R110/A_tied_ce | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 30 | update 43200 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.1037	66.2037	11.416779	11.427978	11.371692	-0.1930	+0.3947	0.4051
TEST ALL	71.3074	66.1802	11.374707	11.385299	11.329932	-0.1867	+0.3966	0.4065

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R110 Top1 (%)	NSS cost	R110 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.311111	7.970400719	7.971940250
CVRP TEST	4500	45.977778	48.600000	18.004802368	18.013802740
TSPLIB	49	20.408163	26.530612	8.217907074	8.214156238
CVRPLIB	100	70.000000	63.000000	67.101111717	67.256514788

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: unweighted raw utility CE over the whole legal candidate pool

R110/A_tied_ce | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1037	66.2037	11.416779	11.427978	11.371692	-0.1930	+0.3947	0.4051	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8889	33.1111	8.025532	8.045354	7.990533	-0.2464	+0.4380	0.4269	T2T
CVRP	46.8667	18.7111	18.165801	18.269377	18.064087	-0.5669	+0.5631	0.7537	RELD_CVRP
ATSP	76.7556	47.4889	1.638838	1.676905	1.632471	-2.2700	+0.3901	0.3867	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9556	35.7556	7.461350	7.469579	7.415777	-0.1102	+0.6145	0.6252	MoSES_RF
VRPB	81.1778	80.8444	9.354887	9.354876	9.318750	+0.0001	+0.3878	0.3914	reld_mt
VRPL	37.2444	33.0889	12.430755	12.437959	12.383444	-0.0579	+0.3821	0.3892	MoSES_RF
VRPTW	80.0889	79.9556	18.818767	18.819431	18.766139	-0.0035	+0.2804	0.2958	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.7778	10.143028	10.143730	10.116859	-0.0069	+0.2587	0.2578	reld_mt
OVRPB	88.6444	88.5111	6.358274	6.357254	6.341078	+0.0161	+0.2712	0.2818	reld_mt
OVRPL	41.6222	35.9111	7.437944	7.445709	7.390416	-0.1043	+0.6431	0.6592	MoSES_RF
VRPBL	78.9556	78.5111	9.368620	9.371523	9.328366	-0.0310	+0.4315	0.4356	reld_mt
VRPBTW	78.4889	78.4222	19.946417	19.950430	19.851084	-0.0201	+0.4802	0.4630	reld_mt
VRPLTW	78.8444	78.7556	18.763972	18.765871	18.707843	-0.0101	+0.3000	0.3151	reld_mt
OVRPBL	89.3778	89.2000	6.368675	6.370093	6.352824	-0.0223	+0.2495	0.2593	reld_mt
OVRPBTW	83.6889	83.4444	10.659636	10.661098	10.623245	-0.0137	+0.3426	0.3130	reld_mt
OVRPLTW	83.5778	83.4889	10.156344	10.157423	10.129818	-0.0106	+0.2619	0.2616	reld_mt
VRPBLTW	79.6222	79.4000	19.792448	19.797044	19.706420	-0.0232	+0.4365	0.4253	reld_mt
OVRPBLTW	83.1778	83.2889	10.610736	10.609955	10.571302	+0.0074	+0.3730	0.3511	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R110/A_tied_ce | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3074	66.1802	11.374707	11.385299	11.329932	-0.1867	+0.3966	0.4065	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.3111	34.5333	7.971940	7.989621	7.937593	-0.2213	+0.4327	0.4257	T2T
CVRP	48.6000	17.9333	18.013803	18.124983	17.918509	-0.6134	+0.5318	0.7067	RELD_CVRP
ATSP	76.2889	47.2444	1.636006	1.674207	1.629441	-2.2817	+0.4029	0.4028	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.4667	33.6444	7.445814	7.455750	7.400487	-0.1333	+0.6125	0.6226	MoSES_RF
VRPB	80.4889	80.4000	9.354098	9.351810	9.315298	+0.0245	+0.4165	0.4263	reld_mt
VRPL	37.5111	32.2667	12.349453	12.356138	12.300958	-0.0541	+0.3942	0.4028	MoSES_RF
VRPTW	81.1778	80.8444	18.688001	18.690545	18.637408	-0.0136	+0.2715	0.2843	reld_mt
OVRPTW	83.9111	83.9333	10.092729	10.093063	10.068135	-0.0033	+0.2443	0.2351	reld_mt
OVRPB	88.0667	88.1333	6.373635	6.370826	6.352225	+0.0441	+0.3370	0.3522	reld_mt
OVRPL	41.4667	34.6000	7.464390	7.472542	7.418033	-0.1091	+0.6249	0.6361	MoSES_RF
VRPBL	79.2222	79.4222	9.398783	9.396379	9.355967	+0.0256	+0.4576	0.4536	reld_mt
VRPBTW	78.9778	78.7556	19.665938	19.665725	19.577666	+0.0011	+0.4509	0.4456	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.803971	18.803136	18.745143	+0.0044	+0.3138	0.3307	reld_mt
OVRPBL	89.3333	89.2889	6.375542	6.375741	6.359310	-0.0031	+0.2552	0.2678	reld_mt
OVRPBTW	85.0222	84.8222	10.658636	10.659591	10.624748	-0.0090	+0.3189	0.2918	reld_mt
OVRPLTW	82.9333	82.8667	10.085394	10.086112	10.059001	-0.0071	+0.2624	0.2620	reld_mt
VRPBLTW	79.9111	79.7333	19.704023	19.707068	19.613284	-0.0155	+0.4626	0.4446	reld_mt
OVRPBLTW	83.5333	83.5778	10.662563	10.662149	10.625574	+0.0039	+0.3481	0.3255	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R110/A_tied_ce | LIB and locked provenance

Current R110 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	26.5306	10.2041	8.214156	8.240435	8.142167	-0.3189	+0.8842	0.8510
CVRPLIB	63.0000	45.0000	67.256515	67.245364	66.945093	+0.0166	+0.4652	0.5778

SHA256: 1faa6a4190cd3cda9d00e6816b0d88f19e0730a6284190450f0872587ddf5ff0

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: original score MLP utility differences and maximin; no calibration or solver quotas


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R110/A_tied_ce | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

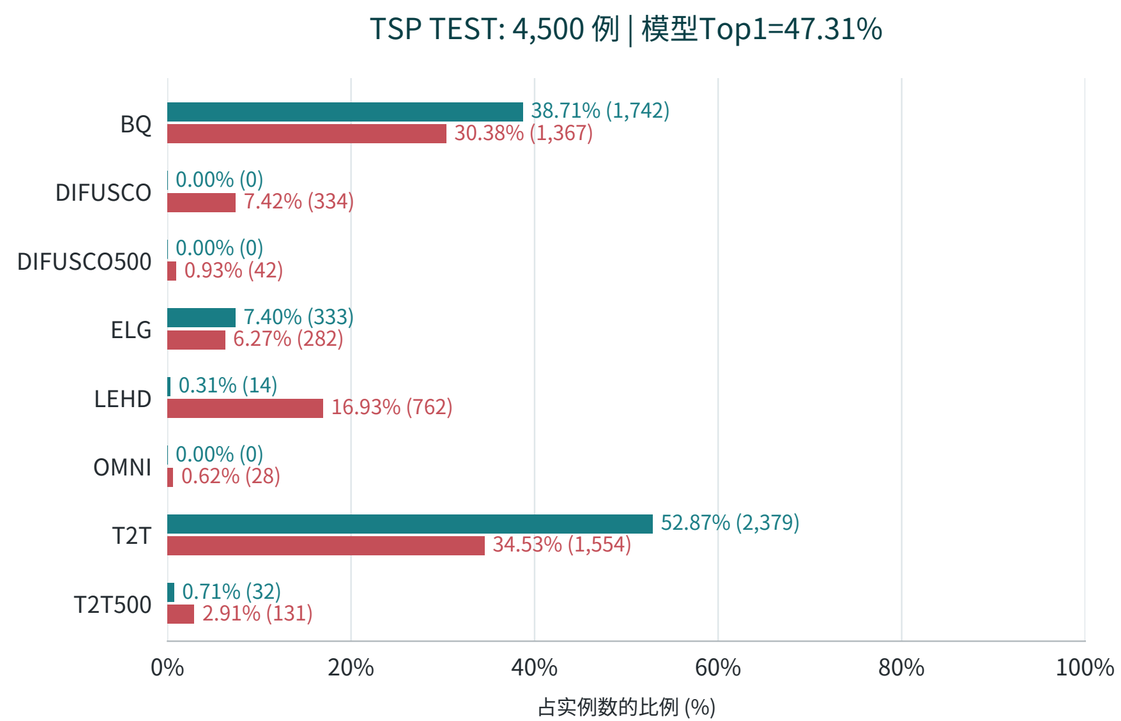

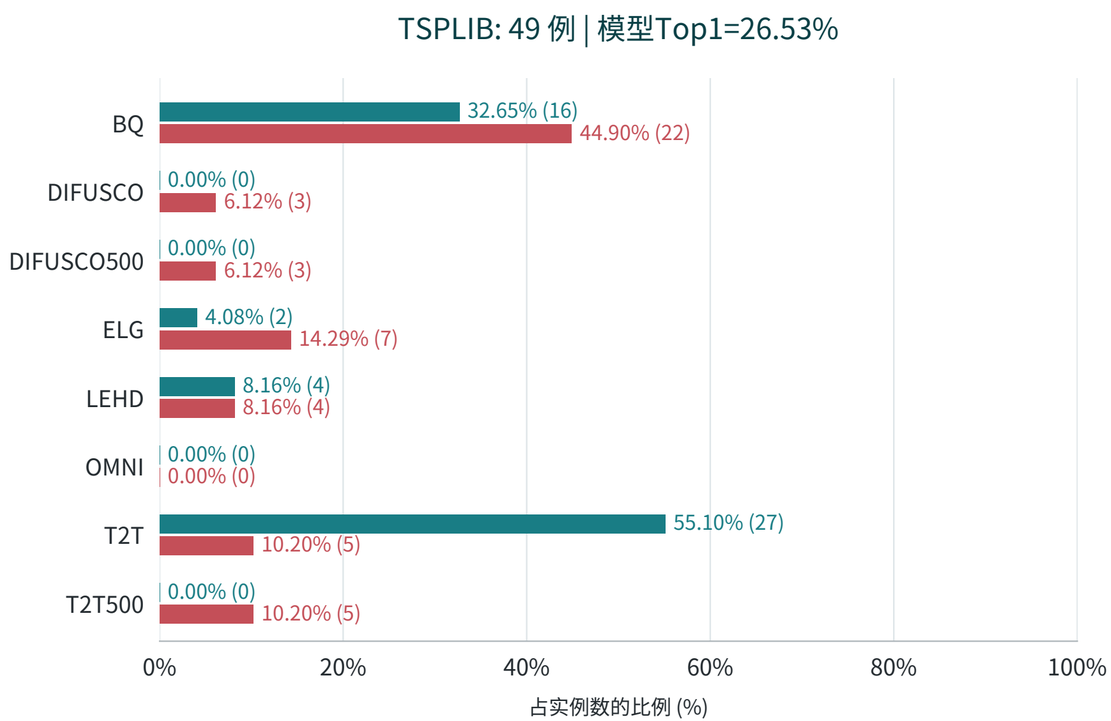

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R110/A_tied_ce | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

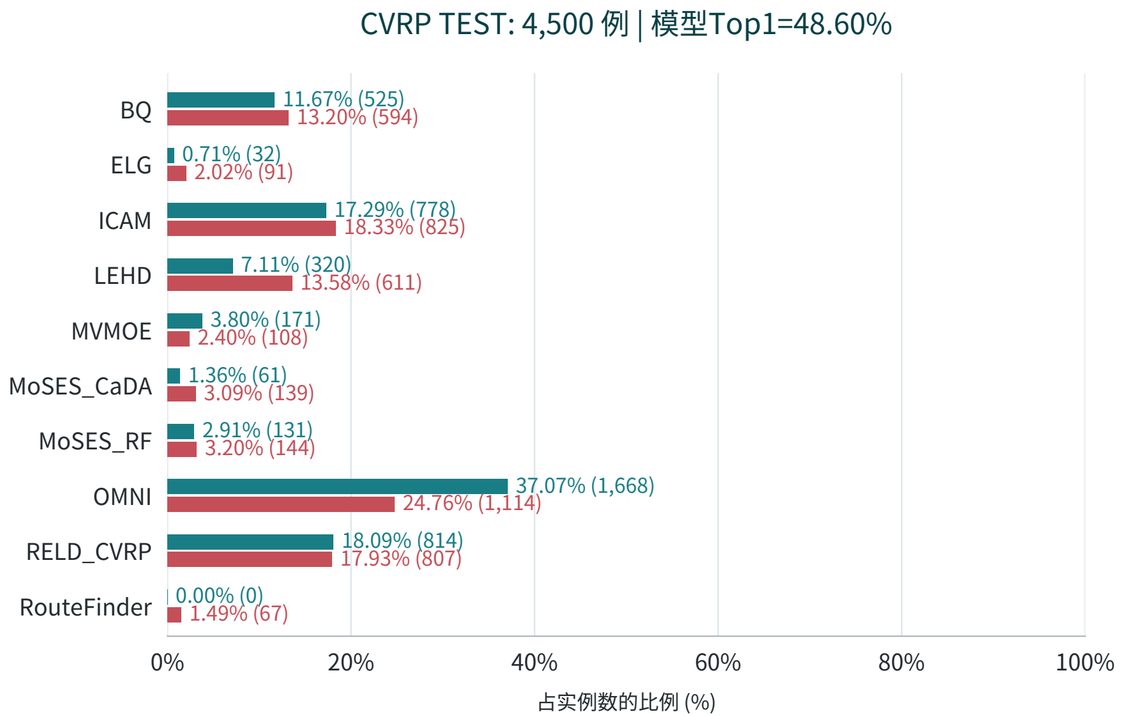

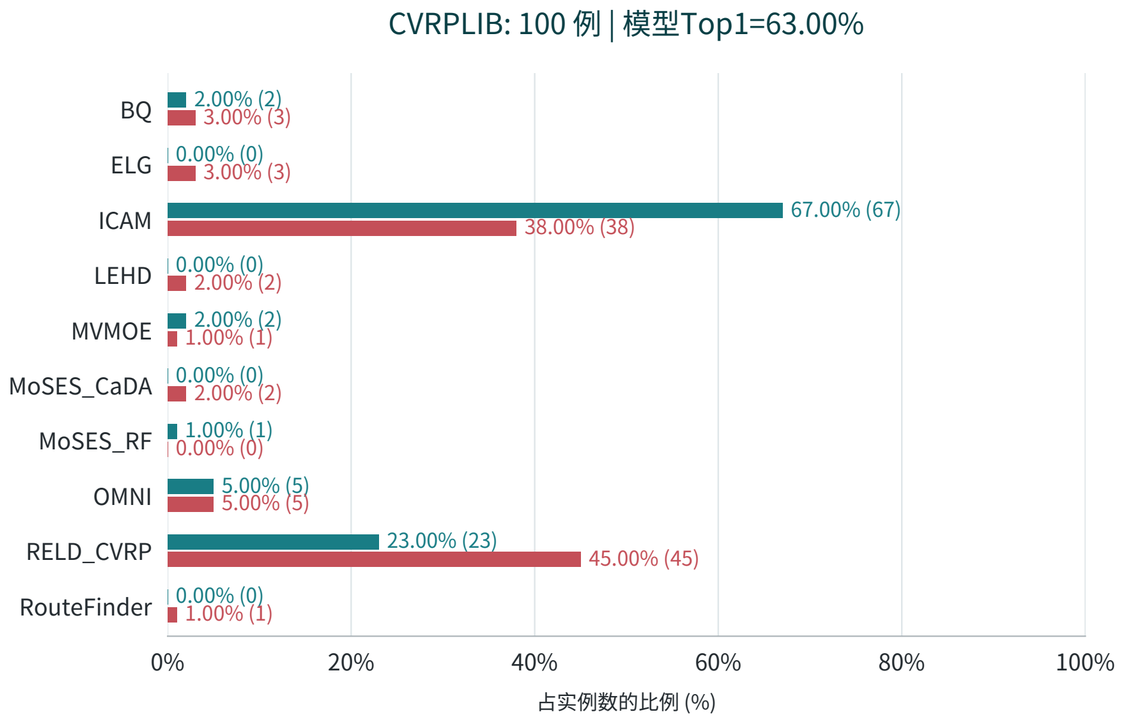

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

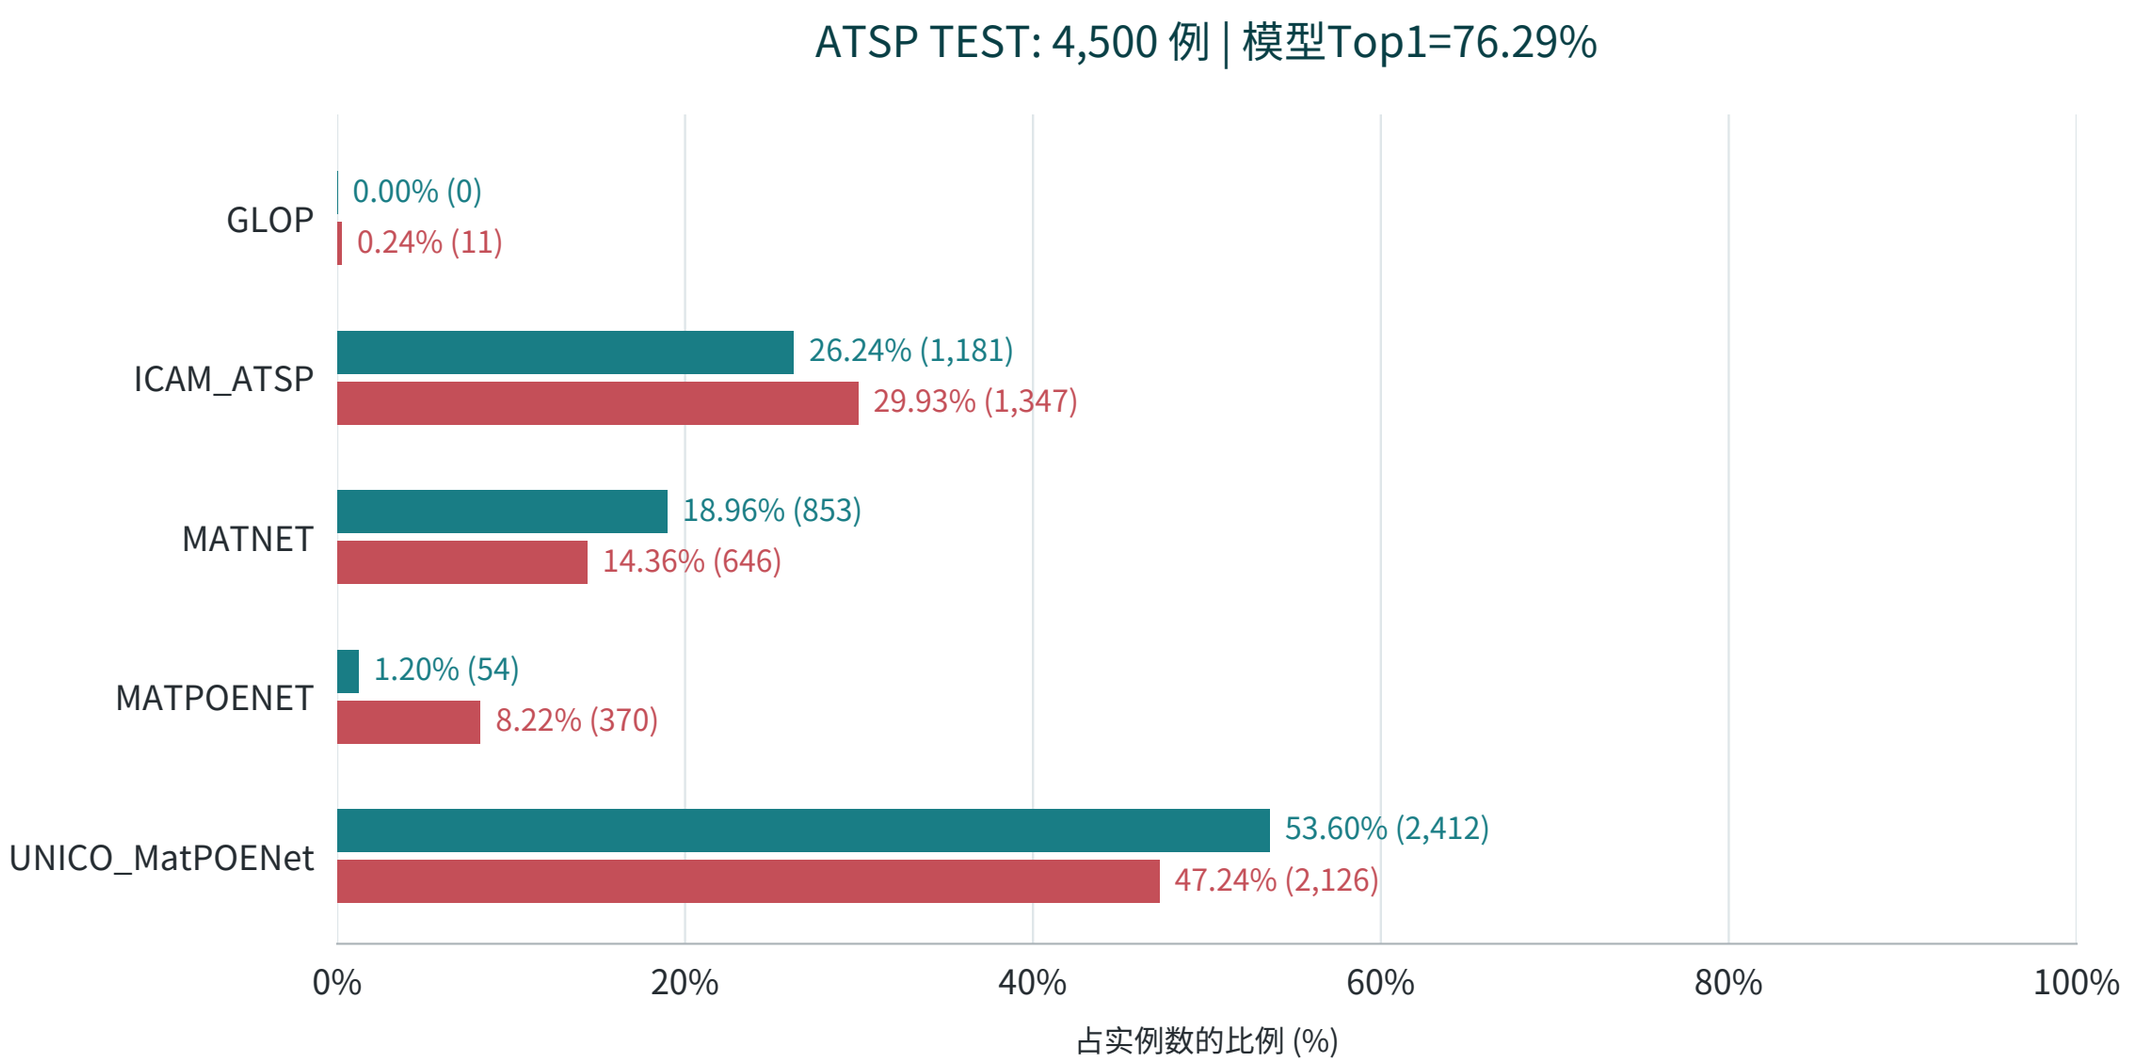

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

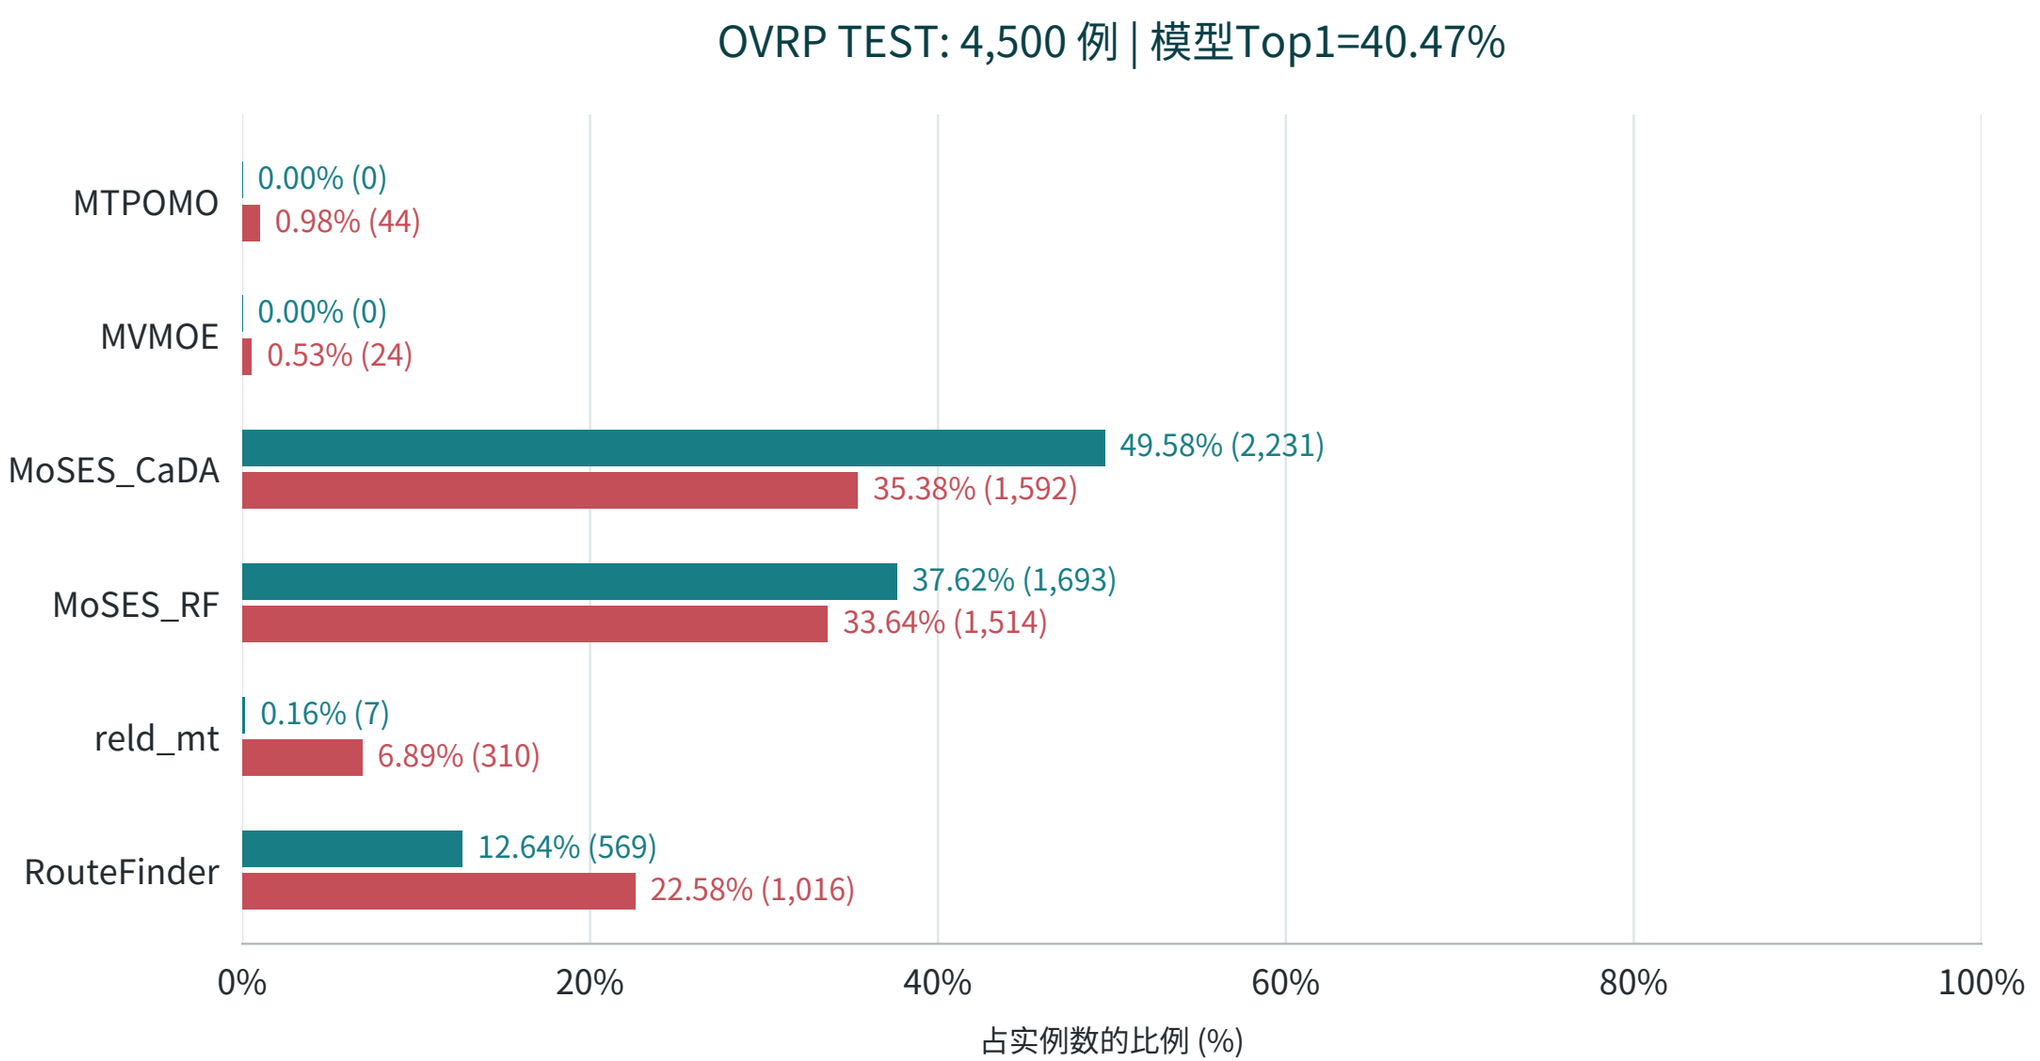

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

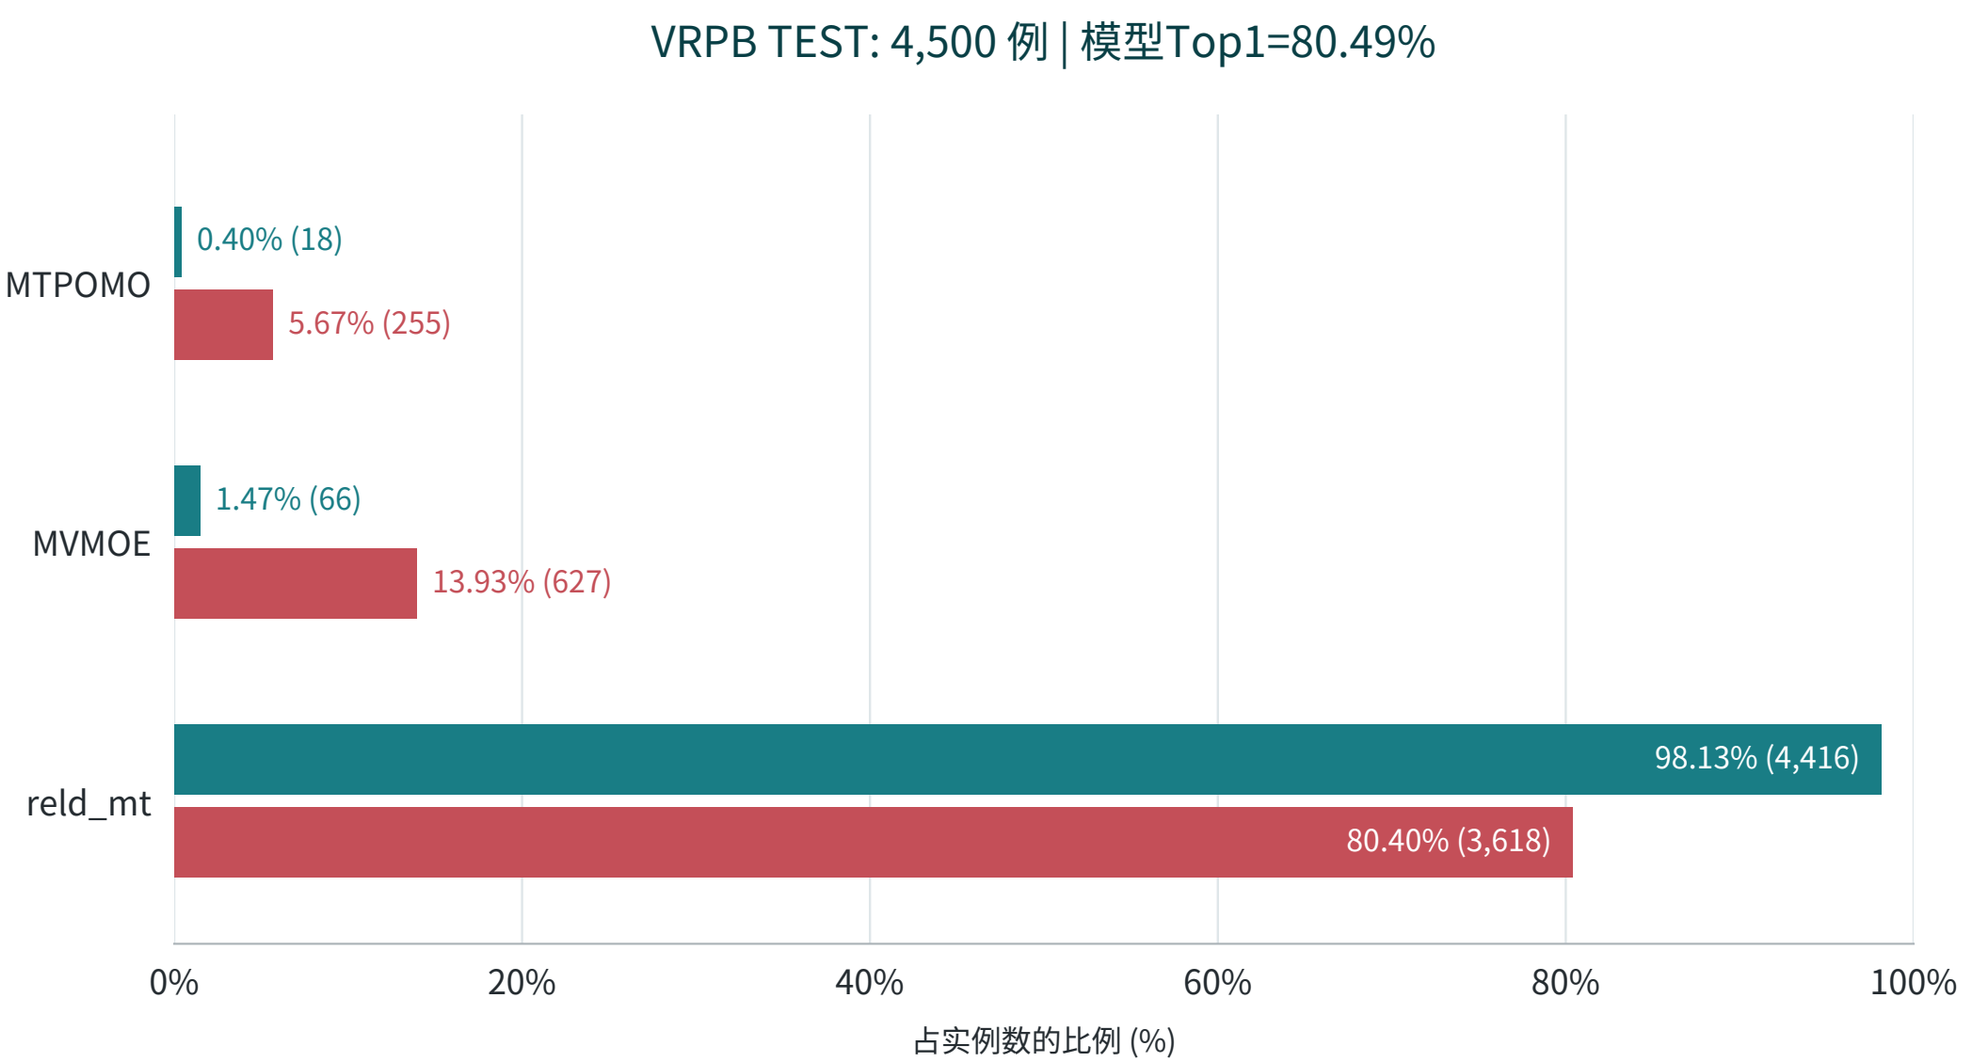

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

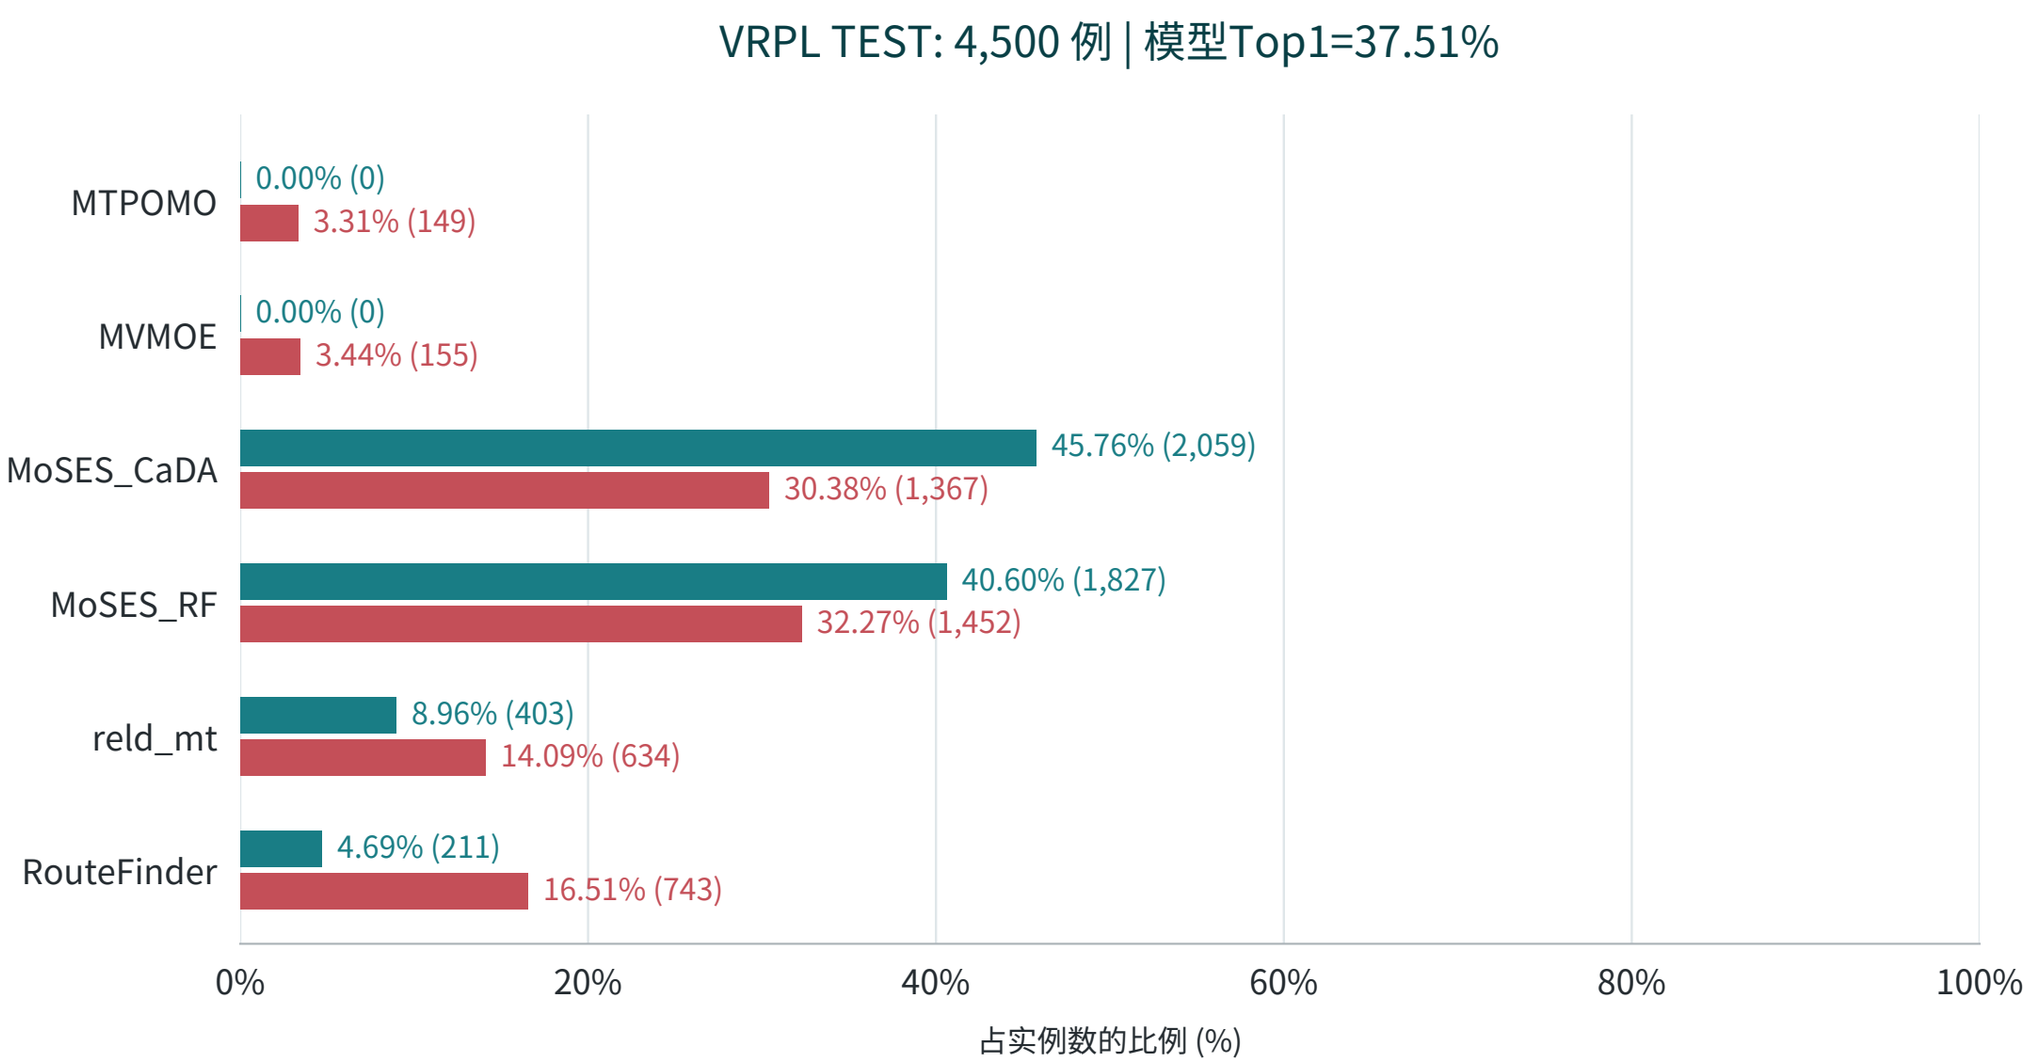

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

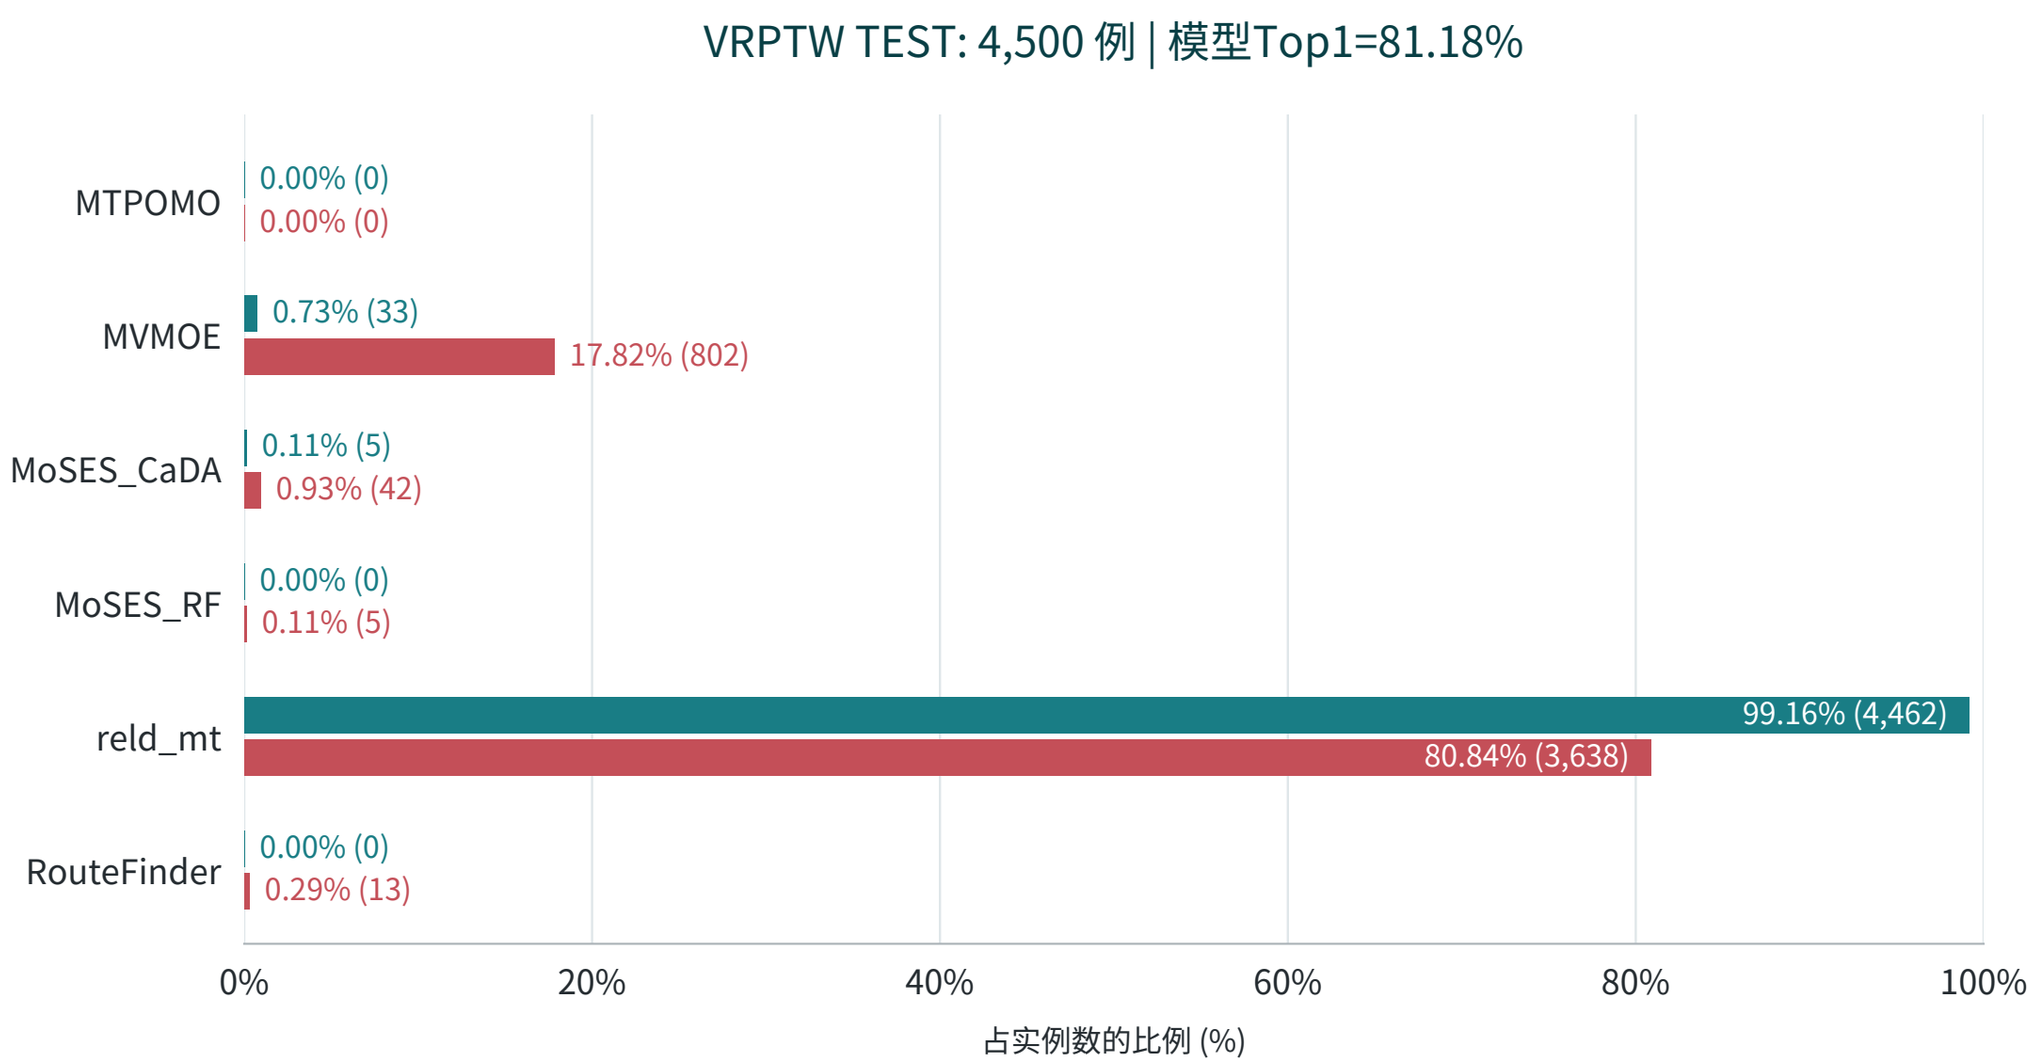

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

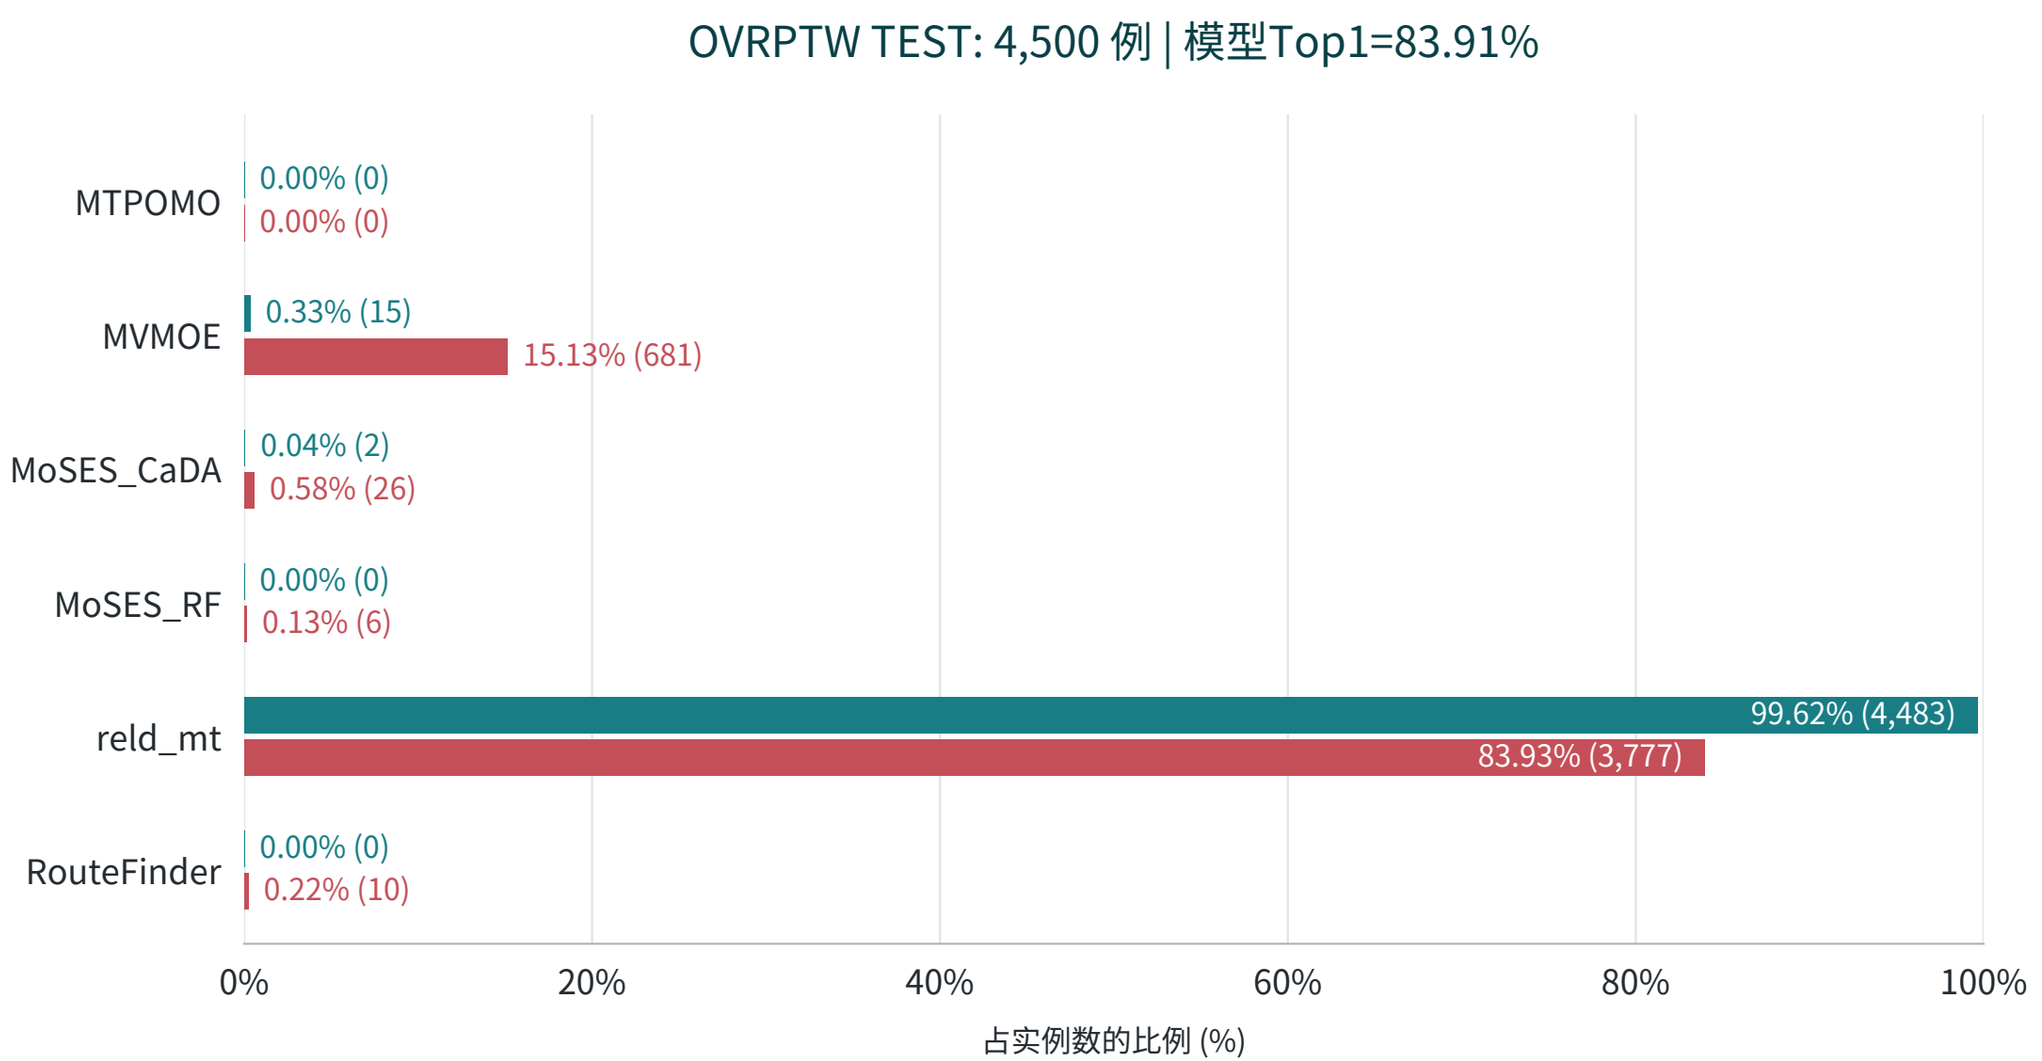

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

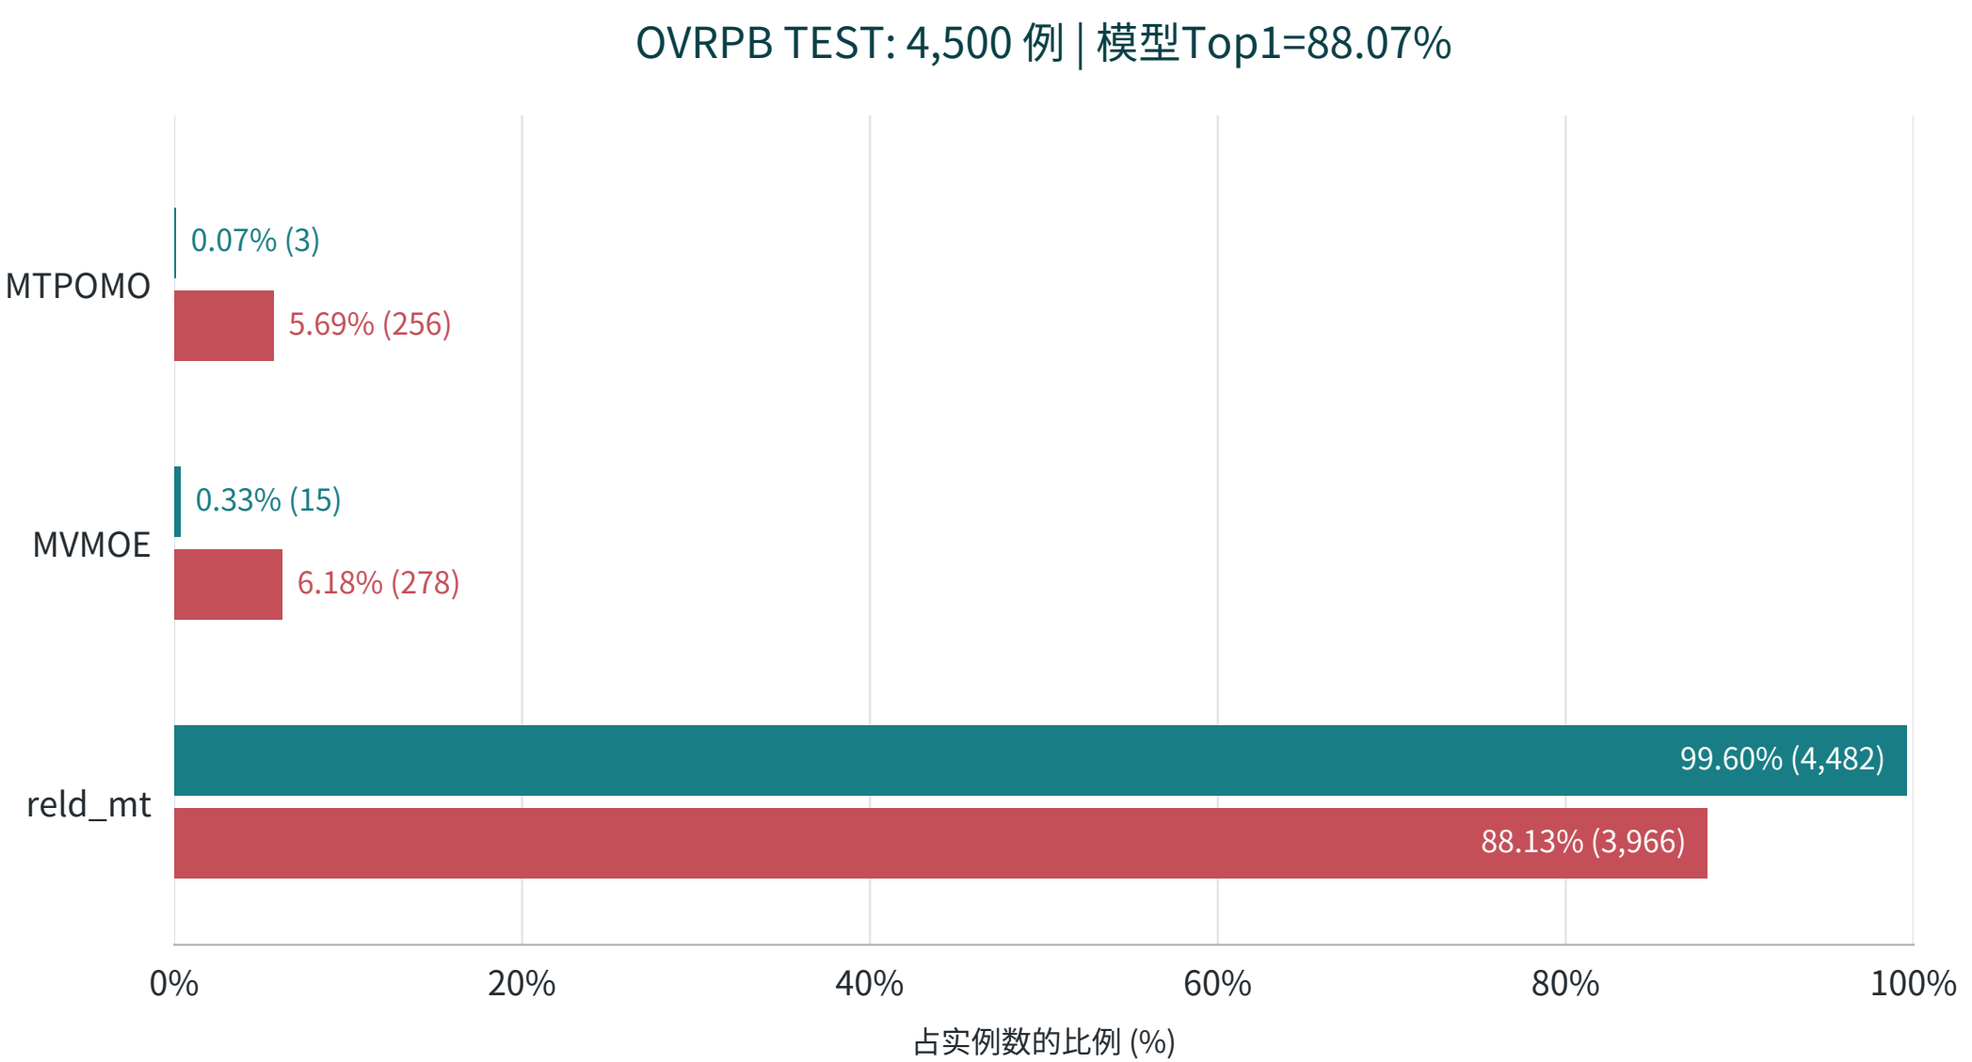

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

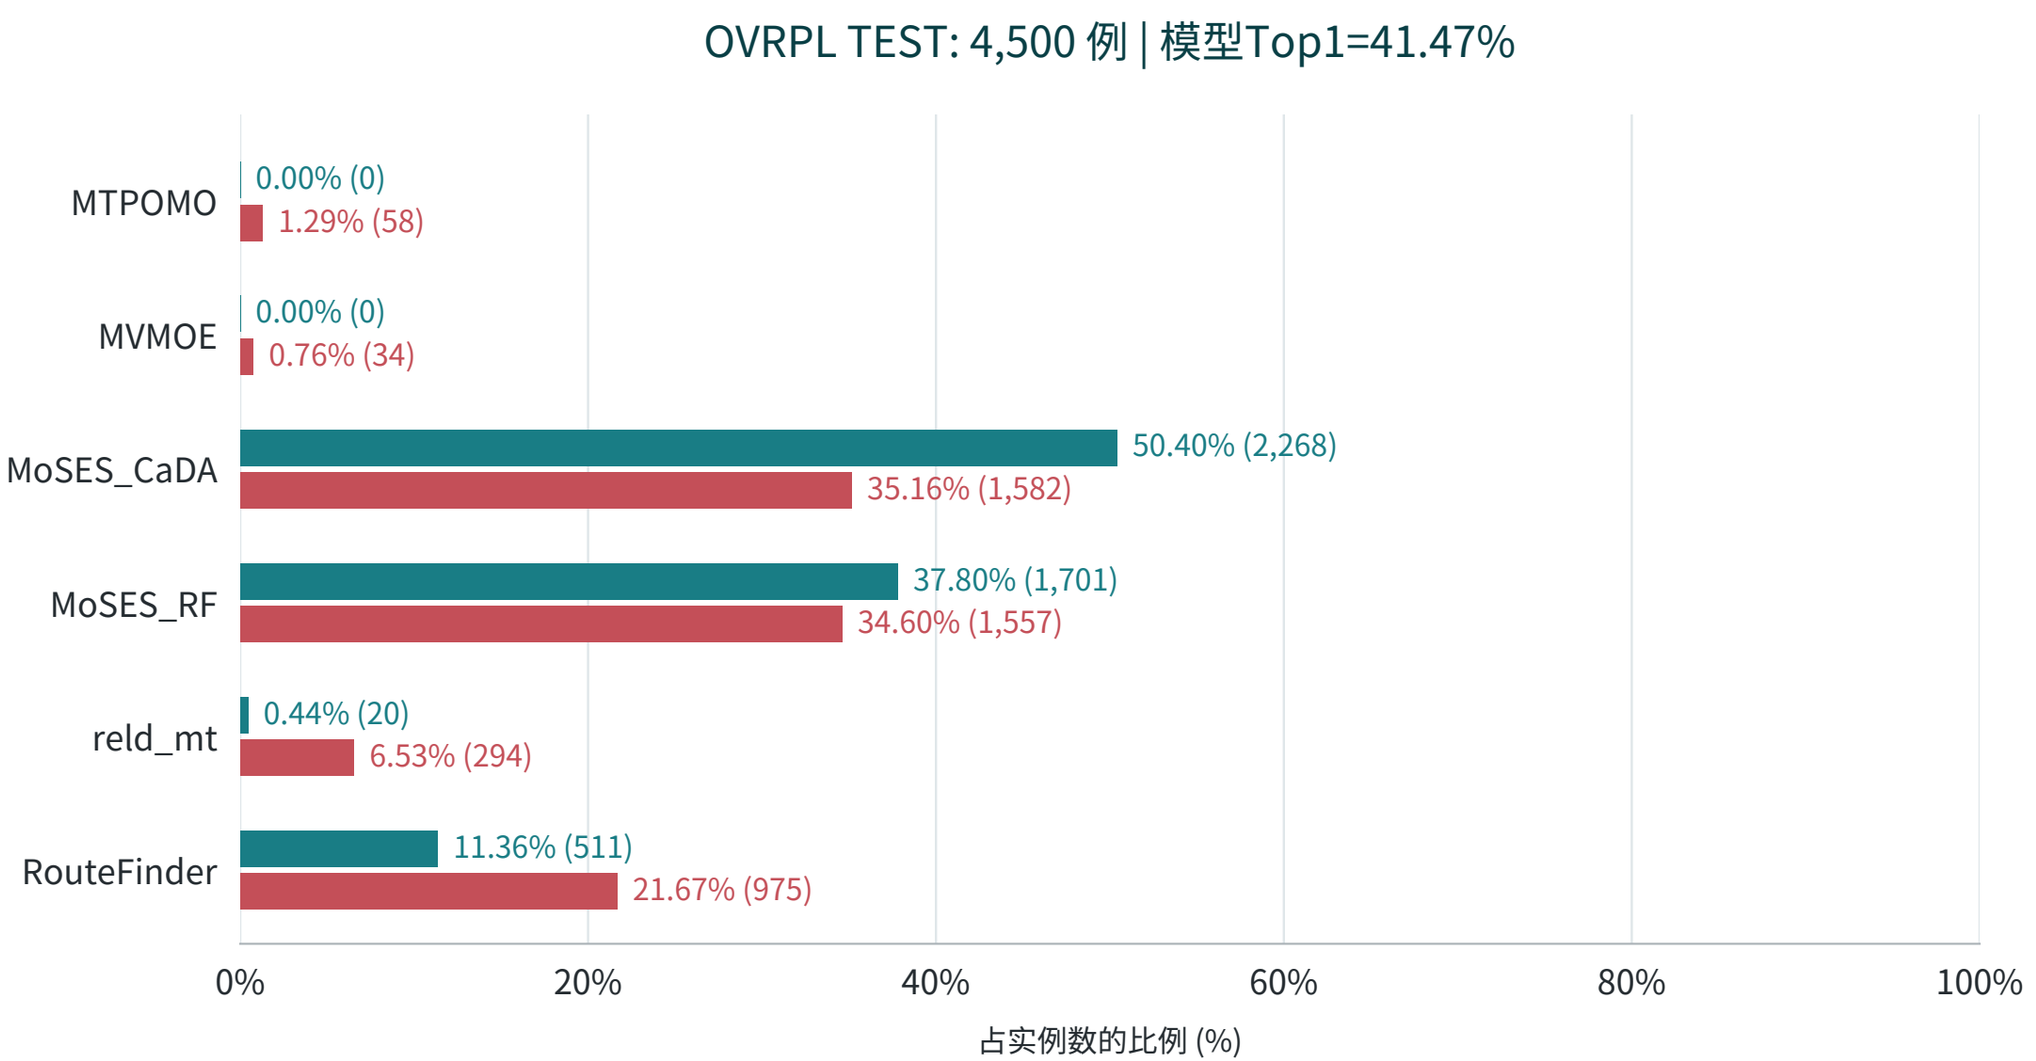

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

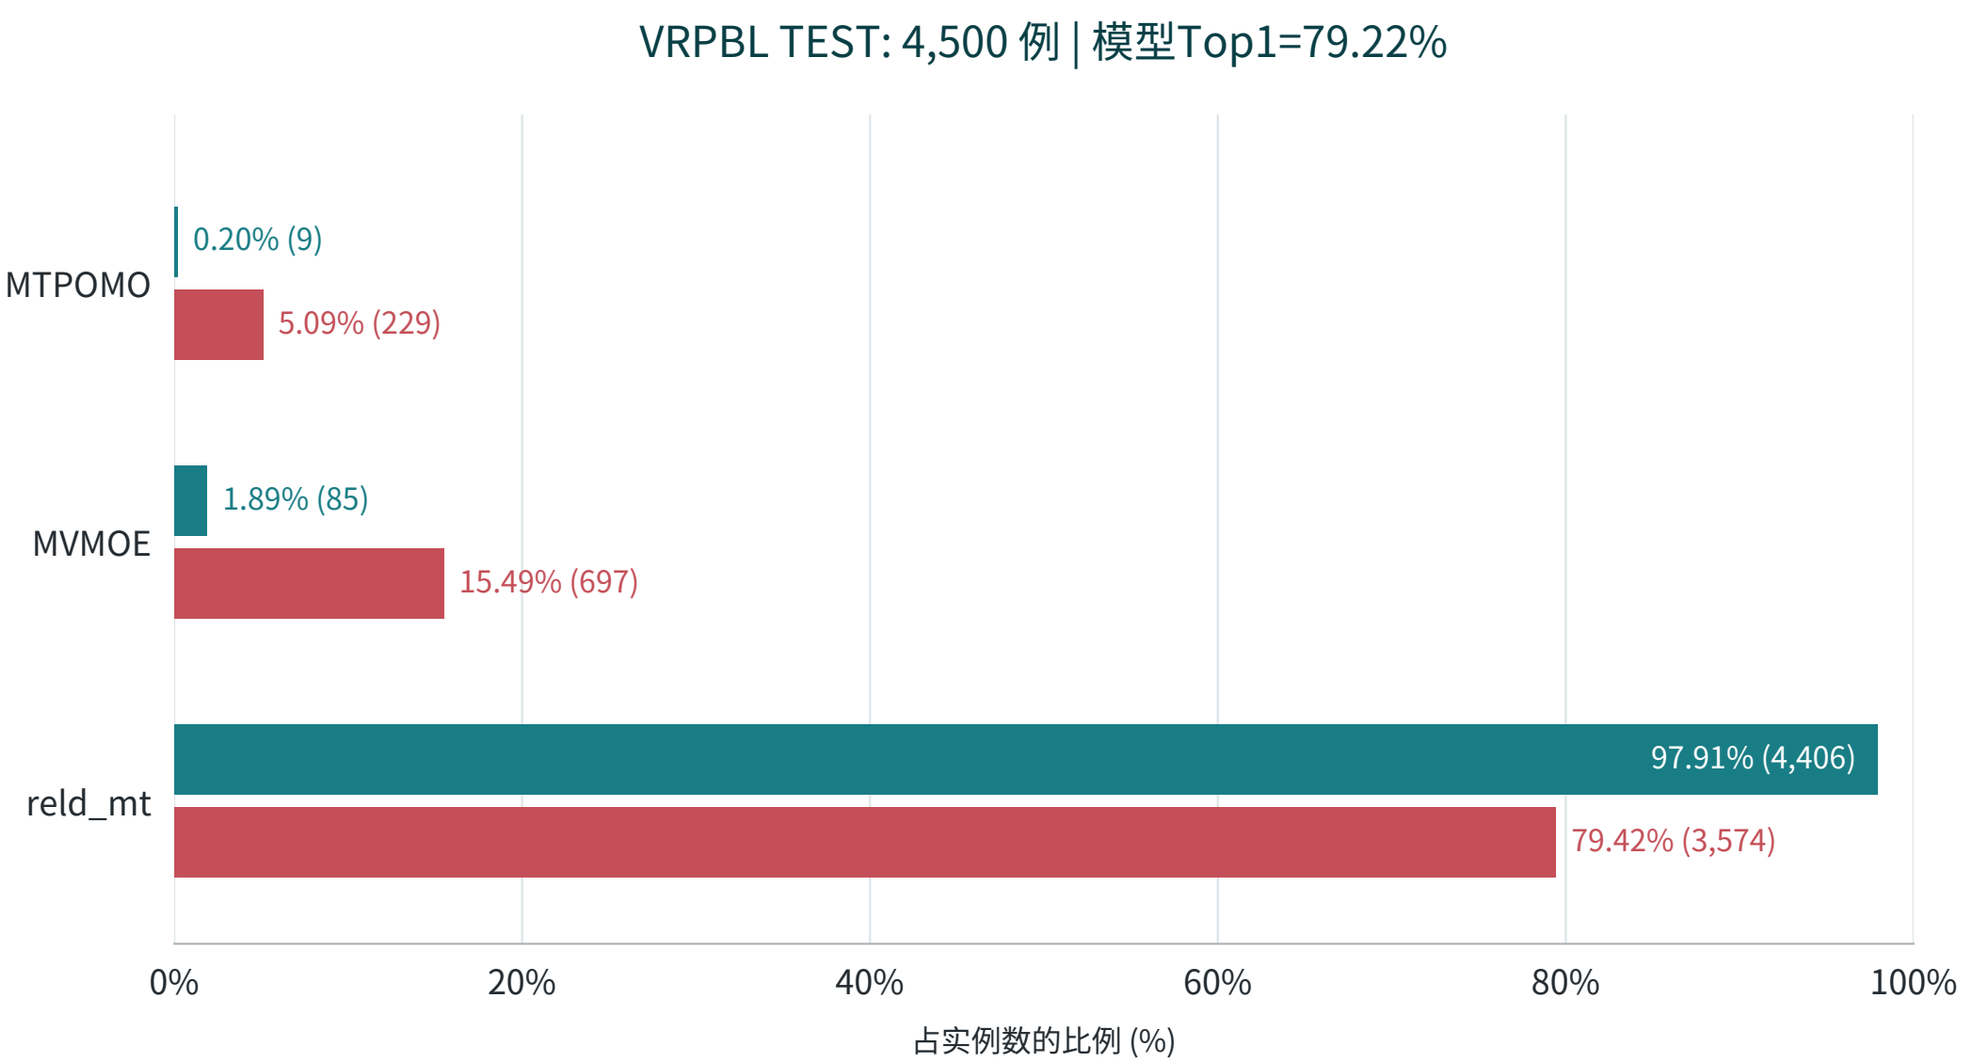

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

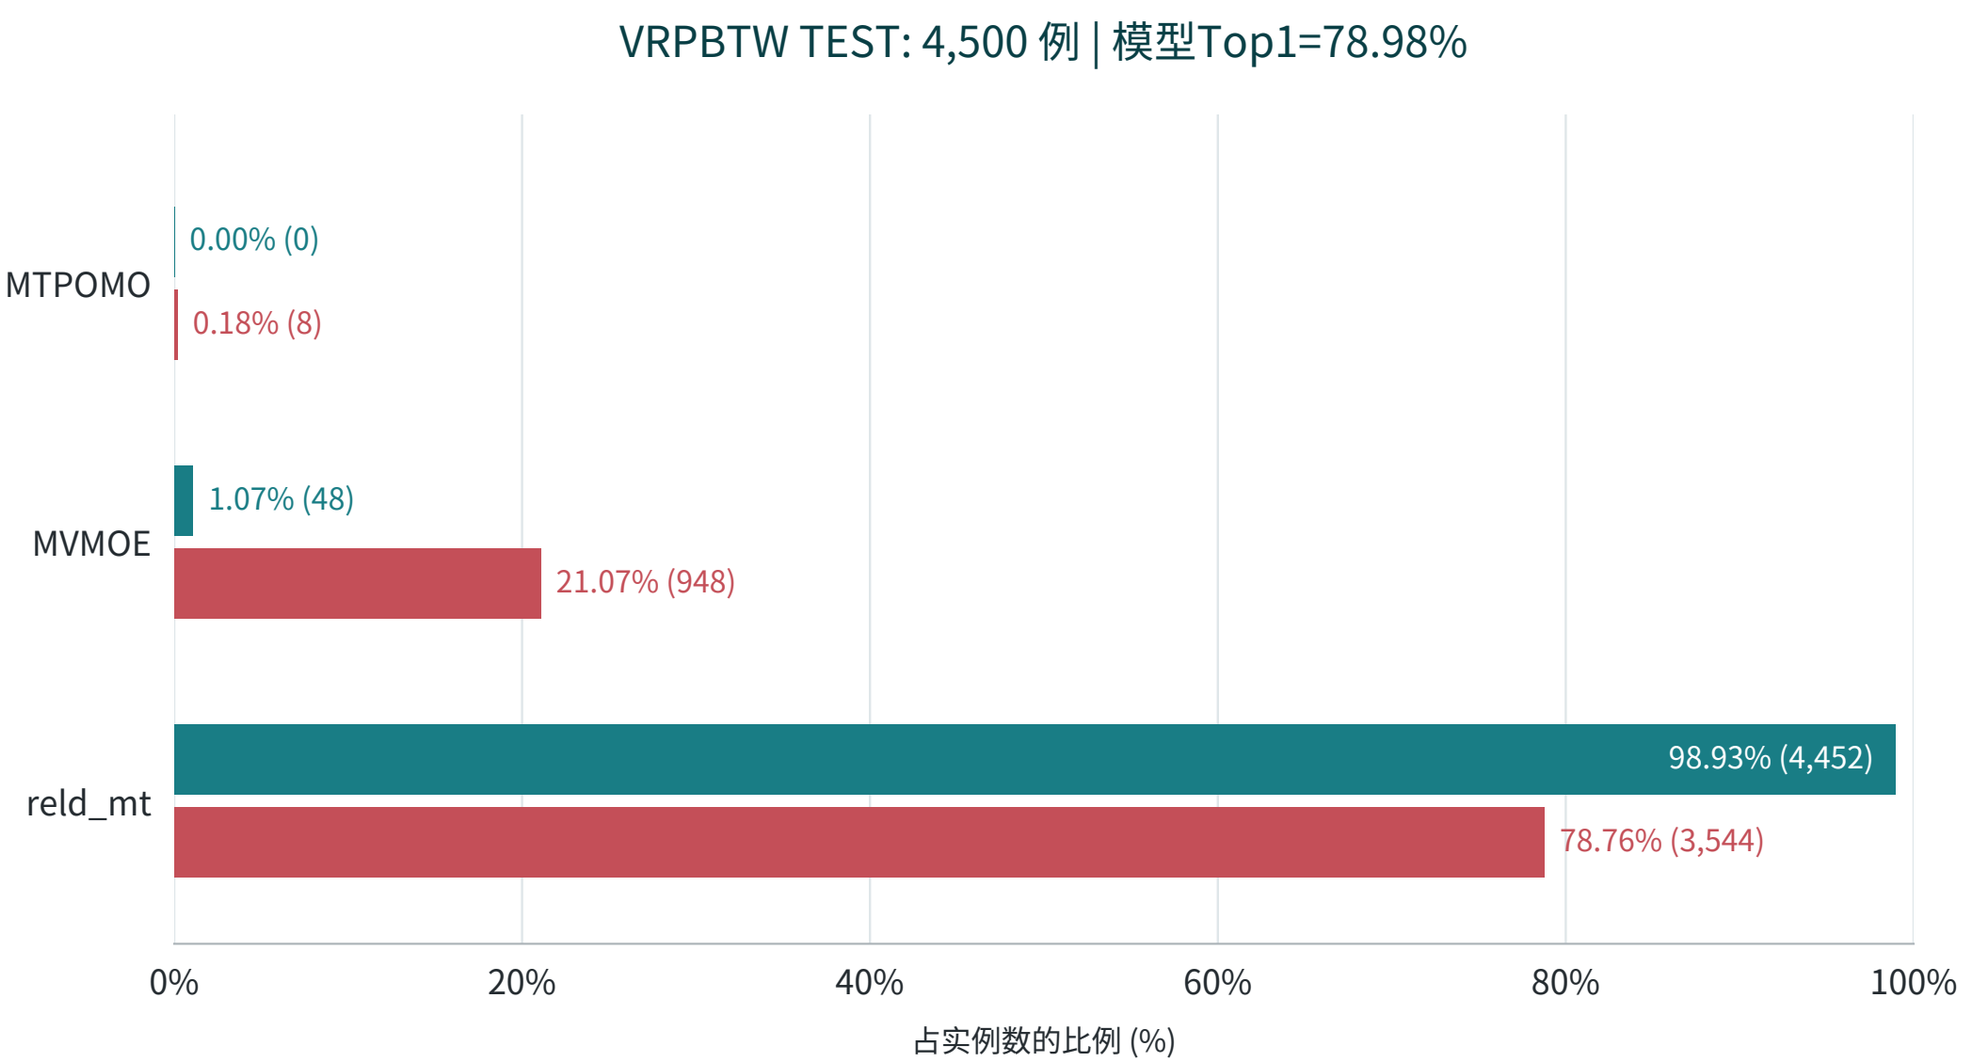

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

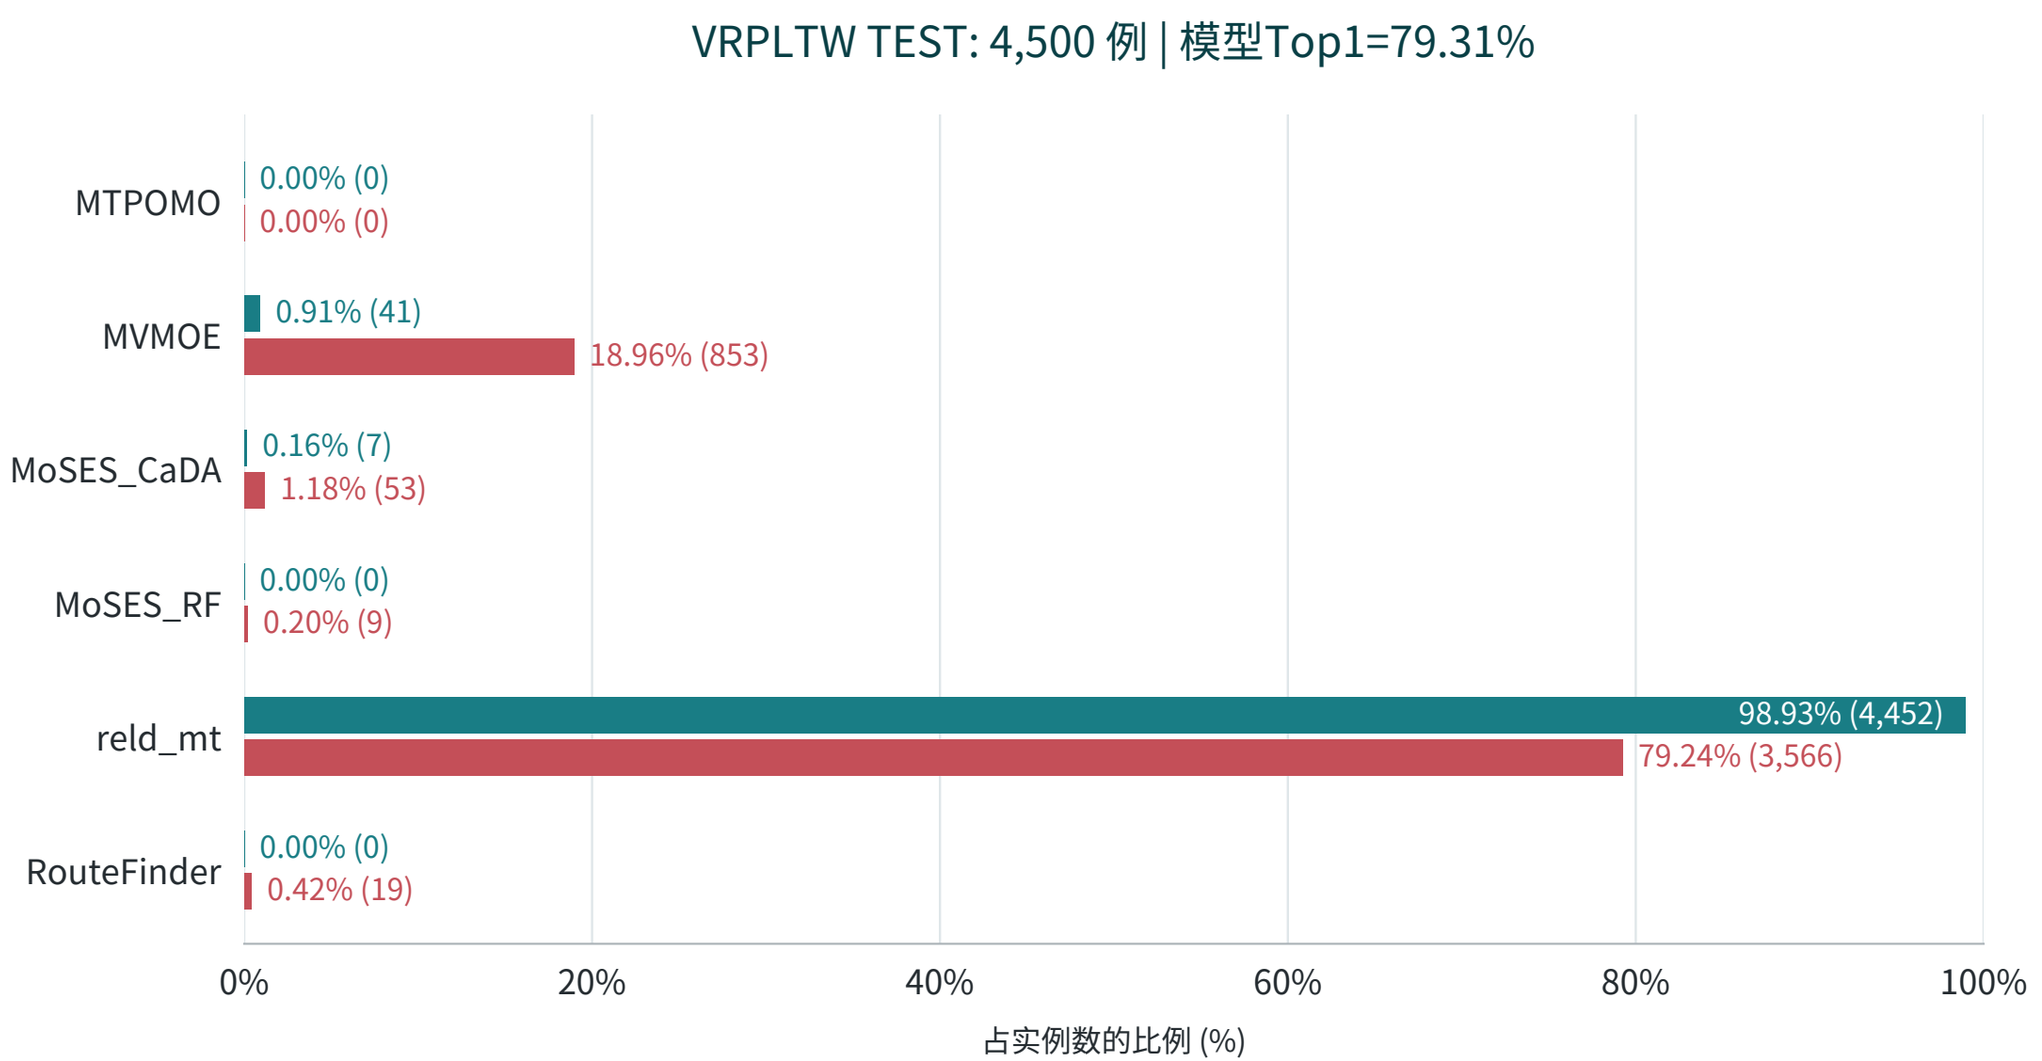

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

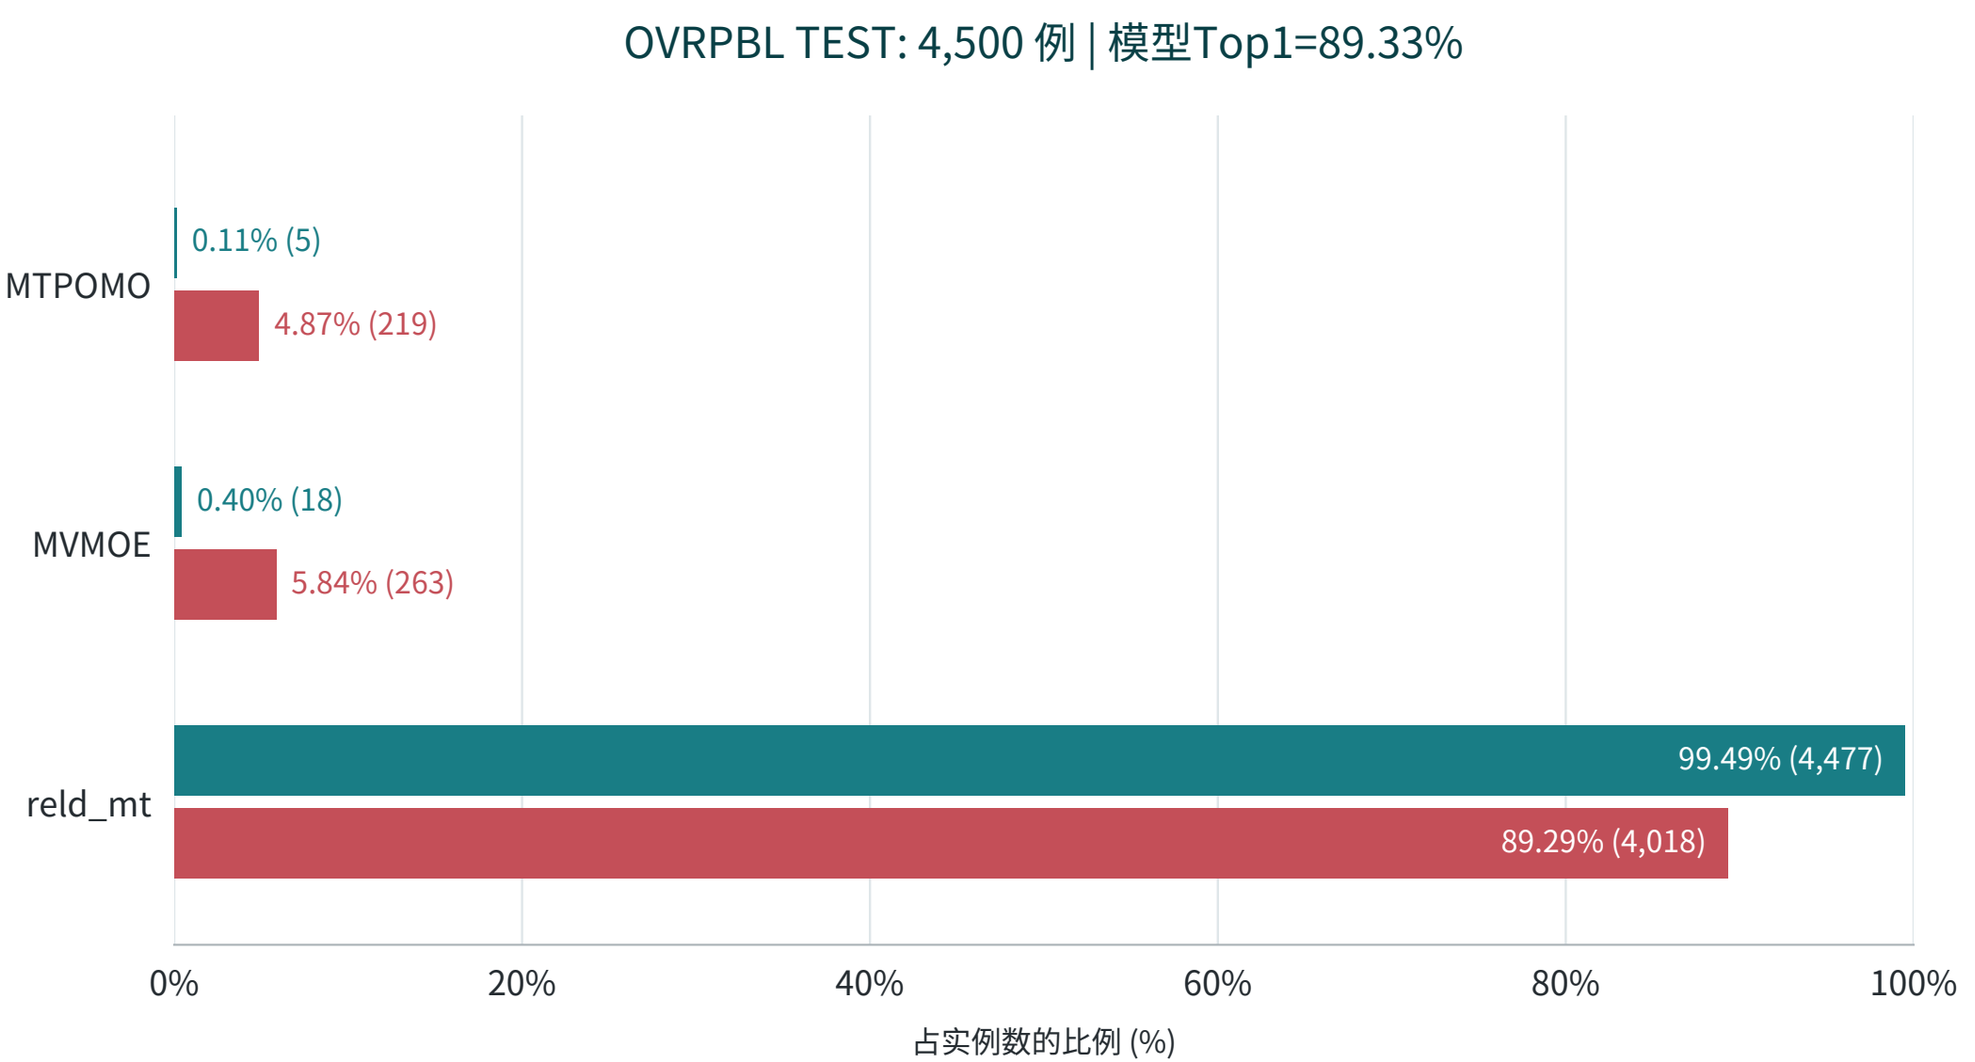

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

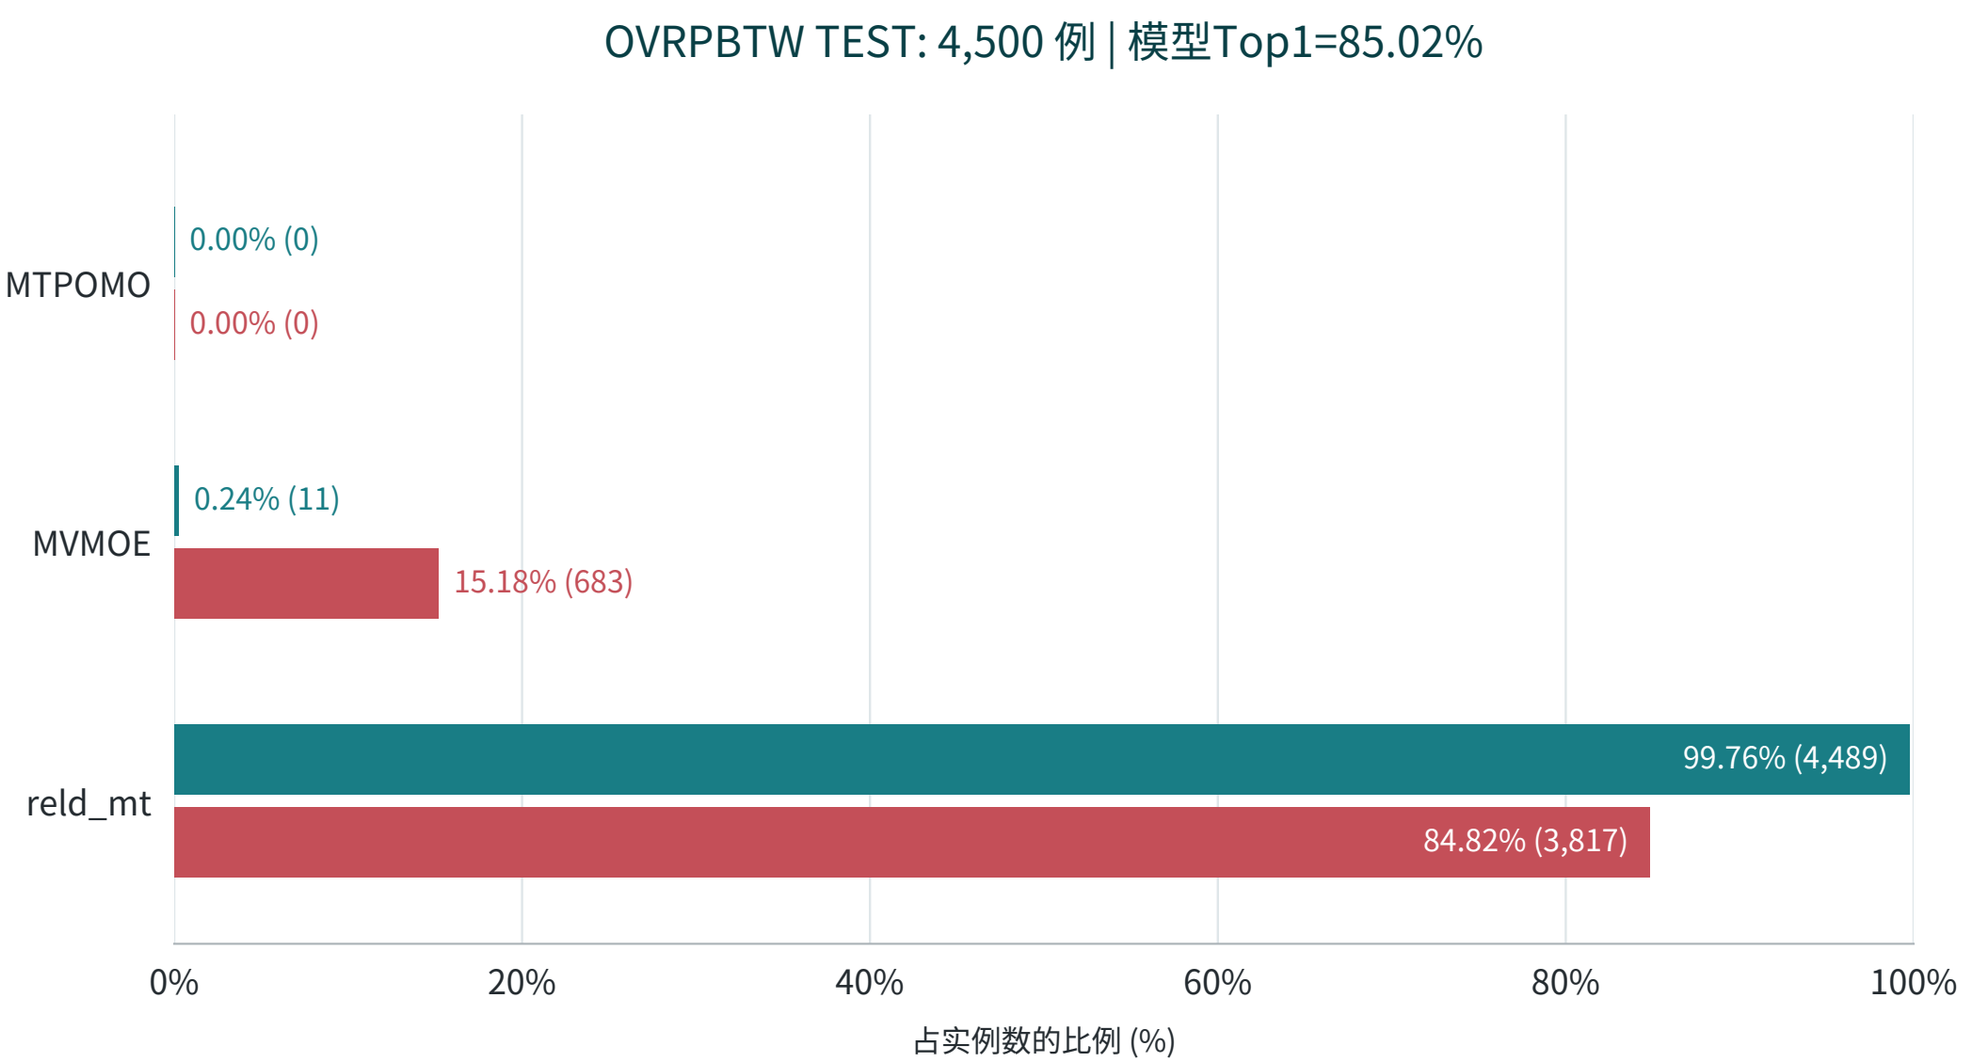

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

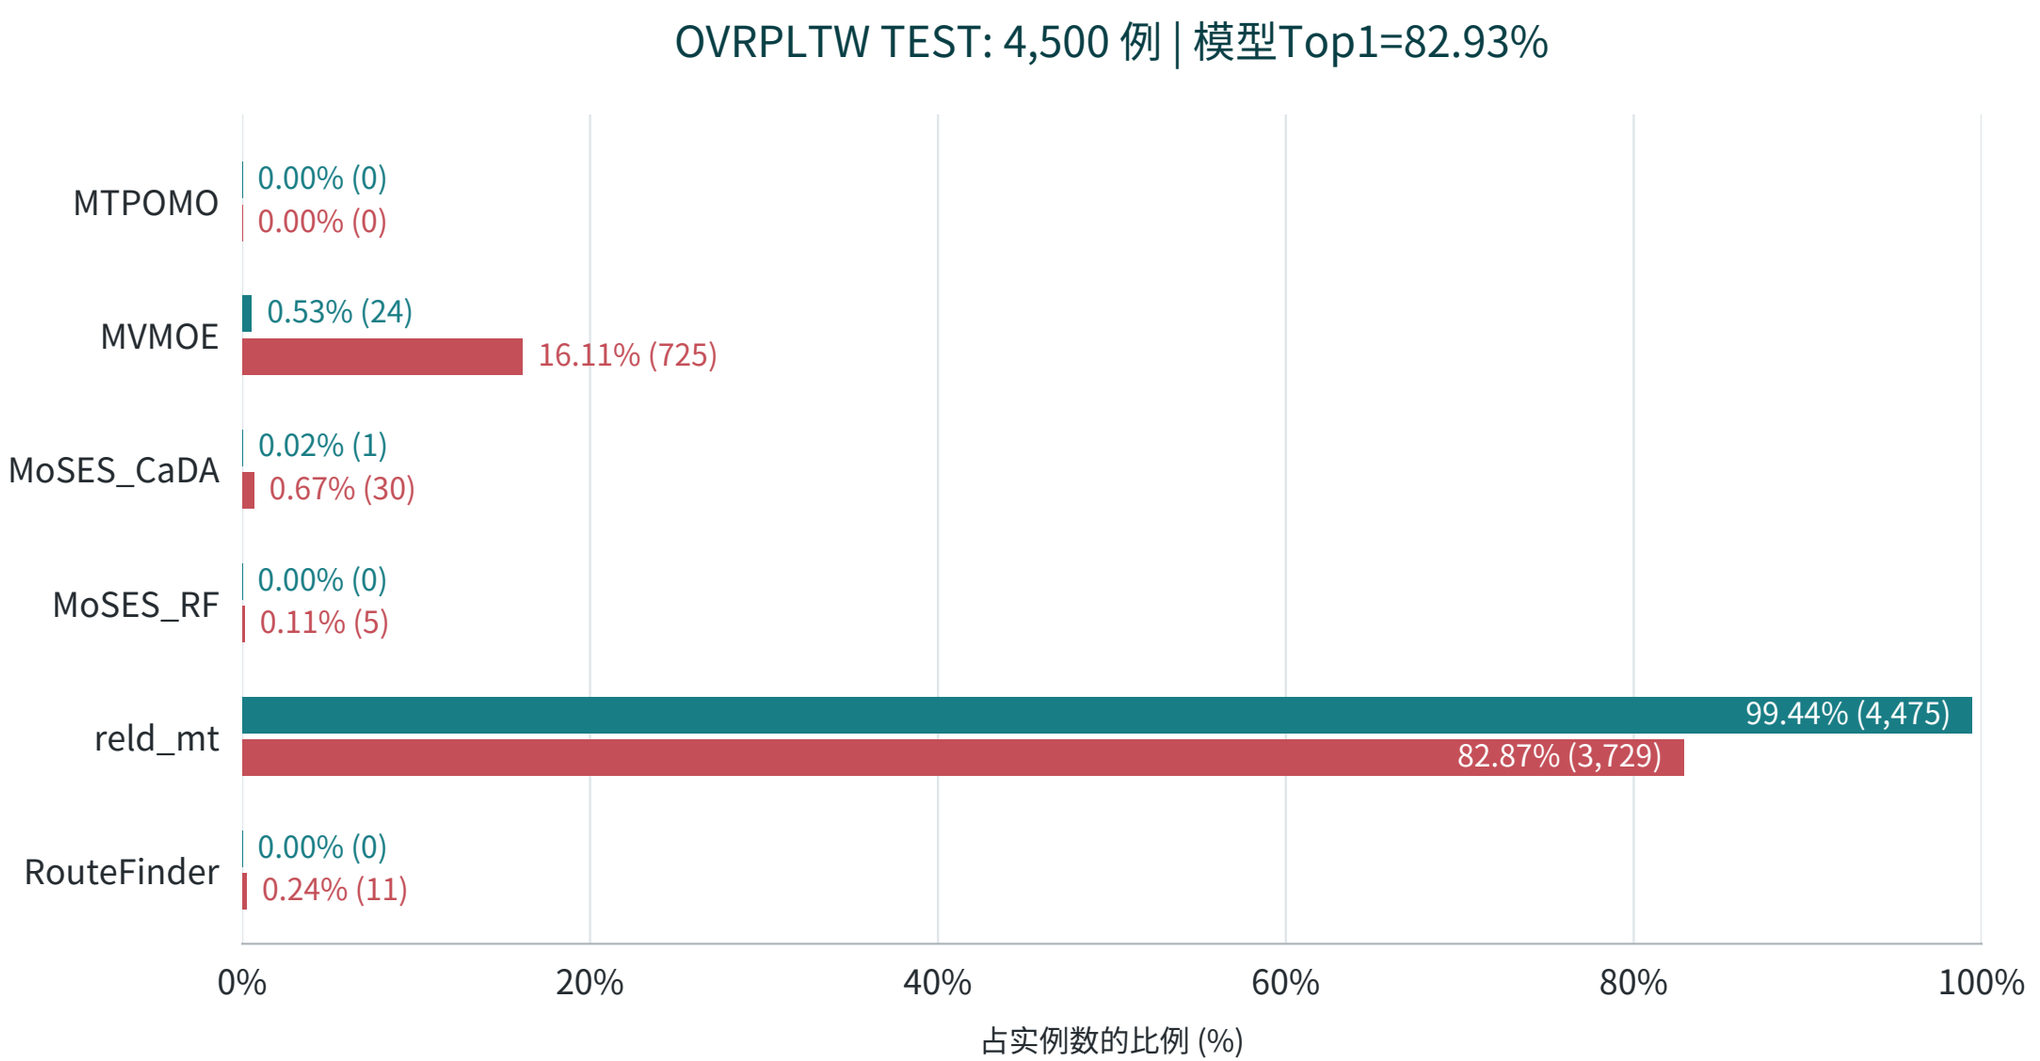

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

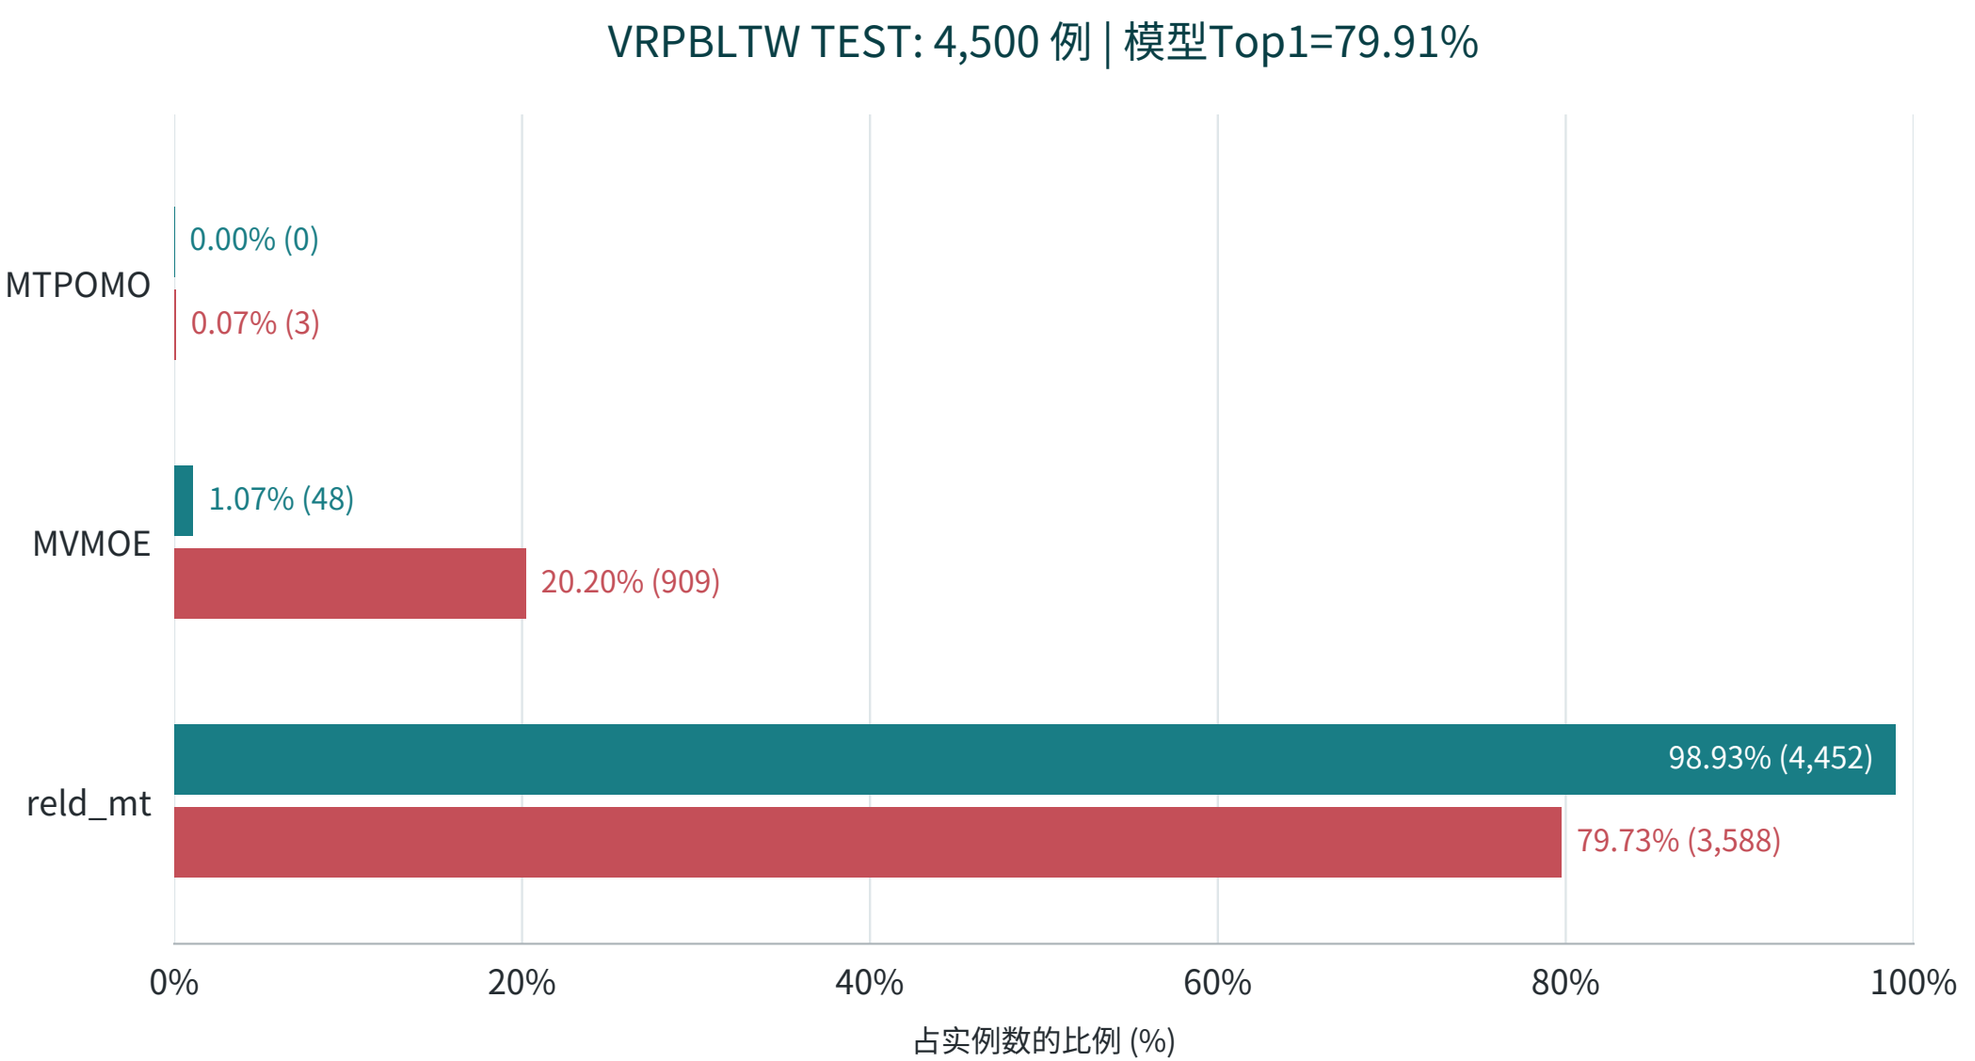

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

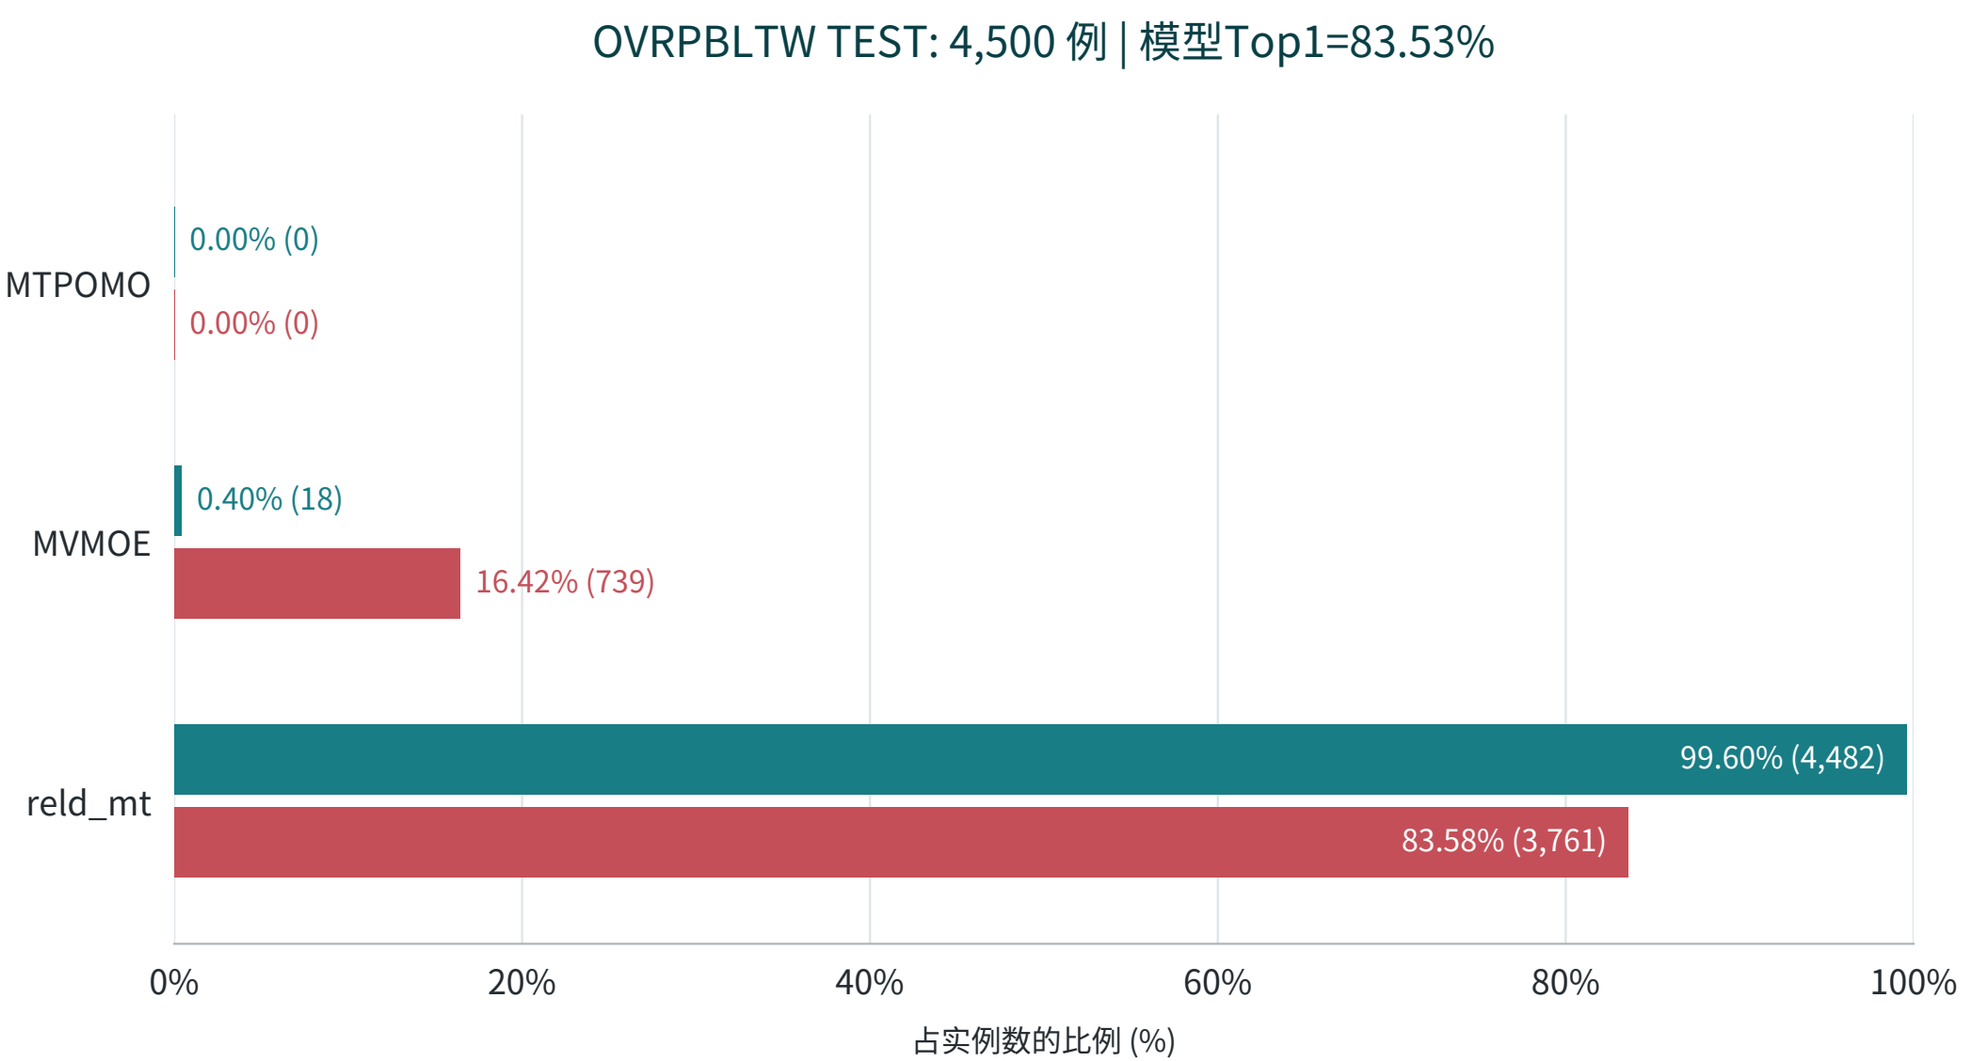

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.