

R110/A_tied_ce | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

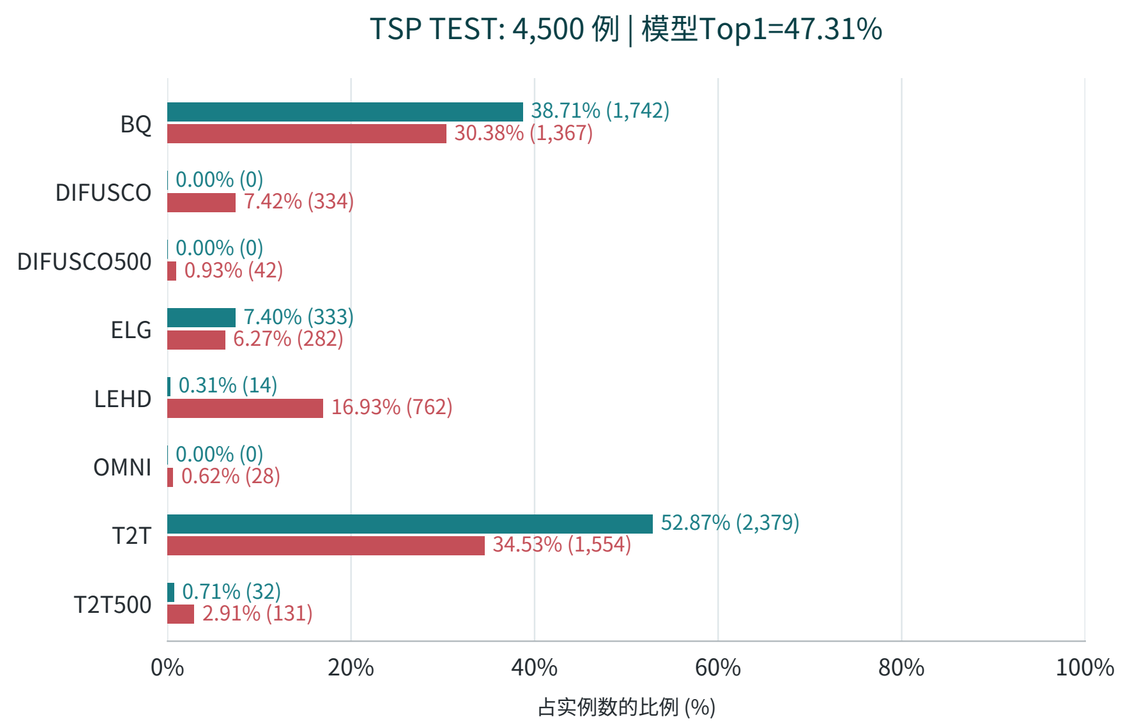

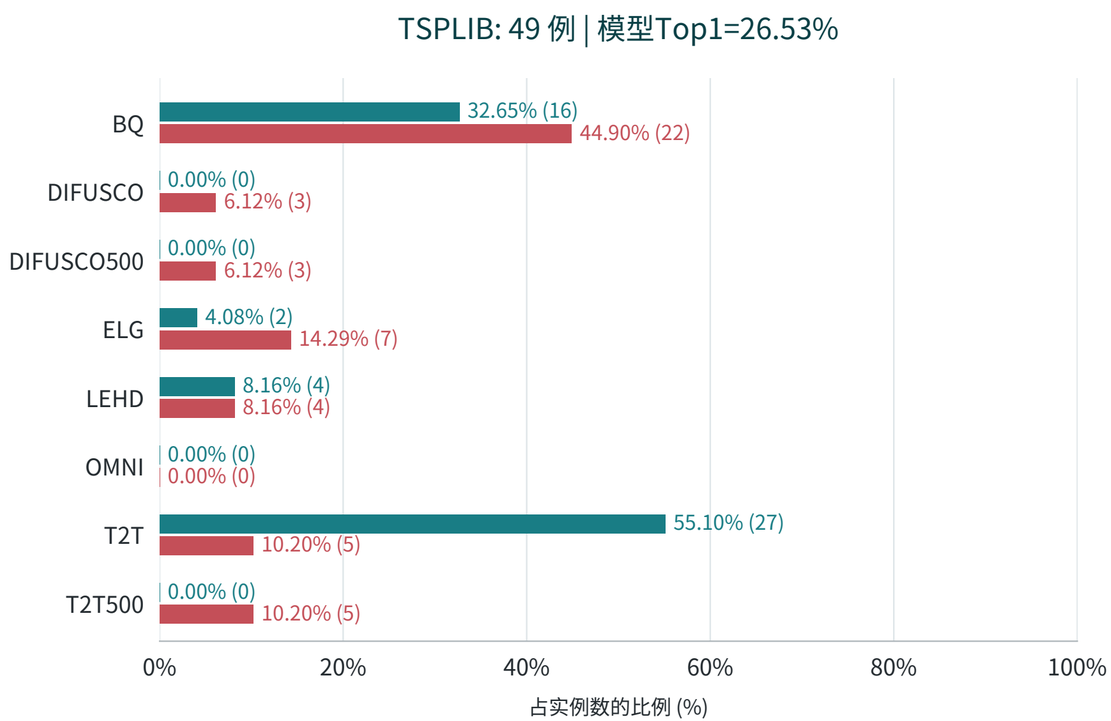

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R110/A_tied_ce | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

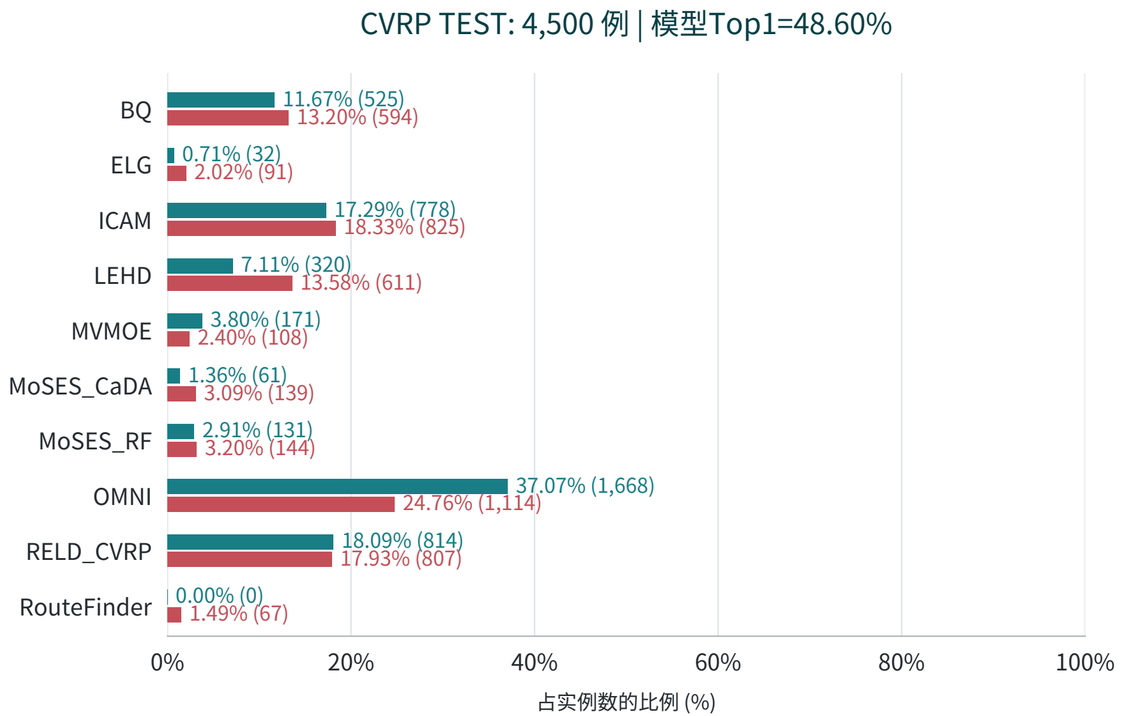

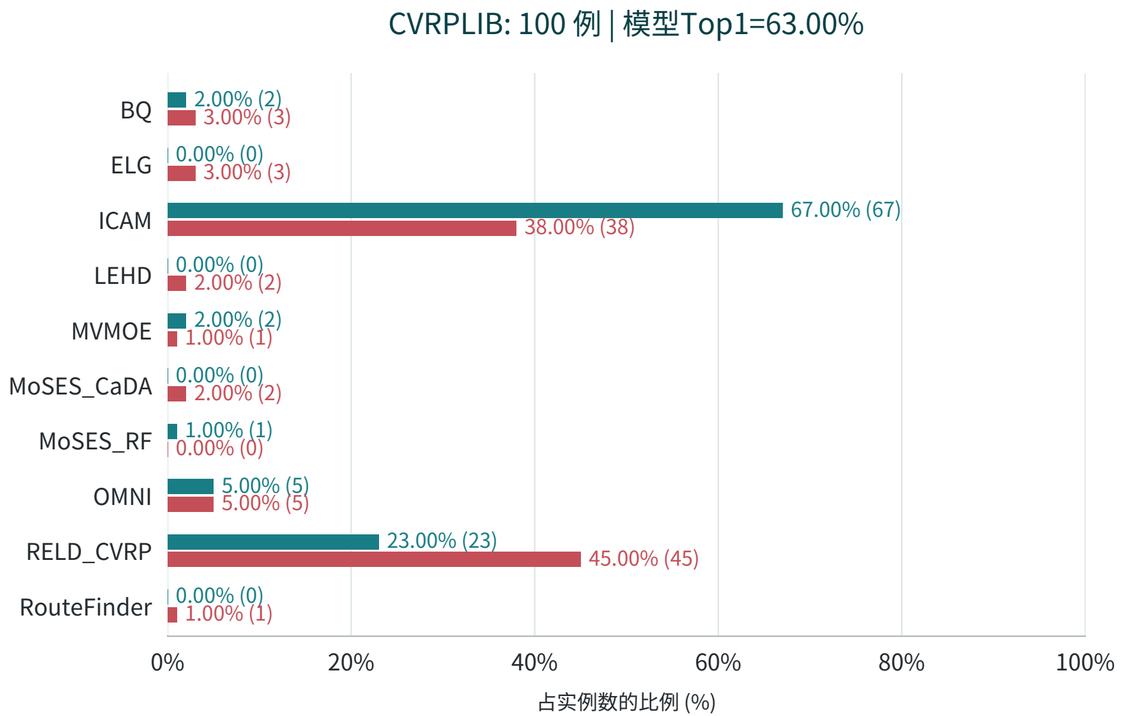

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

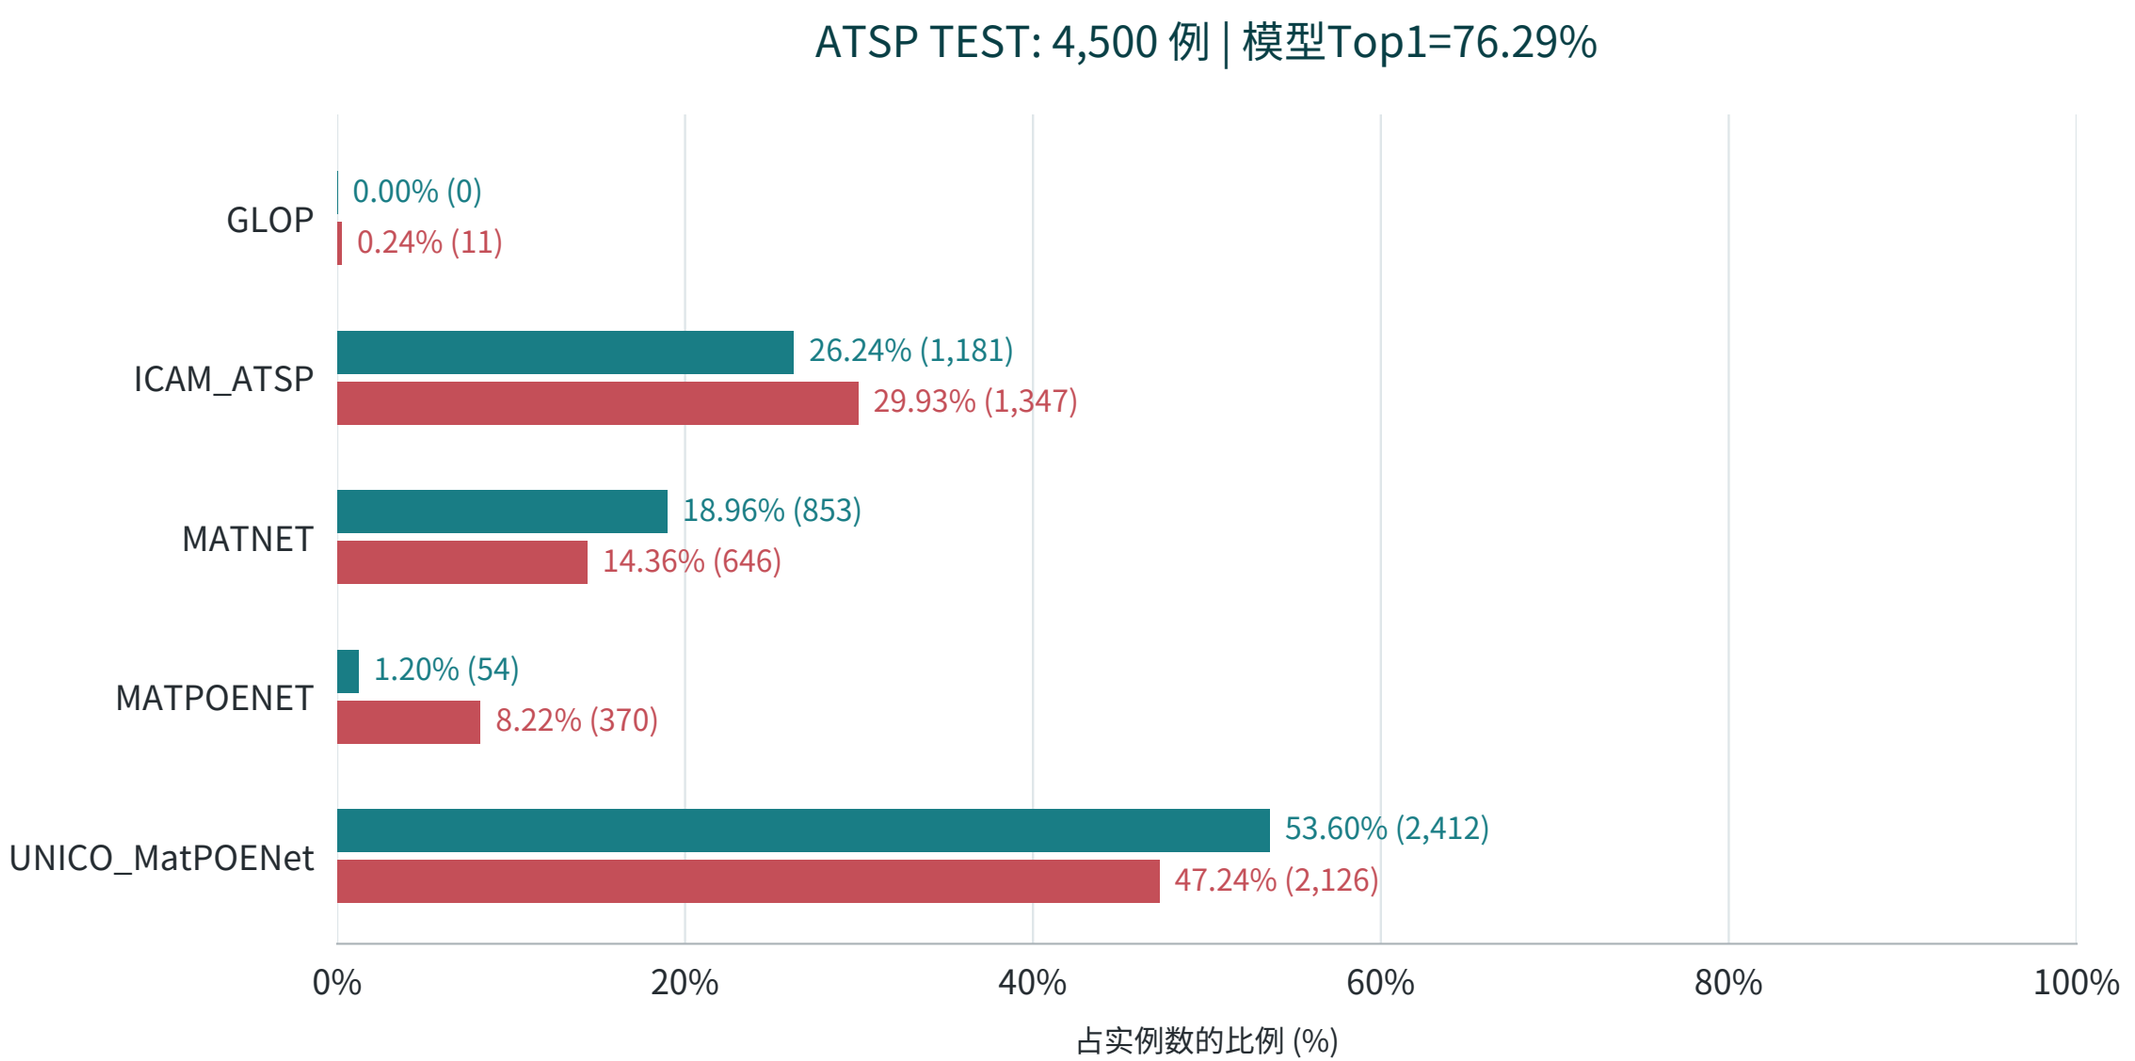

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

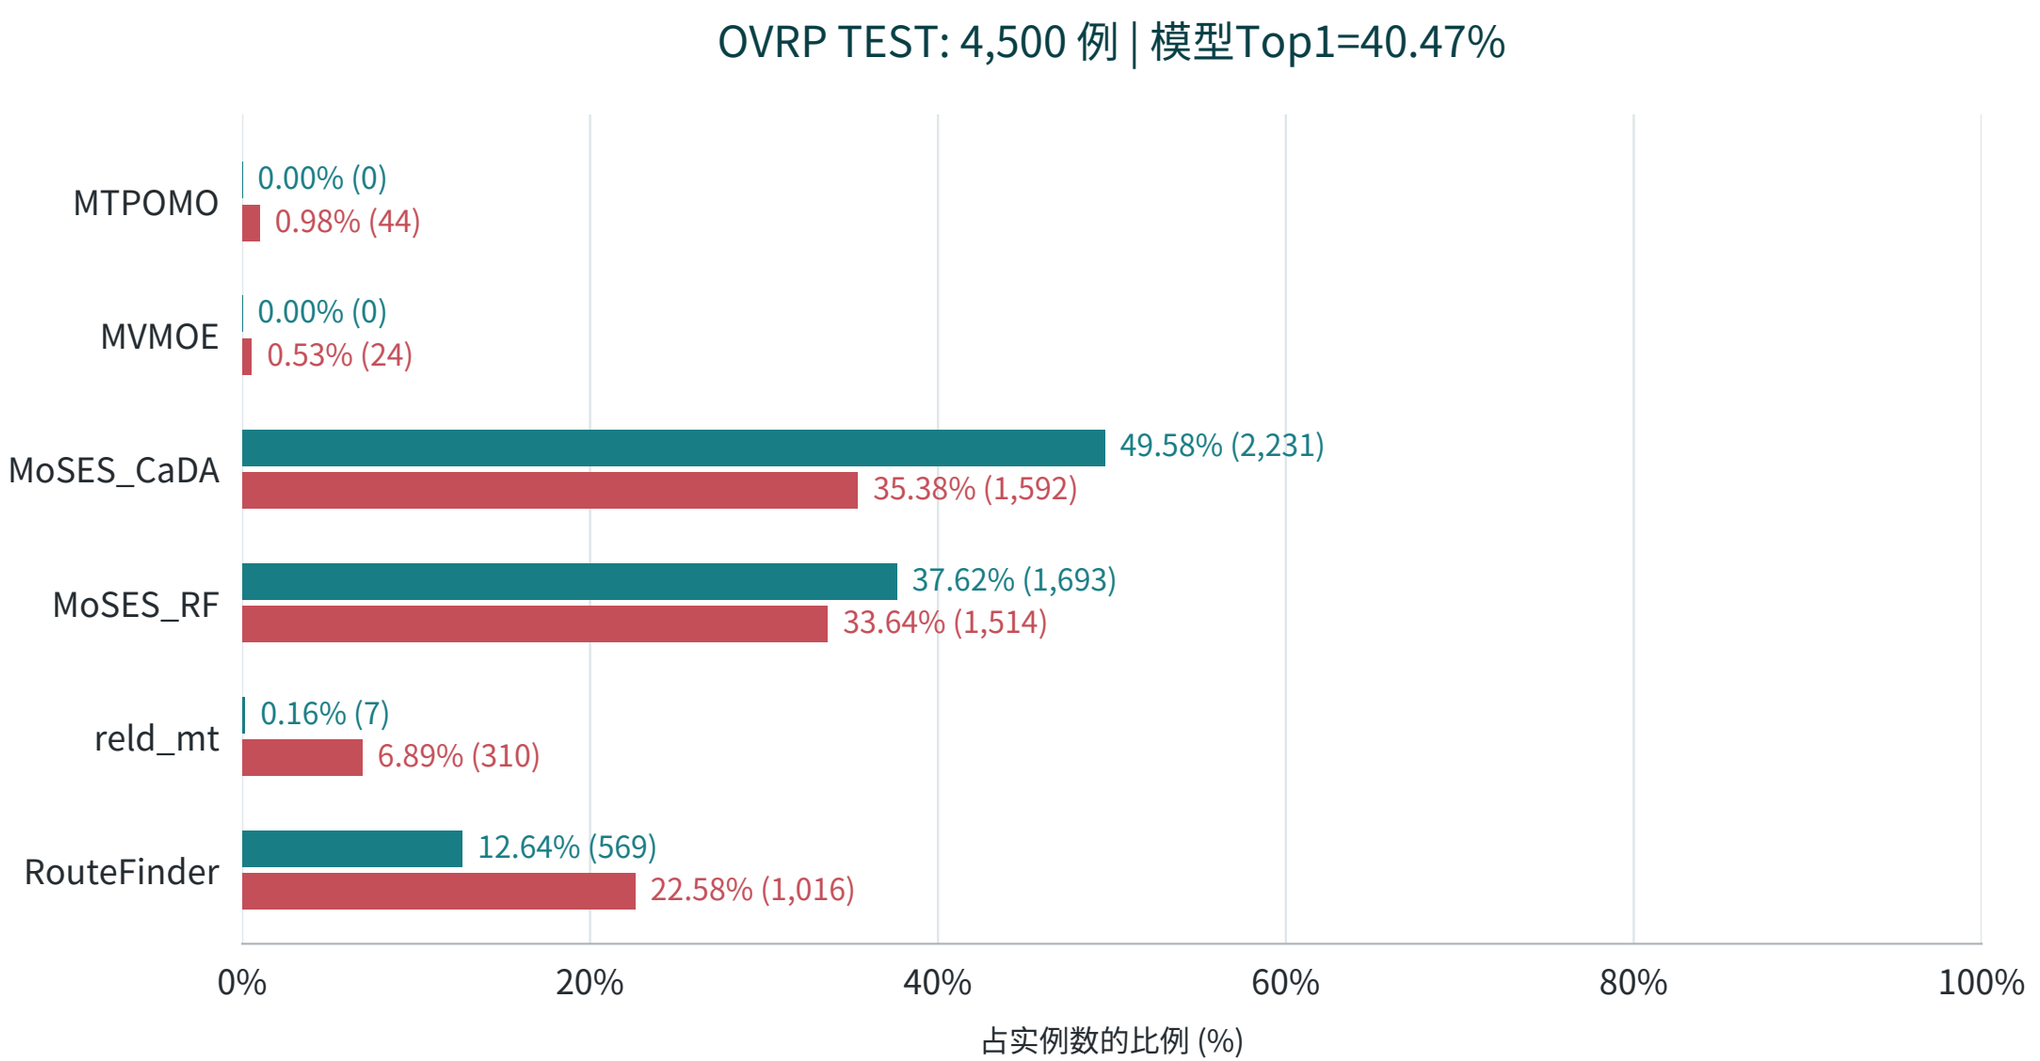

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

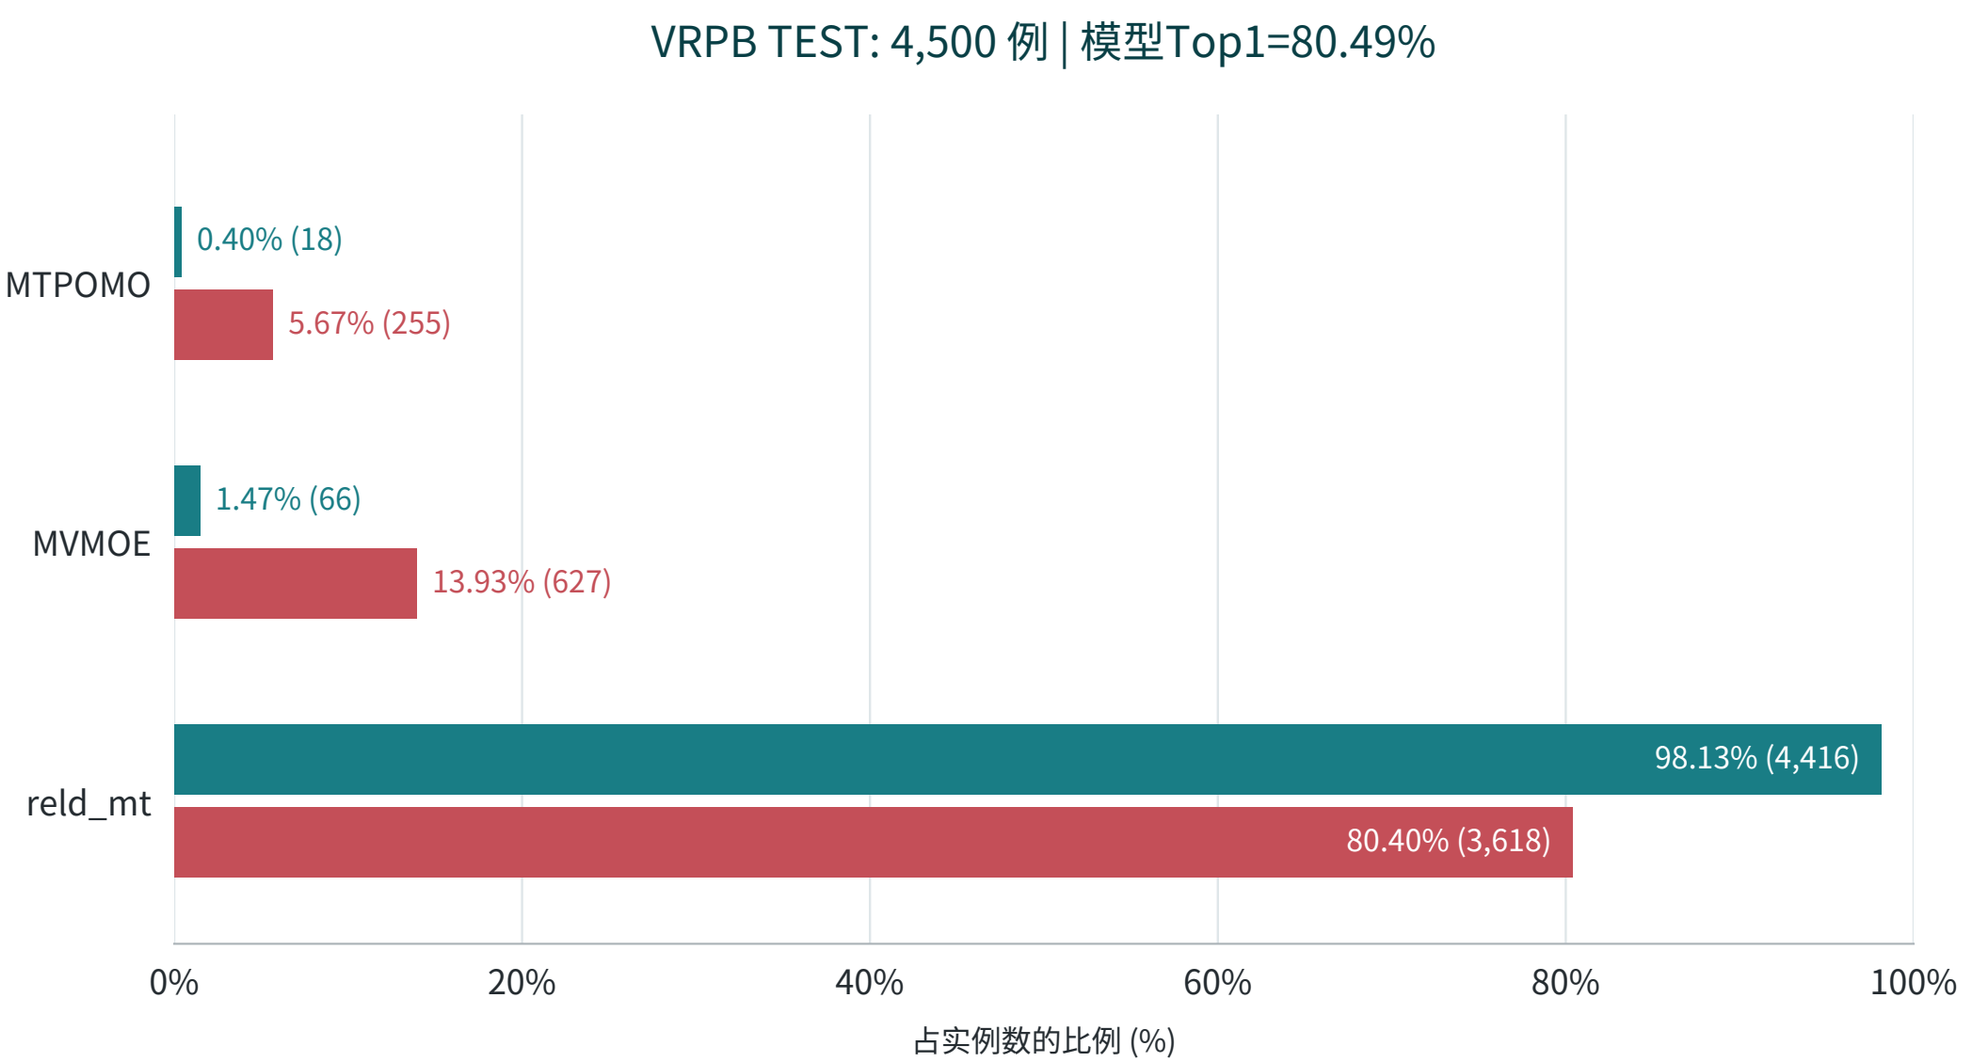

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

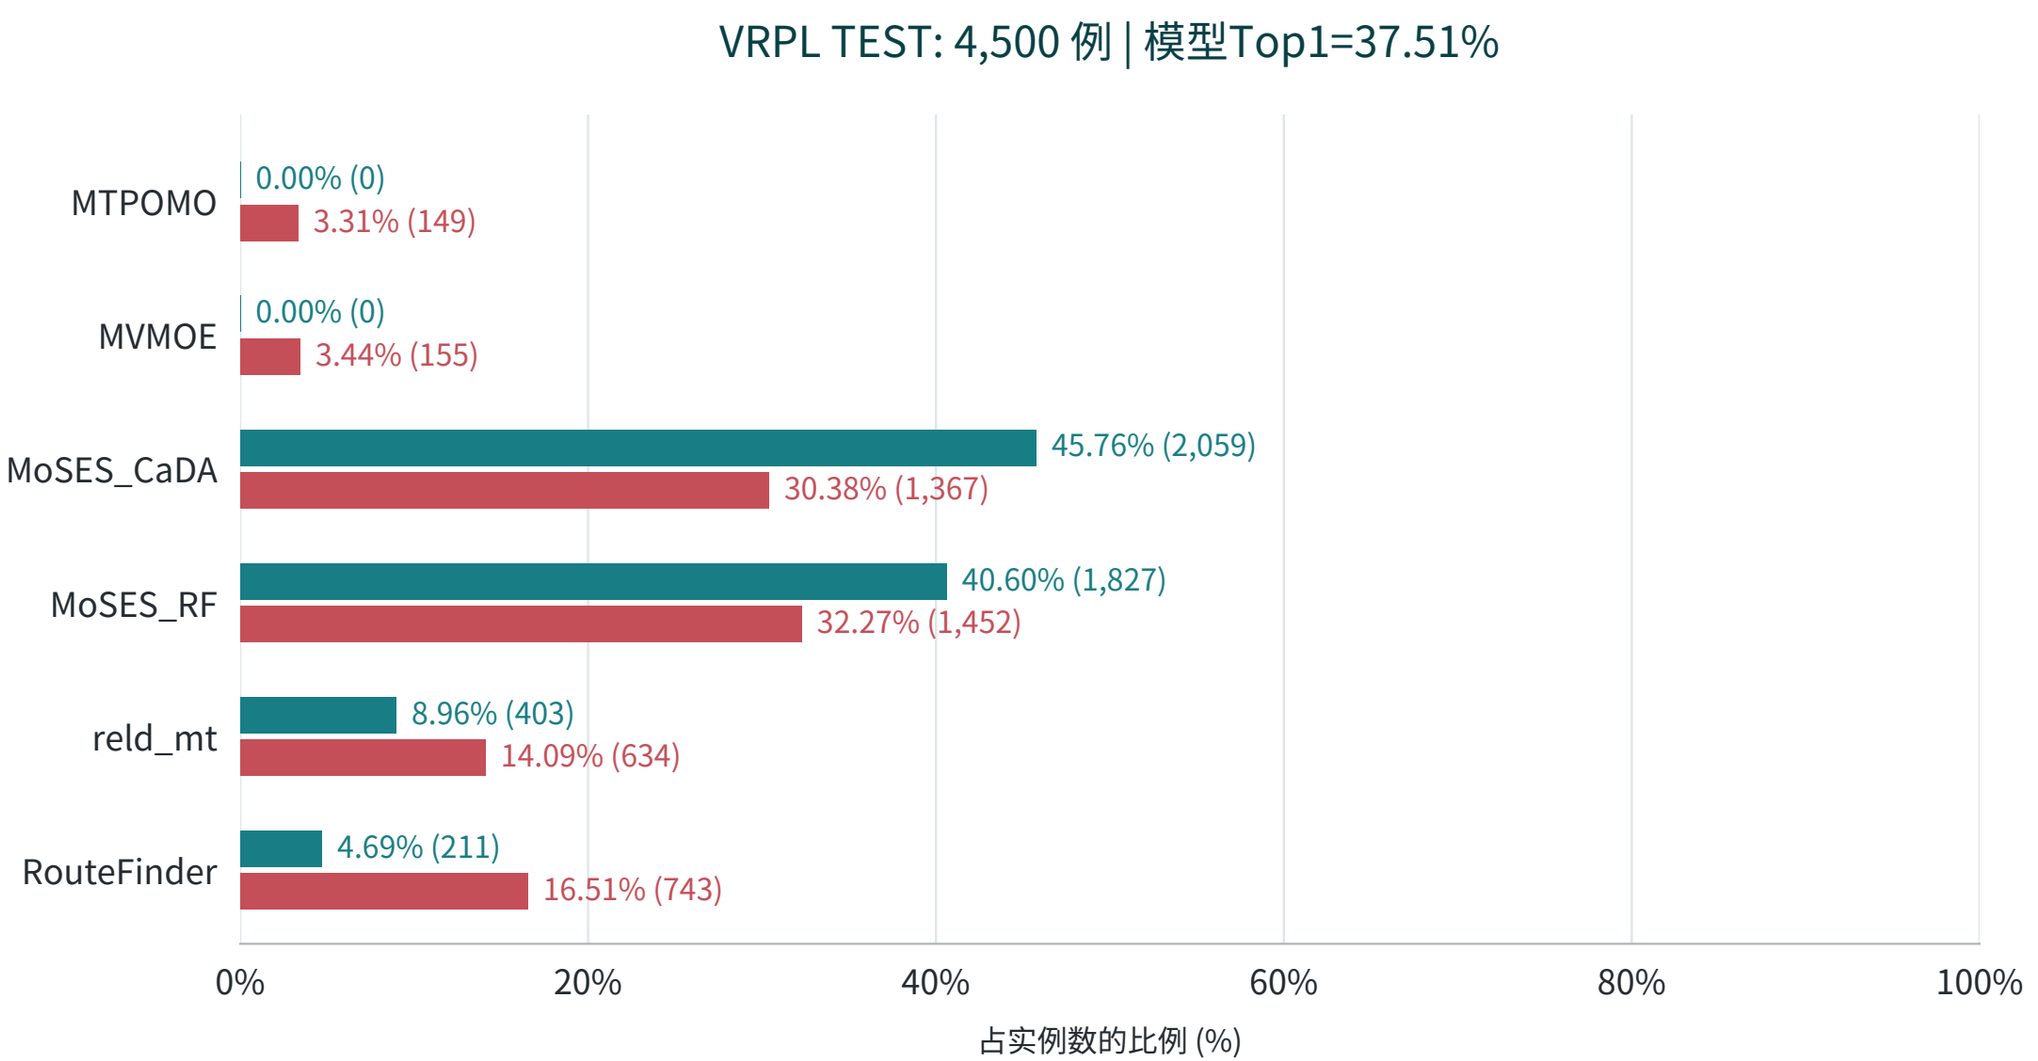

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

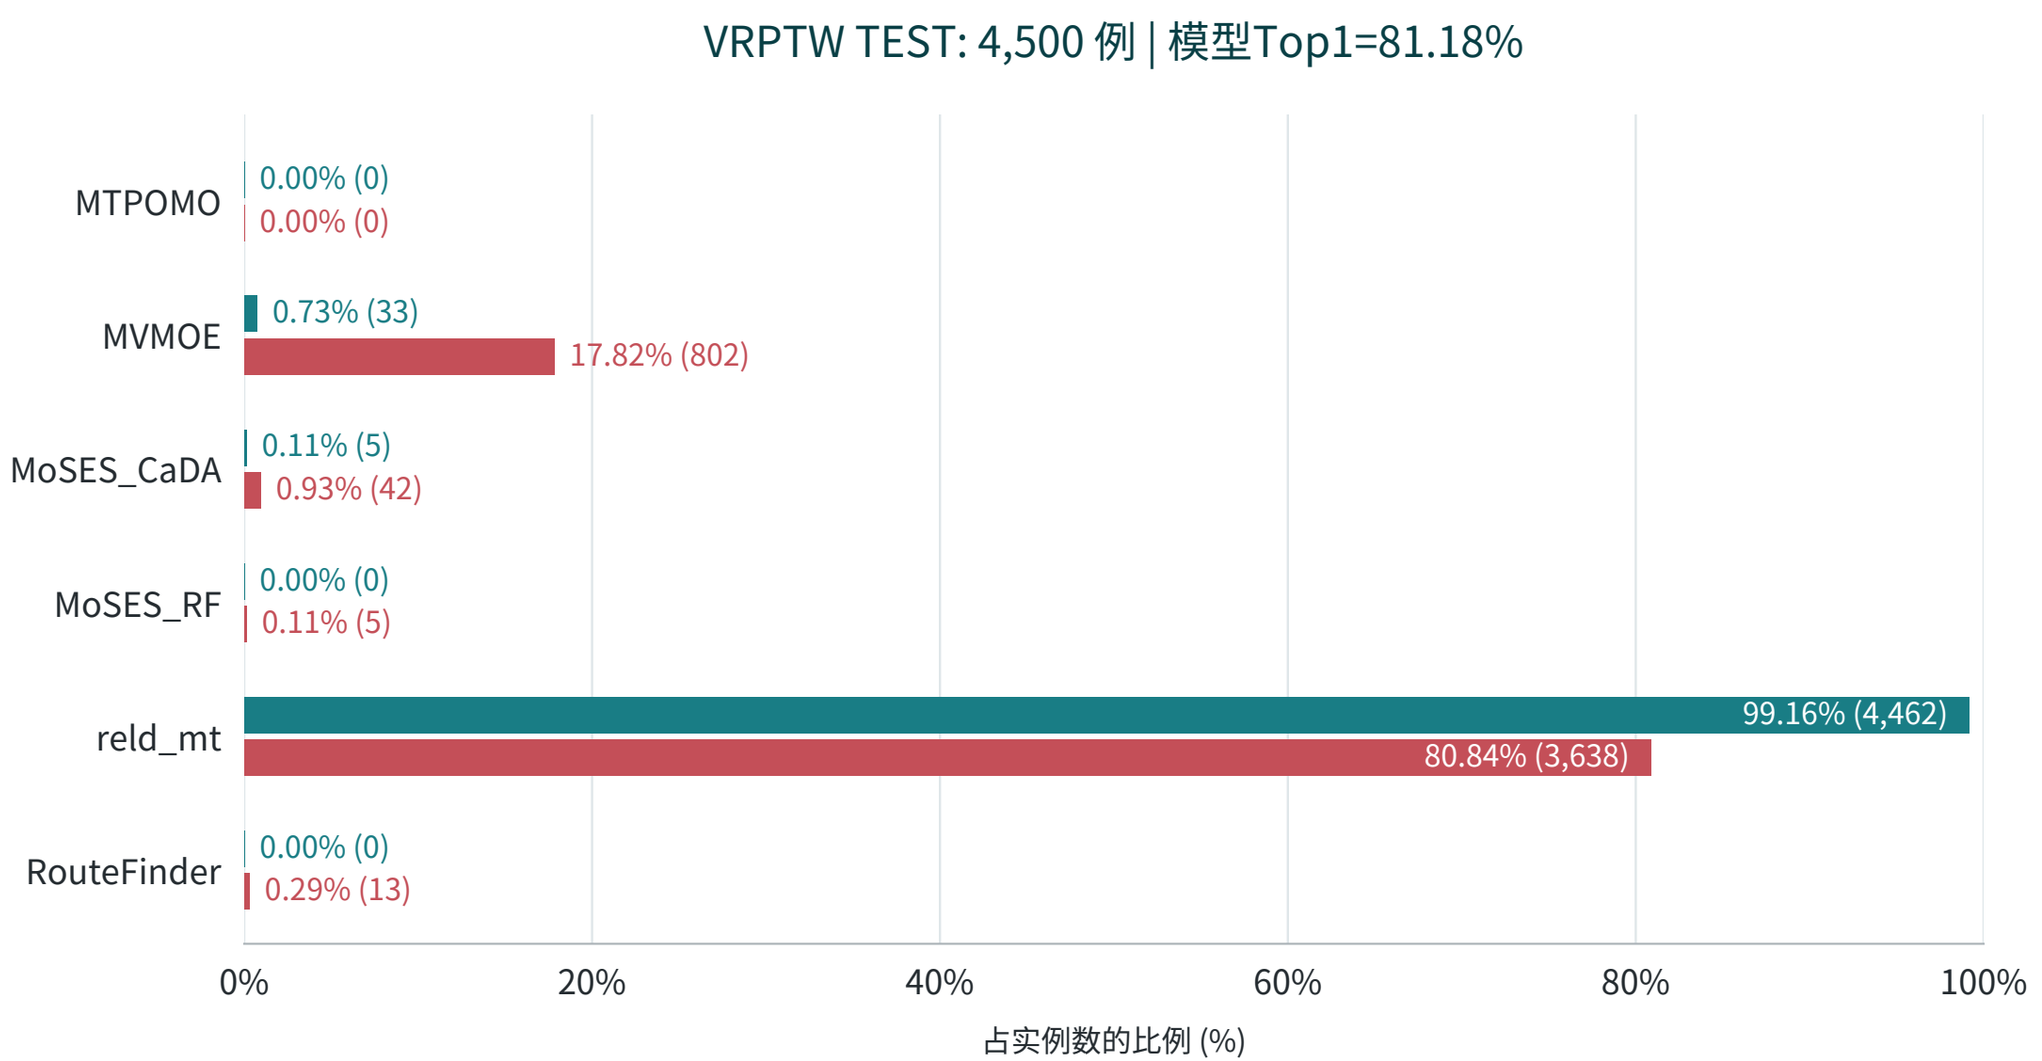

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

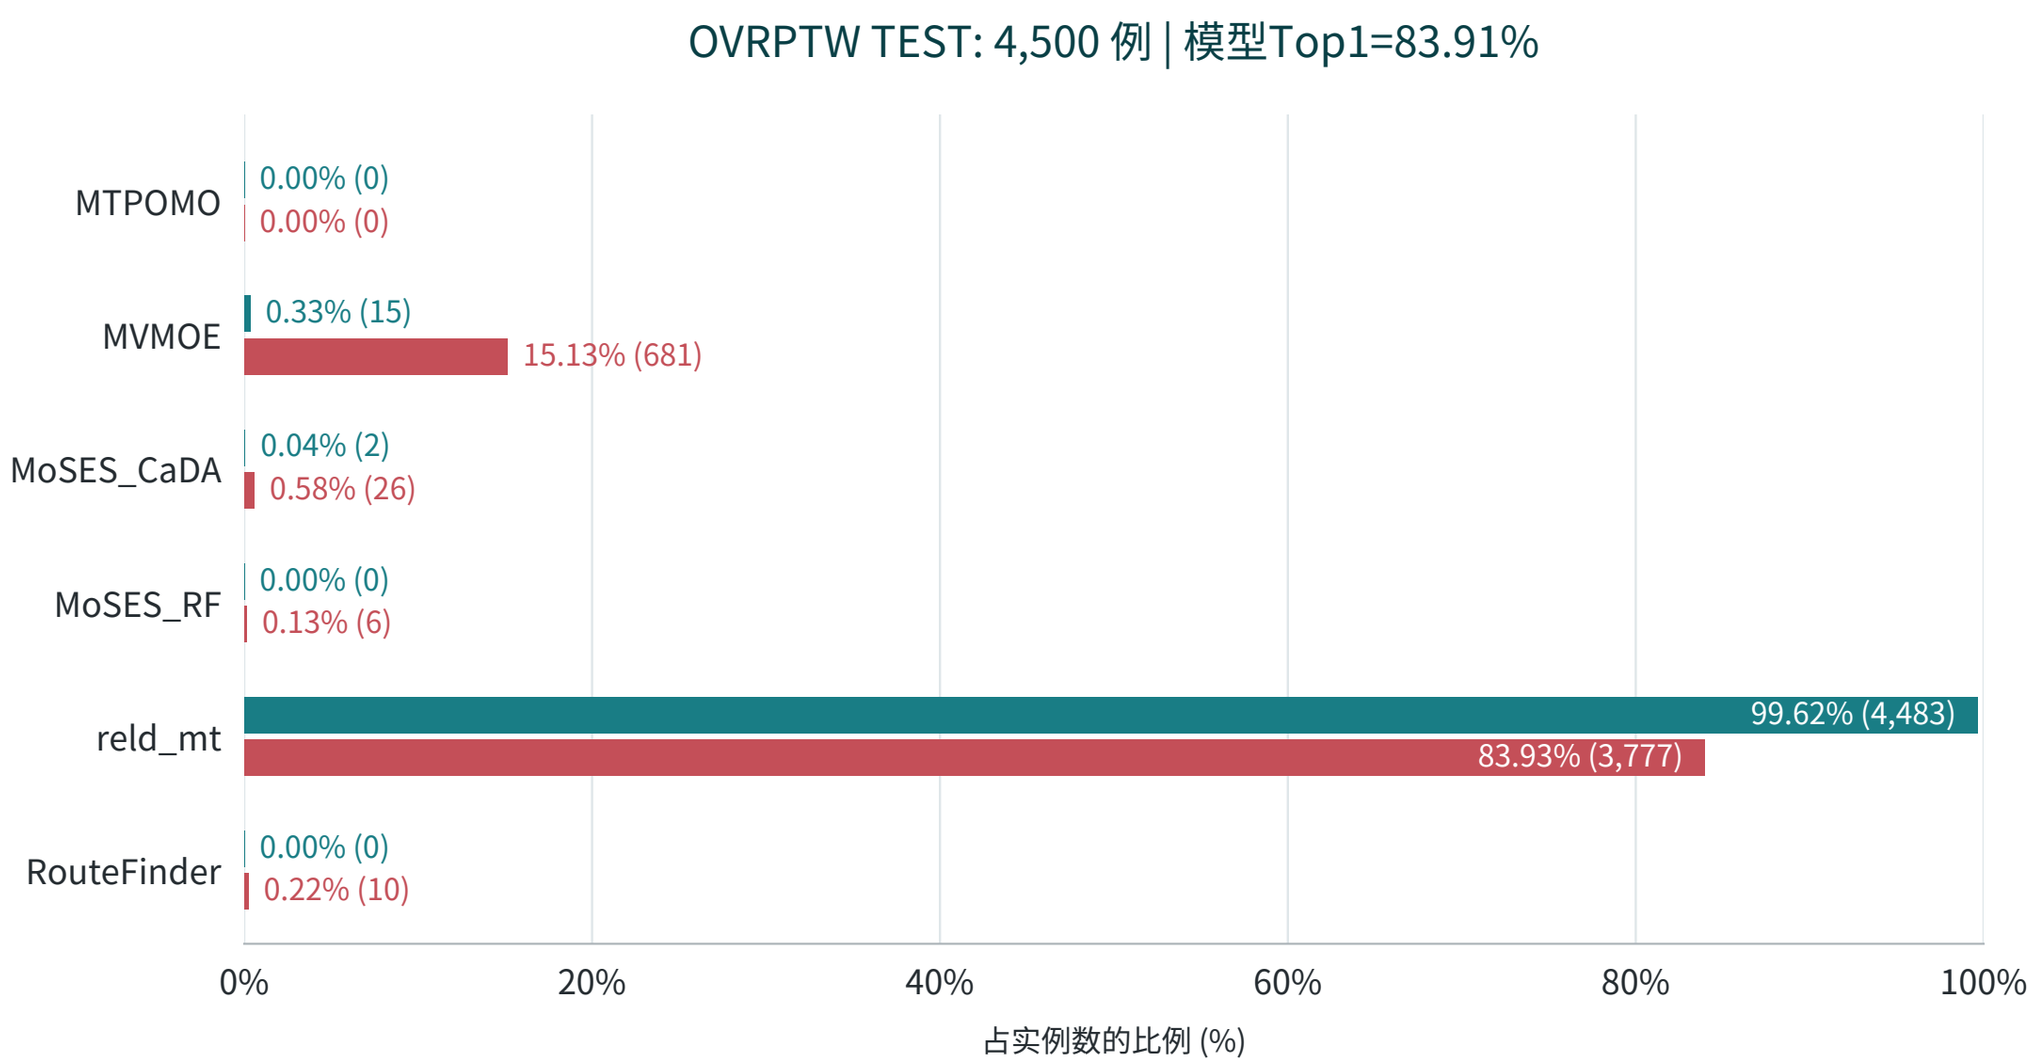

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

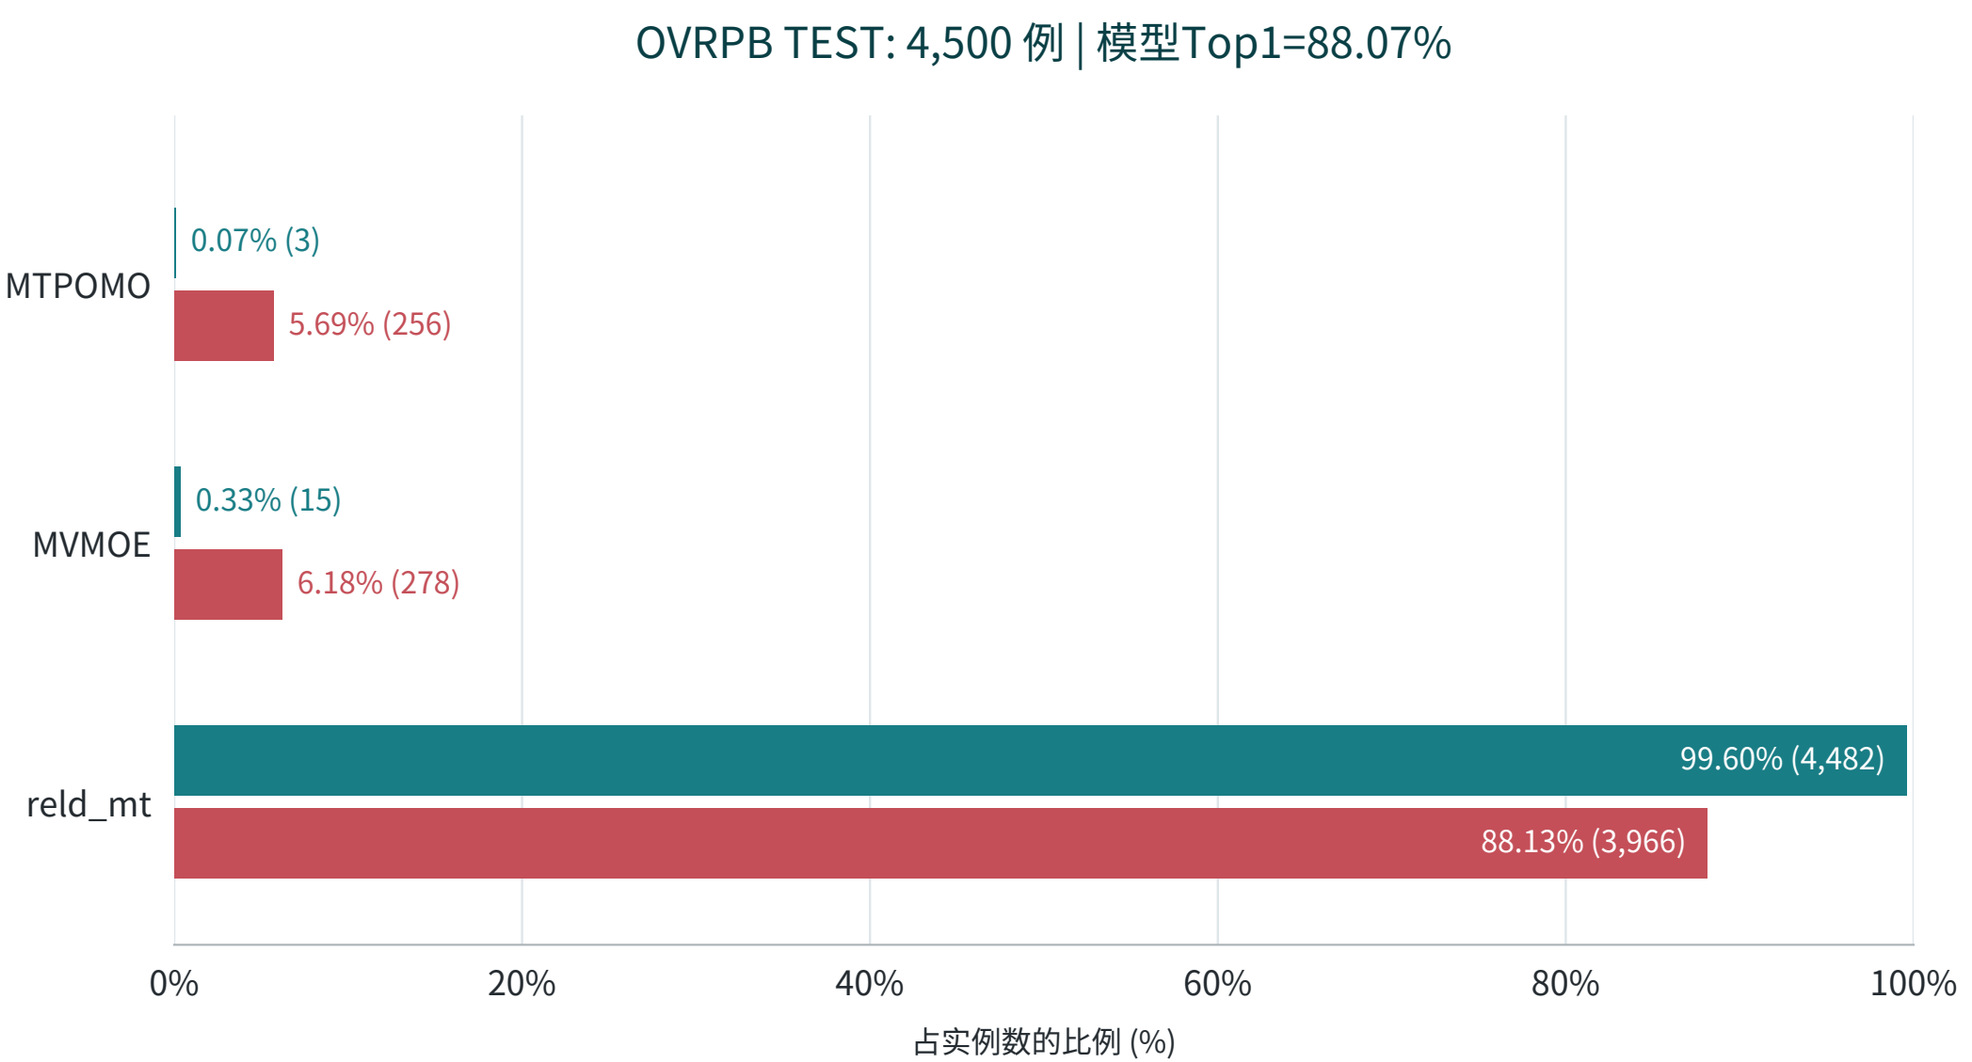

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

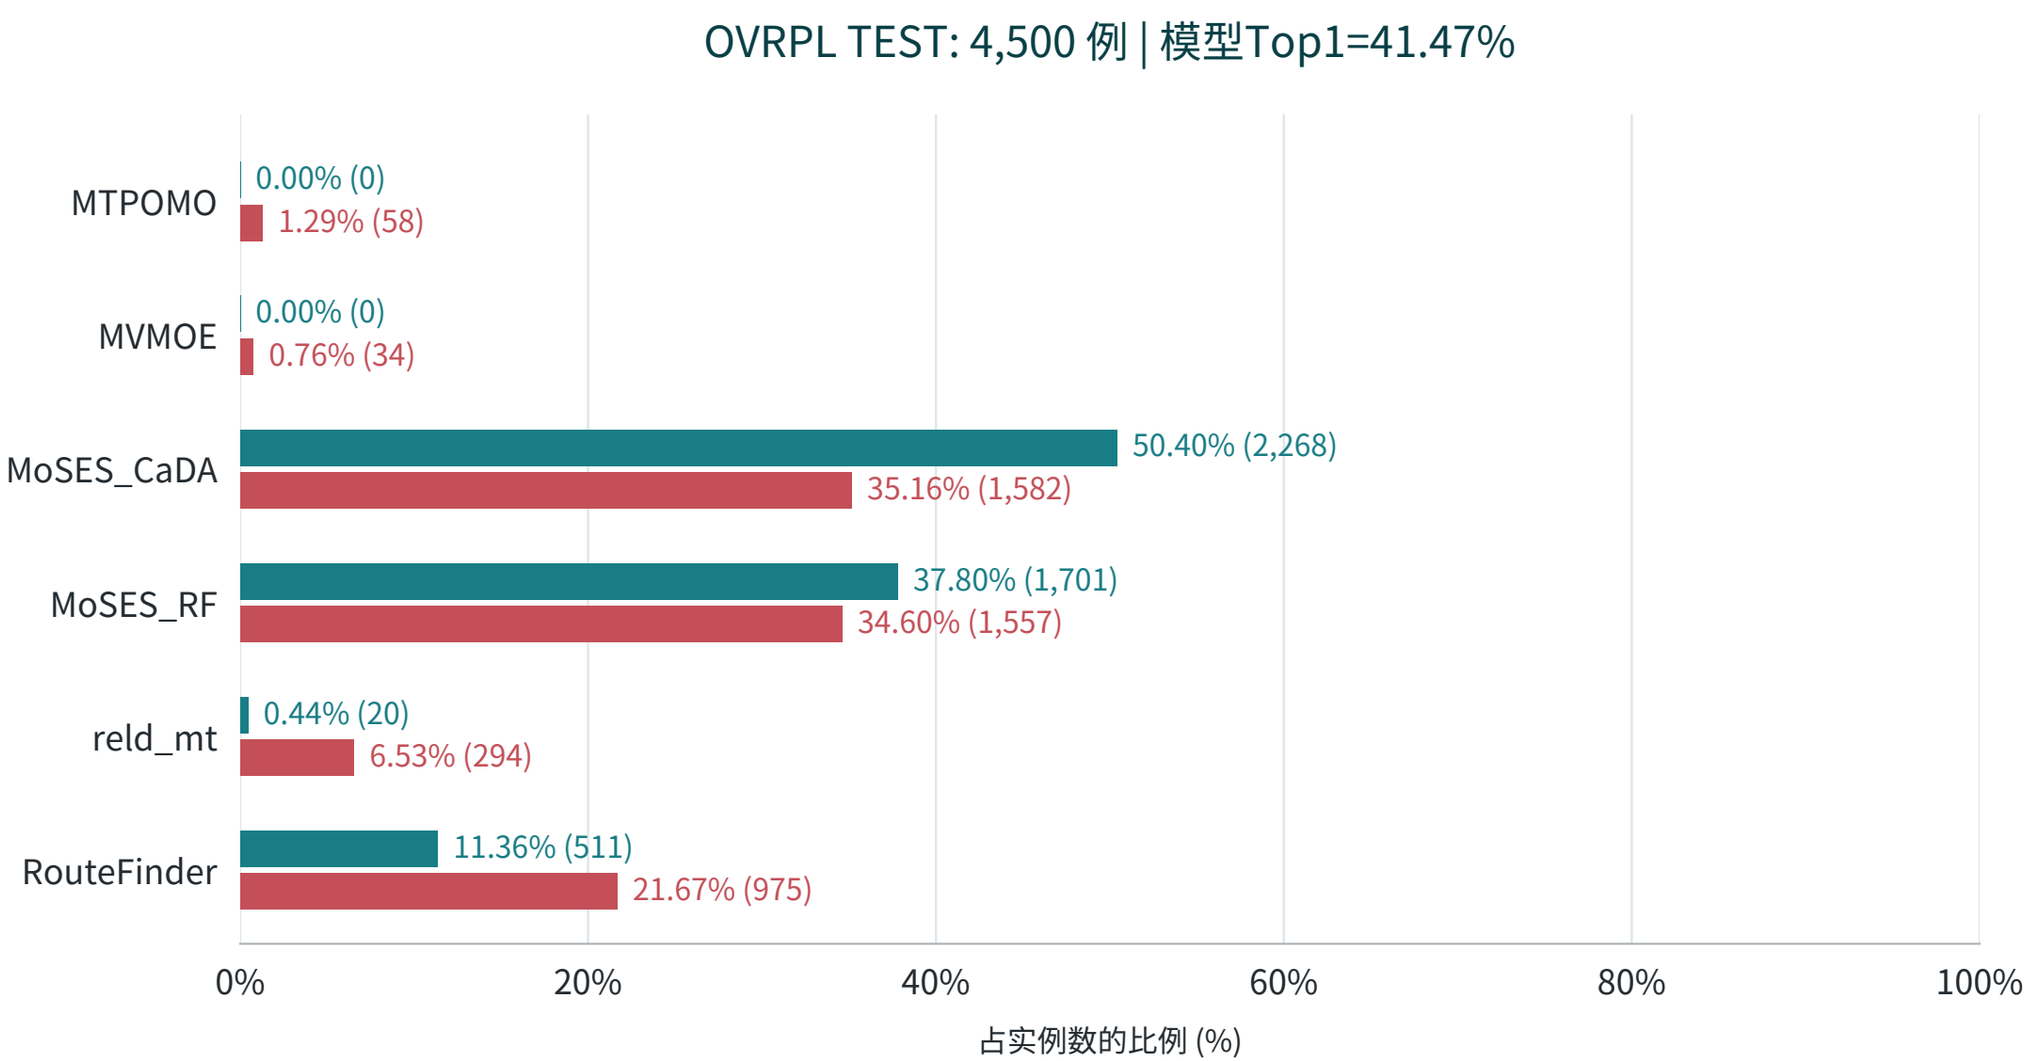

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

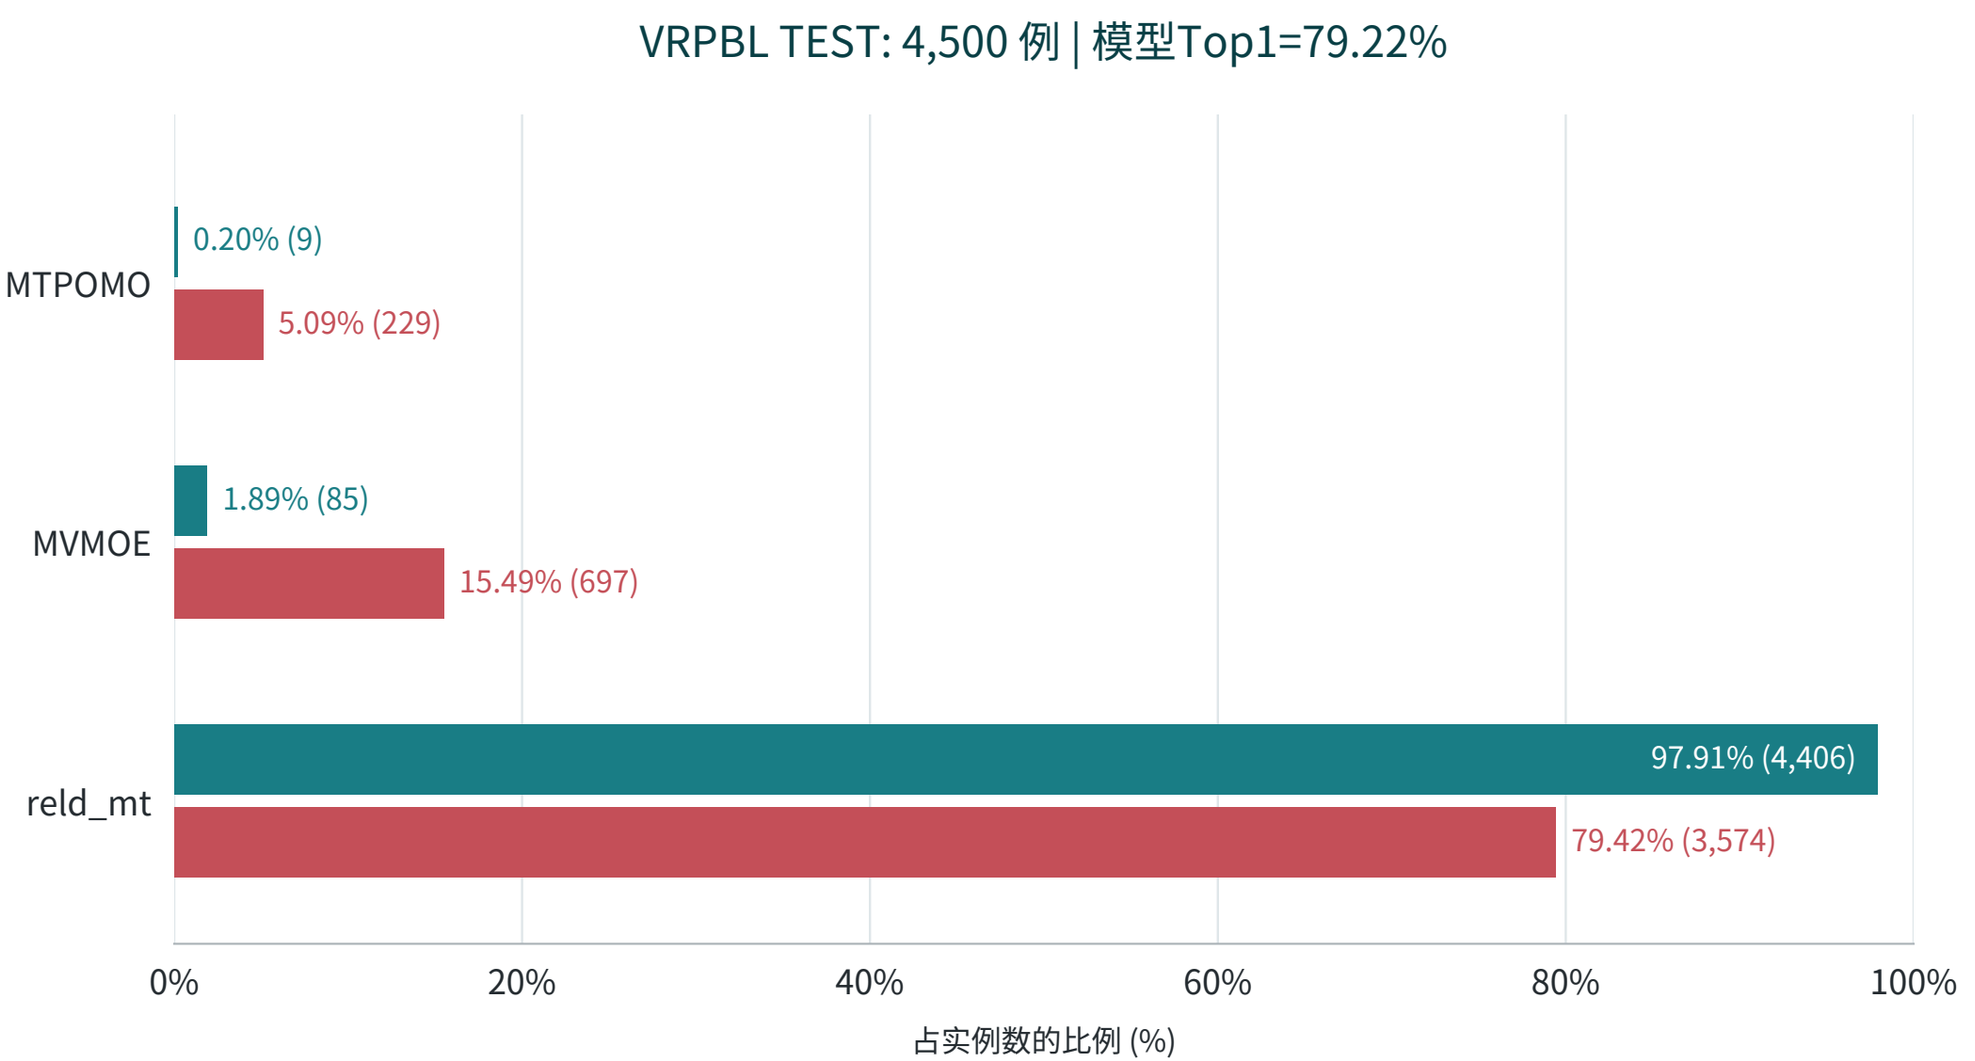

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

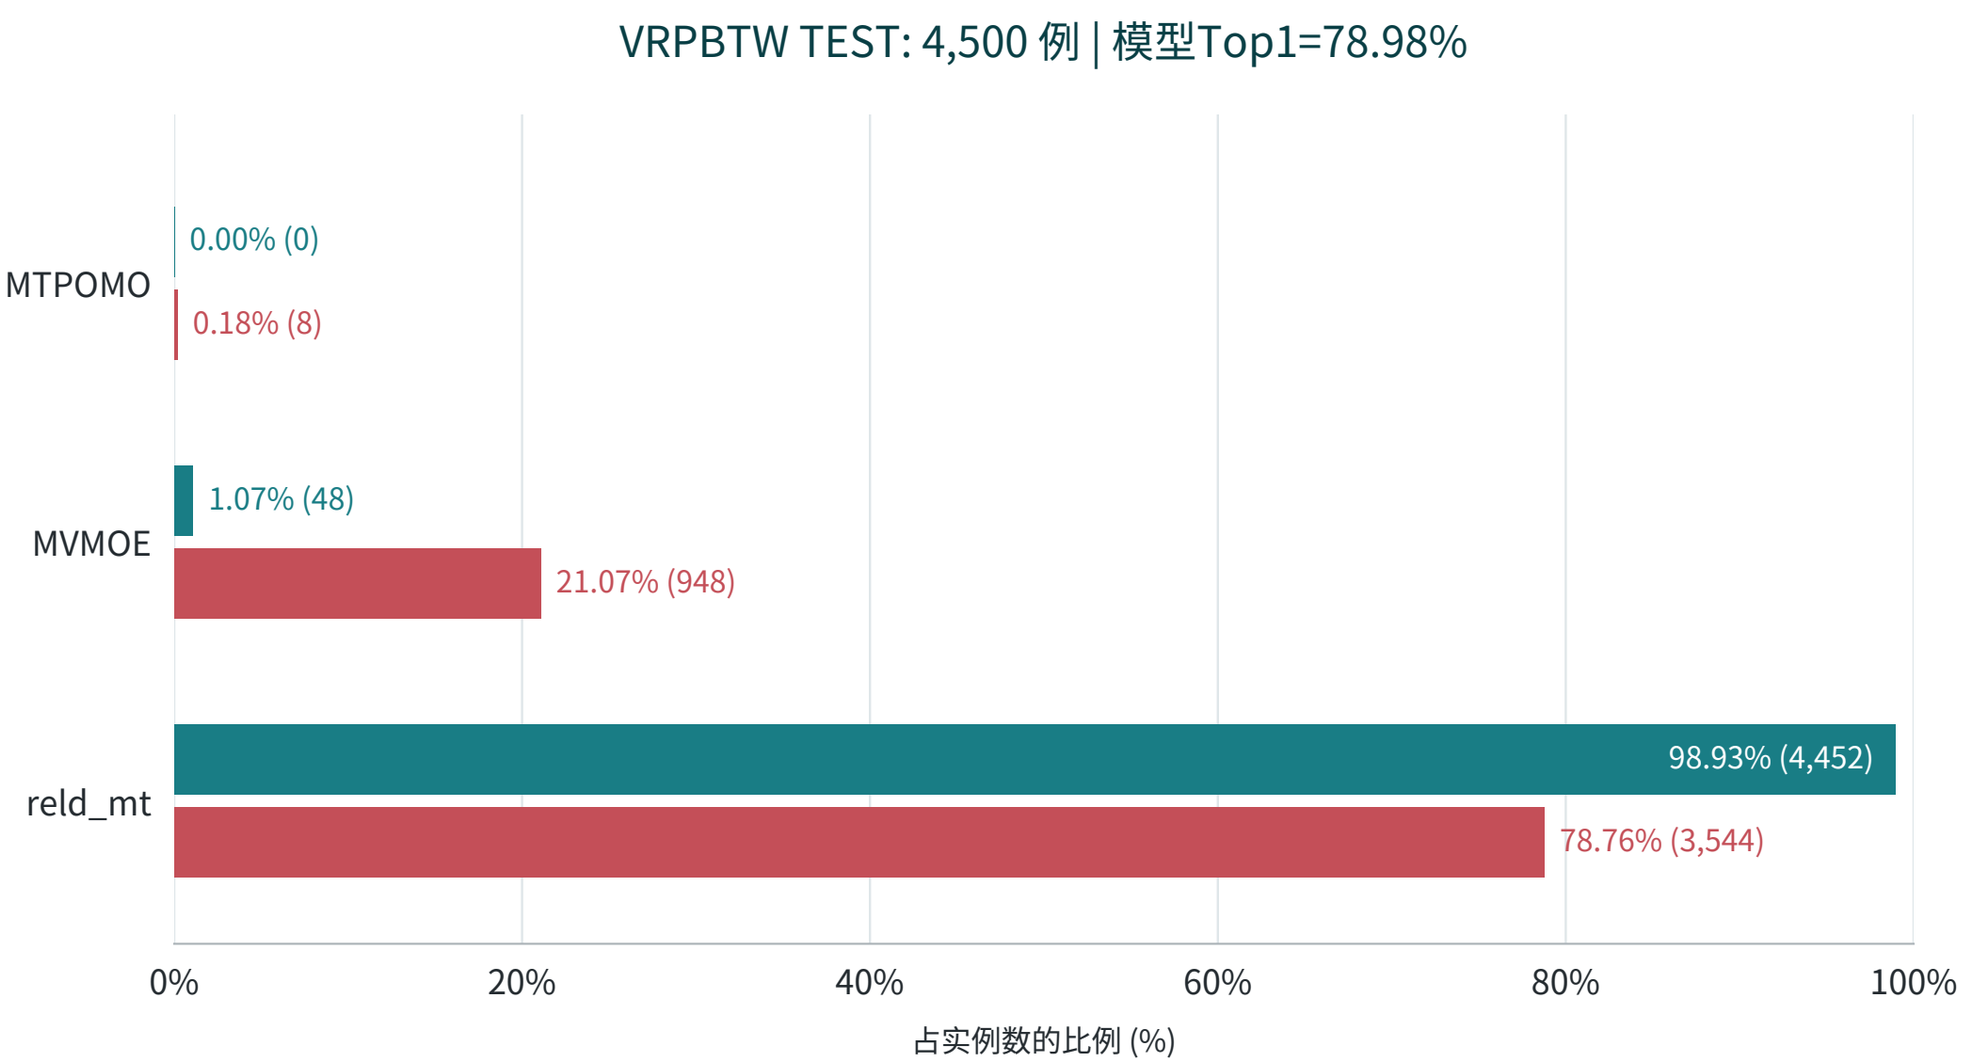

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

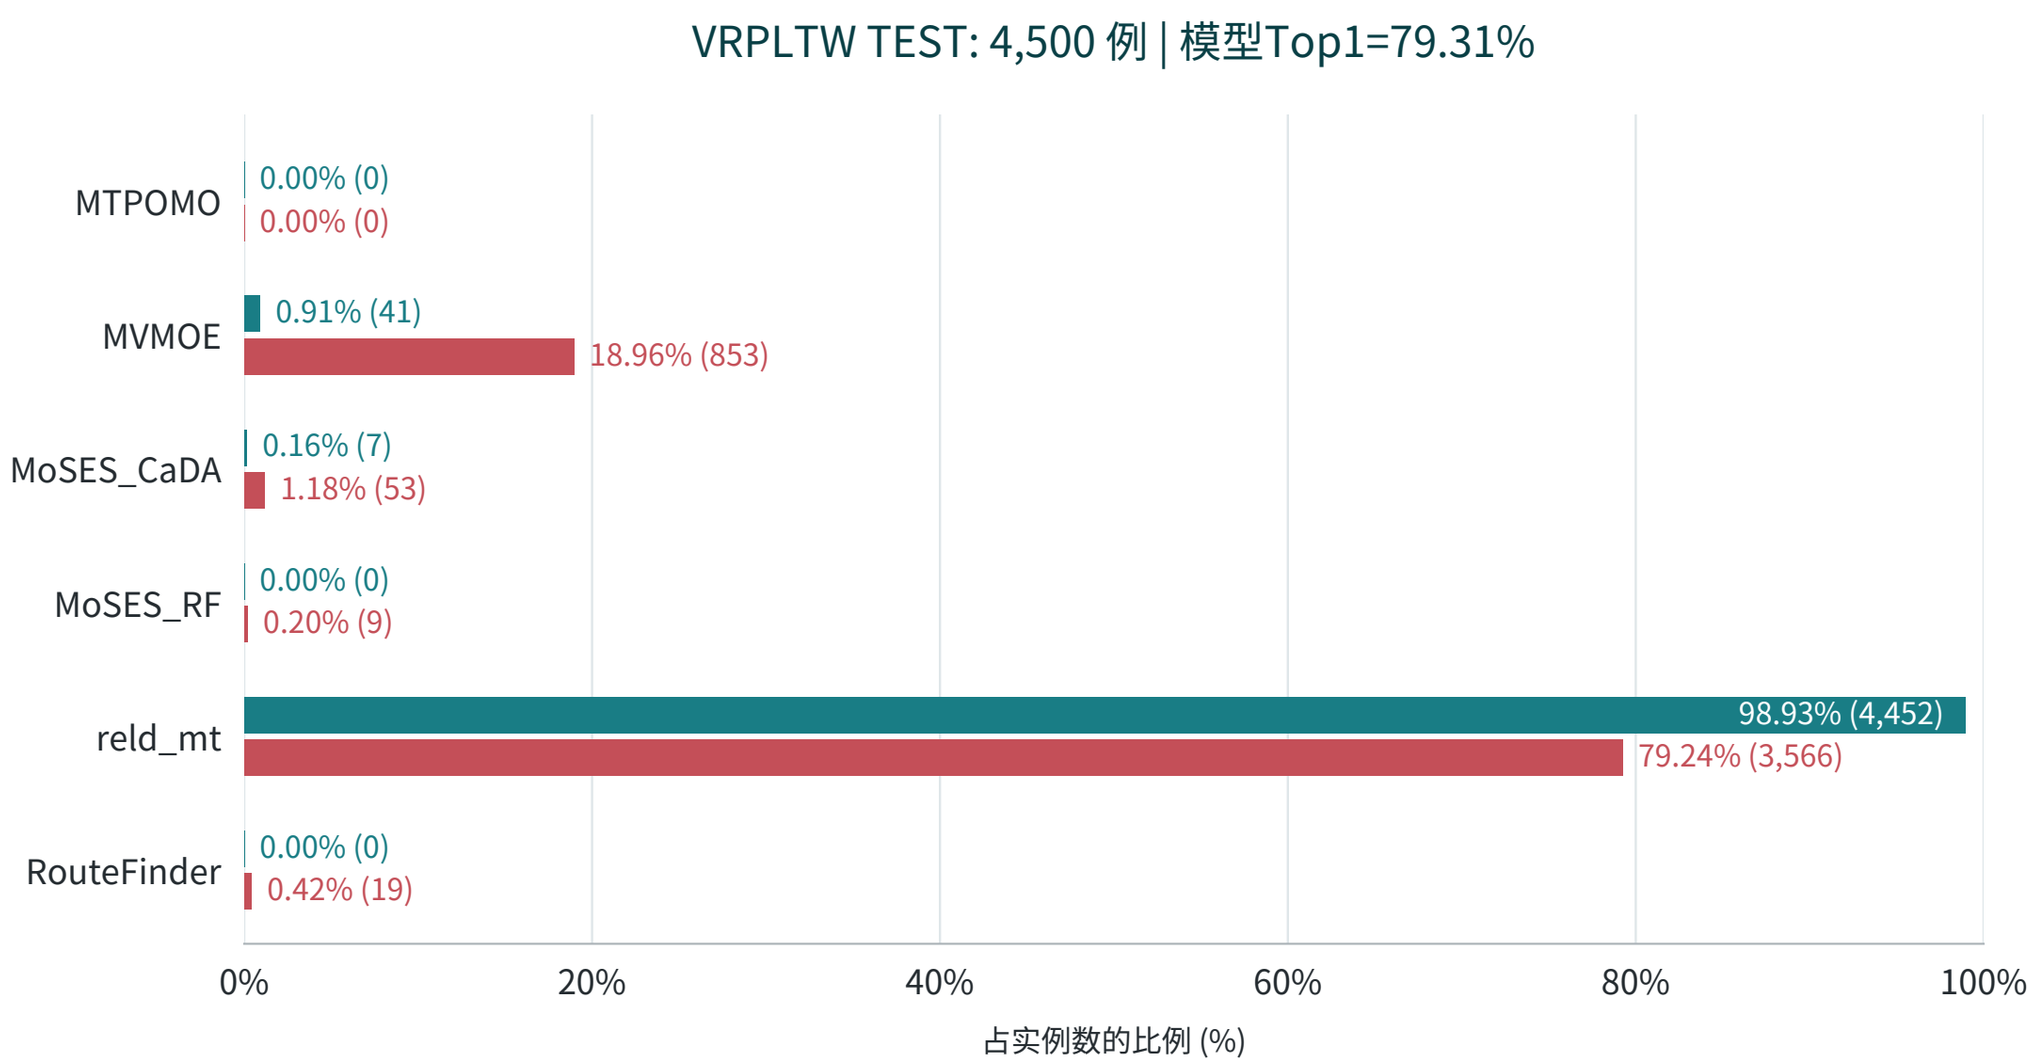

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

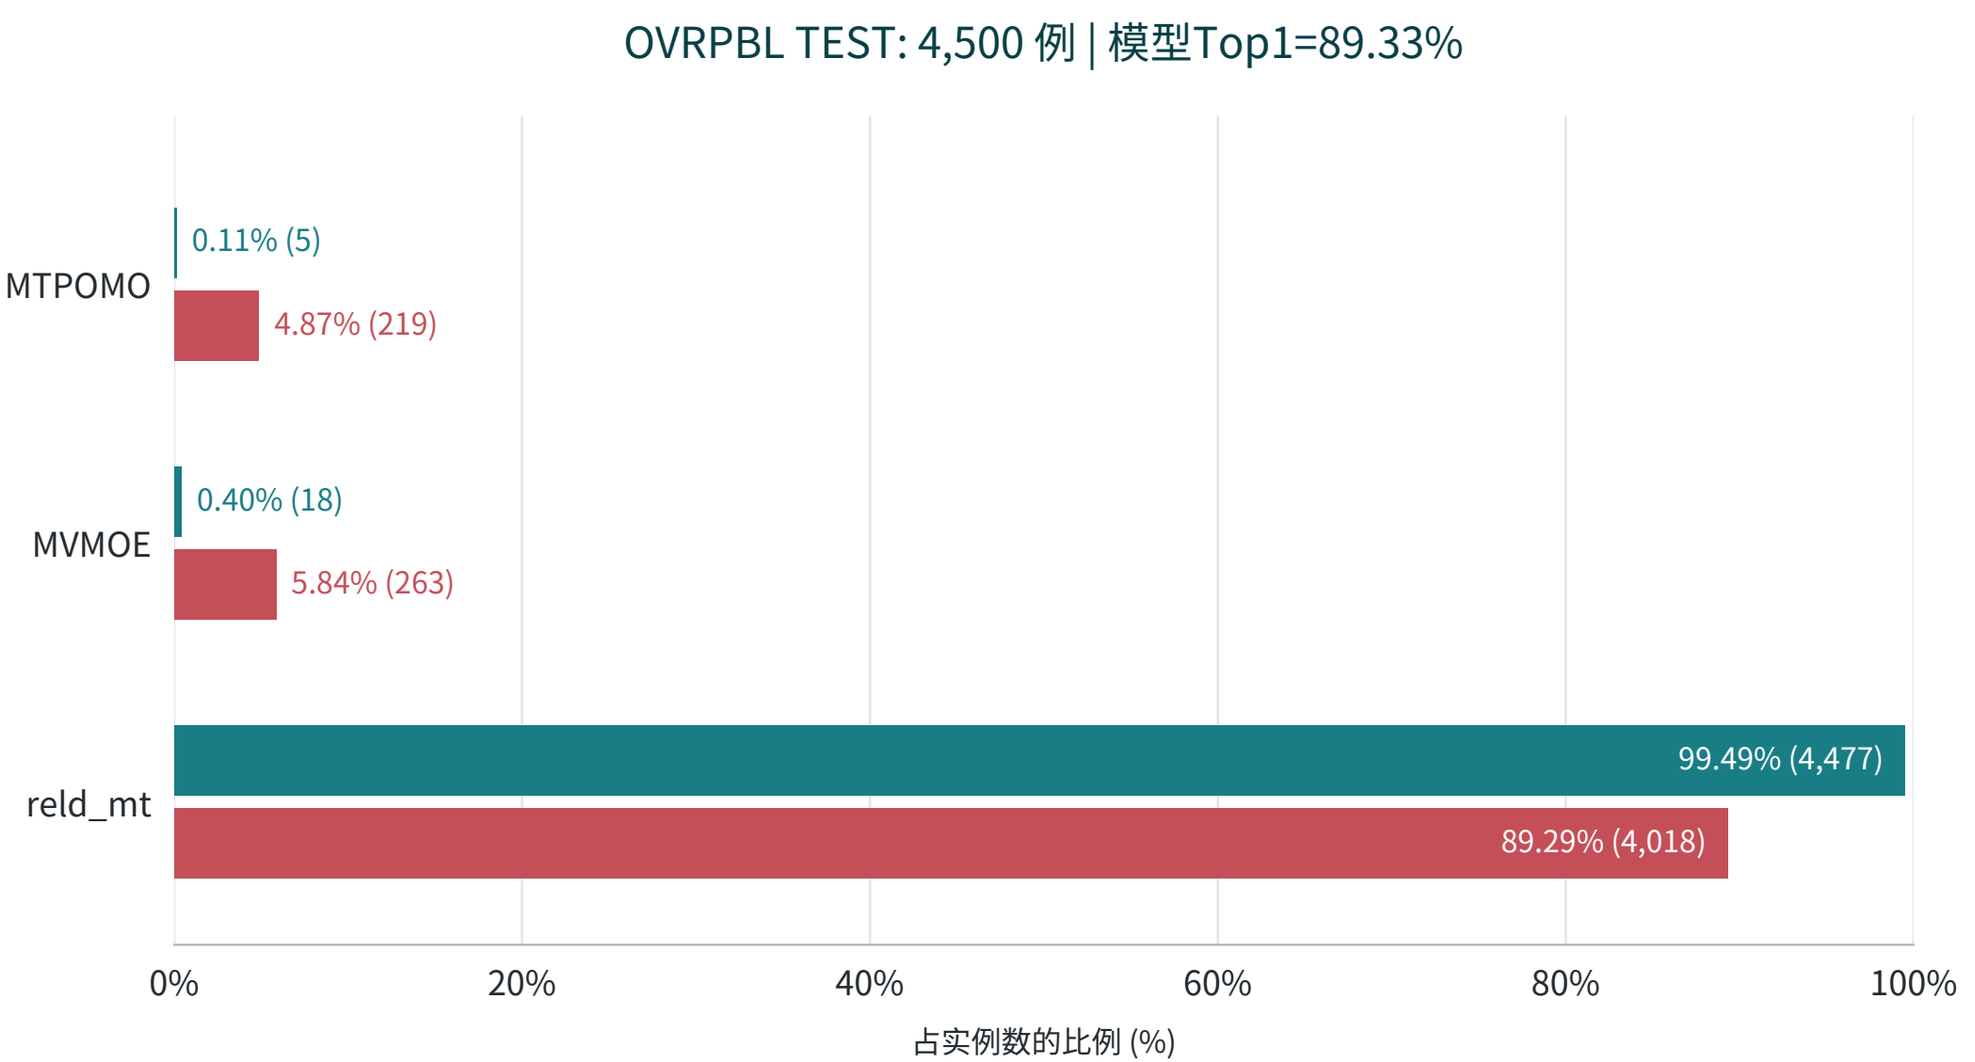

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

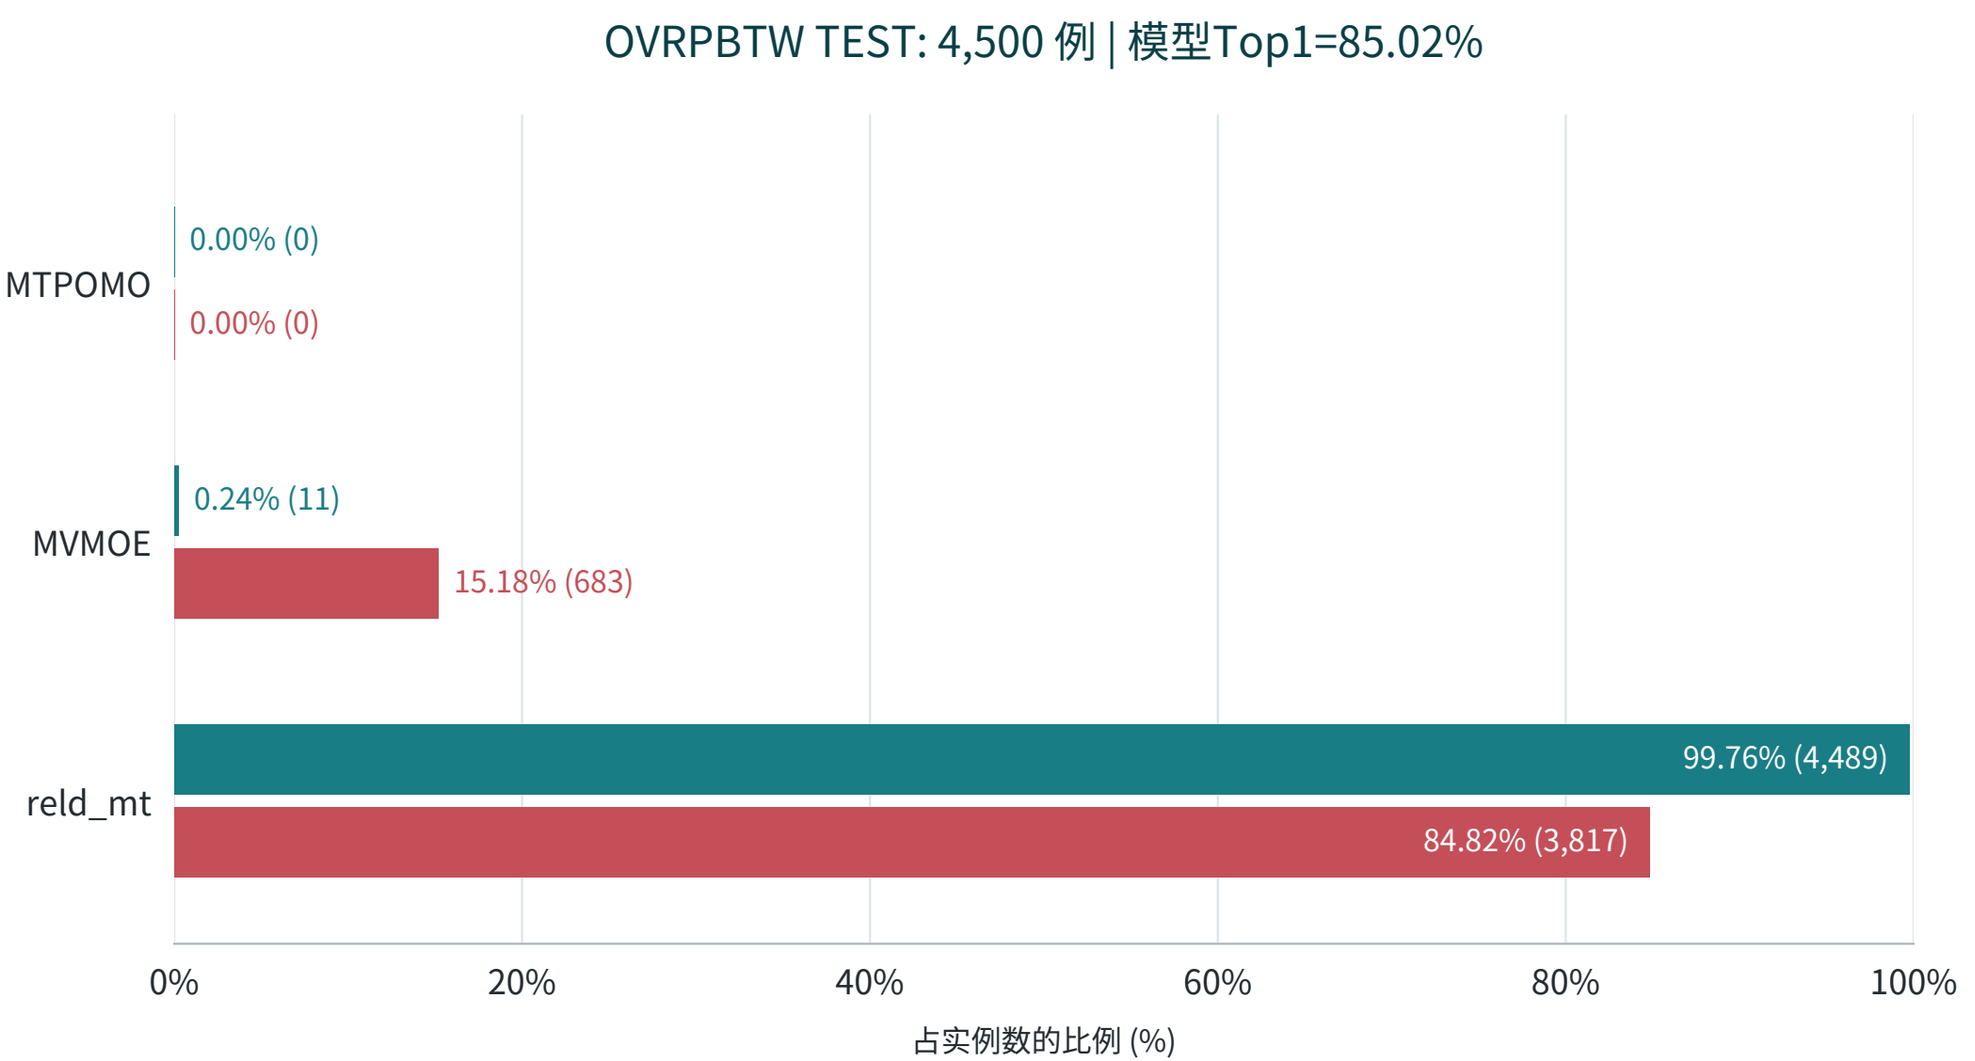

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

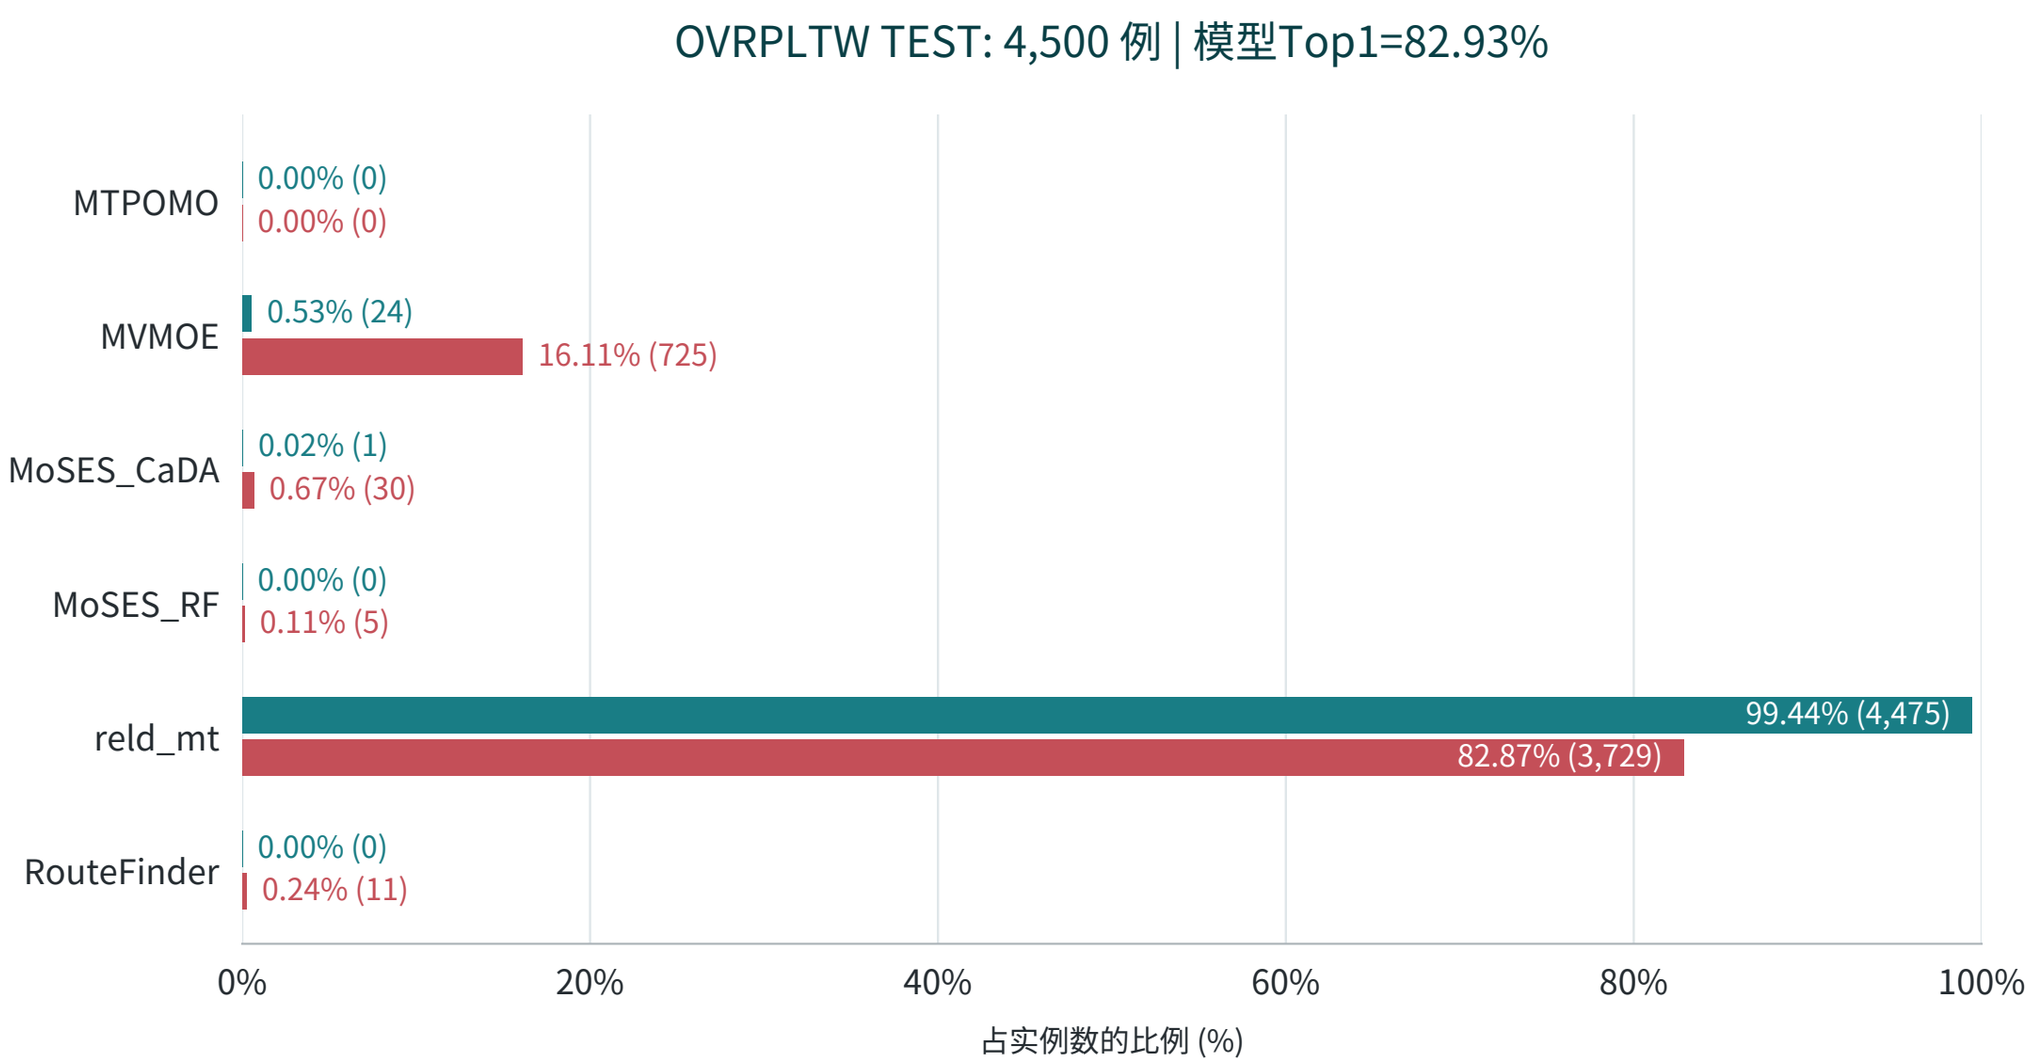

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

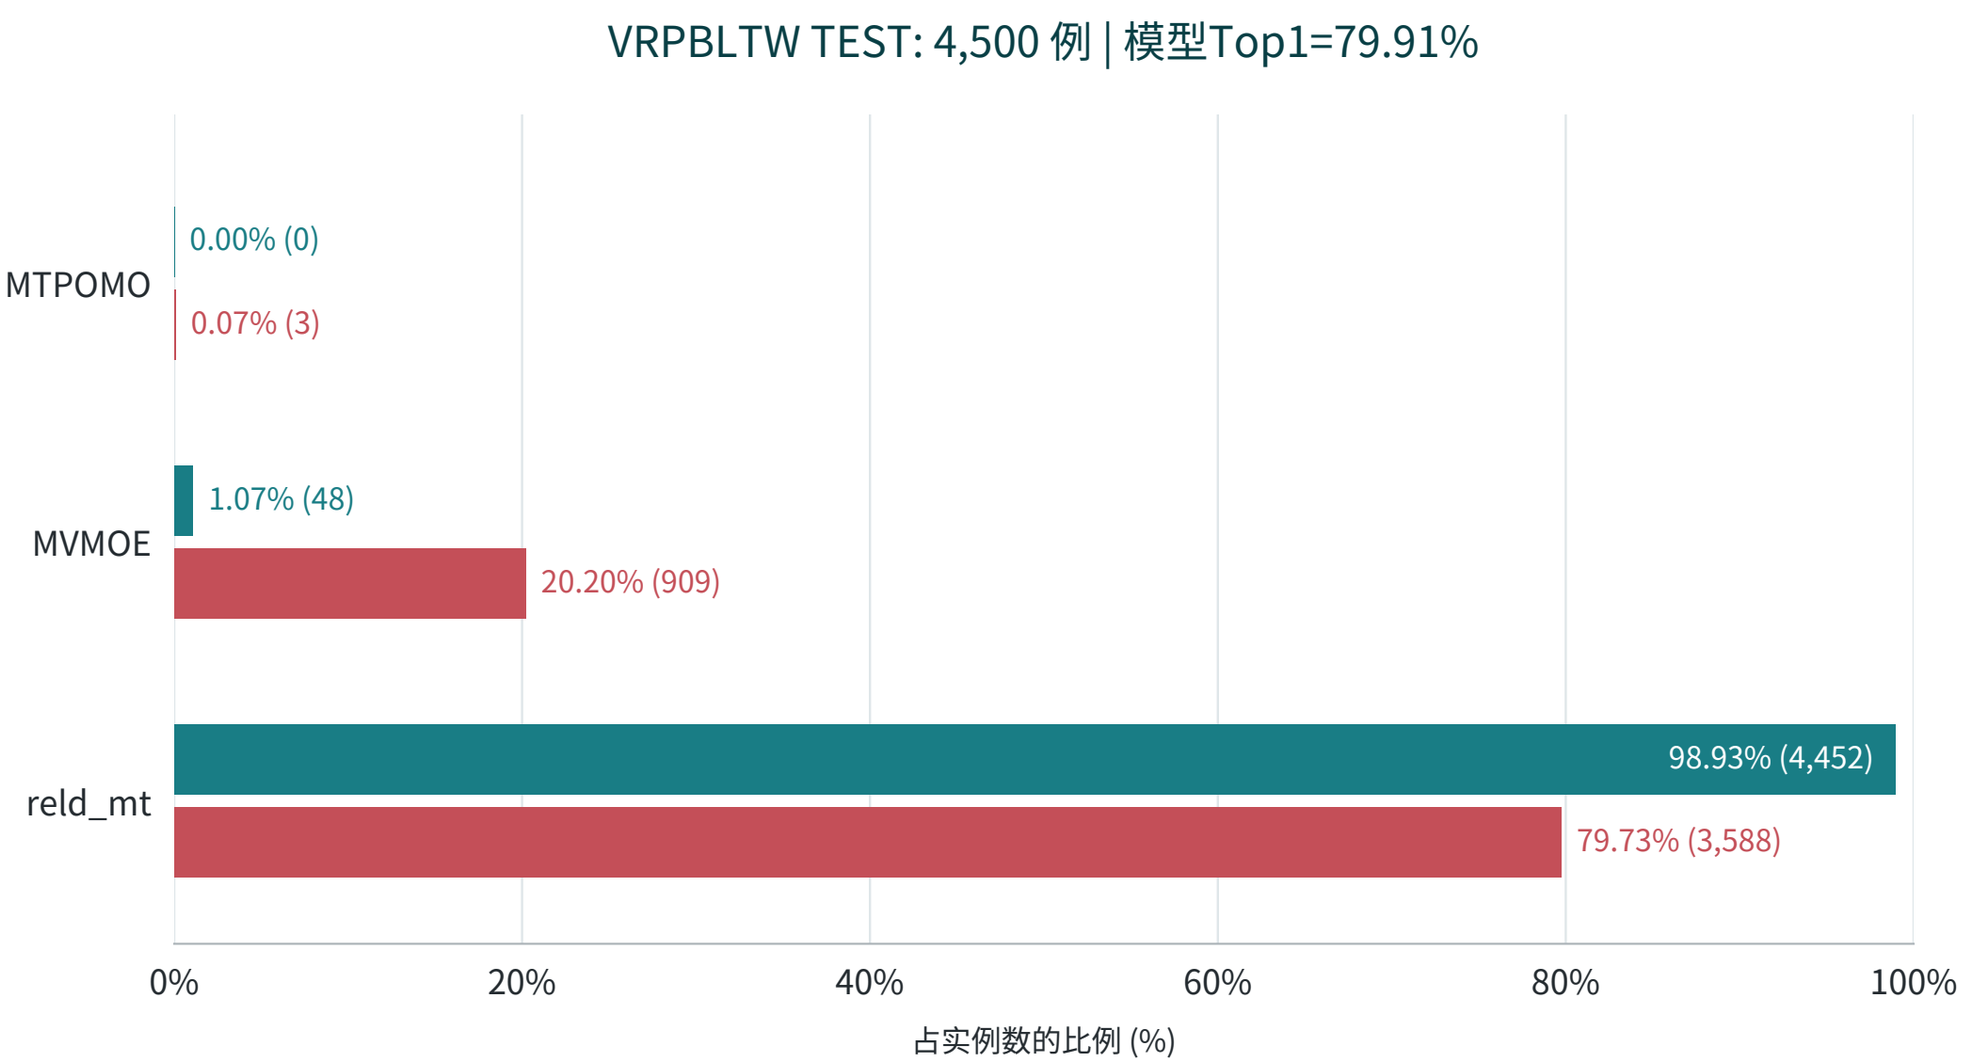

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/A_tied_ce | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 1faa6a4190cd3cda

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

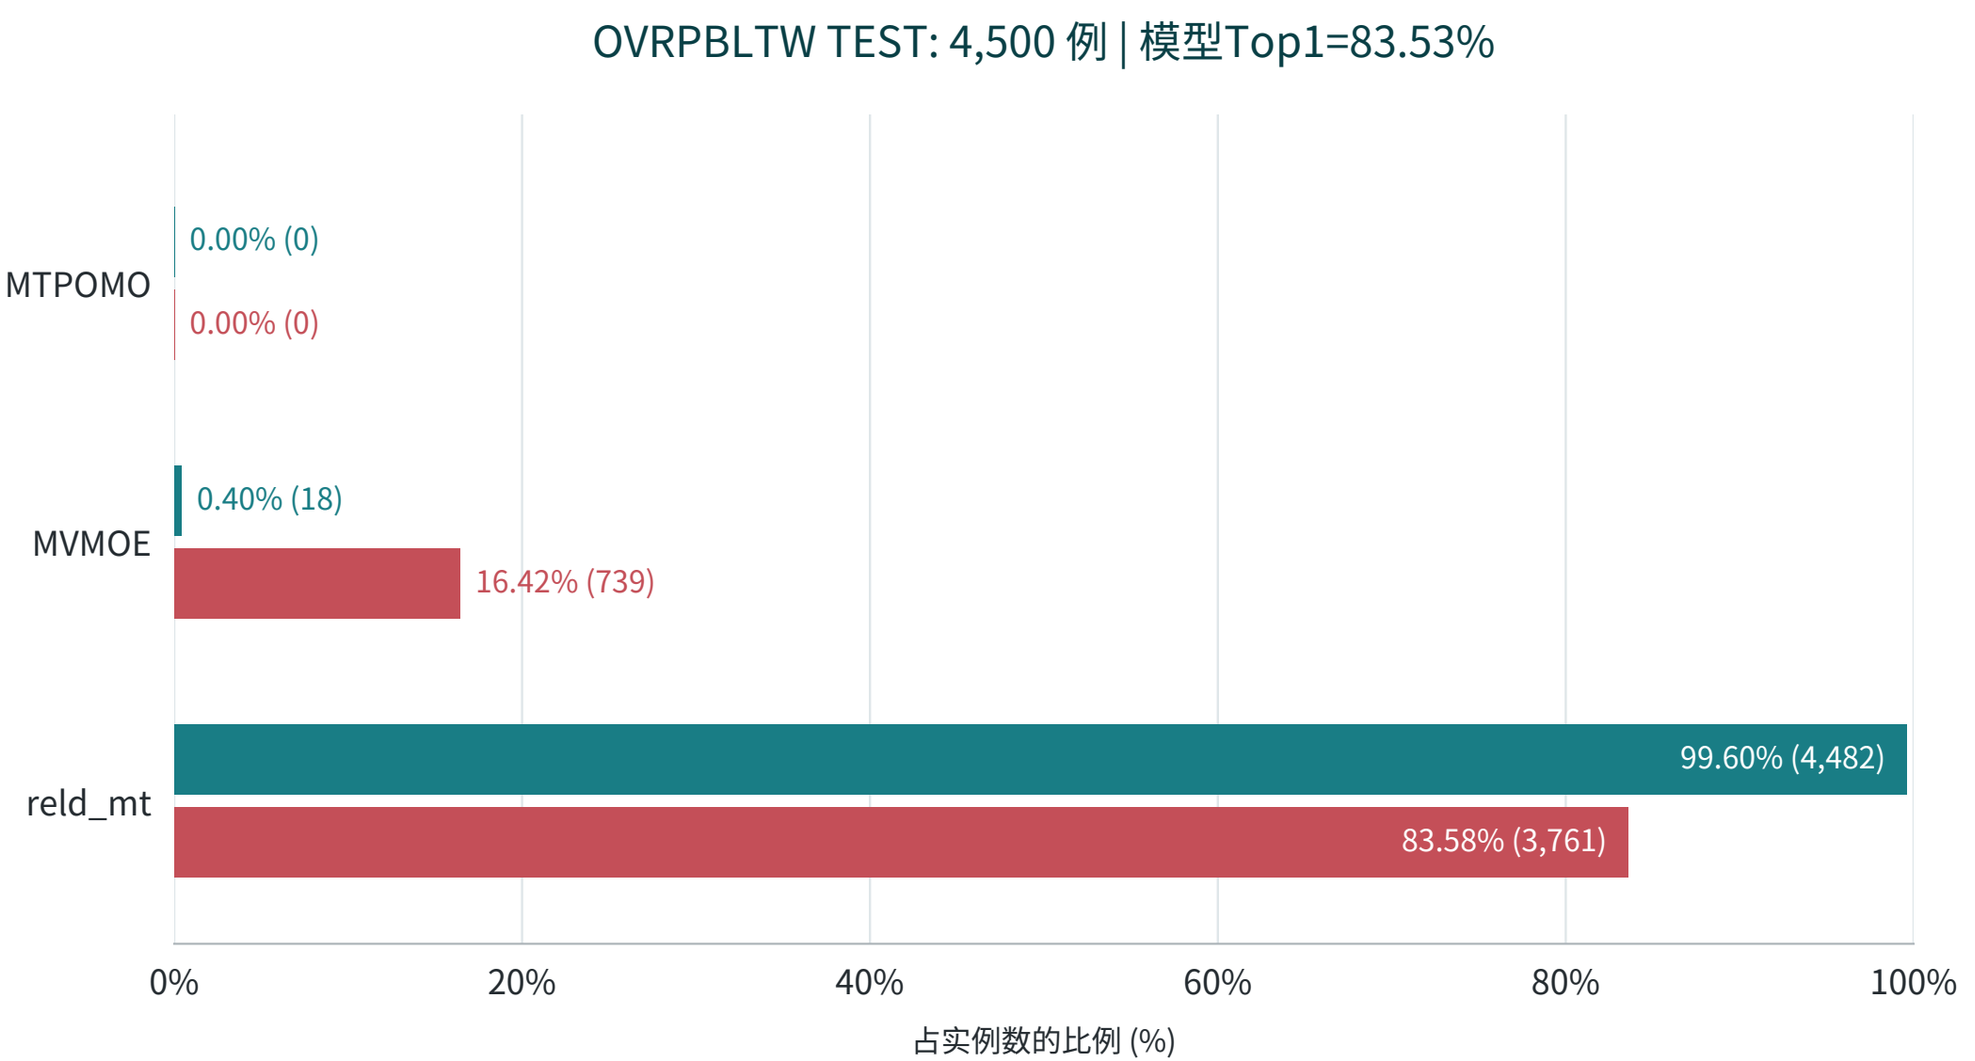

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R110/A_tied_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.