R110/B_private_ce | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 15 | update 21600 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.8963	66.2037	11.417566	11.427978	11.371692	-0.1845	+0.4032	0.4124
TEST ALL	71.2333	66.1802	11.374359	11.385299	11.329932	-0.1925	+0.3907	0.3994

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R110 Top1 (%)	NSS cost	R110 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.133333	7.970400719	7.972308084
CVRP TEST	4500	45.977778	46.644444	18.004802368	18.016587447
TSPLIB	49	20.408163	20.408163	8.217907074	8.224672914
CVRPLIB	100	70.000000	61.000000	67.101111717	67.257558832

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: unweighted raw utility CE over the whole legal candidate pool

R110/B_private_ce | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.8963	66.2037	11.417566	11.427978	11.371692	-0.1845	+0.4032	0.4124	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.2000	33.1111	8.026114	8.045354	7.990533	-0.2391	+0.4453	0.4373	T2T
CVRP	44.9333	18.7111	18.165704	18.269377	18.064087	-0.5675	+0.5625	0.7326	RELD_CVRP
ATSP	76.5556	47.4889	1.639288	1.676905	1.632471	-2.2432	+0.4176	0.4193	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.0444	35.7556	7.463254	7.469579	7.415777	-0.0847	+0.6402	0.6511	MoSES_RF
VRPB	81.2000	80.8444	9.355224	9.354876	9.318750	+0.0037	+0.3914	0.3913	reld_mt
VRPL	37.1111	33.0889	12.432587	12.437959	12.383444	-0.0432	+0.3968	0.4035	MoSES_RF
VRPTW	79.9556	79.9556	18.819679	18.819431	18.766139	+0.0013	+0.2853	0.3018	reld_mt
OVRPTW	83.8667	83.7778	10.142537	10.143730	10.116859	-0.0118	+0.2538	0.2506	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.358653	6.357254	6.341078	+0.0220	+0.2772	0.2888	reld_mt
OVRPL	41.0444	35.9111	7.439240	7.445709	7.390416	-0.0869	+0.6606	0.6753	MoSES_RF
VRPBL	78.8889	78.5111	9.368611	9.371523	9.328366	-0.0311	+0.4314	0.4333	reld_mt
VRPBTW	78.6667	78.4222	19.949248	19.950430	19.851084	-0.0059	+0.4945	0.4671	reld_mt
VRPLTW	78.9556	78.7556	18.764534	18.765871	18.707843	-0.0071	+0.3030	0.3161	reld_mt
OVRPBL	89.3333	89.2000	6.369882	6.370093	6.352824	-0.0033	+0.2685	0.2810	reld_mt
OVRPBTW	83.5778	83.4444	10.660390	10.661098	10.623245	-0.0066	+0.3497	0.3223	reld_mt
OVRPLTW	83.5556	83.4889	10.157071	10.157423	10.129818	-0.0035	+0.2690	0.2748	reld_mt
VRPBLTW	79.4889	79.4000	19.794289	19.797044	19.706420	-0.0139	+0.4459	0.4344	reld_mt
OVRPBLTW	83.2444	83.2889	10.609885	10.609955	10.571302	-0.0007	+0.3650	0.3425	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R110/B_private_ce | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2333	66.1802	11.374359	11.385299	11.329932	-0.1925	+0.3907	0.3994	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.1333	34.5333	7.972308	7.989621	7.937593	-0.2167	+0.4373	0.4303	T2T
CVRP	46.6444	17.9333	18.016587	18.124983	17.918509	-0.5980	+0.5474	0.7095	RELD_CVRP
ATSP	76.5111	47.2444	1.635784	1.674207	1.629441	-2.2950	+0.3893	0.3921	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.2000	33.6444	7.445600	7.455750	7.400487	-0.1361	+0.6096	0.6216	MoSES_RF
VRPB	80.6000	80.4000	9.350351	9.351810	9.315298	-0.0156	+0.3763	0.3800	reld_mt
VRPL	36.9556	32.2667	12.351618	12.356138	12.300958	-0.0366	+0.4118	0.4182	MoSES_RF
VRPTW	81.1778	80.8444	18.688420	18.690545	18.637408	-0.0114	+0.2737	0.2848	reld_mt
OVRPTW	83.9111	83.9333	10.092713	10.093063	10.068135	-0.0035	+0.2441	0.2345	reld_mt
OVRPB	88.2000	88.1333	6.370431	6.370826	6.352225	-0.0062	+0.2866	0.2952	reld_mt
OVRPL	41.6667	34.6000	7.464430	7.472542	7.418033	-0.1086	+0.6255	0.6345	MoSES_RF
VRPBL	79.4667	79.4222	9.395812	9.396379	9.355967	-0.0060	+0.4259	0.4259	reld_mt
VRPBTW	78.9111	78.7556	19.664398	19.665725	19.577666	-0.0067	+0.4430	0.4405	reld_mt
VRPLTW	79.1778	79.2444	18.804502	18.803136	18.745143	+0.0073	+0.3167	0.3334	reld_mt
OVRPBL	89.2444	89.2889	6.375848	6.375741	6.359310	+0.0017	+0.2600	0.2720	reld_mt
OVRPBTW	84.8889	84.8222	10.658978	10.659591	10.624748	-0.0057	+0.3222	0.2940	reld_mt
OVRPLTW	83.0667	82.8667	10.085332	10.086112	10.059001	-0.0077	+0.2618	0.2618	reld_mt
VRPBLTW	79.8667	79.7333	19.703359	19.707068	19.613284	-0.0188	+0.4593	0.4424	reld_mt
OVRPBLTW	83.5778	83.5778	10.661993	10.662149	10.625574	-0.0015	+0.3427	0.3193	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R110/B_private_ce | LIB and locked provenance

Current R110 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	20.4082	10.2041	8.224673	8.240435	8.142167	-0.1913	+1.0133	1.0157
CVRPLIB	61.0000	45.0000	67.257559	67.245364	66.945093	+0.0181	+0.4667	0.5837

SHA256: 34c0d7575e8ccad9cfa5a19849d2d8c404f63b2244dca688bc4bcd40f22cd59b

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: original score MLP utility differences and maximin; no calibration or solver quotas


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R110/B_private_ce | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

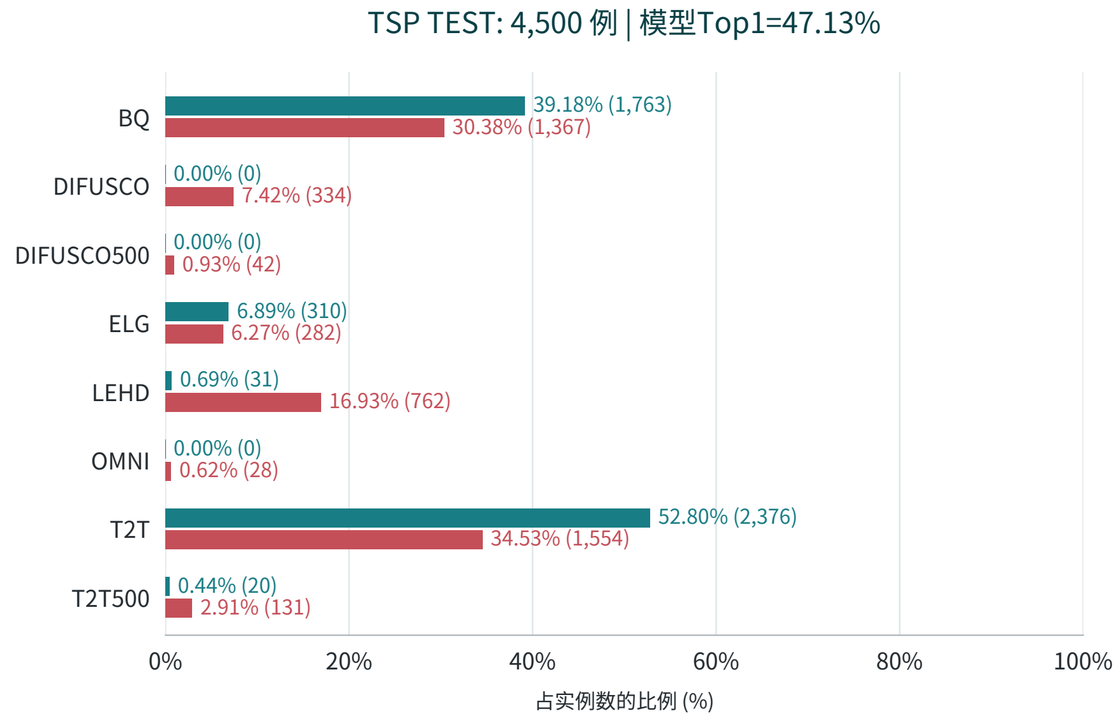

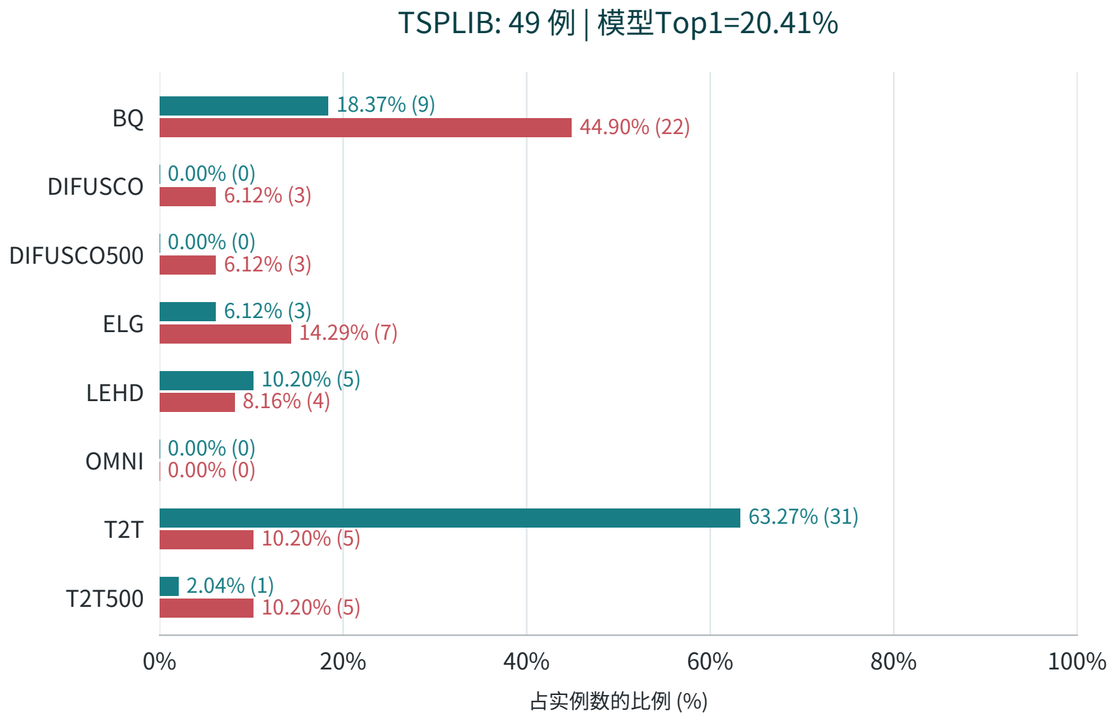

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

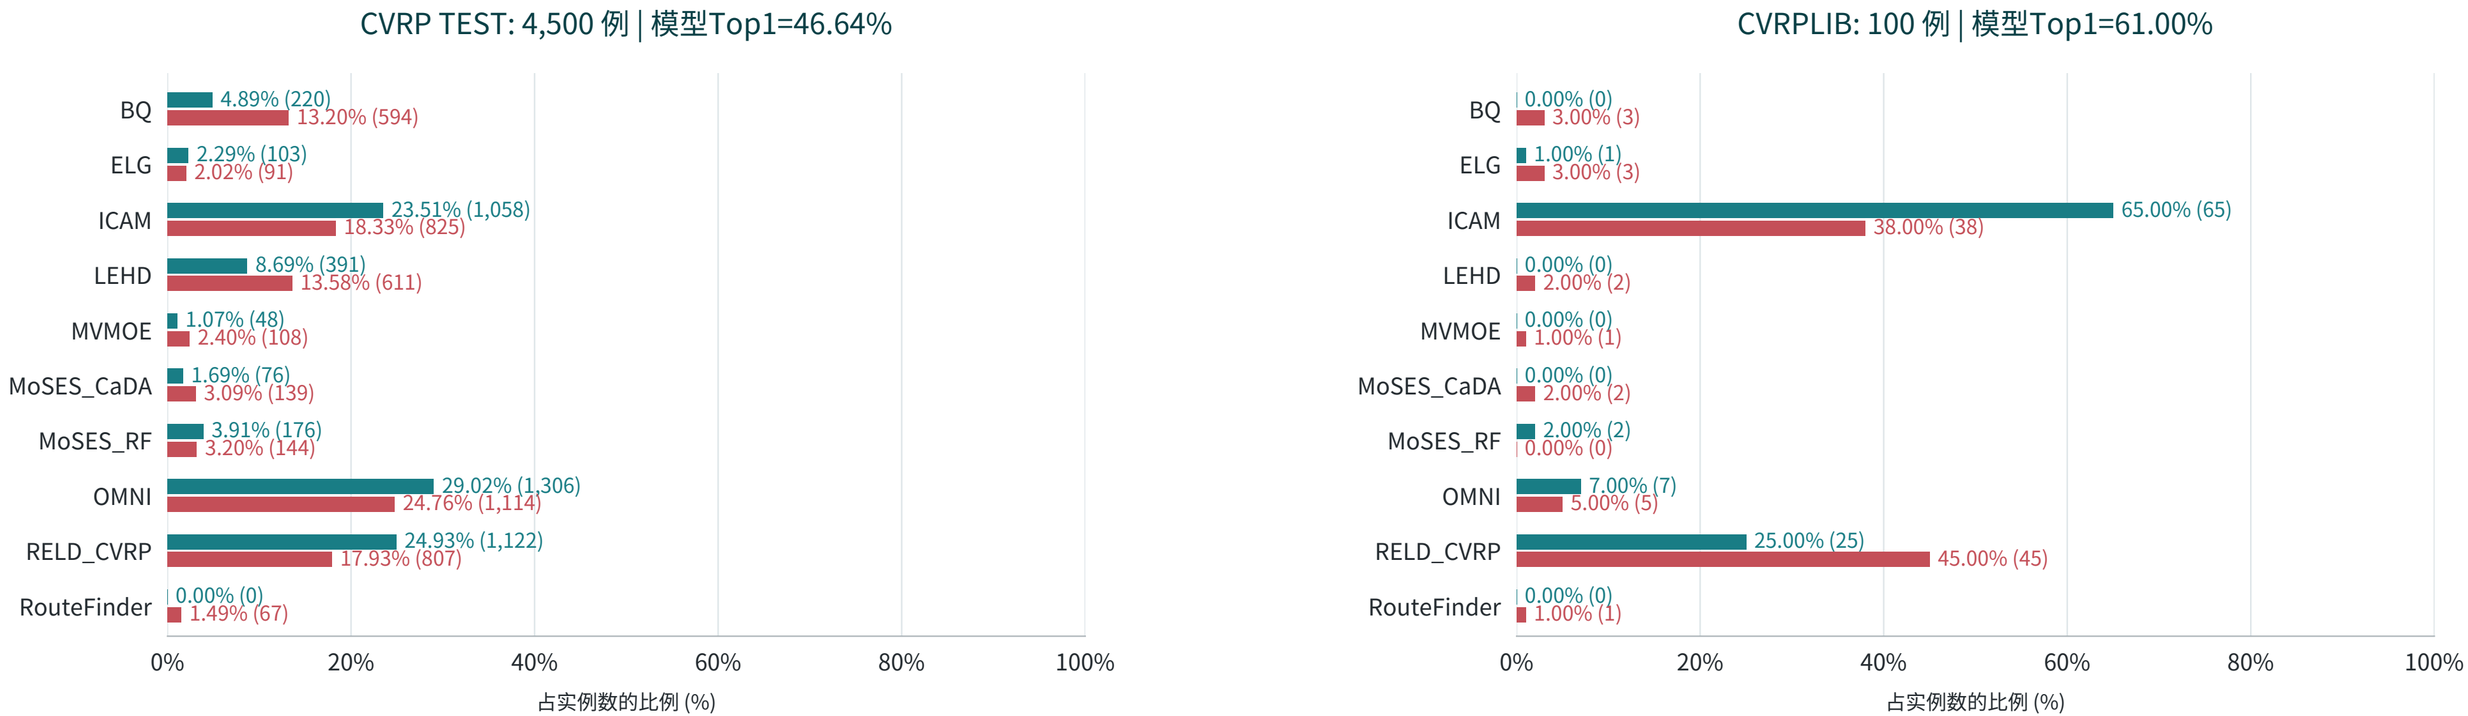

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

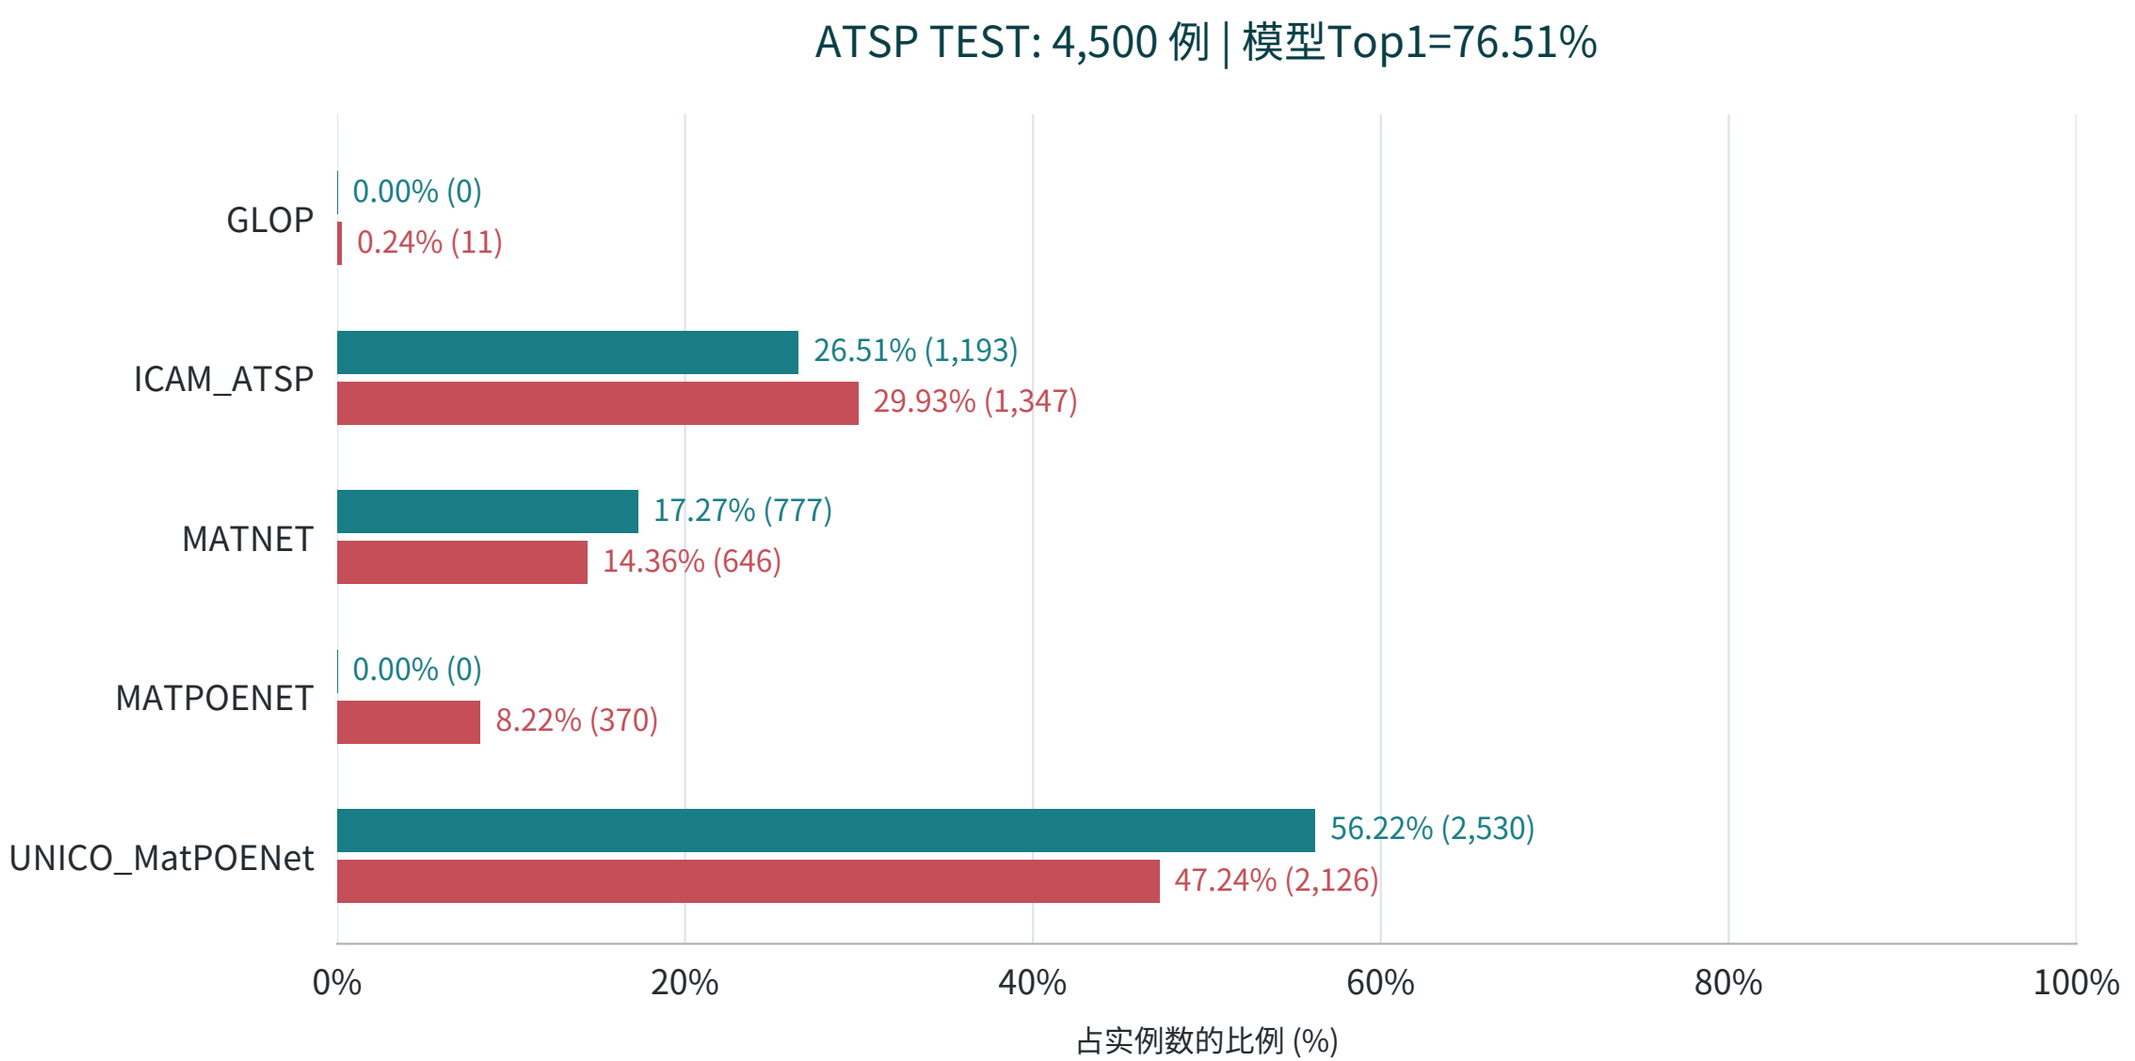

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

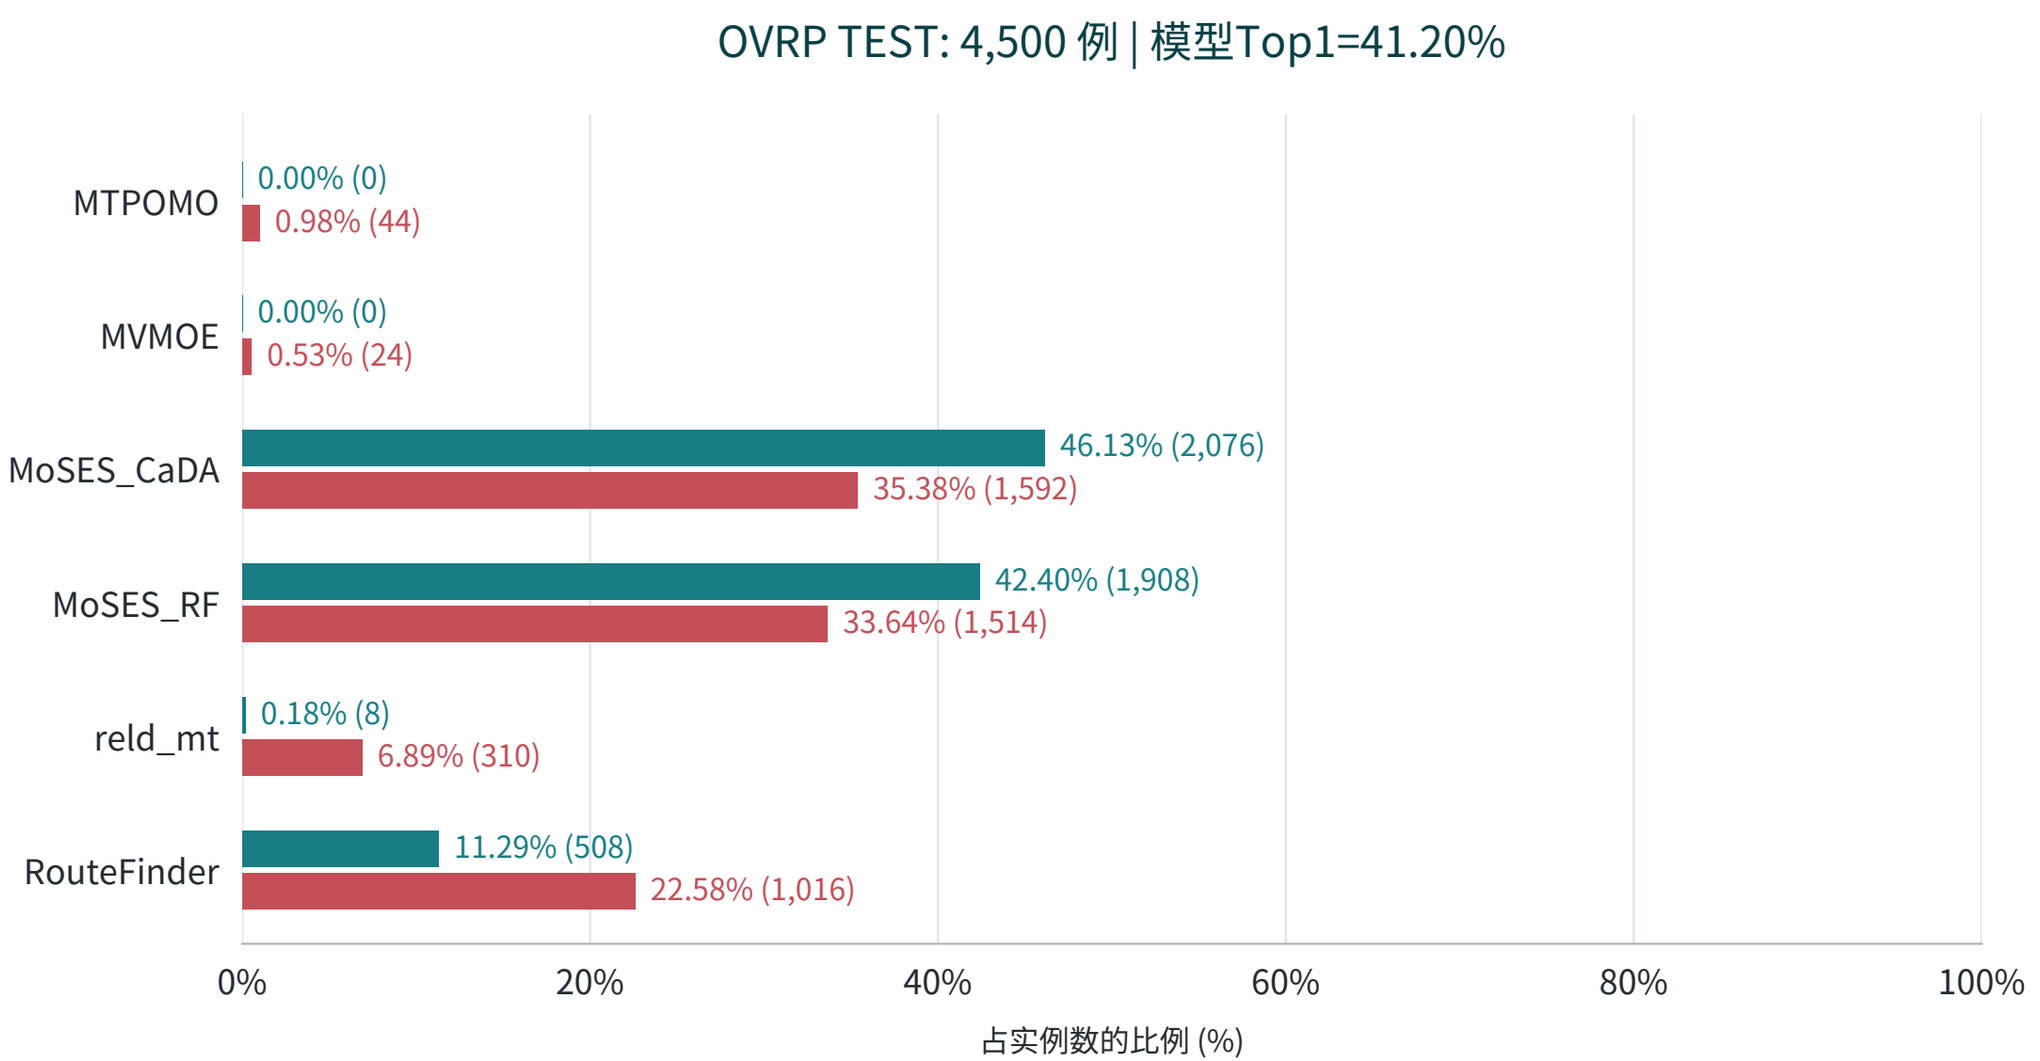

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

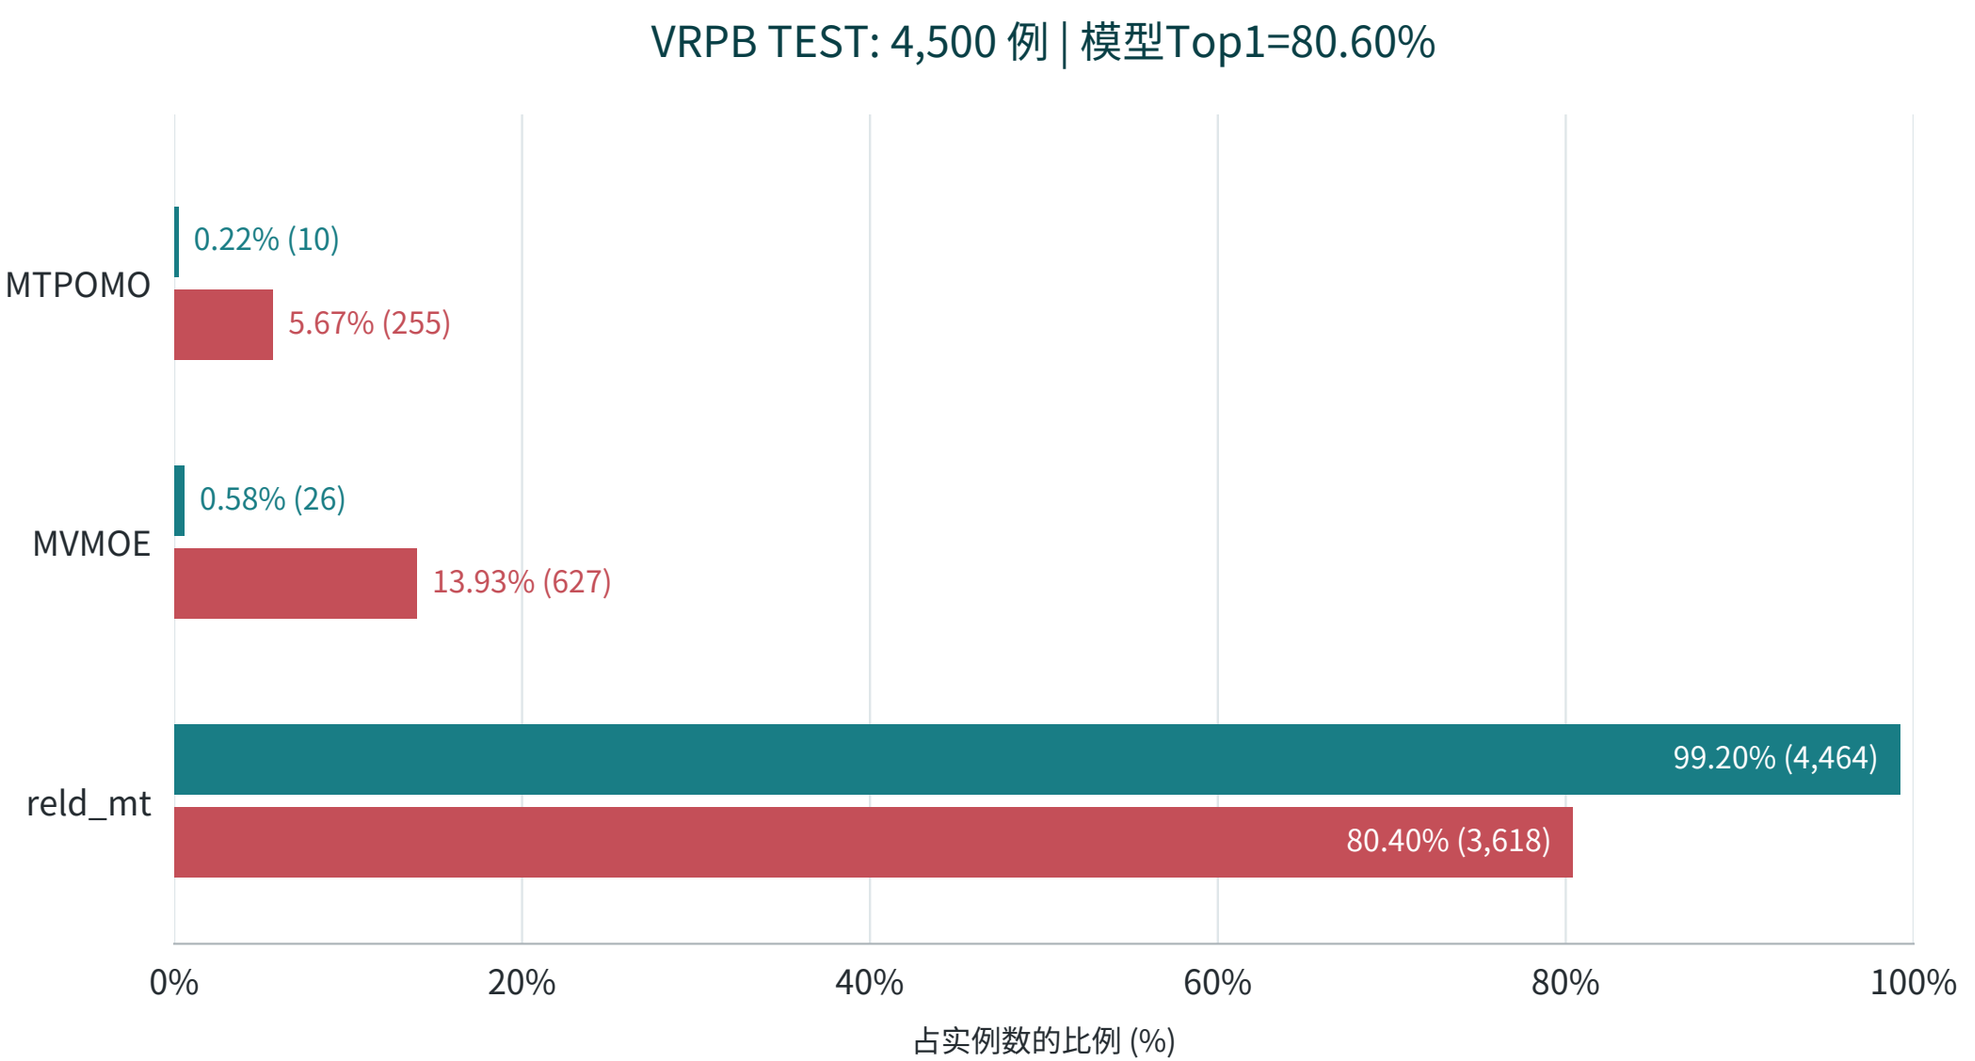

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

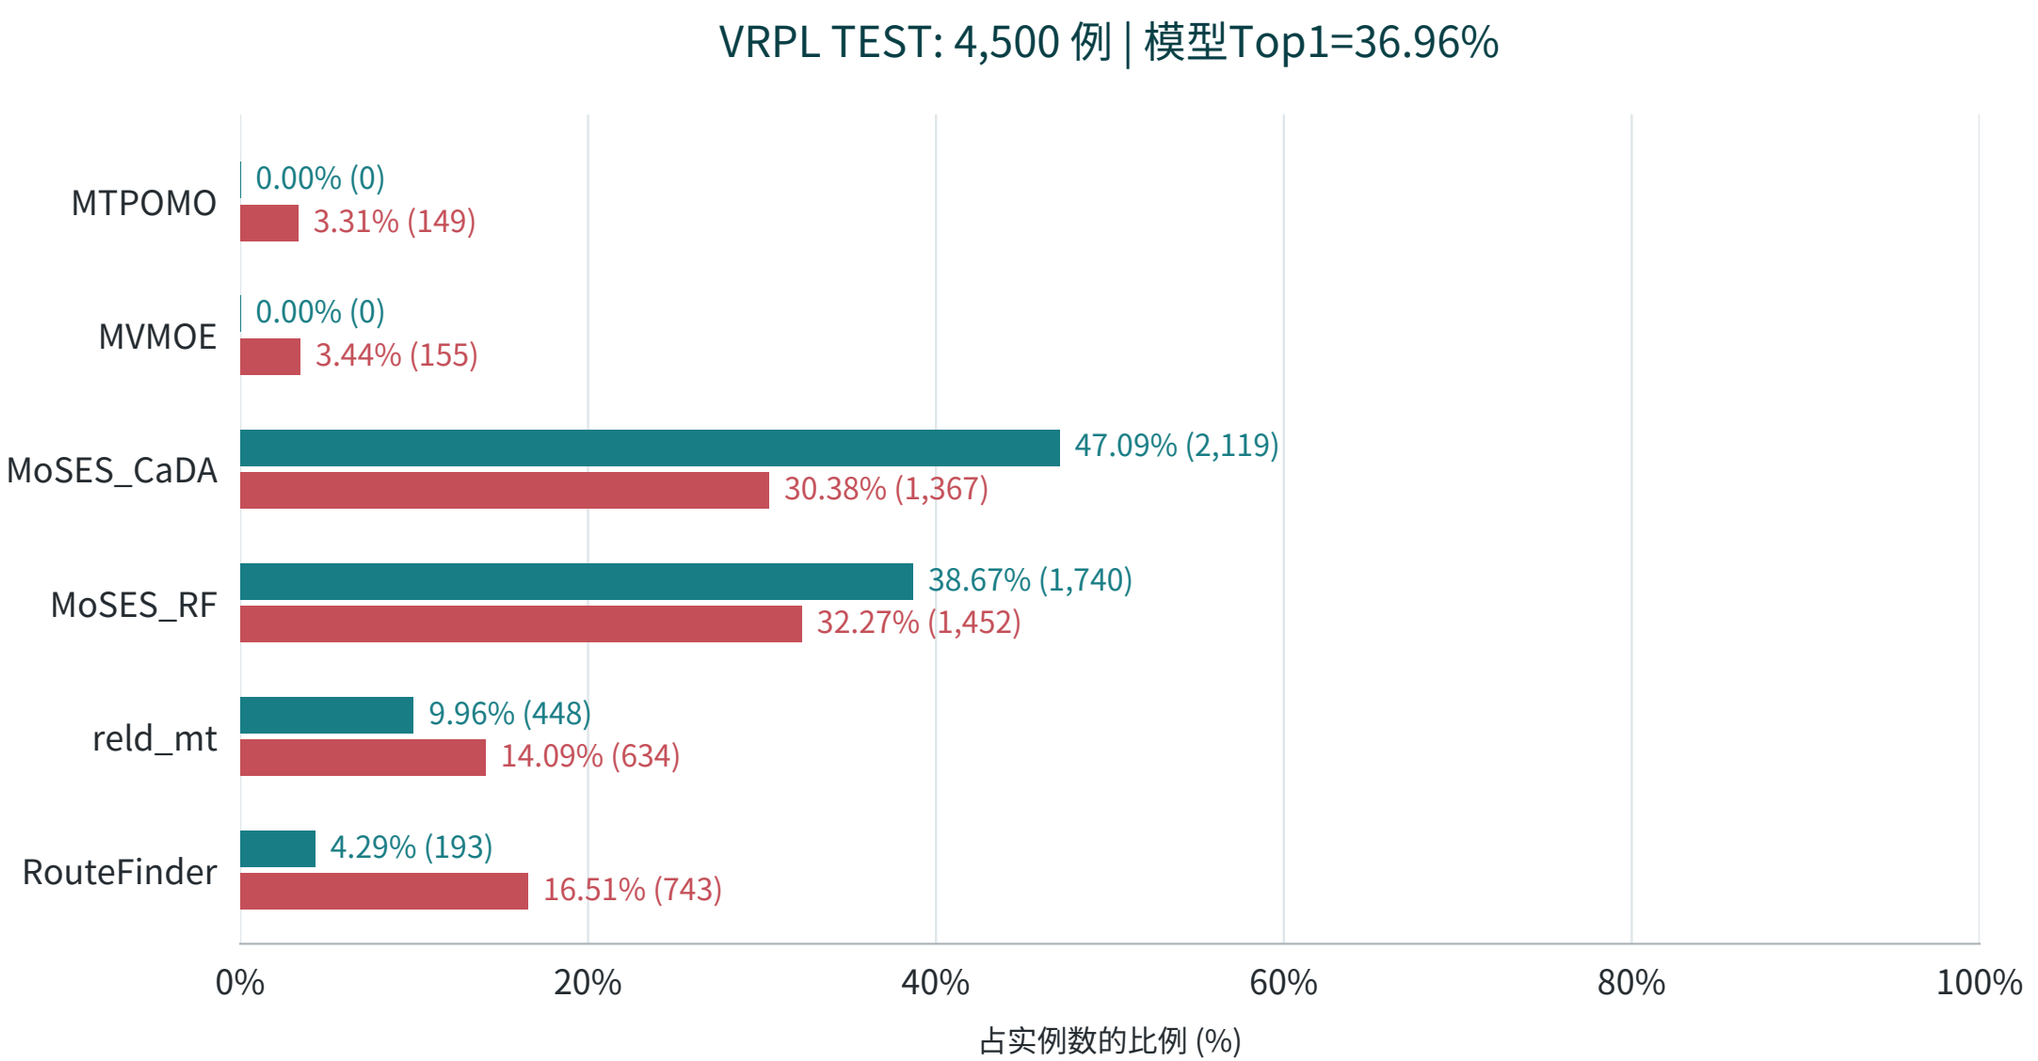

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

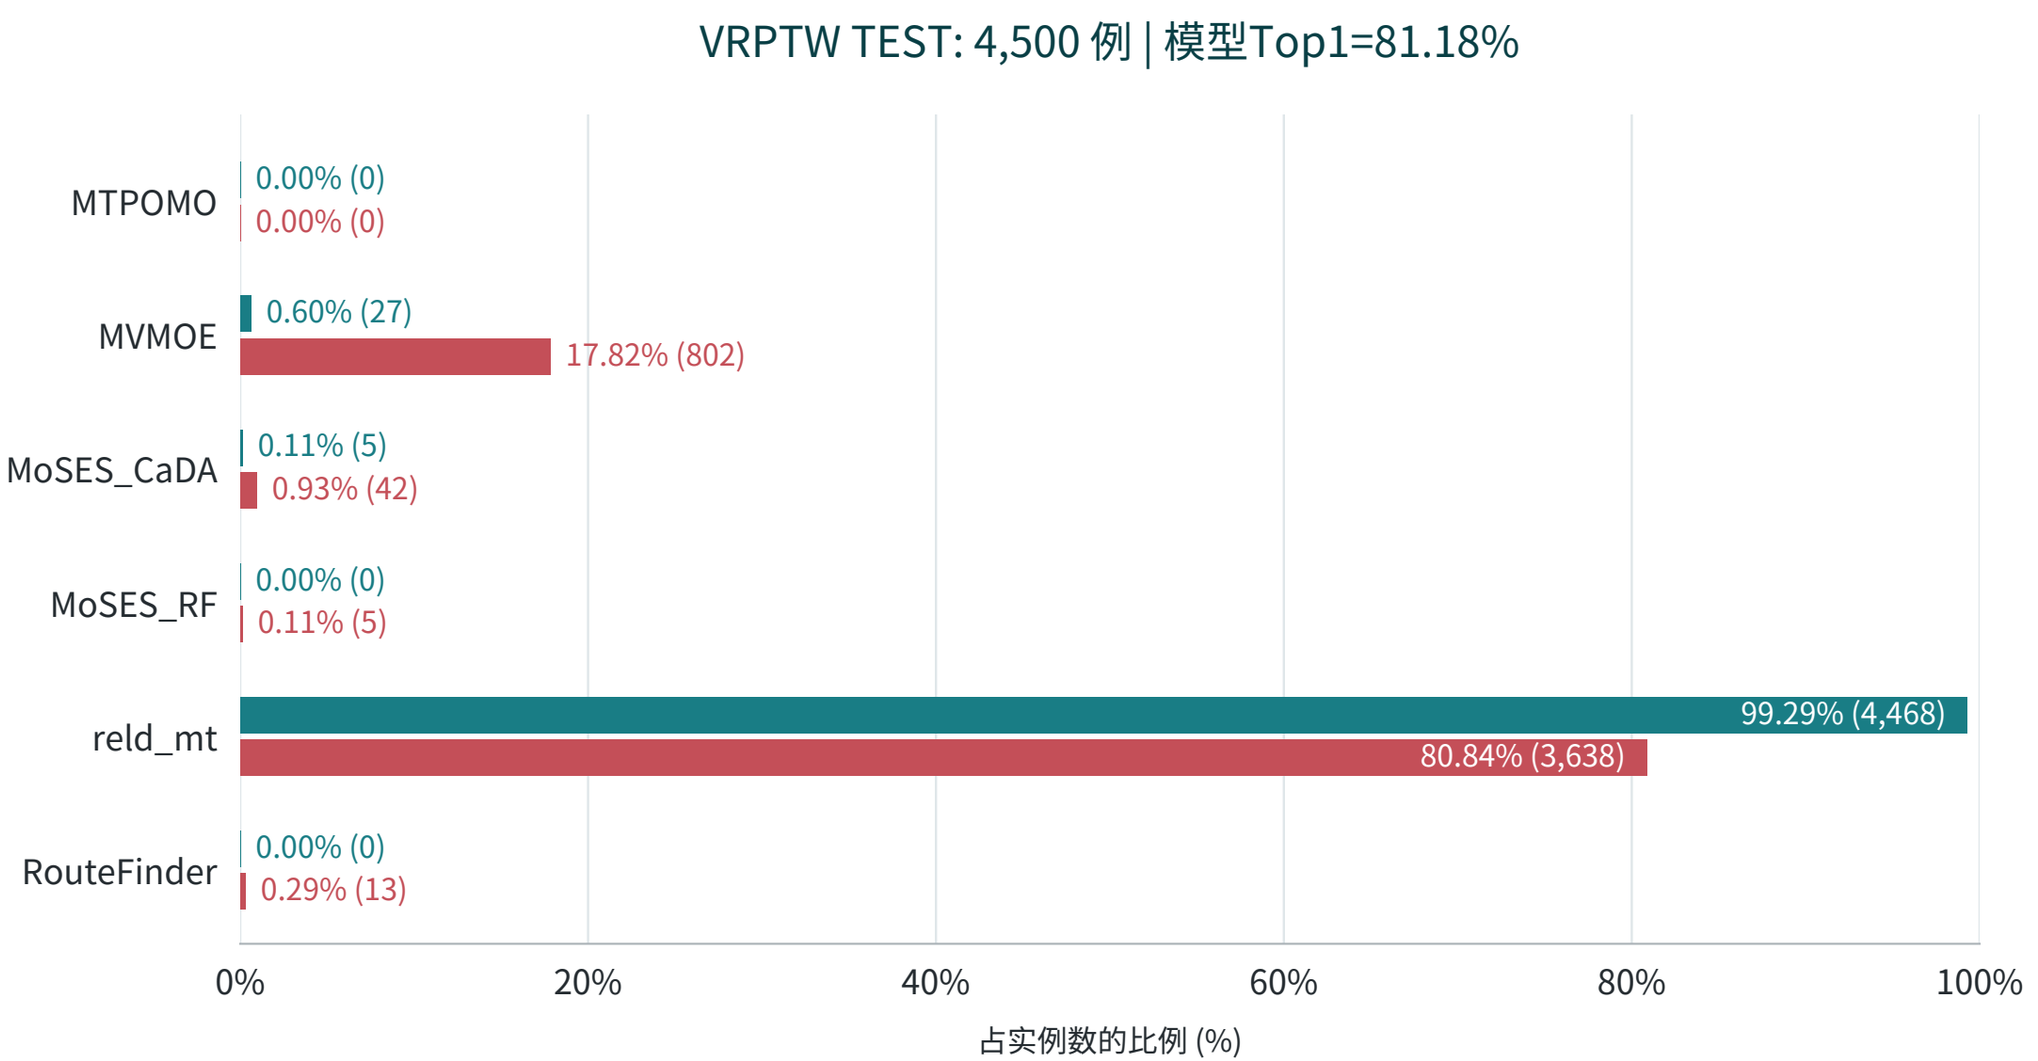

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

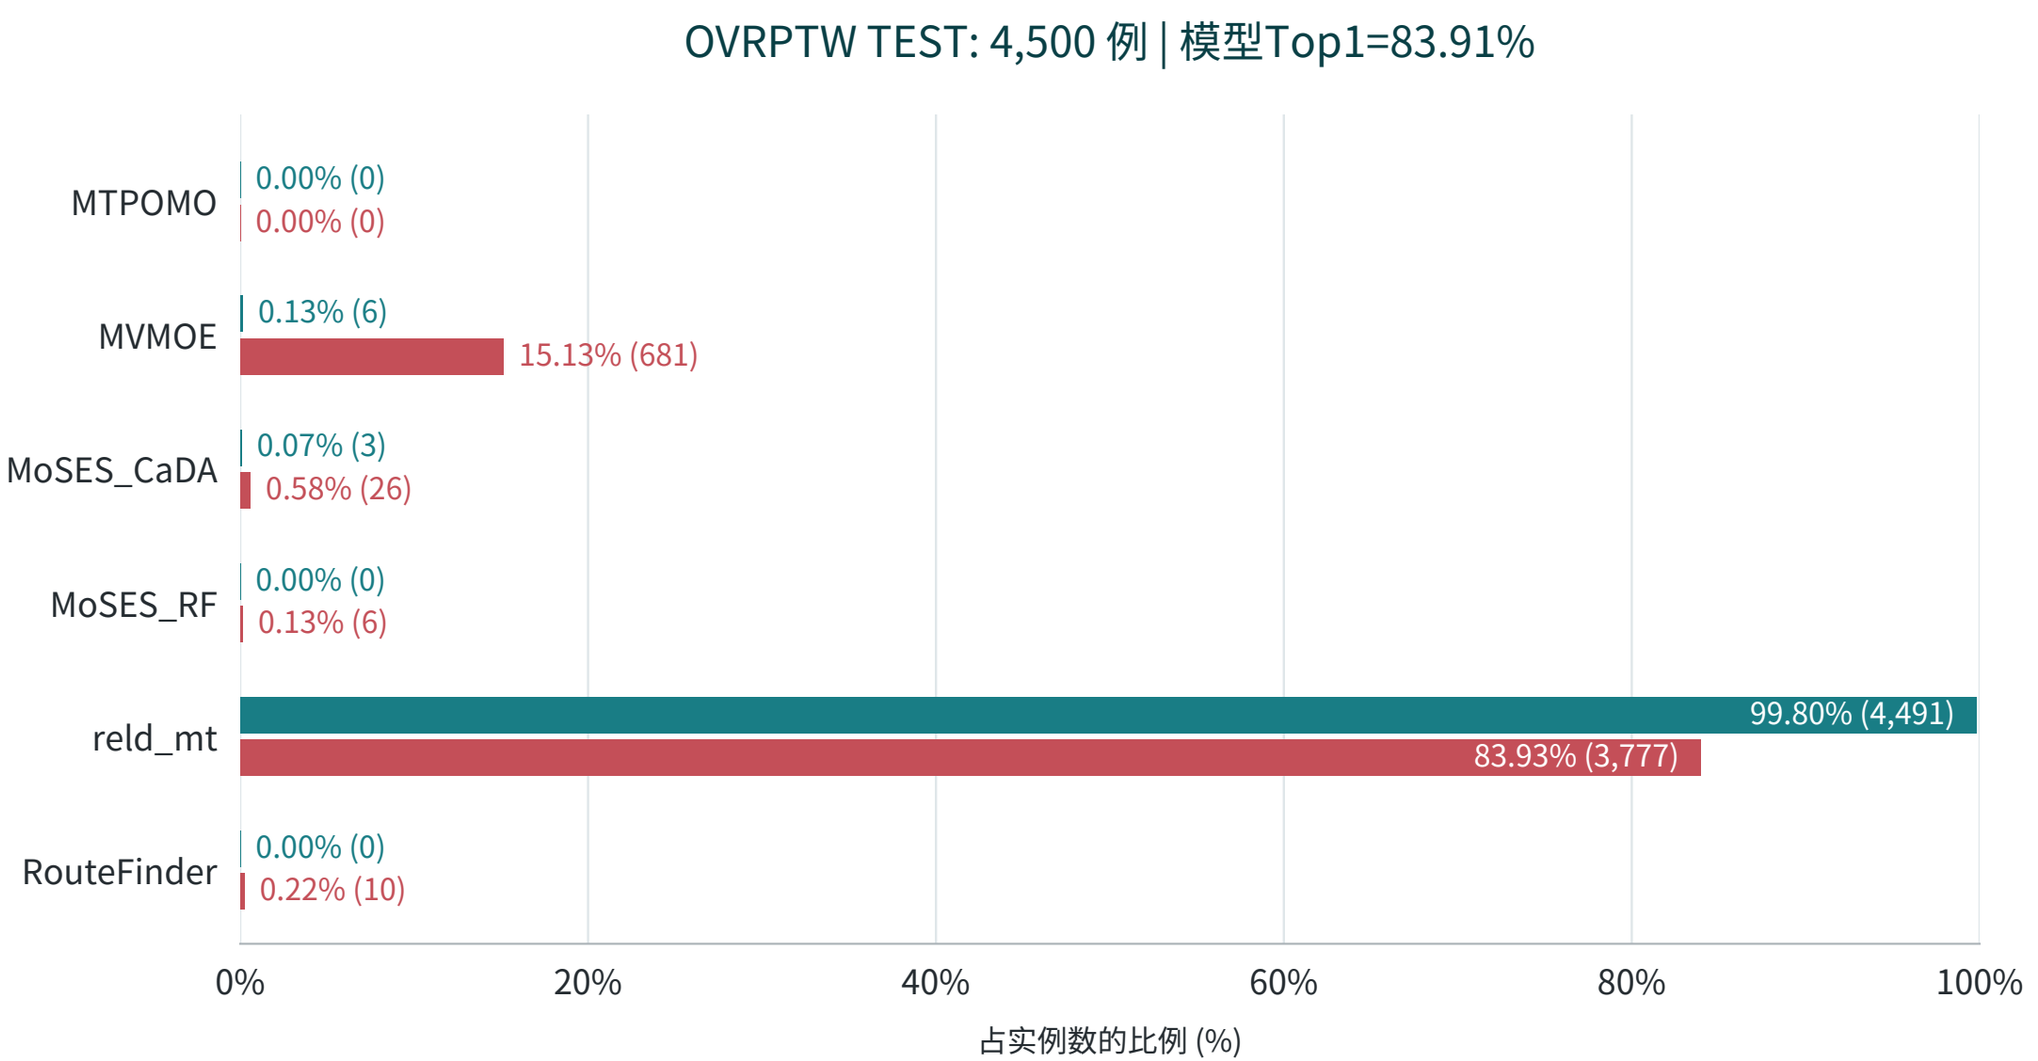

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

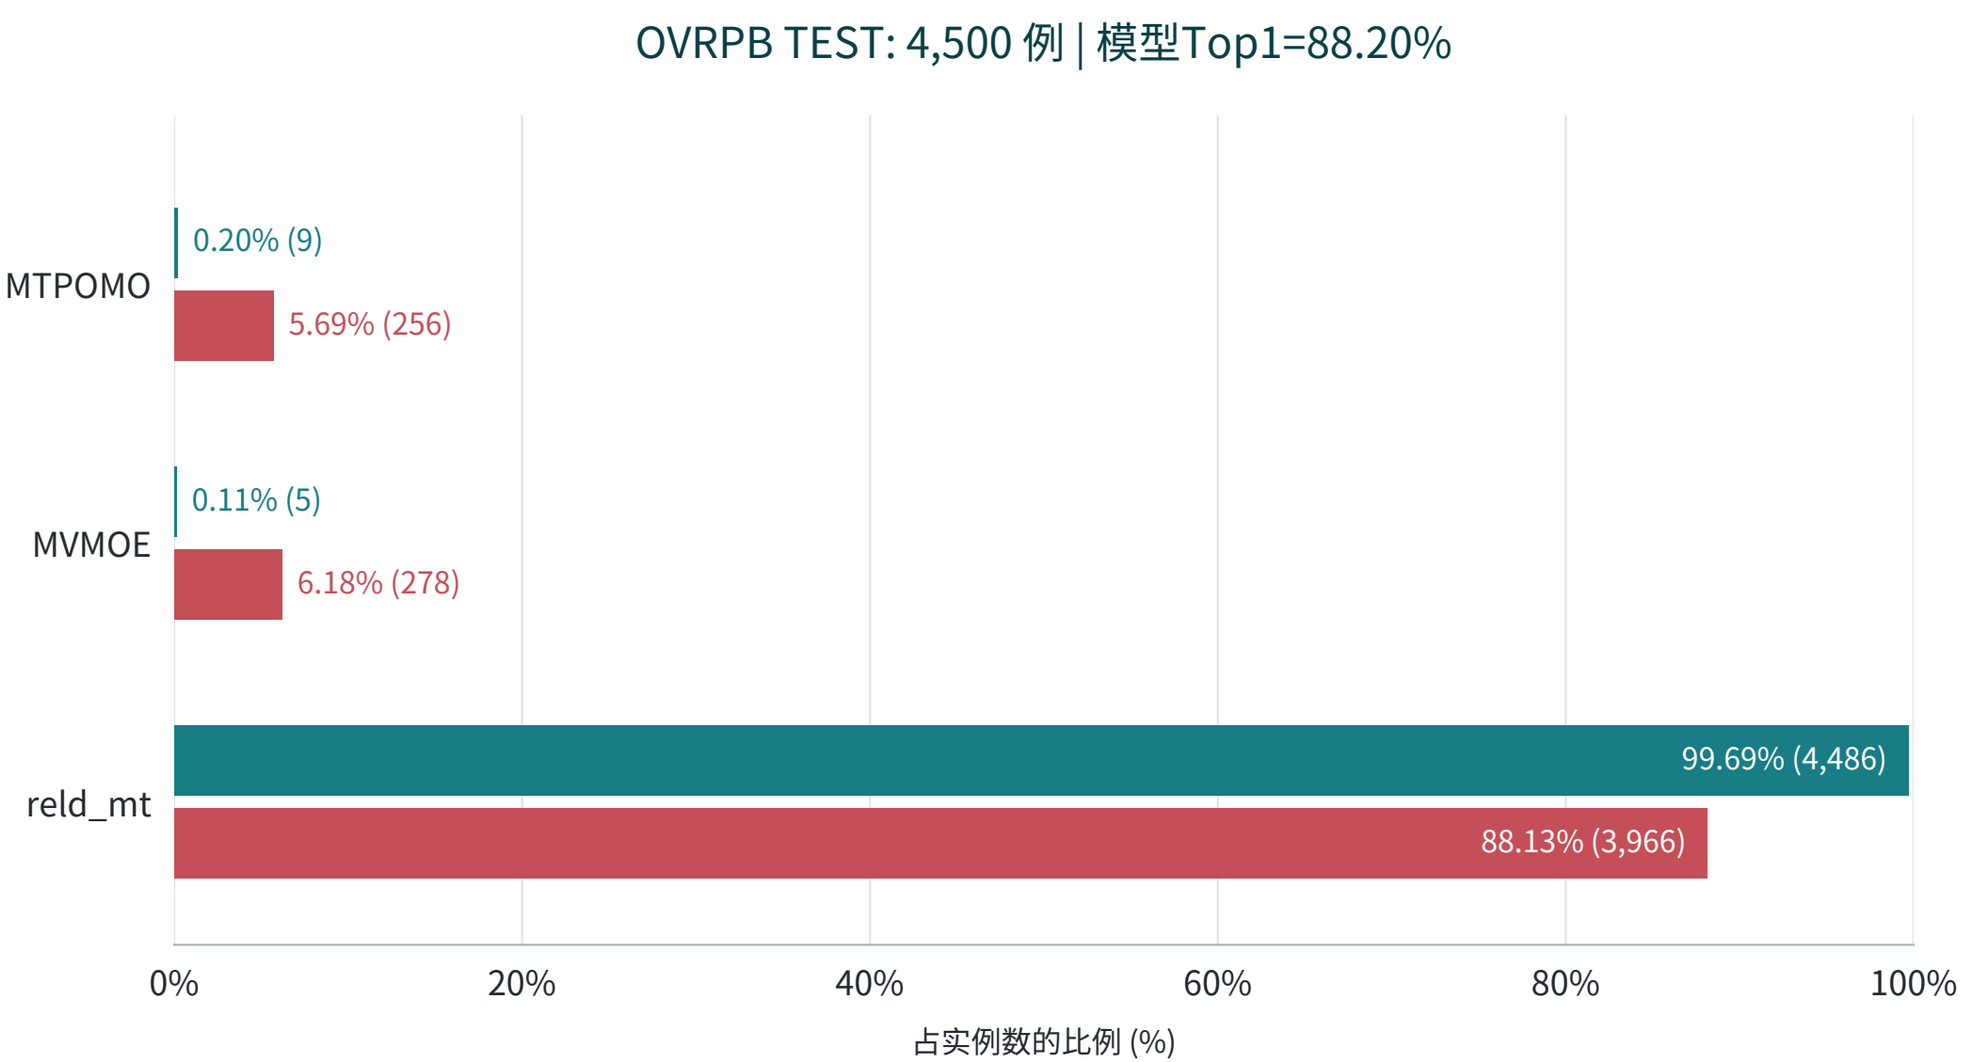

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

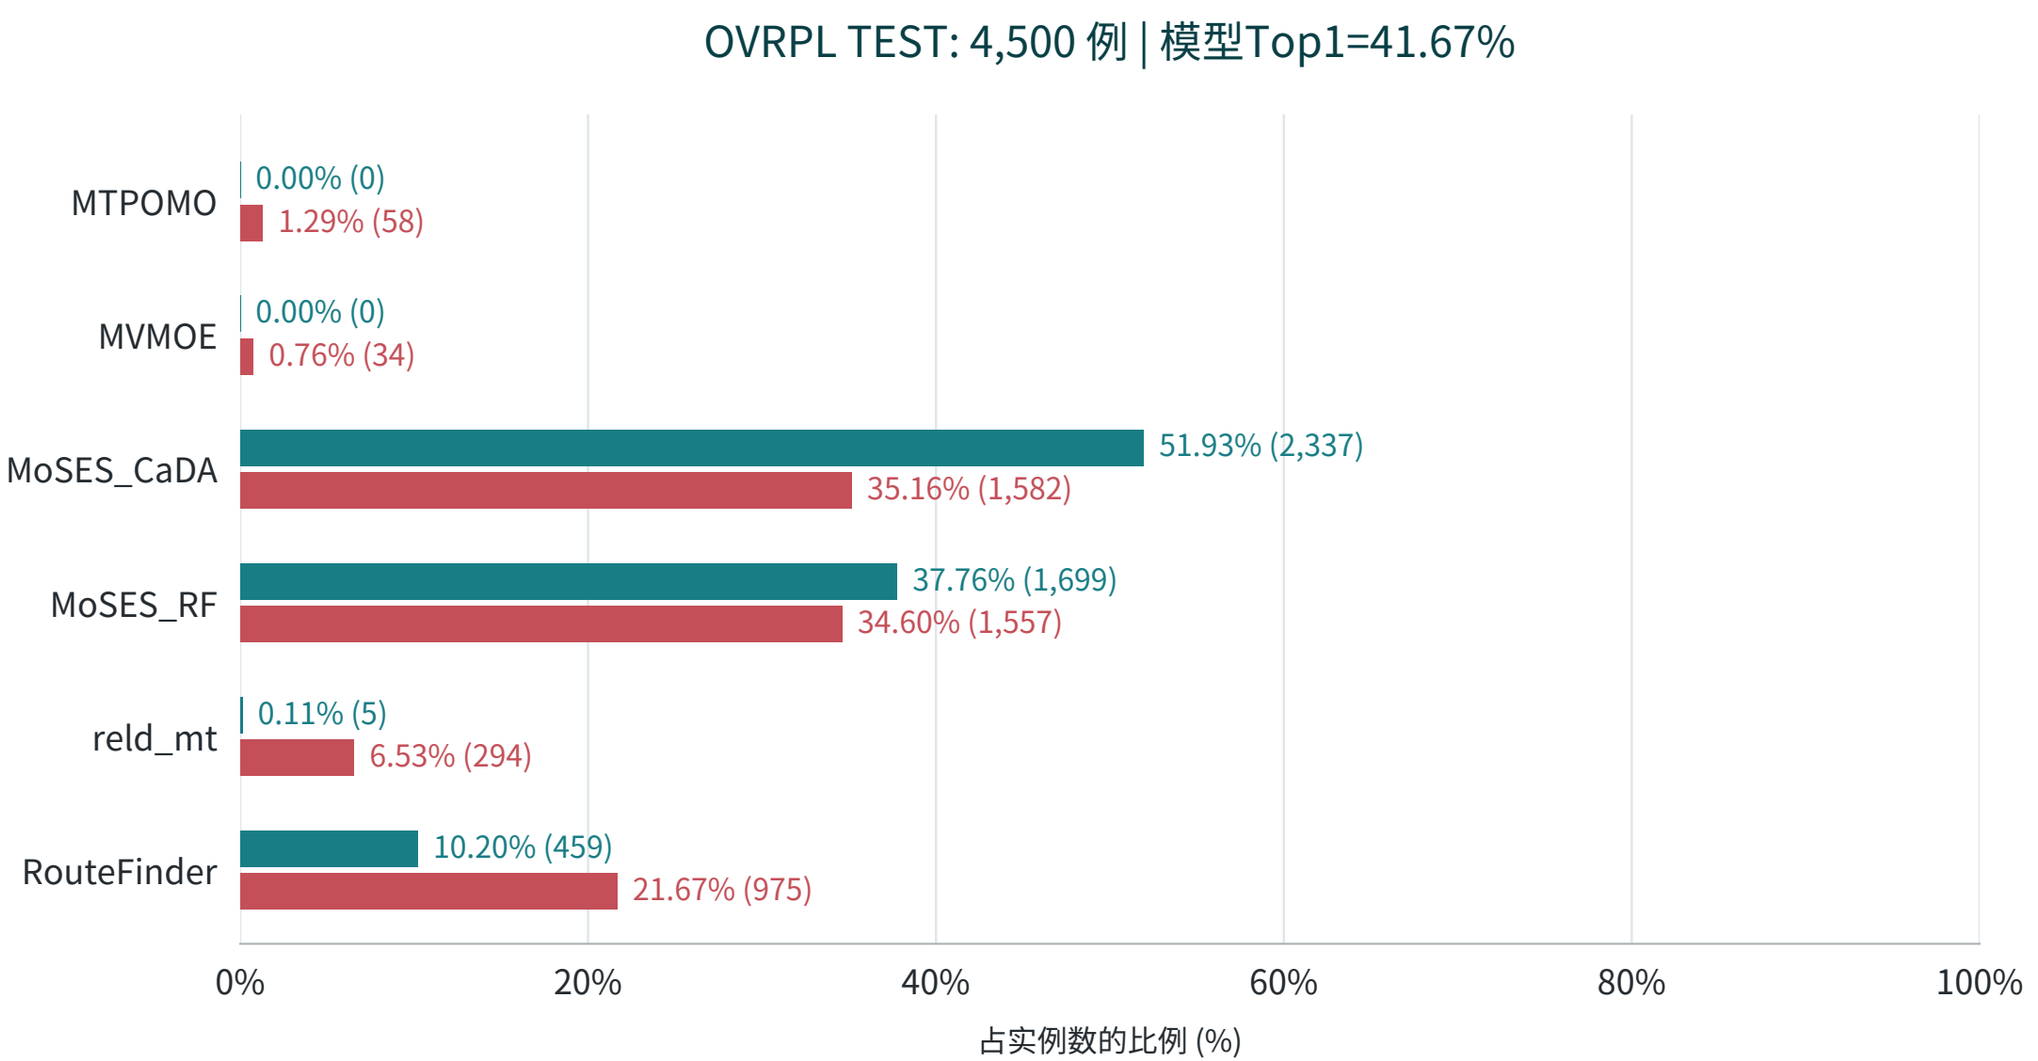

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

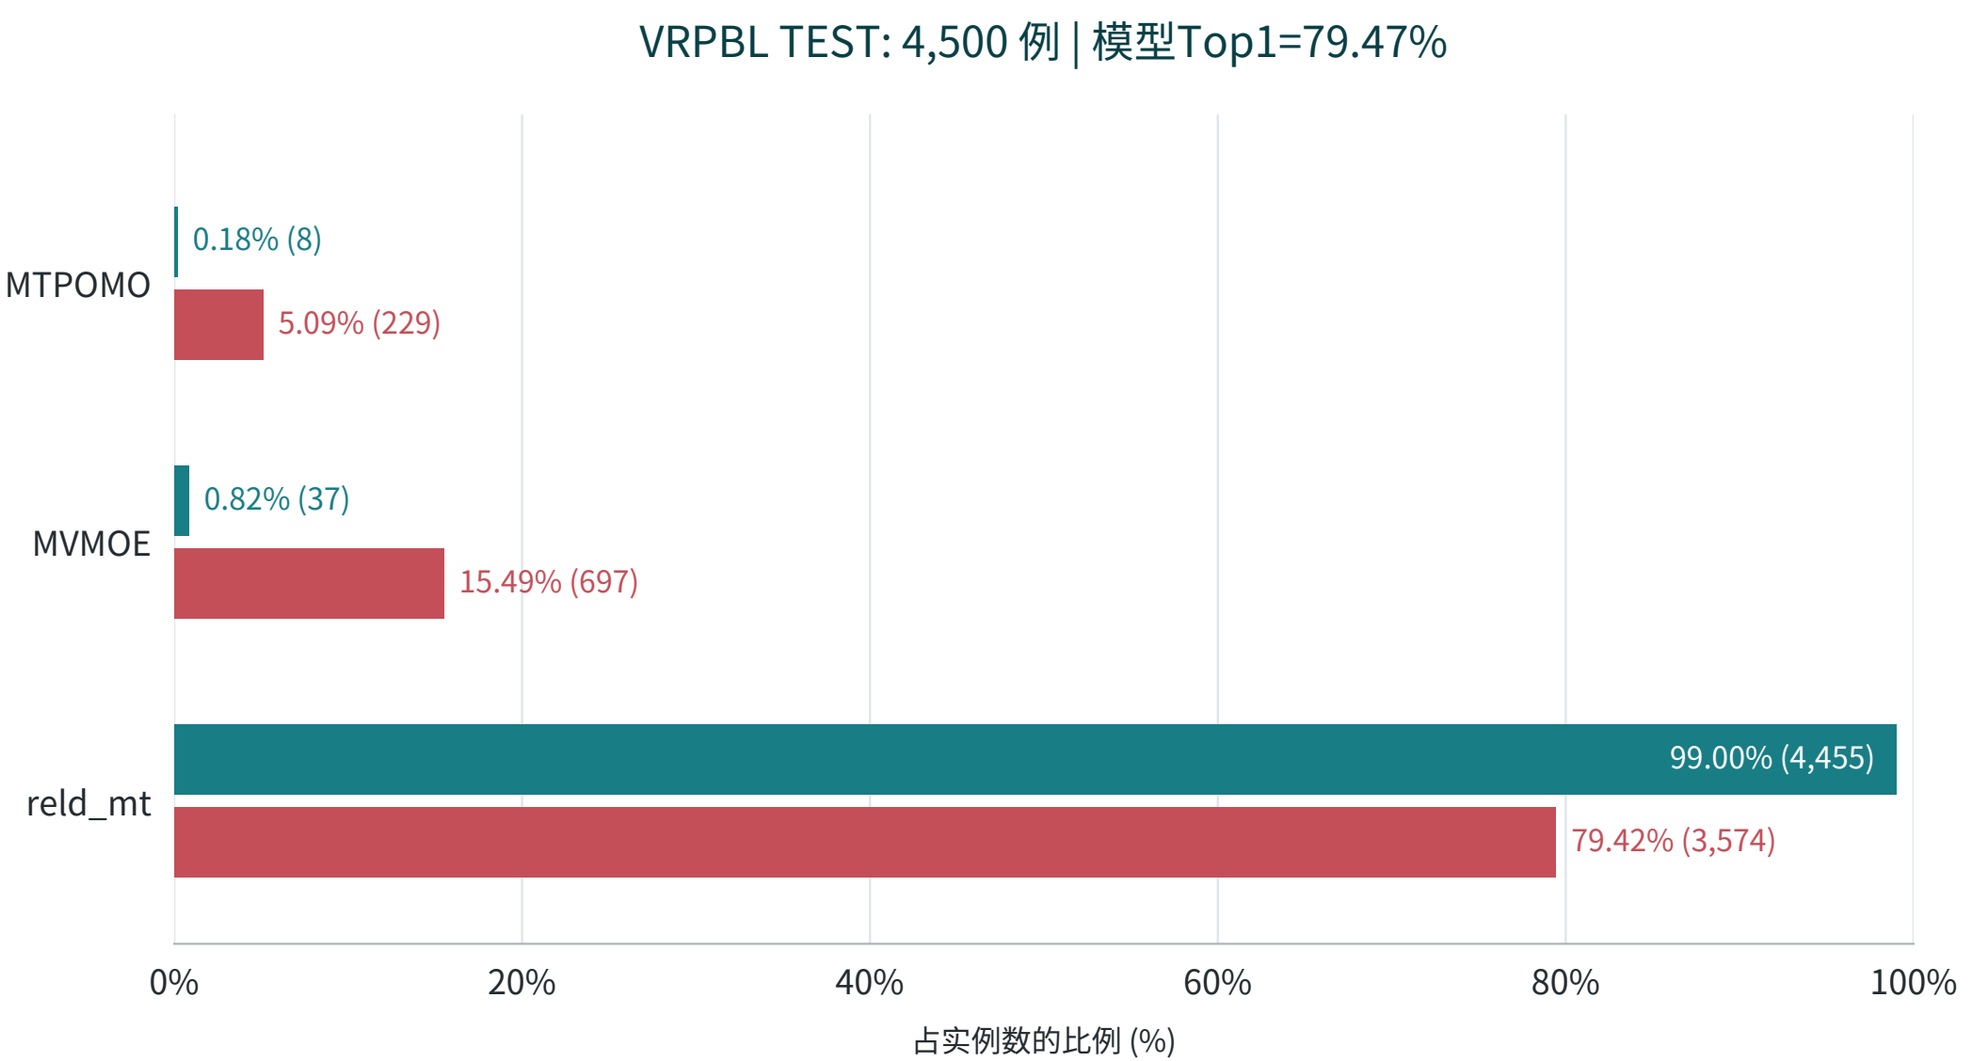

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

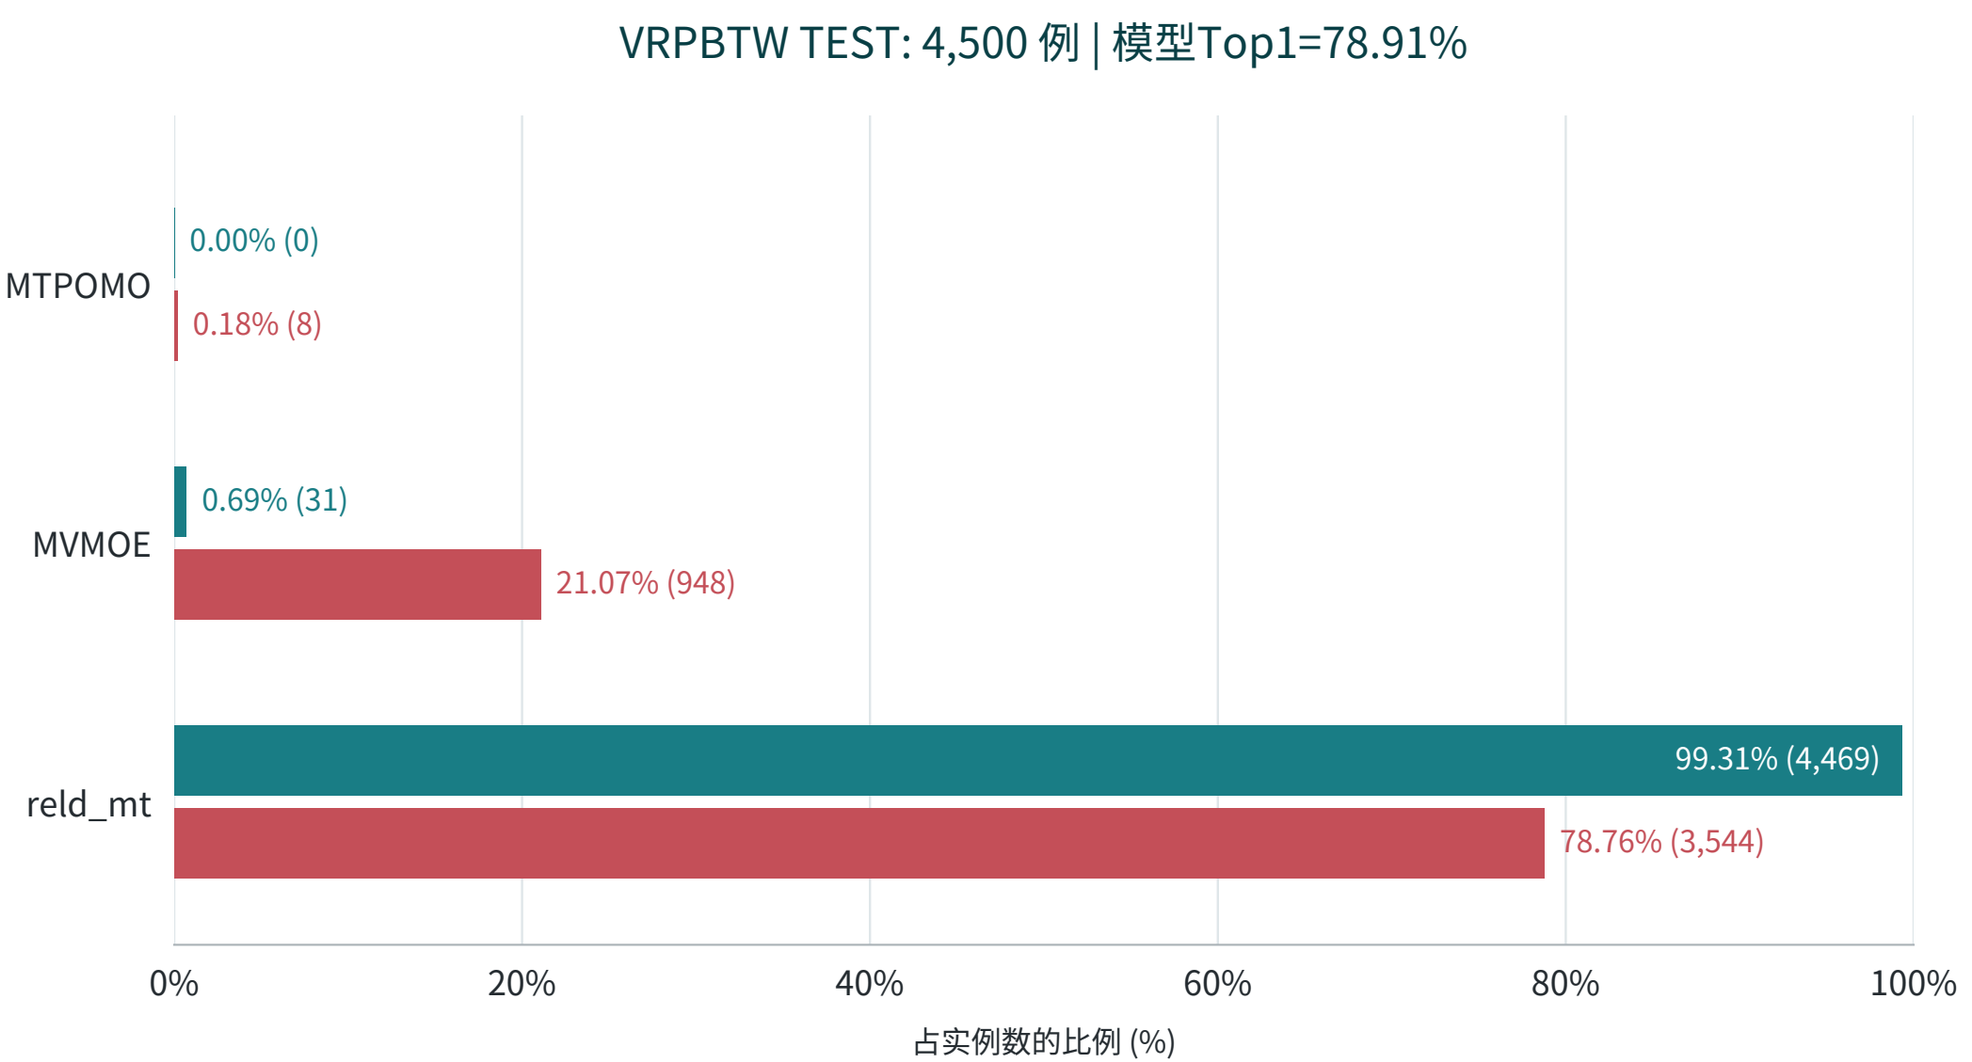

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

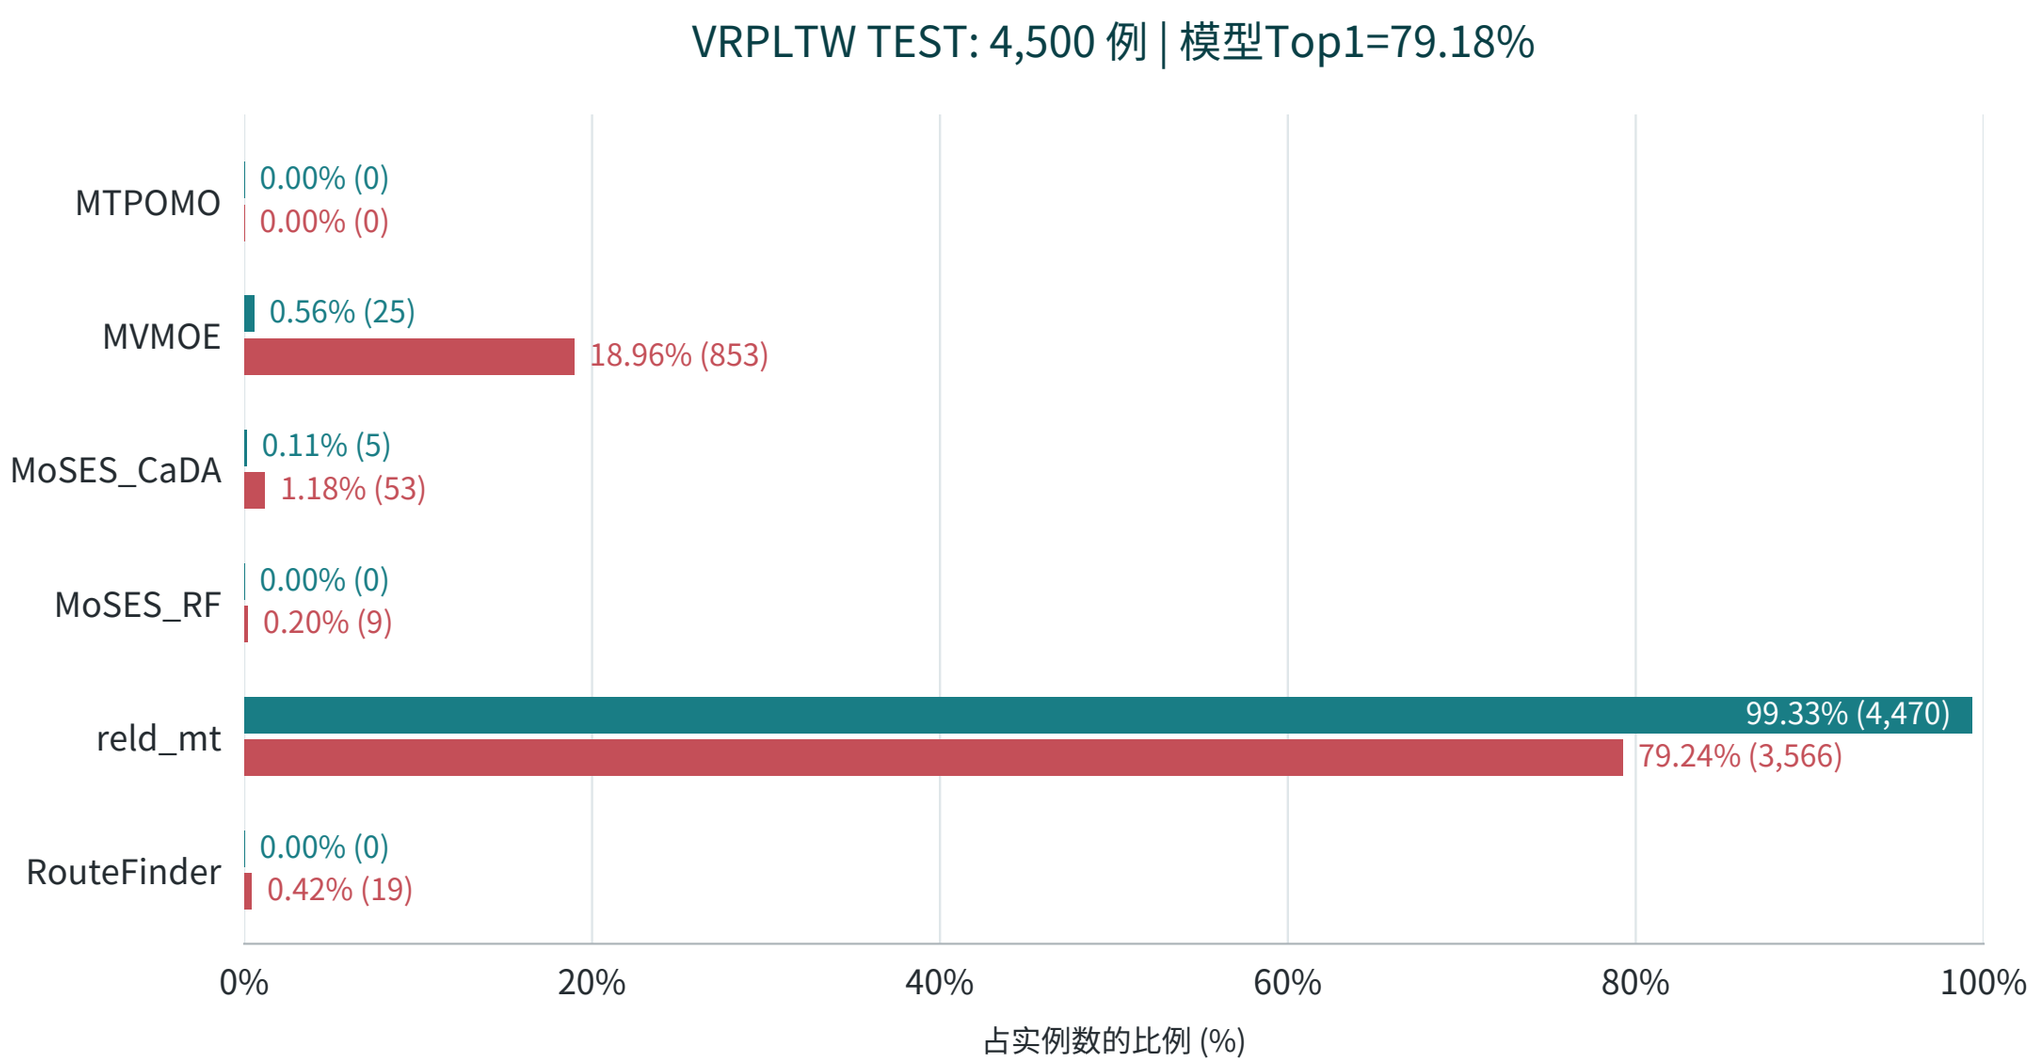

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

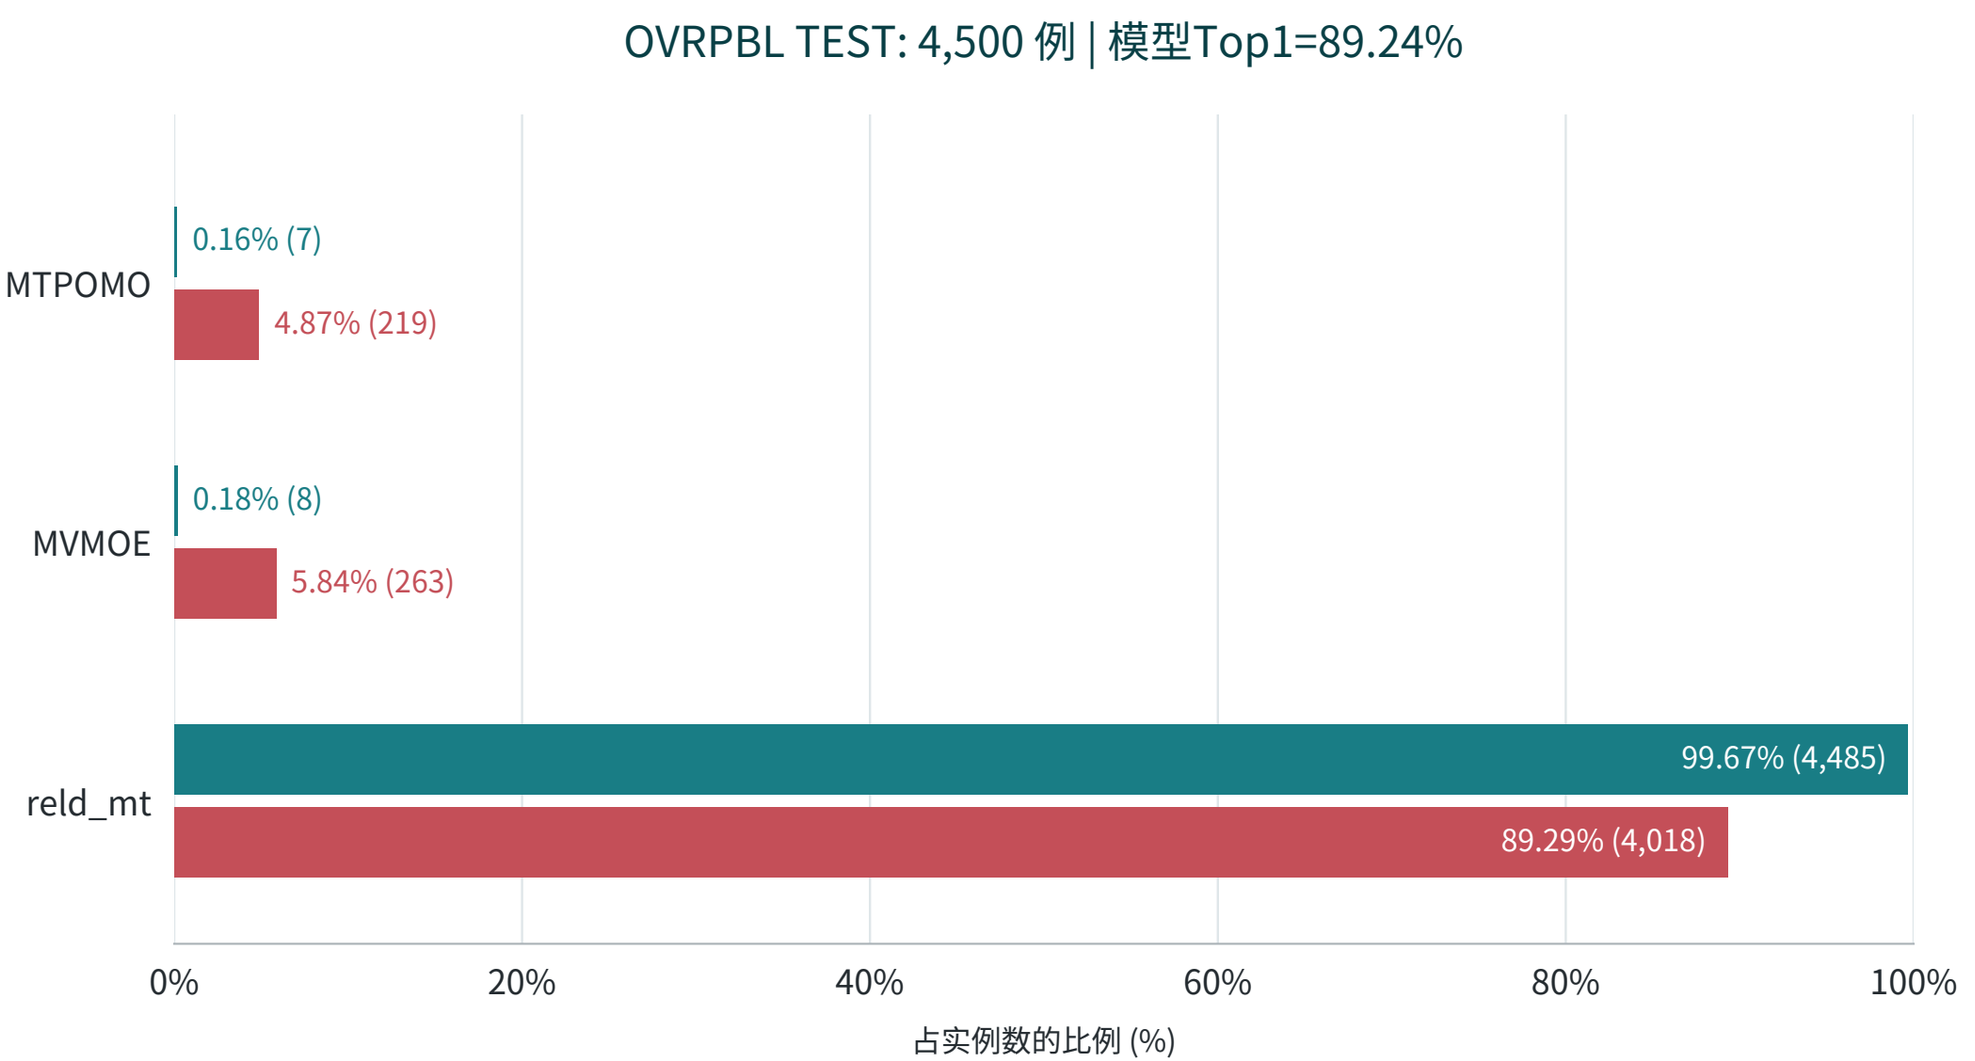

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

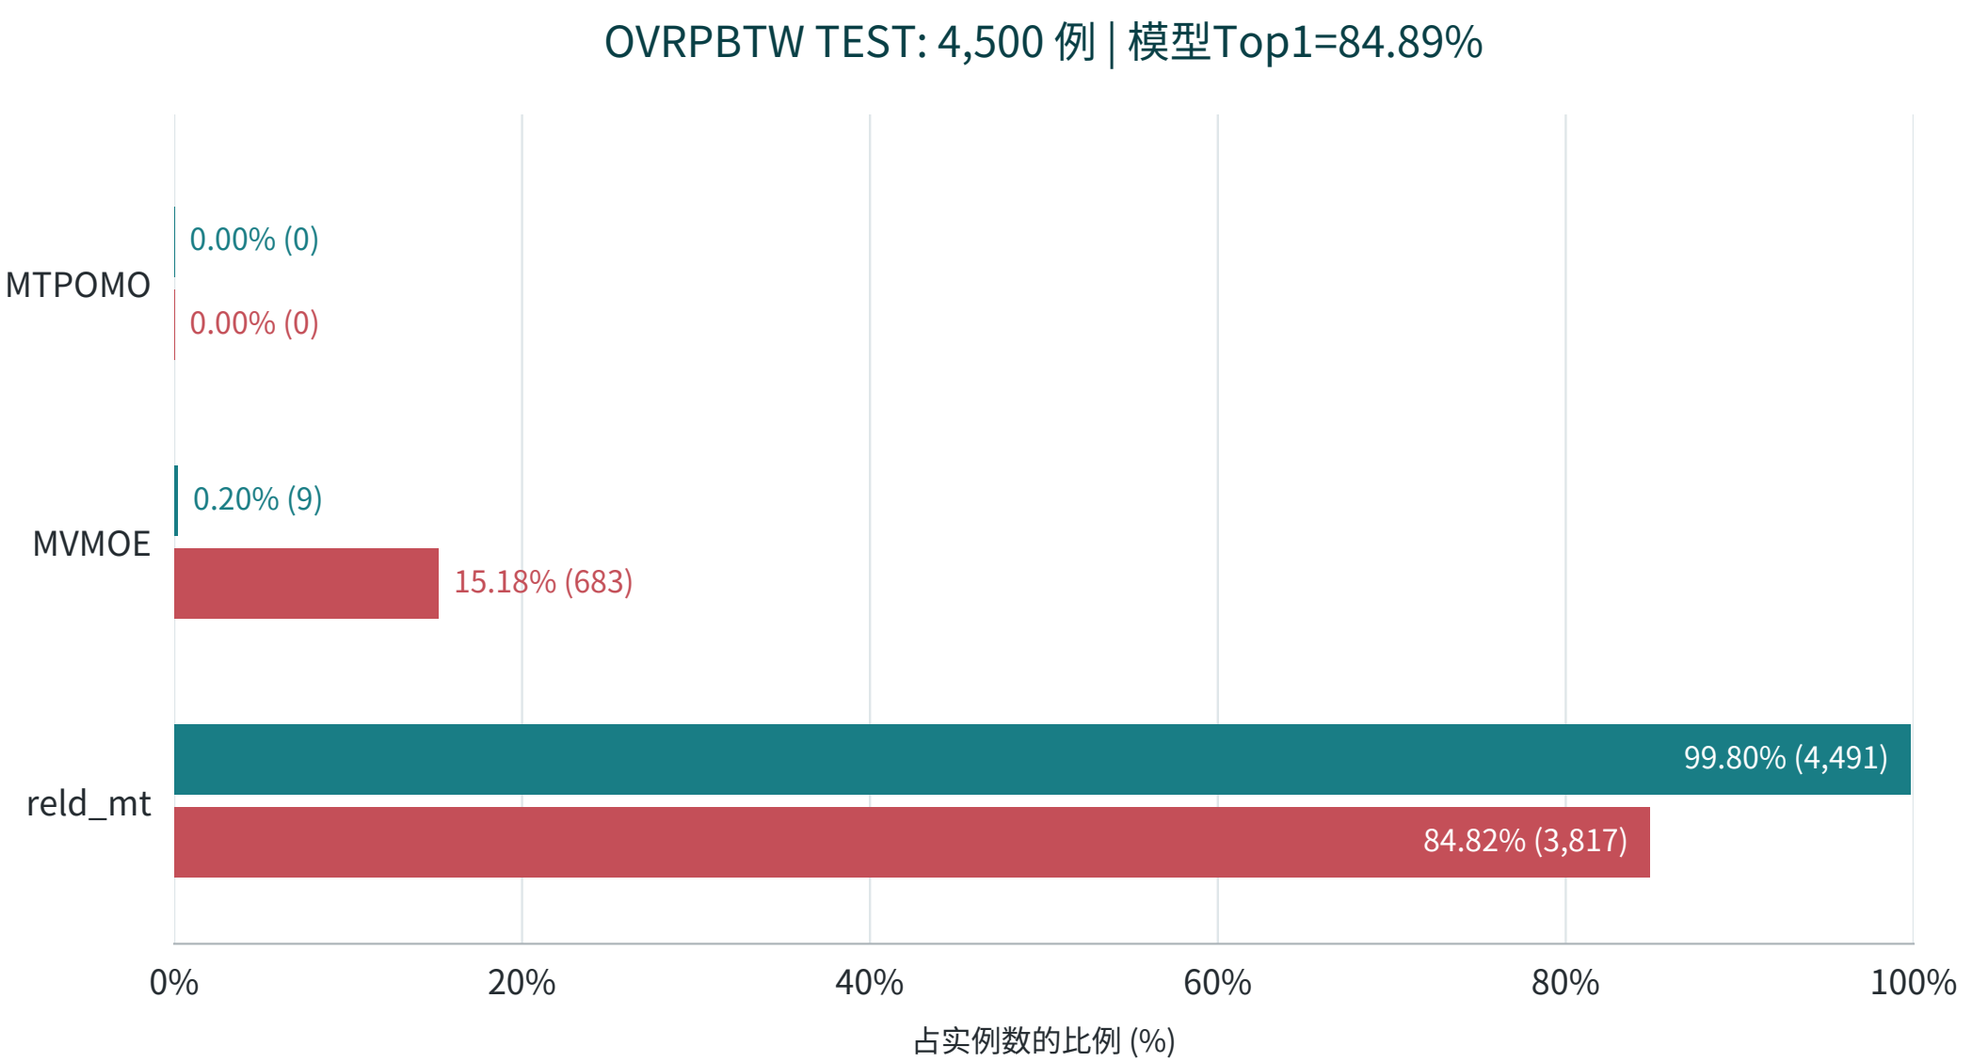

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

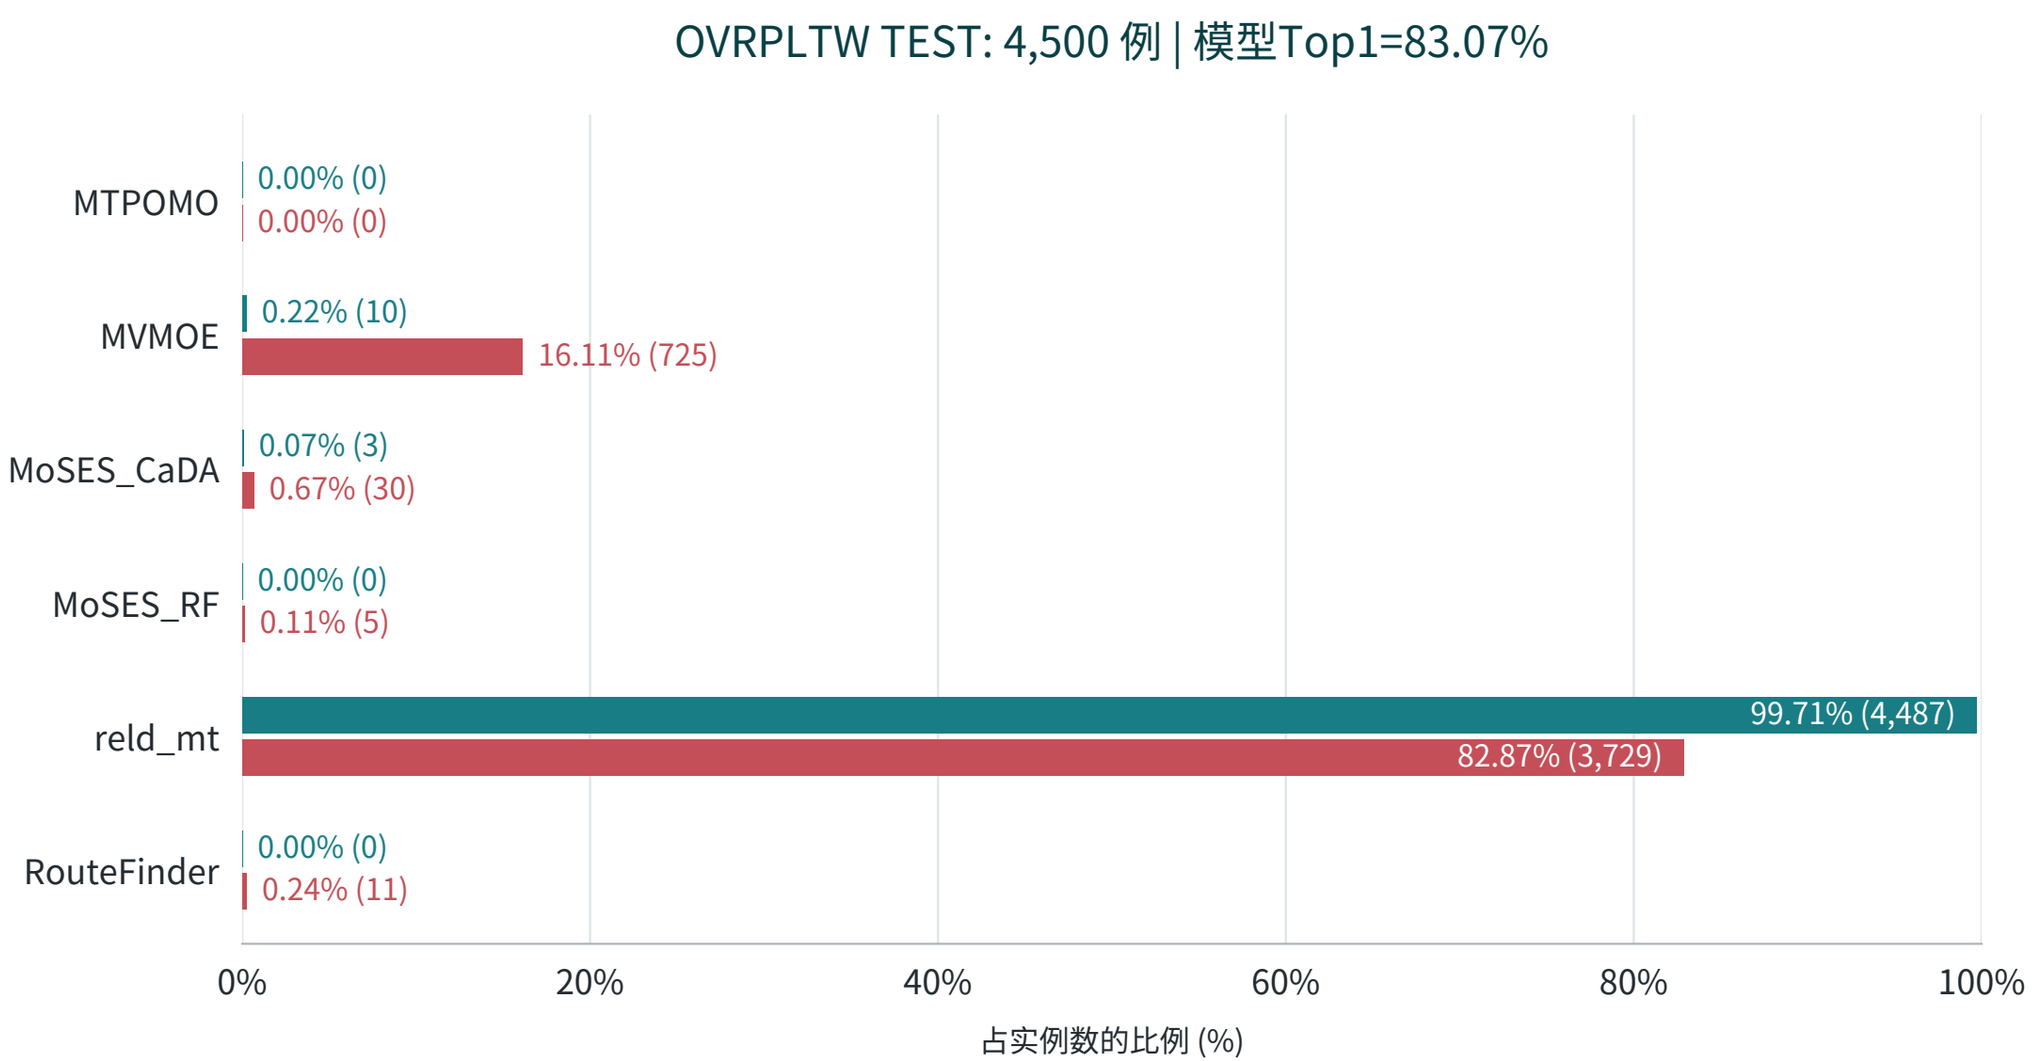

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

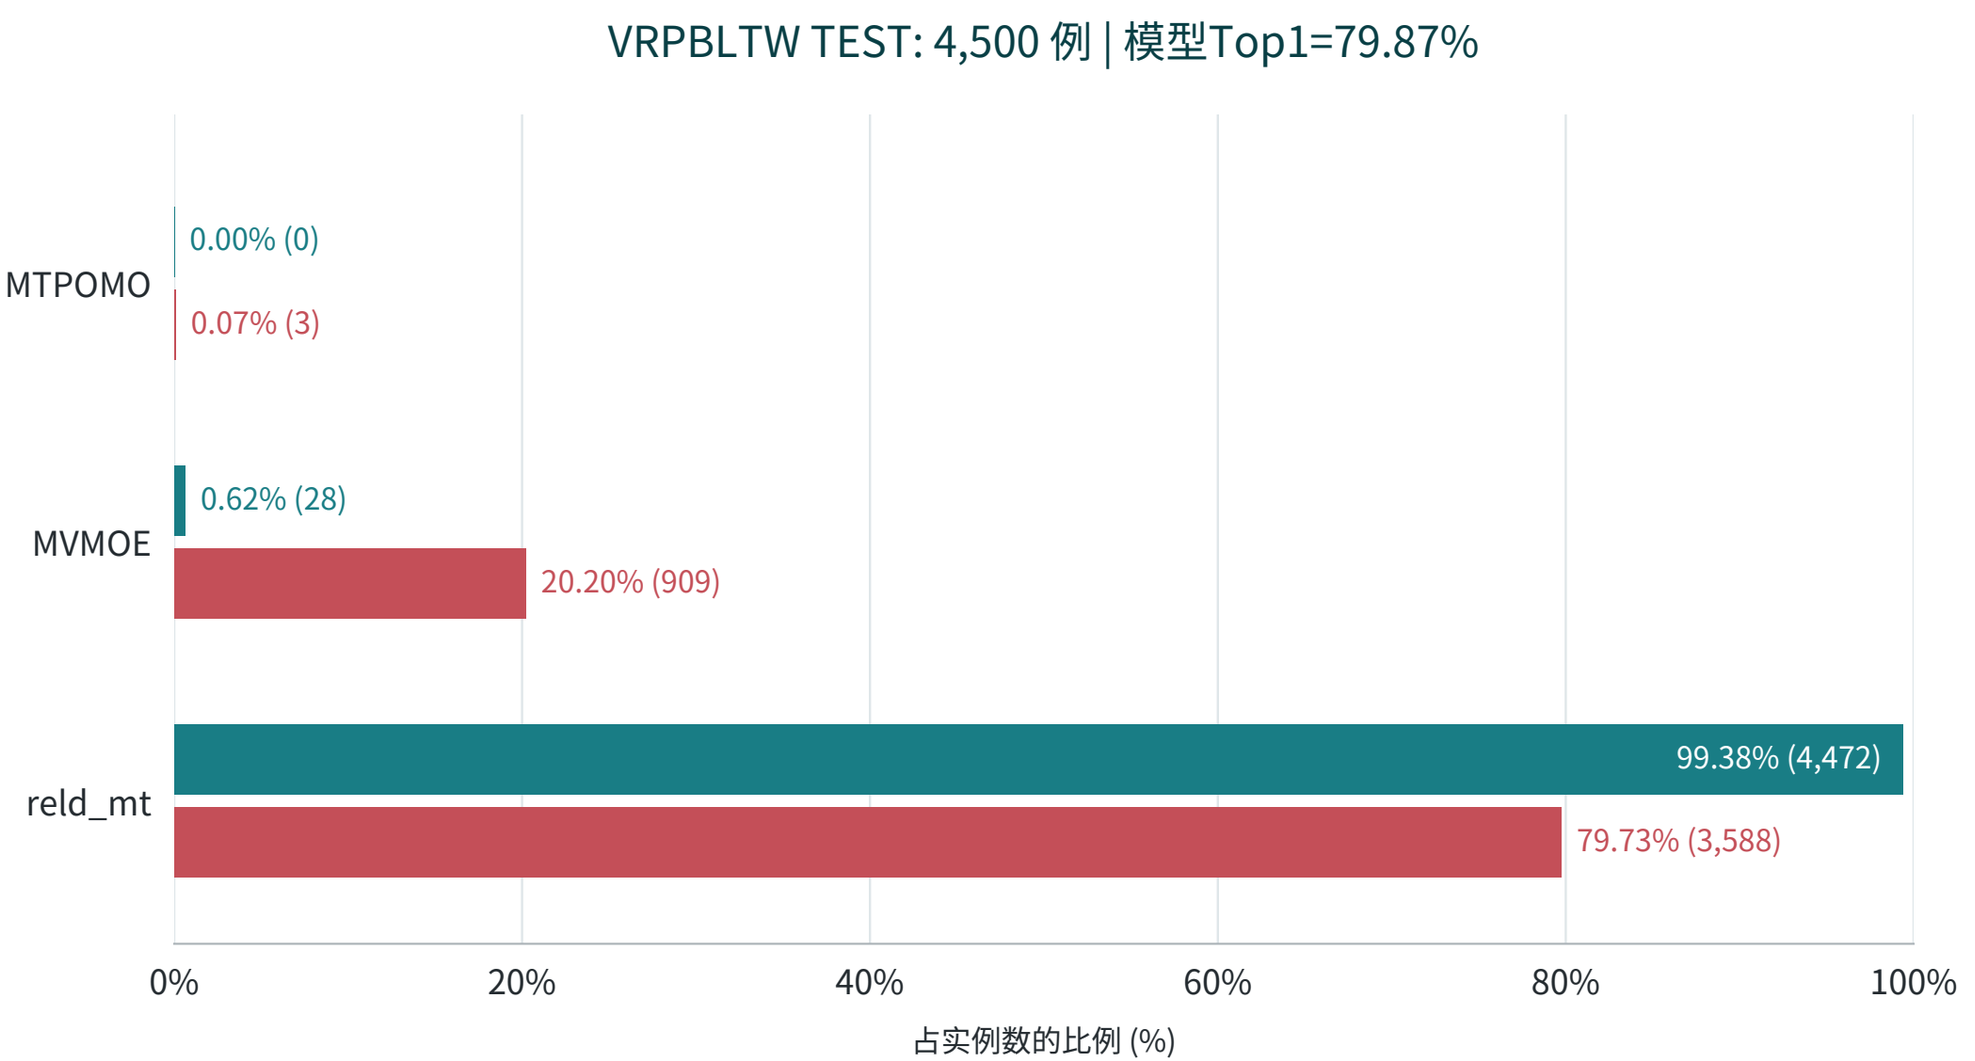

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R110/B_private_ce | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 21600 / SHA256 34c0d7575e8ccad9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

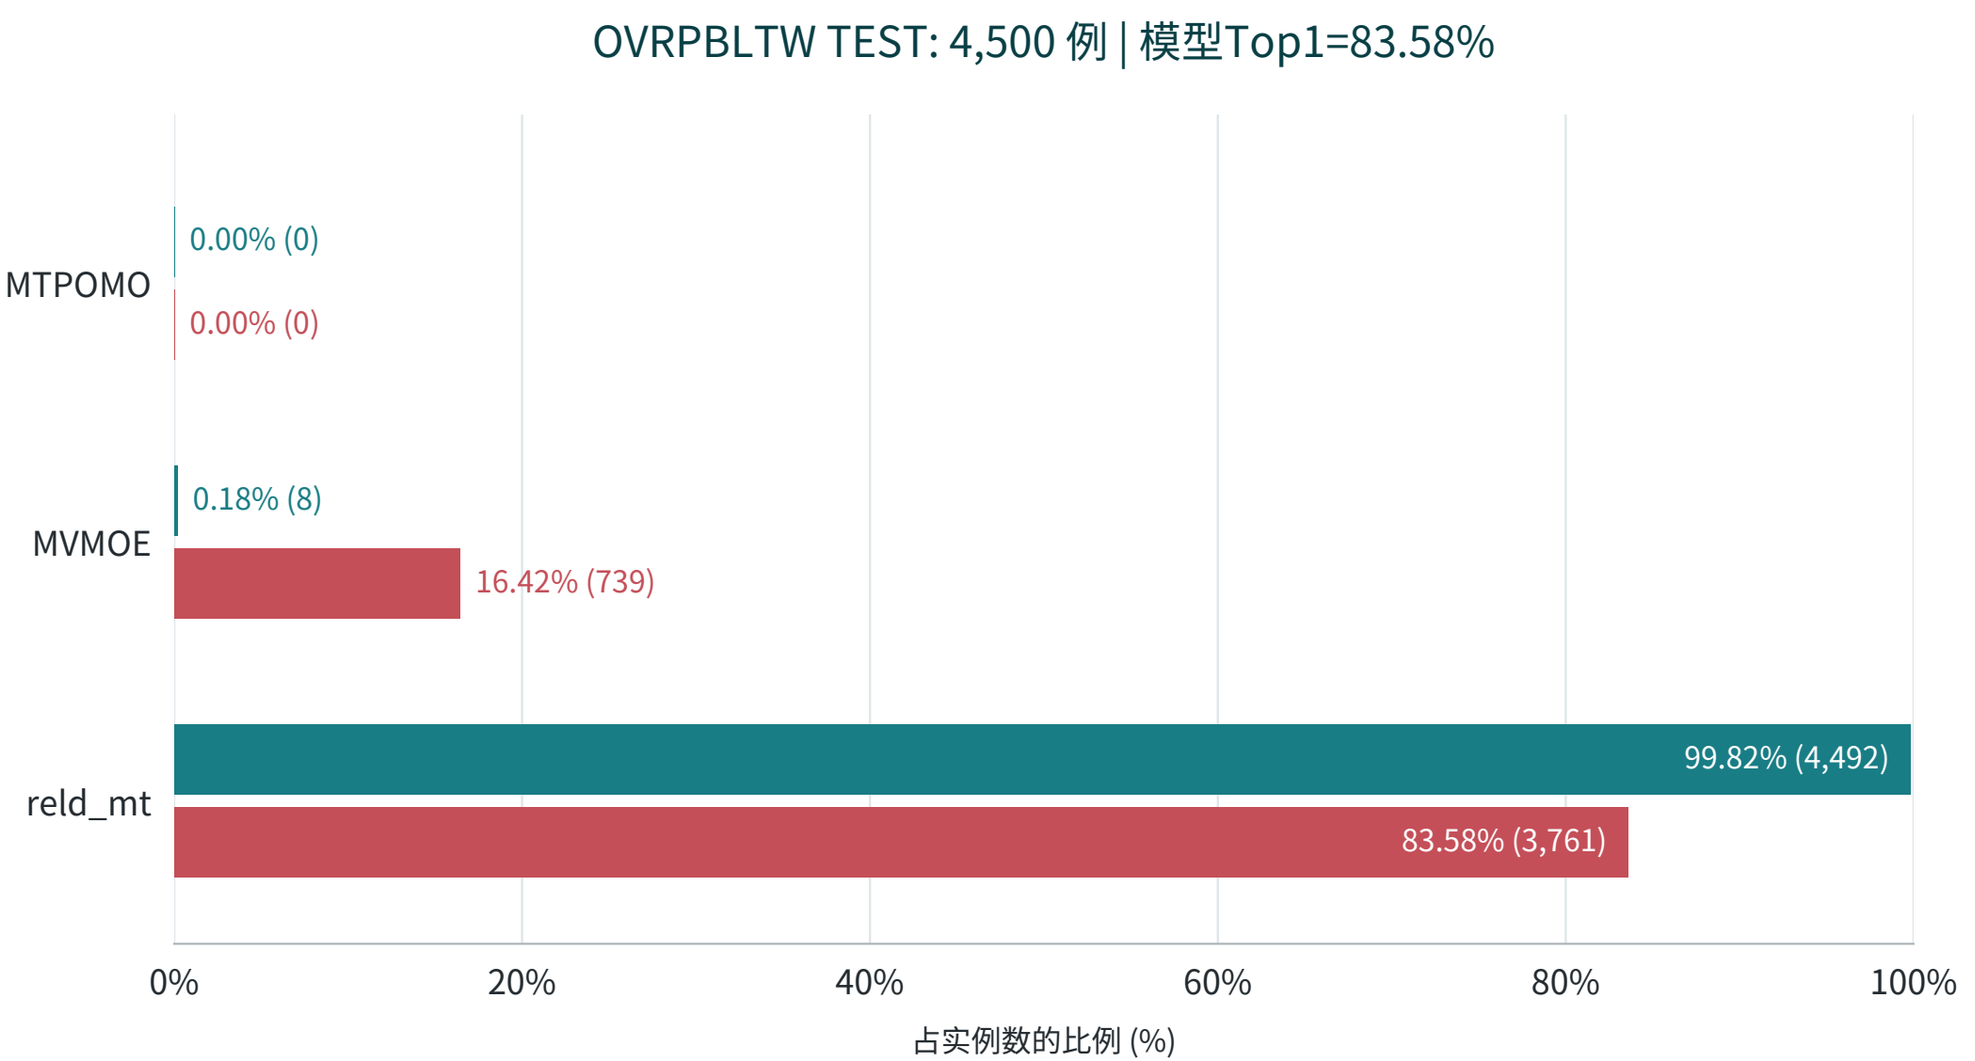

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R110/B_private_ce: stable global solver-ID score ties. Same R110 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.