R112/B_interfaces | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 15 | update 43200 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.0247	66.2037	11.417900	11.427978	11.371692	-0.1836	+0.4041	0.4153
TEST ALL	71.3333	66.1802	11.374755	11.385299	11.329932	-0.1905	+0.3927	0.4012

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R112 Top1 (%)	NSS cost	R112 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.355556	7.970400719	7.973580388
CVRP TEST	4500	45.977778	47.733333	18.004802368	18.011105769
TSPLIB	49	20.408163	26.530612	8.217907074	8.199874953
CVRPLIB	100	70.000000	63.000000	67.101111717	67.256355677

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS: saved exact4500/native LIB references only; MISSING entries are not inferred or retrained.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R112/B_interfaces | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.0247	66.2037	11.417900	11.427978	11.371692	-0.1836	+0.4041	0.4153	per-problem TRAIN SBS
TSP	45.8000	33.1111	8.027840	8.045354	7.990533	-0.2177	+0.4669	0.4555	T2T
CVRP	46.4889	18.7111	18.164731	18.269377	18.064087	-0.5728	+0.5571	0.7401	RELD_CVRP
ATSP	77.2222	47.4889	1.638522	1.676905	1.632471	-2.2889	+0.3707	0.3697	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.4889	35.7556	7.461675	7.469579	7.415777	-0.1058	+0.6189	0.6343	MoSES_RF
VRPB	80.9111	80.8444	9.357802	9.354876	9.318750	+0.0313	+0.4191	0.4281	reld_mt
VRPL	37.5333	33.0889	12.432139	12.437959	12.383444	-0.0468	+0.3932	0.3994	MoSES_RF
VRPTW	80.0222	79.9556	18.821240	18.819431	18.766139	+0.0096	+0.2936	0.3136	reld_mt
OVRPTW	83.7333	83.7778	10.143695	10.143730	10.116859	-0.0003	+0.2653	0.2632	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357154	6.357254	6.341078	-0.0016	+0.2535	0.2626	reld_mt
OVRPL	41.4222	35.9111	7.437979	7.445709	7.390416	-0.1038	+0.6436	0.6625	MoSES_RF
VRPBL	78.7778	78.5111	9.373808	9.371523	9.328366	+0.0244	+0.4871	0.4911	reld_mt
VRPBTW	78.6444	78.4222	19.947154	19.950430	19.851084	-0.0164	+0.4840	0.4613	reld_mt
VRPLTW	78.9333	78.7556	18.764904	18.765871	18.707843	-0.0052	+0.3050	0.3189	reld_mt
OVRPBL	89.2444	89.2000	6.369656	6.370093	6.352824	-0.0069	+0.2650	0.2792	reld_mt
OVRPBTW	83.5333	83.4444	10.660566	10.661098	10.623245	-0.0050	+0.3513	0.3247	reld_mt
OVRPLTW	83.4222	83.4889	10.157395	10.157423	10.129818	-0.0003	+0.2722	0.2740	reld_mt
VRPBLTW	79.5333	79.4000	19.794411	19.797044	19.706420	-0.0133	+0.4465	0.4386	reld_mt
OVRPBLTW	83.2222	83.2889	10.611527	10.609955	10.571302	+0.0148	+0.3805	0.3587	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R112/B_interfaces | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3333	66.1802	11.374755	11.385299	11.329932	-0.1905	+0.3927	0.4012	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.3556	34.5333	7.973580	7.989621	7.937593	-0.2008	+0.4534	0.4454	T2T
CVRP	47.7333	17.9333	18.011106	18.124983	17.918509	-0.6283	+0.5168	0.6828	RELD_CVRP
ATSP	77.4444	47.2444	1.635079	1.674207	1.629441	-2.3371	+0.3460	0.3466	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.7778	33.6444	7.446297	7.455750	7.400487	-0.1268	+0.6190	0.6285	MoSES_RF
VRPB	80.2444	80.4000	9.354285	9.351810	9.315298	+0.0265	+0.4185	0.4173	reld_mt
VRPL	38.0000	32.2667	12.349839	12.356138	12.300958	-0.0510	+0.3974	0.4044	MoSES_RF
VRPTW	81.0444	80.8444	18.689823	18.690545	18.637408	-0.0039	+0.2812	0.2929	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.9333	10.094042	10.093063	10.068135	+0.0097	+0.2573	0.2538	reld_mt
OVRPB	88.1111	88.1333	6.371341	6.370826	6.352225	+0.0081	+0.3009	0.3091	reld_mt
OVRPL	42.7333	34.6000	7.462407	7.472542	7.418033	-0.1356	+0.5982	0.6092	MoSES_RF
VRPBL	79.2000	79.4222	9.396509	9.396379	9.355967	+0.0014	+0.4333	0.4307	reld_mt
VRPBTW	78.7556	78.7556	19.668384	19.665725	19.577666	+0.0135	+0.4634	0.4559	reld_mt
VRPLTW	79.2444	79.2444	18.804983	18.803136	18.745143	+0.0098	+0.3192	0.3352	reld_mt
OVRPBL	89.2667	89.2889	6.375710	6.375741	6.359310	-0.0005	+0.2579	0.2695	reld_mt
OVRPBTW	84.8889	84.8222	10.659126	10.659591	10.624748	-0.0044	+0.3236	0.2958	reld_mt
OVRPLTW	82.9111	82.8667	10.085941	10.086112	10.059001	-0.0017	+0.2678	0.2677	reld_mt
VRPBLTW	79.9333	79.7333	19.704431	19.707068	19.613284	-0.0134	+0.4647	0.4476	reld_mt
OVRPBLTW	83.4667	83.5778	10.662705	10.662149	10.625574	+0.0052	+0.3494	0.3285	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R112/B_interfaces | LIB and locked provenance

Current R112 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	26.5306	10.2041	8.199875	8.240435	8.142167	-0.4922	+0.7088	0.7218
CVRPLIB	63.0000	45.0000	67.256356	67.245364	66.945093	+0.0163	+0.4650	0.5302

SHA256: 55ccef0ca150c28311cf9340d740a4f0cac80f3a921b1d8f3cbe07fd9017ecb5

Unique selection: strict maximum full18 VAL macro_top1; exact Top1 ties: minimum macro_actual_regret_pct; exact double ties: first checkpoint

Inference: eval mode, original R77 score-difference maximin; stable ascending-global-solver-ID ties


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R112/B_interfaces | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

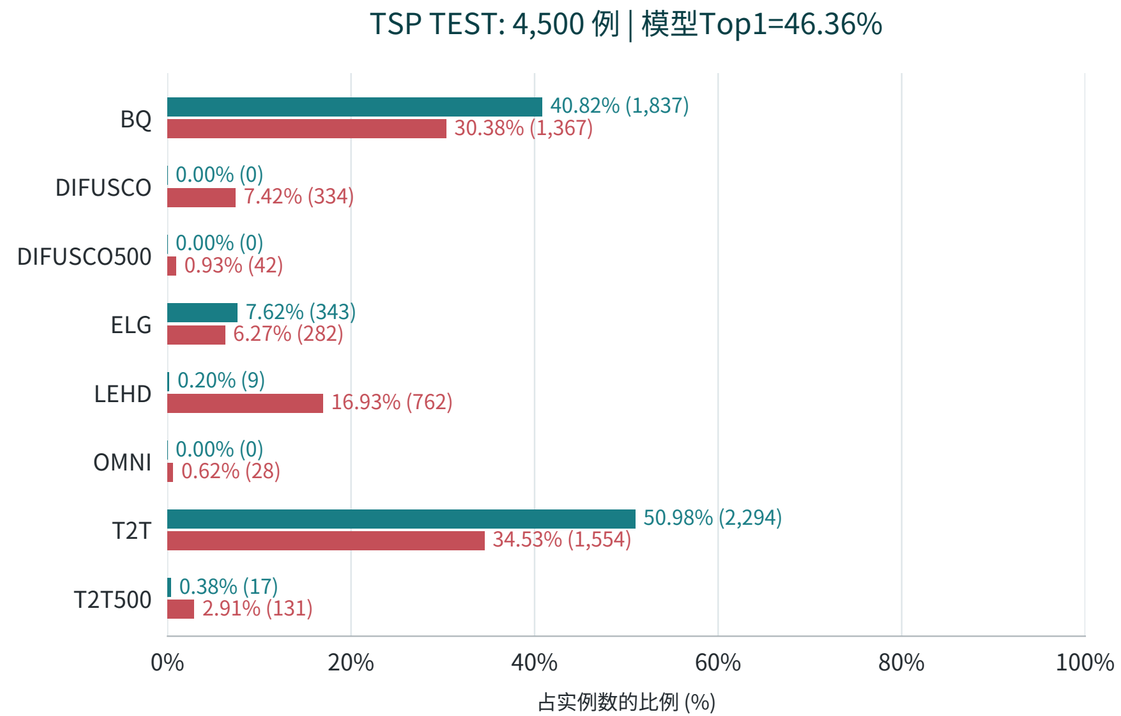

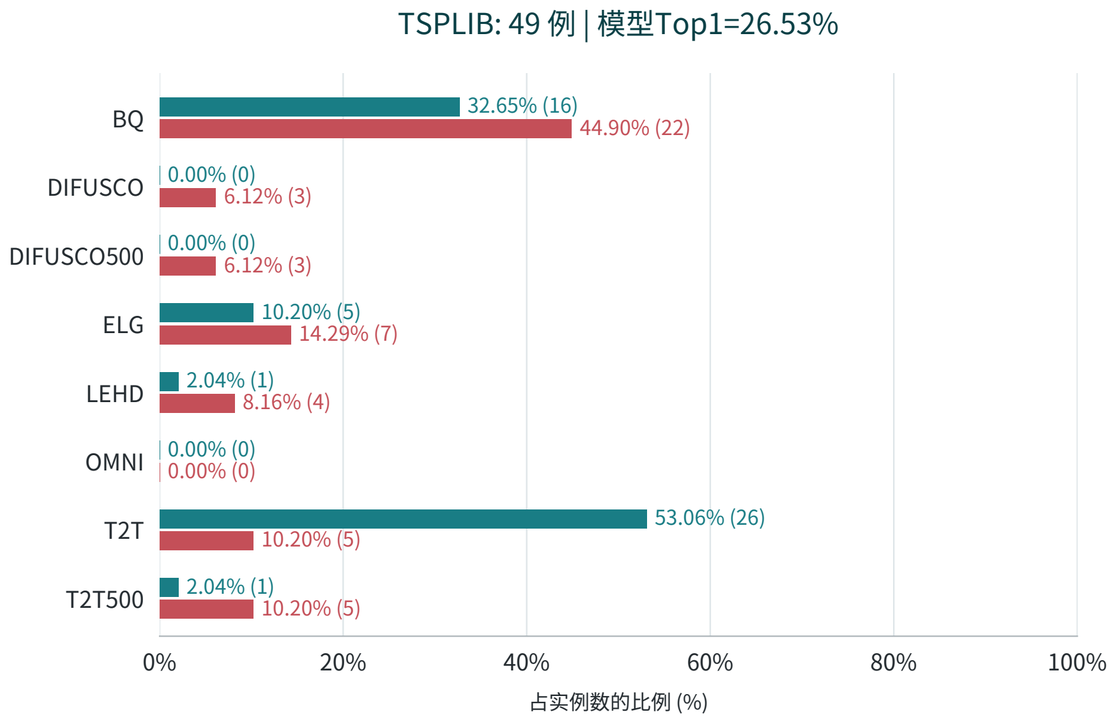

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R112/B_interfaces | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

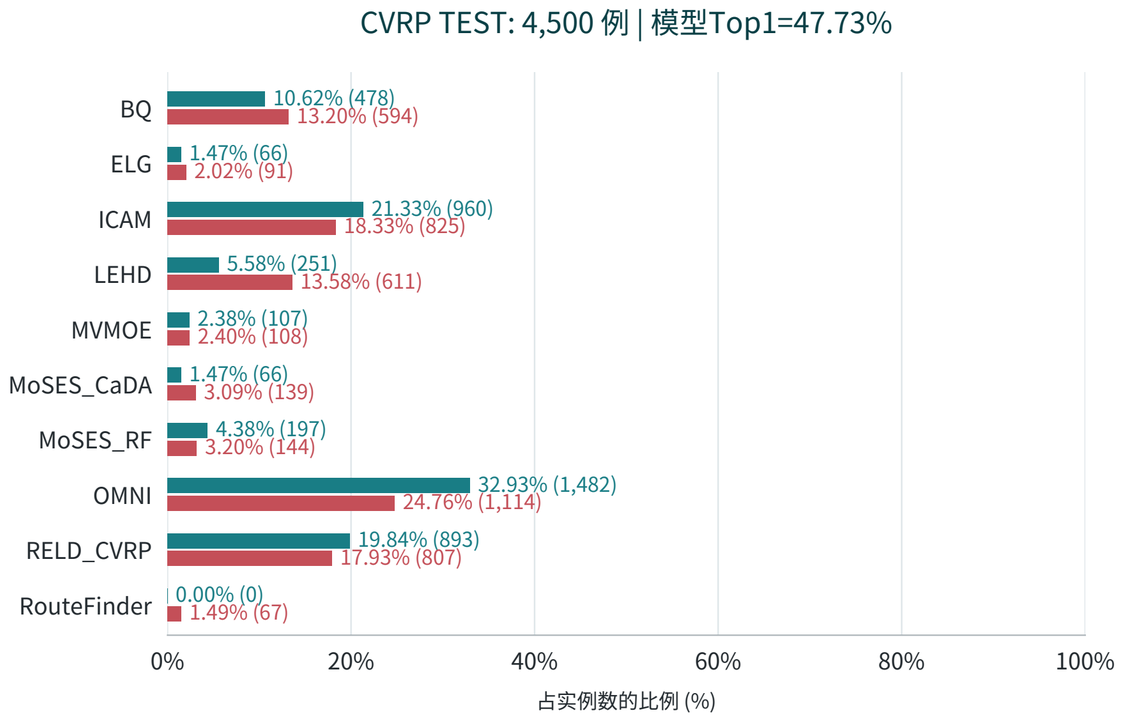

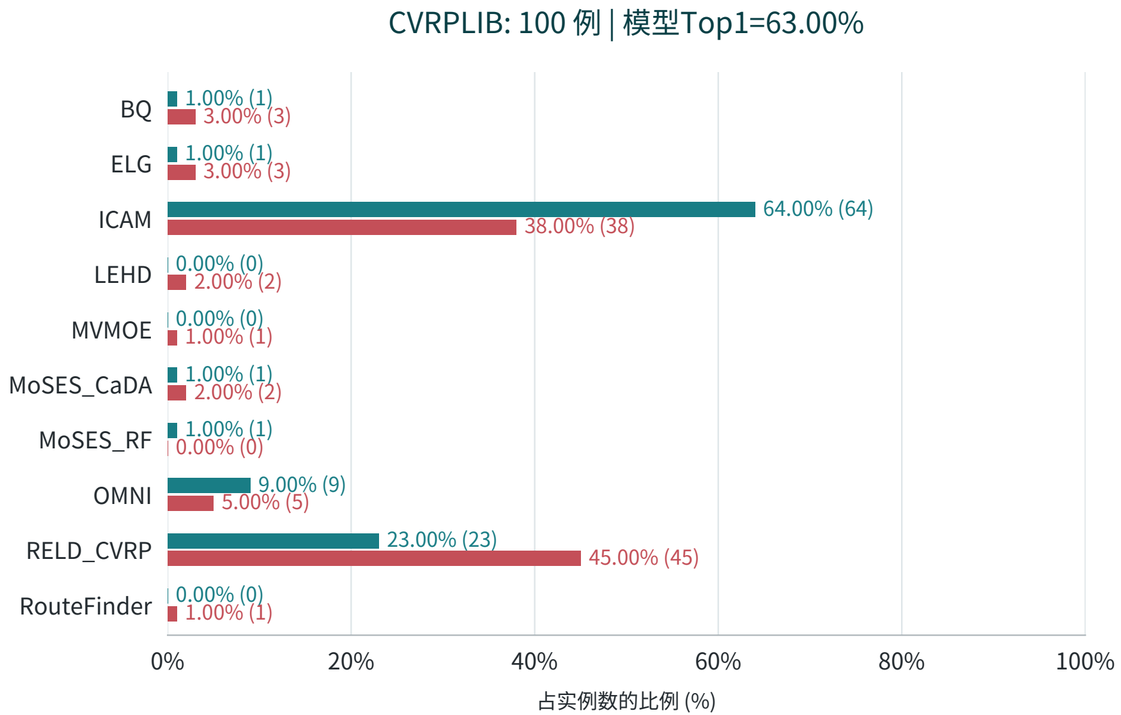

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

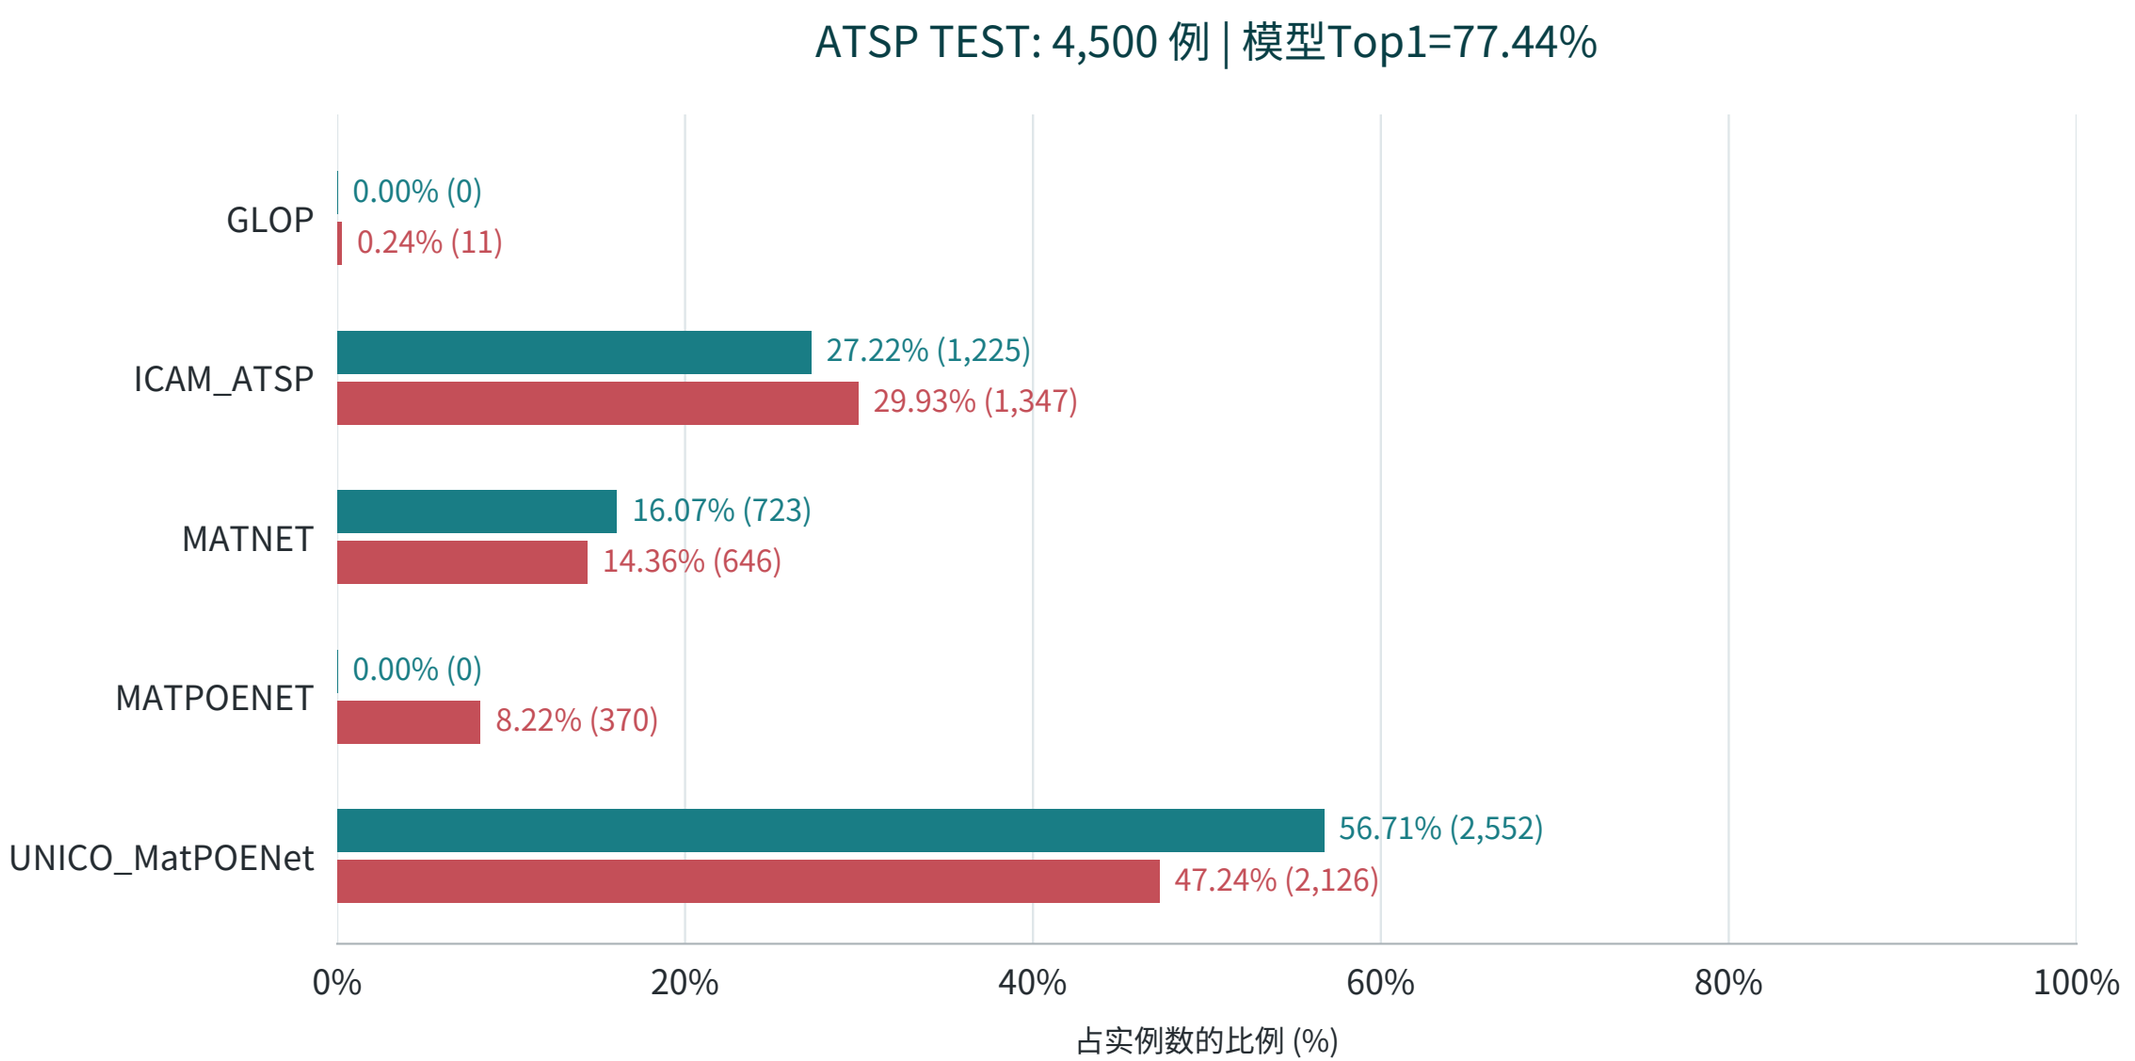

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

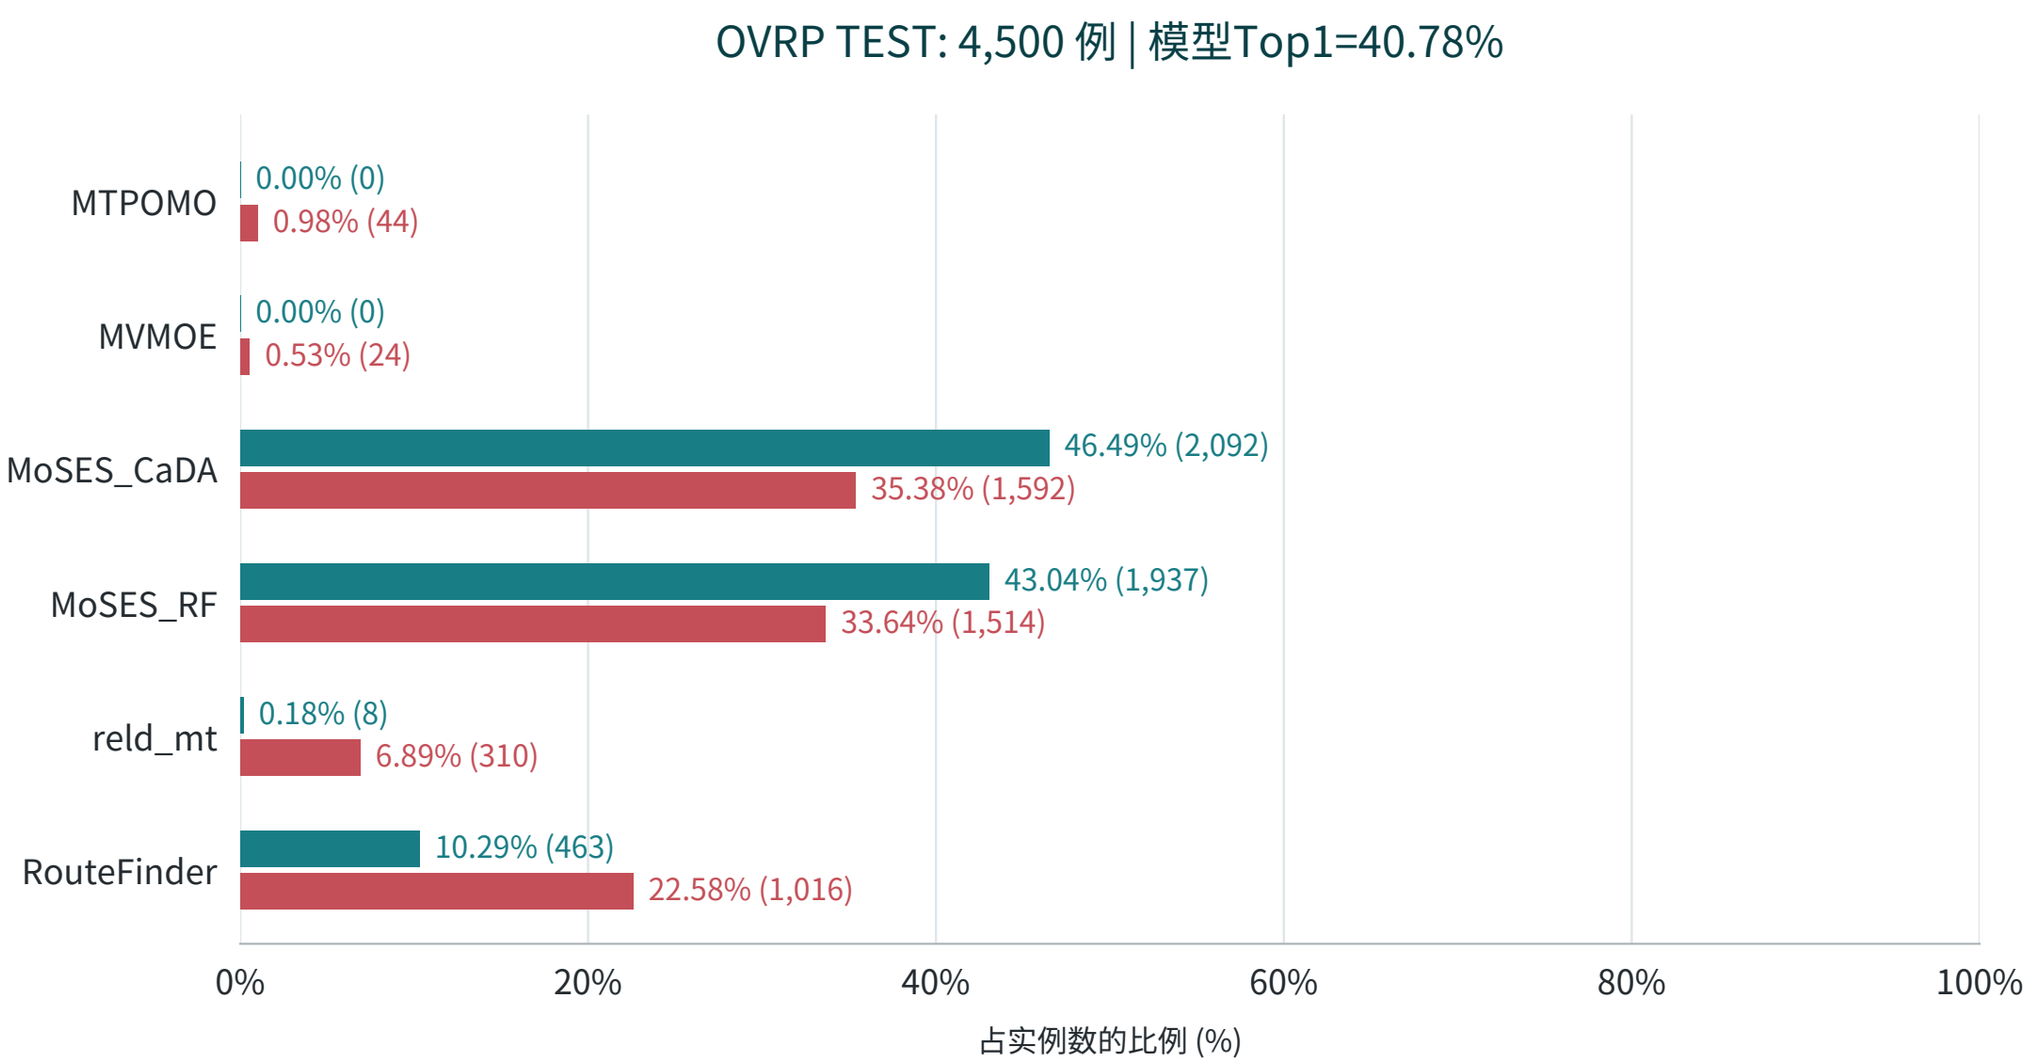

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

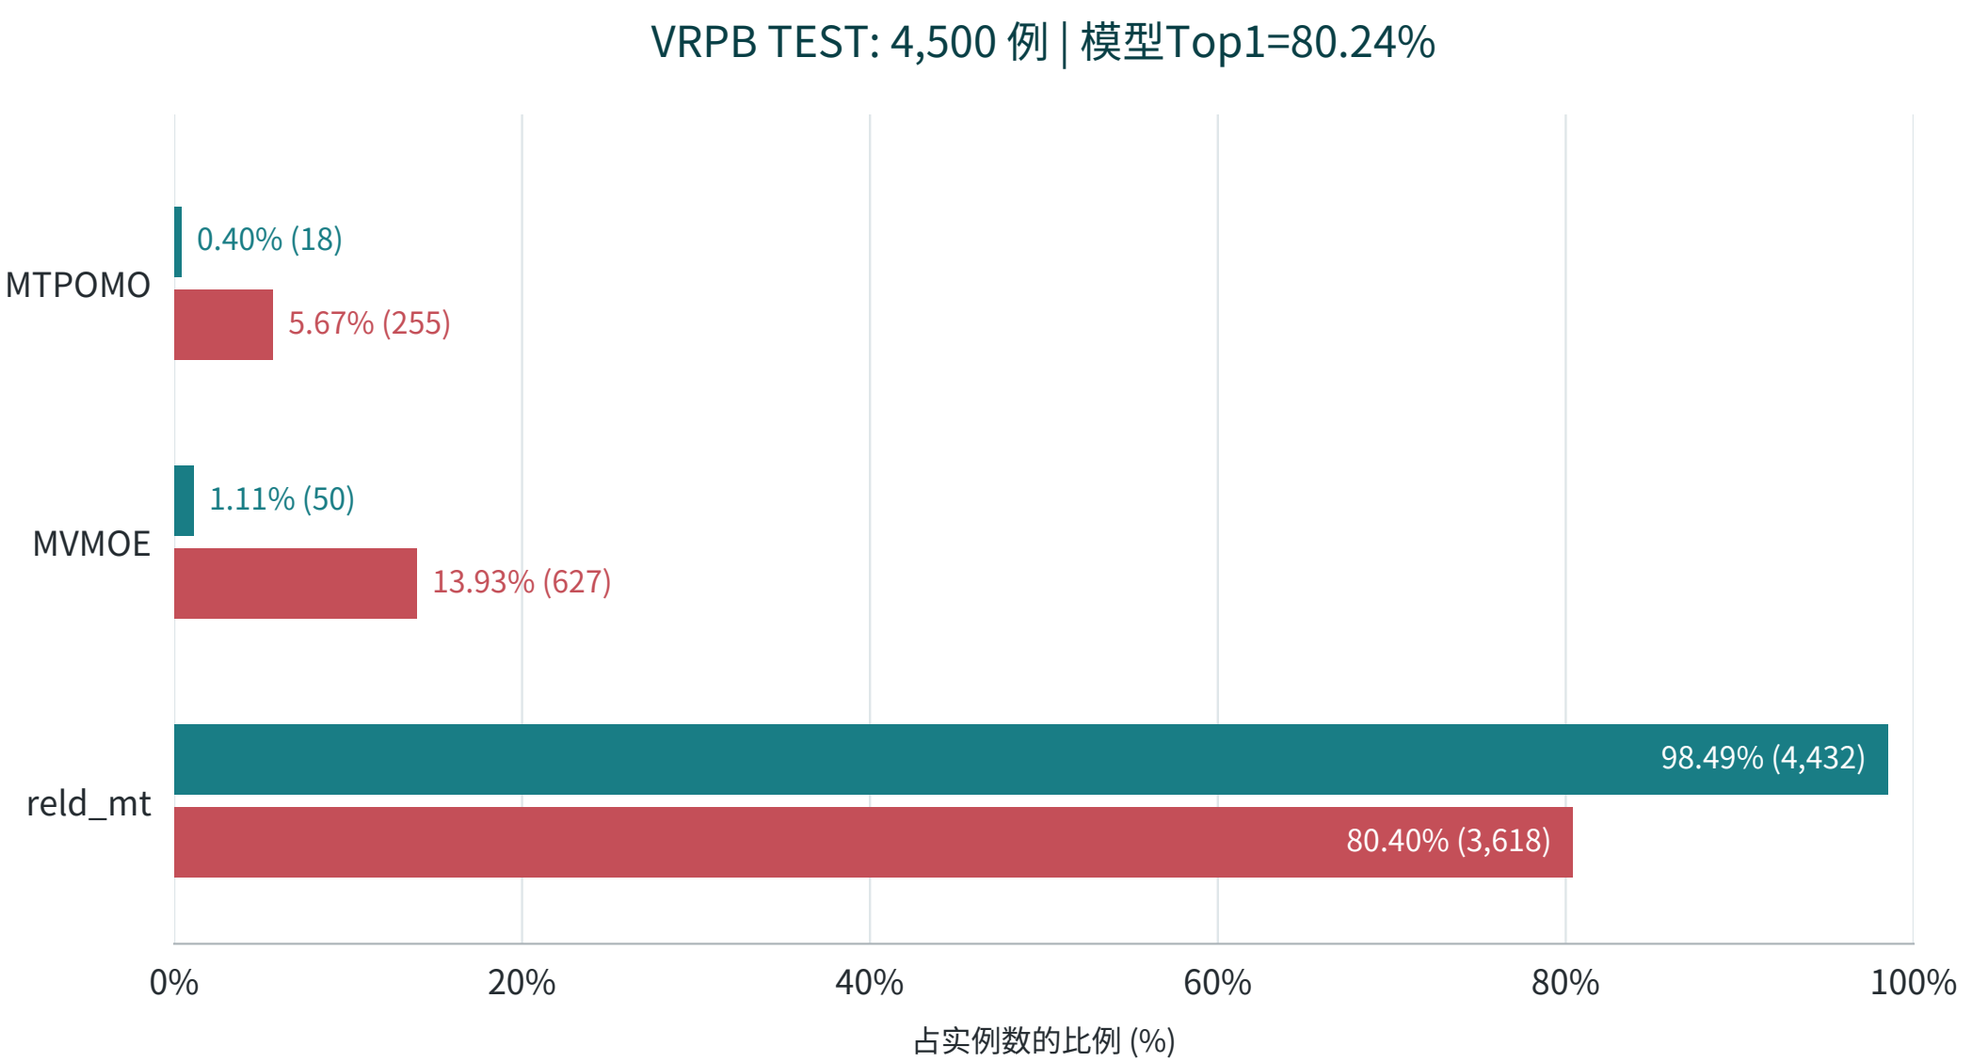

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

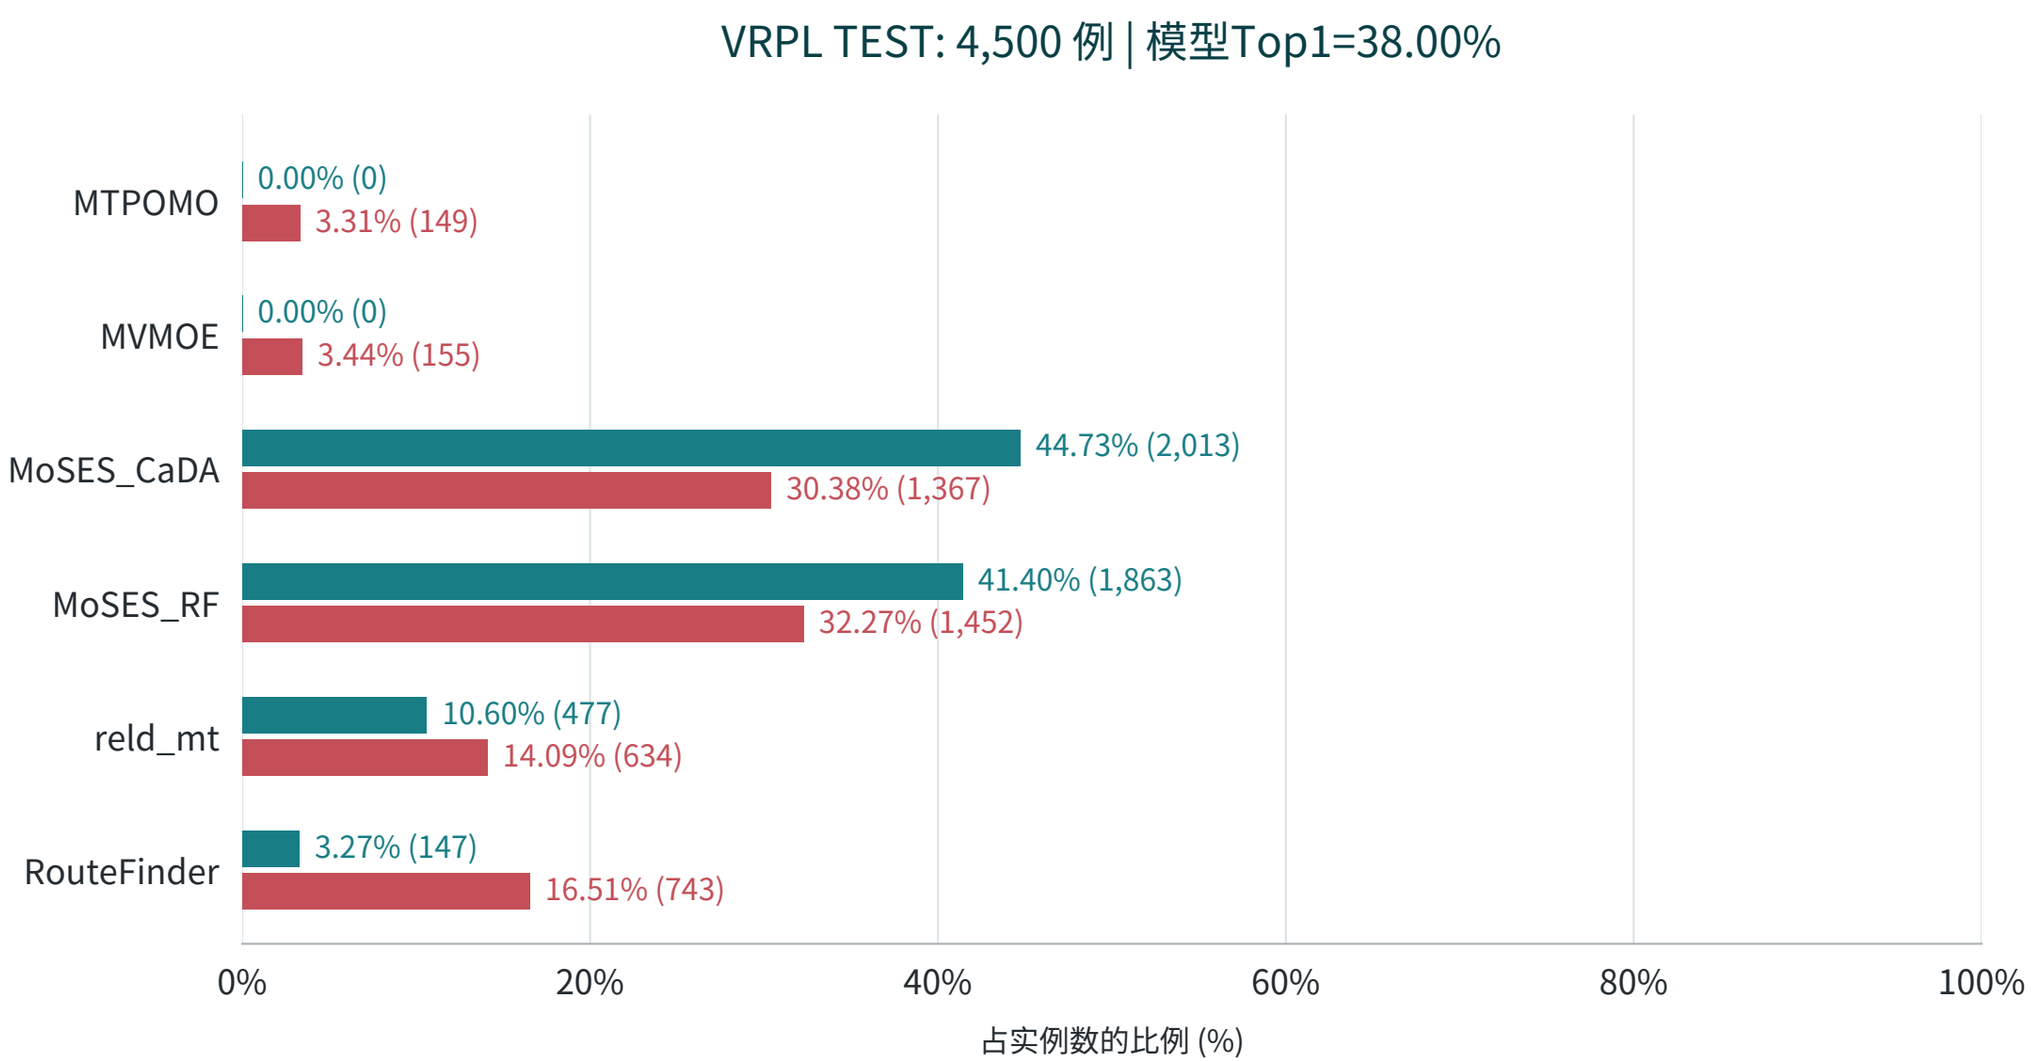

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

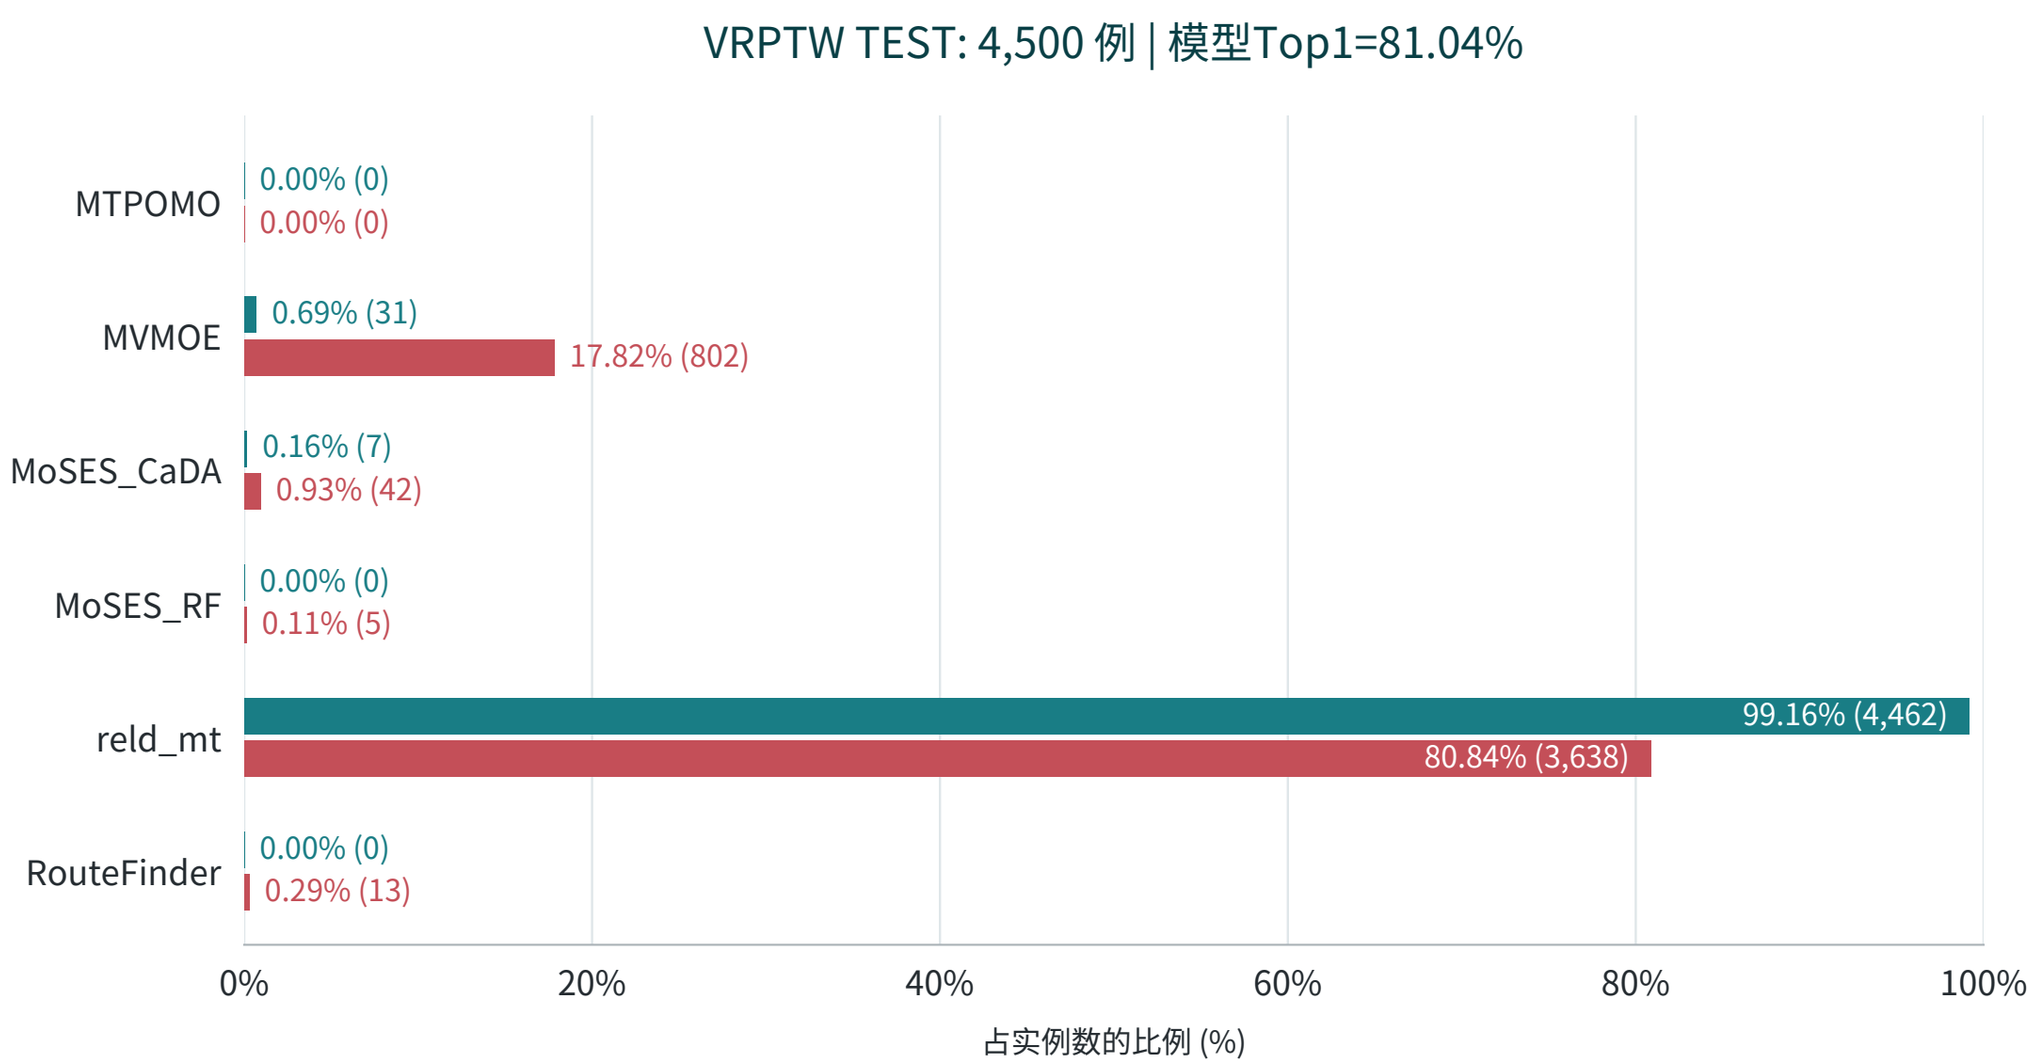

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

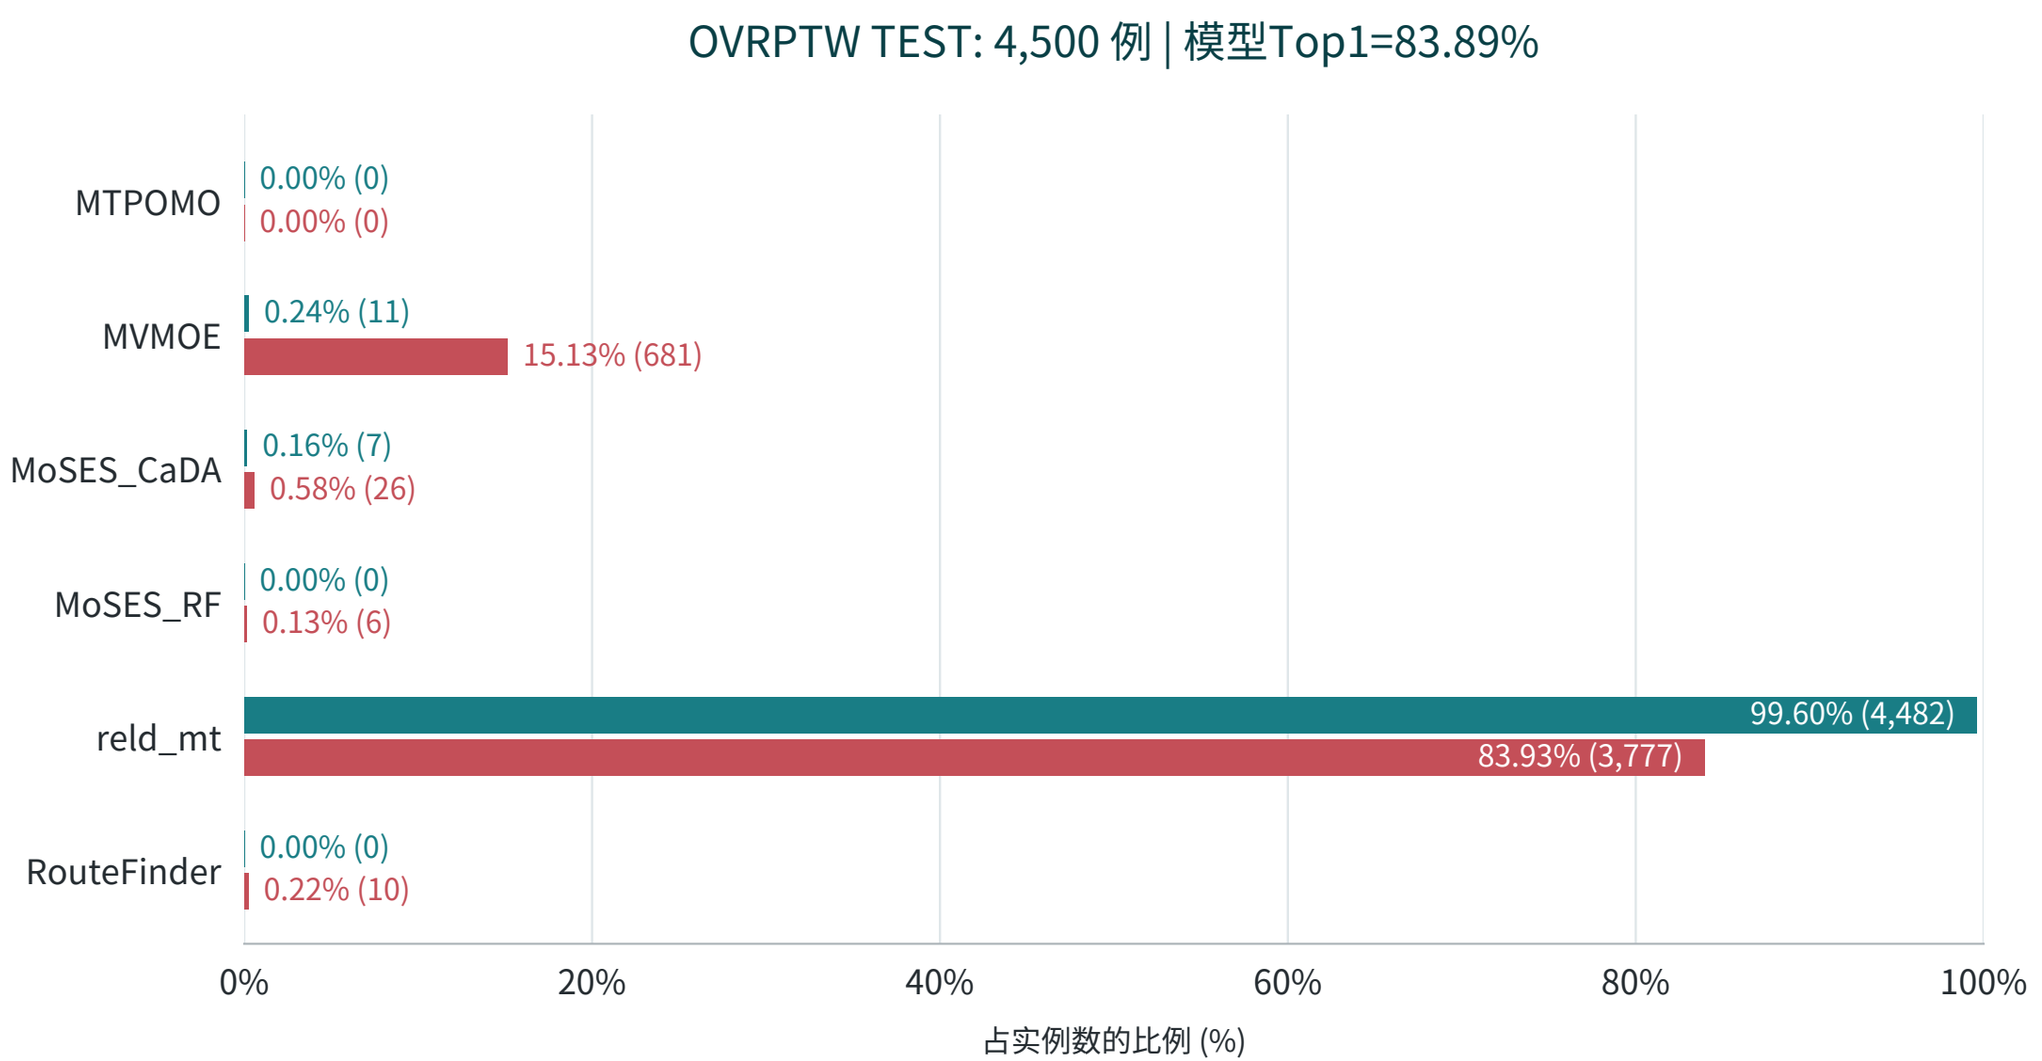

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

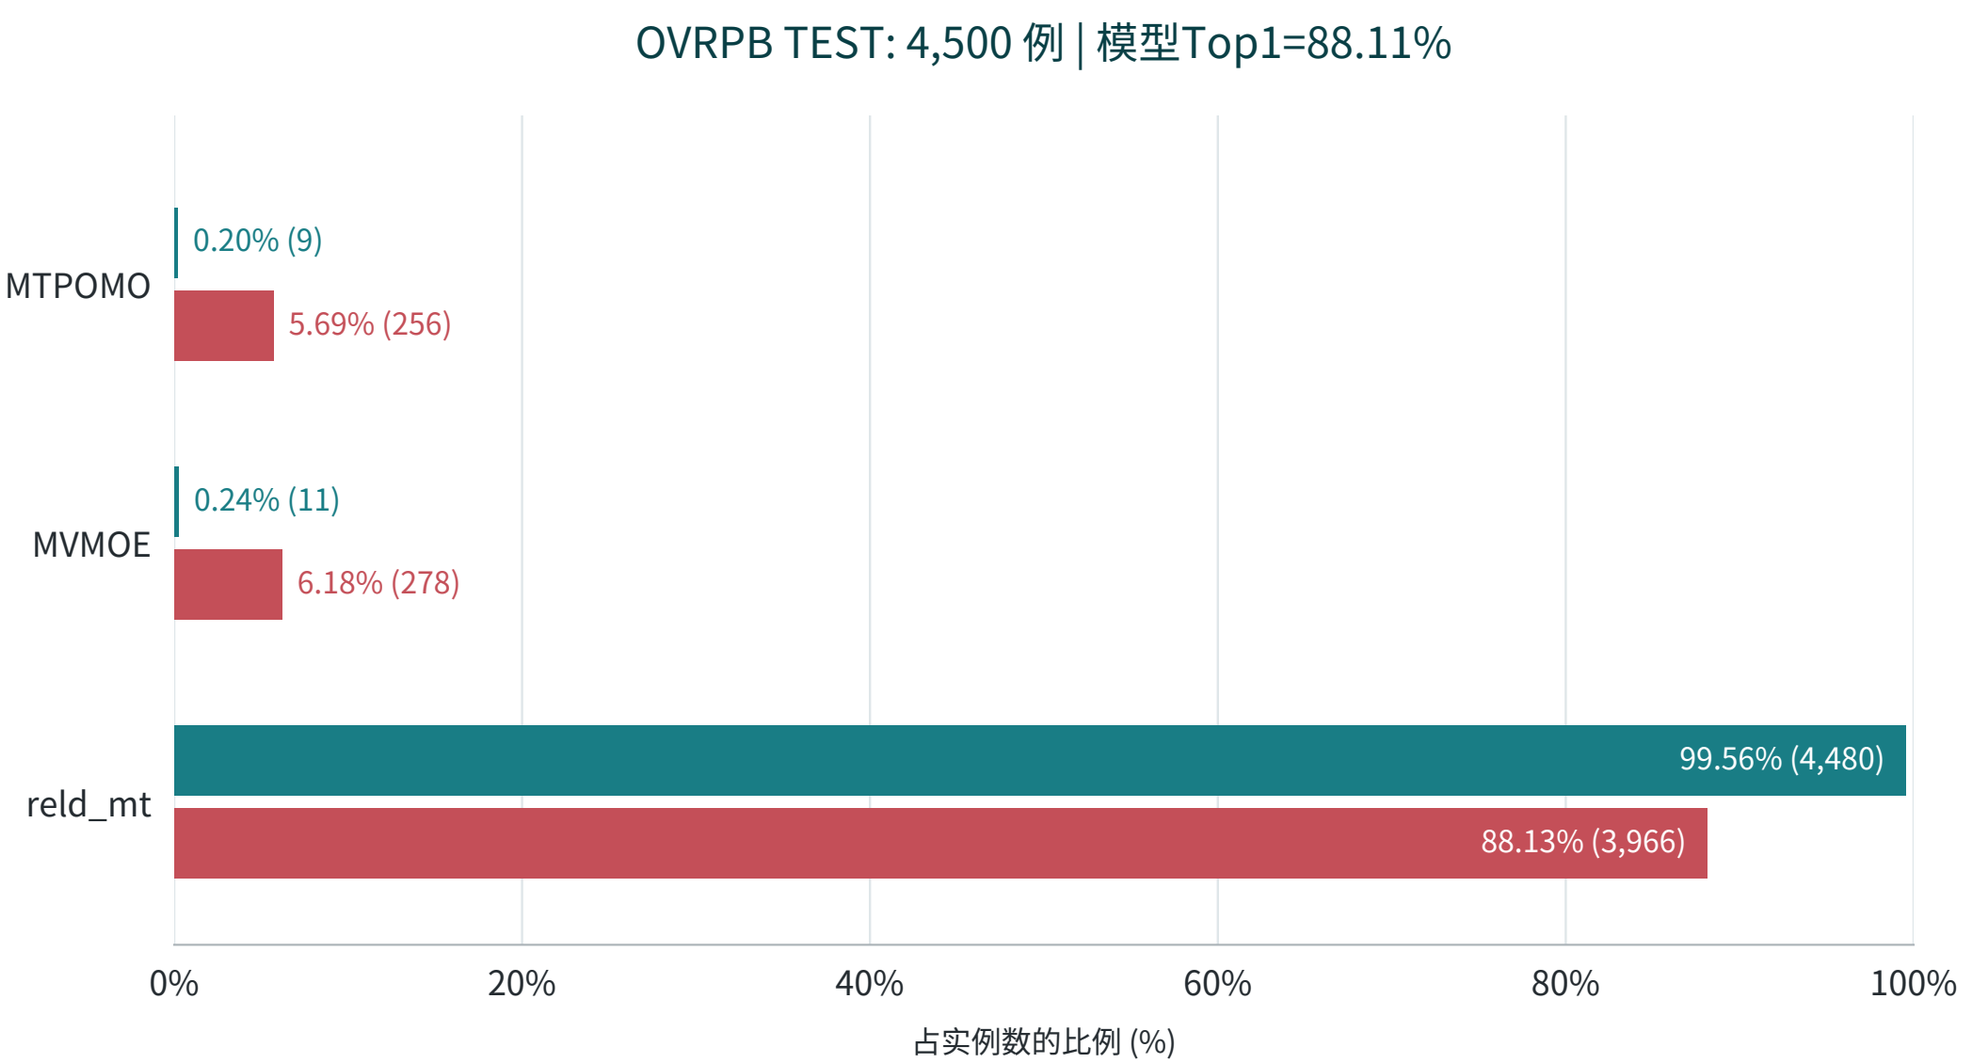

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

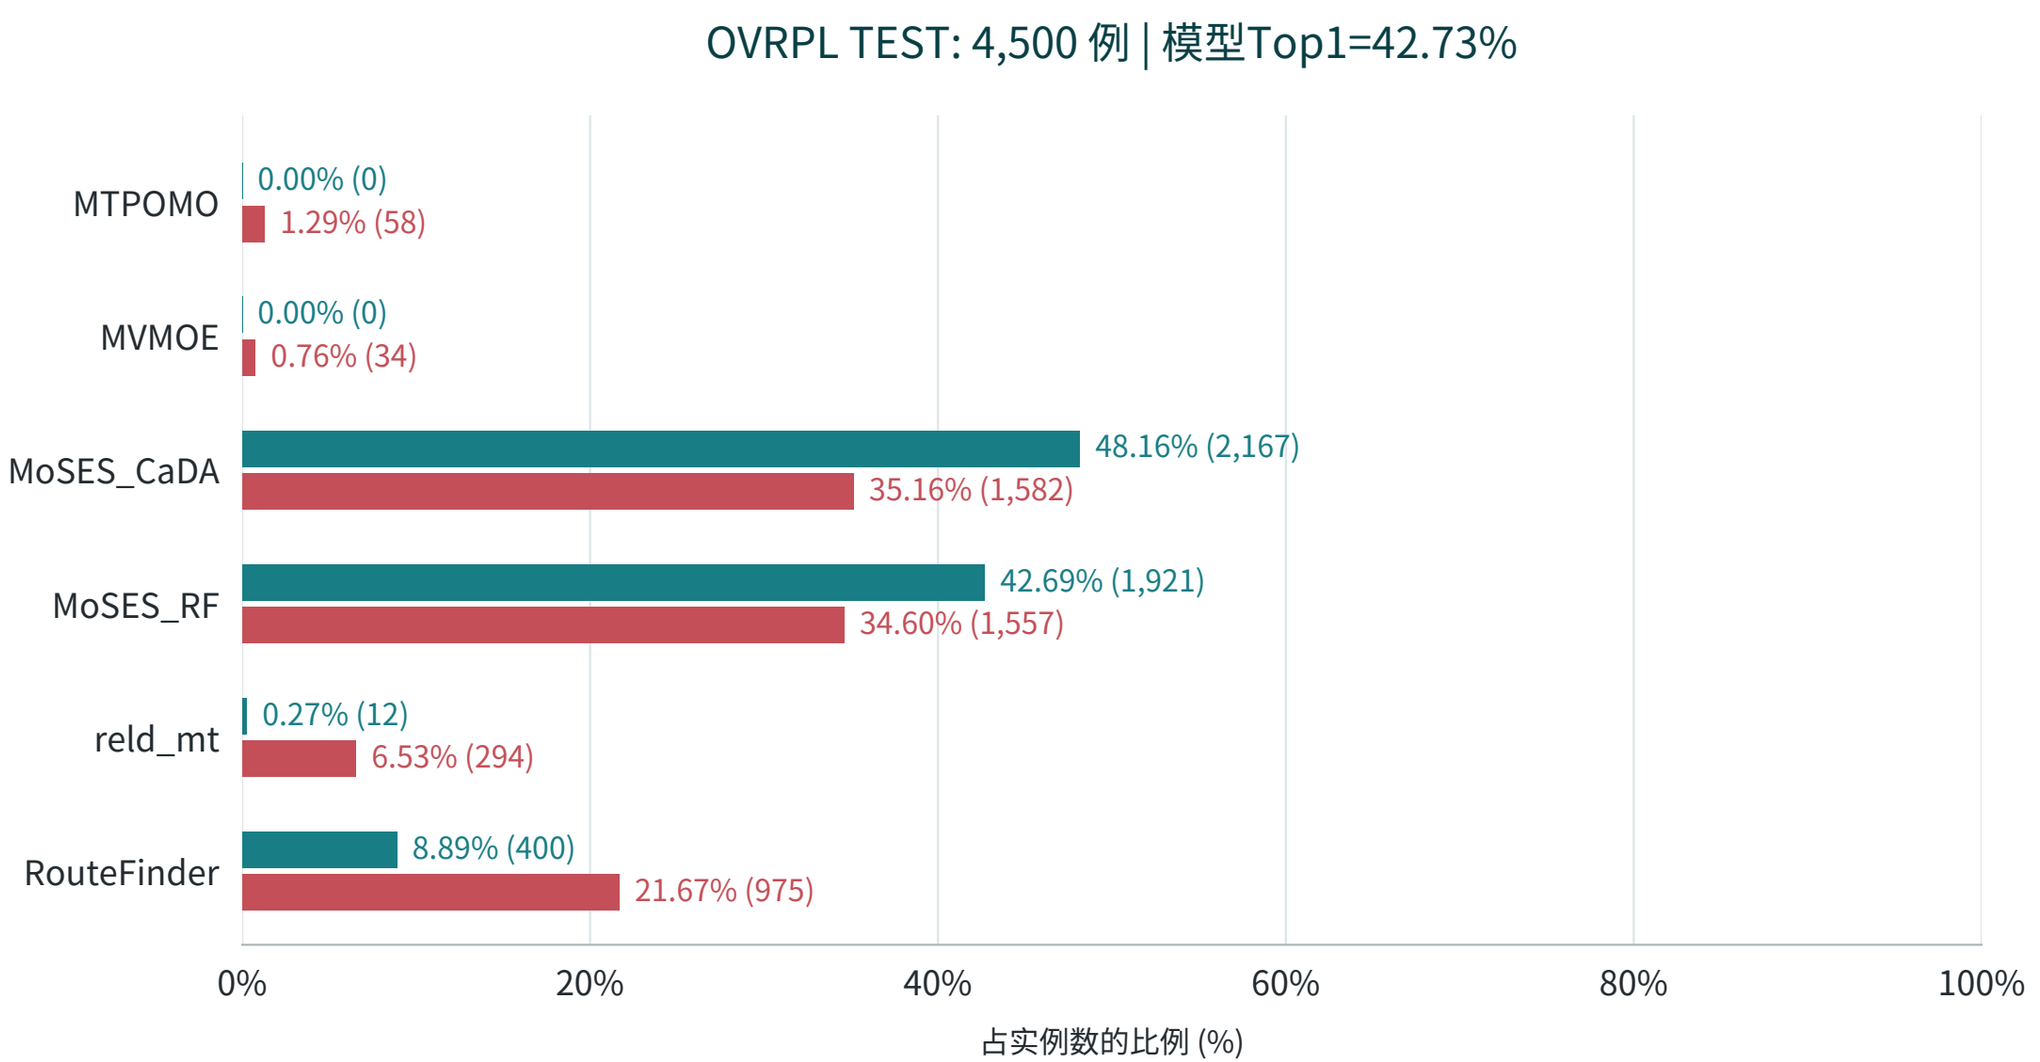

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

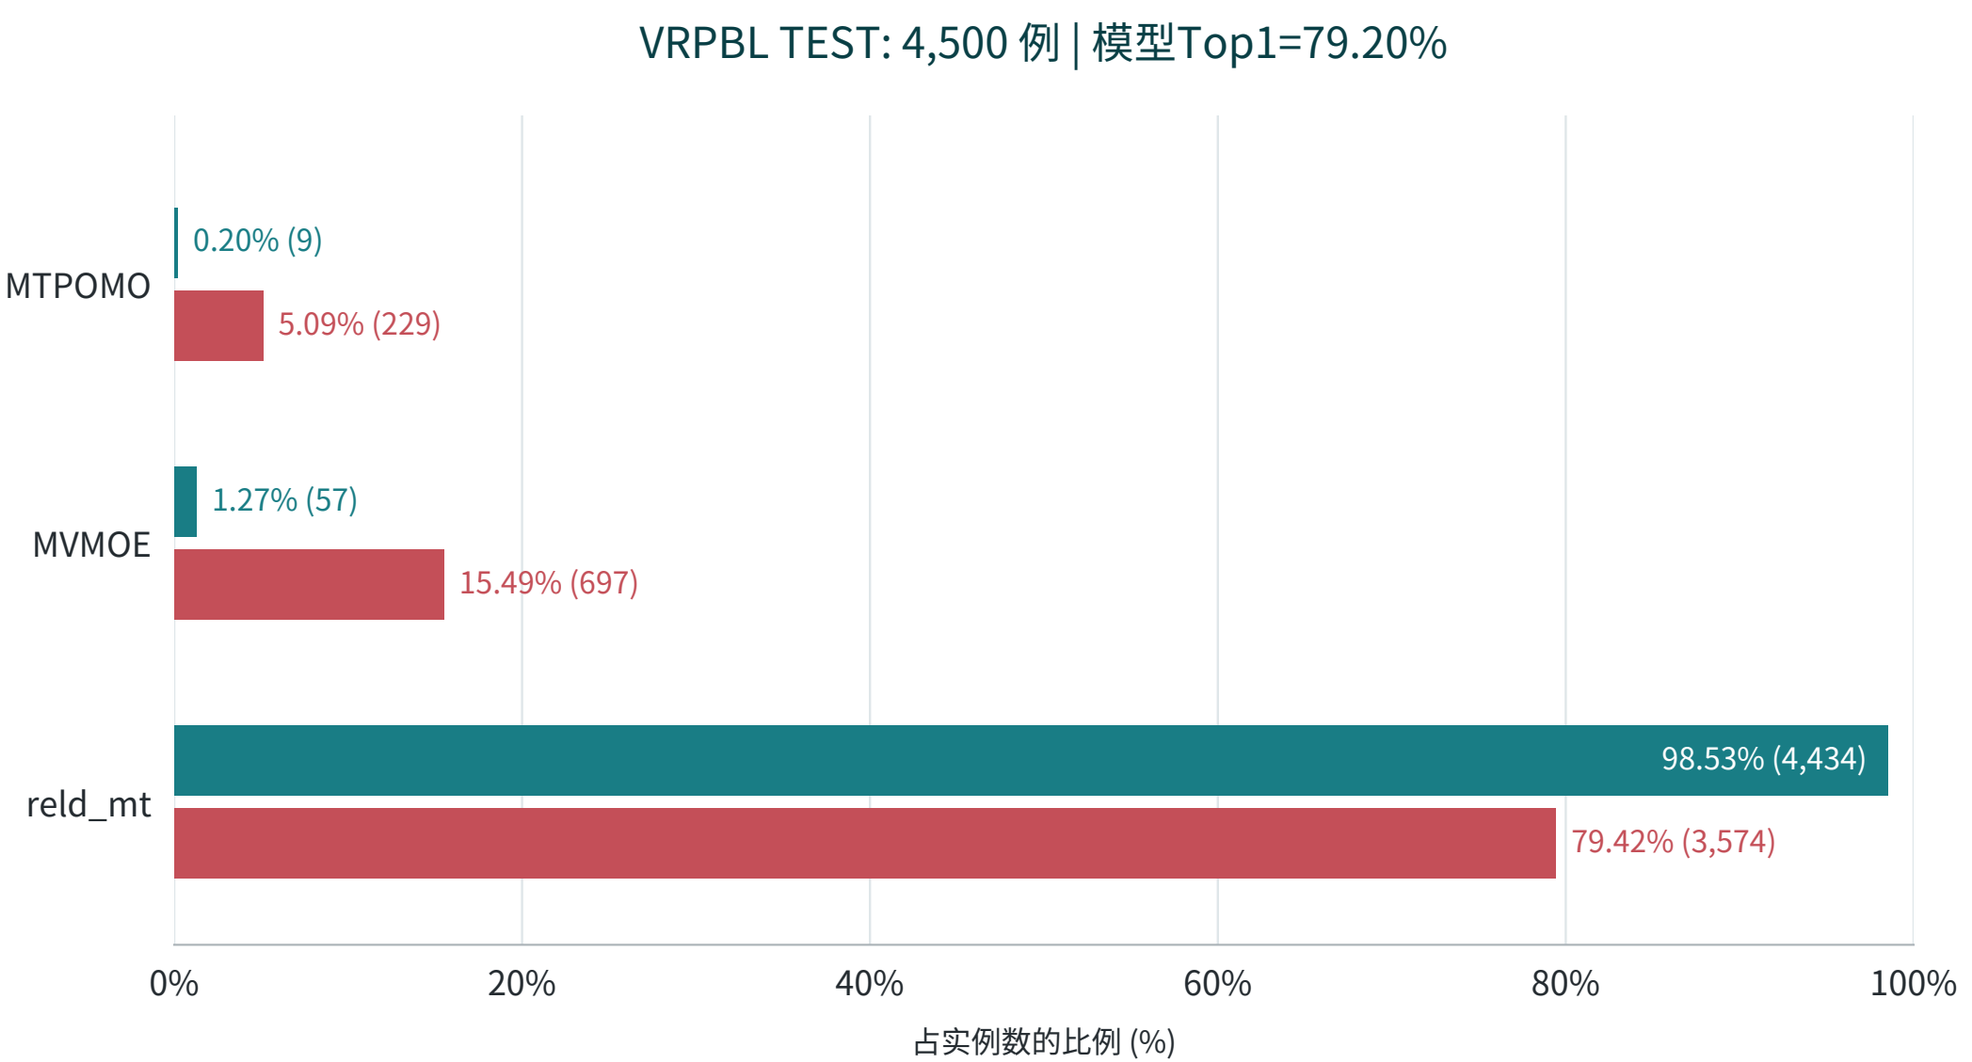

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

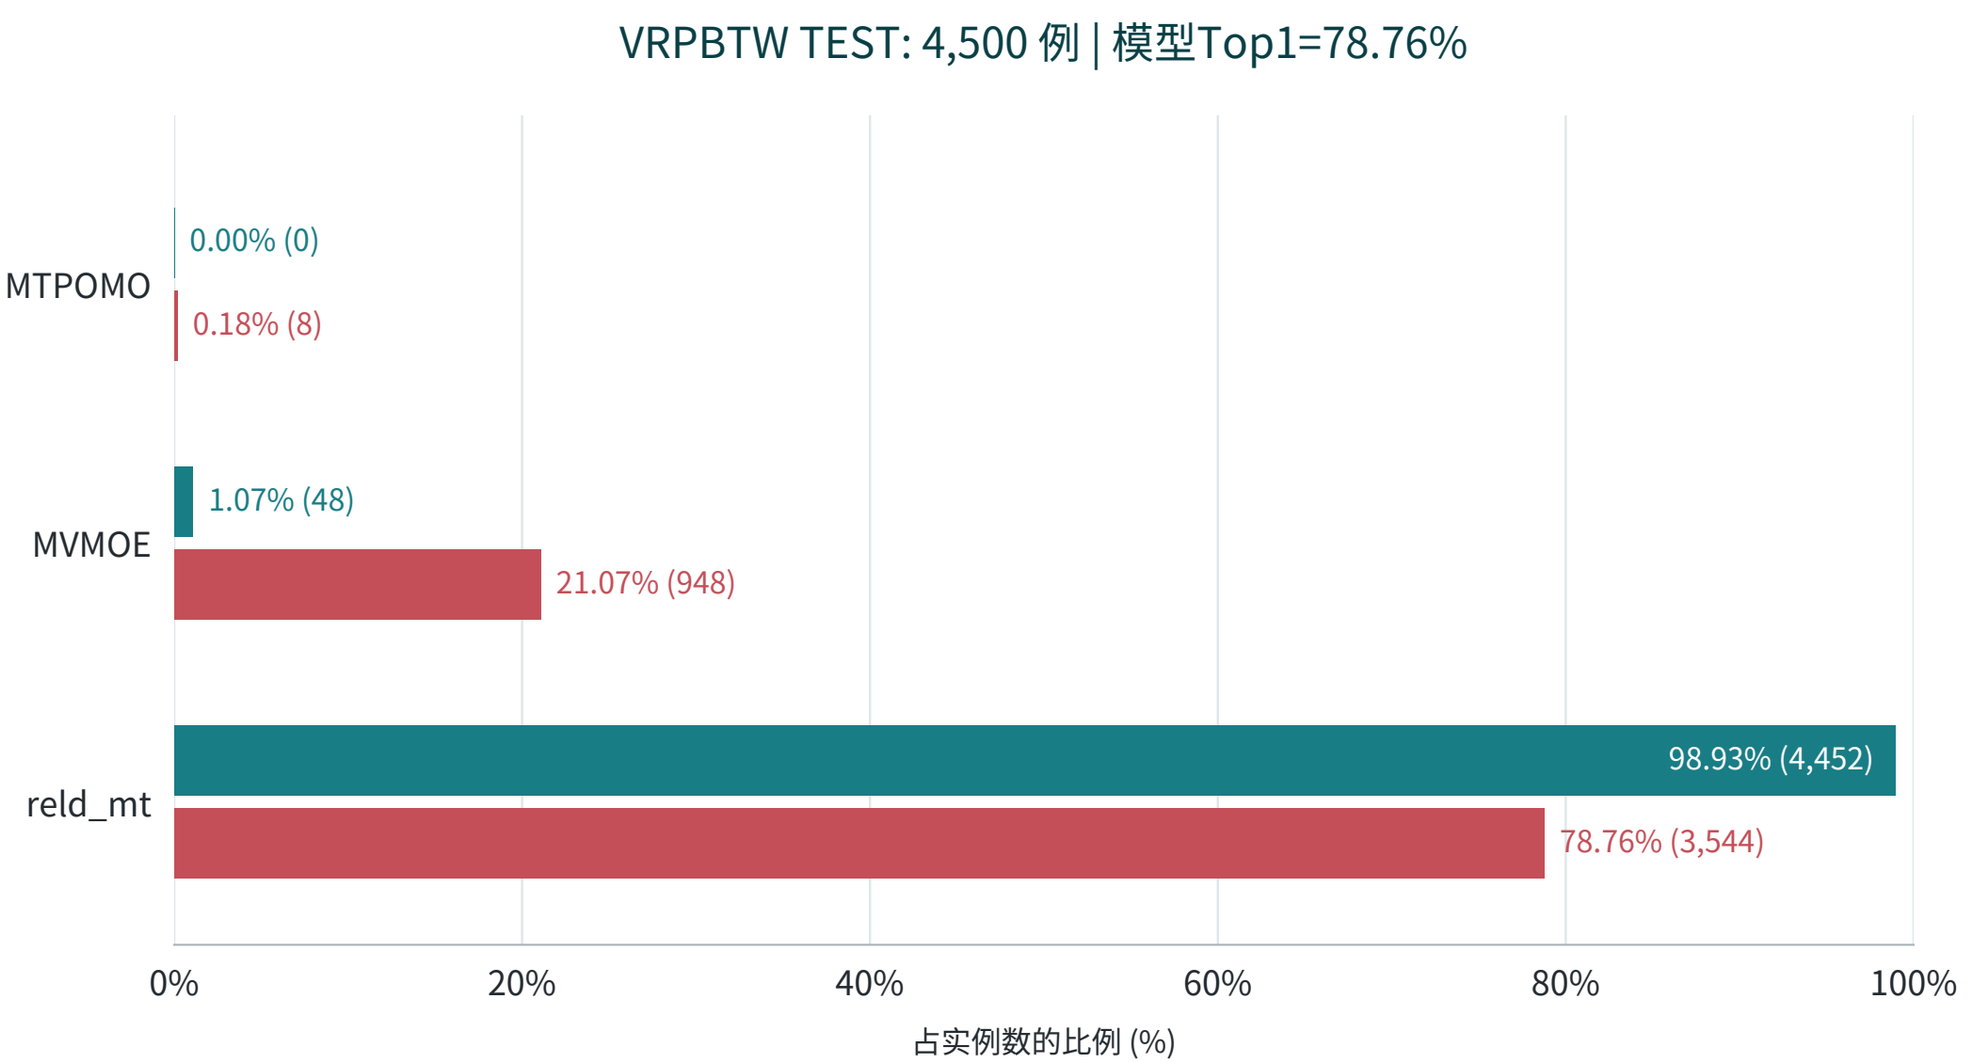

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

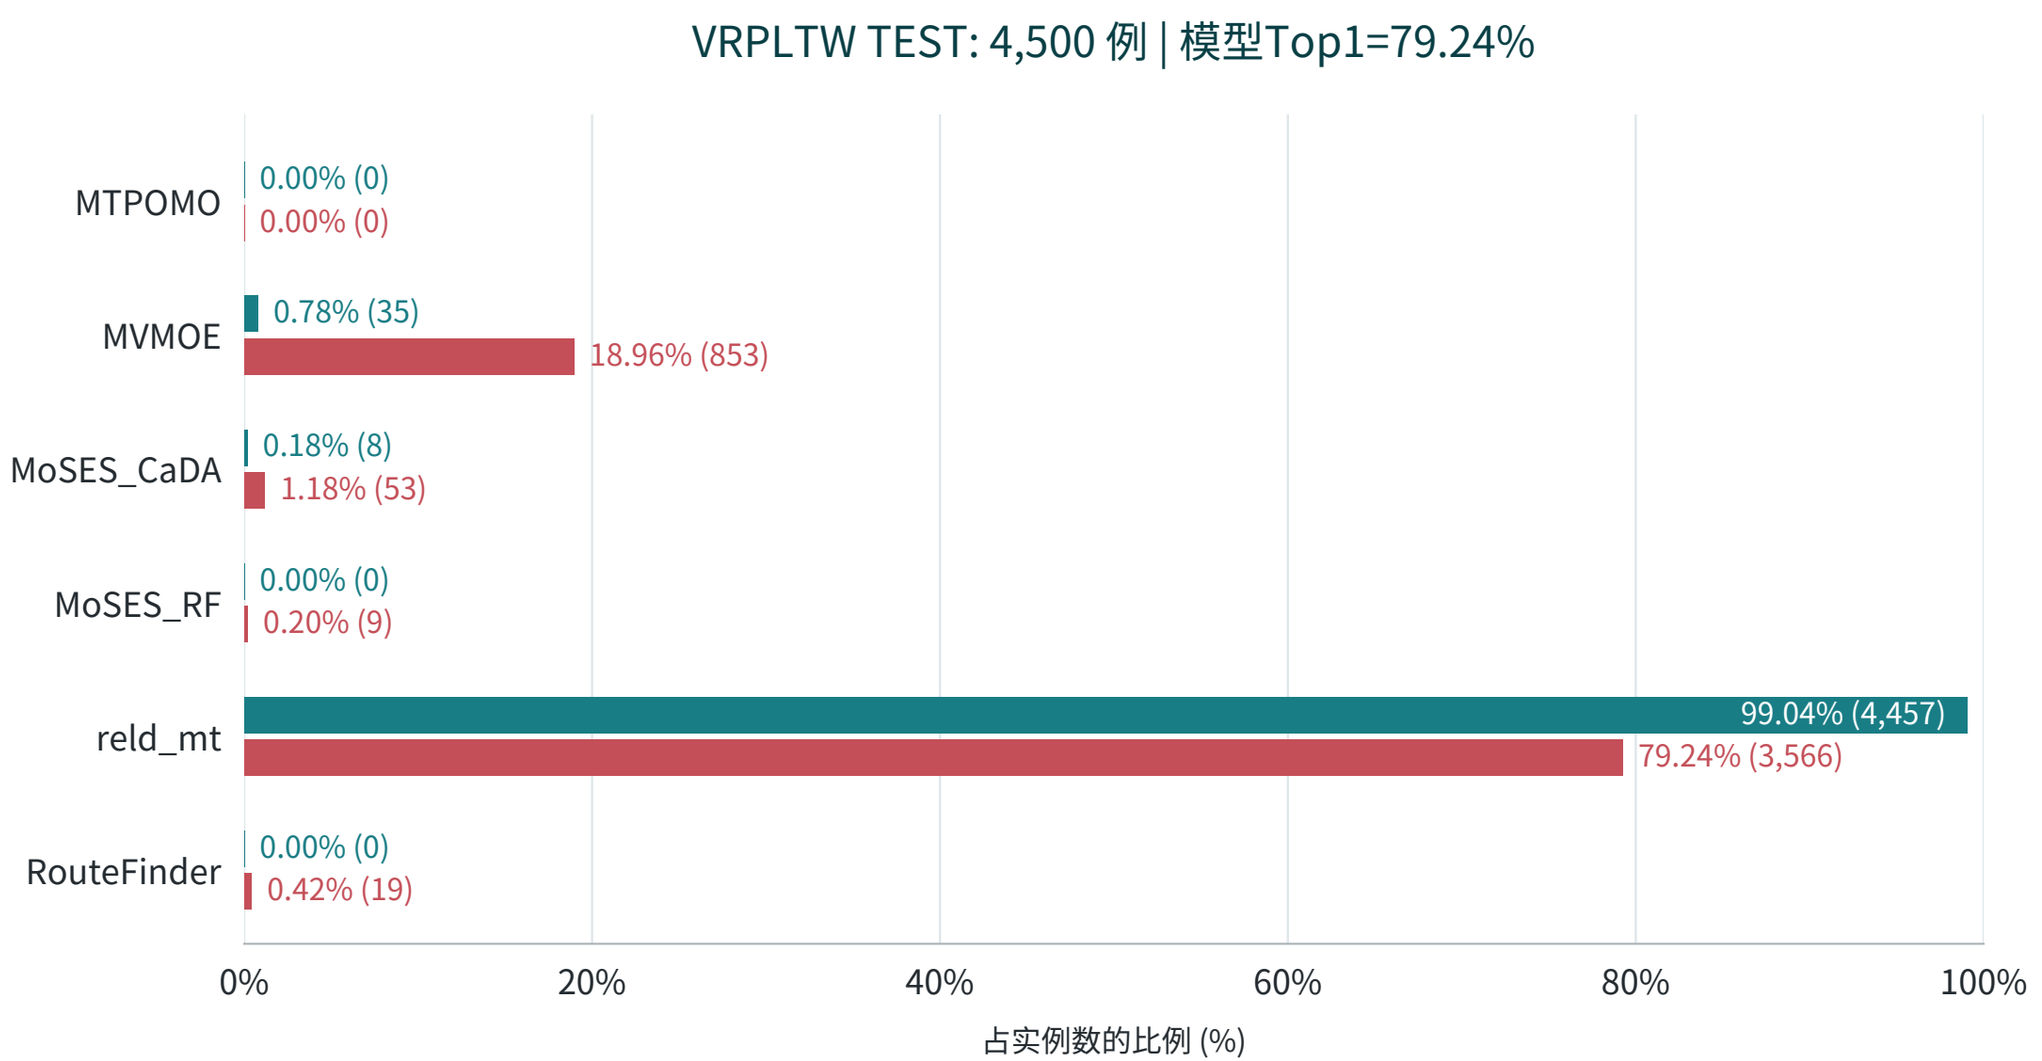

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

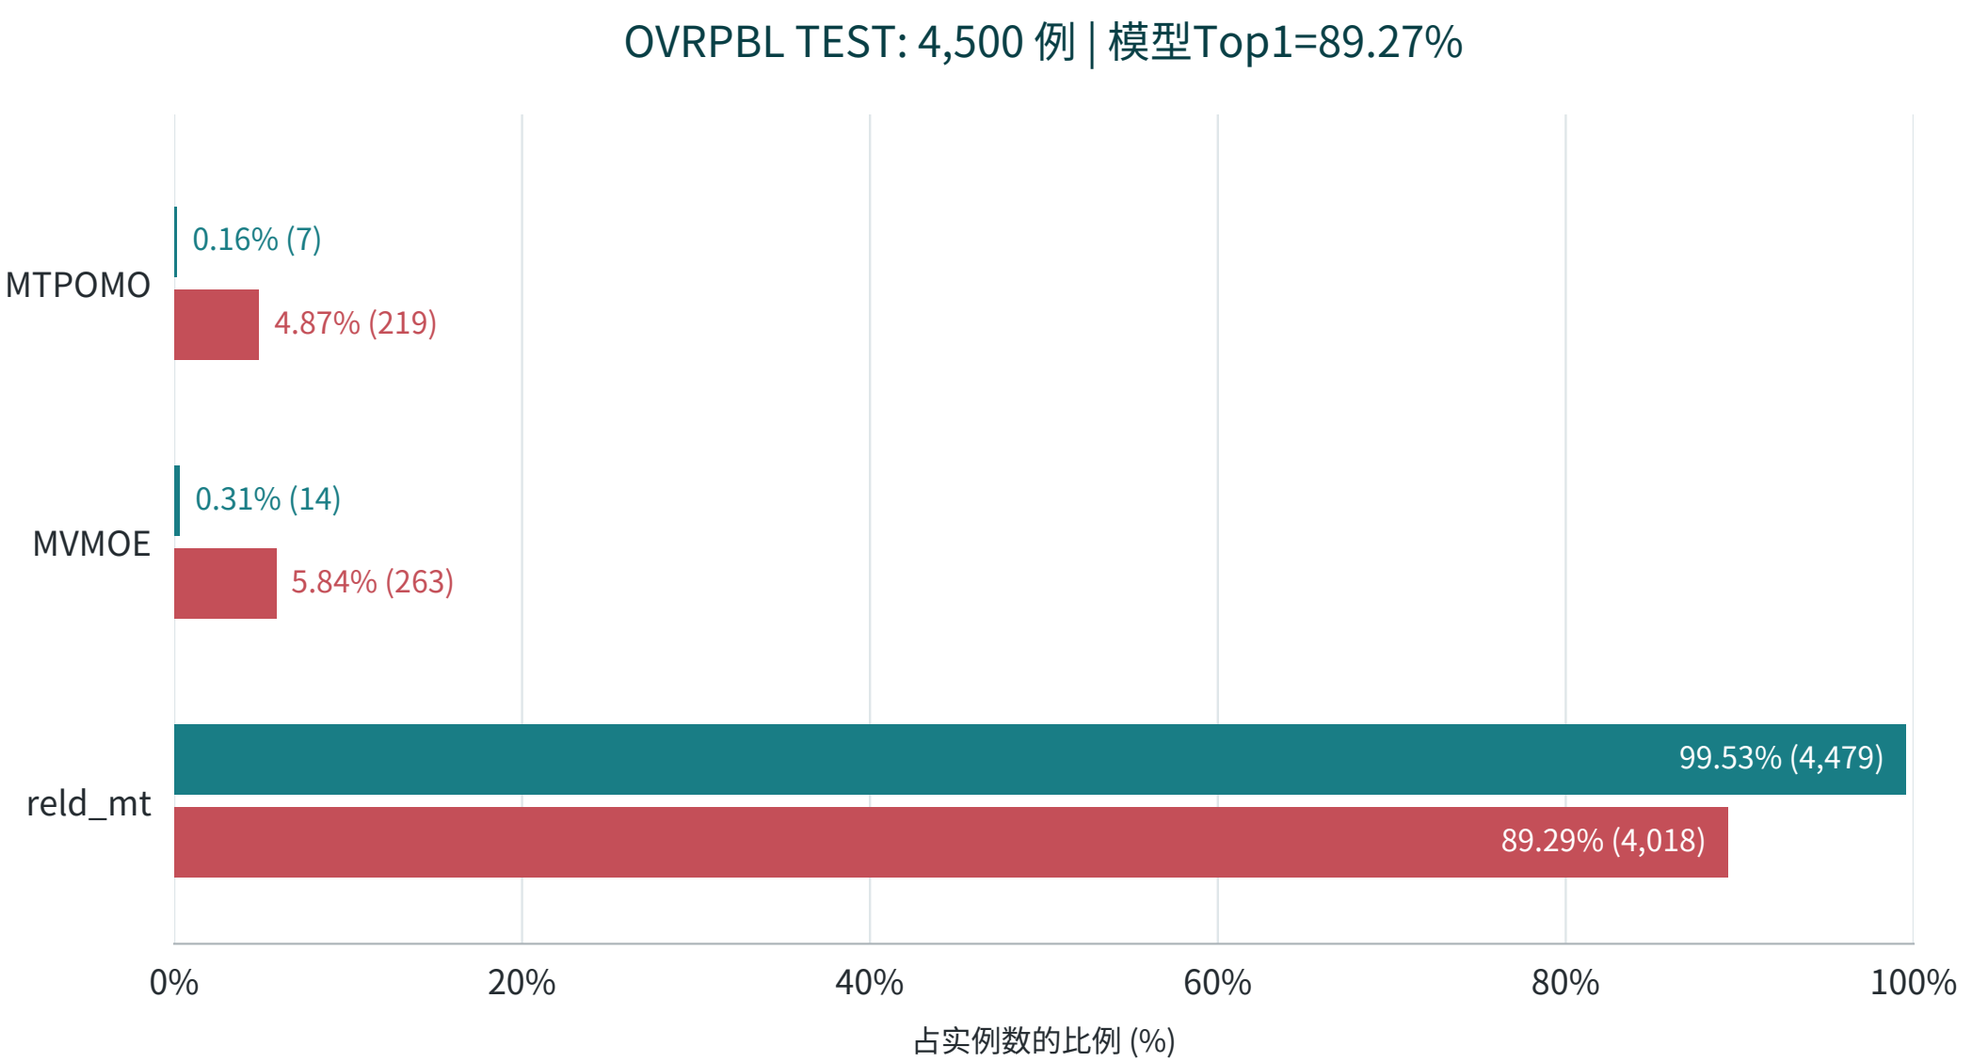

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

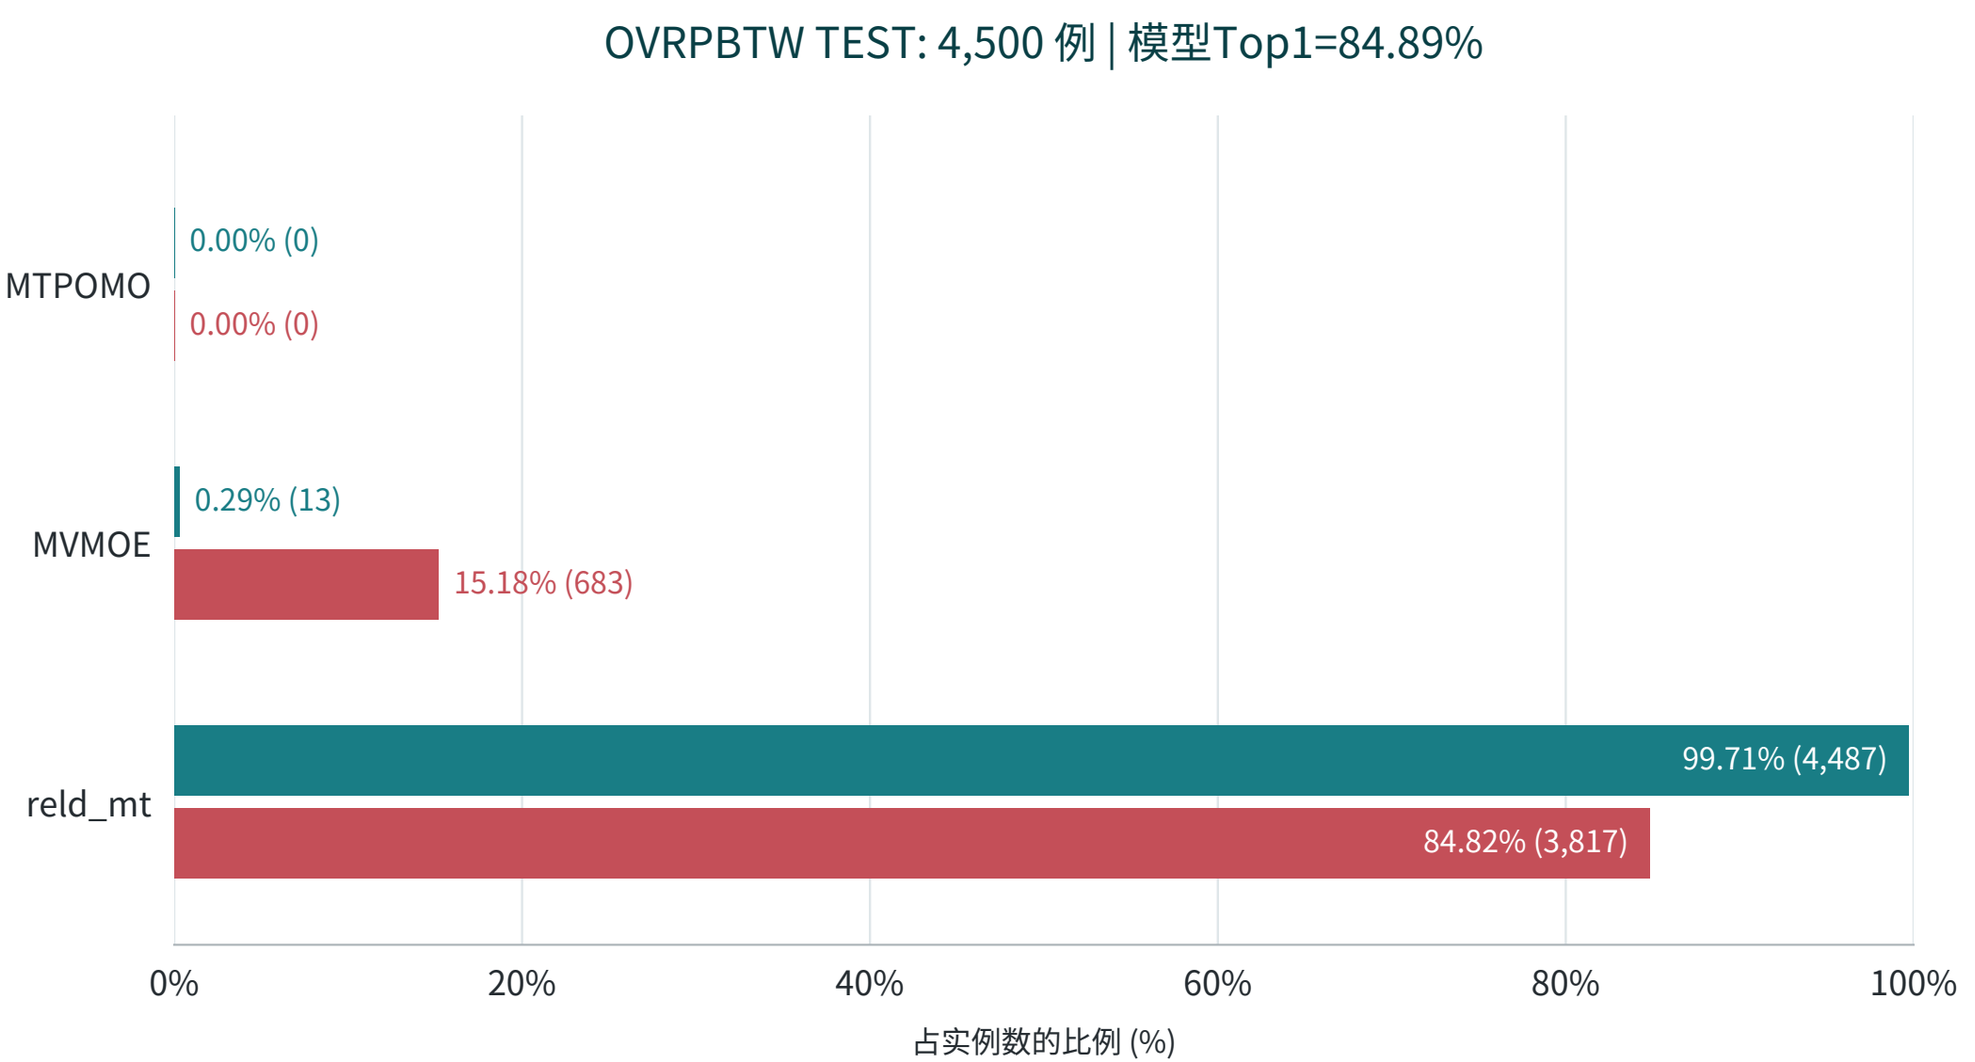

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

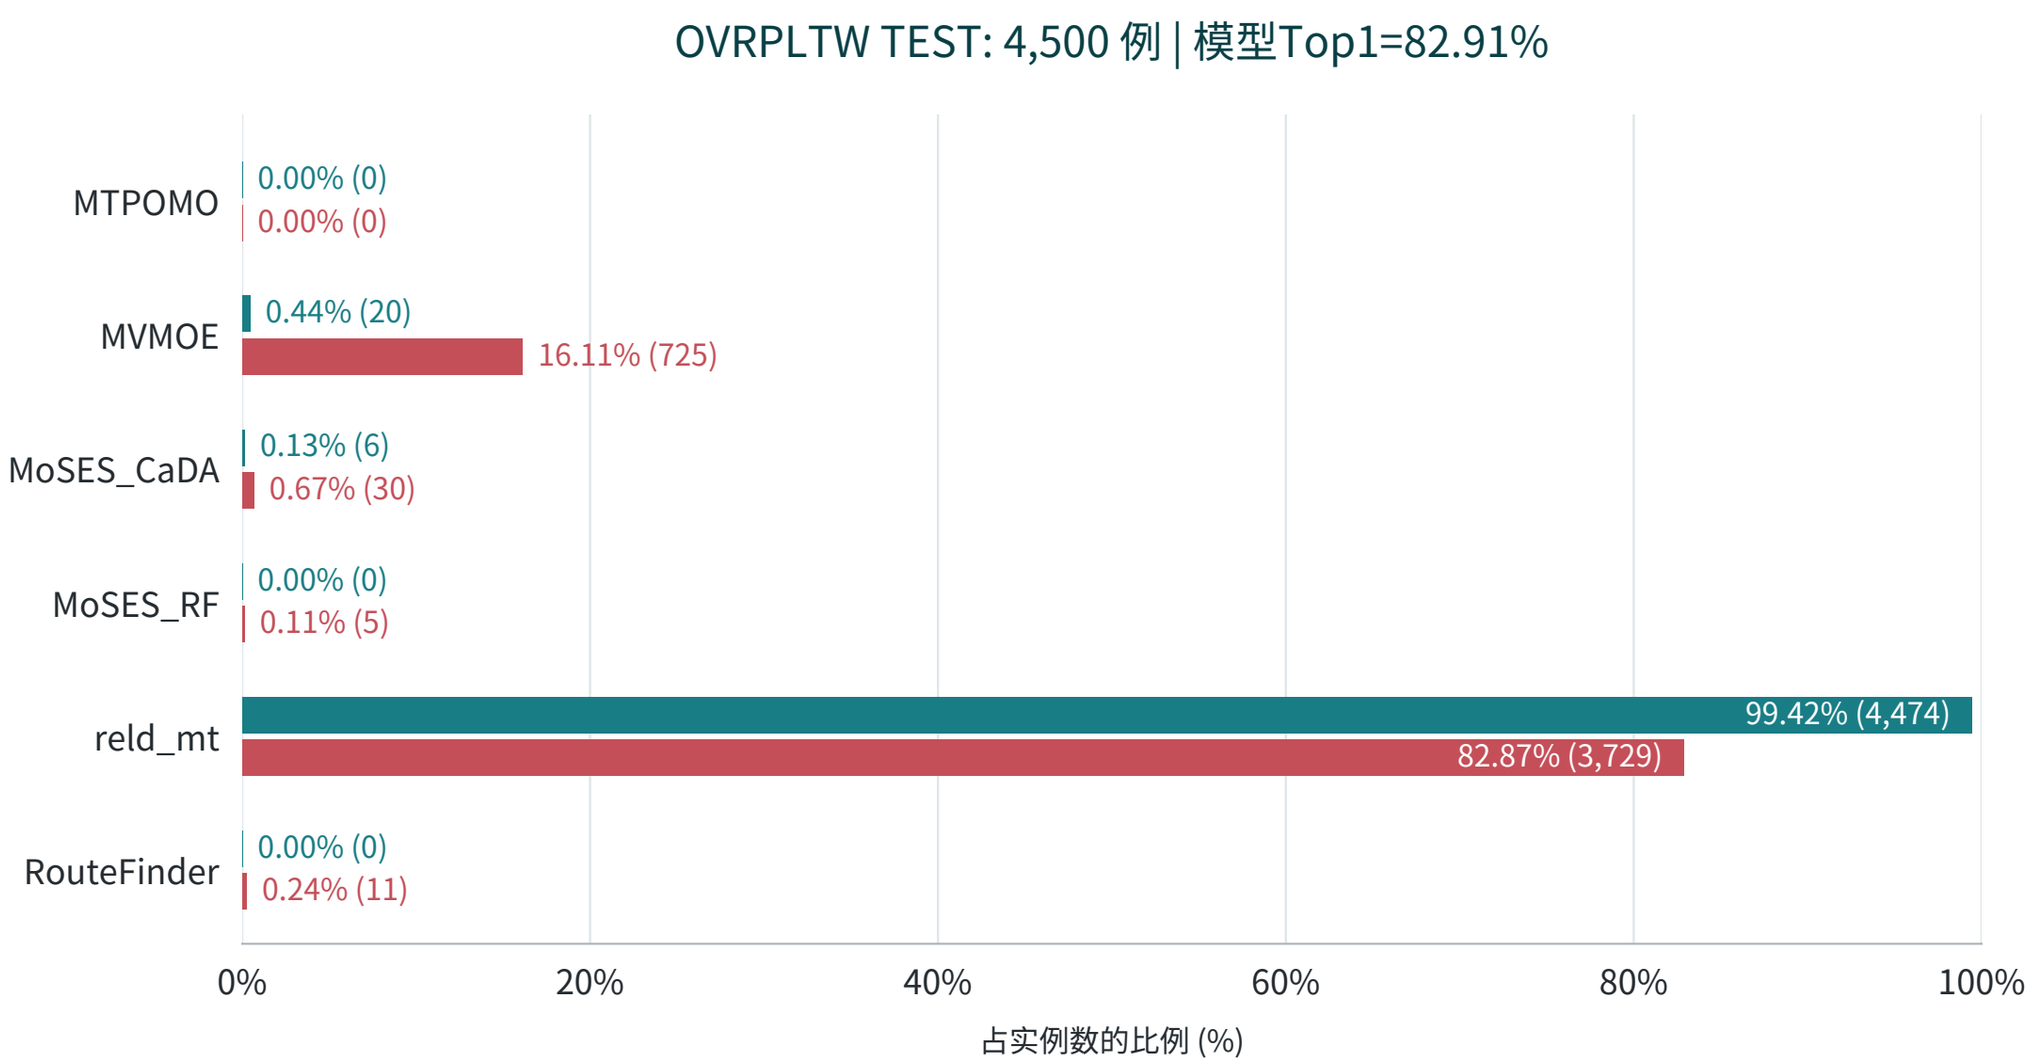

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

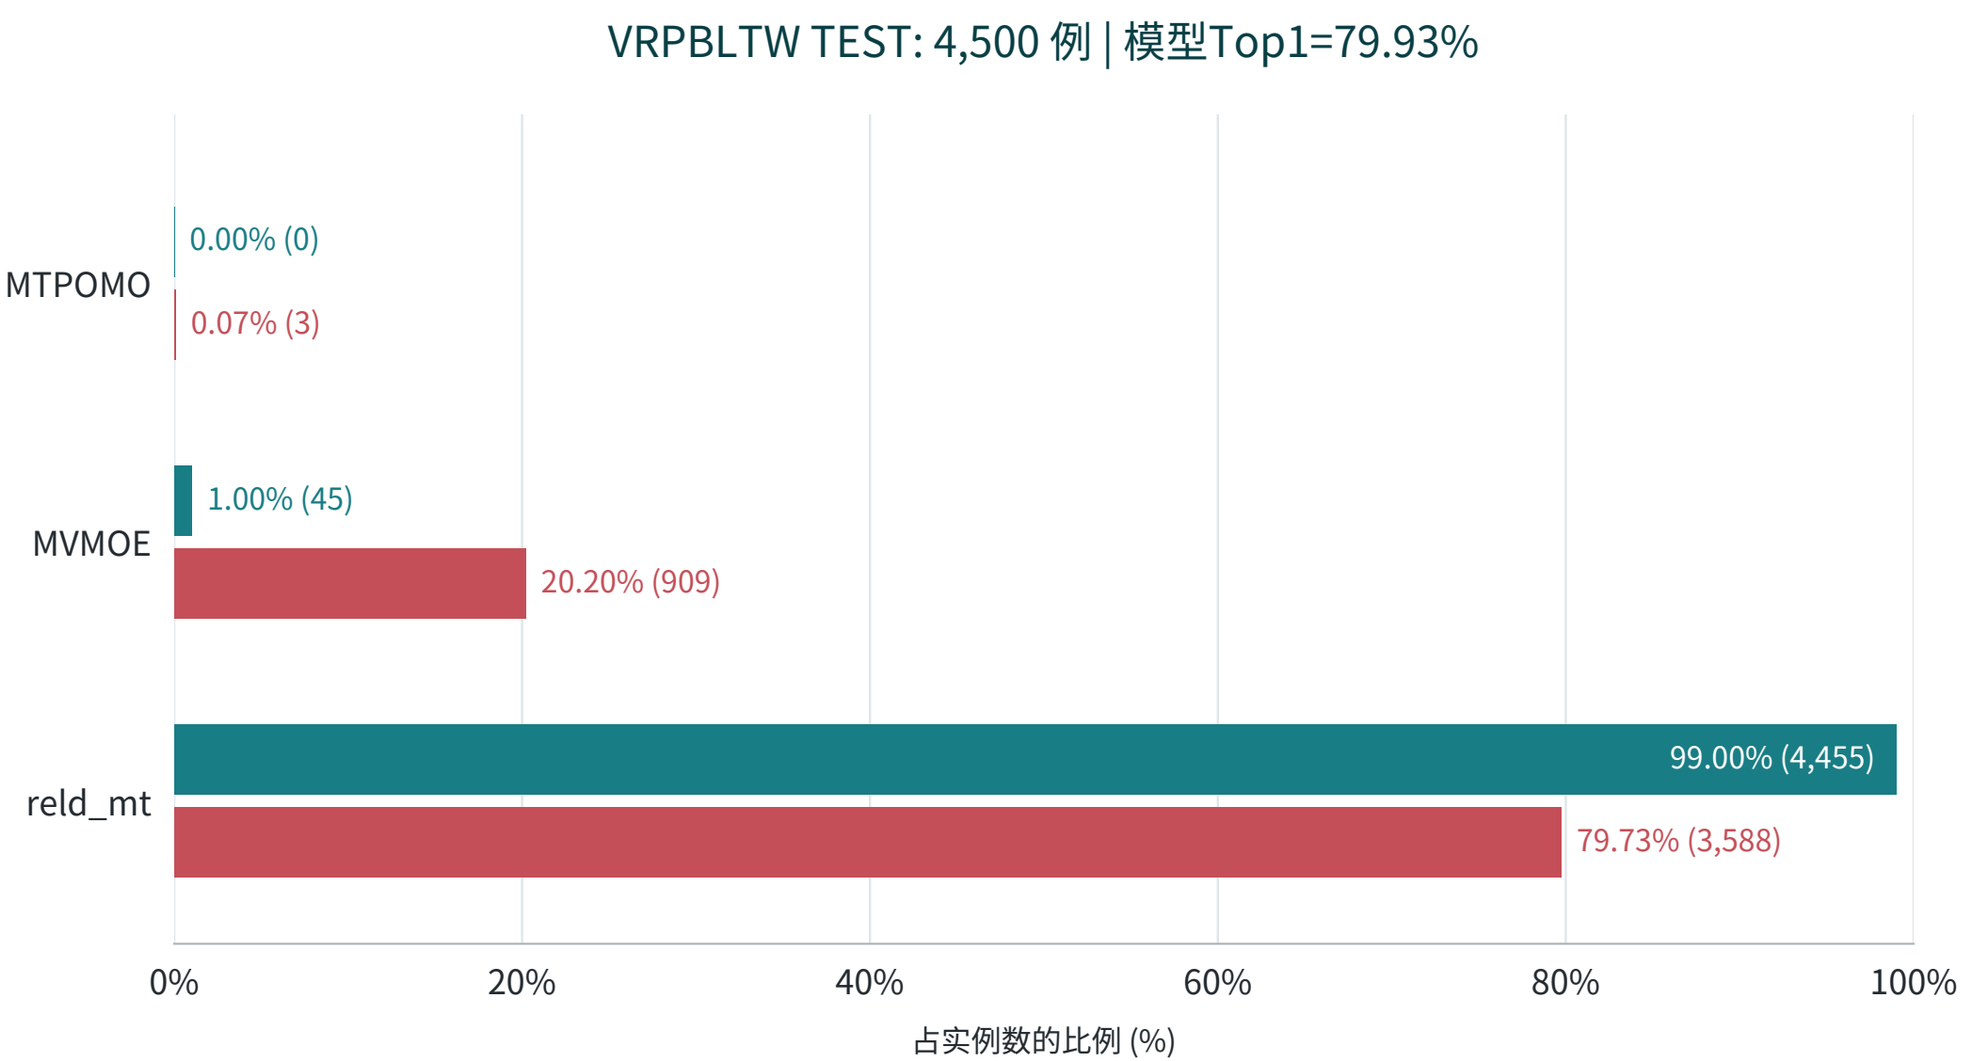

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R112/B_interfaces | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 15 / update 43200 / SHA256 55ccef0ca150c283

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

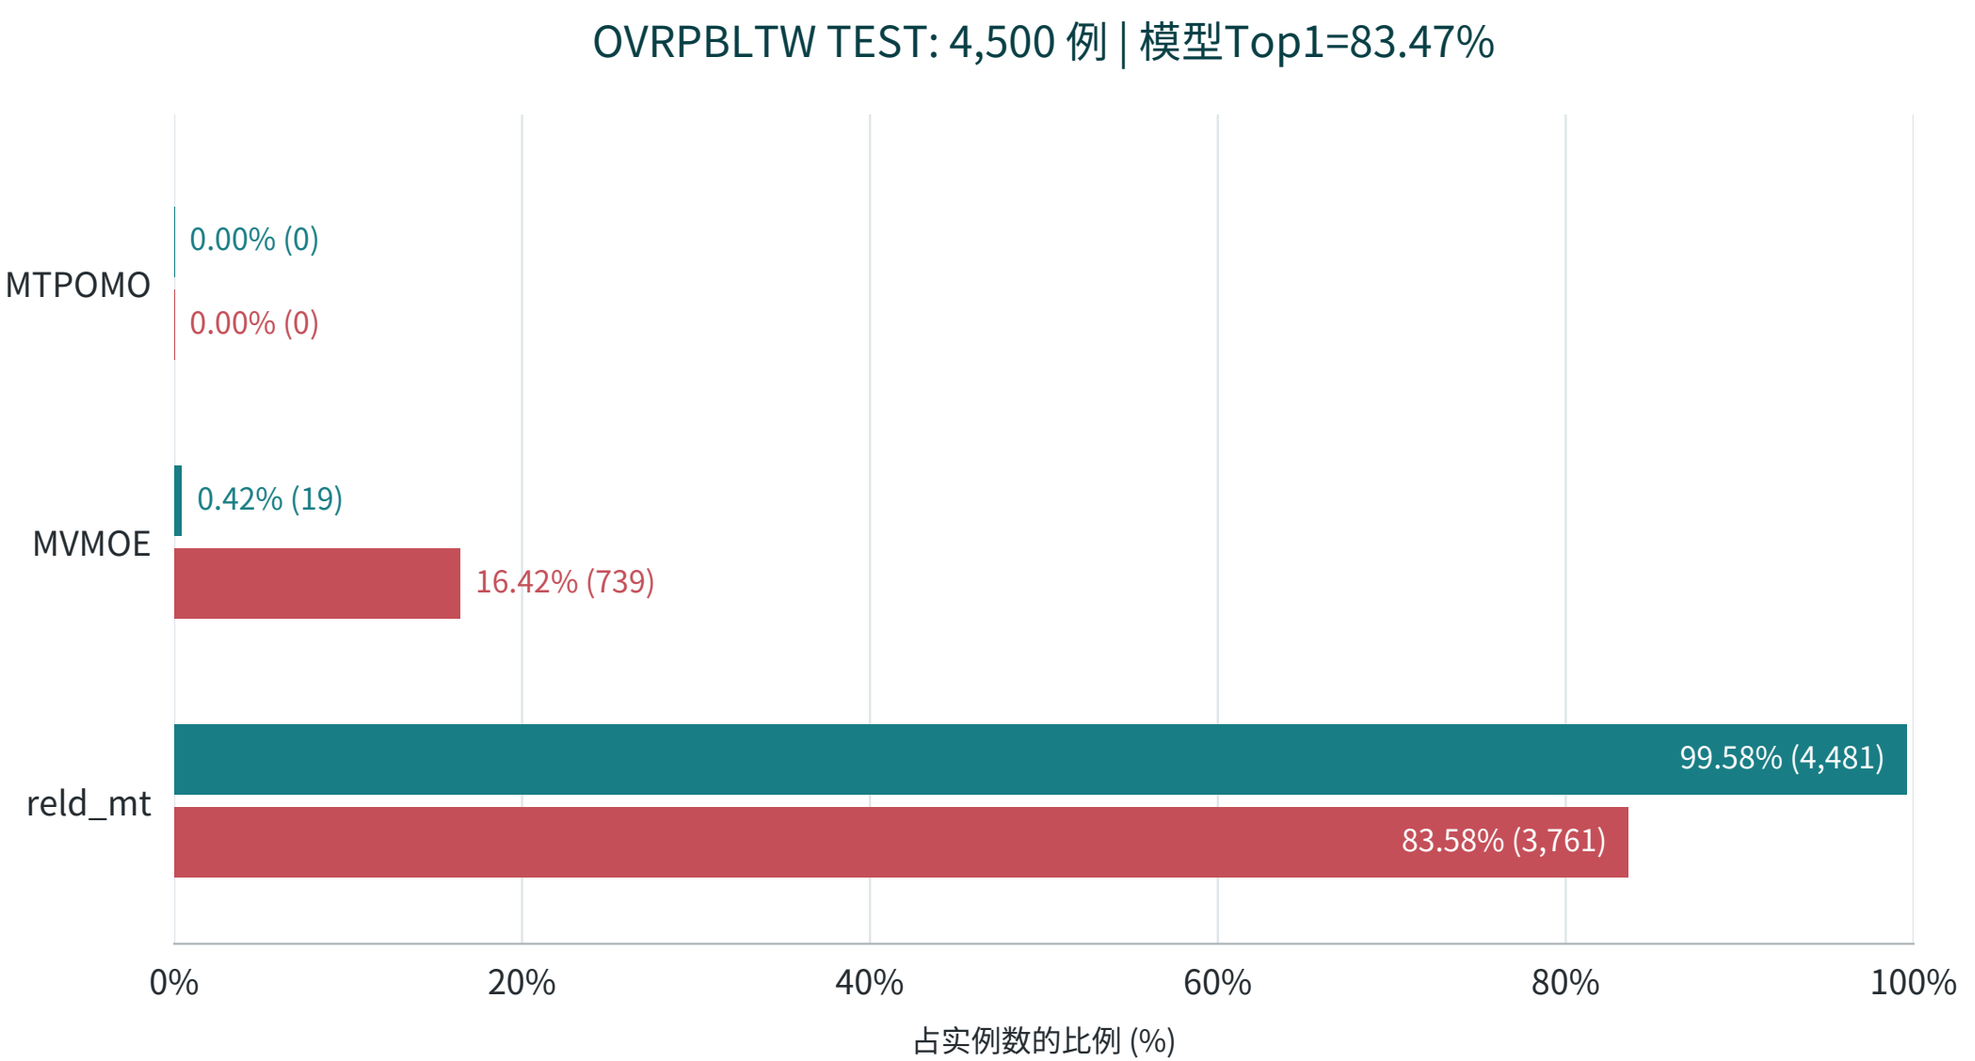

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R112/B_interfaces: stable global solver-ID score ties. Same R112 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.