

R127/model_only_seed2 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

LIB: data/TSPLIB | FP64 argmin after MVMOE deletion

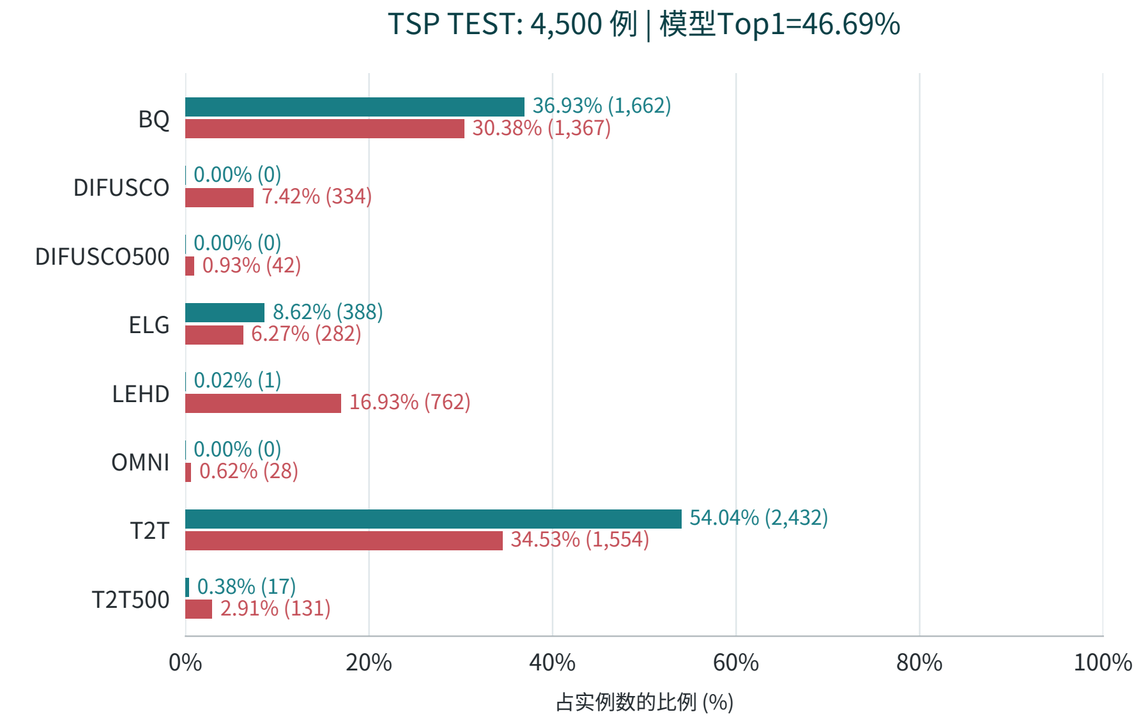

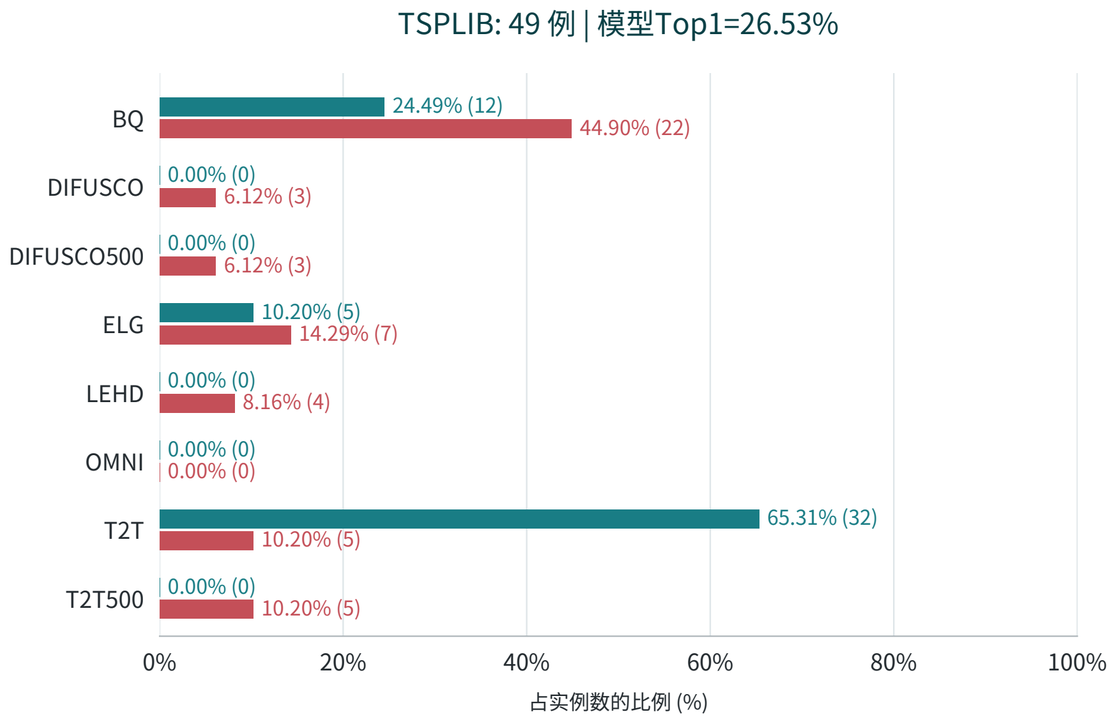

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.


R127/model_only_seed2 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

LIB: data/CVRPLIB | FP64 argmin after MVMOE deletion

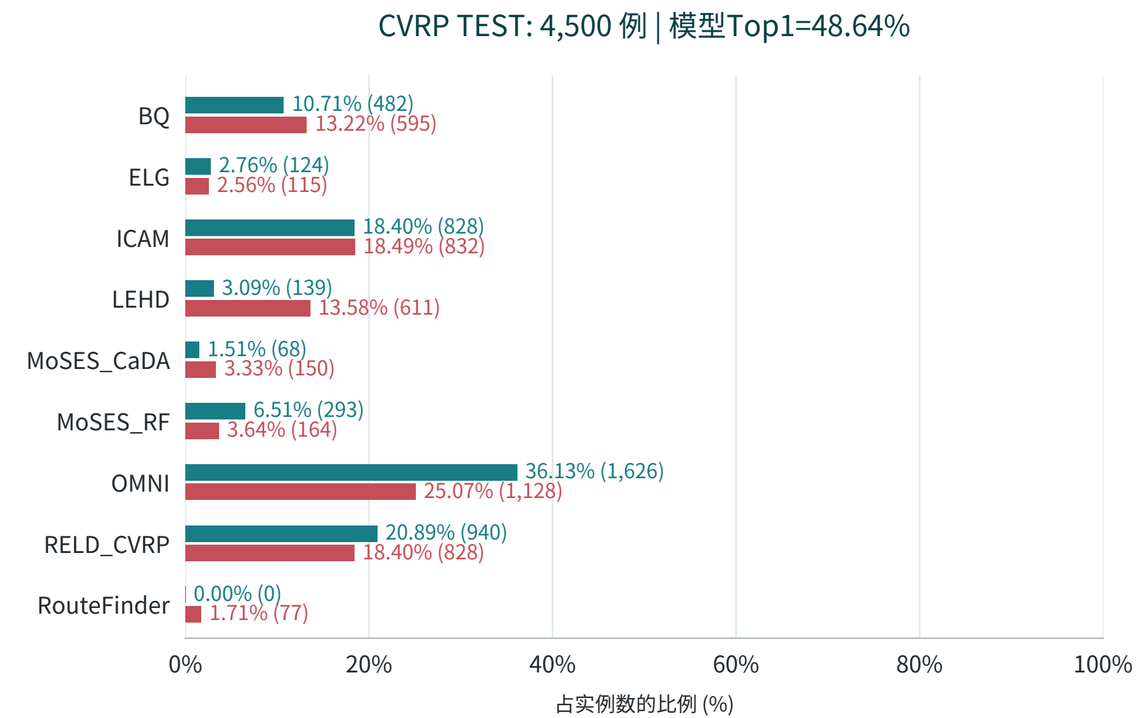

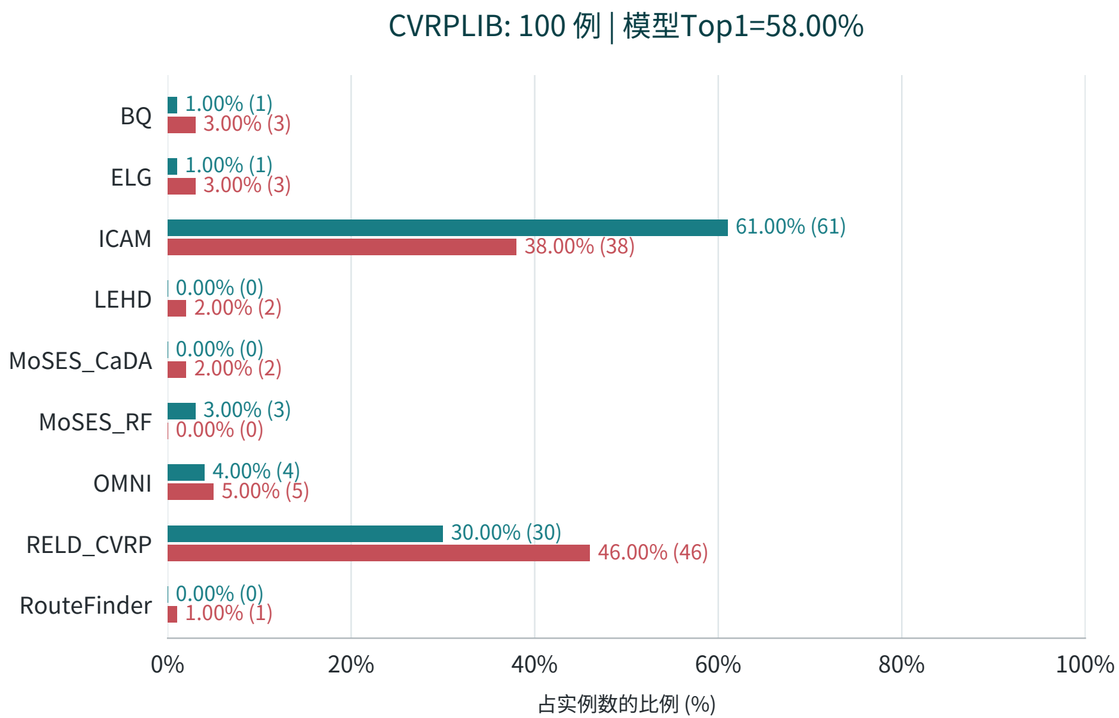

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

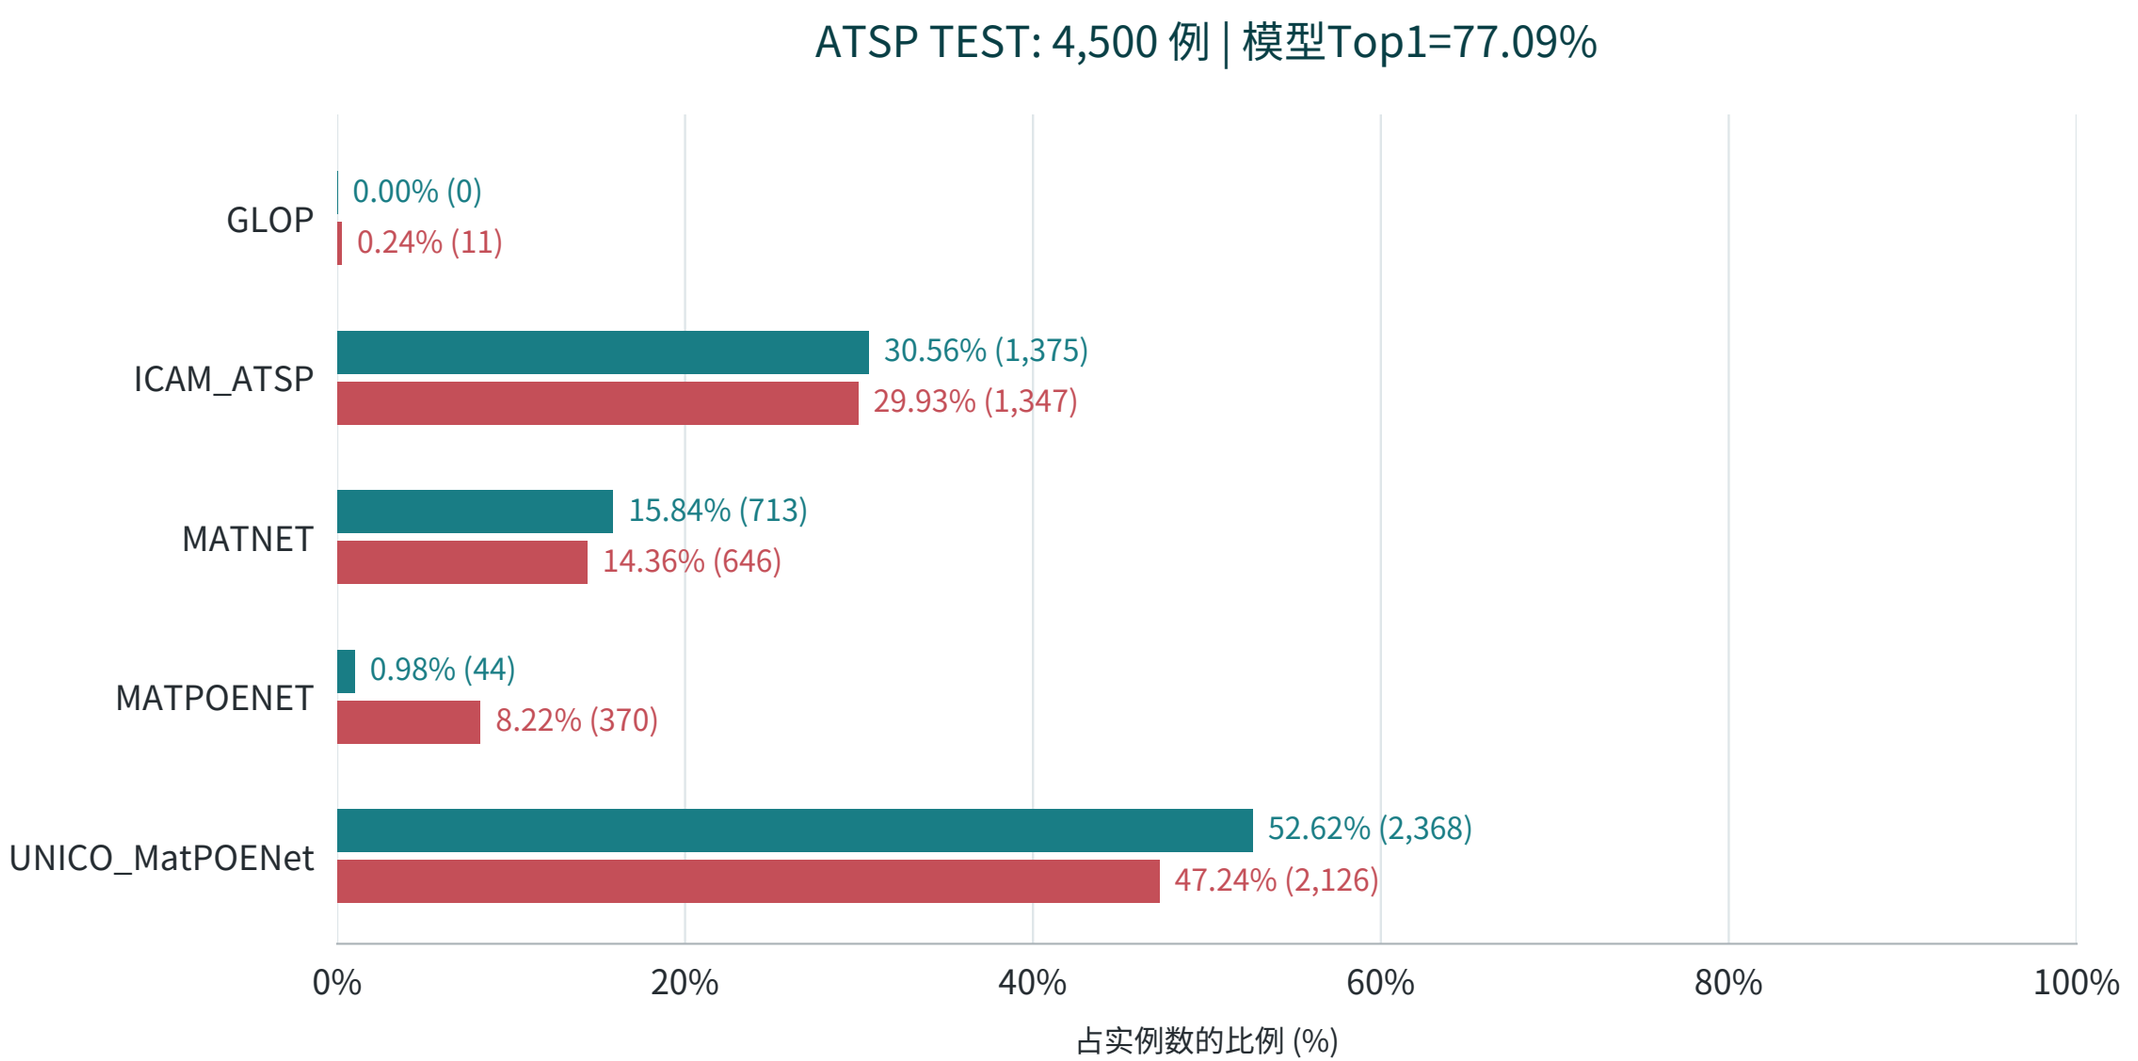

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127 ATSP: GLOP has no source roles; original trainable solver ID only.

R127/model_only_seed2 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

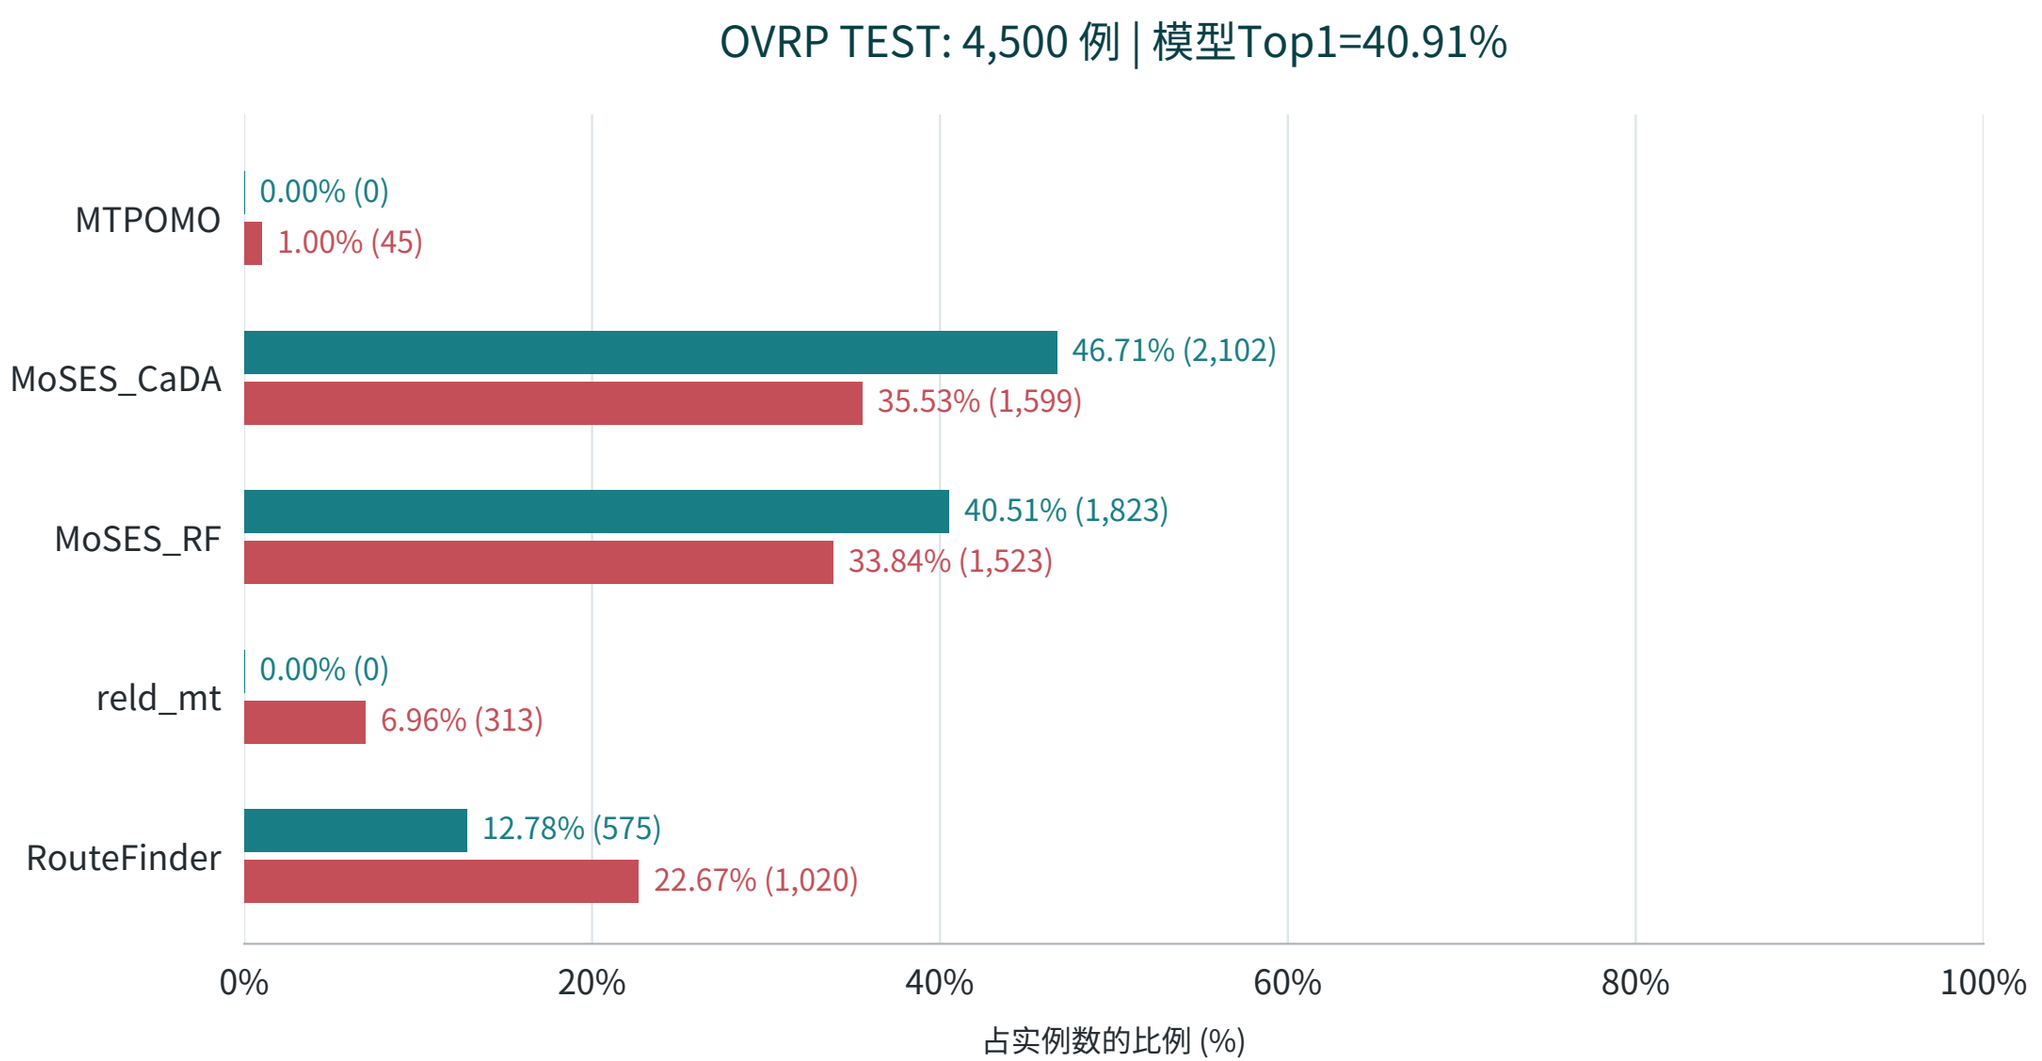

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

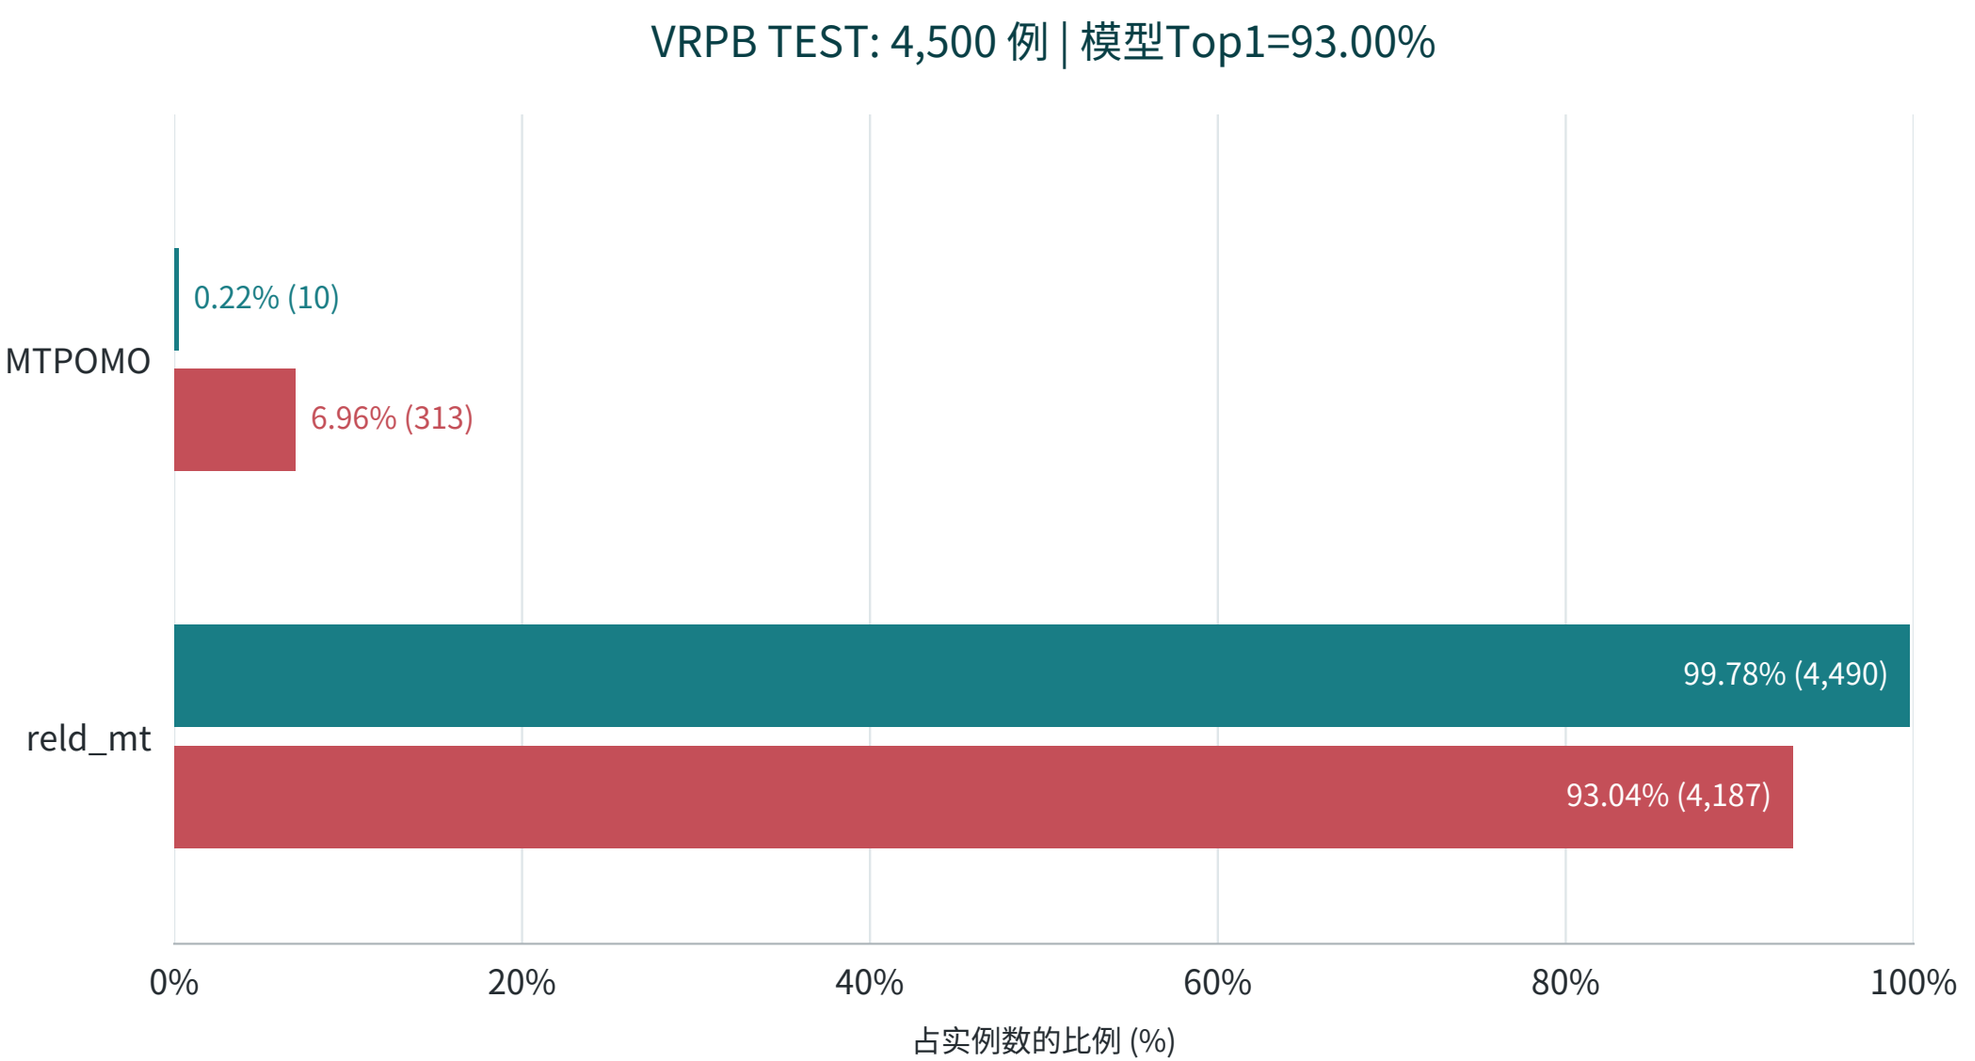

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

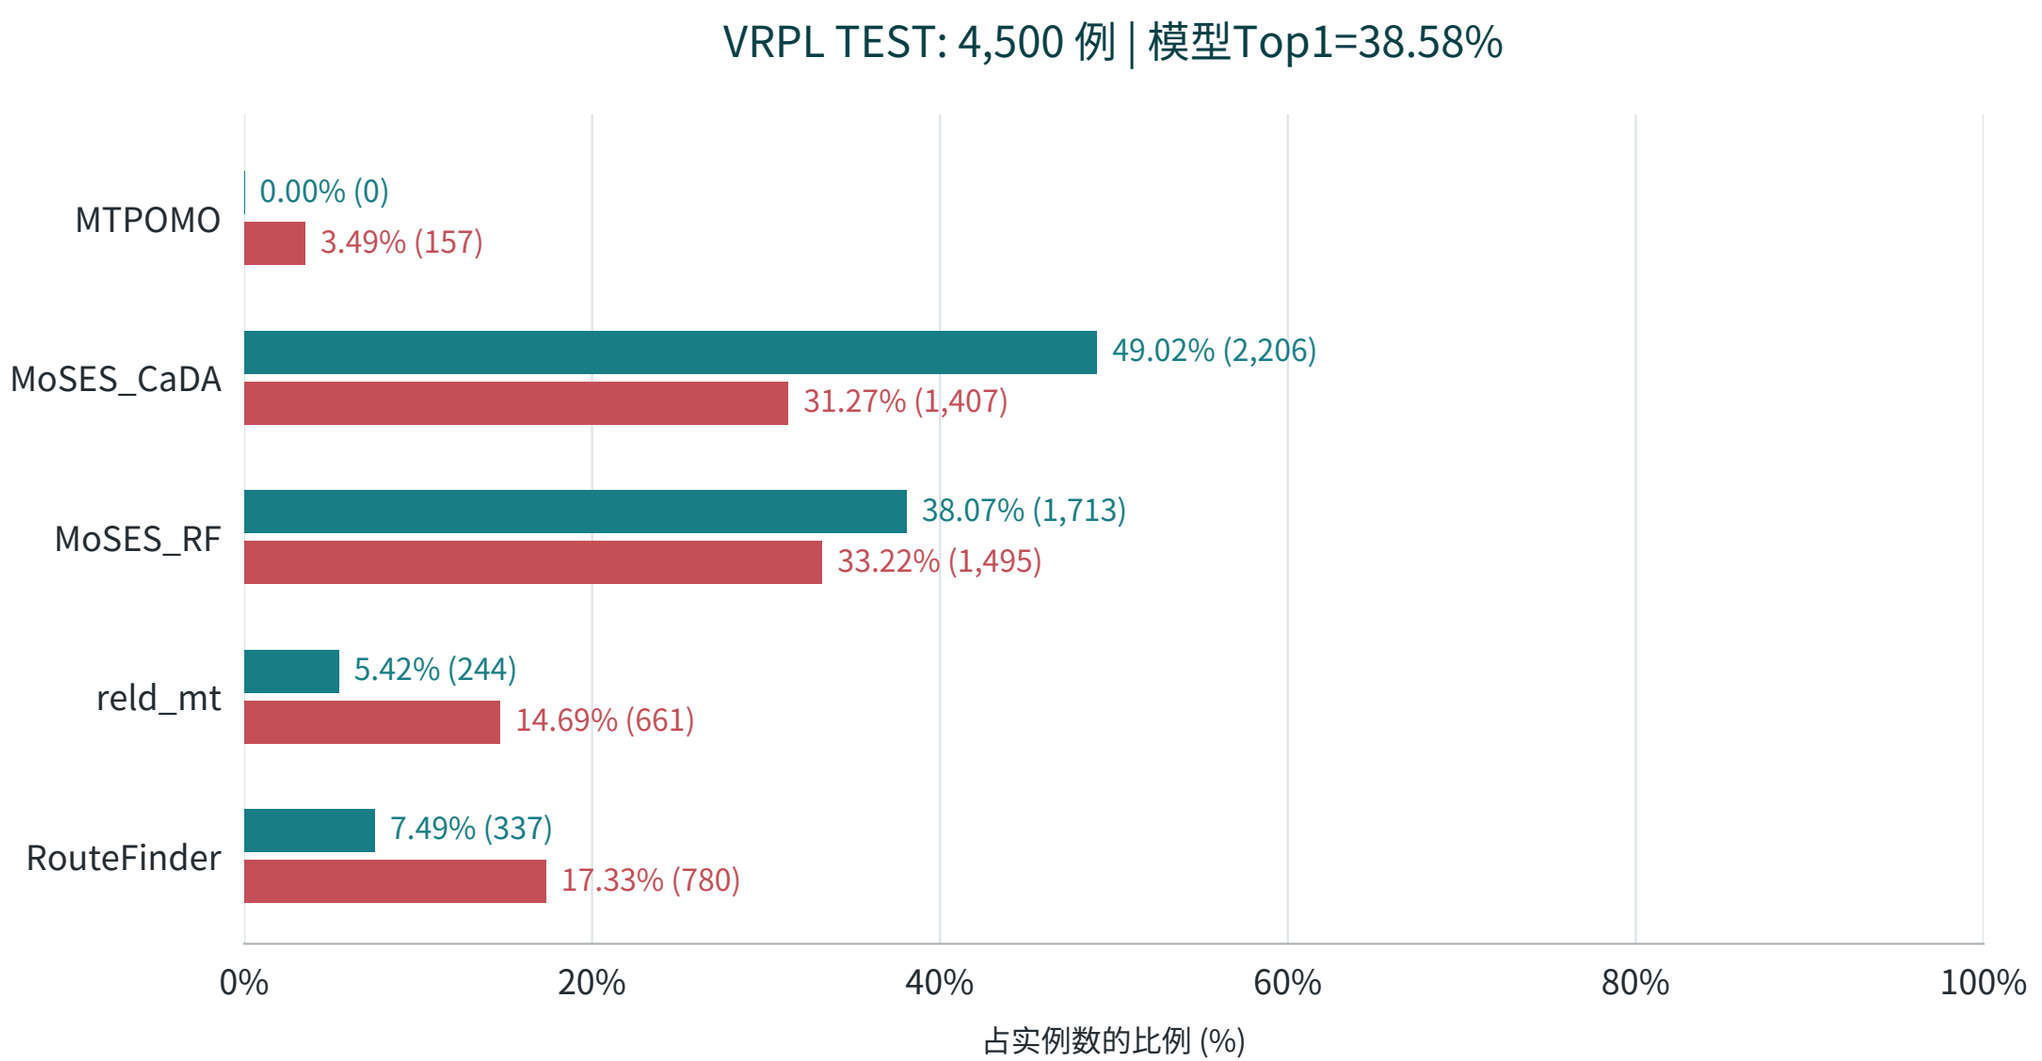

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

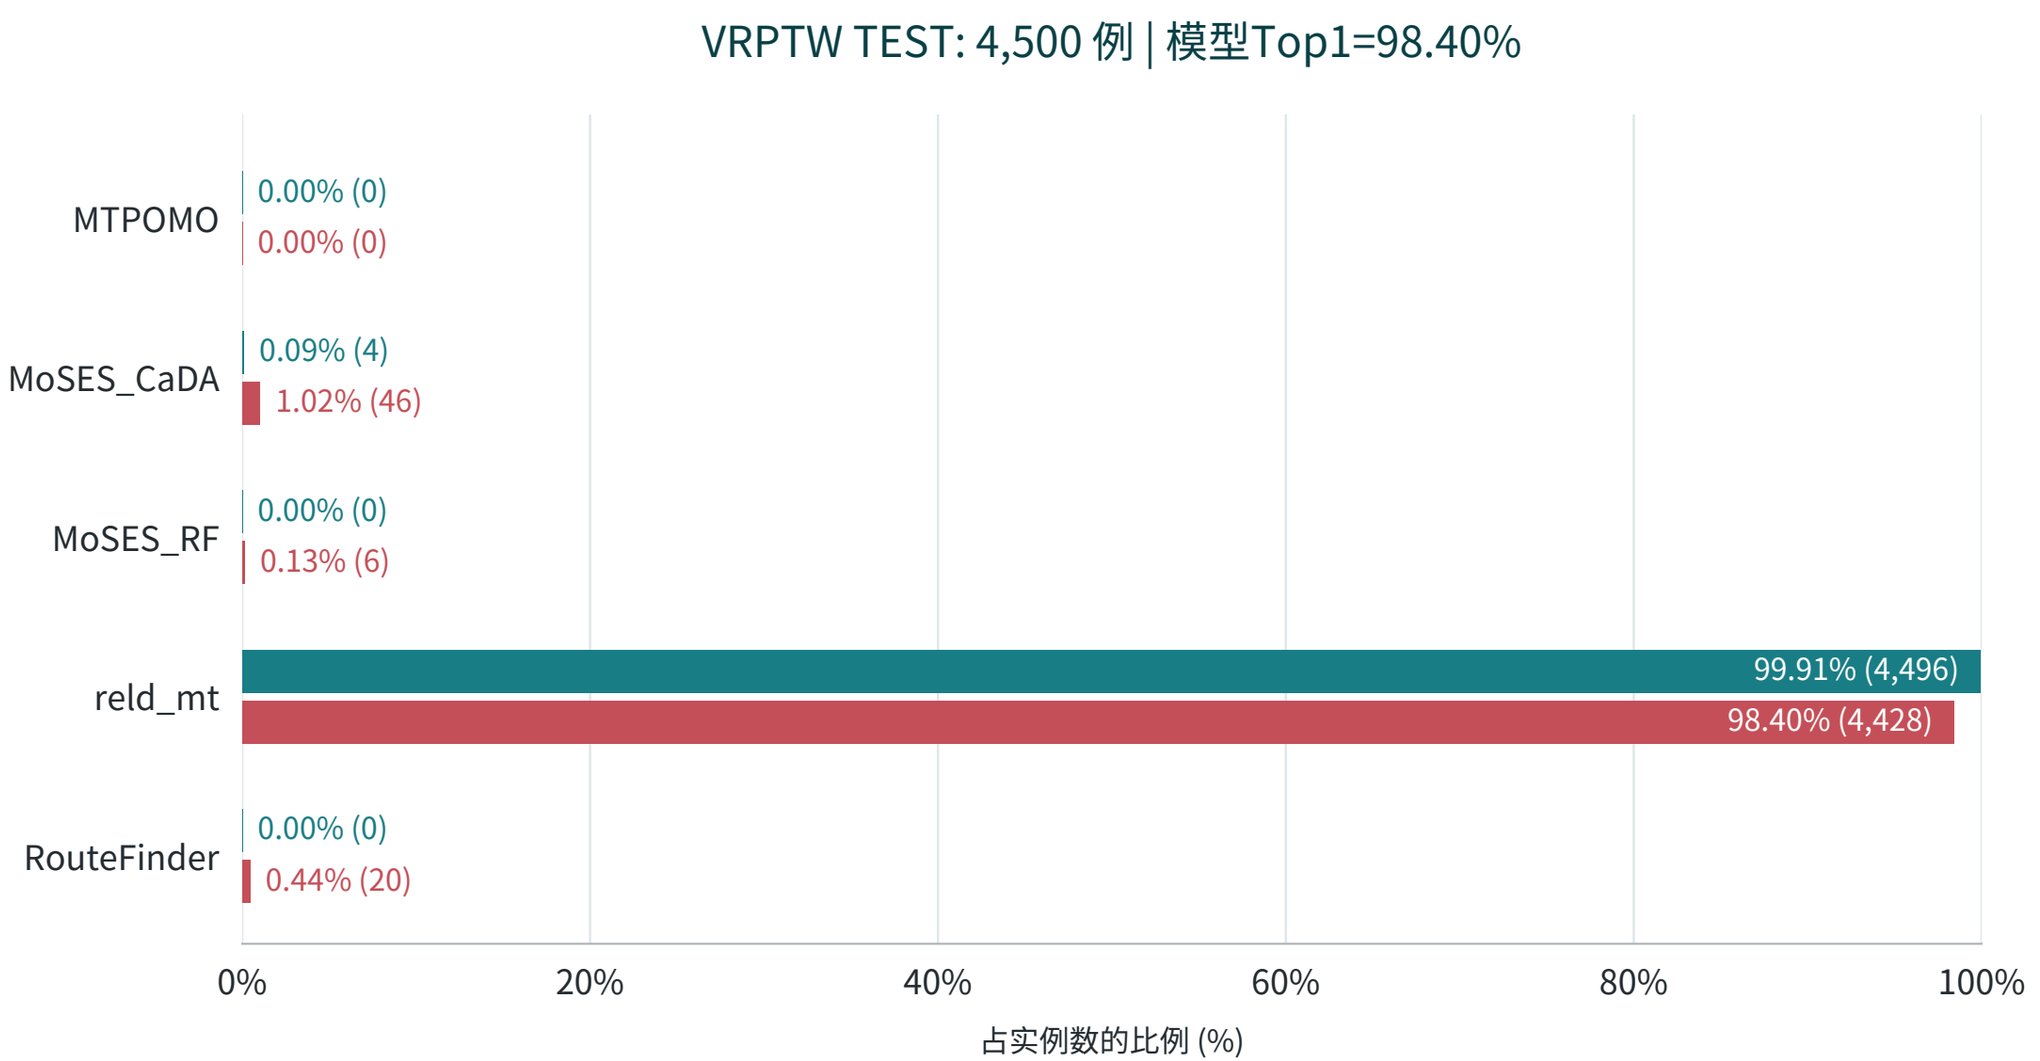

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

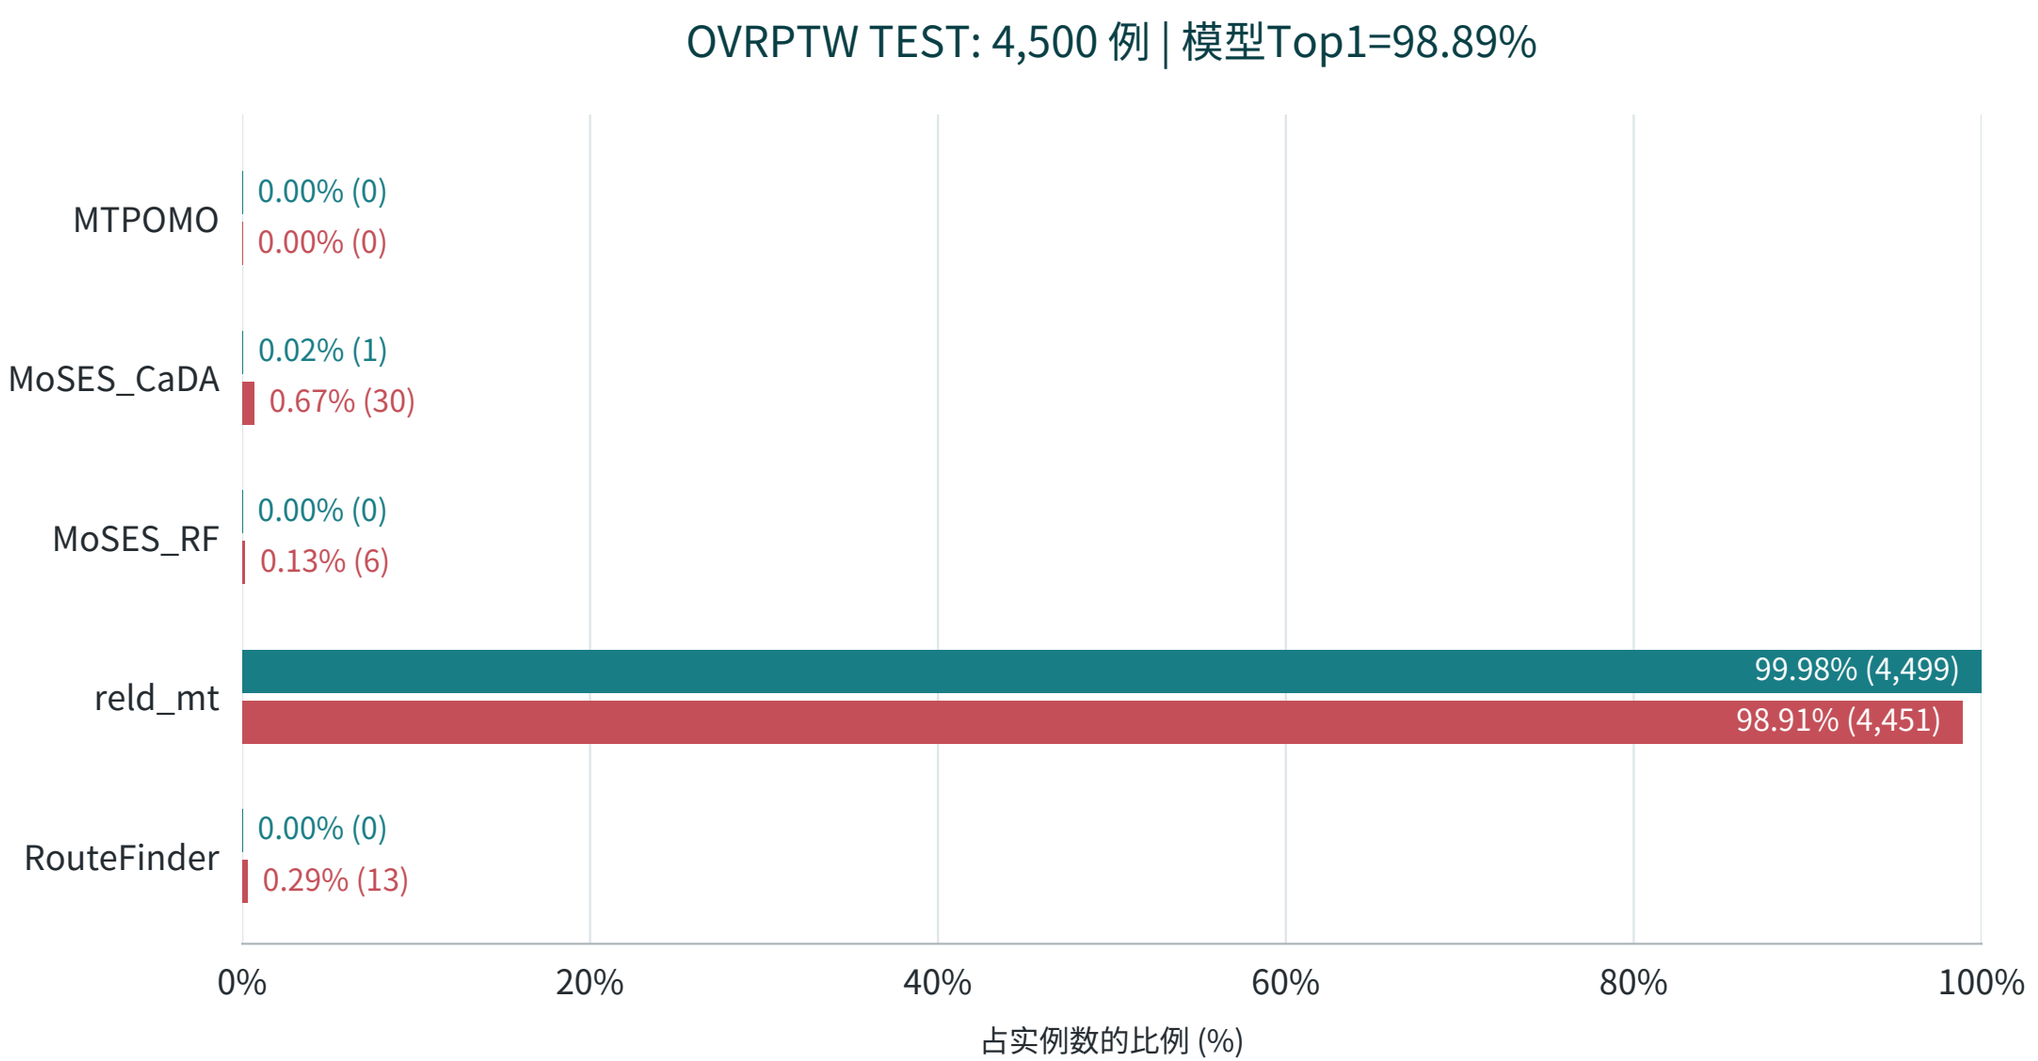

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

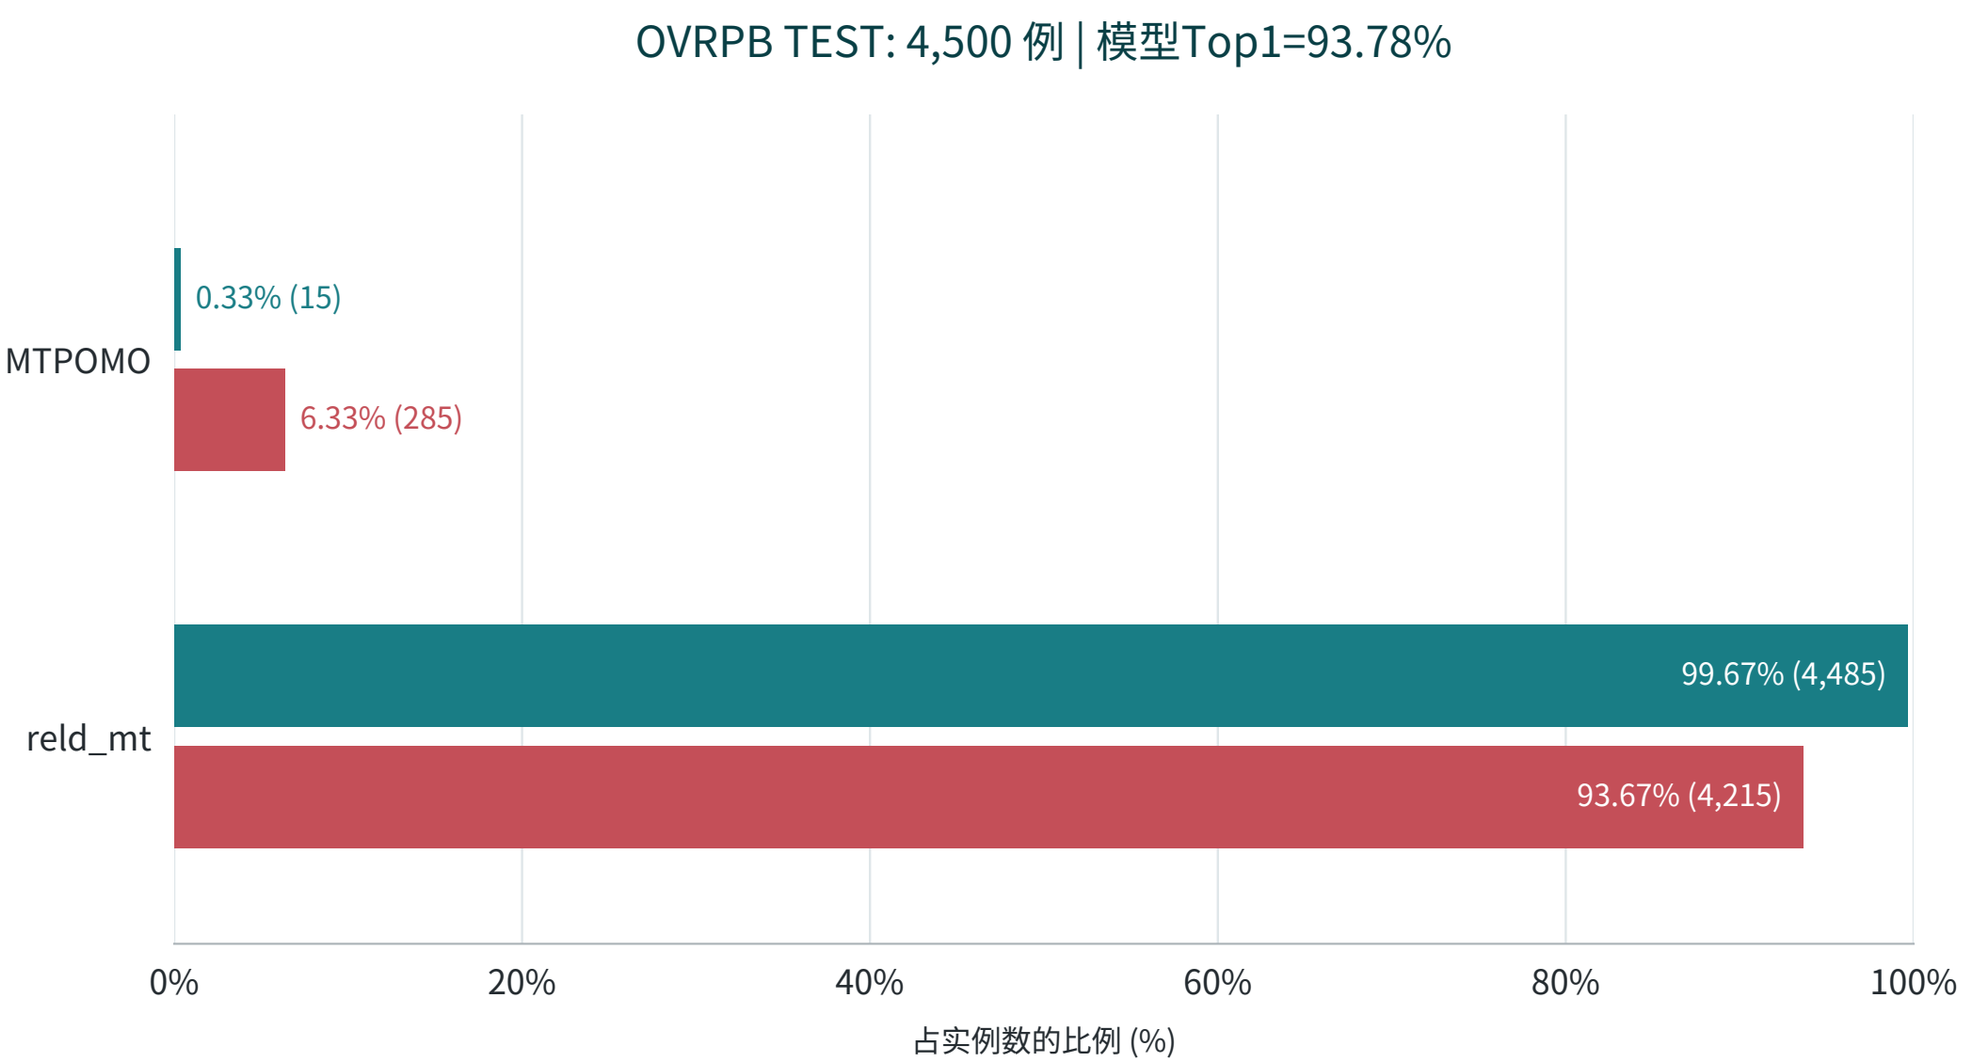

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

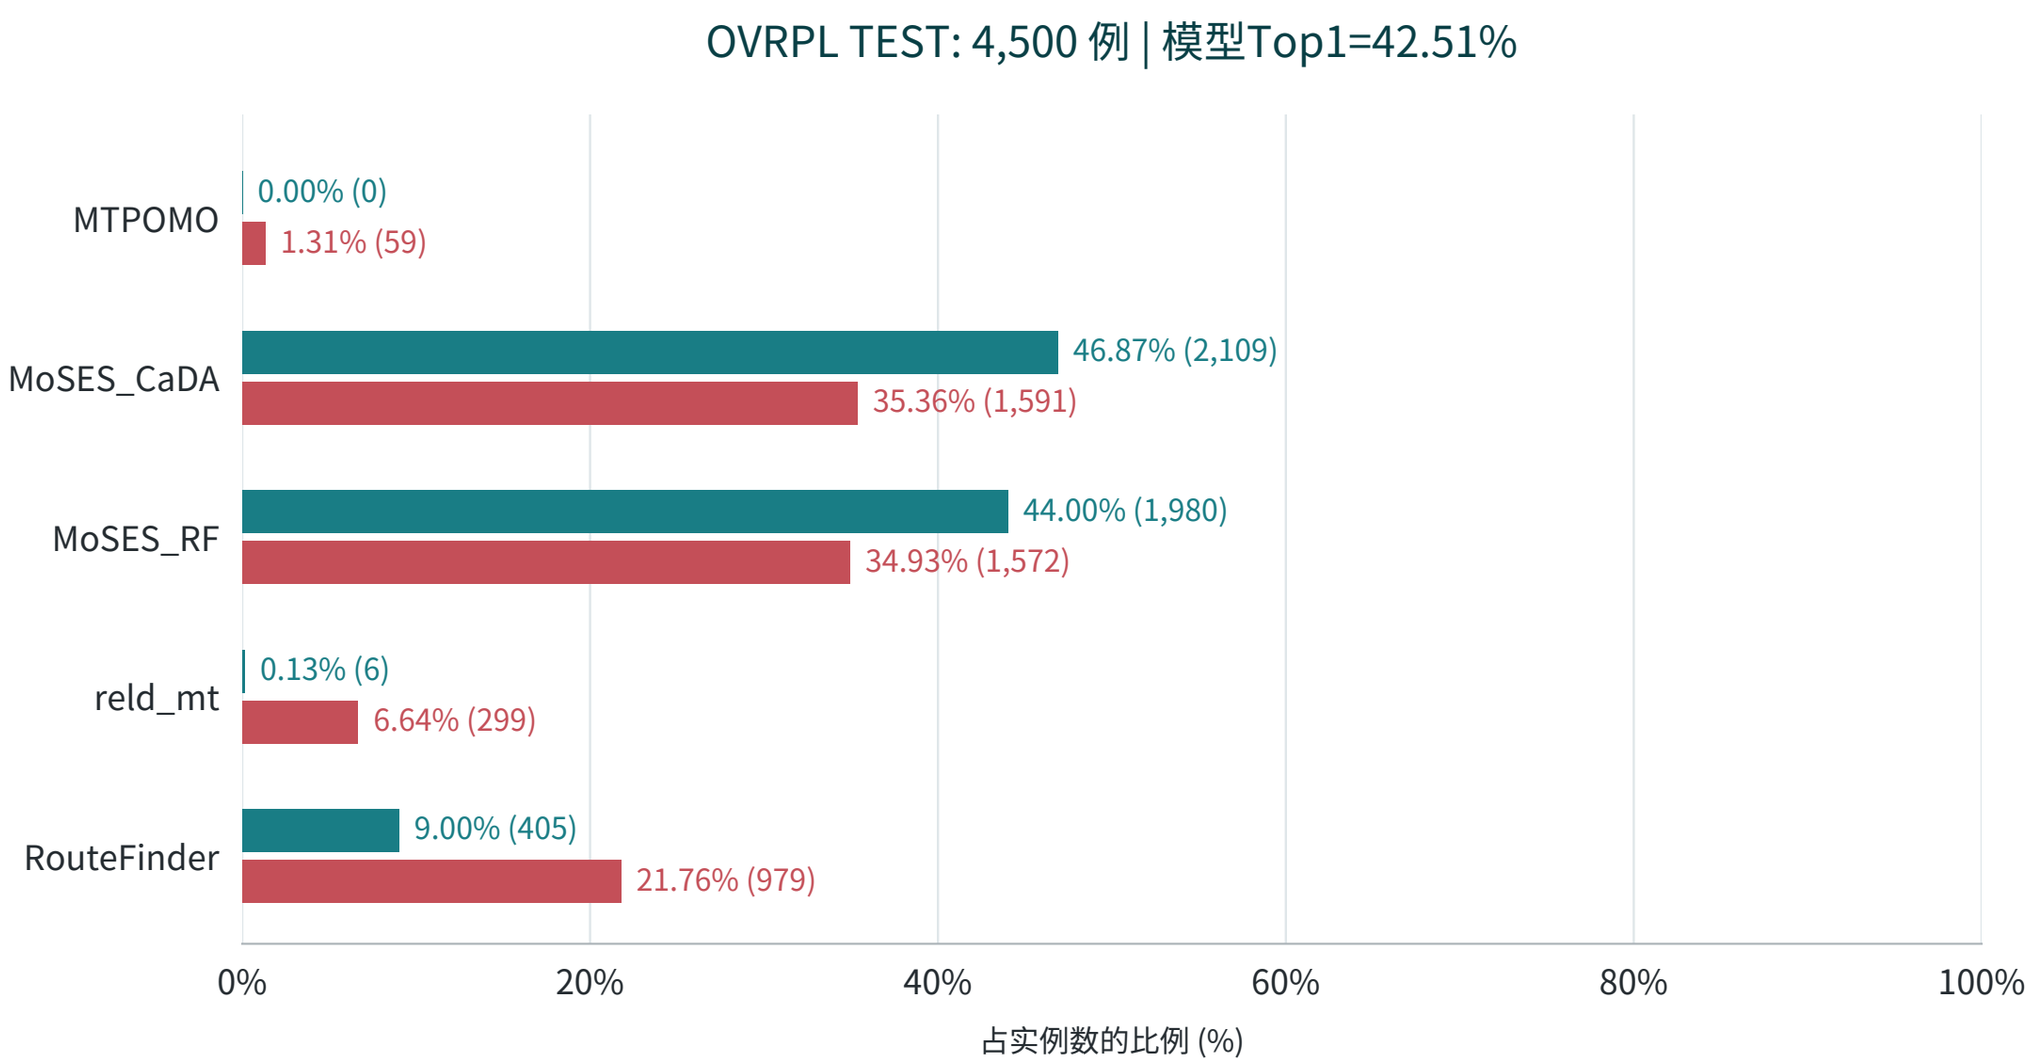

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

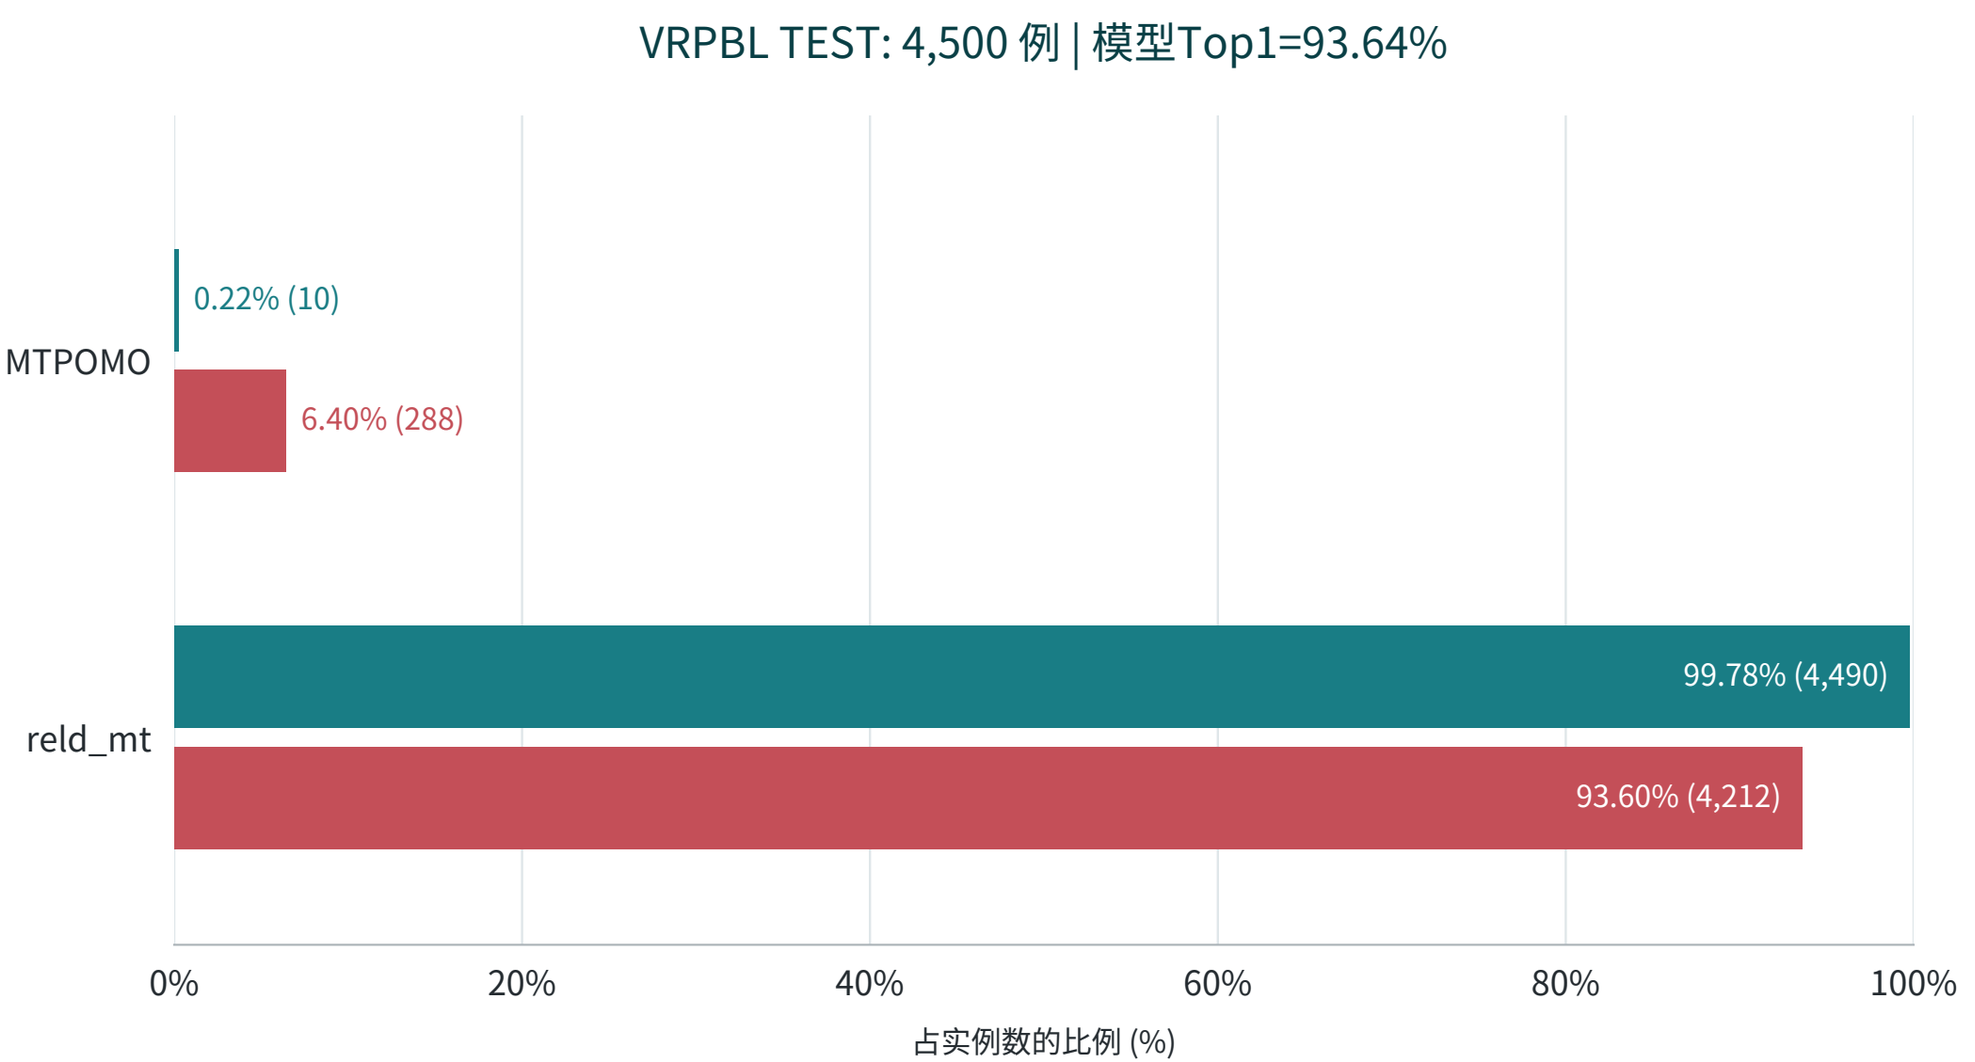

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

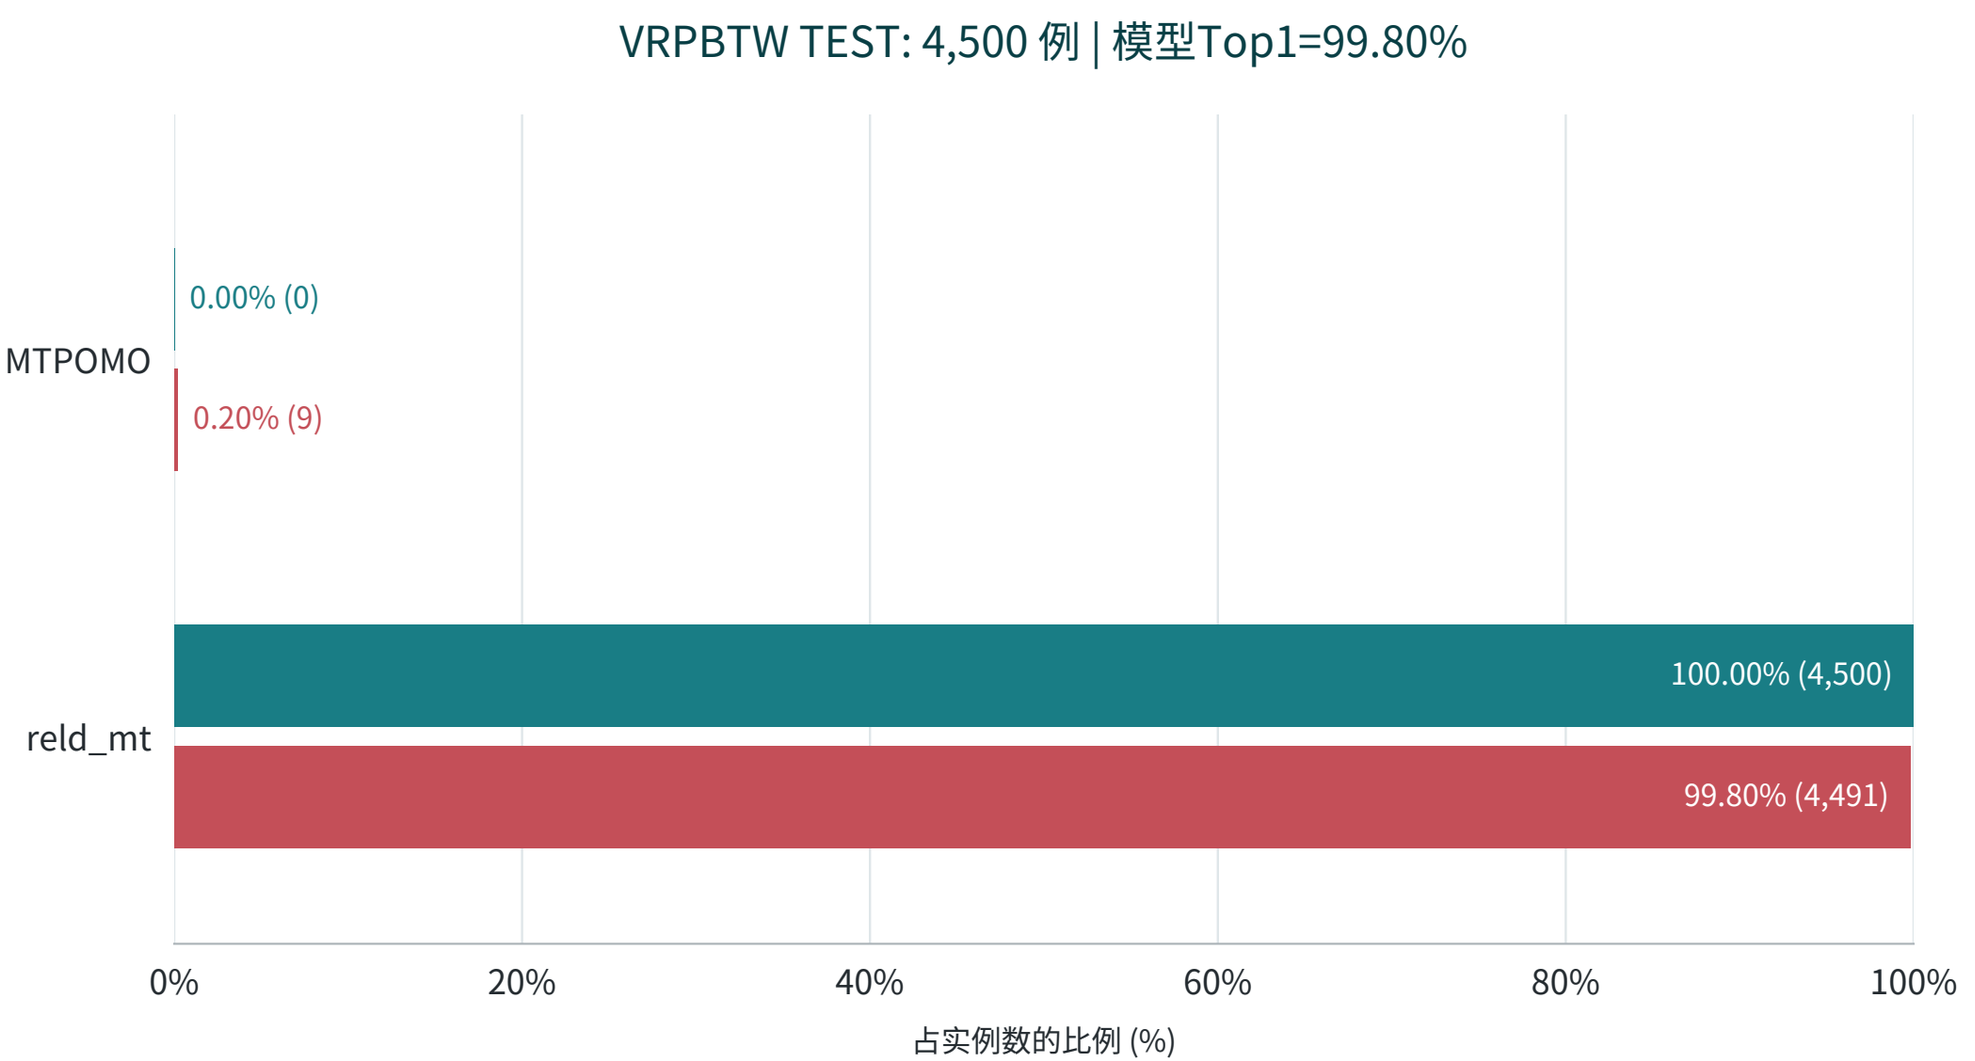

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

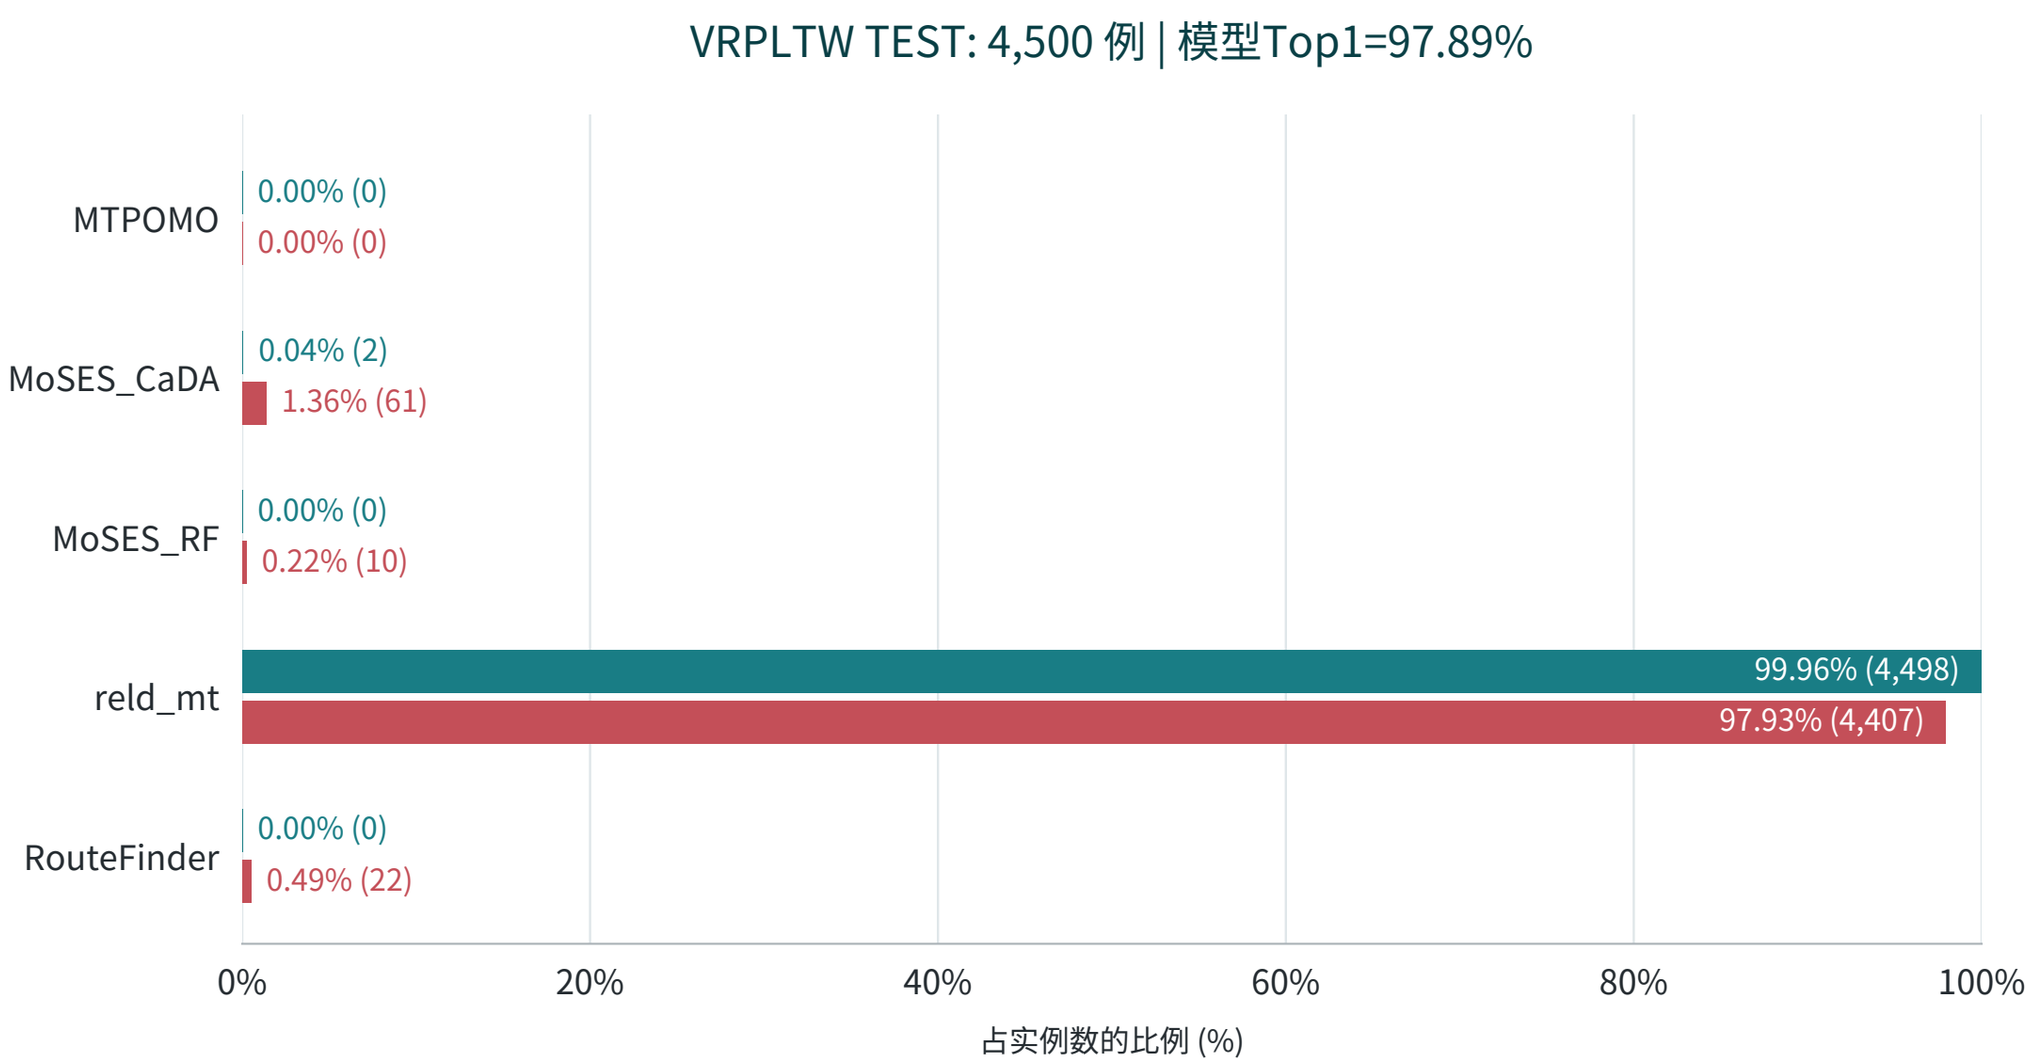

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

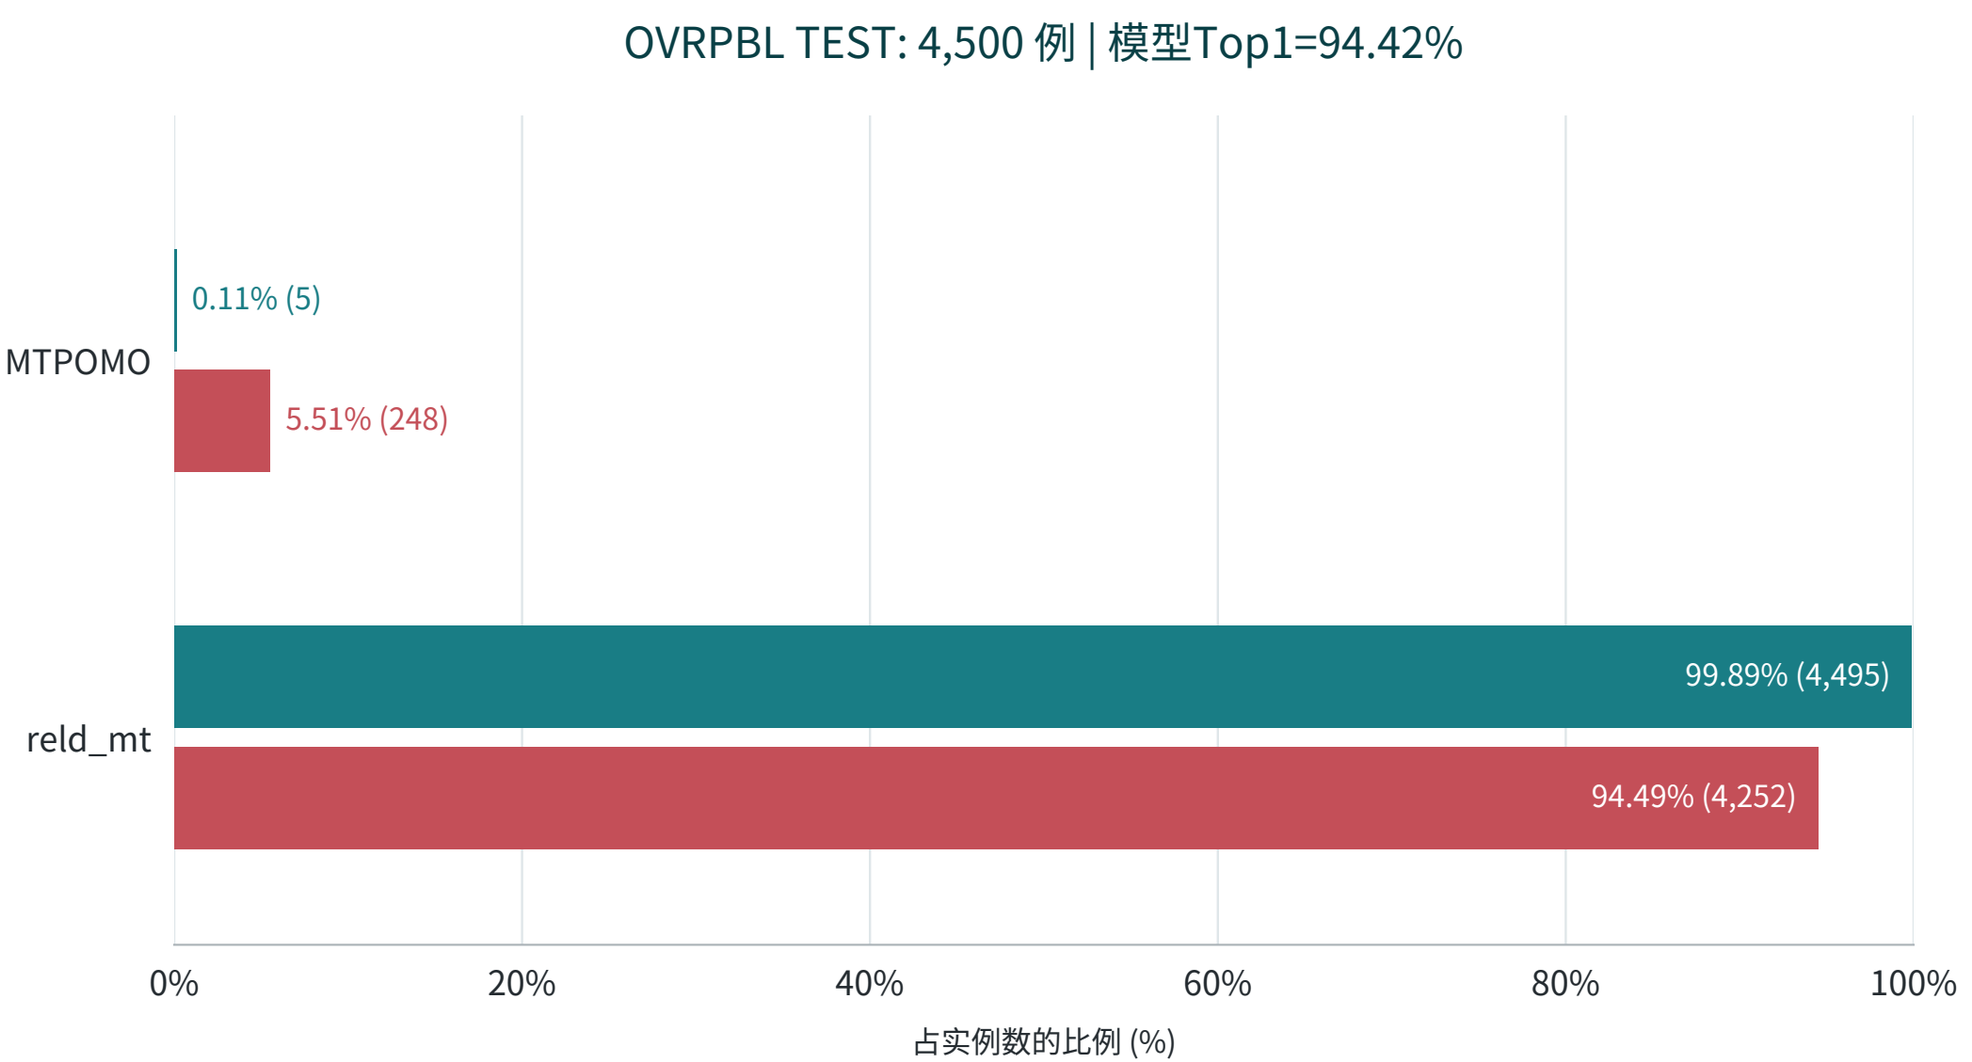

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

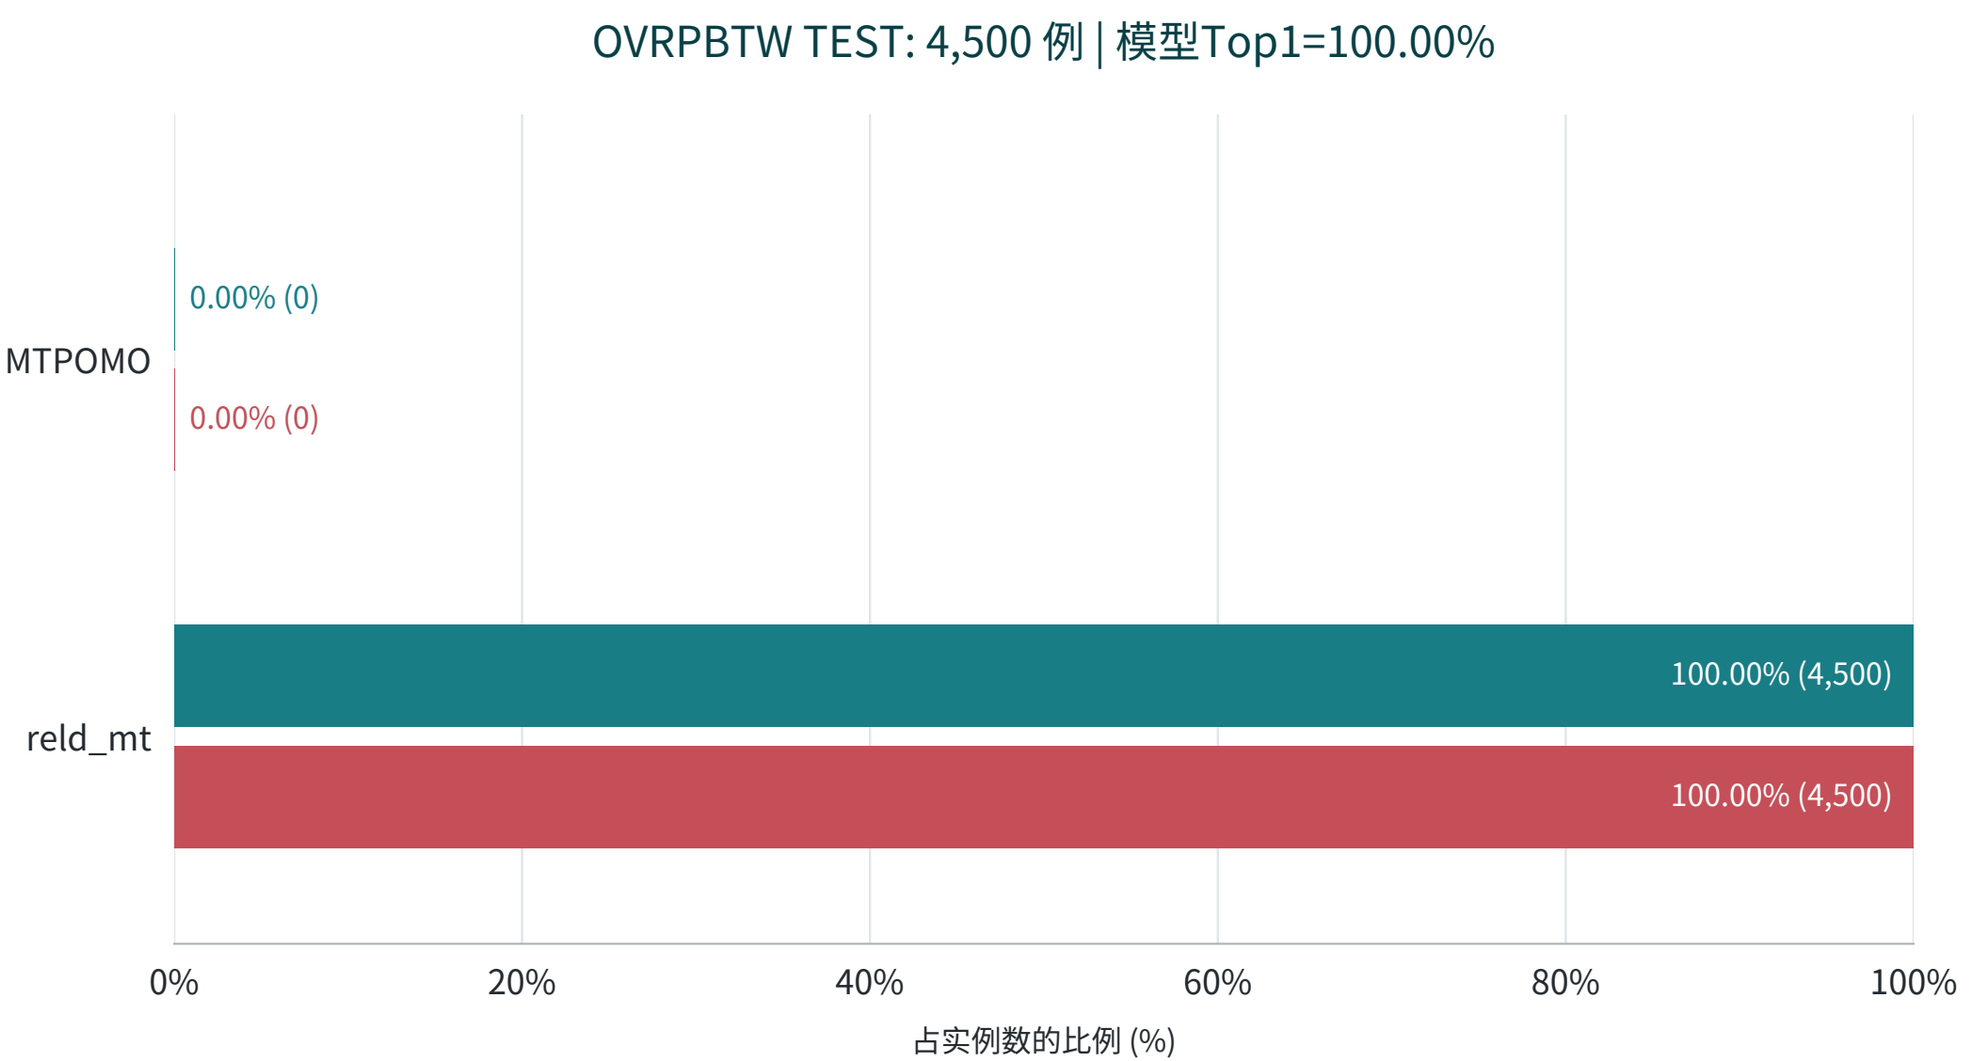

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

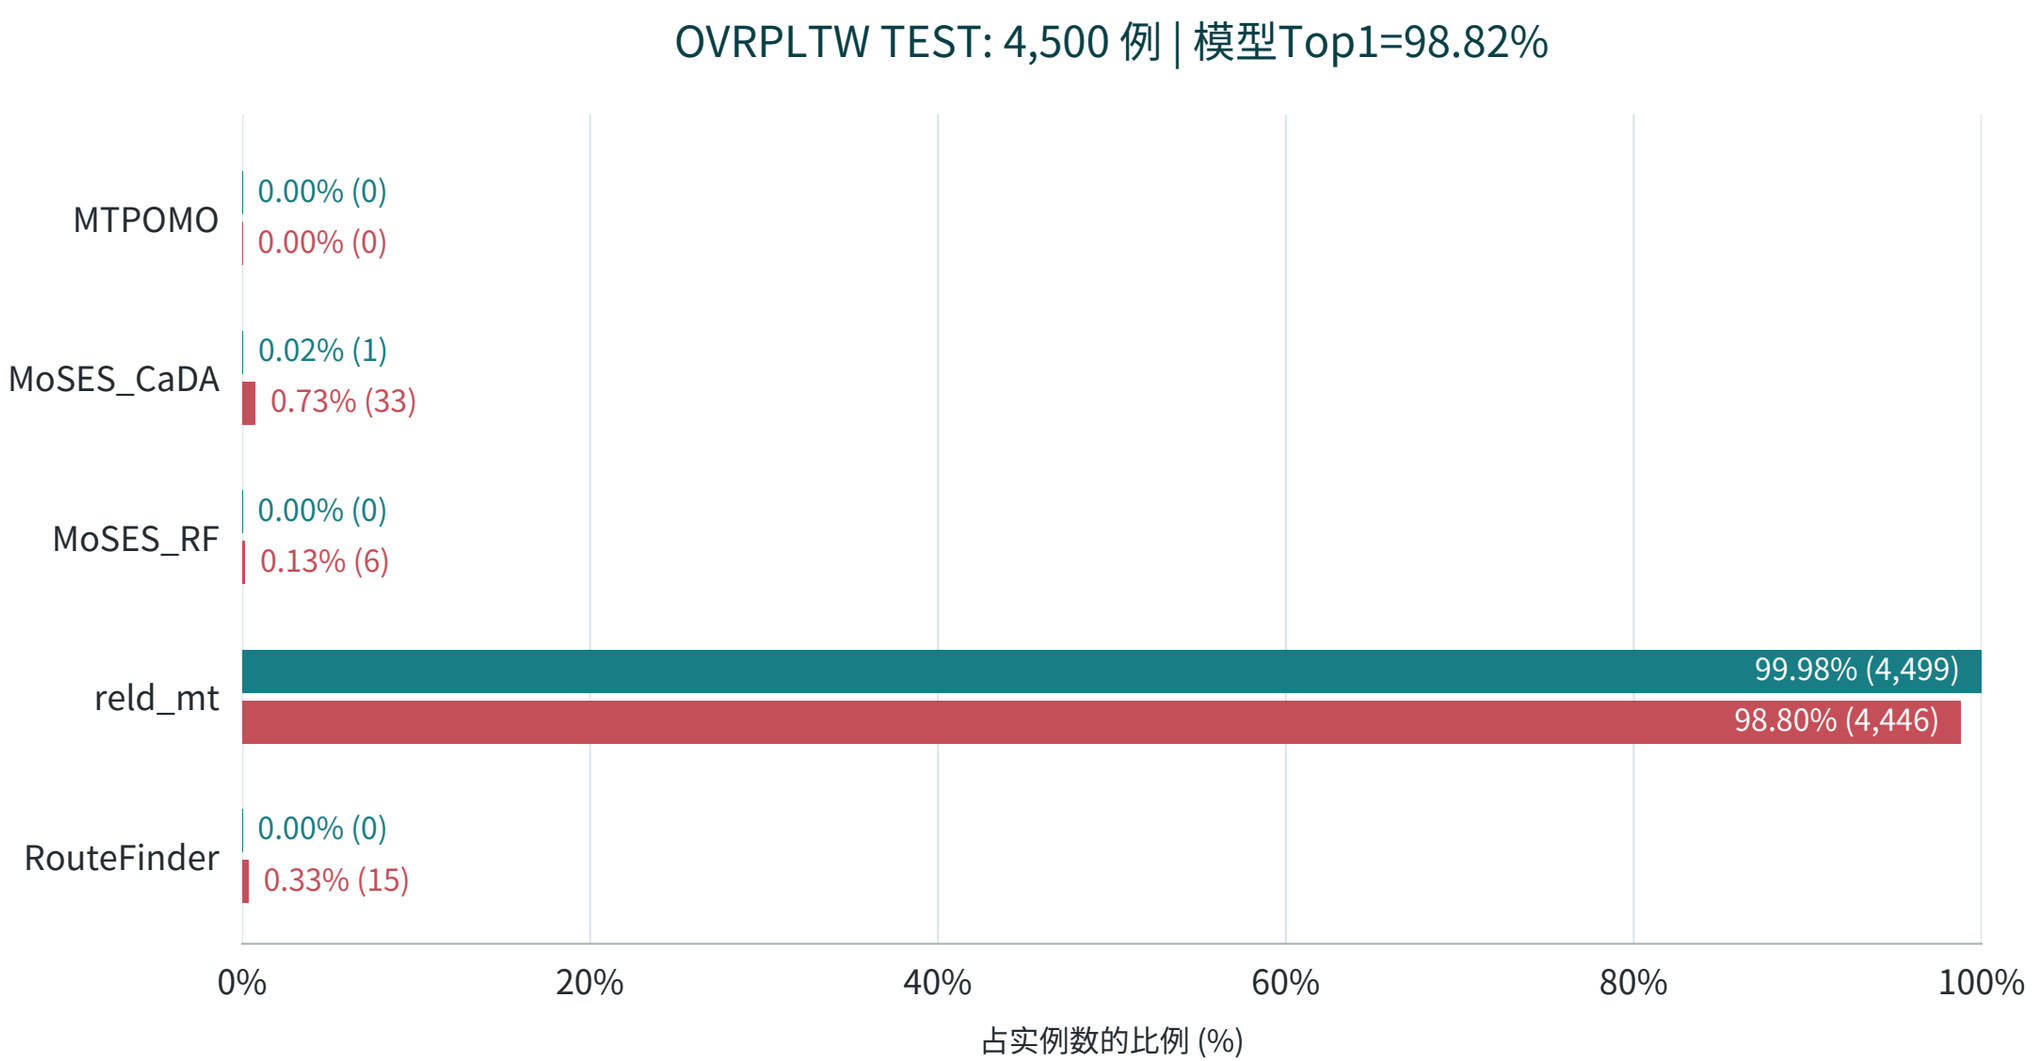

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

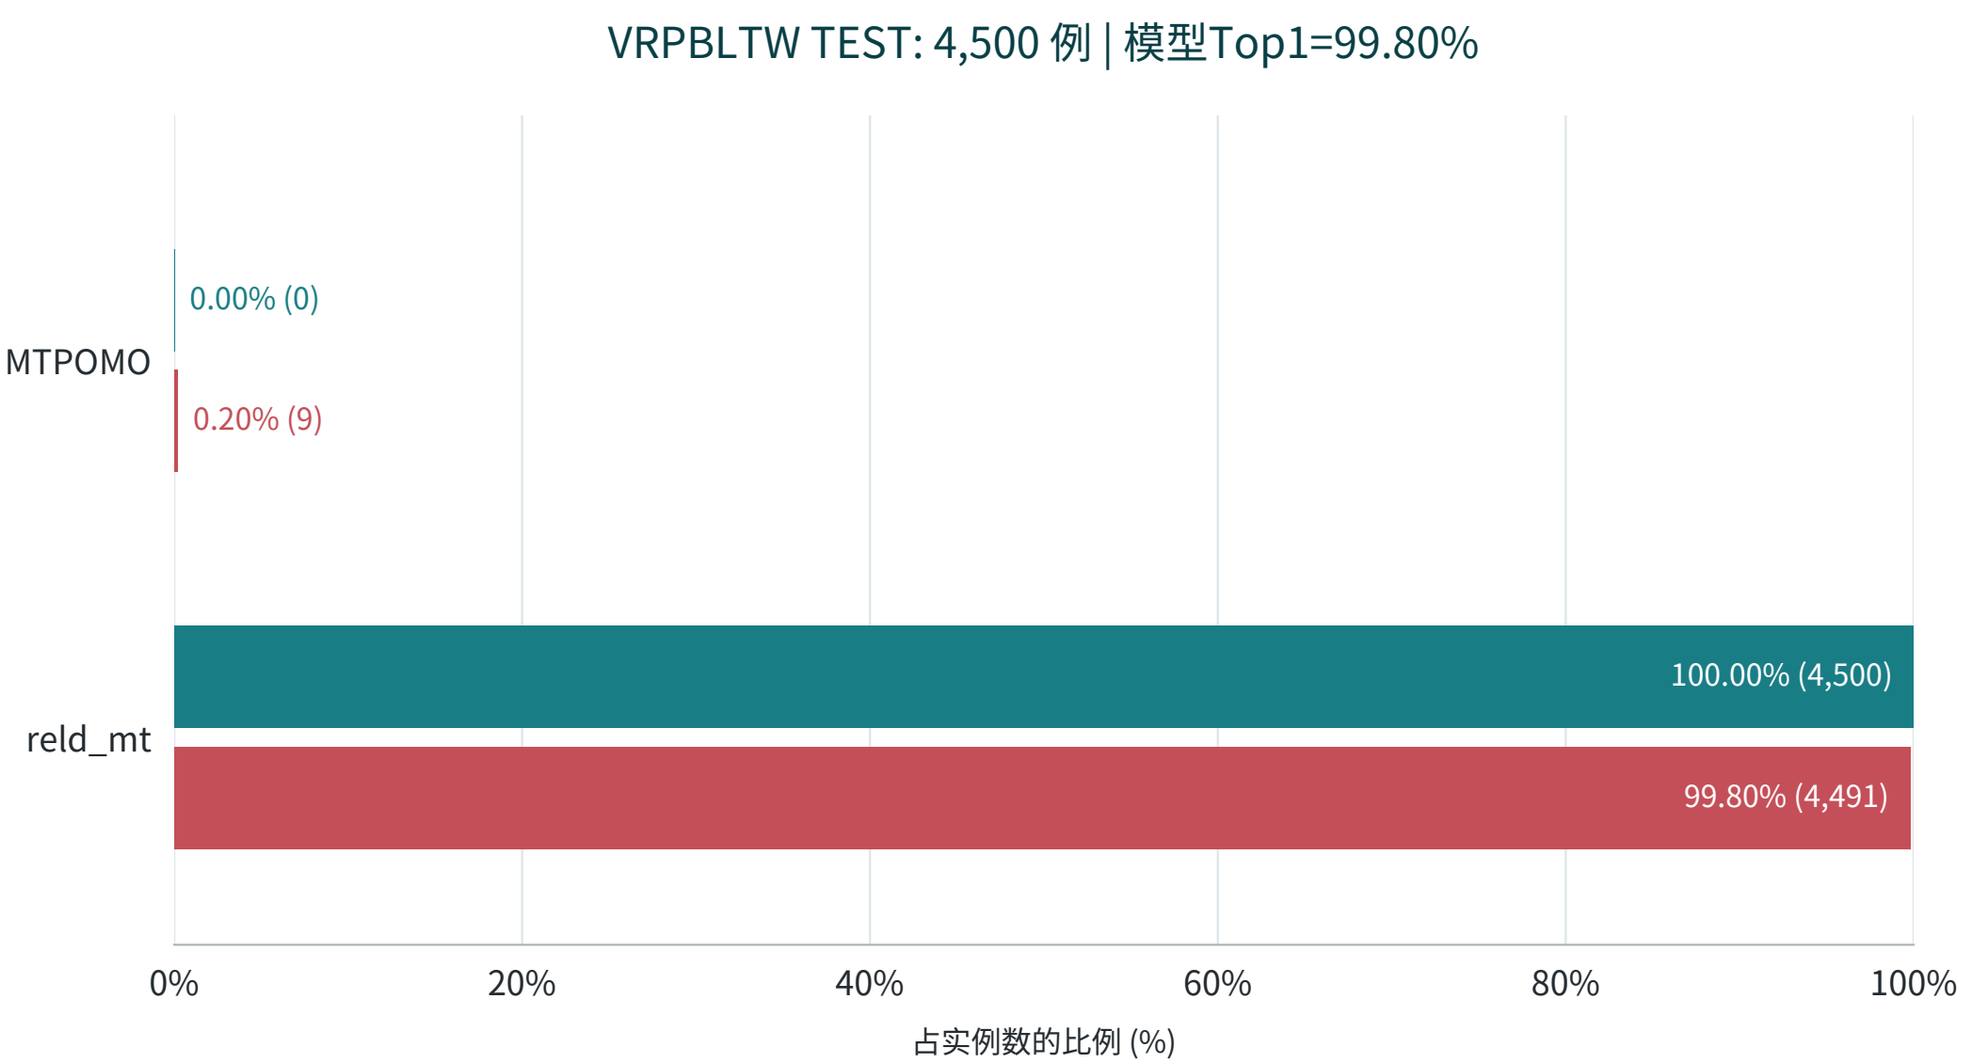

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.

R127/model_only_seed2 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 389dcc8b1817e6c9

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_mvmoe_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MVMOE deletion; 仅读锁定预测

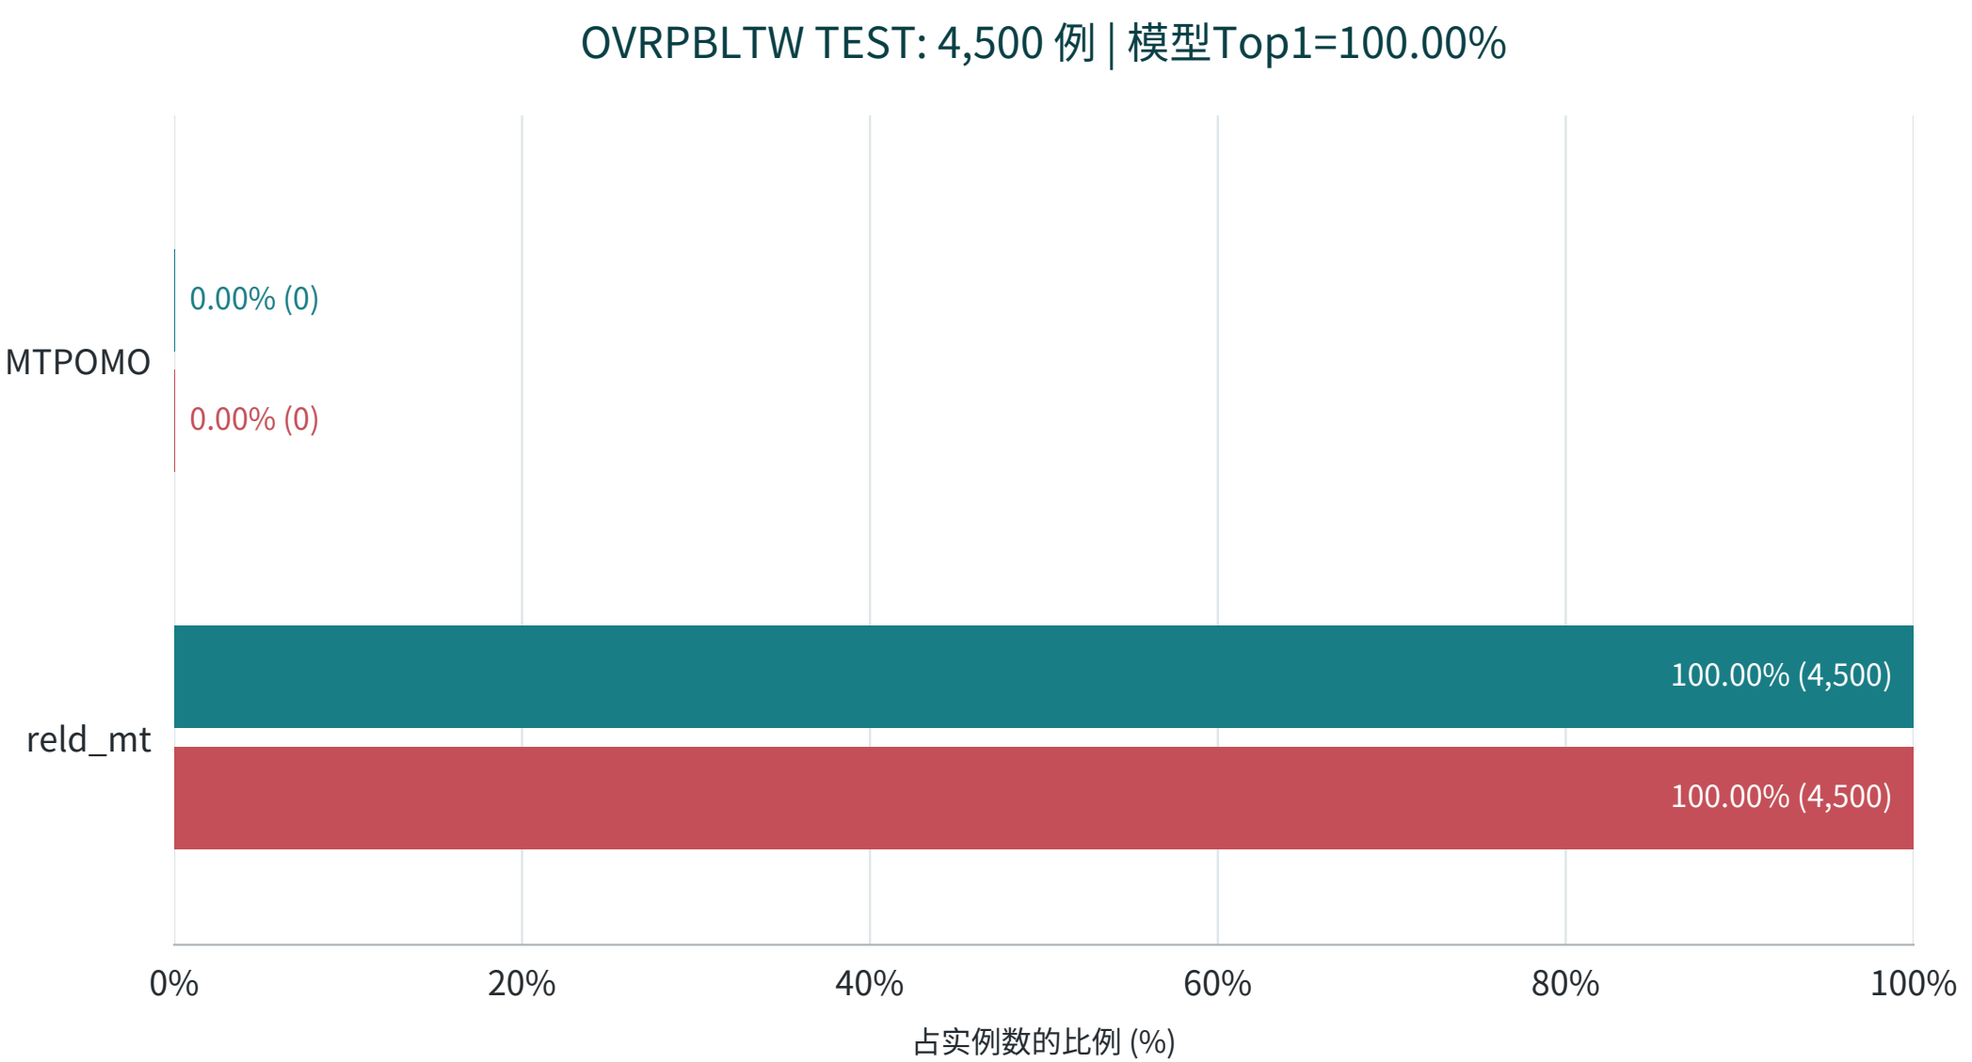

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R127: only MVMOE deleted; BQ/LEHD and originally legal MoSES_RF retained; same VAL lock.