R126/model_only_seed2 | Single VAL-best full18 results

R83 model-only source; MoSES_RF removed; BQ/LEHD retained; same VAL lock; FP64 argmin.

epoch 26 | update 37440 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	73.3790	68.9049	11.417881	11.429117	11.374854	-0.1942	+0.3707	0.3798
TEST ALL	73.6975	69.1185	11.374666	11.386317	11.332957	-0.1991	+0.3611	0.3677

Dataset	n	Fixed NSS Top1 (%)	R126 Top1 (%)	Fixed NSS cost	R126 cost
TSP TEST	4500	45.8889	46.8000	7.97040072	7.97143089
CVRP TEST	4500	46.9556	48.0444	18.00498031	18.00897038
TSPLIB	49	20.4082	20.4082	8.21790707	8.21338551
CVRPLIB	100	70.0000	63.0000	67.09893611	67.24423532

NSS: fixed historical logits reselected after deleting MoSES_RF; NOT a matched reduced-pool training control.

Only existing aligned4500-row TEST / original LIB predictions are reused; unavailable entries are MISSING.

SBS: reduced-pool full81000 TRAIN only. Oracle: minimum legal FP64 cost per instance.

ALL: equal weight per problem. Macro raw costs are descriptive, not cross-problem pooled costs.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. Retained holdouts informed earlier R&D, not fully blind.

R83 model-only architecture reference: older data / original pool, NOT a matched training control.

Deletion changes Oracle and winner labels; a Top1 change alone does not establish an architectural cause.

R126/model_only_seed2 | VAL: ALL and18 tasks

Top1 higher is better; cost/regret lower is better. Same checkpoint for every task.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	73.3790	68.9049	11.417881	11.429117	11.374854	-0.1942	+0.3707	0.3798	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.2889	33.1111	8.025664	8.045354	7.990533	-0.2447	+0.4397	0.4269	T2T
CVRP	46.7111	19.2000	18.160626	18.269377	18.065443	-0.5953	+0.5269	0.7021	RELD_CVRP
ATSP	77.0222	47.4889	1.638769	1.676905	1.632471	-2.2742	+0.3858	0.3814	UNICO_MatPOENet
OVRP	56.0667	52.9556	7.467854	7.477860	7.435445	-0.1338	+0.4359	0.4442	MoSES_CaDA
VRPB	80.9333	80.8444	9.354972	9.354876	9.318750	+0.0010	+0.3887	0.3948	reld_mt
VRPL	49.0000	47.8222	12.436991	12.440211	12.398585	-0.0259	+0.3098	0.3098	MoSES_CaDA
VRPTW	79.9778	80.0444	18.819175	18.819431	18.766275	-0.0014	+0.2819	0.2987	reld_mt
OVRPTW	83.9556	83.8667	10.142989	10.143730	10.117181	-0.0073	+0.2551	0.2506	reld_mt
OVRPB	88.4889	88.5111	6.358188	6.357254	6.341078	+0.0147	+0.2698	0.2797	reld_mt
OVRPL	57.0444	51.8222	7.444085	7.455670	7.410172	-0.1554	+0.4577	0.4719	MoSES_CaDA
VRPBL	78.8444	78.5111	9.368299	9.371523	9.328366	-0.0344	+0.4281	0.4301	reld_mt
VRPBTW	78.6000	78.4222	19.946182	19.950430	19.851084	-0.0213	+0.4791	0.4573	reld_mt
VRPLTW	78.9111	78.8444	18.764099	18.765871	18.708185	-0.0094	+0.2989	0.3152	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2000	6.369584	6.370093	6.352824	-0.0080	+0.2638	0.2753	reld_mt
OVRPBTW	83.4667	83.4444	10.662077	10.661098	10.623245	+0.0092	+0.3655	0.3429	reld_mt
OVRPLTW	83.5778	83.5111	10.157173	10.157423	10.130019	-0.0025	+0.2681	0.2702	reld_mt
VRPBLTW	79.4222	79.4000	19.794793	19.797044	19.706420	-0.0114	+0.4484	0.4382	reld_mt
OVRPBLTW	83.2222	83.2889	10.610332	10.609955	10.571302	+0.0035	+0.3692	0.3473	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; NOT a ratio of means.

Native FP64 argmin after candidate deletion; never FP32 cost argmin.

R126/model_only_seed2 | TEST: ALL and18 tasks

Top1 higher is better; cost/regret lower is better. Same checkpoint for every task.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	73.6975	69.1185	11.374666	11.386317	11.332957	-0.1991	+0.3611	0.3677	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8000	34.5333	7.971431	7.989621	7.937593	-0.2277	+0.4263	0.4162	T2T
CVRP	48.0444	18.3111	18.008970	18.124983	17.919824	-0.6401	+0.4975	0.6489	RELD_CVRP
ATSP	76.4444	47.2444	1.635793	1.674207	1.629441	-2.2945	+0.3898	0.3885	UNICO_MatPOENet
OVRP	56.3333	53.2000	7.451313	7.461782	7.418488	-0.1403	+0.4425	0.4528	MoSES_CaDA
VRPB	80.6222	80.4000	9.350080	9.351810	9.315298	-0.0185	+0.3734	0.3770	reld_mt
VRPL	47.6889	46.4222	12.355804	12.359800	12.315897	-0.0323	+0.3240	0.3230	MoSES_CaDA
VRPTW	81.2222	80.8889	18.688595	18.690545	18.637500	-0.0104	+0.2742	0.2864	reld_mt
OVRPTW	84.0444	84.0222	10.092713	10.093063	10.068300	-0.0035	+0.2425	0.2334	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370934	6.370826	6.352225	+0.0017	+0.2945	0.3024	reld_mt
OVRPL	58.6222	53.1333	7.469126	7.481162	7.437285	-0.1609	+0.4281	0.4333	MoSES_CaDA
VRPBL	79.6667	79.4222	9.394245	9.396379	9.355967	-0.0227	+0.4091	0.4071	reld_mt
VRPBTW	78.5778	78.7556	19.668251	19.665725	19.577666	+0.0128	+0.4627	0.4571	reld_mt
VRPLTW	79.4667	79.3556	18.801310	18.803136	18.745698	-0.0097	+0.2967	0.3138	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375520	6.375741	6.359310	-0.0035	+0.2549	0.2657	reld_mt
OVRPBTW	84.9778	84.8222	10.658767	10.659591	10.624748	-0.0077	+0.3202	0.2926	reld_mt
OVRPLTW	83.0000	82.8889	10.085454	10.086112	10.059134	-0.0065	+0.2617	0.2620	reld_mt
VRPBLTW	79.9111	79.7333	19.704215	19.707068	19.613284	-0.0145	+0.4636	0.4446	reld_mt
OVRPBLTW	83.7111	83.5778	10.661475	10.662149	10.625574	-0.0063	+0.3379	0.3144	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; NOT a ratio of means.

Native FP64 argmin after candidate deletion; never FP32 cost argmin.

R126/model_only_seed2 | Native LIB and provenance

Original LIB inputs/costs; MoSES_RF removed; winner recomputed in FP64; no new solver answers.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	20.4082	10.2041	8.213386	8.240435	8.142167	-0.3283	+0.8747	0.9072
CVRPLIB	63.0000	45.0000	67.244235	67.245364	66.945093	-0.0017	+0.4468	0.5394

SHA256: e6292042b06e20934908c335538eed82e2b82433e3ee097f17e1e1d10ab97293

Selection: strict minimum full18 VAL macro_vs_sbs_pct; no-MoSES_RF full TRAIN SBS; first wins ties

Factory: code.V4.r126_experiment.load_checkpoint


Inference: original utility score differences and maximin; no MoSES_RF; ascending-global-ID tie break

TSP8 / CVRP9 / ATSP5 / non-B5 / B3; BQ and LEHD retained.


encoder+decision active; inference/config absent; GLOP ID-only. TRAIN buffers; no LIB refit.

R126/model_only_seed2 | one locked VAL checkpoint

TRAIN interval mean objectives

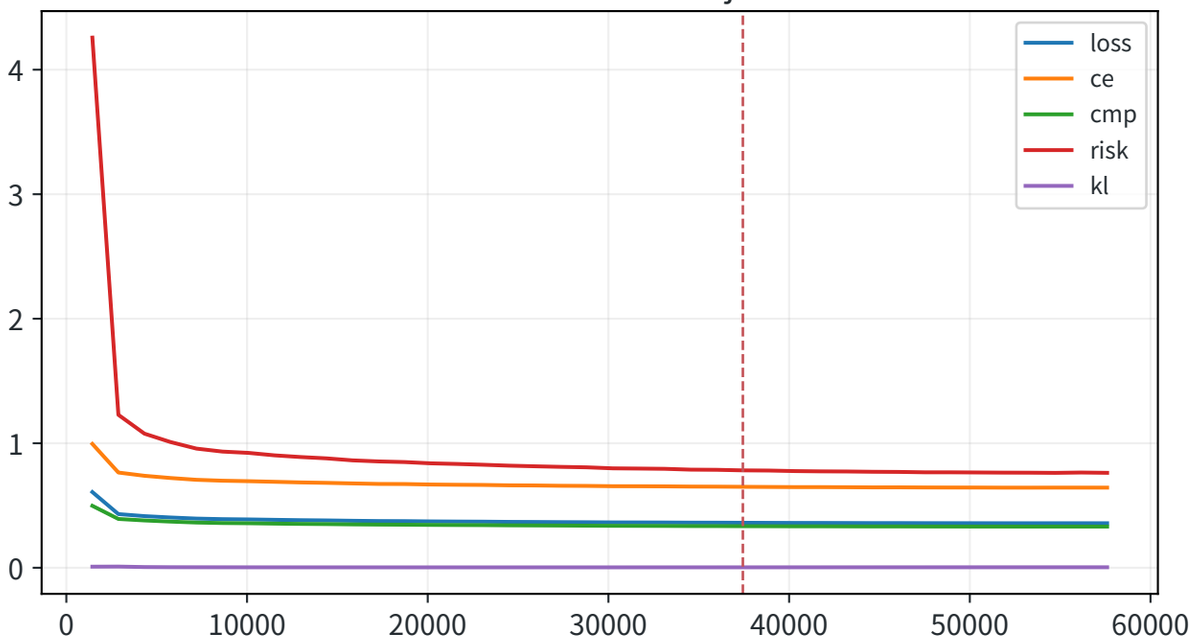


Top1 (%)

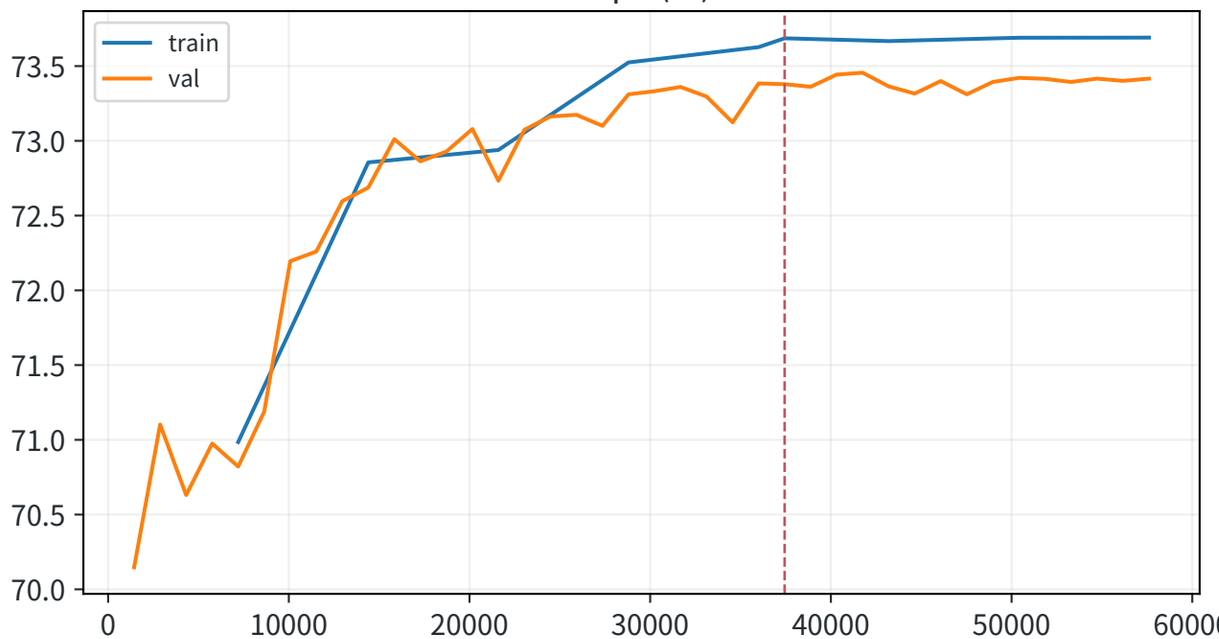


Successful optimizer updates

Actual regret (%)

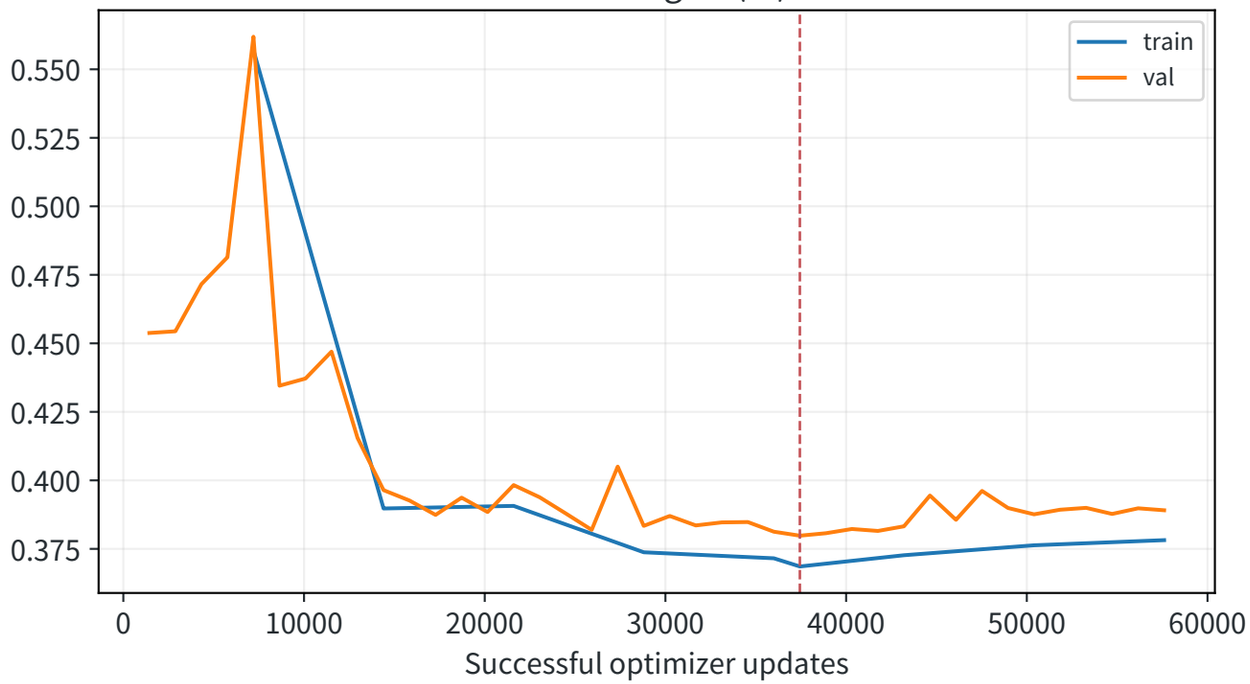

Successful optimizer updates

vs fixed TRAIN SBS (%)

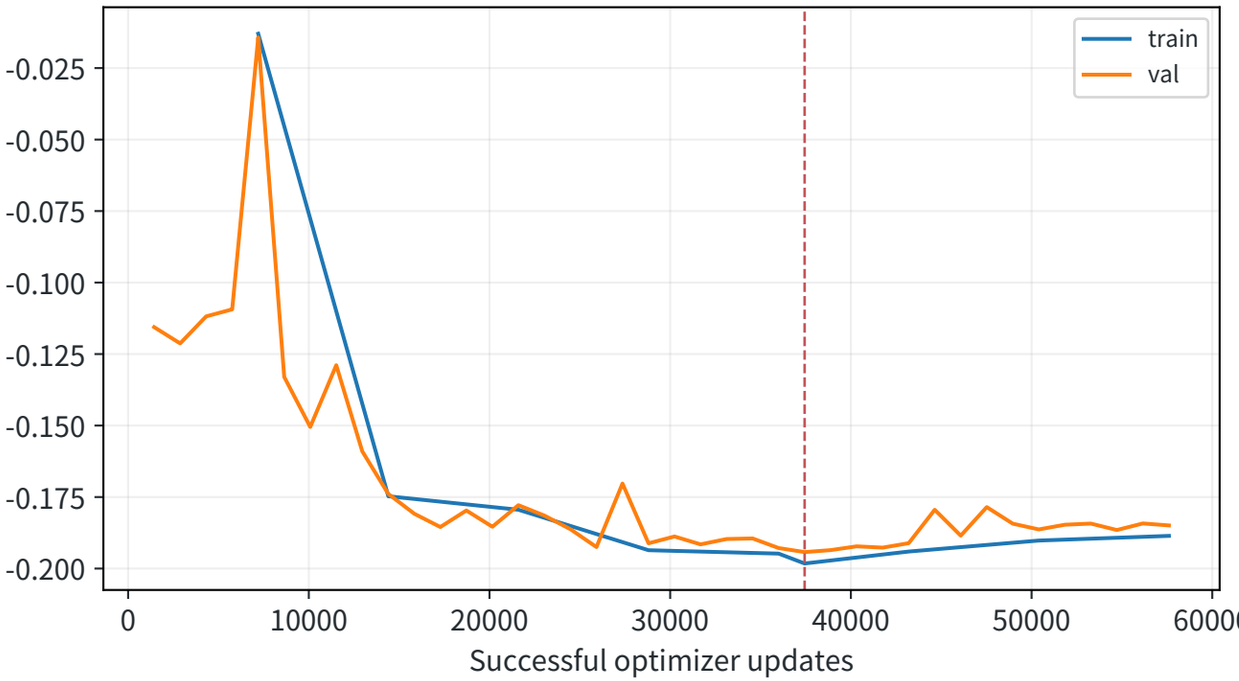


Successful optimizer updates


R126/model_only_seed2 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

LIB: data/TSPLIB | FP64 argmin after MoSES_RF deletion

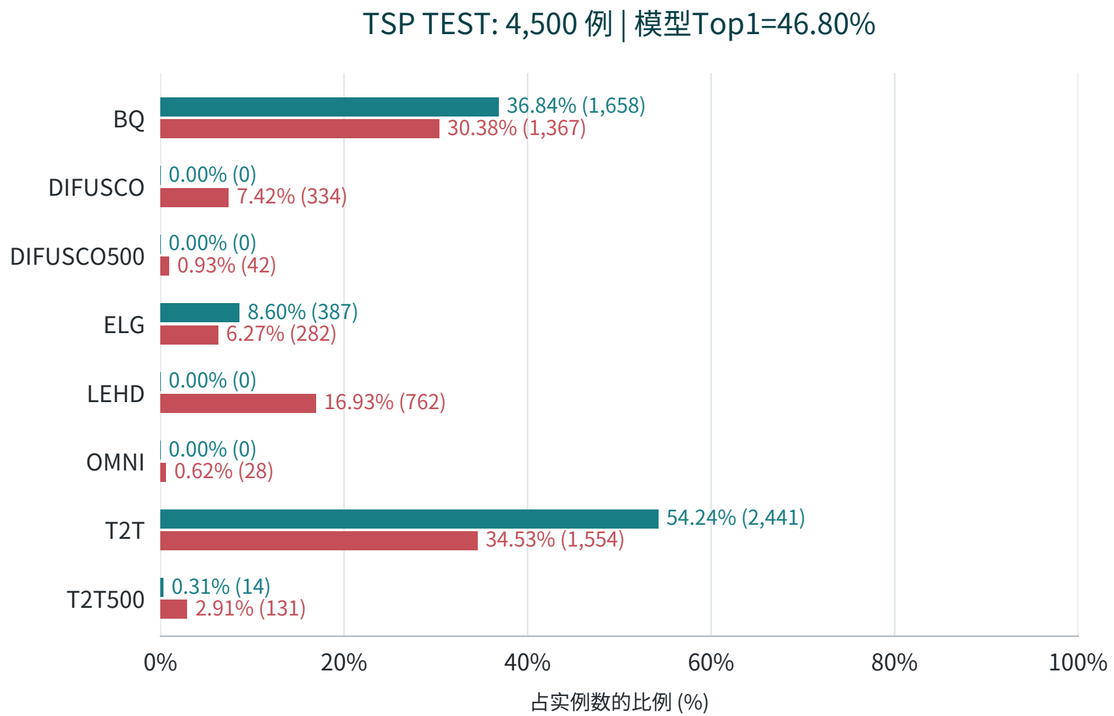

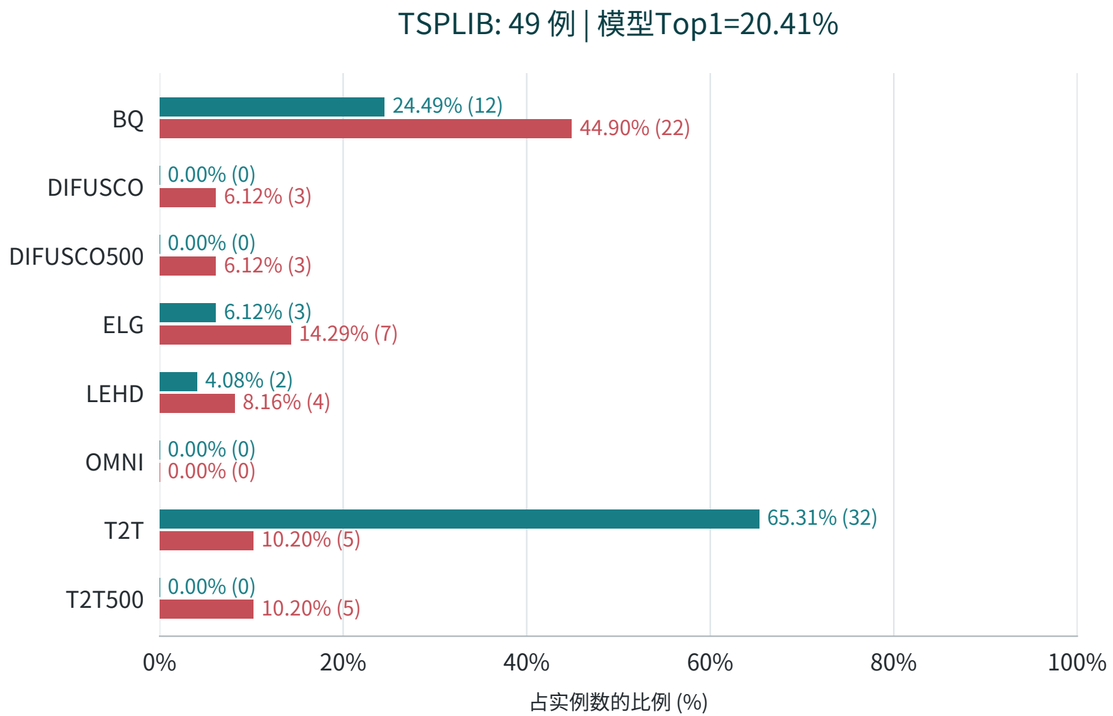

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

LIB: data/CVRPLIB | FP64 argmin after MoSES_RF deletion

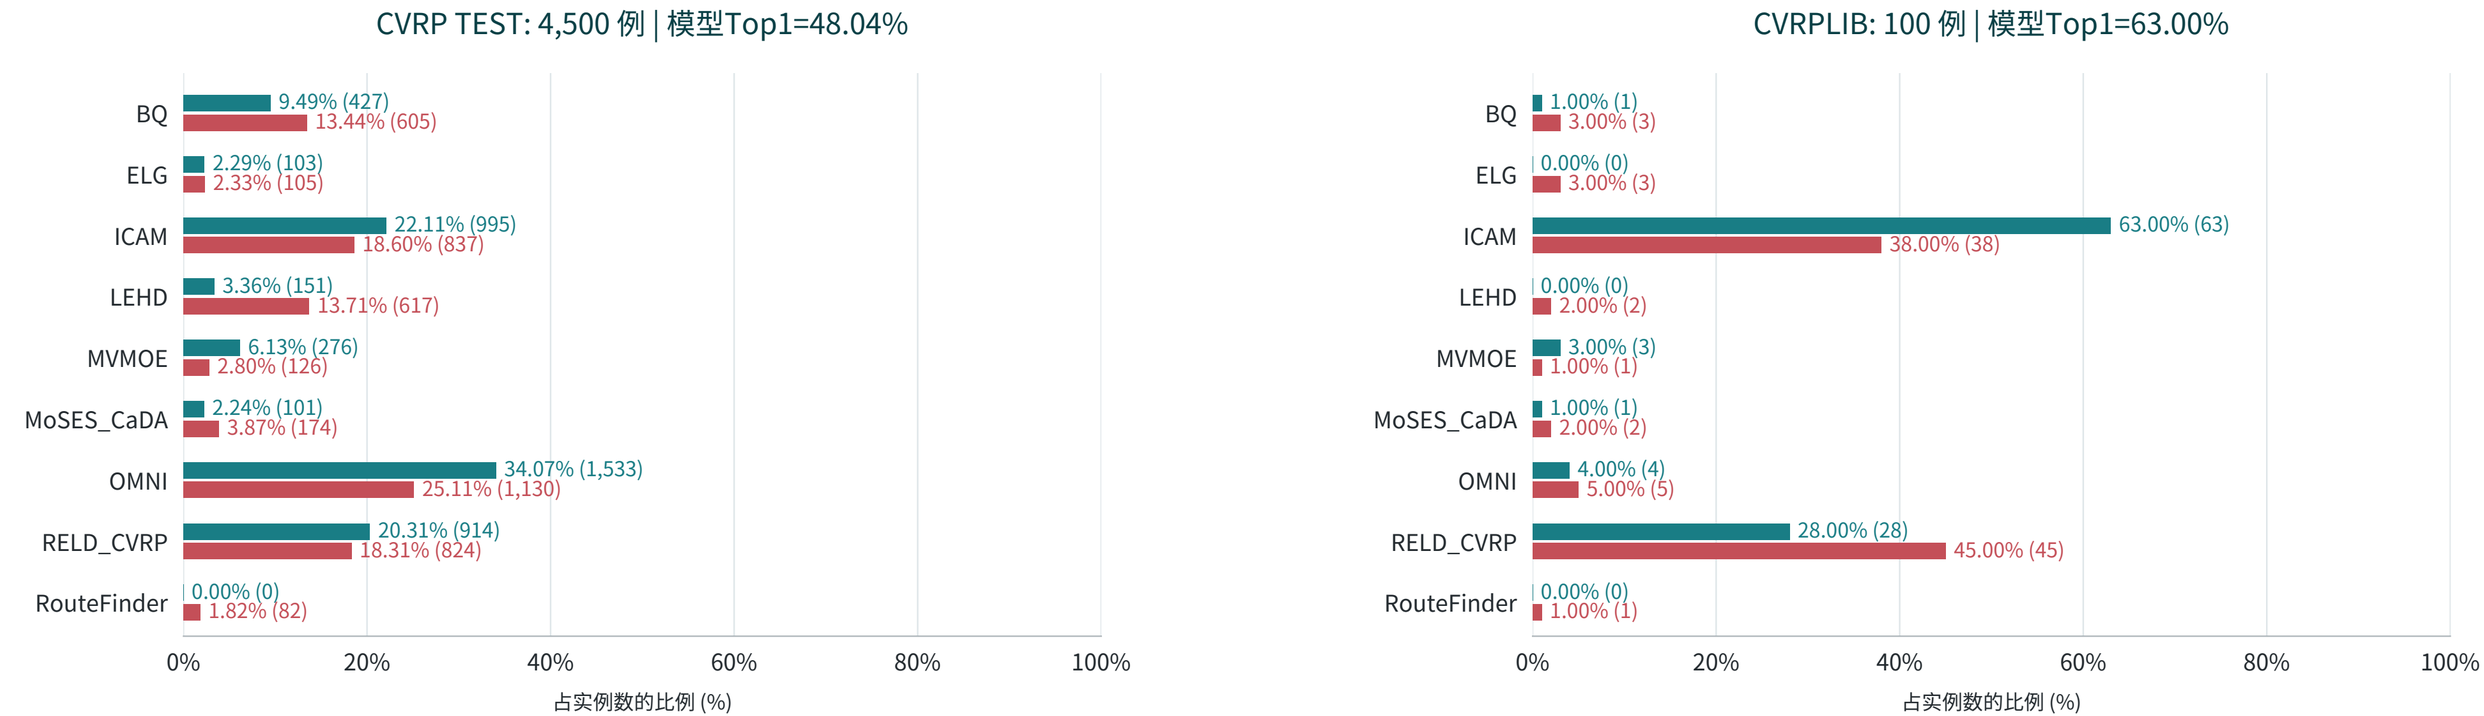

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

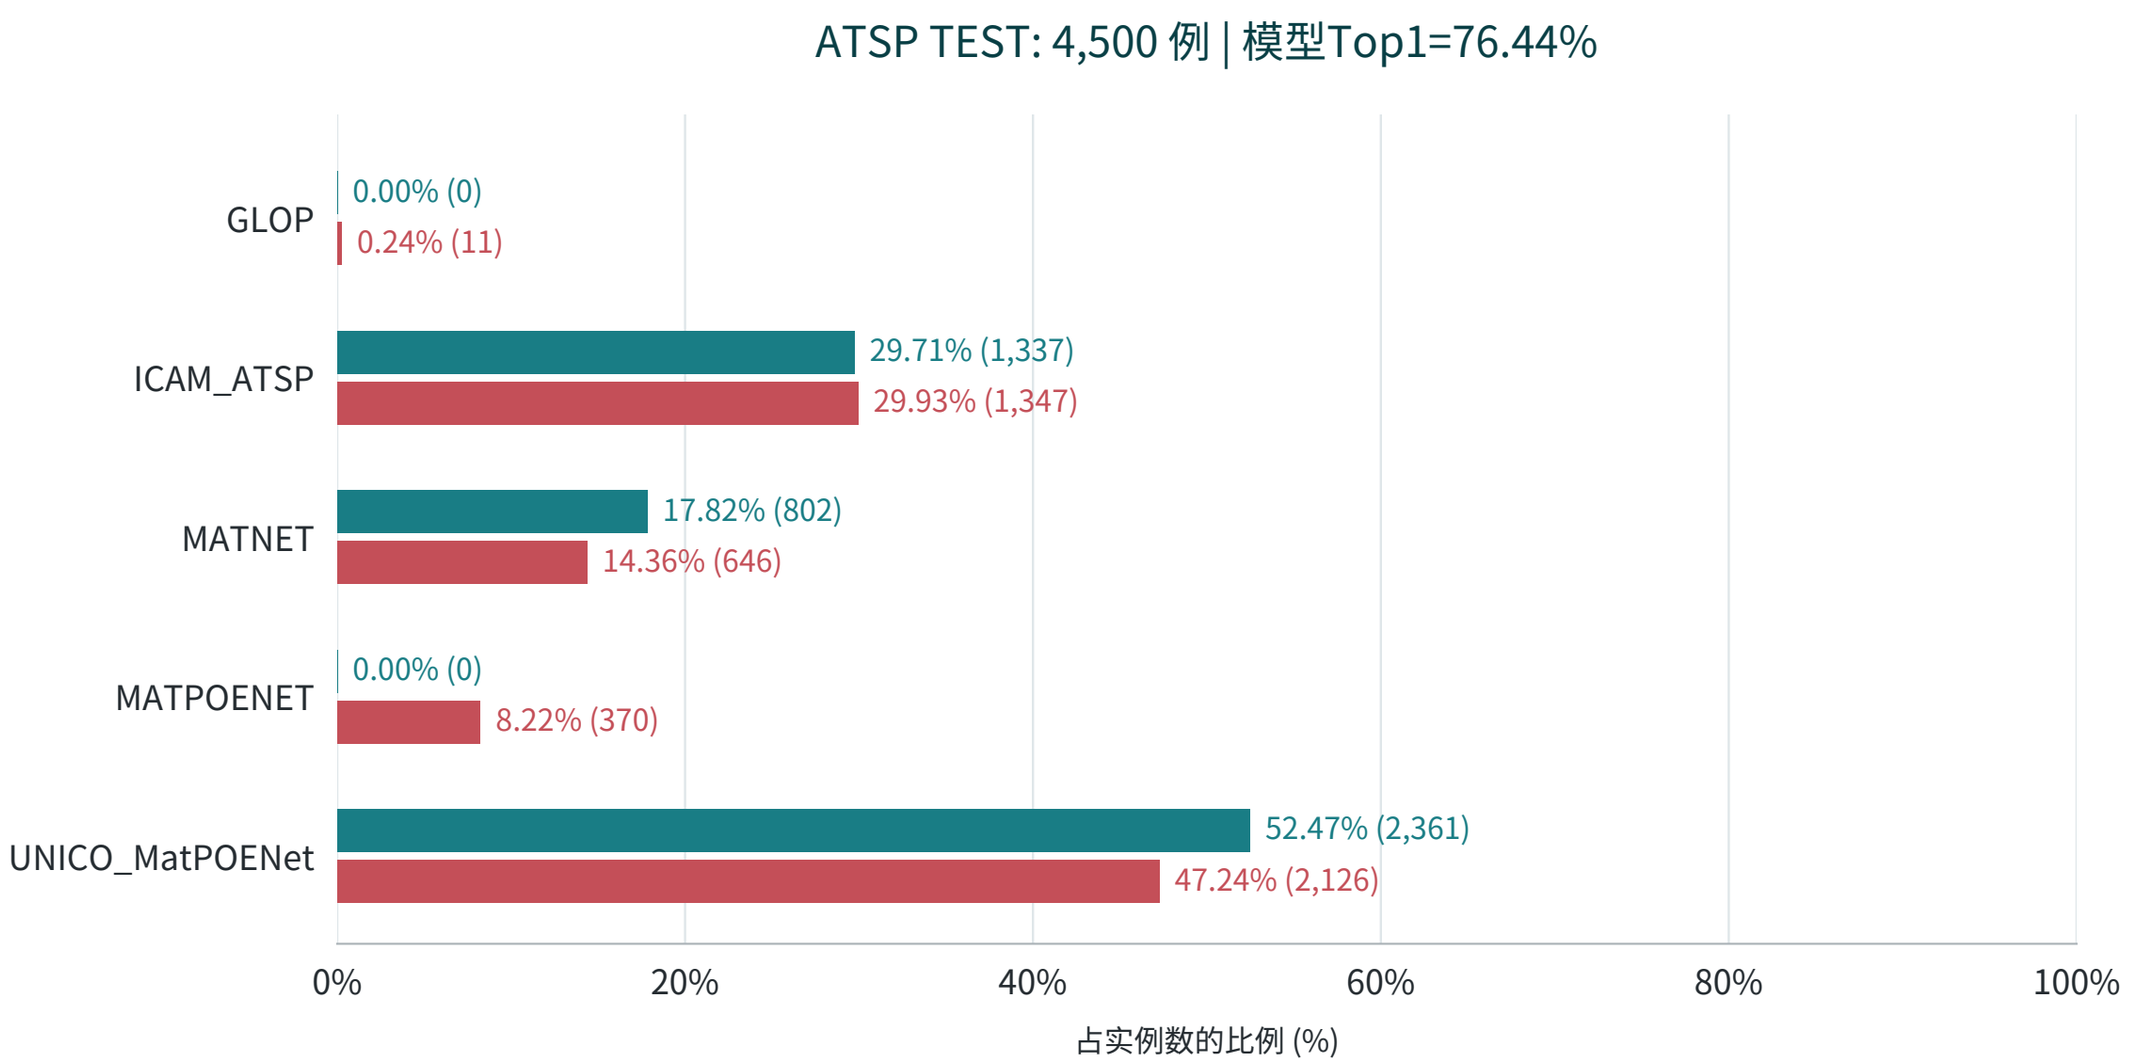

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126 ATSP: GLOP has no source roles; original trainable solver ID only.

R126/model_only_seed2 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

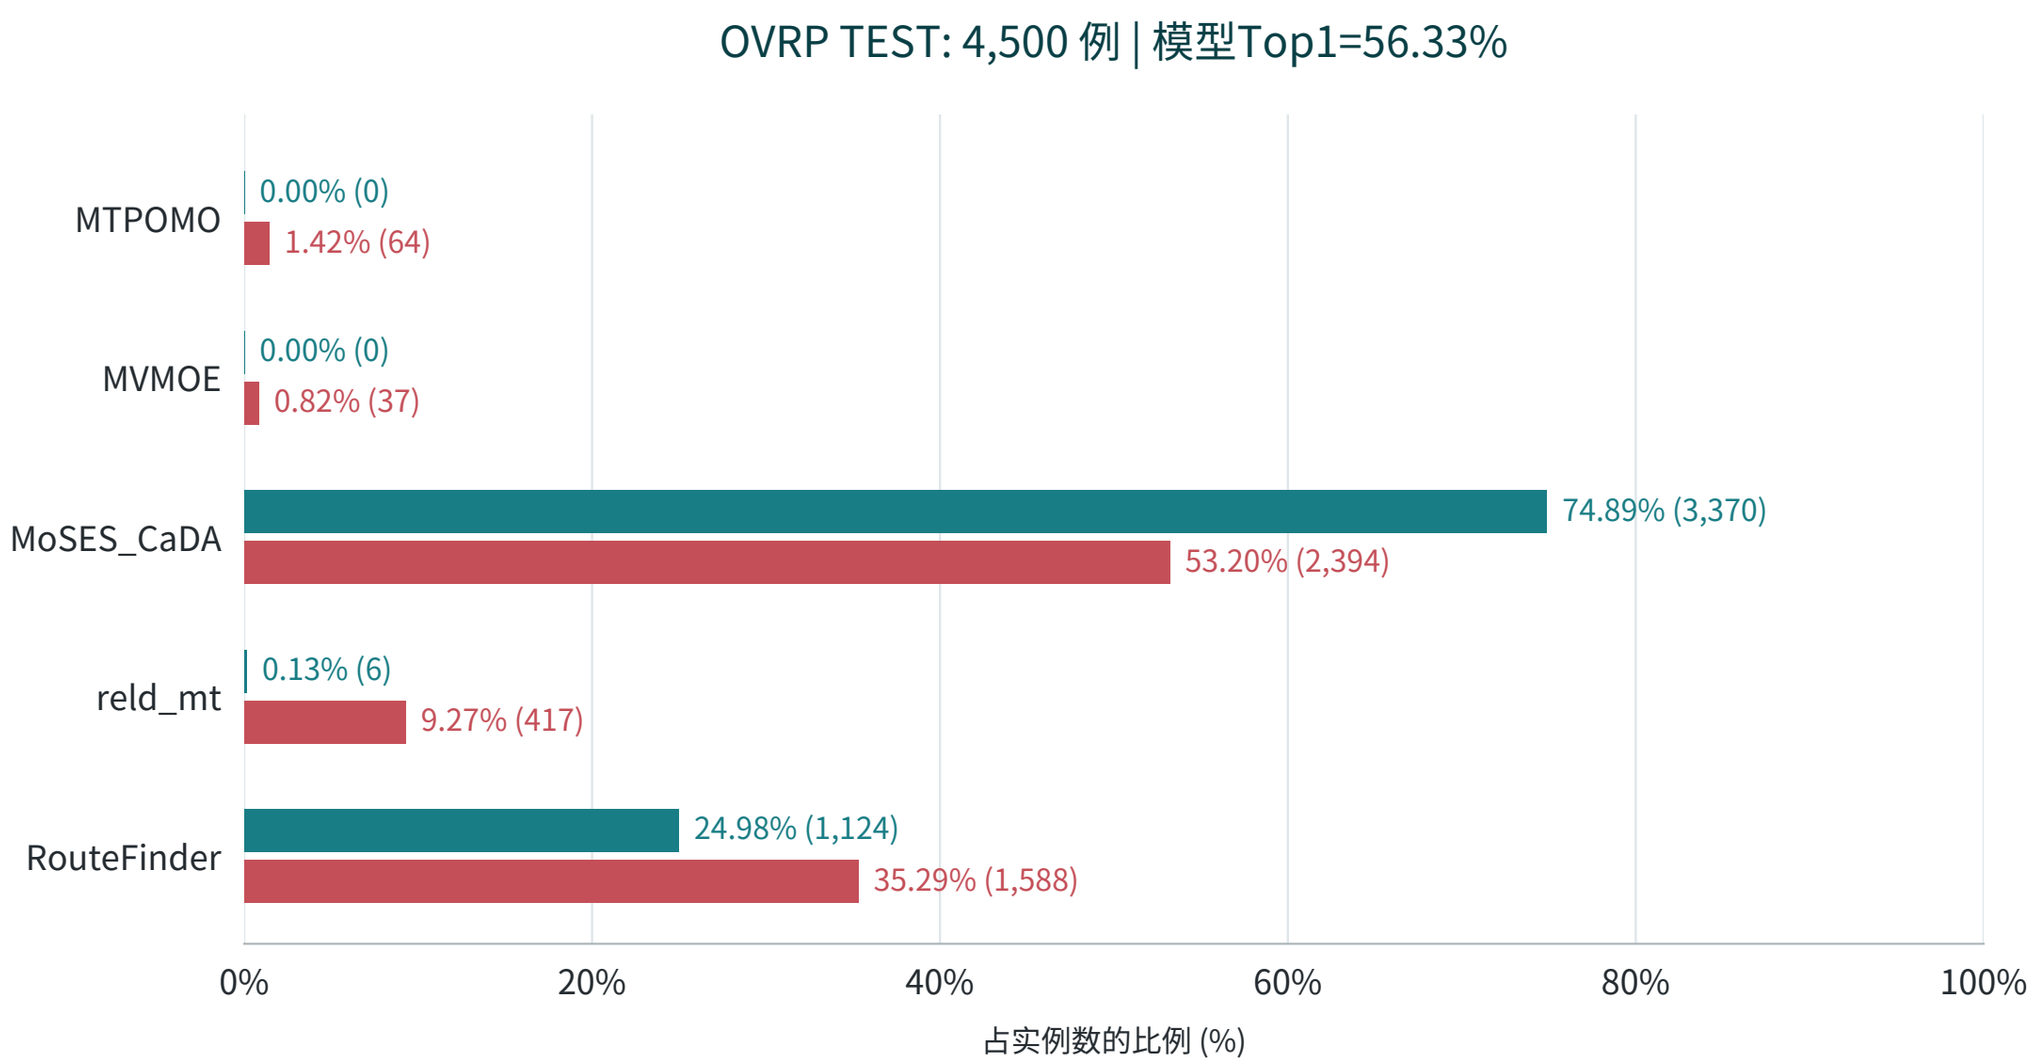

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

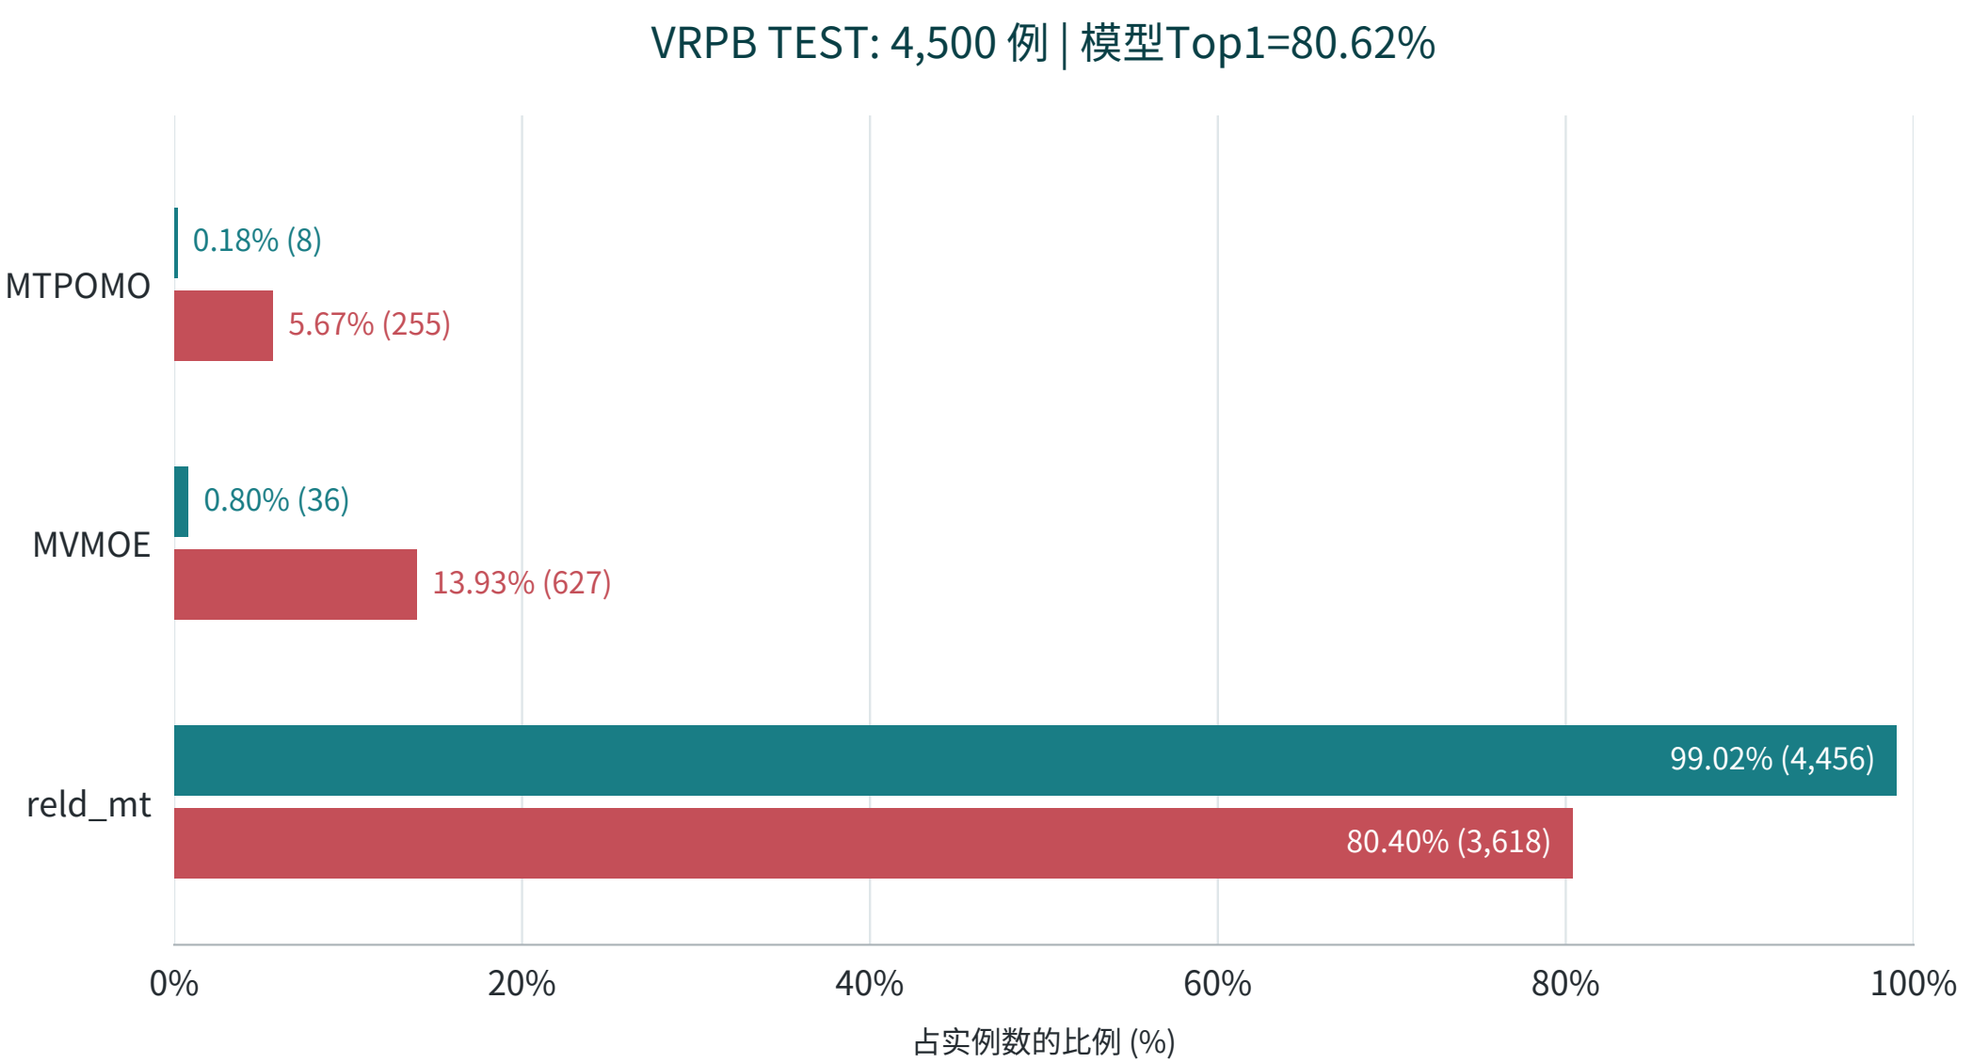

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

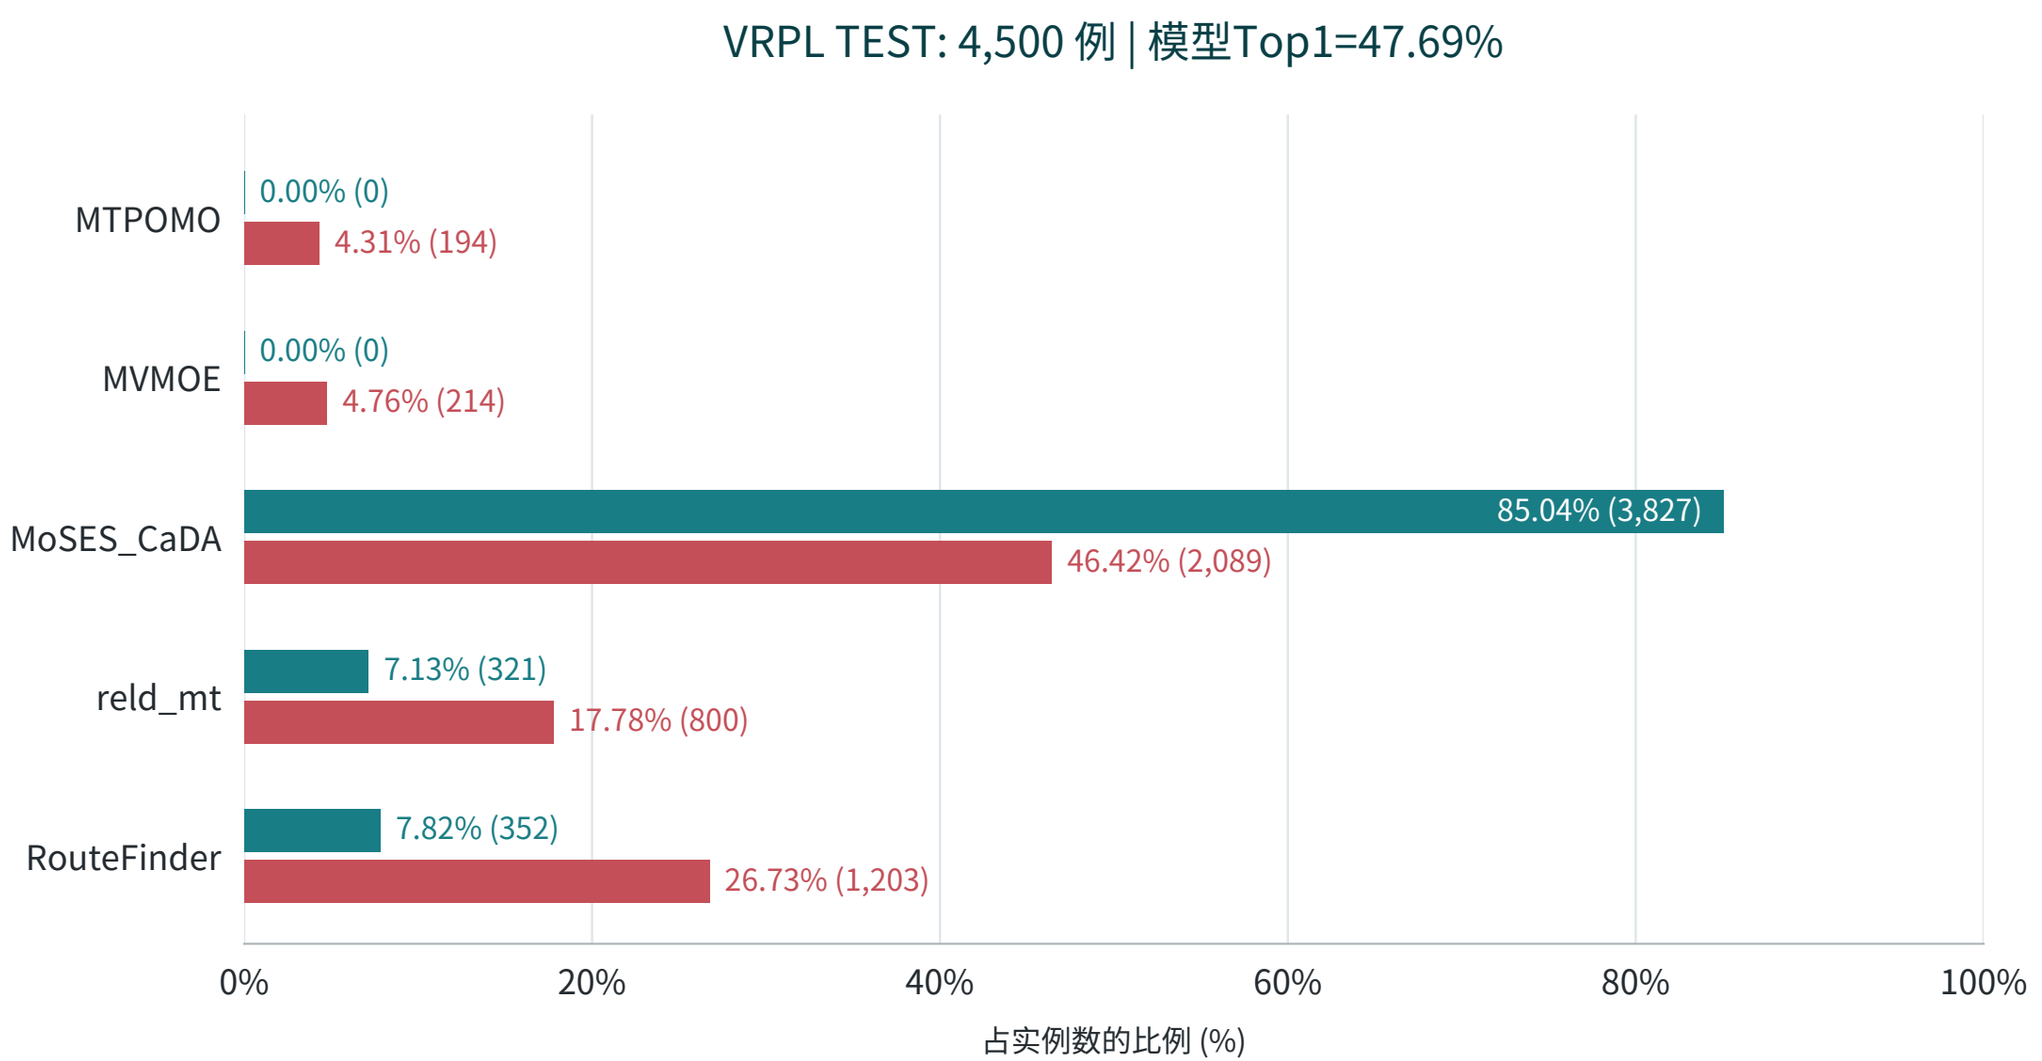

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

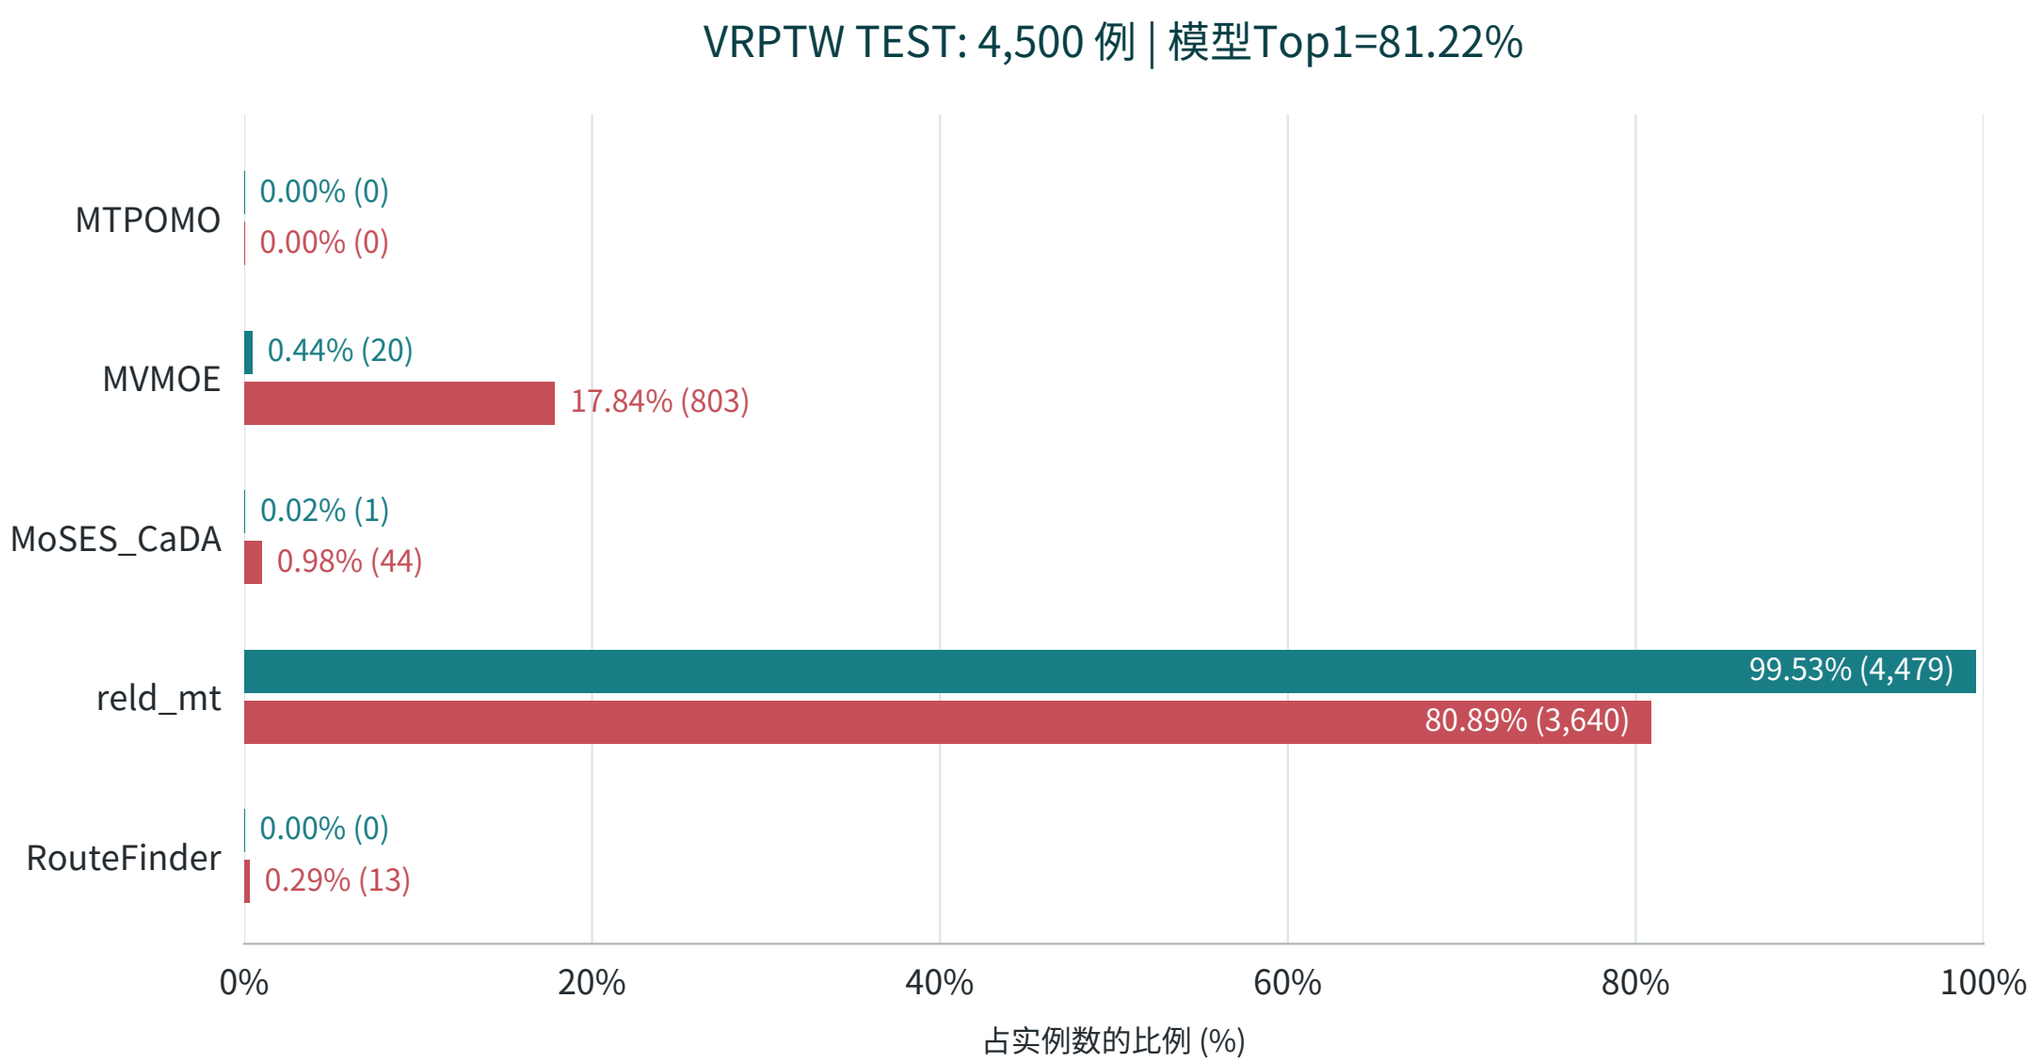

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

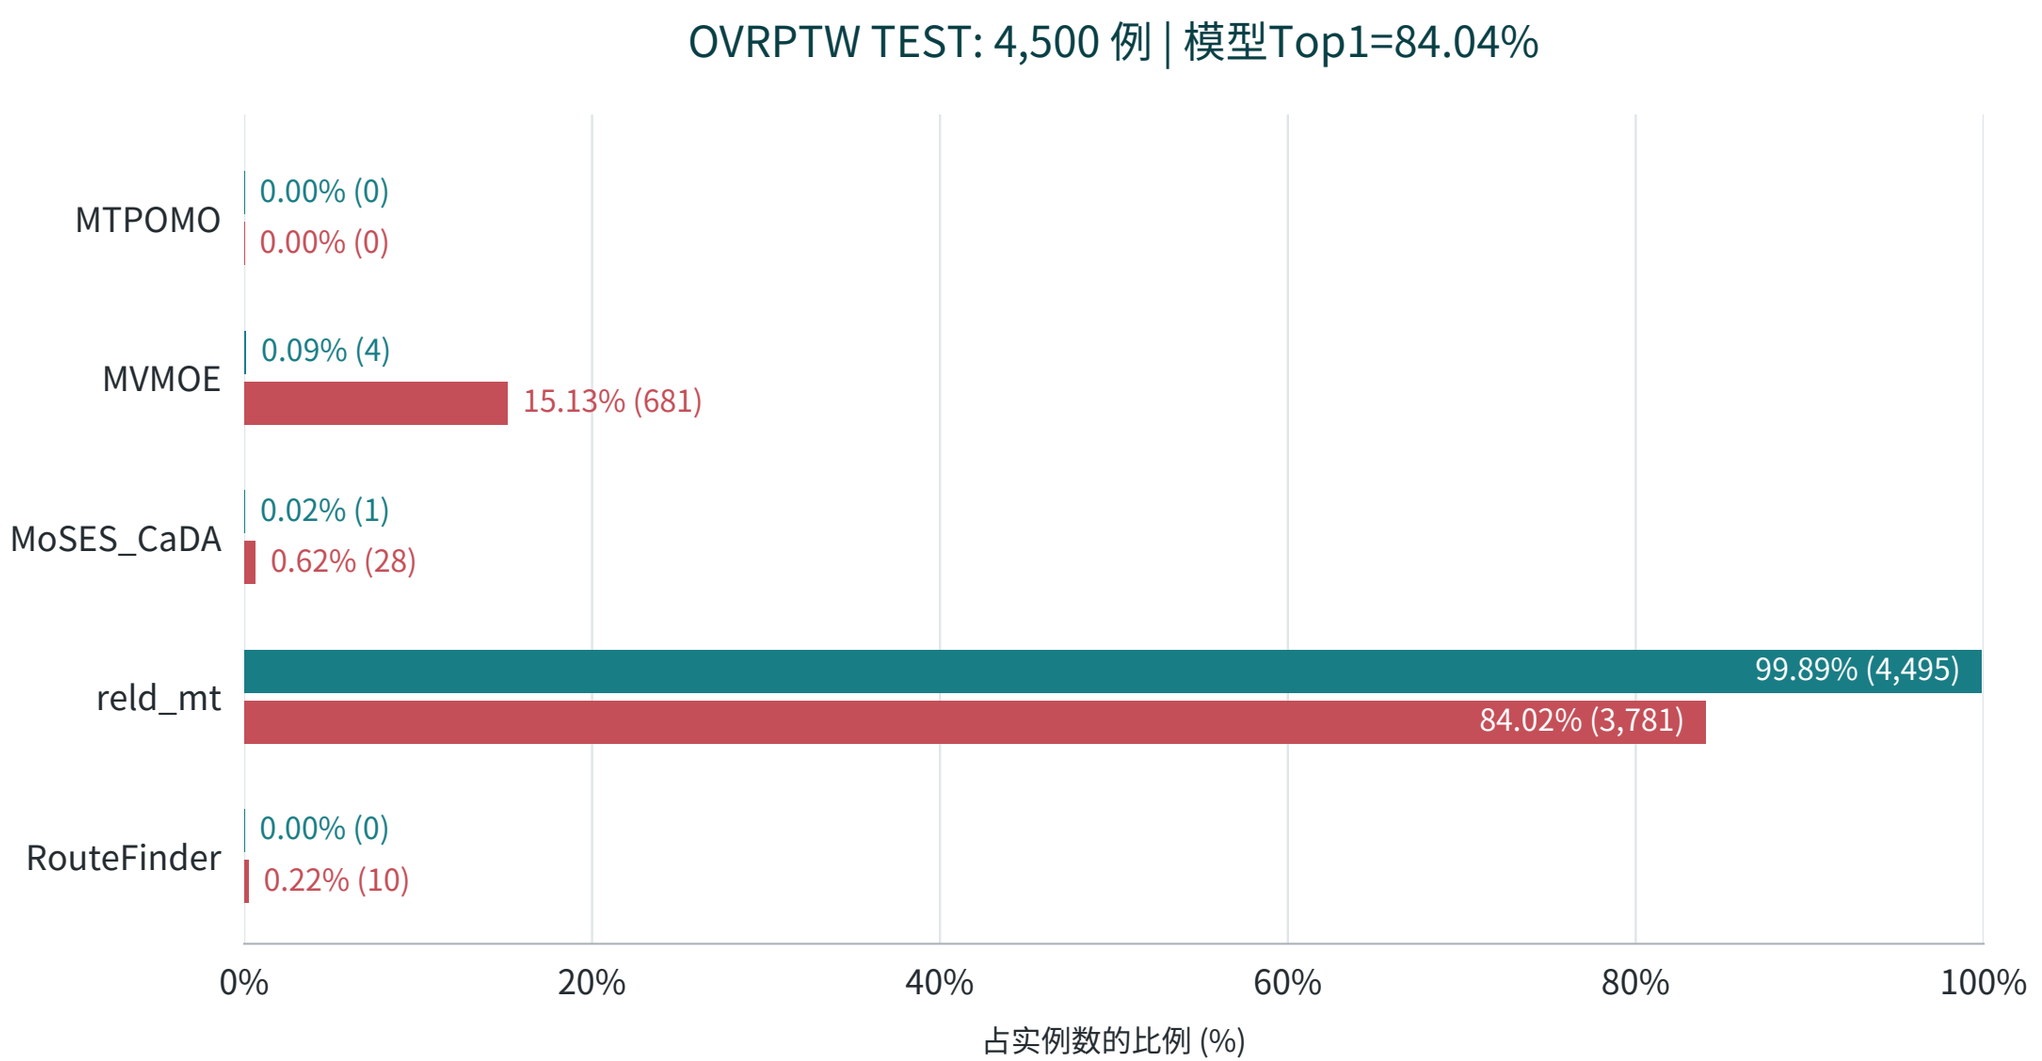

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

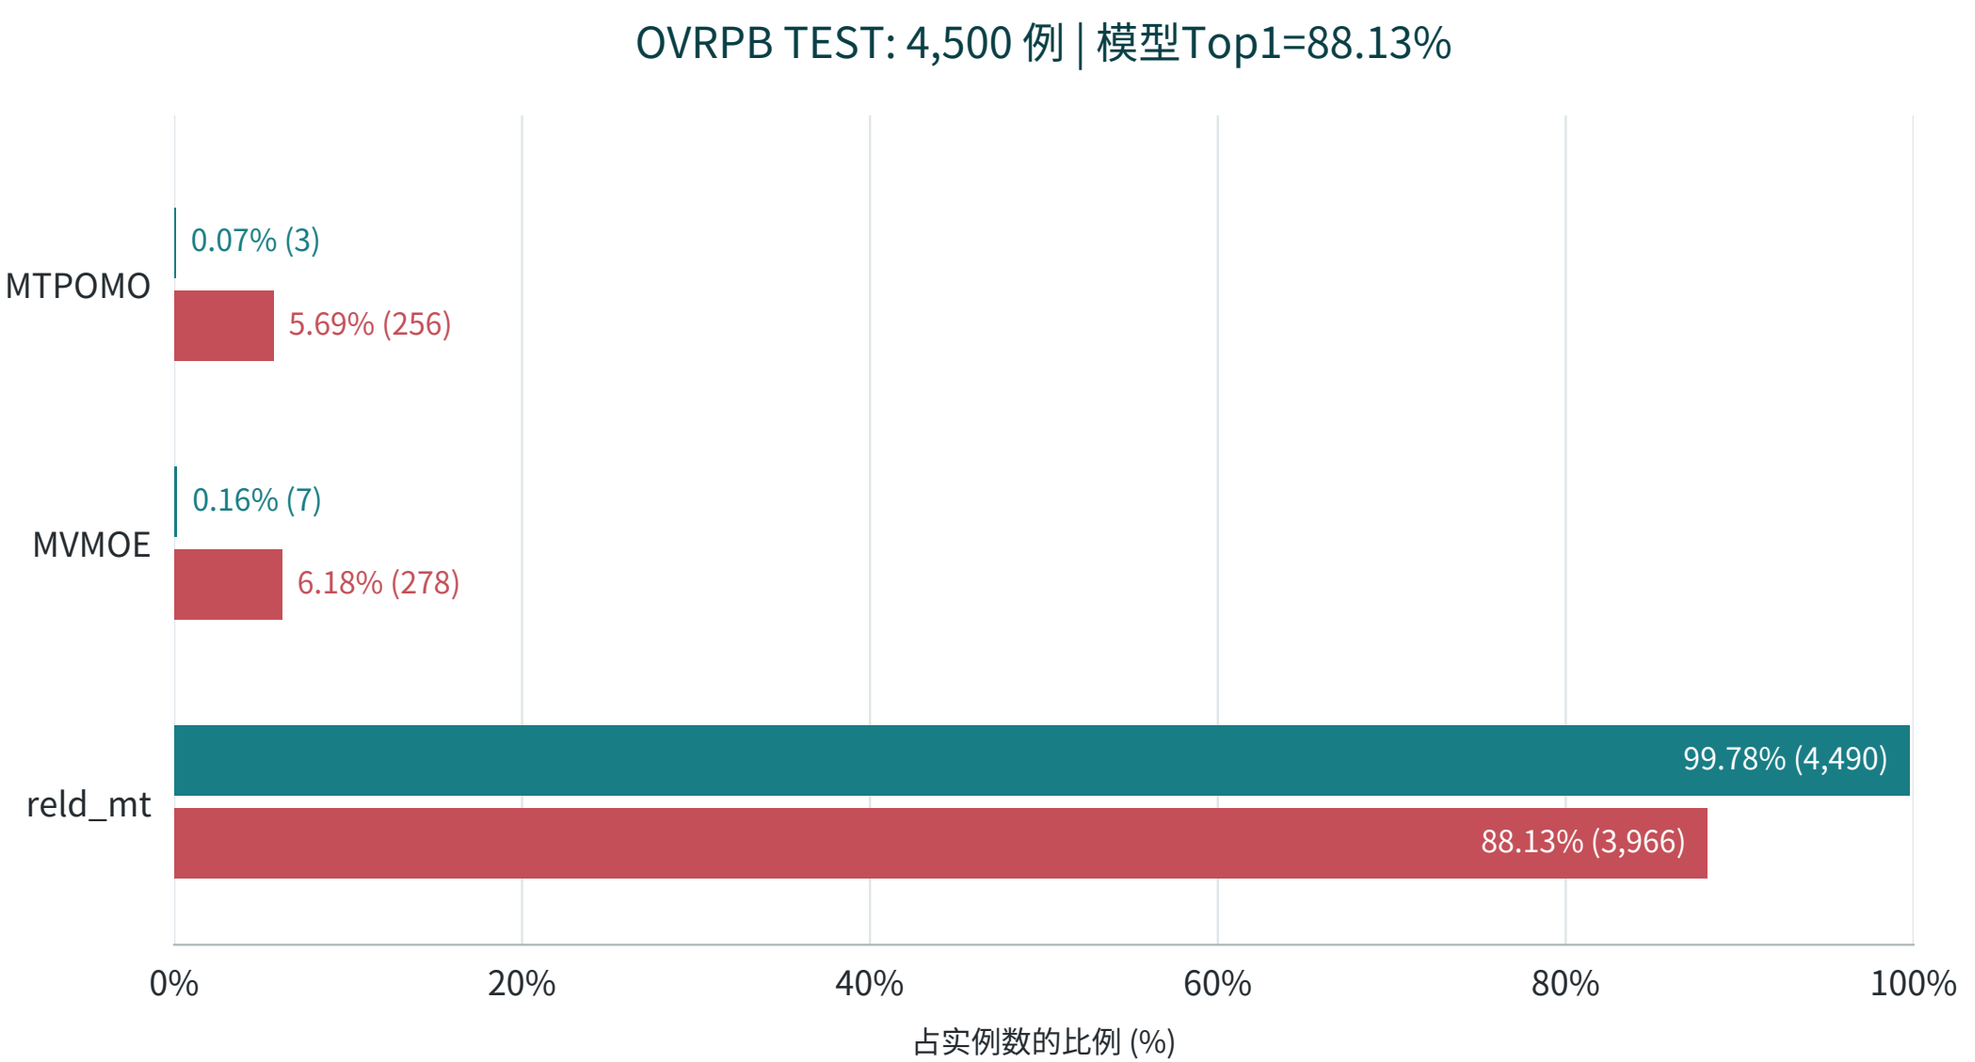

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

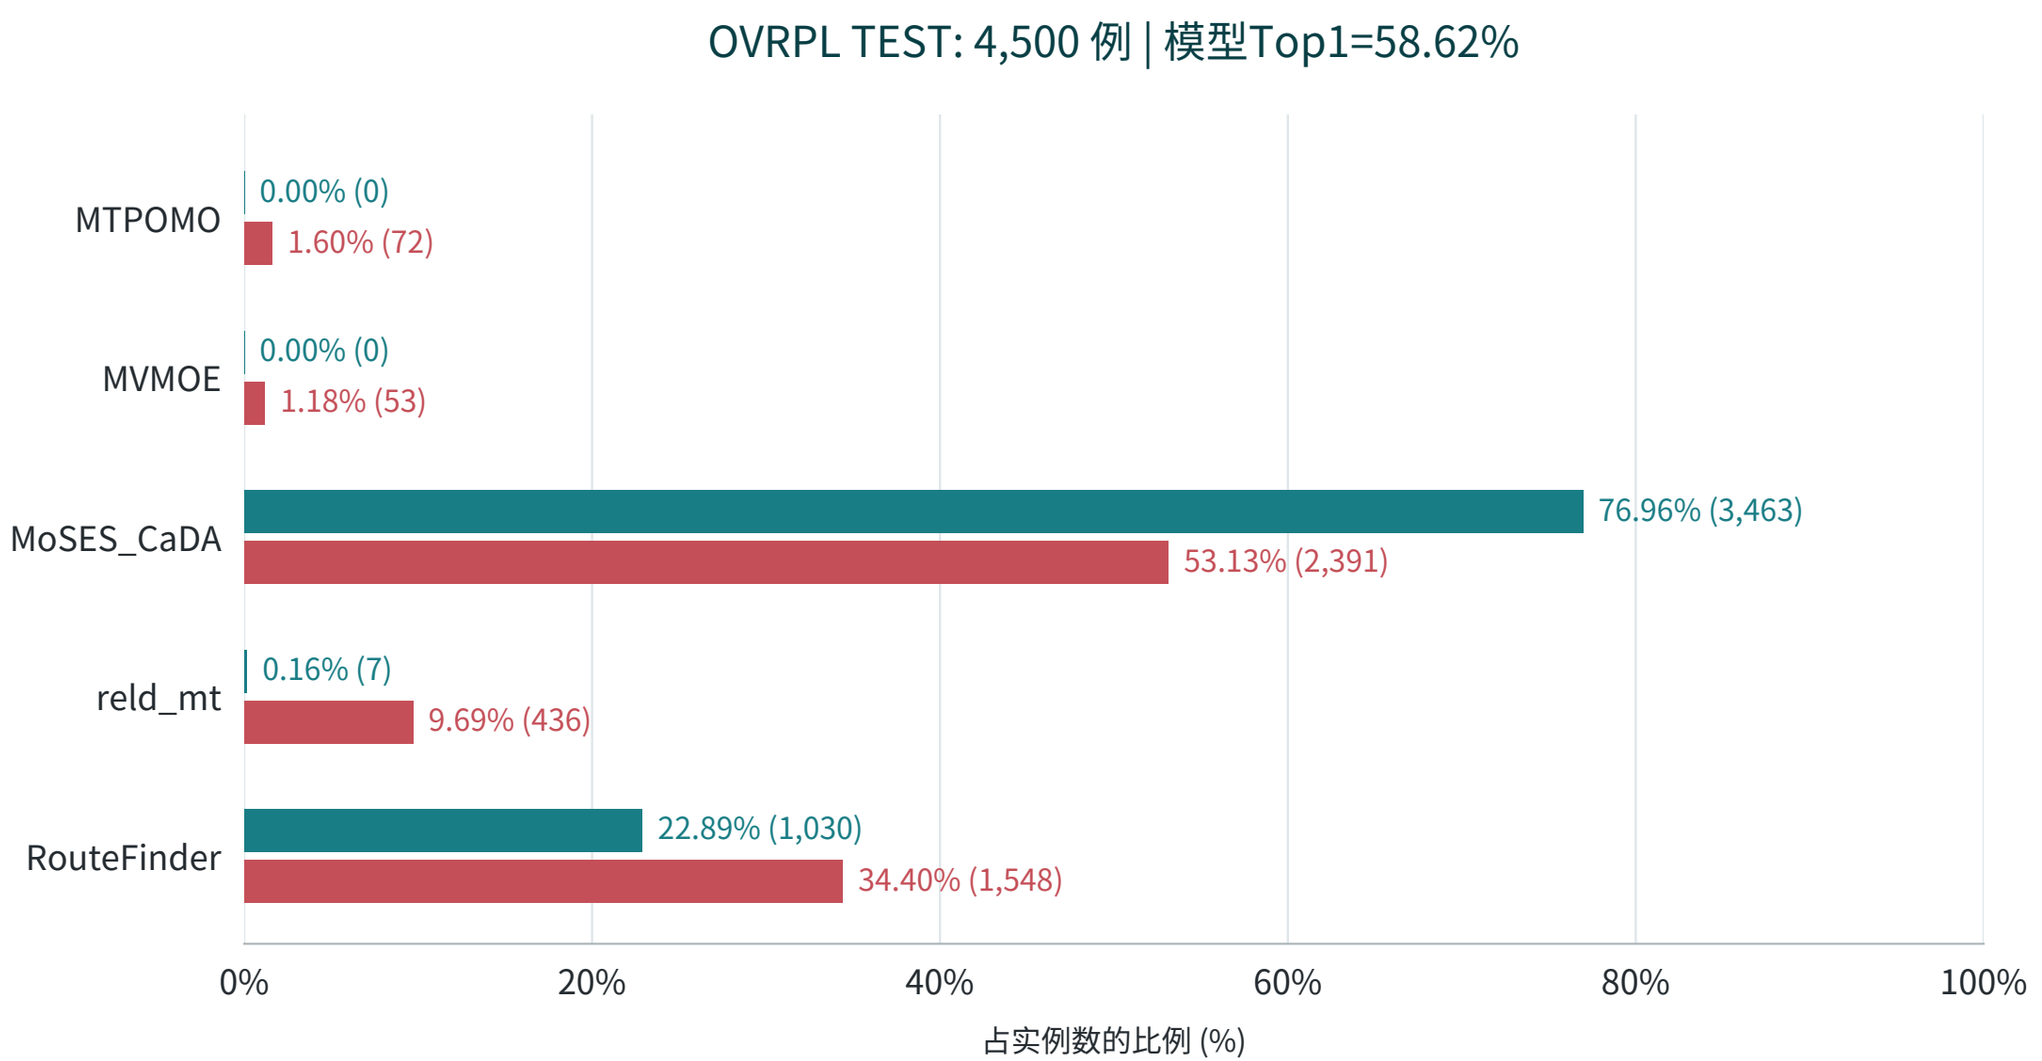

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

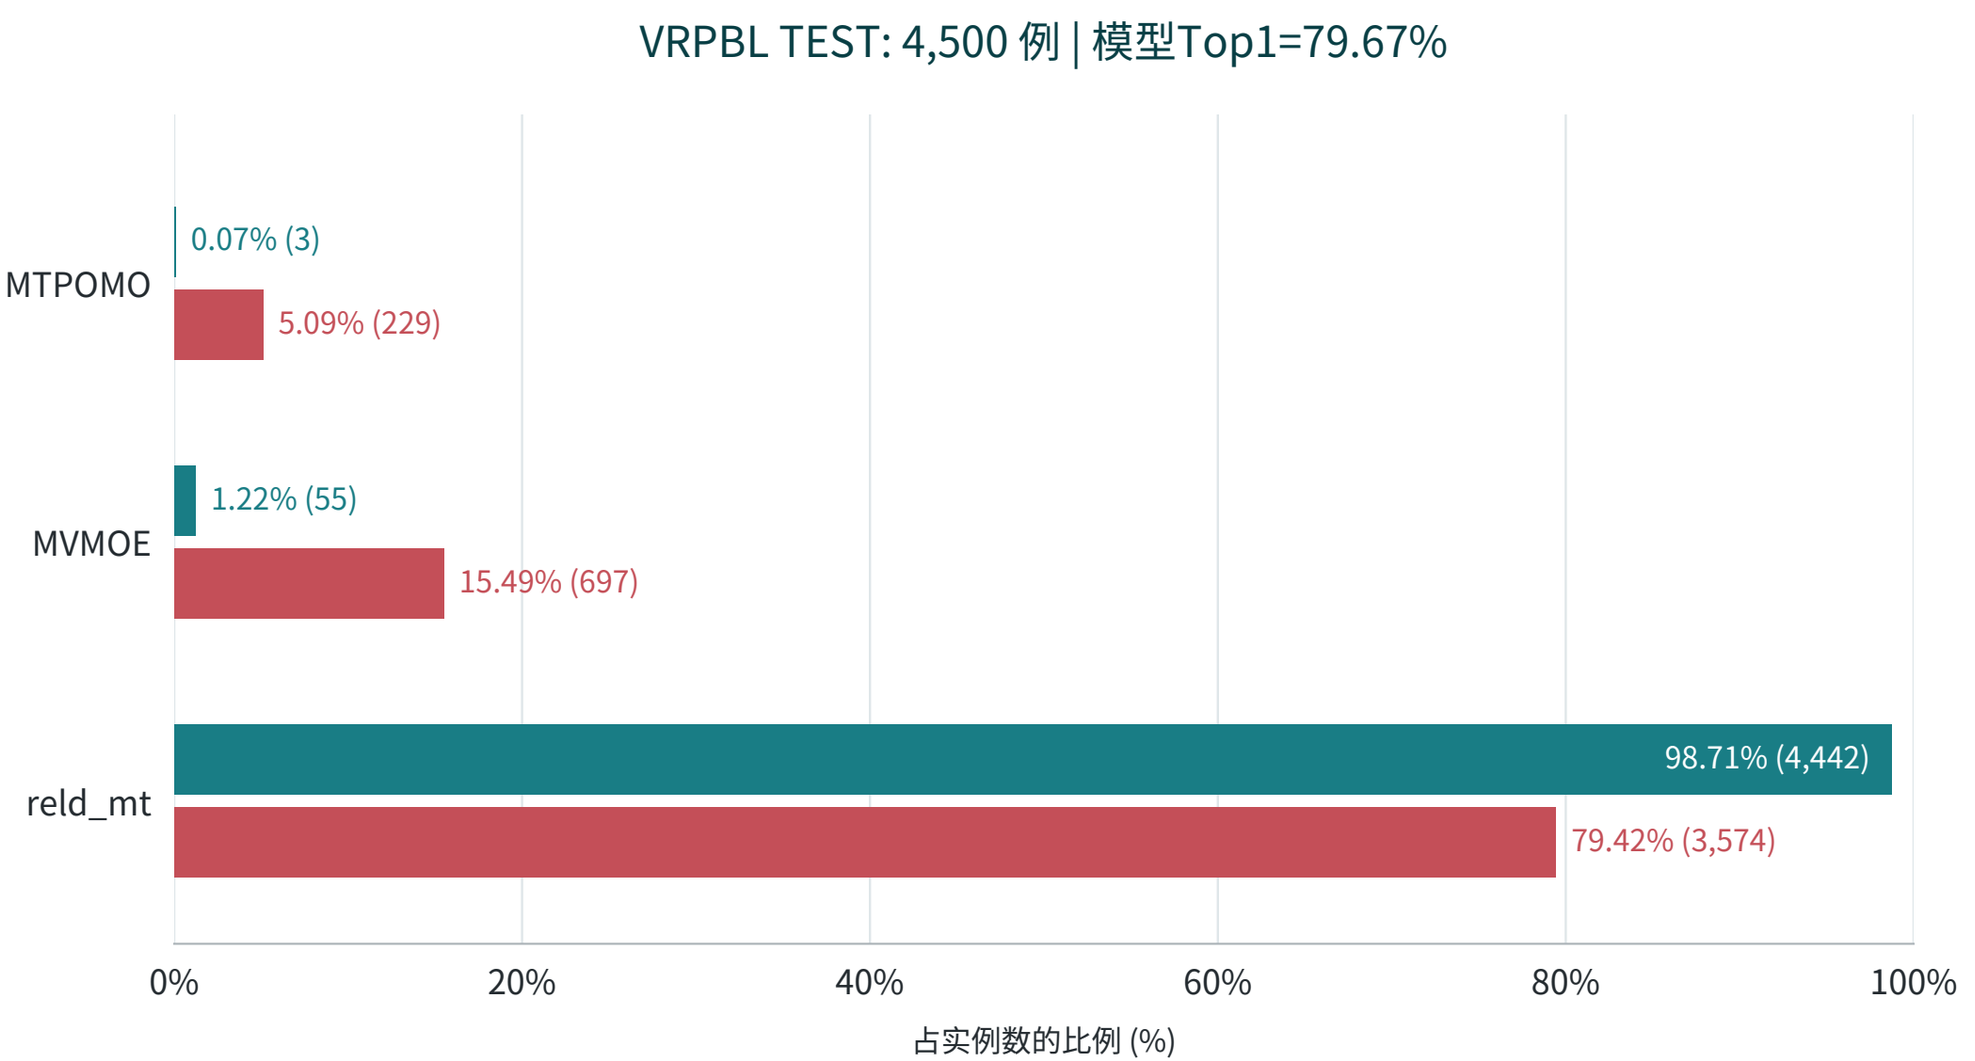

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

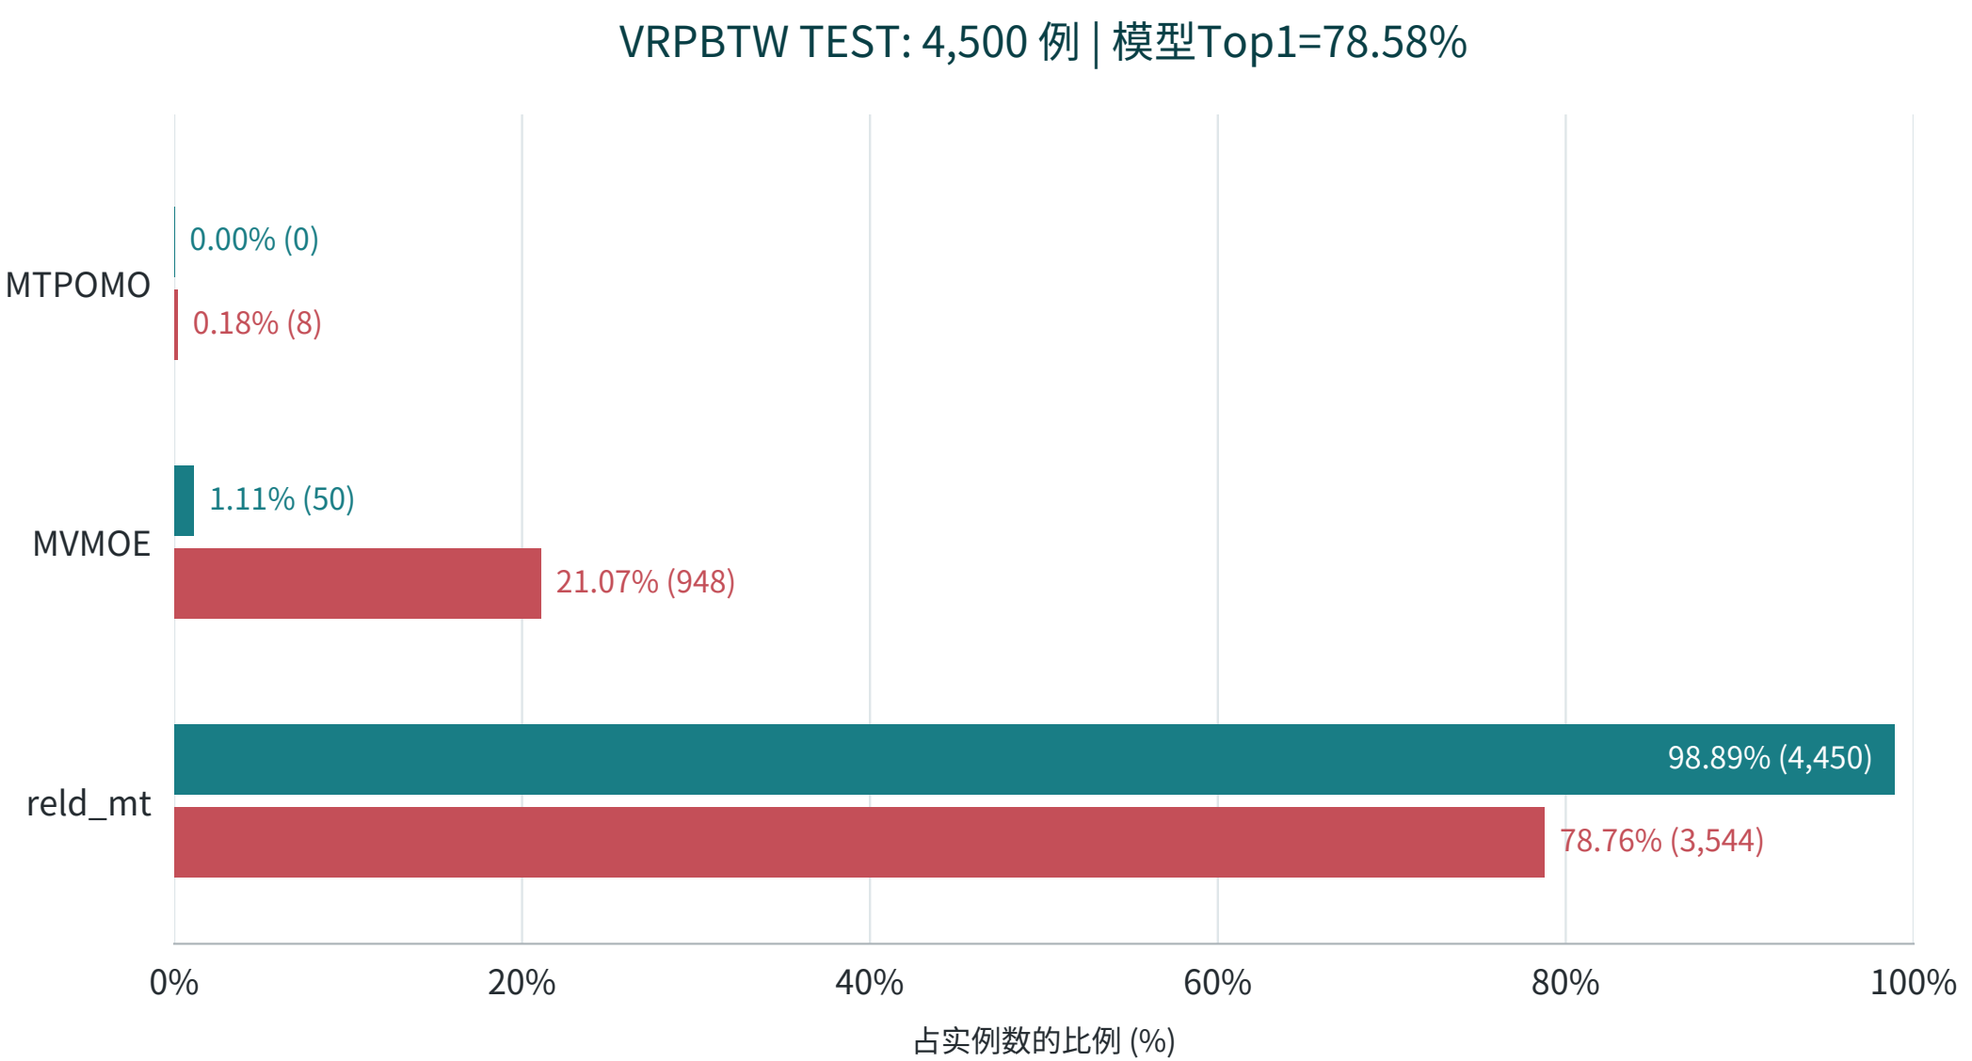

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

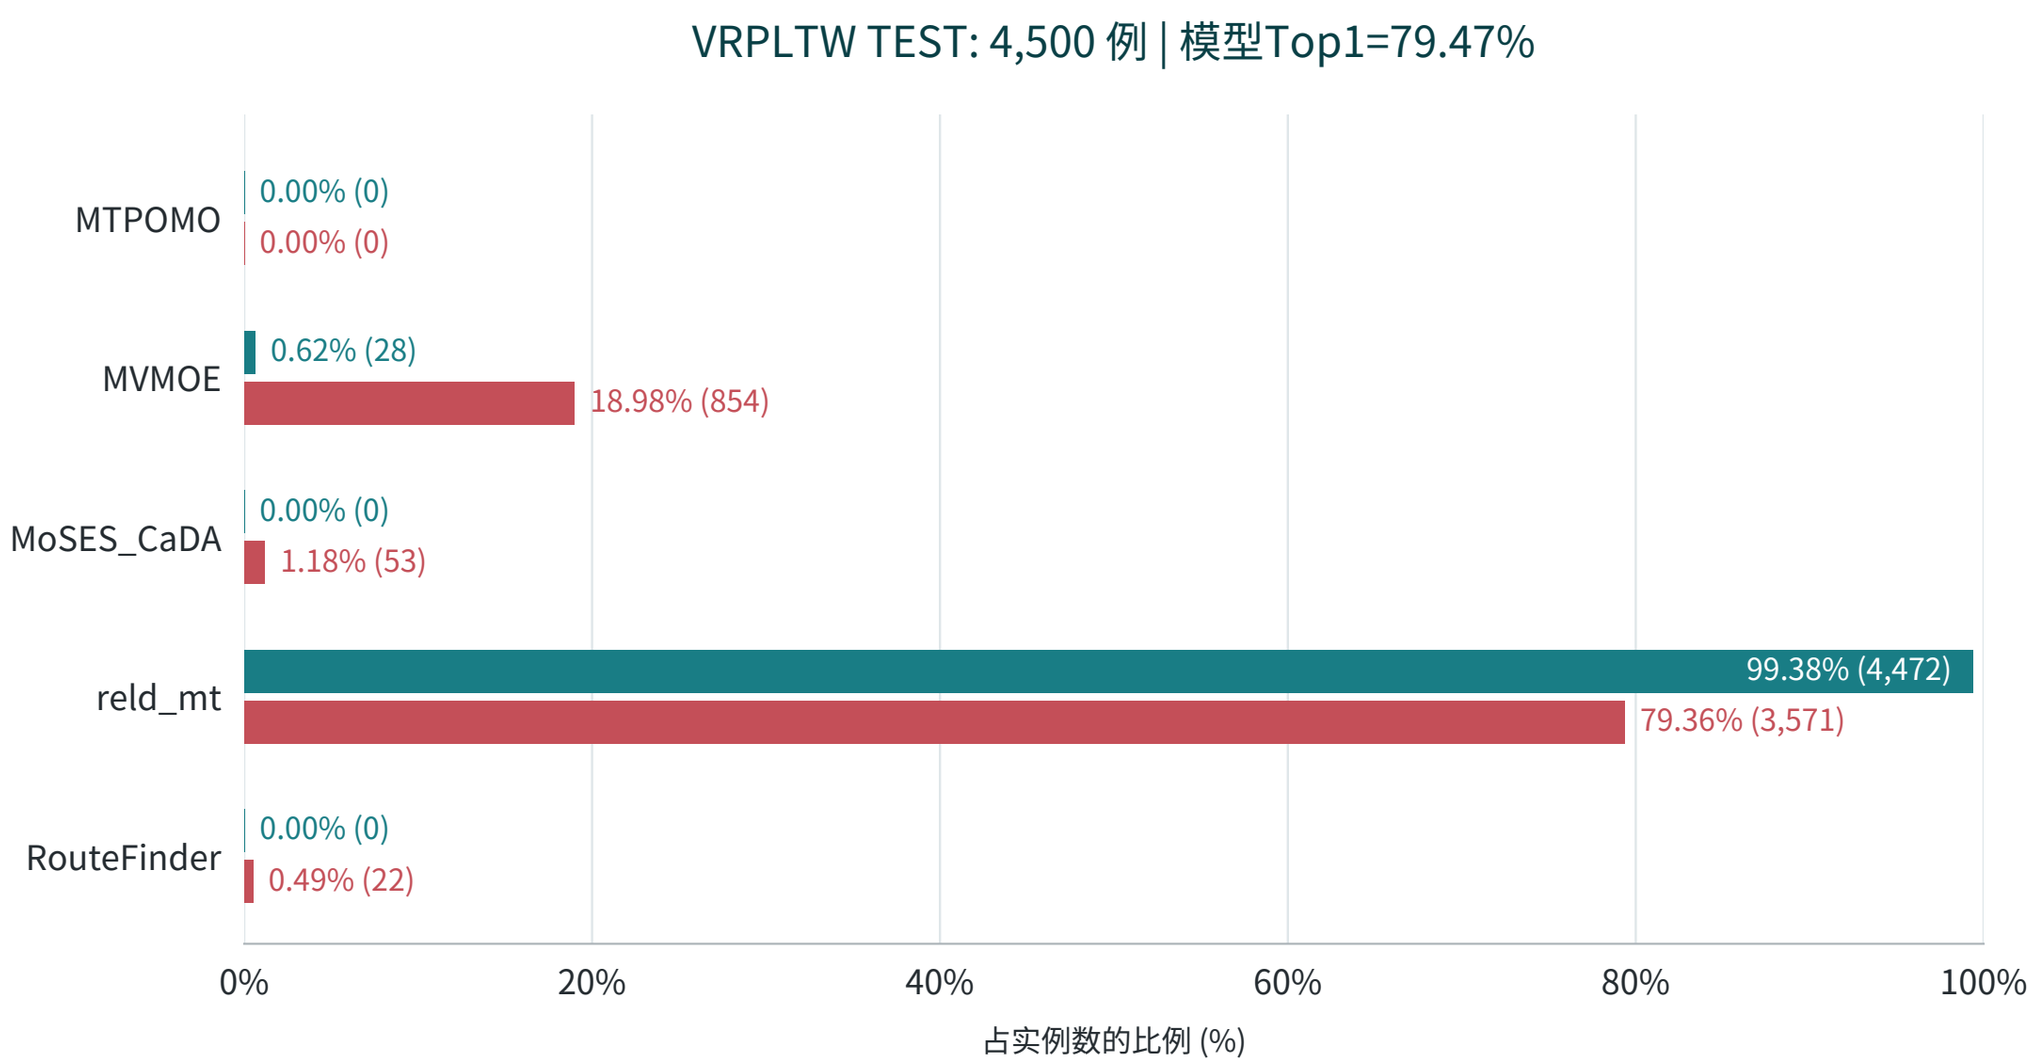

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

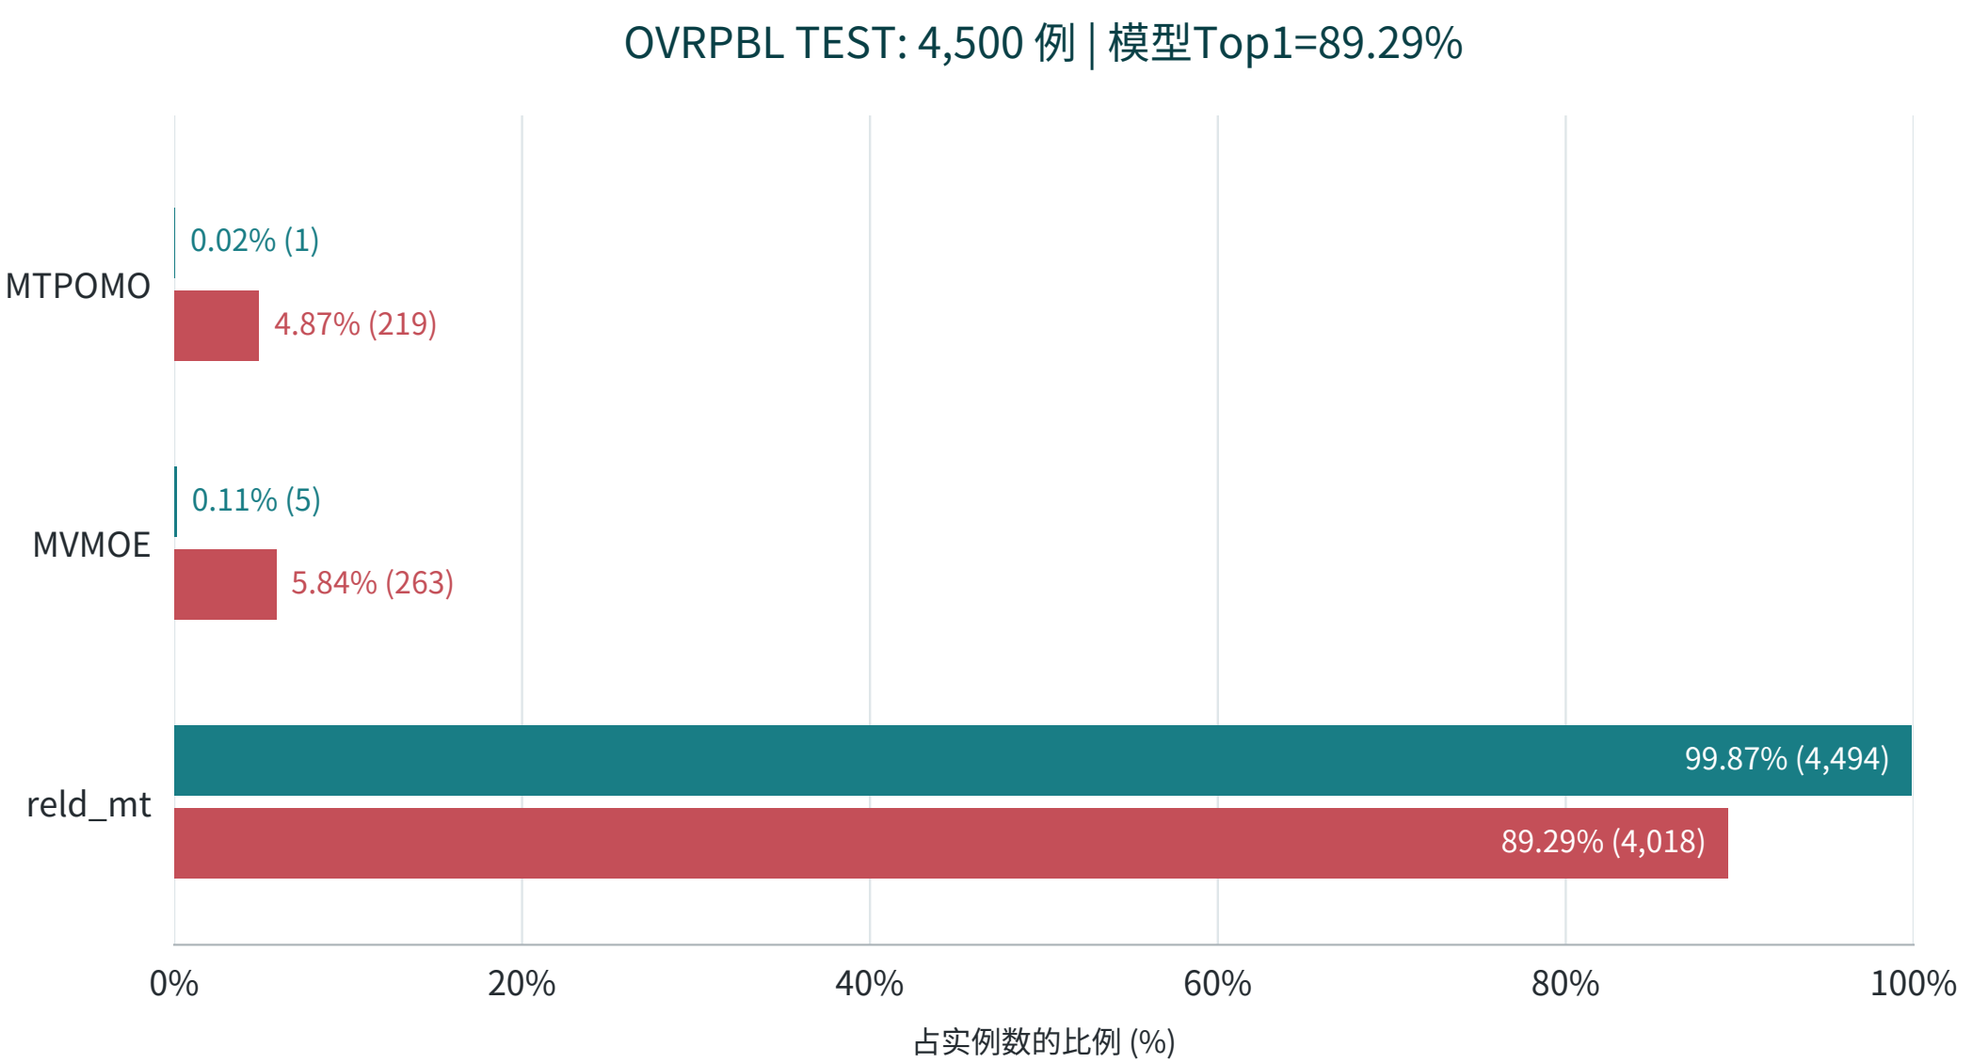

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

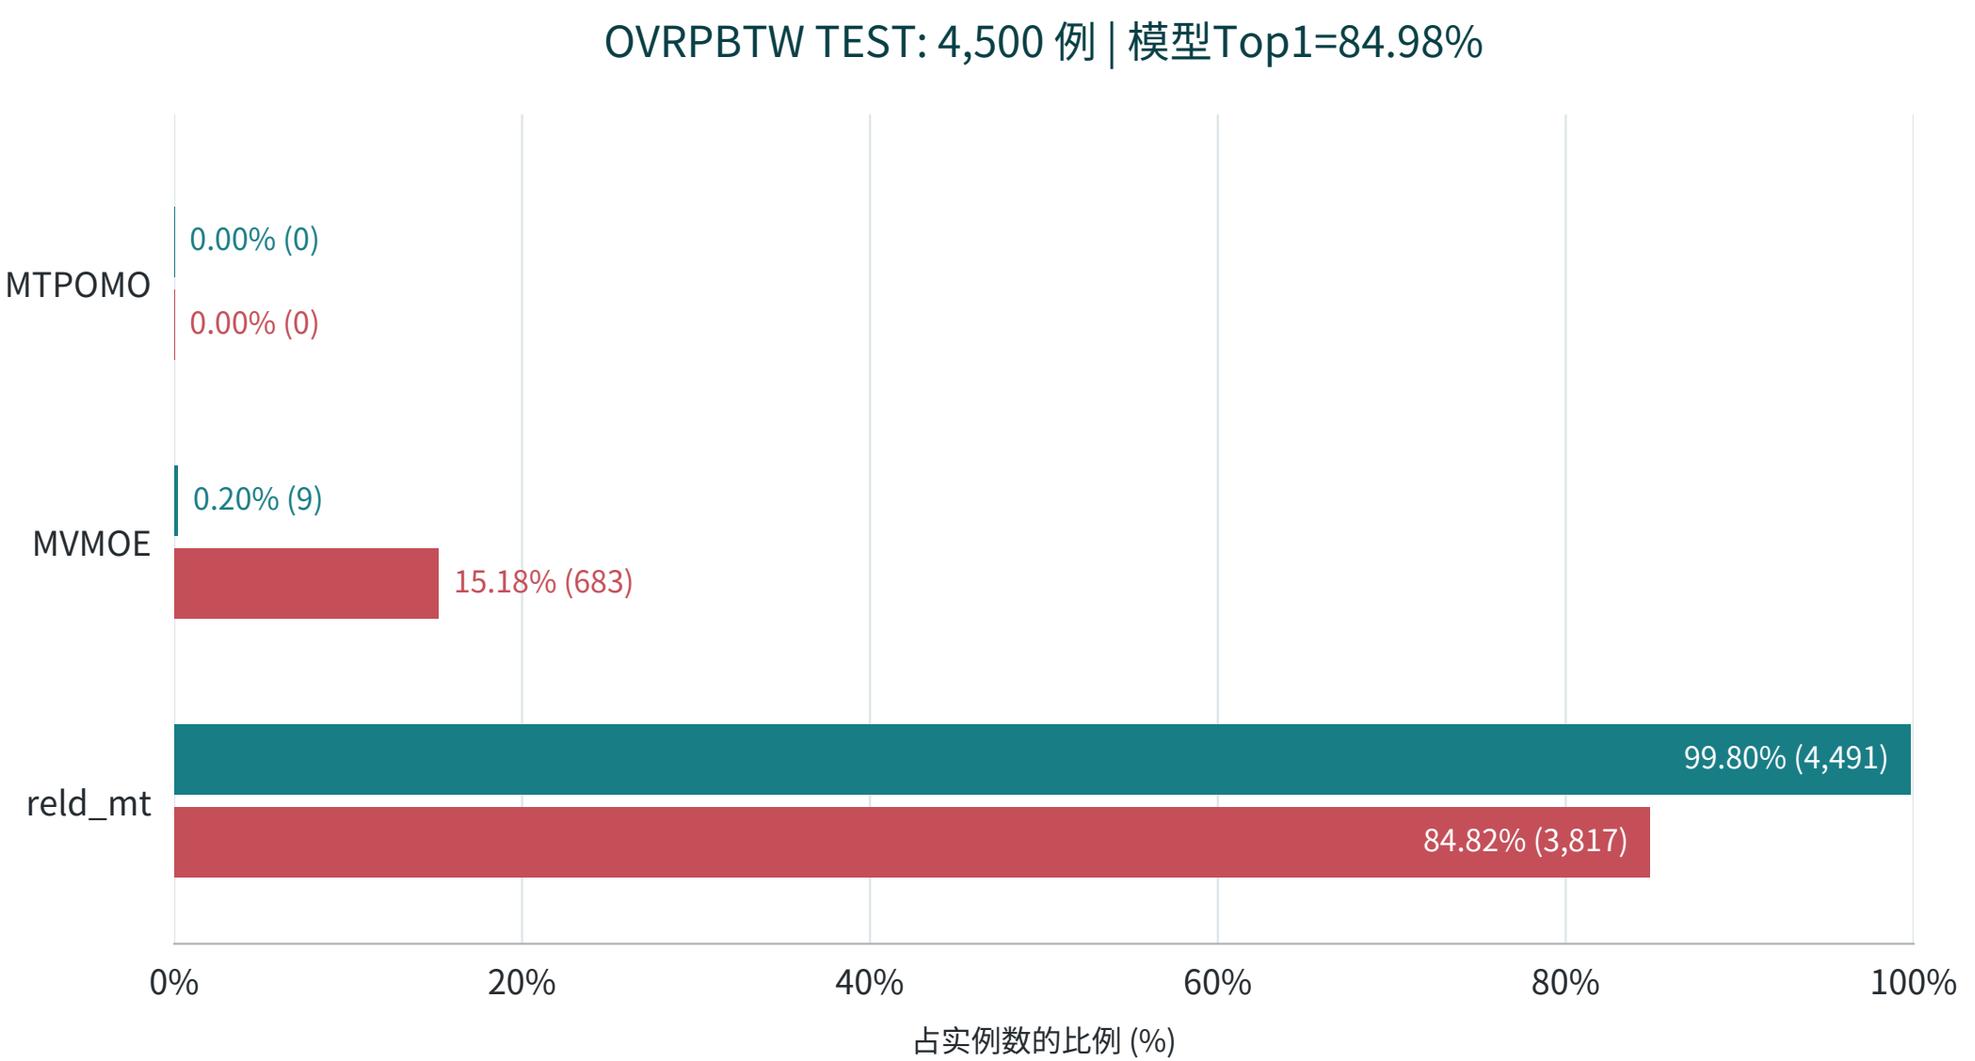

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

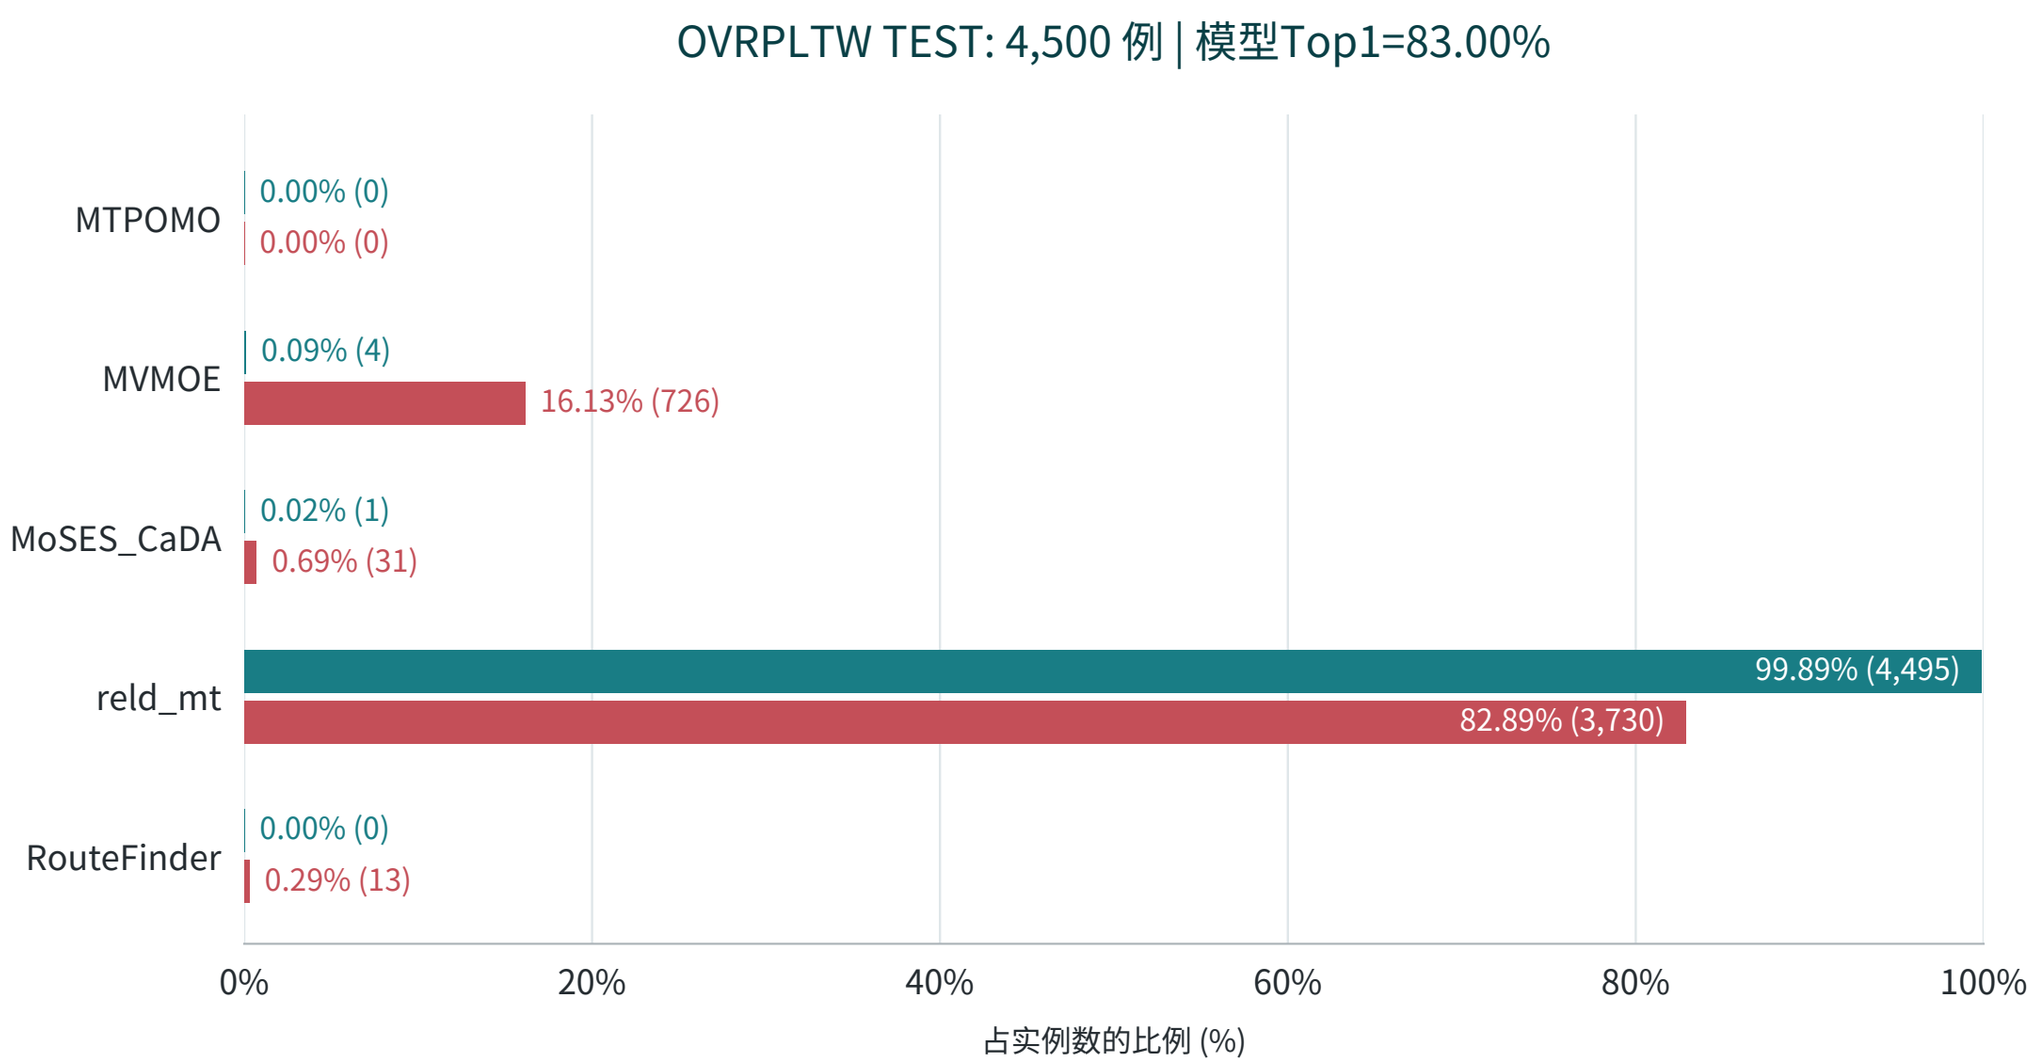

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

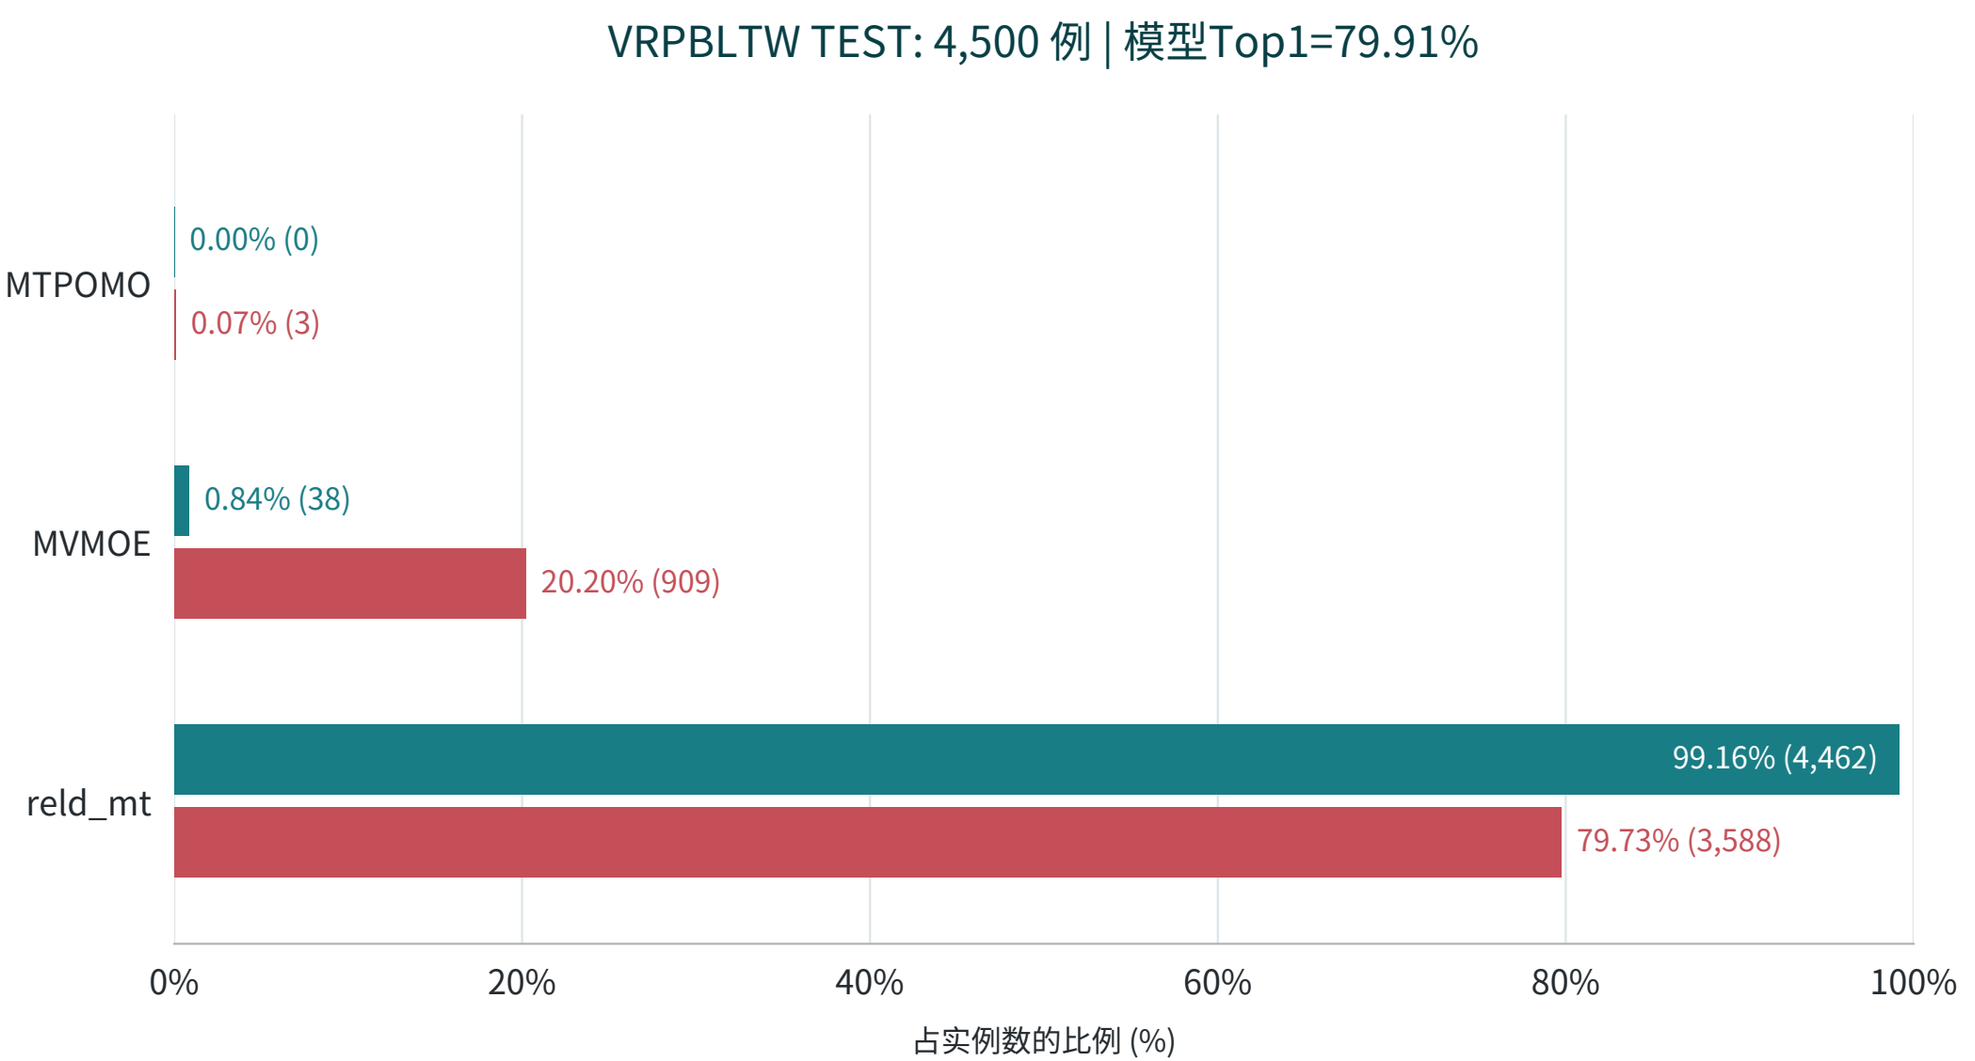

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.

R126/model_only_seed2 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 e6292042b06e2093

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_moses_rf_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after MoSES_RF deletion; 仅读锁定预测

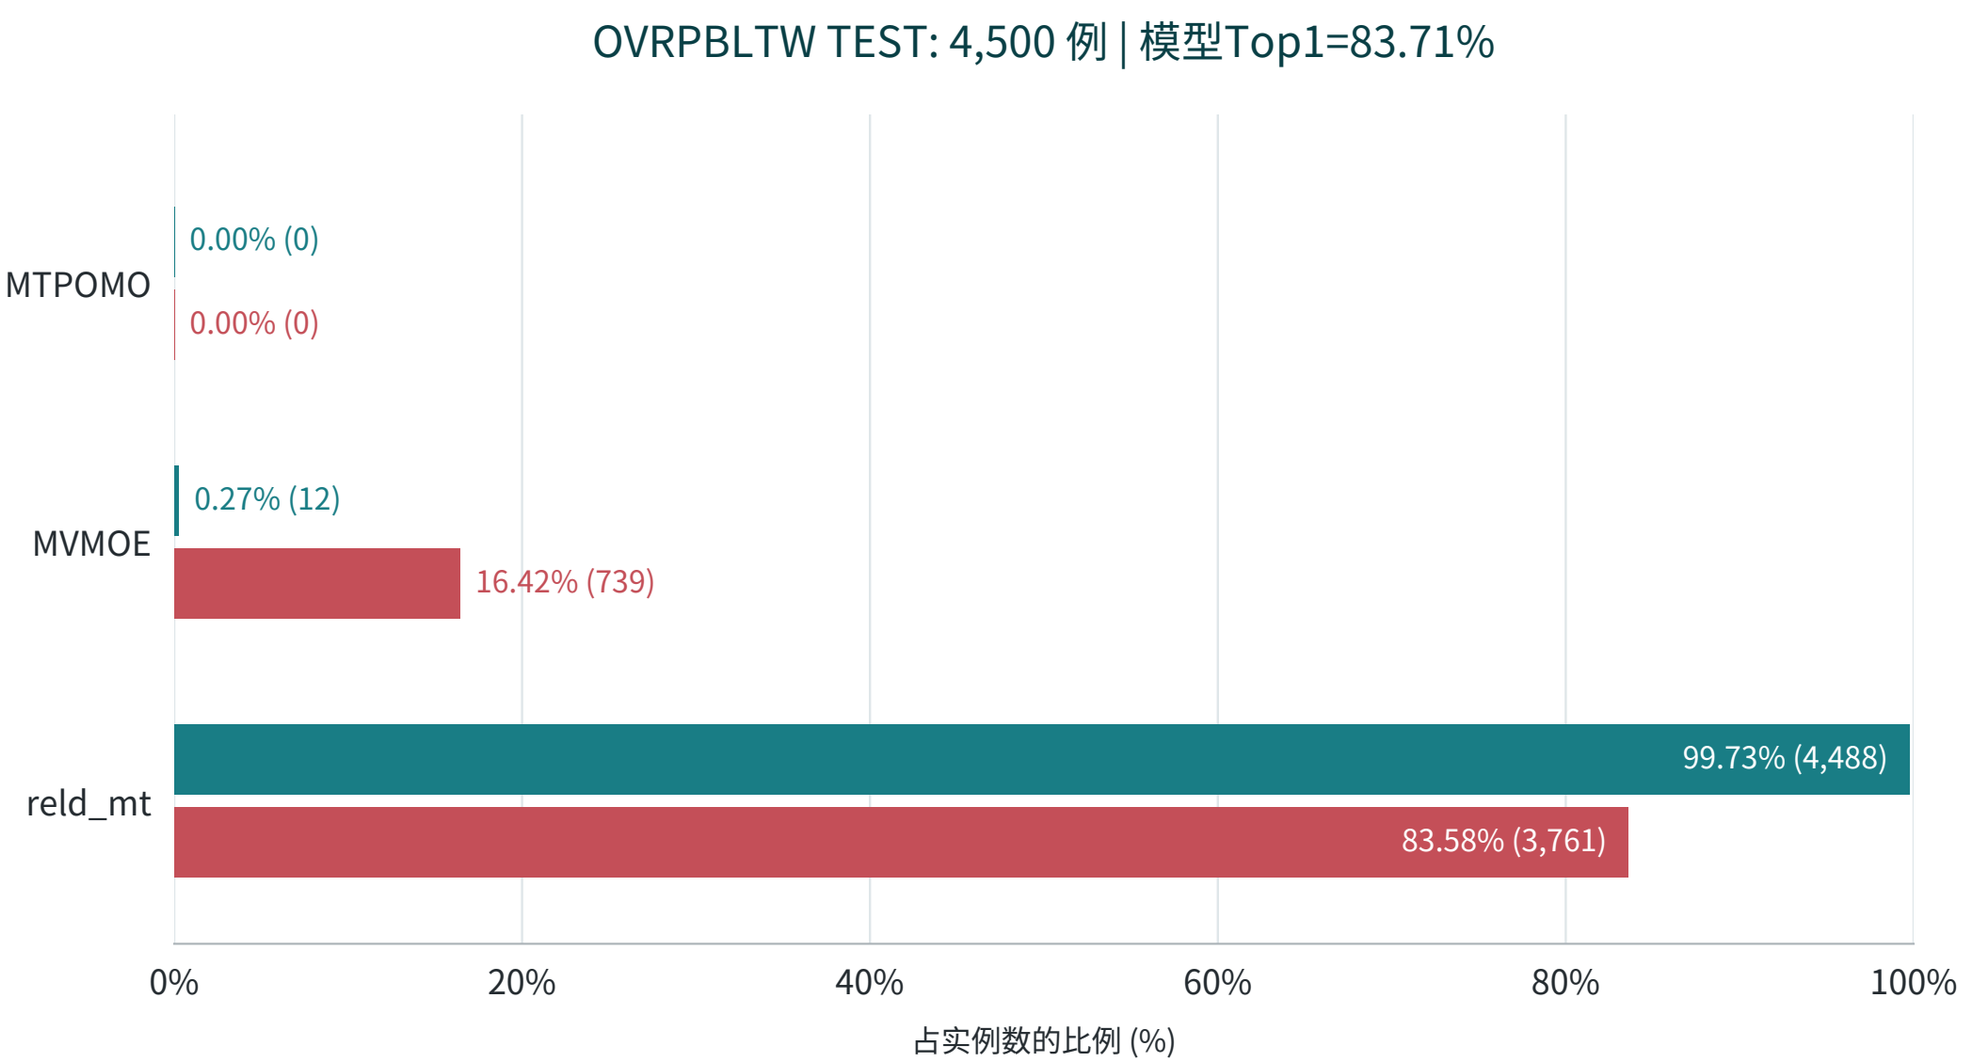

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R126: BQ/LEHD retained; MoSES_RF removed where present; same VAL lock; no Rxx mixing.