

R83/model_only_seed2 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

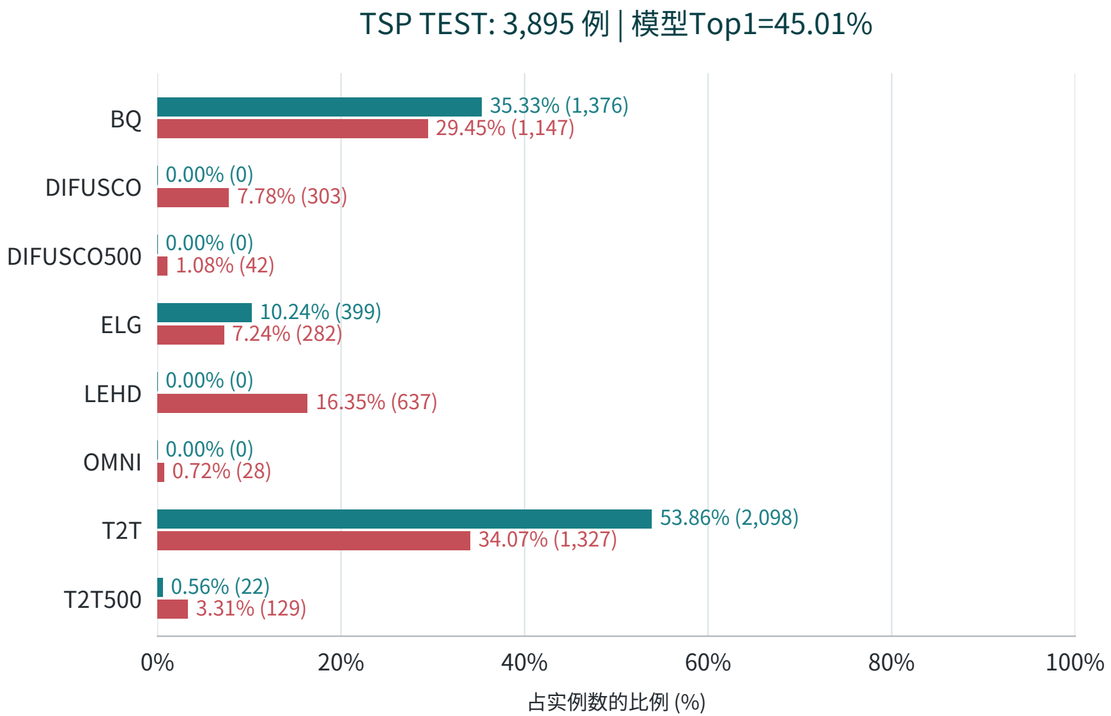

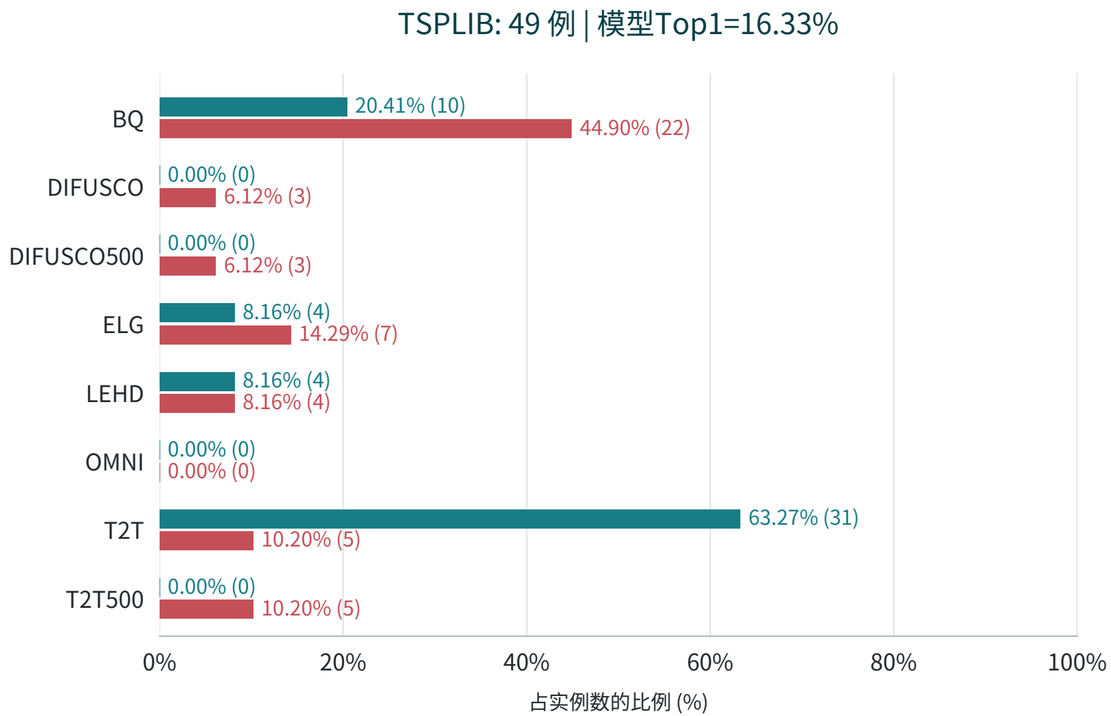

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R83/model_only_seed2 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

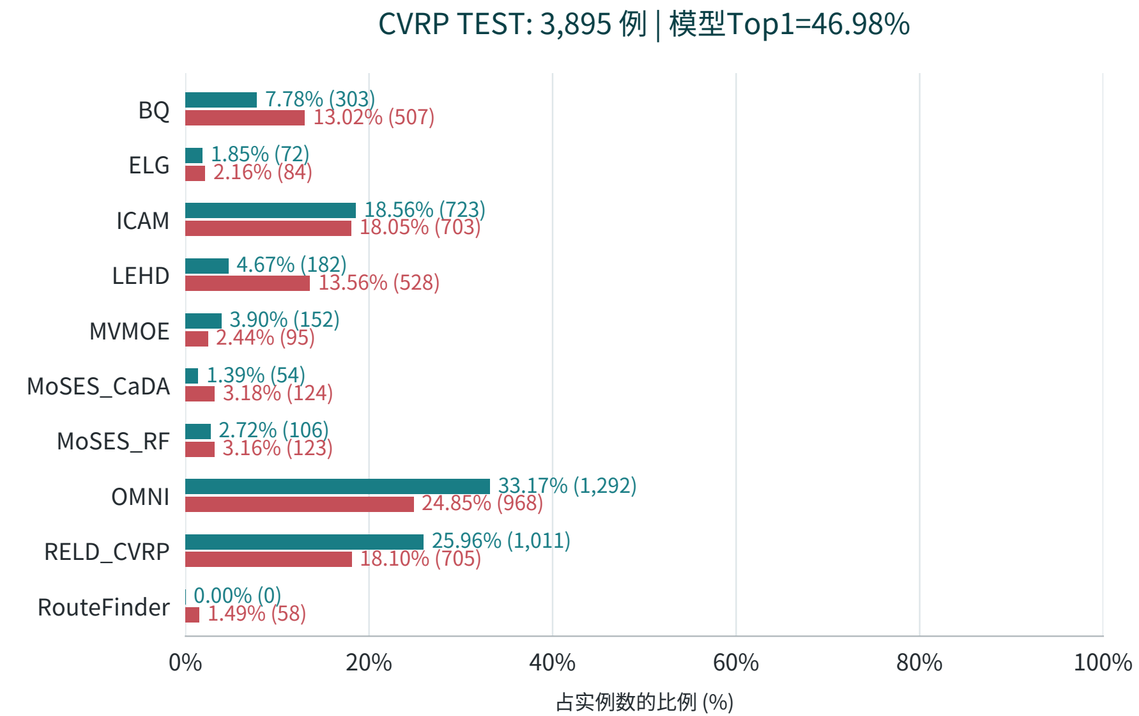

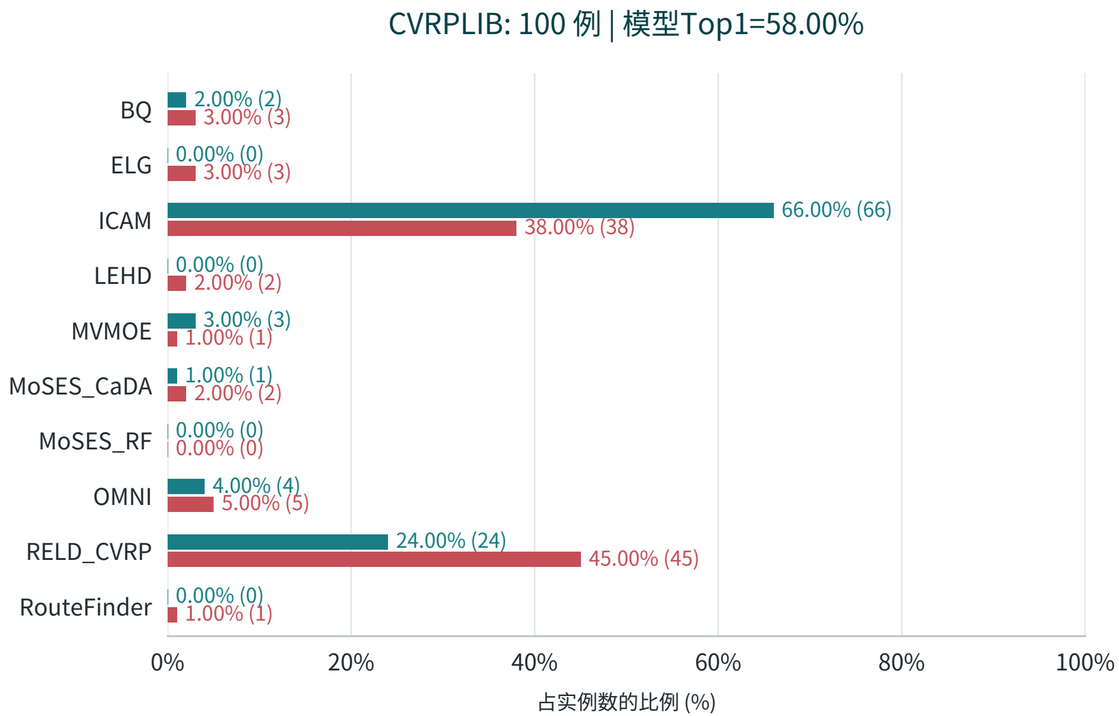

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

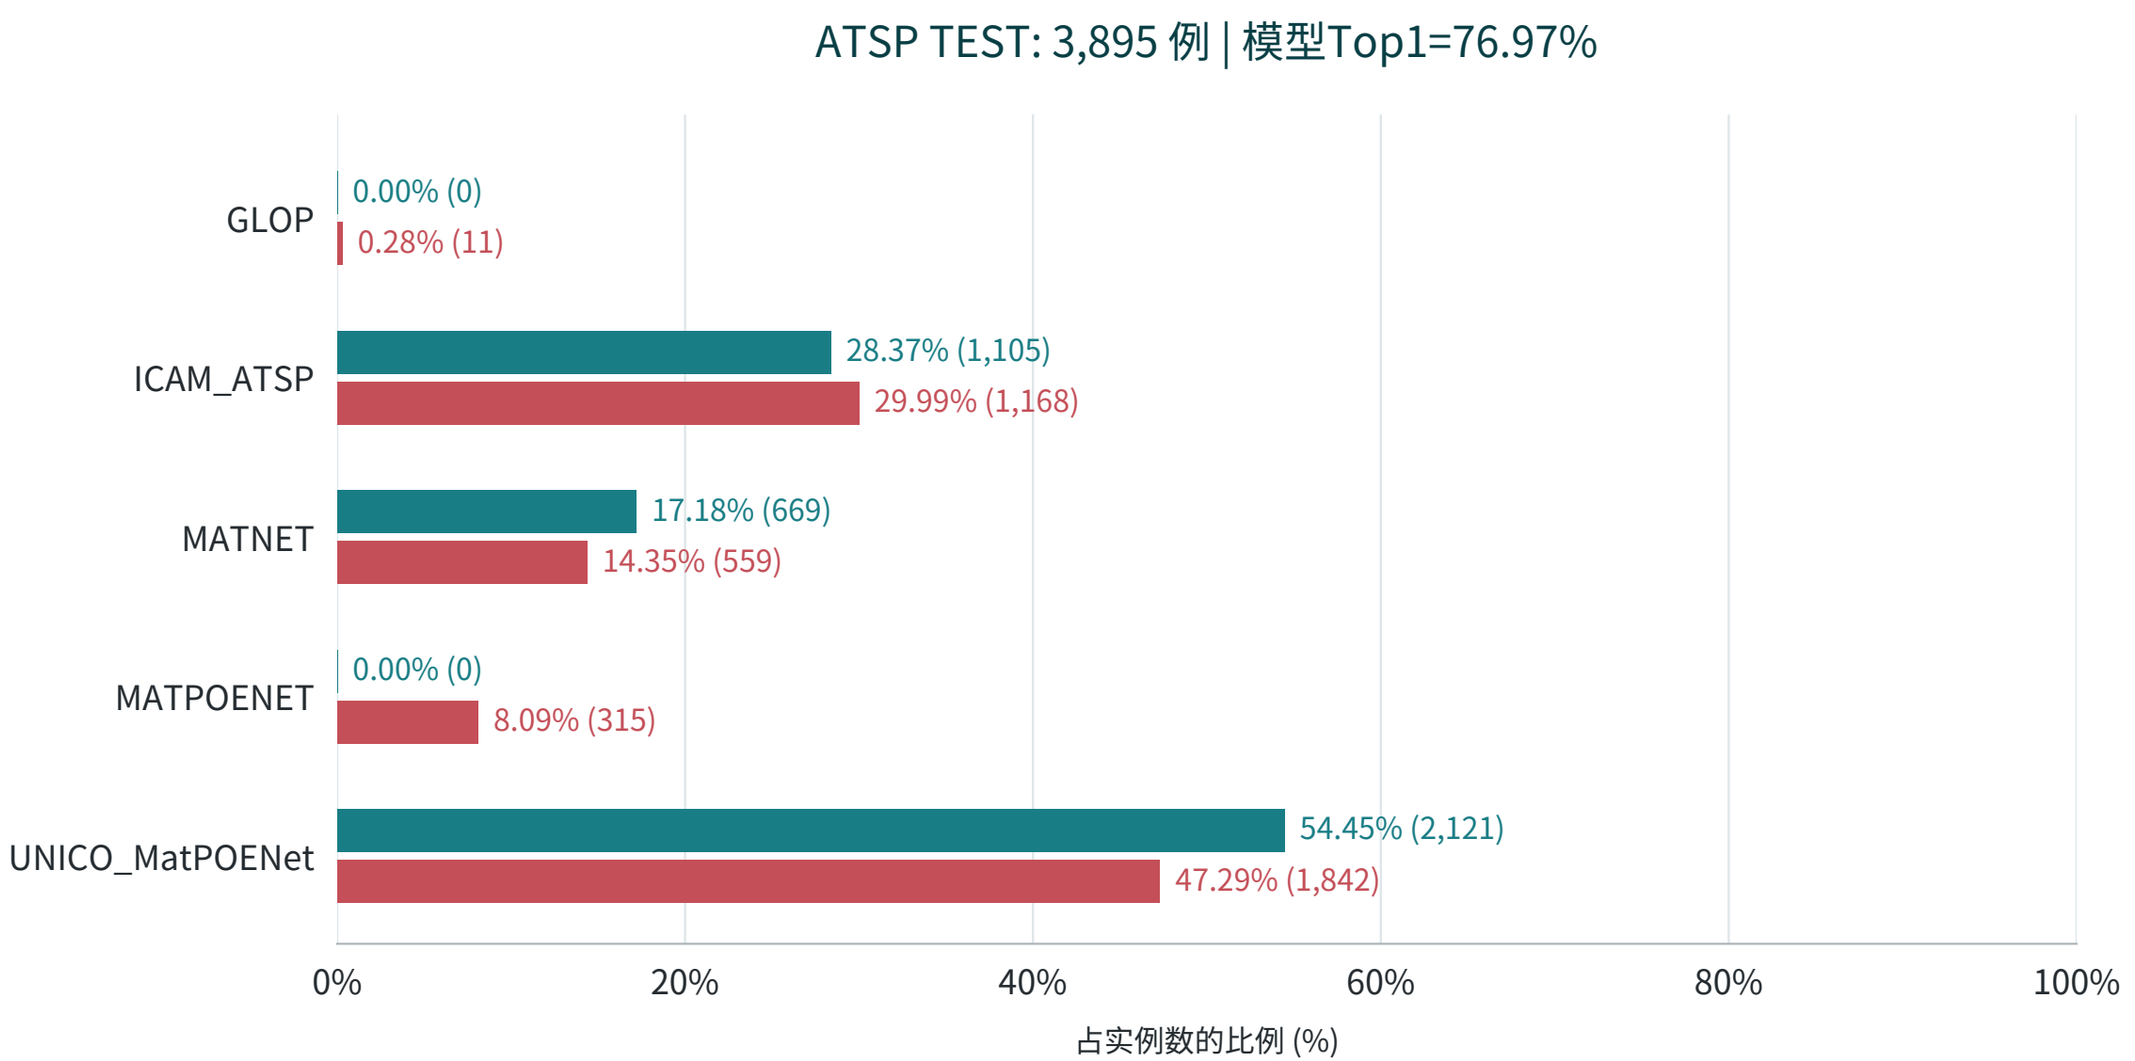

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


GLOP: no neural model (glop_atsp_init_only random insertion); original trainable ID only. Candidates/IDs unchanged.

R83/model_only_seed2 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

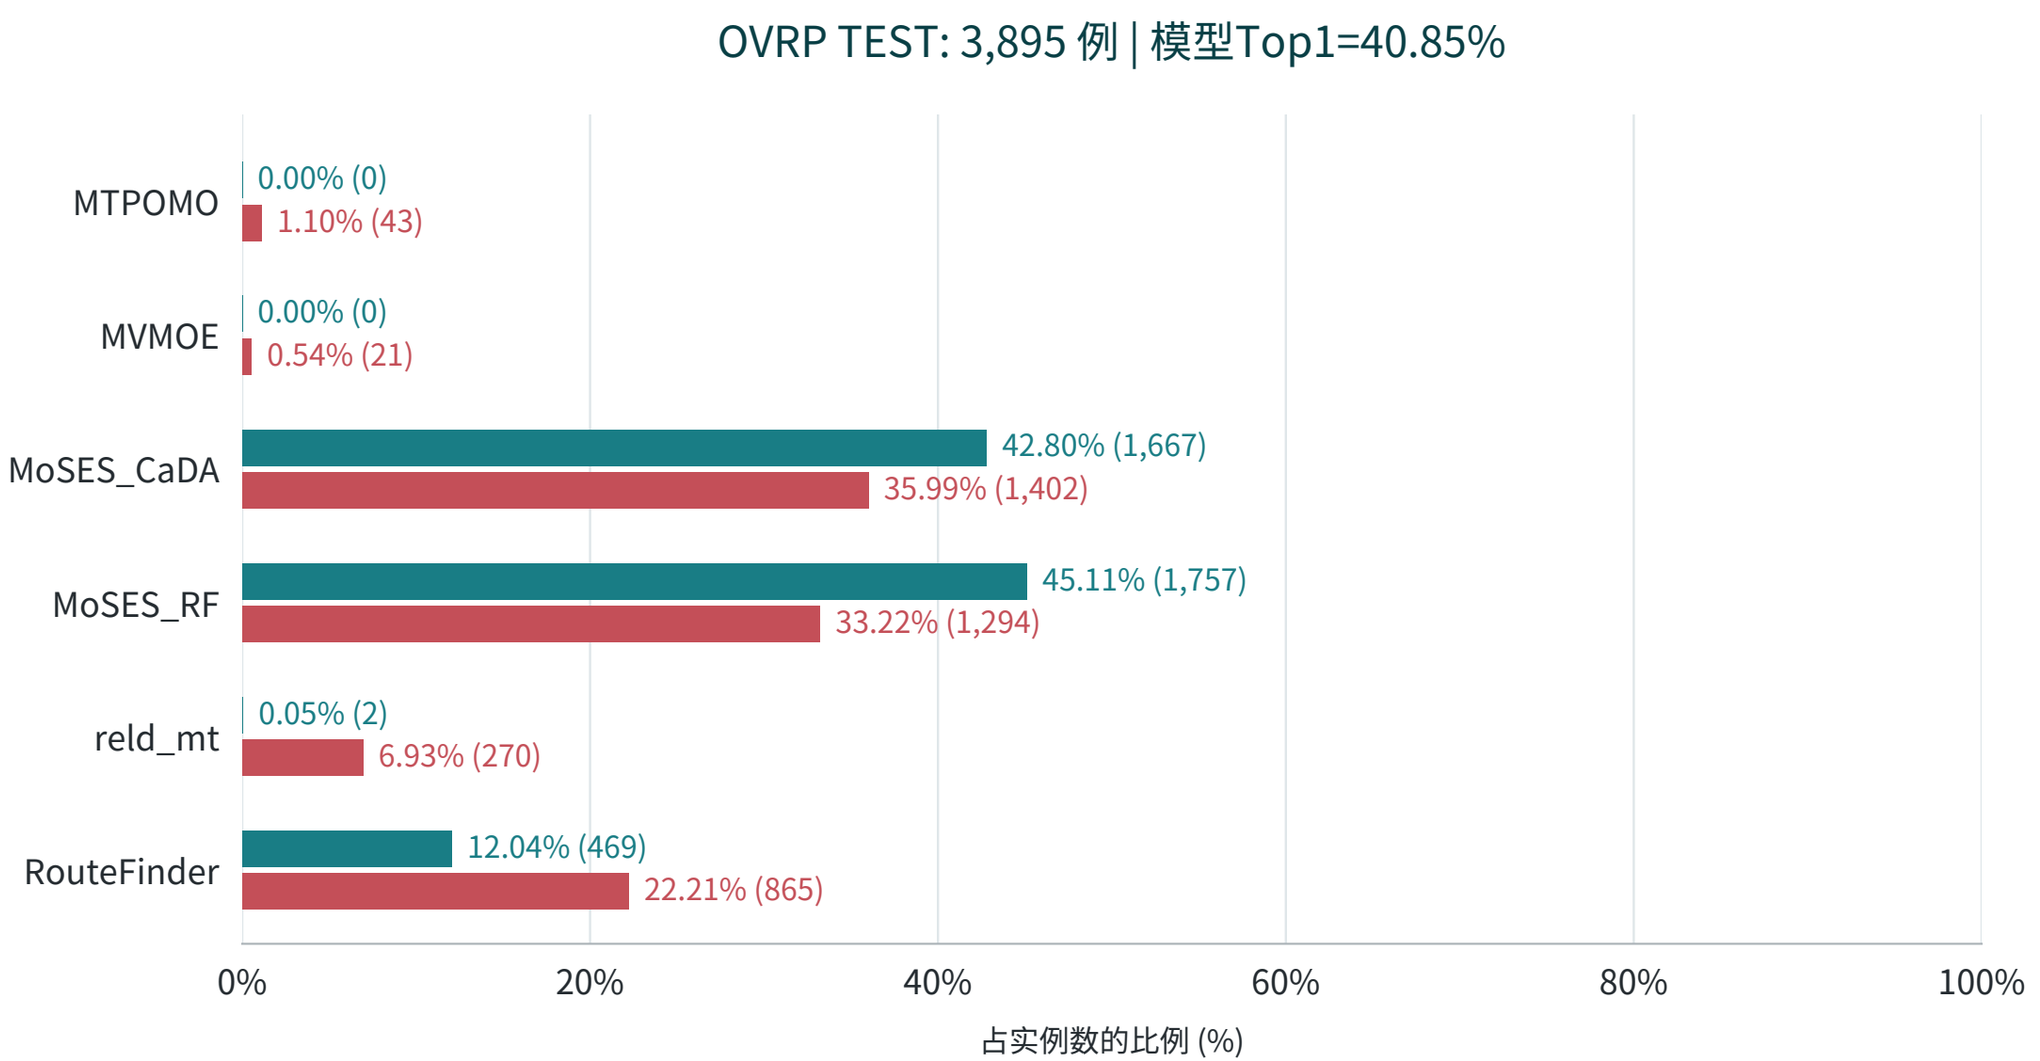

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

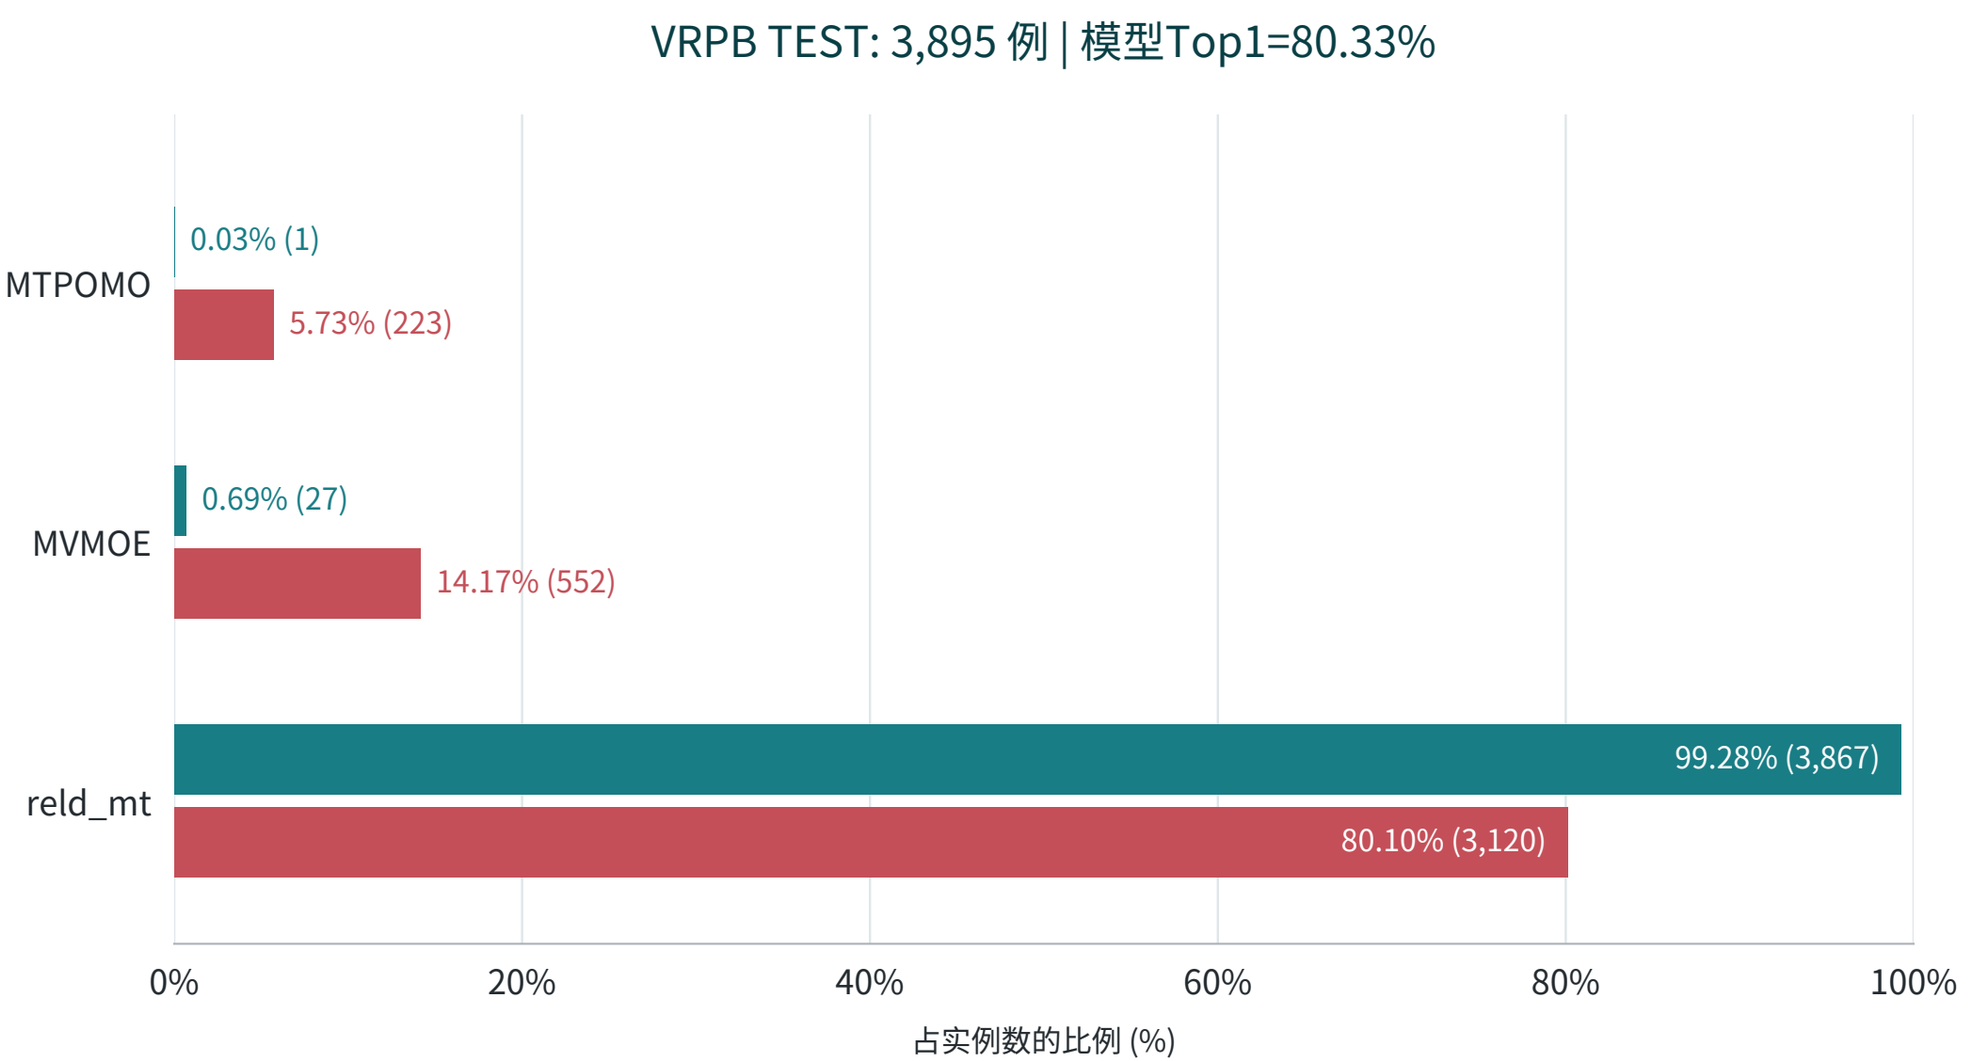

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

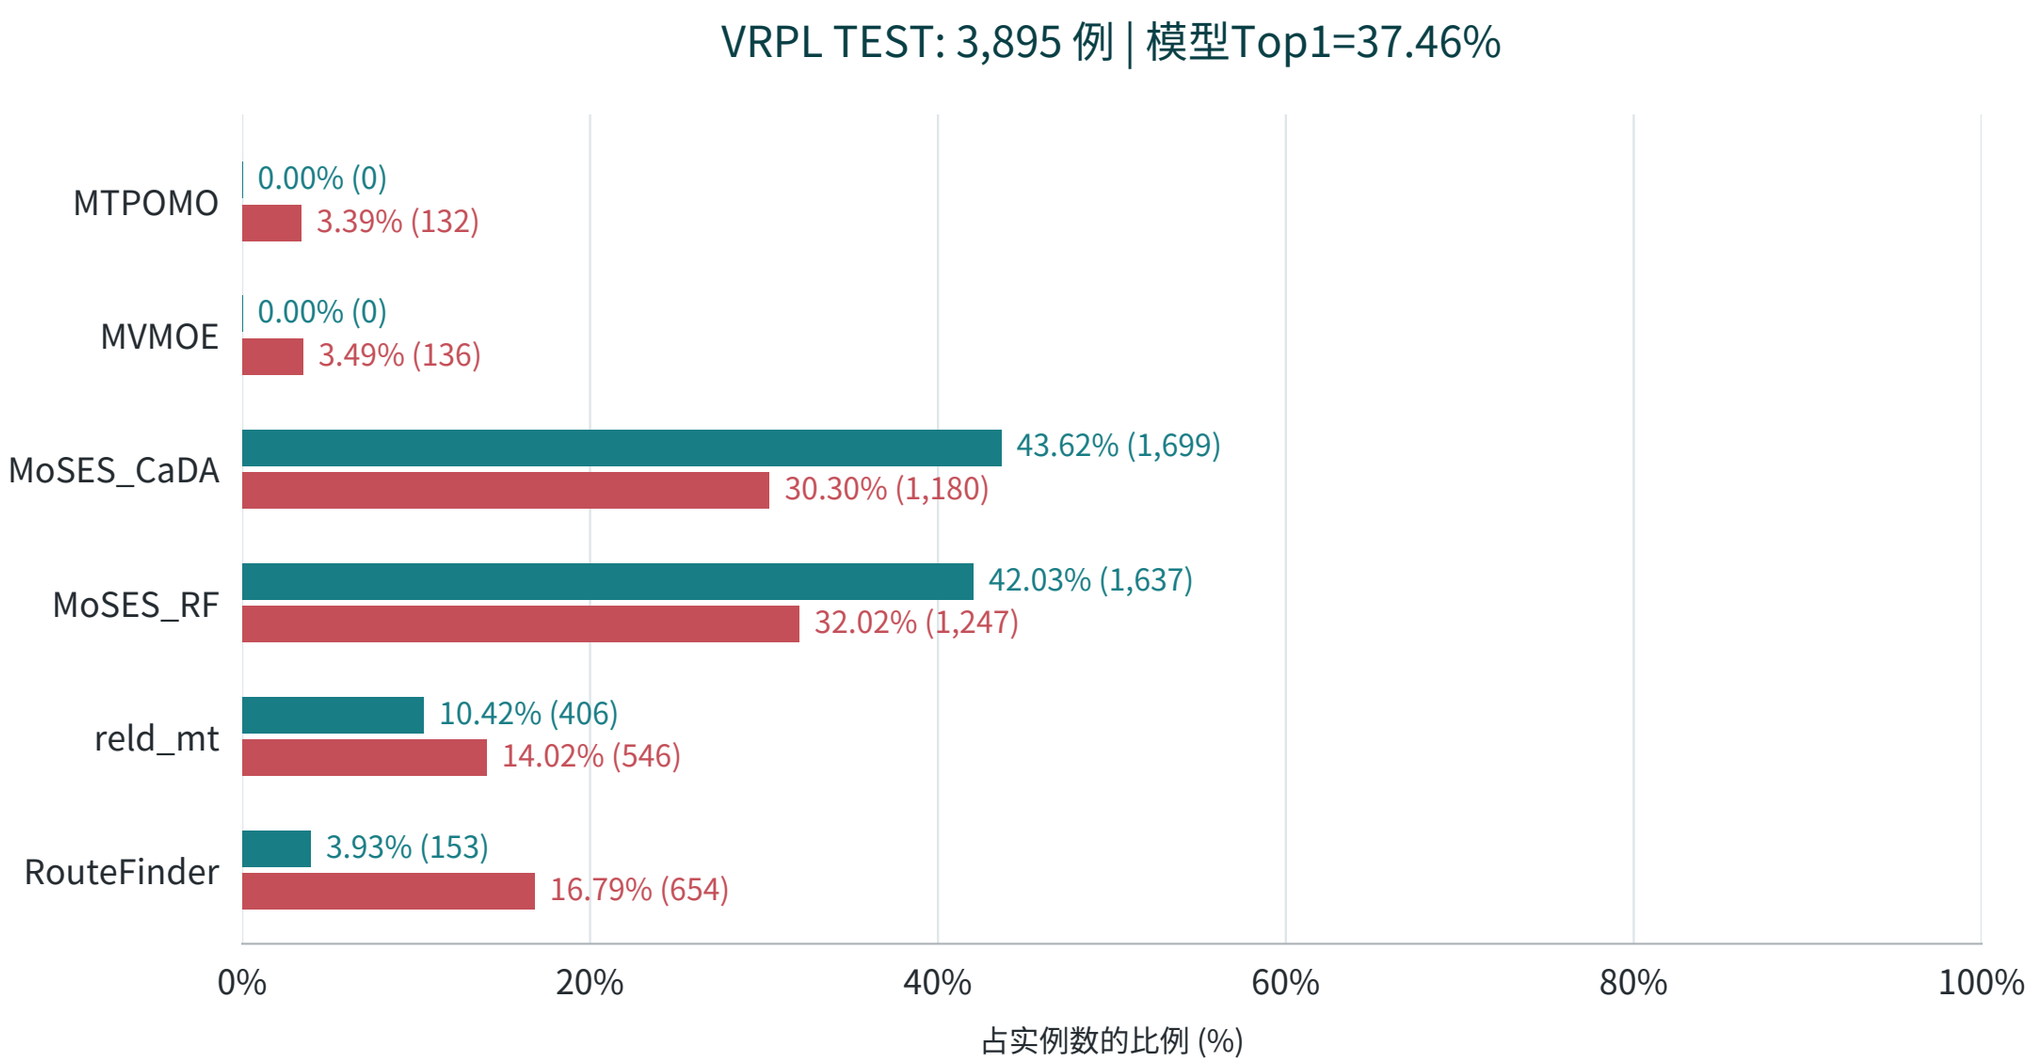

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

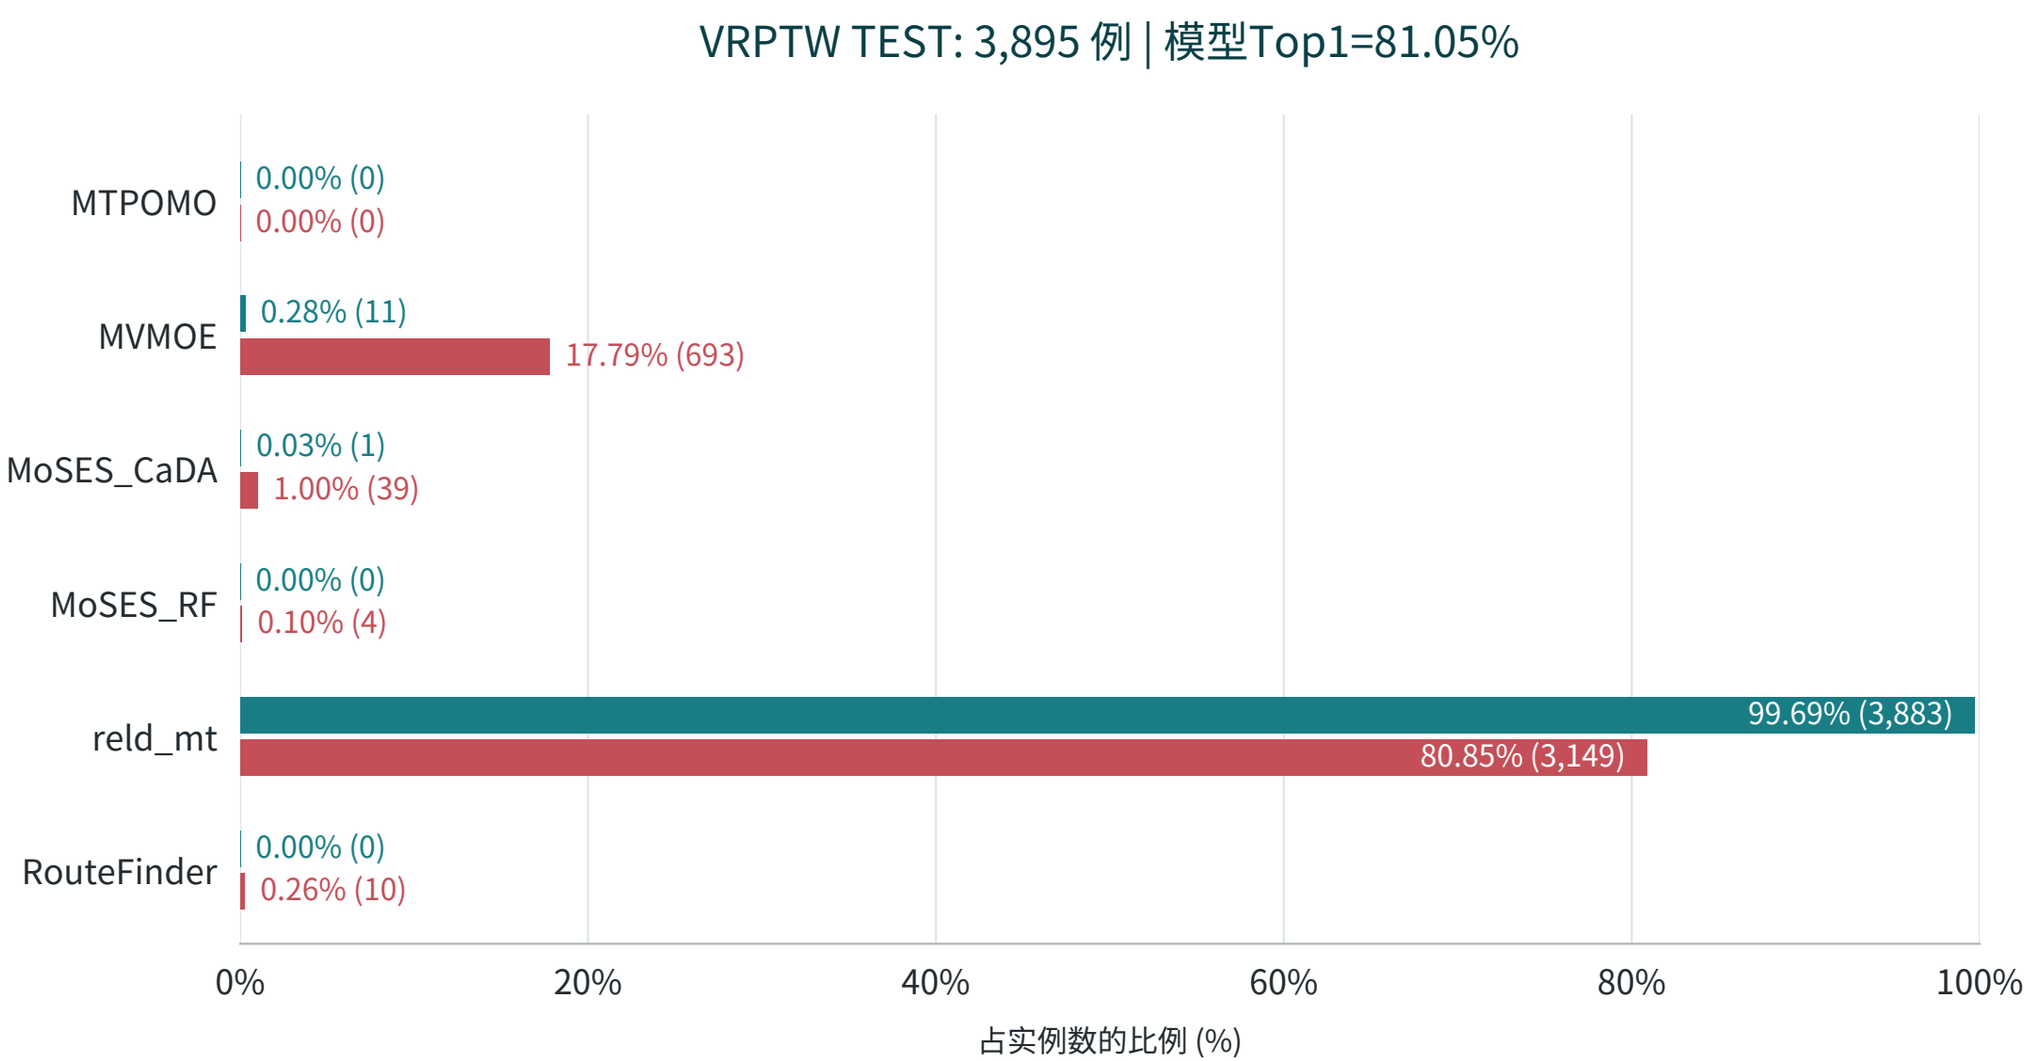

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

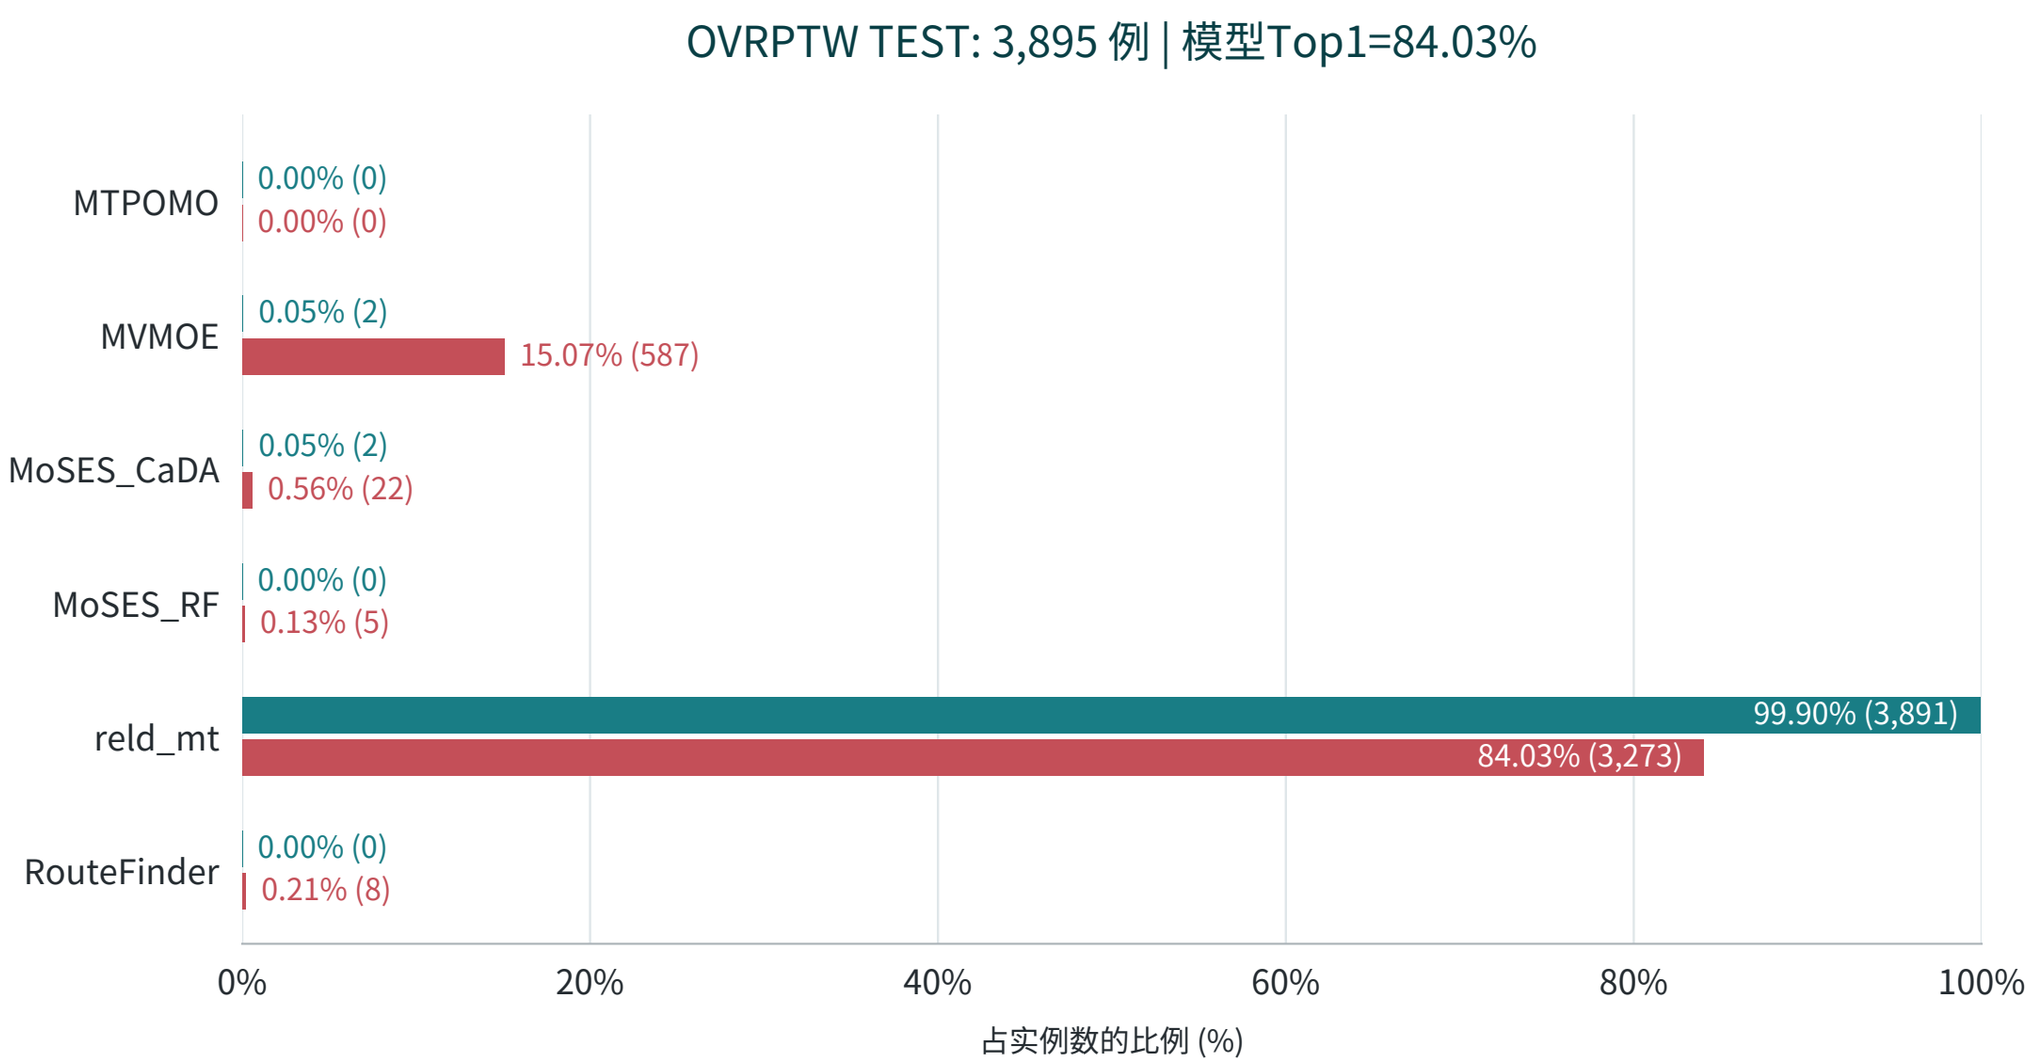

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

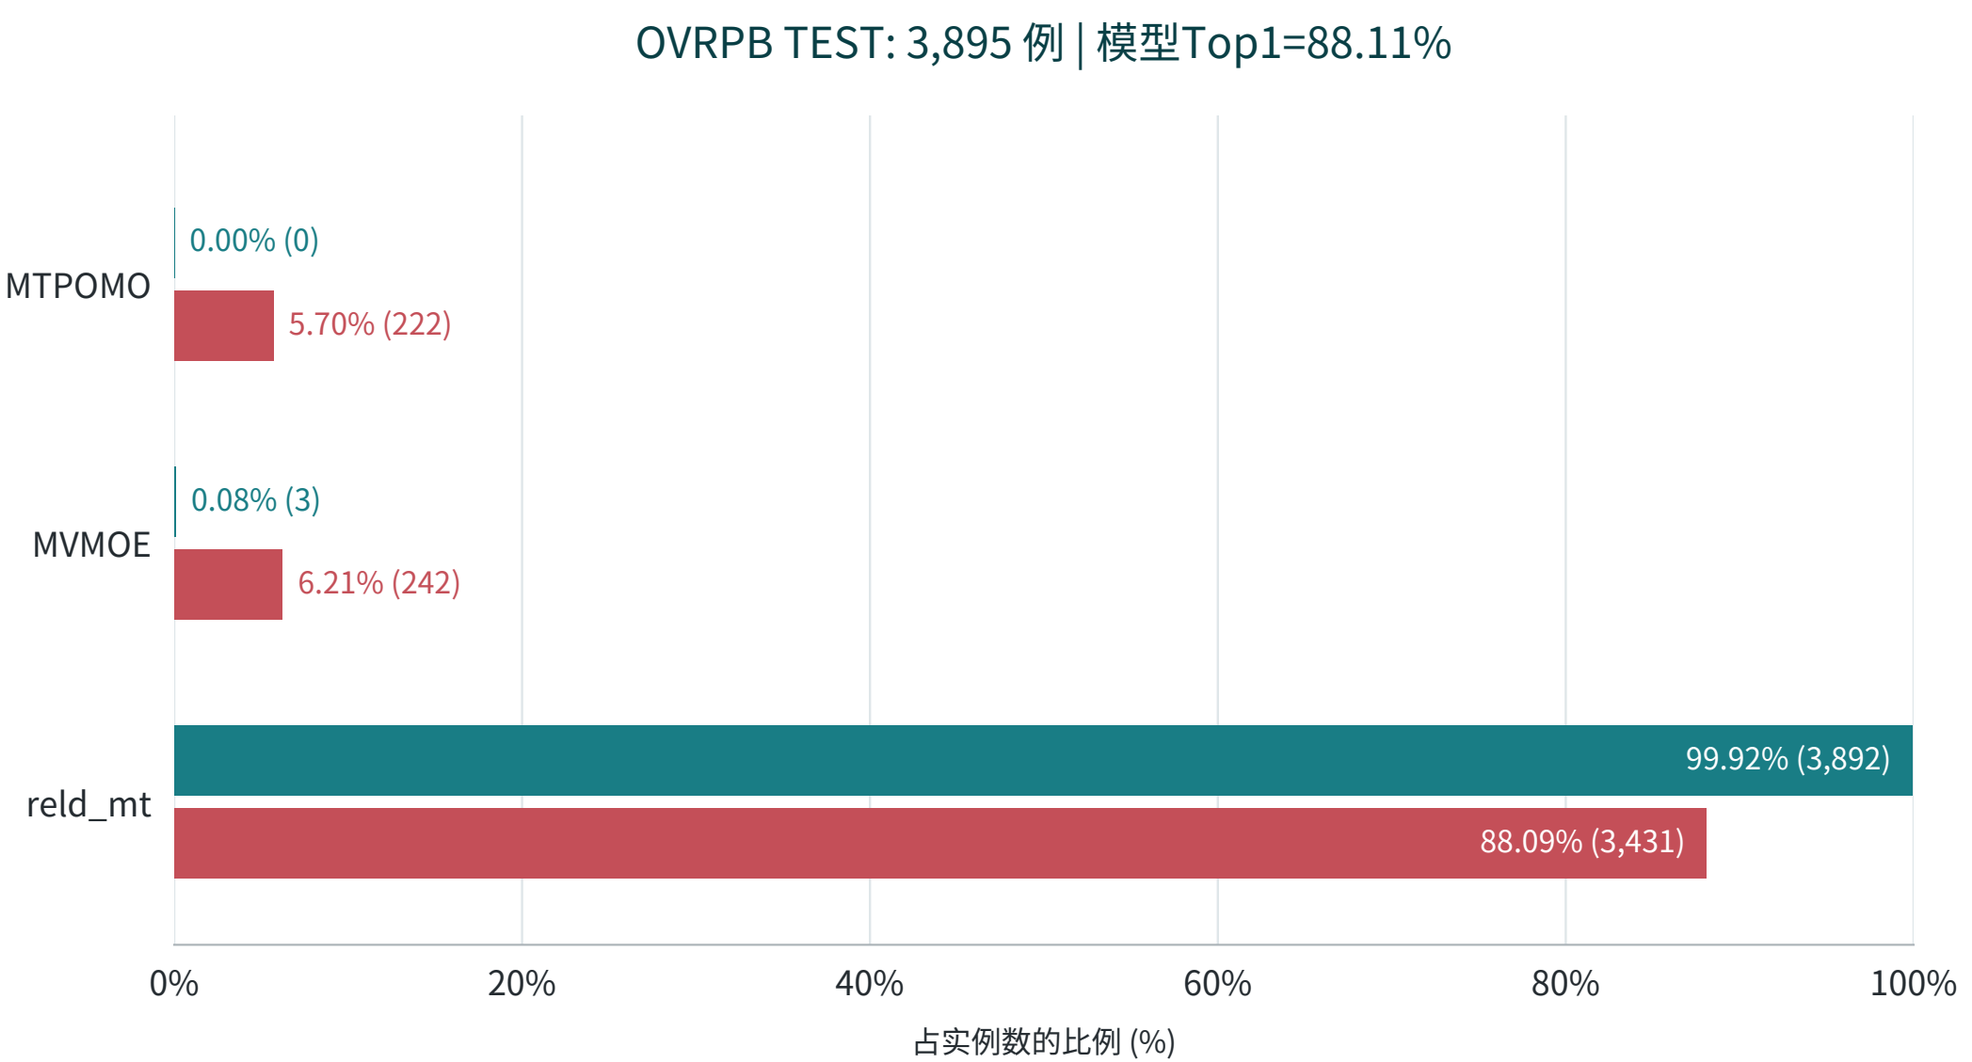

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

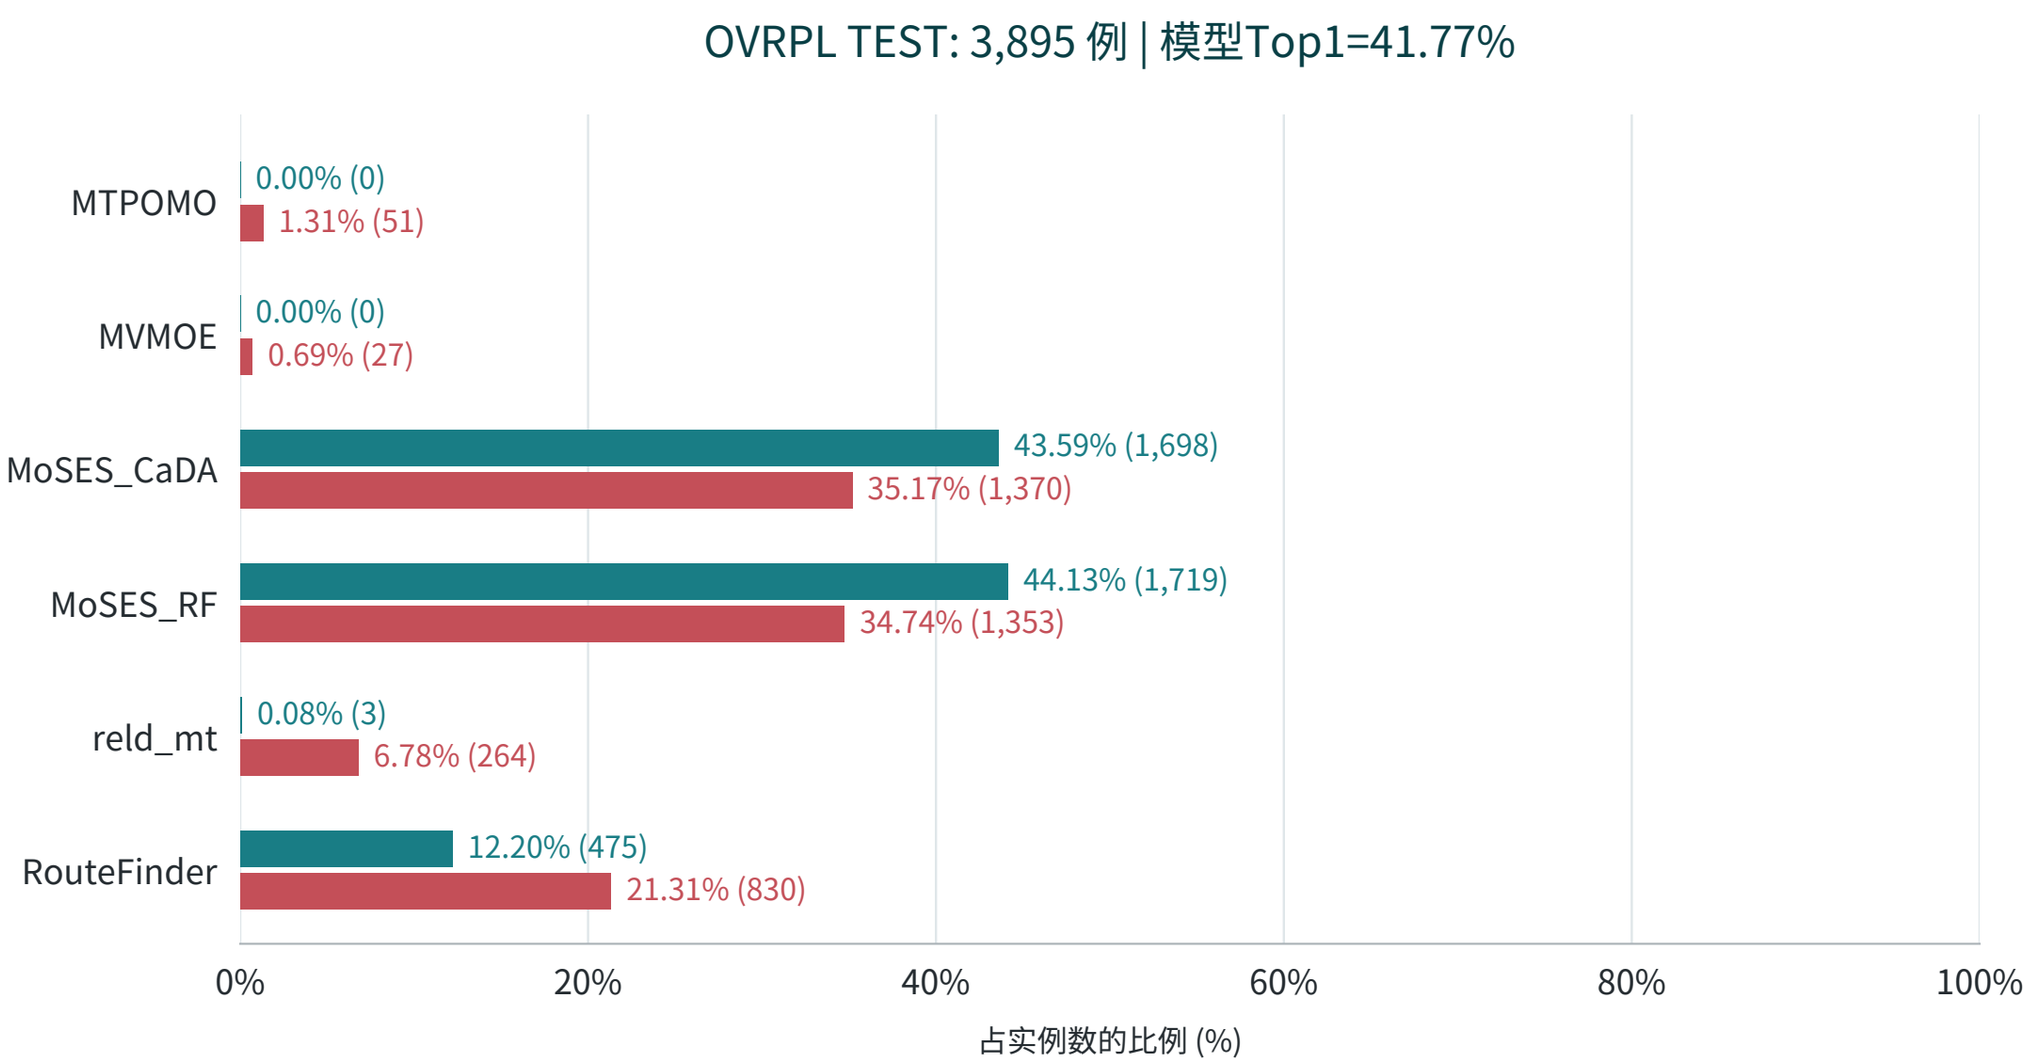

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

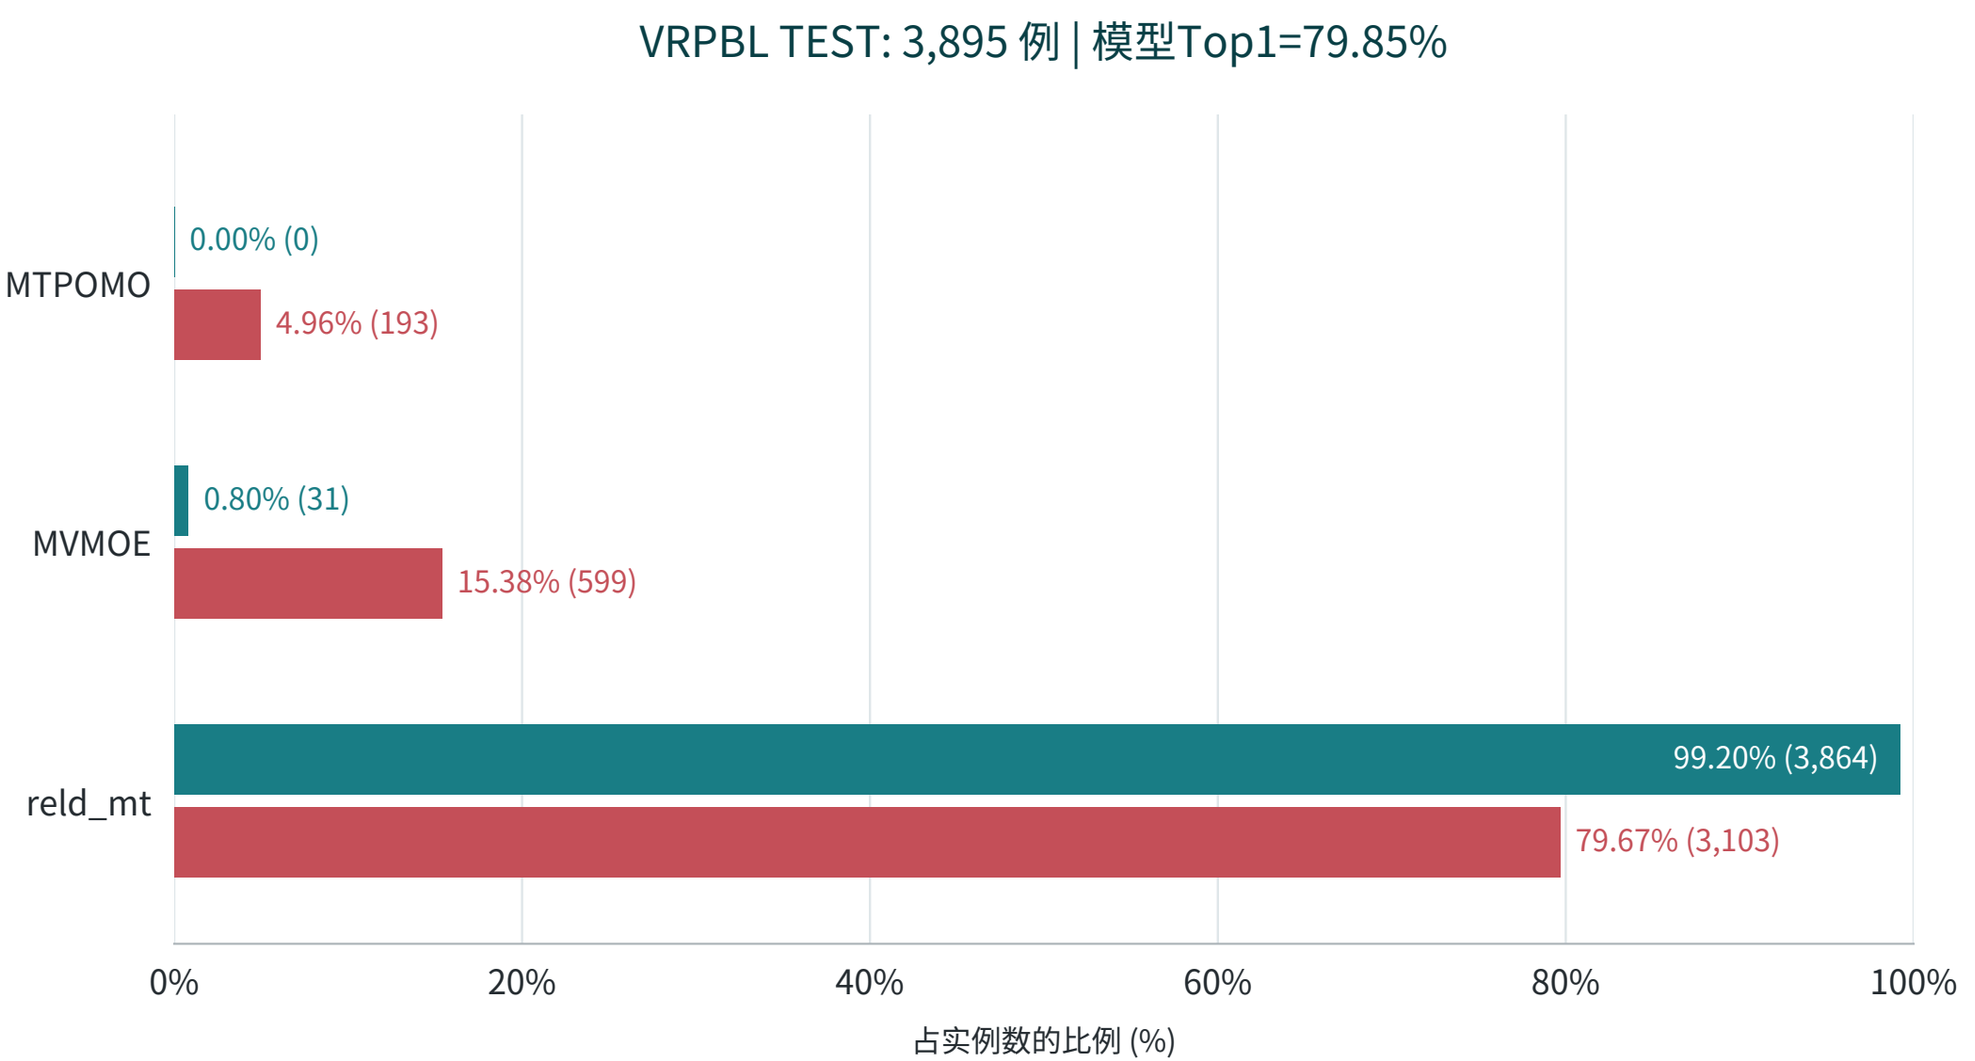

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

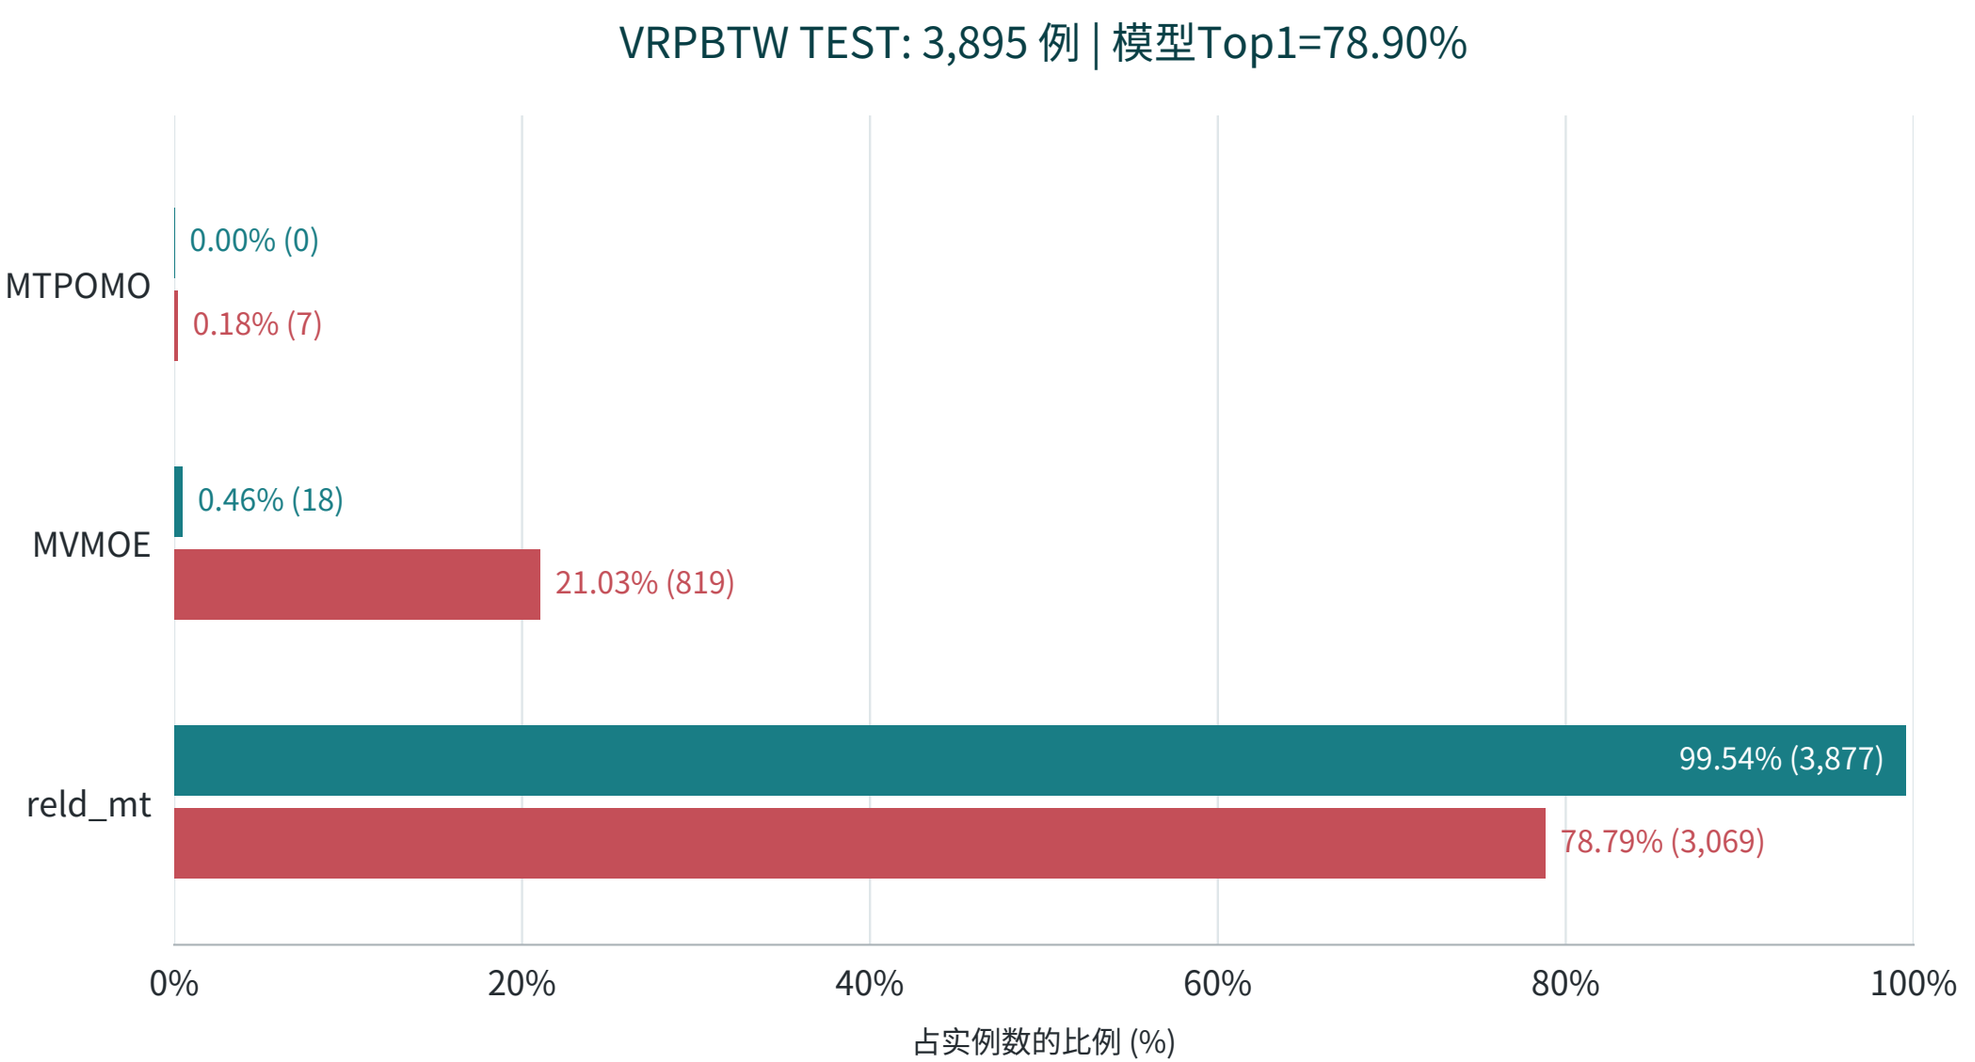

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

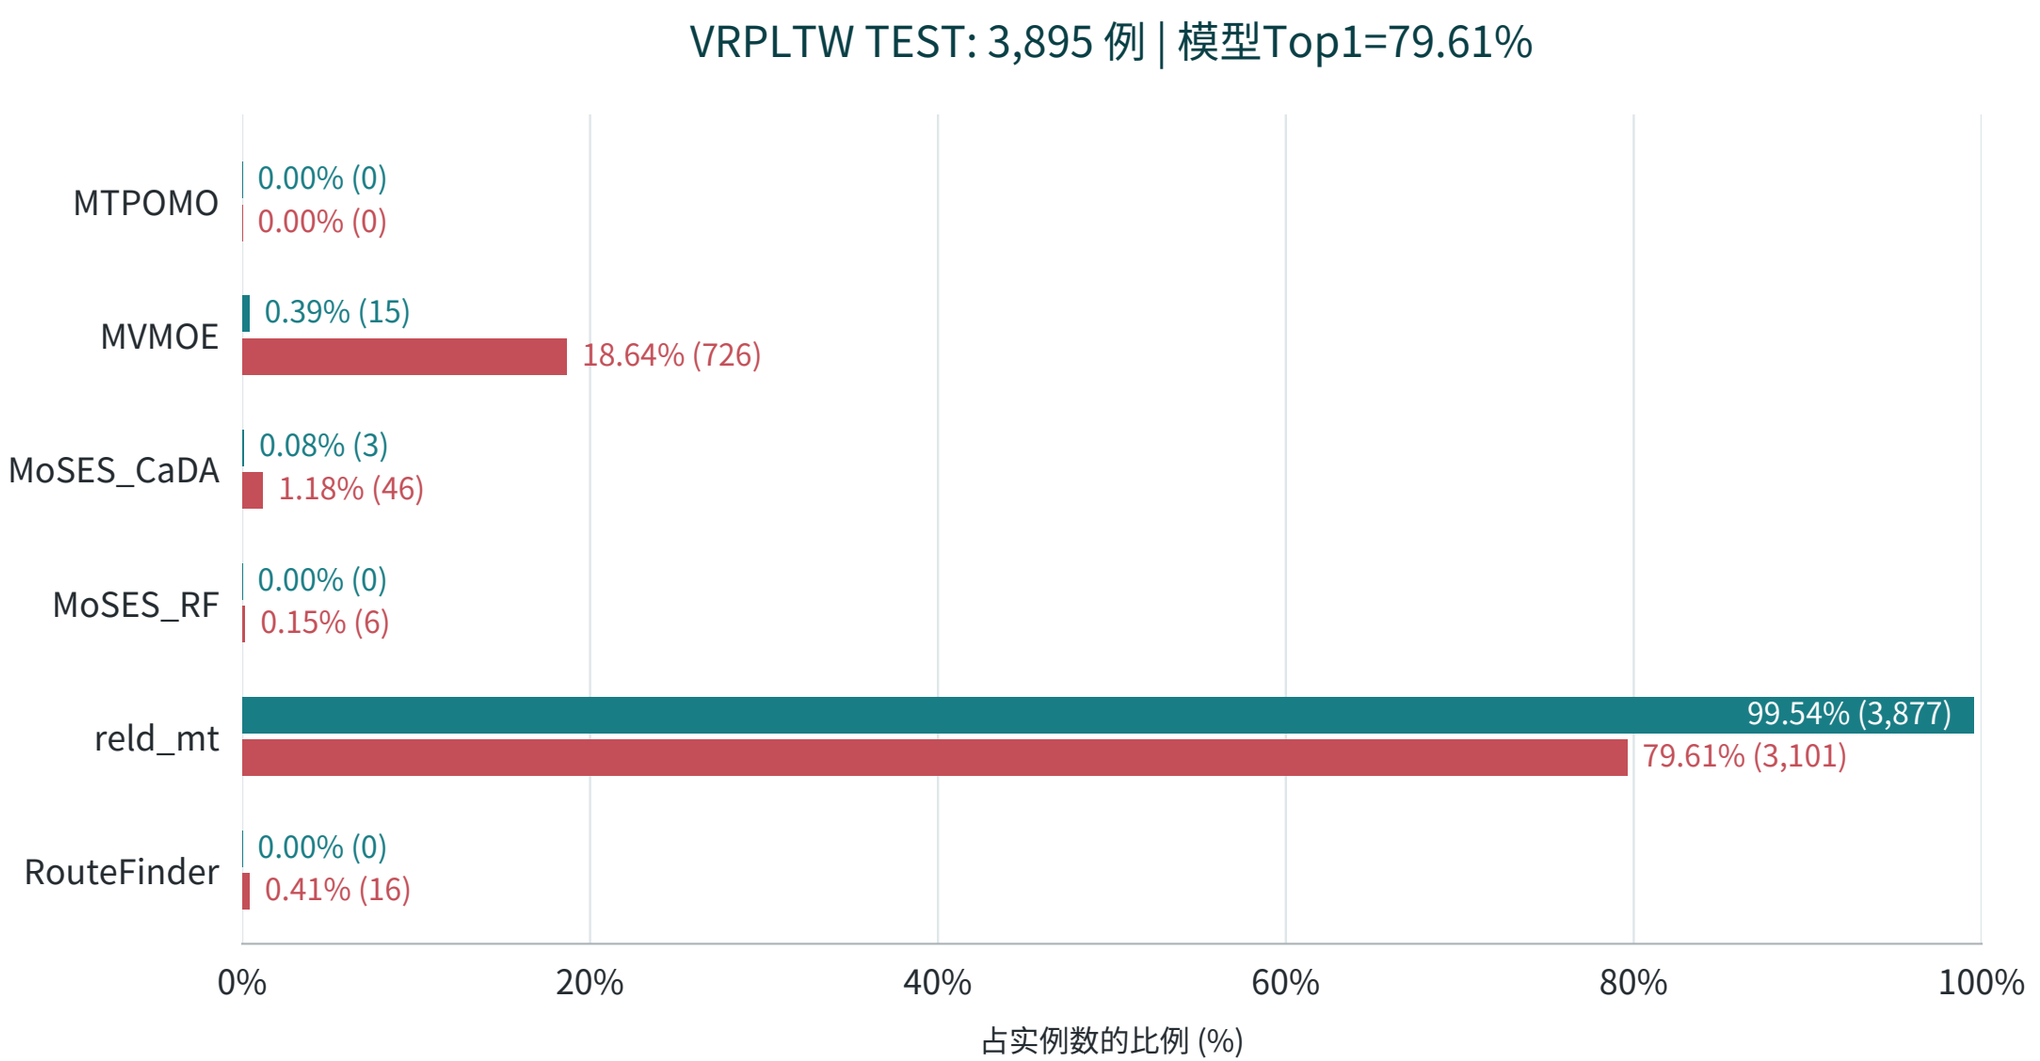

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

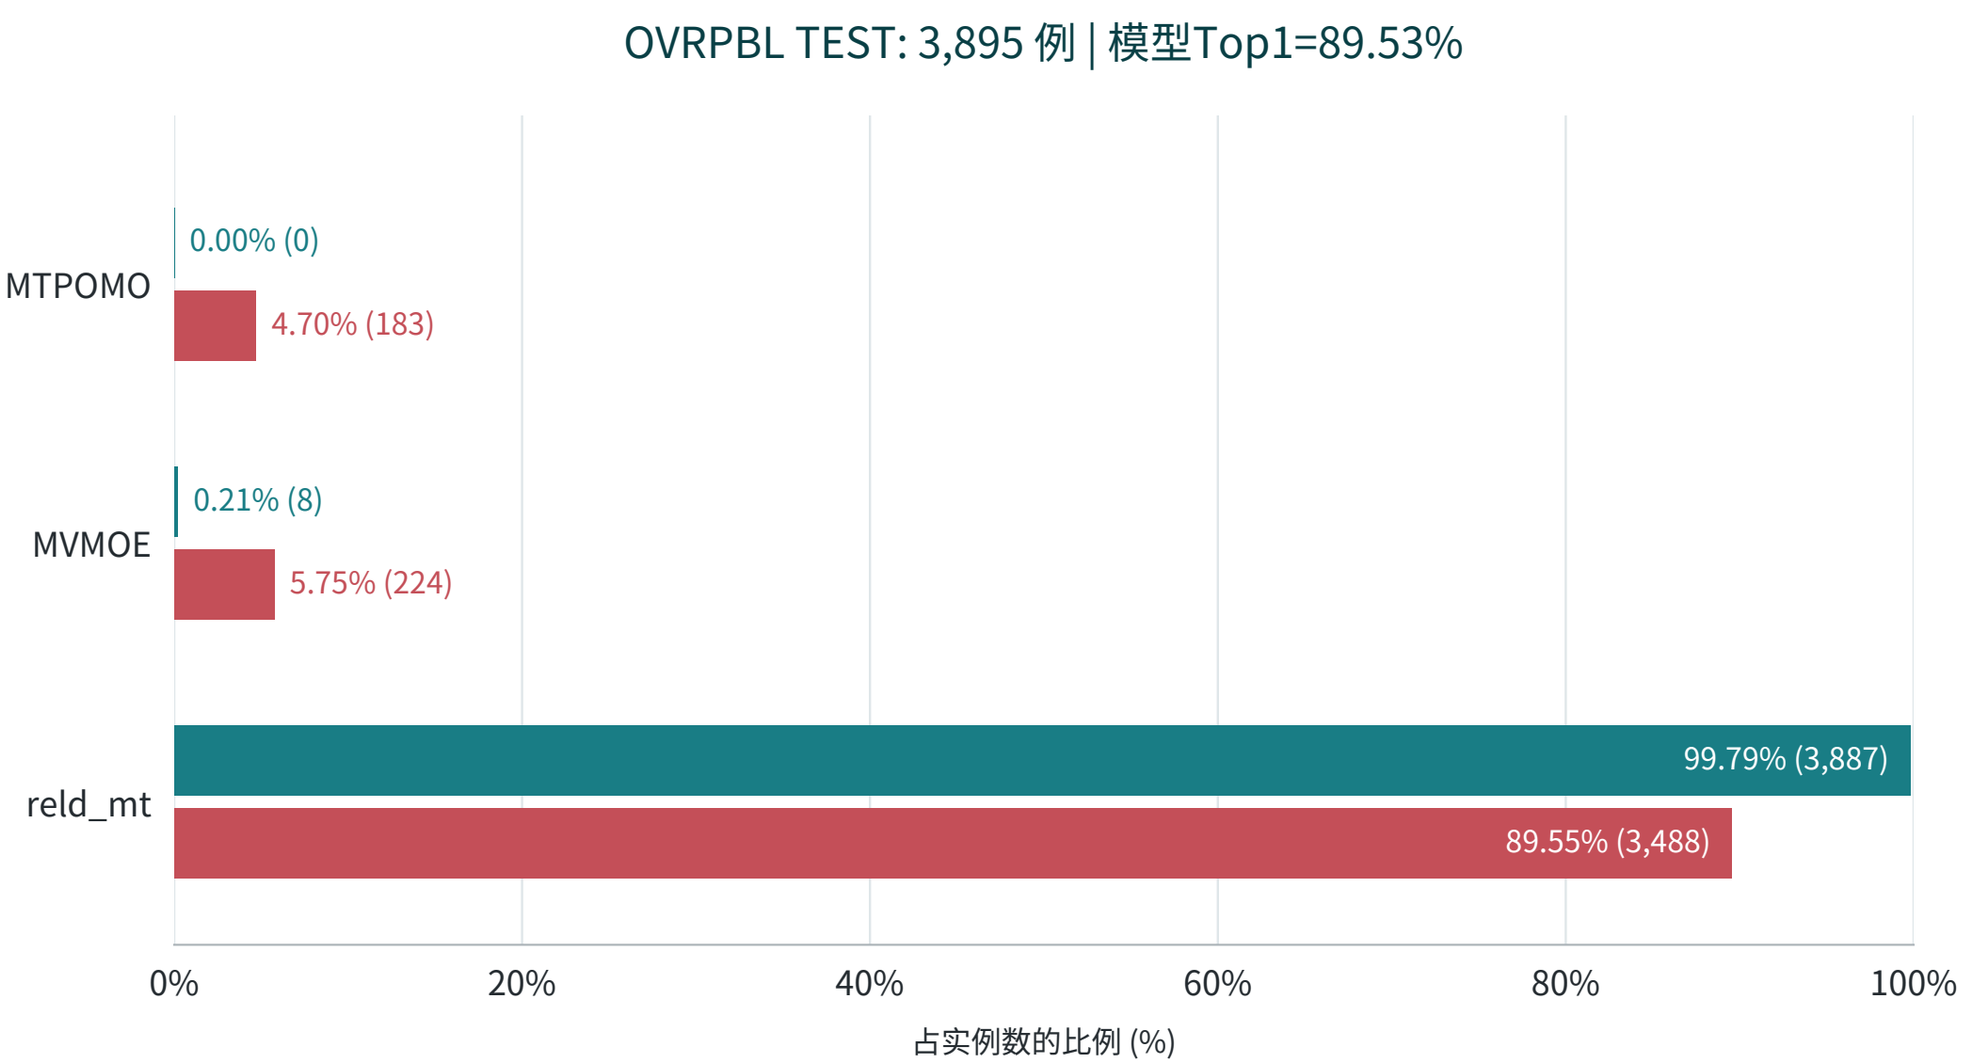

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

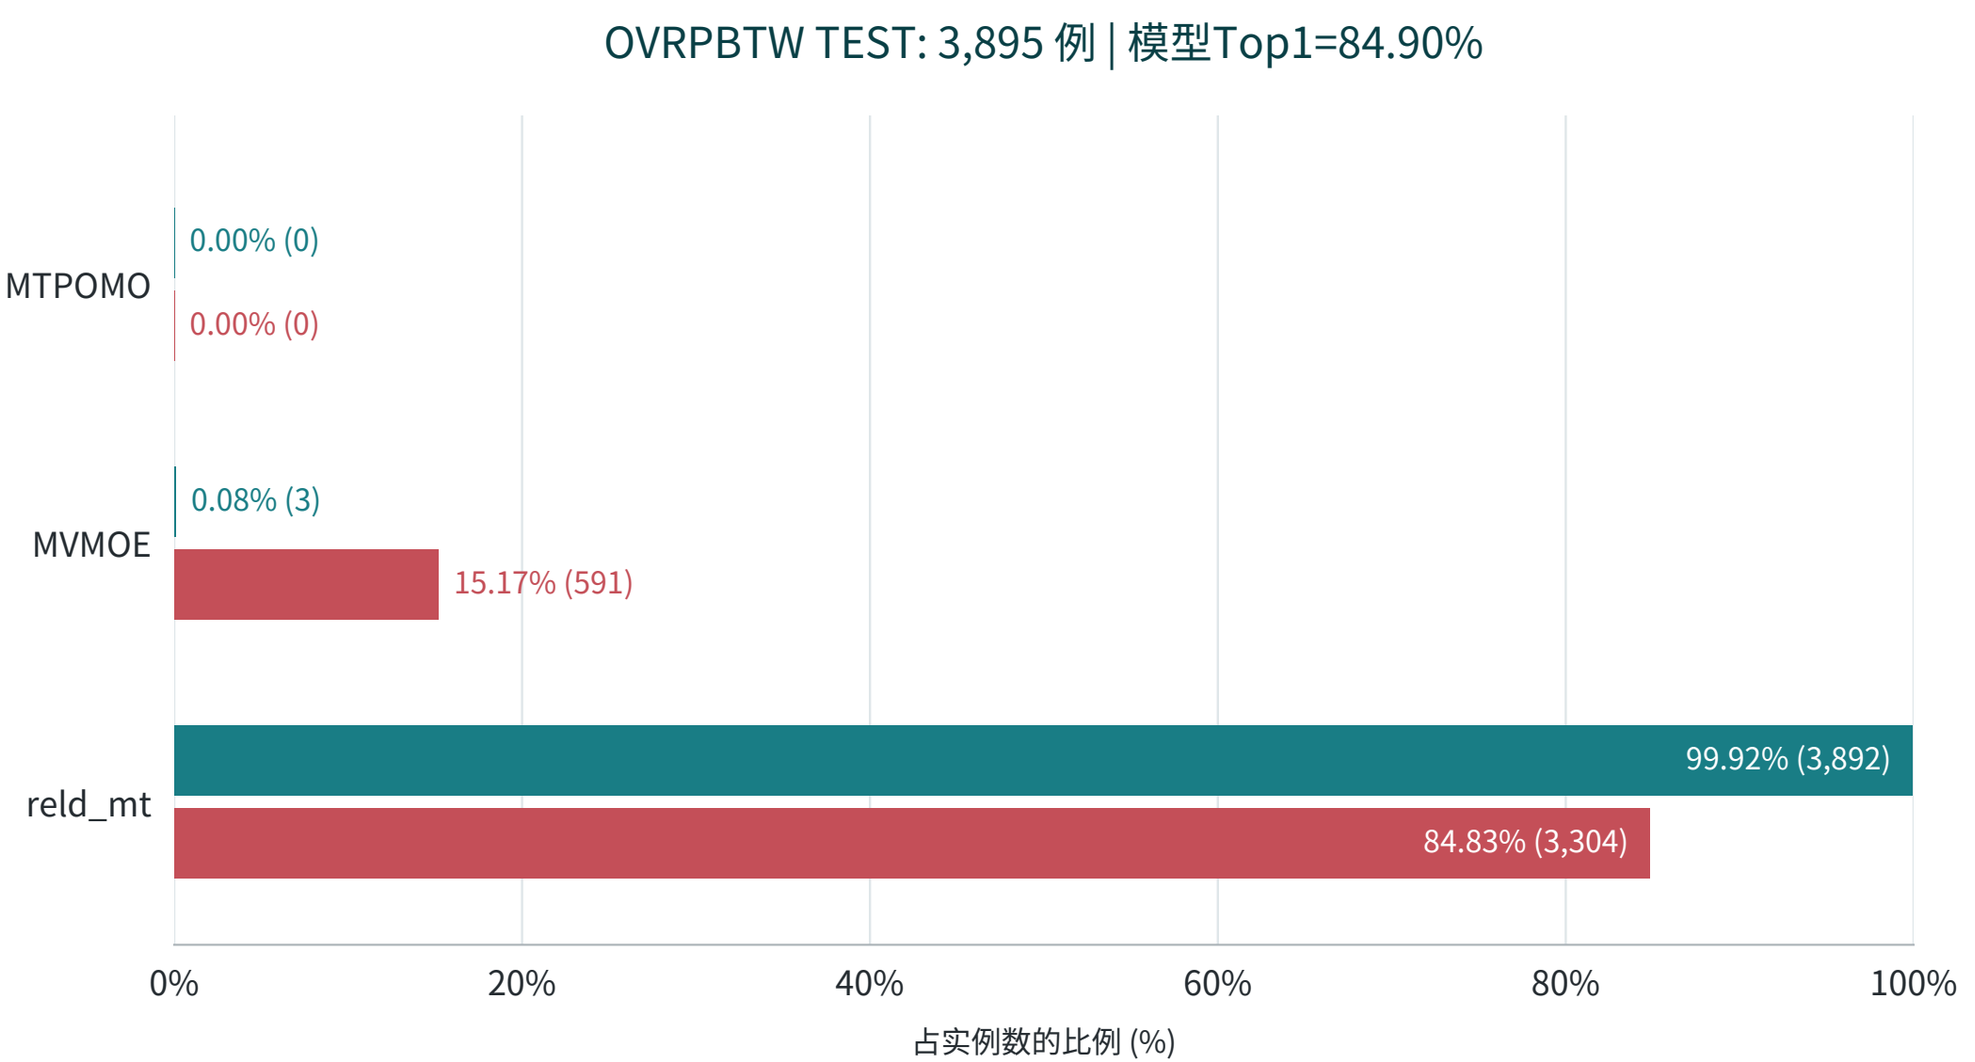

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

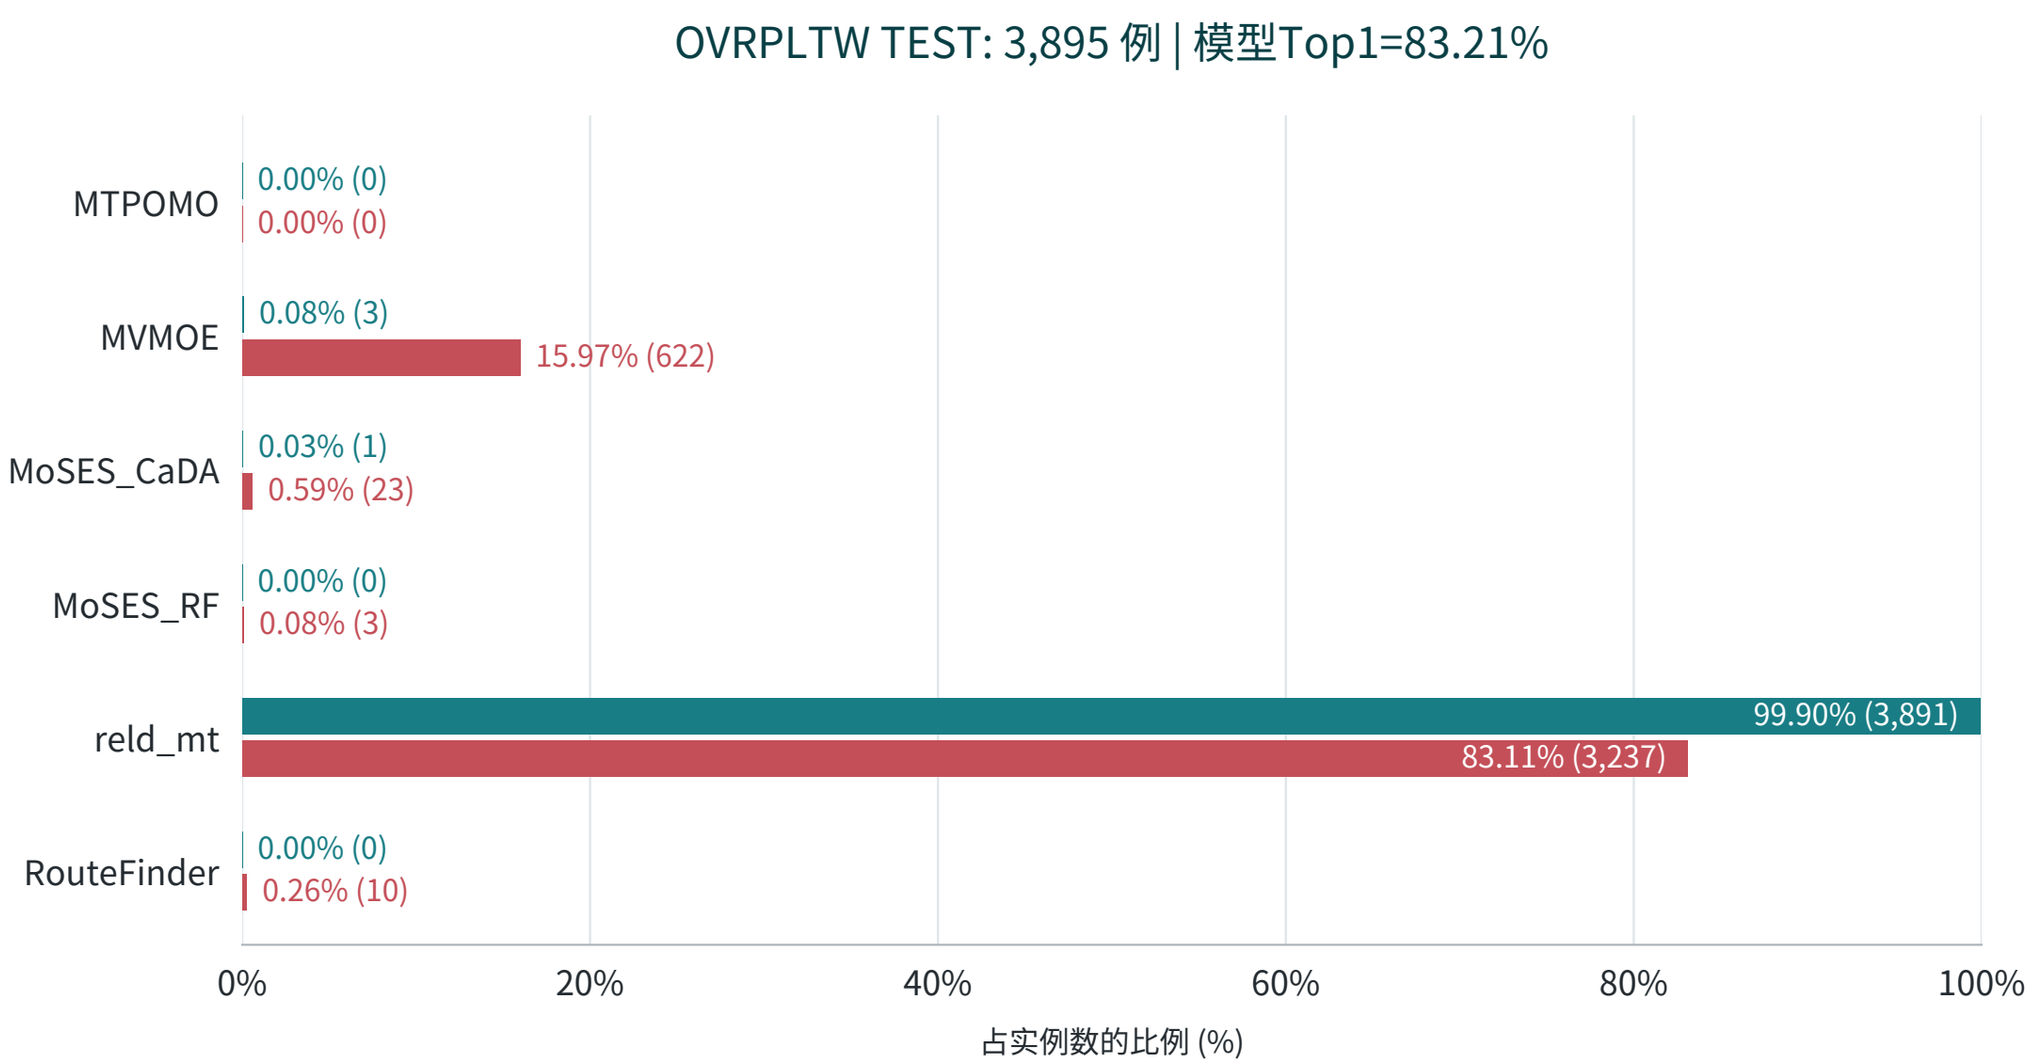

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

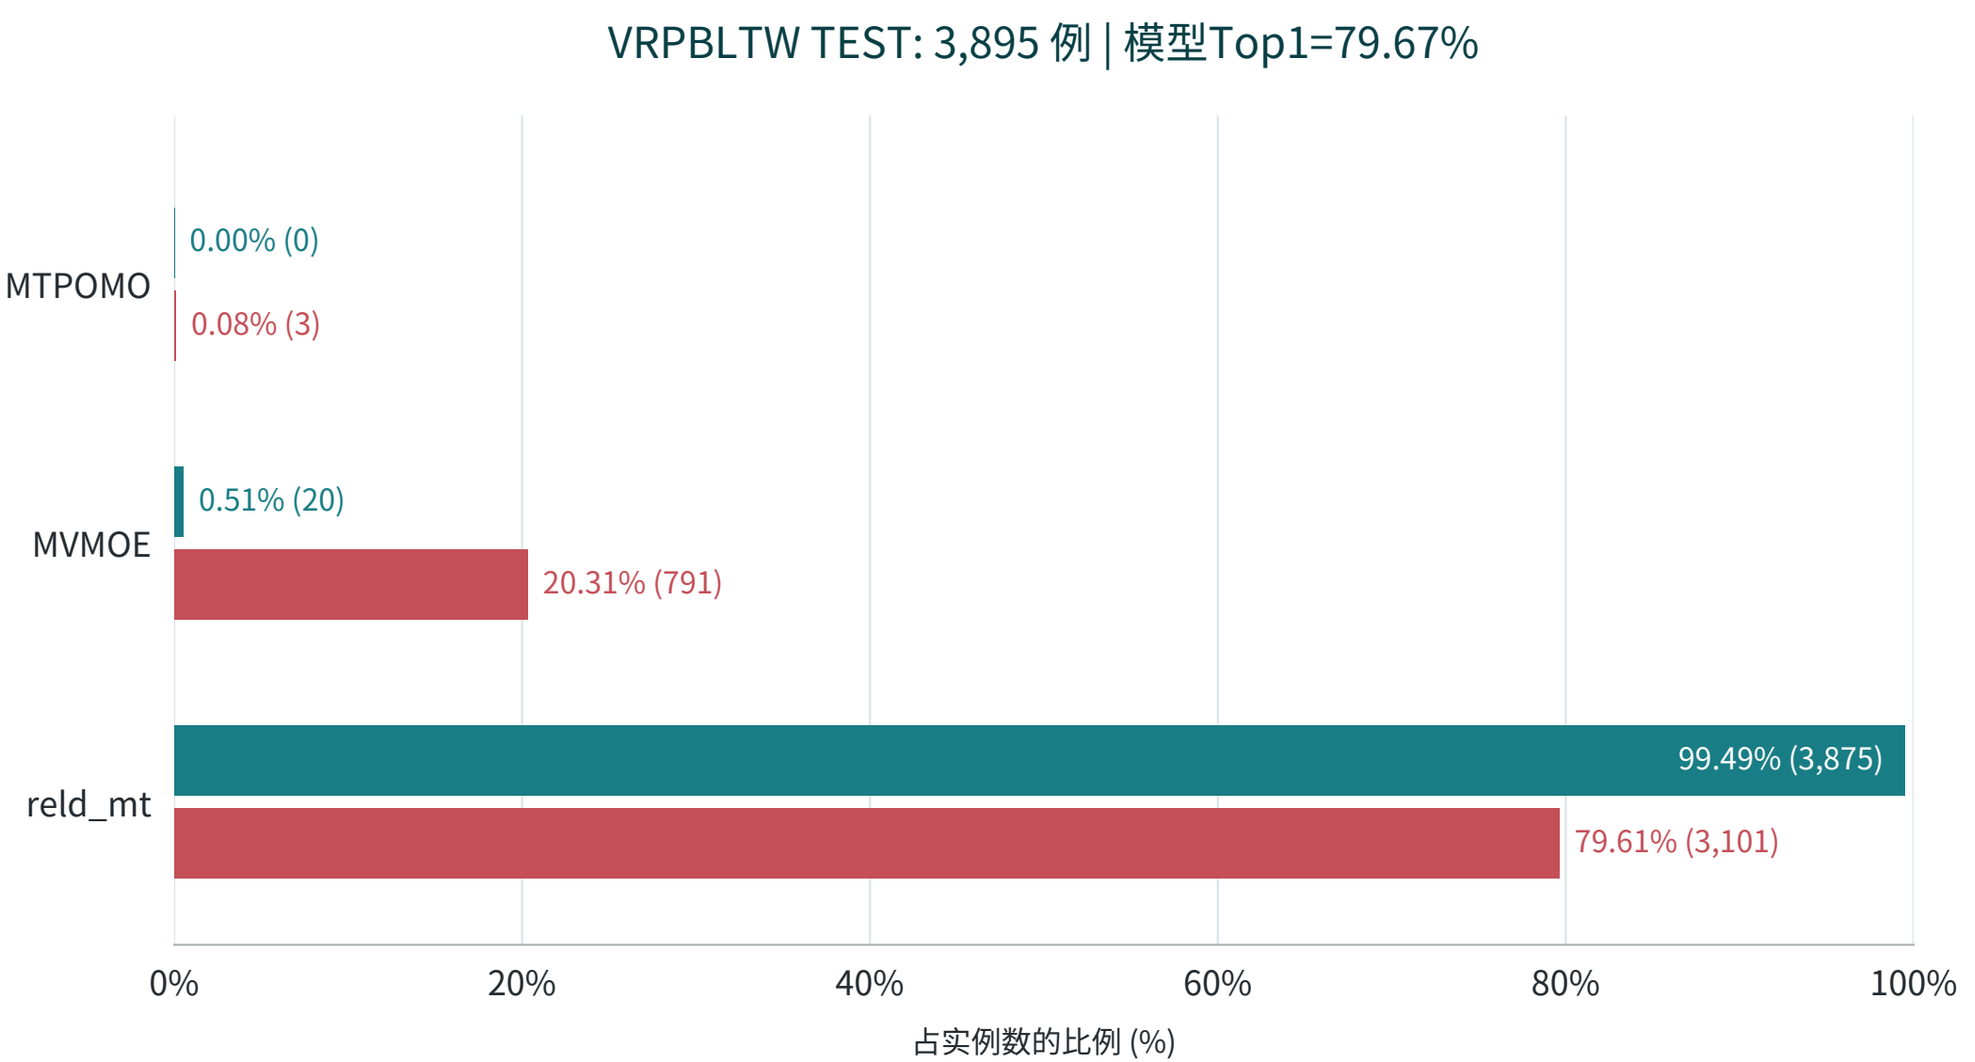

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R83/model_only_seed2 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 32292 / SHA256 66920175a887dbf8

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

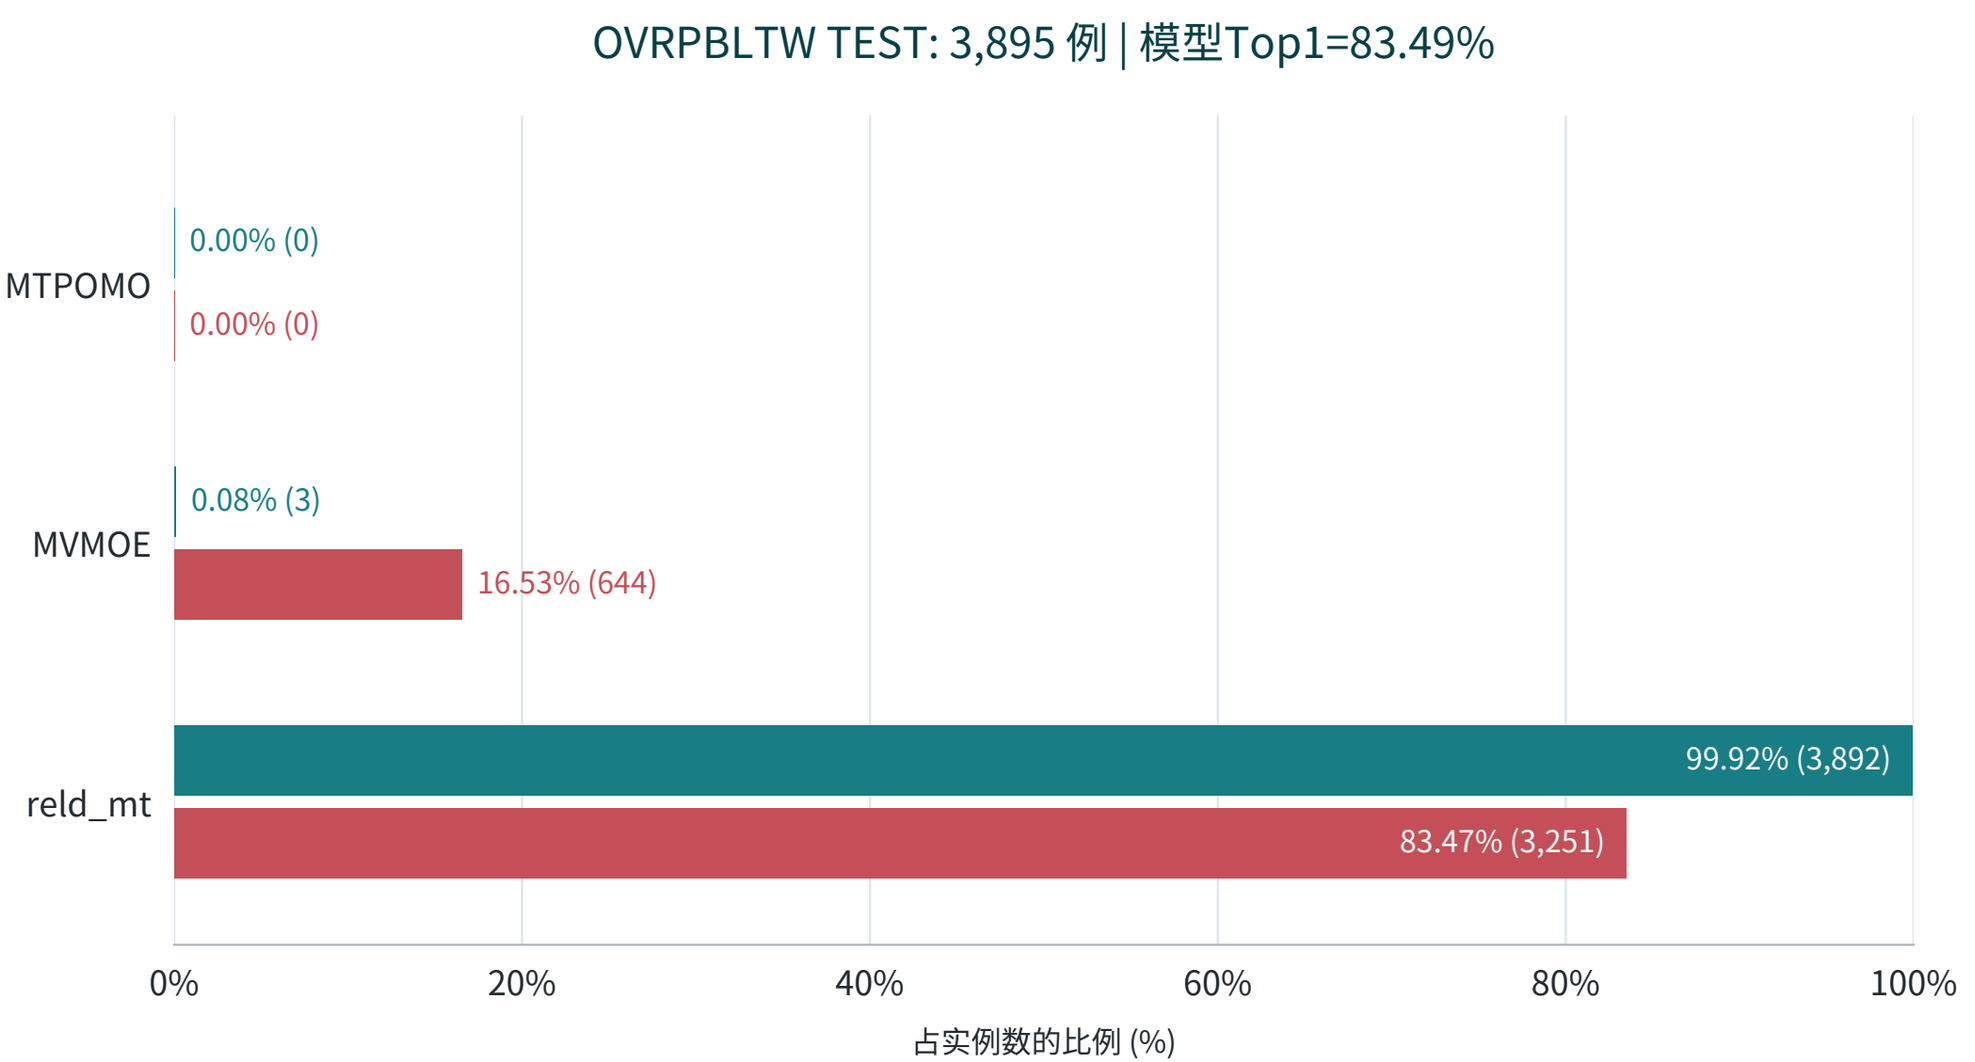

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R83/model_only_seed2: stable global solver-ID score ties. Same R83 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.