R85/A_ovr_control | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 26 | update 37440 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9679	66.2037	11.417059	11.427978	11.371692	-0.1902	+0.3974	0.4069
TEST ALL	71.2321	66.1802	11.374097	11.385299	11.329932	-0.1948	+0.3884	0.3973

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R85 Top1 (%)	NSS cost	R85 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.755556	7.970400719	7.971245872
CVRP TEST	4500	45.977778	47.422222	18.004802368	18.011116927
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.208315315
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.263182917

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: OVR BCE on raw utility

R85/A_ovr_control | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9679	66.2037	11.417059	11.427978	11.371692	-0.1902	+0.3974	0.4069	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8889	33.1111	8.024691	8.045354	7.990533	-0.2568	+0.4275	0.4168	T2T
CVRP	46.2222	18.7111	18.158521	18.269377	18.064087	-0.6068	+0.5228	0.6872	RELD_CVRP
ATSP	76.9778	47.4889	1.638645	1.676905	1.632471	-2.2816	+0.3782	0.3738	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.7333	35.7556	7.463223	7.469579	7.415777	-0.0851	+0.6398	0.6542	MoSES_RF
VRPB	81.0222	80.8444	9.353955	9.354876	9.318750	-0.0098	+0.3778	0.3862	reld_mt
VRPL	37.2667	33.0889	12.433644	12.437959	12.383444	-0.0347	+0.4054	0.4147	MoSES_RF
VRPTW	80.0000	79.9556	18.818999	18.819431	18.766139	-0.0023	+0.2817	0.2980	reld_mt
OVRPTW	83.8444	83.7778	10.143288	10.143730	10.116859	-0.0044	+0.2612	0.2581	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357217	6.357254	6.341078	-0.0006	+0.2545	0.2644	reld_mt
OVRPL	40.8444	35.9111	7.439803	7.445709	7.390416	-0.0793	+0.6683	0.6838	MoSES_RF
VRPBL	78.8000	78.5111	9.368693	9.371523	9.328366	-0.0302	+0.4323	0.4345	reld_mt
VRPBTW	78.4667	78.4222	19.948052	19.950430	19.851084	-0.0119	+0.4885	0.4699	reld_mt
VRPLTW	78.8667	78.7556	18.764518	18.765871	18.707843	-0.0072	+0.3029	0.3182	reld_mt
OVRPBL	89.2444	89.2000	6.369851	6.370093	6.352824	-0.0038	+0.2680	0.2797	reld_mt
OVRPBTW	83.5333	83.4444	10.660718	10.661098	10.623245	-0.0036	+0.3528	0.3265	reld_mt
OVRPLTW	83.5111	83.4889	10.157317	10.157423	10.129818	-0.0010	+0.2715	0.2744	reld_mt
VRPBLTW	79.4444	79.4000	19.795851	19.797044	19.706420	-0.0060	+0.4538	0.4400	reld_mt
OVRPBLTW	83.2444	83.2889	10.610083	10.609955	10.571302	+0.0012	+0.3668	0.3438	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R85/A_ovr_control | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2321	66.1802	11.374097	11.385299	11.329932	-0.1948	+0.3884	0.3973	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.7556	34.5333	7.971246	7.989621	7.937593	-0.2300	+0.4240	0.4166	T2T
CVRP	47.4222	17.9333	18.011117	18.124983	17.918509	-0.6282	+0.5168	0.6805	RELD_CVRP
ATSP	76.8000	47.2444	1.635380	1.674207	1.629441	-2.3191	+0.3645	0.3636	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.8667	33.6444	7.446578	7.455750	7.400487	-0.1230	+0.6228	0.6338	MoSES_RF
VRPB	80.6889	80.4000	9.349871	9.351810	9.315298	-0.0207	+0.3711	0.3739	reld_mt
VRPL	36.8889	32.2667	12.351471	12.356138	12.300958	-0.0378	+0.4106	0.4203	MoSES_RF
VRPTW	81.0000	80.8444	18.689821	18.690545	18.637408	-0.0039	+0.2812	0.2933	reld_mt
OVRPTW	84.0000	83.9333	10.092658	10.093063	10.068135	-0.0040	+0.2436	0.2344	reld_mt
OVRPB	88.1111	88.1333	6.371041	6.370826	6.352225	+0.0034	+0.2962	0.3039	reld_mt
OVRPL	41.4444	34.6000	7.464911	7.472542	7.418033	-0.1021	+0.6319	0.6465	MoSES_RF
VRPBL	79.6444	79.4222	9.395044	9.396379	9.355967	-0.0142	+0.4177	0.4205	reld_mt
VRPBTW	78.8444	78.7556	19.664296	19.665725	19.577666	-0.0073	+0.4425	0.4374	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.802366	18.803136	18.745143	-0.0041	+0.3053	0.3197	reld_mt
OVRPBL	89.2444	89.2889	6.375843	6.375741	6.359310	+0.0016	+0.2600	0.2716	reld_mt
OVRPBTW	84.8222	84.8222	10.659559	10.659591	10.624748	-0.0003	+0.3276	0.3003	reld_mt
OVRPLTW	82.8889	82.8667	10.085972	10.086112	10.059001	-0.0014	+0.2681	0.2687	reld_mt
VRPBLTW	79.8222	79.7333	19.704758	19.707068	19.613284	-0.0117	+0.4664	0.4484	reld_mt
OVRPBLTW	83.6222	83.5778	10.661820	10.662149	10.625574	-0.0031	+0.3411	0.3178	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R85/A_ovr_control | LIB and locked provenance

Current R85 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.208315	8.240435	8.142167	-0.3898	+0.8124	0.8770
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.263183	67.245364	66.945093	+0.0265	+0.4752	0.5699

SHA256: 3bb6b957cac5bd85f43c7fe63386bc14fdeb5db899e0d249d32aec79ed29e687

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode, original R77 maximin logits, stable ascending-global-solver-ID tie break


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R85/A_ovr_control | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

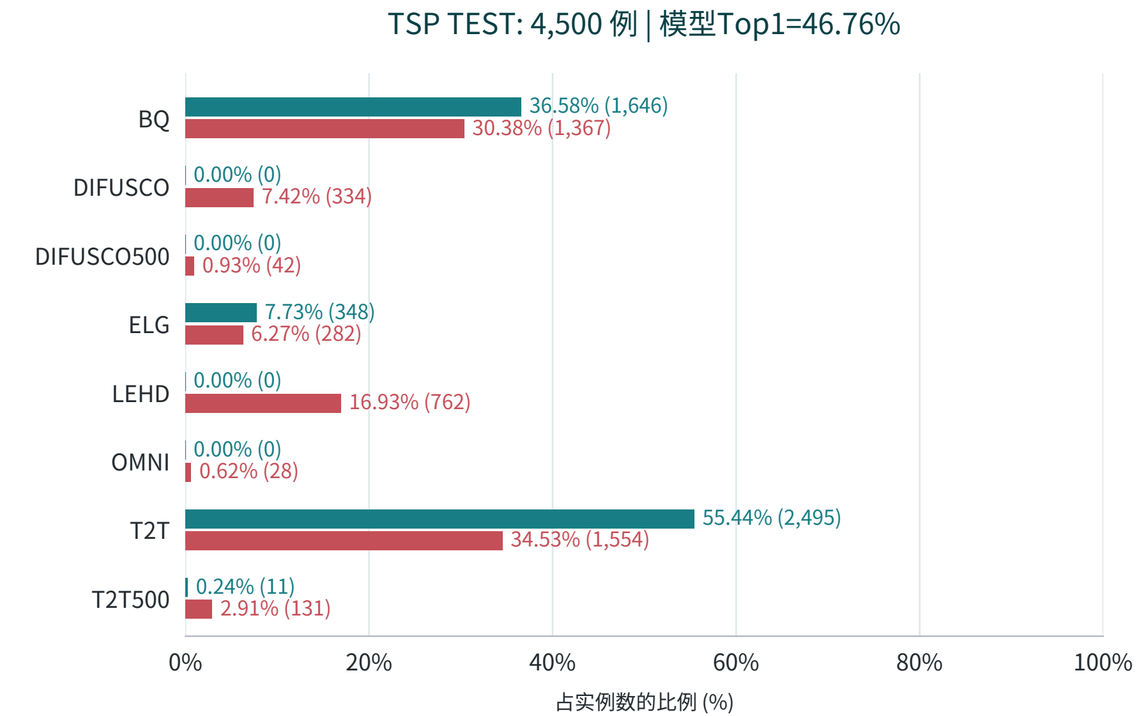

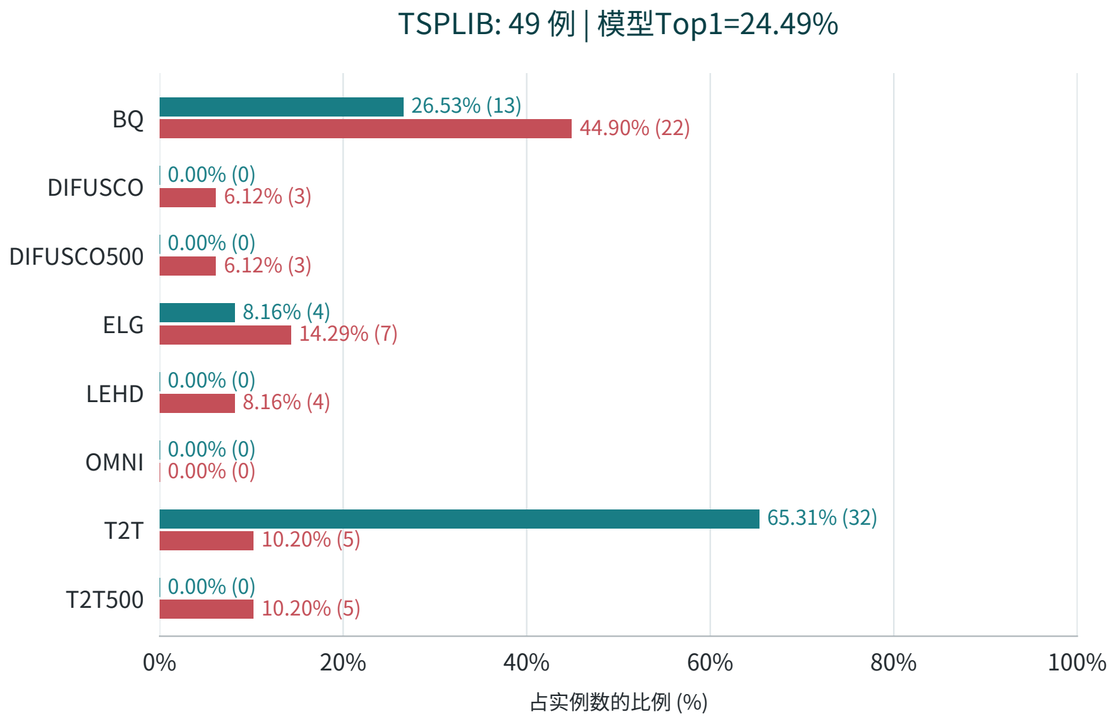

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

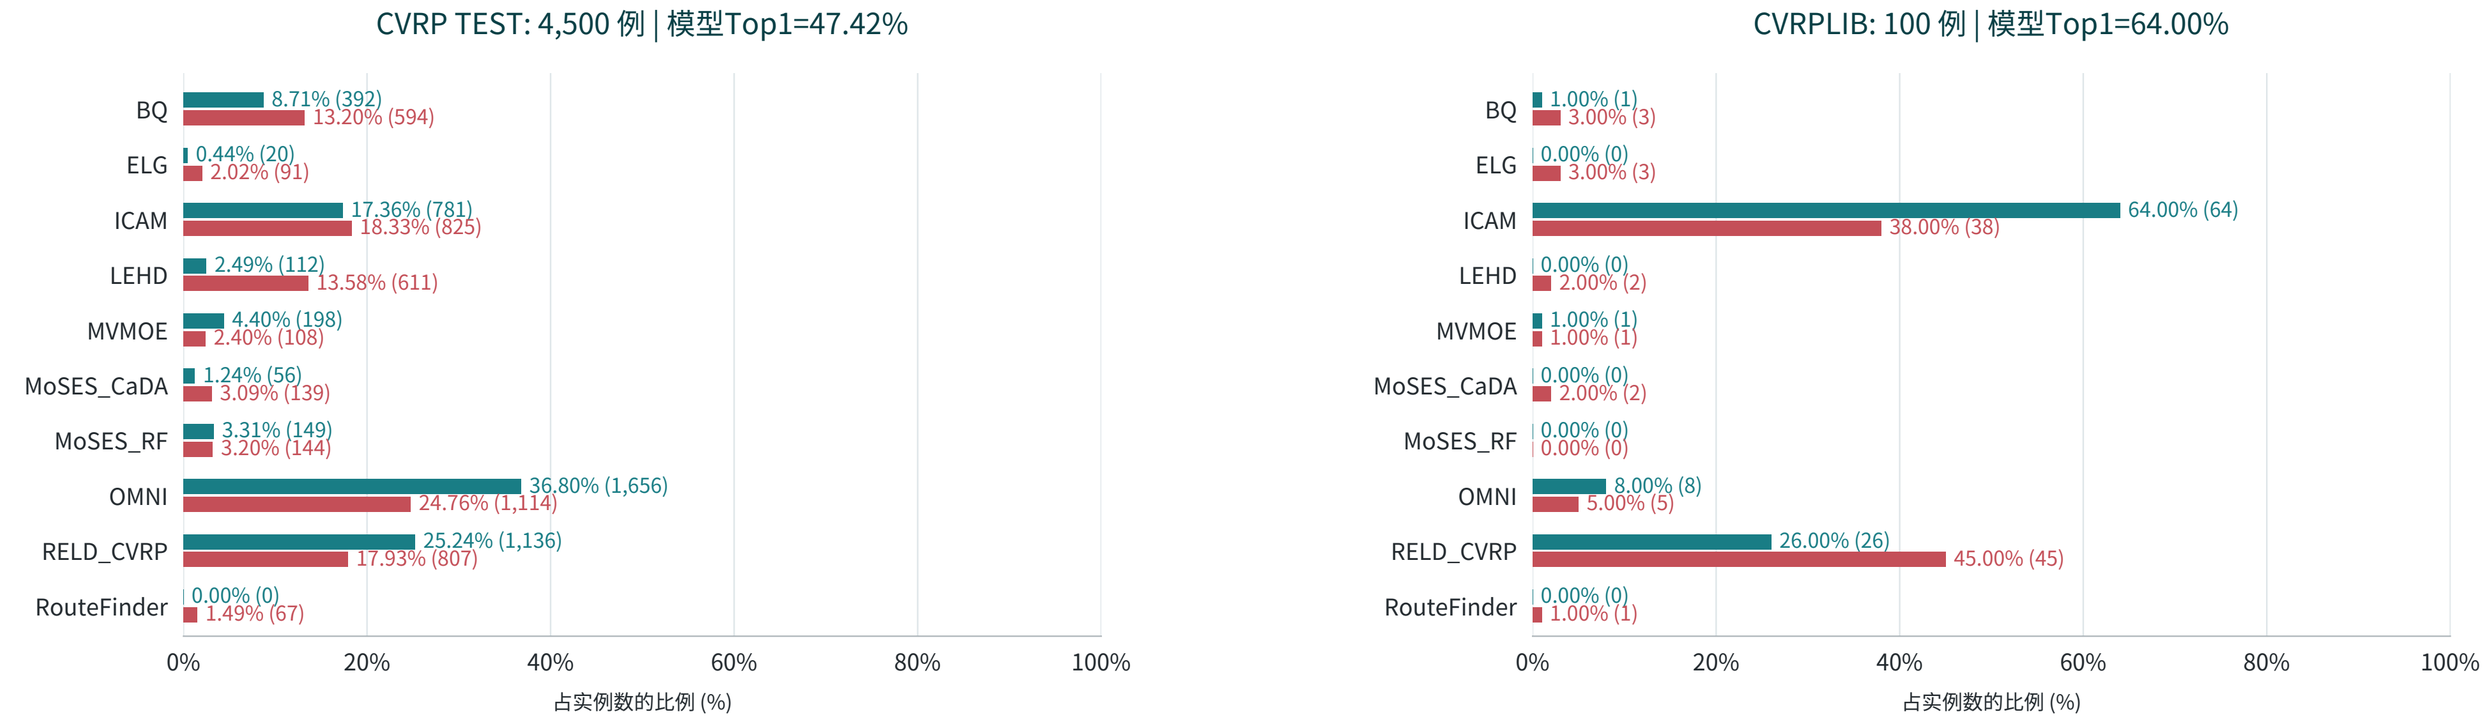

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

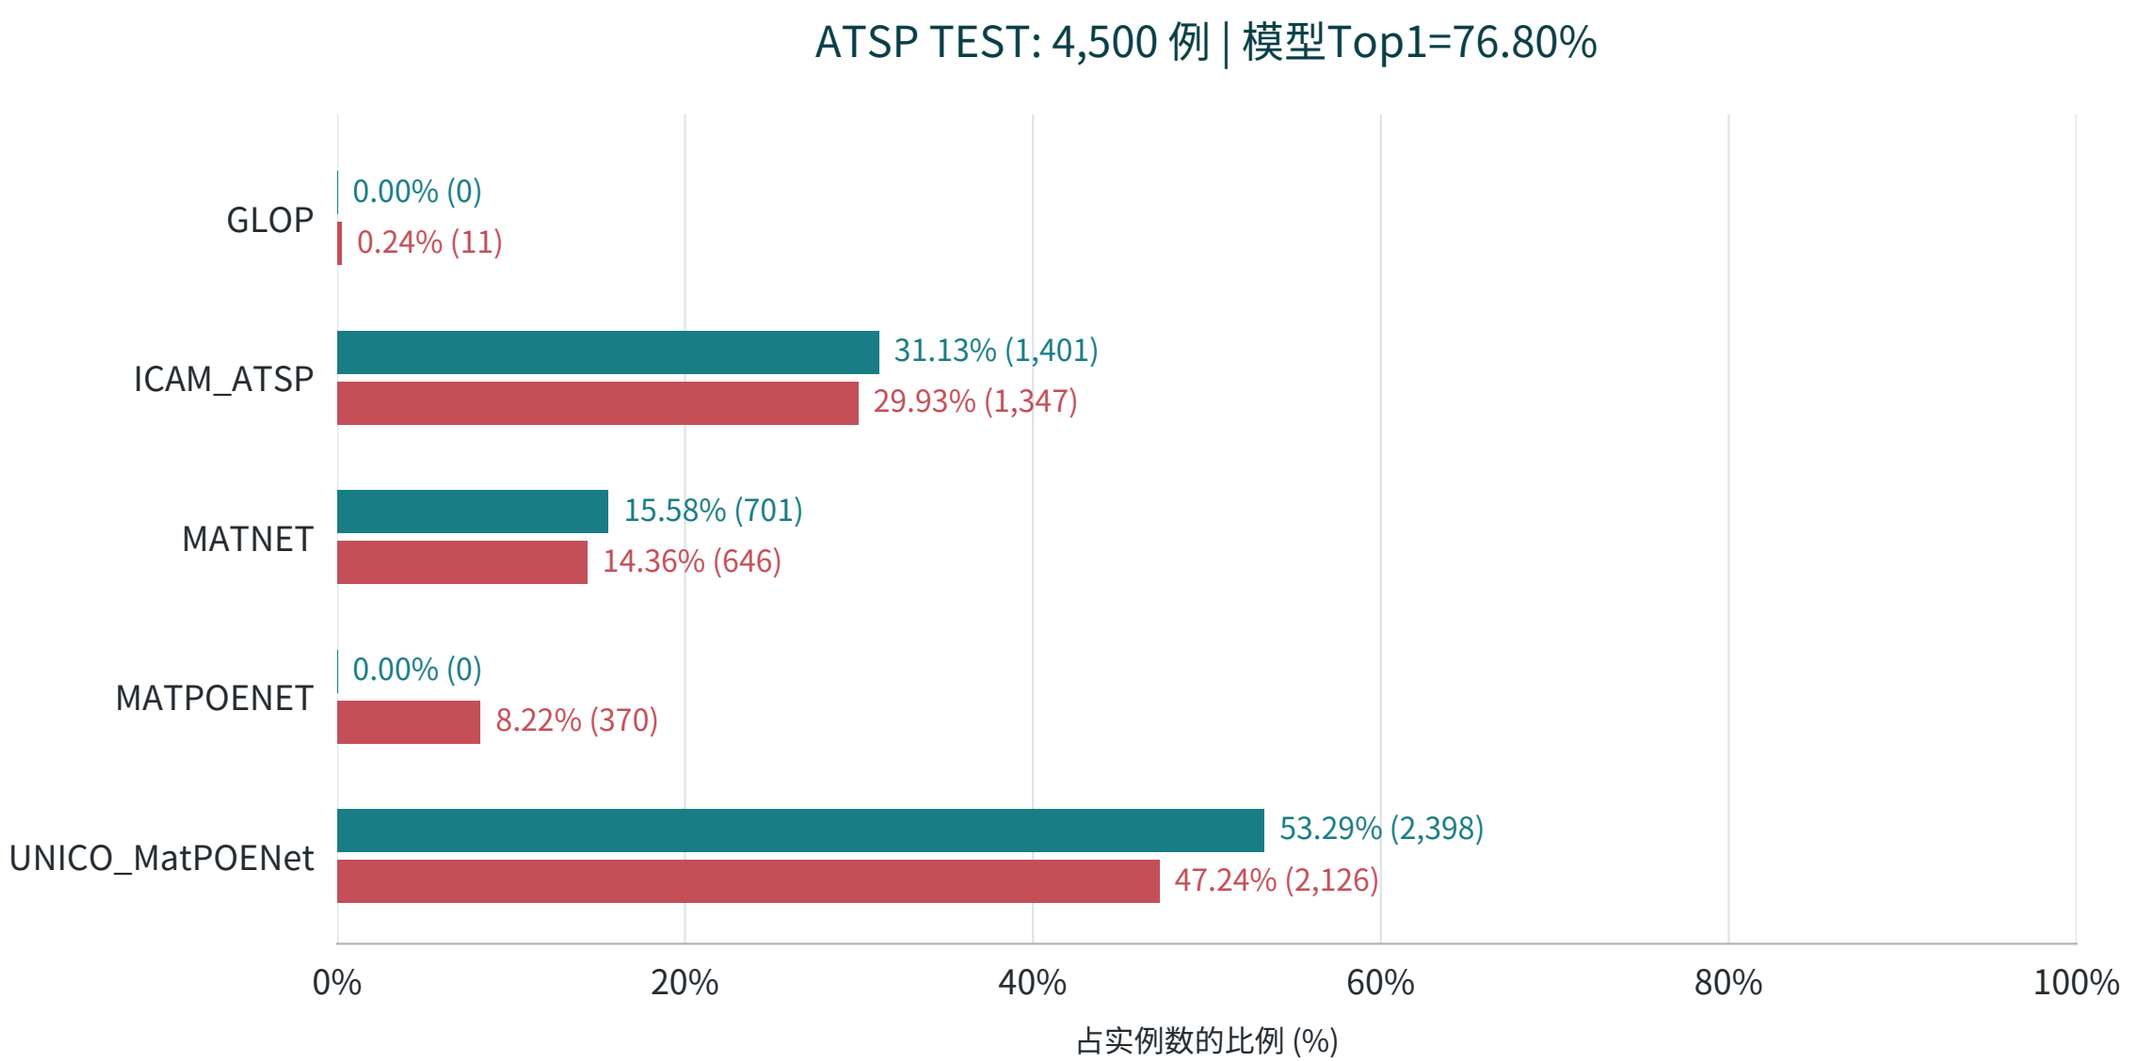

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

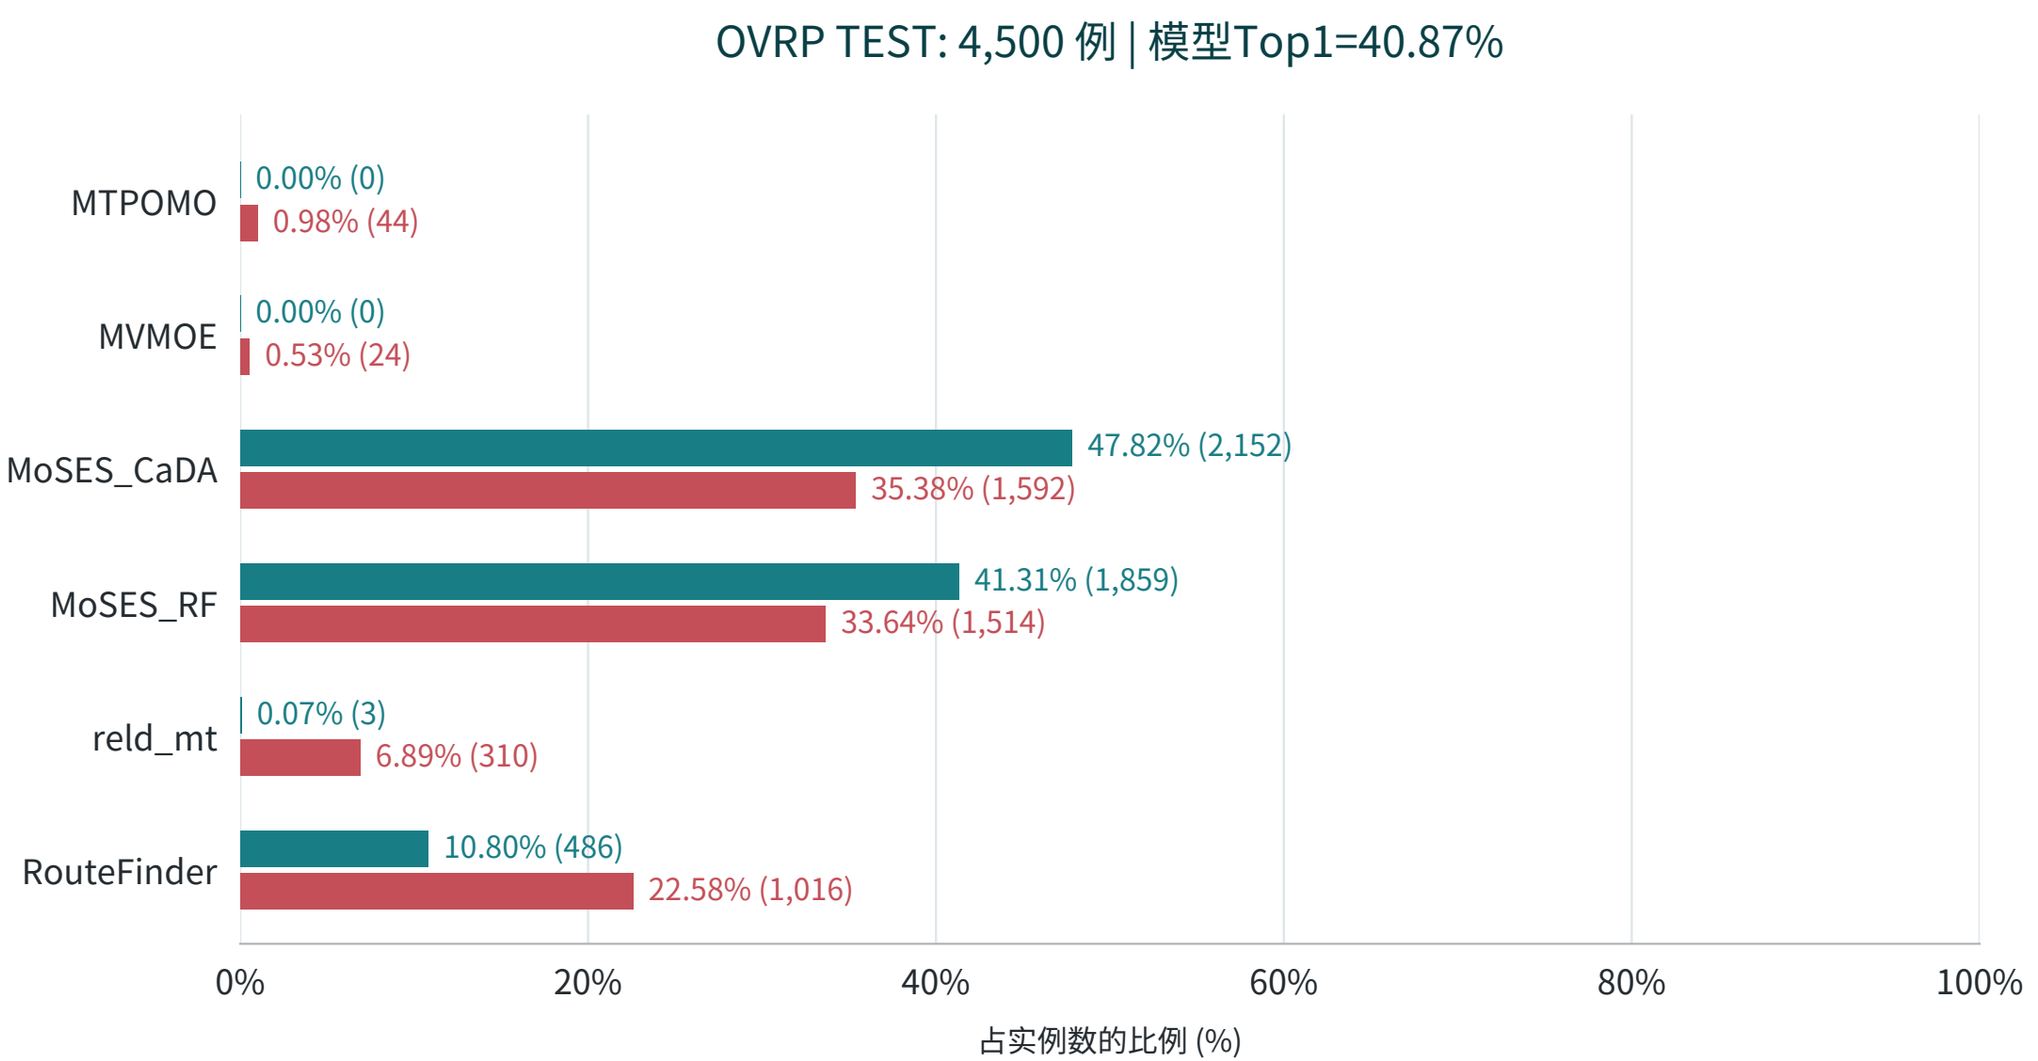

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

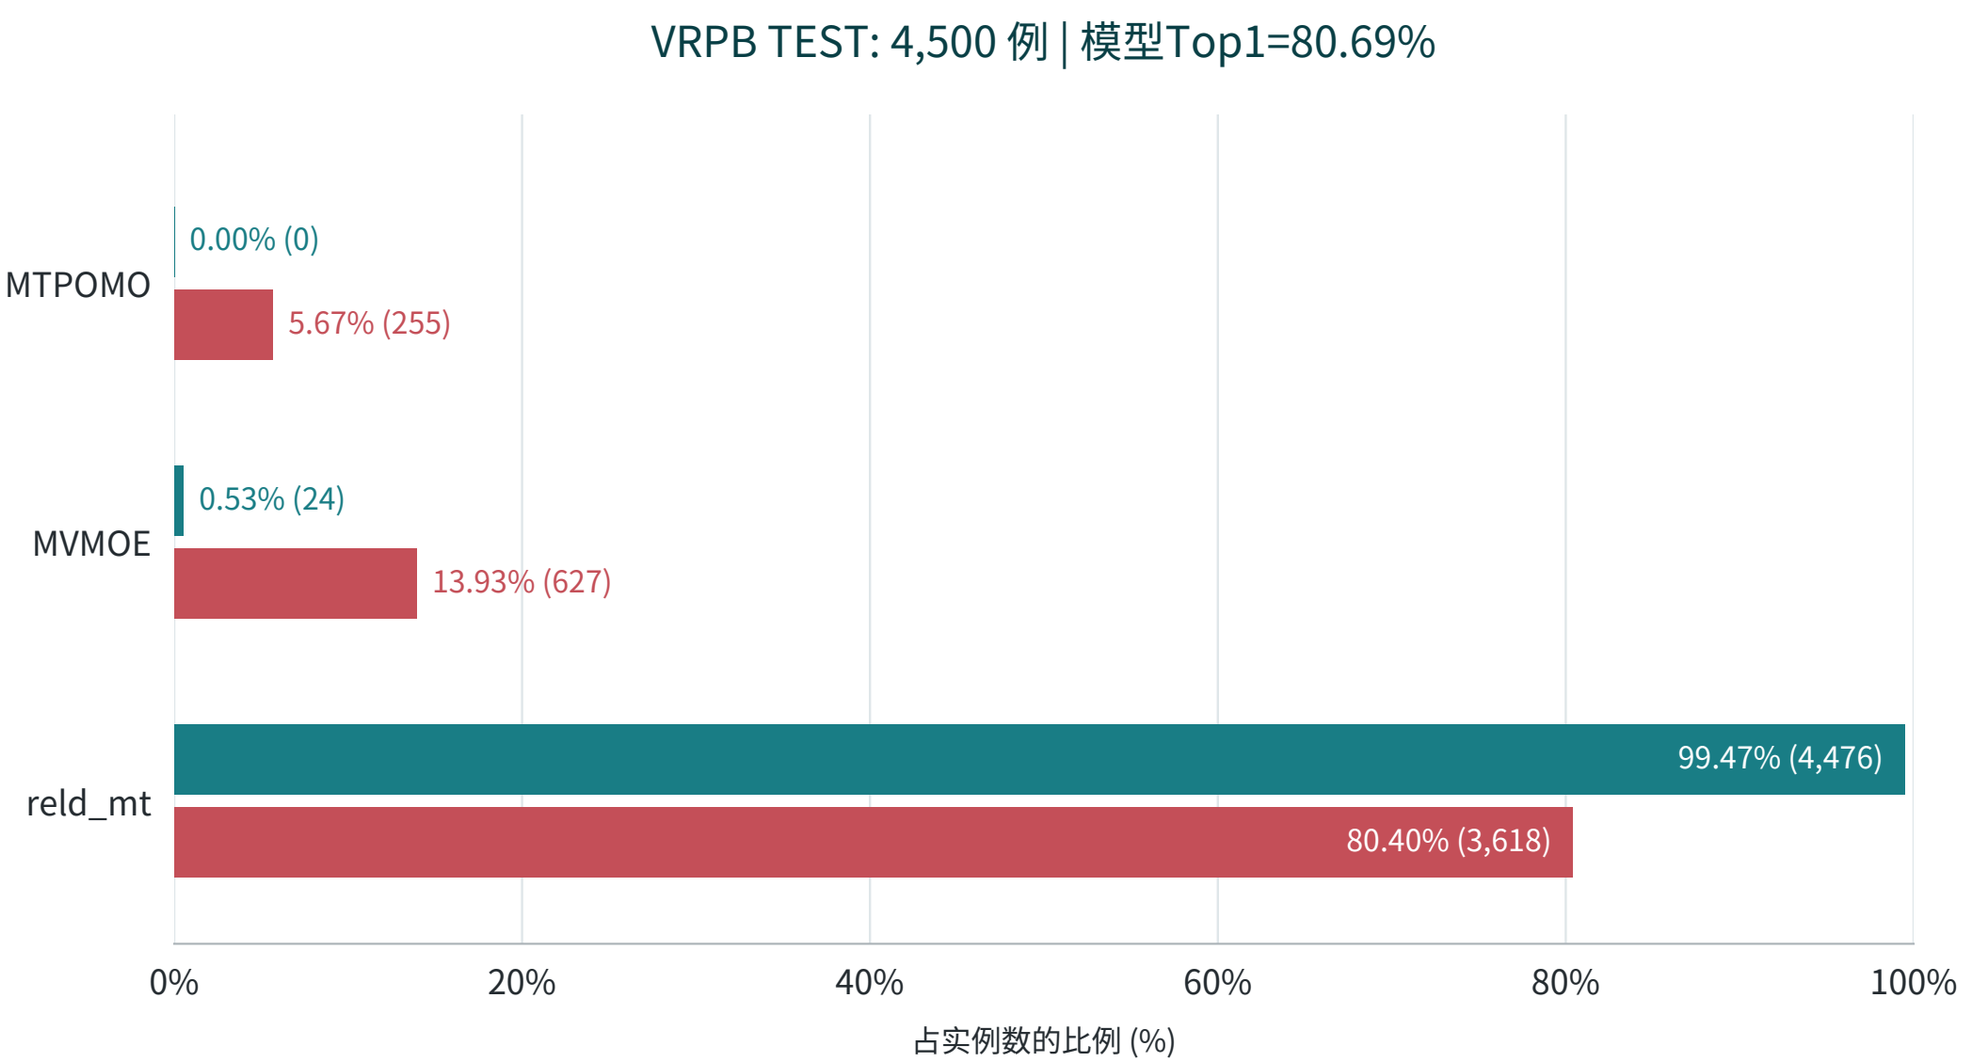

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

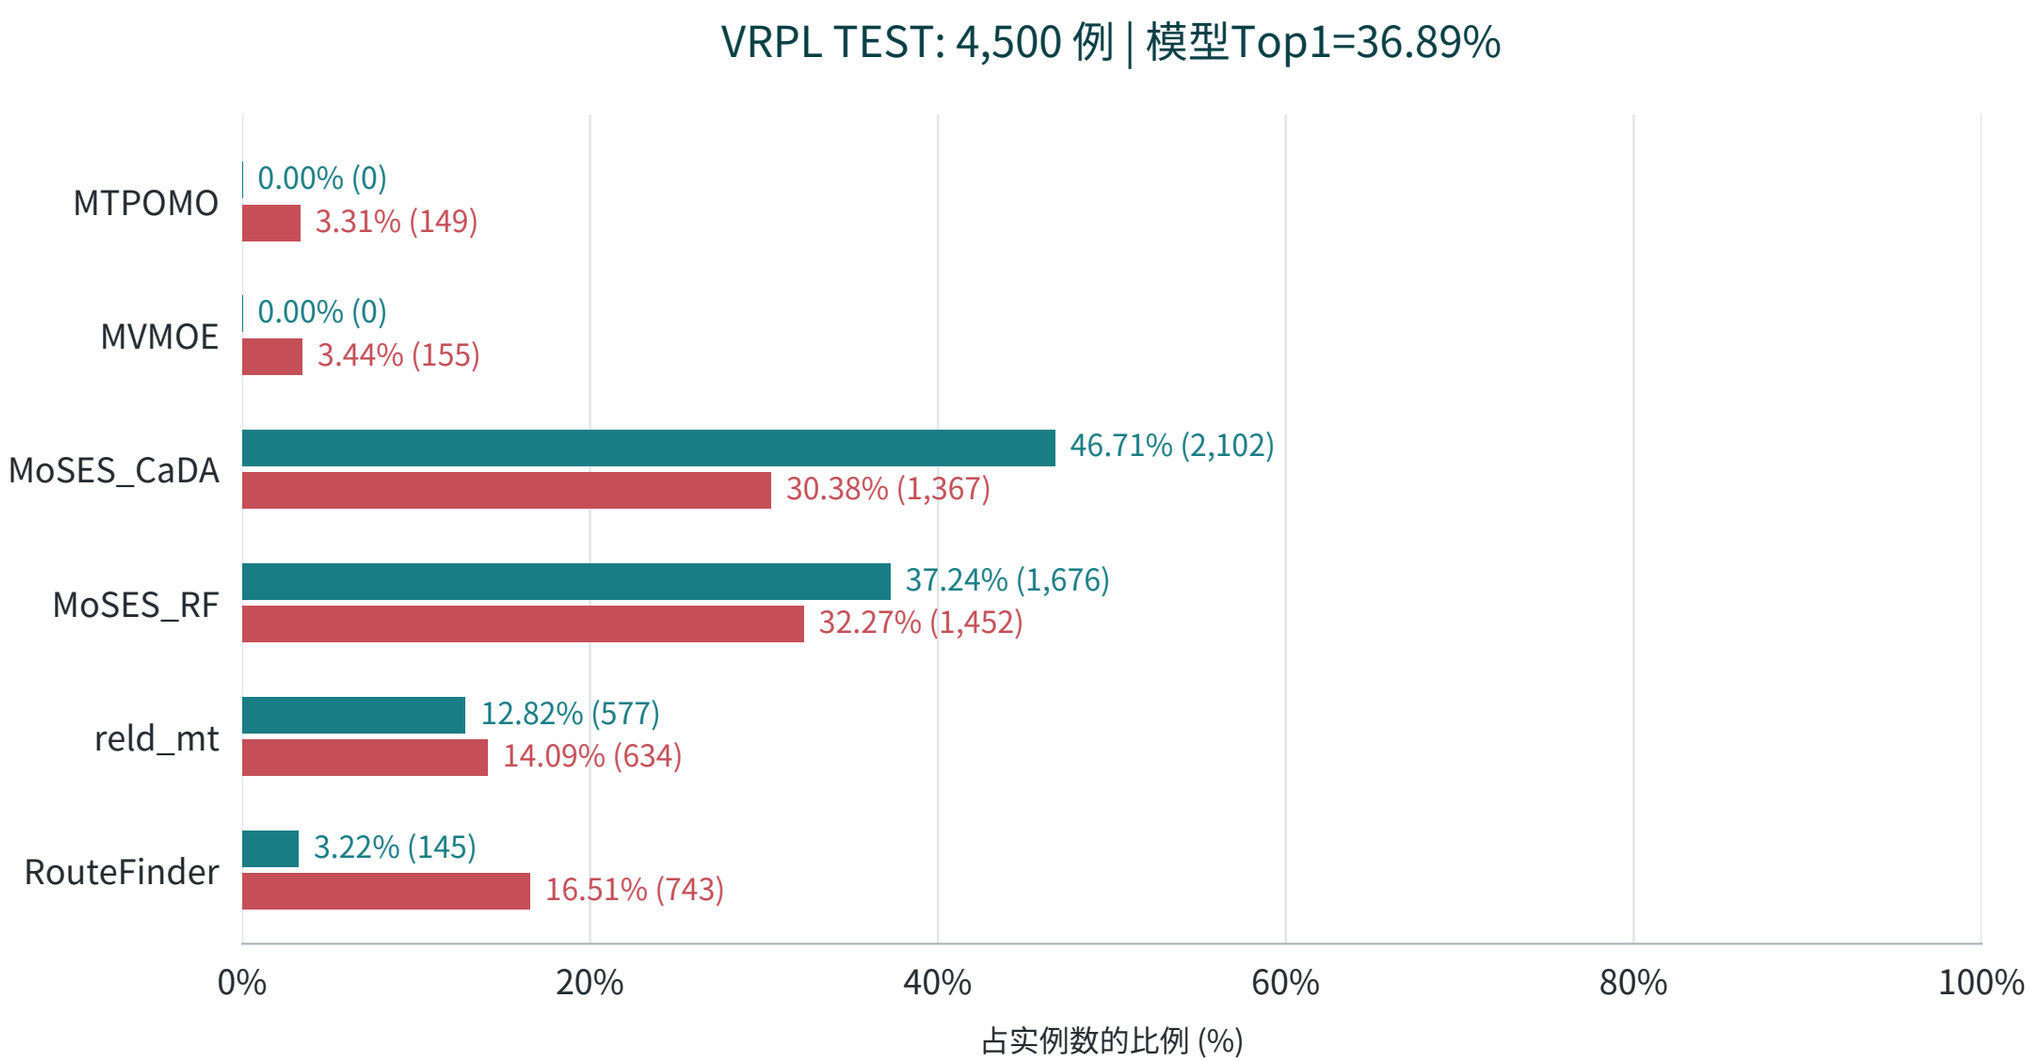

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

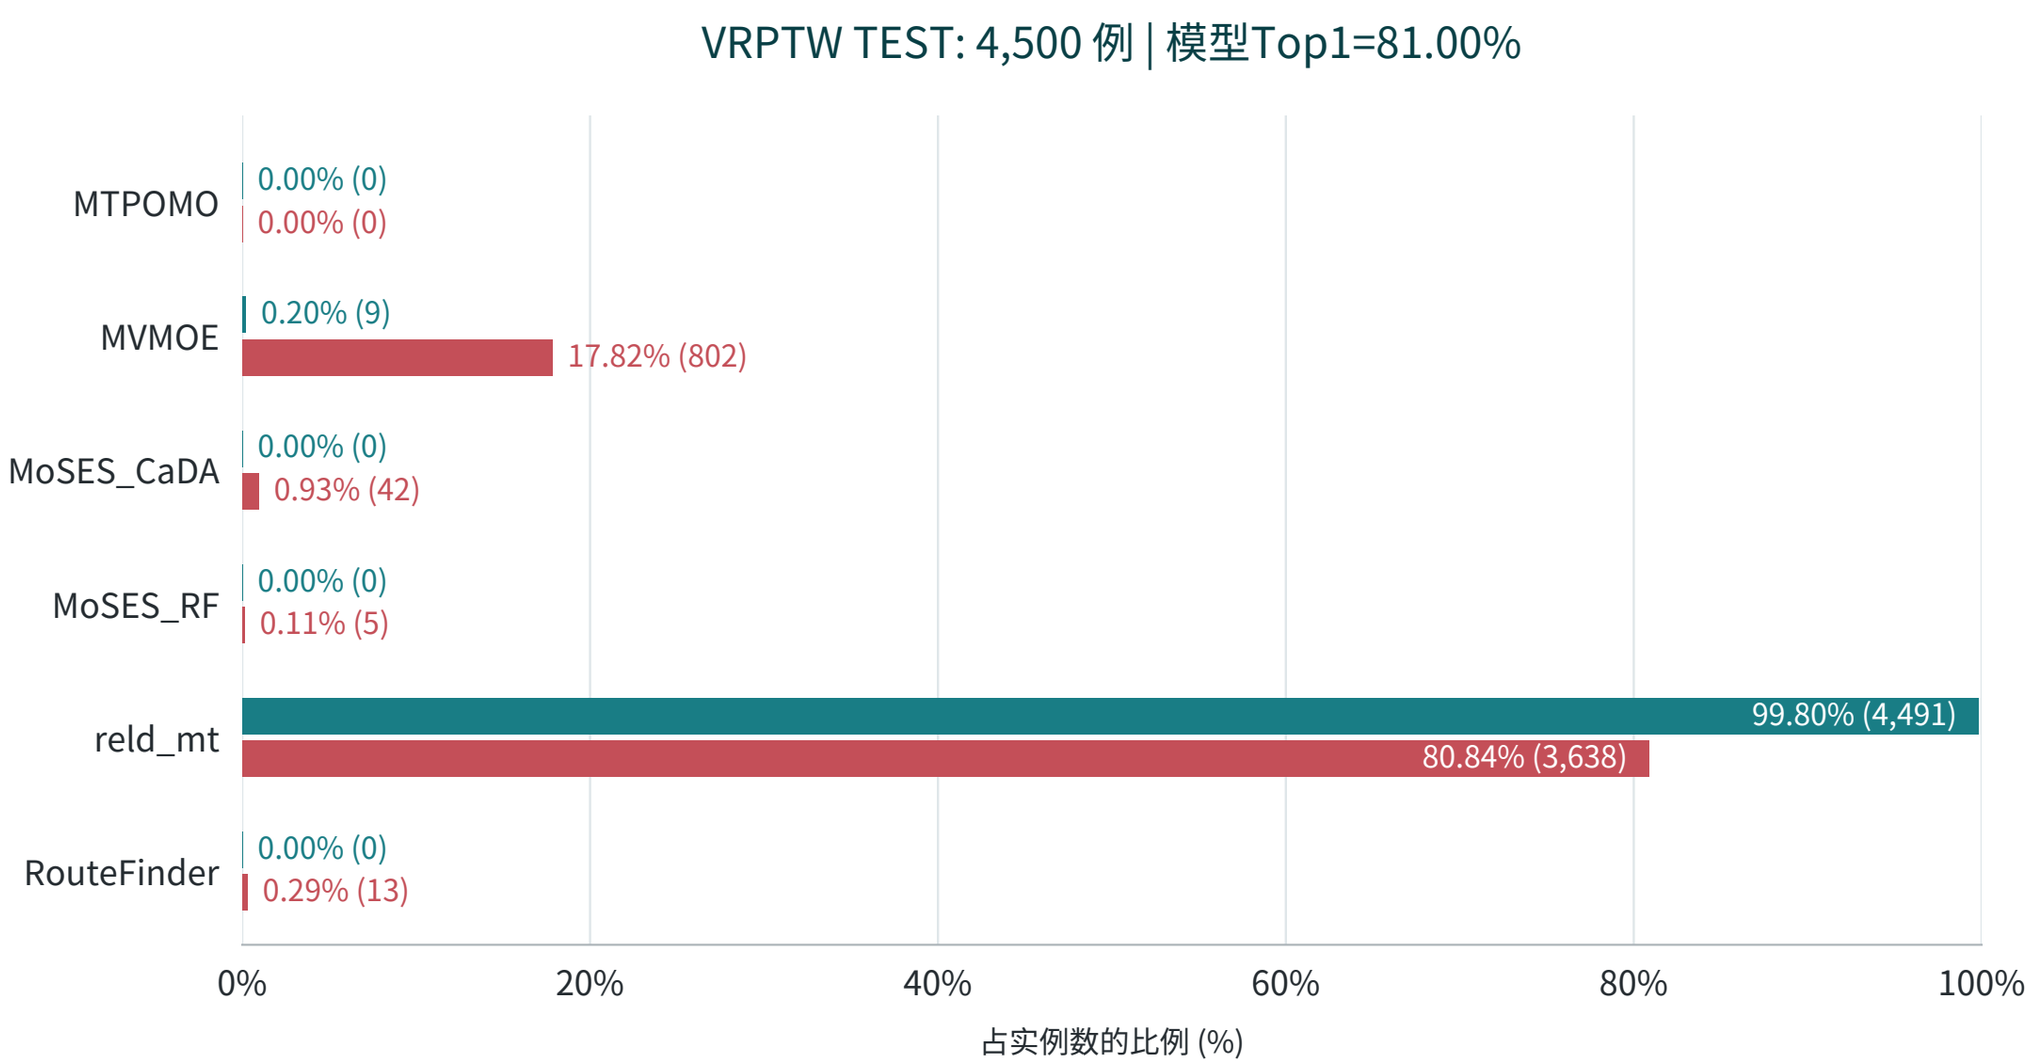

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

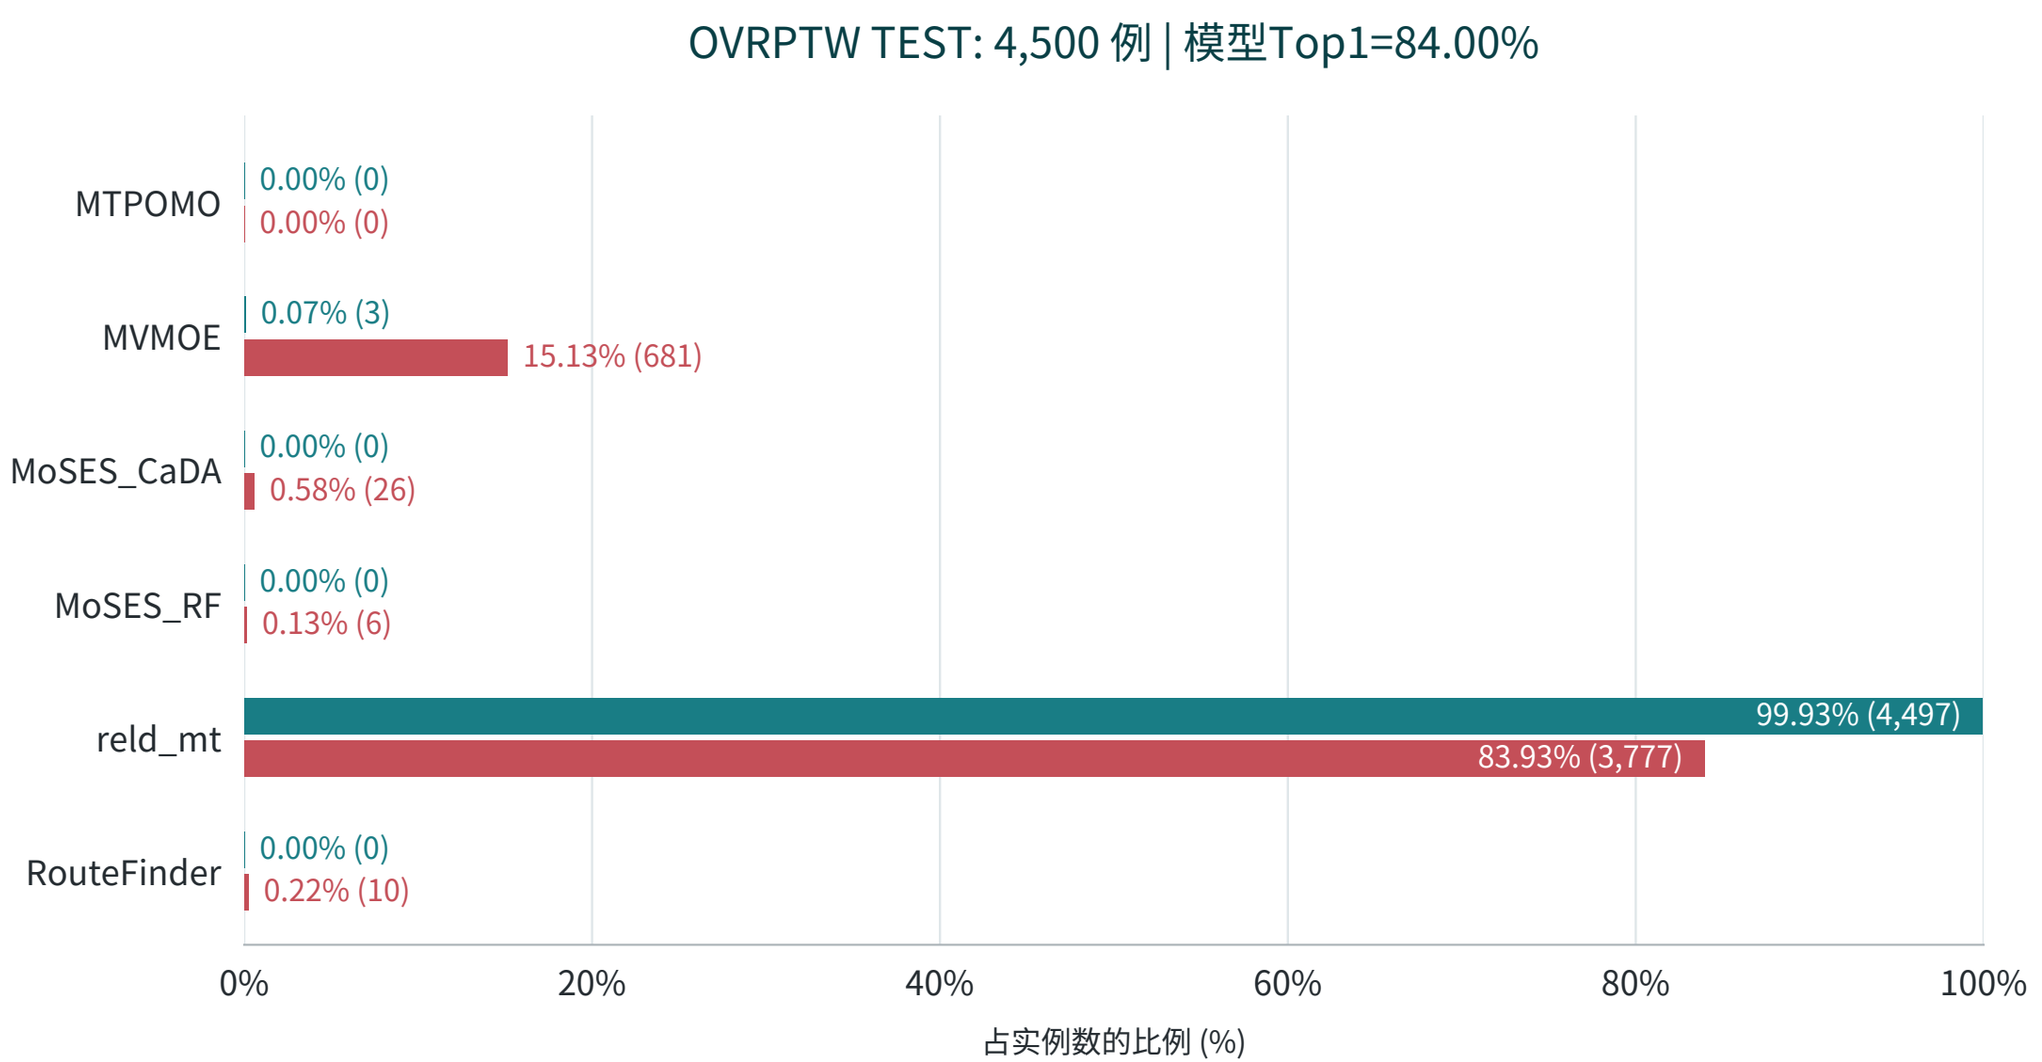

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

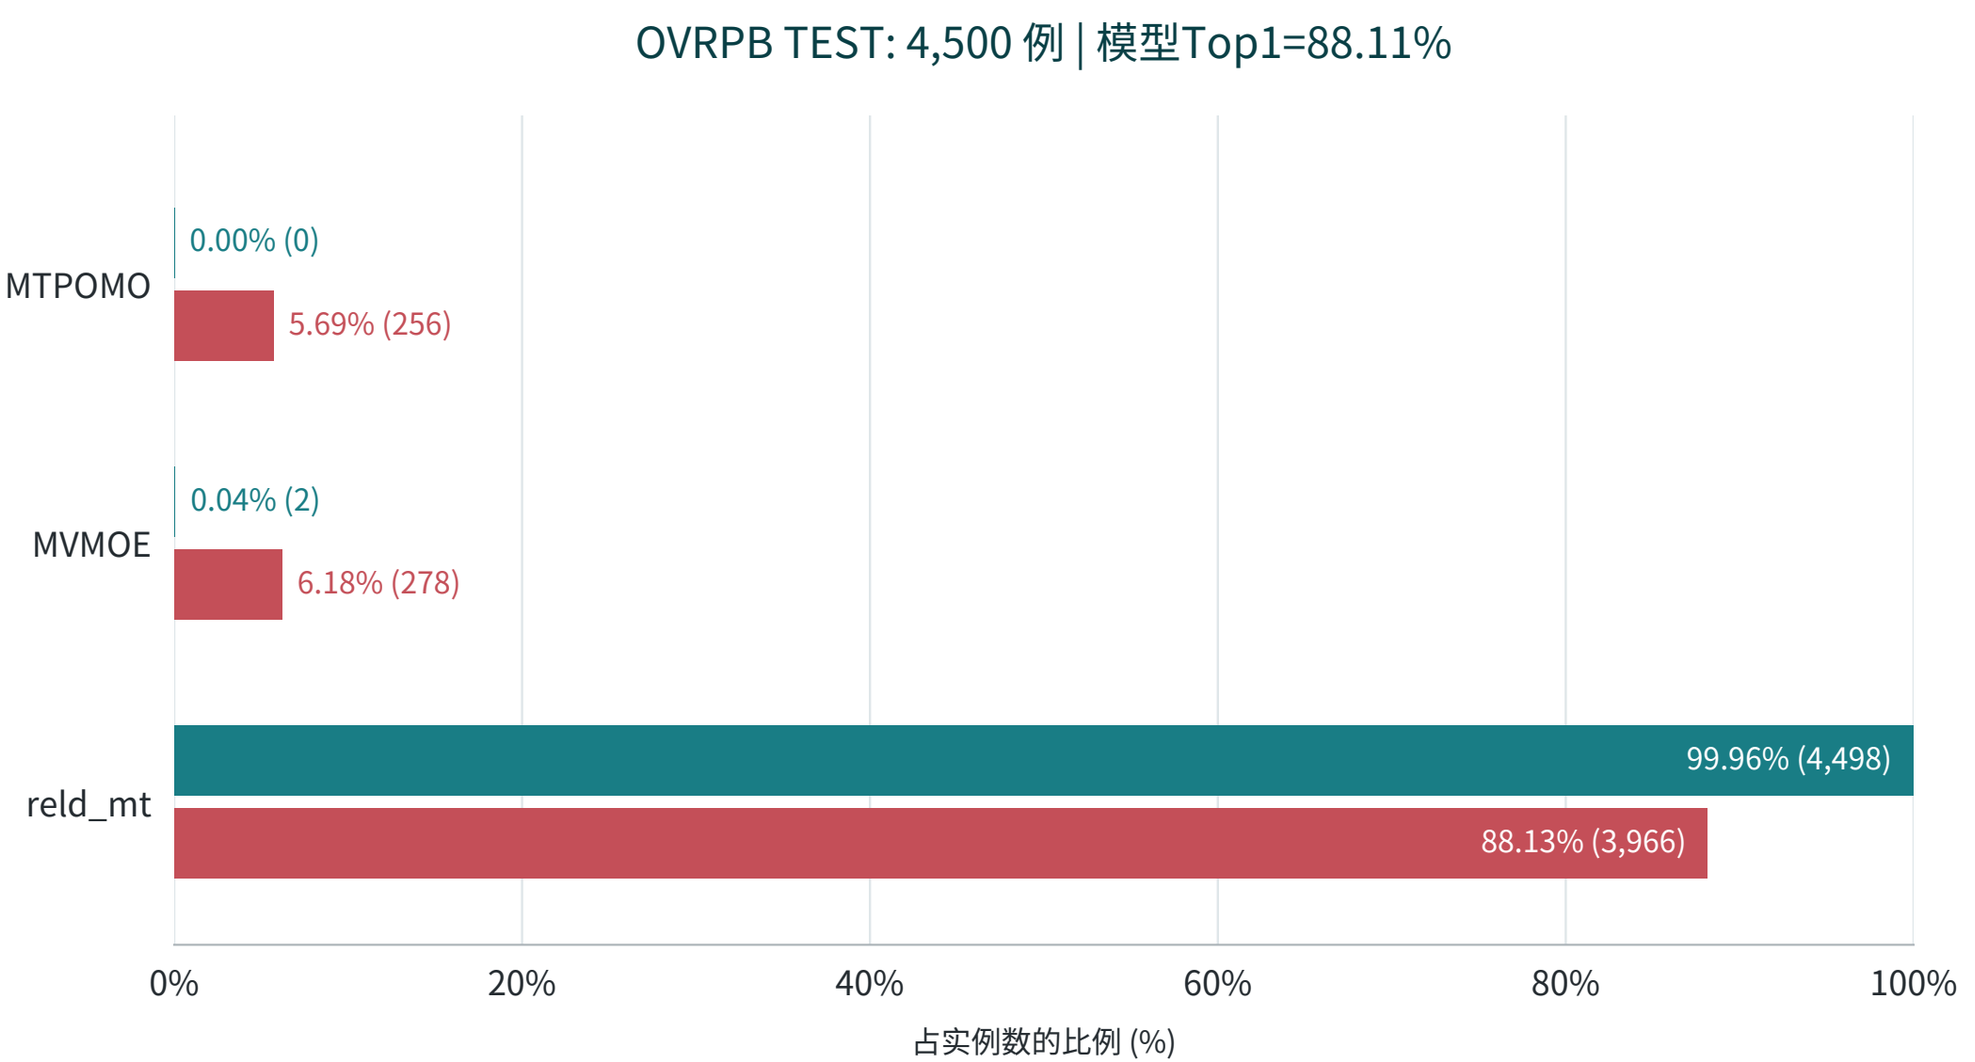

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

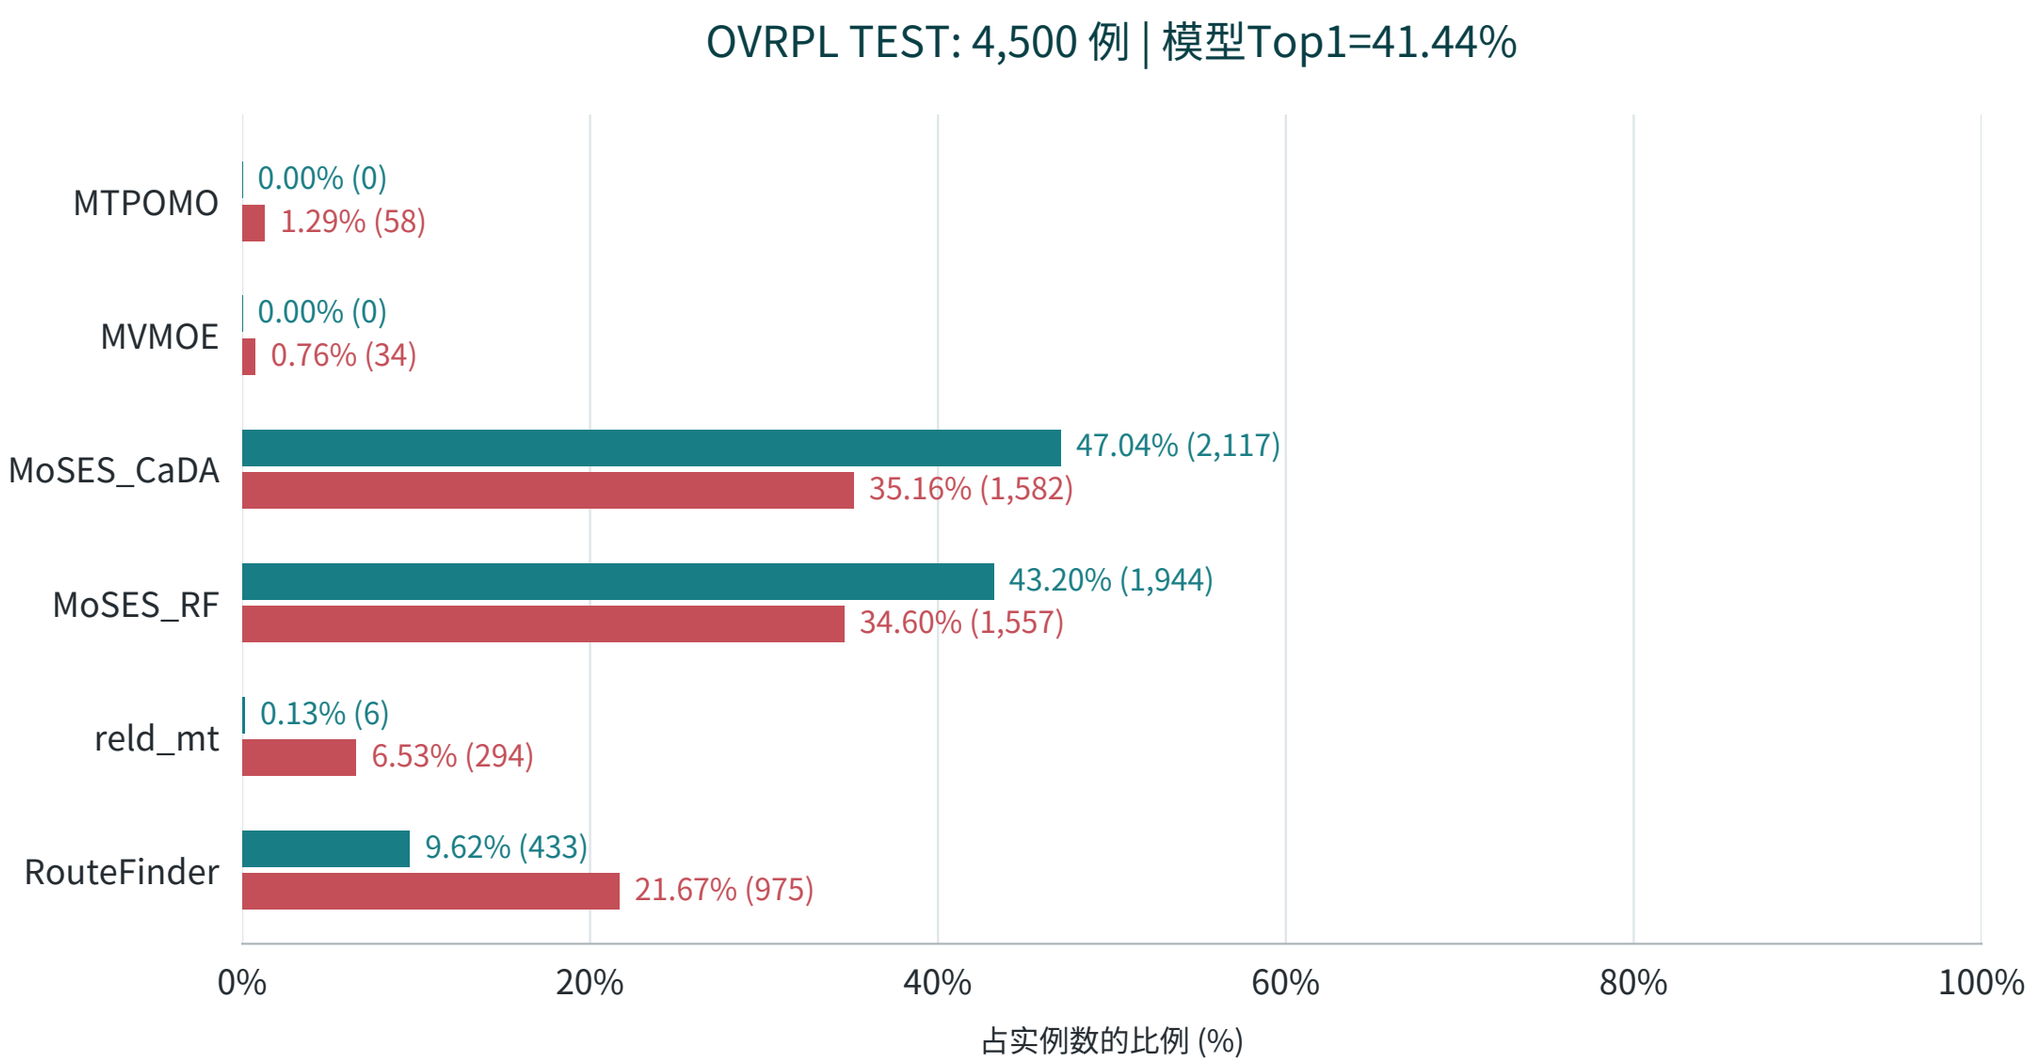

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

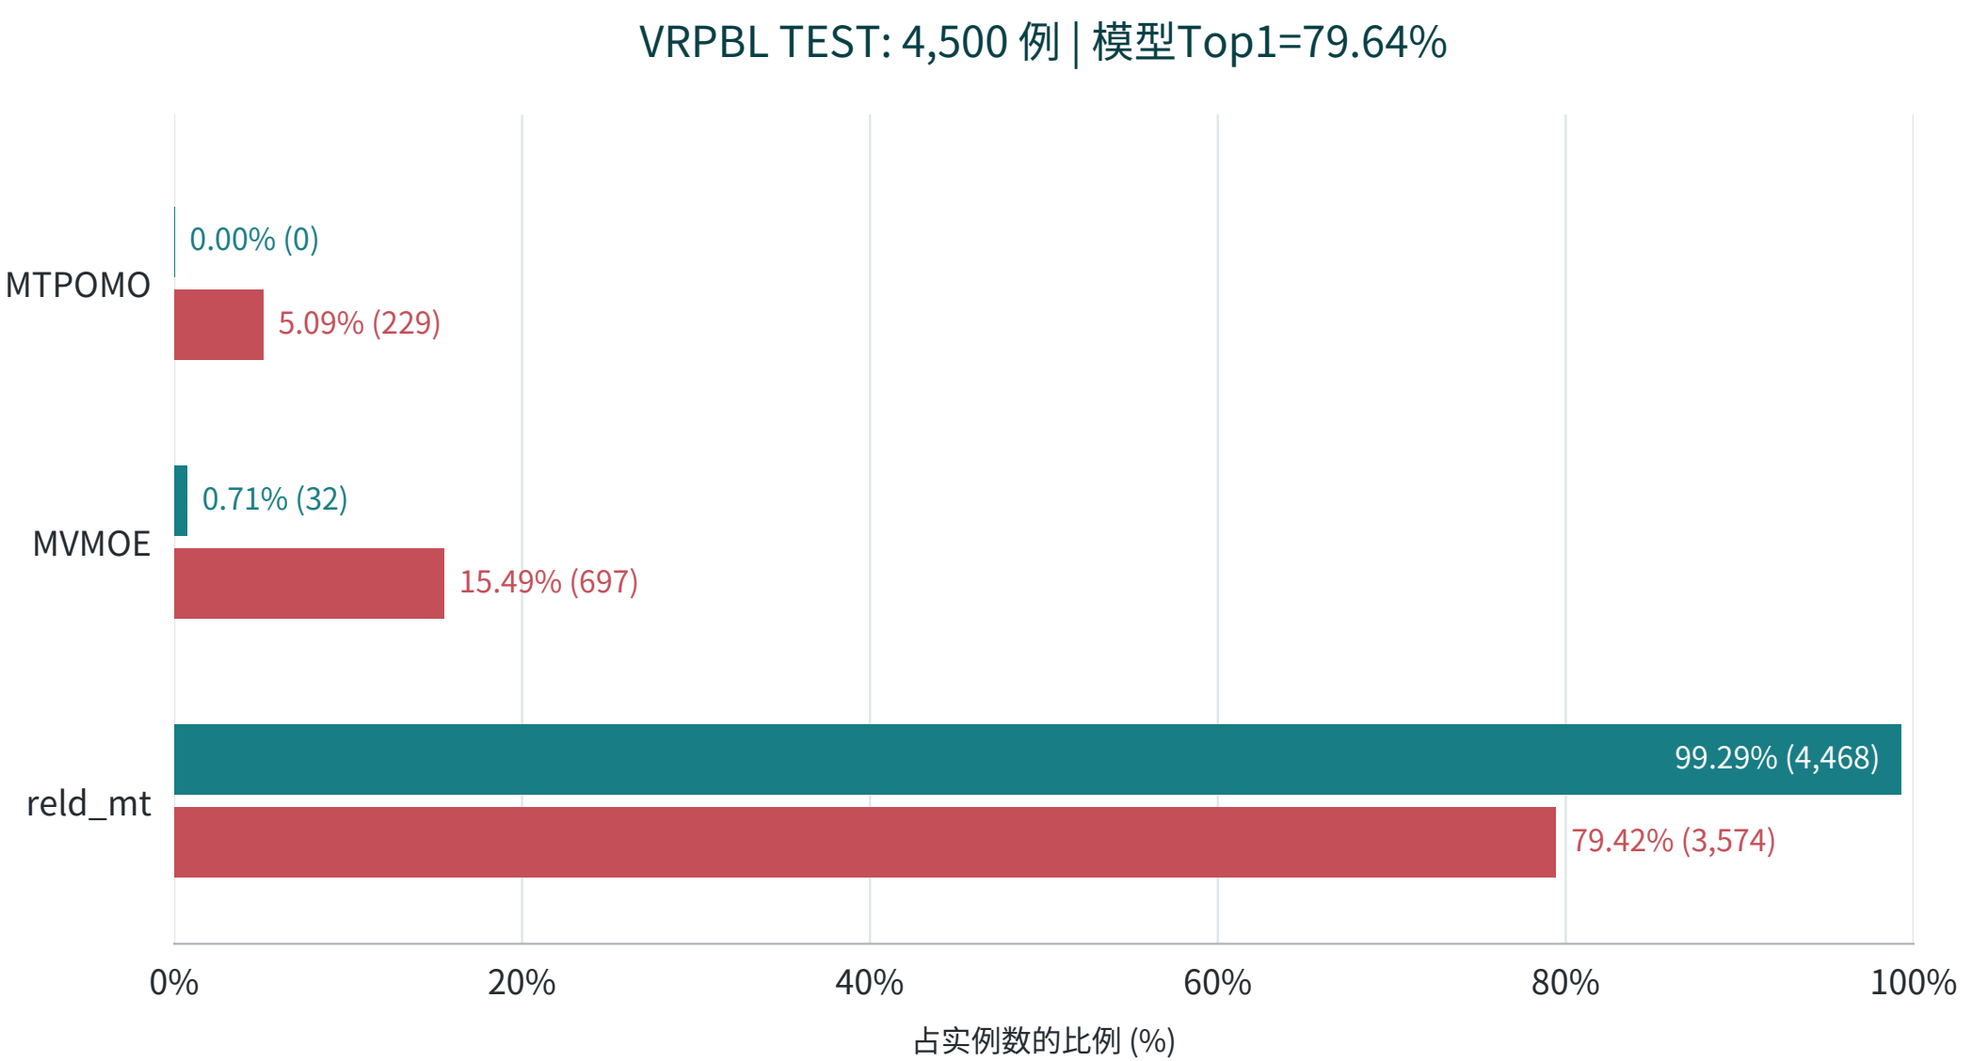

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

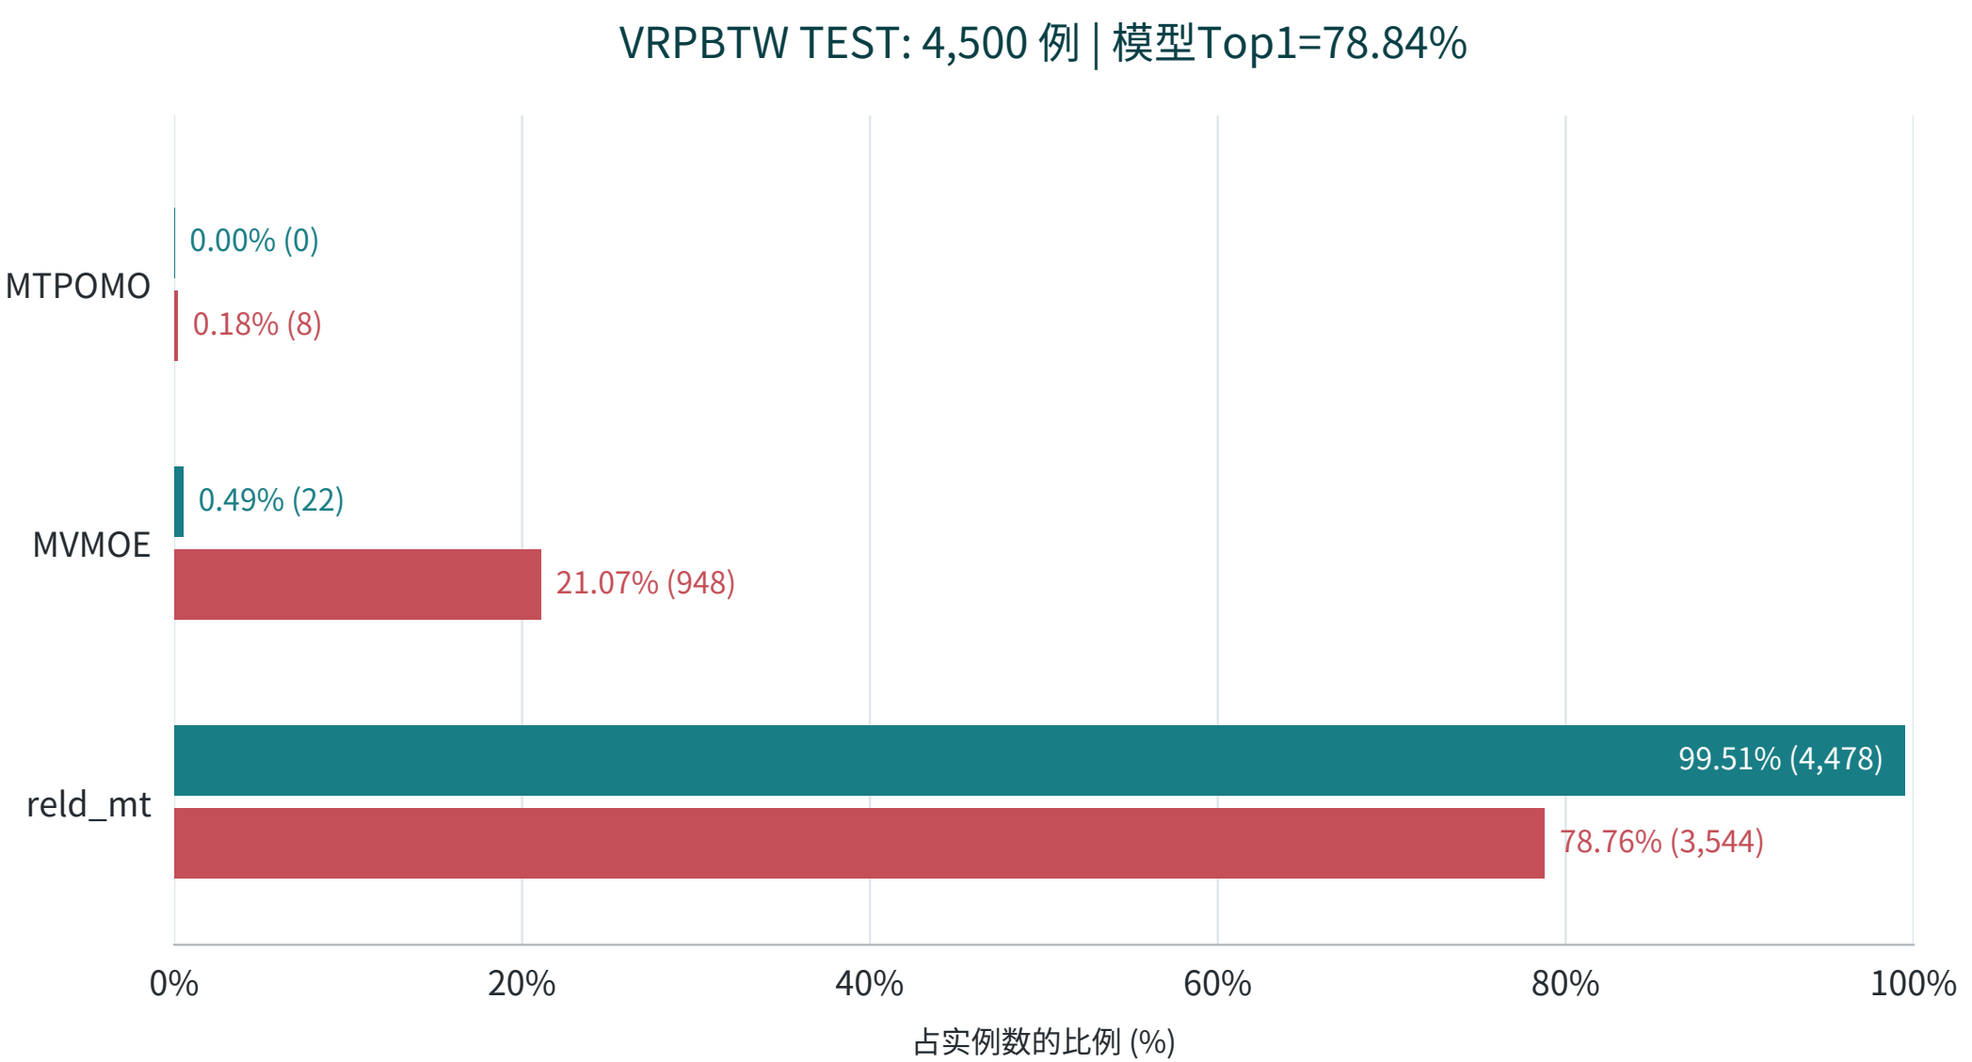

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

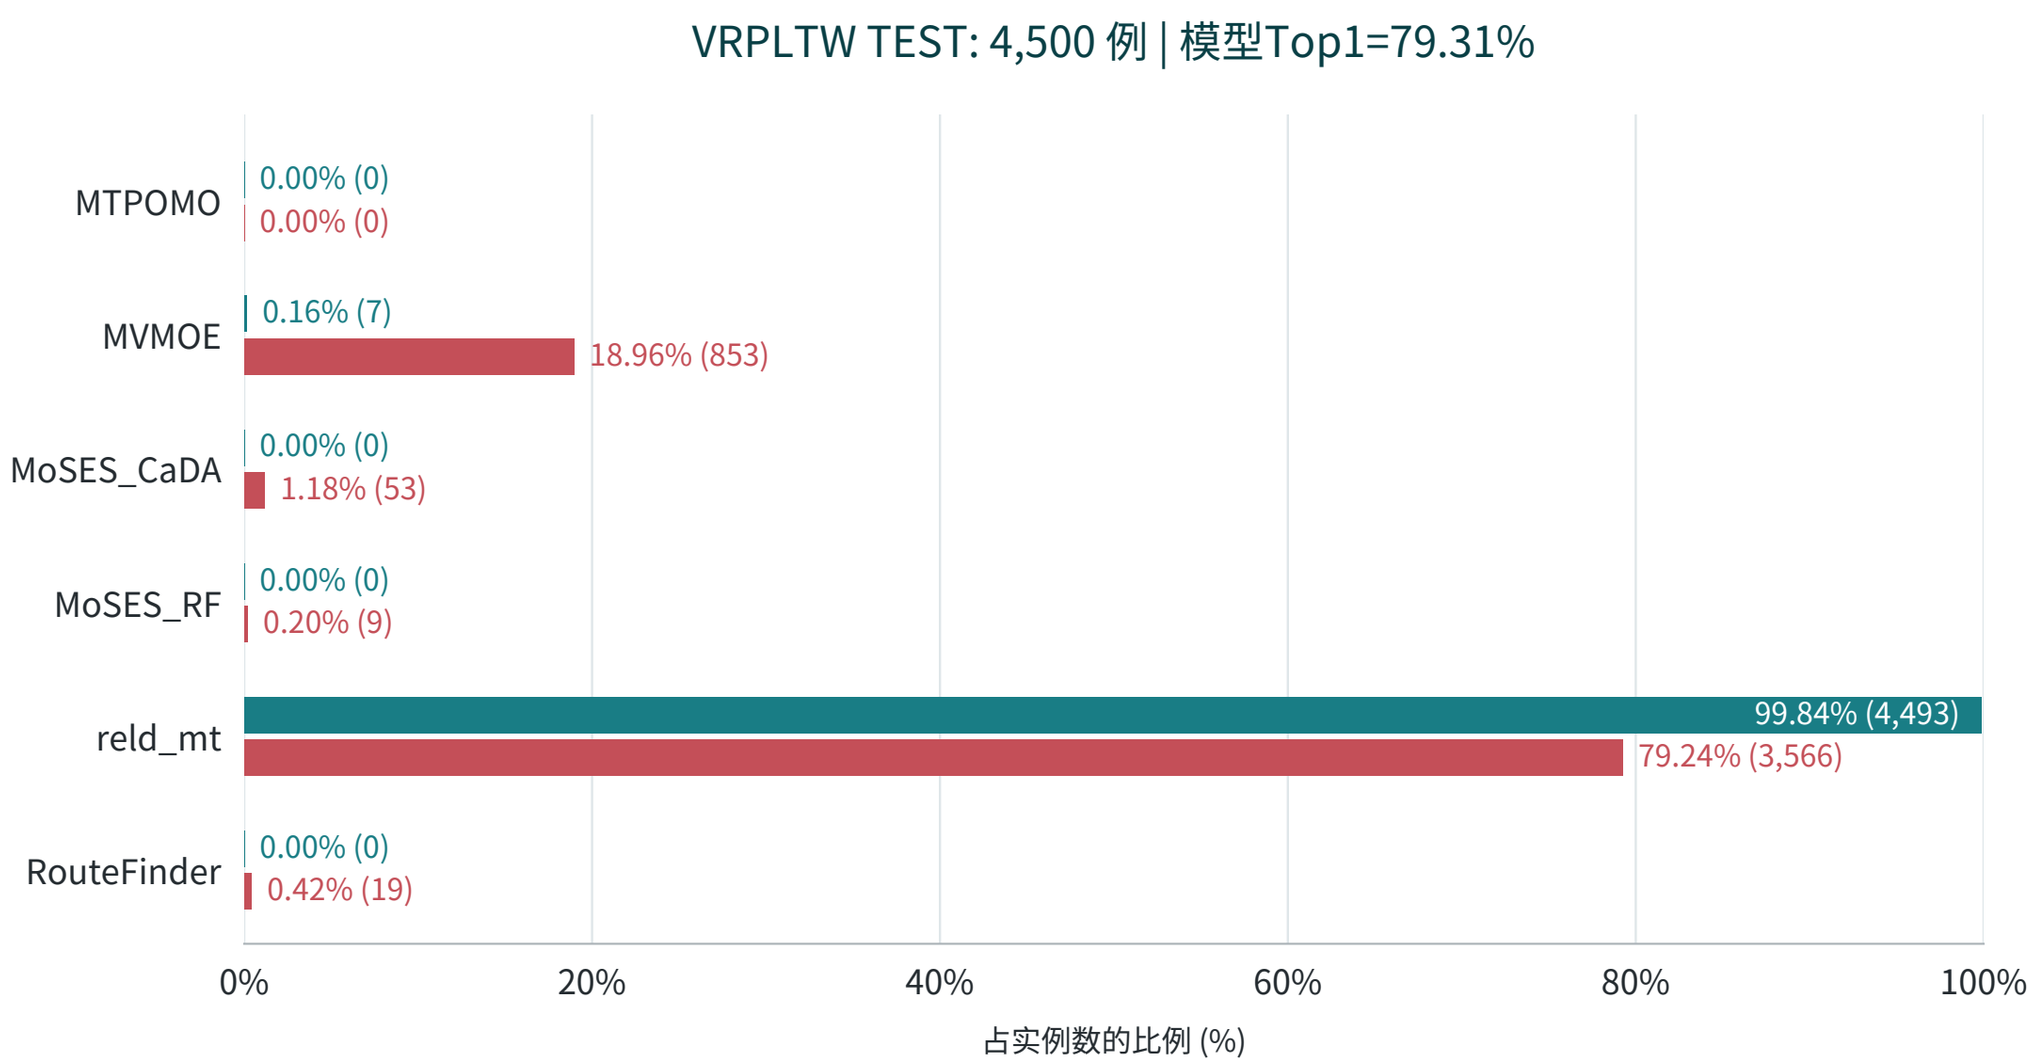

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

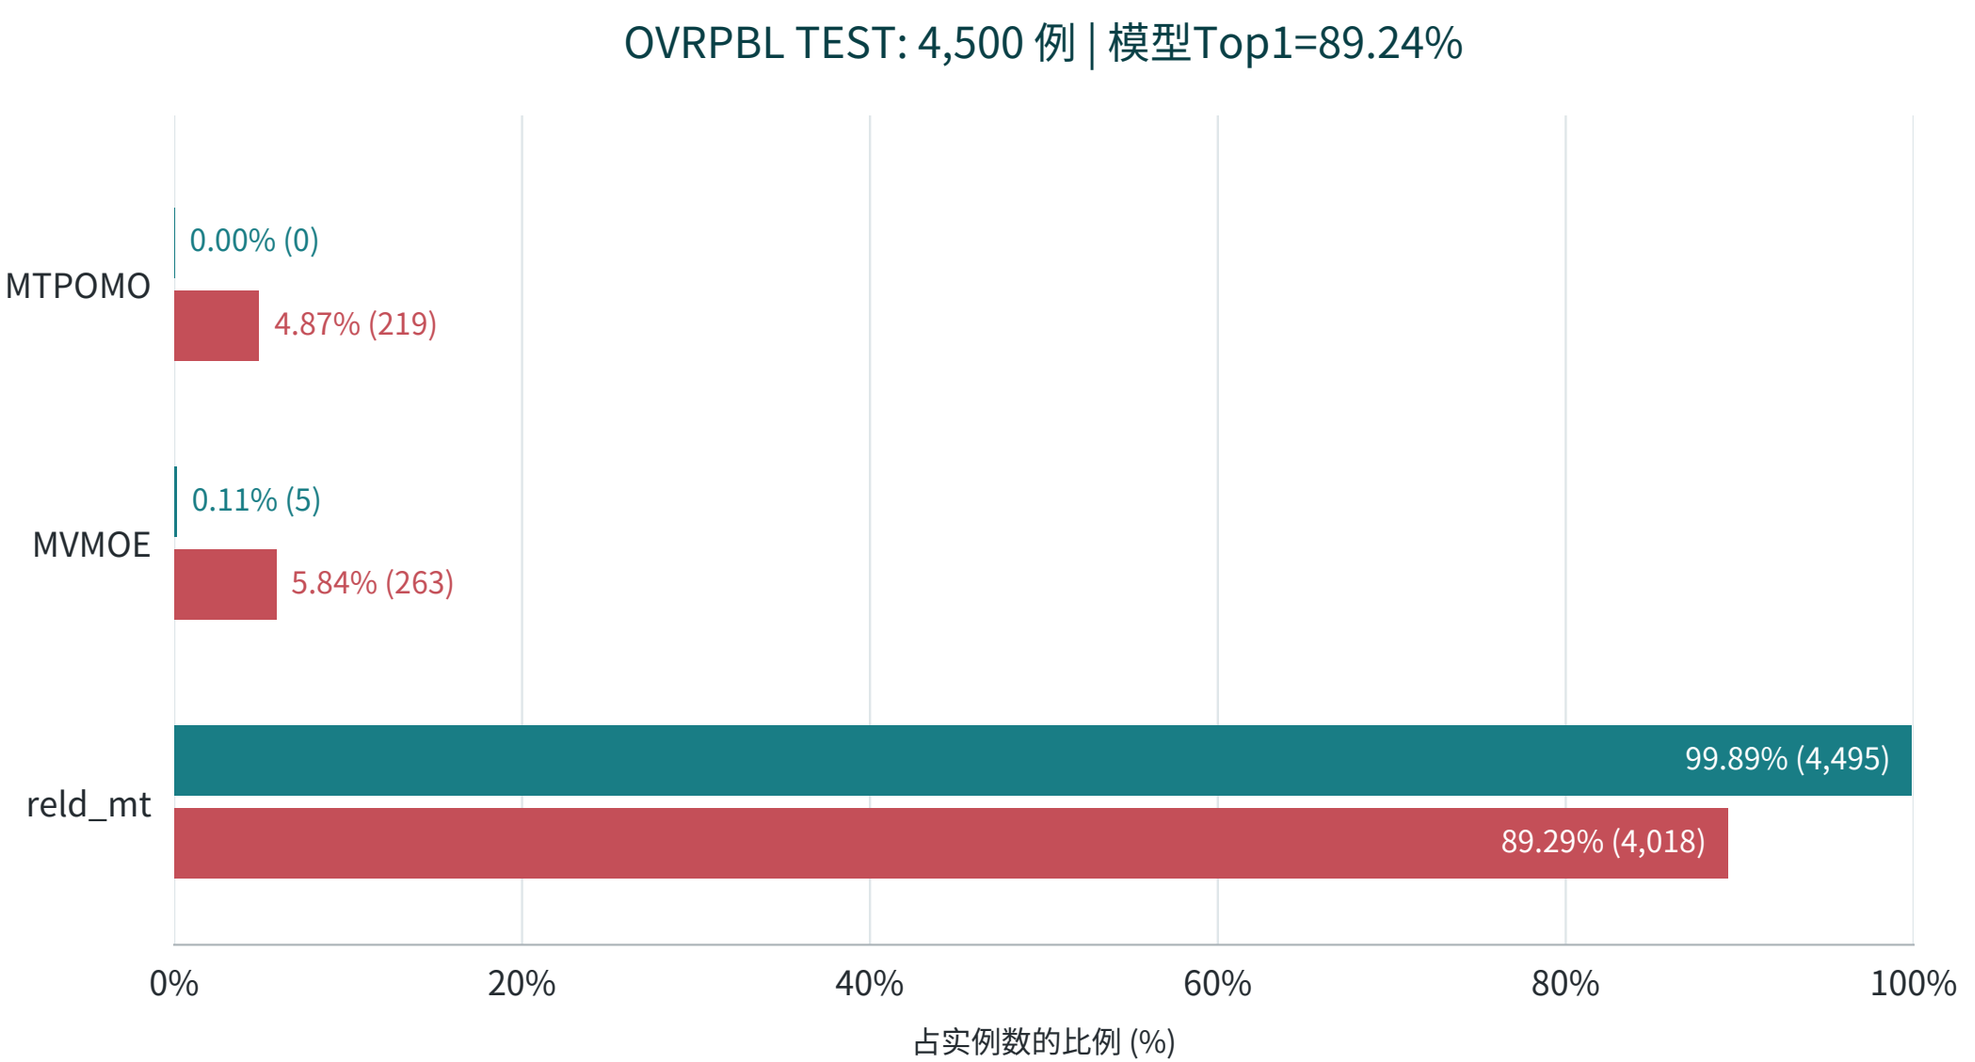

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

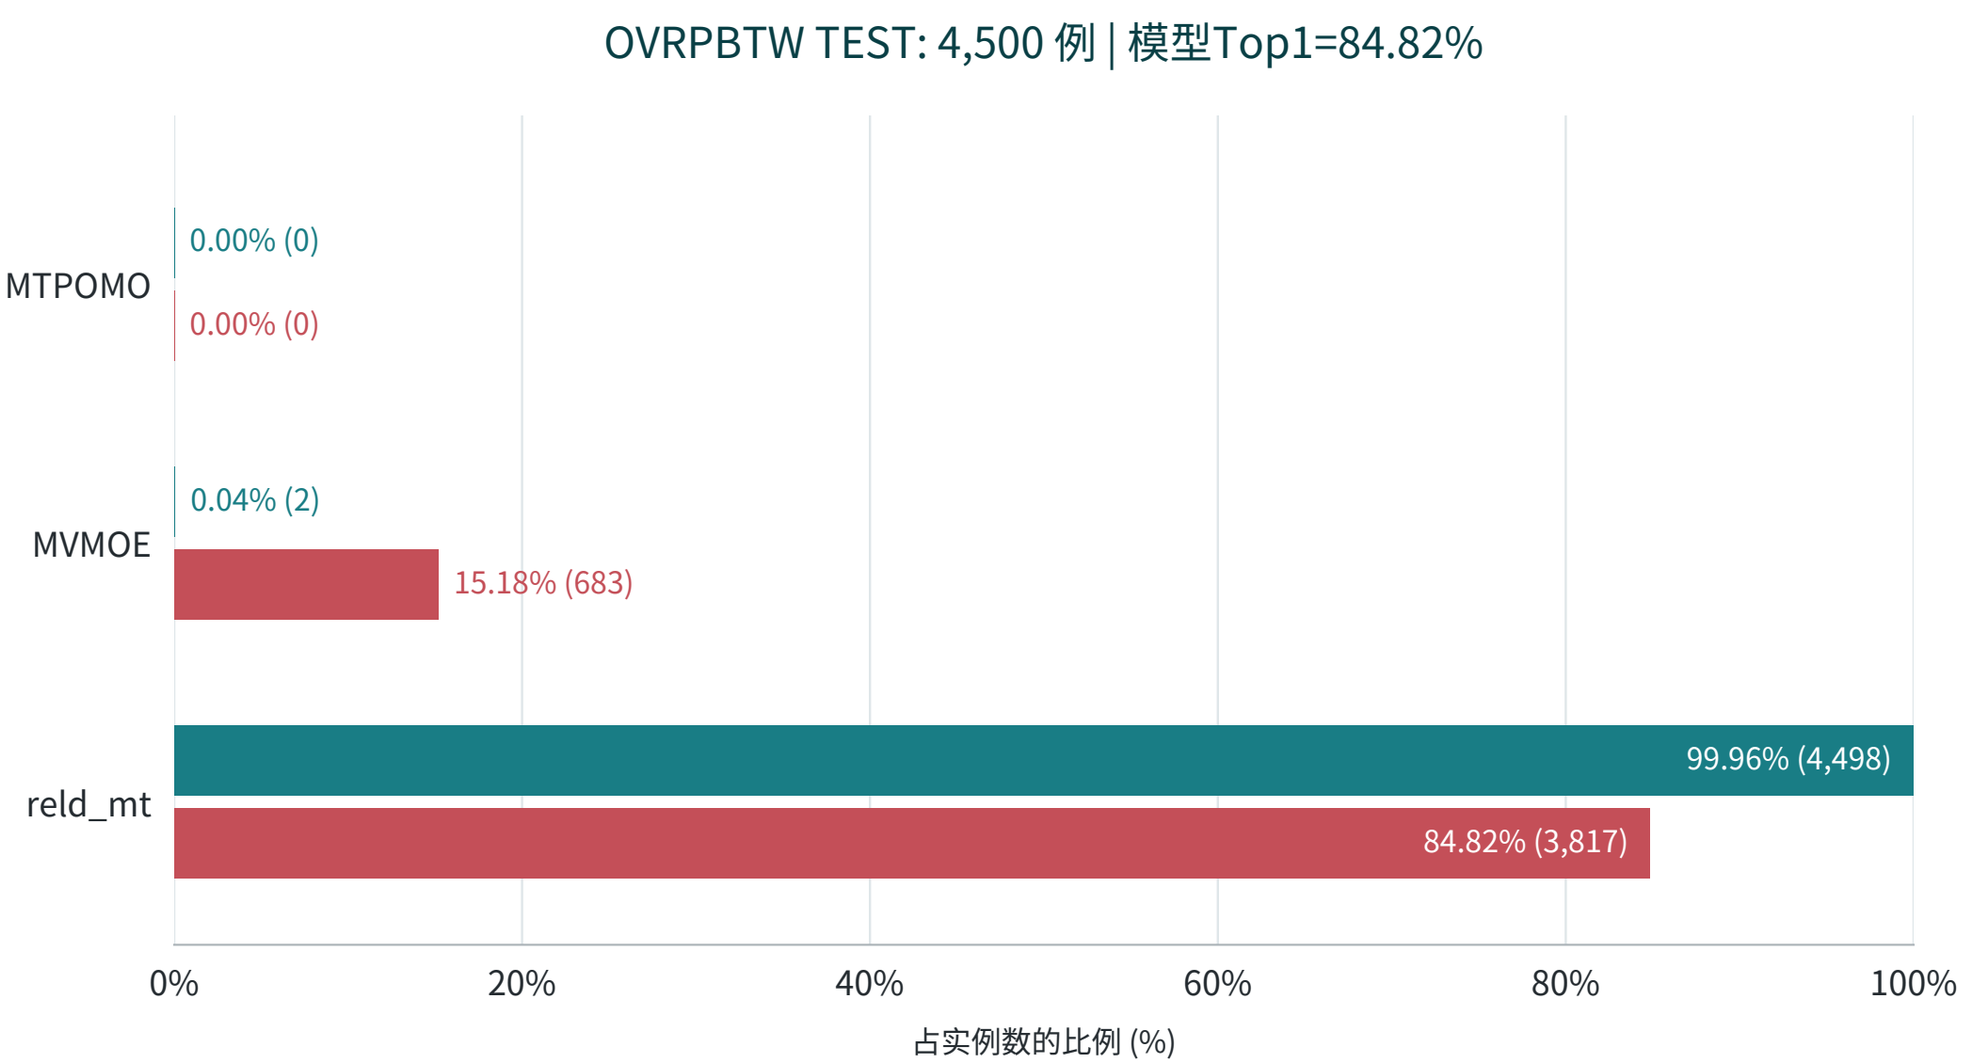

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

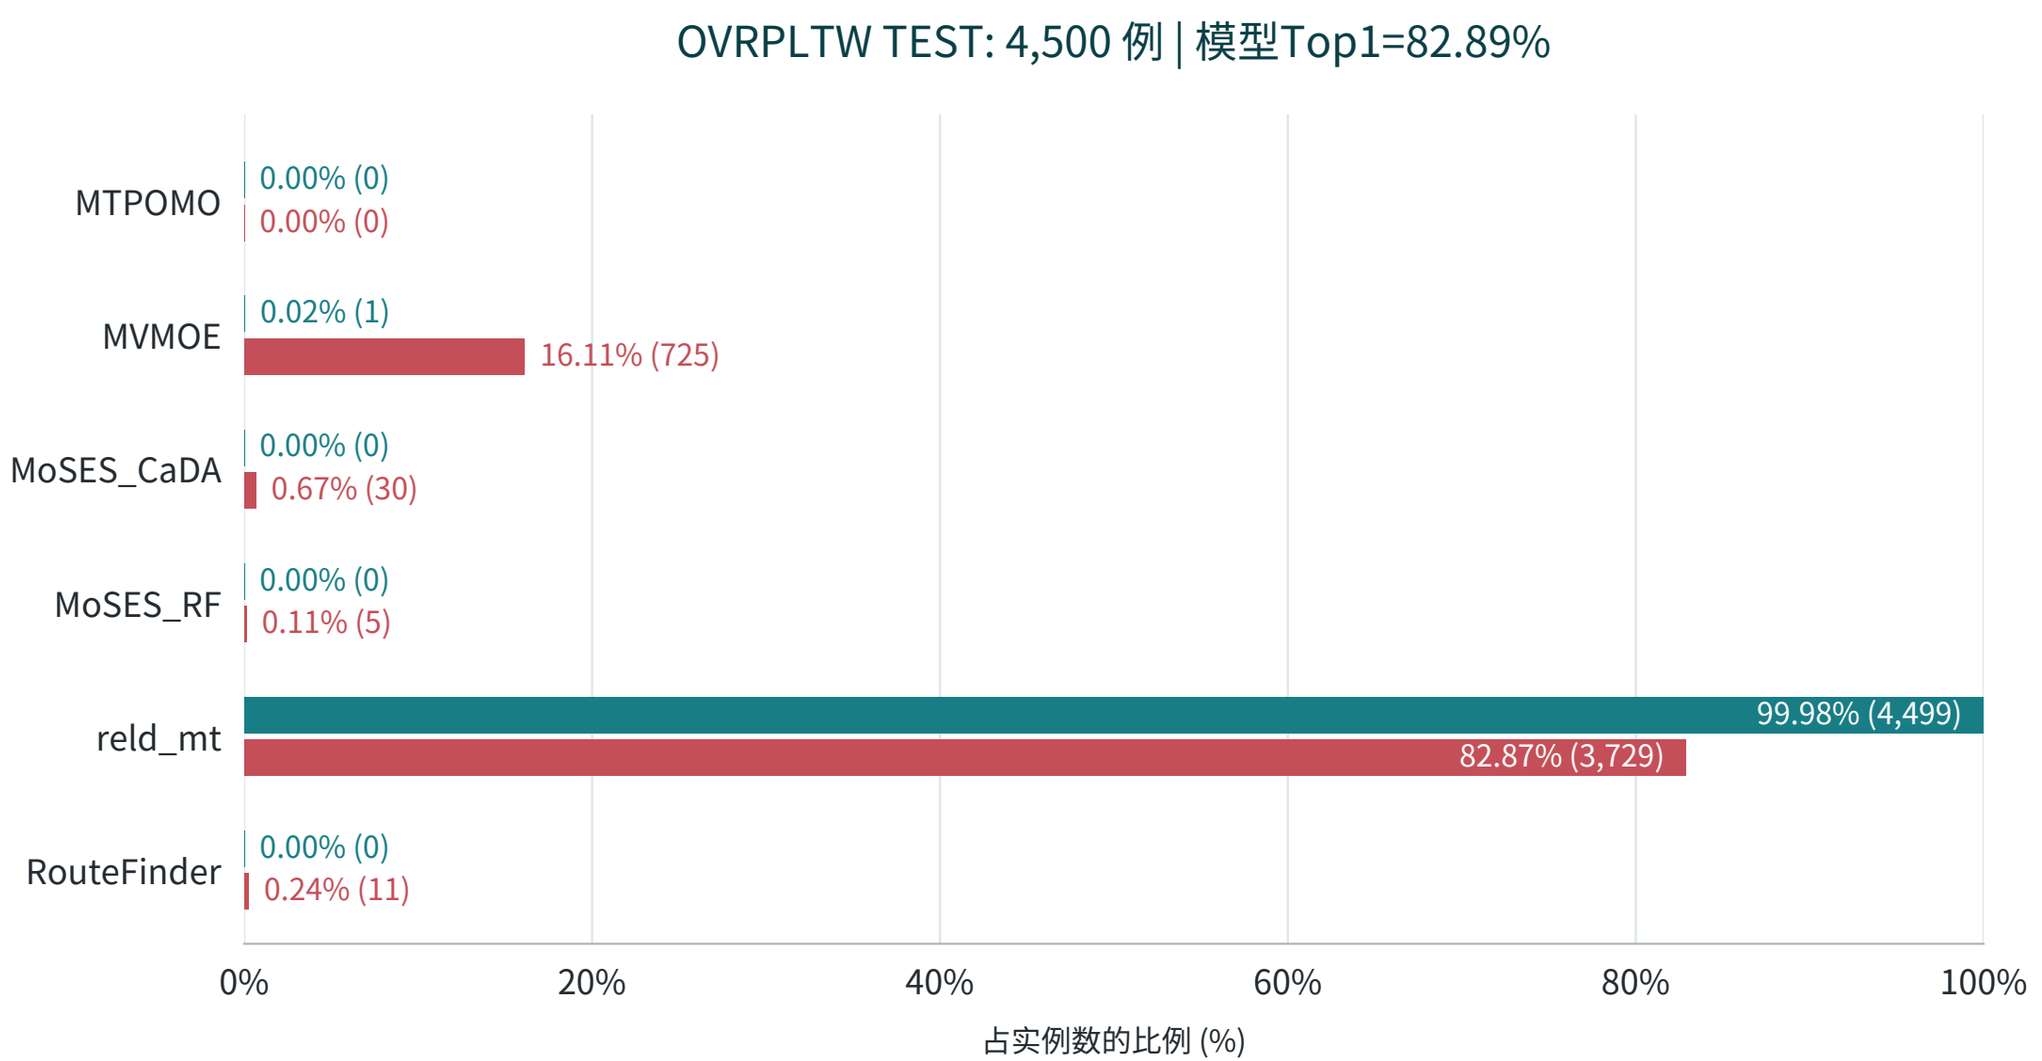

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

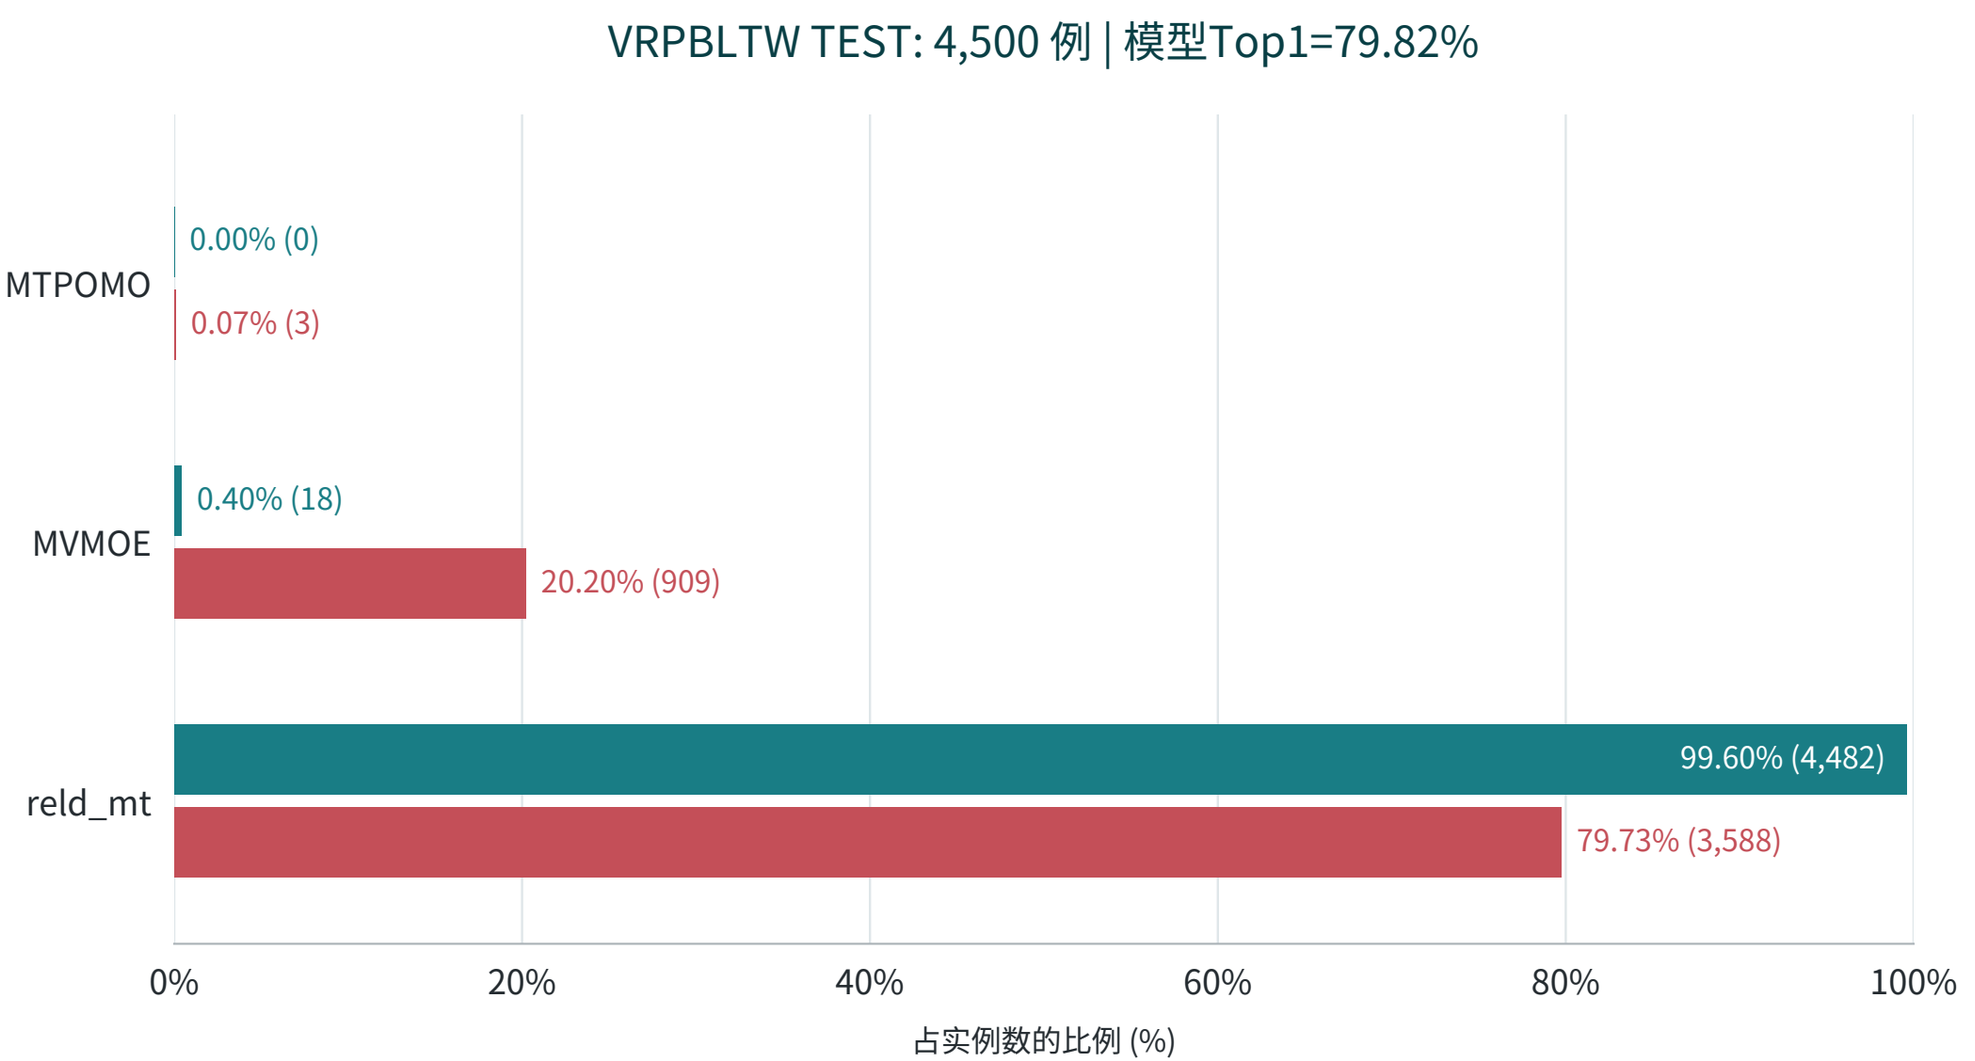

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

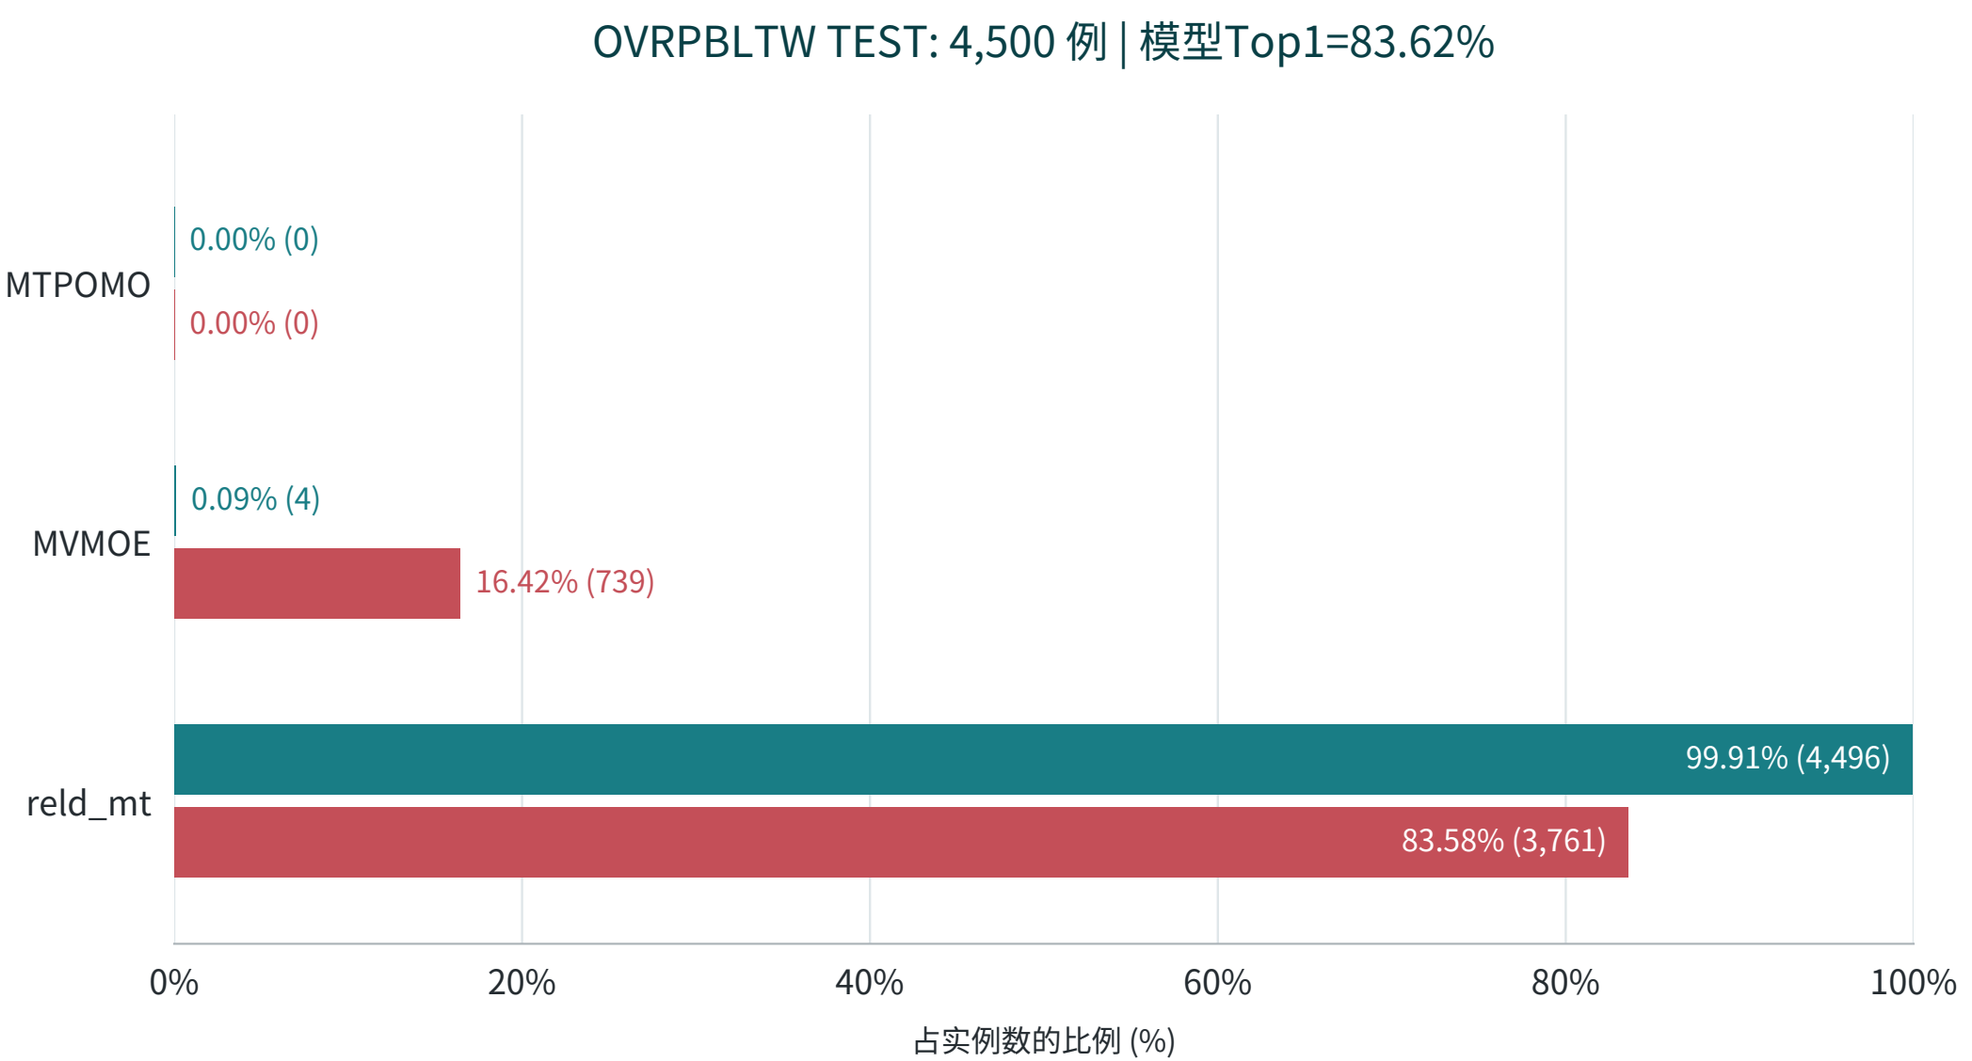

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.