

R85/A_ovr_control | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

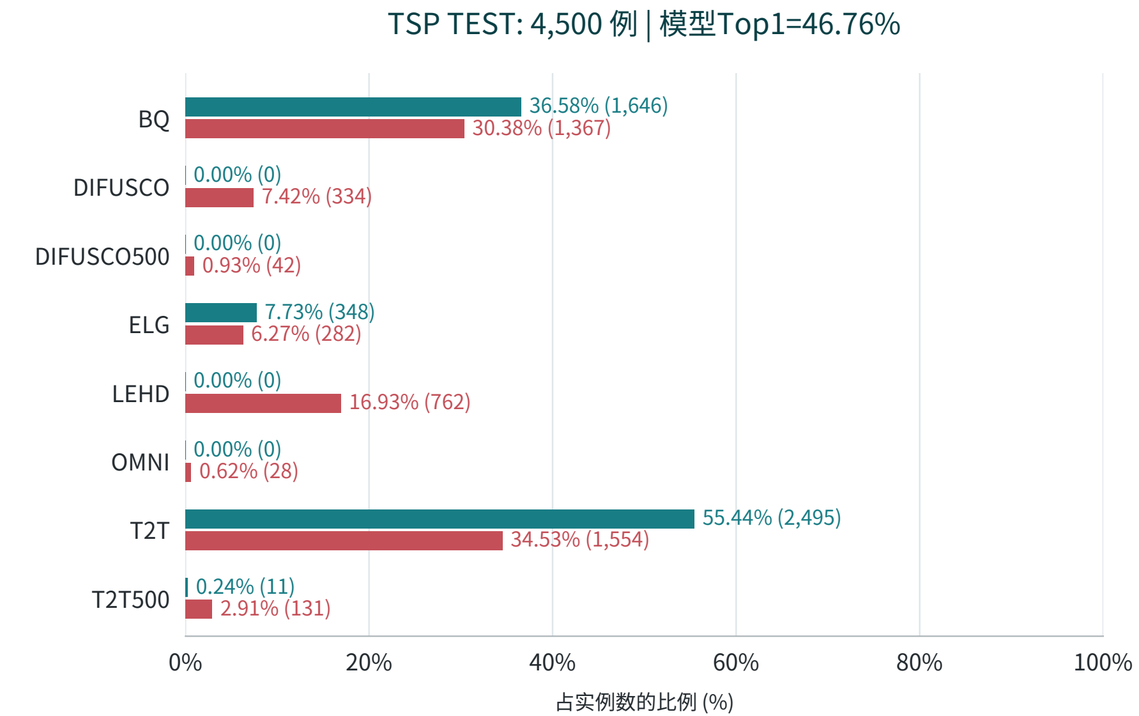

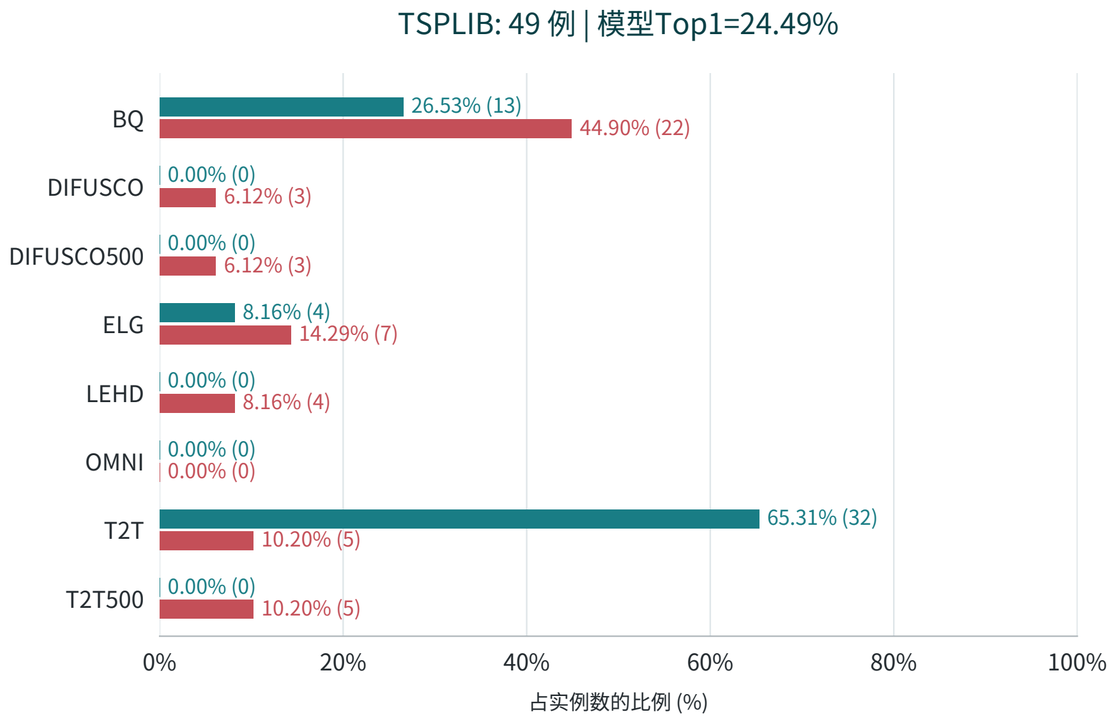

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

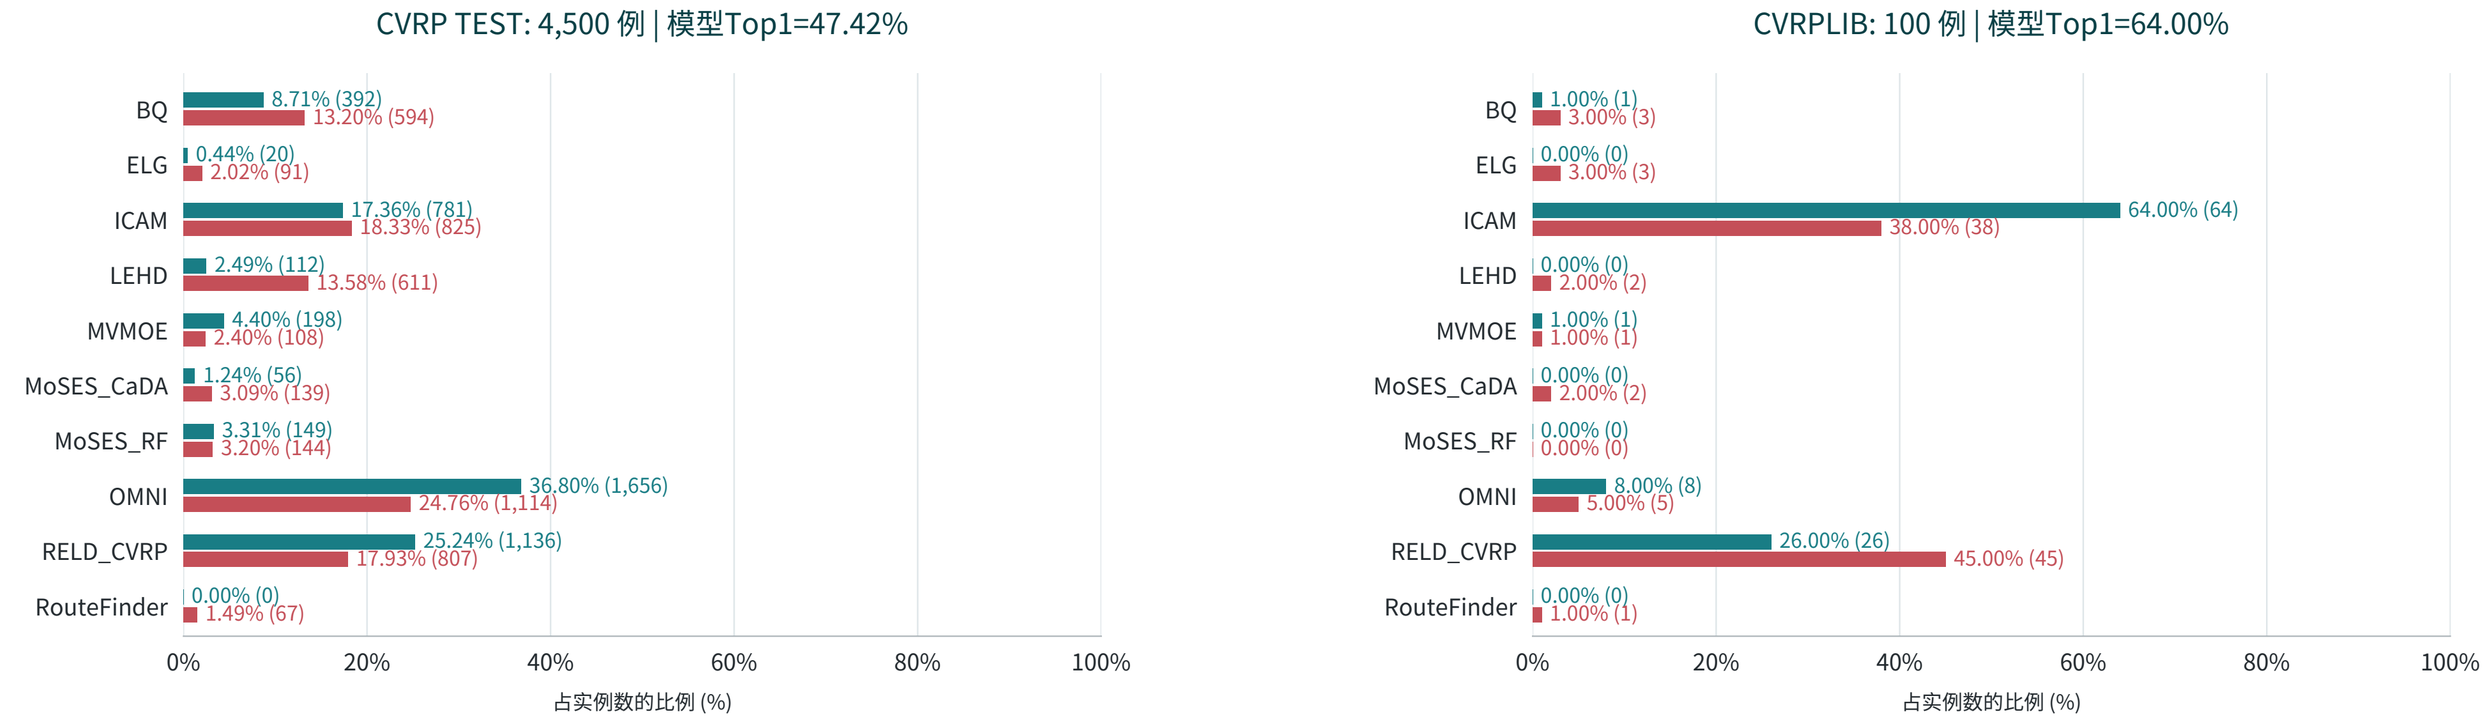

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

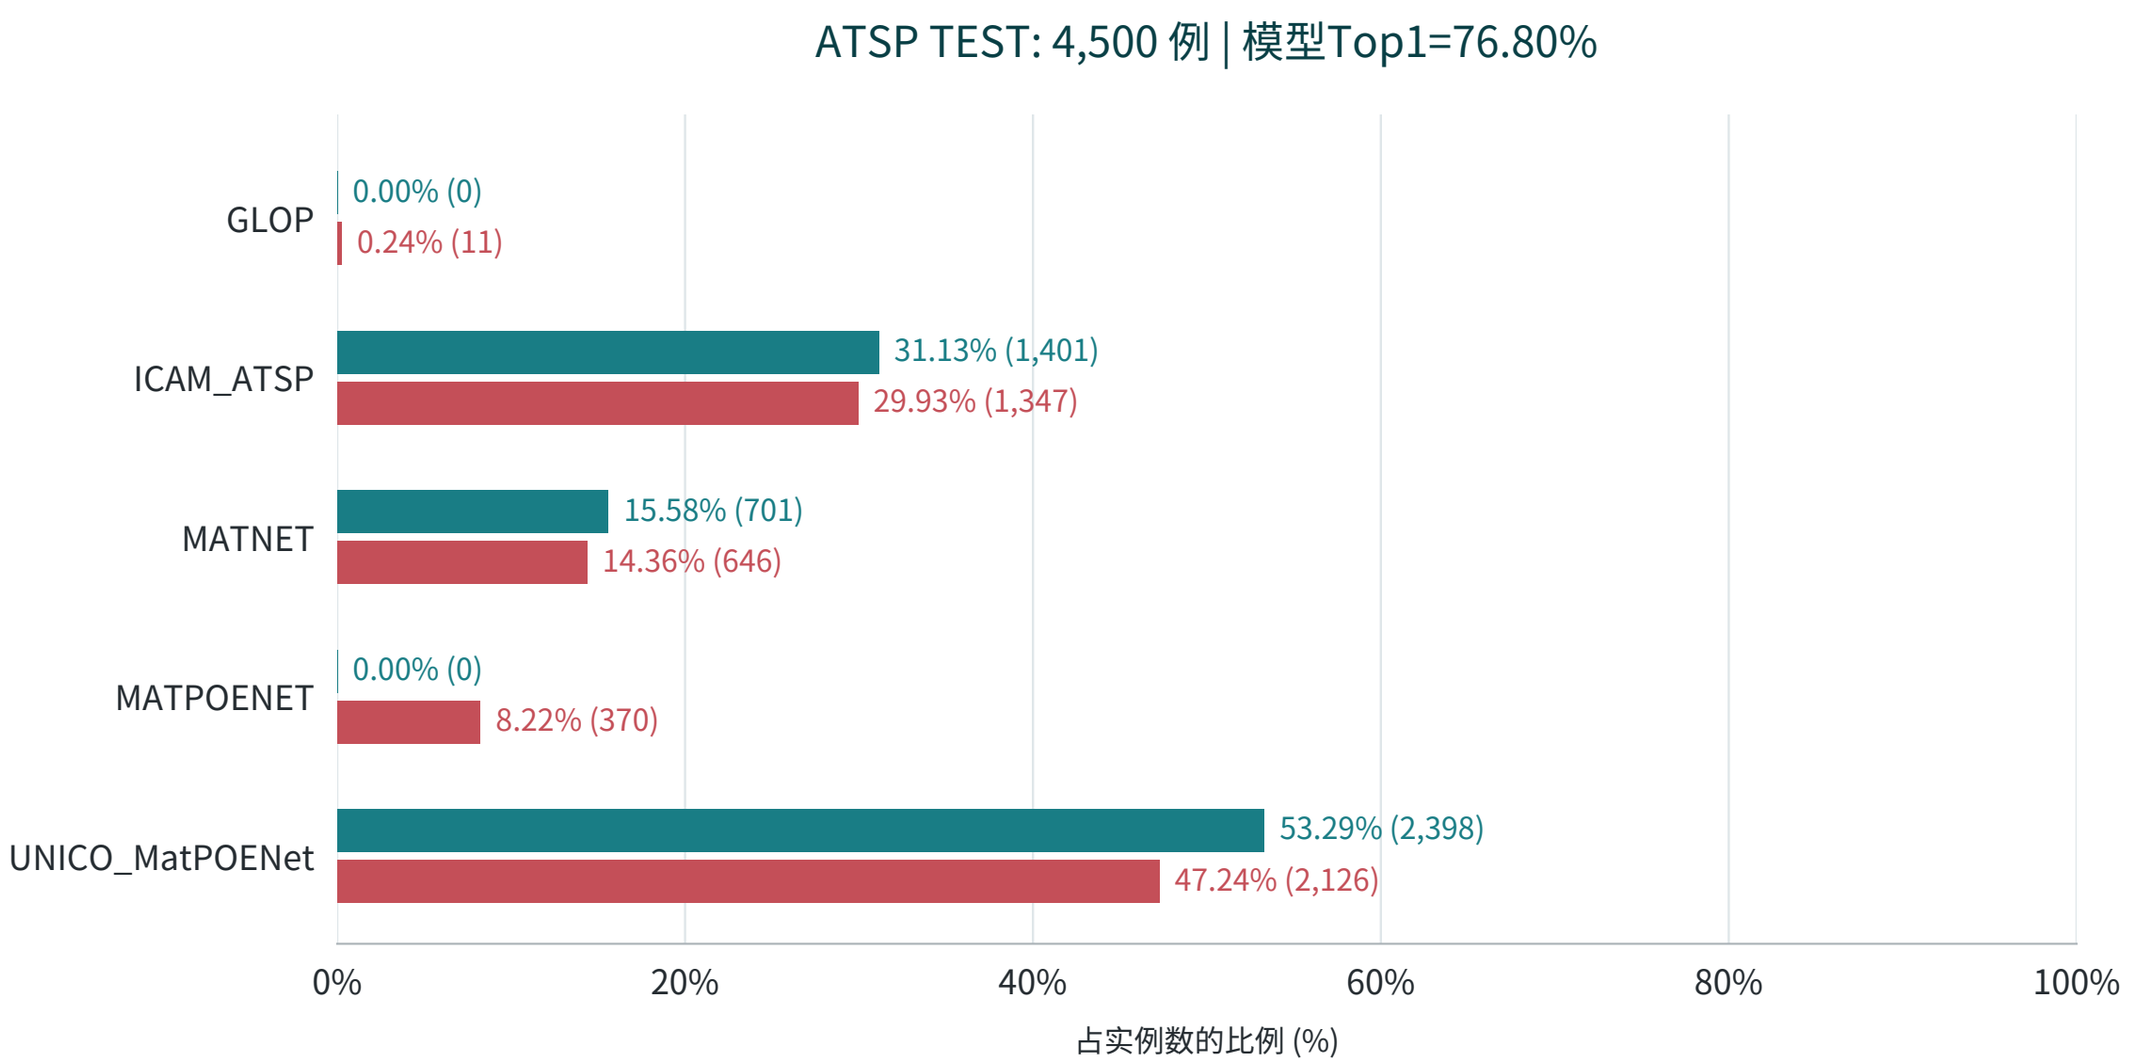

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

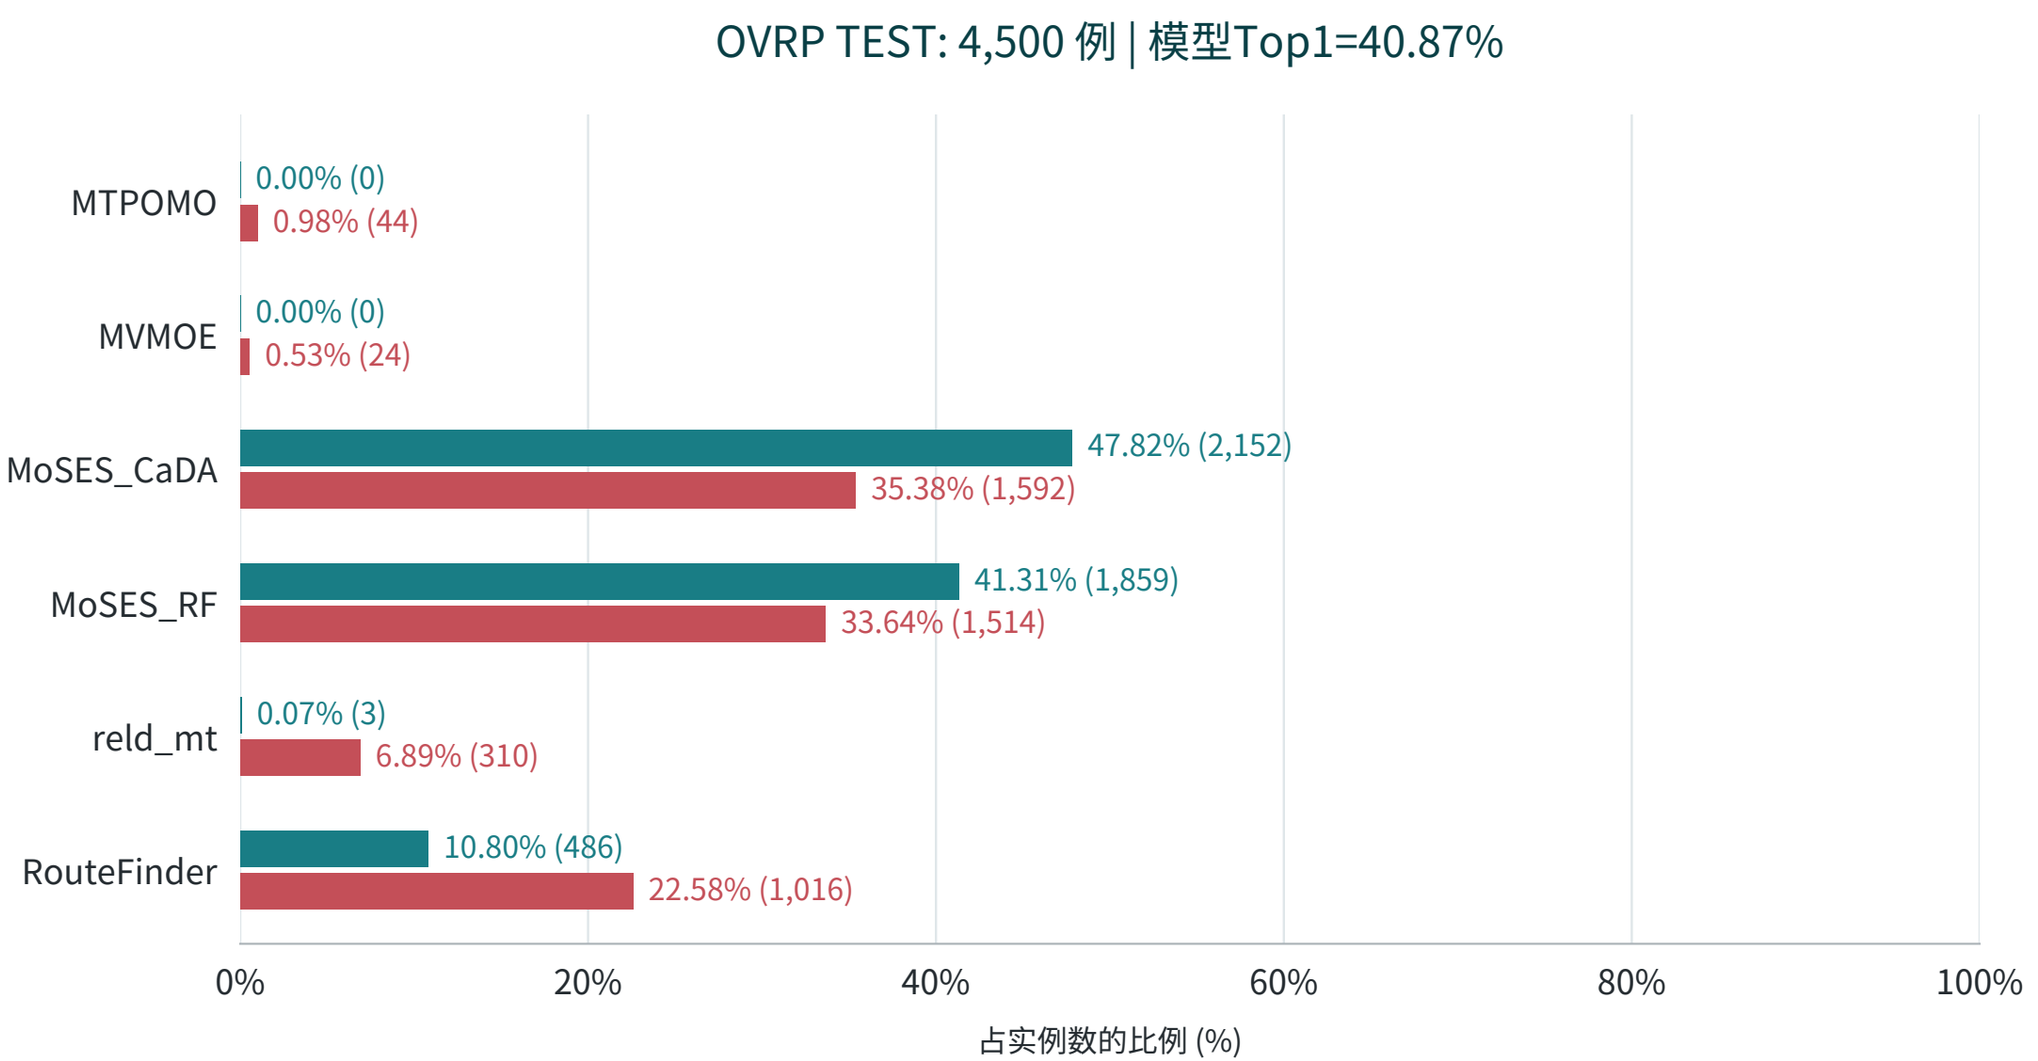

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

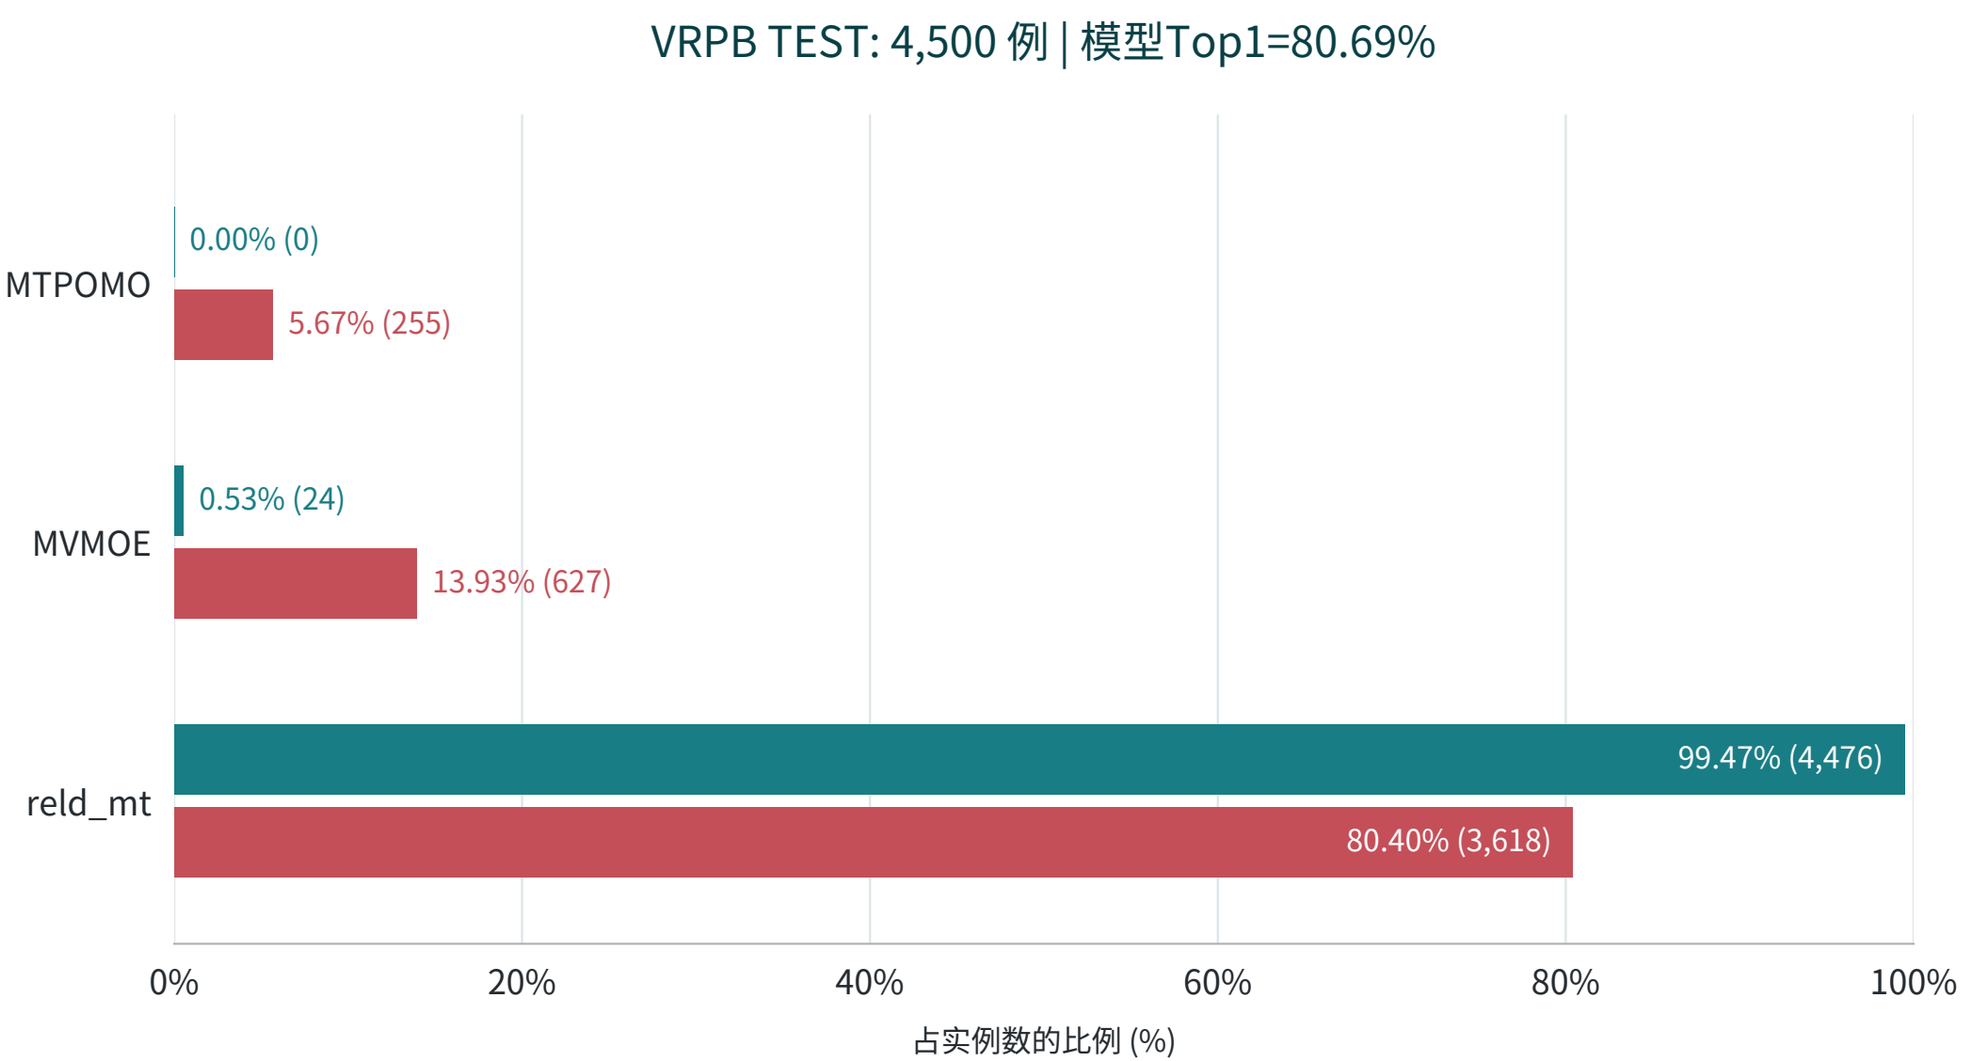

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

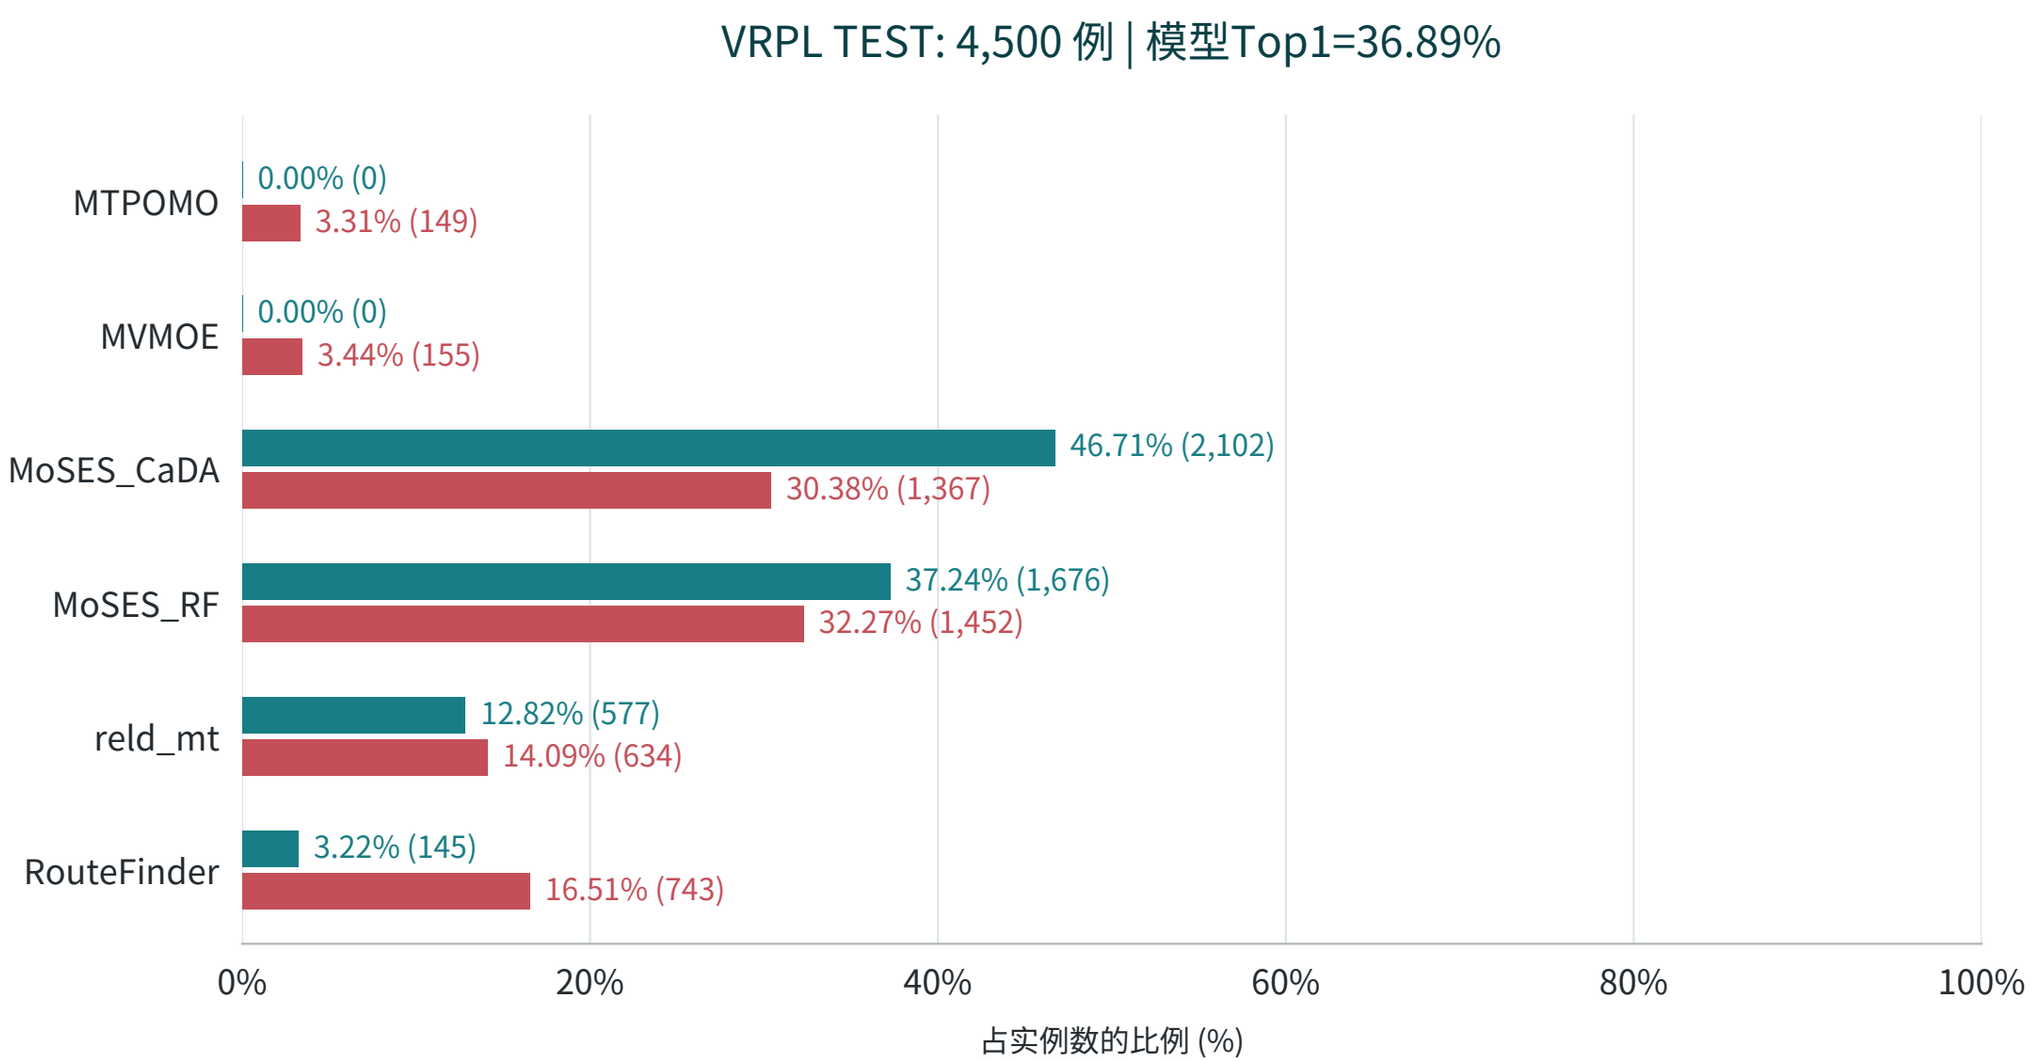

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

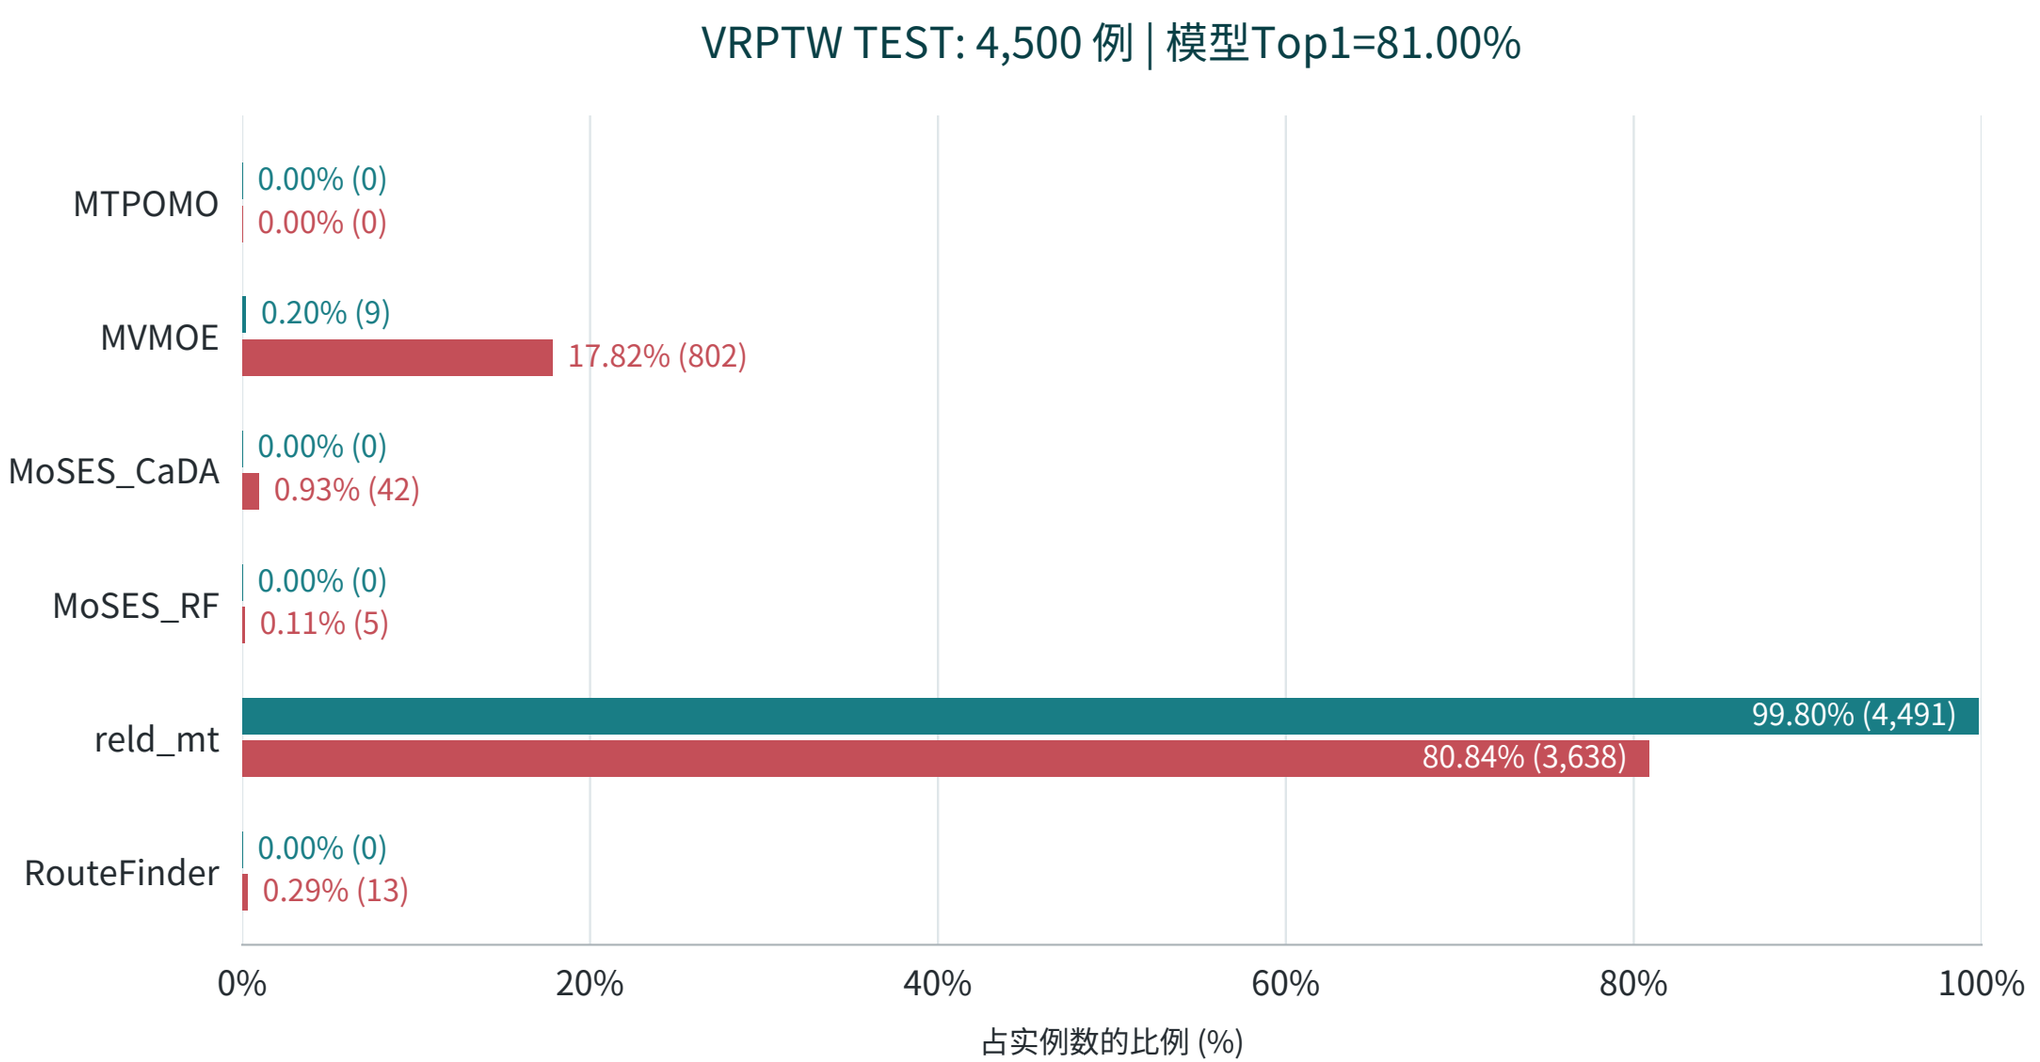

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

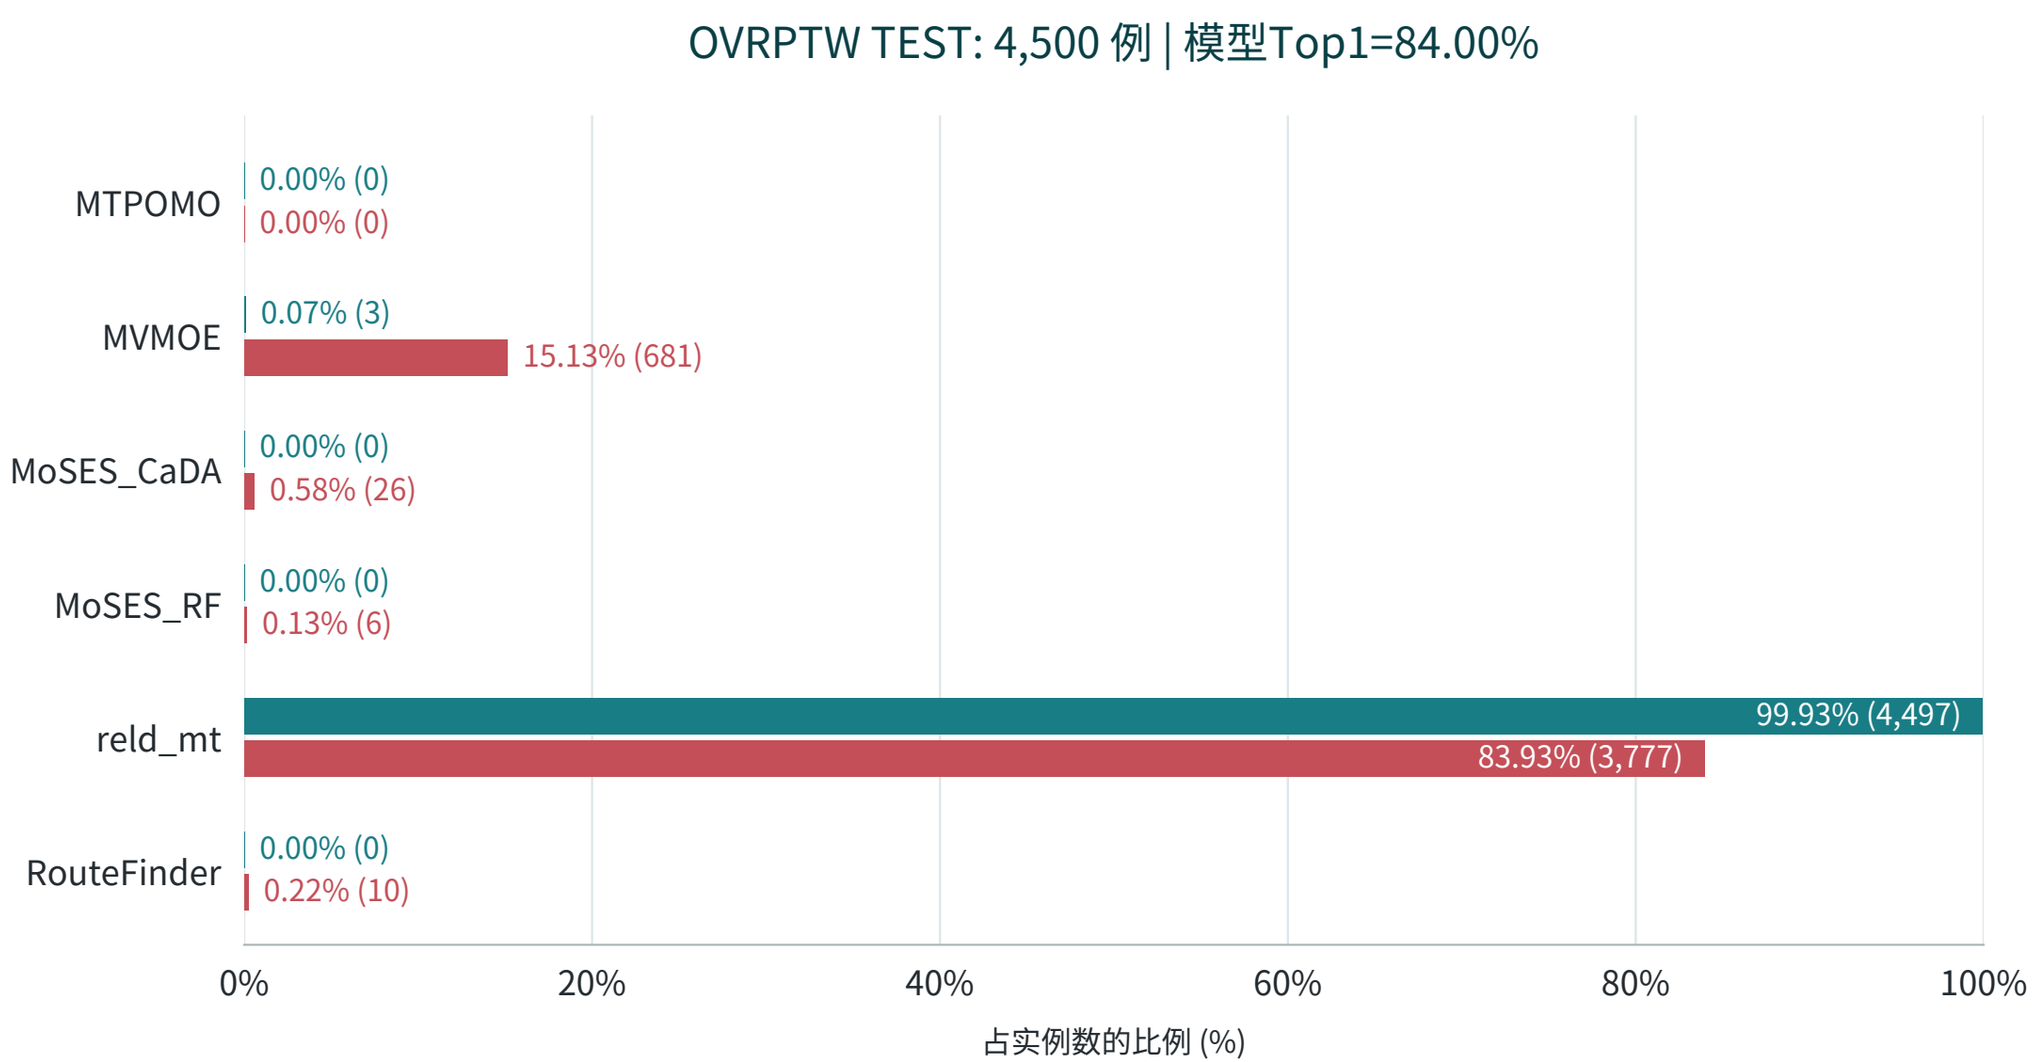

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

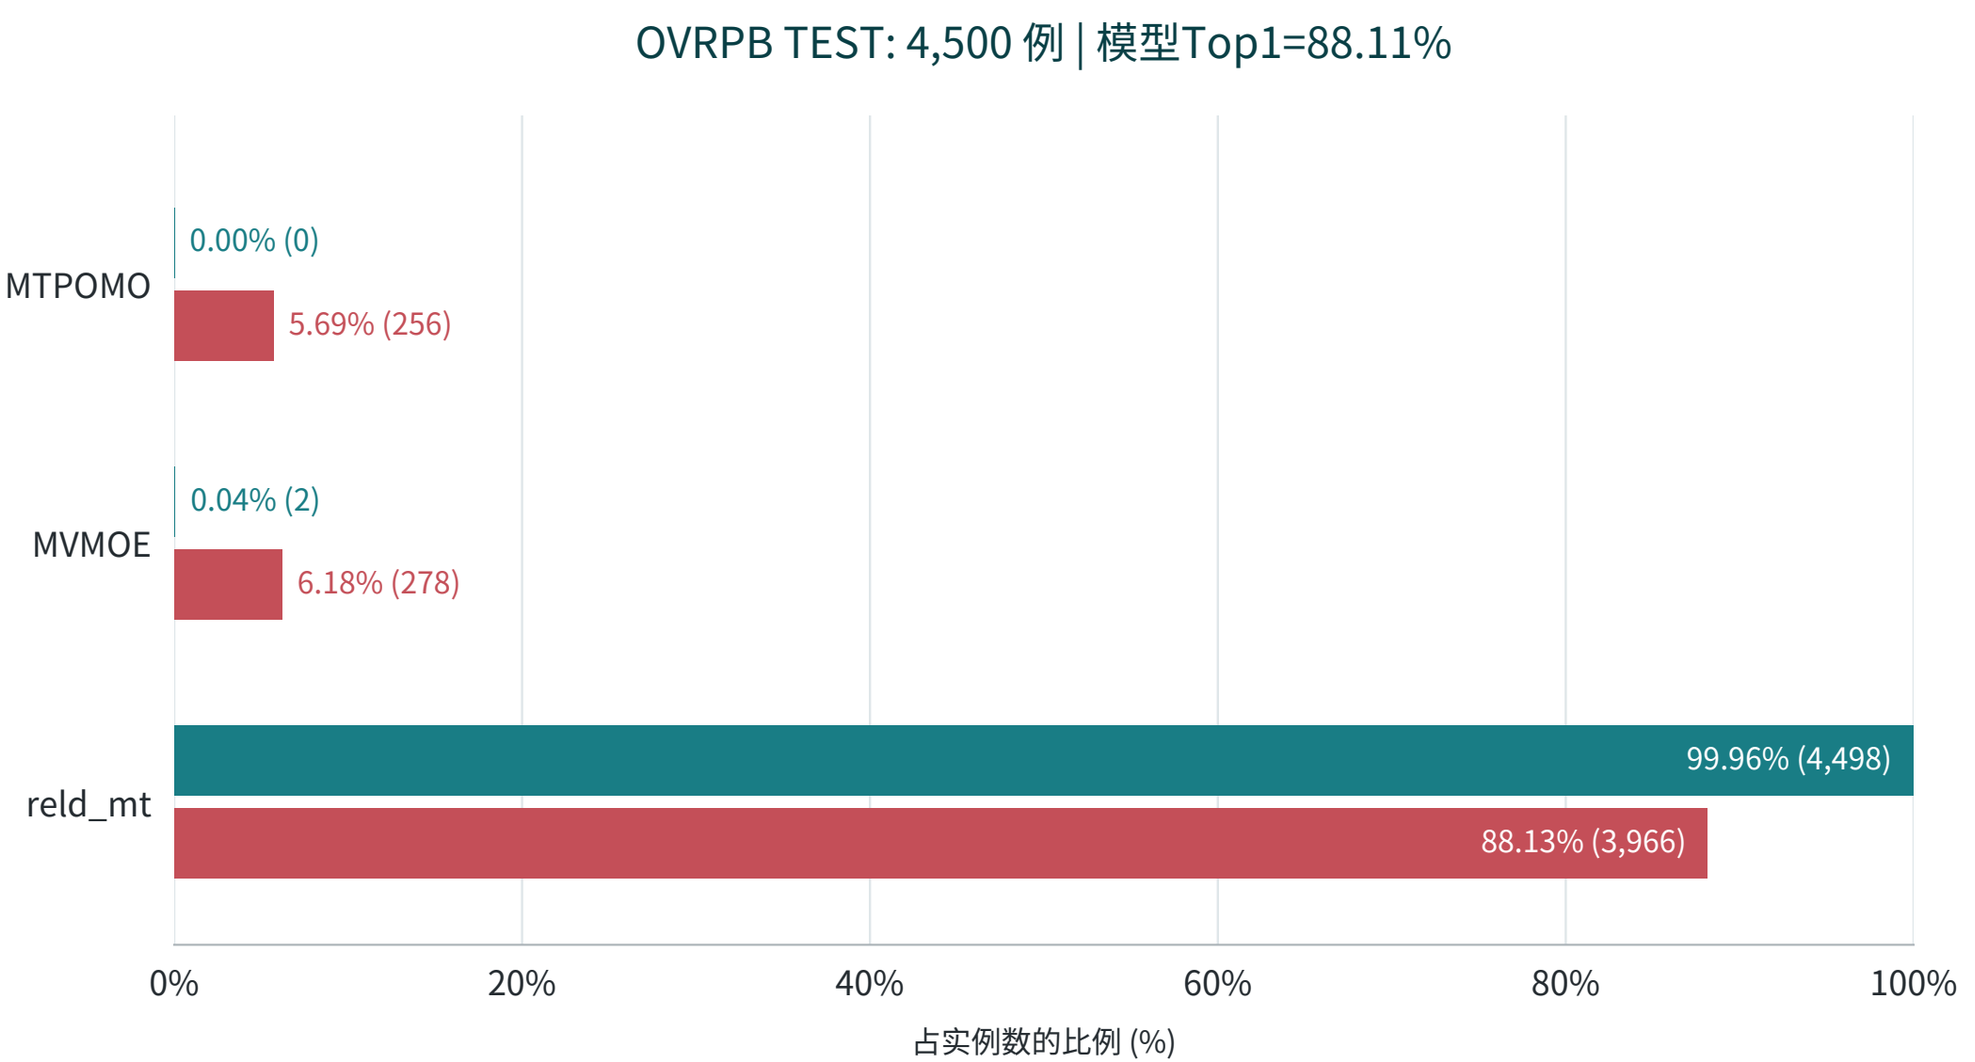

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

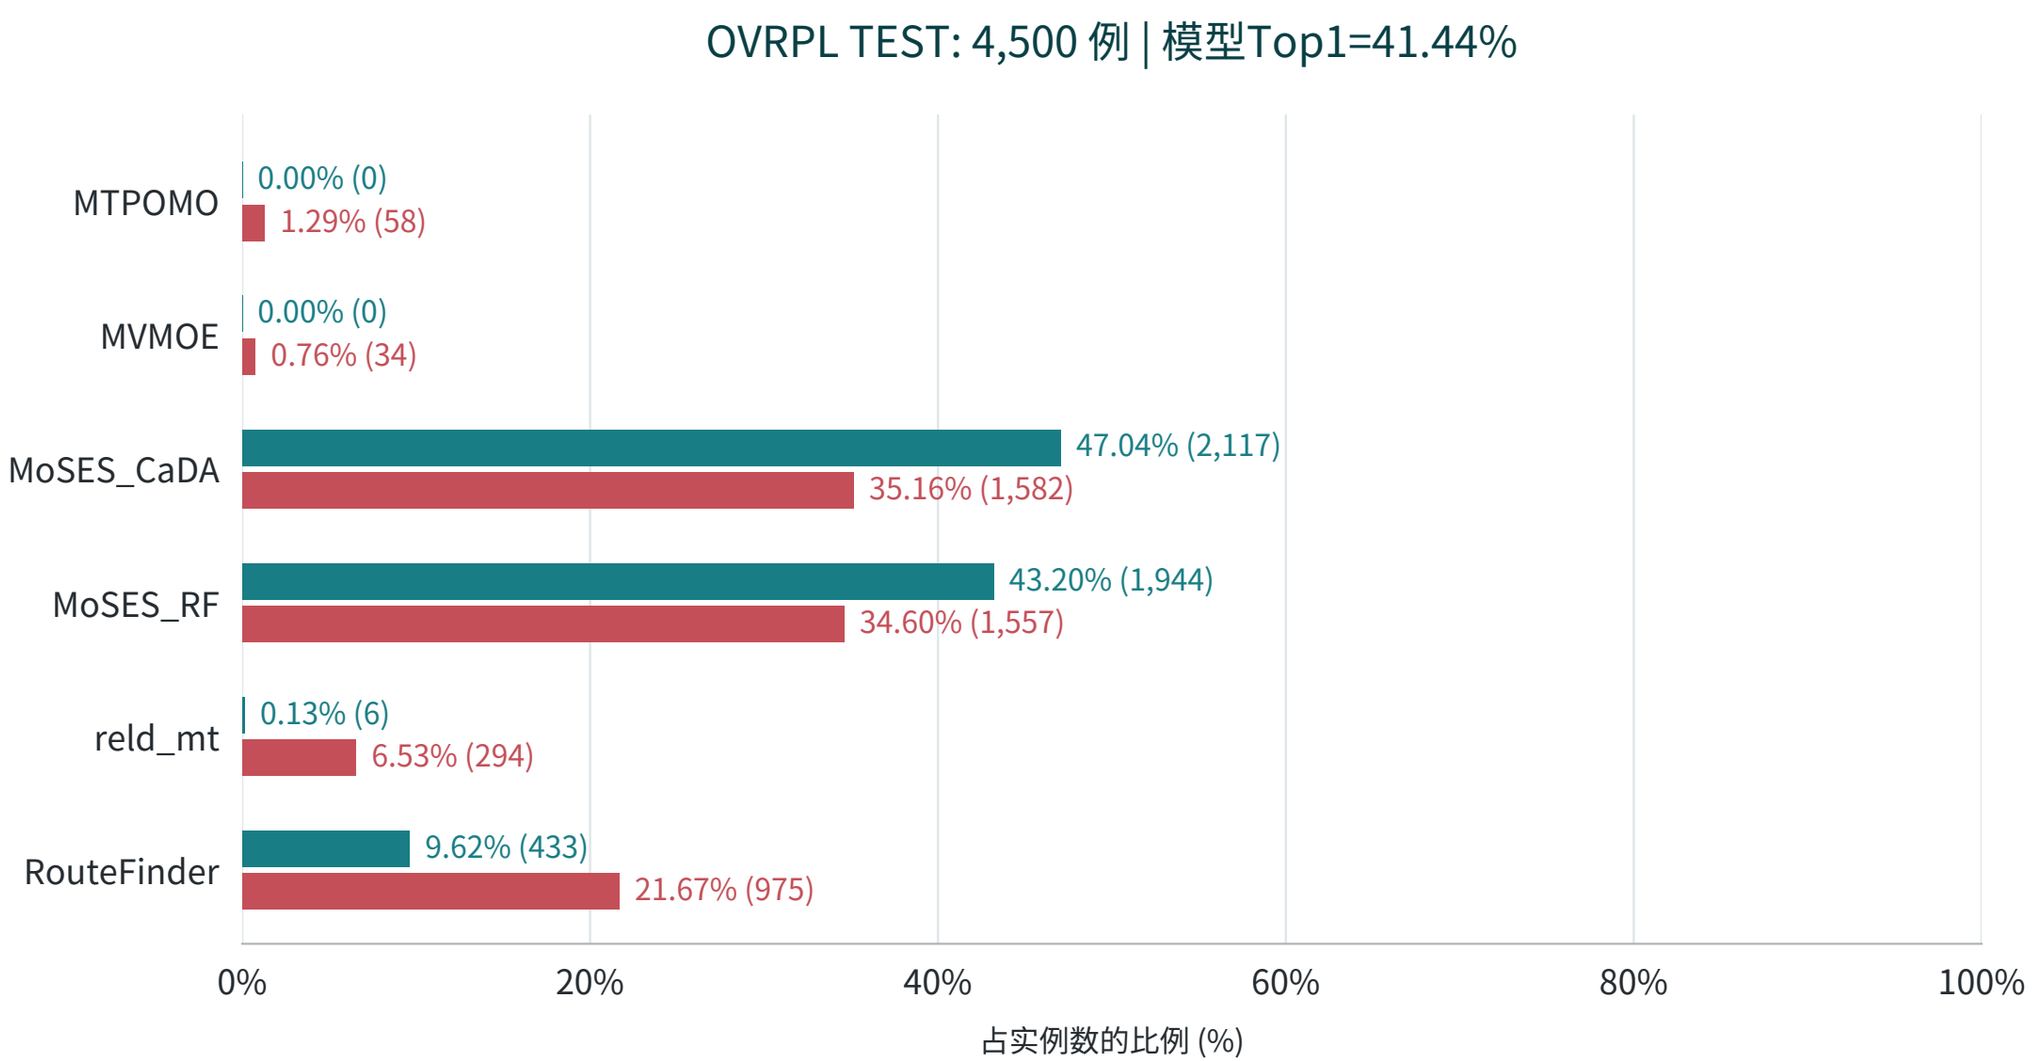

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

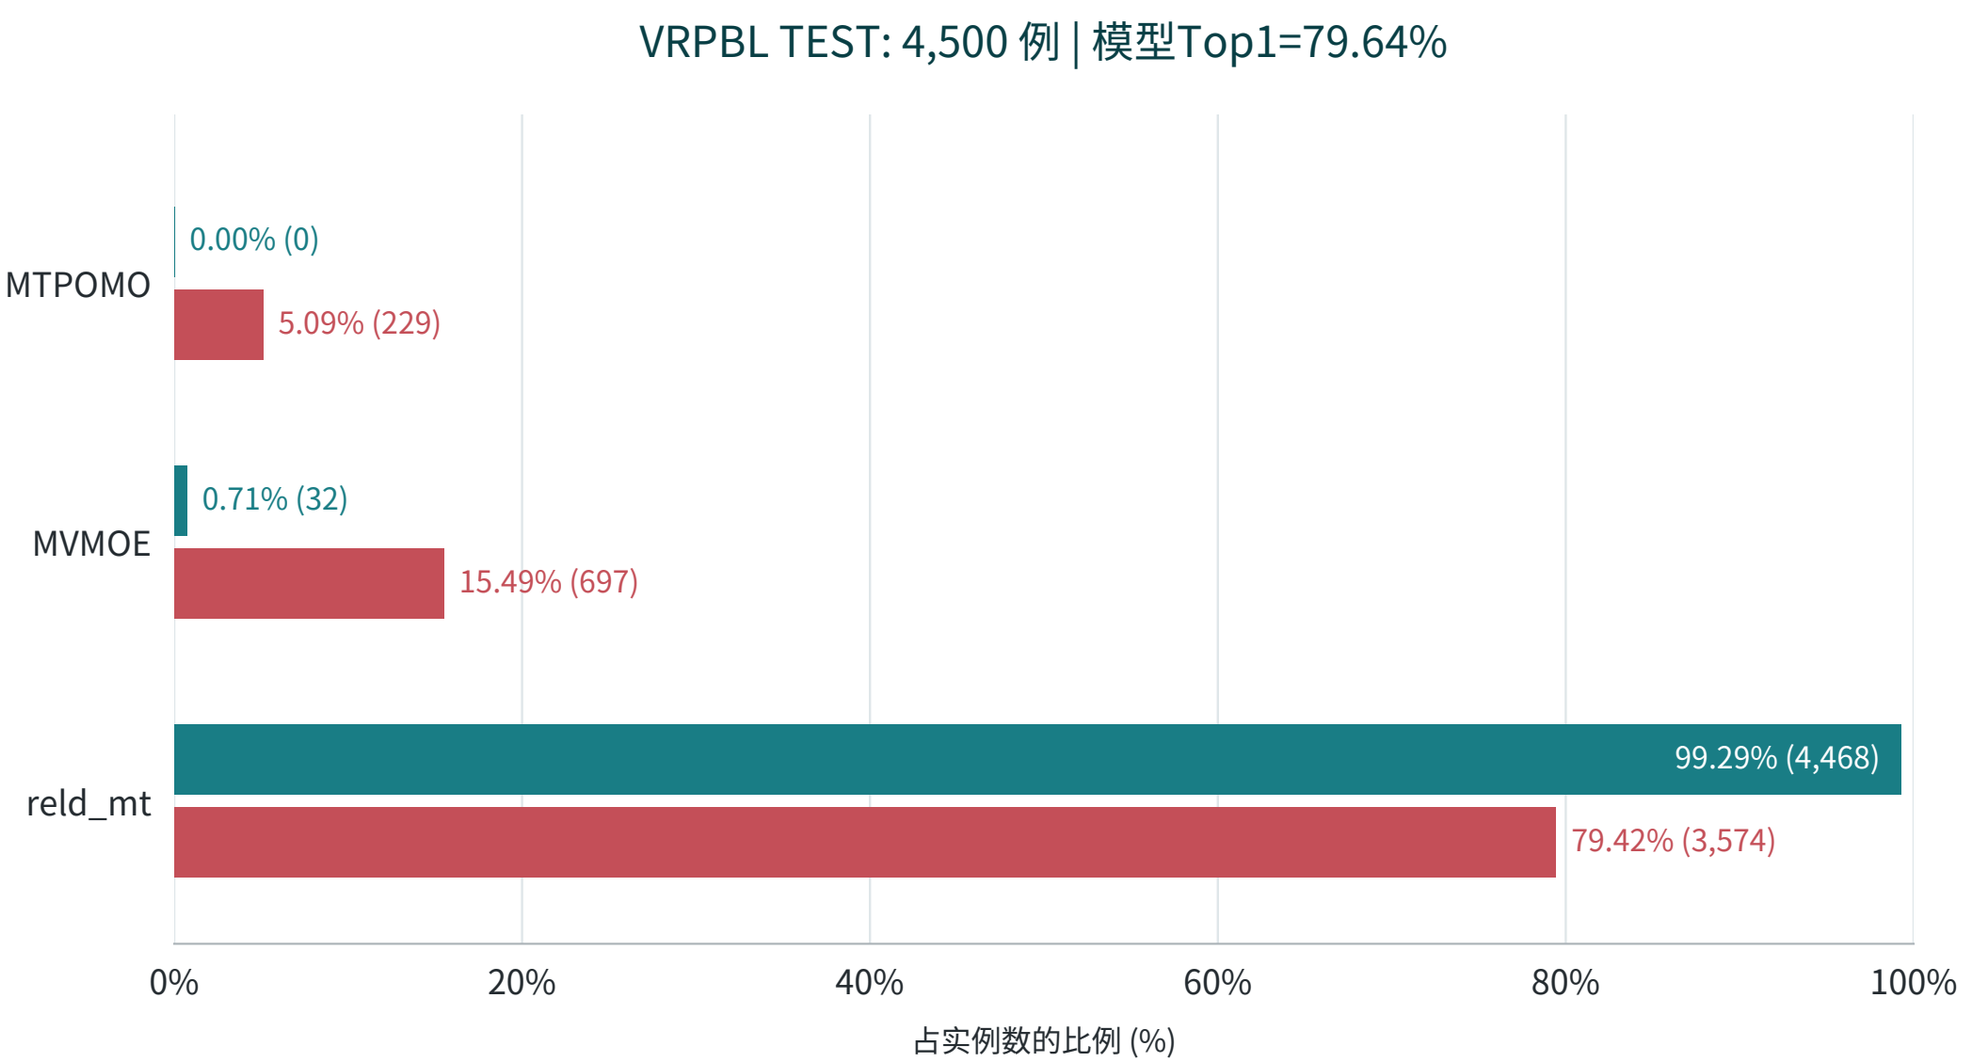

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

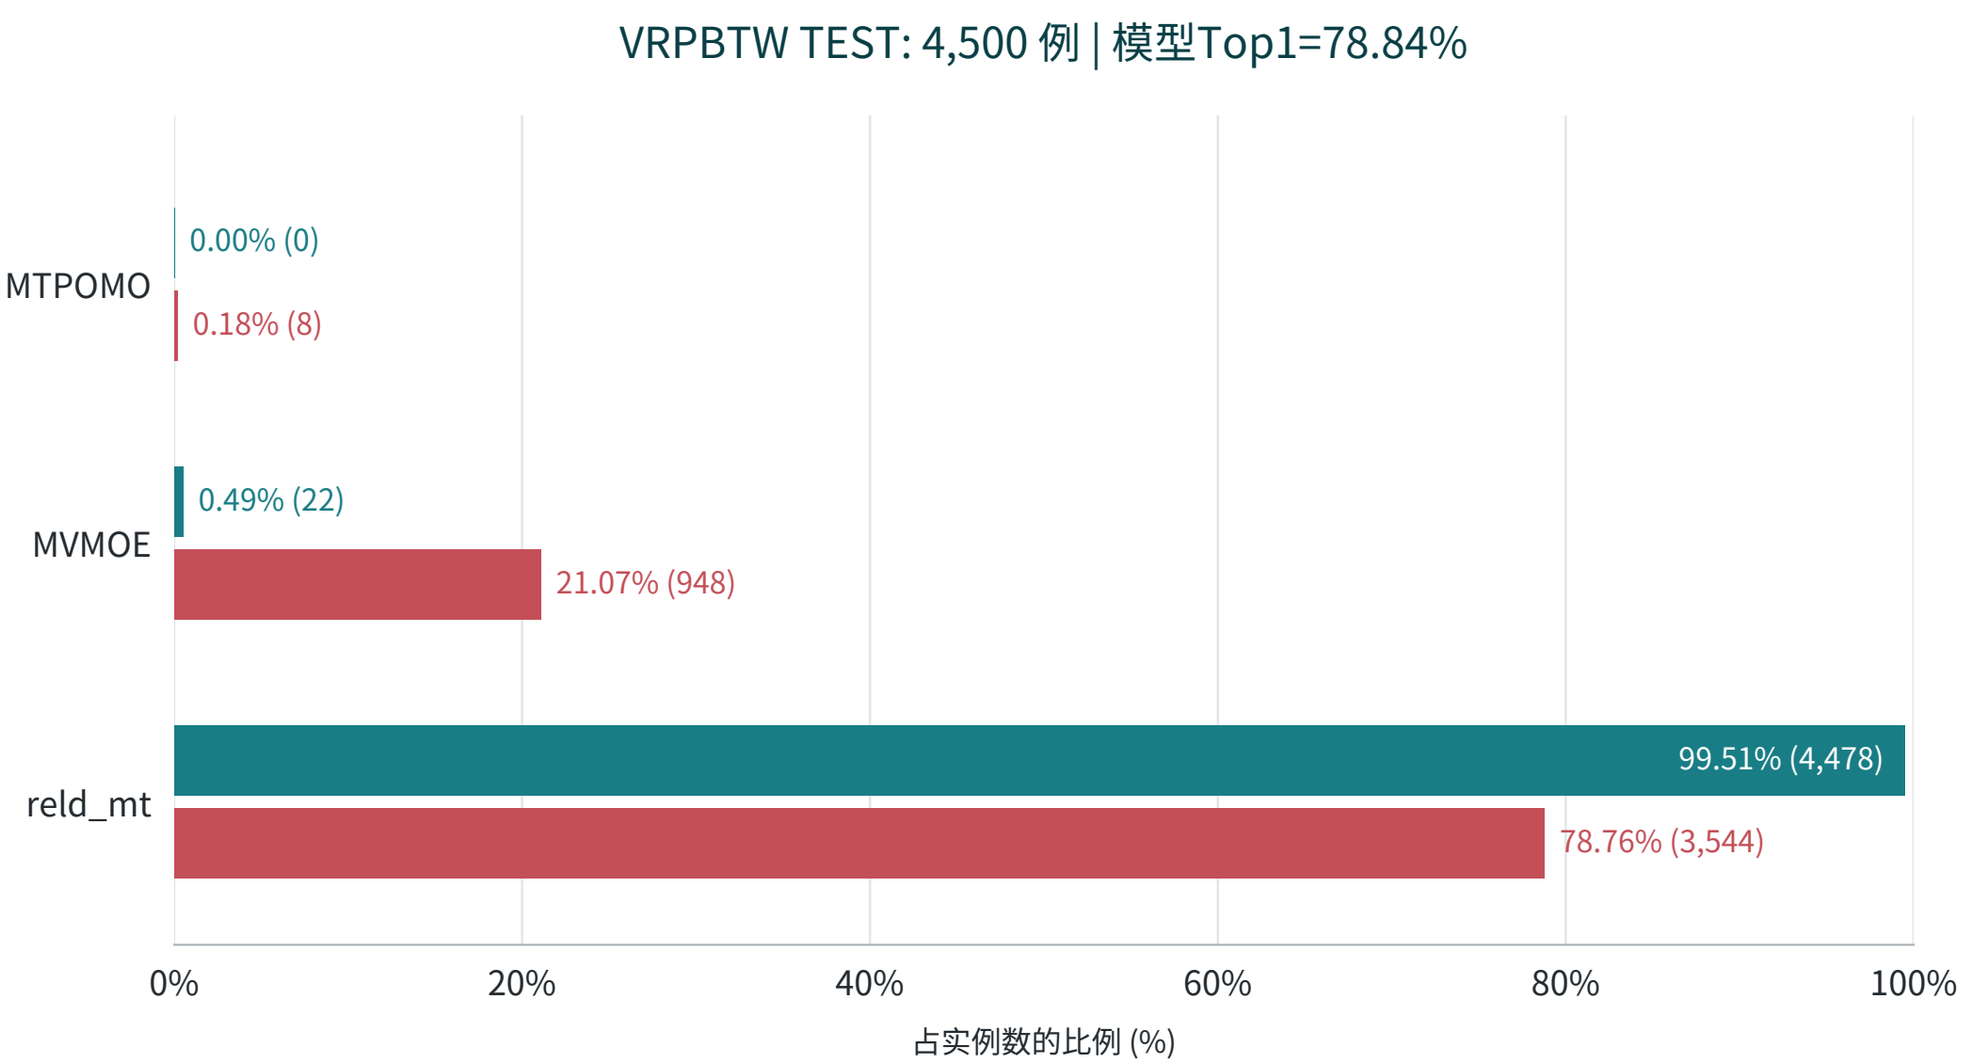

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

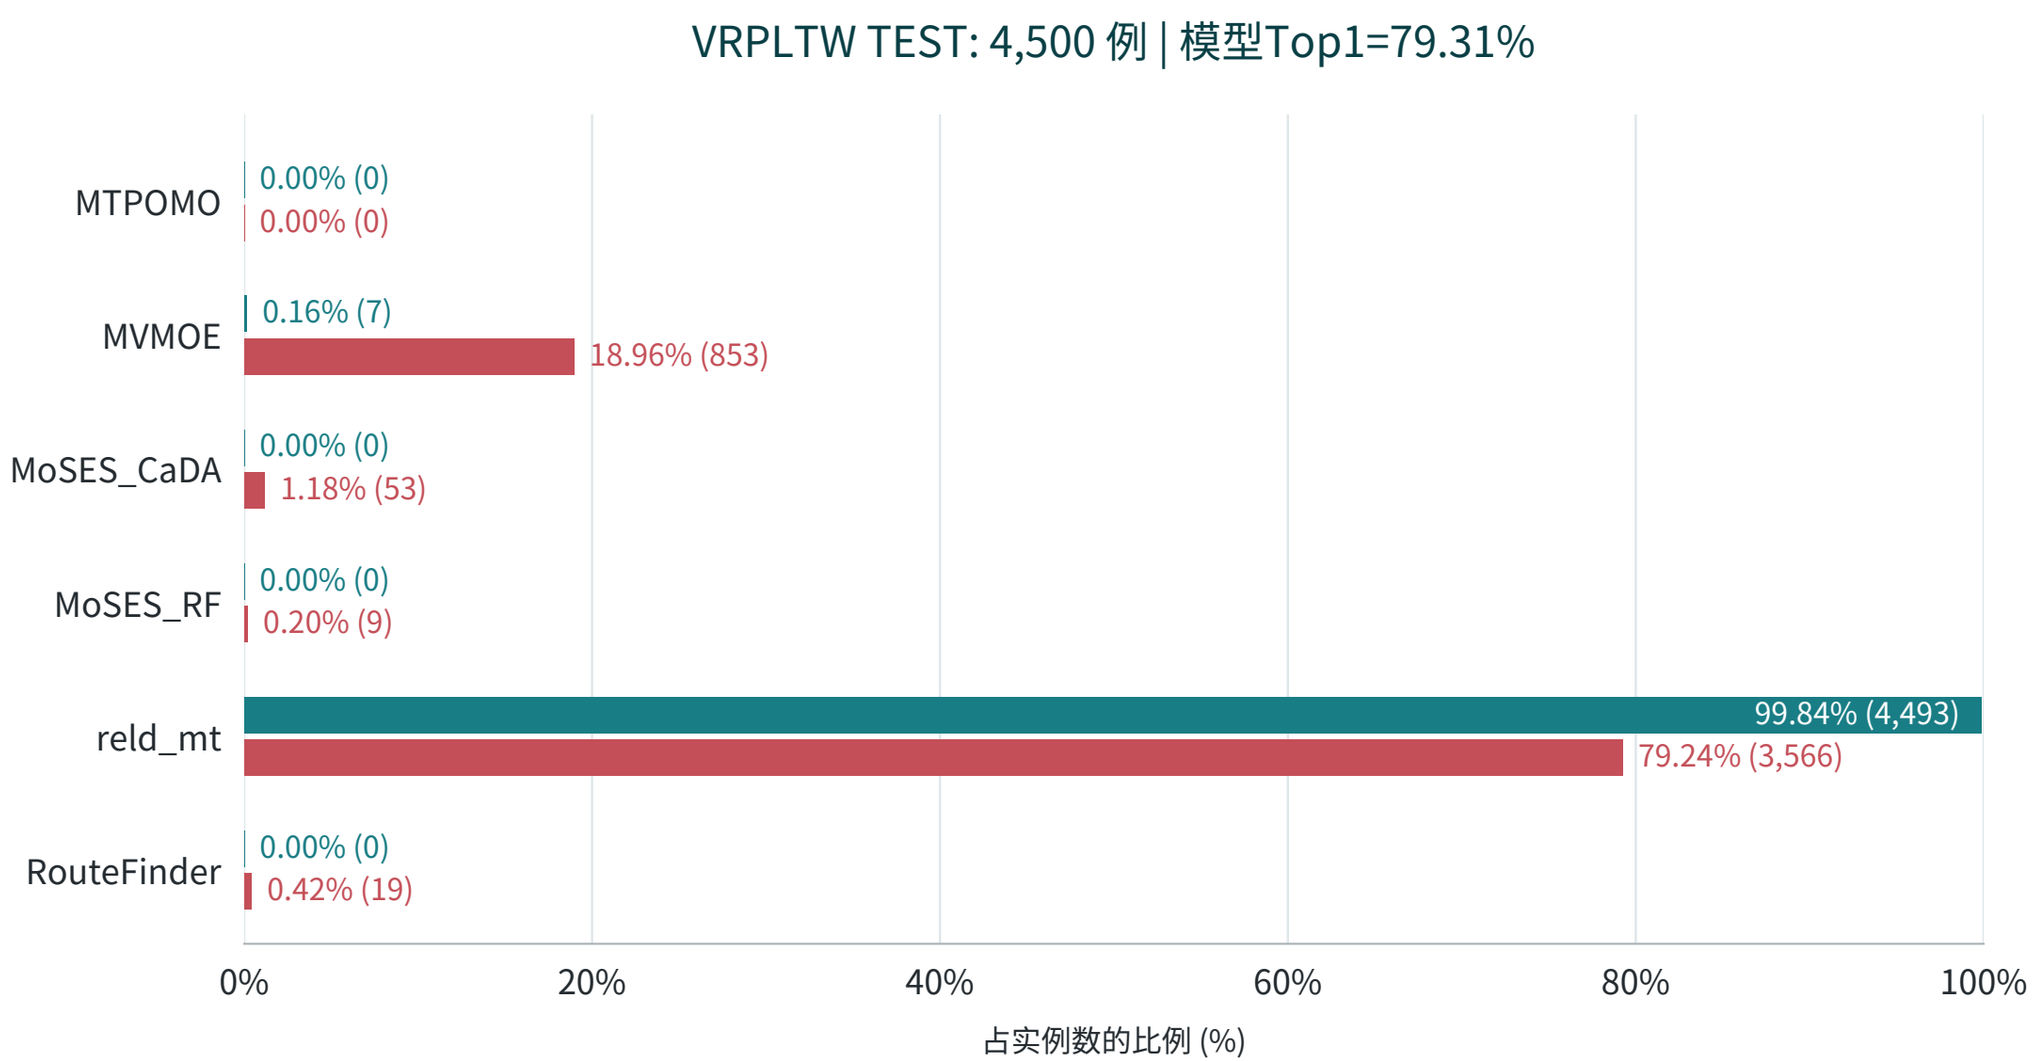

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

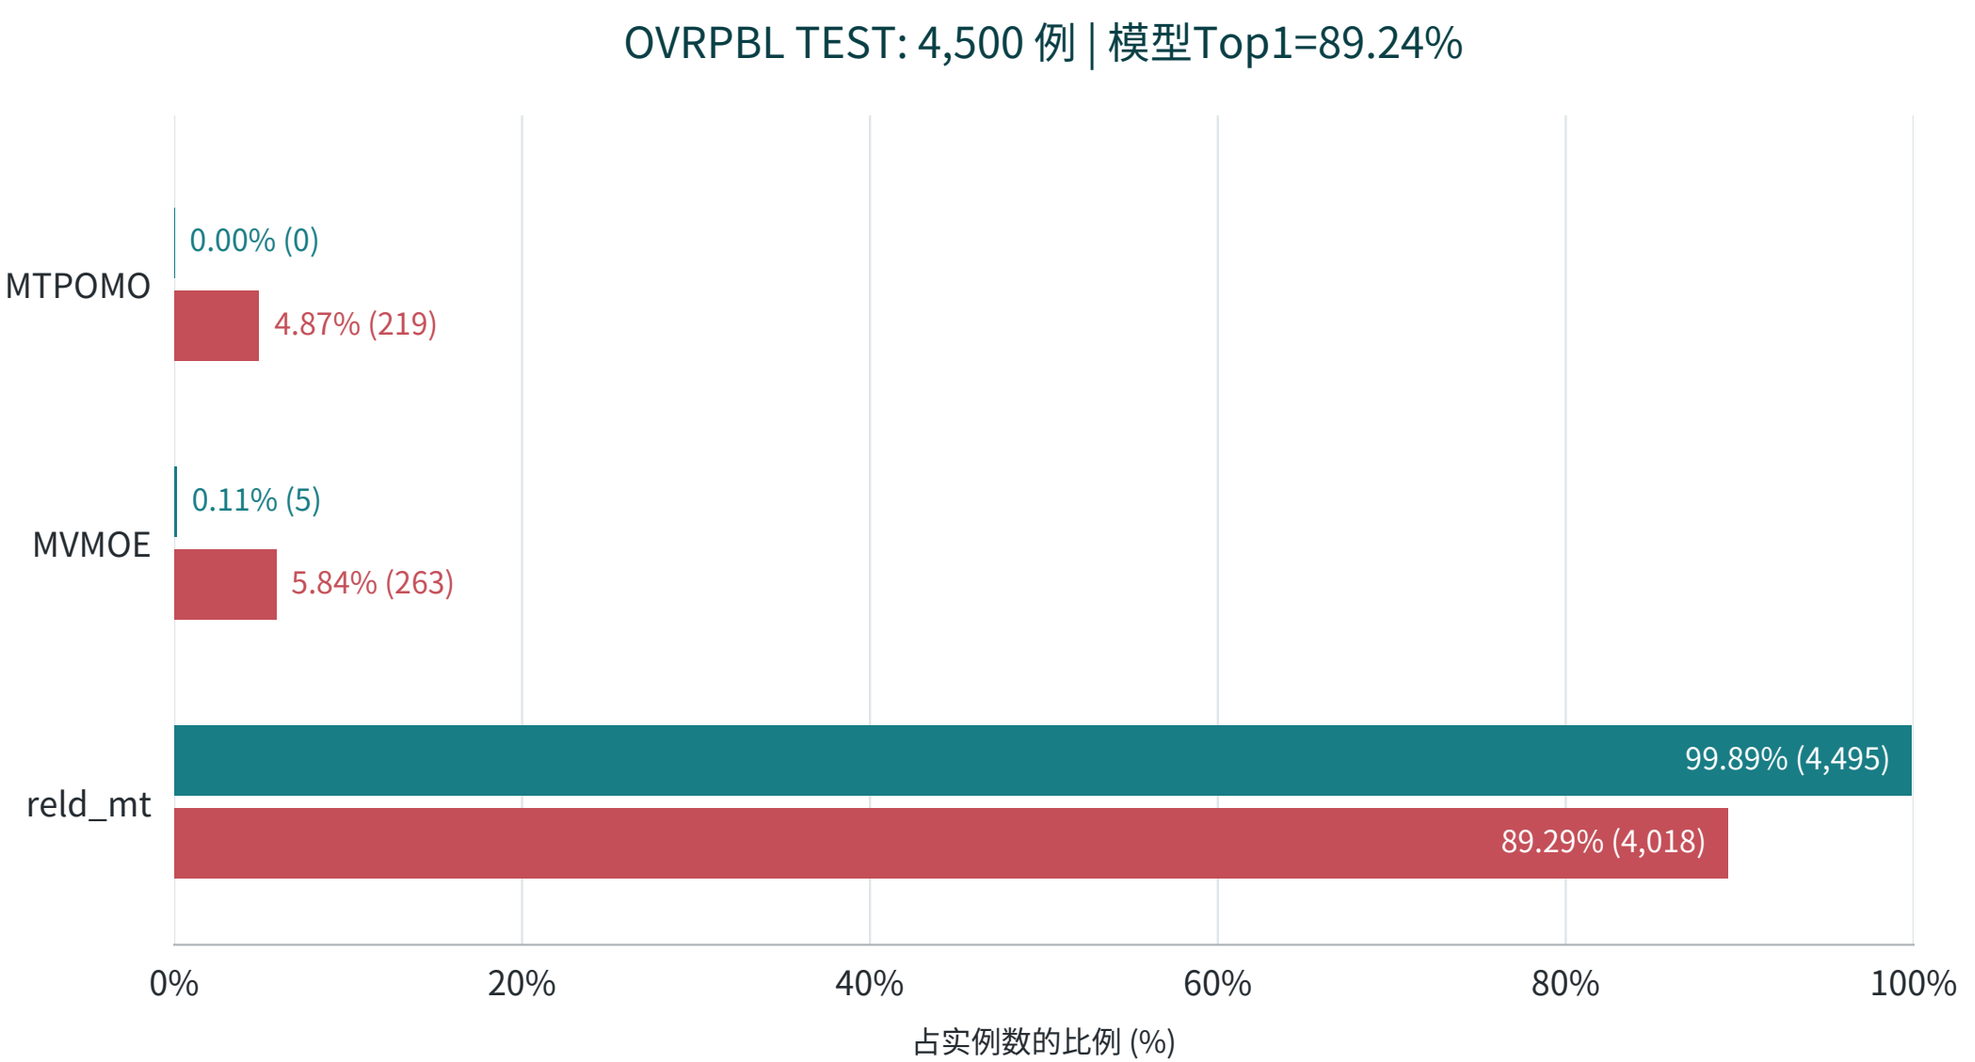

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

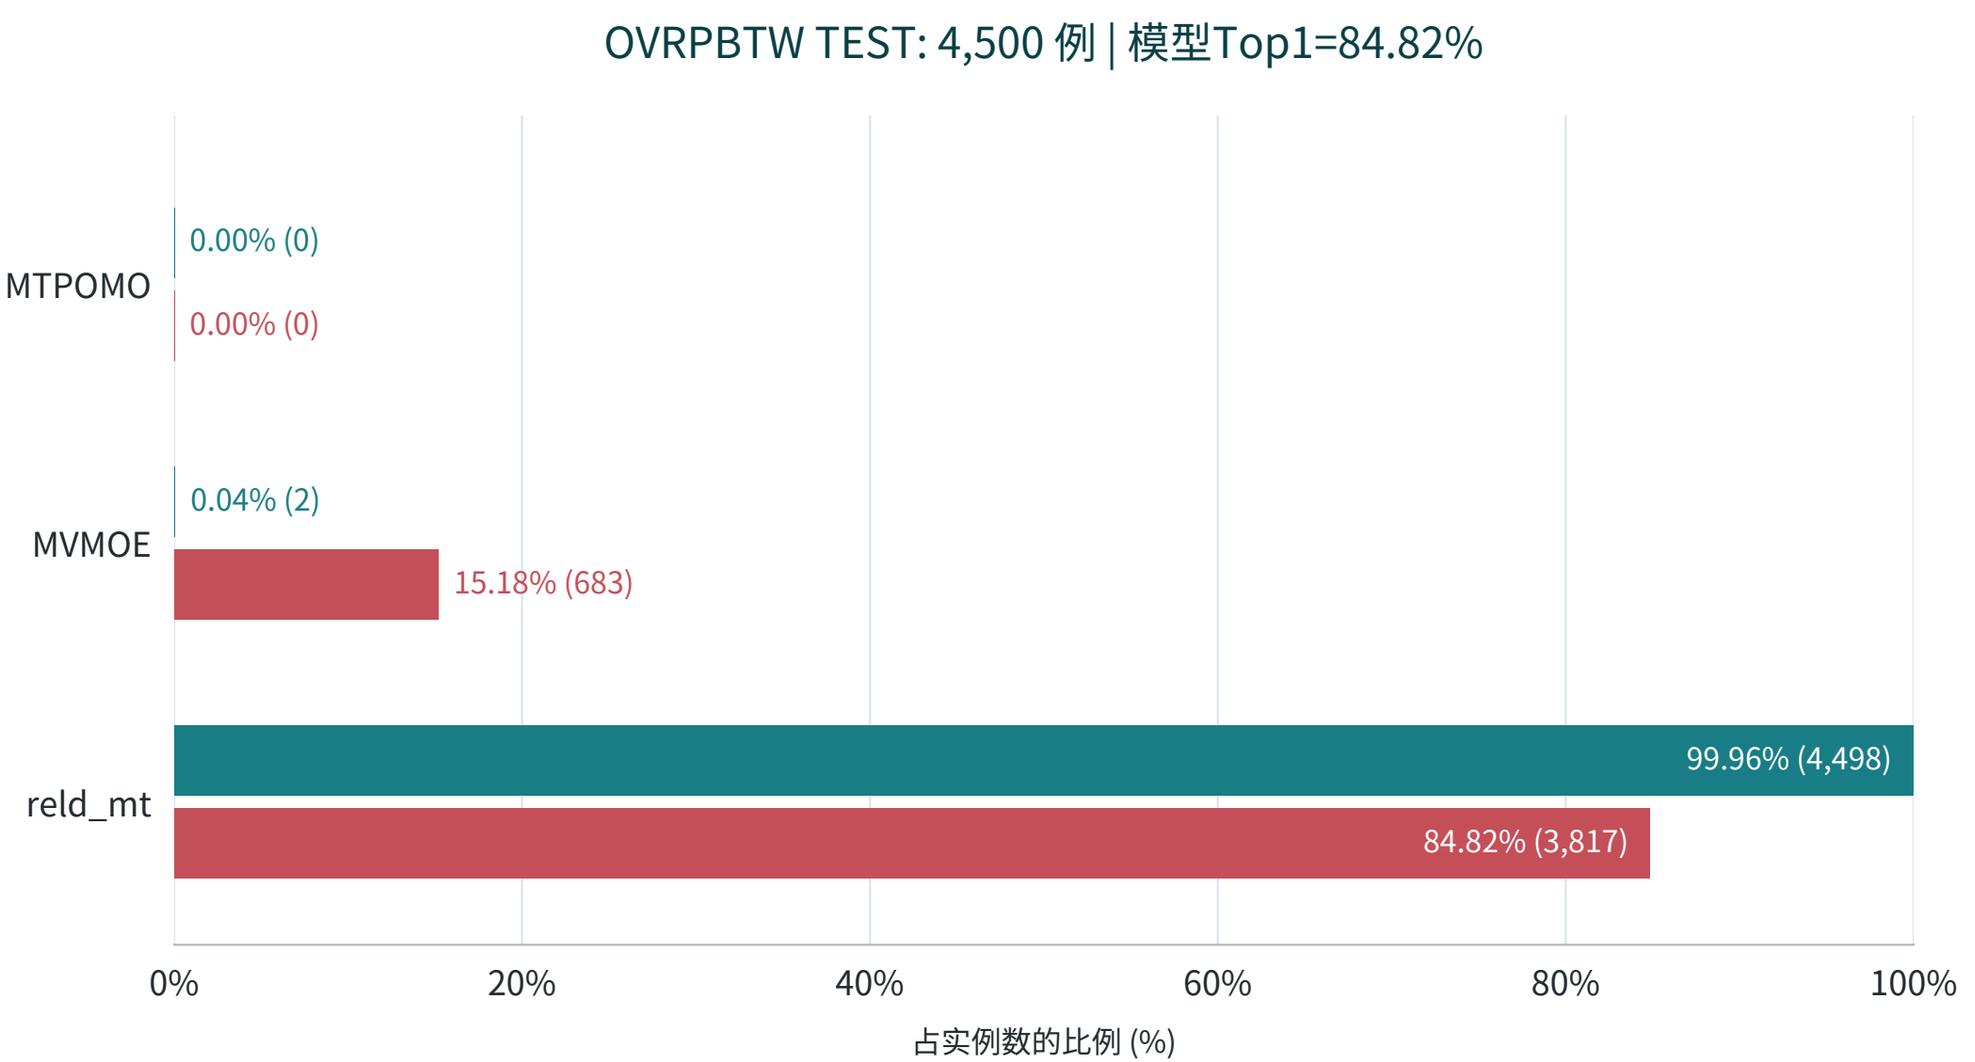

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

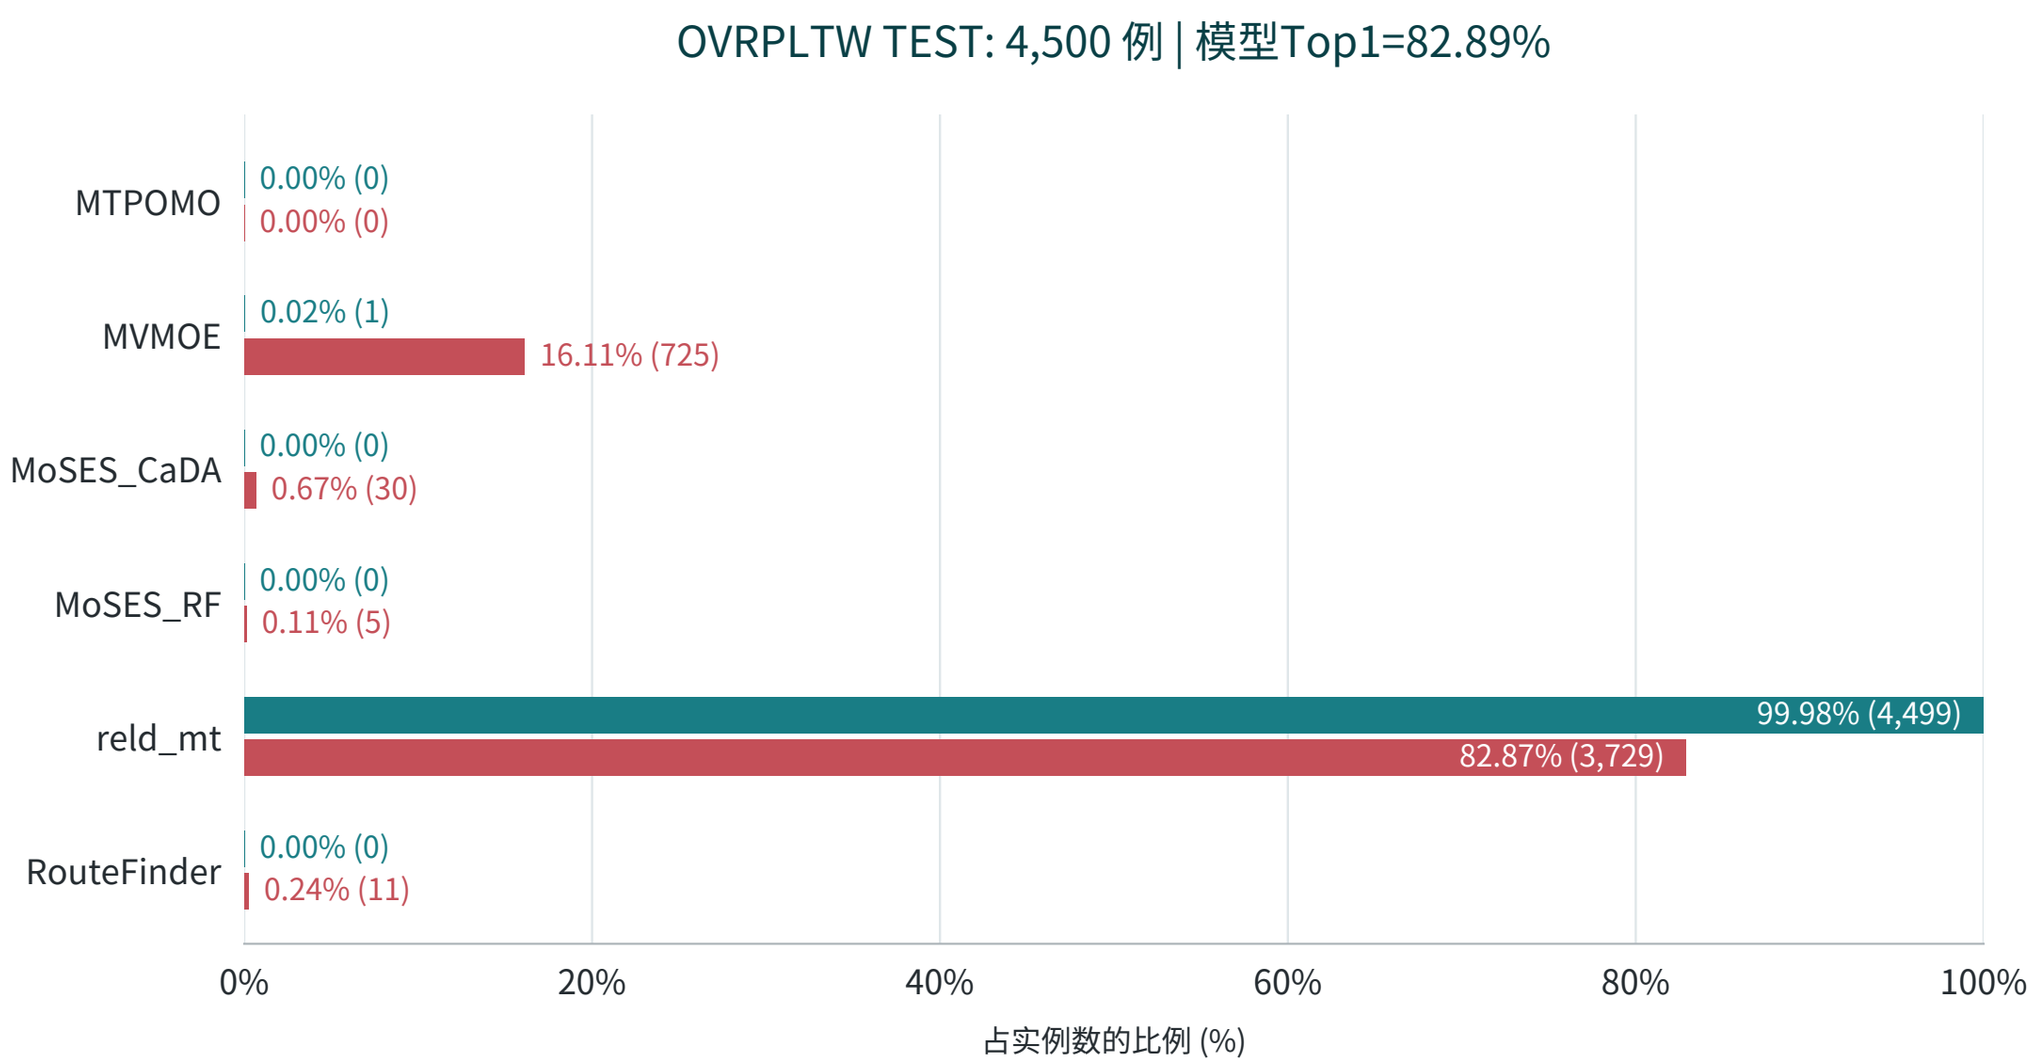

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

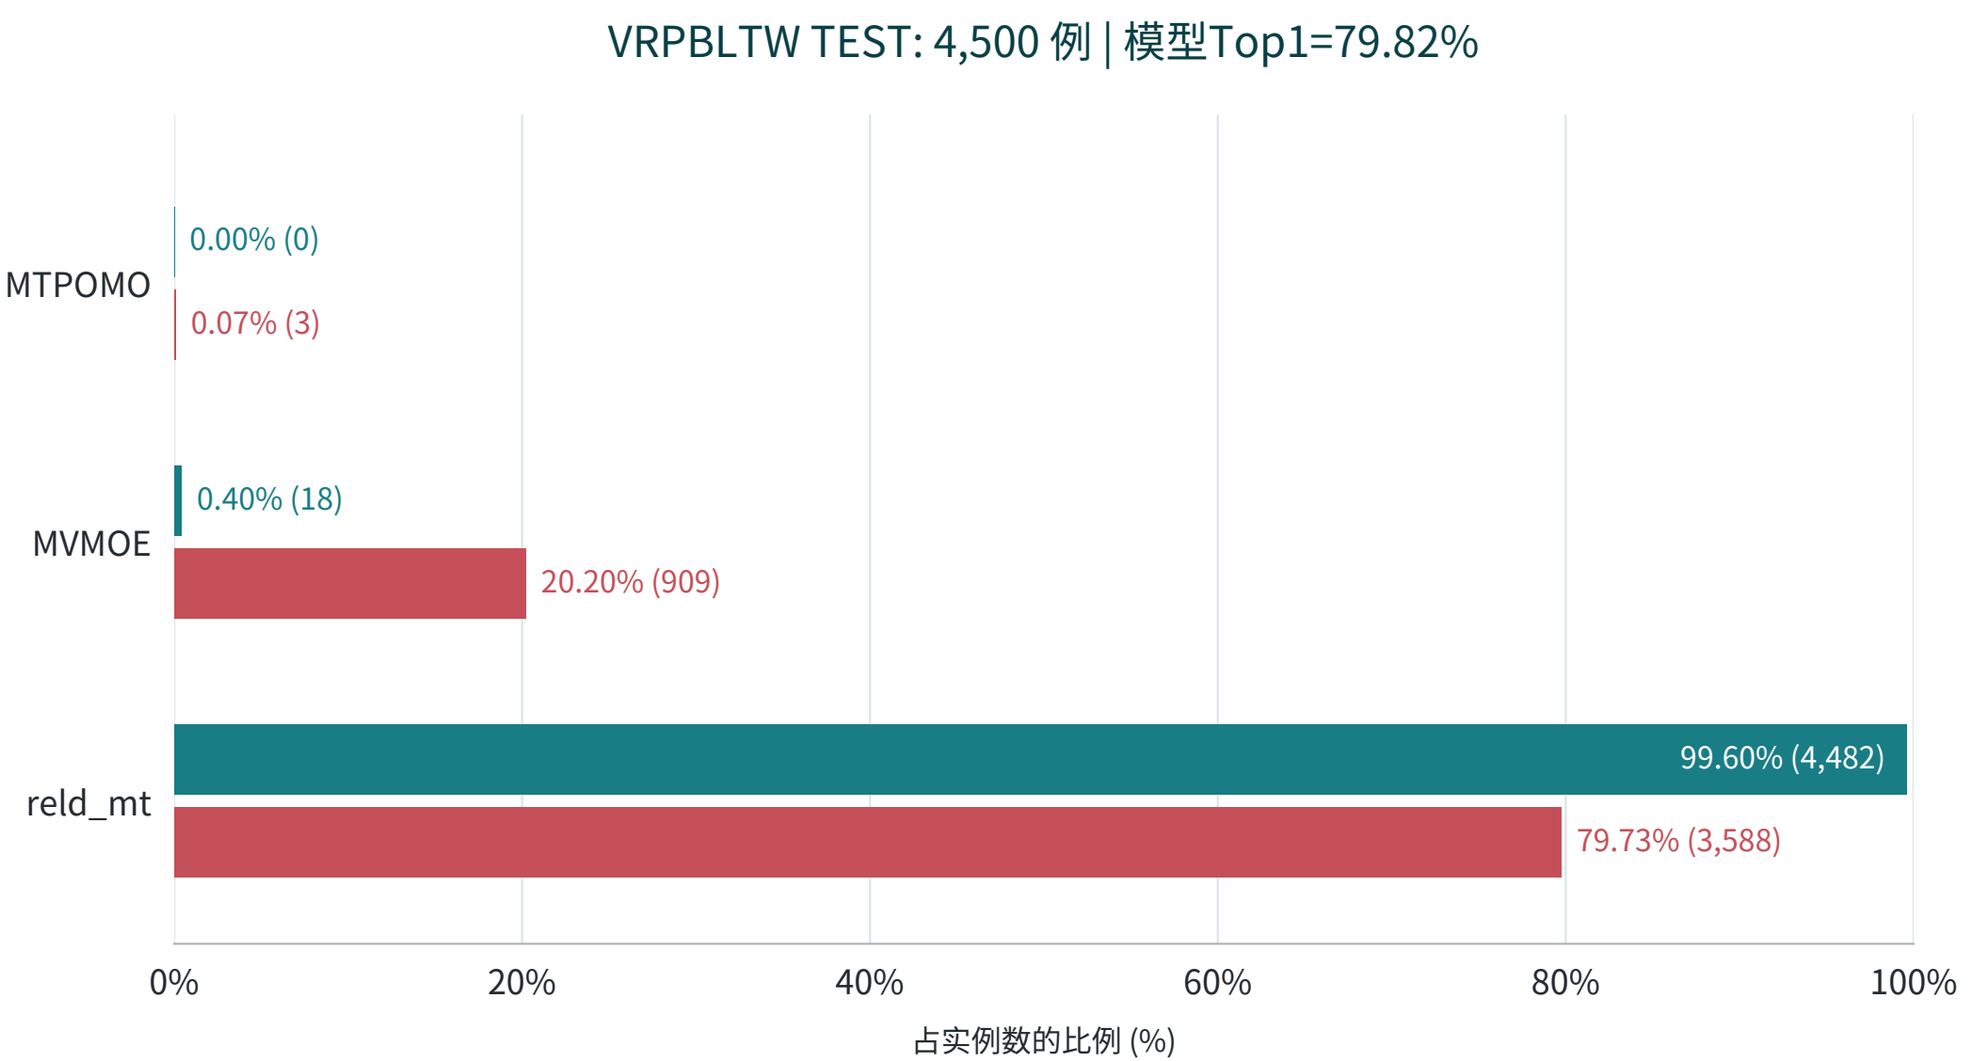

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R85/A_ovr_control | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 3bb6b957cac5bd85

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

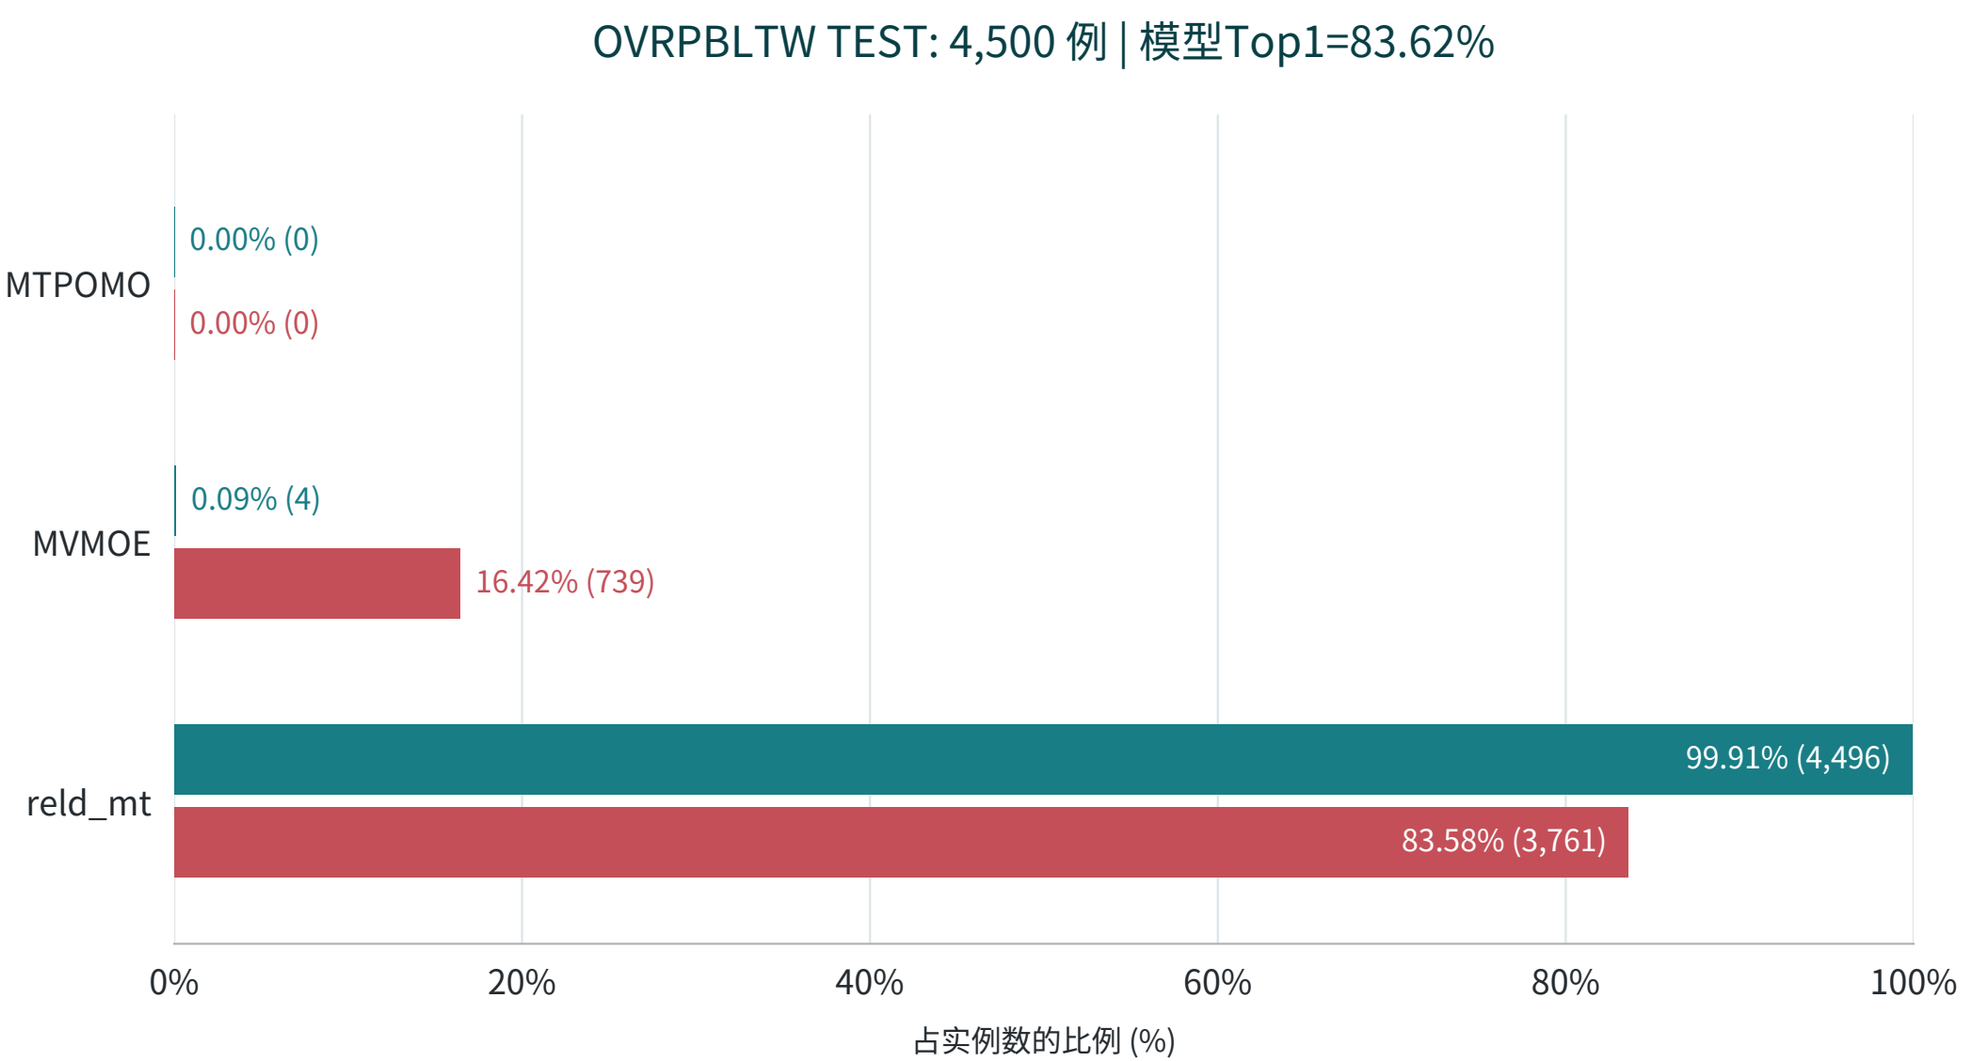

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R85/A_ovr_control: stable global solver-ID score ties. Same R85 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.