
NEW90k full18：TRAIN / VAL 拟合轨迹

18题等权宏平均；每题 TRAIN 81,000 / VAL 4,500；逻辑 batch 1,024。

横轴=成功更新步（非epoch/墙钟）；VAL首点1,440，TRAIN首点7,200；预算57,600。

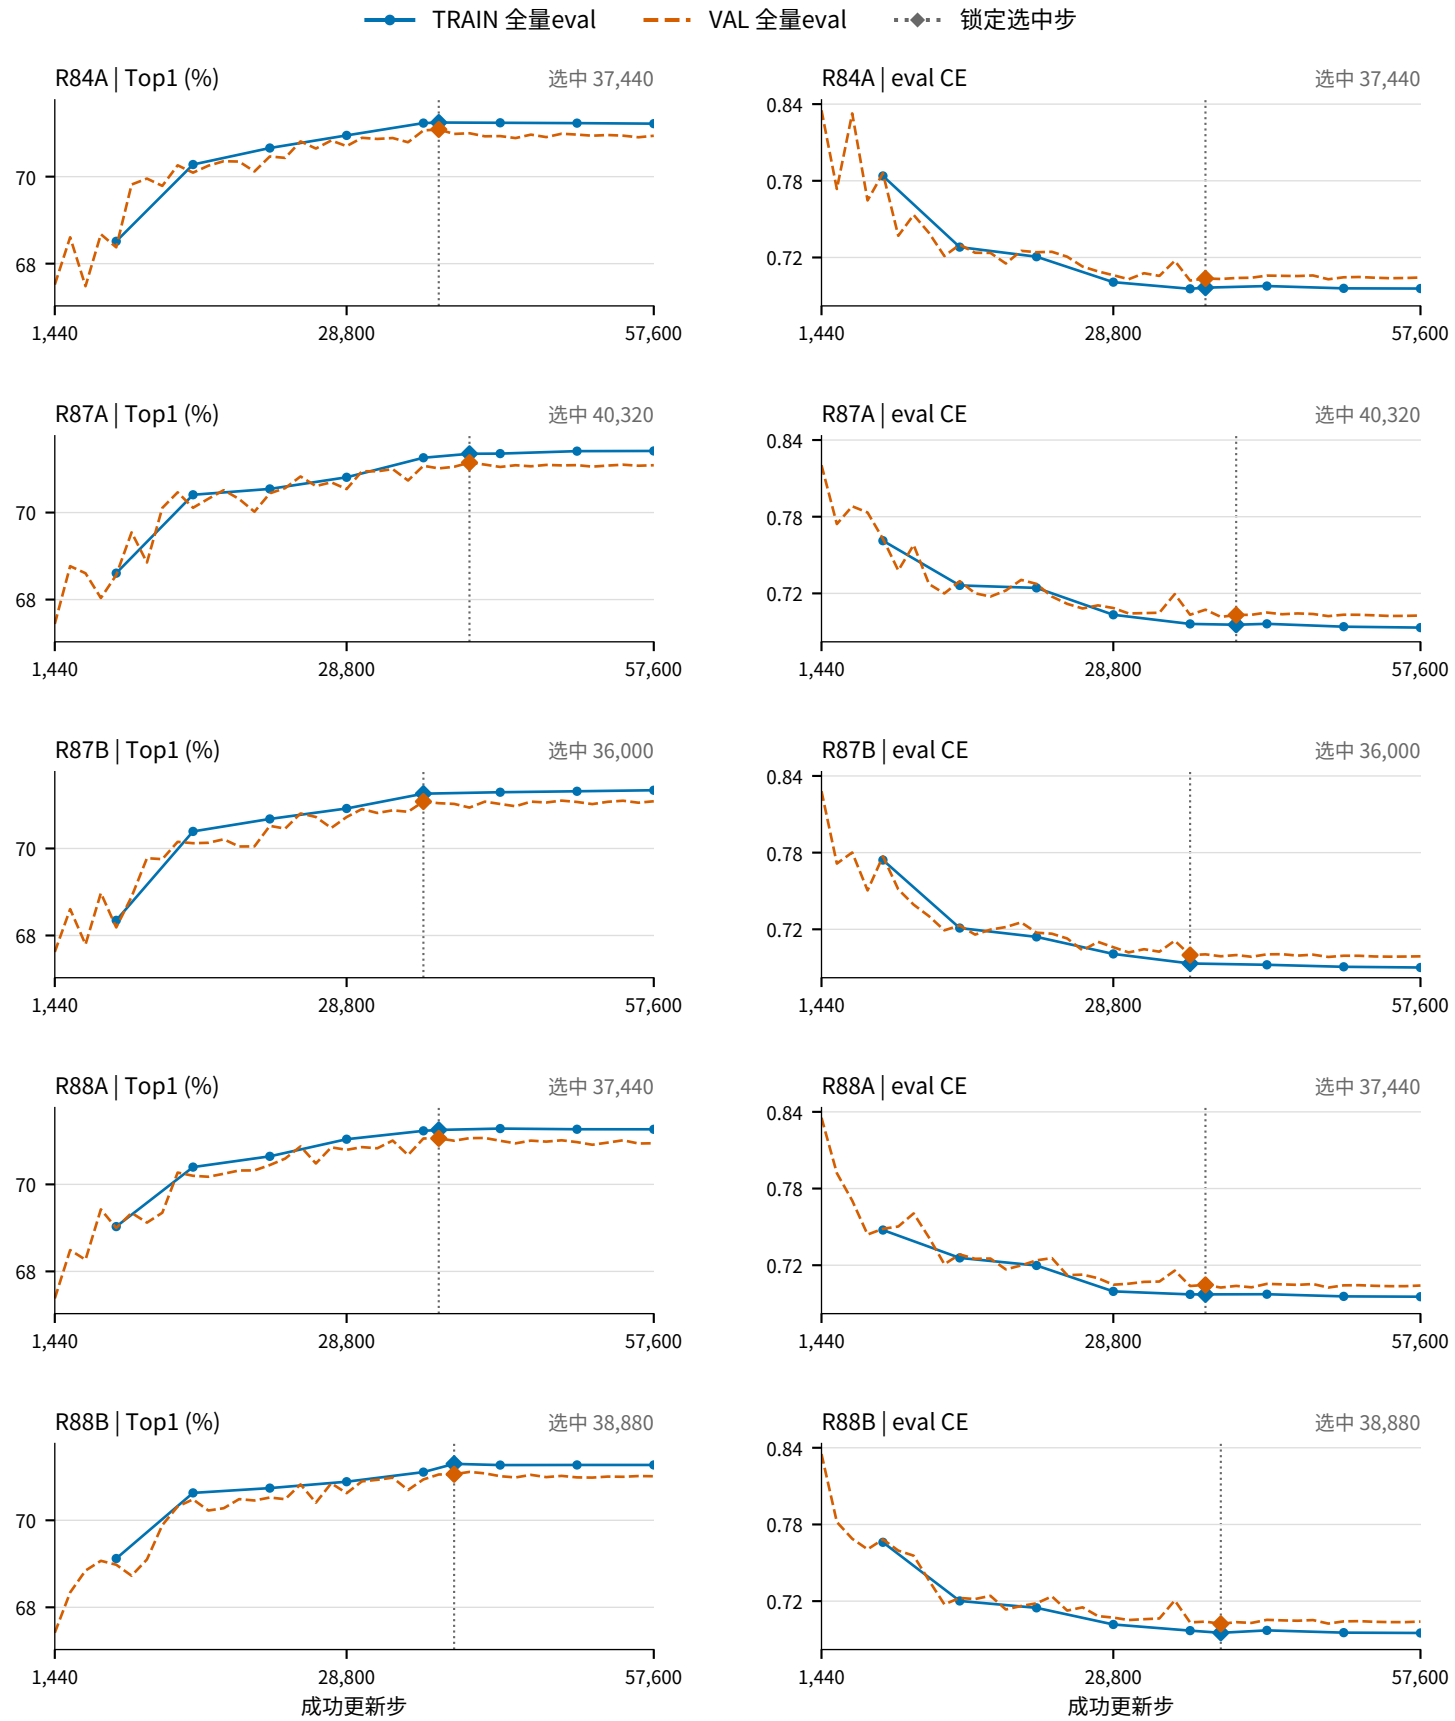

TRAIN每7,200步一次，选中步另补评（已有定期点则复用）；VAL每1,440步一次。

CE只取history[split]['macro']['macro_ce']，均为eval/maximin CE，不是optimization['ce']。

折线只连接实测点，不补造0步或缺测TRAIN点。自然Top1采用native ind / 原始FP64 winner。

数值核对与解释边界

Top1 gap = TRAIN - VAL（百分点pp）；CE gap = VAL - TRAIN（CE原值）。

差值均由未舍入的同一步完整评估计算；正值方向均为TRAIN更优。

锁定选中步（沿用原锁定，不重新选型）

模型	更新步	TRAIN Top1(%)	VAL Top1(%)	Top1 gap (pp)	TRAIN CE	VAL CE	CE gap
R84A	37,440	71.2439	71.0852	0.1587	0.696381	0.703577	0.007195
R87A	40,320	71.3512	71.1481	0.2031	0.695477	0.703083	0.007606
R87B	36,000	71.2594	71.0790	0.1804	0.693263	0.699840	0.006577
R88A	37,440	71.2516	71.0580	0.1936	0.697184	0.704587	0.007403
R88B	38,880	71.2973	71.0580	0.2393	0.695217	0.702205	0.006989

末步 57,600（只作轨迹描述，不代替锁定checkpoint）

模型	更新步	TRAIN Top1(%)	VAL Top1(%)	Top1 gap (pp)	TRAIN CE	VAL CE	CE gap
R84A	57,600	71.2180	70.9395	0.2785	0.695697	0.704329	0.008633
R87A	57,600	71.4158	71.0877	0.3282	0.693238	0.702689	0.009451
R87B	57,600	71.3384	71.0852	0.2532	0.690113	0.698857	0.008744
R88A	57,600	71.2663	70.9457	0.3206	0.695366	0.704108	0.008741
R88B	57,600	71.2721	71.0123	0.2597	0.695087	0.704019	0.008932

原选型依据：完整VAL macro_vs_sbs_pct严格最小，共同TRAIN拟合SBS，并列取首次。

因此，选中步不等于最高Top1或最低CE；末步仍有轻微波动，不据此重选。

核心观察

末步Top1 gap：0.2532–0.3282 pp；CE gap：0.008633–0.009451。

选中步Top1 gap：0.1587–0.2393 pp；全部44个配对点：0.0325–0.3282 pp。

仅支持：这些已完成NEW90k轨迹的full18宏平均未见巨大TRAIN/VAL分离。

不证明欠拟合根因、Bayes上限、无可学习信号或减弱正则有效；不推广到每题/候选。

日志仅有聚合量，无法定位具体漏掉的真实winner；本报告无TEST结论或新实验计划。

比较范围

日志逐题候选pool名称/顺序相同；R87含shared/private残差，R88含角色锚点变体，

涉及残差/私有参数或角色位变化，跨版本不是严格单因素实验，不作因果归因。

microcap是否恒定/相同、dropout、weight decay未记录，未核验；不能假设一致。

已记录一致性权重轨迹相同：0.1167、0.2333、0.35（4,320步起）；非完整正则审计。

简称：R84A=A_baseline；R87A=A_shared_residual；R87B=B_private_residual；

R88A=A_canonical_anchor；R88B=B_execution_anchor。完整路径与精确指标见MD/CSV。

来源仅五组history.json / final_test_lock.json；未读取权重、NPZ、TEST/LIB或缓存。