# R108/A_prior_ce | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 30 | update 43200 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL ALL | 71.0802 | 66.2037 | 11.417570 | 11.427978 | 11.371692 | -0.1912 | +0.3964 | 0.4089 |
| TEST ALL | 71.3383 | 66.1802 | 11.374471 | 11.385299 | 11.329932 | -0.1937 | +0.3895 | 0.4003 |

| Dataset | n | NSS Top1 (%) | R108 Top1 (%) | NSS cost | R108 cost |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP TEST | 4500 | 45.888889 | 46.888889 | 7.970400719 | 7.971825060 |
| CVRP TEST | 4500 | 45.977778 | 47.488889 | 18.004802368 | 18.017178745 |
| TSPLIB | 49 | 20.408163 | 26.530612 | 8.217907074 | 8.208834168 |
| CVRPLIB | 100 | 70.000000 | 57.000000 | 67.101111717 | 67.342300816 |

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: raw prior-adjusted utility CE

# R108/A_prior_ce | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) | TRAIN SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 71.0802 | 66.2037 | 11.417570 | 11.427978 | 11.371692 | -0.1912 | +0.3964 | 0.4089 | per-problem TRAIN SBS |
| TSP | 46.4667 | 33.1111 | 8.026049 | 8.045354 | 7.990533 | -0.2399 | +0.4445 | 0.4340 | T2T |
| CVRP | 46.2667 | 18.7111 | 18.168152 | 18.269377 | 18.064087 | -0.5541 | +0.5761 | 0.7907 | RELD_CVRP |
| ATSP | 78.1556 | 47.4889 | 1.637667 | 1.676905 | 1.632471 | -2.3399 | +0.3183 | 0.3160 | UNICO_MatPOENet |
| OVRP | 41.2667 | 35.7556 | 7.460968 | 7.469579 | 7.415777 | -0.1153 | +0.6094 | 0.6212 | MoSES_RF |
| VRPB | 80.9556 | 80.8444 | 9.356461 | 9.354876 | 9.318750 | +0.0169 | +0.4047 | 0.4108 | reld_mt |
| VRPL | 37.3556 | 33.0889 | 12.432298 | 12.437959 | 12.383444 | -0.0455 | +0.3945 | 0.4026 | MoSES_RF |
| VRPTW | 80.0889 | 79.9556 | 18.819100 | 18.819431 | 18.766139 | -0.0018 | +0.2822 | 0.2967 | reld_mt |
| OVRPTW | 83.8667 | 83.7778 | 10.142469 | 10.143730 | 10.116859 | -0.0124 | +0.2531 | 0.2501 | reld_mt |
| OVRPB | 88.5111 | 88.5111 | 6.357849 | 6.357254 | 6.341078 | +0.0094 | +0.2645 | 0.2776 | reld_mt |
| OVRPL | 41.2889 | 35.9111 | 7.437640 | 7.445709 | 7.390416 | -0.1084 | +0.6390 | 0.6517 | MoSES_RF |
| VRPBL | 78.8444 | 78.5111 | 9.370498 | 9.371523 | 9.328366 | -0.0109 | +0.4517 | 0.4584 | reld_mt |
| VRPBTW | 78.4889 | 78.4222 | 19.950174 | 19.950430 | 19.851084 | -0.0013 | +0.4992 | 0.4828 | reld_mt |
| VRPLTW | 78.7333 | 78.7556 | 18.765235 | 18.765871 | 18.707843 | -0.0034 | +0.3068 | 0.3192 | reld_mt |
| OVRPBL | 89.3111 | 89.2000 | 6.369243 | 6.370093 | 6.352824 | -0.0134 | +0.2584 | 0.2699 | reld_mt |
| OVRPBTW | 83.6000 | 83.4444 | 10.660116 | 10.661098 | 10.623245 | -0.0092 | +0.3471 | 0.3215 | reld_mt |
| OVRPLTW | 83.6000 | 83.4889 | 10.156174 | 10.157423 | 10.129818 | -0.0123 | +0.2602 | 0.2596 | reld_mt |
| VRPBLTW | 79.5556 | 79.4000 | 19.795110 | 19.797044 | 19.706420 | -0.0098 | +0.4501 | 0.4434 | reld_mt |
| OVRPBLTW | 83.0889 | 83.2889 | 10.611063 | 10.609955 | 10.571302 | +0.0104 | +0.3761 | 0.3540 | reld_mt |

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

# R108/A_prior_ce | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) | TRAIN SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 71.3383 | 66.1802 | 11.374471 | 11.385299 | 11.329932 | -0.1937 | +0.3895 | 0.4003 | per-problem TRAIN SBS |
| TSP | 46.8889 | 34.5333 | 7.971825 | 7.989621 | 7.937593 | -0.2227 | +0.4313 | 0.4260 | T2T |
| CVRP | 47.4889 | 17.9333 | 18.017179 | 18.124983 | 17.918509 | -0.5948 | +0.5507 | 0.7331 | RELD_CVRP |
| ATSP | 77.3778 | 47.2444 | 1.634980 | 1.674207 | 1.629441 | -2.3430 | +0.3399 | 0.3386 | UNICO_MatPOENet |
| OVRP | 41.1556 | 33.6444 | 7.445591 | 7.455750 | 7.400487 | -0.1363 | +0.6095 | 0.6159 | MoSES_RF |
| VRPB | 80.3778 | 80.4000 | 9.351731 | 9.351810 | 9.315298 | -0.0008 | +0.3911 | 0.3984 | reld_mt |
| VRPL | 38.1333 | 32.2667 | 12.348494 | 12.356138 | 12.300958 | -0.0619 | +0.3864 | 0.3946 | MoSES_RF |
| VRPTW | 81.1333 | 80.8444 | 18.688028 | 18.690545 | 18.637408 | -0.0135 | +0.2716 | 0.2837 | reld_mt |
| OVRPTW | 83.8889 | 83.9333 | 10.092839 | 10.093063 | 10.068135 | -0.0022 | +0.2454 | 0.2357 | reld_mt |
| OVRPB | 88.0222 | 88.1333 | 6.372653 | 6.370826 | 6.352225 | +0.0287 | +0.3216 | 0.3422 | reld_mt |
| OVRPL | 41.6222 | 34.6000 | 7.463535 | 7.472542 | 7.418033 | -0.1205 | +0.6134 | 0.6243 | MoSES_RF |
| VRPBL | 79.4222 | 79.4222 | 9.395495 | 9.396379 | 9.355967 | -0.0094 | +0.4225 | 0.4209 | reld_mt |
| VRPBTW | 78.7333 | 78.7556 | 19.666904 | 19.665725 | 19.577666 | +0.0060 | +0.4558 | 0.4541 | reld_mt |
| VRPLTW | 79.2222 | 79.2444 | 18.802931 | 18.803136 | 18.745143 | -0.0011 | +0.3083 | 0.3283 | reld_mt |
| OVRPBL | 89.3333 | 89.2889 | 6.375768 | 6.375741 | 6.359310 | +0.0004 | +0.2588 | 0.2705 | reld_mt |
| OVRPBTW | 84.9778 | 84.8222 | 10.659947 | 10.659591 | 10.624748 | +0.0033 | +0.3313 | 0.3077 | reld_mt |
| OVRPLTW | 82.9778 | 82.8667 | 10.084688 | 10.086112 | 10.059001 | -0.0141 | +0.2554 | 0.2532 | reld_mt |
| VRPBLTW | 79.8444 | 79.7333 | 19.705208 | 19.707068 | 19.613284 | -0.0094 | +0.4687 | 0.4526 | reld_mt |
| OVRPBLTW | 83.4889 | 83.5778 | 10.662680 | 10.662149 | 10.625574 | +0.0050 | +0.3492 | 0.3249 | reld_mt |

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

# R108/A_prior_ce | LIB and locked provenance

Current R108 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPLIB | 26.5306 | 10.2041 | 8.208834 | 8.240435 | 8.142167 | -0.3835 | +0.8188 | 0.8665 |
| CVRPLIB | 57.0000 | 45.0000 | 67.342301 | 67.245364 | 66.945093 | +0.1442 | +0.5933 | 0.7335 |

SHA256: 5406920bc923f83b3d33a6c22beeaac5472ff734aca7a9ceb05f8aaafc3ab78e

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: fixed TRAIN conditional log prior plus learned residual utility; original differences/maximin argmax; no quota or posthoc tuning


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


# R108/A_prior_ce | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

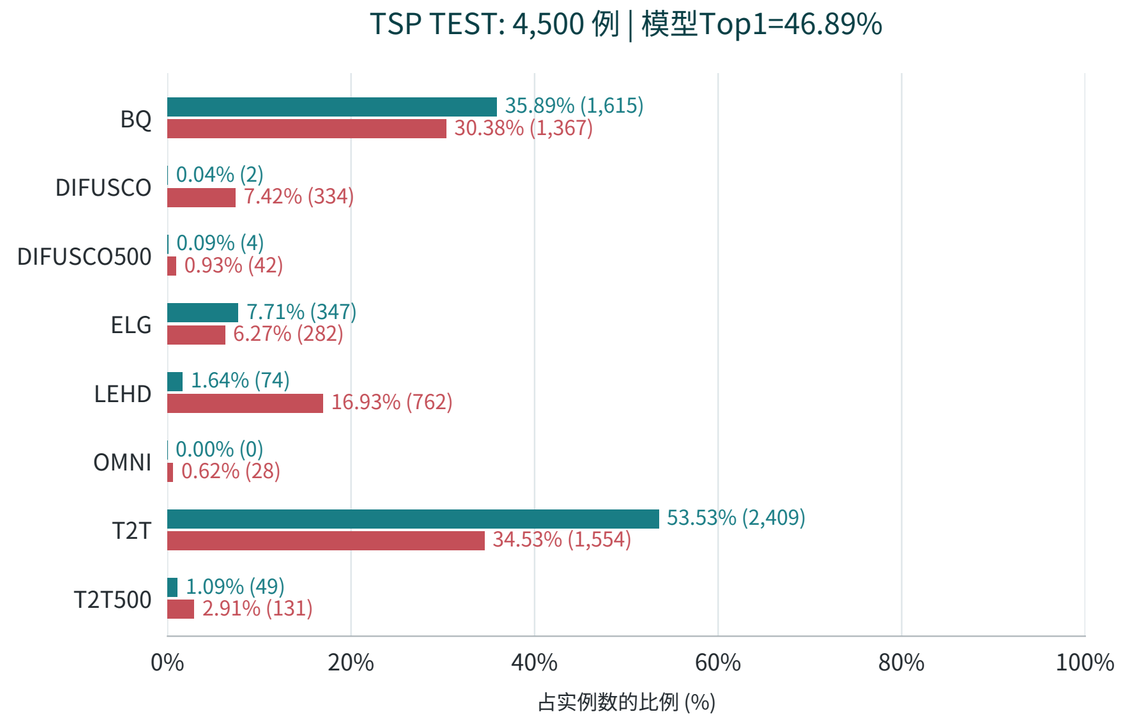

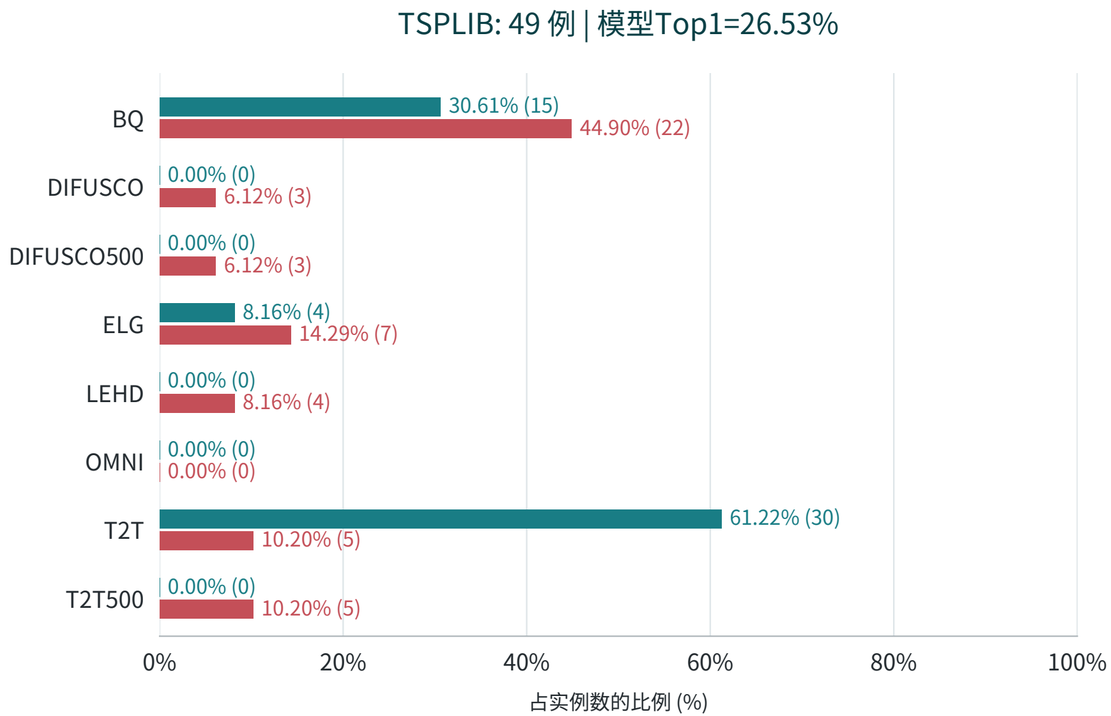
标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


# R108/A_prior_ce | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

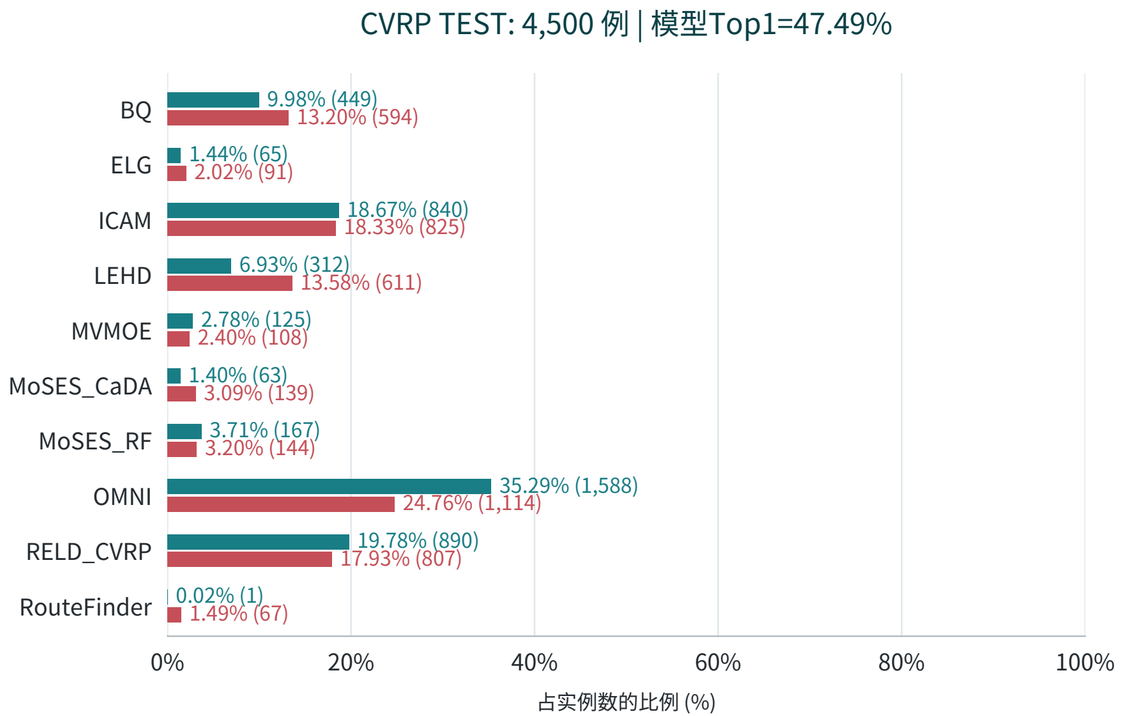

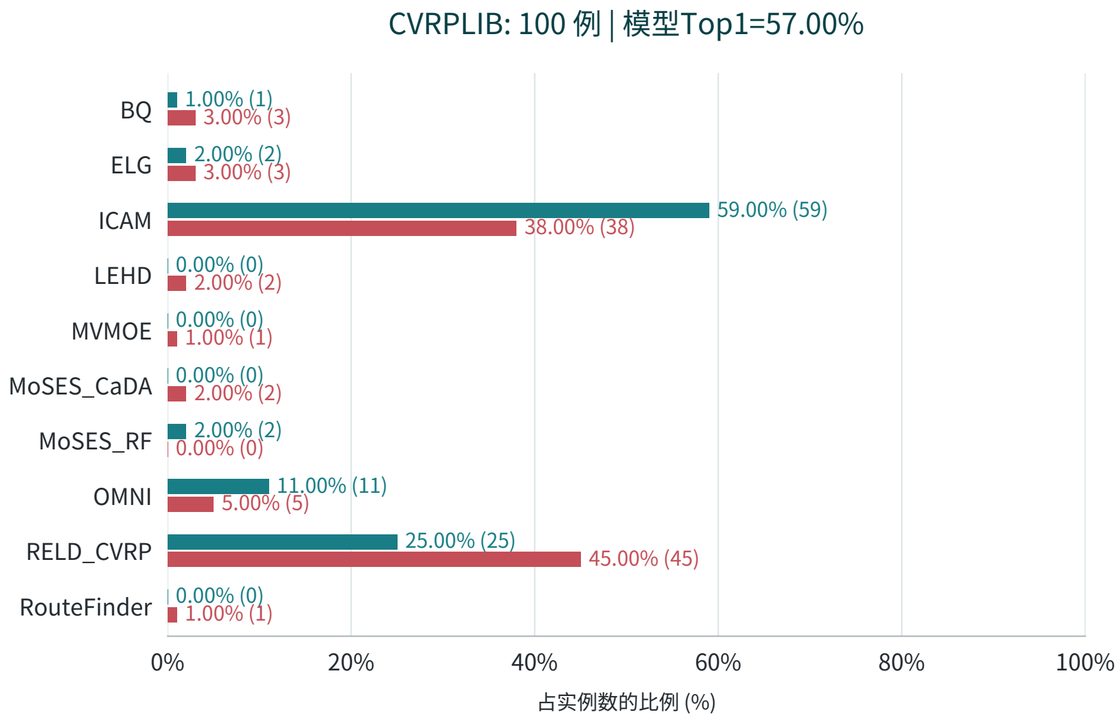
标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

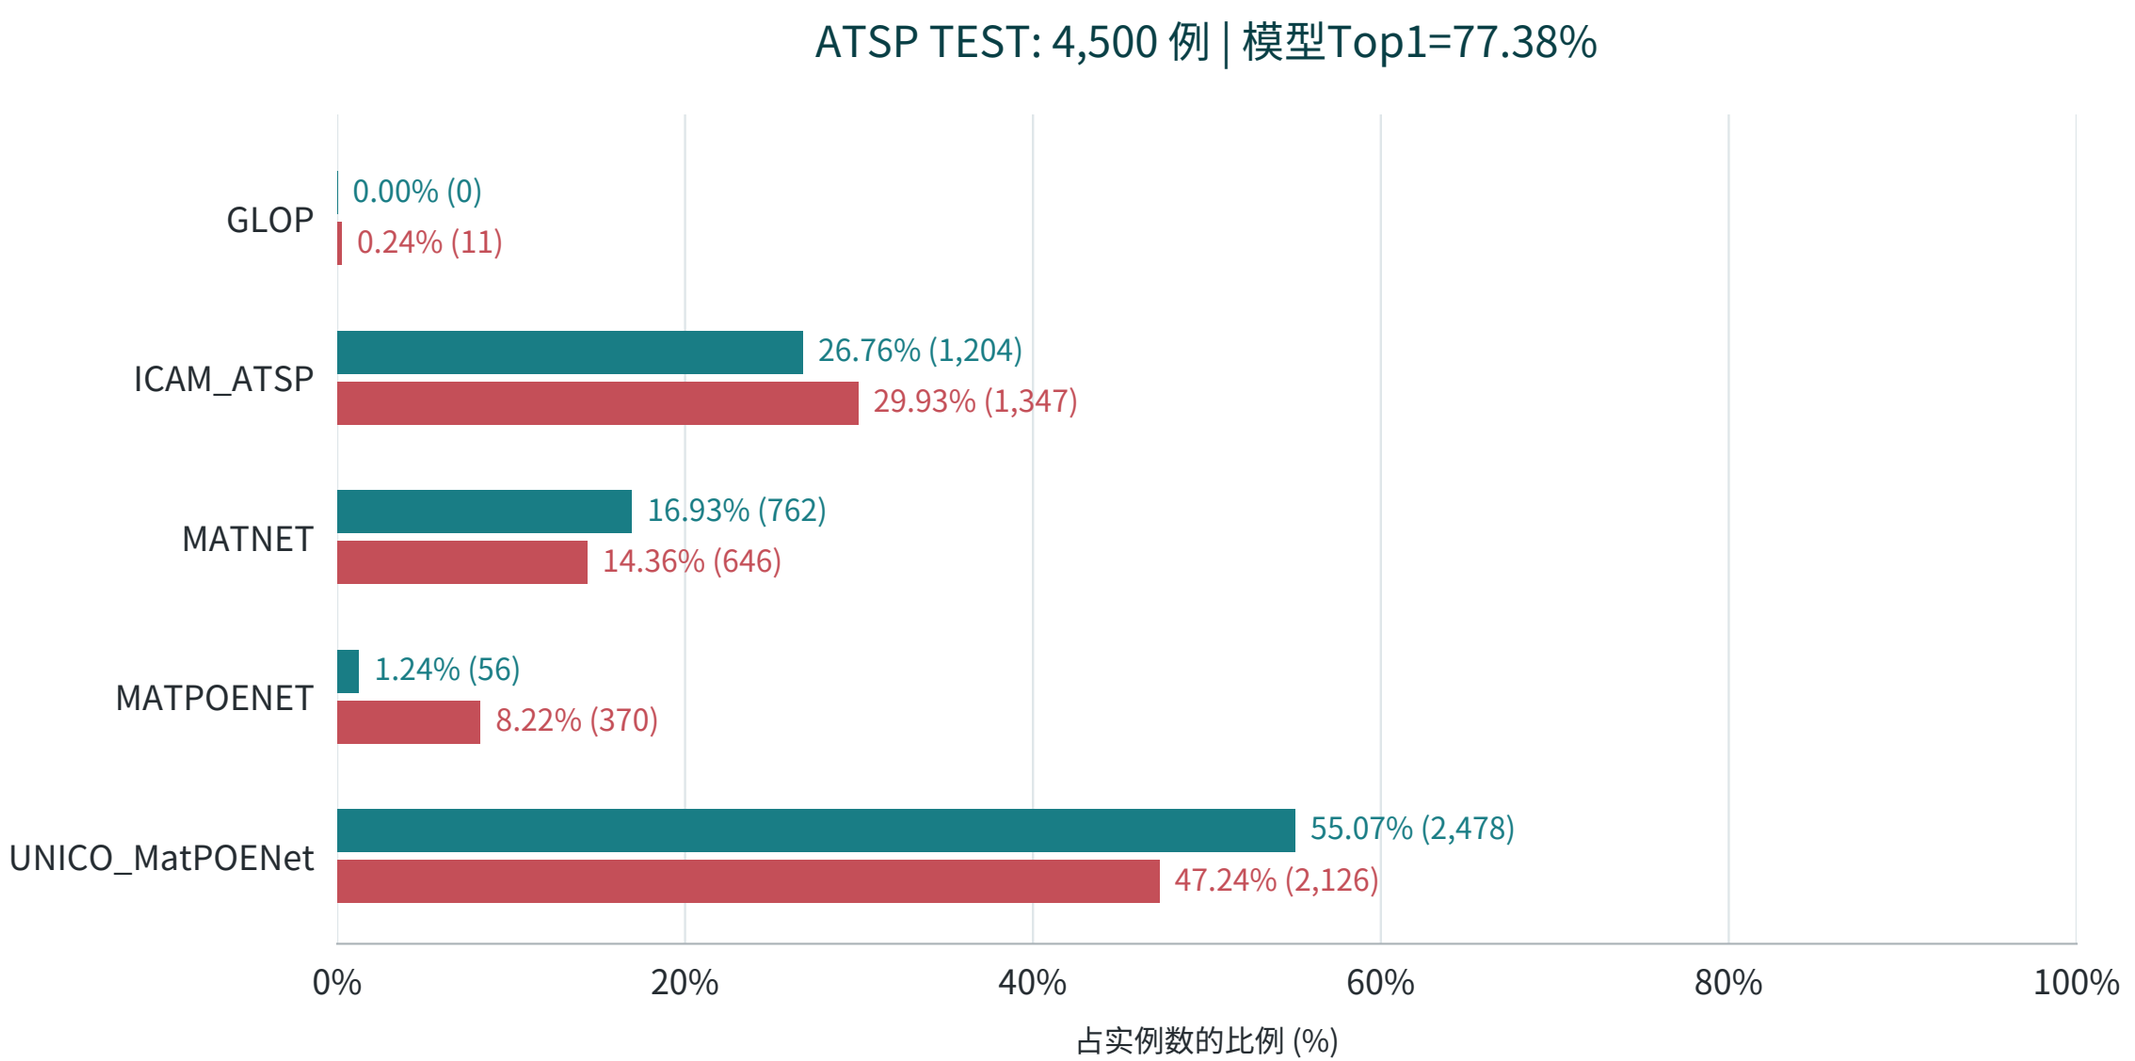


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

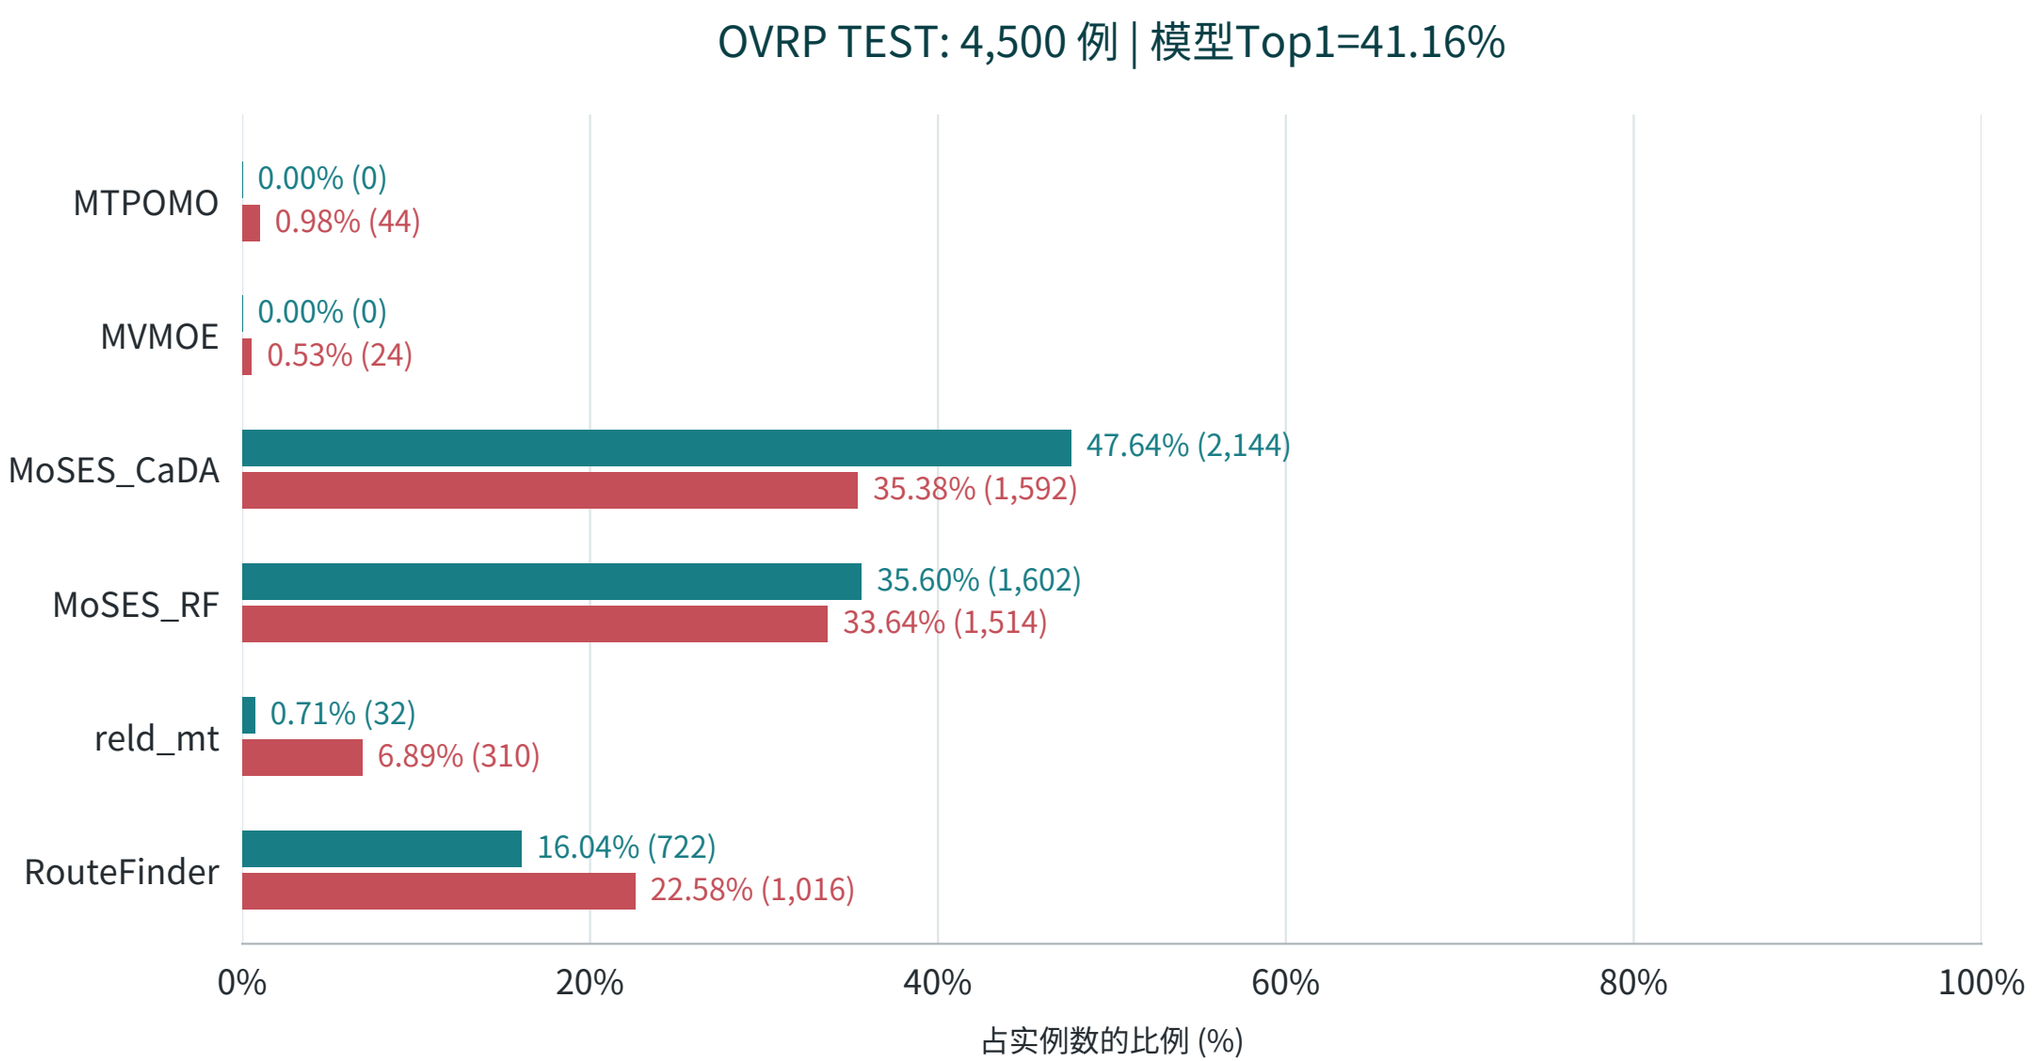


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

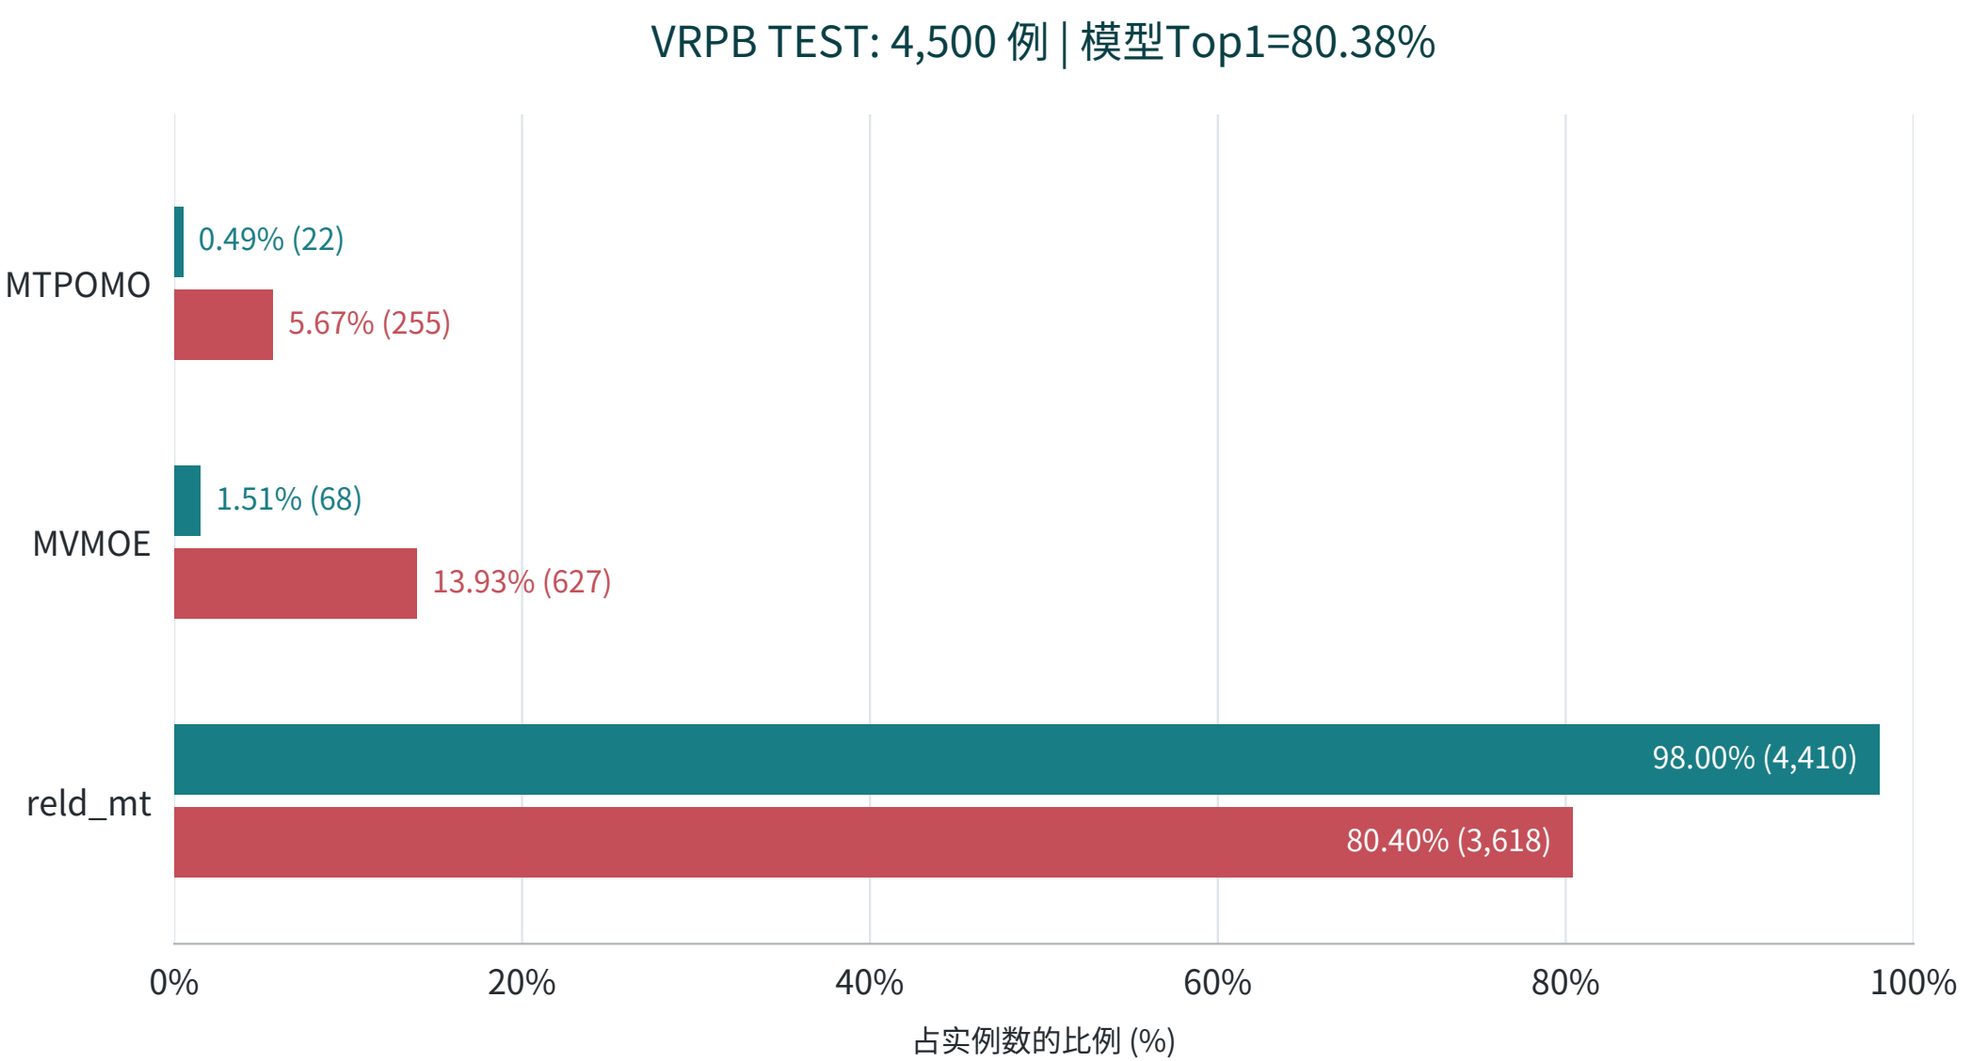


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

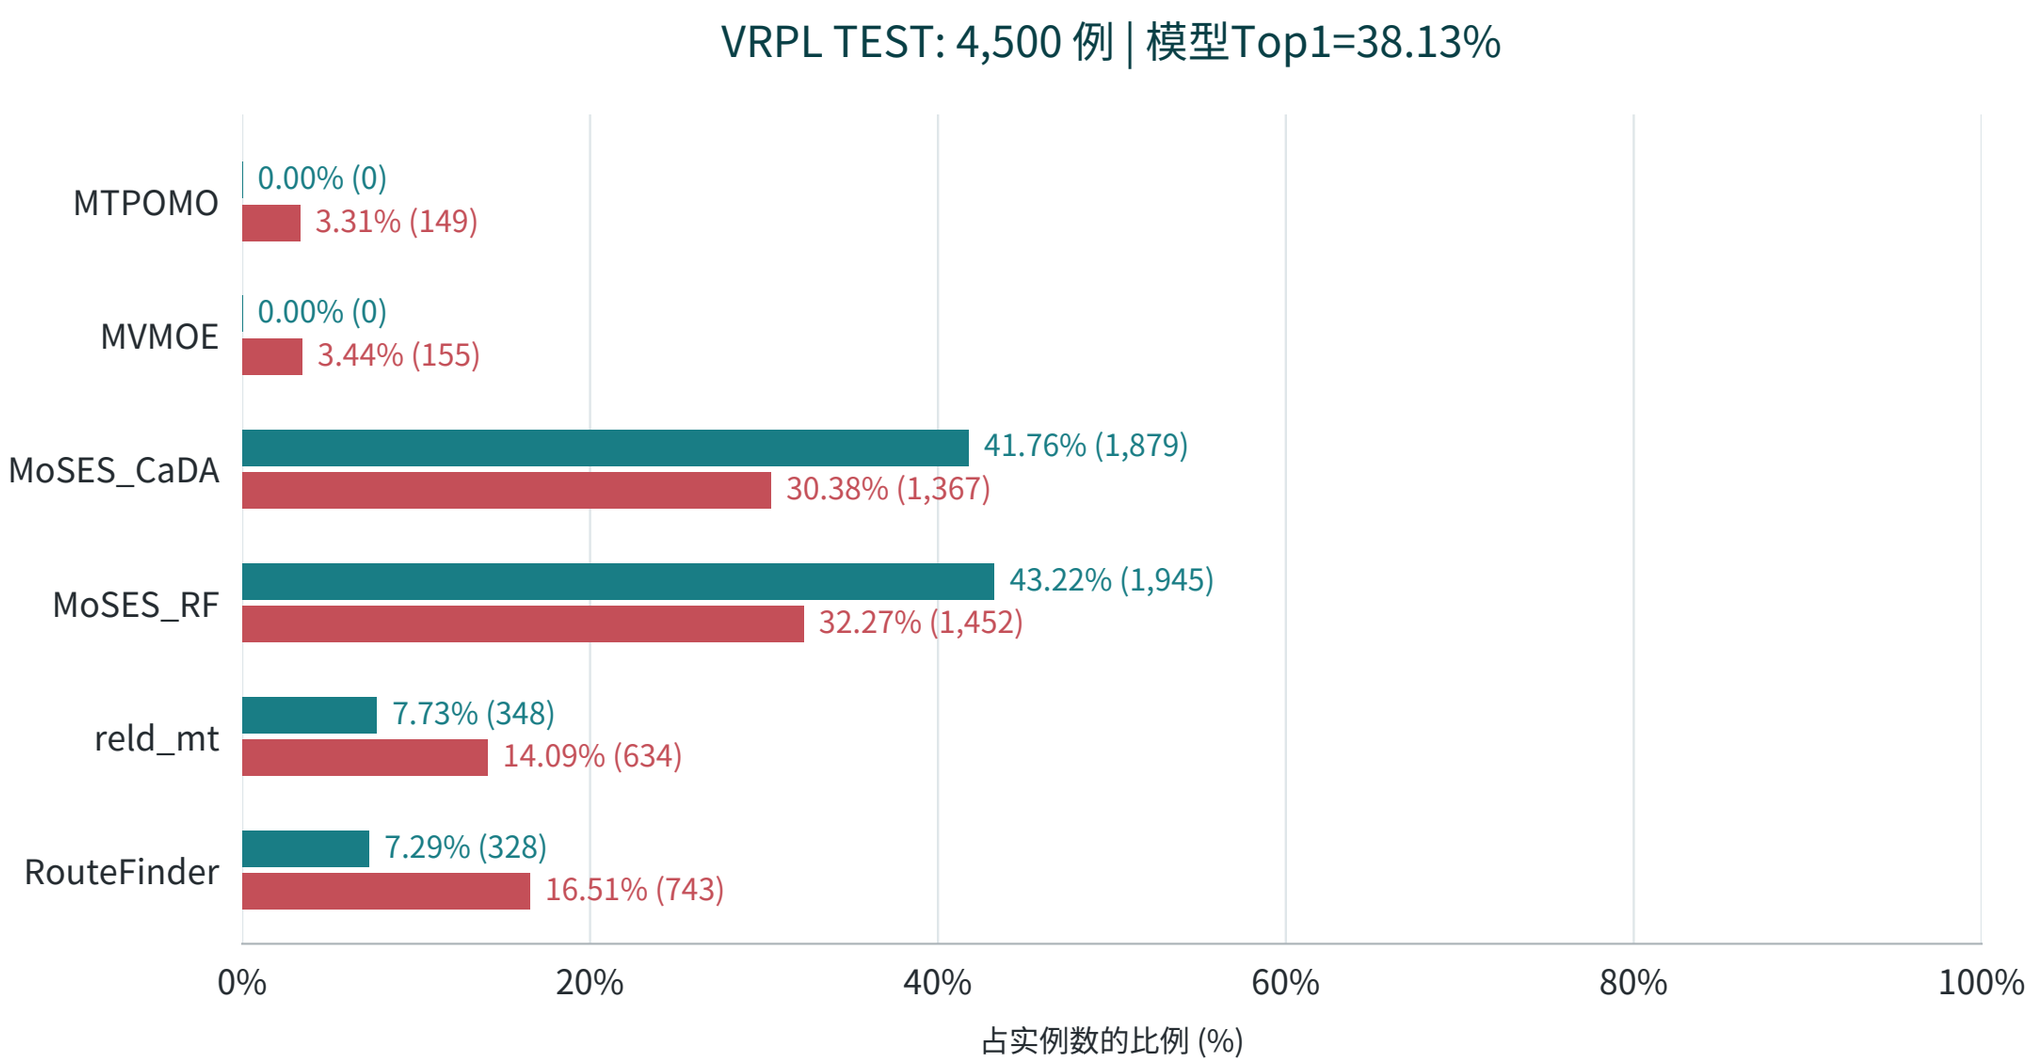


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

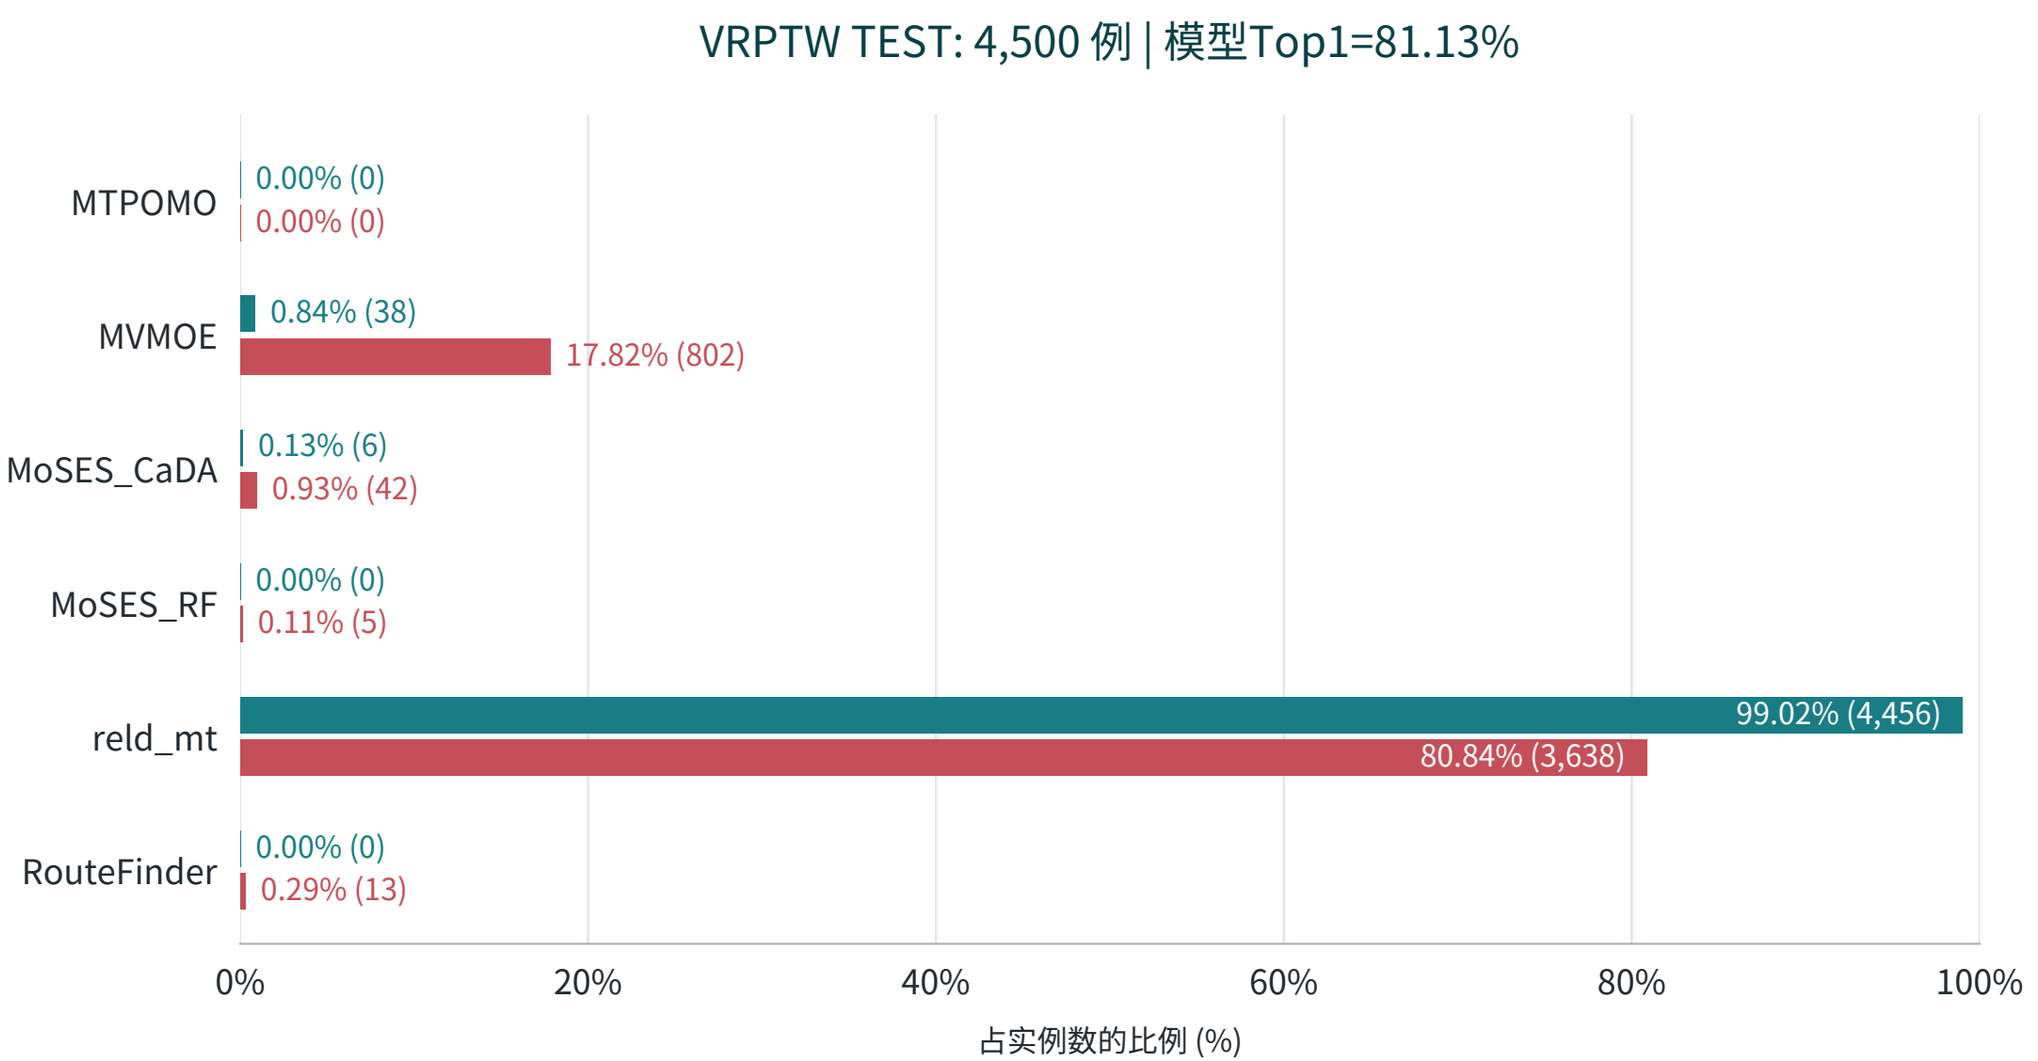


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

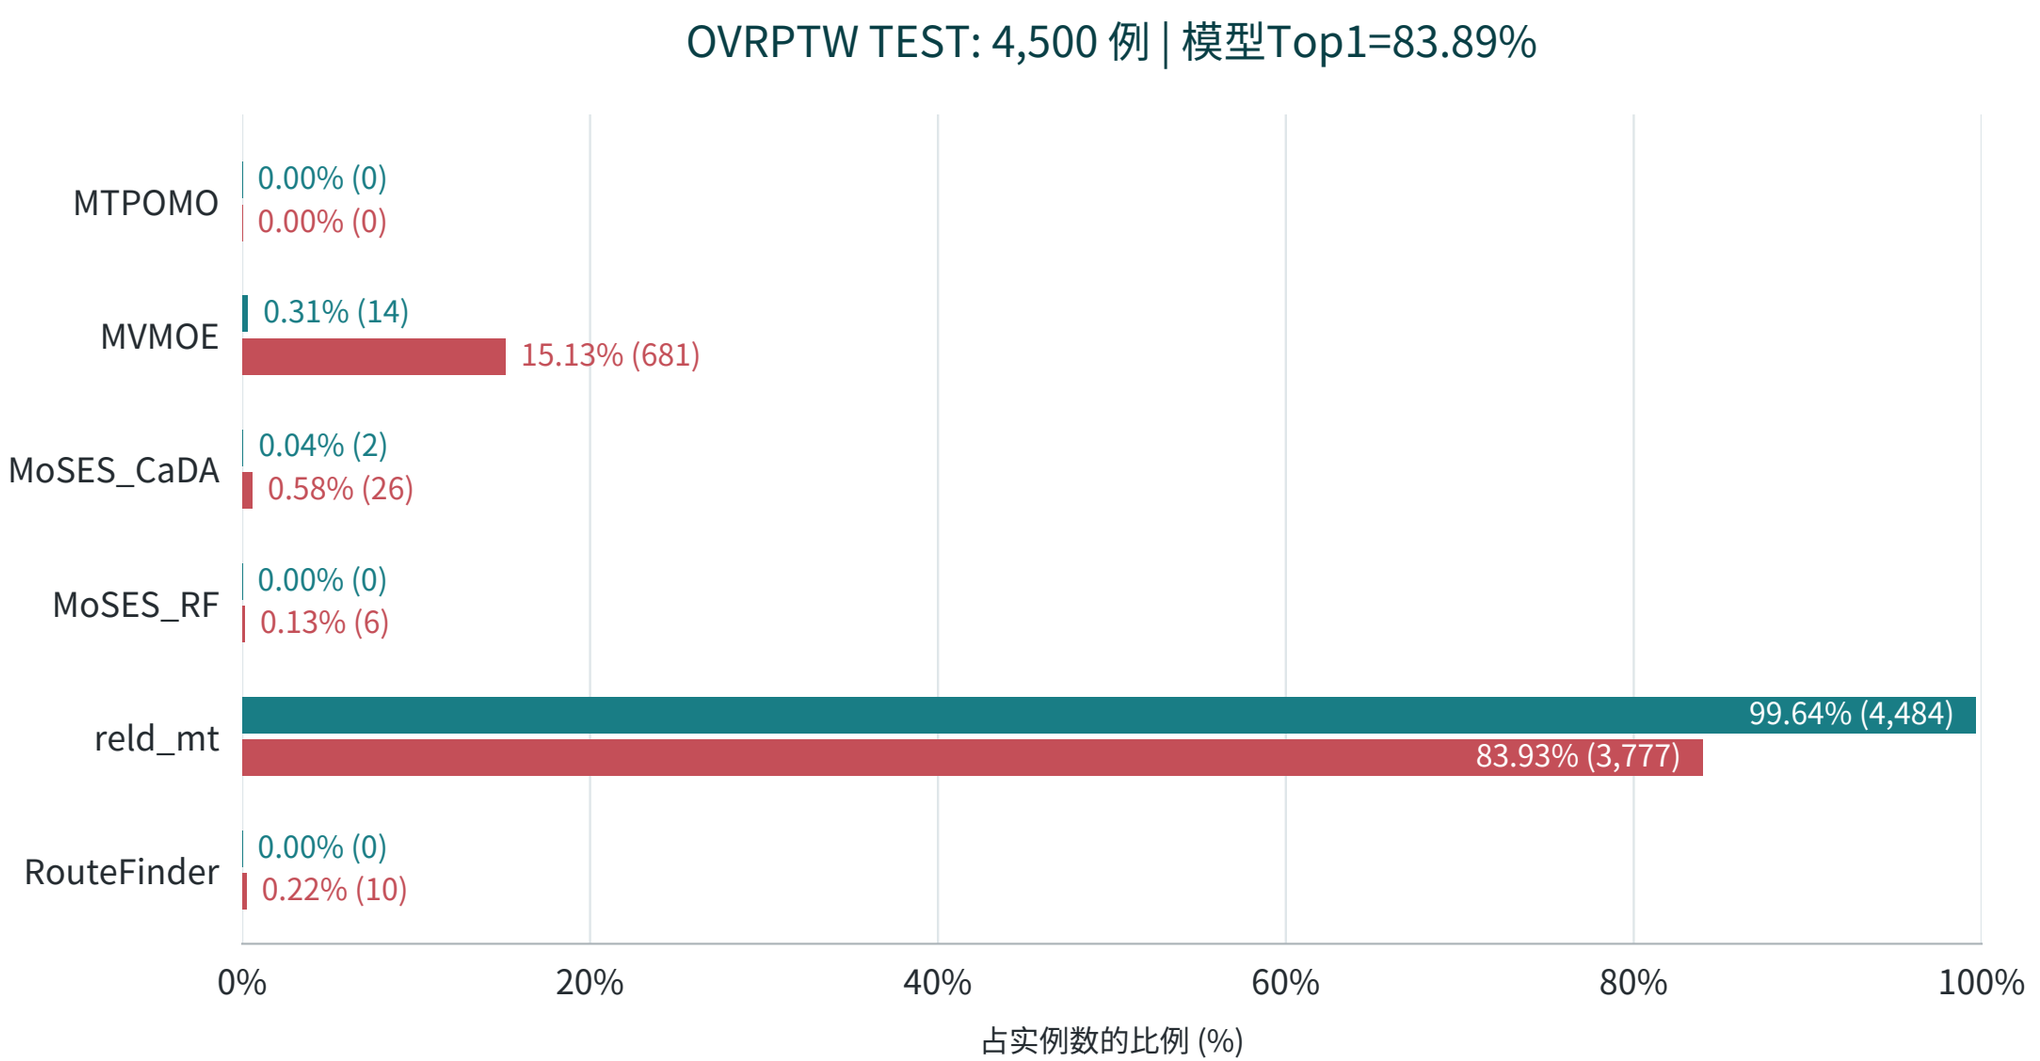


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

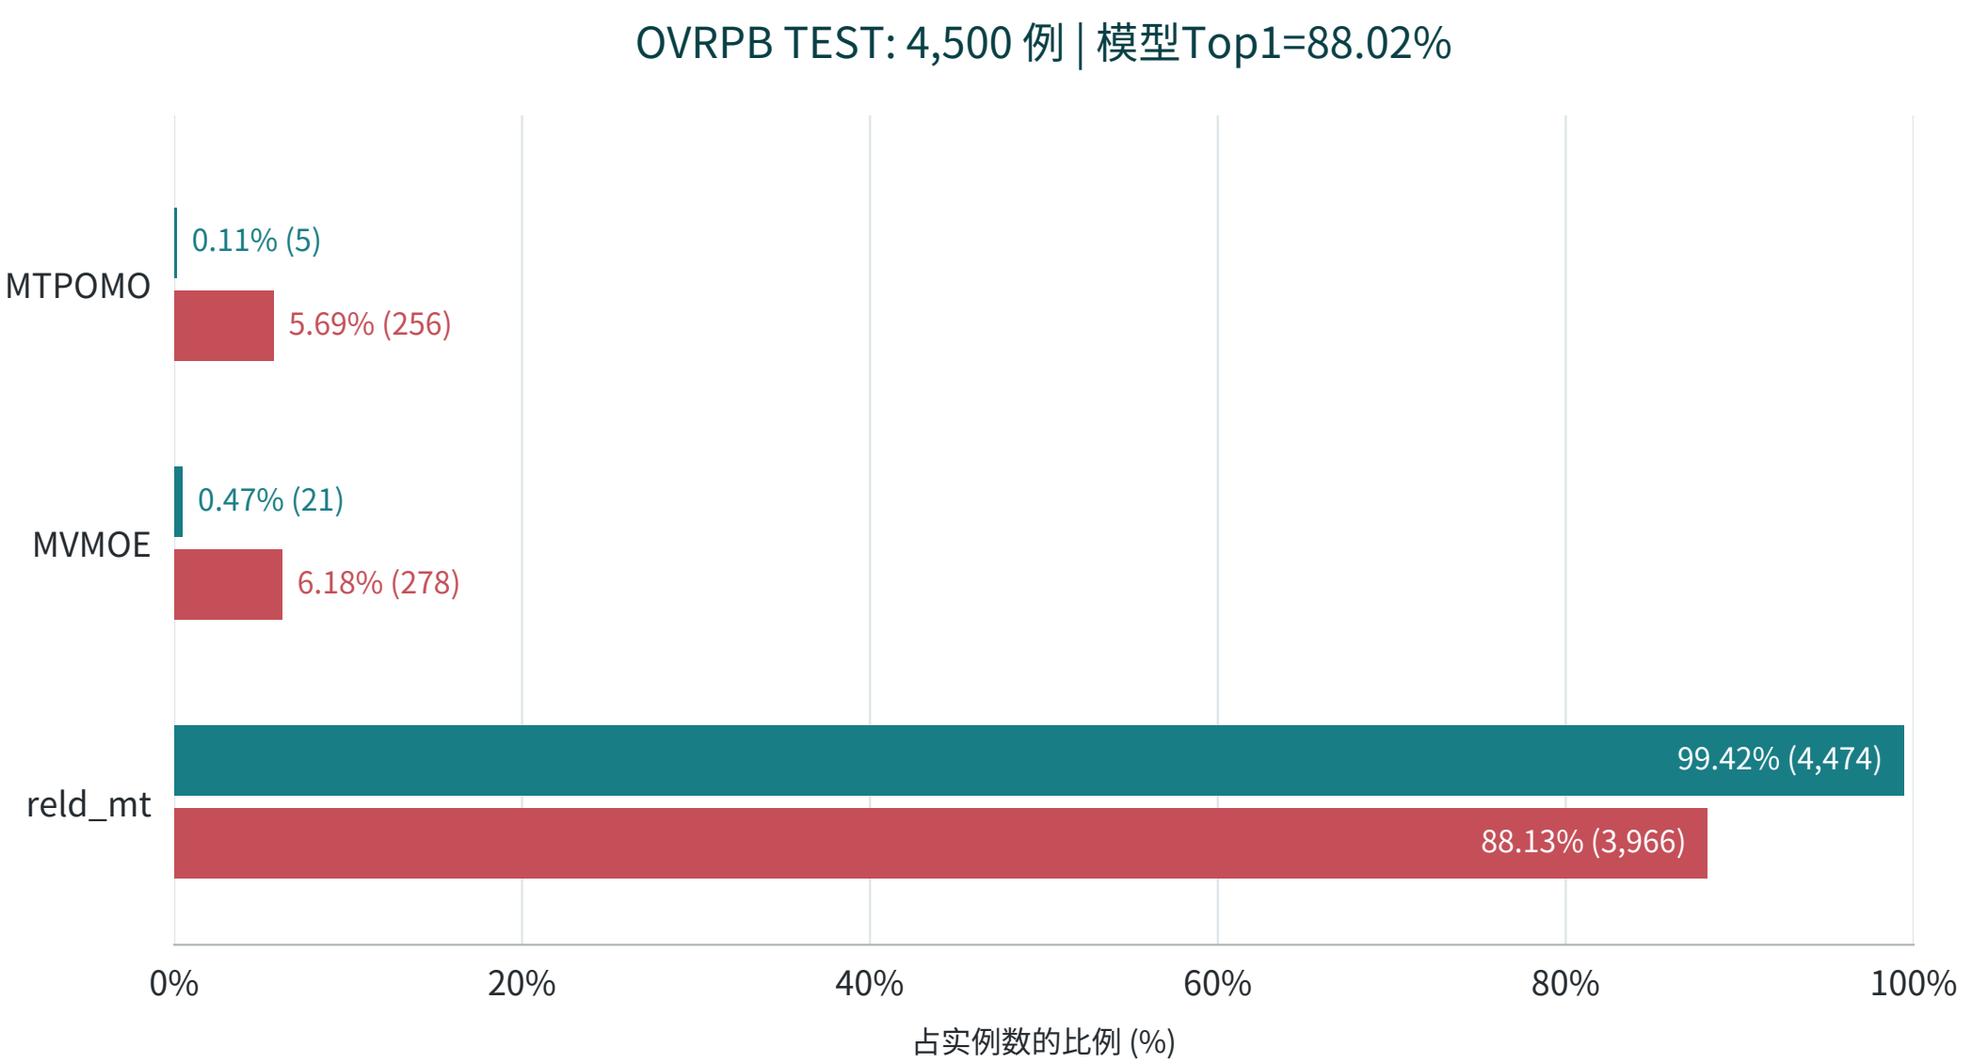


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

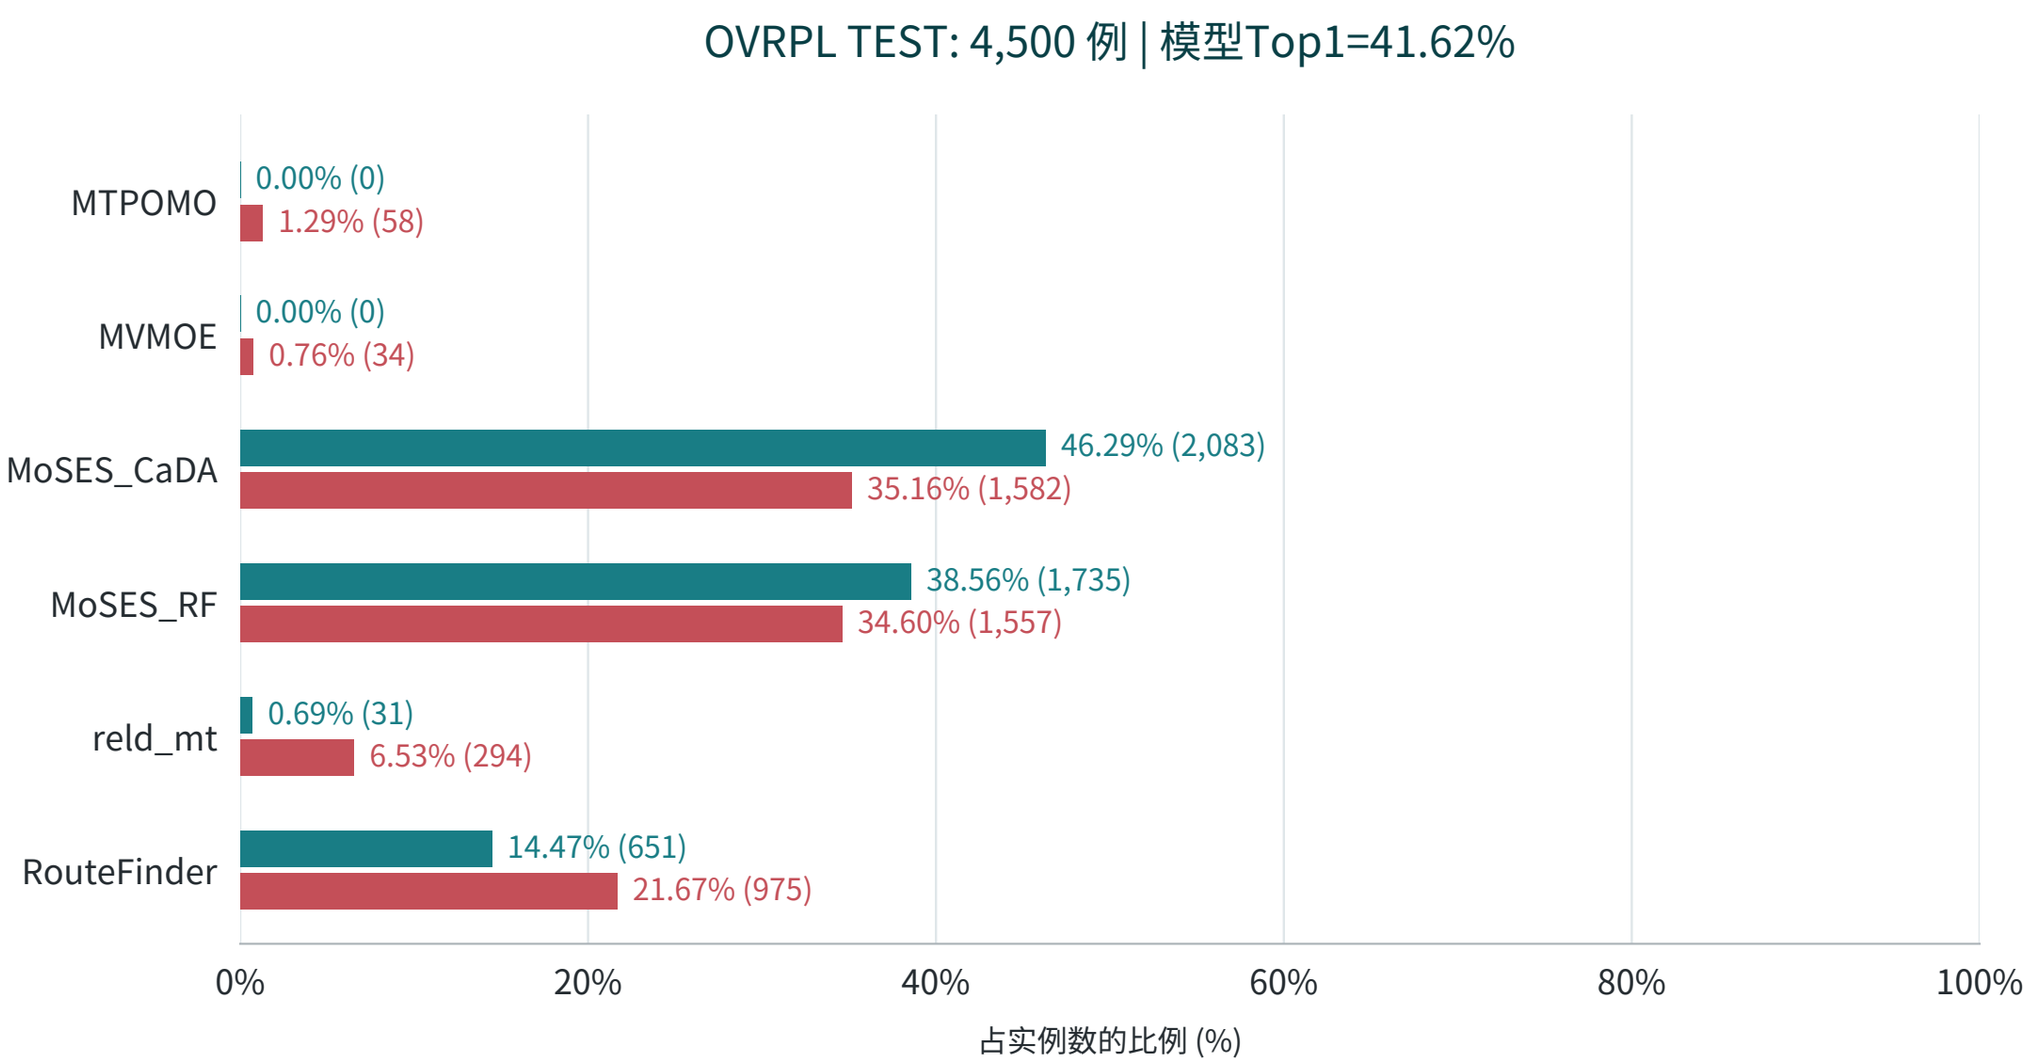


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

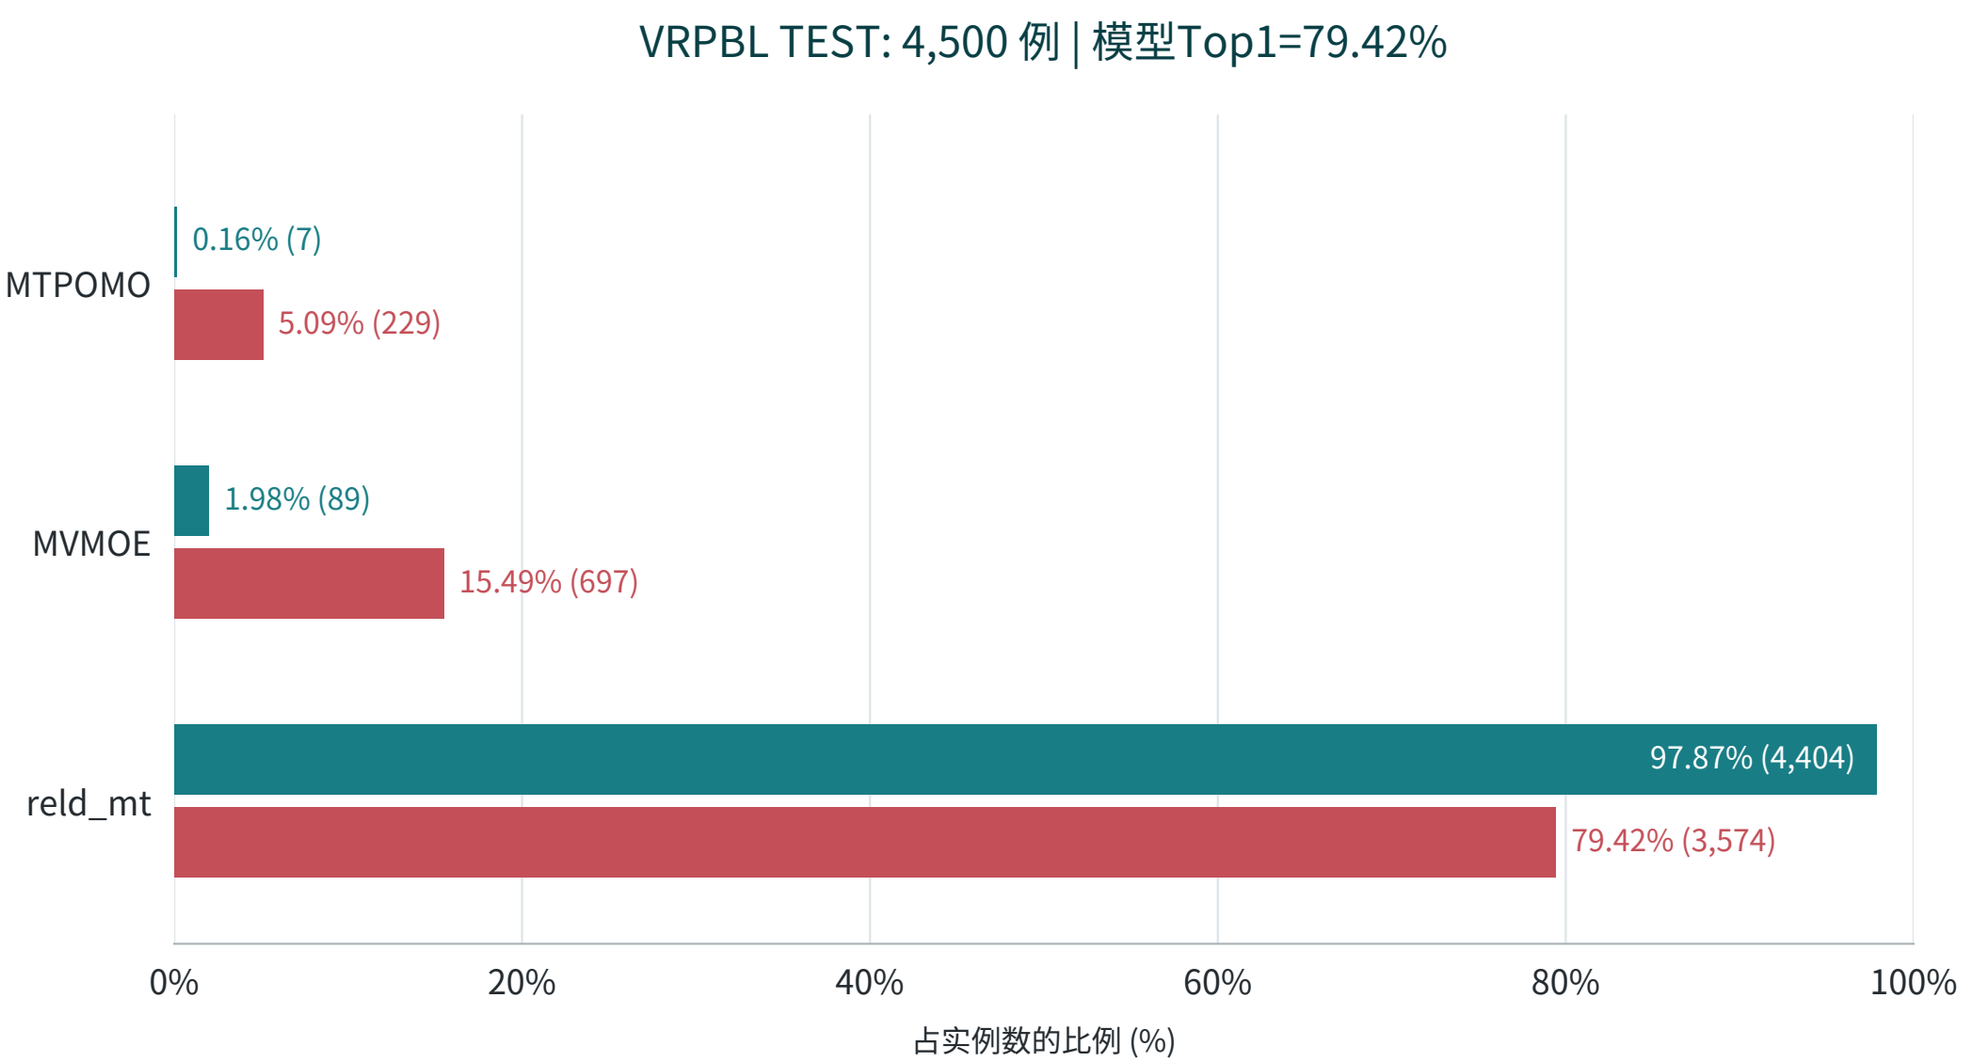


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

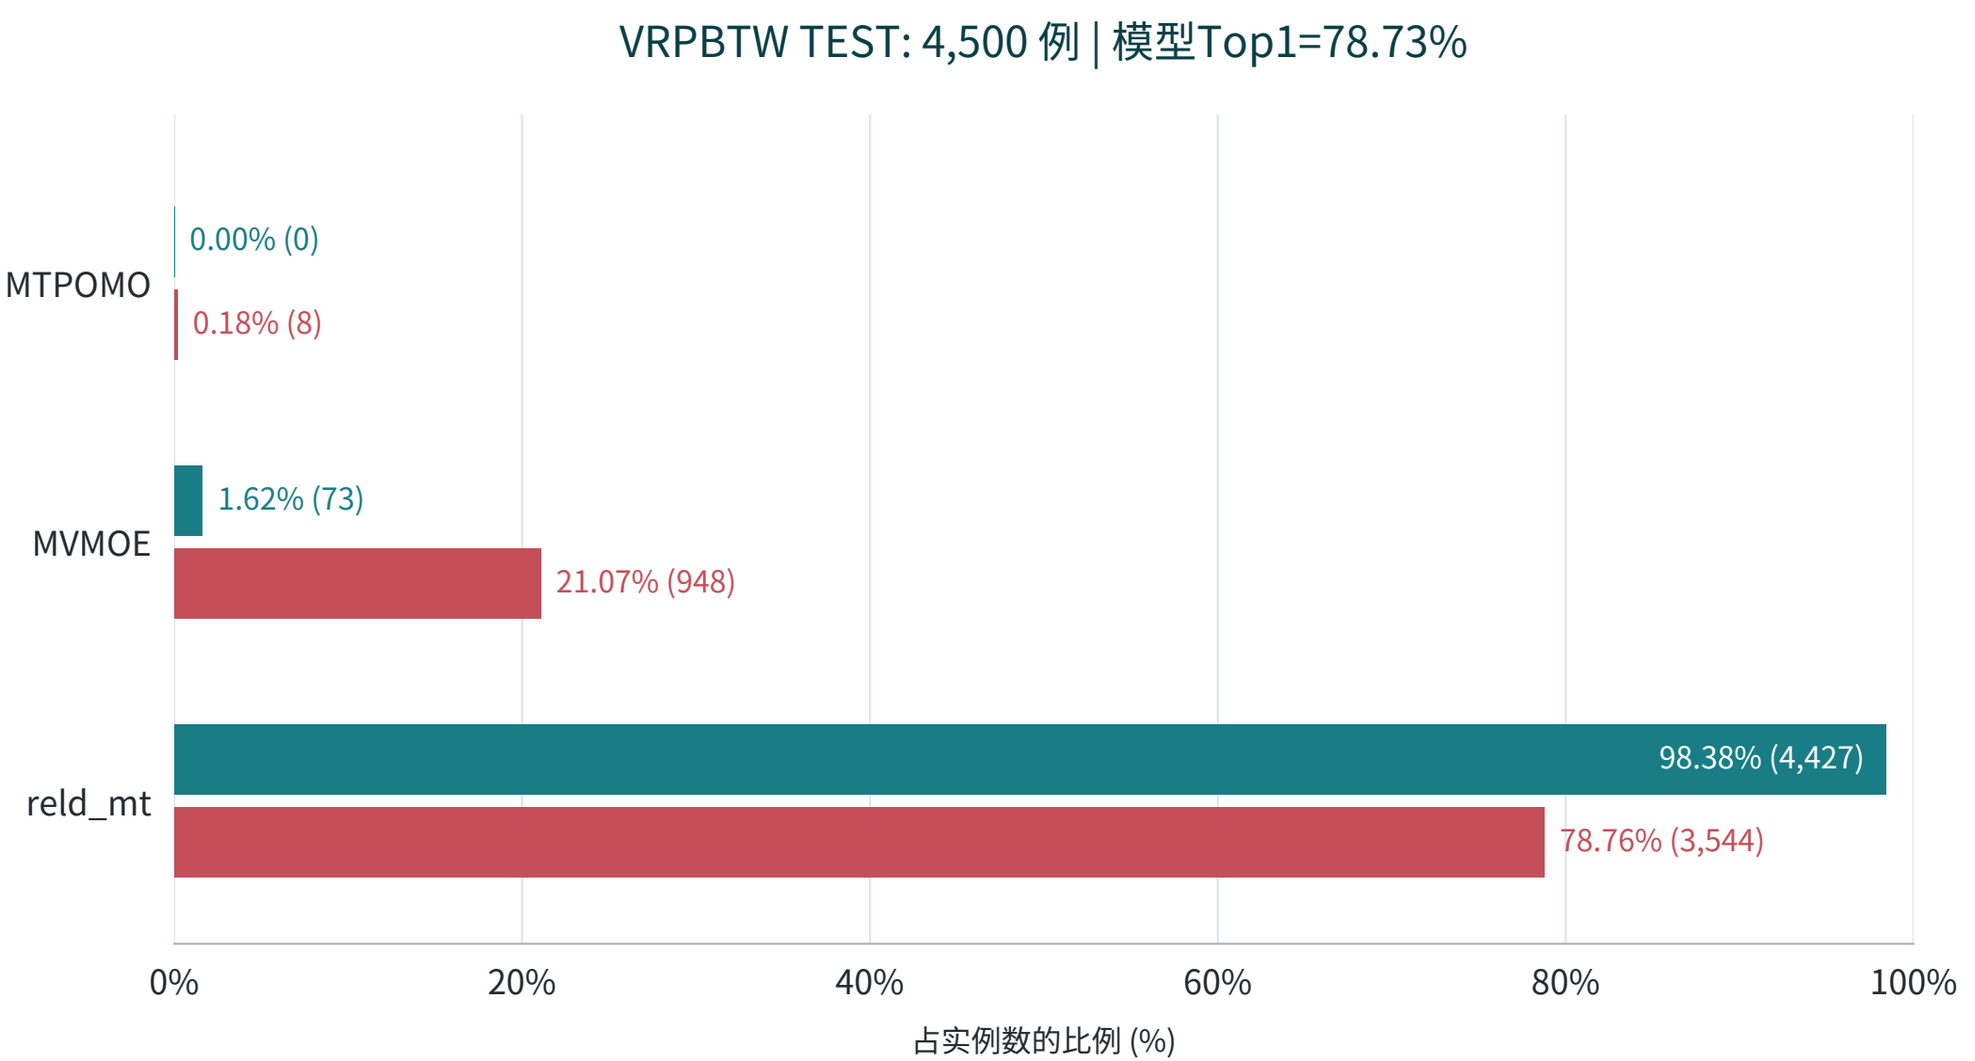


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

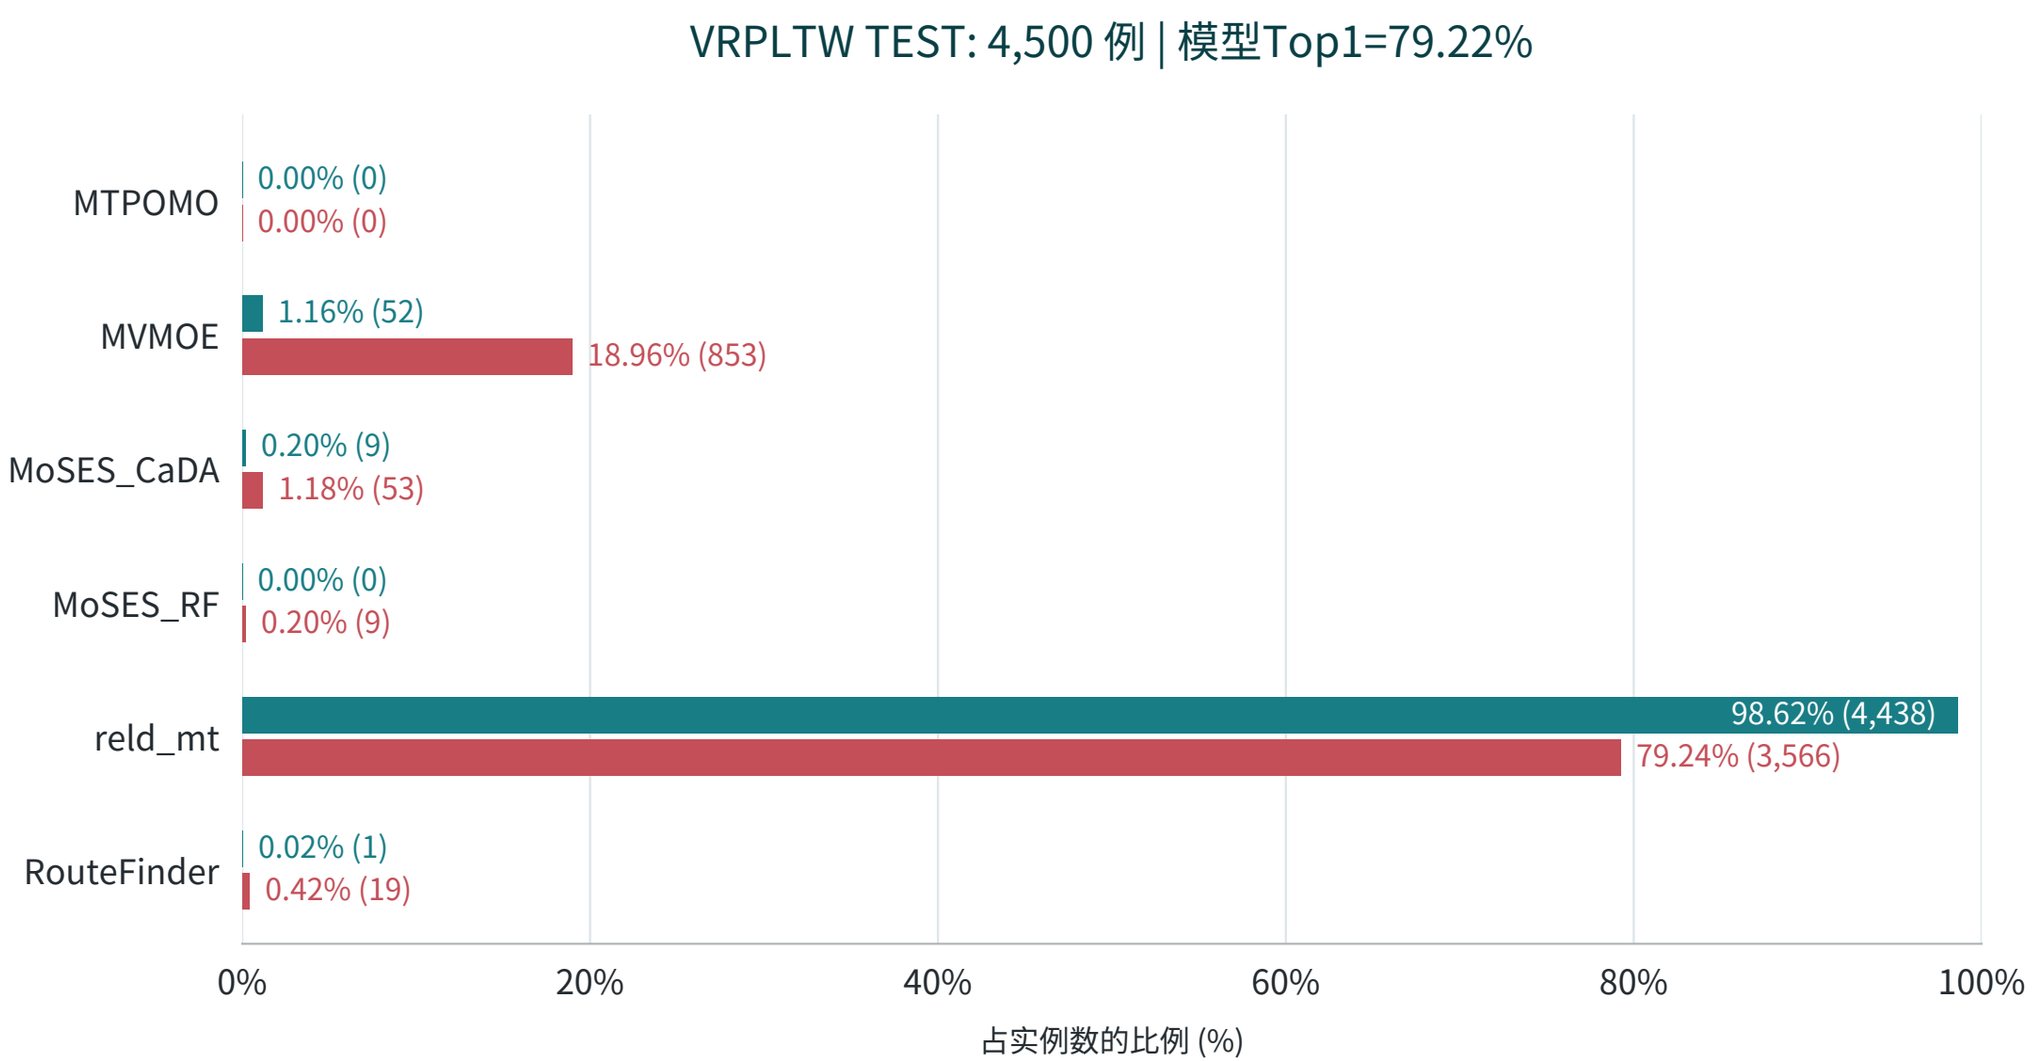


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

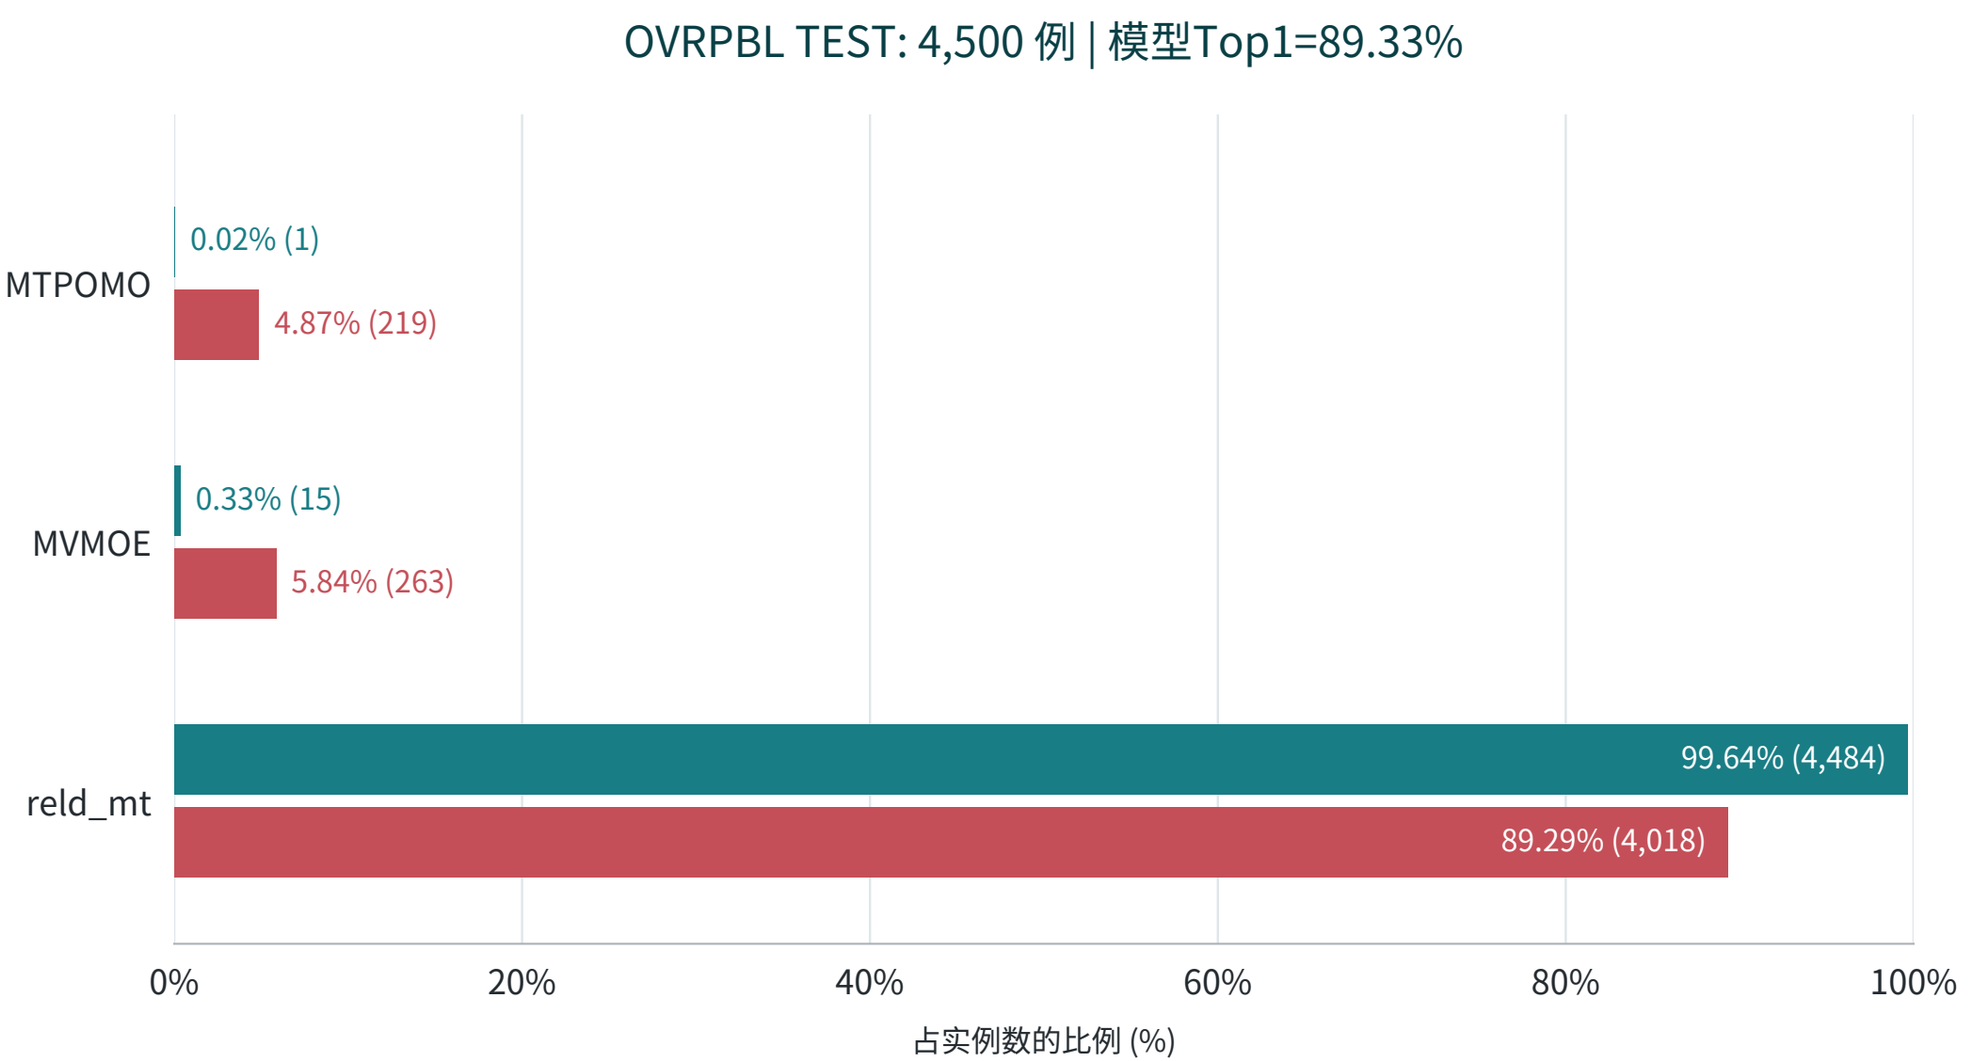


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

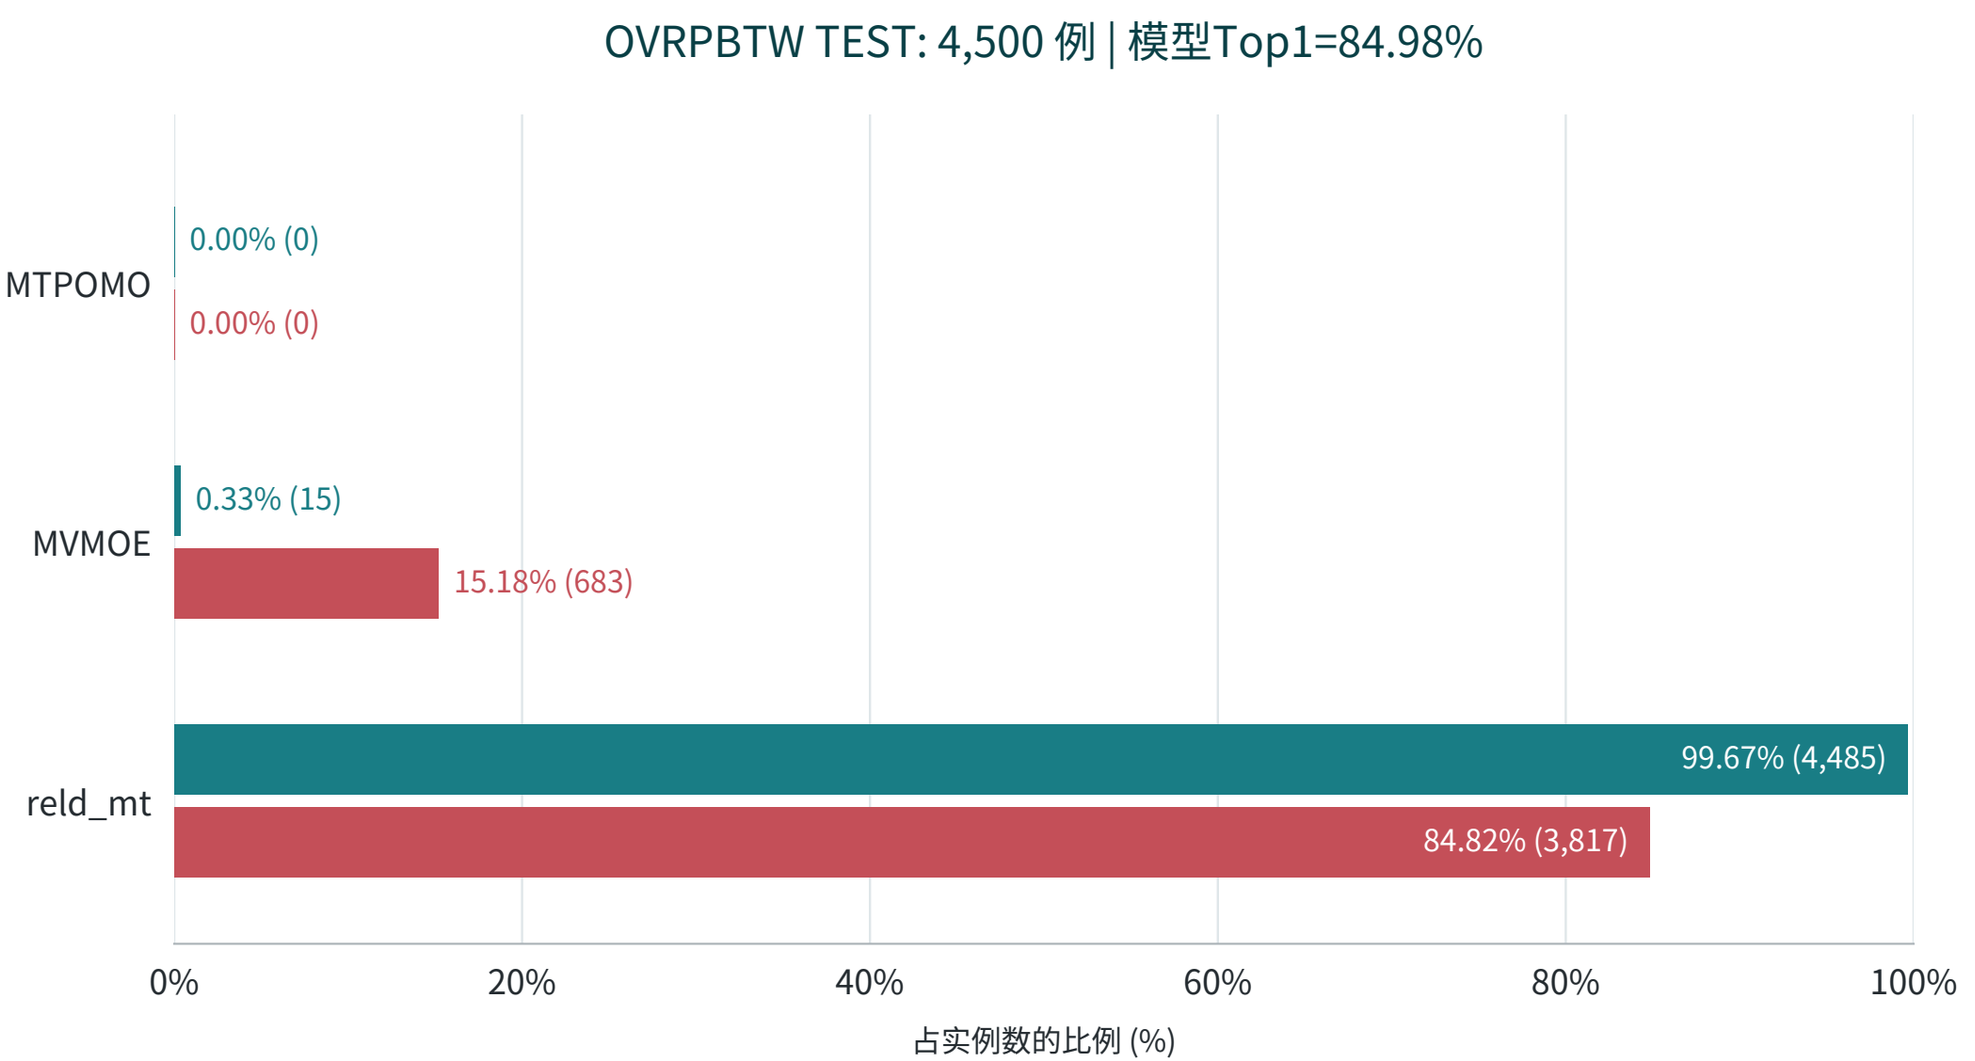


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

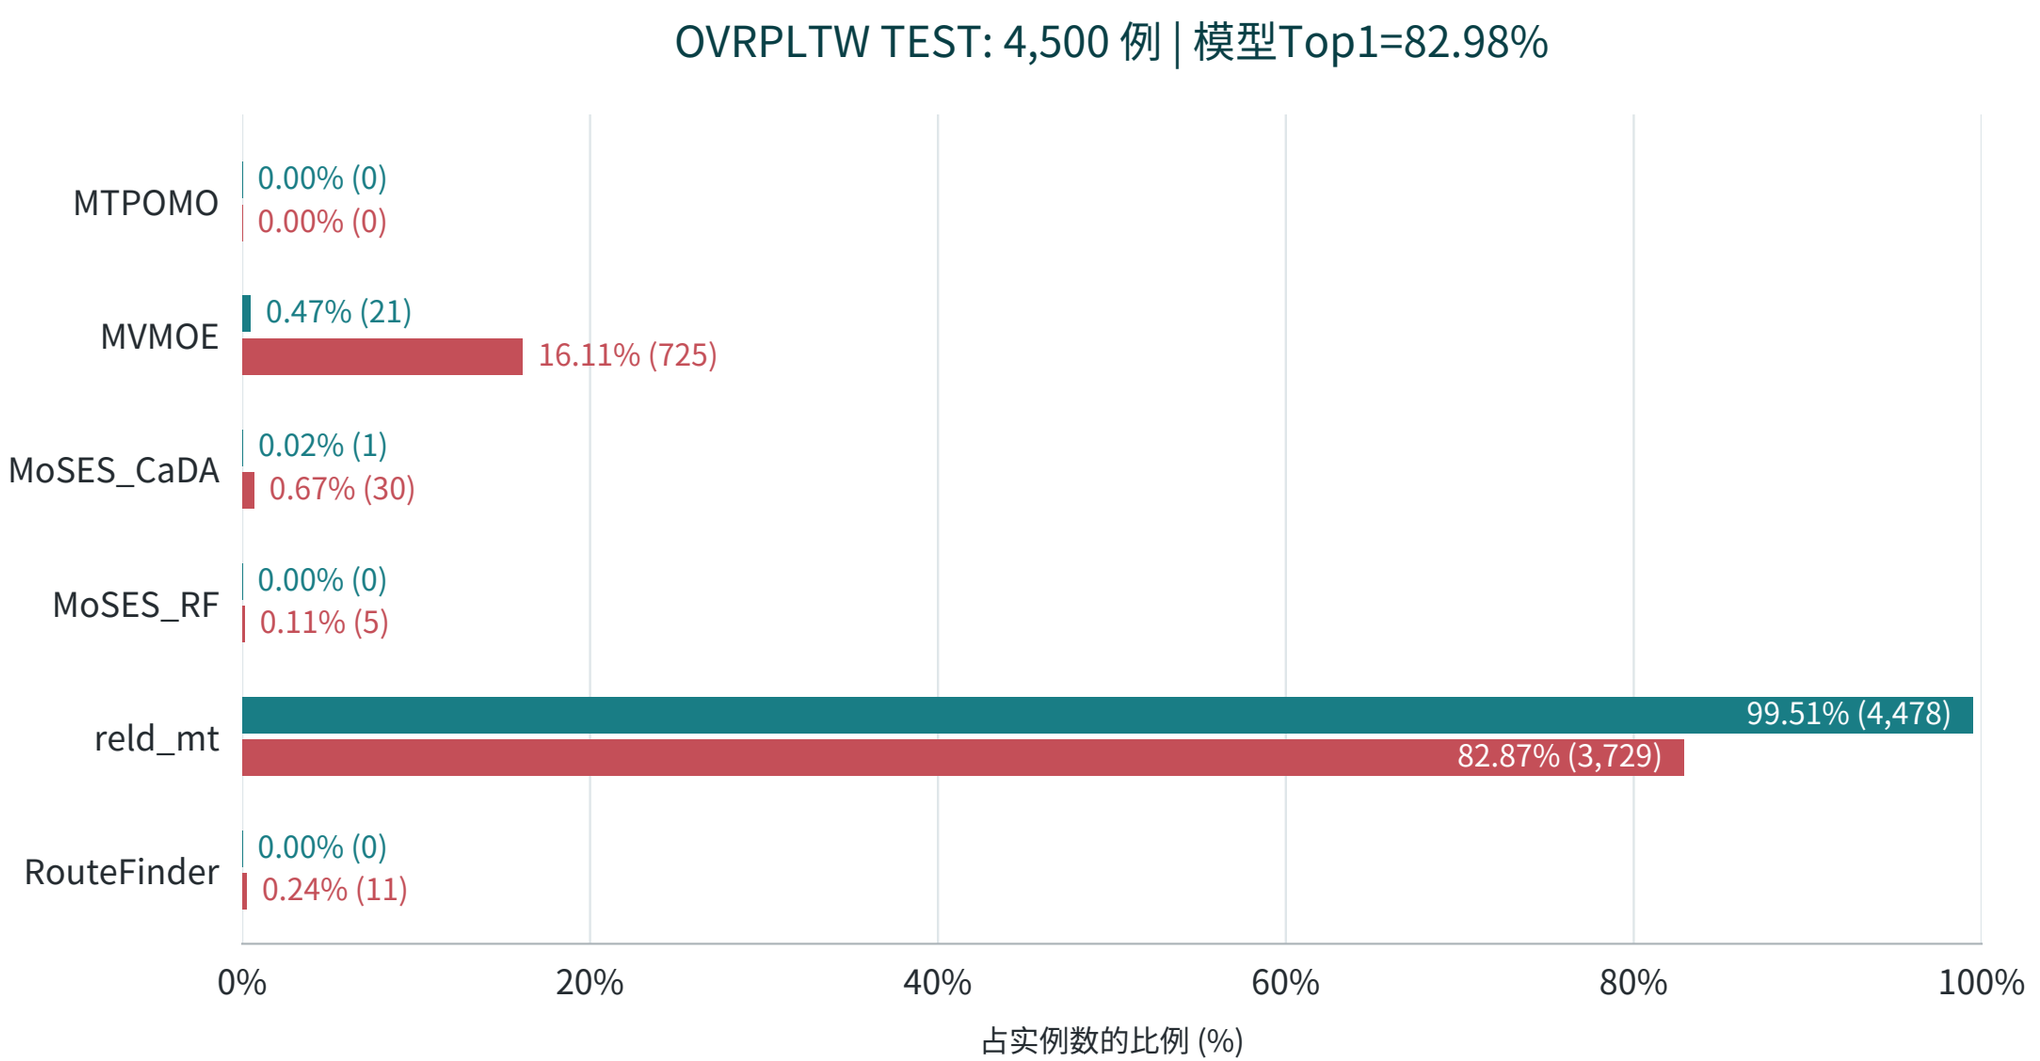


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

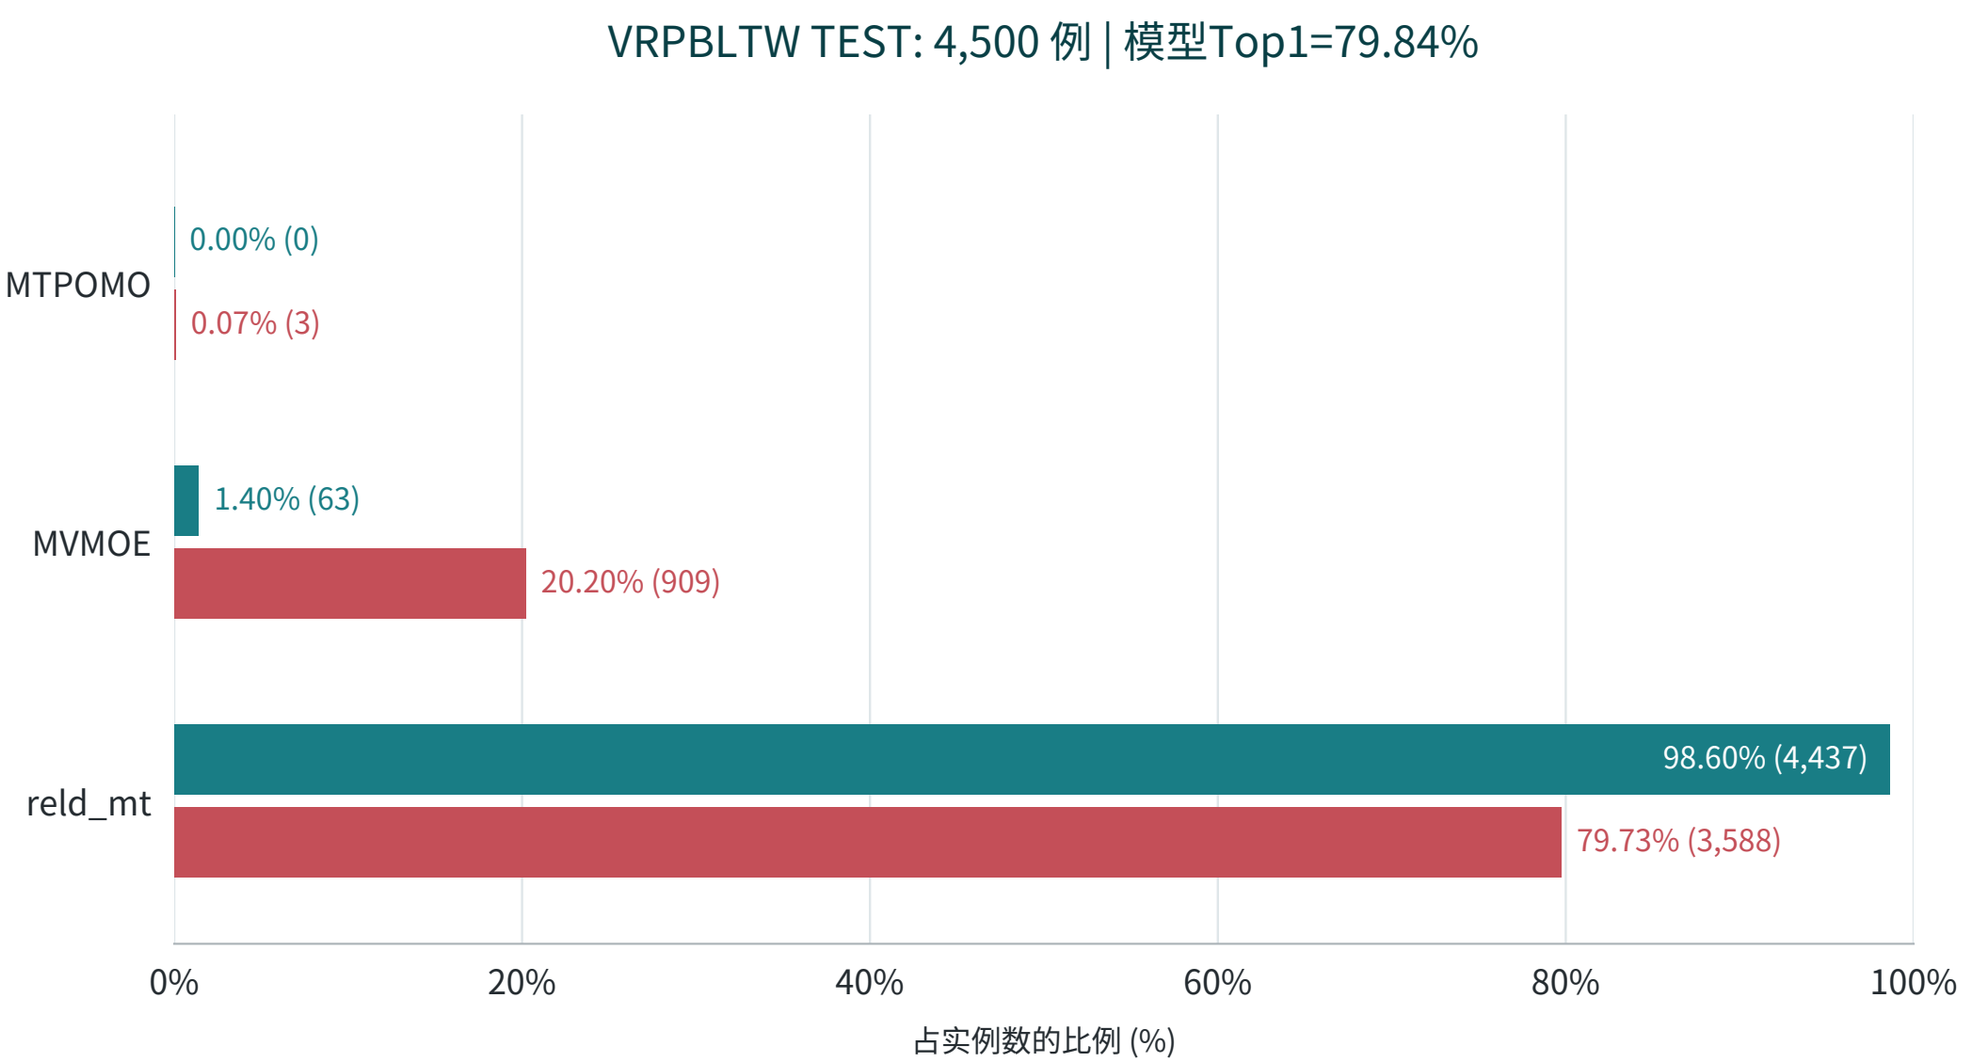


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R108/A_prior_ce | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 5406920bc923f83b

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

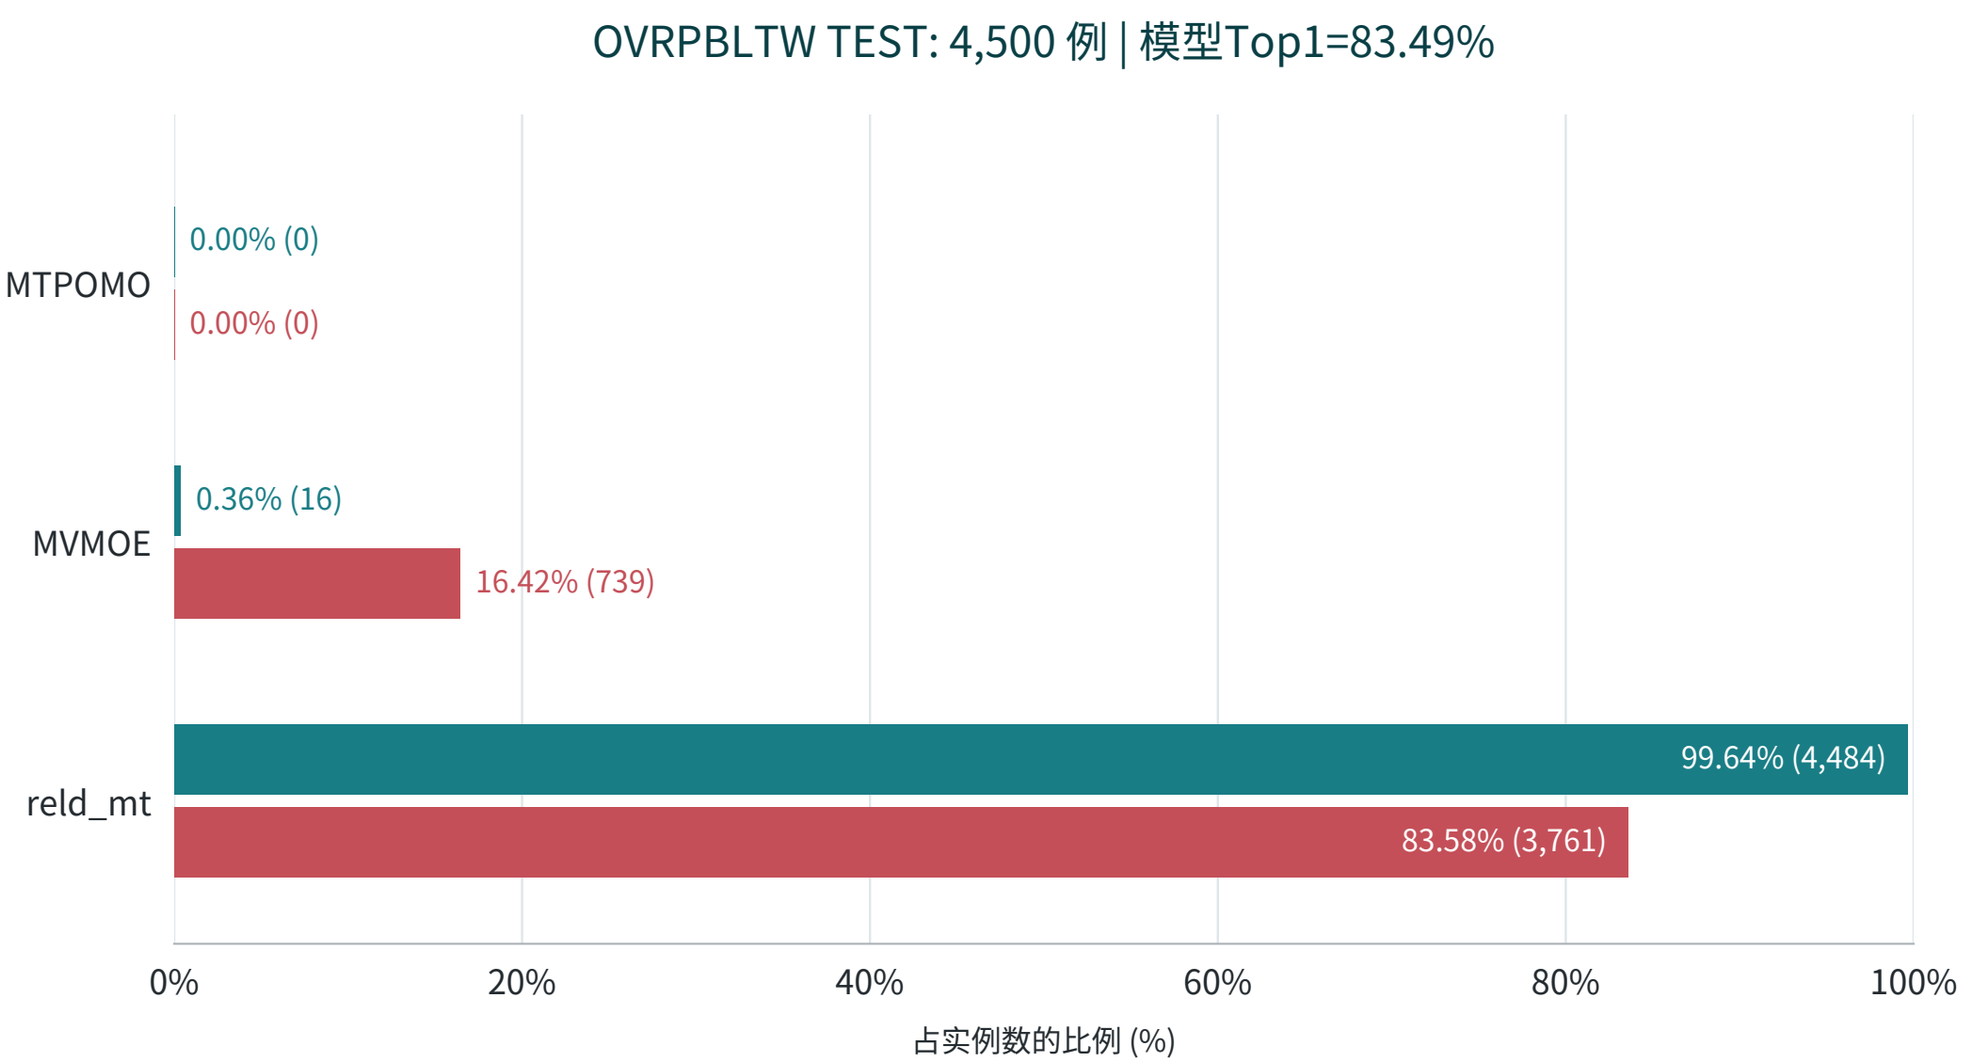


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R108/A_prior_ce: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.