

R108/B_density_ratio | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

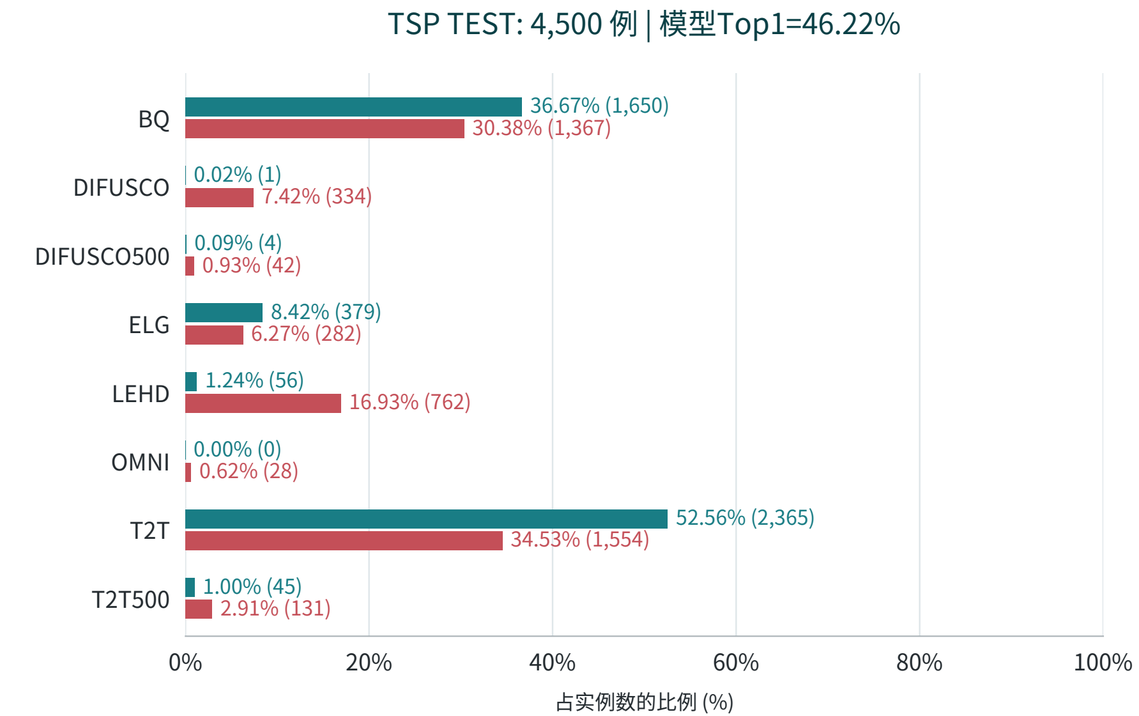

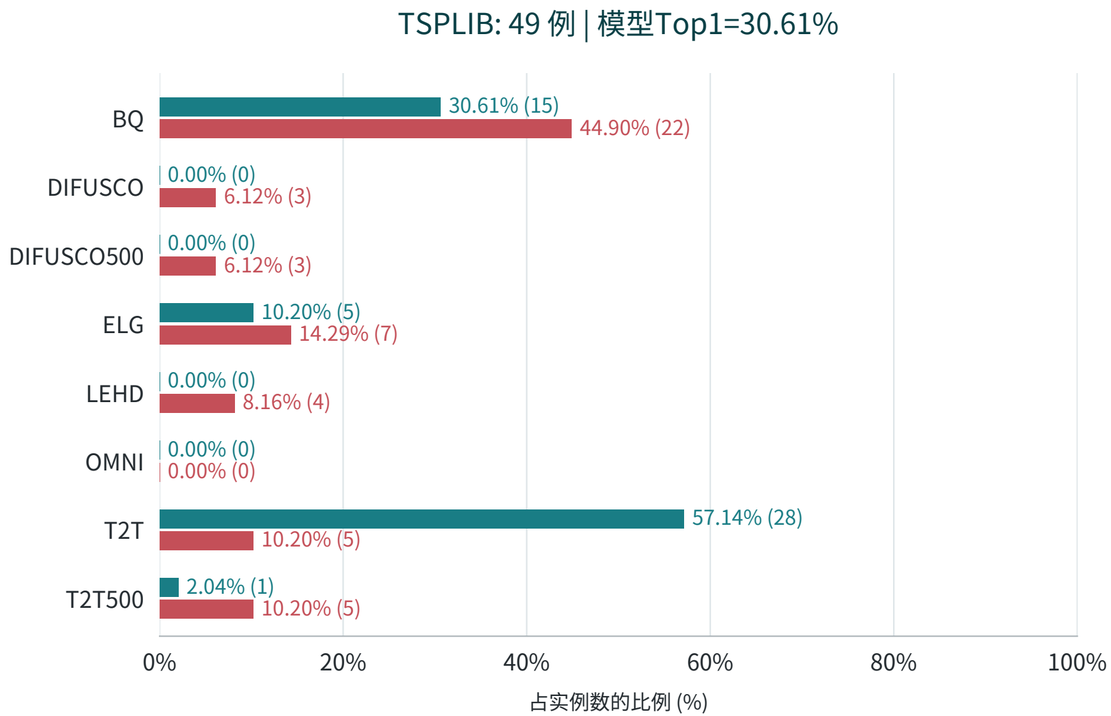

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

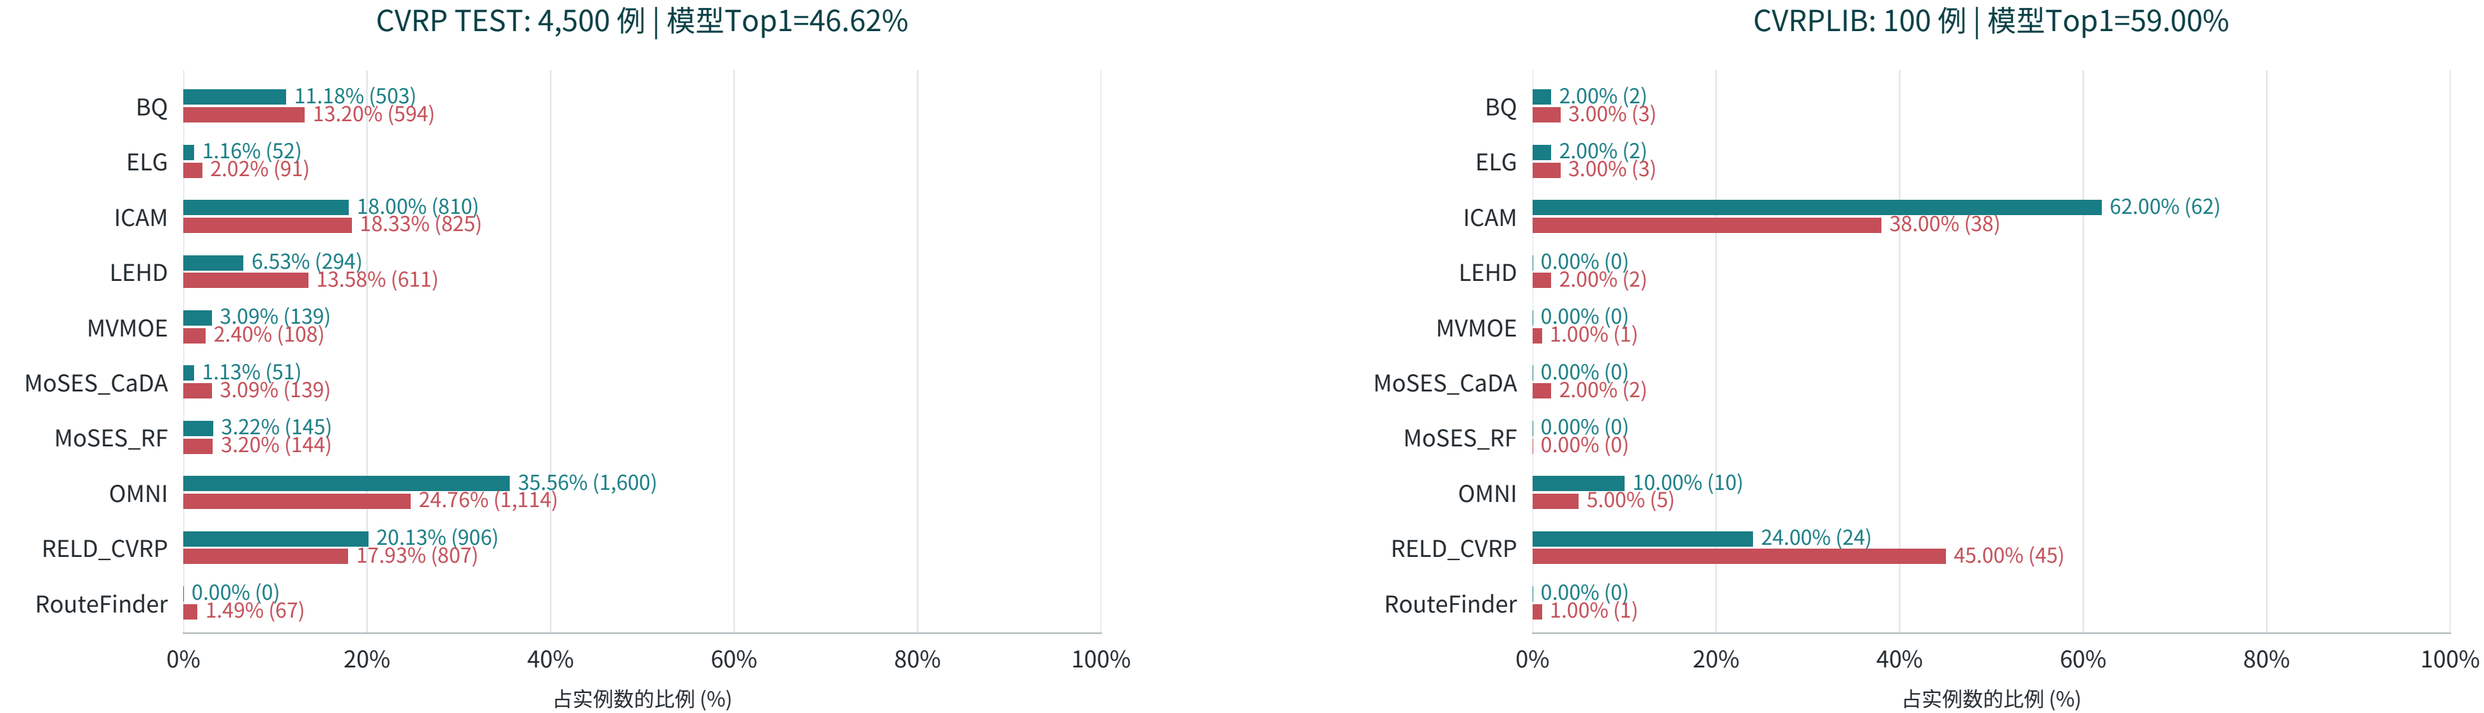

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

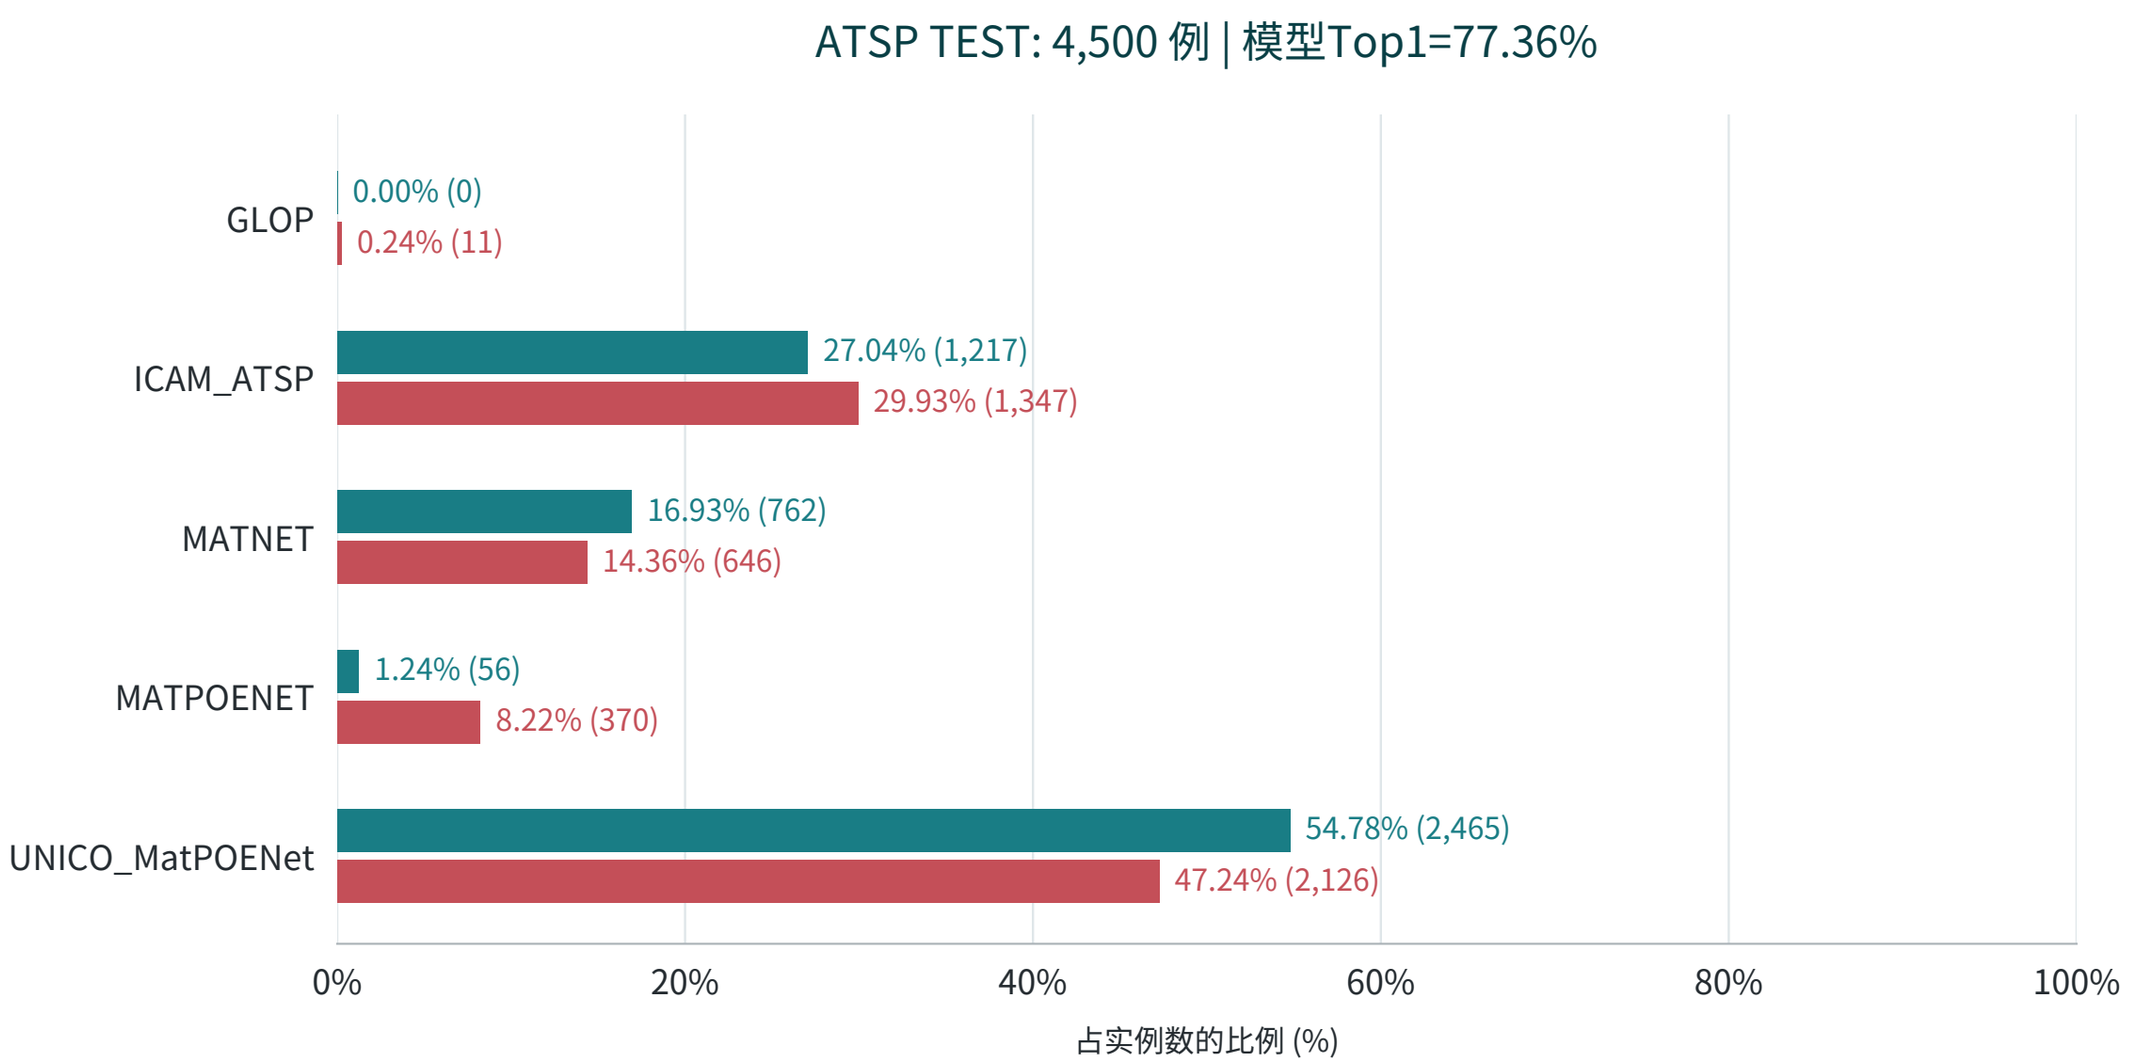

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

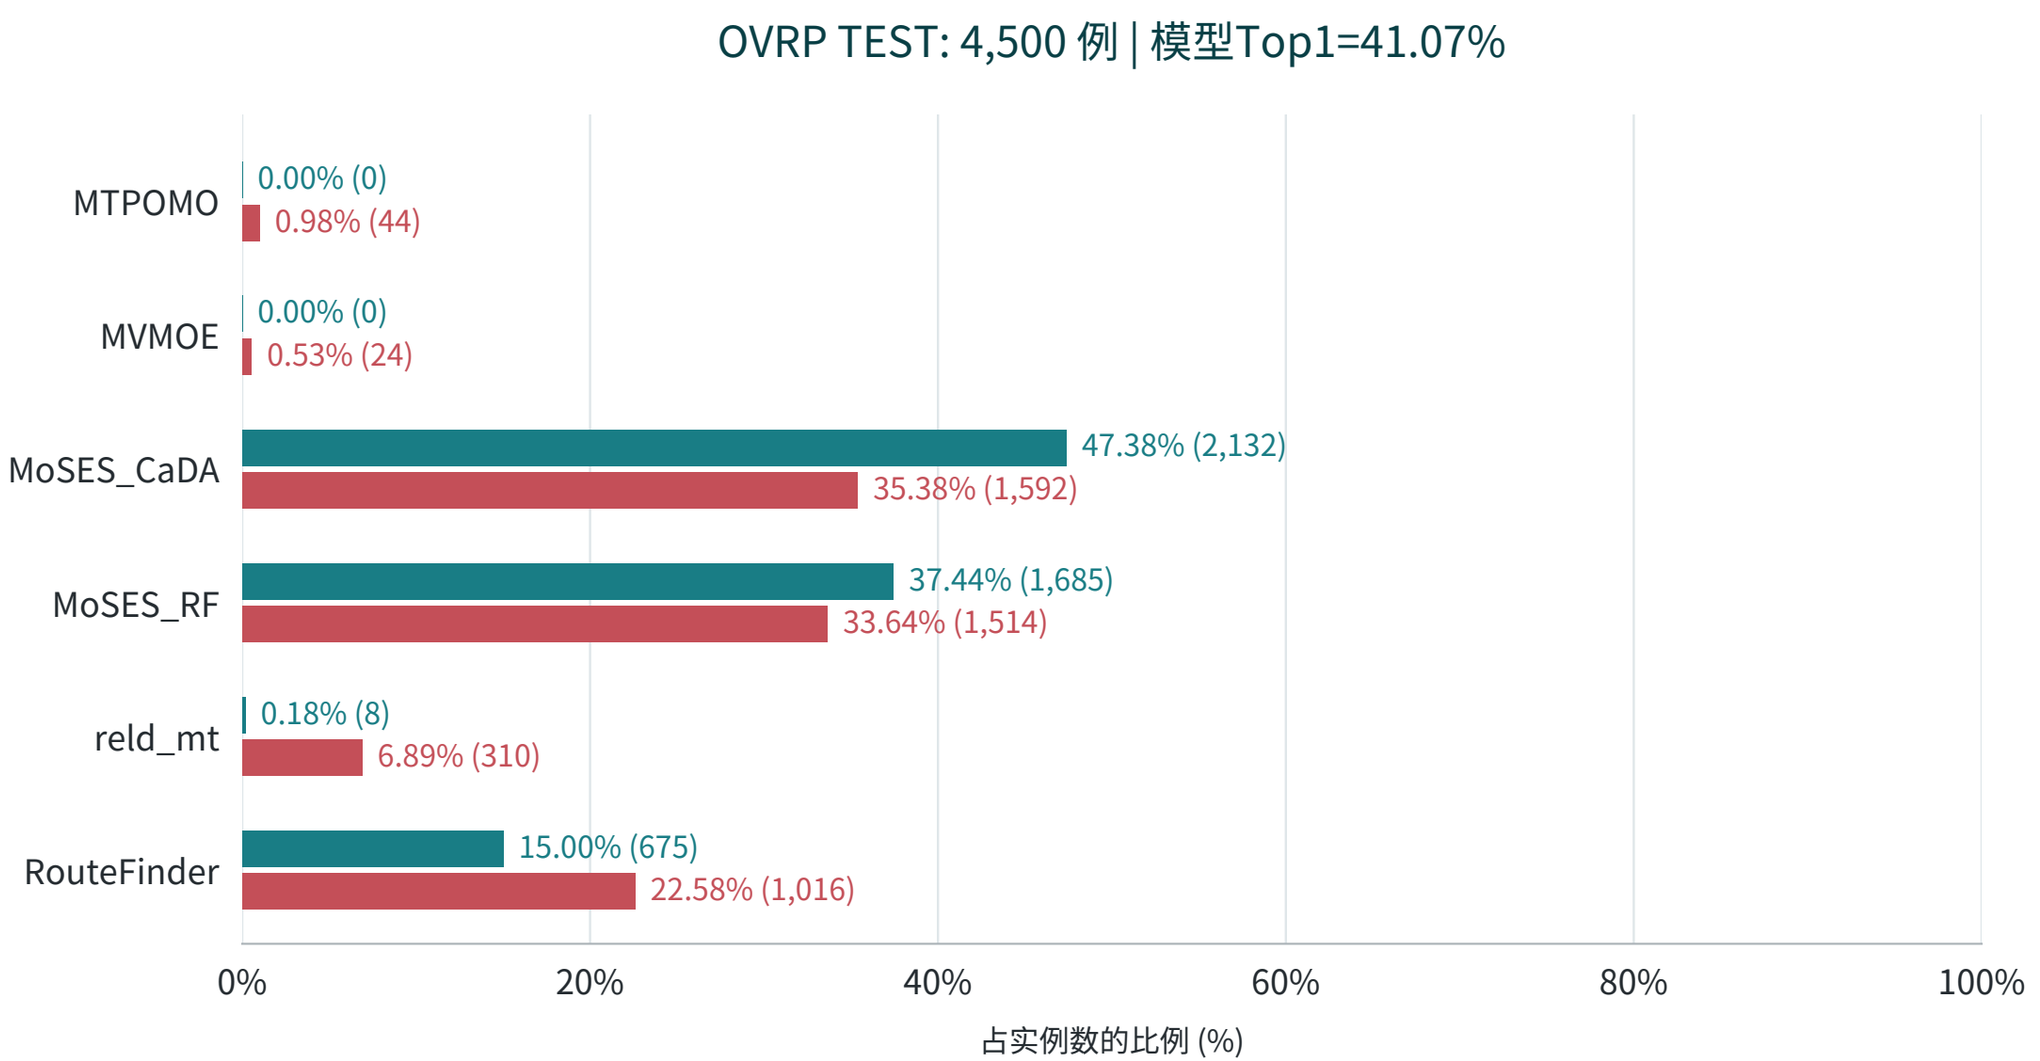

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

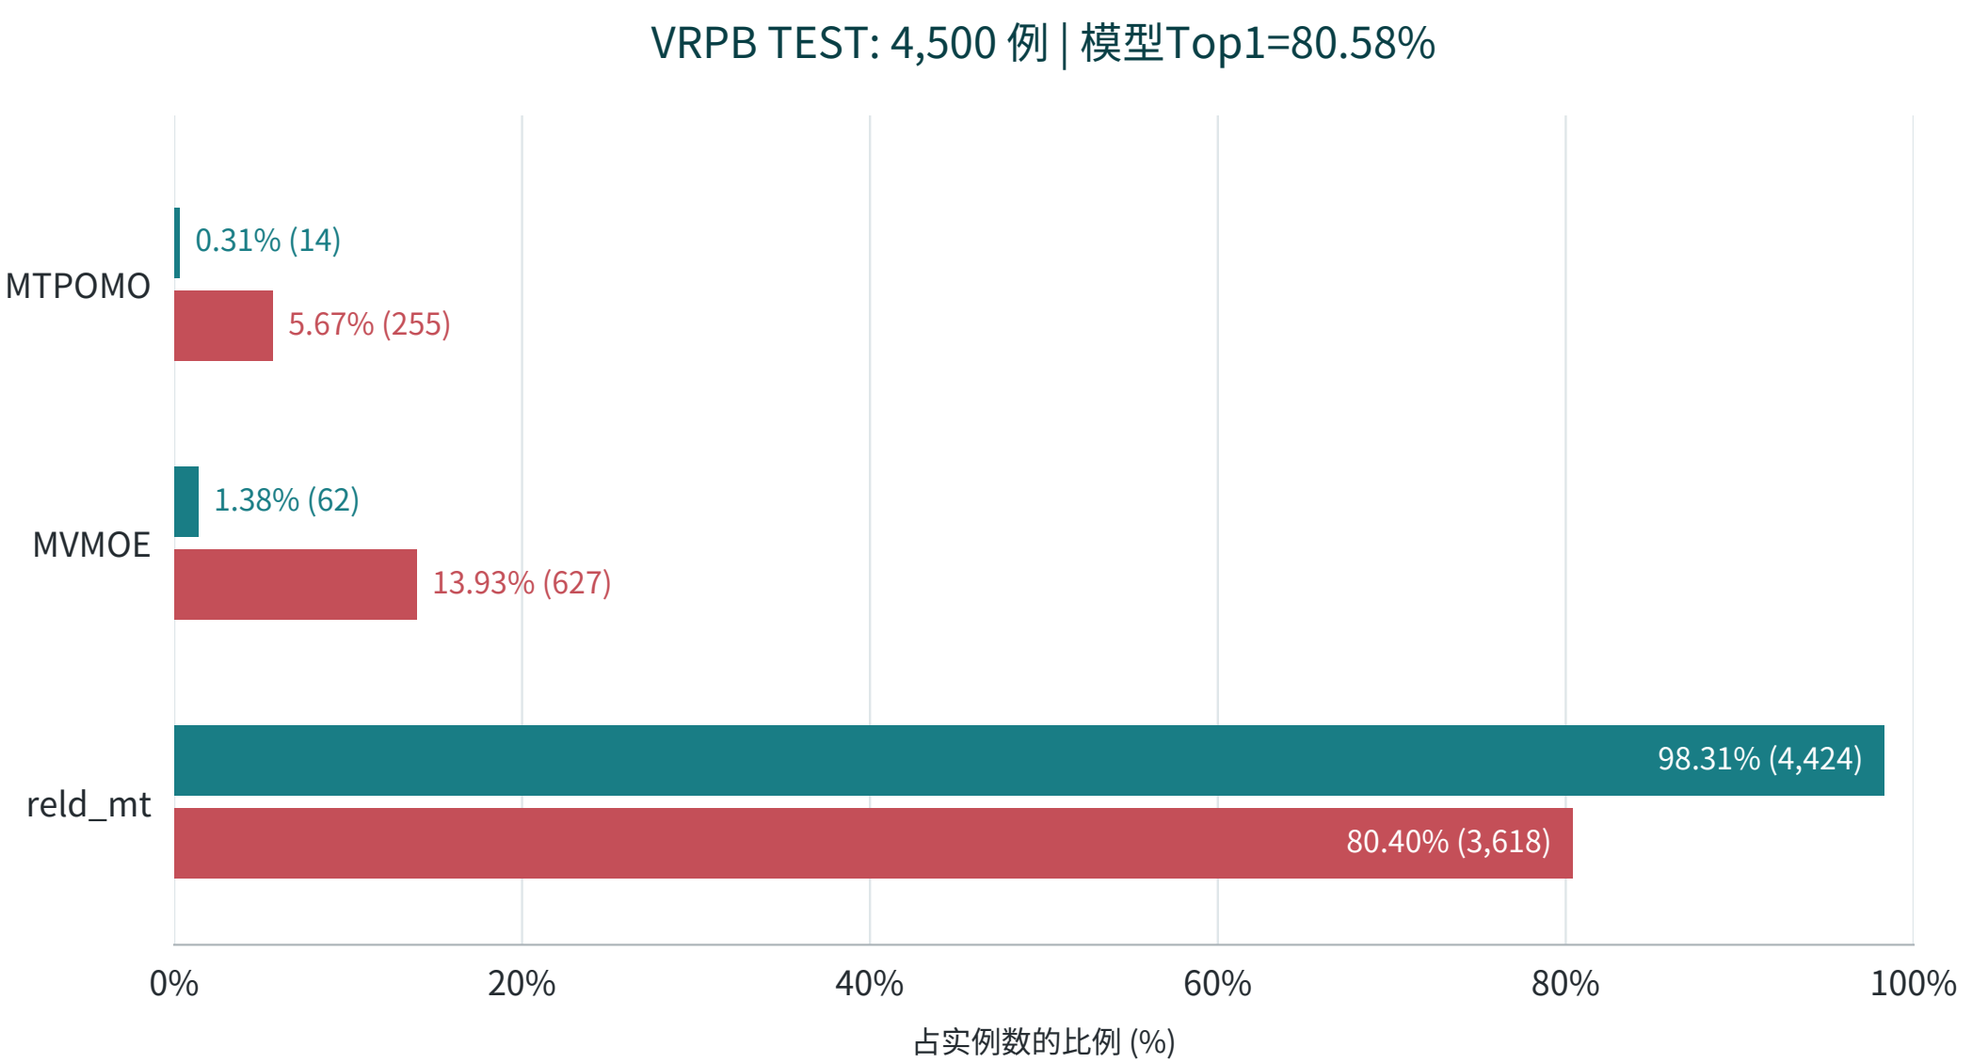

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

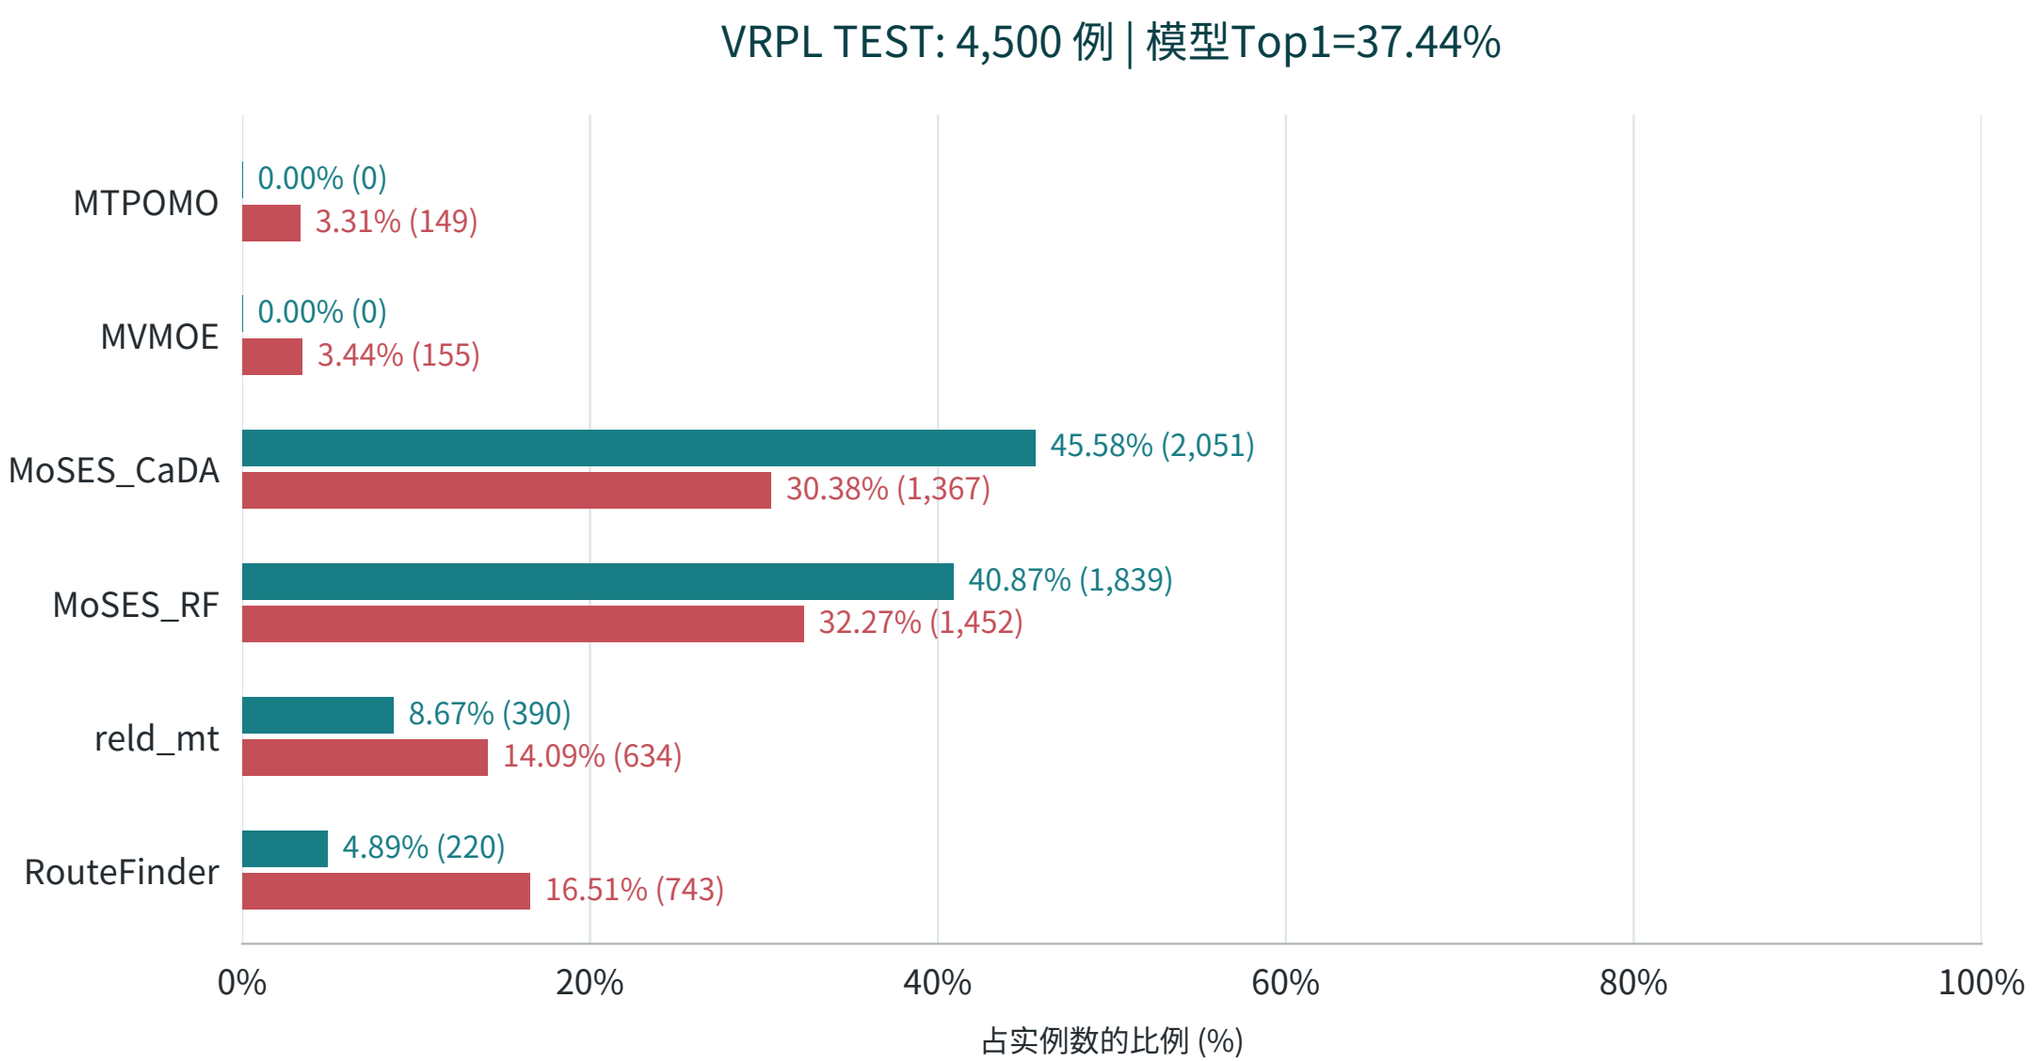

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

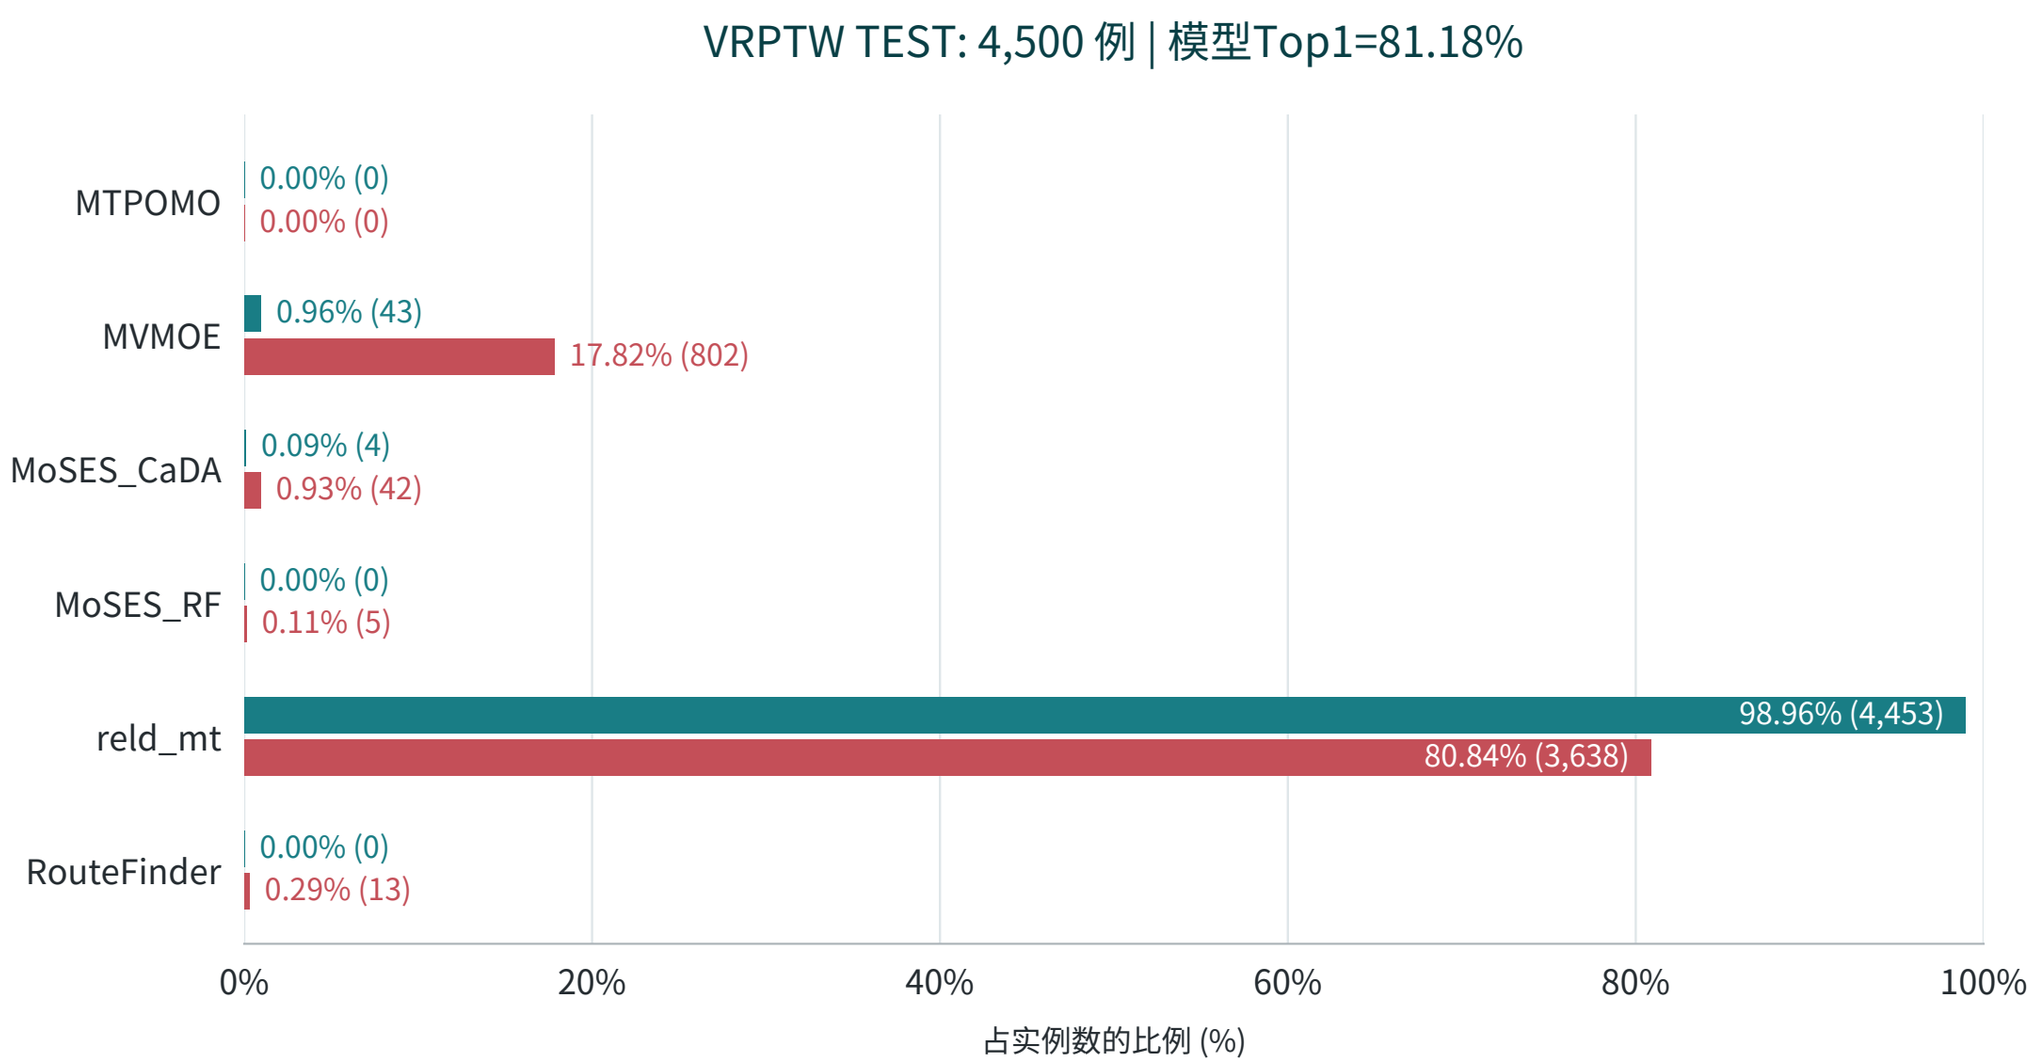

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

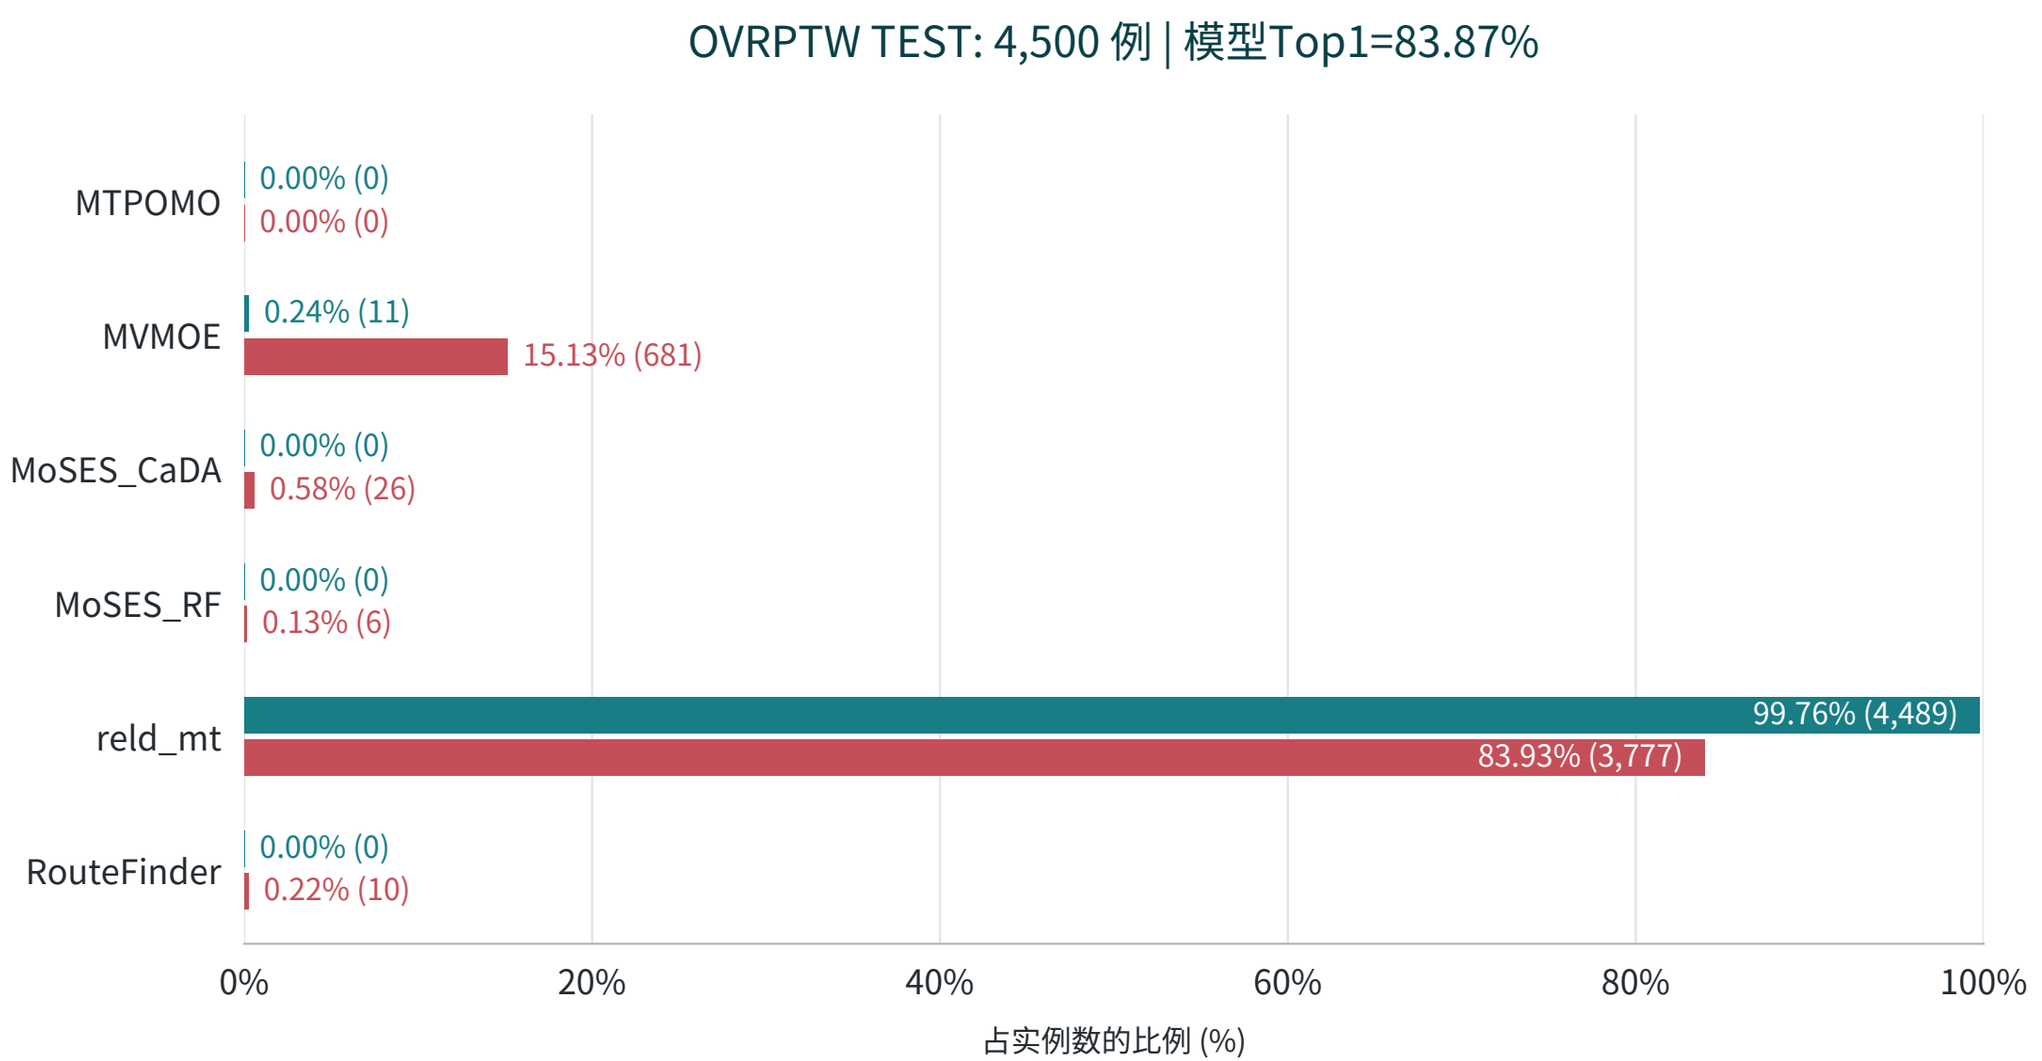

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

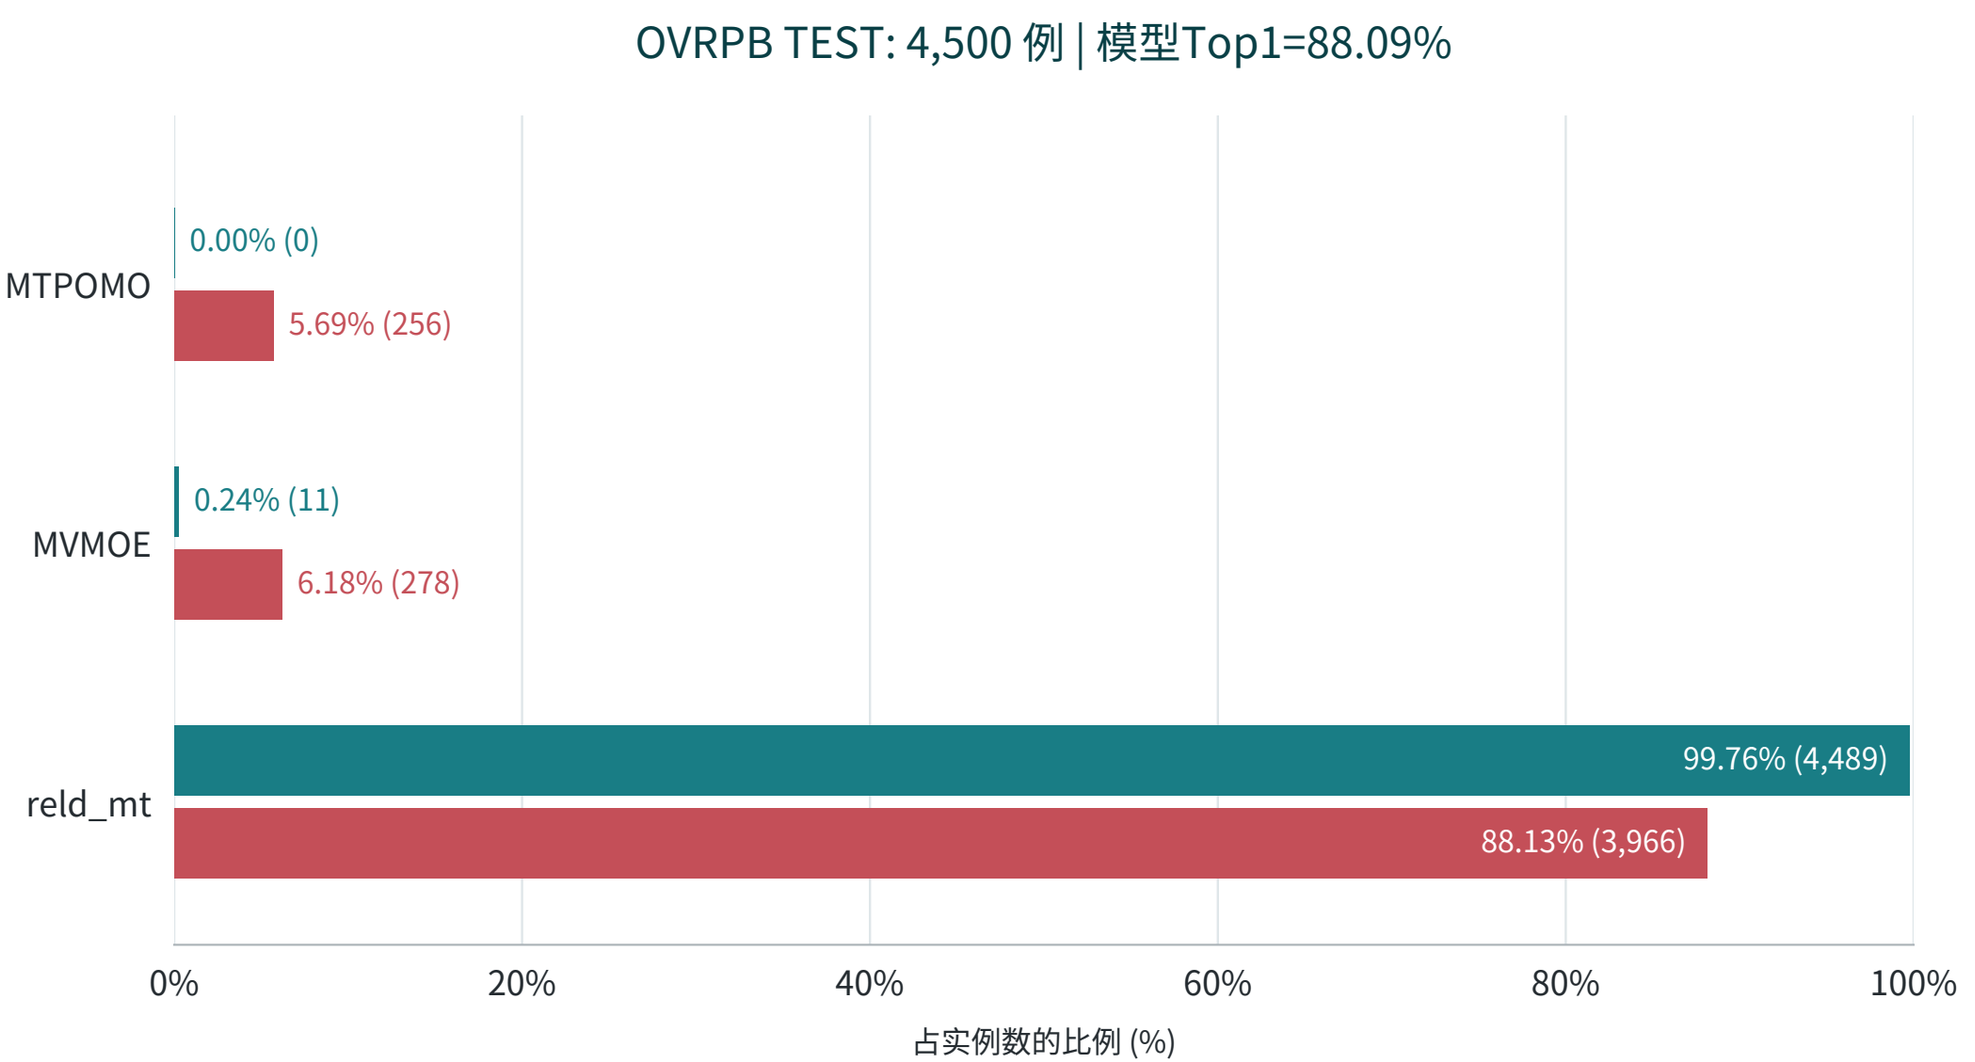

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

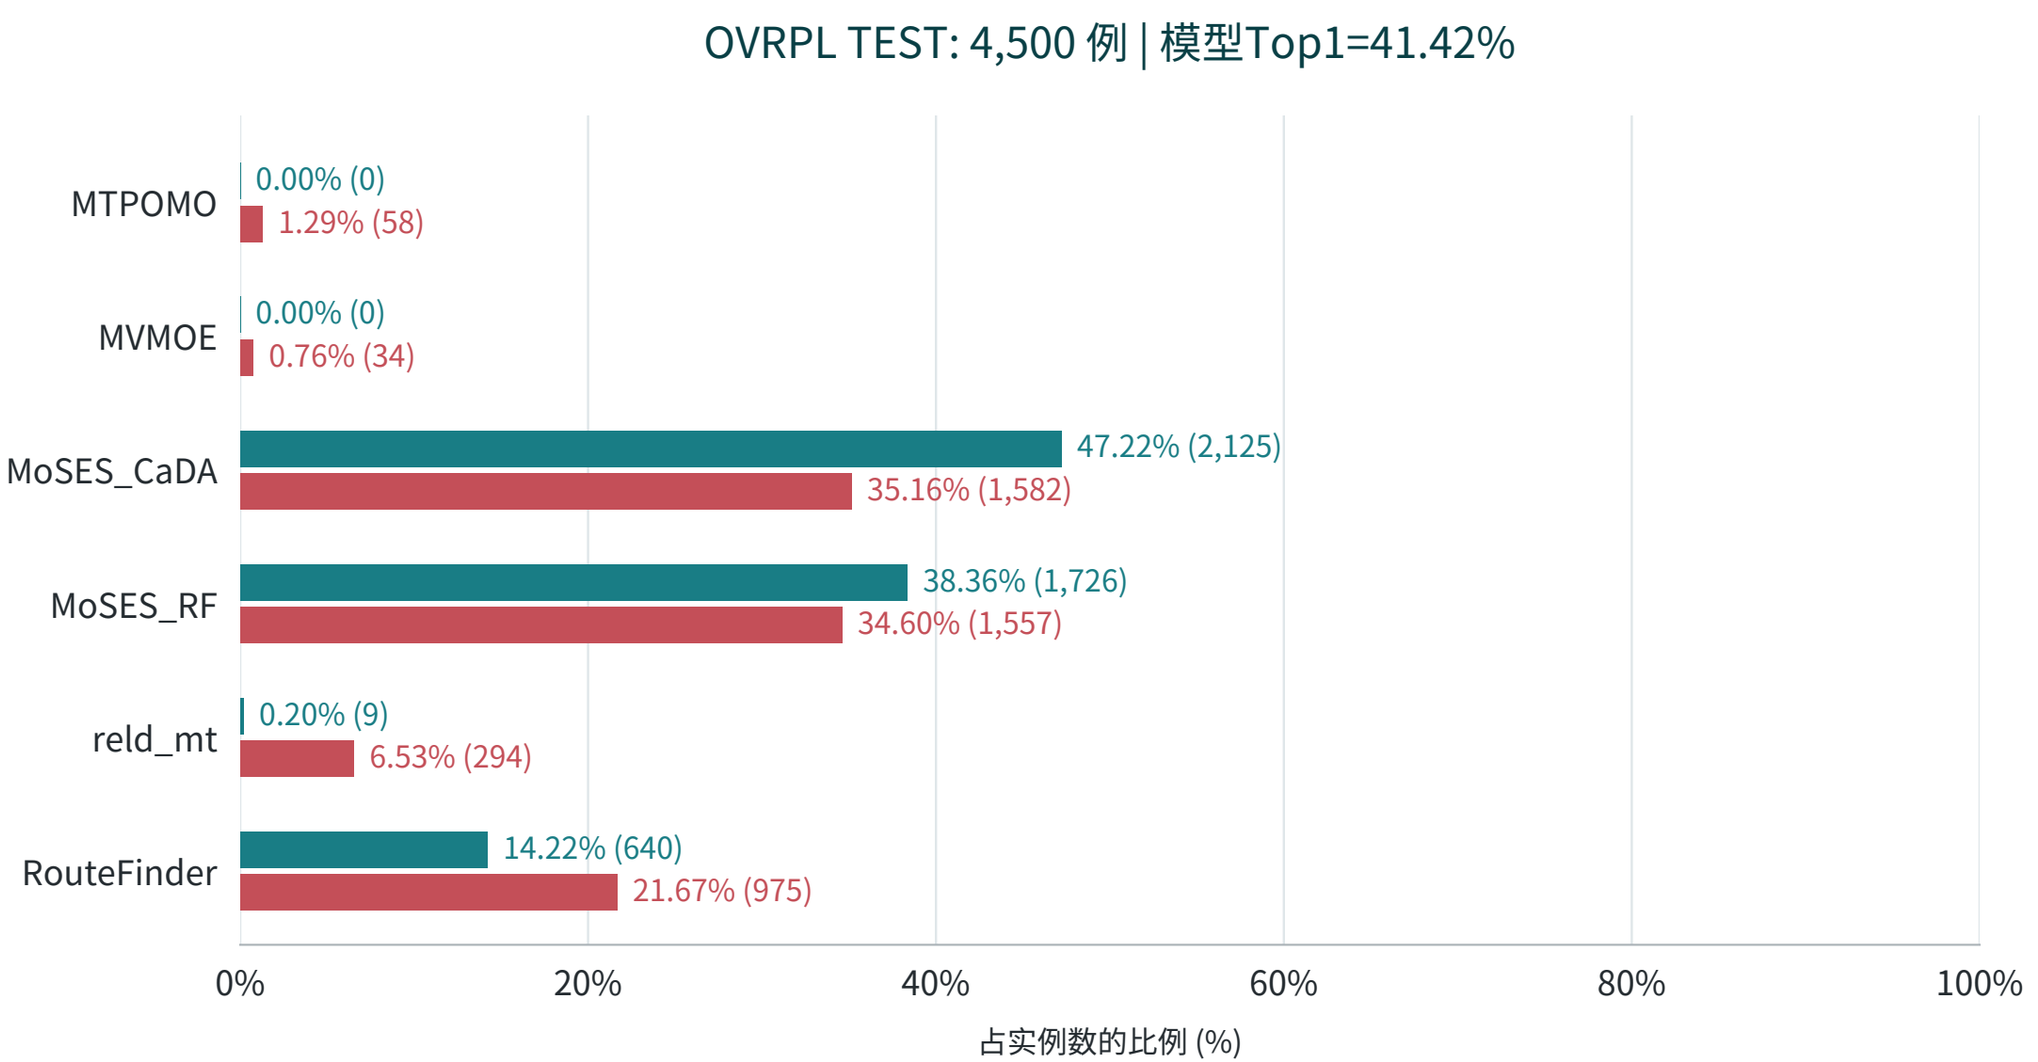

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

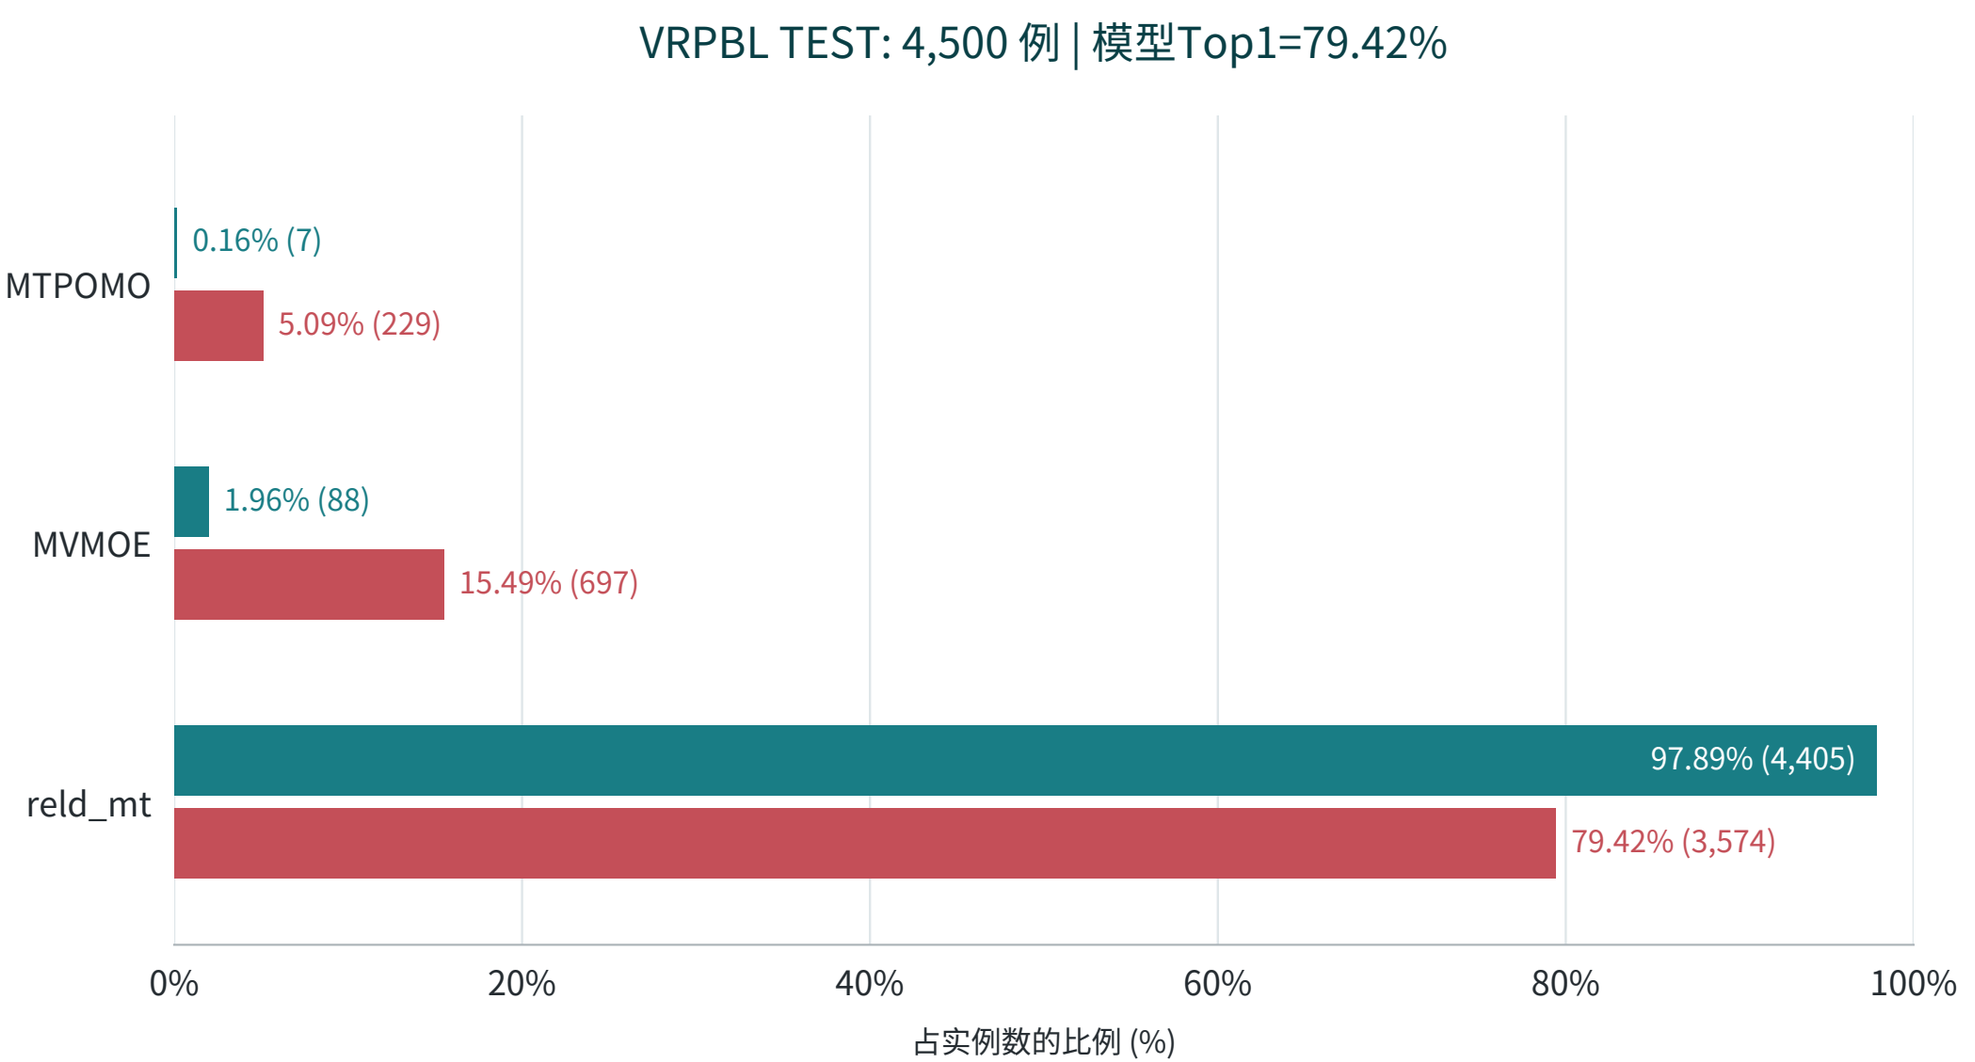

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

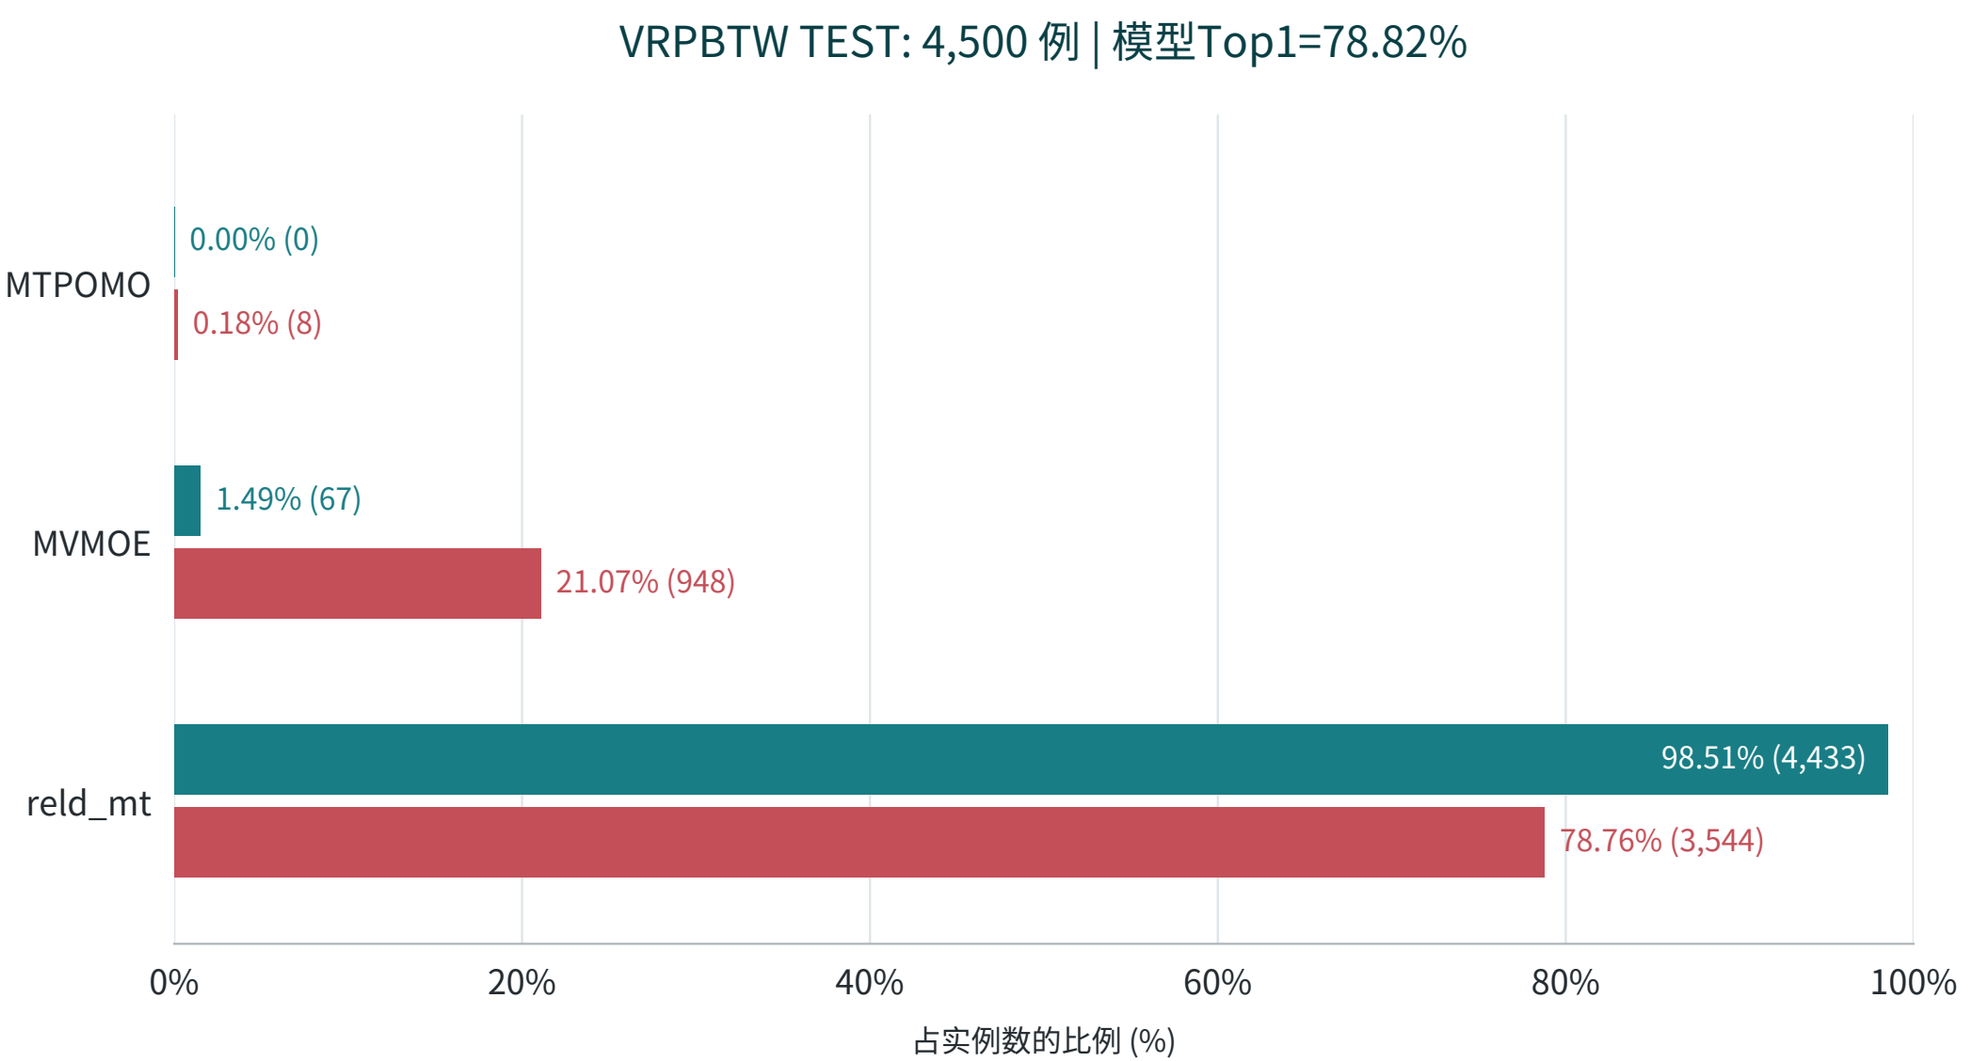

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

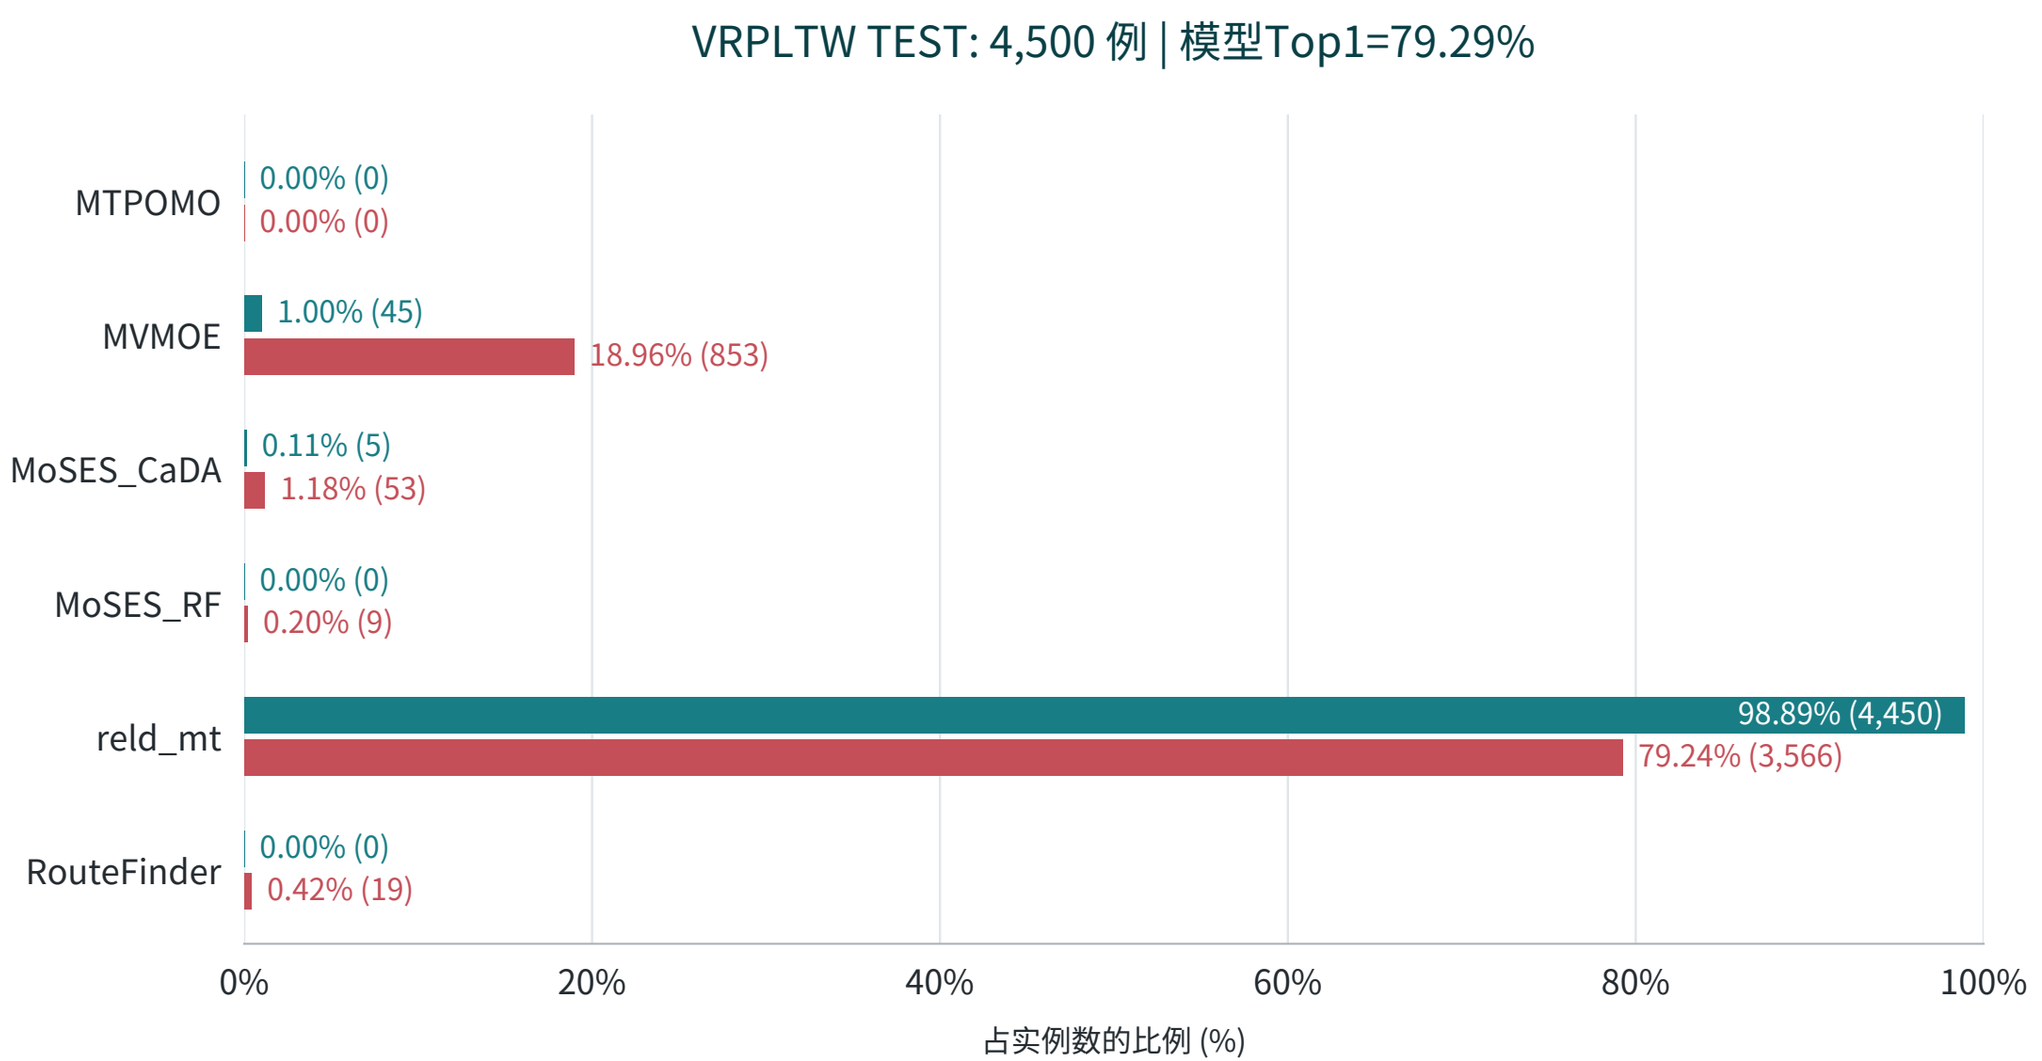

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

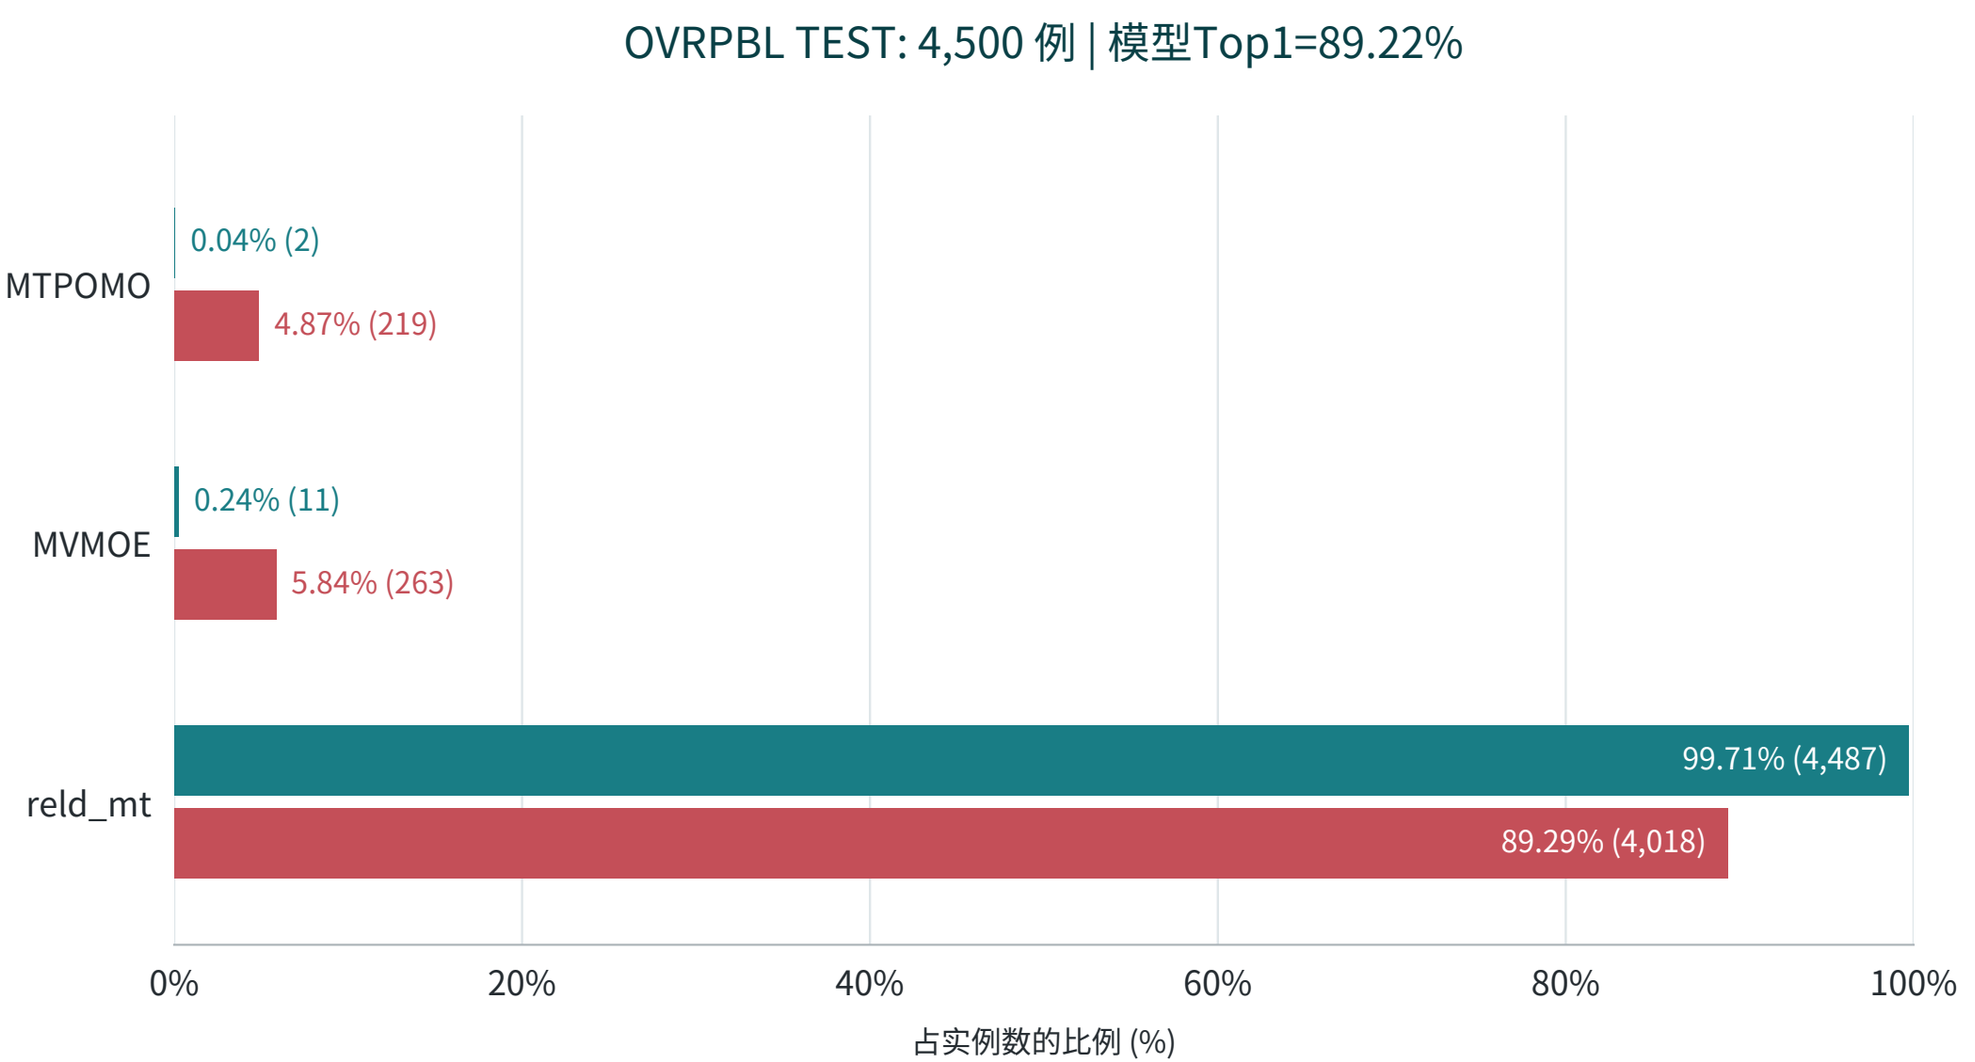

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

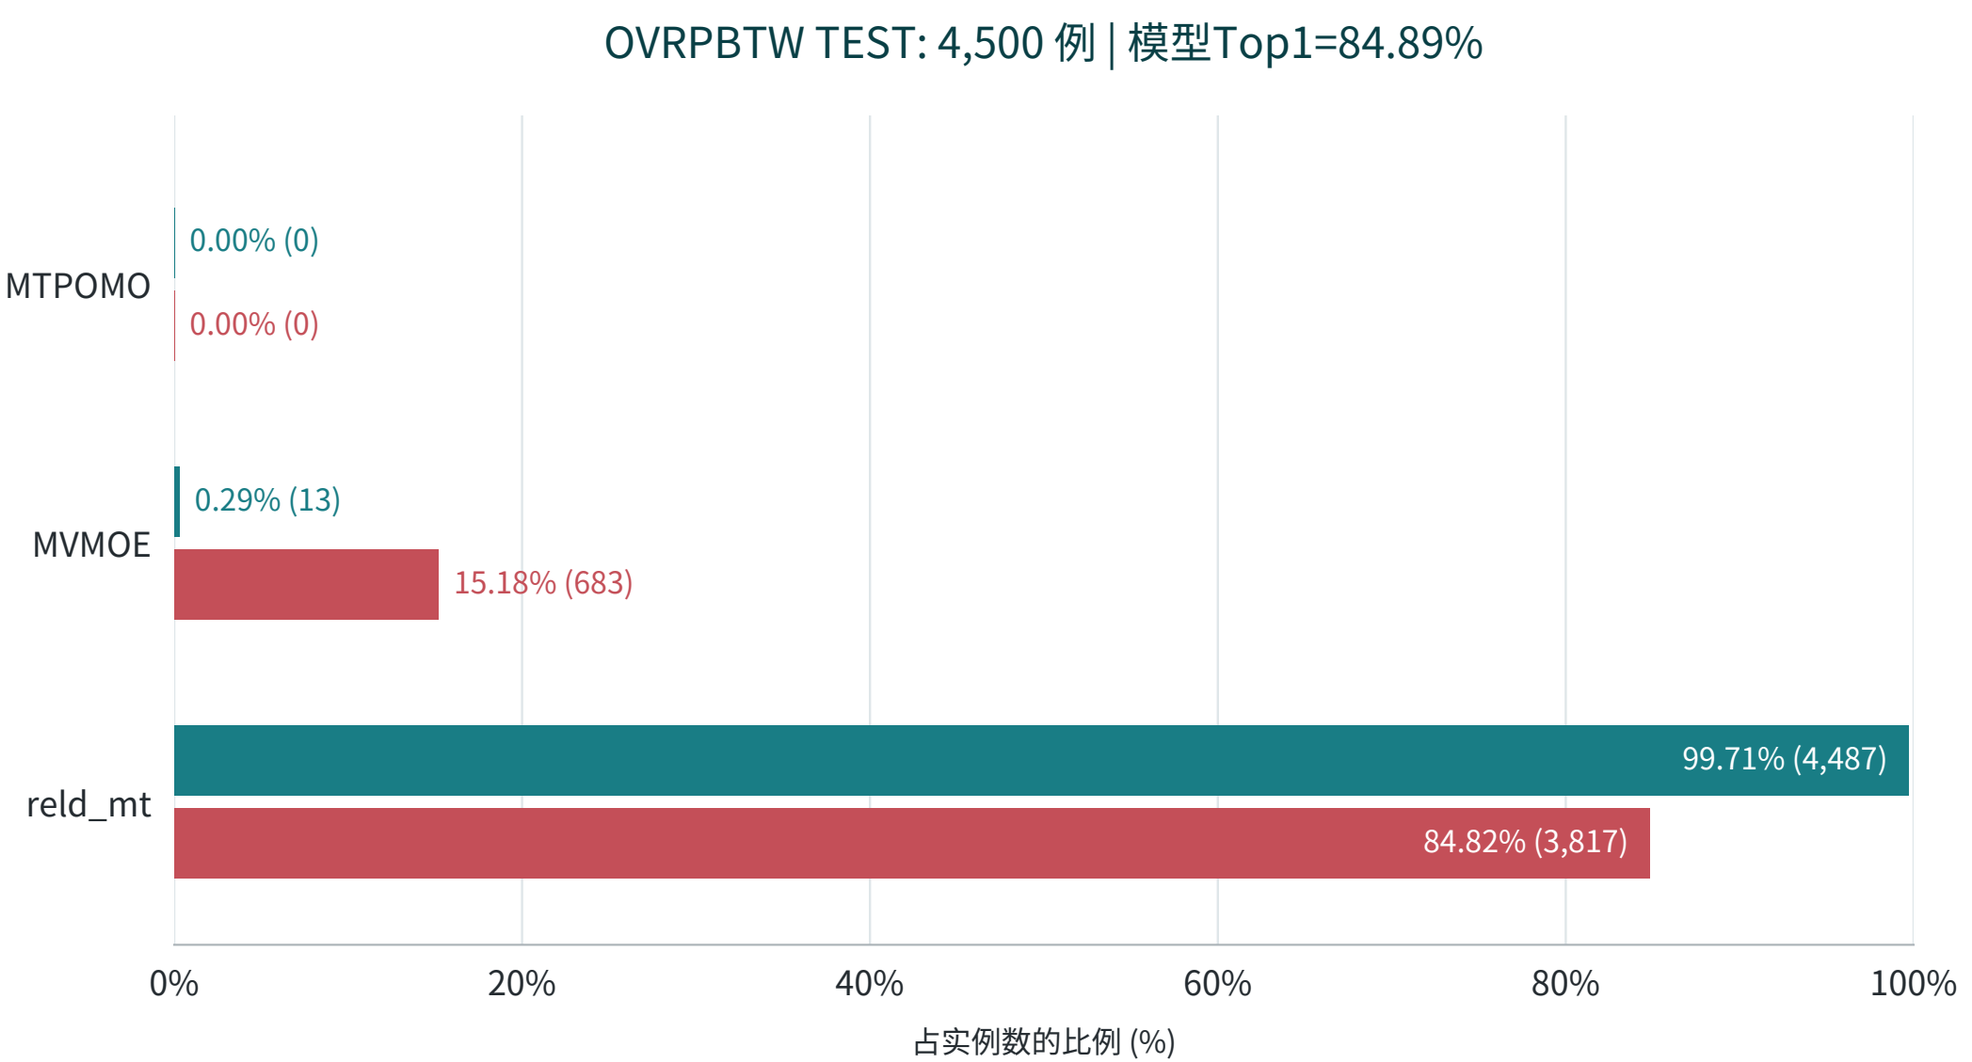

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

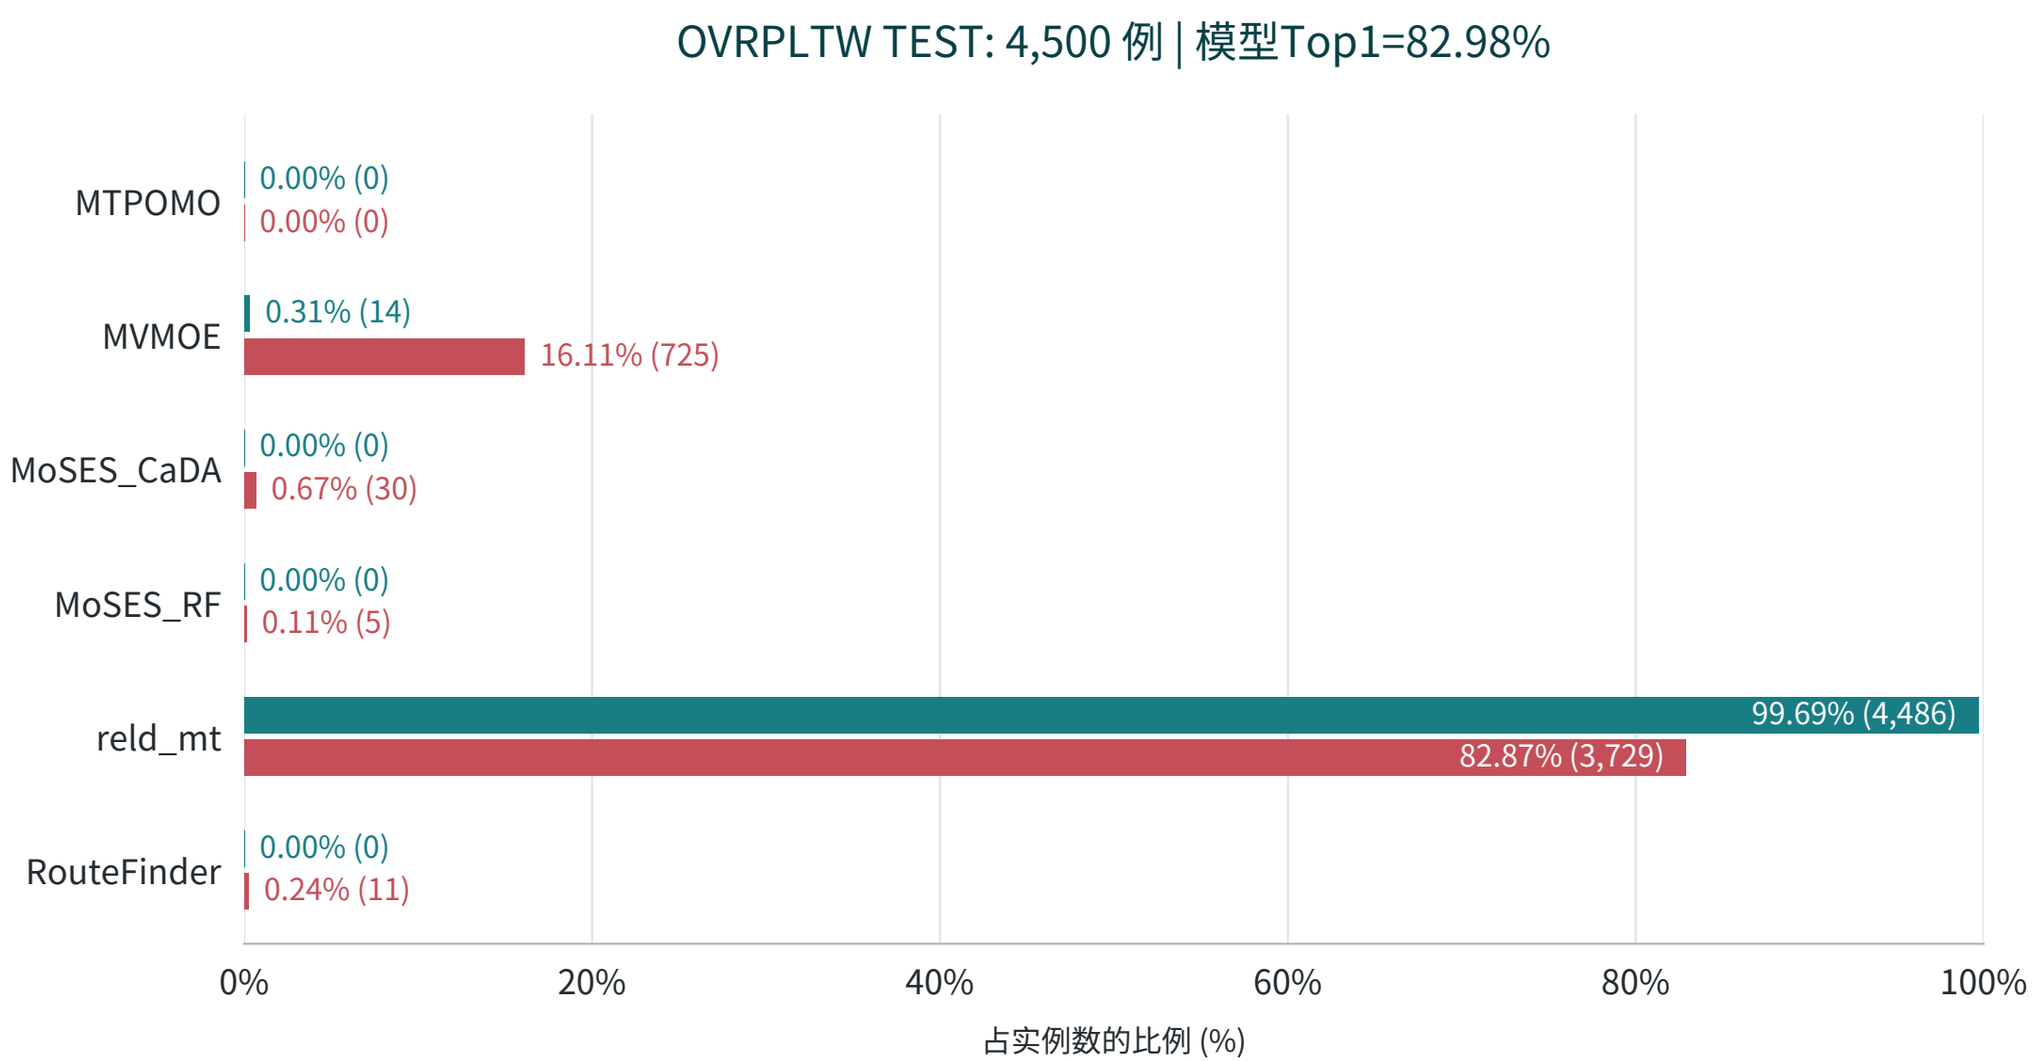

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

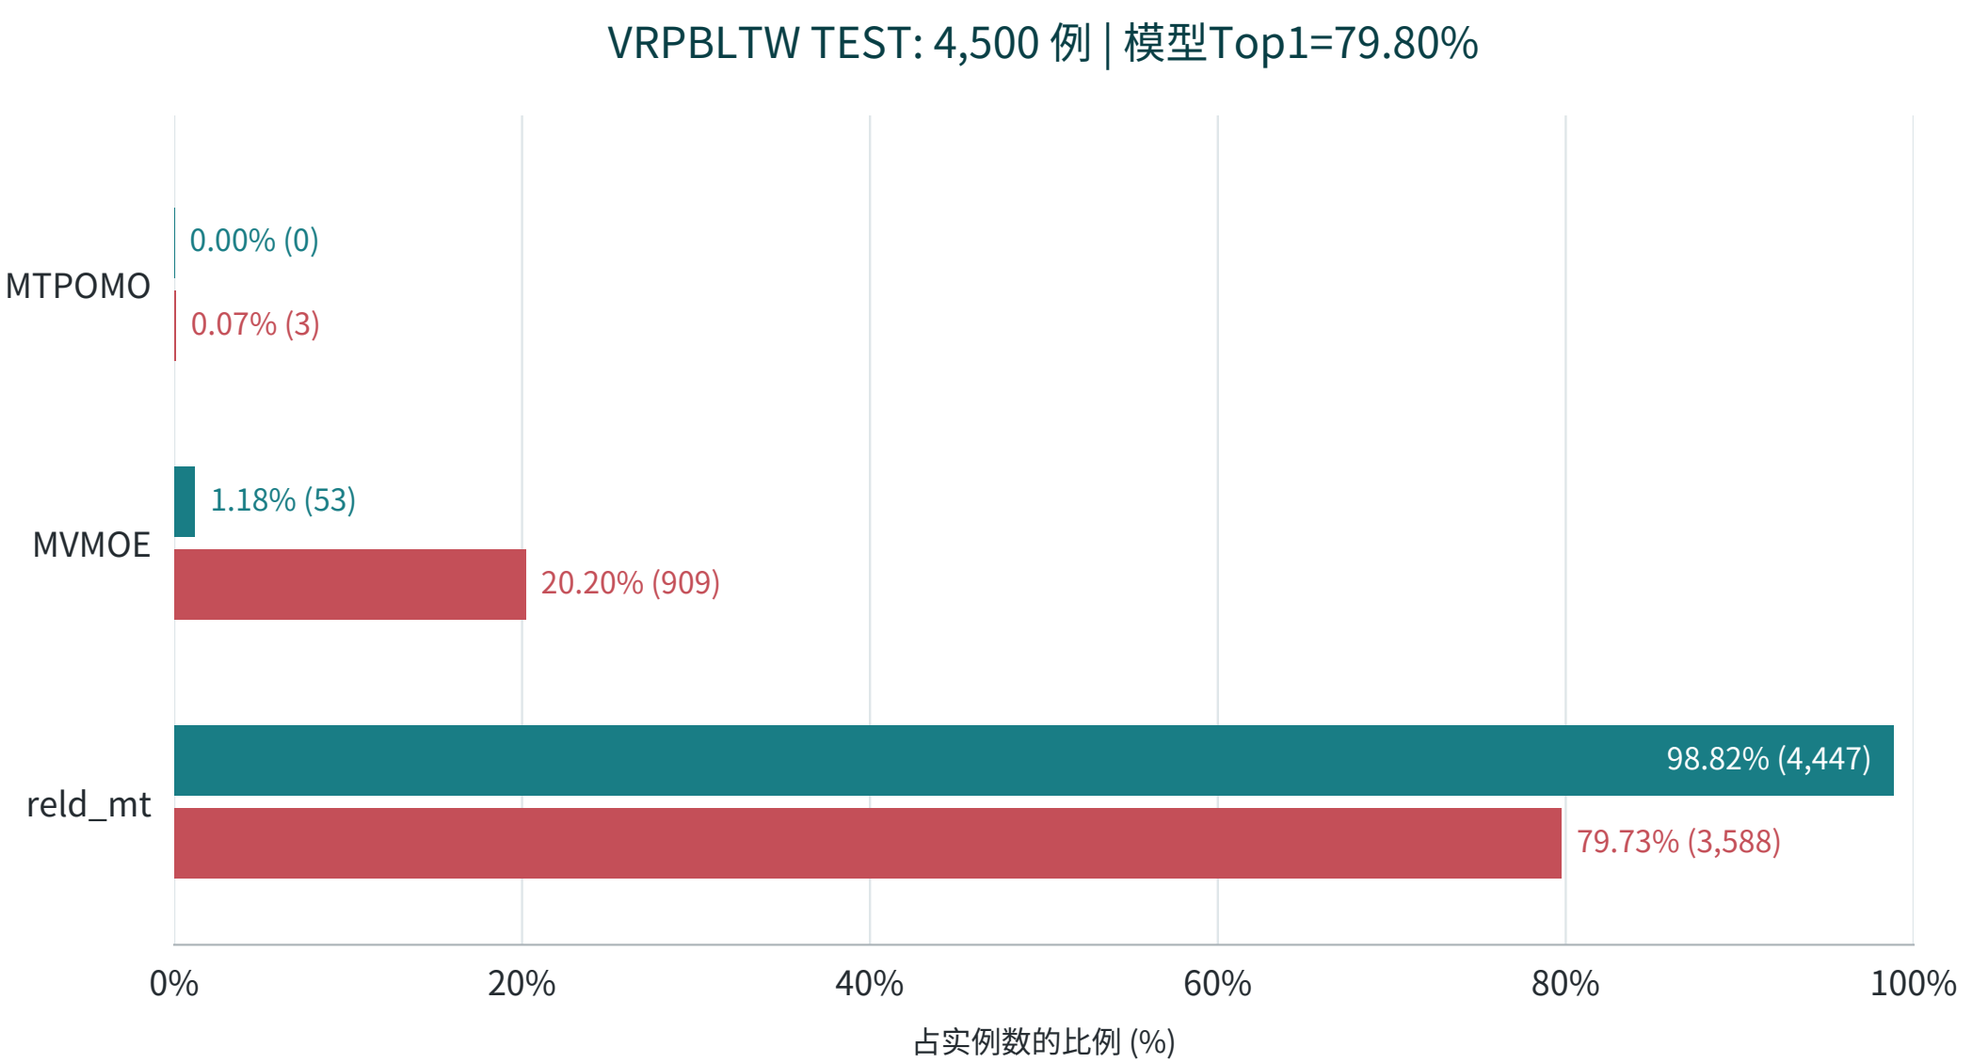

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R108/B_density_ratio | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 30 / update 43200 / SHA256 fb5ee298c9559419

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

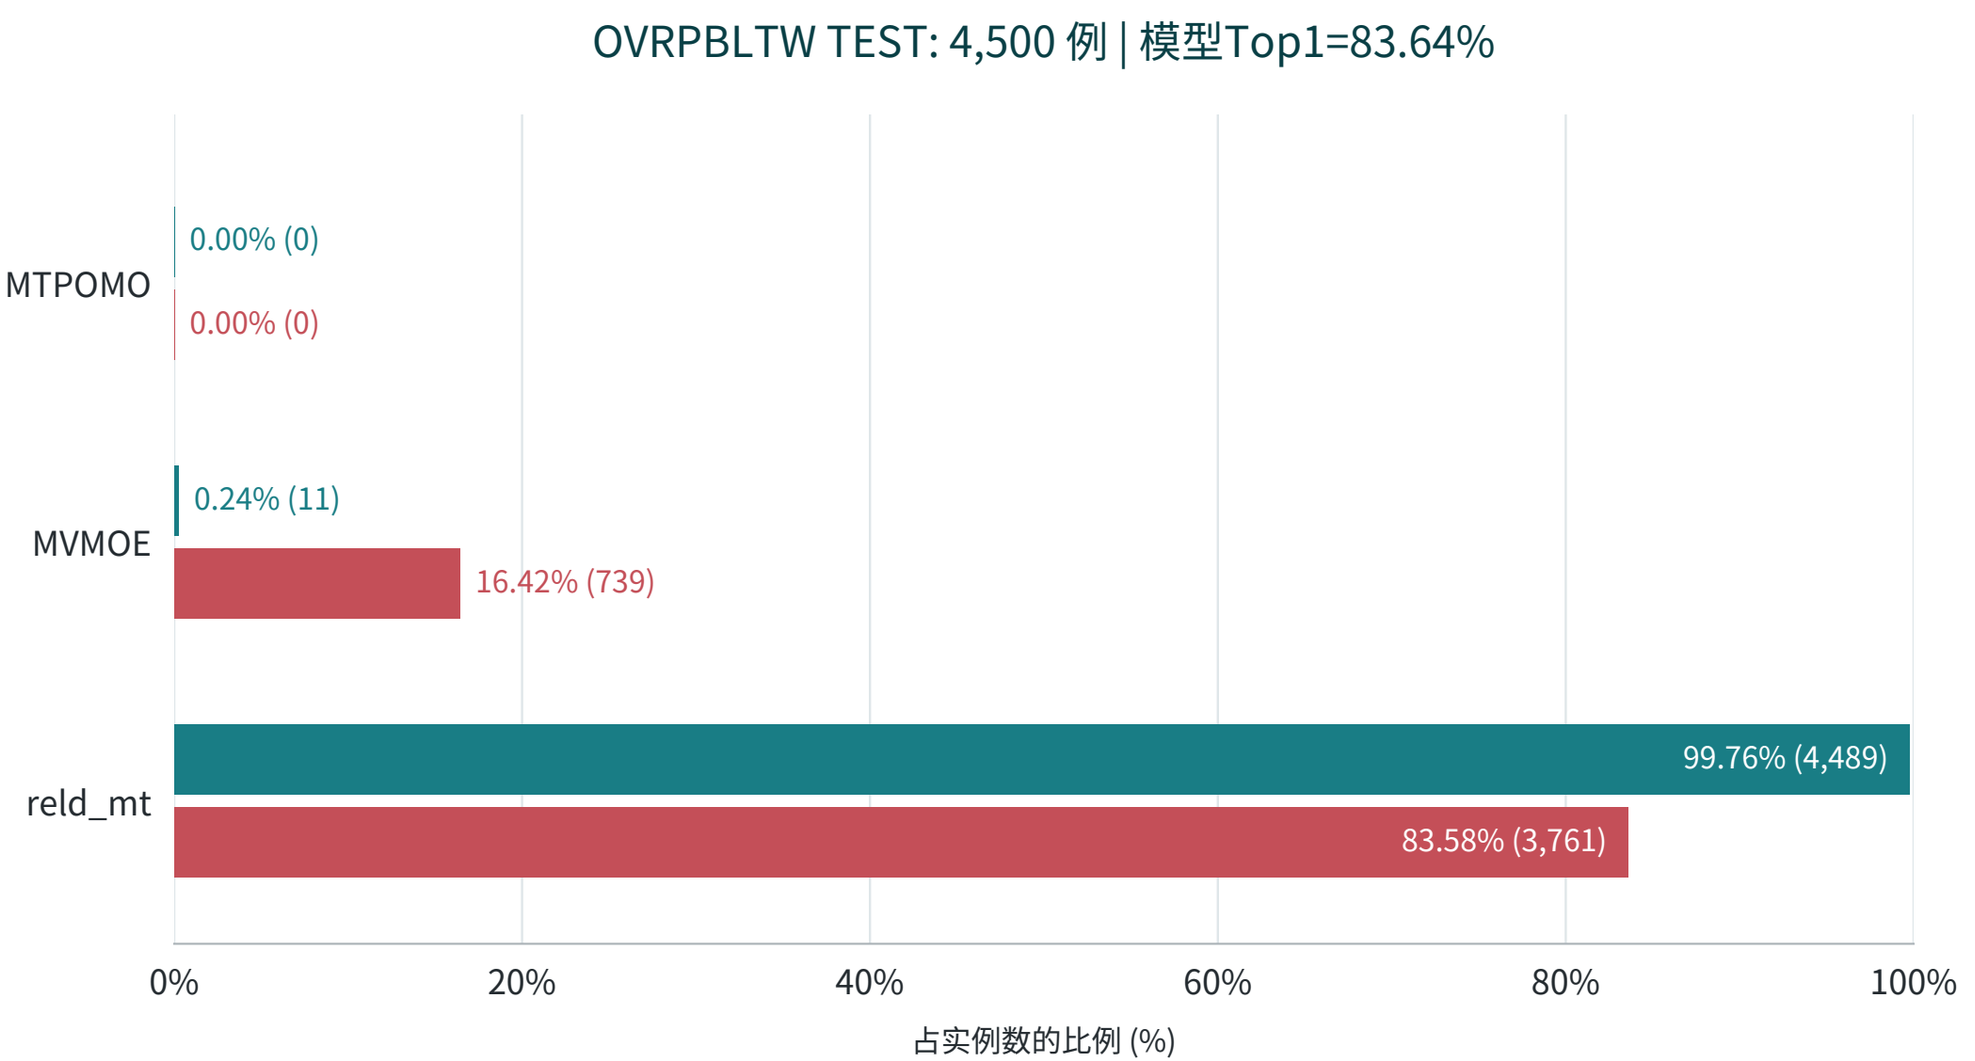

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R108/B_density_ratio: stable global solver-ID score ties. Same R108 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.