R102/A | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 23 | update 33120 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.3012	66.2037	11.415997	11.427978	11.371692	-0.2004	+0.3872	0.3962
TEST ALL	71.5901	66.1802	11.372118	11.385299	11.329932	-0.2120	+0.3711	0.3784

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R102 Top1 (%)	NSS cost	R102 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.844444	7.970400719	7.970532709
CVRP TEST	4500	45.977778	48.533333	18.004802368	18.007629478
TSPLIB	49	20.408163	20.408163	8.217907074	8.217873718
CVRPLIB	100	70.000000	65.000000	67.101111717	67.133530817

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 maximin

R102/A | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3012	66.2037	11.415997	11.427978	11.371692	-0.2004	+0.3872	0.3962	per-problem TRAIN SBS
TSP	45.6222	33.1111	8.025299	8.045354	7.990533	-0.2493	+0.4351	0.4239	T2T
CVRP	47.4222	18.7111	18.158520	18.269377	18.064087	-0.6068	+0.5228	0.6953	RELD_CVRP
ATSP	77.3556	47.4889	1.638271	1.676905	1.632471	-2.3039	+0.3553	0.3492	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.8222	35.7556	7.461245	7.469579	7.415777	-0.1116	+0.6131	0.6253	MoSES_RF
VRPB	81.6444	80.8444	9.352009	9.354876	9.318750	-0.0306	+0.3569	0.3577	reld_mt
VRPL	37.8000	33.0889	12.431389	12.437959	12.383444	-0.0528	+0.3872	0.3935	MoSES_RF
VRPTW	80.4889	79.9556	18.819095	18.819431	18.766139	-0.0018	+0.2822	0.2950	reld_mt
OVRPTW	84.0667	83.7778	10.142746	10.143730	10.116859	-0.0097	+0.2559	0.2530	reld_mt
OVRPB	88.6000	88.5111	6.358472	6.357254	6.341078	+0.0192	+0.2743	0.2858	reld_mt
OVRPL	41.2000	35.9111	7.438203	7.445709	7.390416	-0.1008	+0.6466	0.6650	MoSES_RF
VRPBL	79.3333	78.5111	9.368871	9.371523	9.328366	-0.0283	+0.4342	0.4371	reld_mt
VRPBTW	78.8667	78.4222	19.944363	19.950430	19.851084	-0.0304	+0.4699	0.4498	reld_mt
VRPLTW	79.1556	78.7556	18.762404	18.765871	18.707843	-0.0185	+0.2917	0.3069	reld_mt
OVRPBL	89.4000	89.2000	6.368380	6.370093	6.352824	-0.0269	+0.2449	0.2555	reld_mt
OVRPBTW	83.7333	83.4444	10.658523	10.661098	10.623245	-0.0242	+0.3321	0.2989	reld_mt
OVRPLTW	83.7778	83.4889	10.156309	10.157423	10.129818	-0.0110	+0.2615	0.2665	reld_mt
VRPBLTW	79.7111	79.4000	19.794644	19.797044	19.706420	-0.0121	+0.4477	0.4350	reld_mt
OVRPBLTW	83.4222	83.2889	10.609205	10.609955	10.571302	-0.0071	+0.3585	0.3377	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R102/A | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.5901	66.1802	11.372118	11.385299	11.329932	-0.2120	+0.3711	0.3784	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8444	34.5333	7.970533	7.989621	7.937593	-0.2389	+0.4150	0.4073	T2T
CVRP	48.5333	17.9333	18.007629	18.124983	17.918509	-0.6475	+0.4974	0.6571	RELD_CVRP
ATSP	77.1778	47.2444	1.635110	1.674207	1.629441	-2.3353	+0.3479	0.3458	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.6889	33.6444	7.445899	7.455750	7.400487	-0.1321	+0.6136	0.6223	MoSES_RF
VRPB	80.8000	80.4000	9.348453	9.351810	9.315298	-0.0359	+0.3559	0.3610	reld_mt
VRPL	38.0889	32.2667	12.348774	12.356138	12.300958	-0.0596	+0.3887	0.3947	MoSES_RF
VRPTW	81.4889	80.8444	18.683432	18.690545	18.637408	-0.0381	+0.2469	0.2560	reld_mt
OVRPTW	84.3111	83.9333	10.093215	10.093063	10.068135	+0.0015	+0.2491	0.2388	reld_mt
OVRPB	88.4000	88.1333	6.368034	6.370826	6.352225	-0.0438	+0.2489	0.2515	reld_mt
OVRPL	41.4444	34.6000	7.464209	7.472542	7.418033	-0.1115	+0.6225	0.6340	MoSES_RF
VRPBL	80.2889	79.4222	9.392272	9.396379	9.355967	-0.0437	+0.3880	0.3809	reld_mt
VRPBTW	79.1111	78.7556	19.662131	19.665725	19.577666	-0.0183	+0.4314	0.4269	reld_mt
VRPLTW	79.5111	79.2444	18.799525	18.803136	18.745143	-0.0192	+0.2901	0.3099	reld_mt
OVRPBL	89.5556	89.2889	6.374301	6.375741	6.359310	-0.0226	+0.2357	0.2423	reld_mt
OVRPBTW	85.1333	84.8222	10.657950	10.659591	10.624748	-0.0154	+0.3125	0.2852	reld_mt
OVRPLTW	83.2667	82.8667	10.085053	10.086112	10.059001	-0.0105	+0.2590	0.2624	reld_mt
VRPBLTW	80.1778	79.7333	19.701132	19.707068	19.613284	-0.0301	+0.4479	0.4299	reld_mt
OVRPBLTW	83.8000	83.5778	10.660465	10.662149	10.625574	-0.0158	+0.3284	0.3058	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R102/A | LIB and locked provenance

Current R102 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	20.4082	10.2041	8.217874	8.240435	8.142167	-0.2738	+0.9298	0.9463
CVRPLIB	65.0000	45.0000	67.133531	67.245364	66.945093	-0.1663	+0.2815	0.5098

SHA256: 10694b4d0fed80f1baec0d5e7de15cceec210eca5dfa846623783c4b9d6e7a2c

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval frozen TSP ELG128 / ATSP MatNet row256+col256 / routing ReLD128; ATSP fixed identity onehot columns firstN, not historical RNG certification; FP32 donor output quantized FP16; affine-free normalization and three projections be


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R102/A | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

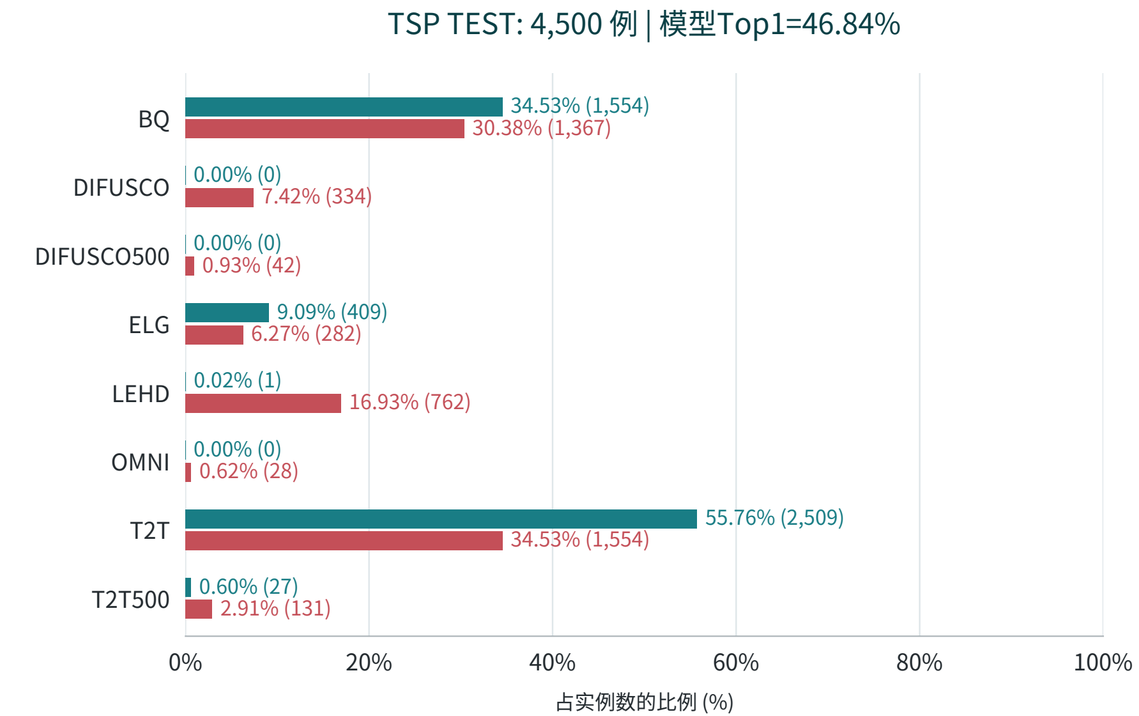

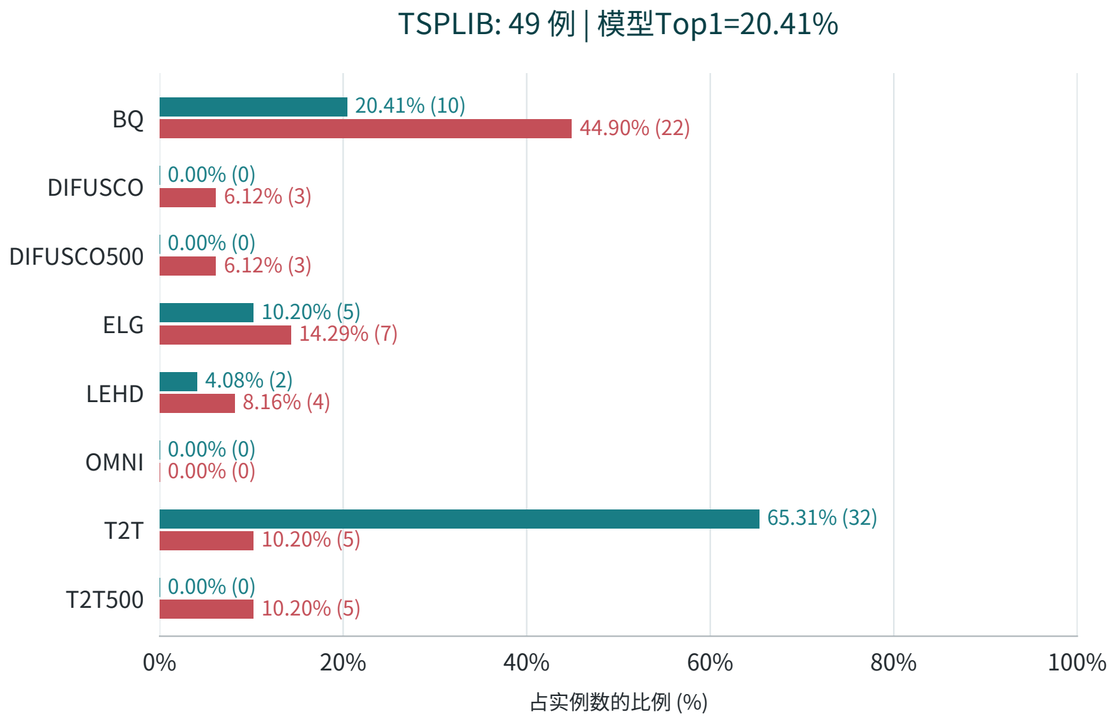

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R102/A | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

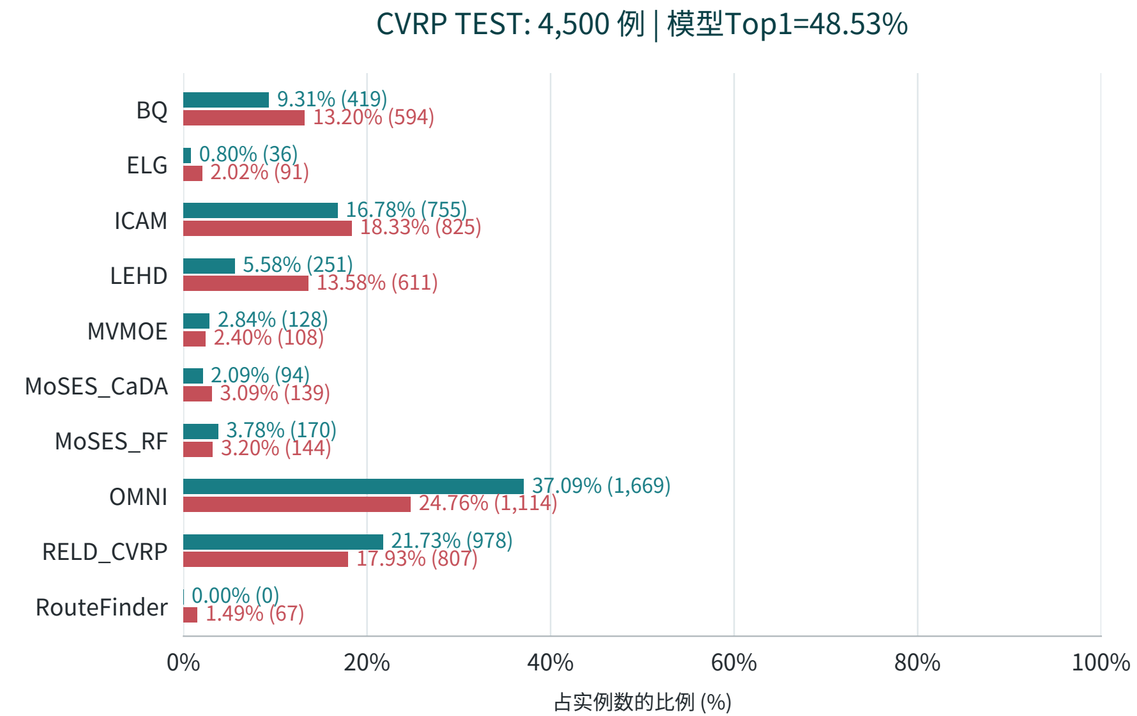

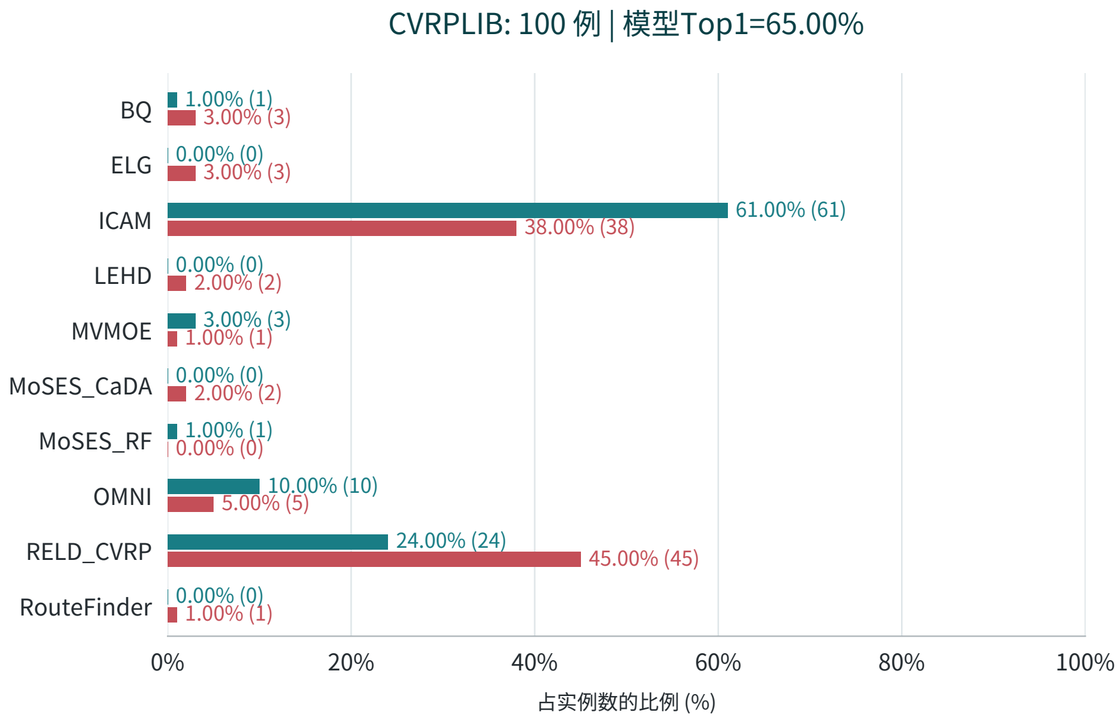

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

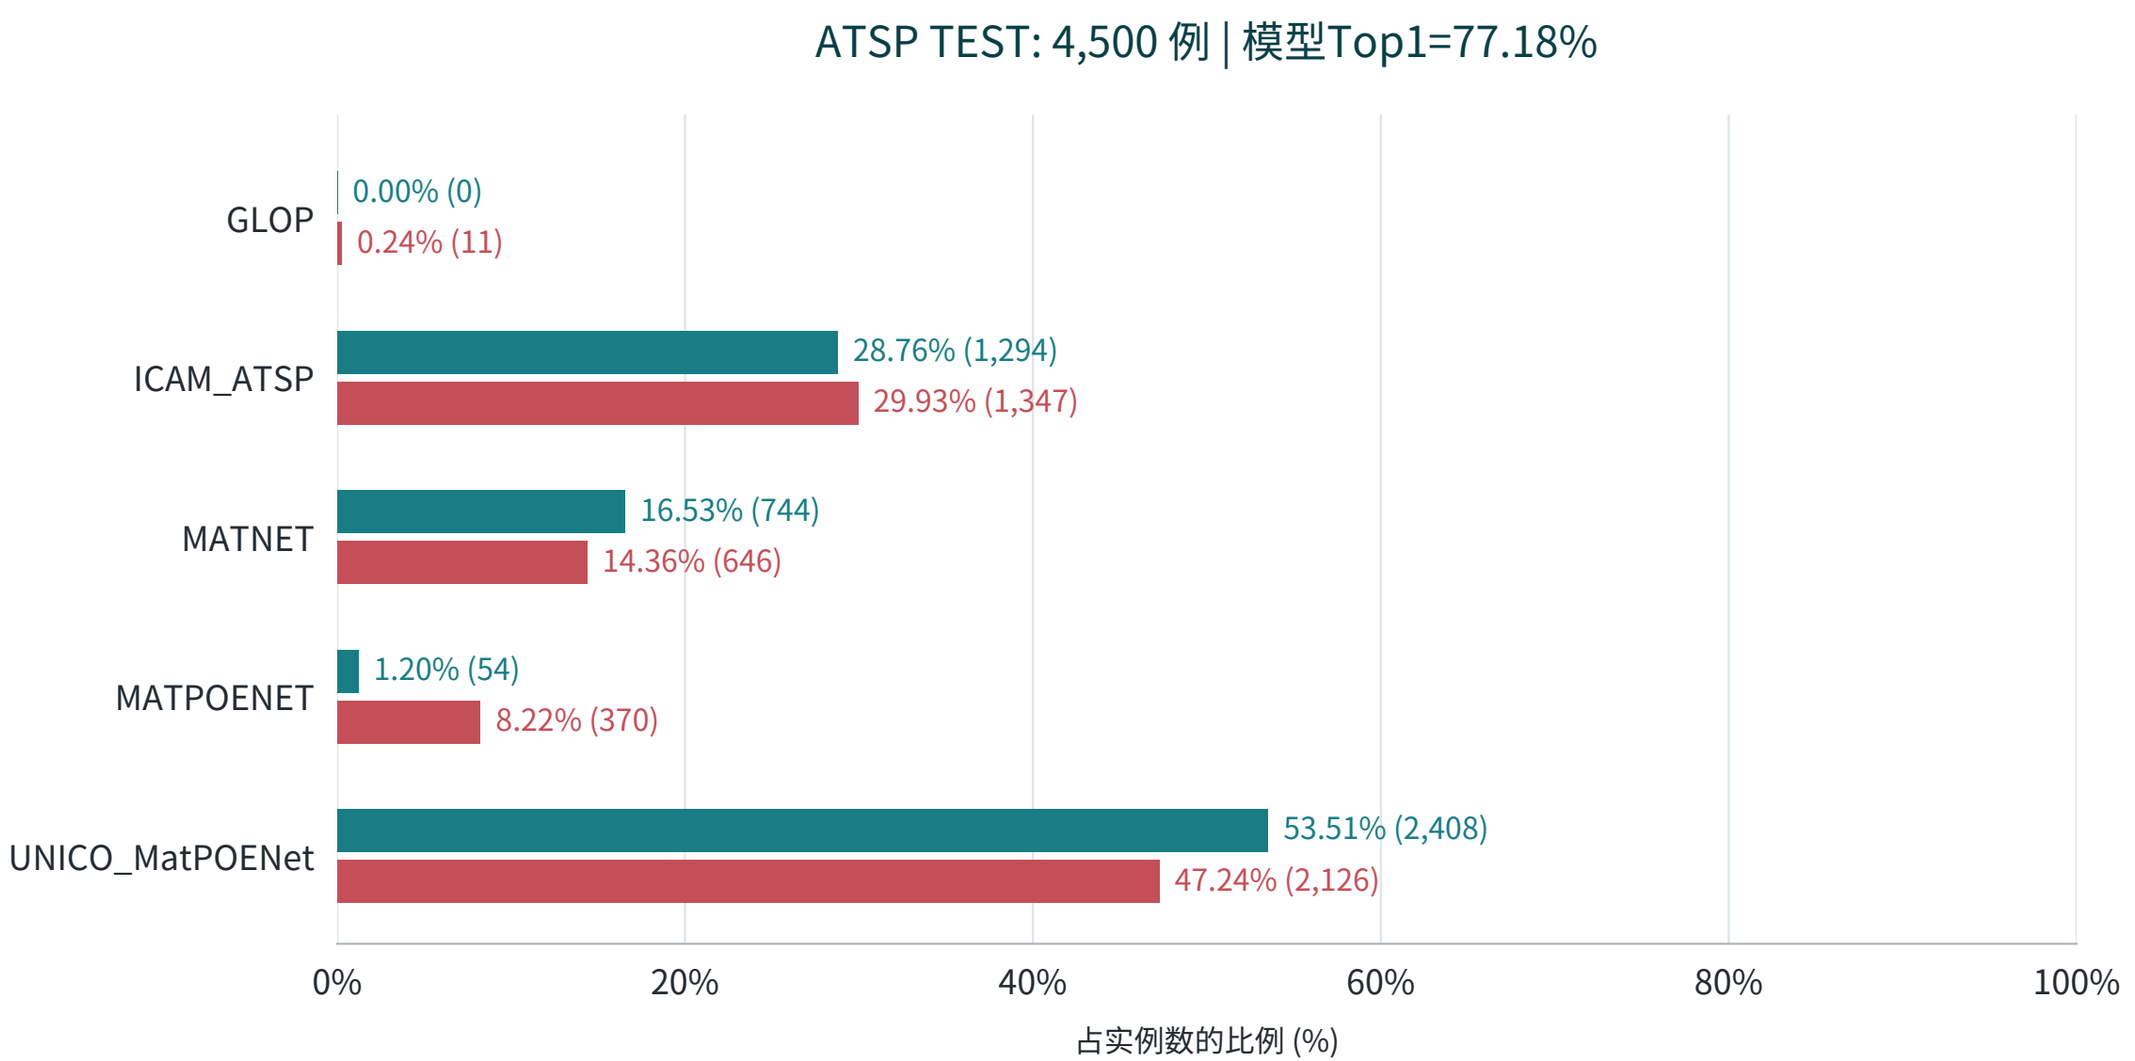

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

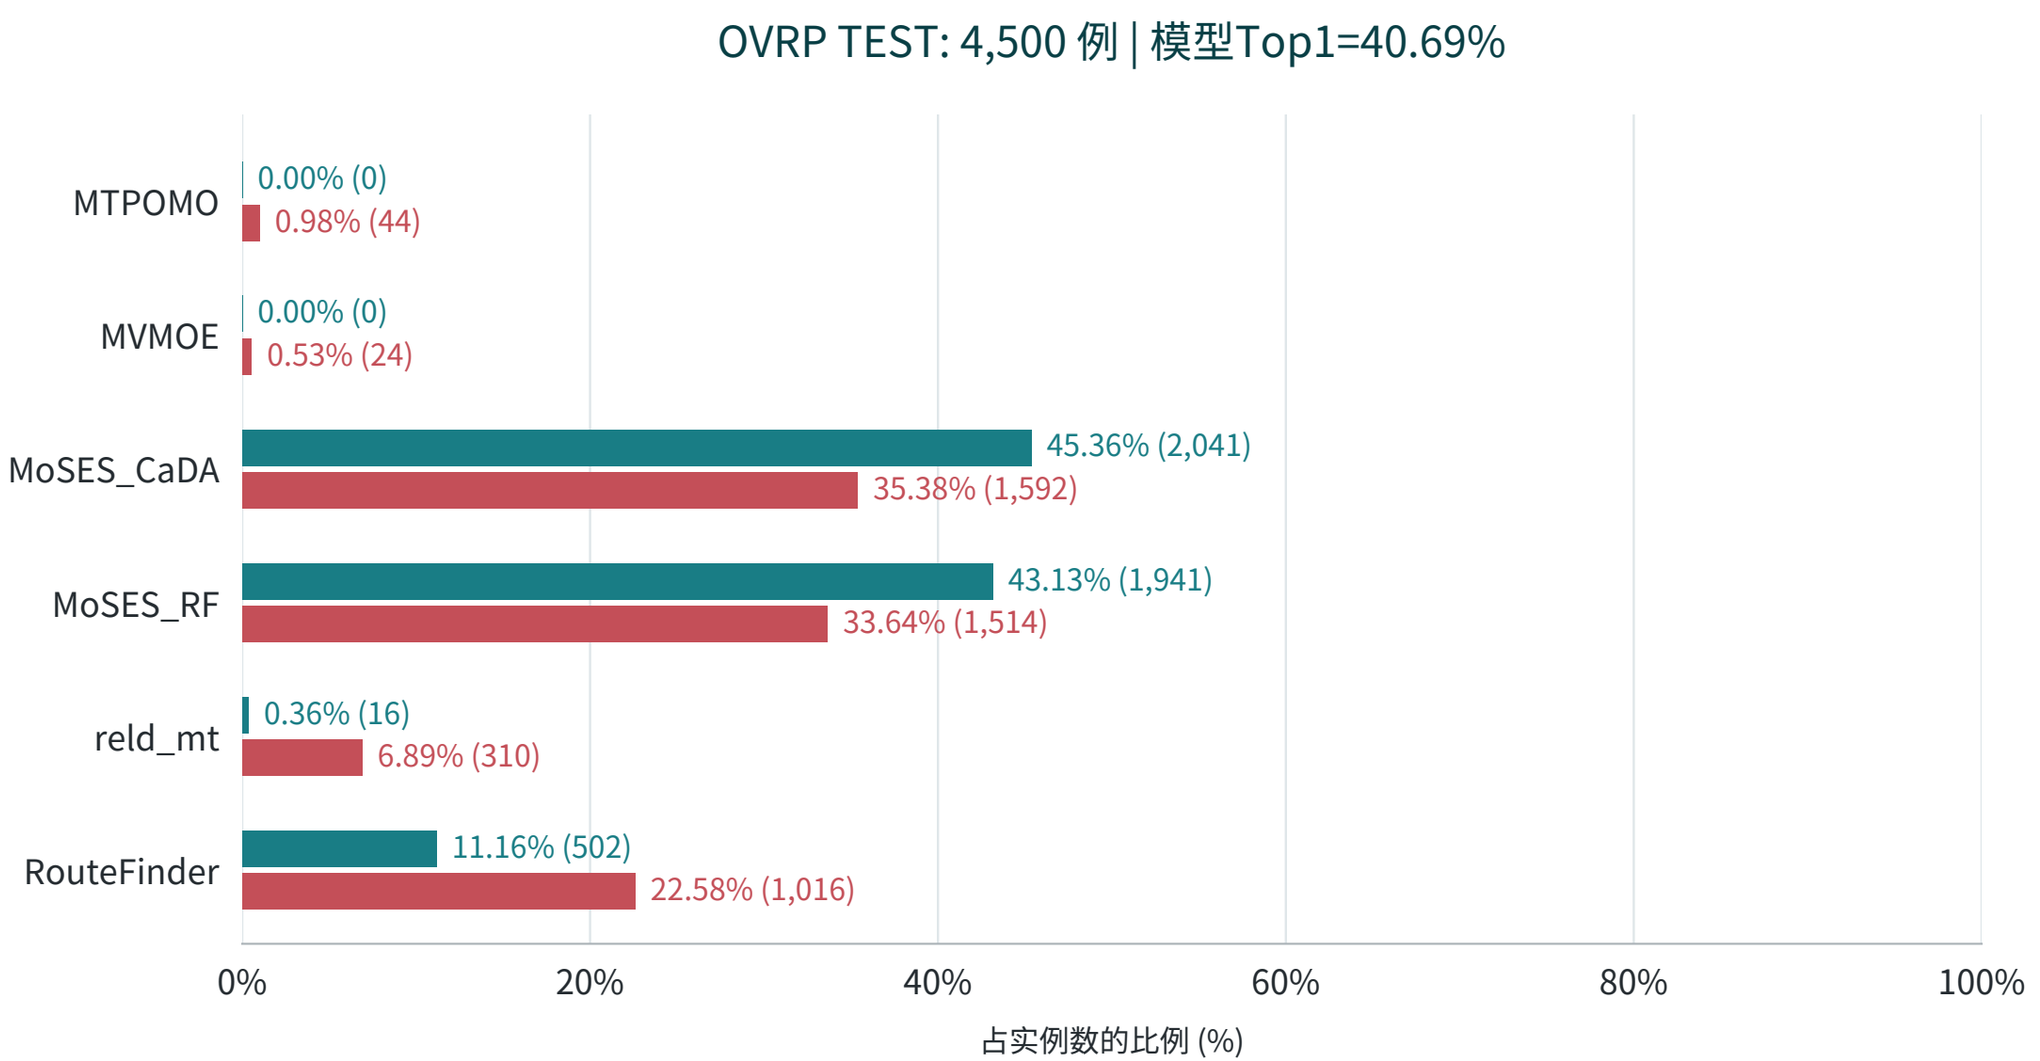

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

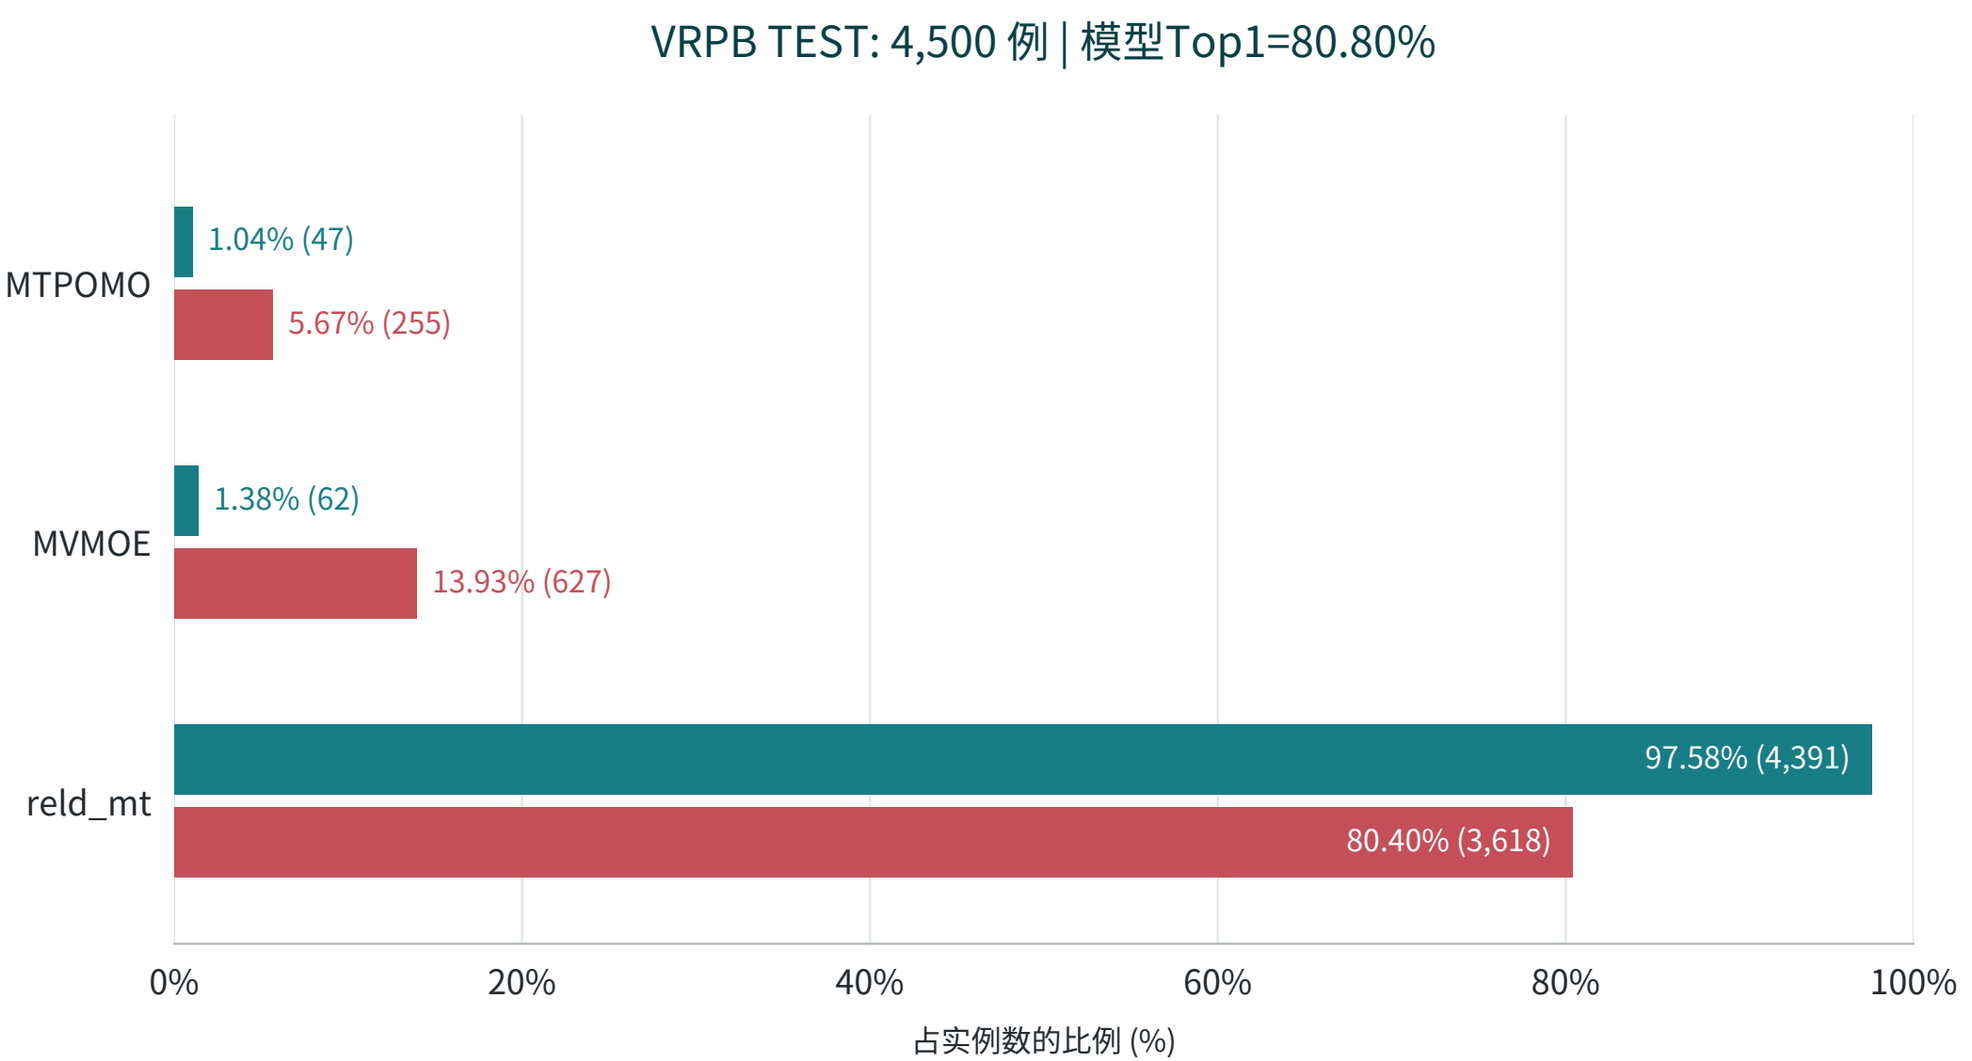

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

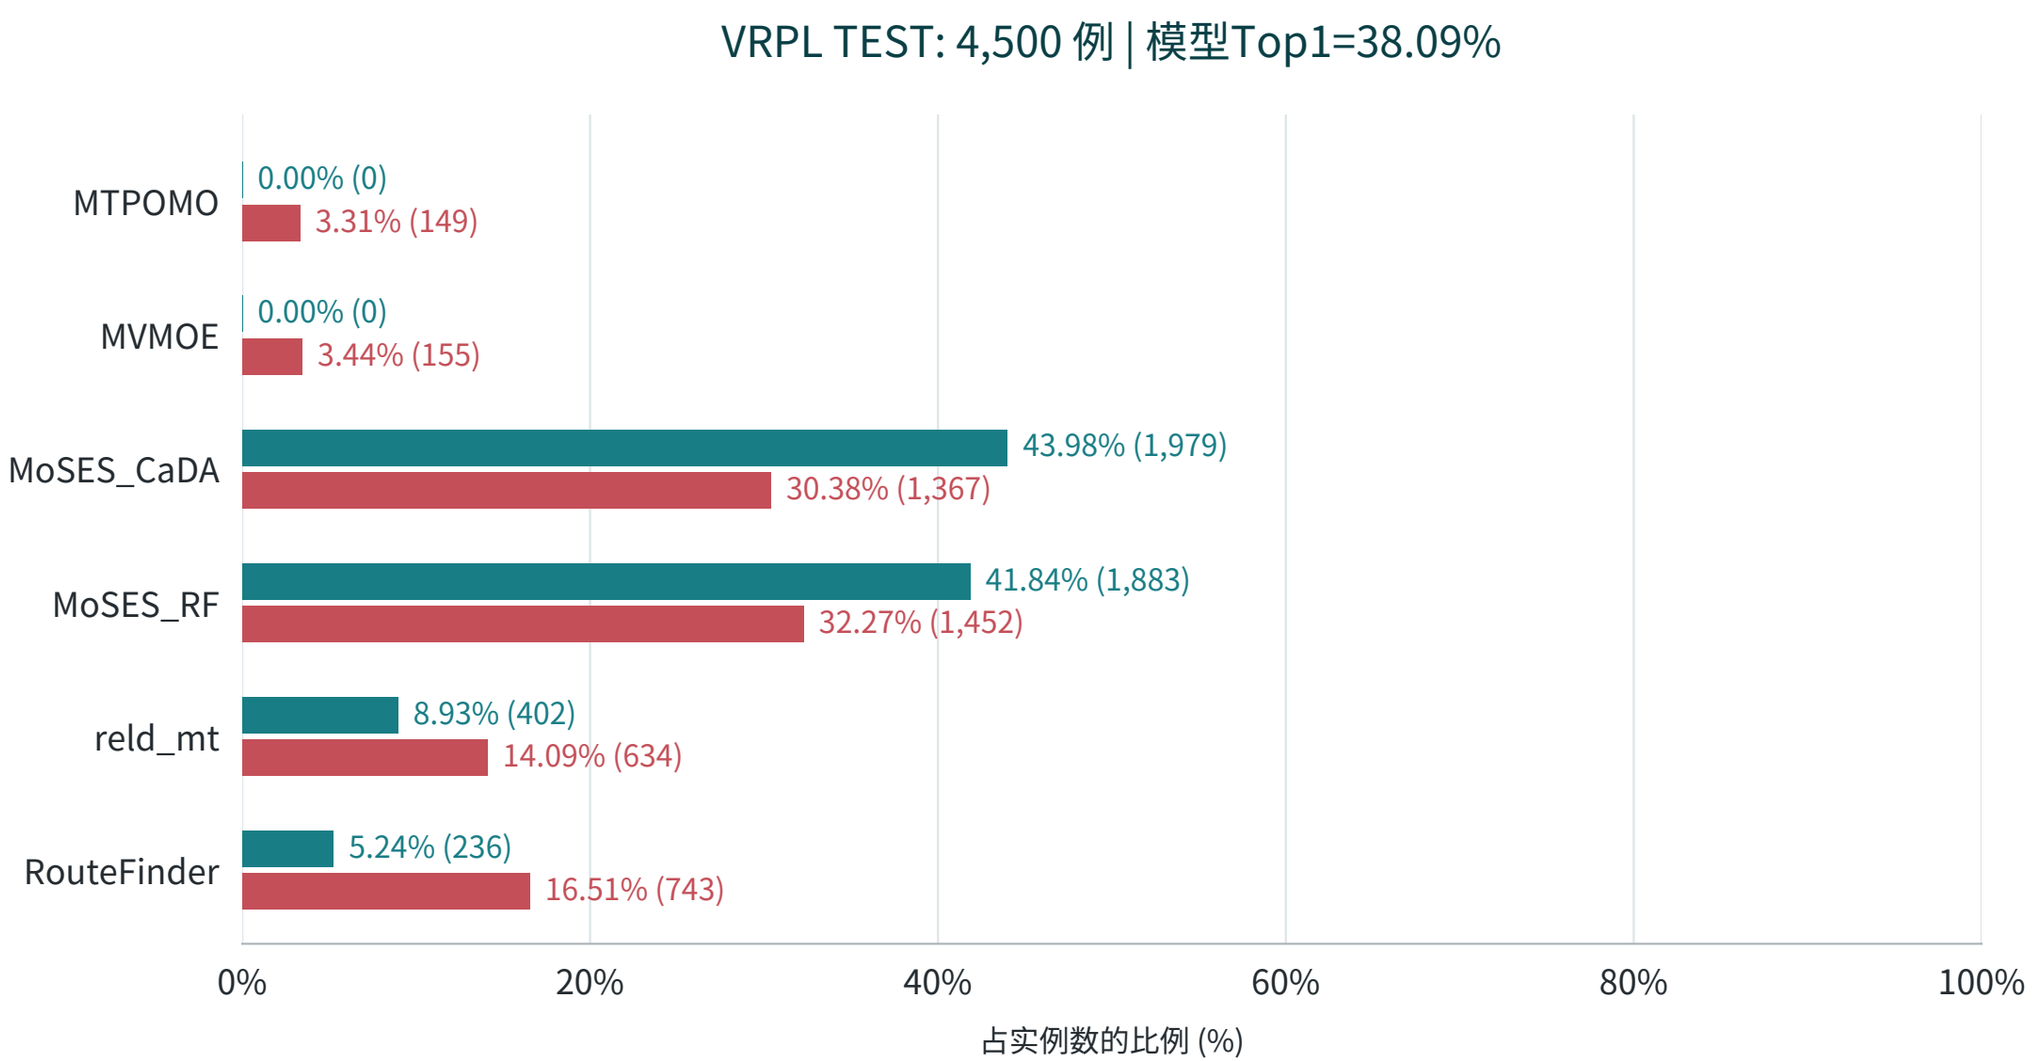

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

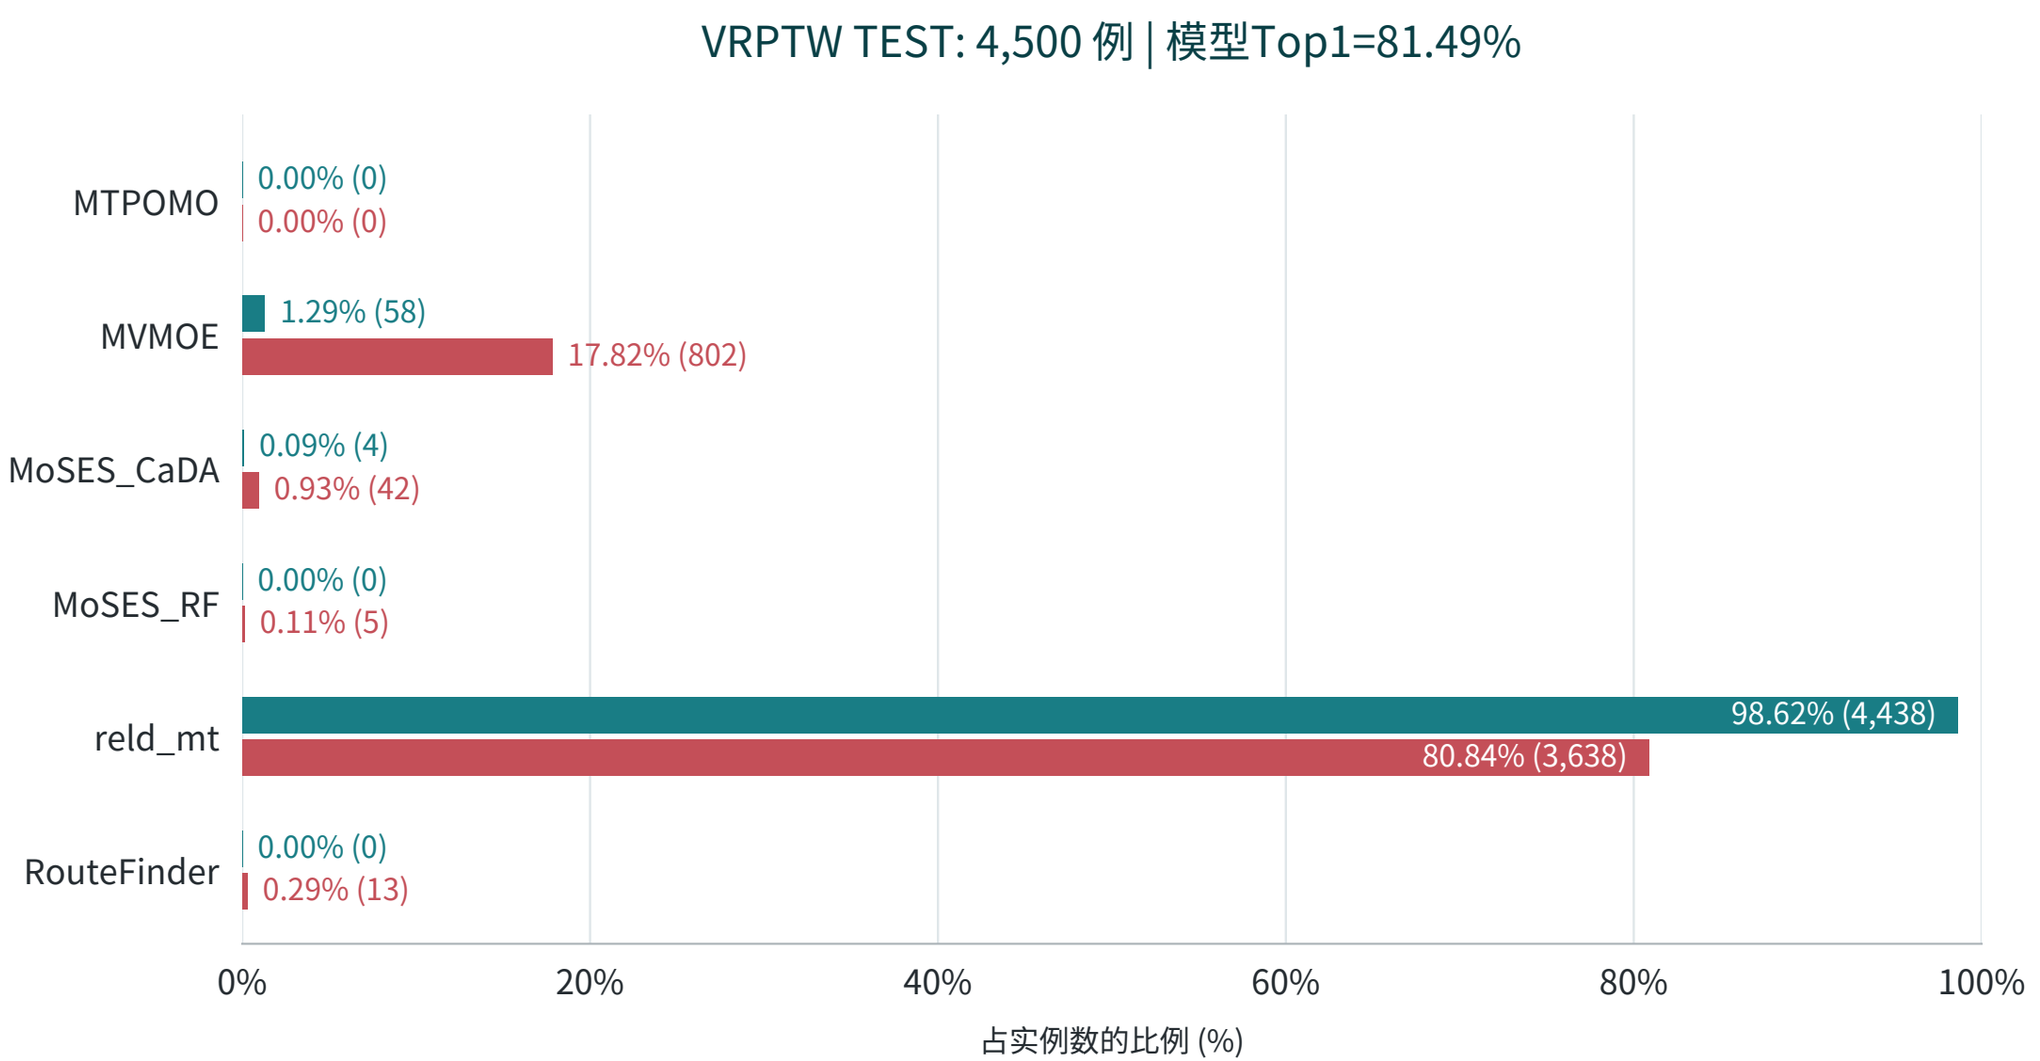

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

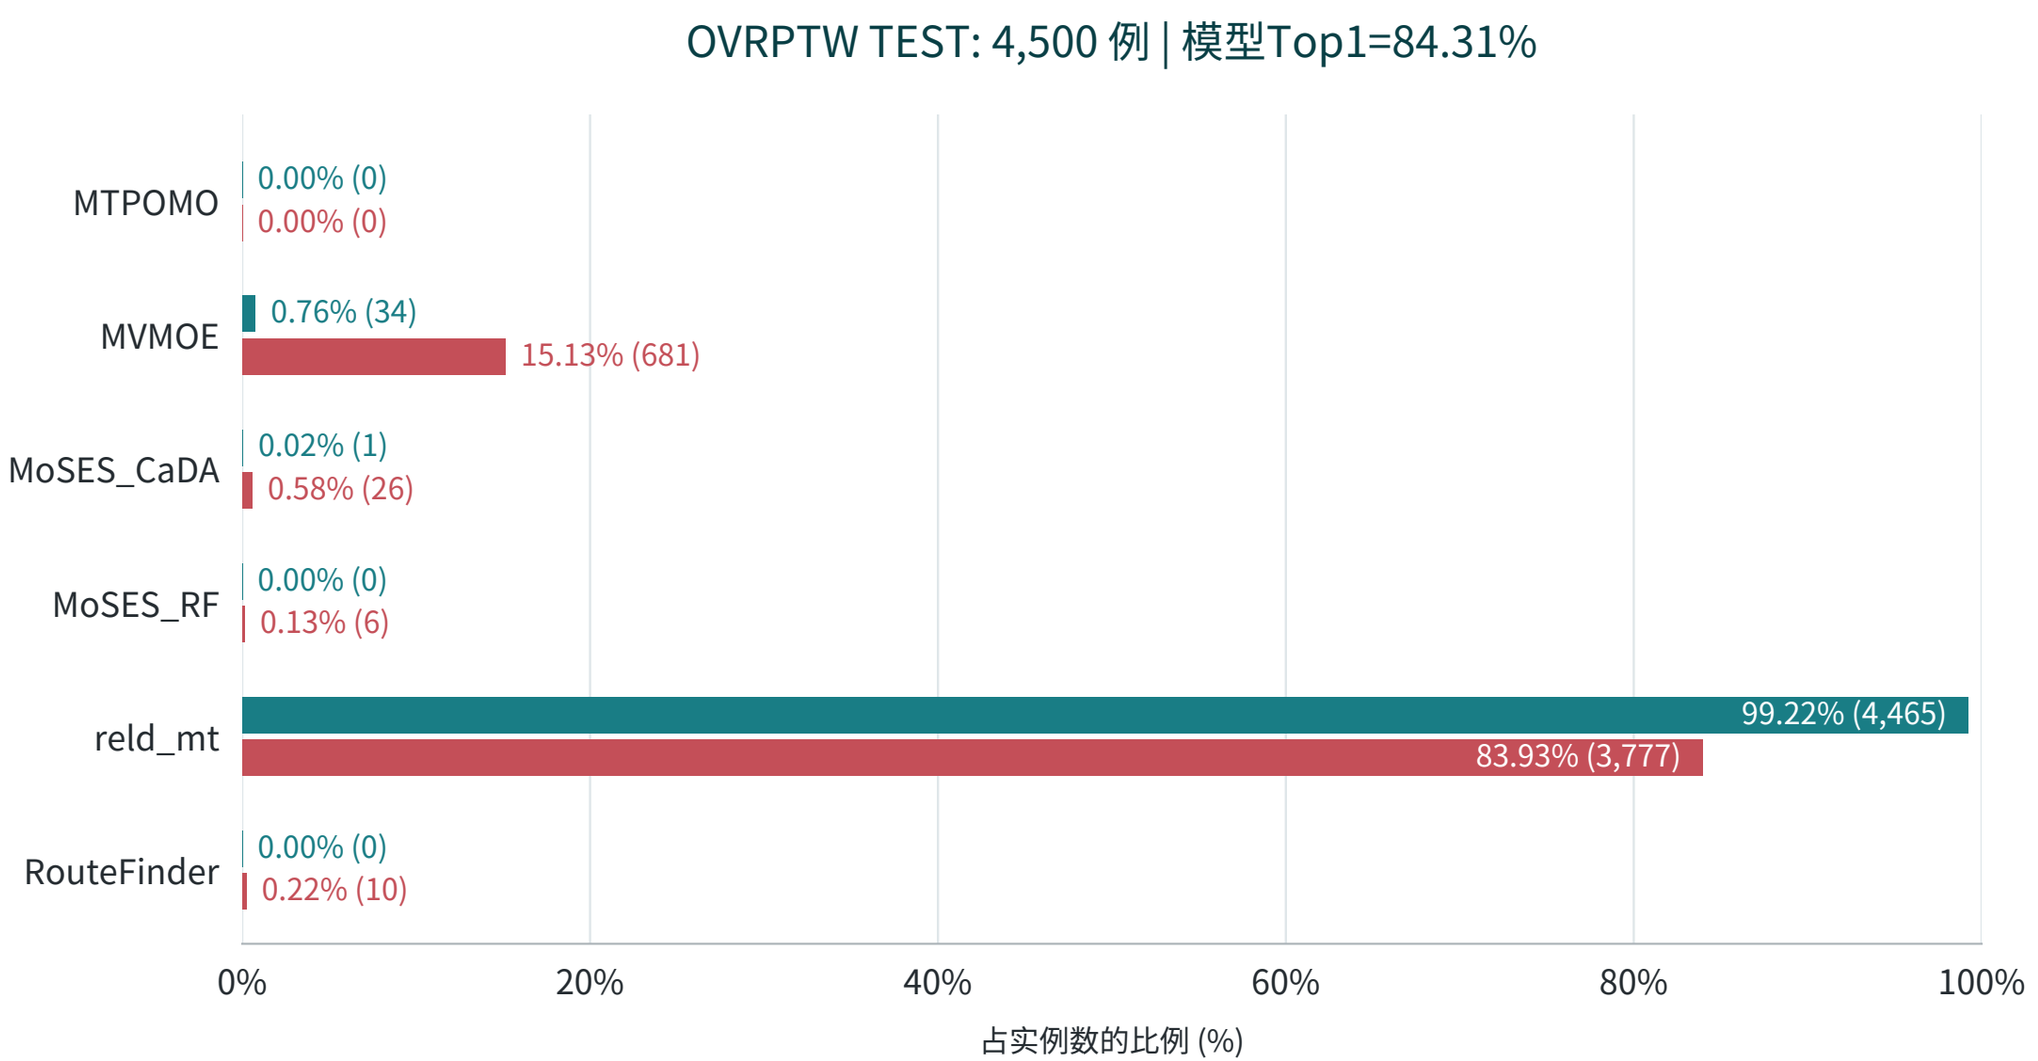

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

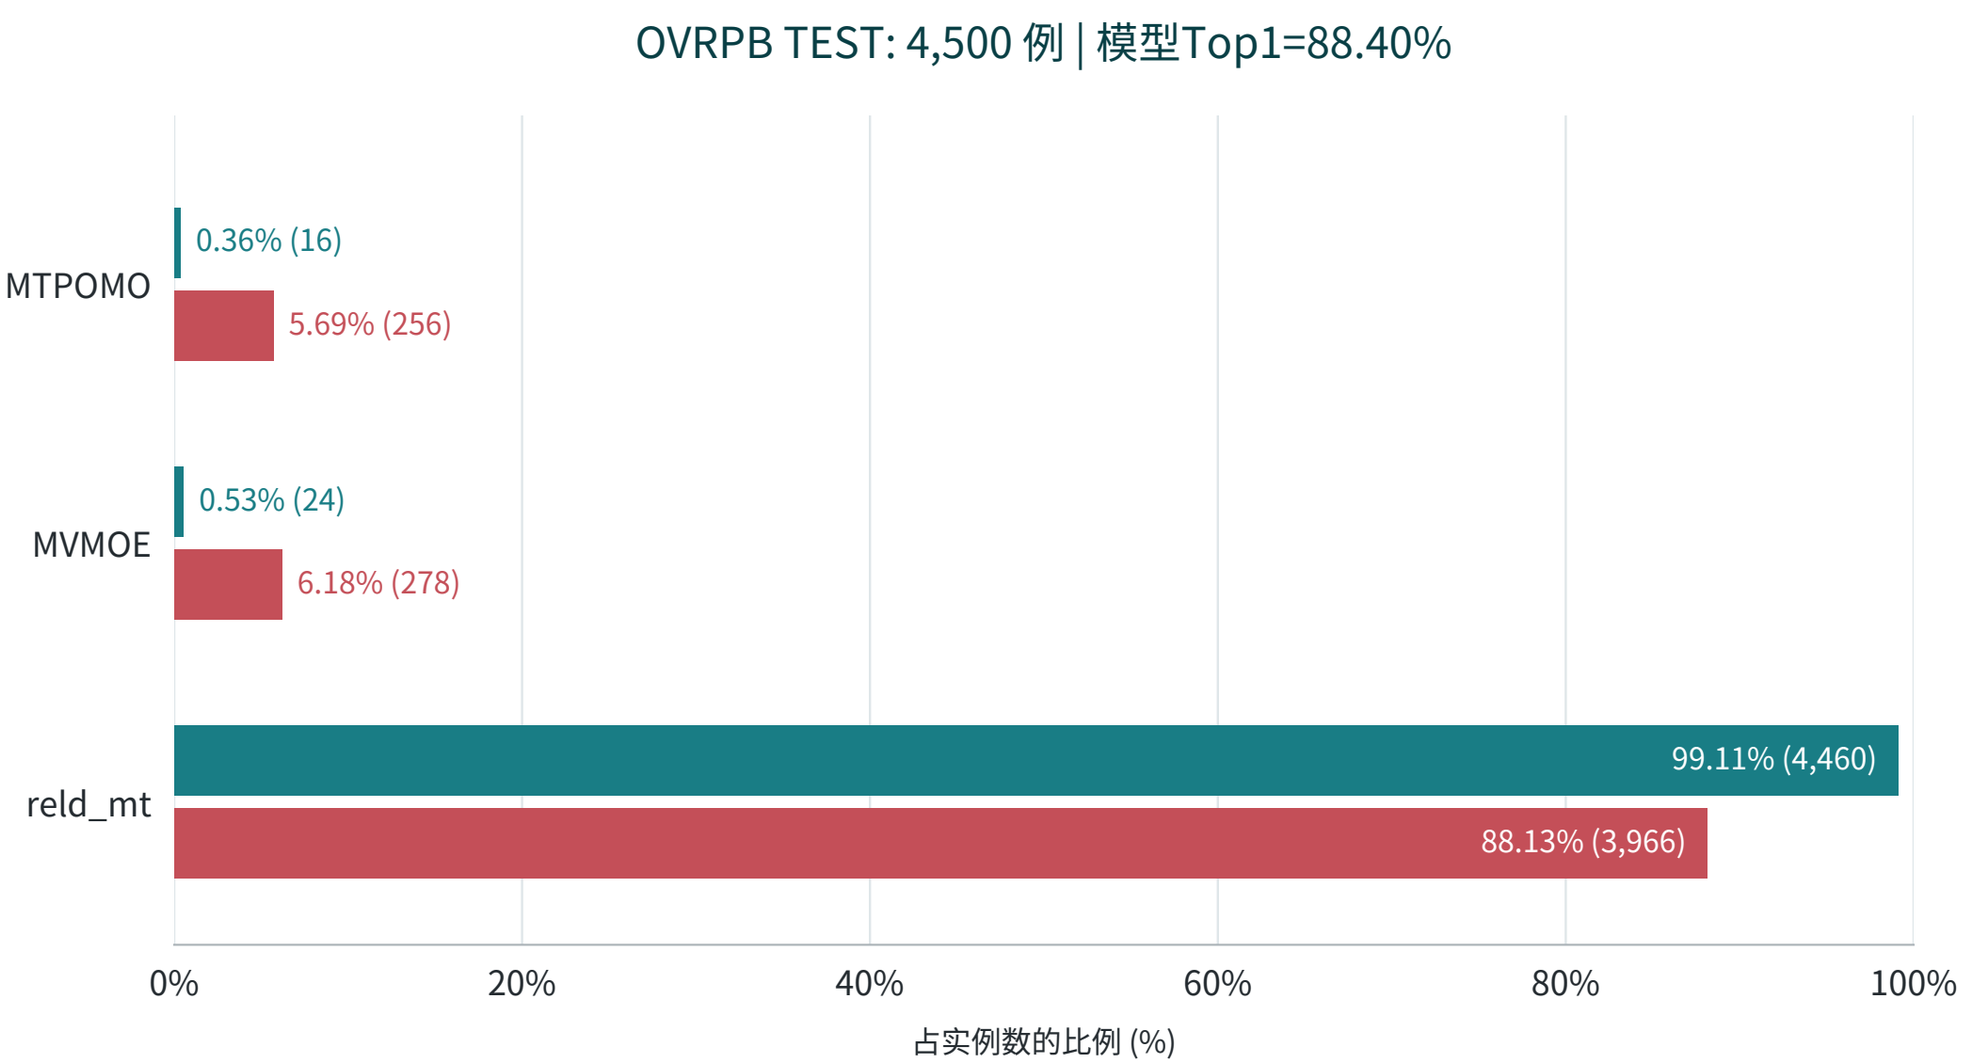

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

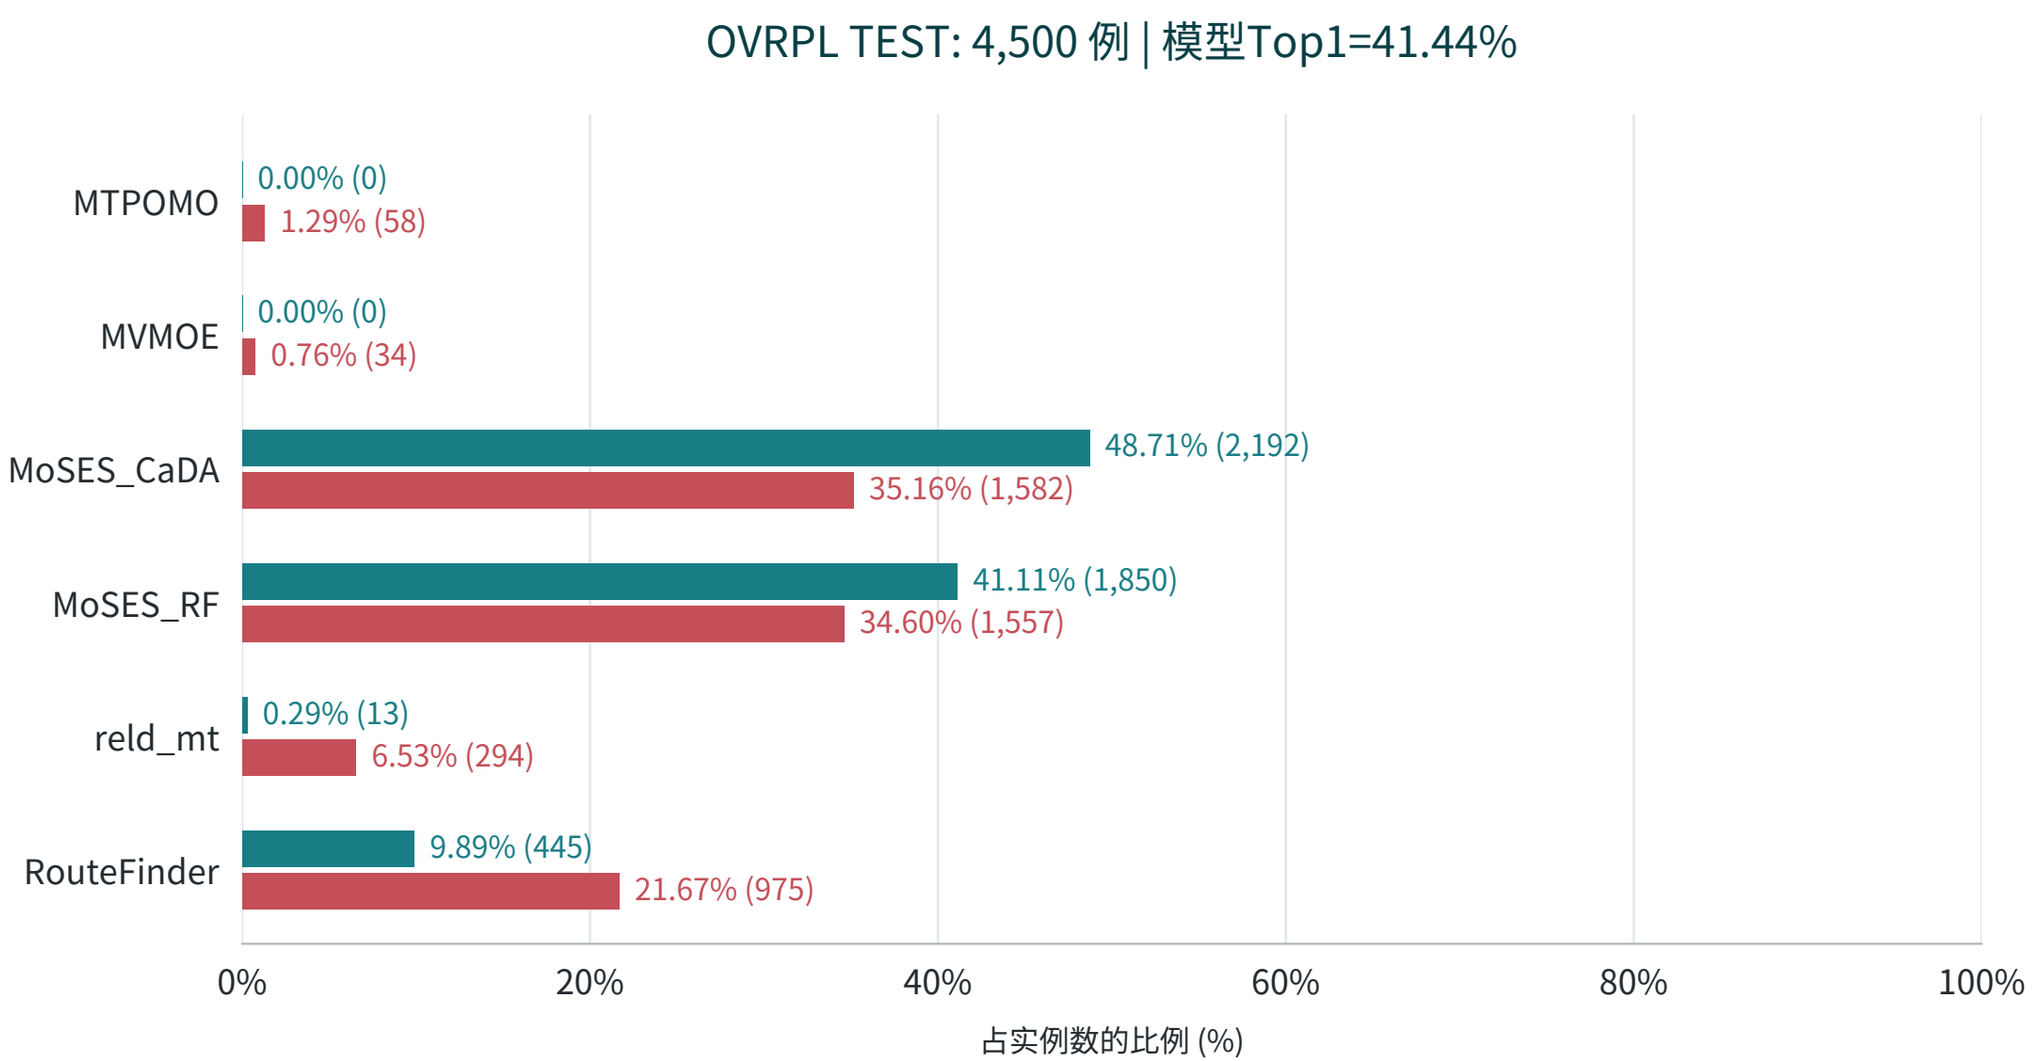

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

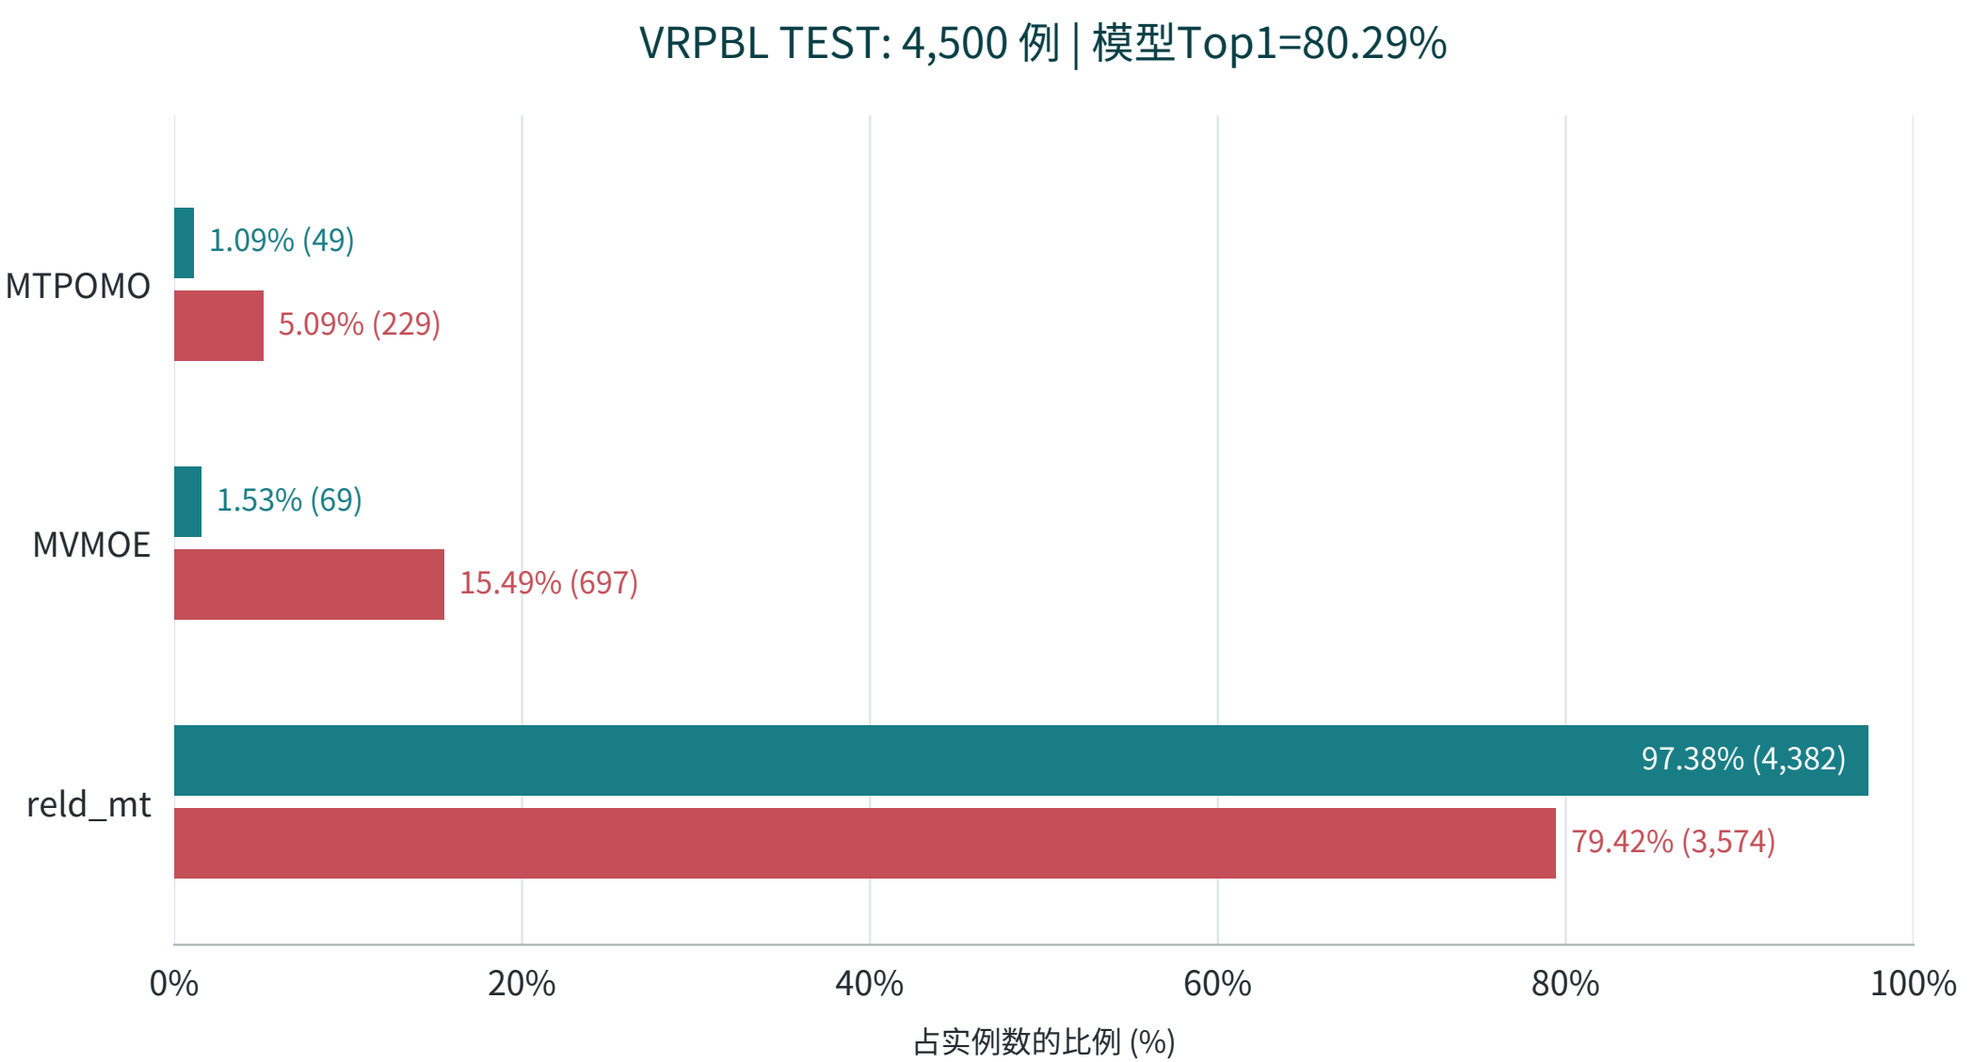

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

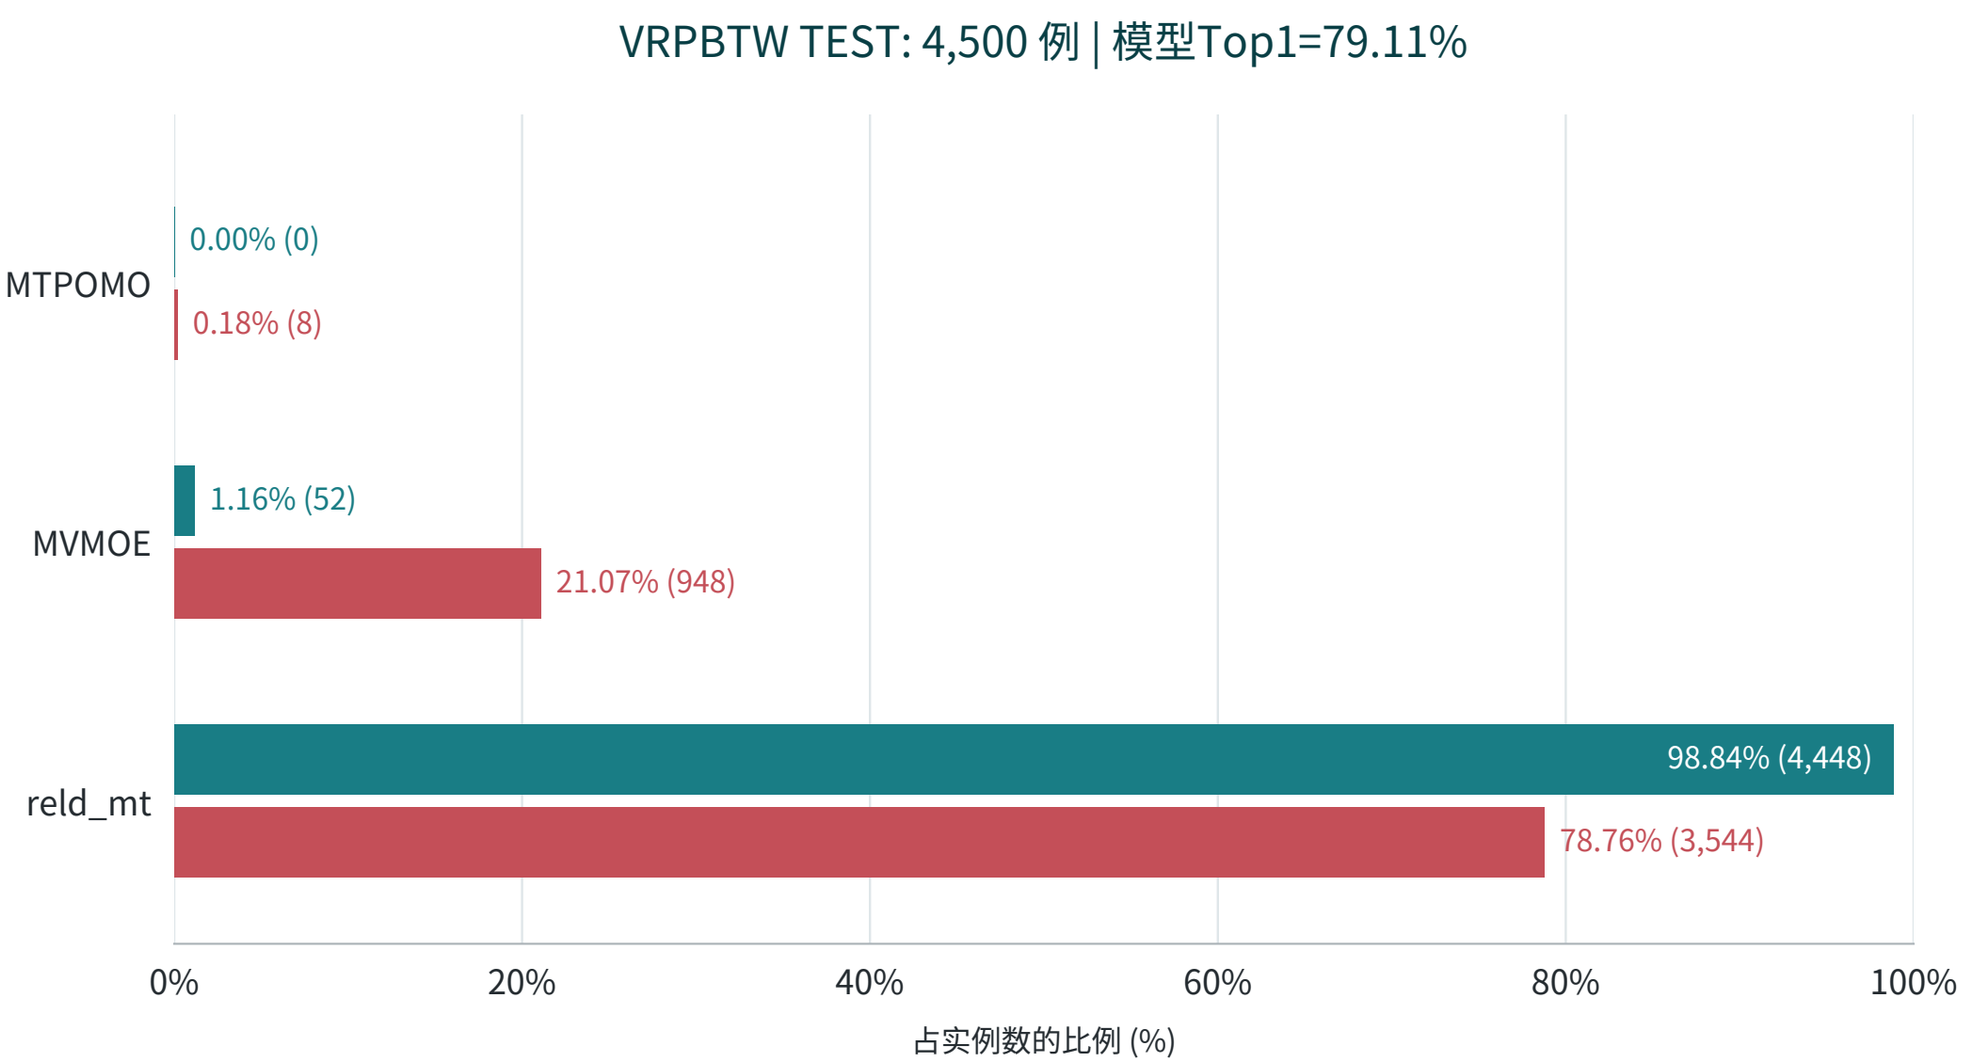

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

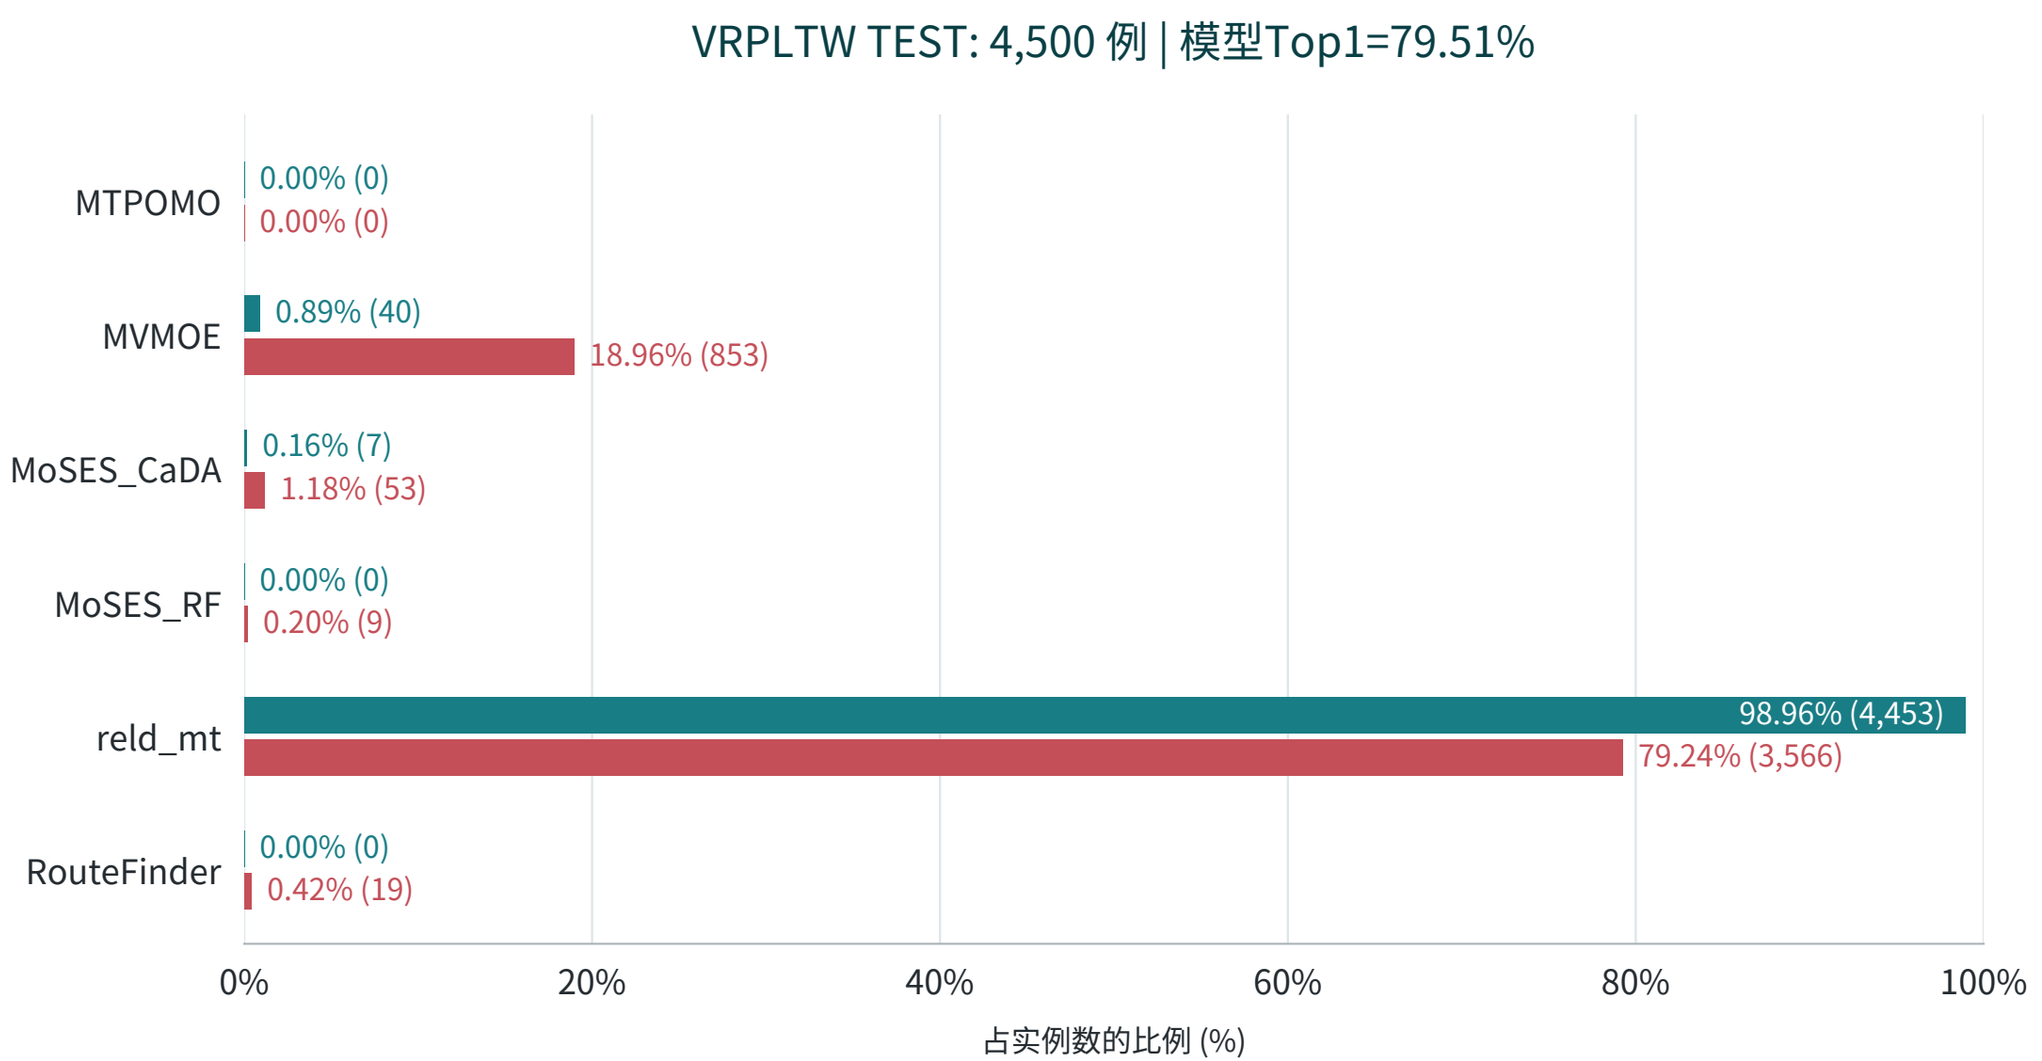

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

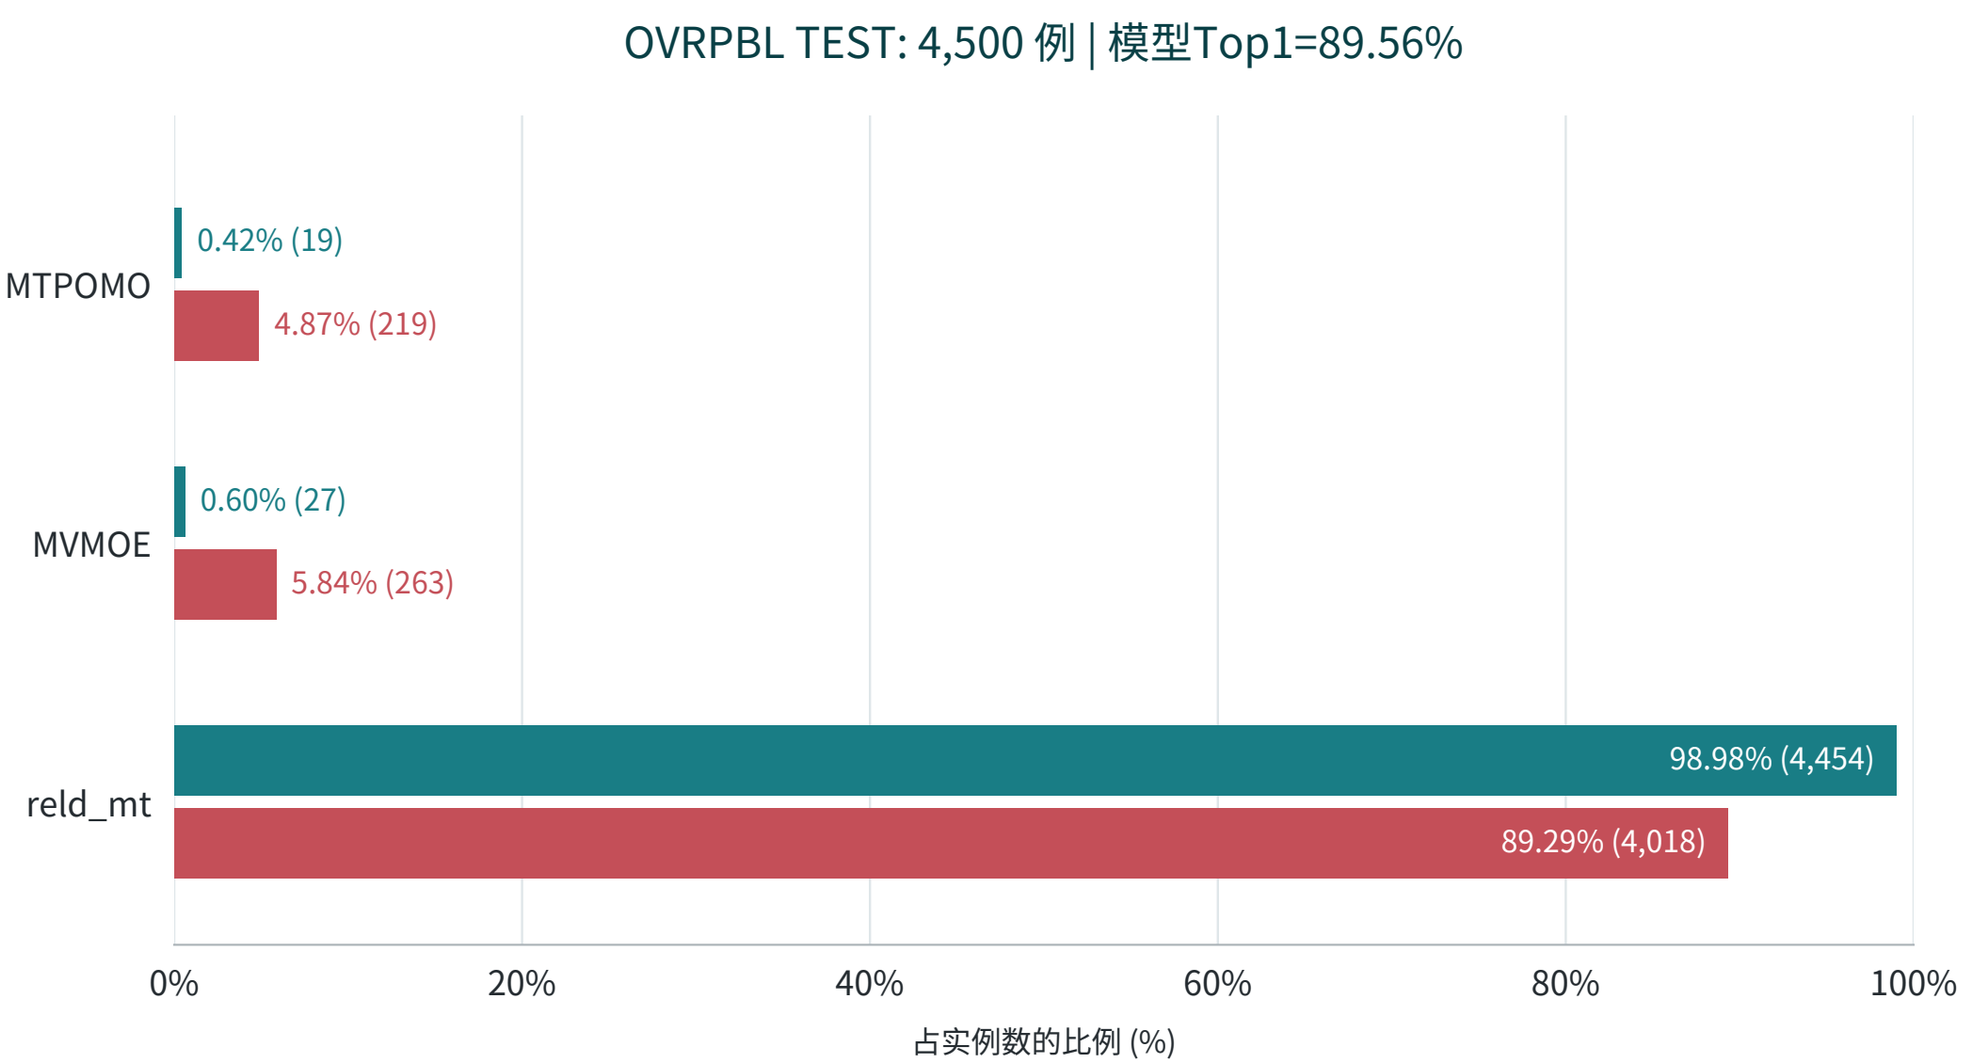

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

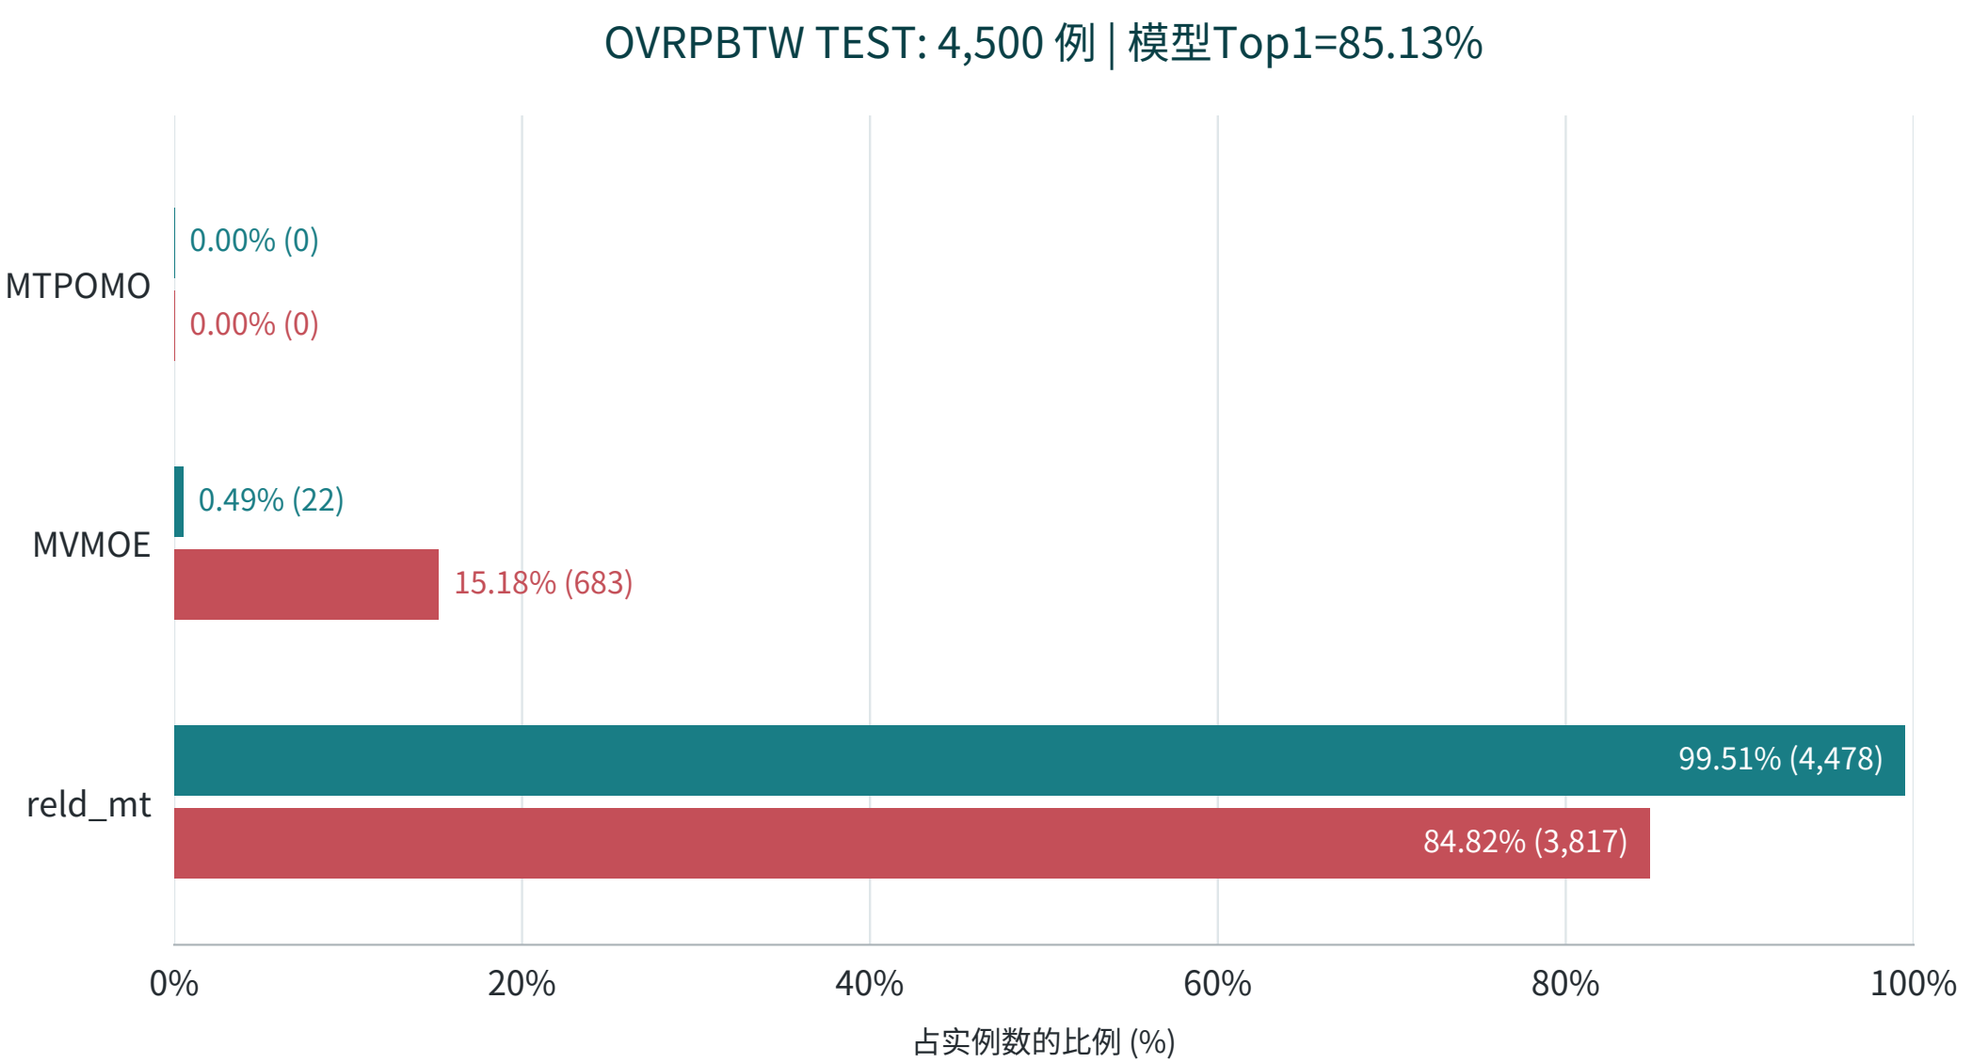

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

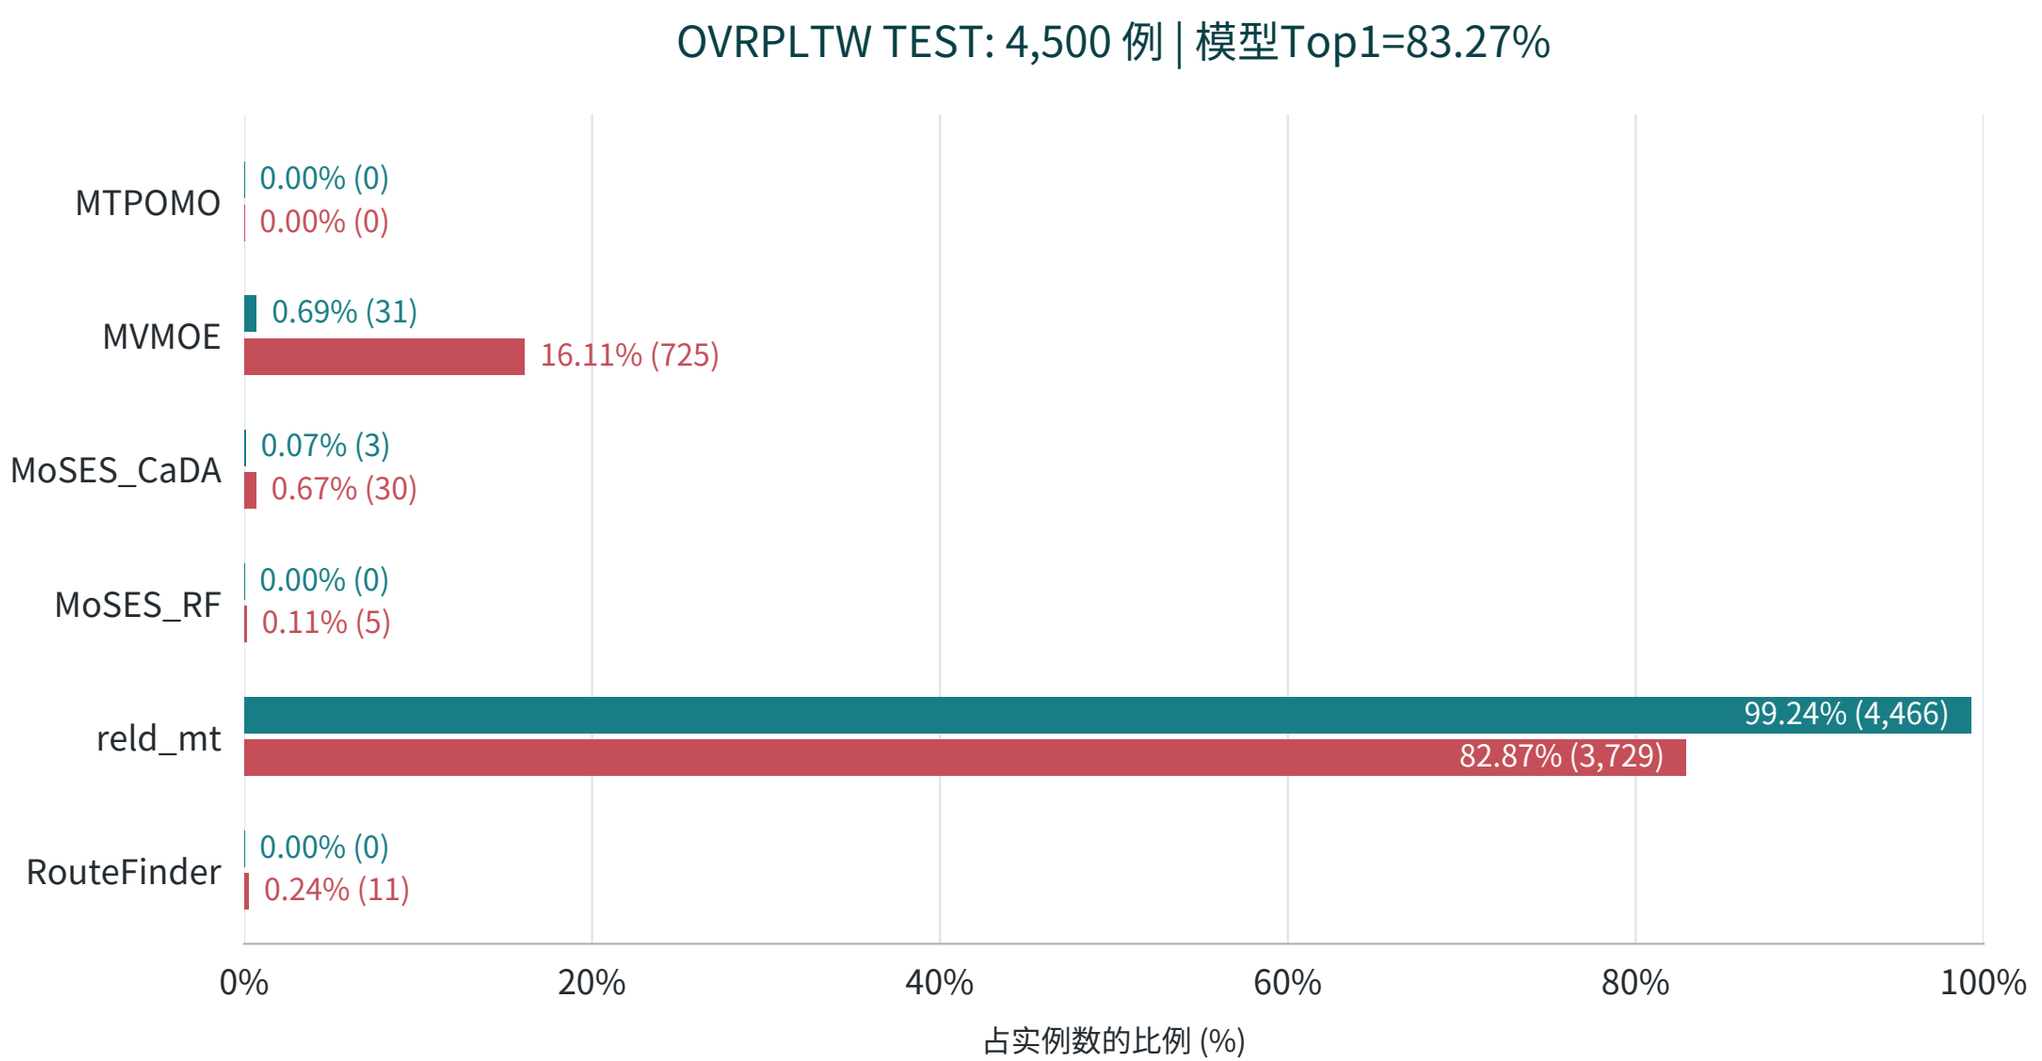

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

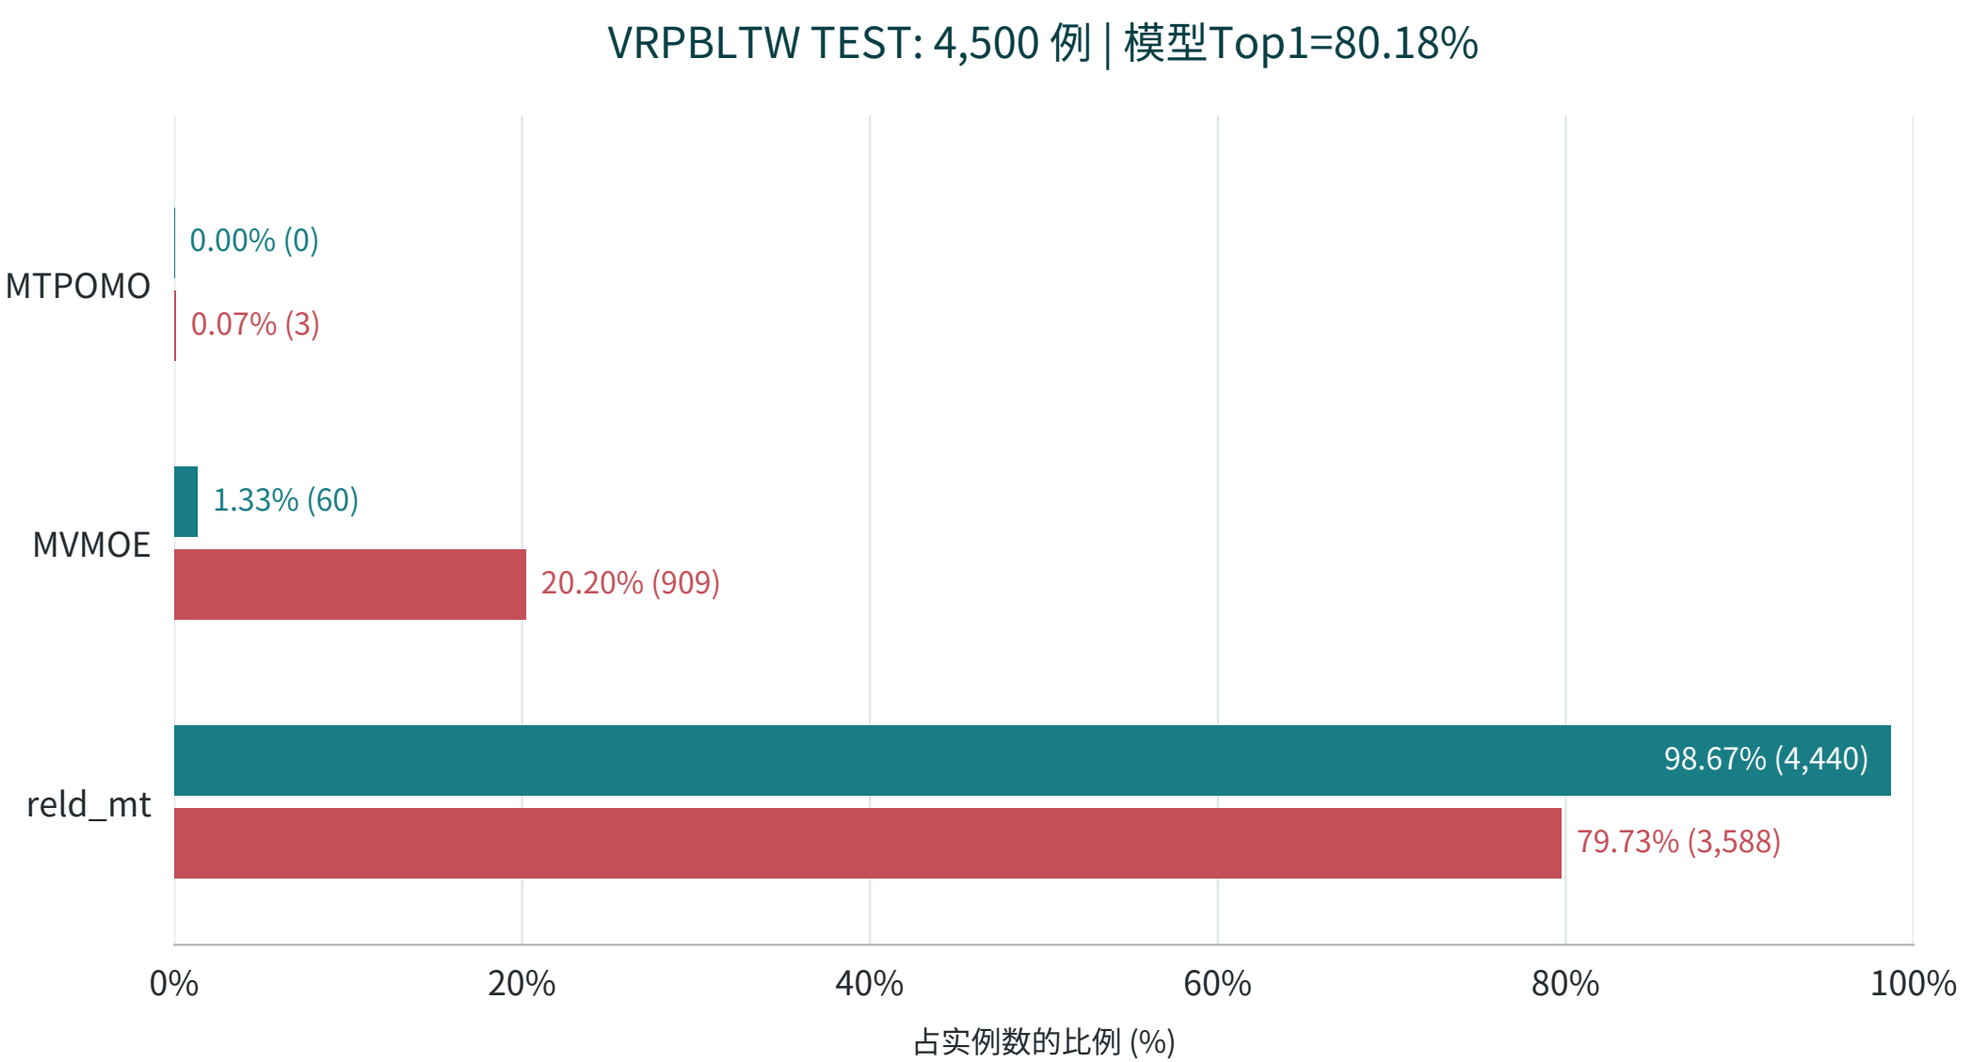

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/A | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 10694b4d0fed80f1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

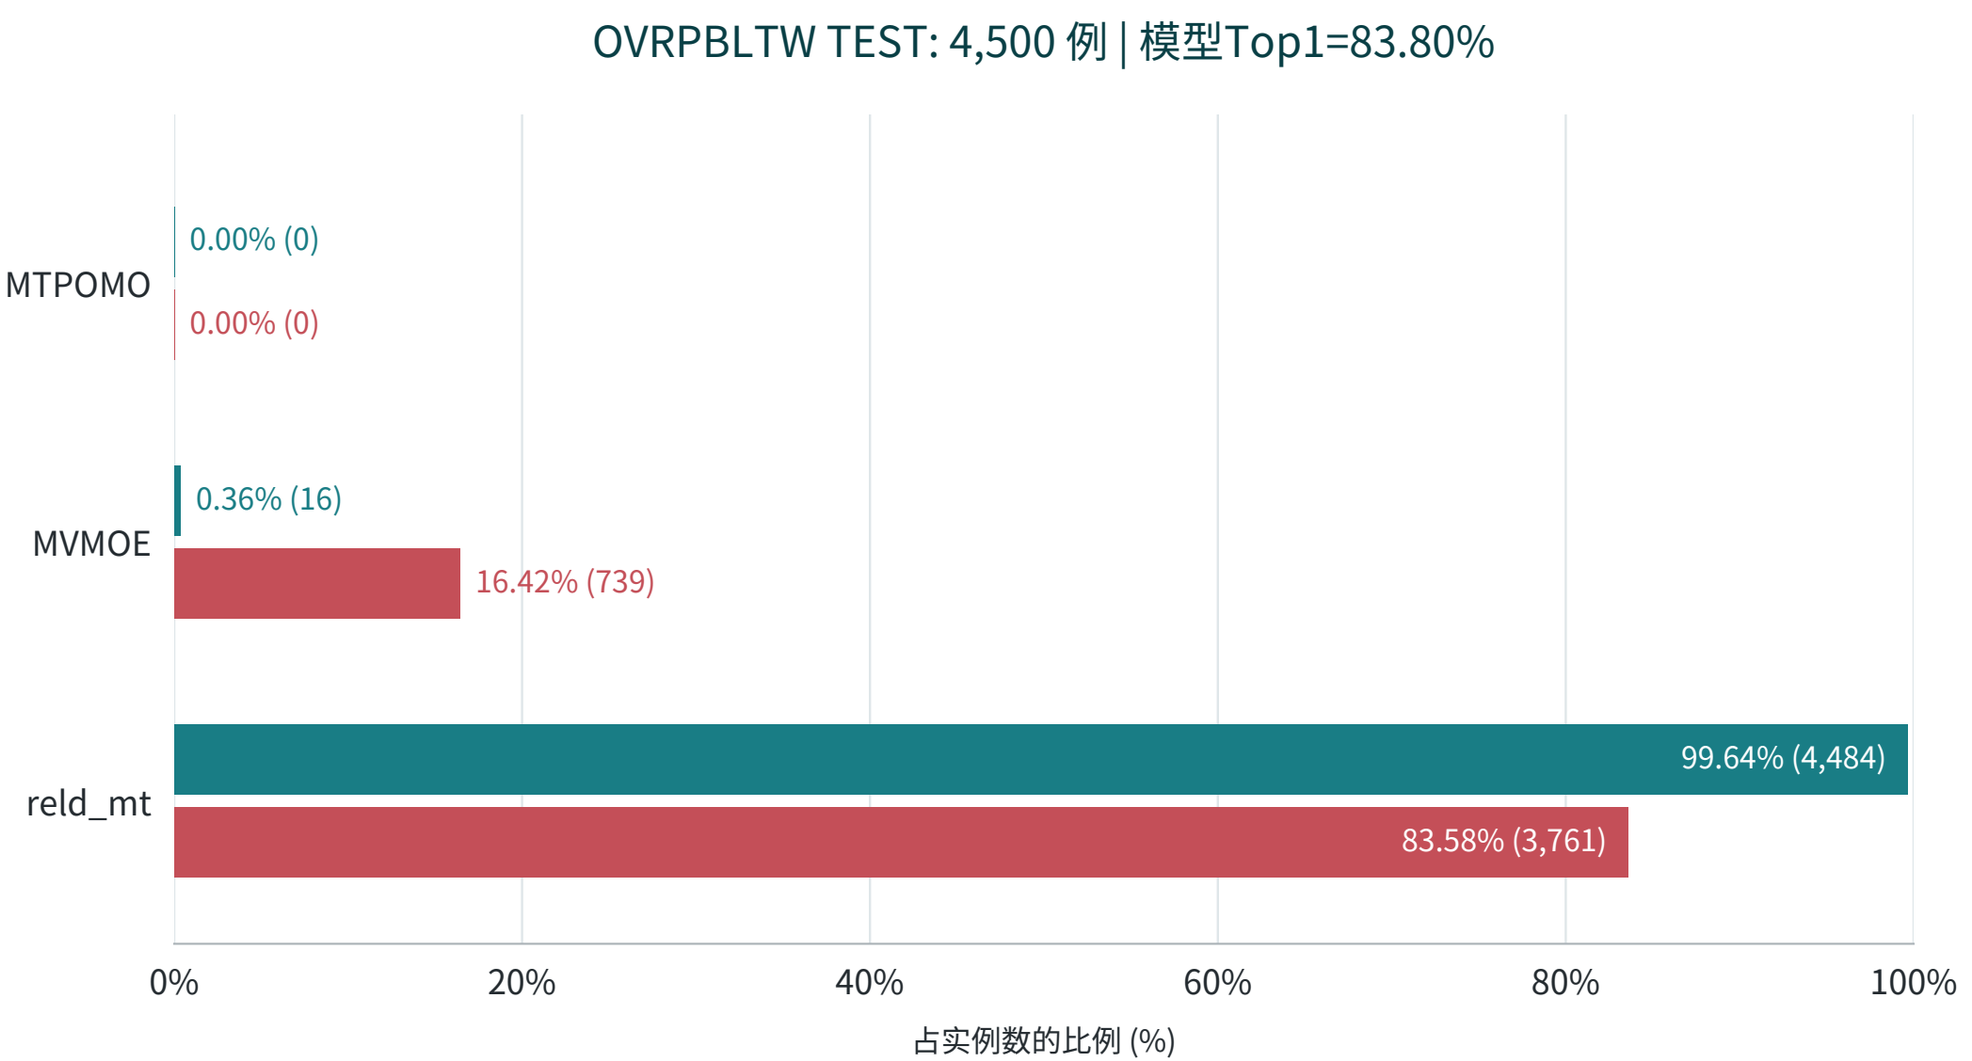

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R102/A: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.