R102/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 14 | update 20160 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.1321	66.2037	11.416323	11.427978	11.371692	-0.1968	+0.3908	0.4008
TEST ALL	71.2259	66.1802	11.373165	11.385299	11.329932	-0.1999	+0.3833	0.3920

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R102 Top1 (%)	NSS cost	R102 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.377778	7.970400719	7.973689978
CVRP TEST	4500	45.977778	47.511111	18.004802368	18.011449215
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.213664856
CVRPLIB	100	70.000000	60.000000	67.101111717	67.159105711

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 maximin

R102/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1321	66.2037	11.416323	11.427978	11.371692	-0.1968	+0.3908	0.4008	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.1333	33.1111	8.026541	8.045354	7.990533	-0.2338	+0.4506	0.4393	T2T
CVRP	47.0222	18.7111	18.163392	18.269377	18.064087	-0.5801	+0.5497	0.7263	RELD_CVRP
ATSP	75.9778	47.4889	1.638646	1.676905	1.632471	-2.2815	+0.3783	0.3799	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.2444	35.7556	7.462930	7.469579	7.415777	-0.0890	+0.6358	0.6533	MoSES_RF
VRPB	81.4667	80.8444	9.352877	9.354876	9.318750	-0.0214	+0.3662	0.3744	reld_mt
VRPL	36.9778	33.0889	12.431392	12.437959	12.383444	-0.0528	+0.3872	0.3929	MoSES_RF
VRPTW	80.3778	79.9556	18.818052	18.819431	18.766139	-0.0073	+0.2766	0.2885	reld_mt
OVRPTW	84.1111	83.7778	10.142479	10.143730	10.116859	-0.0123	+0.2532	0.2499	reld_mt
OVRPB	88.5556	88.5111	6.357176	6.357254	6.341078	-0.0012	+0.2539	0.2616	reld_mt
OVRPL	41.0889	35.9111	7.438916	7.445709	7.390416	-0.0912	+0.6563	0.6774	MoSES_RF
VRPBL	79.1333	78.5111	9.367480	9.371523	9.328366	-0.0431	+0.4193	0.4207	reld_mt
VRPBTW	78.8222	78.4222	19.944352	19.950430	19.851084	-0.0305	+0.4698	0.4494	reld_mt
VRPLTW	79.2667	78.7556	18.762468	18.765871	18.707843	-0.0181	+0.2920	0.3065	reld_mt
OVRPBL	89.4444	89.2000	6.368425	6.370093	6.352824	-0.0262	+0.2456	0.2552	reld_mt
OVRPBTW	83.7111	83.4444	10.659008	10.661098	10.623245	-0.0196	+0.3366	0.3060	reld_mt
OVRPLTW	83.8222	83.4889	10.156155	10.157423	10.129818	-0.0125	+0.2600	0.2639	reld_mt
VRPBLTW	79.7111	79.4000	19.794684	19.797044	19.706420	-0.0119	+0.4479	0.4354	reld_mt
OVRPBLTW	83.5111	83.2889	10.608835	10.609955	10.571302	-0.0106	+0.3550	0.3346	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R102/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2259	66.1802	11.373165	11.385299	11.329932	-0.1999	+0.3833	0.3920	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.3778	34.5333	7.973690	7.989621	7.937593	-0.1994	+0.4548	0.4467	T2T
CVRP	47.5111	17.9333	18.011449	18.124983	17.918509	-0.6264	+0.5187	0.6784	RELD_CVRP
ATSP	75.6000	47.2444	1.635947	1.674207	1.629441	-2.2853	+0.3992	0.4012	UNICO_MatPOENet
OVRP	39.9778	33.6444	7.447152	7.455750	7.400487	-0.1153	+0.6306	0.6424	MoSES_RF
VRPB	80.9778	80.4000	9.347959	9.351810	9.315298	-0.0412	+0.3506	0.3560	reld_mt
VRPL	37.2000	32.2667	12.349721	12.356138	12.300958	-0.0519	+0.3964	0.4030	MoSES_RF
VRPTW	81.4222	80.8444	18.685341	18.690545	18.637408	-0.0278	+0.2572	0.2673	reld_mt
OVRPTW	84.0889	83.9333	10.093837	10.093063	10.068135	+0.0077	+0.2553	0.2472	reld_mt
OVRPB	88.2000	88.1333	6.369386	6.370826	6.352225	-0.0226	+0.2702	0.2748	reld_mt
OVRPL	40.6000	34.6000	7.465892	7.472542	7.418033	-0.0890	+0.6452	0.6565	MoSES_RF
VRPBL	80.0222	79.4222	9.392348	9.396379	9.355967	-0.0429	+0.3889	0.3885	reld_mt
VRPBTW	79.0000	78.7556	19.664154	19.665725	19.577666	-0.0080	+0.4418	0.4368	reld_mt
VRPLTW	79.5333	79.2444	18.799848	18.803136	18.745143	-0.0175	+0.2918	0.3108	reld_mt
OVRPBL	89.4444	89.2889	6.375068	6.375741	6.359310	-0.0106	+0.2478	0.2580	reld_mt
OVRPBTW	85.0667	84.8222	10.657541	10.659591	10.624748	-0.0192	+0.3086	0.2803	reld_mt
OVRPLTW	83.2222	82.8667	10.085229	10.086112	10.059001	-0.0087	+0.2607	0.2652	reld_mt
VRPBLTW	80.1111	79.7333	19.701555	19.707068	19.613284	-0.0280	+0.4501	0.4325	reld_mt
OVRPBLTW	83.7111	83.5778	10.660856	10.662149	10.625574	-0.0121	+0.3320	0.3096	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R102/B | LIB and locked provenance

Current R102 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.213665	8.240435	8.142167	-0.3249	+0.8781	0.9165
CVRPLIB	60.0000	45.0000	67.159106	67.245364	66.945093	-0.1283	+0.3197	0.5679

SHA256: 7df434c762a0e0b7726ab67211f63f51b55d1f86d108ec307a0aede0060f921f

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval frozen TSP ELG128 / ATSP MatNet row256+col256 / routing ReLD128; ATSP fixed identity onehot columns firstN, not historical RNG certification; FP32 donor output quantized FP16; affine-free normalization and three projections be


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R102/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

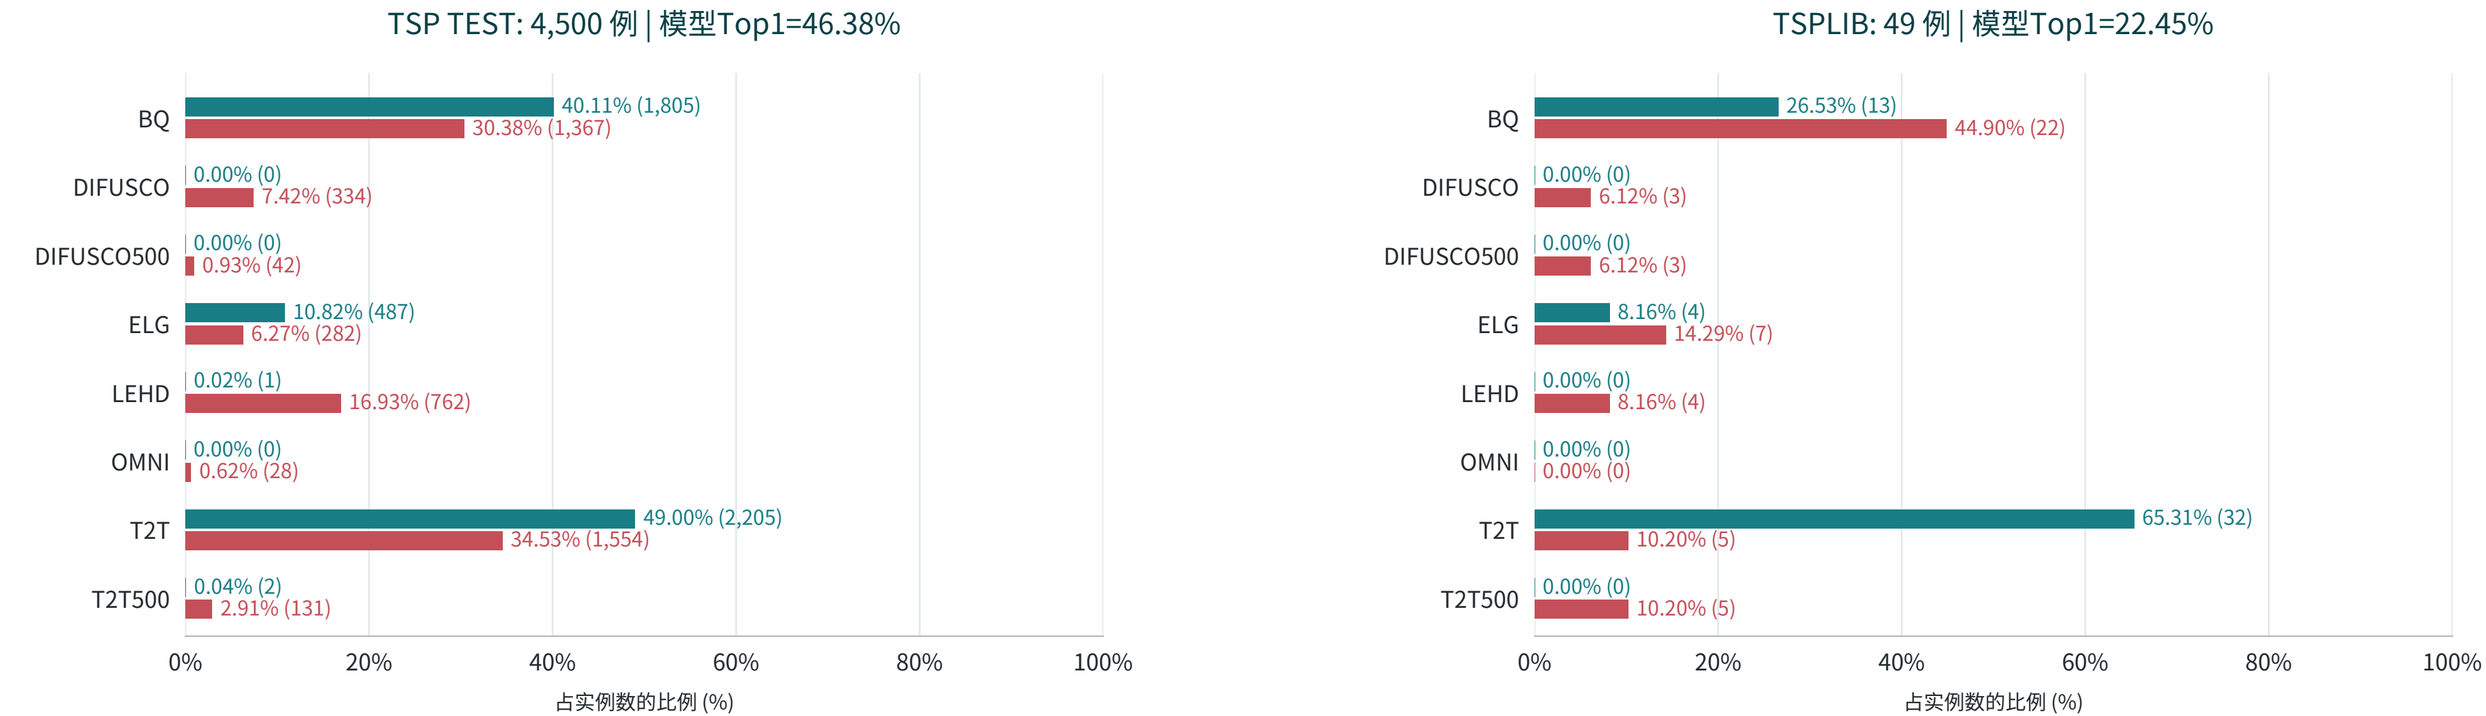

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R102/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

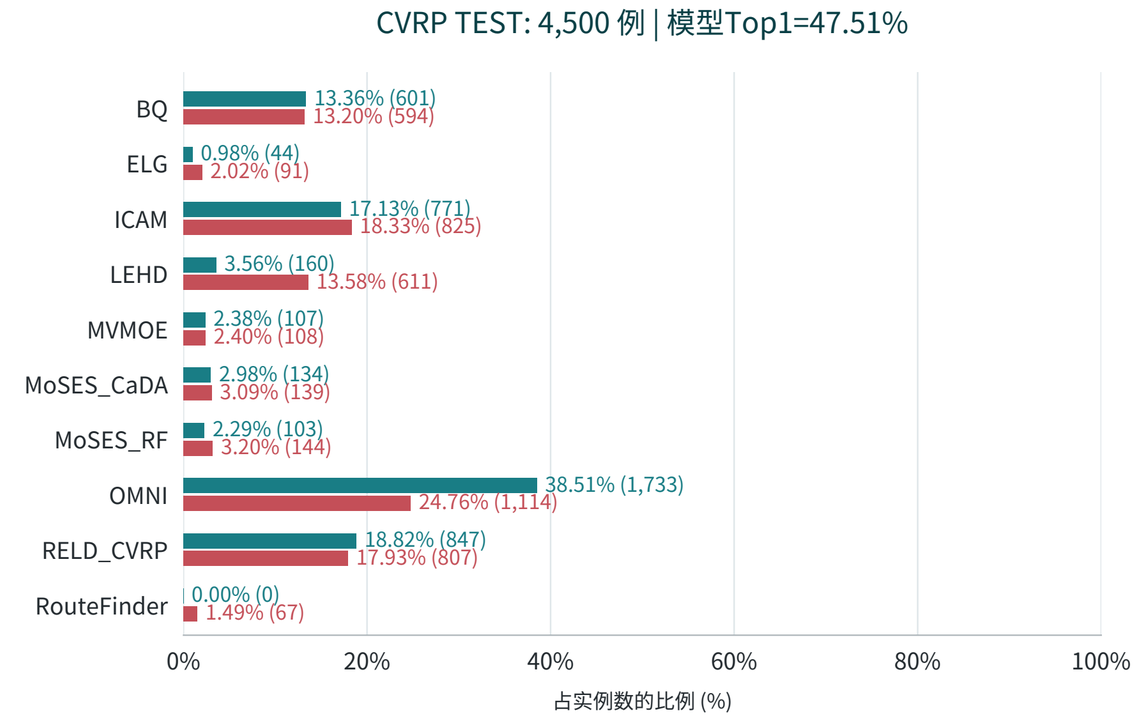

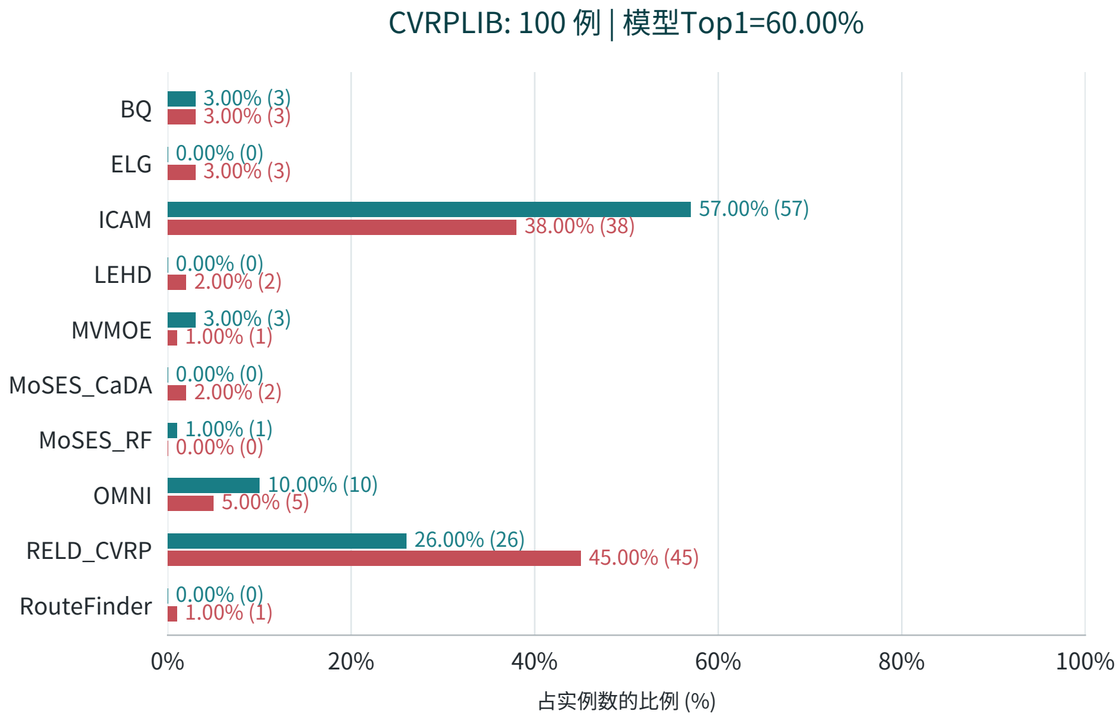

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

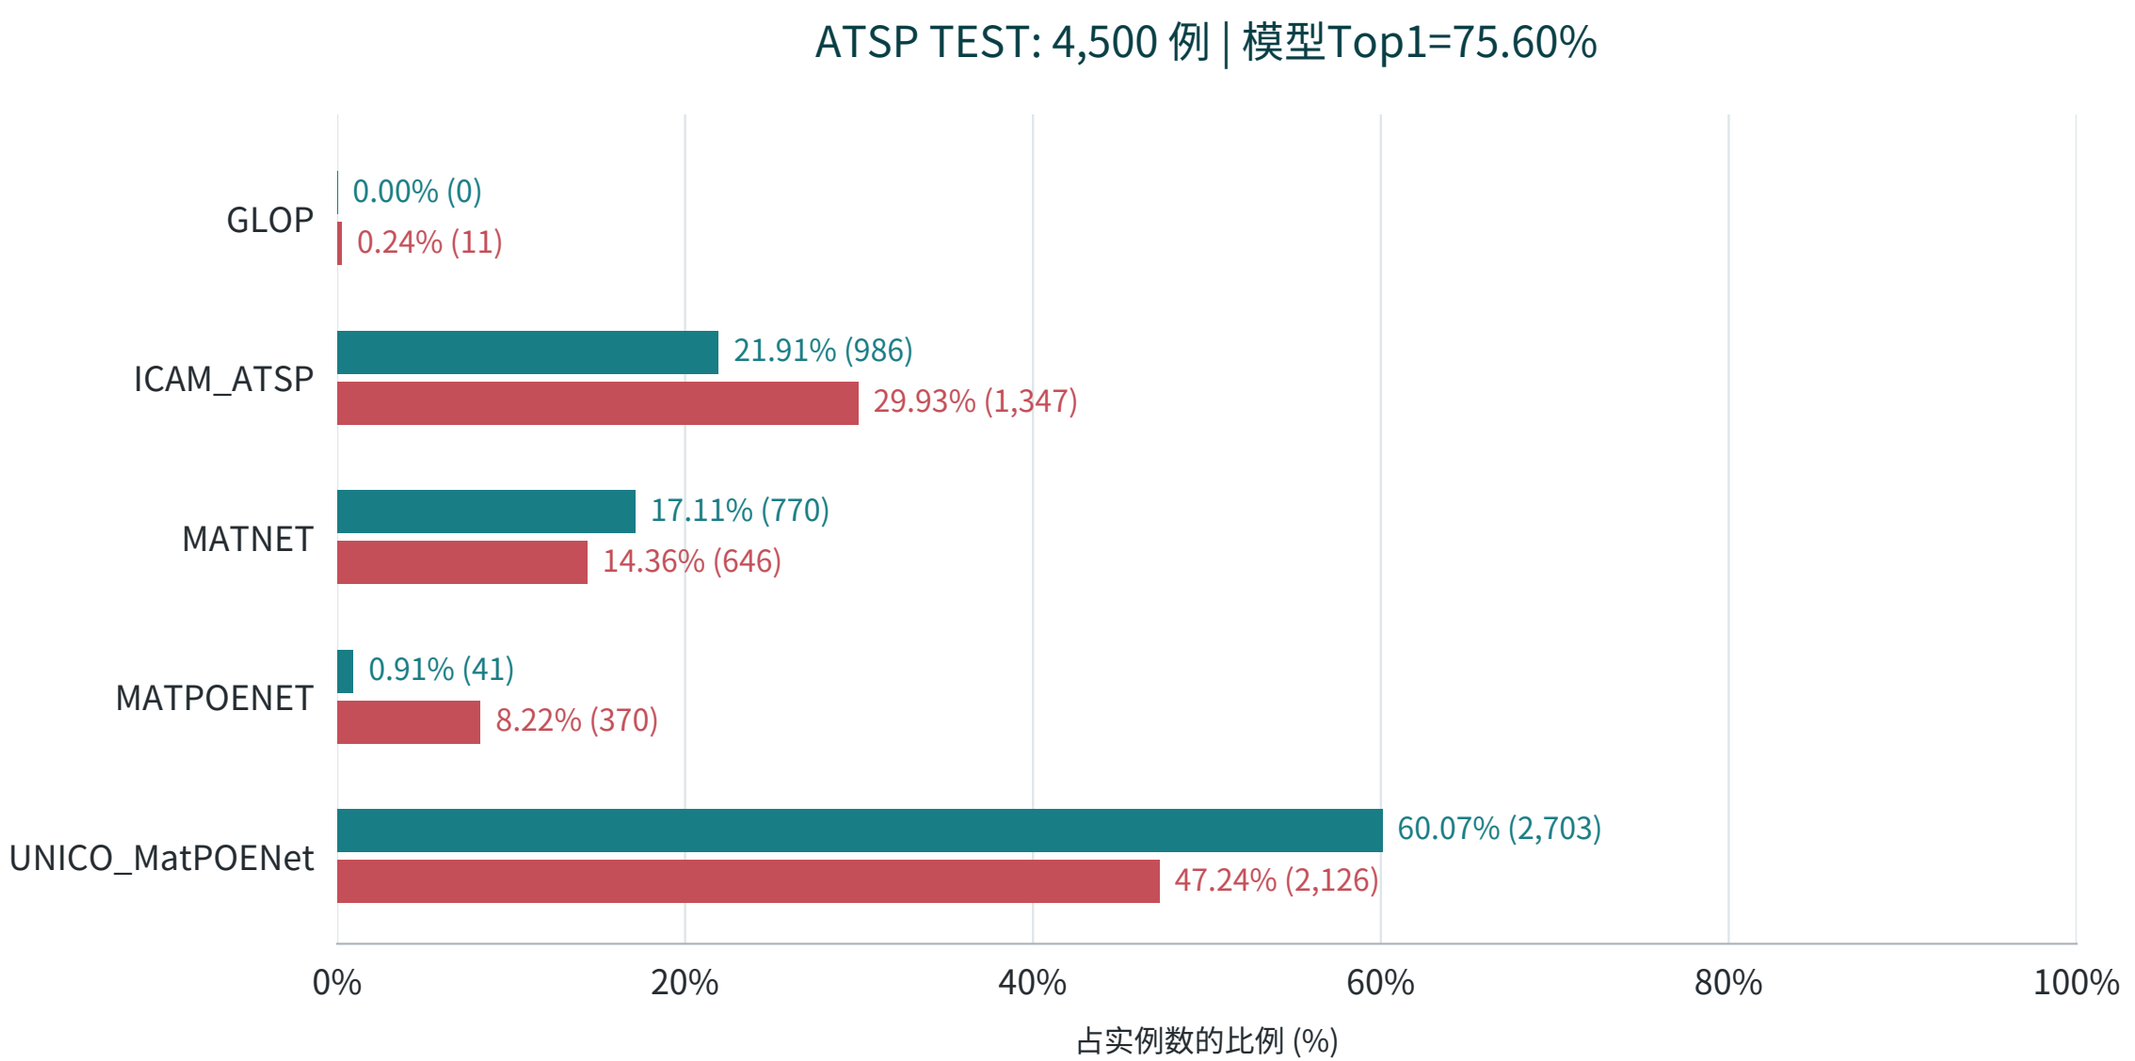

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

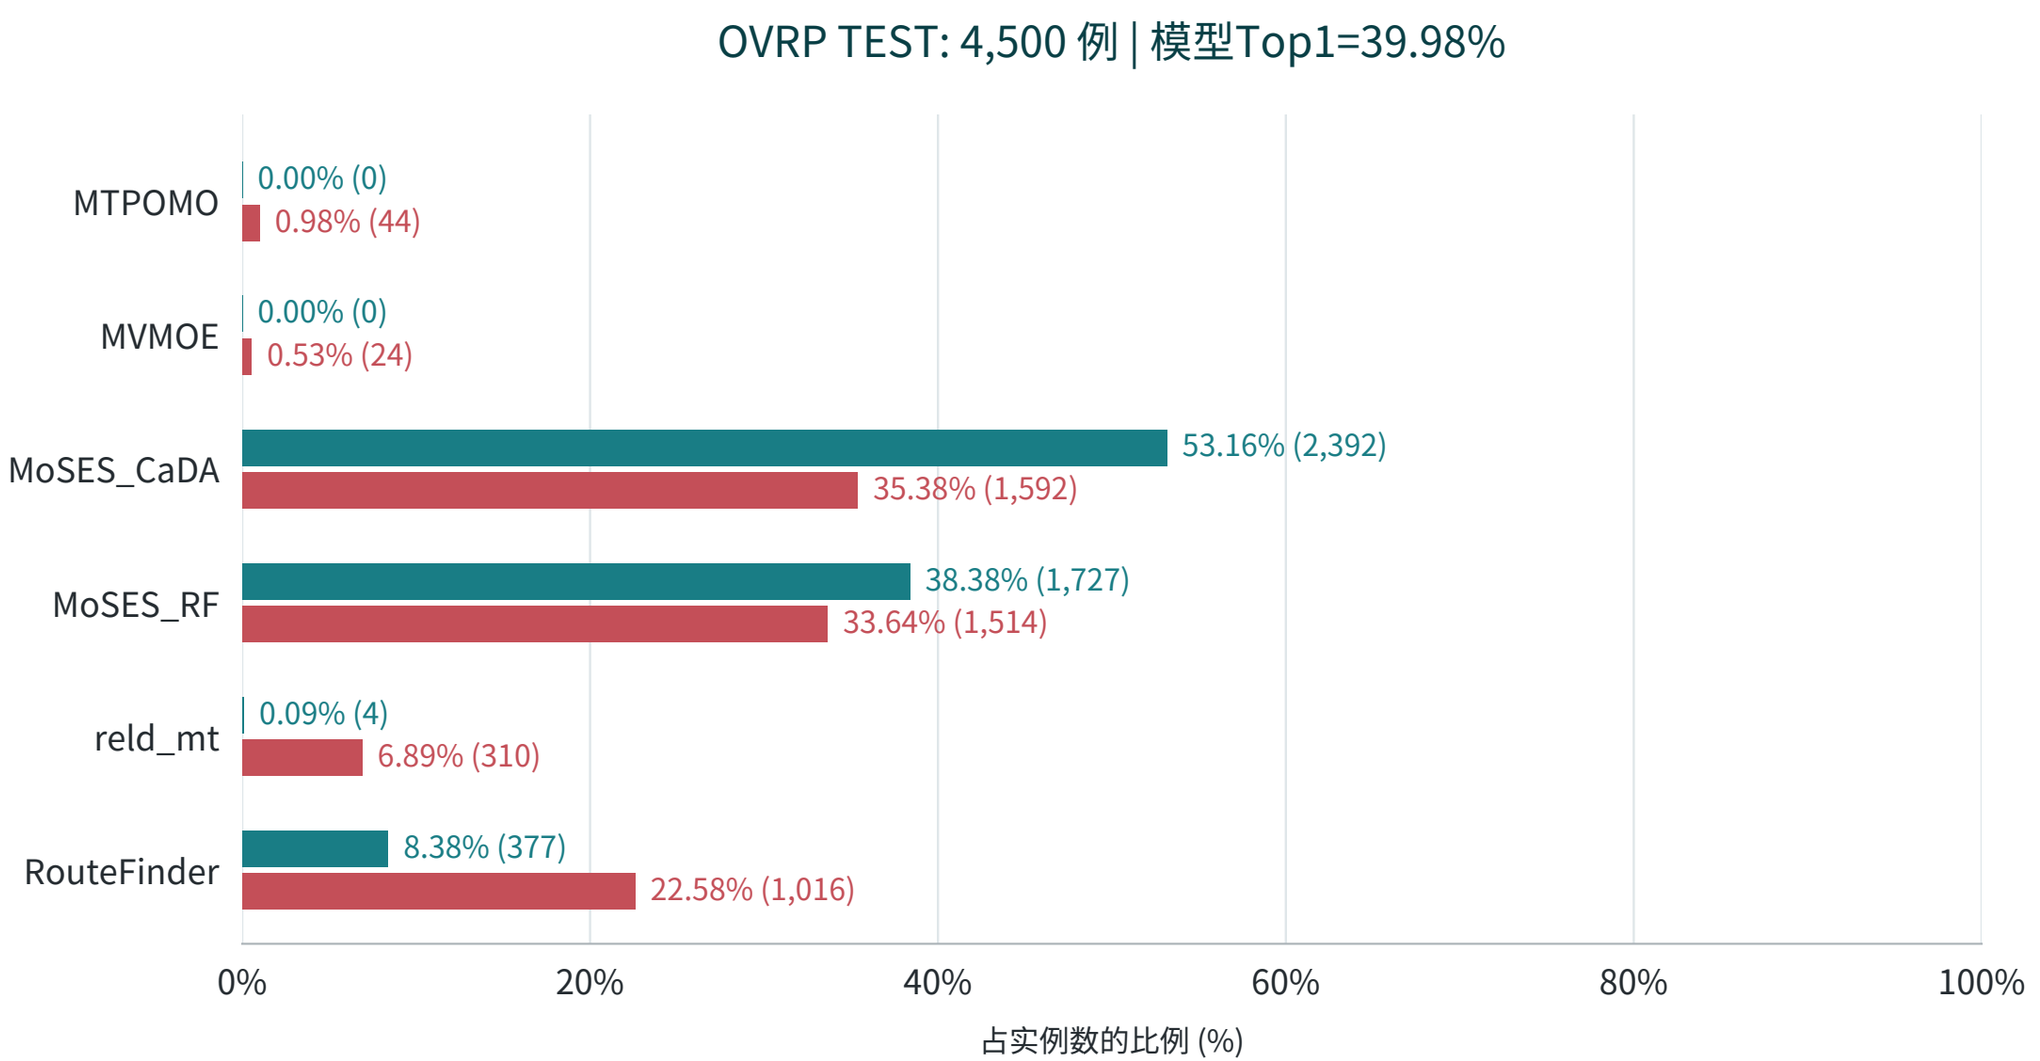

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

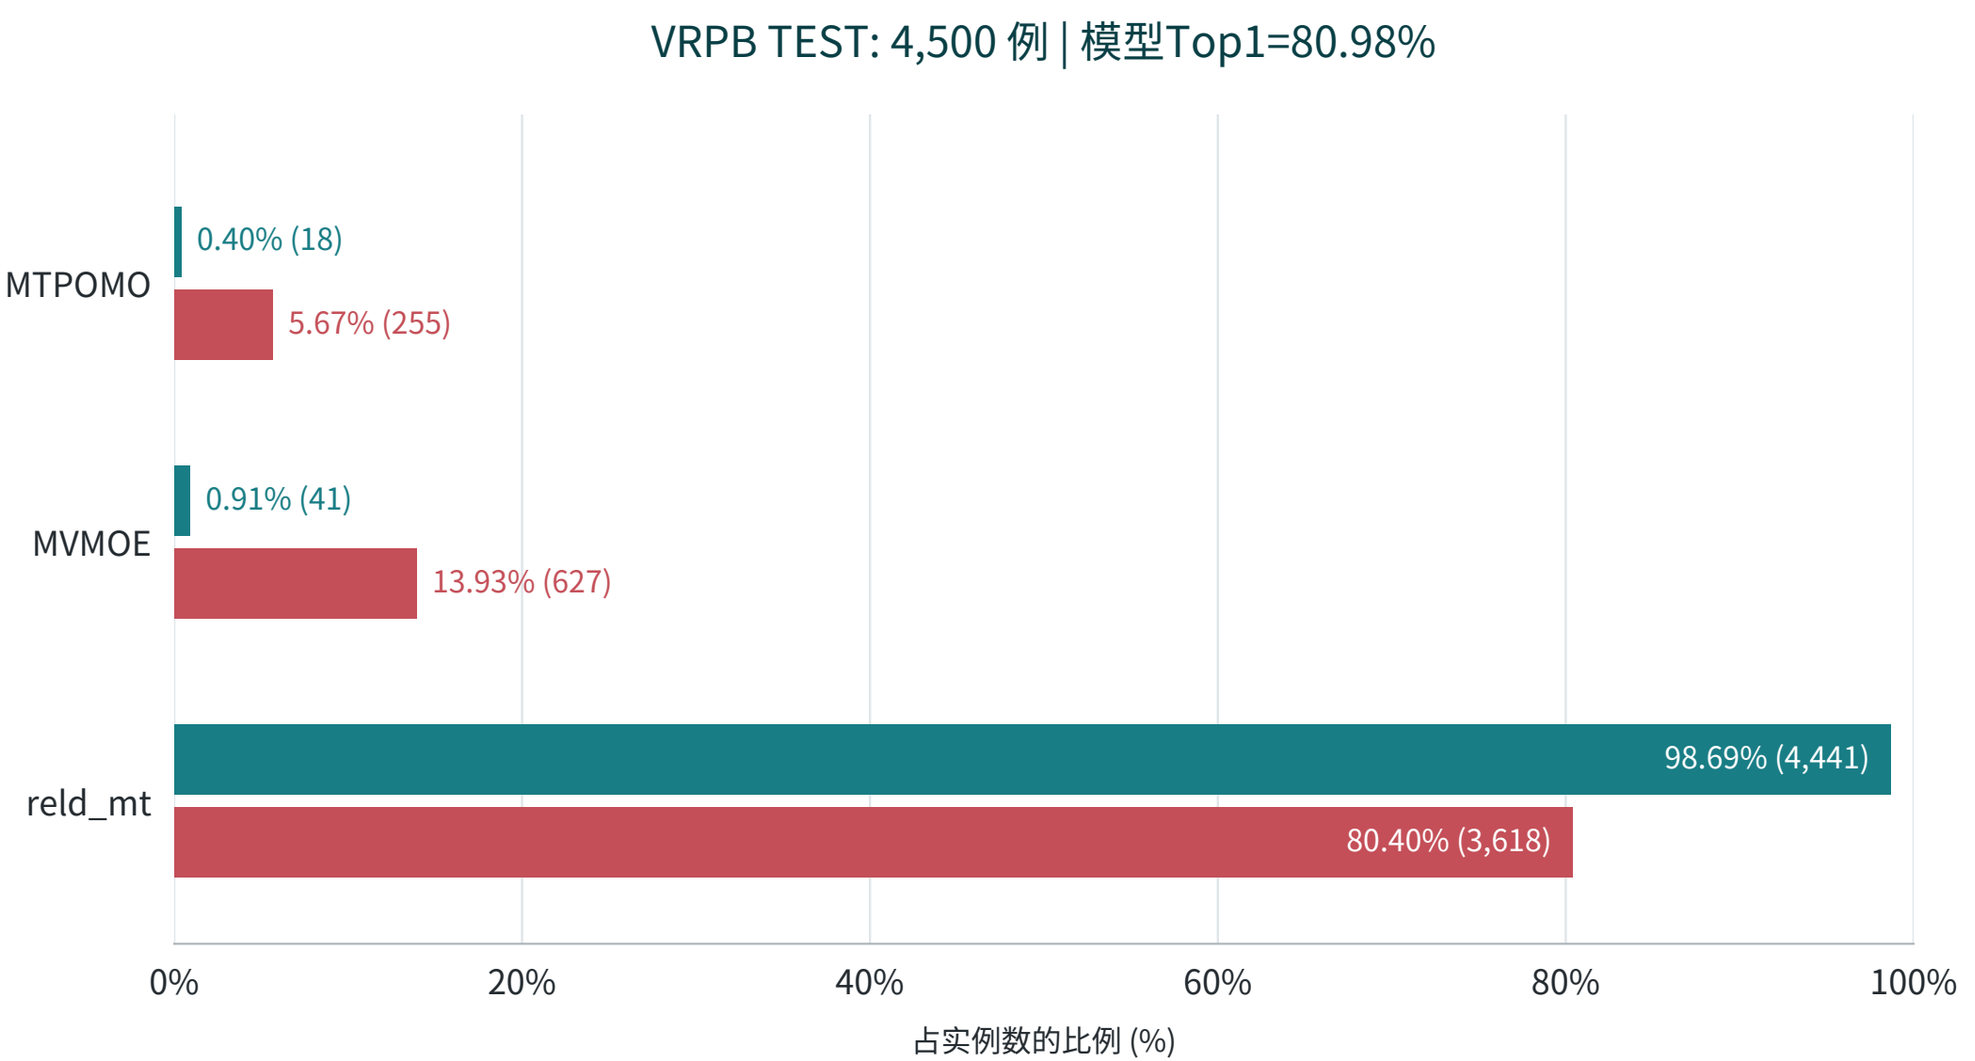

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

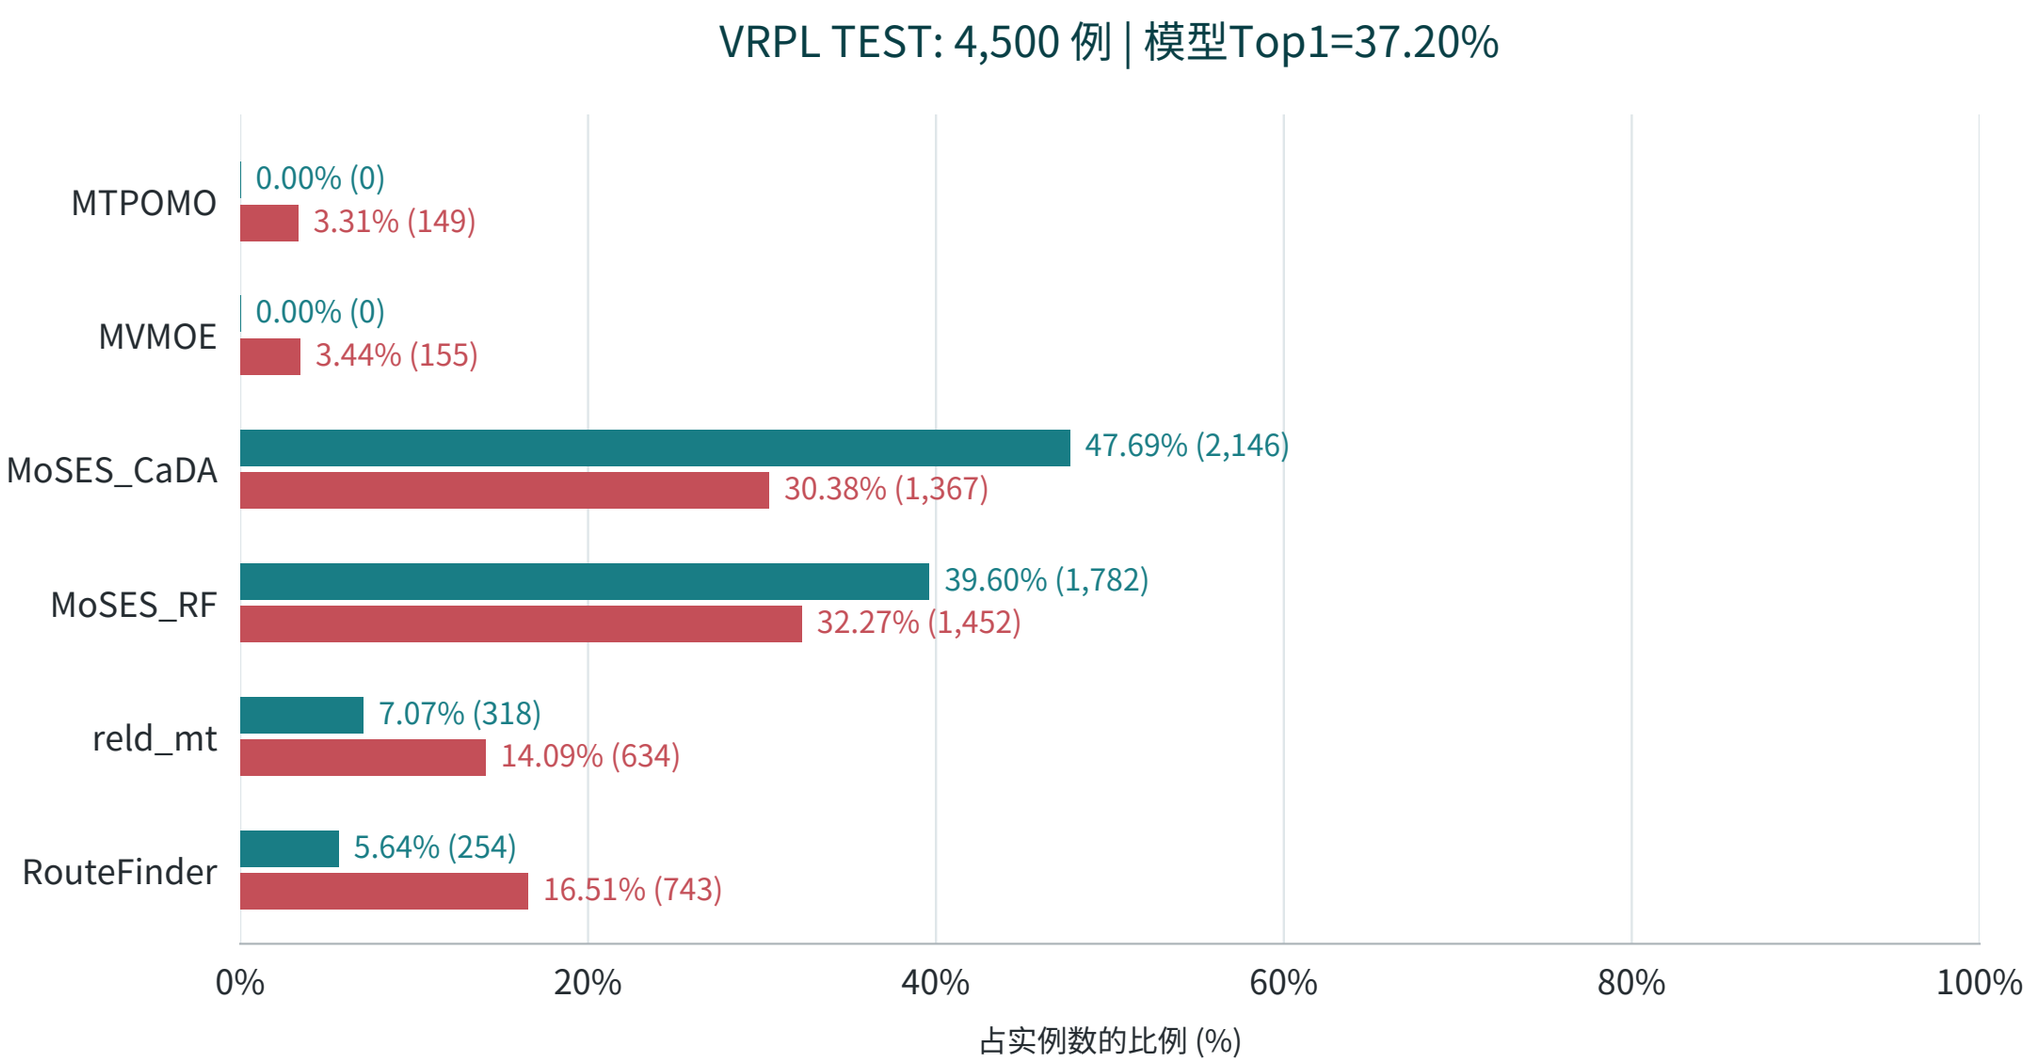

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

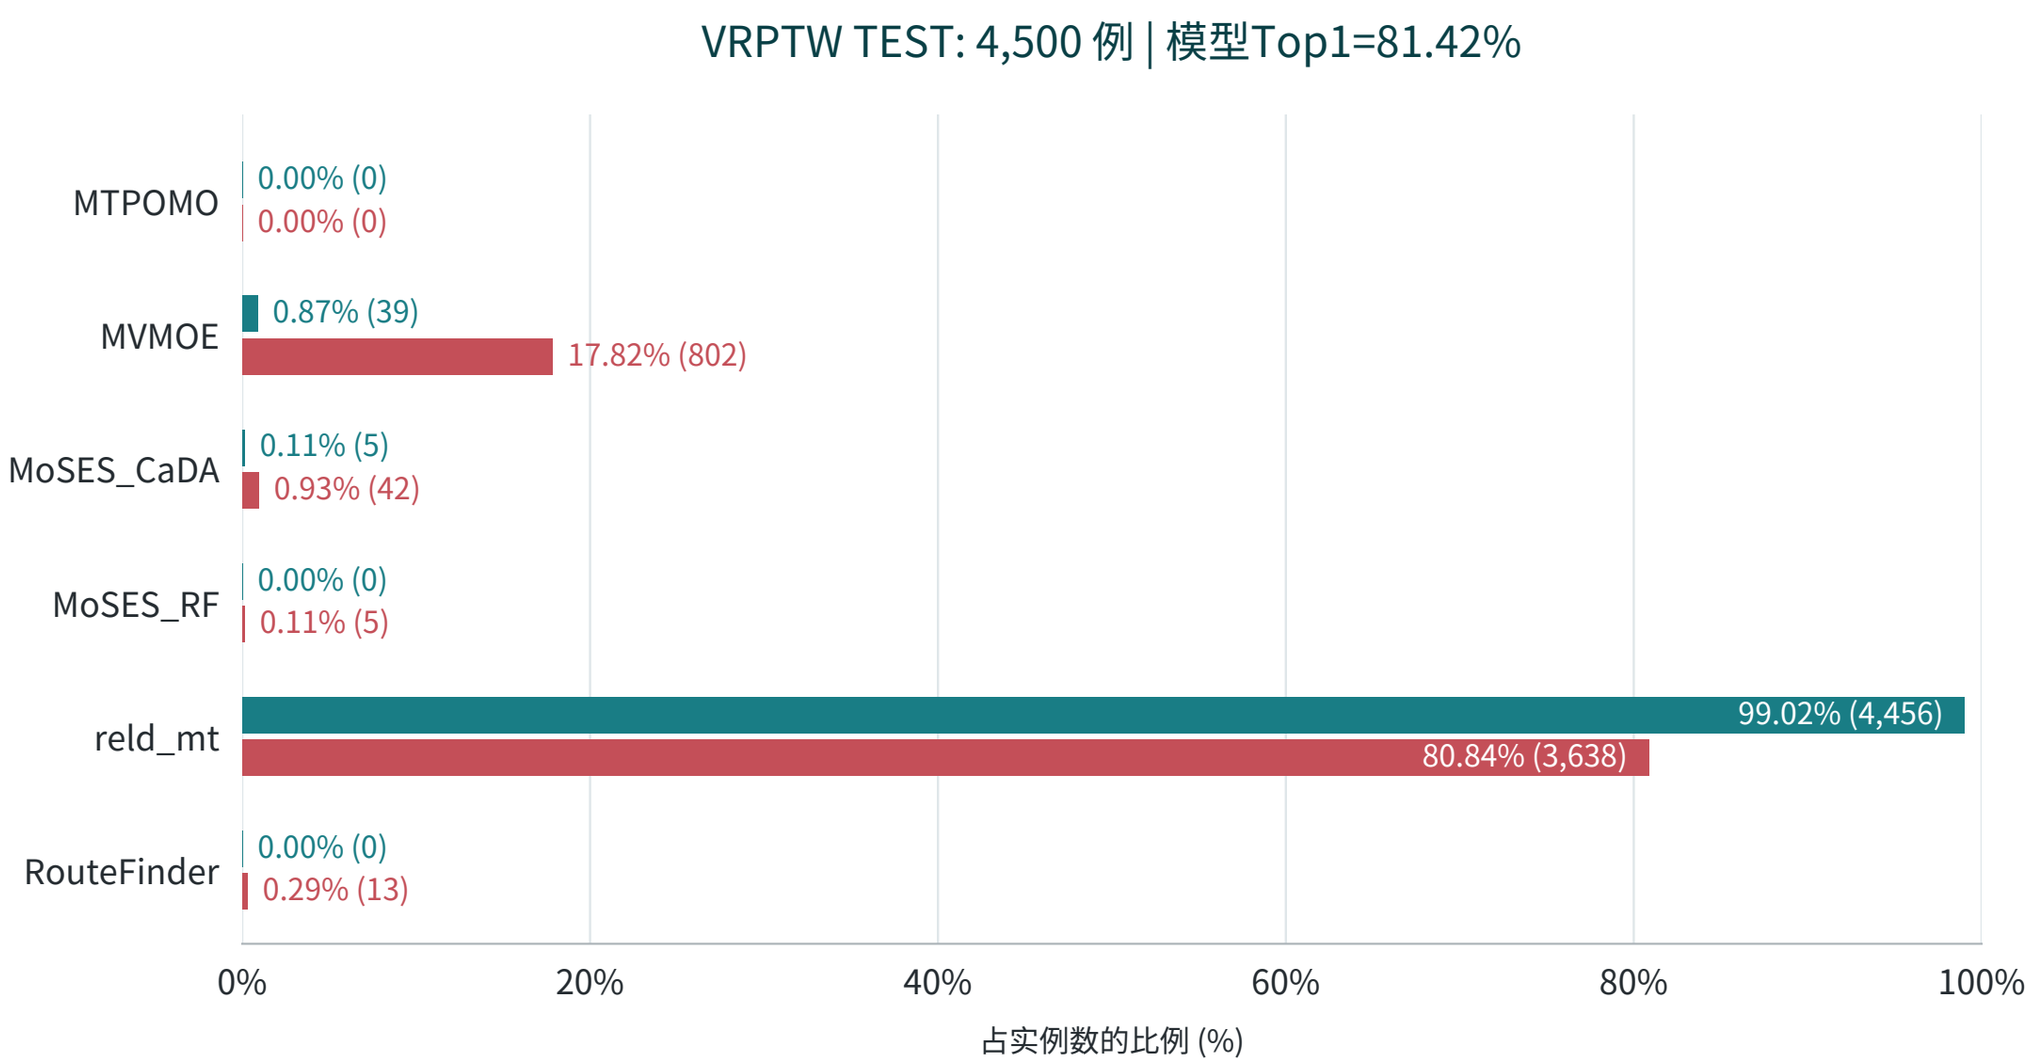

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

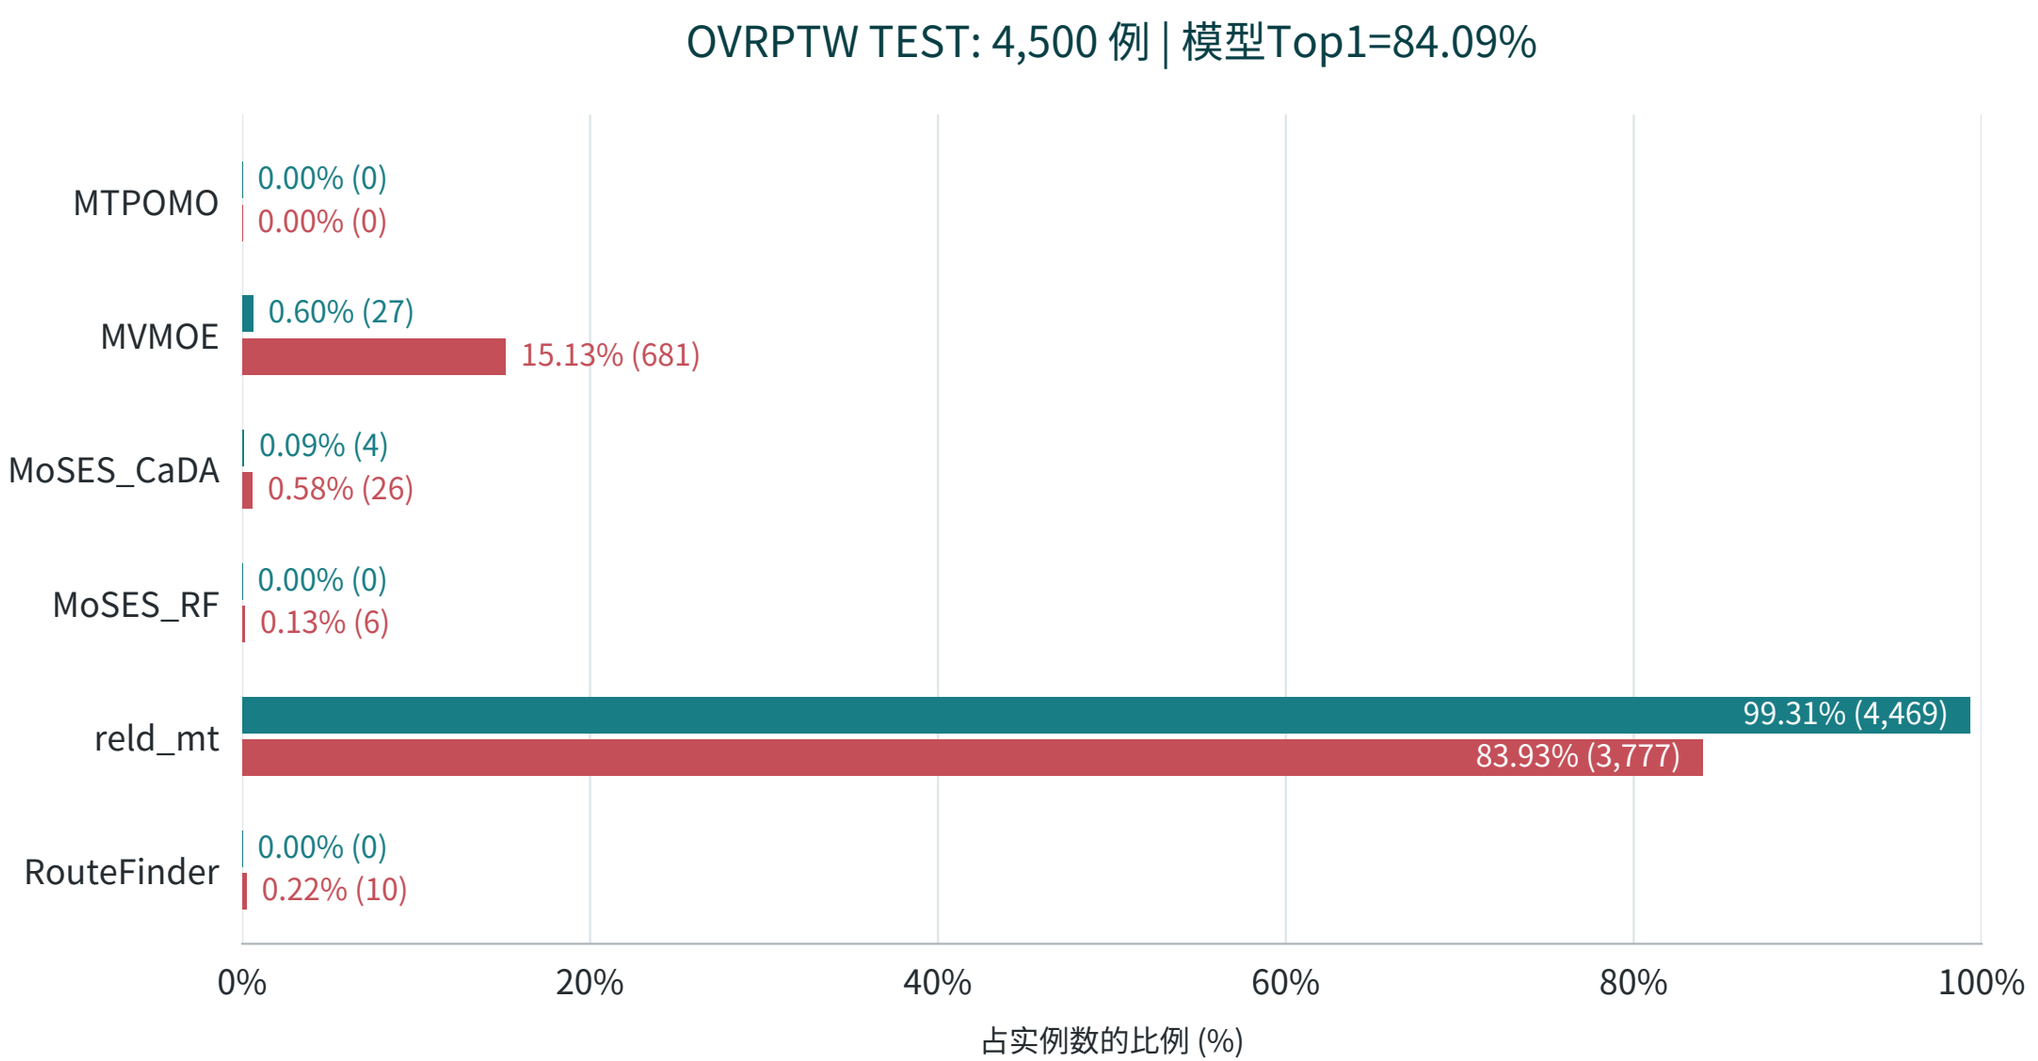

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

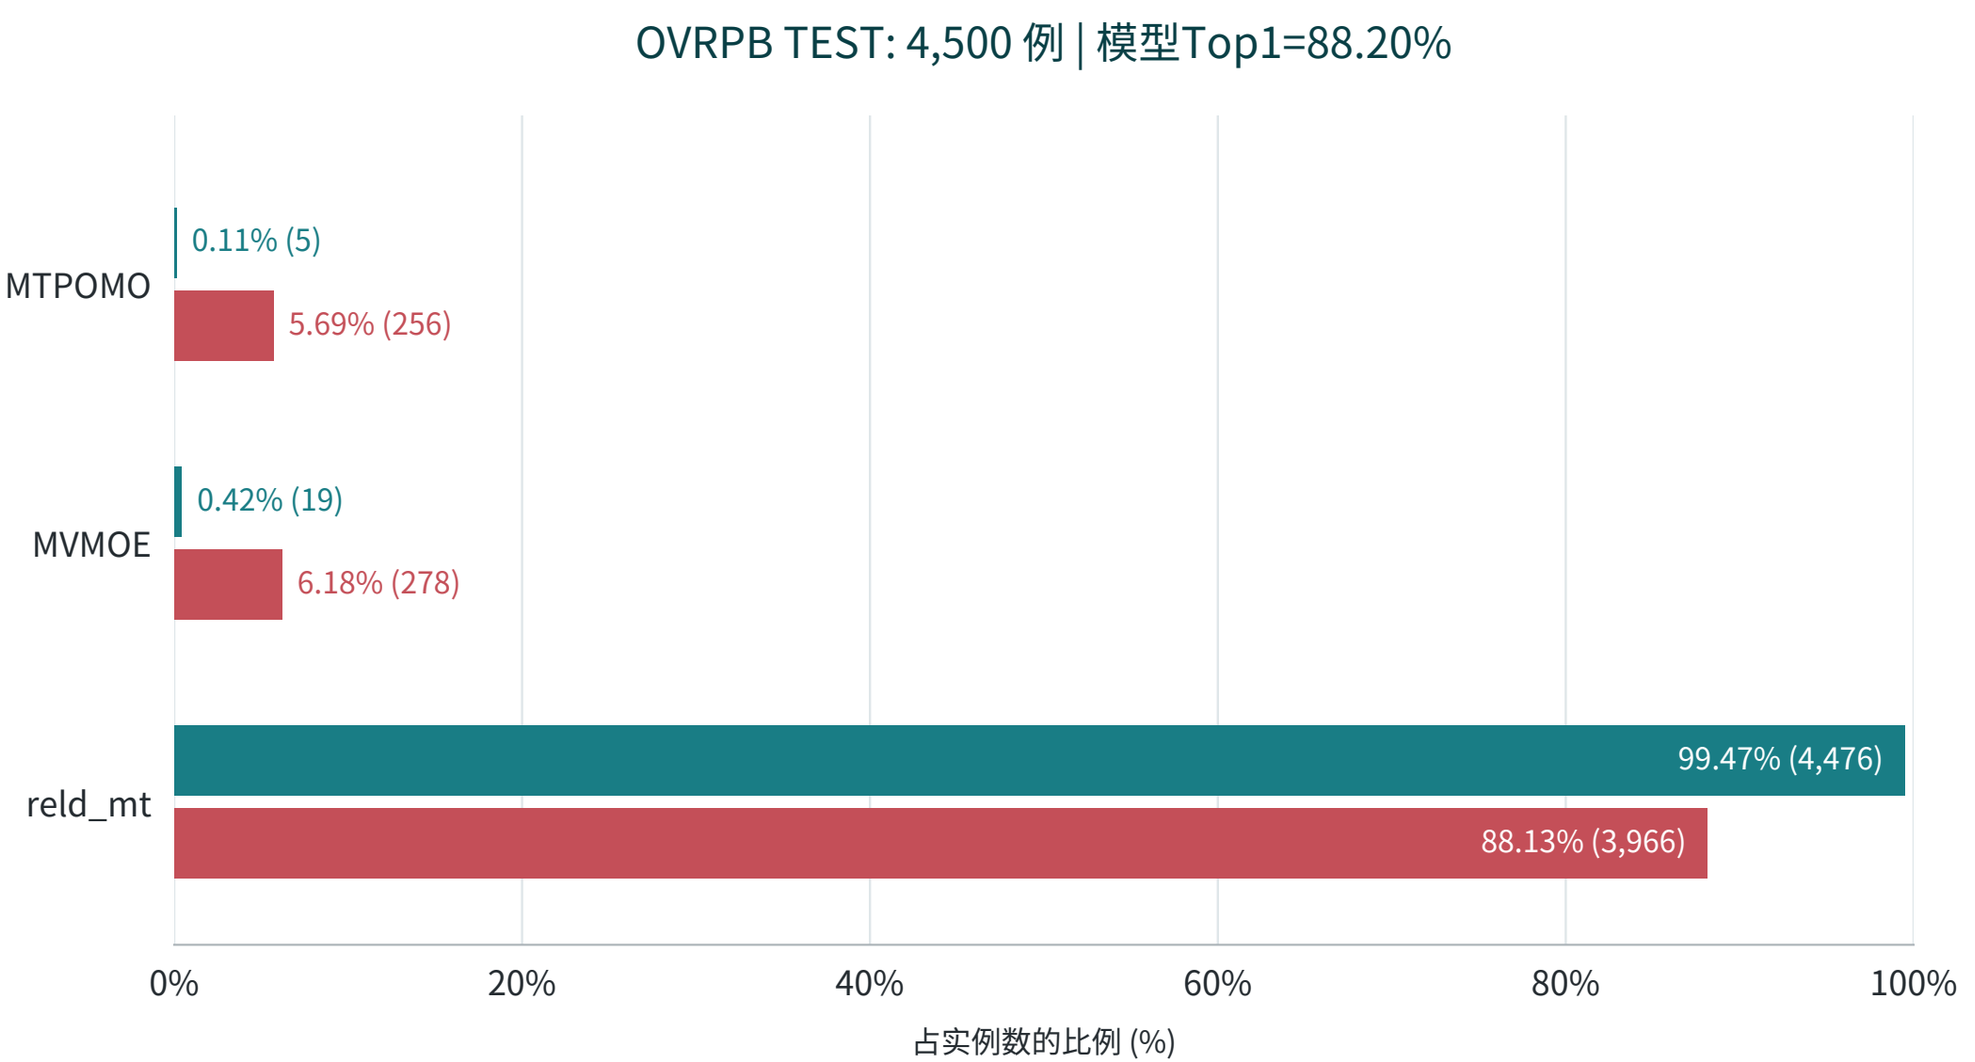

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

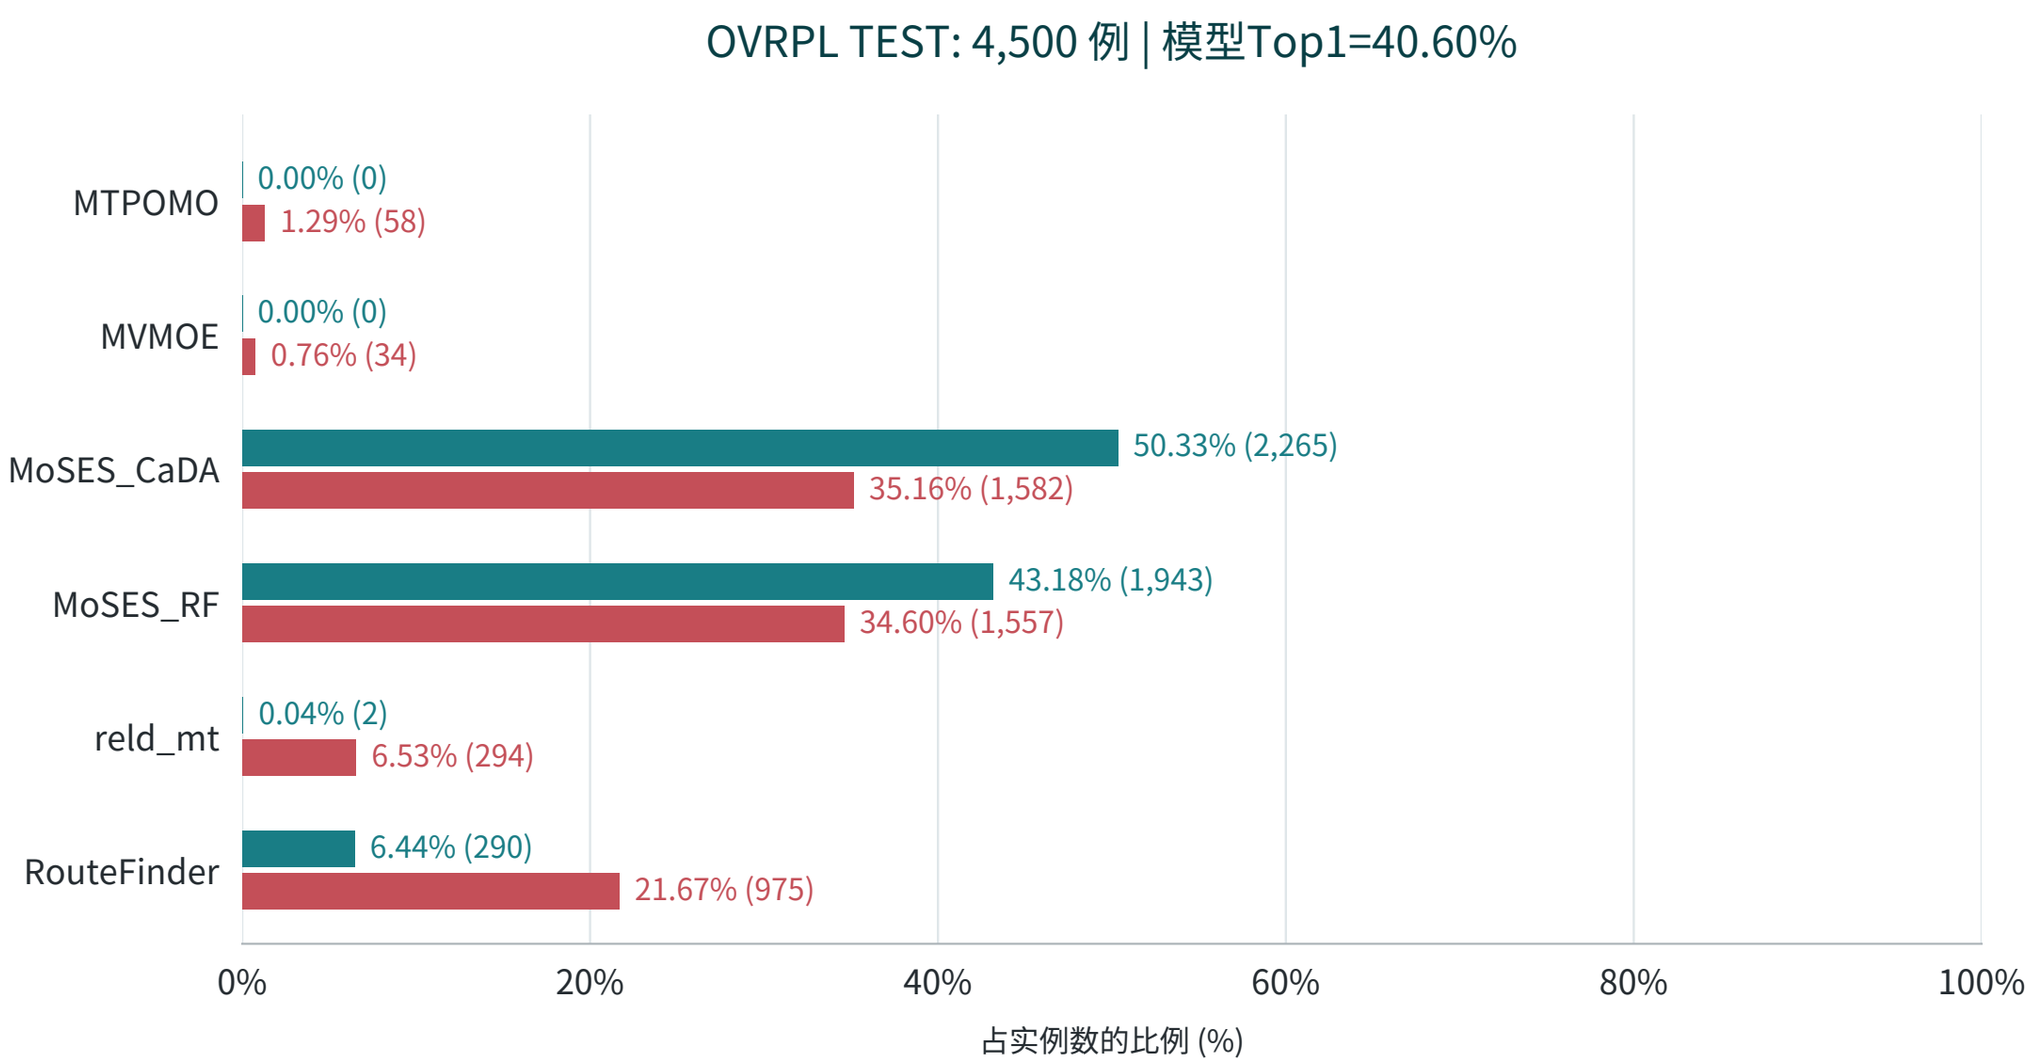

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

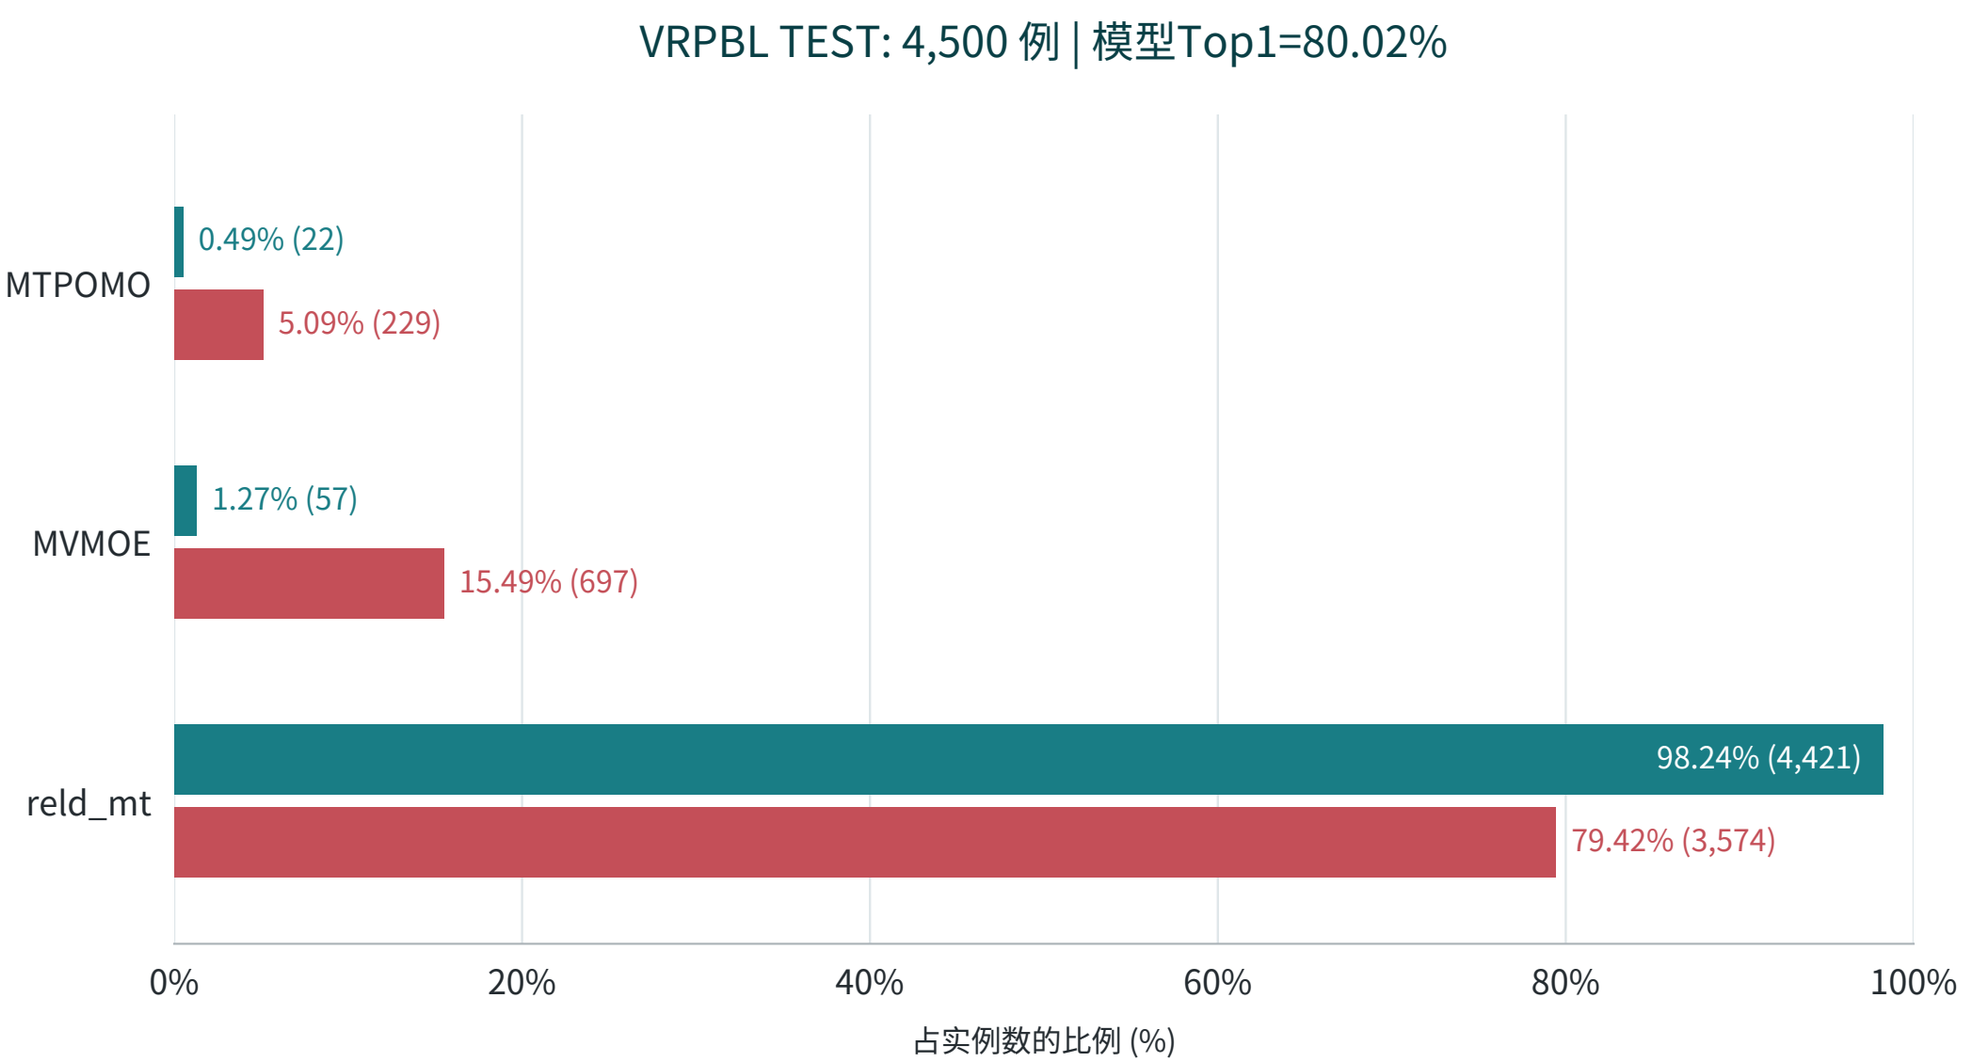

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

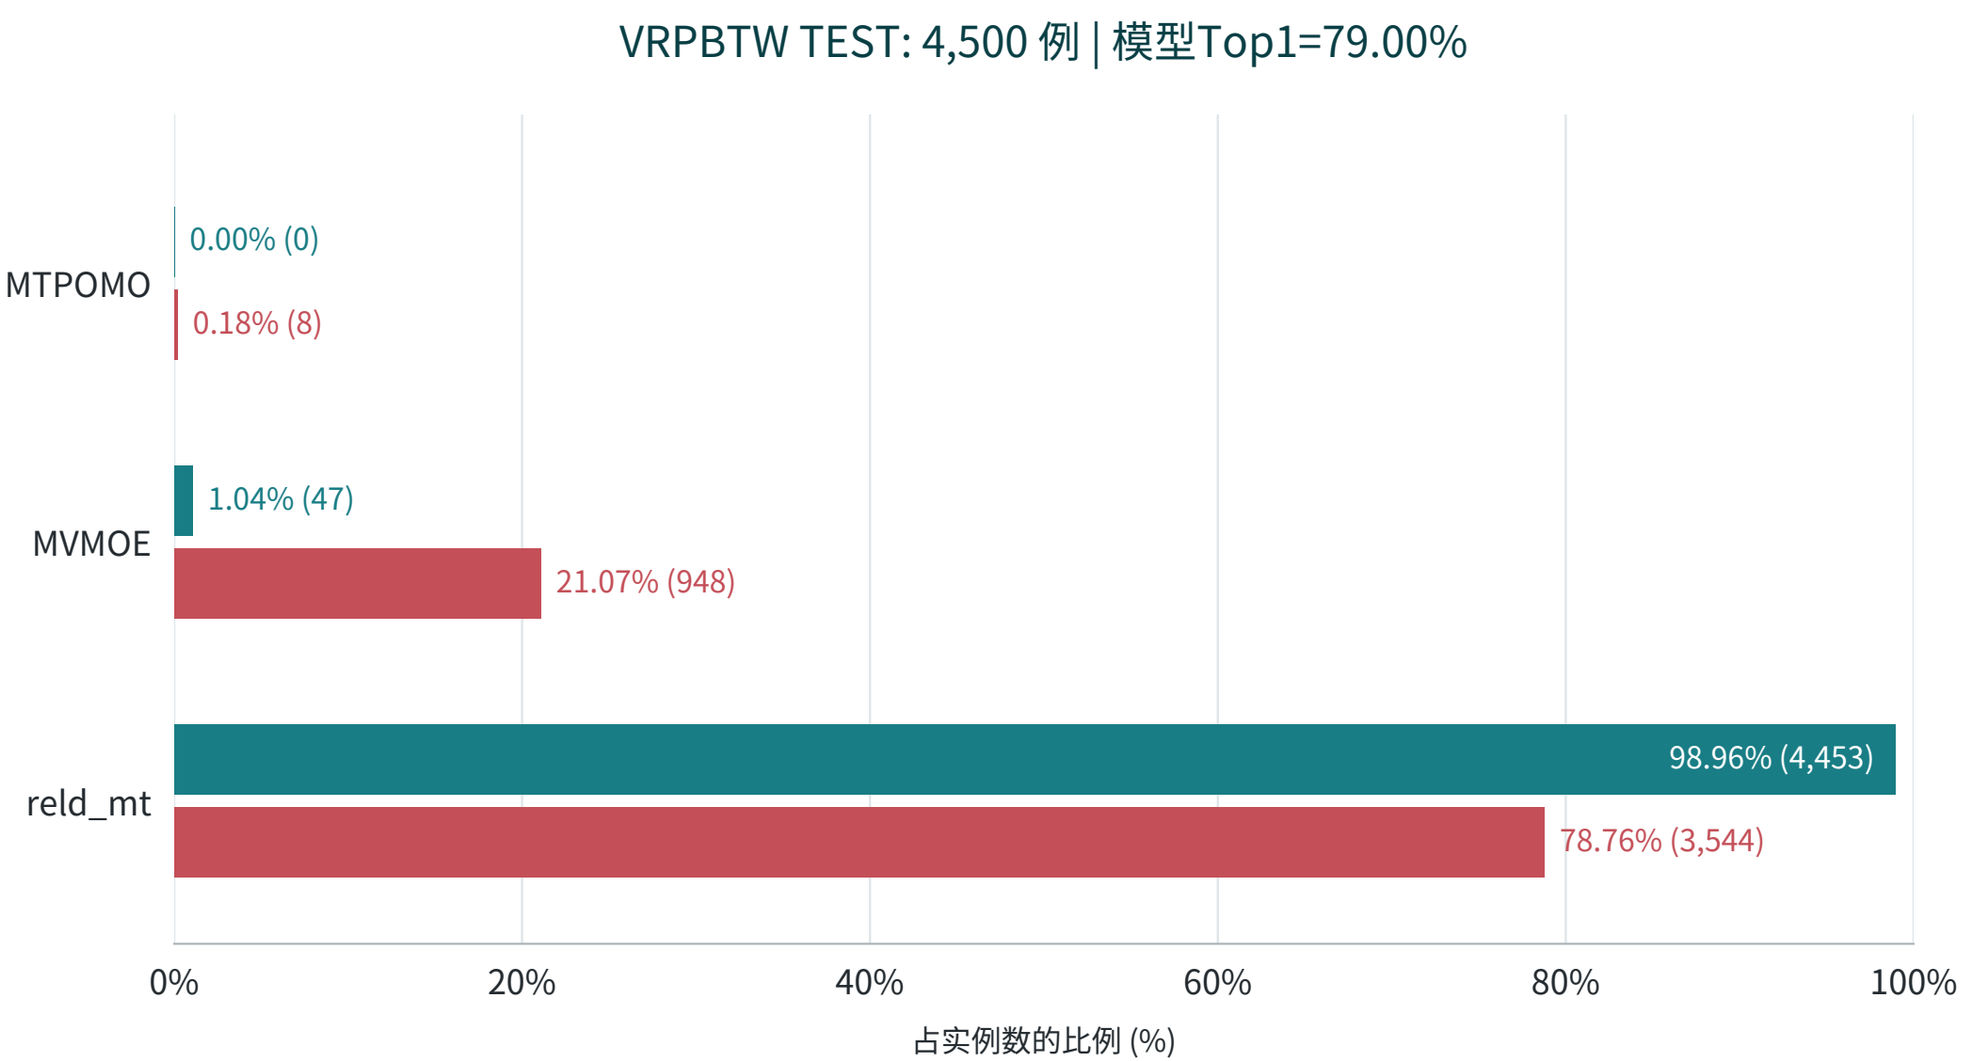

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

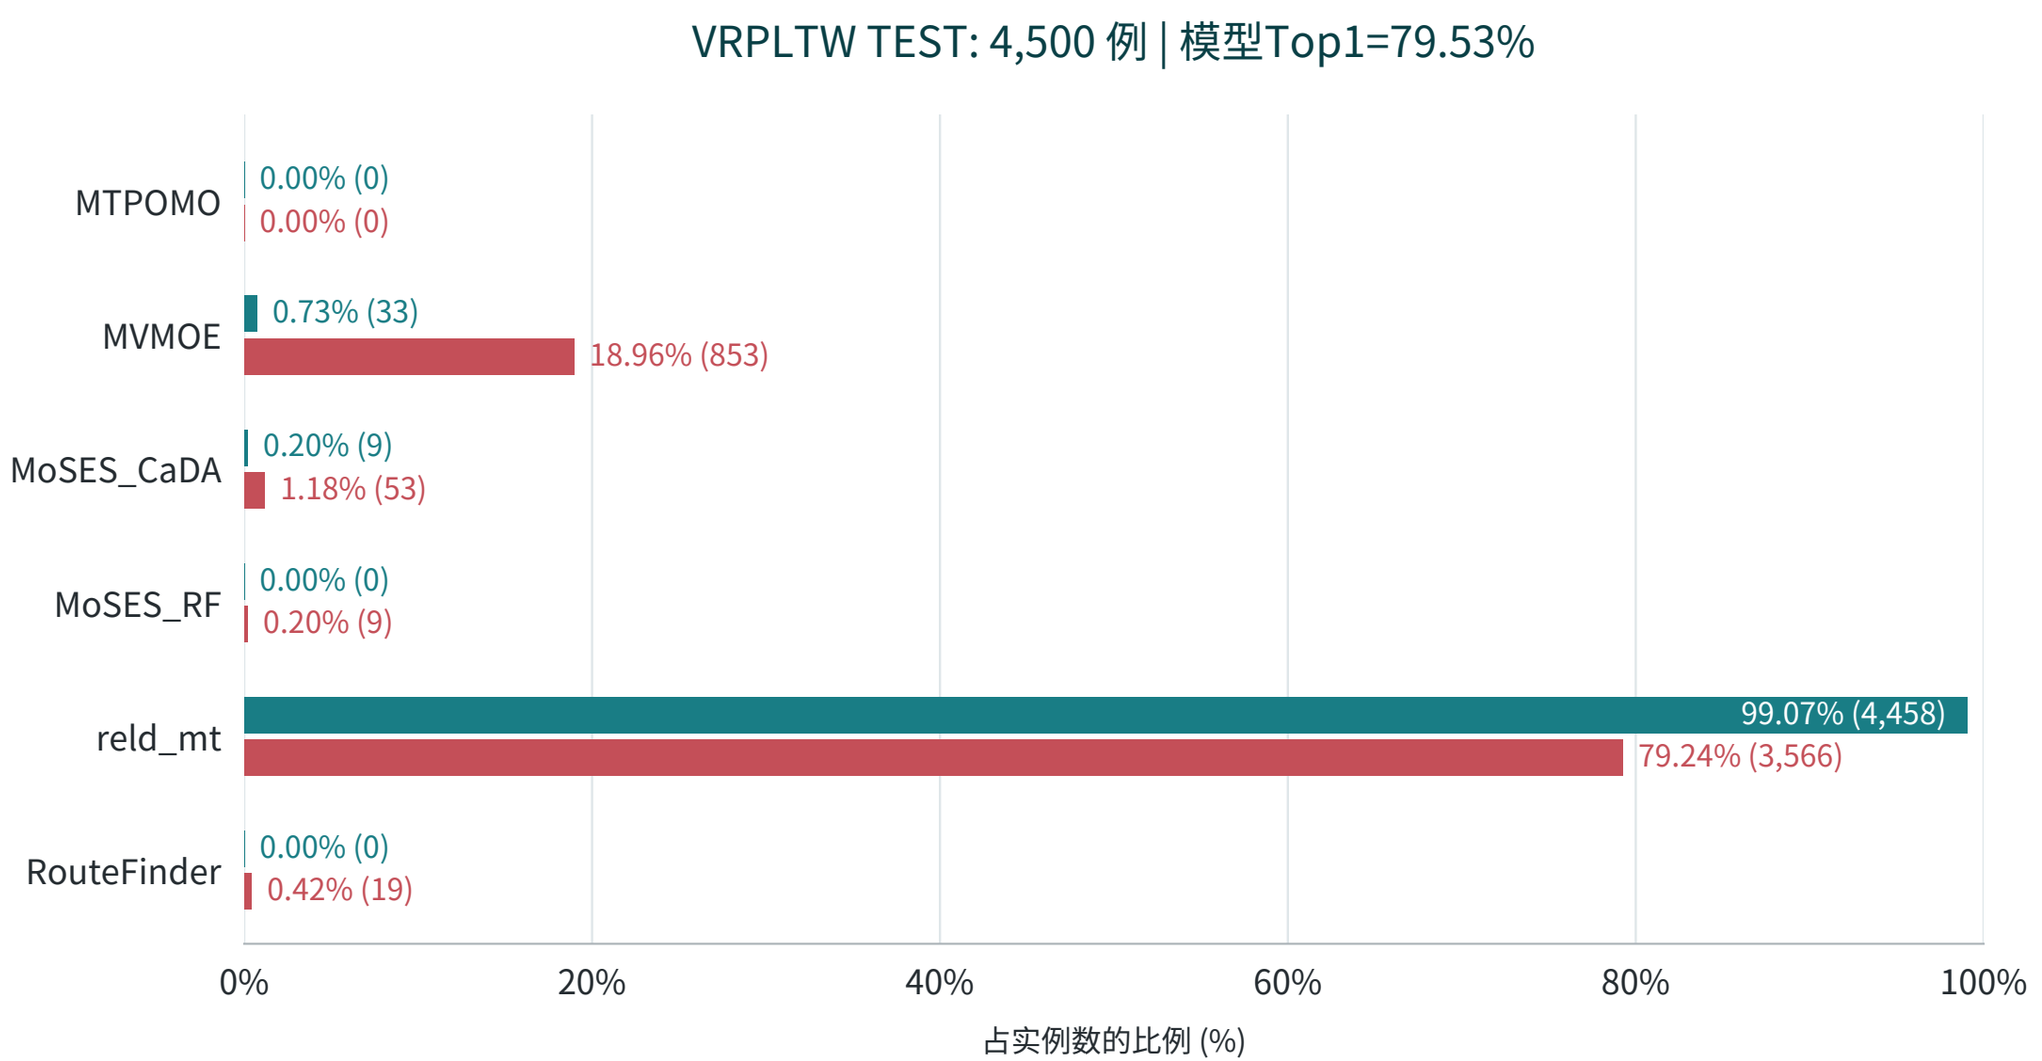

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

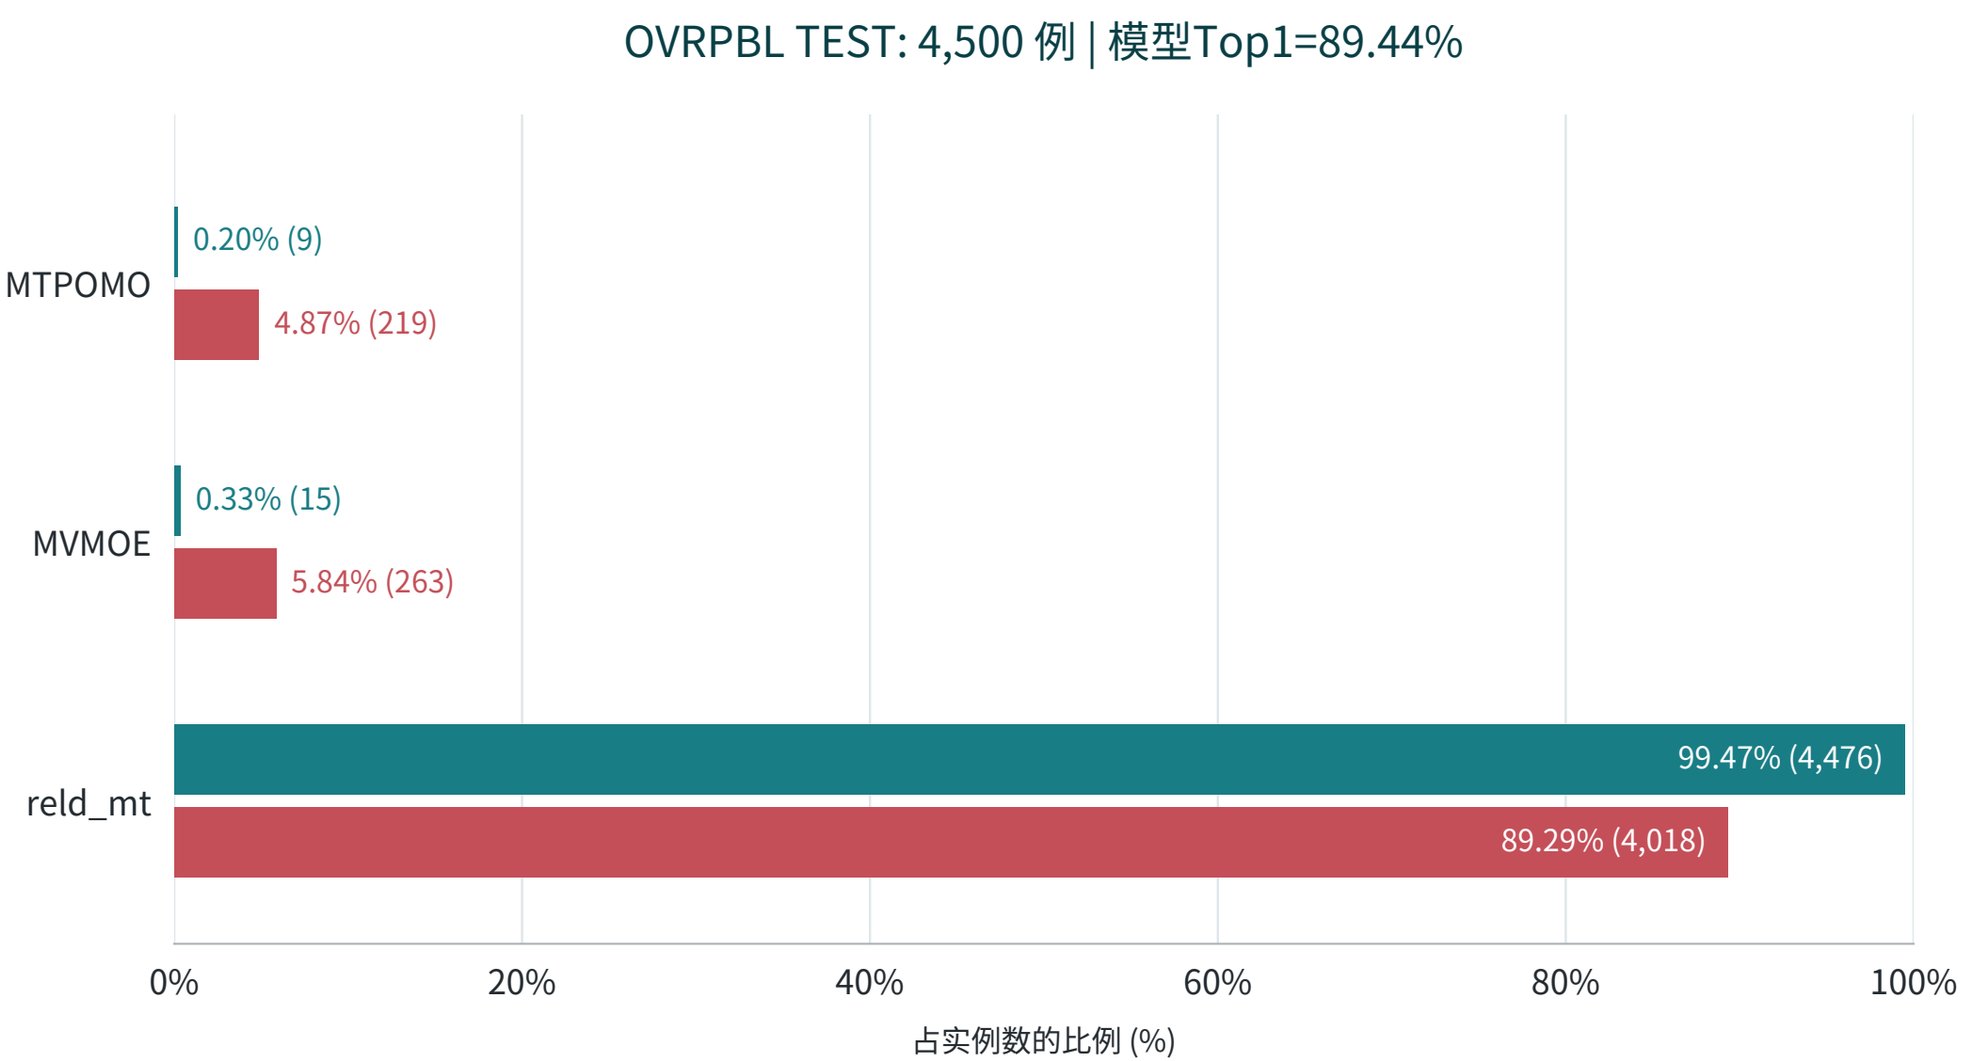

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

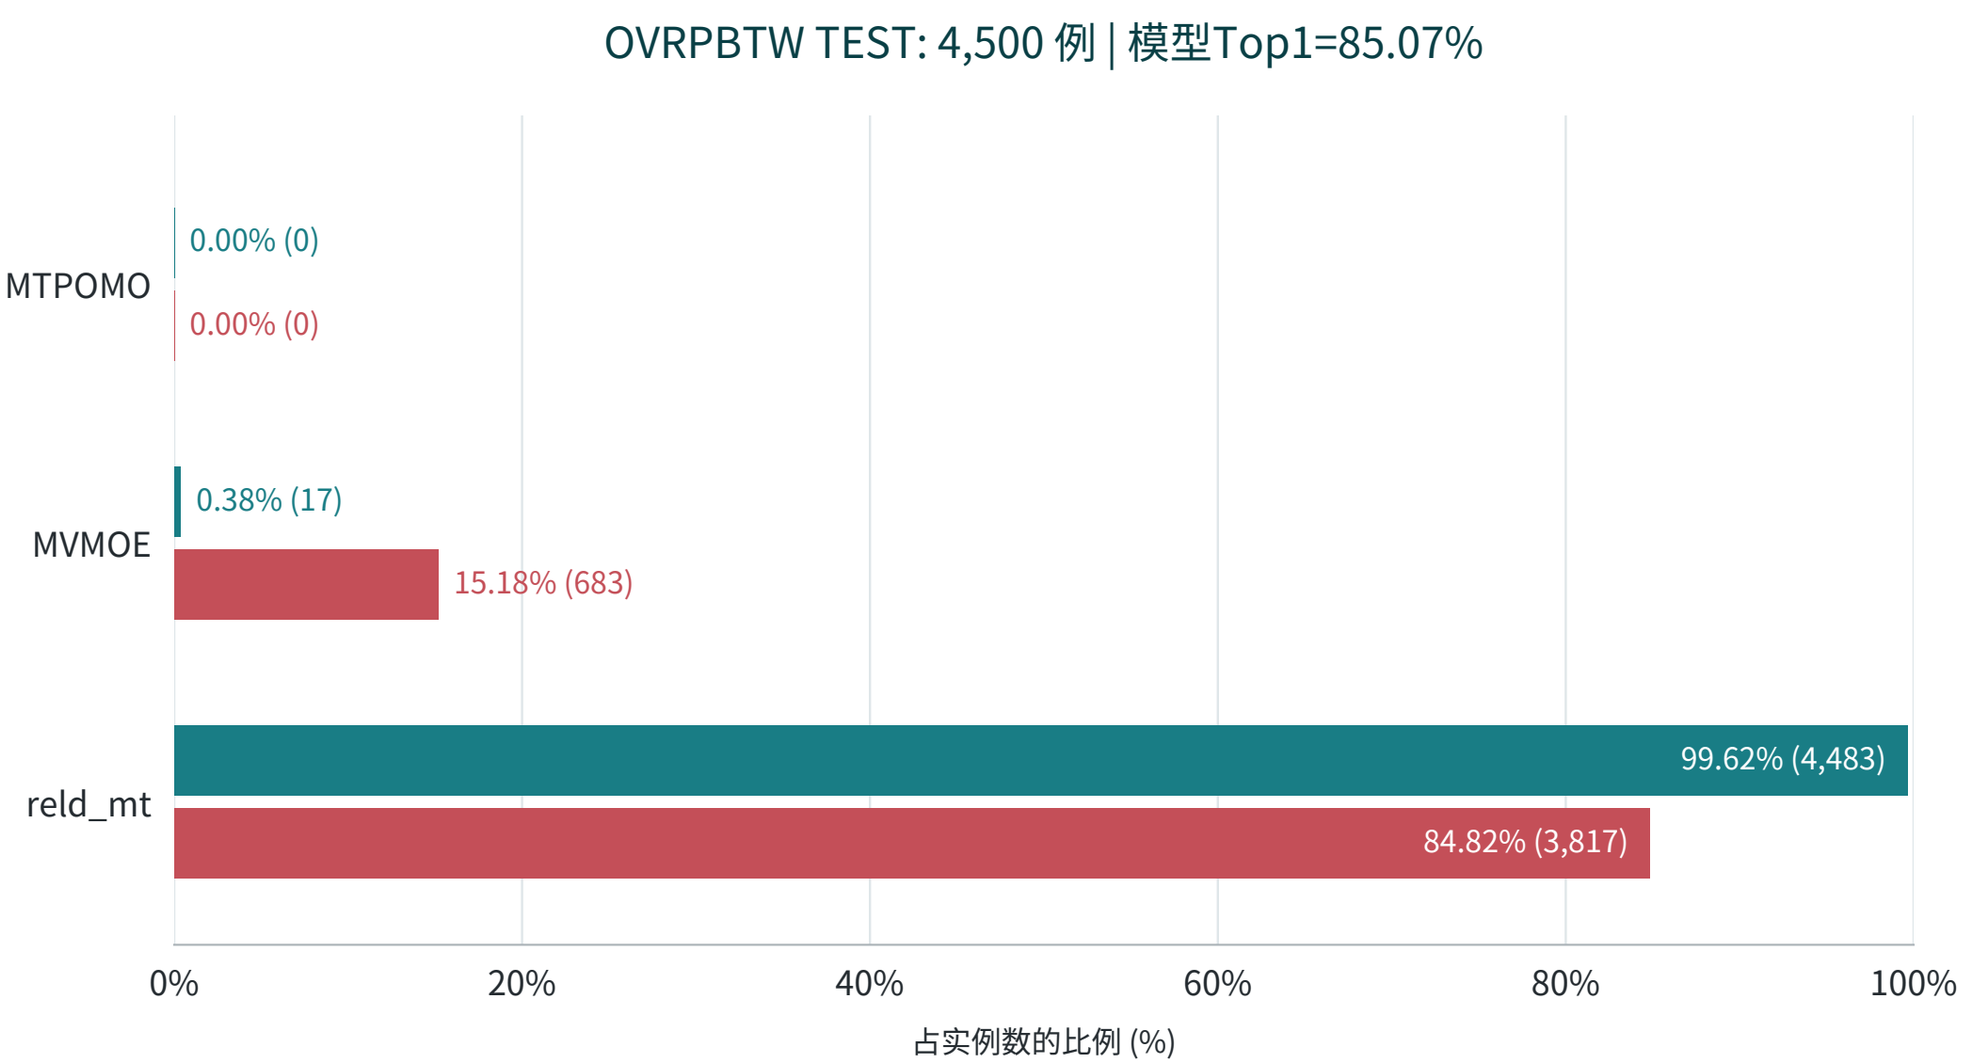

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

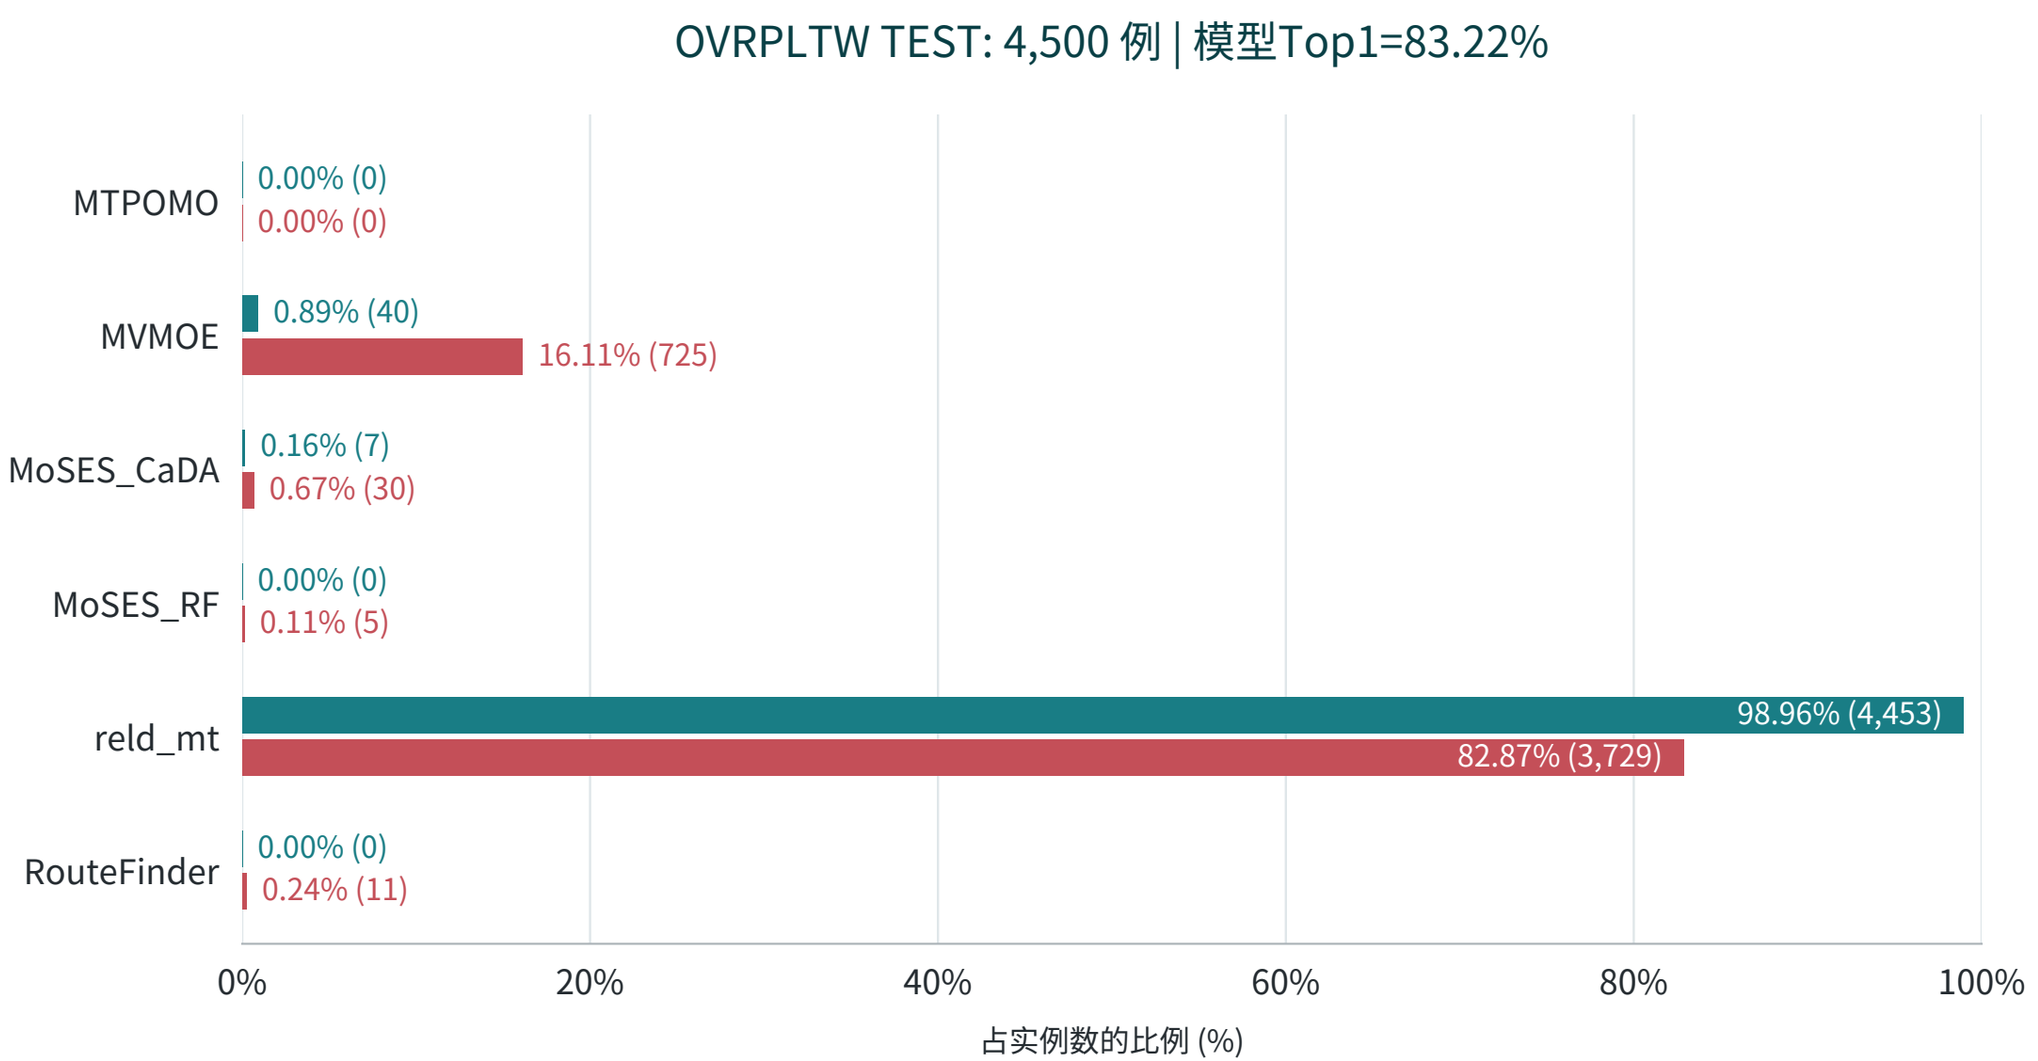

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

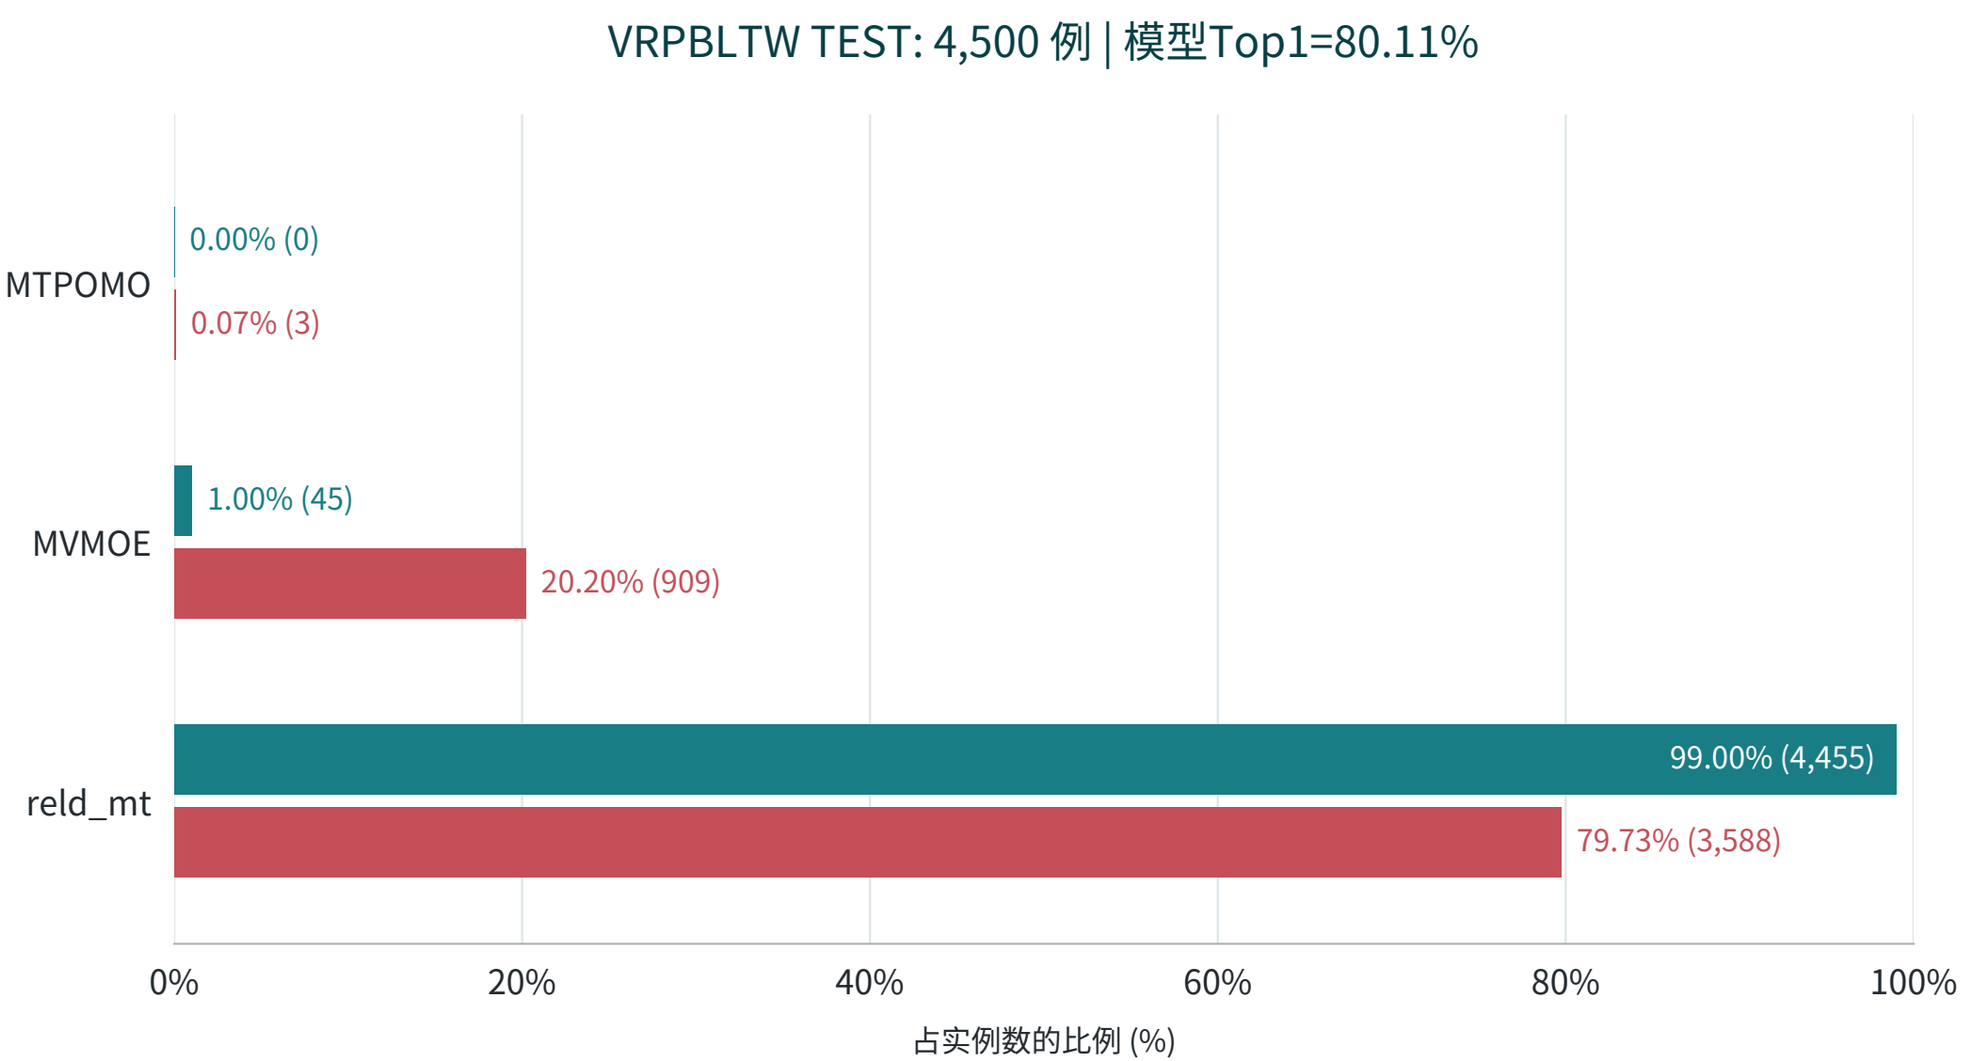

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R102/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 14 / update 20160 / SHA256 7df434c762a0e0b7

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

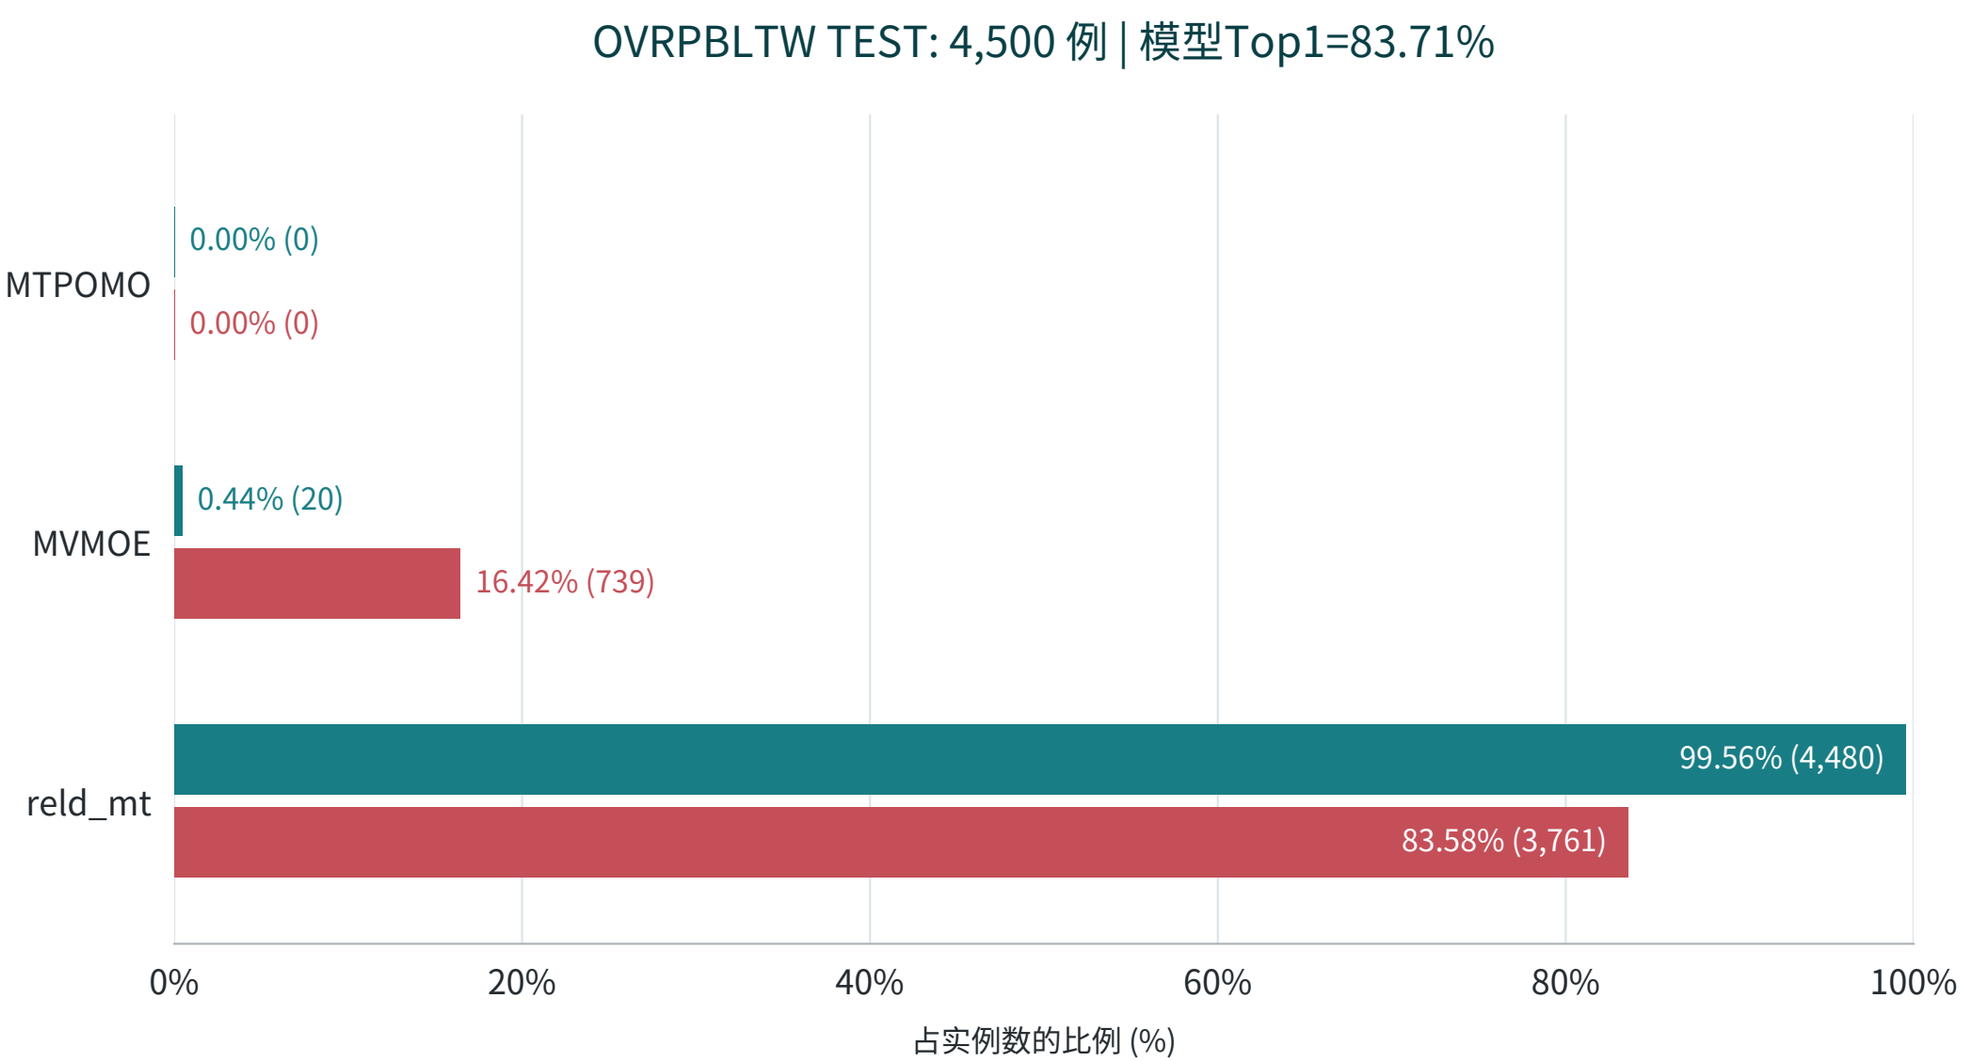

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R102/B: stable global solver-ID score ties. Same R102 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.