R93/A | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 40 | update 57600 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.1259	66.2037	11.417062	11.427978	11.371692	-0.1911	+0.3965	0.4079
TEST ALL	71.3765	66.1802	11.374665	11.385299	11.329932	-0.1906	+0.3926	0.4022

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R93 Top1 (%)	NSS cost	R93 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.111111	7.970400719	7.972007414
CVRP TEST	4500	45.977778	48.222222	18.004802368	18.014166586
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.202065125
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.260715094

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: TRAIN raw utility CE only; eval CE is original maximin diagnostic

R93/A | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1259	66.2037	11.417062	11.427978	11.371692	-0.1911	+0.3965	0.4079	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.2222	33.1111	8.025467	8.045354	7.990533	-0.2472	+0.4372	0.4255	T2T
CVRP	47.0889	18.7111	18.162942	18.269377	18.064087	-0.5826	+0.5472	0.7366	RELD_CVRP
ATSP	77.4000	47.4889	1.638308	1.676905	1.632471	-2.3017	+0.3576	0.3556	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9111	35.7556	7.461584	7.469579	7.415777	-0.1070	+0.6177	0.6309	MoSES_RF
VRPB	81.0222	80.8444	9.354820	9.354876	9.318750	-0.0006	+0.3871	0.3926	reld_mt
VRPL	37.6667	33.0889	12.432217	12.437959	12.383444	-0.0462	+0.3939	0.4008	MoSES_RF
VRPTW	80.0889	79.9556	18.818985	18.819431	18.766139	-0.0024	+0.2816	0.2981	reld_mt
OVRPTW	83.7111	83.7778	10.143559	10.143730	10.116859	-0.0017	+0.2639	0.2619	reld_mt
OVRPB	88.4222	88.5111	6.359000	6.357254	6.341078	+0.0275	+0.2826	0.2944	reld_mt
OVRPL	41.3333	35.9111	7.437519	7.445709	7.390416	-0.1100	+0.6374	0.6518	MoSES_RF
VRPBL	78.8222	78.5111	9.369141	9.371523	9.328366	-0.0254	+0.4371	0.4408	reld_mt
VRPBTW	78.7778	78.4222	19.945431	19.950430	19.851084	-0.0251	+0.4753	0.4570	reld_mt
VRPLTW	78.8000	78.7556	18.765732	18.765871	18.707843	-0.0007	+0.3094	0.3257	reld_mt
OVRPBL	89.4222	89.2000	6.369708	6.370093	6.352824	-0.0060	+0.2658	0.2806	reld_mt
OVRPBTW	83.5333	83.4444	10.661483	10.661098	10.623245	+0.0036	+0.3599	0.3336	reld_mt
OVRPLTW	83.6222	83.4889	10.156426	10.157423	10.129818	-0.0098	+0.2627	0.2637	reld_mt
VRPBLTW	79.3778	79.4000	19.793273	19.797044	19.706420	-0.0190	+0.4407	0.4323	reld_mt
OVRPBLTW	83.0444	83.2889	10.611529	10.609955	10.571302	+0.0148	+0.3805	0.3600	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R93/A | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3765	66.1802	11.374665	11.385299	11.329932	-0.1906	+0.3926	0.4022	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.1111	34.5333	7.972007	7.989621	7.937593	-0.2205	+0.4336	0.4268	T2T
CVRP	48.2222	17.9333	18.014167	18.124983	17.918509	-0.6114	+0.5338	0.7085	RELD_CVRP
ATSP	77.0889	47.2444	1.635181	1.674207	1.629441	-2.3311	+0.3522	0.3515	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.2222	33.6444	7.445573	7.455750	7.400487	-0.1365	+0.6092	0.6185	MoSES_RF
VRPB	80.3556	80.4000	9.359165	9.351810	9.315298	+0.0787	+0.4709	0.4843	reld_mt
VRPL	37.8889	32.2667	12.350210	12.356138	12.300958	-0.0480	+0.4004	0.4071	MoSES_RF
VRPTW	81.2667	80.8444	18.687924	18.690545	18.637408	-0.0140	+0.2710	0.2807	reld_mt
OVRPTW	83.8444	83.9333	10.092702	10.093063	10.068135	-0.0036	+0.2440	0.2352	reld_mt
OVRPB	88.1778	88.1333	6.370696	6.370826	6.352225	-0.0020	+0.2908	0.2991	reld_mt
OVRPL	41.7556	34.6000	7.463465	7.472542	7.418033	-0.1215	+0.6124	0.6216	MoSES_RF
VRPBL	79.5111	79.4222	9.395581	9.396379	9.355967	-0.0085	+0.4234	0.4226	reld_mt
VRPBTW	78.6222	78.7556	19.667090	19.665725	19.577666	+0.0069	+0.4568	0.4572	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.800583	18.803136	18.745143	-0.0136	+0.2958	0.3140	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375939	6.375741	6.359310	+0.0031	+0.2615	0.2719	reld_mt
OVRPBTW	84.8889	84.8222	10.658970	10.659591	10.624748	-0.0058	+0.3221	0.2933	reld_mt
OVRPLTW	82.9556	82.8667	10.084849	10.086112	10.059001	-0.0125	+0.2570	0.2553	reld_mt
VRPBLTW	79.8000	79.7333	19.706227	19.707068	19.613284	-0.0043	+0.4739	0.4569	reld_mt
OVRPBLTW	83.4667	83.5778	10.663649	10.662149	10.625574	+0.0141	+0.3583	0.3354	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R93/A | LIB and locked provenance

Current R93 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.202065	8.240435	8.142167	-0.4656	+0.7357	0.6799
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.260715	67.245364	66.945093	+0.0228	+0.4715	0.5732

SHA256: 49fc9962d6395c95103f2f50fa774a015642ddf13c18e82bedb080e6feb40763

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode; original score MLP, pair differences and maximin; stable ascending-global-solver-ID tie break; no bias or temperature


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R93/A | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

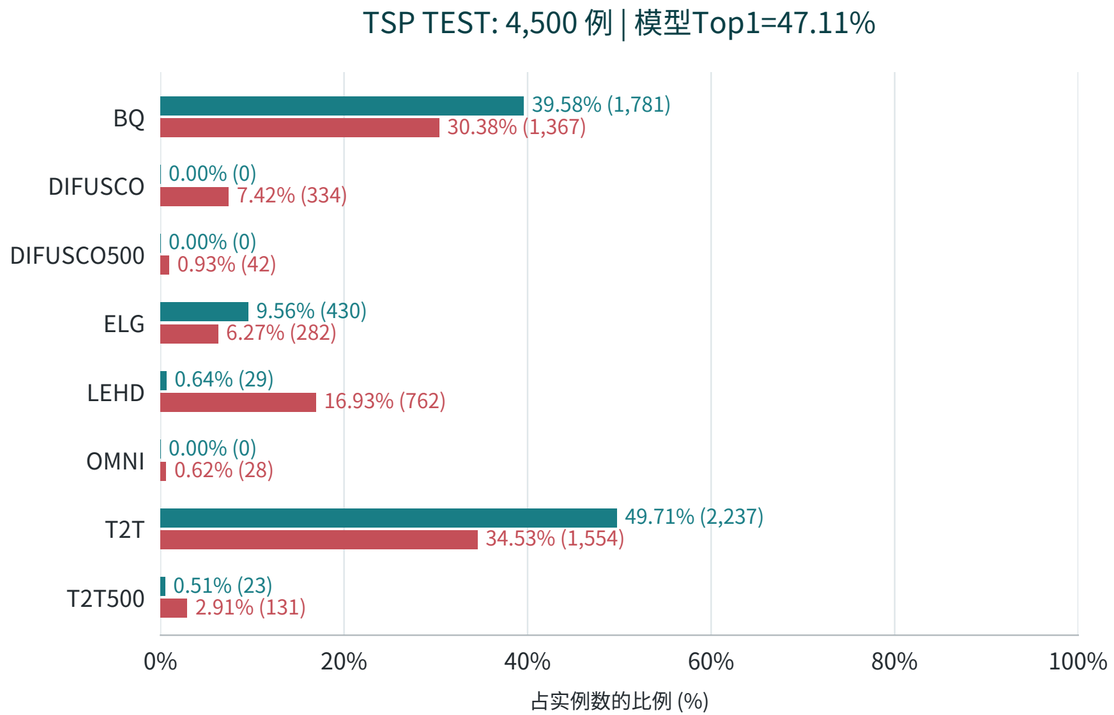

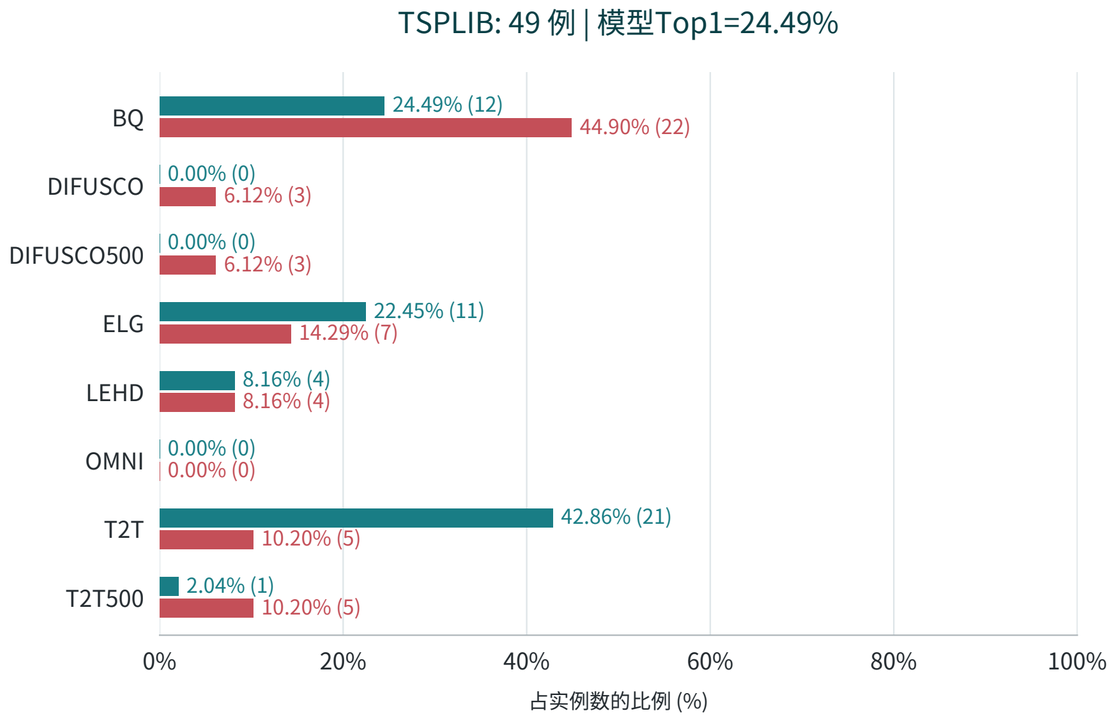

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R93/A | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

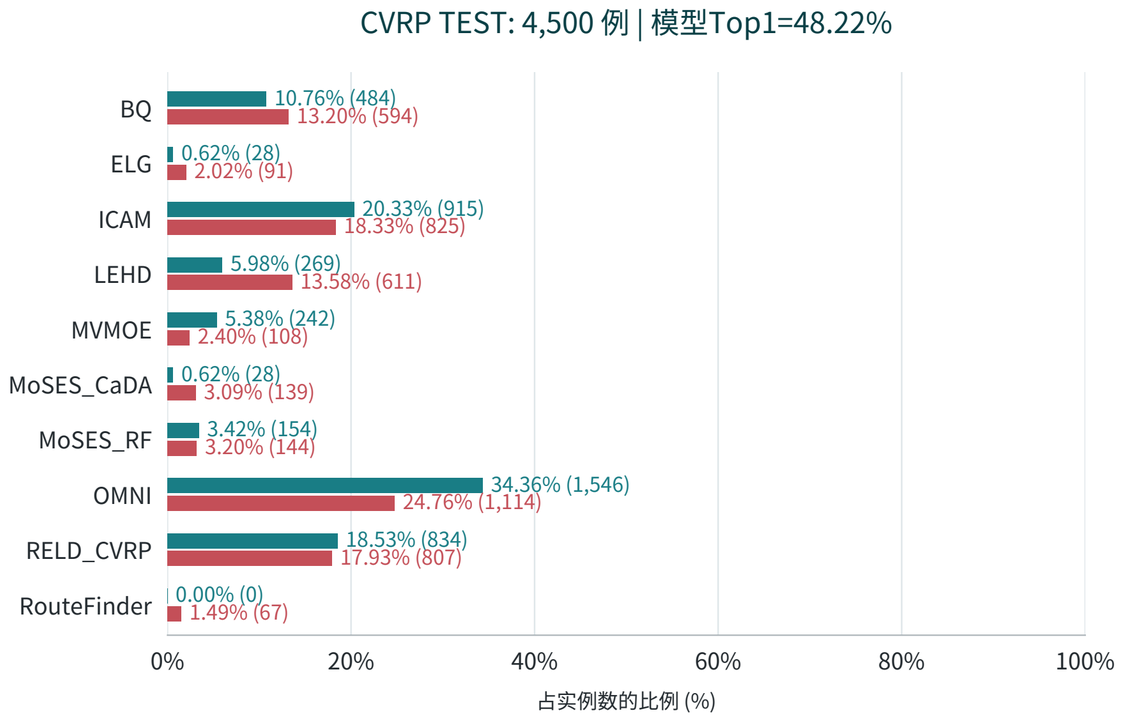

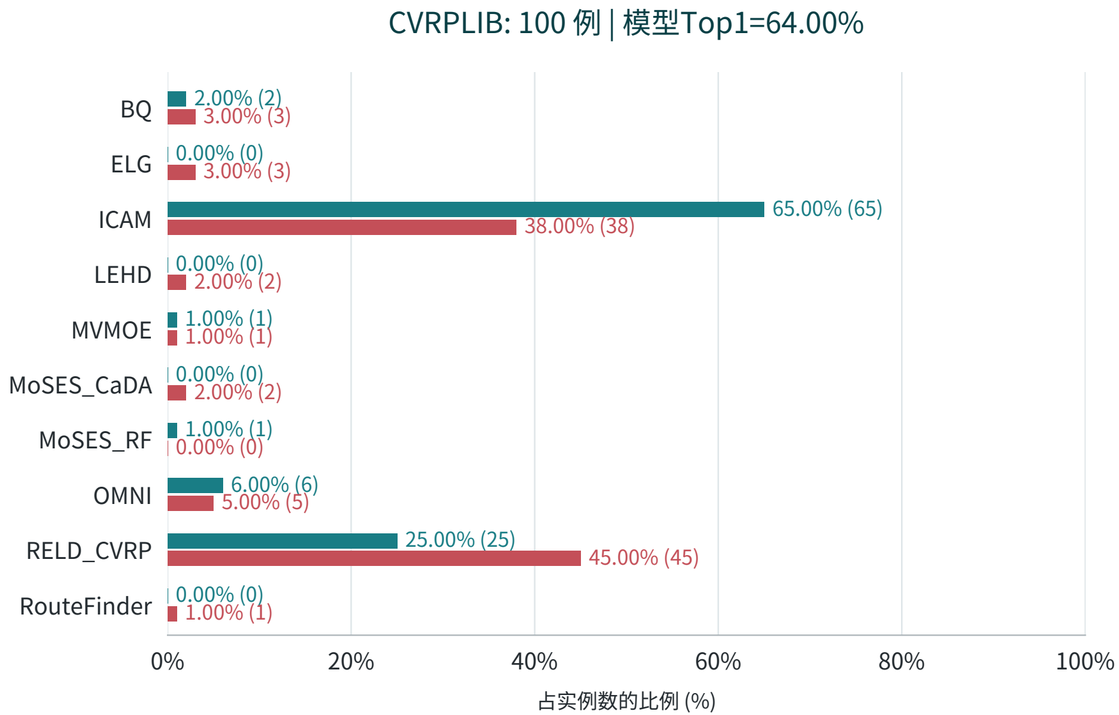

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

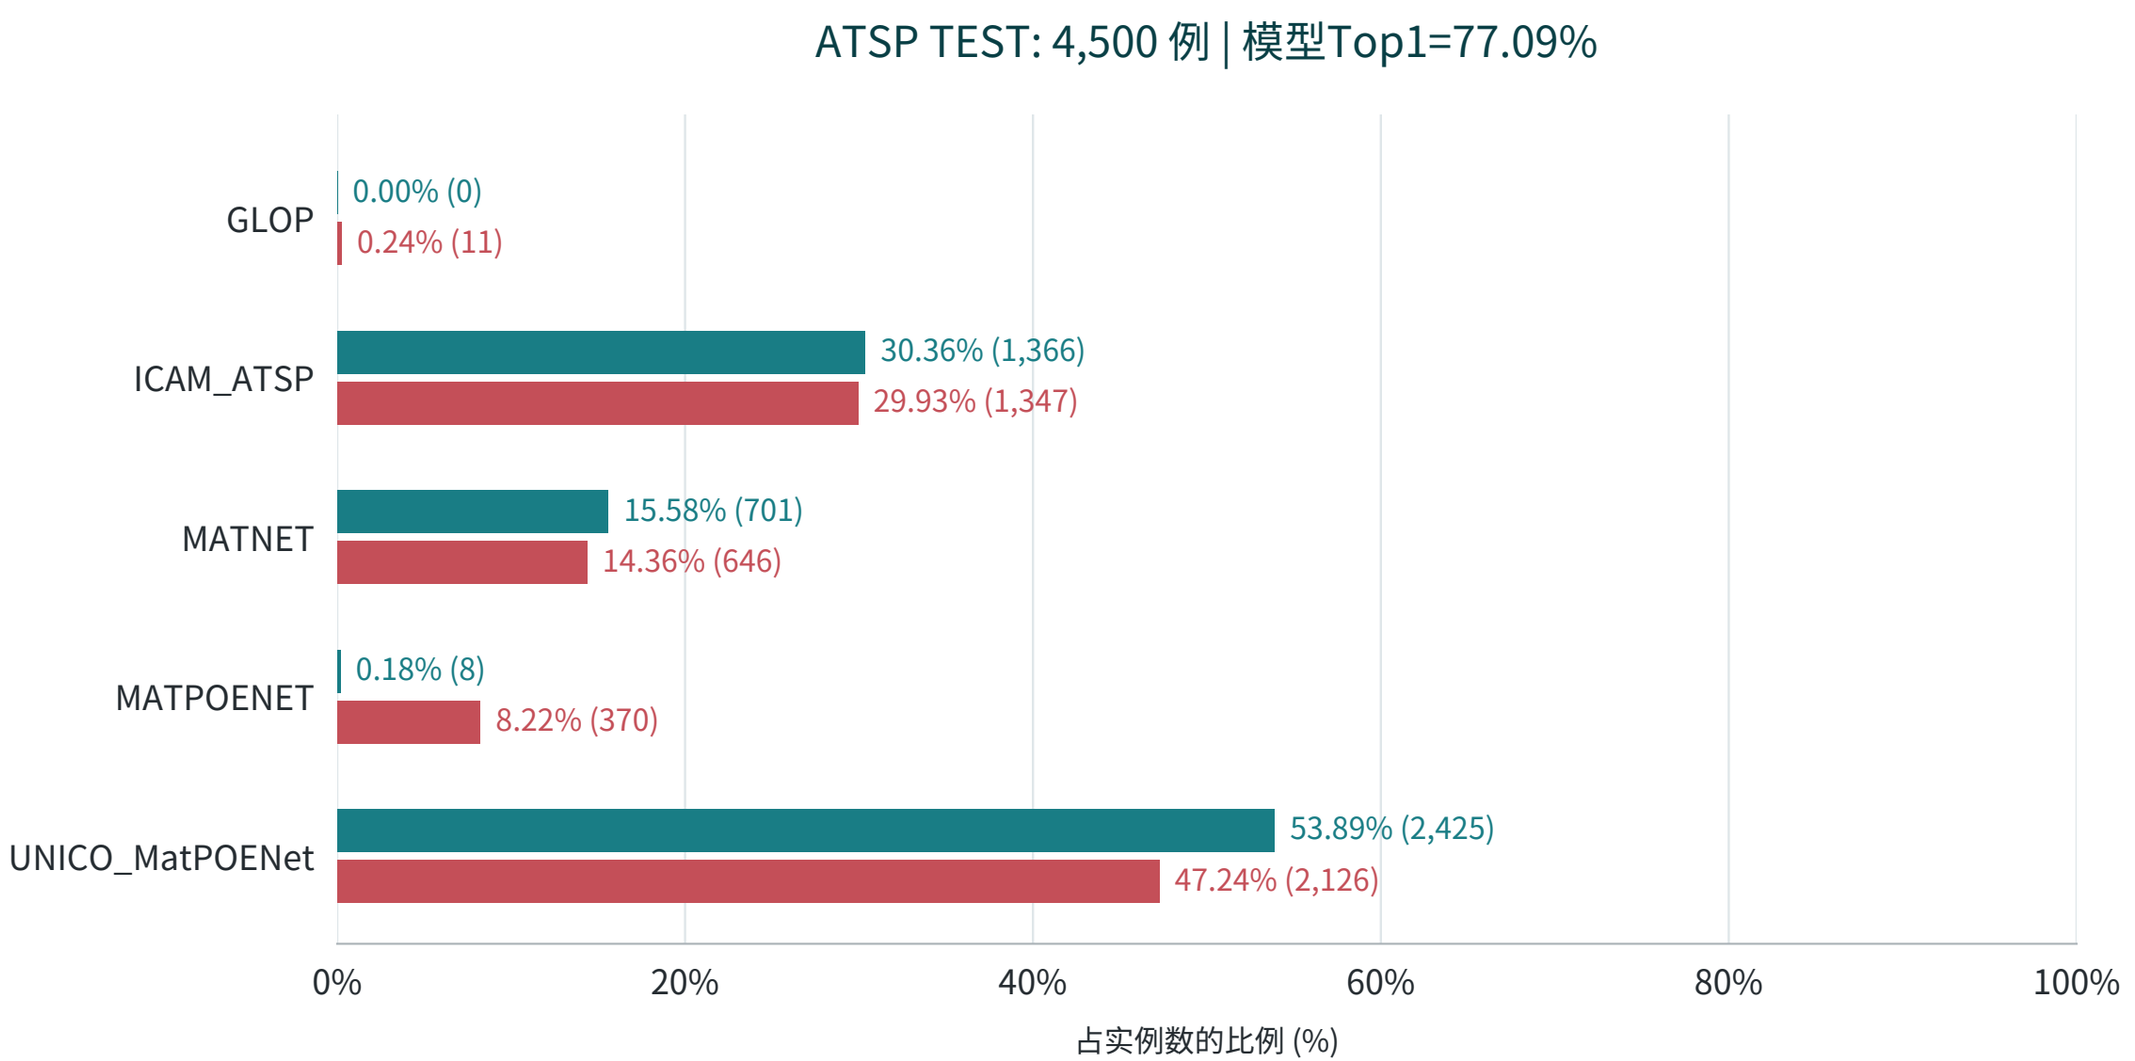

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

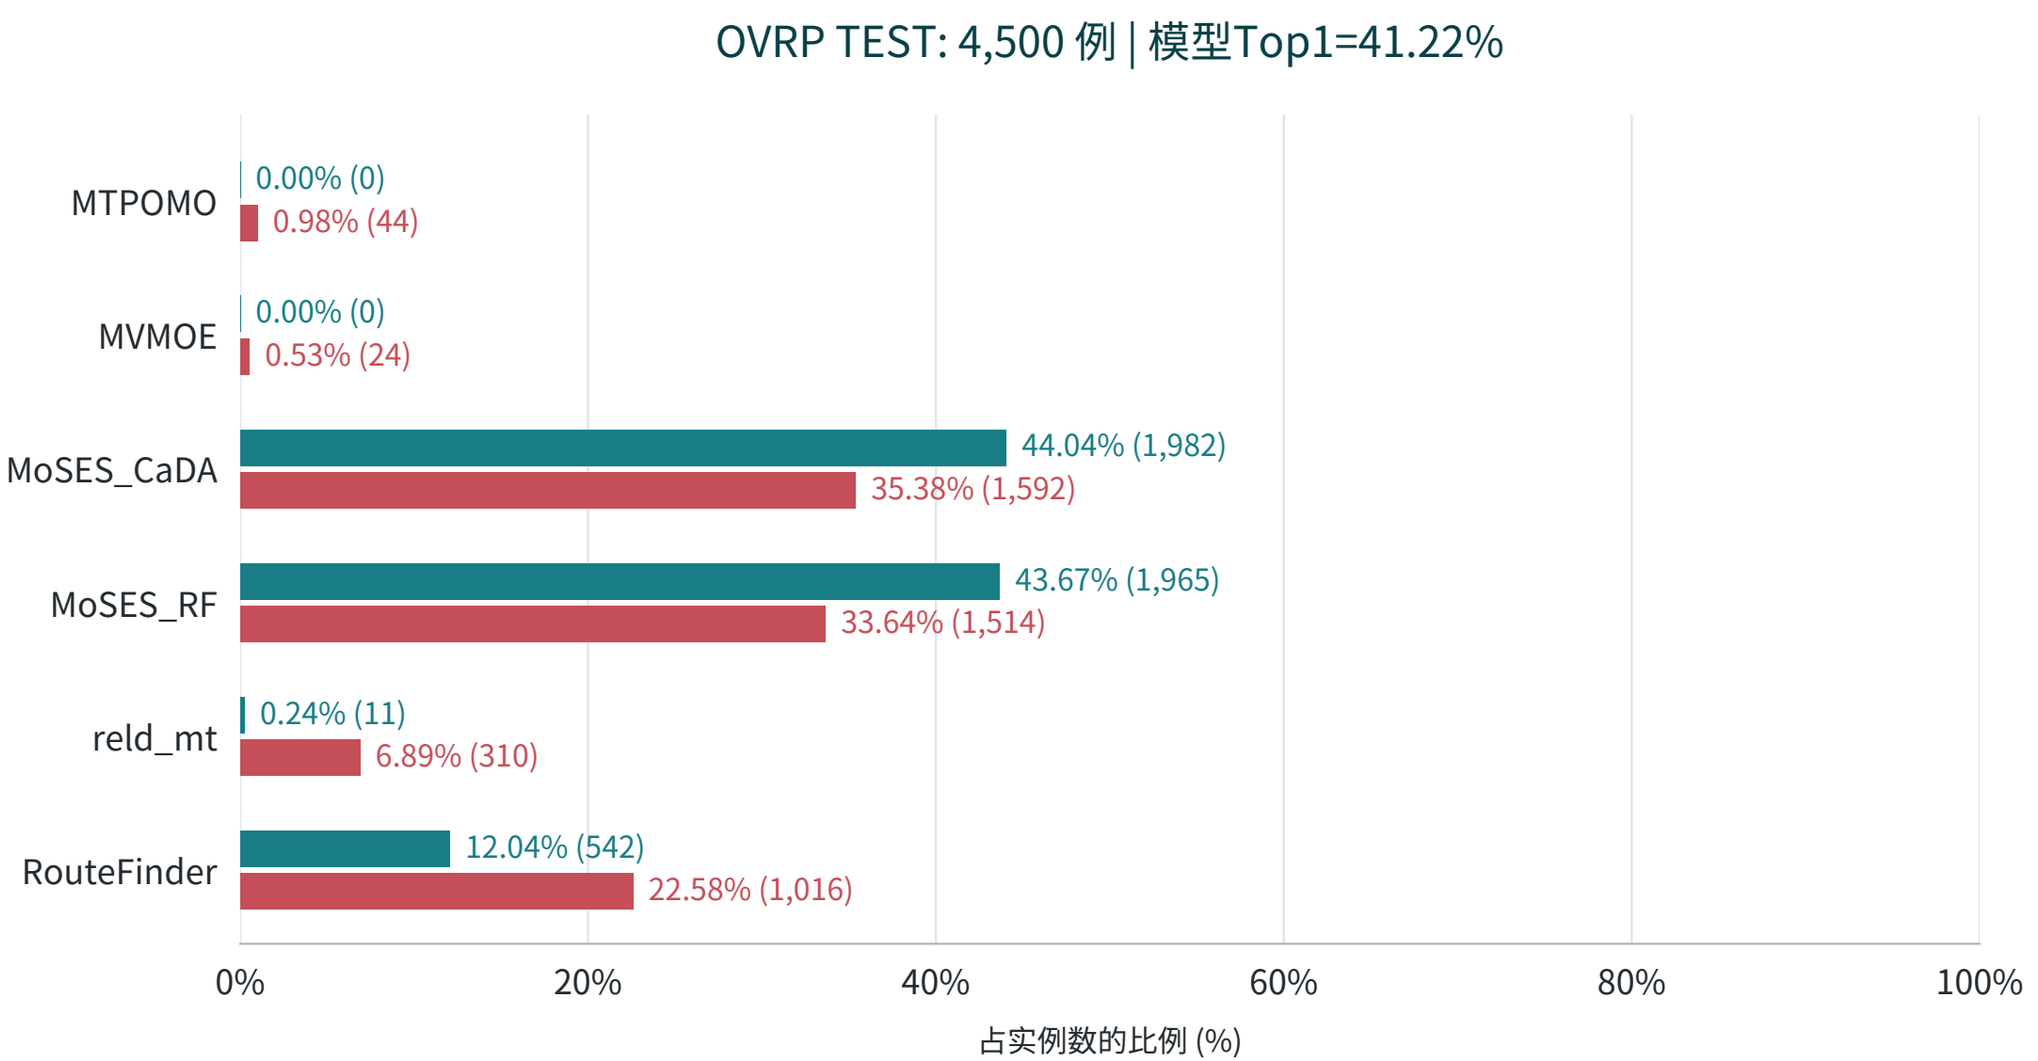

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

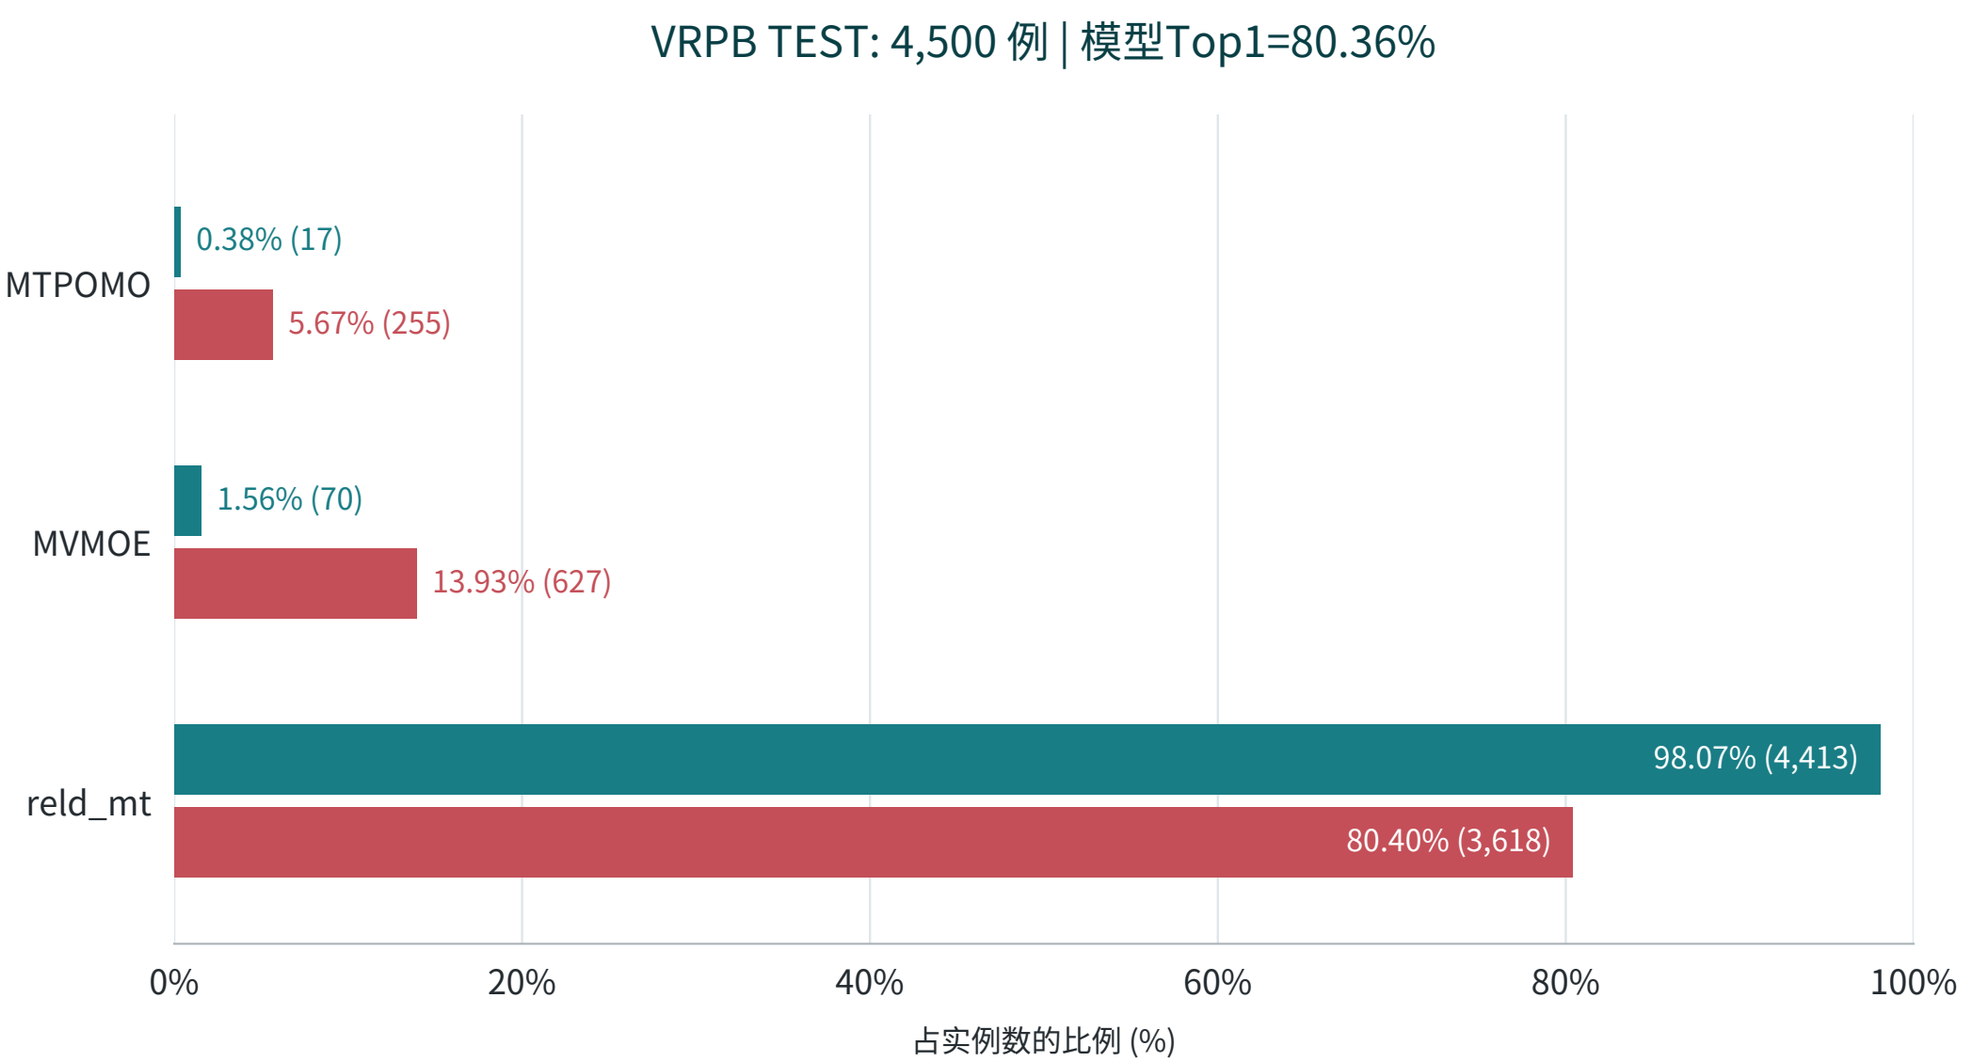

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

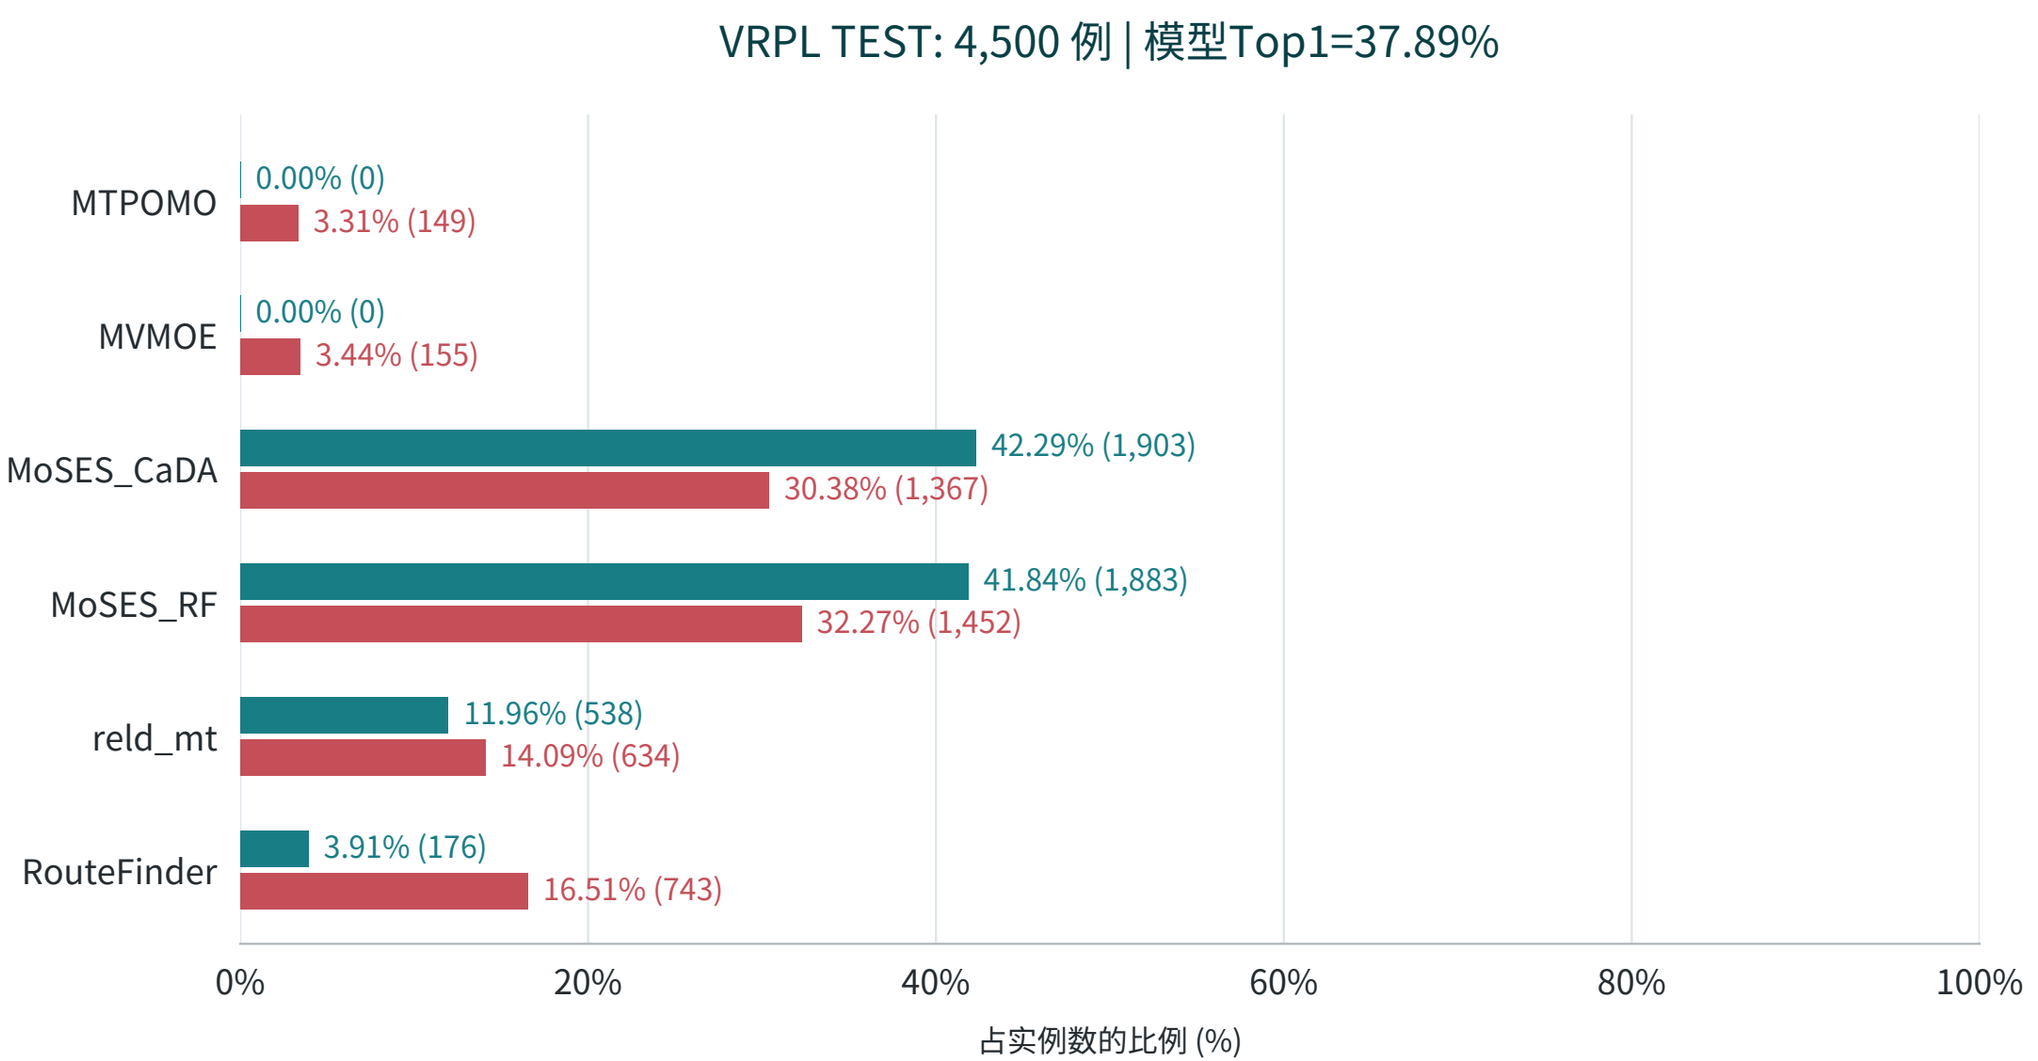

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

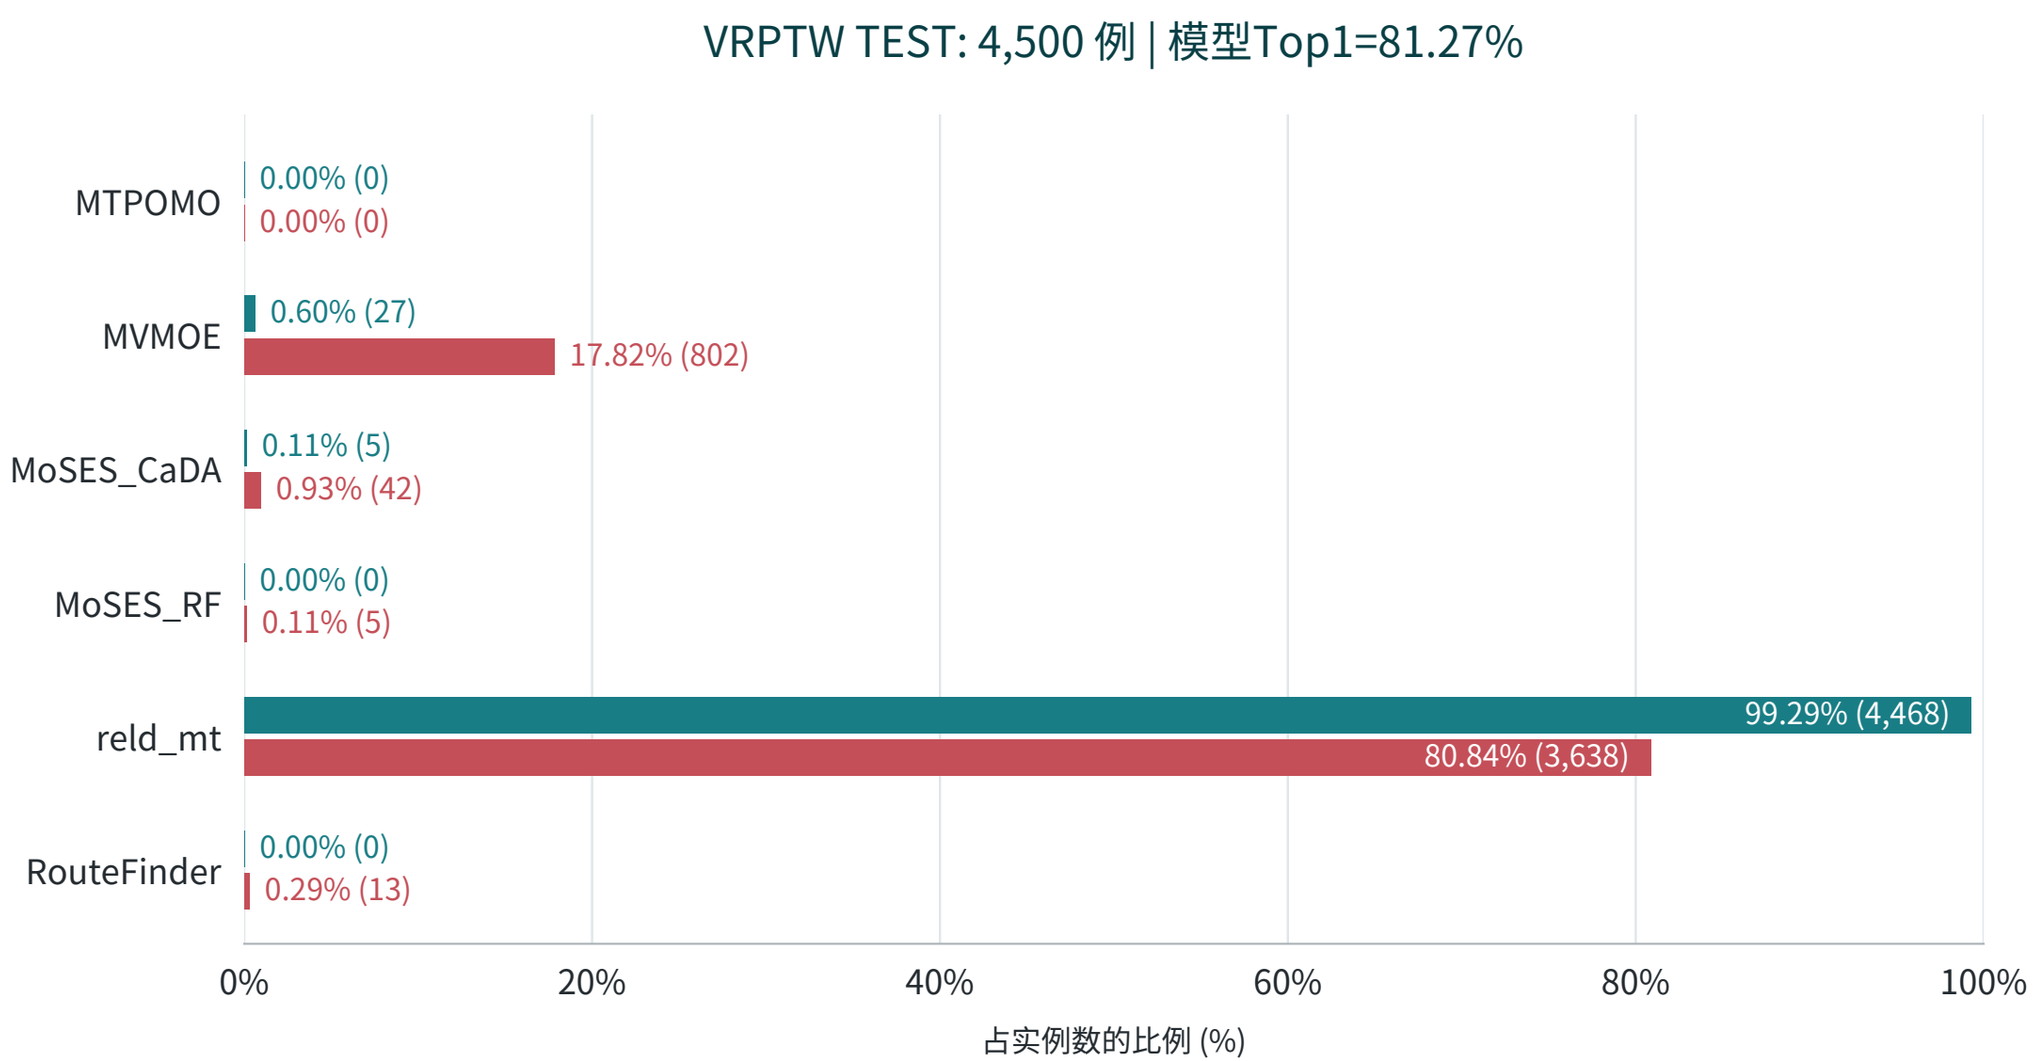

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

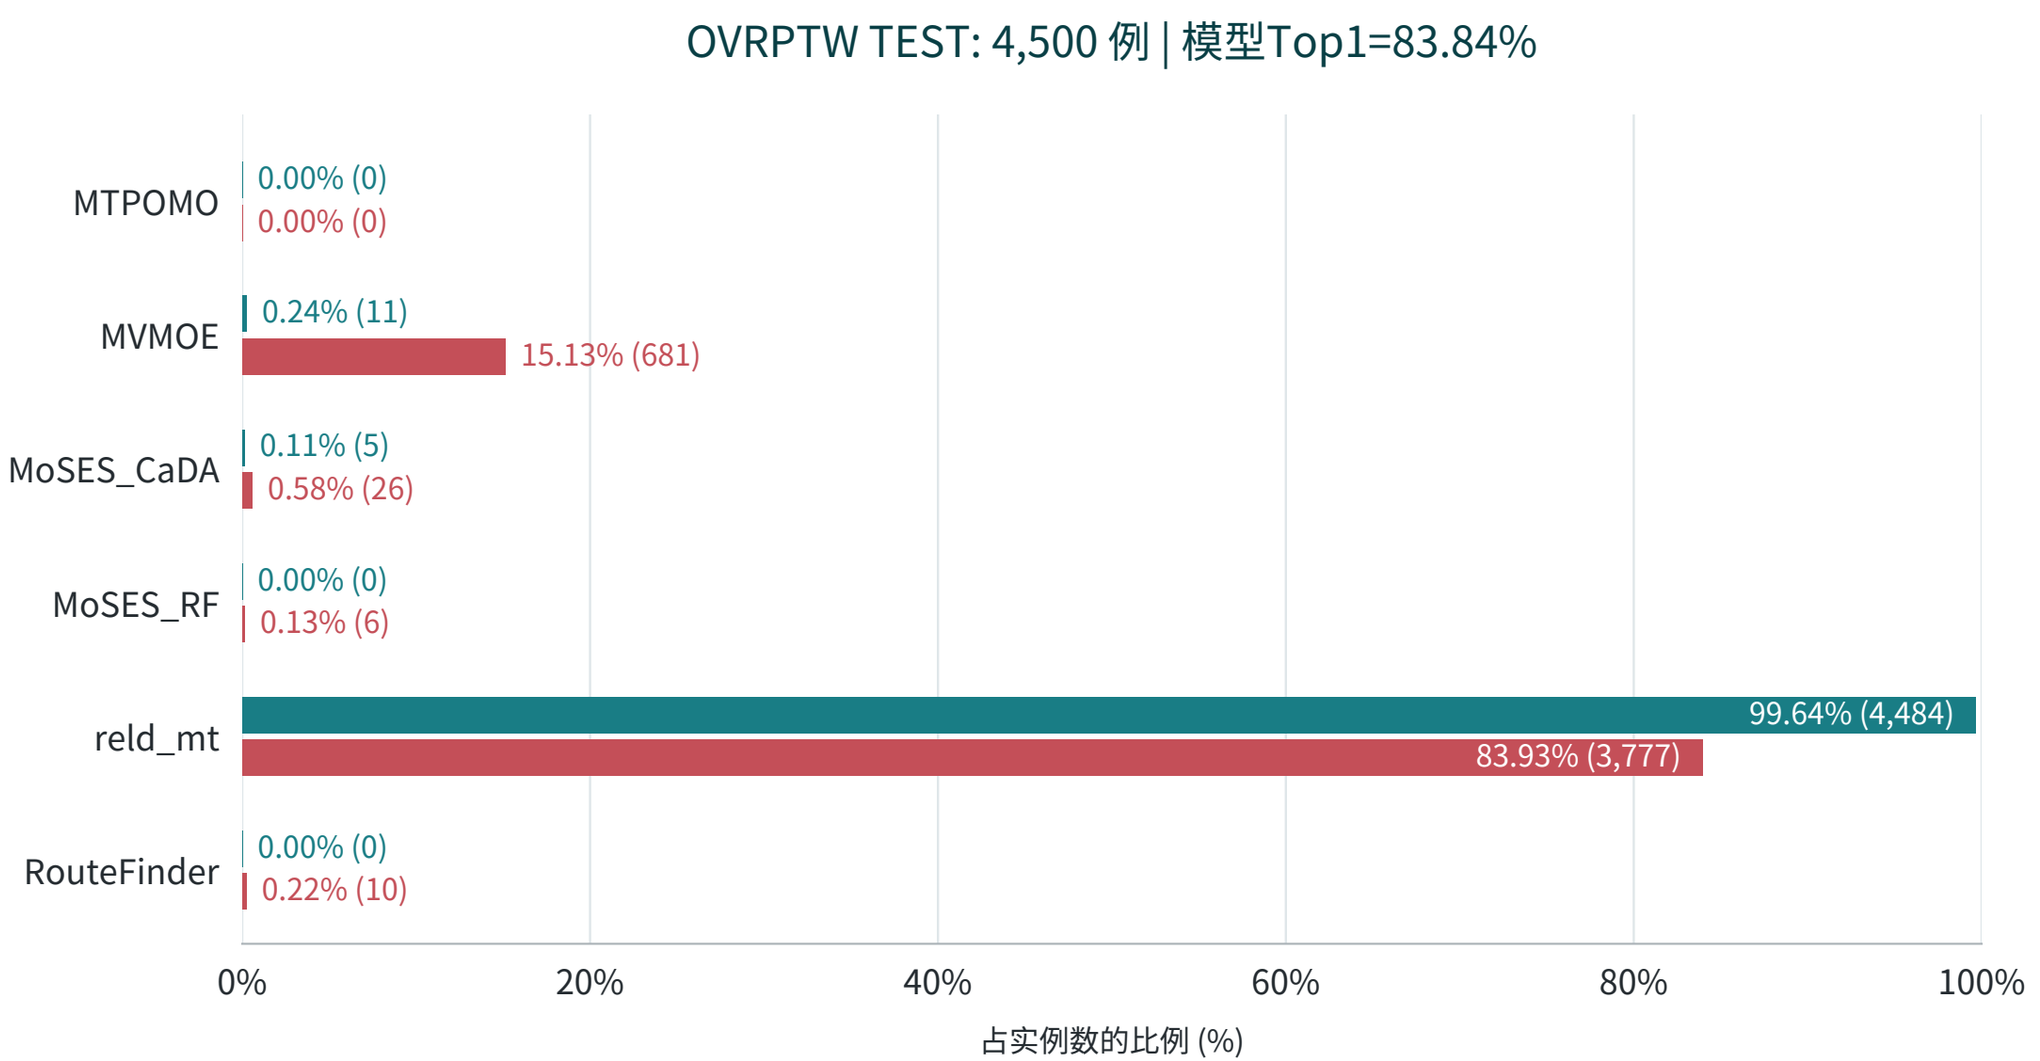

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

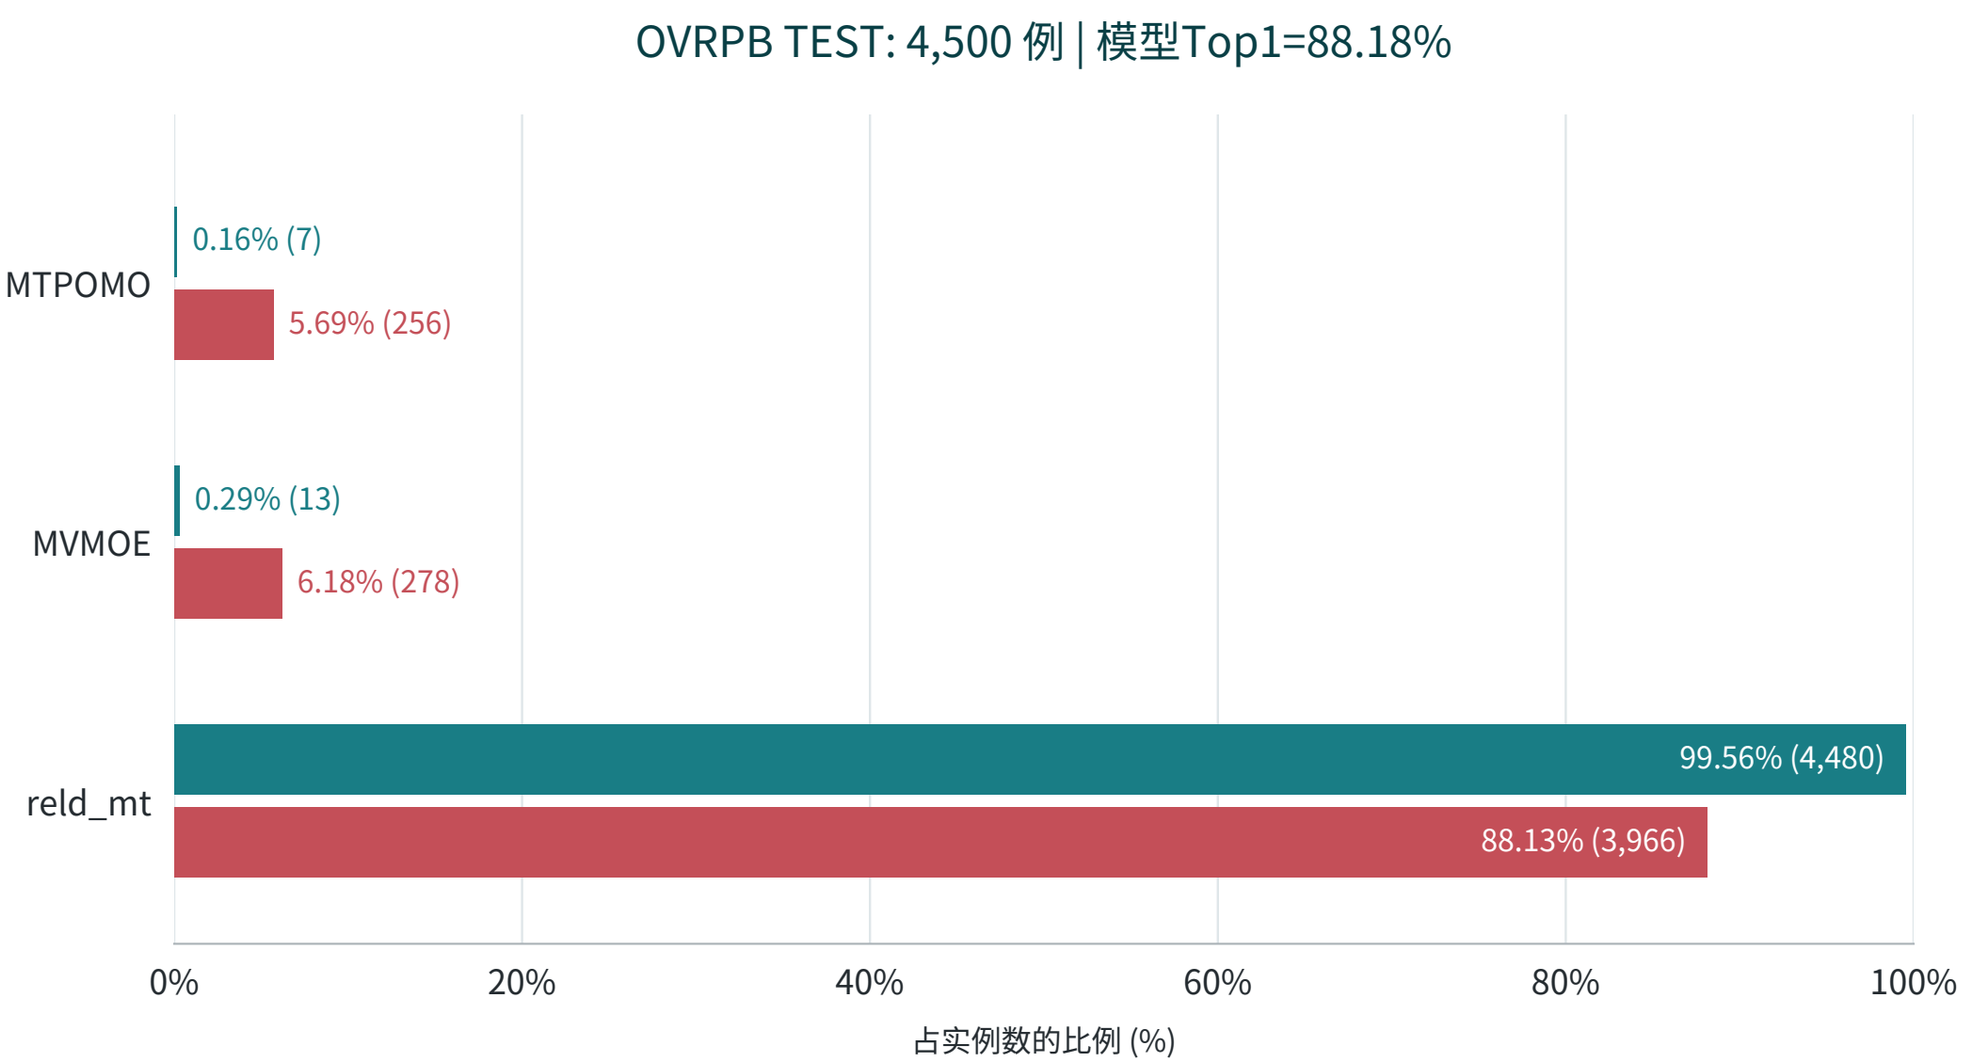

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

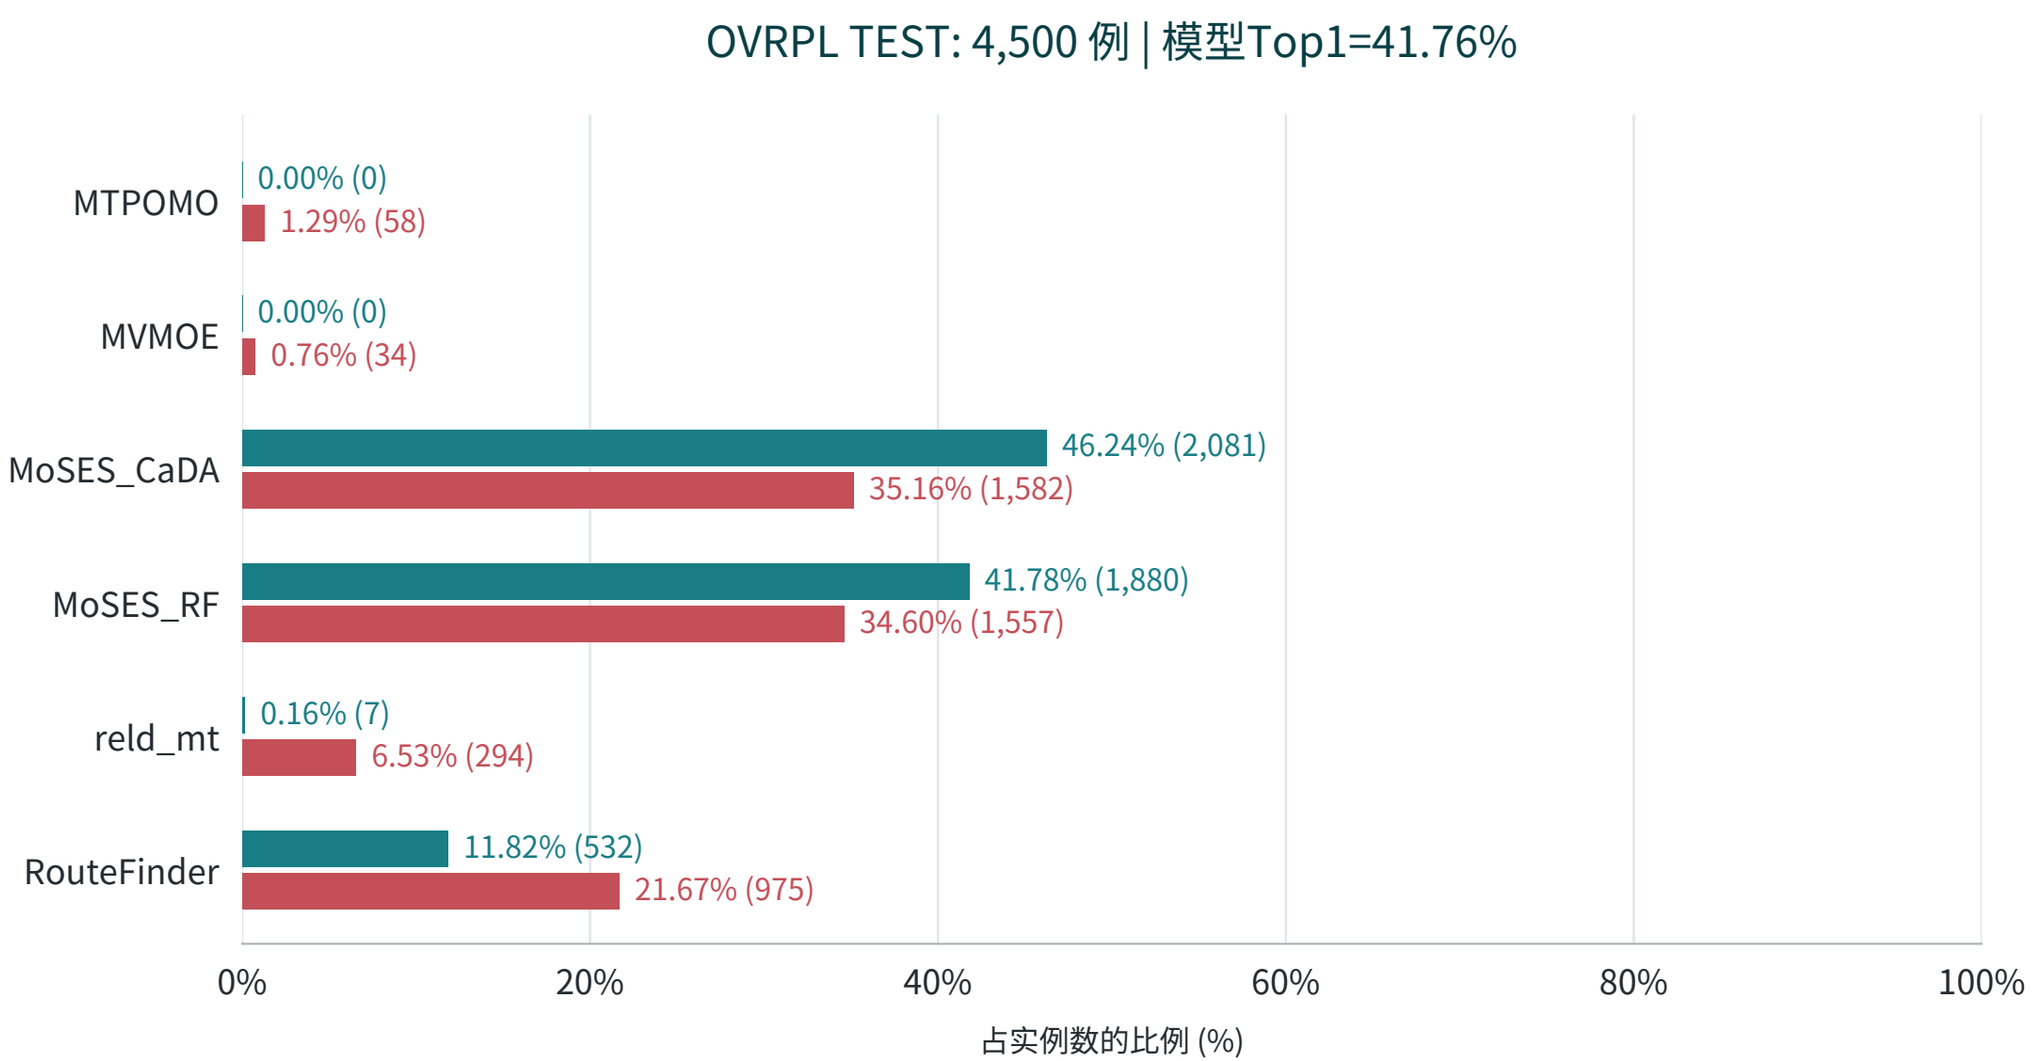

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

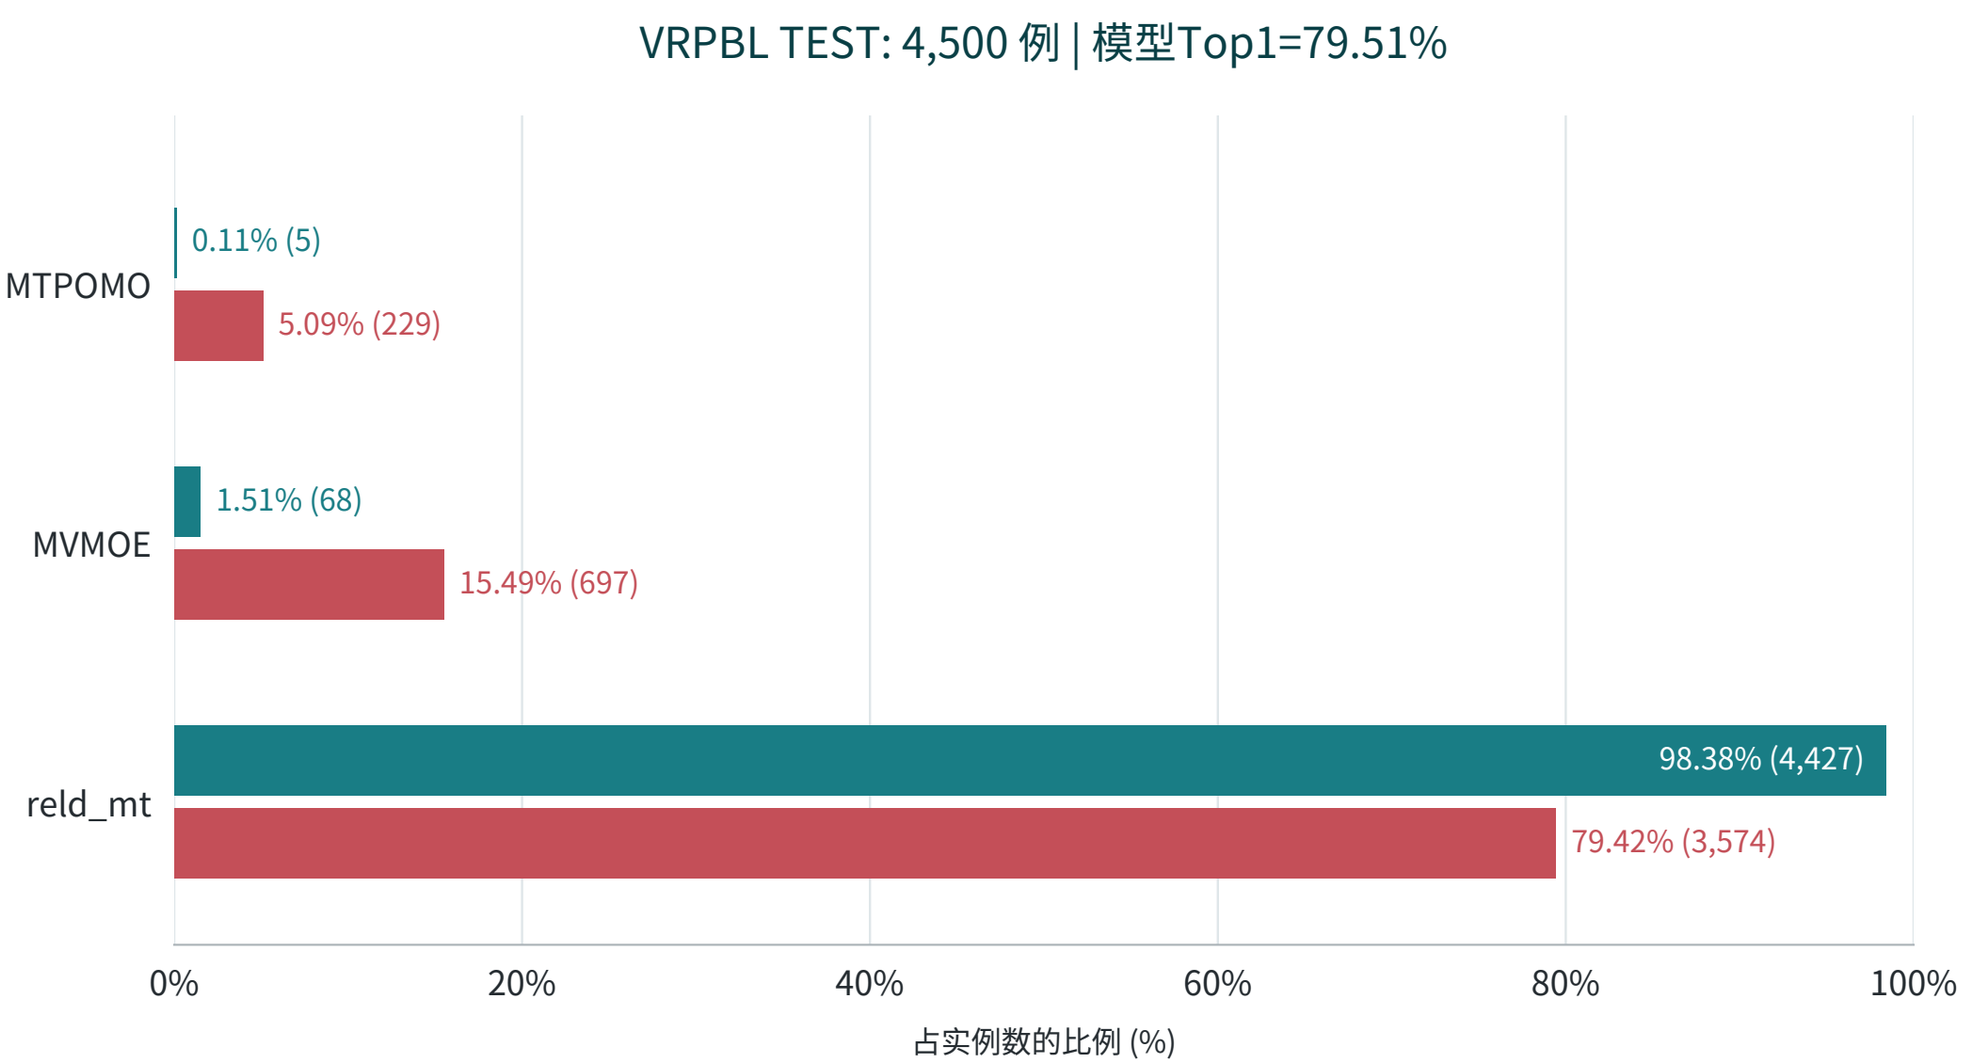

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

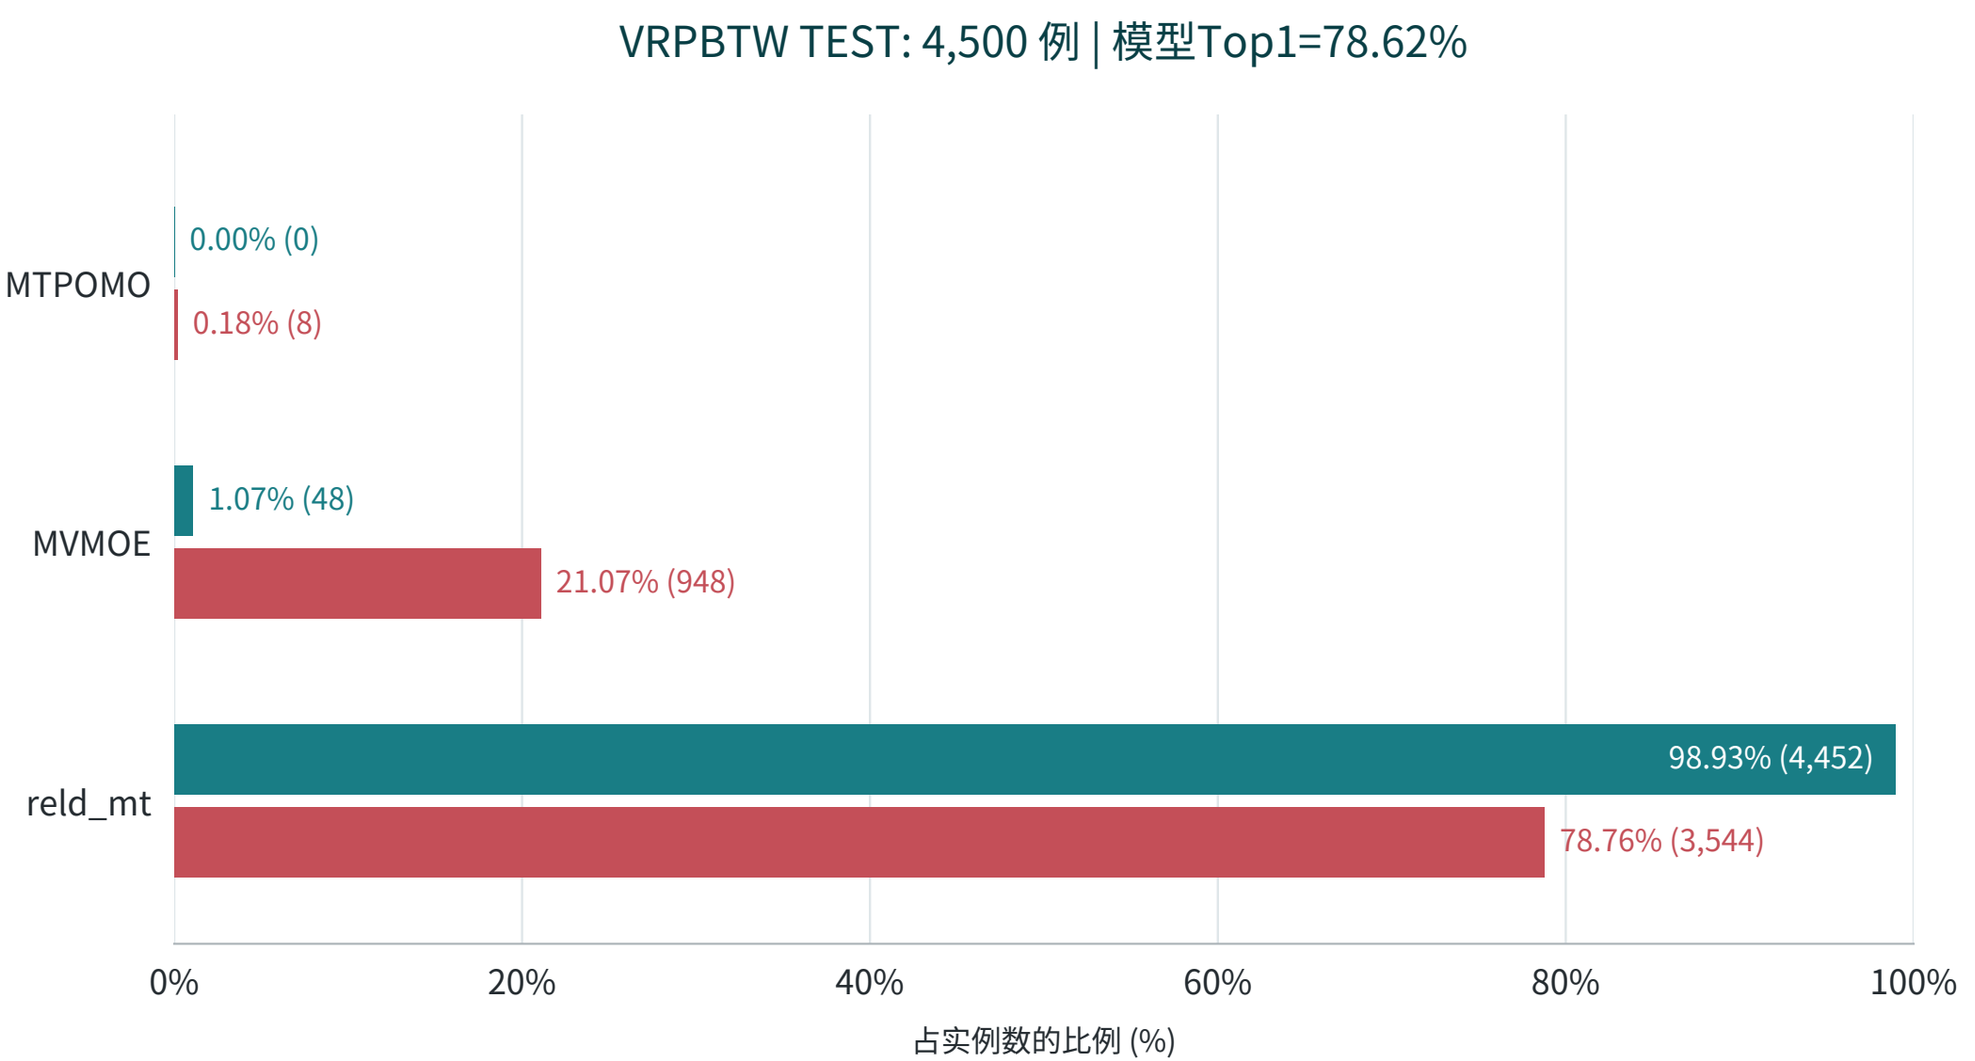

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

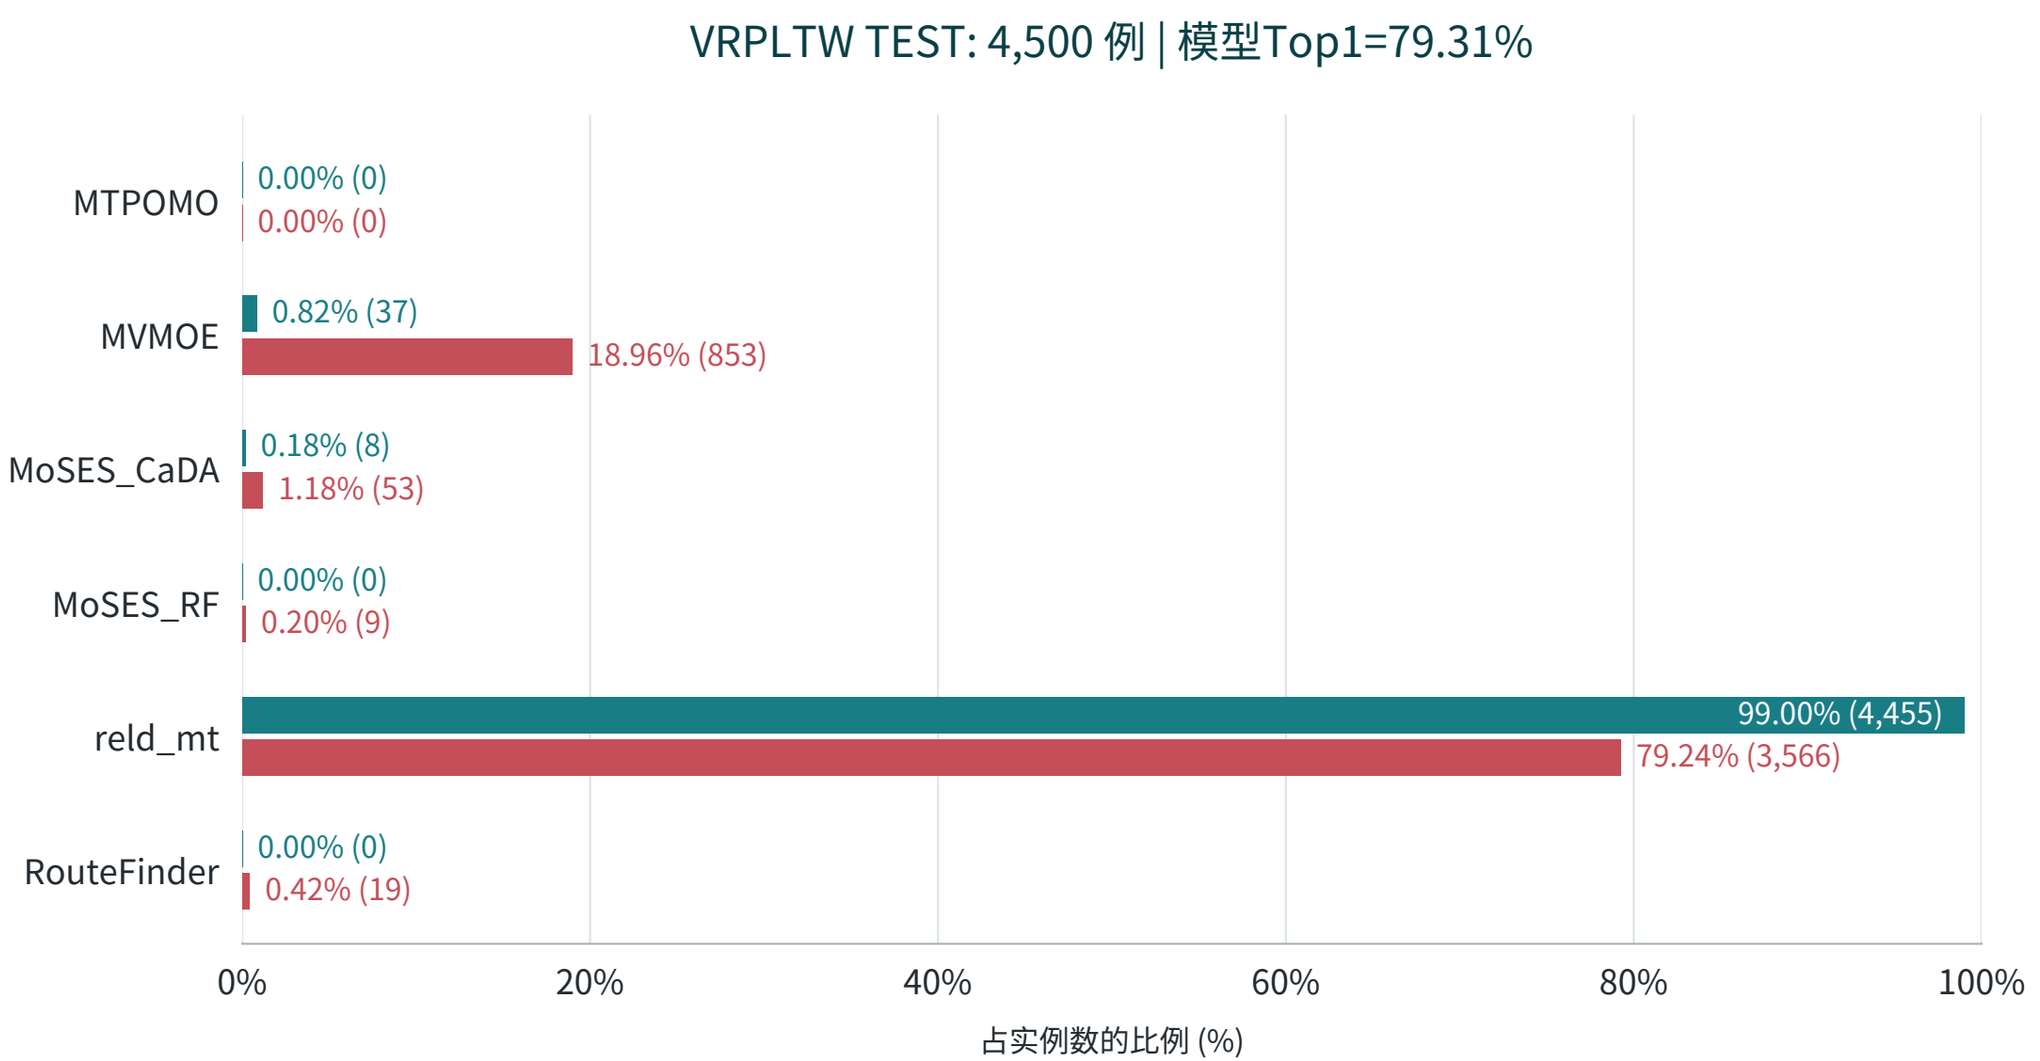

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

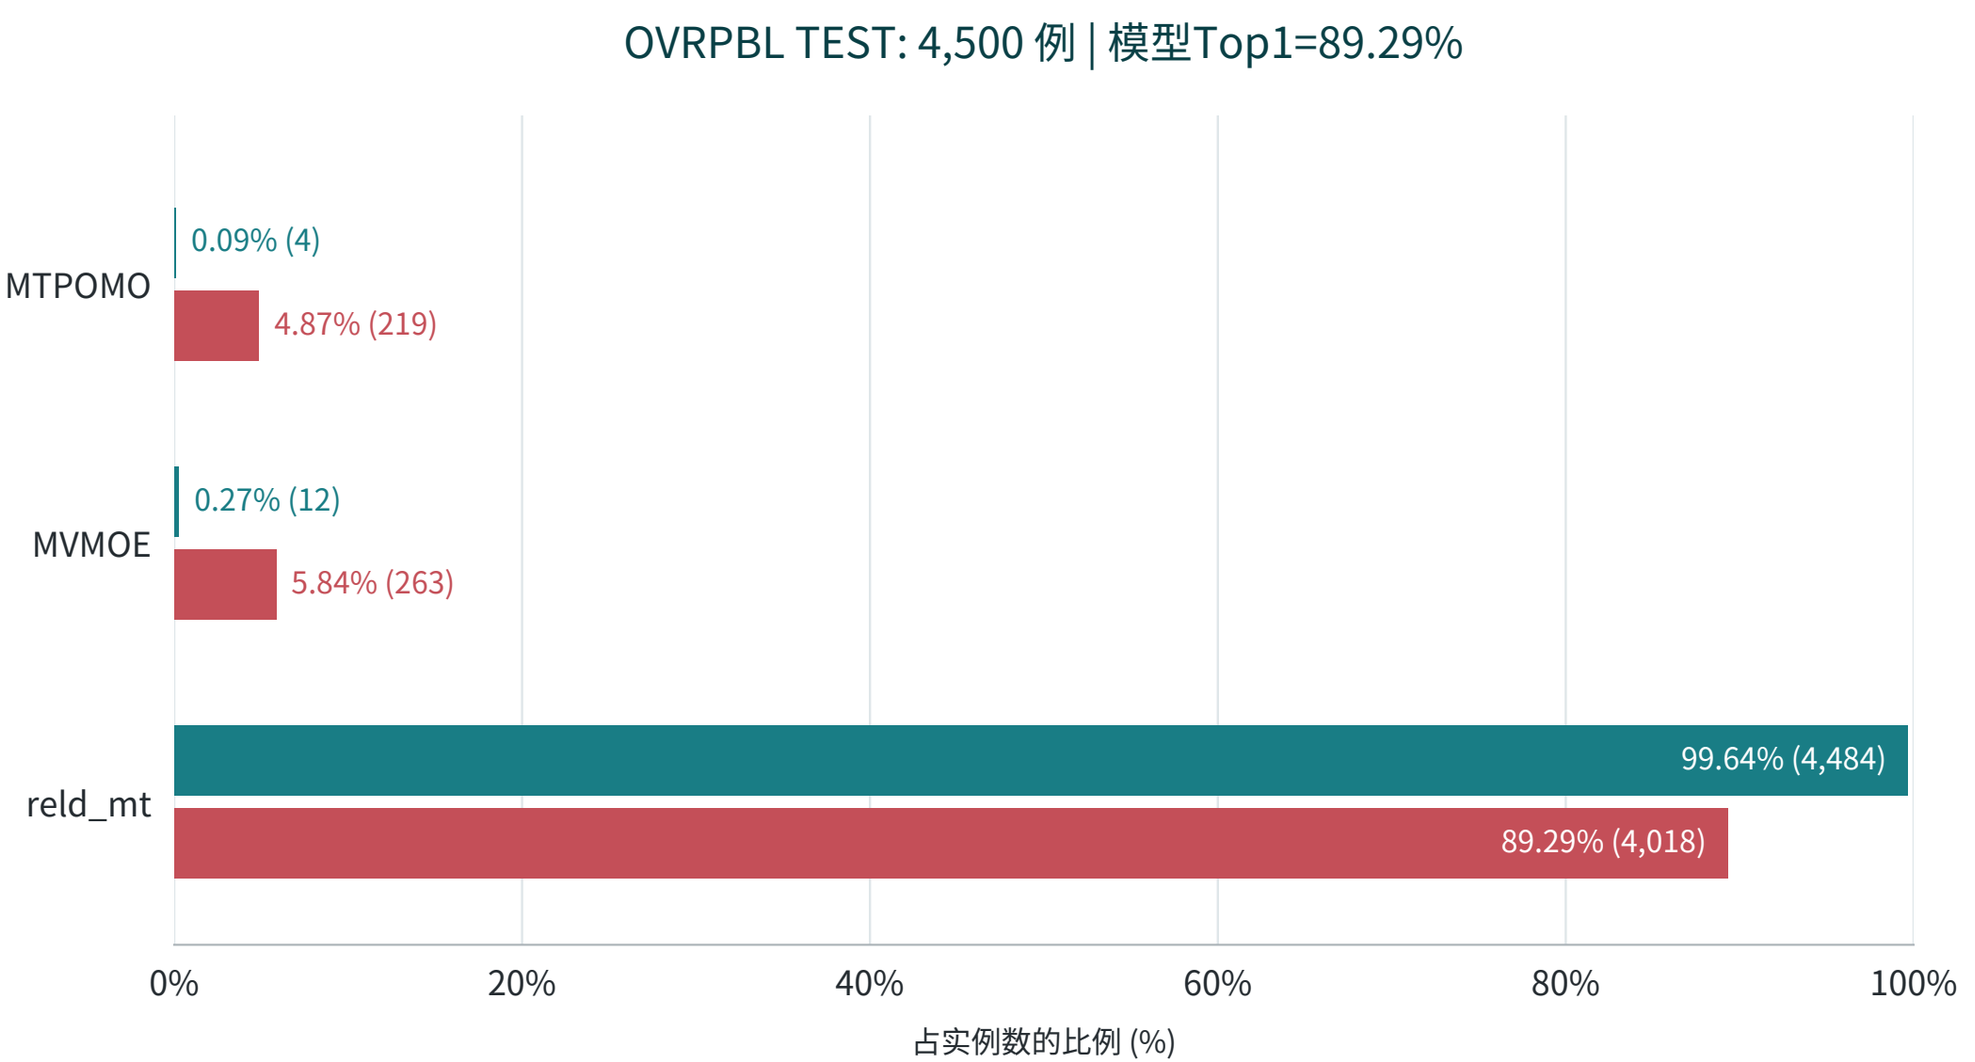

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

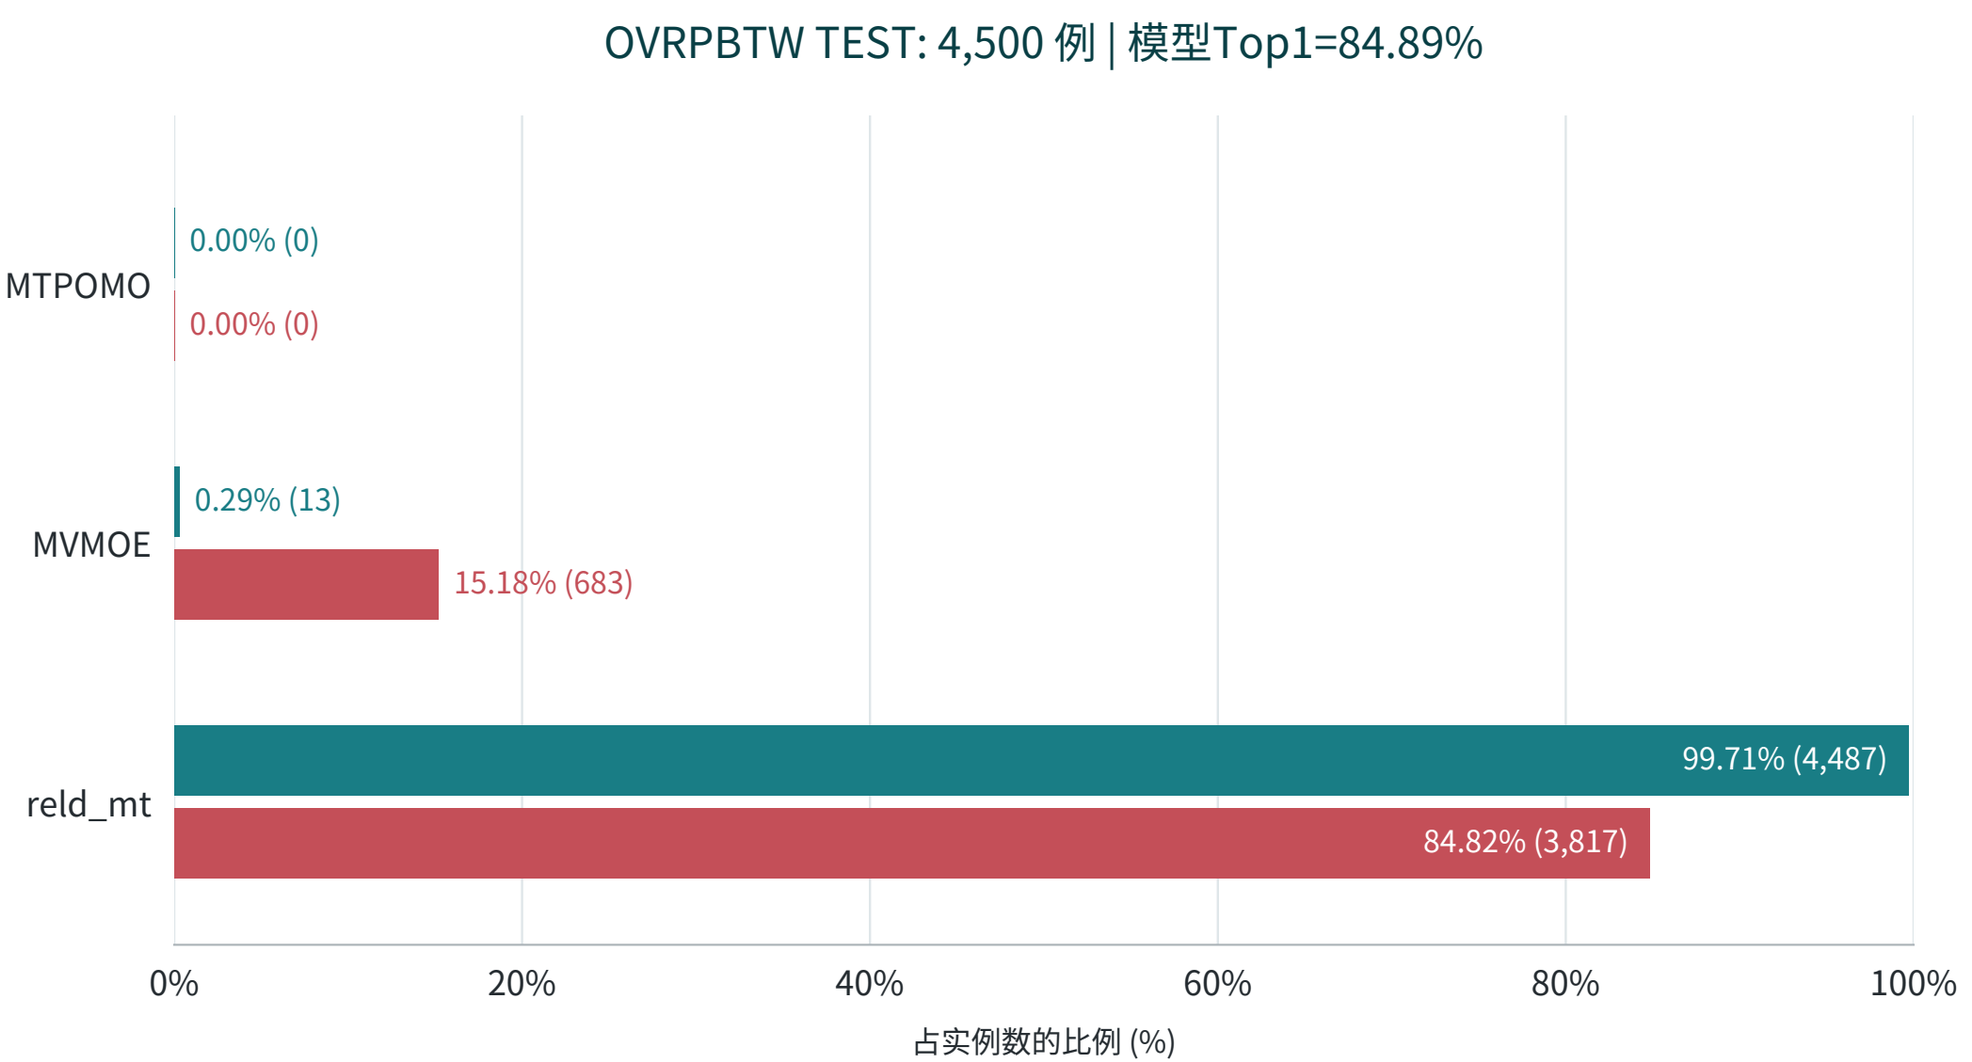

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

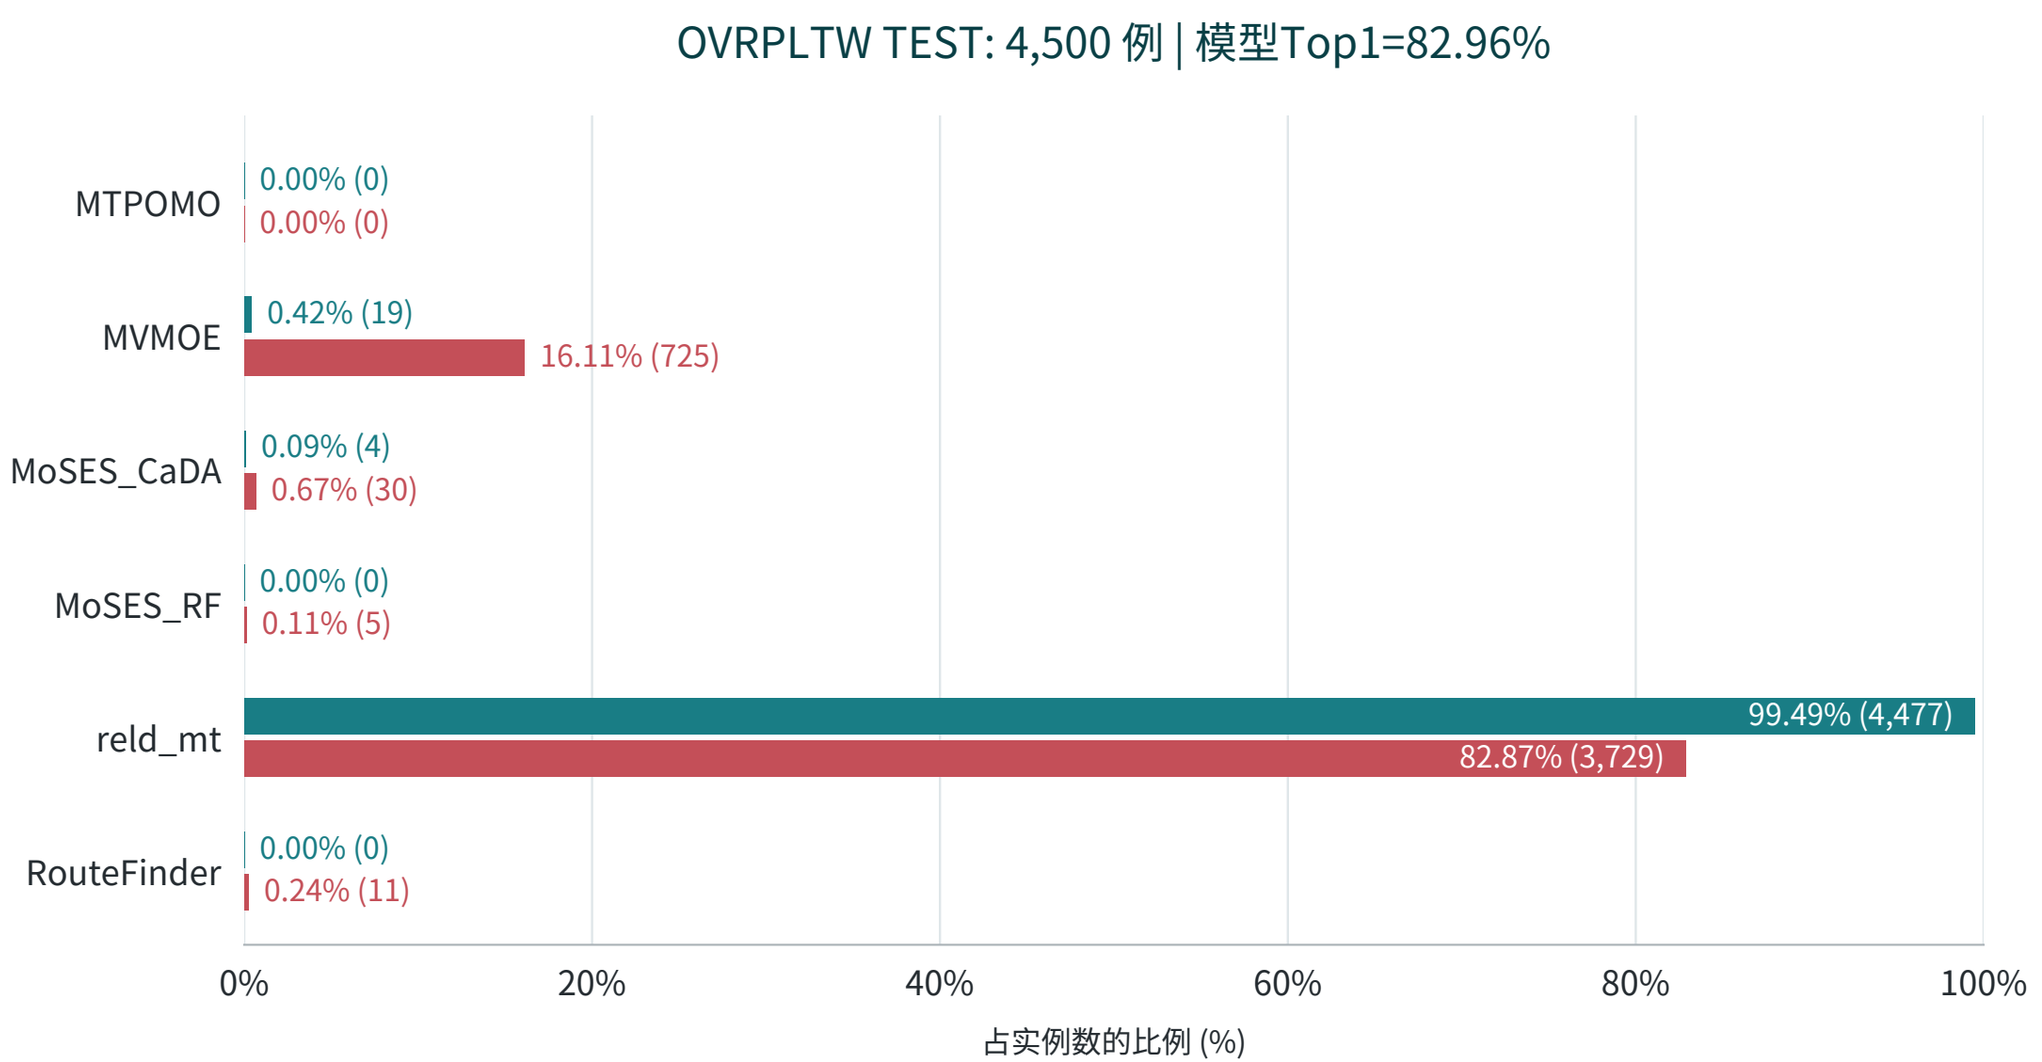

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

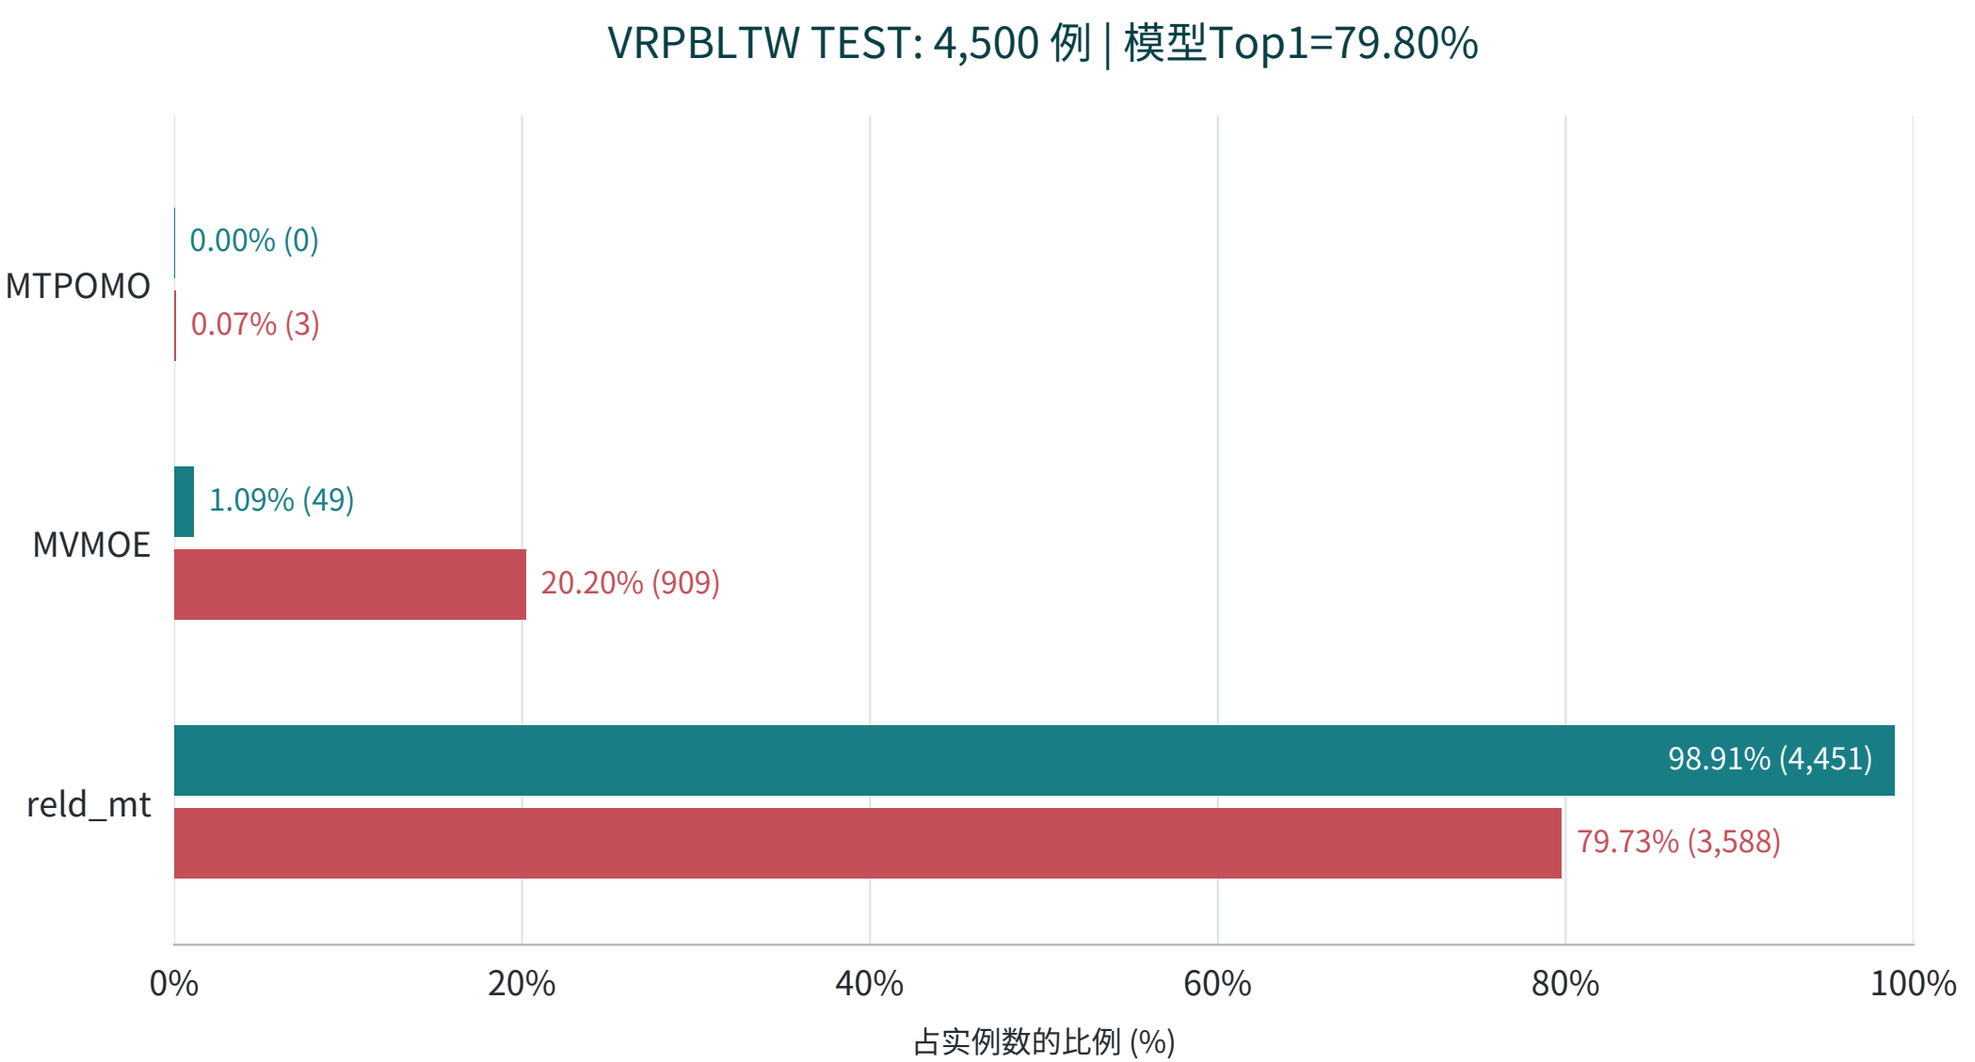

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/A | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 40 / update 57600 / SHA256 49fc9962d6395c95

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

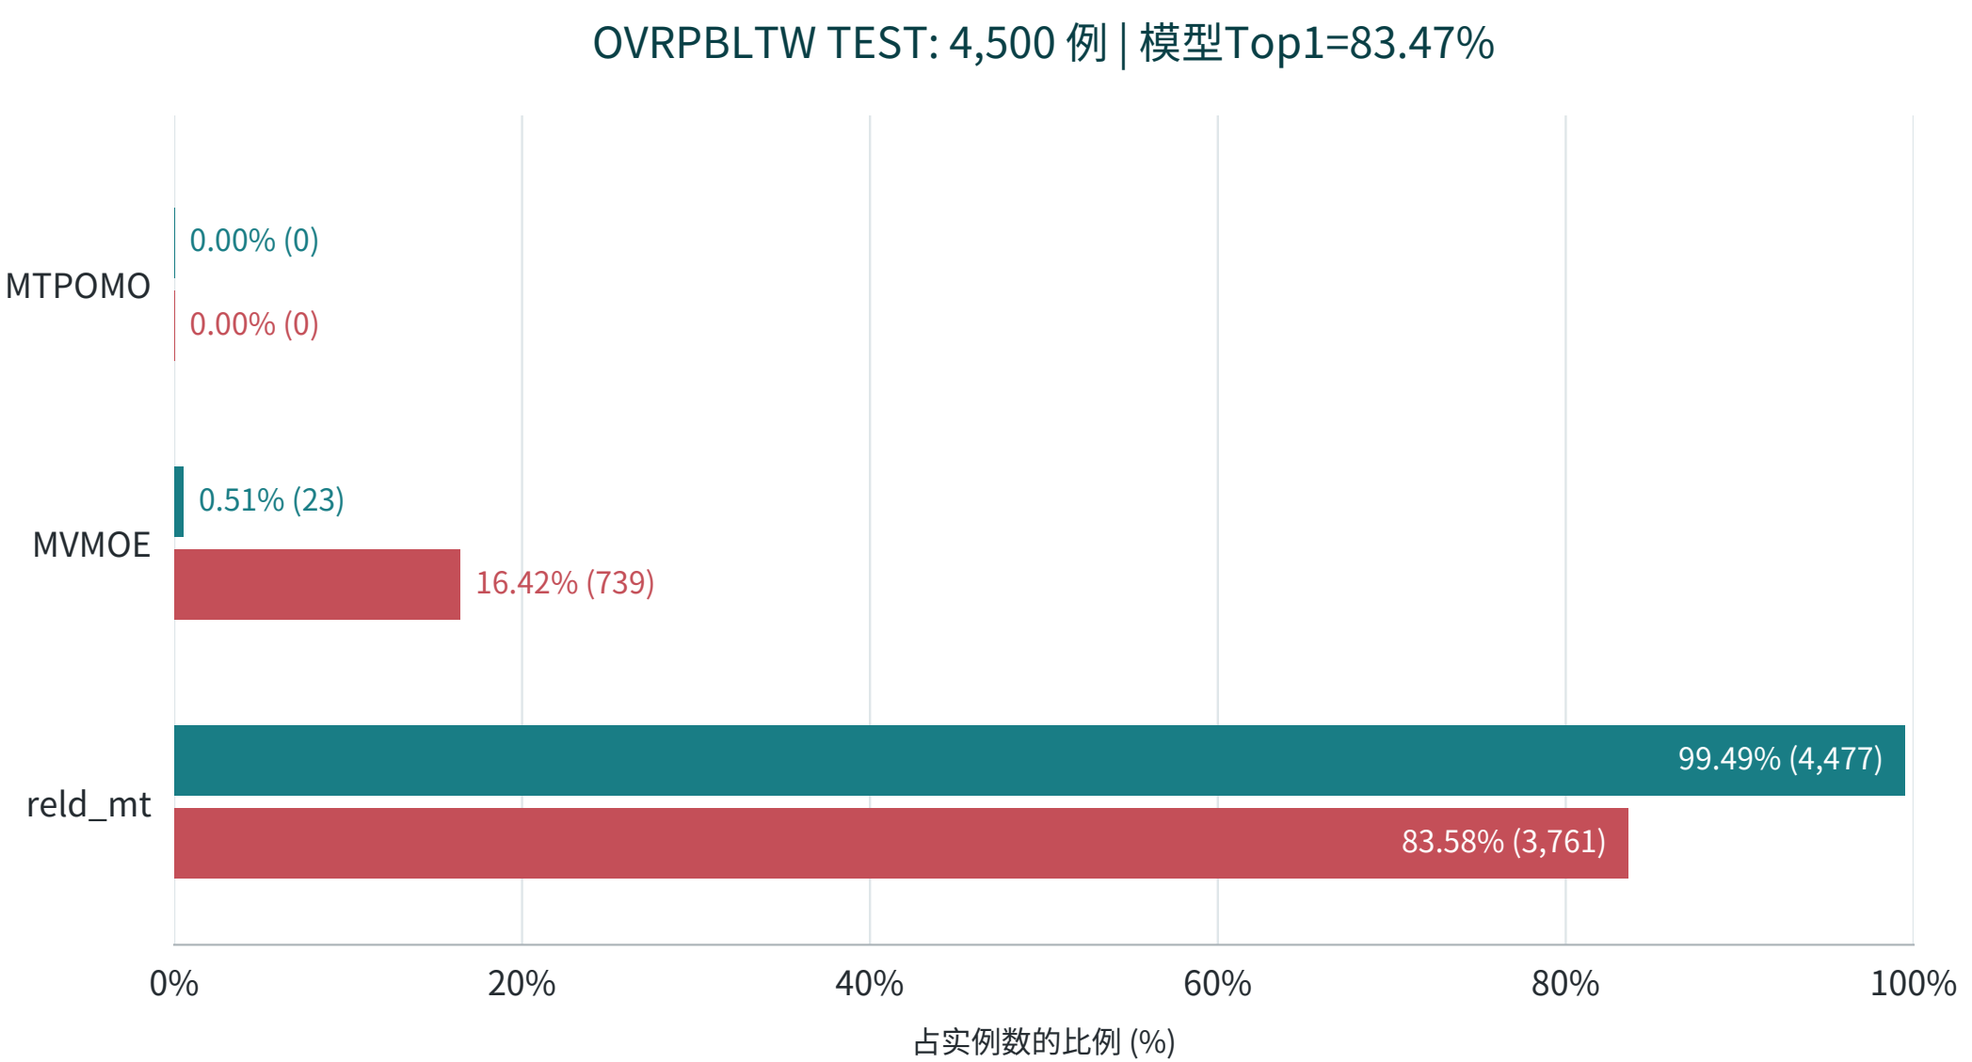

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R93/A: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.