R93/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 26 | update 37440 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.1099	66.2037	11.417053	11.427978	11.371692	-0.1908	+0.3969	0.4079
TEST ALL	71.3062	66.1802	11.374635	11.385299	11.329932	-0.1911	+0.3921	0.4020

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R93 Top1 (%)	NSS cost	R93 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.911111	7.970400719	7.970198882
CVRP TEST	4500	45.977778	48.200000	18.004802368	18.014635331
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.211725673
CVRPLIB	100	70.000000	62.000000	67.101111717	67.133170137

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: TRAIN raw utility CE only; eval CE is original maximin diagnostic

R93/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1099	66.2037	11.417053	11.427978	11.371692	-0.1908	+0.3969	0.4079	per-problem TRAIN SBS
TSP	45.7556	33.1111	8.025606	8.045354	7.990533	-0.2455	+0.4389	0.4280	T2T
CVRP	46.8889	18.7111	18.162402	18.269377	18.064087	-0.5855	+0.5443	0.7279	RELD_CVRP
ATSP	76.6000	47.4889	1.638532	1.676905	1.632471	-2.2883	+0.3713	0.3680	UNICO_MatPOENet
OVRP	42.0444	35.7556	7.460421	7.469579	7.415777	-0.1226	+0.6020	0.6138	MoSES_RF
VRPB	81.0444	80.8444	9.358316	9.354876	9.318750	+0.0368	+0.4246	0.4425	reld_mt
VRPL	37.6667	33.0889	12.430996	12.437959	12.383444	-0.0560	+0.3840	0.3909	MoSES_RF
VRPTW	80.0889	79.9556	18.818863	18.819431	18.766139	-0.0030	+0.2810	0.2951	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.7778	10.142949	10.143730	10.116859	-0.0077	+0.2579	0.2551	reld_mt
OVRPB	88.5778	88.5111	6.358401	6.357254	6.341078	+0.0180	+0.2732	0.2847	reld_mt
OVRPL	41.8667	35.9111	7.438298	7.445709	7.390416	-0.0995	+0.6479	0.6641	MoSES_RF
VRPBL	78.8667	78.5111	9.368693	9.371523	9.328366	-0.0302	+0.4323	0.4344	reld_mt
VRPBTW	78.6222	78.4222	19.947194	19.950430	19.851084	-0.0162	+0.4842	0.4639	reld_mt
VRPLTW	78.8222	78.7556	18.764826	18.765871	18.707843	-0.0056	+0.3046	0.3182	reld_mt
OVRPBL	89.4222	89.2000	6.369798	6.370093	6.352824	-0.0046	+0.2672	0.2823	reld_mt
OVRPBTW	83.5778	83.4444	10.660128	10.661098	10.623245	-0.0091	+0.3472	0.3207	reld_mt
OVRPLTW	83.6000	83.4889	10.156768	10.157423	10.129818	-0.0064	+0.2660	0.2698	reld_mt
VRPBLTW	79.5333	79.4000	19.794157	19.797044	19.706420	-0.0146	+0.4452	0.4347	reld_mt
OVRPBLTW	83.1111	83.2889	10.610605	10.609955	10.571302	+0.0061	+0.3718	0.3482	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R93/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3062	66.1802	11.374635	11.385299	11.329932	-0.1911	+0.3921	0.4020	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.9111	34.5333	7.970199	7.989621	7.937593	-0.2431	+0.4108	0.4041	T2T
CVRP	48.2000	17.9333	18.014635	18.124983	17.918509	-0.6088	+0.5365	0.7089	RELD_CVRP
ATSP	76.6222	47.2444	1.635307	1.674207	1.629441	-2.3235	+0.3600	0.3578	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9333	33.6444	7.445940	7.455750	7.400487	-0.1316	+0.6142	0.6263	MoSES_RF
VRPB	80.5111	80.4000	9.357264	9.351810	9.315298	+0.0583	+0.4505	0.4546	reld_mt
VRPL	37.4889	32.2667	12.349904	12.356138	12.300958	-0.0505	+0.3979	0.4048	MoSES_RF
VRPTW	81.1778	80.8444	18.688292	18.690545	18.637408	-0.0121	+0.2730	0.2849	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.9333	10.094118	10.093063	10.068135	+0.0105	+0.2581	0.2564	reld_mt
OVRPB	88.1556	88.1333	6.370658	6.370826	6.352225	-0.0026	+0.2902	0.2977	reld_mt
OVRPL	41.2667	34.6000	7.464194	7.472542	7.418033	-0.1117	+0.6223	0.6355	MoSES_RF
VRPBL	79.6667	79.4222	9.395056	9.396379	9.355967	-0.0141	+0.4178	0.4147	reld_mt
VRPBTW	78.8000	78.7556	19.665845	19.665725	19.577666	+0.0006	+0.4504	0.4473	reld_mt
VRPLTW	79.2889	79.2444	18.803856	18.803136	18.745143	+0.0038	+0.3132	0.3327	reld_mt
OVRPBL	89.3111	89.2889	6.375499	6.375741	6.359310	-0.0038	+0.2546	0.2656	reld_mt
OVRPBTW	84.8889	84.8222	10.659290	10.659591	10.624748	-0.0028	+0.3251	0.2981	reld_mt
OVRPLTW	82.9333	82.8667	10.085646	10.086112	10.059001	-0.0046	+0.2649	0.2658	reld_mt
VRPBLTW	79.9111	79.7333	19.704880	19.707068	19.613284	-0.0111	+0.4670	0.4519	reld_mt
OVRPBLTW	83.5556	83.5778	10.662849	10.662149	10.625574	+0.0066	+0.3508	0.3281	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R93/B | LIB and locked provenance

Current R93 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.211726	8.240435	8.142167	-0.3484	+0.8543	0.8449
CVRPLIB	62.0000	45.0000	67.133170	67.245364	66.945093	-0.1668	+0.2809	0.4848

SHA256: f01e3ef09fcb25b260093fc781c0bad87af256e2dcdaf7720d151c338afab16a

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode; original score MLP, pair differences and maximin; stable ascending-global-solver-ID tie break; no bias or temperature


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R93/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

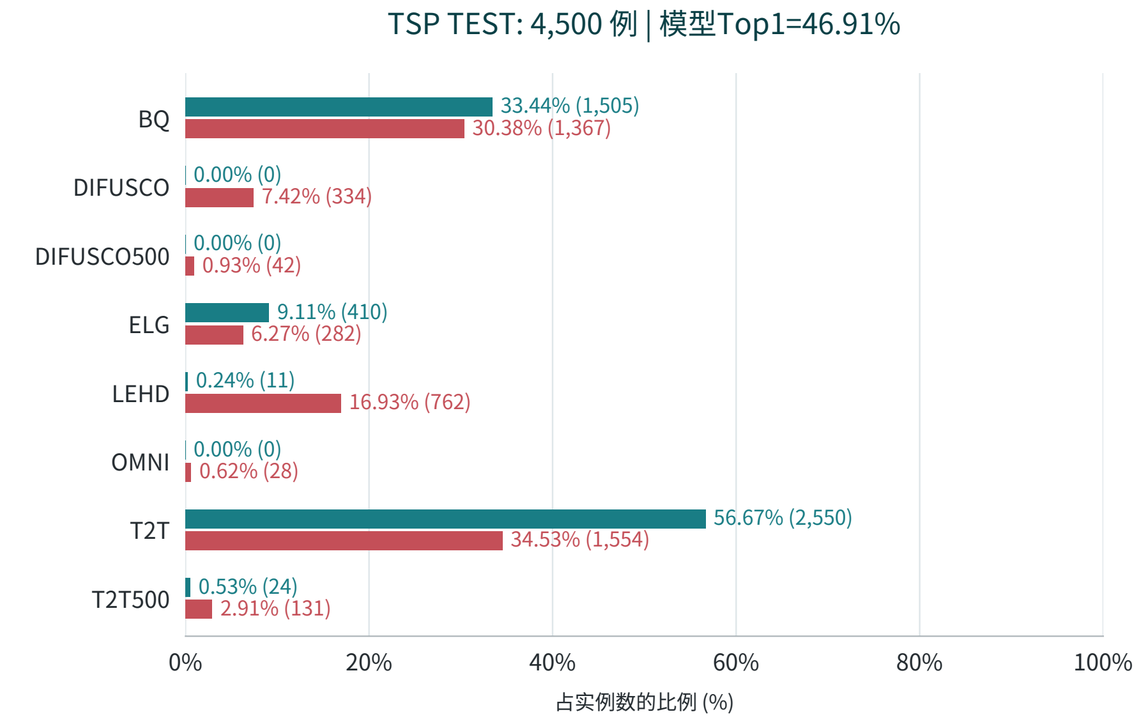

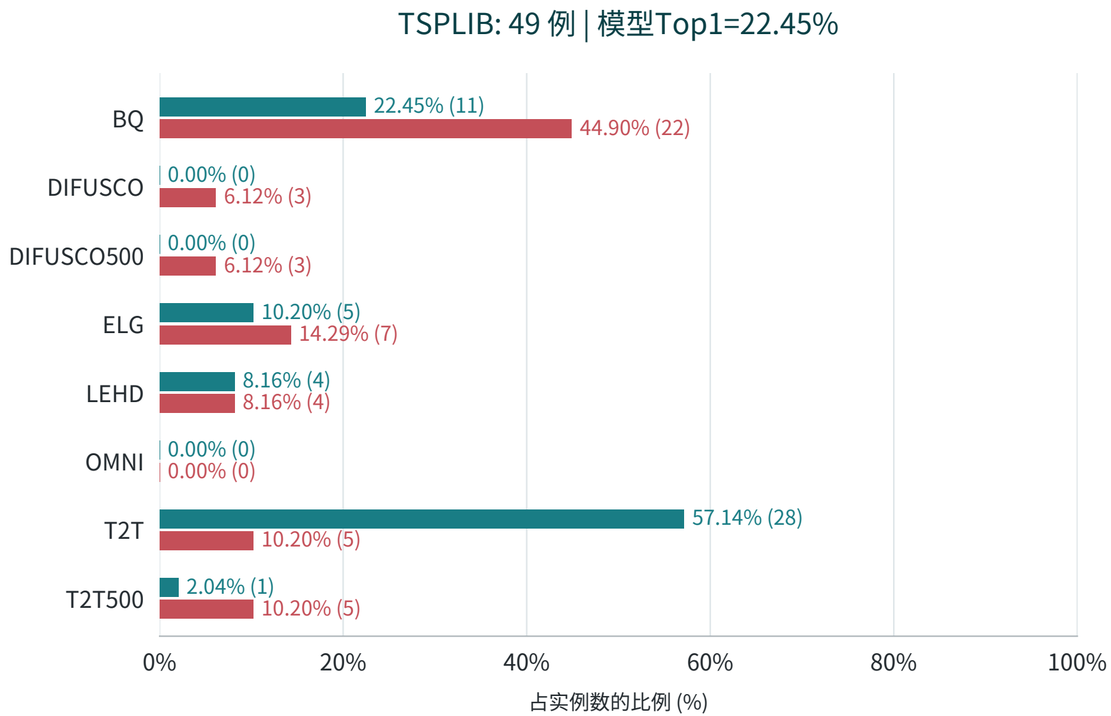

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R93/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

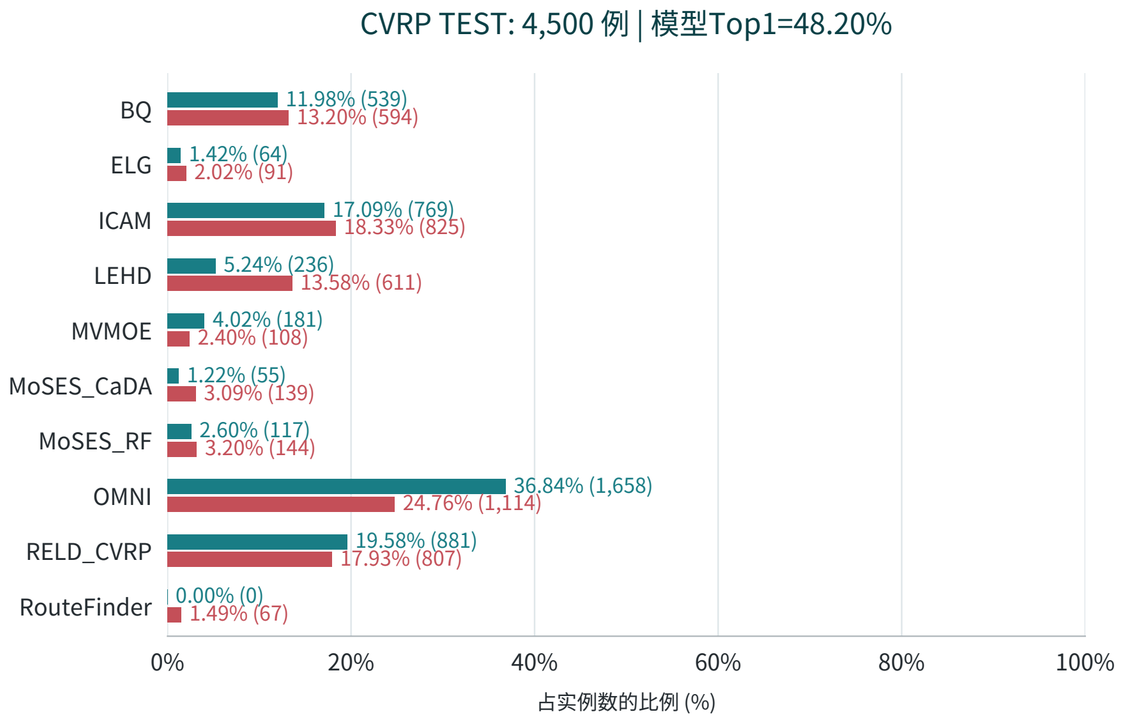

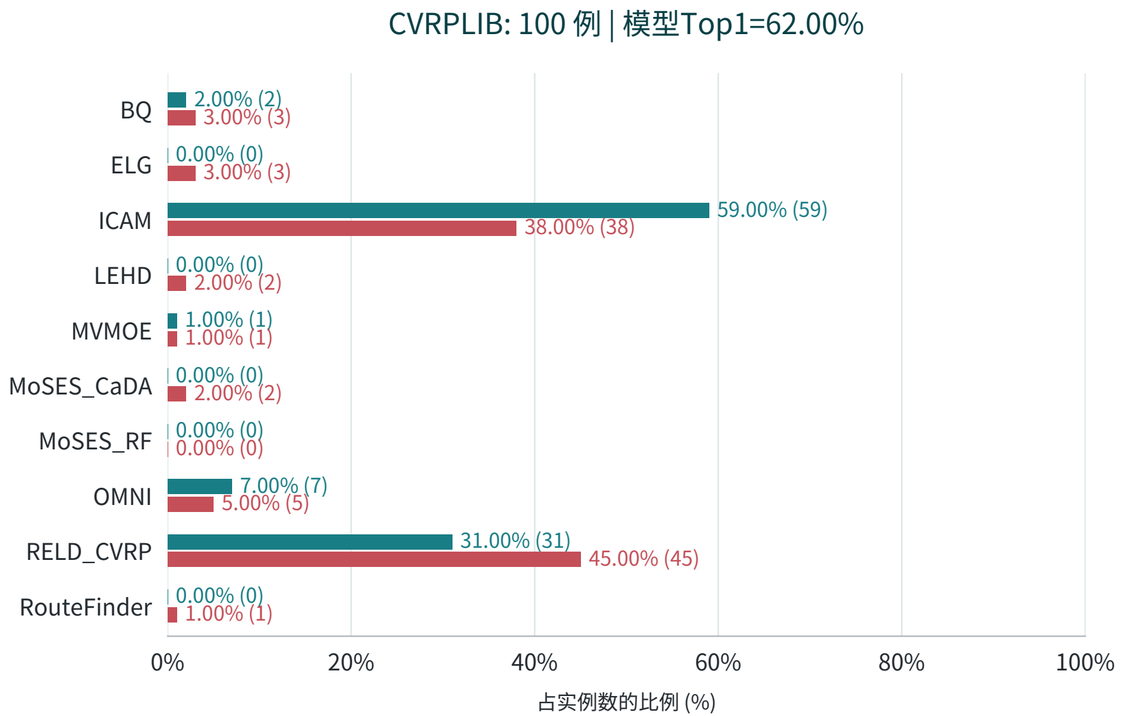

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

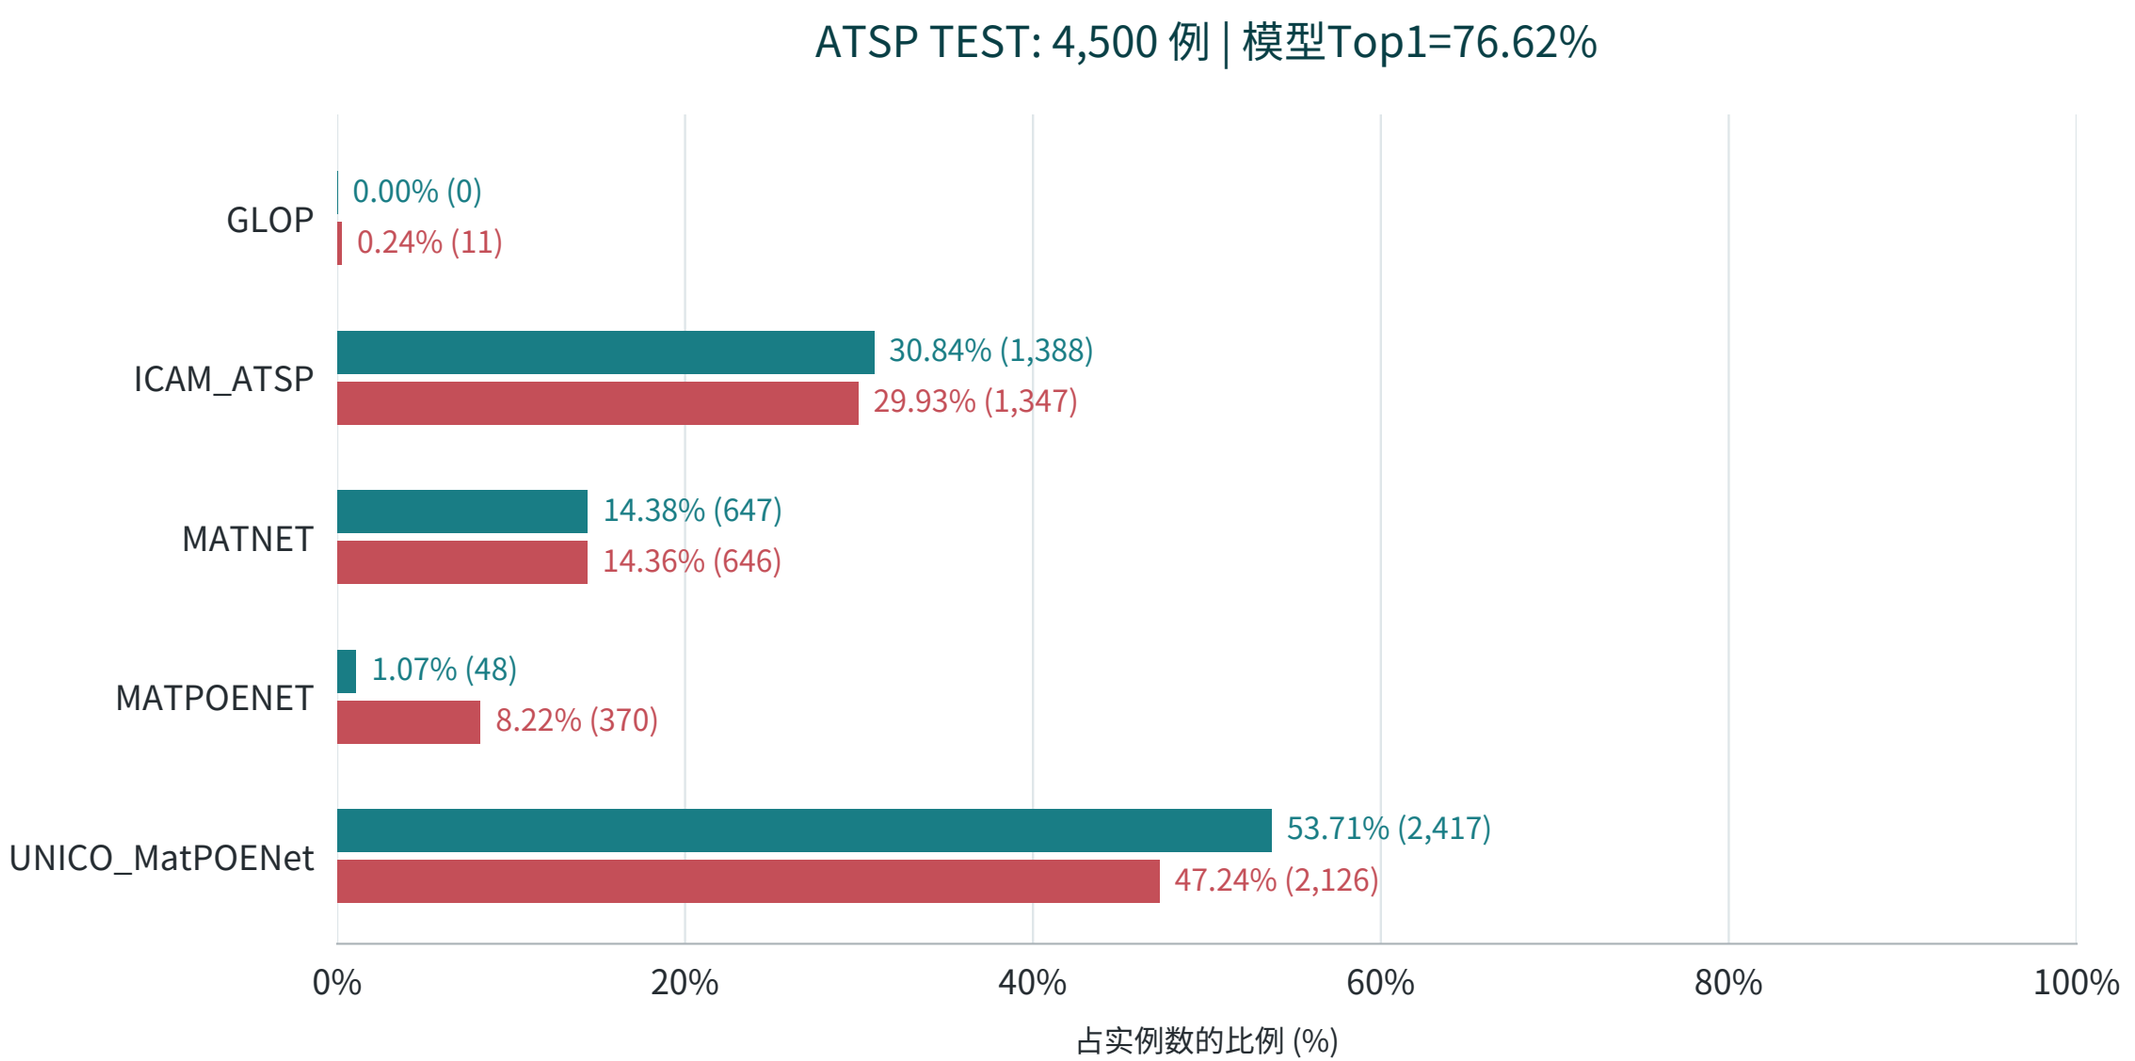

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

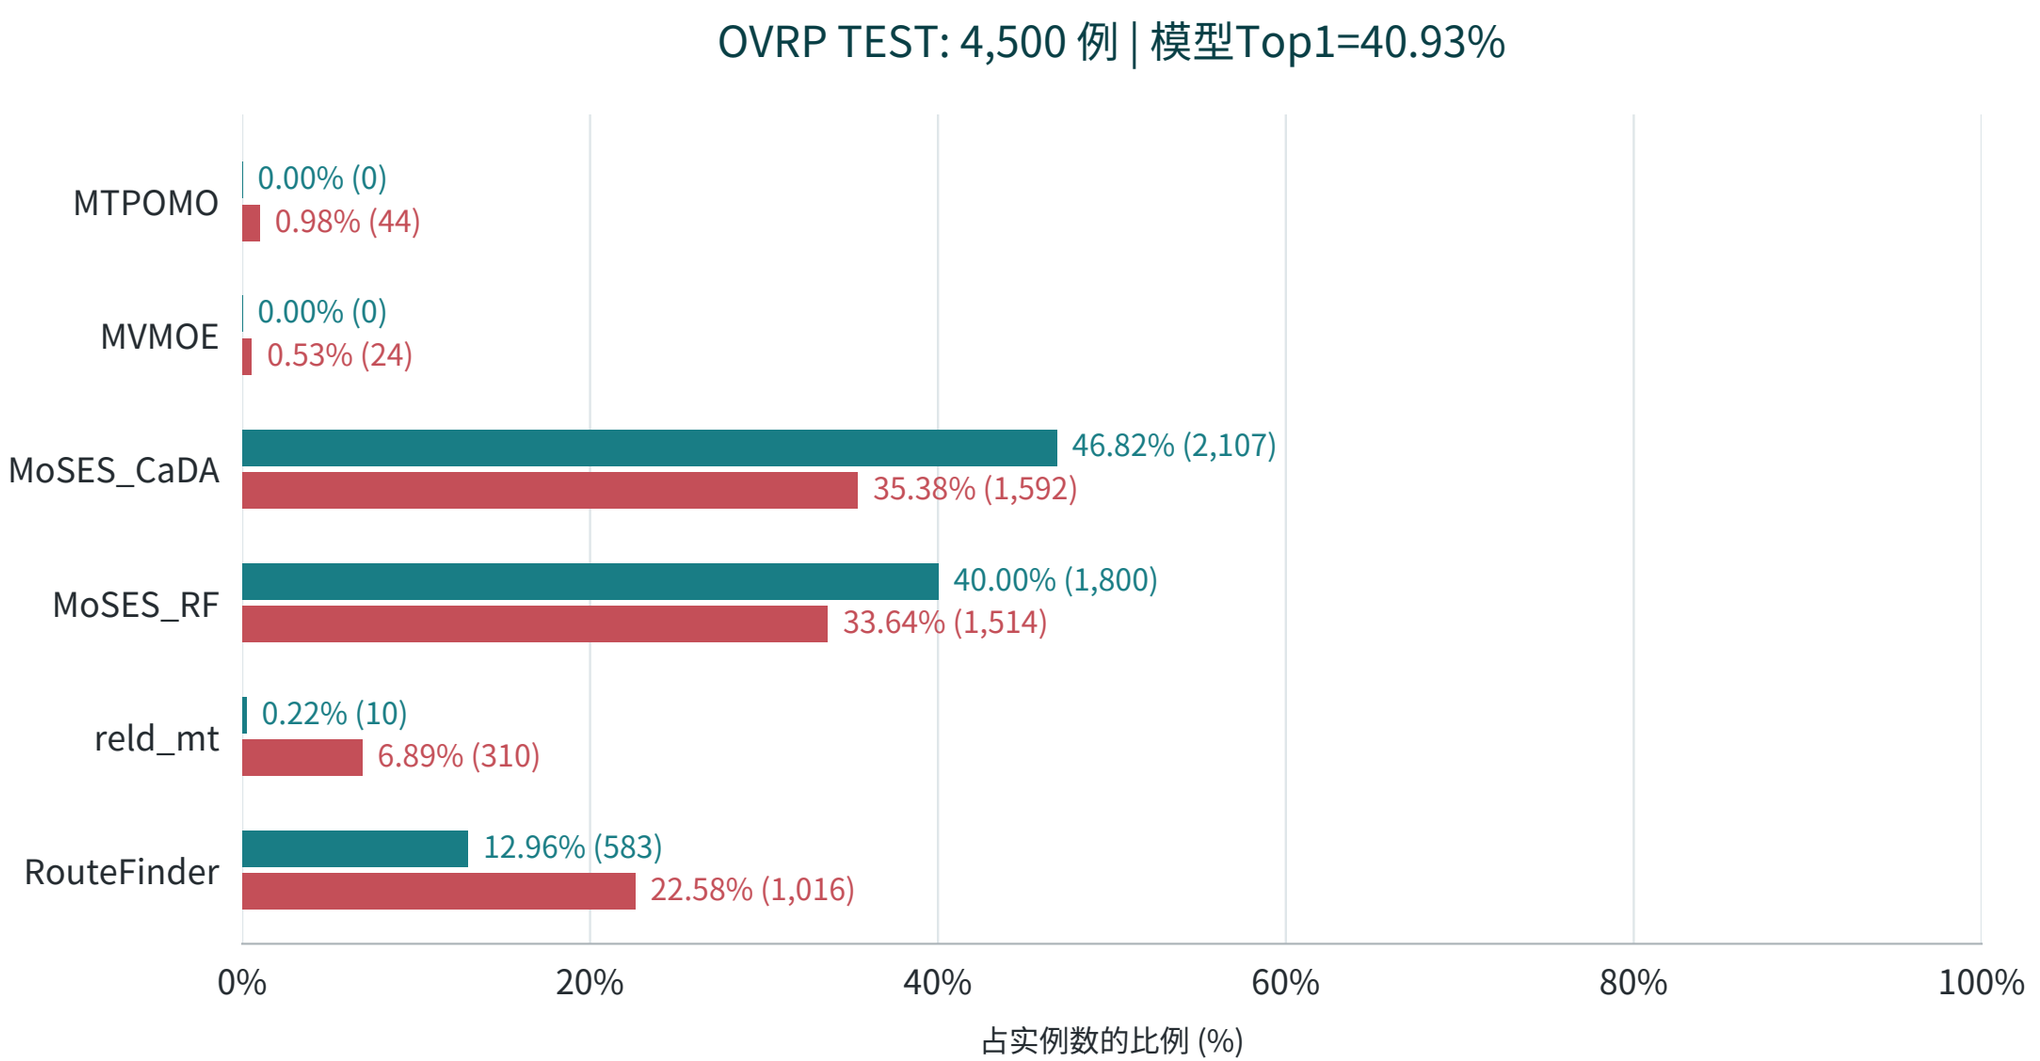

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

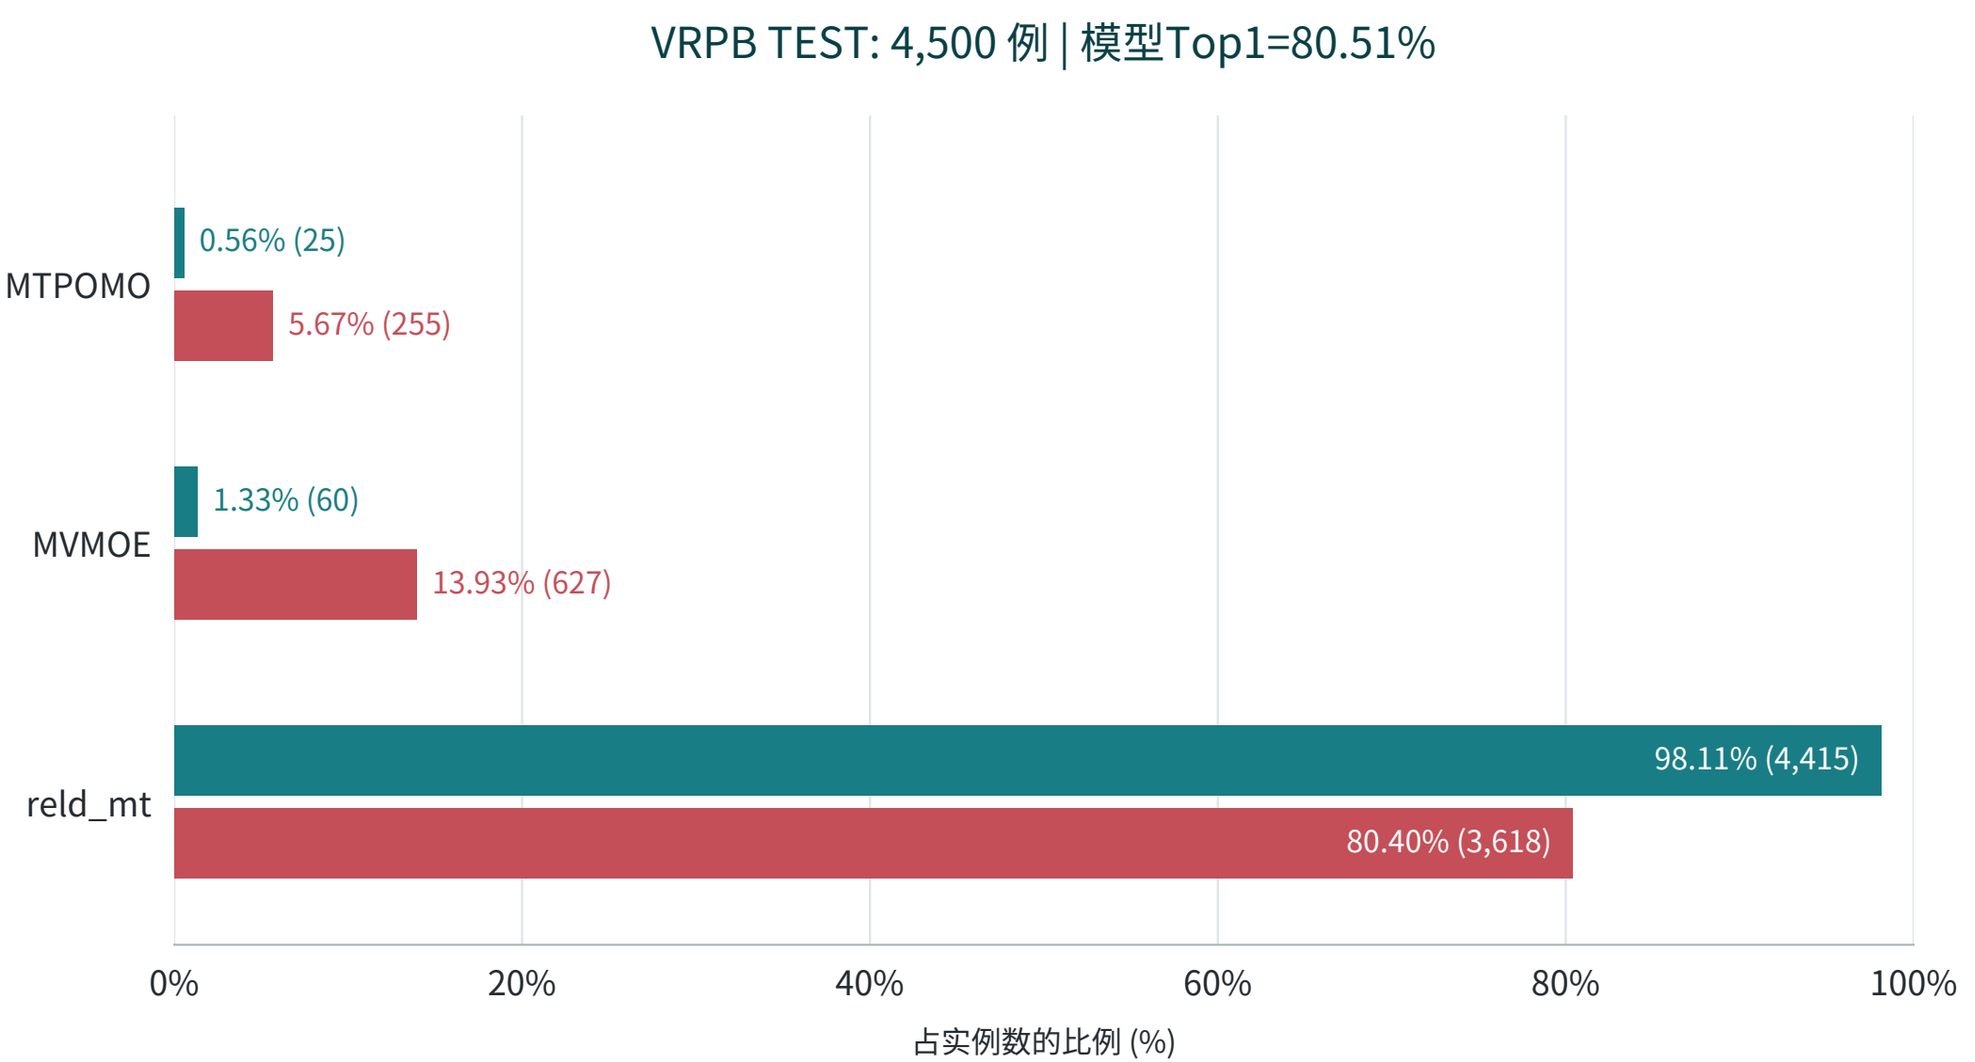

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

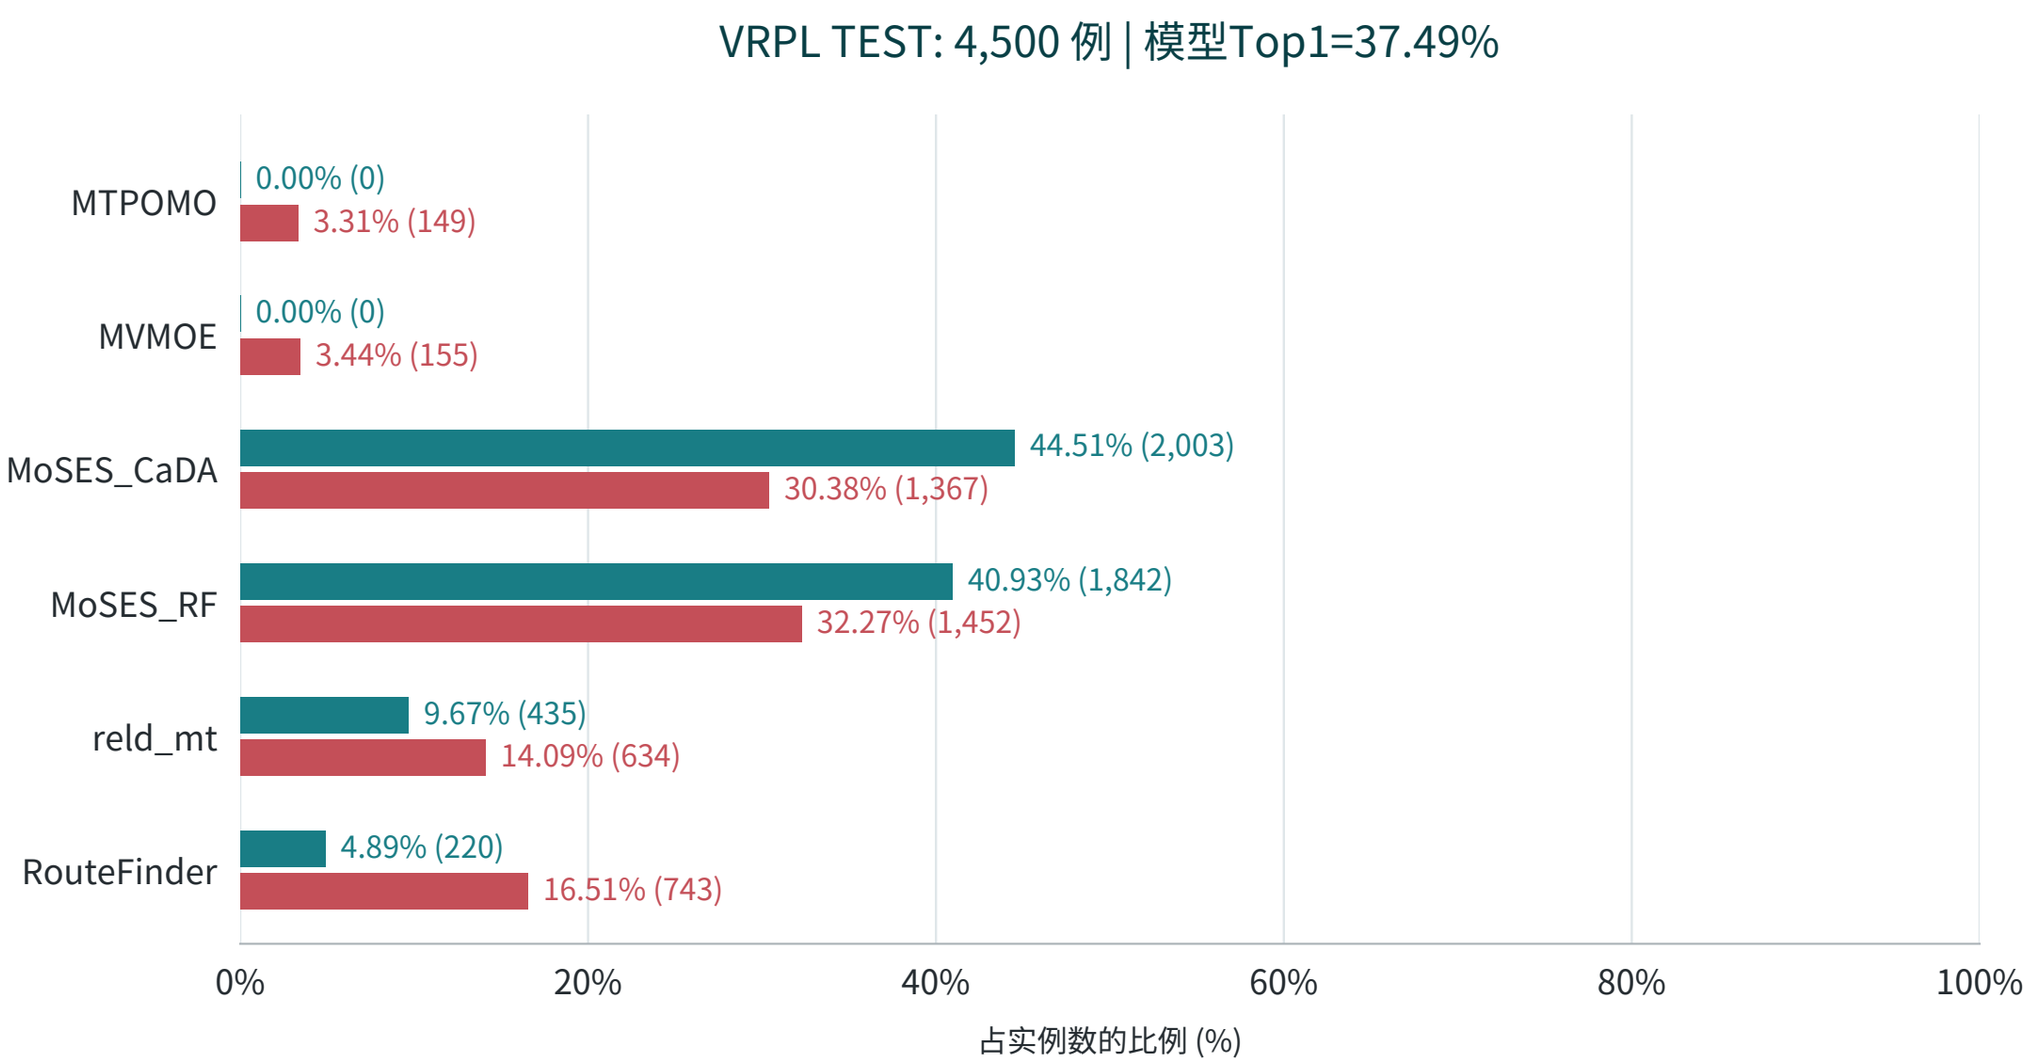

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

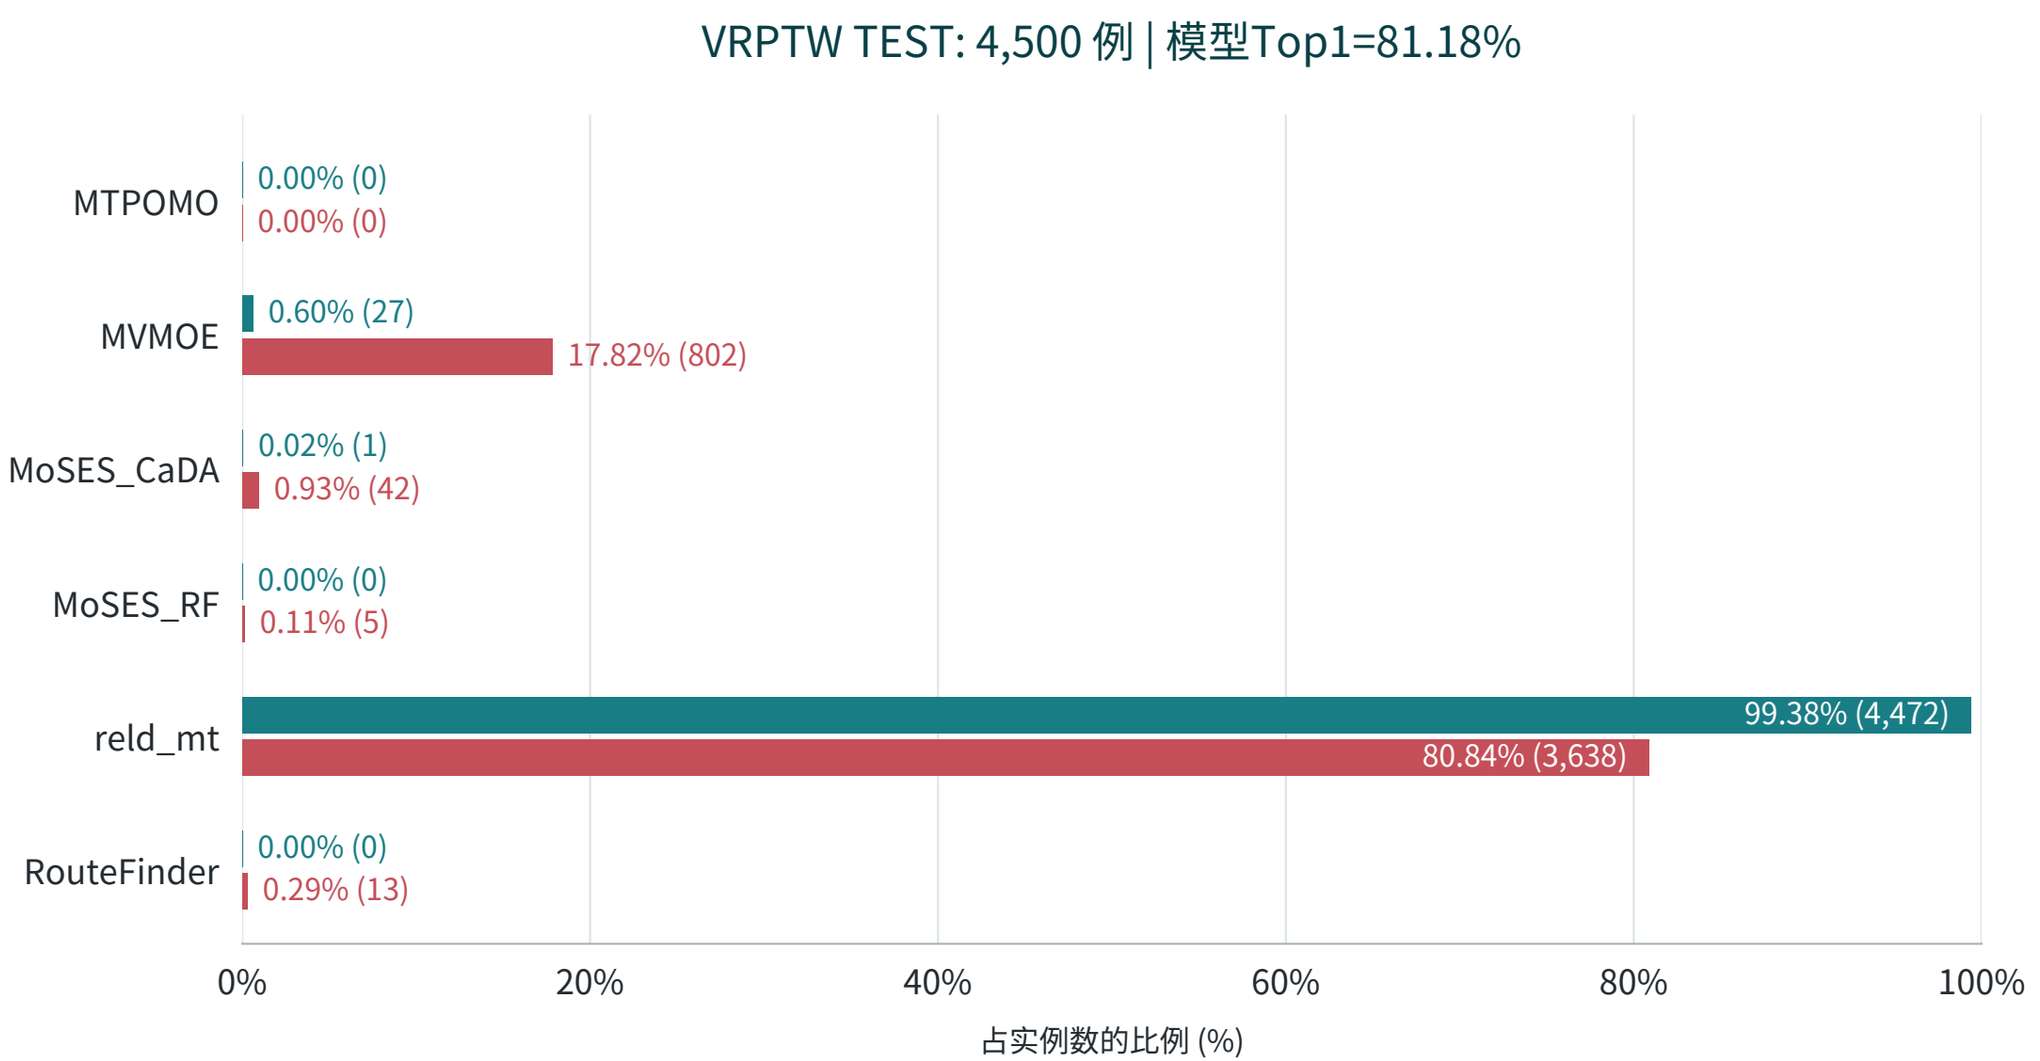

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

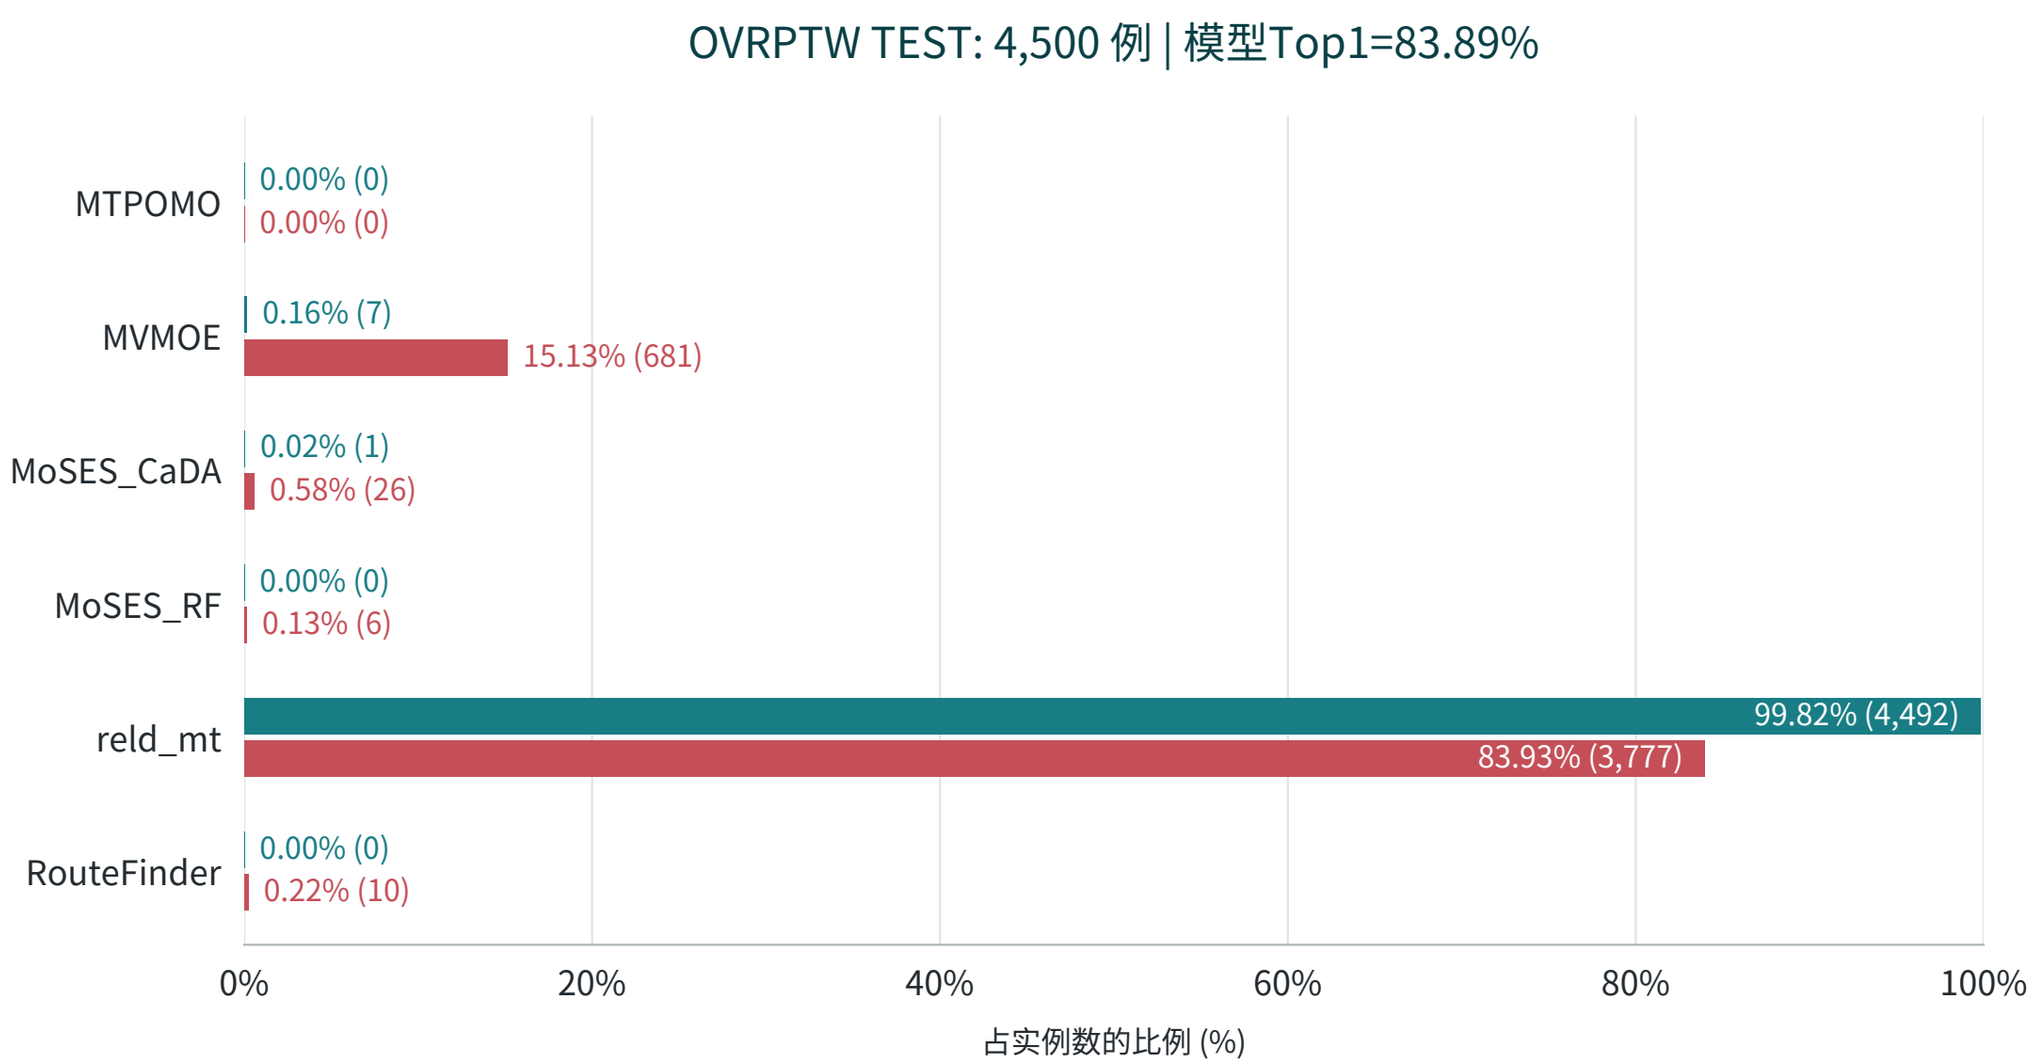

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

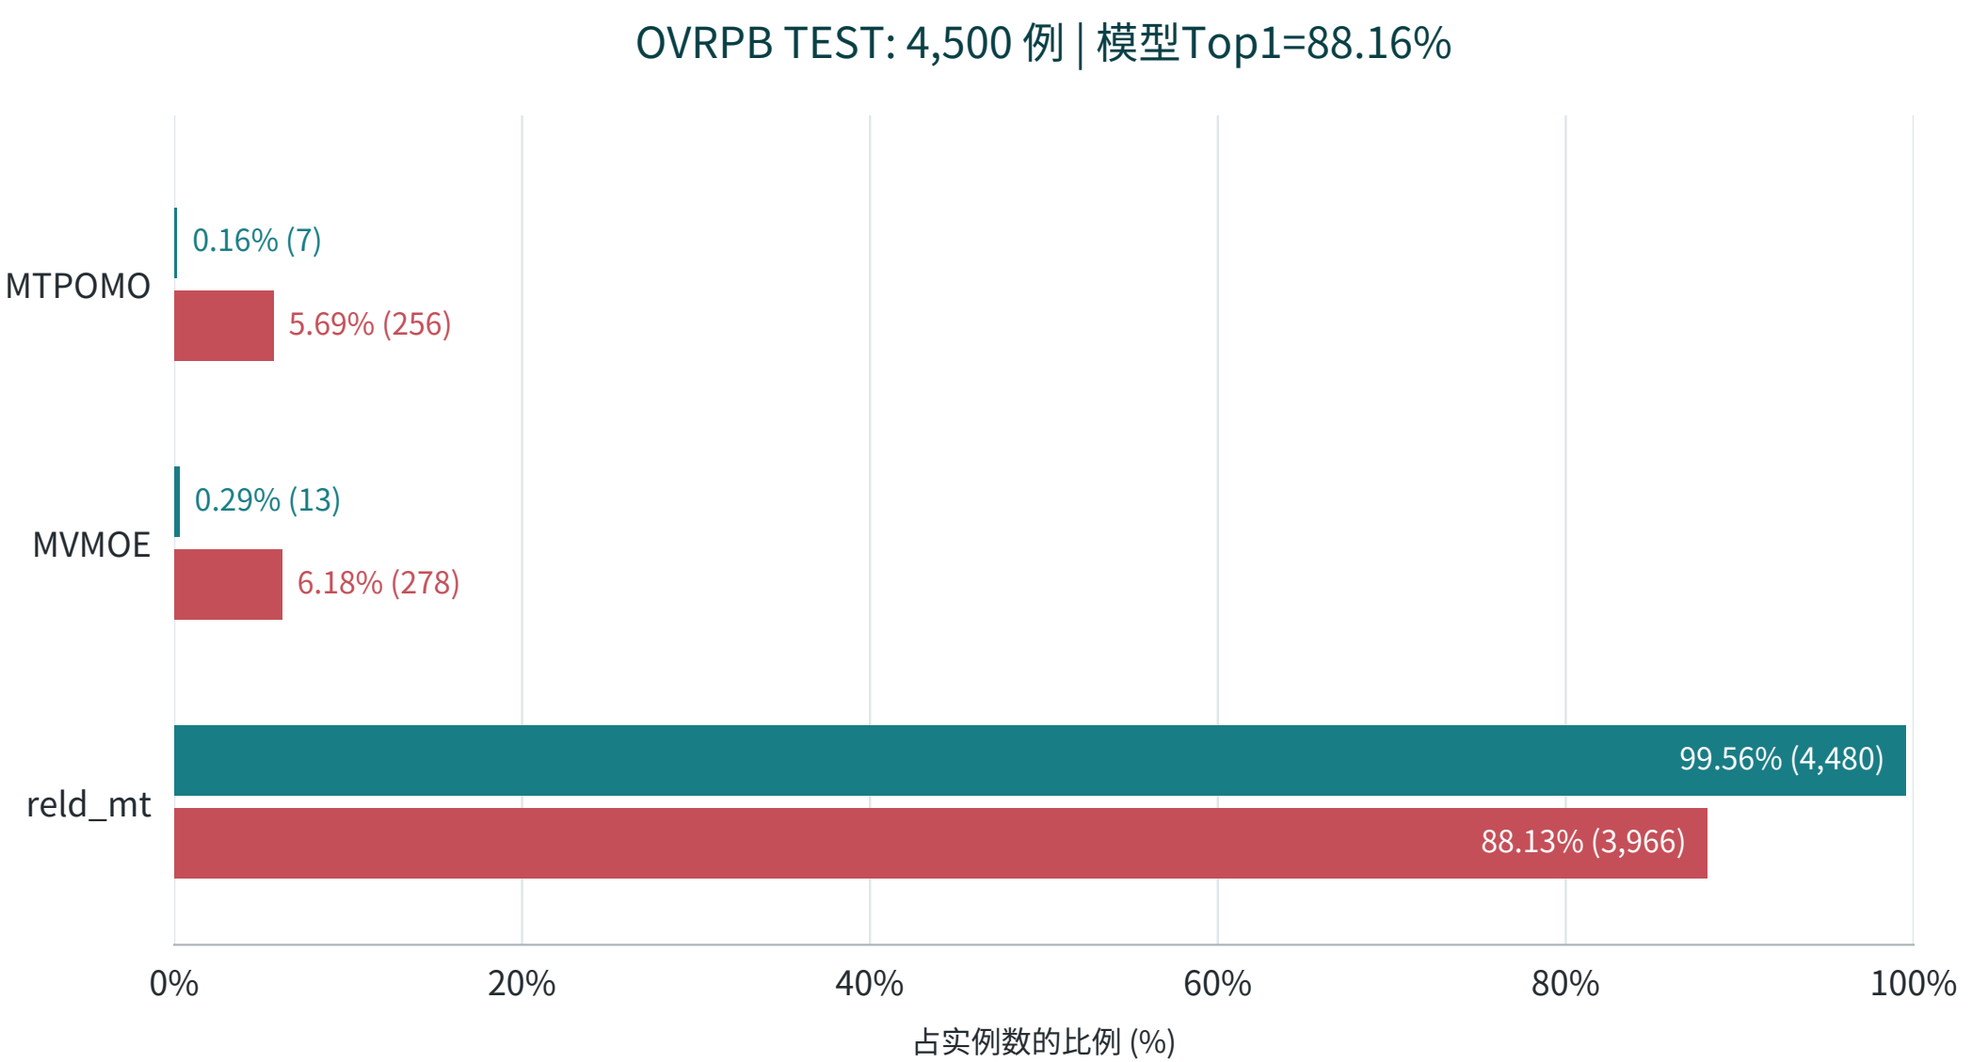

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

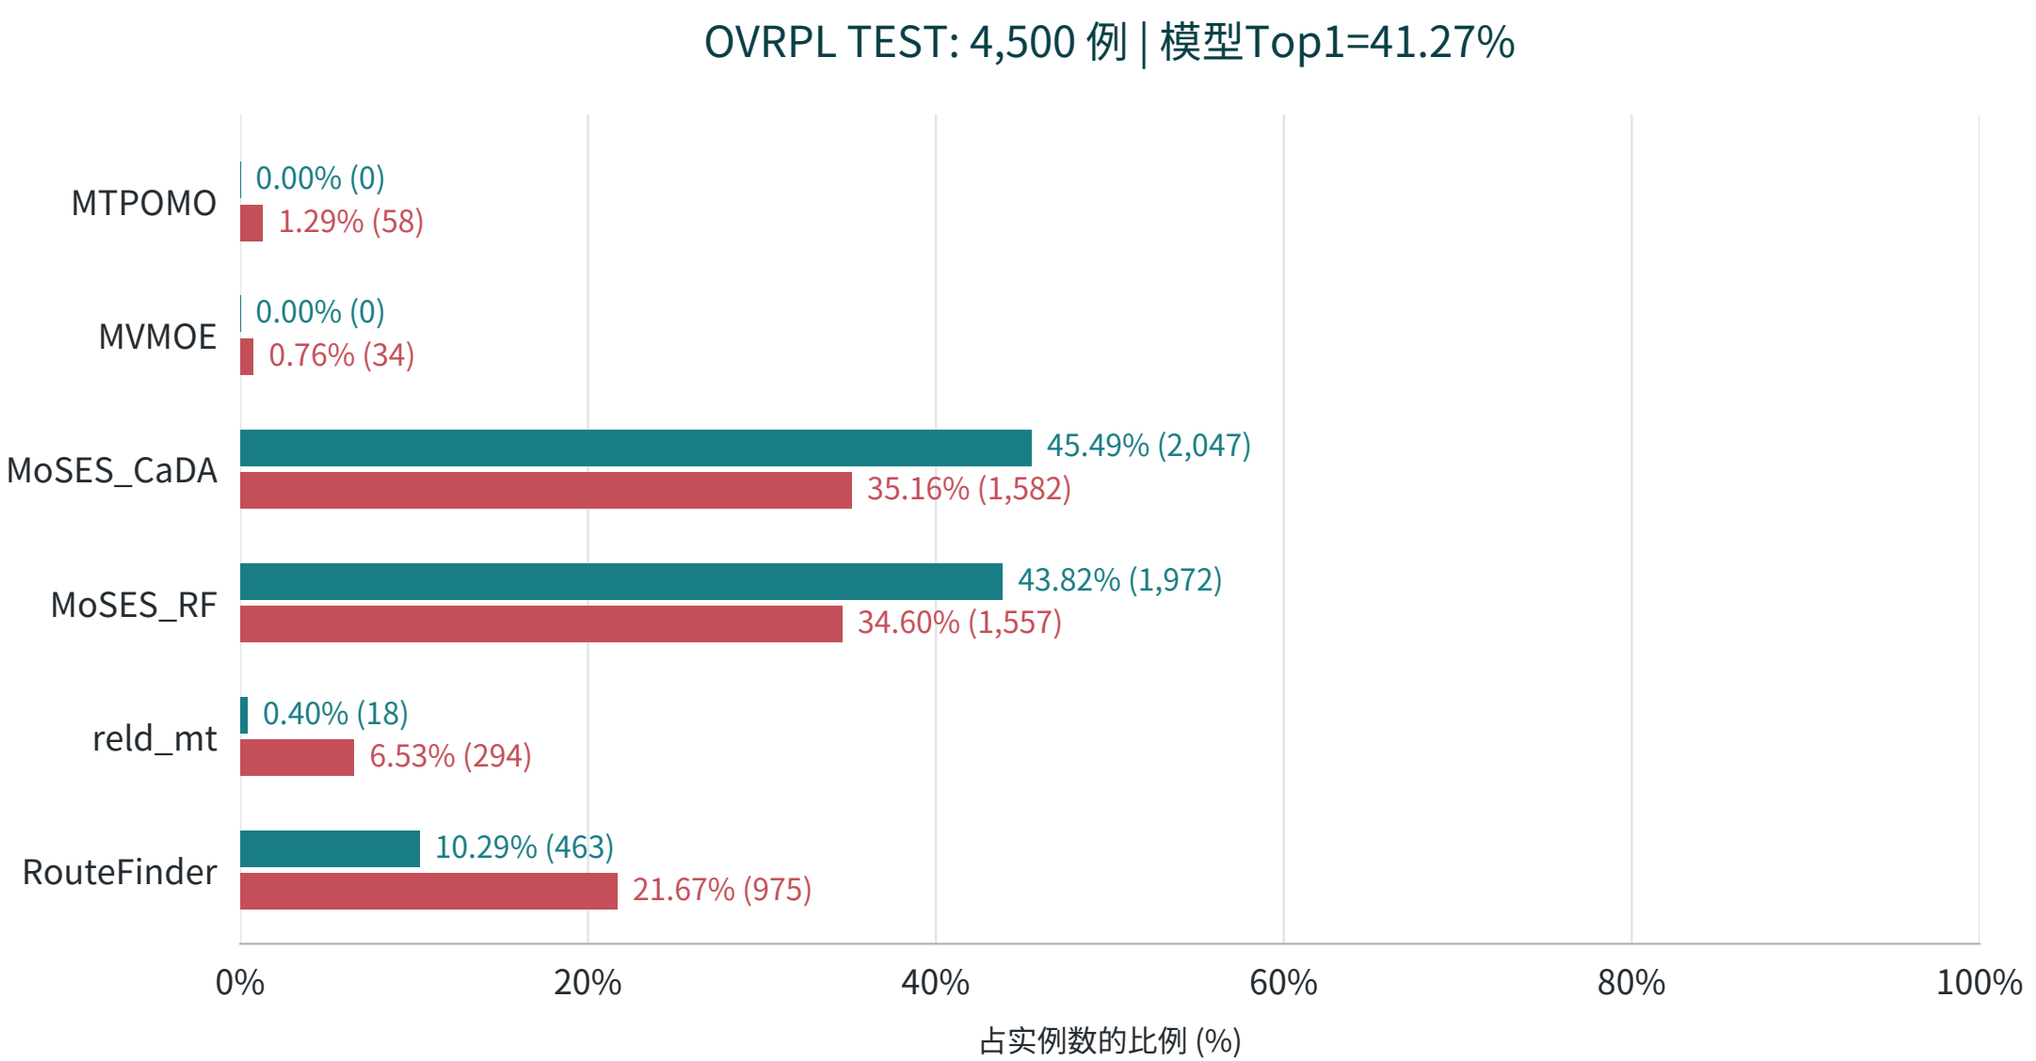

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

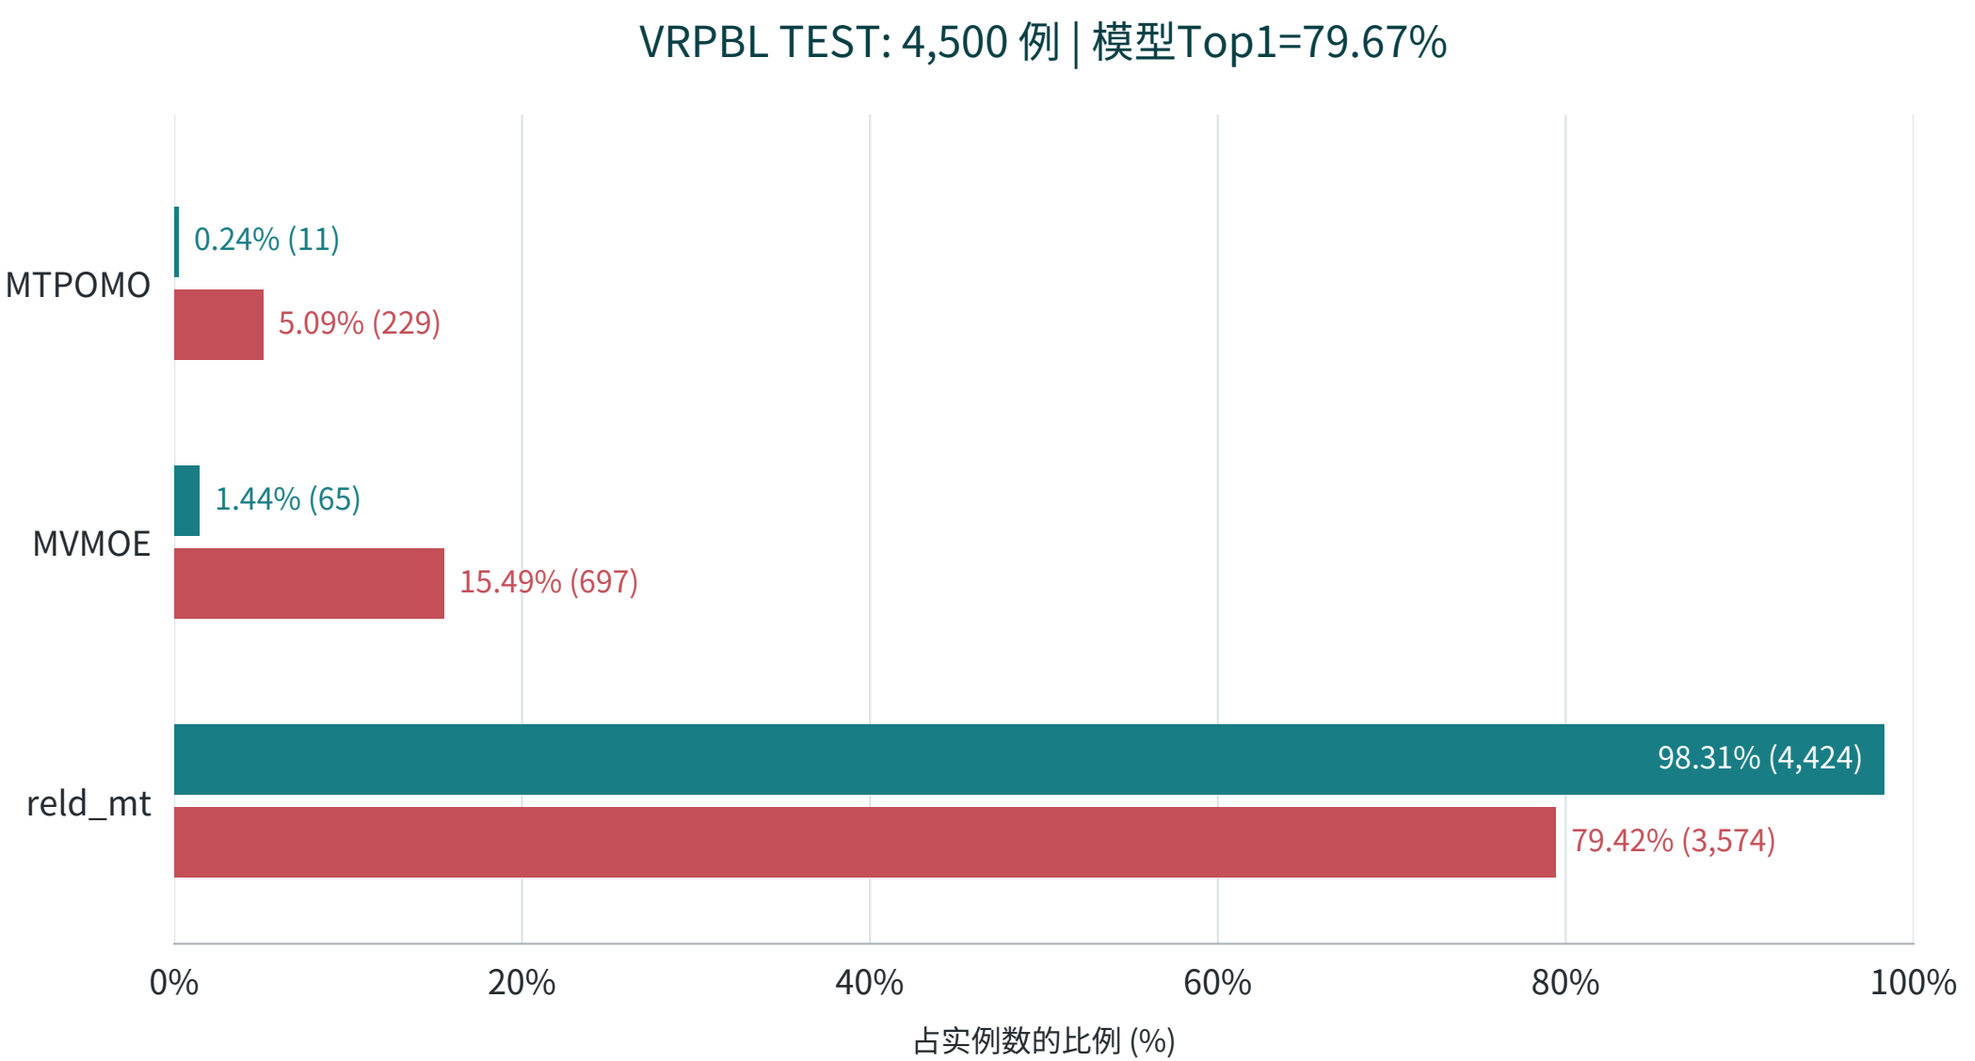

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

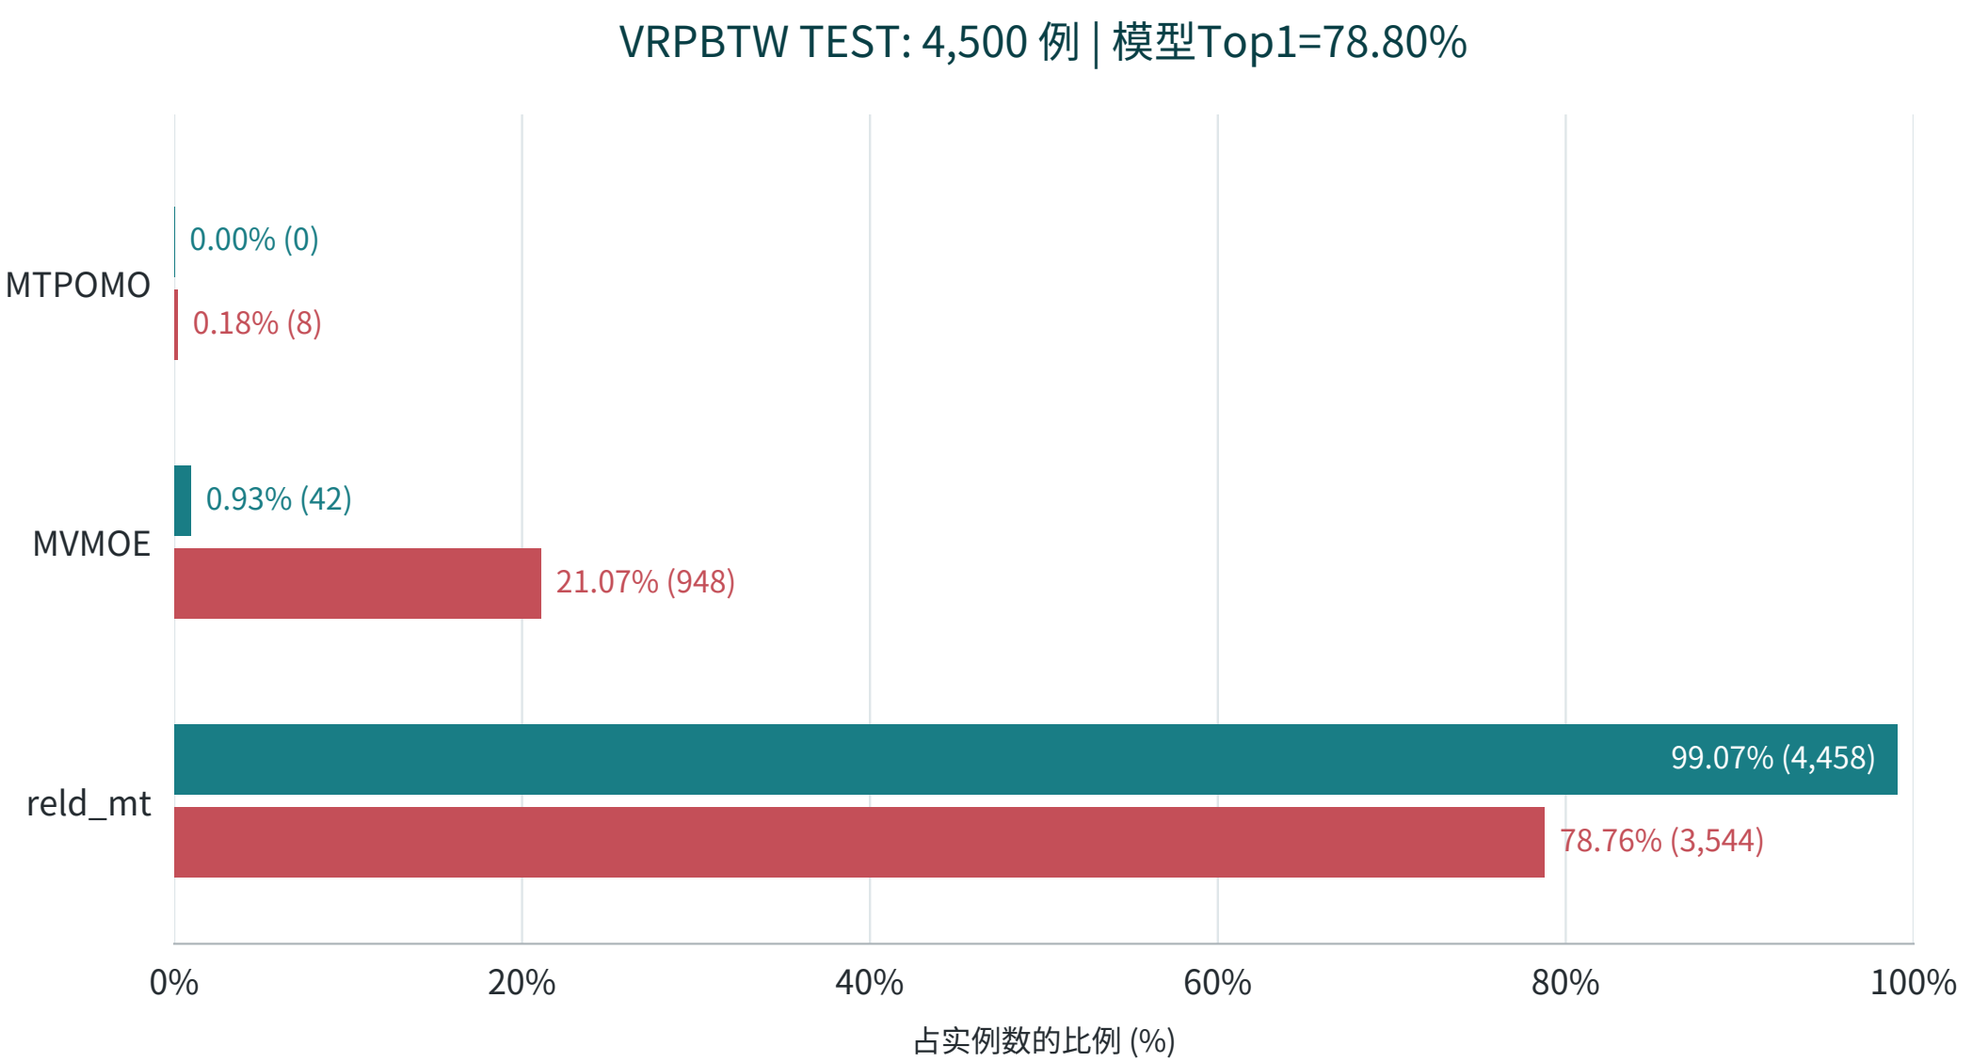

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

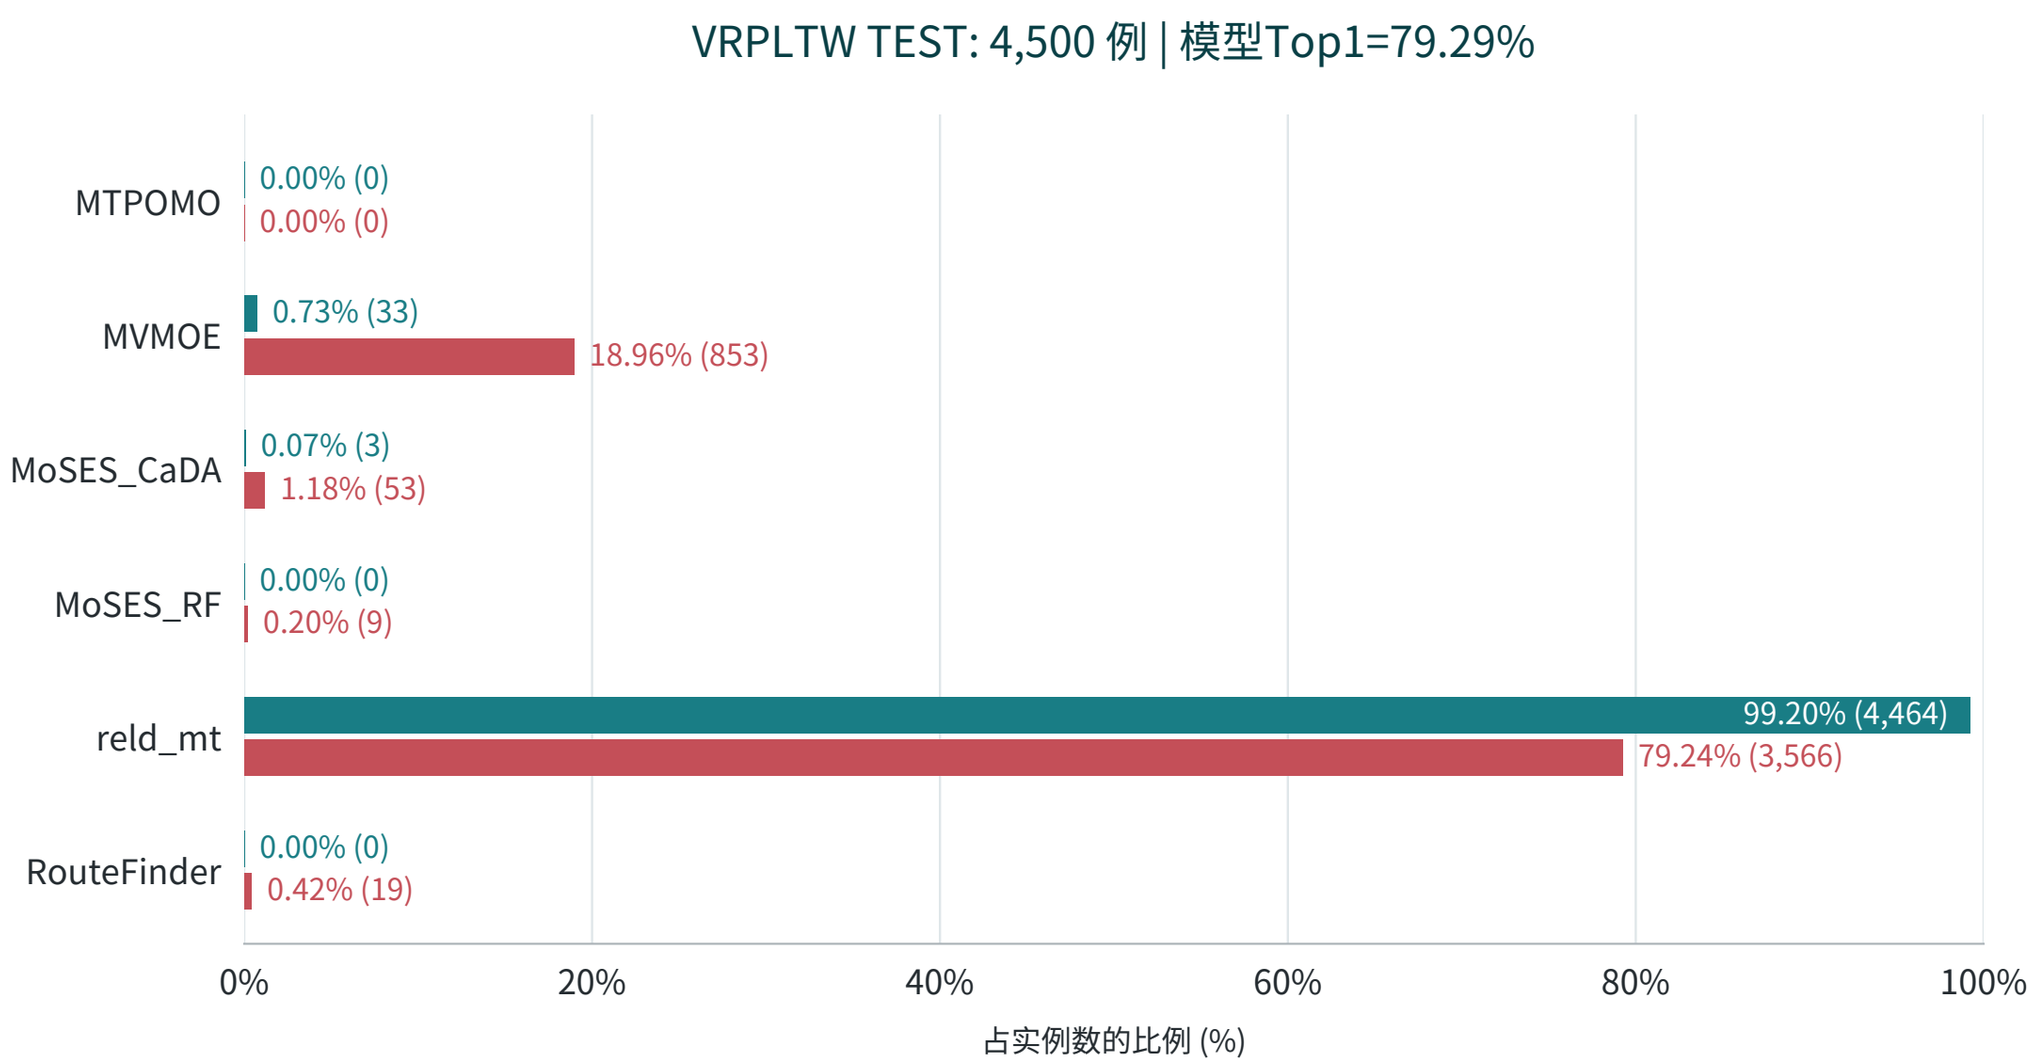

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

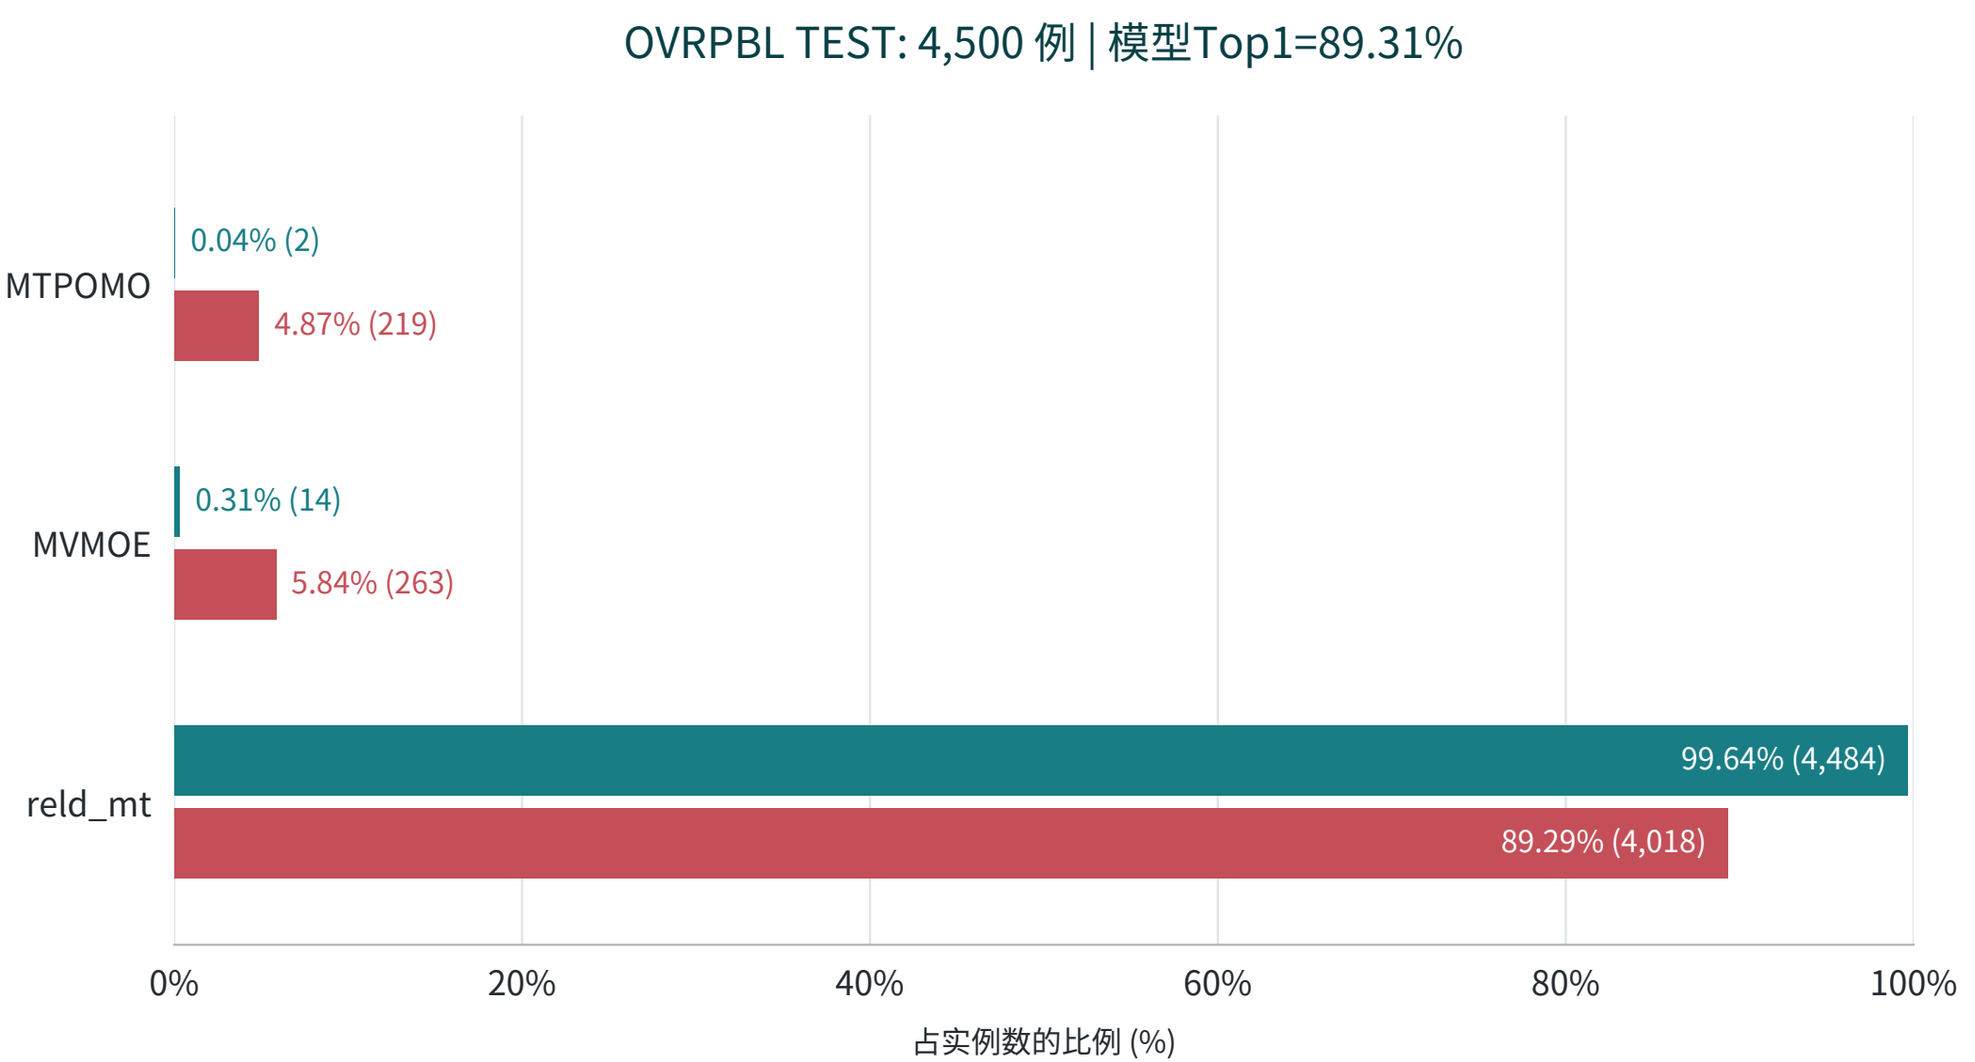

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

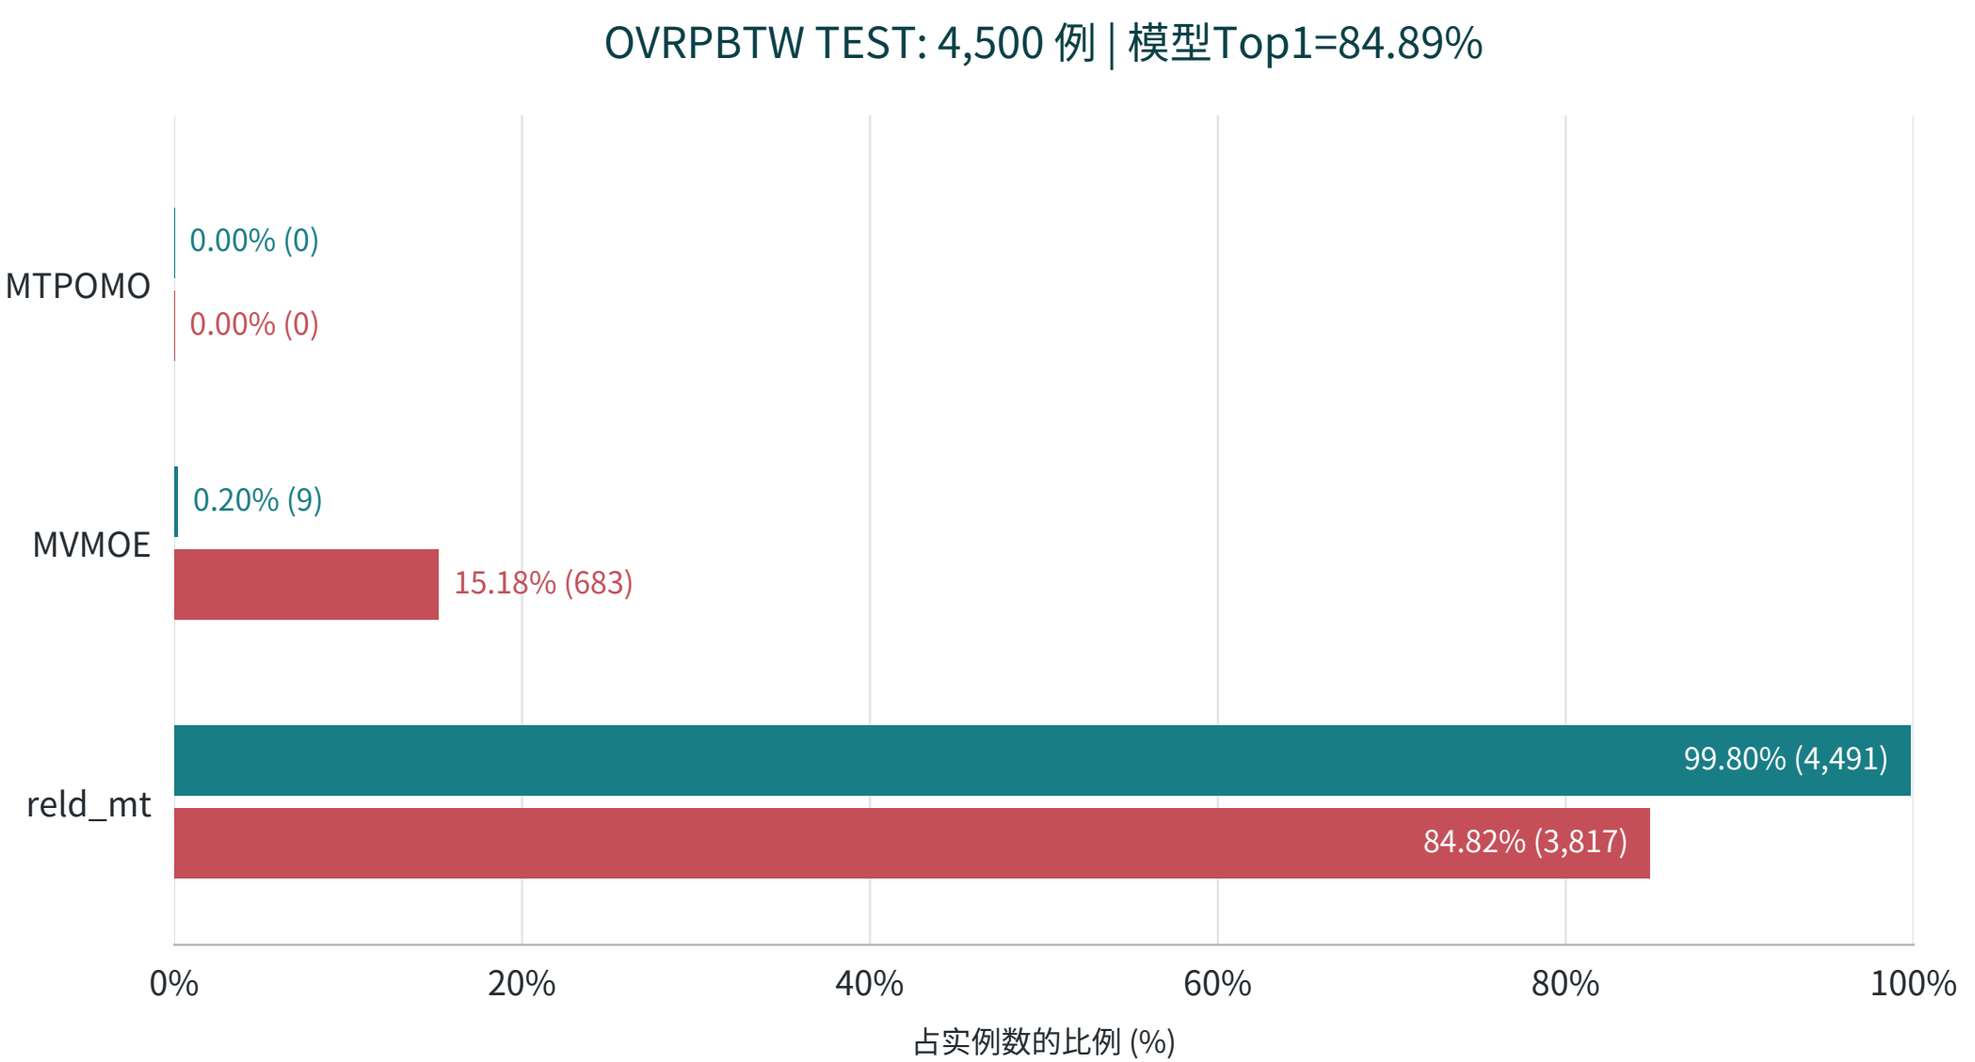

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

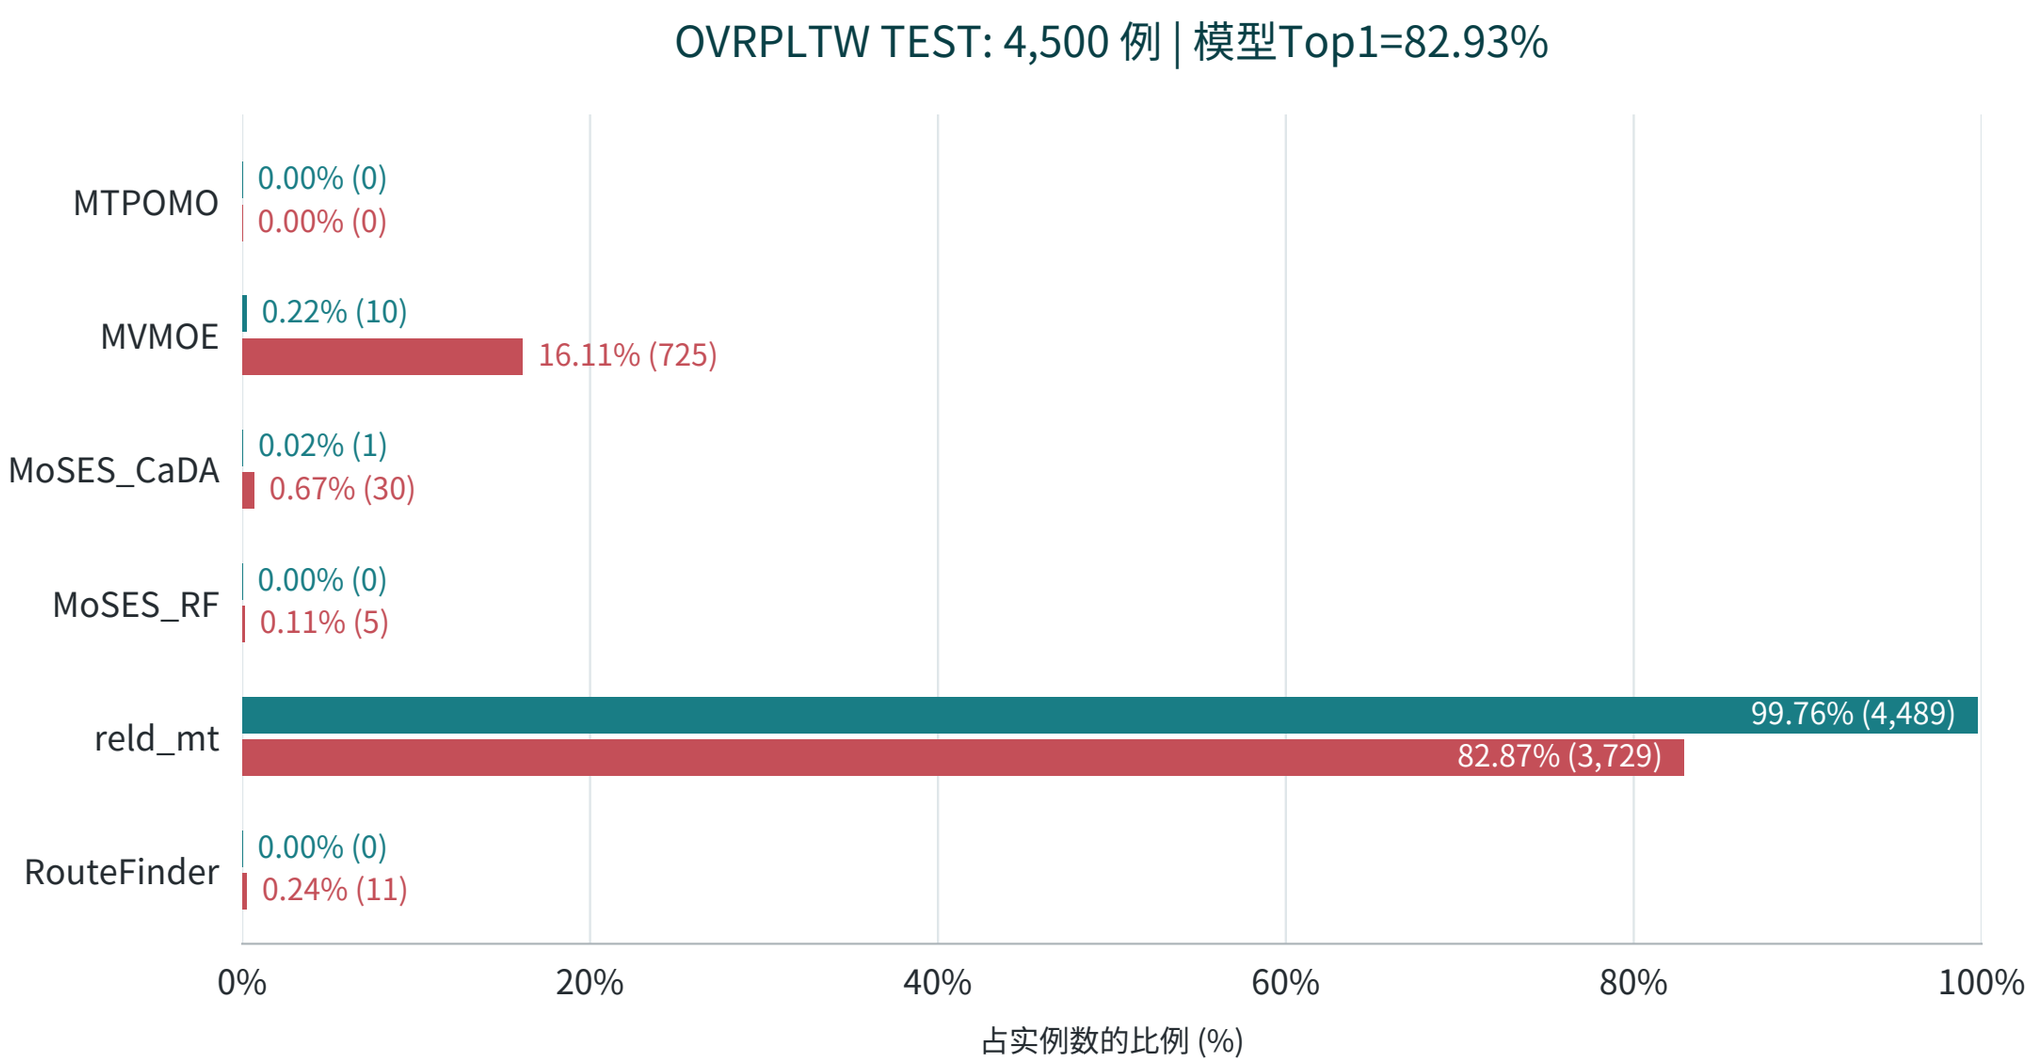

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

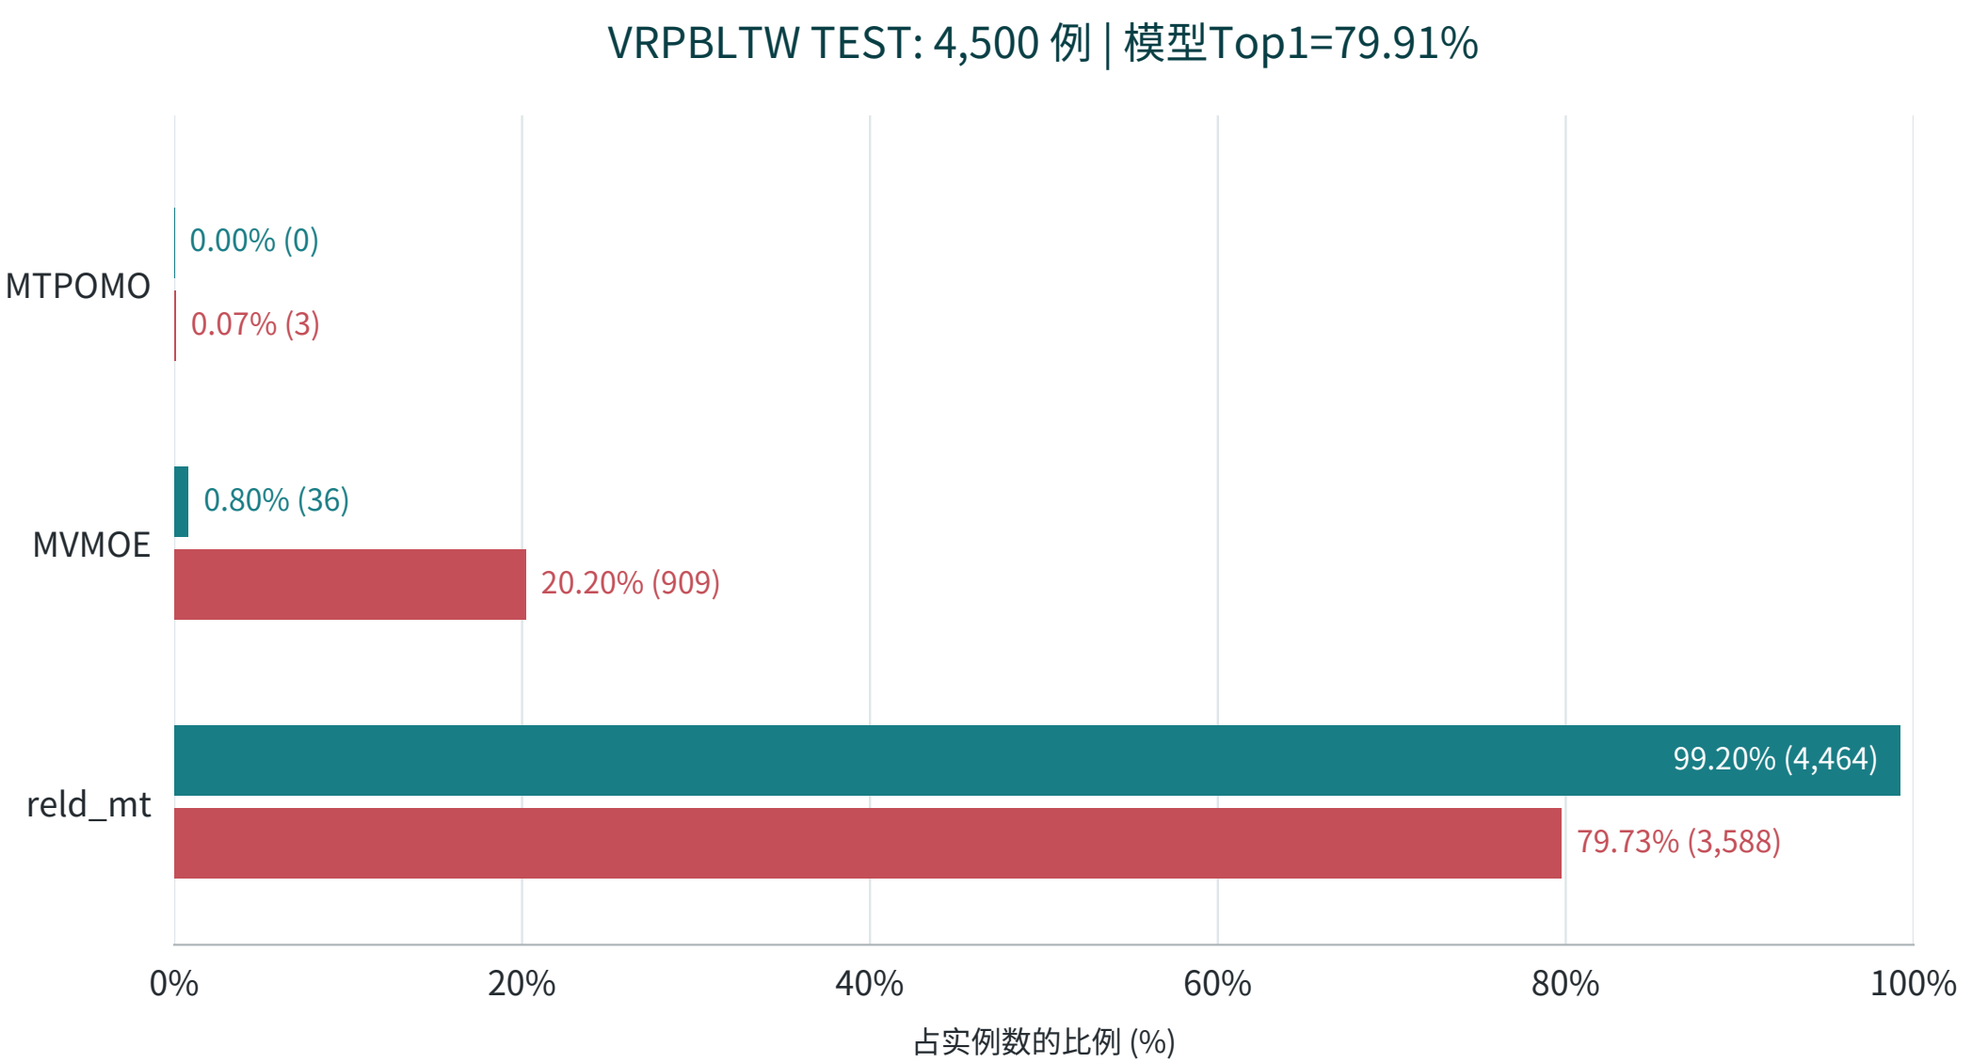

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R93/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 f01e3ef09fcb25b2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

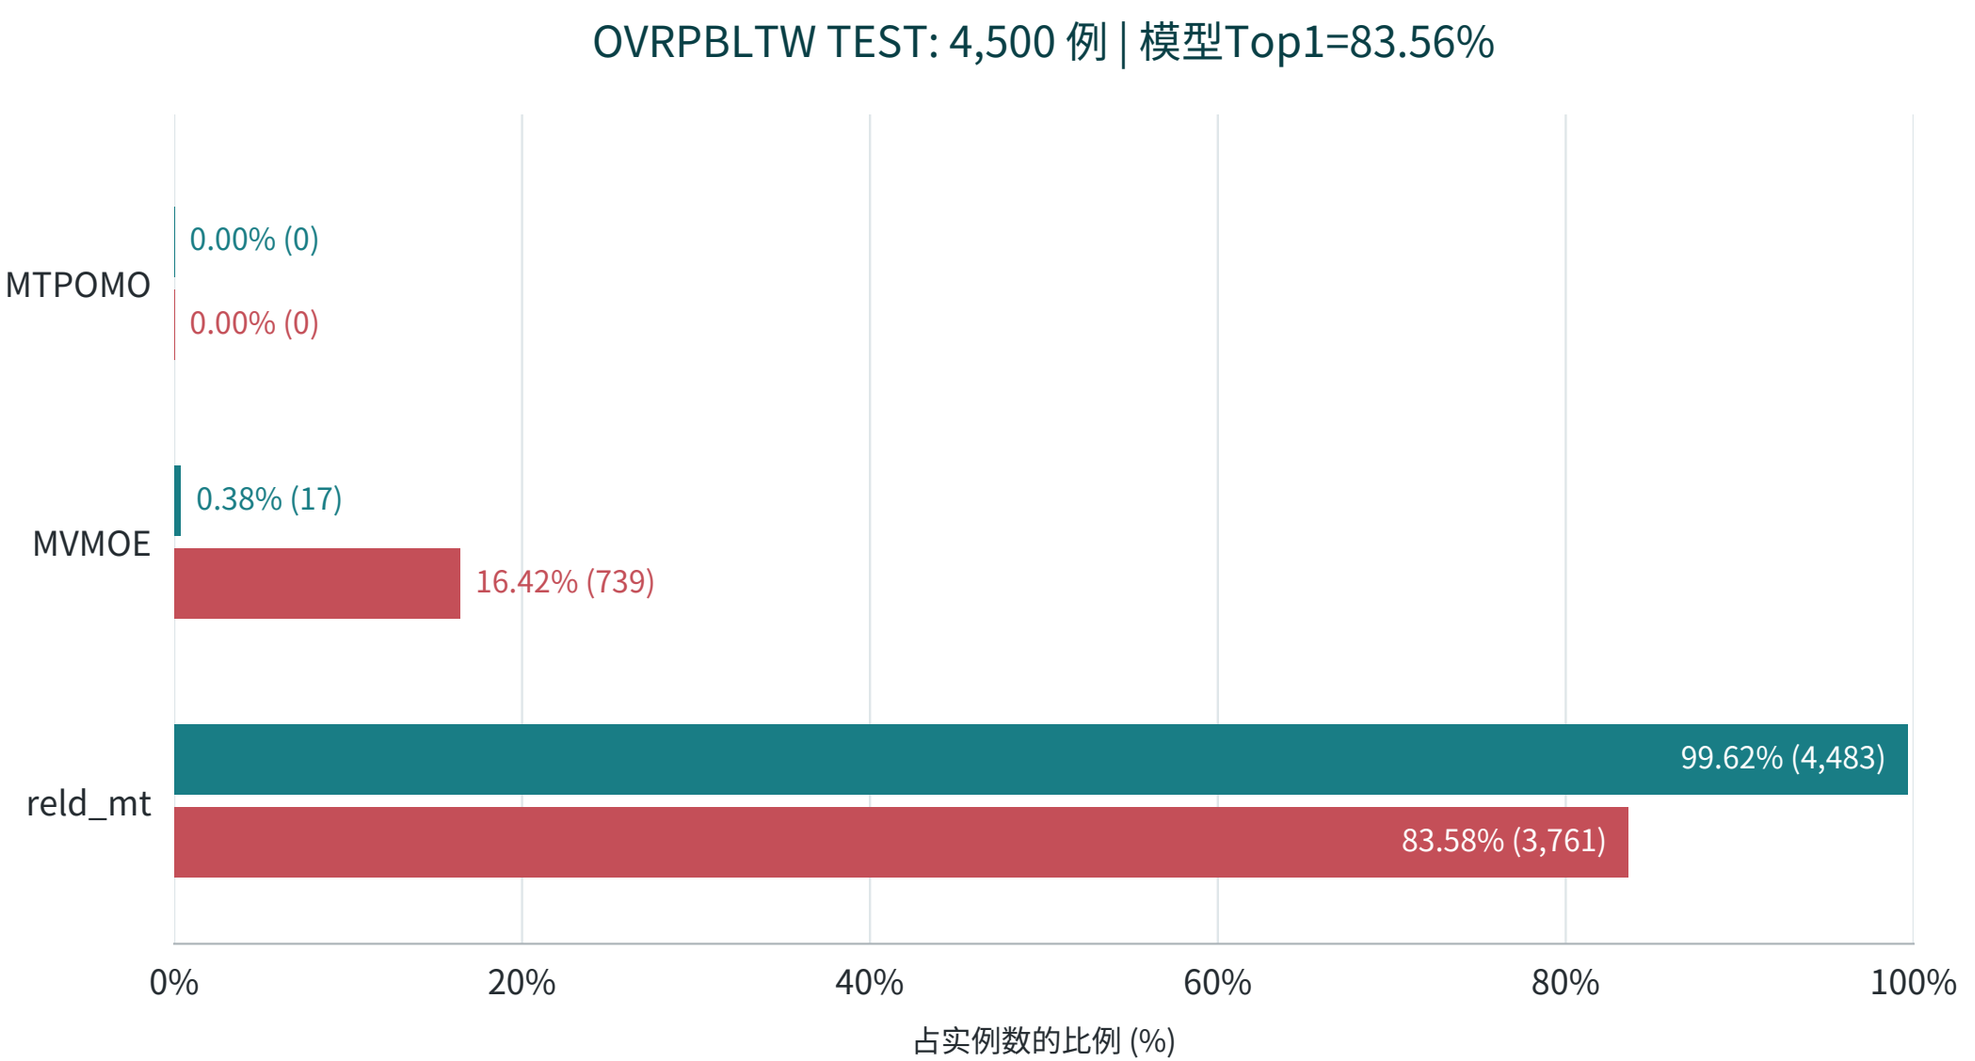

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R93/B: stable global solver-ID score ties. Same R93 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.