R104/A_width256 | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 24 | update 34560 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9519	66.2037	11.417018	11.427978	11.371692	-0.1900	+0.3977	0.4089
TEST ALL	71.1259	66.1802	11.374111	11.385299	11.329932	-0.1923	+0.3910	0.4005

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R104 Top1 (%)	NSS cost	R104 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.355556	7.970400719	7.971187380
CVRP TEST	4500	45.977778	45.422222	18.004802368	18.018287887
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.210211882
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.189541330

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R104/A_width256 | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9519	66.2037	11.417018	11.427978	11.371692	-0.1900	+0.3977	0.4089	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.1556	33.1111	8.024774	8.045354	7.990533	-0.2558	+0.4285	0.4185	T2T
CVRP	43.9333	18.7111	18.172141	18.269377	18.064087	-0.5322	+0.5982	0.7919	RELD_CVRP
ATSP	76.6444	47.4889	1.639348	1.676905	1.632471	-2.2397	+0.4213	0.4256	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.4667	35.7556	7.461846	7.469579	7.415777	-0.1035	+0.6212	0.6345	MoSES_RF
VRPB	80.8667	80.8444	9.357784	9.354876	9.318750	+0.0311	+0.4189	0.4228	reld_mt
VRPL	37.6889	33.0889	12.430830	12.437959	12.383444	-0.0573	+0.3827	0.3886	MoSES_RF
VRPTW	80.2000	79.9556	18.818533	18.819431	18.766139	-0.0048	+0.2792	0.2954	reld_mt
OVRPTW	83.8667	83.7778	10.142499	10.143730	10.116859	-0.0121	+0.2534	0.2510	reld_mt
OVRPB	88.4222	88.5111	6.357805	6.357254	6.341078	+0.0087	+0.2638	0.2787	reld_mt
OVRPL	40.6667	35.9111	7.438870	7.445709	7.390416	-0.0919	+0.6556	0.6734	MoSES_RF
VRPBL	79.0444	78.5111	9.366700	9.371523	9.328366	-0.0515	+0.4109	0.4142	reld_mt
VRPBTW	78.6222	78.4222	19.944748	19.950430	19.851084	-0.0285	+0.4718	0.4532	reld_mt
VRPLTW	79.0000	78.7556	18.763331	18.765871	18.707843	-0.0135	+0.2966	0.3120	reld_mt
OVRPBL	89.4000	89.2000	6.368844	6.370093	6.352824	-0.0196	+0.2522	0.2630	reld_mt
OVRPBTW	83.7778	83.4444	10.659368	10.661098	10.623245	-0.0162	+0.3400	0.3075	reld_mt
OVRPLTW	83.6444	83.4889	10.156061	10.157423	10.129818	-0.0134	+0.2591	0.2578	reld_mt
VRPBLTW	79.5778	79.4000	19.792546	19.797044	19.706420	-0.0227	+0.4370	0.4254	reld_mt
OVRPBLTW	83.1556	83.2889	10.610295	10.609955	10.571302	+0.0032	+0.3689	0.3468	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R104/A_width256 | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1259	66.1802	11.374111	11.385299	11.329932	-0.1923	+0.3910	0.4005	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.3556	34.5333	7.971187	7.989621	7.937593	-0.2307	+0.4232	0.4166	T2T
CVRP	45.4222	17.9333	18.018288	18.124983	17.918509	-0.5887	+0.5568	0.7358	RELD_CVRP
ATSP	75.9111	47.2444	1.636229	1.674207	1.629441	-2.2684	+0.4166	0.4176	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.8667	33.6444	7.446571	7.455750	7.400487	-0.1231	+0.6227	0.6304	MoSES_RF
VRPB	80.3556	80.4000	9.350986	9.351810	9.315298	-0.0088	+0.3831	0.3902	reld_mt
VRPL	36.9778	32.2667	12.350178	12.356138	12.300958	-0.0482	+0.4001	0.4076	MoSES_RF
VRPTW	81.2000	80.8444	18.687856	18.690545	18.637408	-0.0144	+0.2707	0.2812	reld_mt
OVRPTW	83.9111	83.9333	10.093243	10.093063	10.068135	+0.0018	+0.2494	0.2409	reld_mt
OVRPB	88.0444	88.1333	6.370706	6.370826	6.352225	-0.0019	+0.2909	0.2997	reld_mt
OVRPL	41.5778	34.6000	7.464154	7.472542	7.418033	-0.1122	+0.6217	0.6297	MoSES_RF
VRPBL	79.5111	79.4222	9.395697	9.396379	9.355967	-0.0073	+0.4247	0.4238	reld_mt
VRPBTW	79.0889	78.7556	19.661180	19.665725	19.577666	-0.0231	+0.4266	0.4251	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.802988	18.803136	18.745143	-0.0008	+0.3086	0.3285	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375895	6.375741	6.359310	+0.0024	+0.2608	0.2727	reld_mt
OVRPBTW	84.9778	84.8222	10.658609	10.659591	10.624748	-0.0092	+0.3187	0.2914	reld_mt
OVRPLTW	82.9111	82.8667	10.085634	10.086112	10.059001	-0.0047	+0.2648	0.2640	reld_mt
VRPBLTW	79.8667	79.7333	19.702564	19.707068	19.613284	-0.0229	+0.4552	0.4348	reld_mt
OVRPBLTW	83.6889	83.5778	10.662025	10.662149	10.625574	-0.0012	+0.3431	0.3189	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R104/A_width256 | LIB and locked provenance

Current R104 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.210212	8.240435	8.142167	-0.3668	+0.8357	0.8577
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.189541	67.245364	66.945093	-0.0830	+0.3651	0.5424

SHA256: 8f01ca82e75f2d863b9f77709d9285da17655e708503dea531ef98369af8c321

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode, complete R104 capacity model; original R88B physical TSP node0 slot3, methodID+34, synchronous two-way interaction, original score MLP, FP32 utility differences/maximin; stable ascending-global-solver-ID ties; original in


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R104/A_width256 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

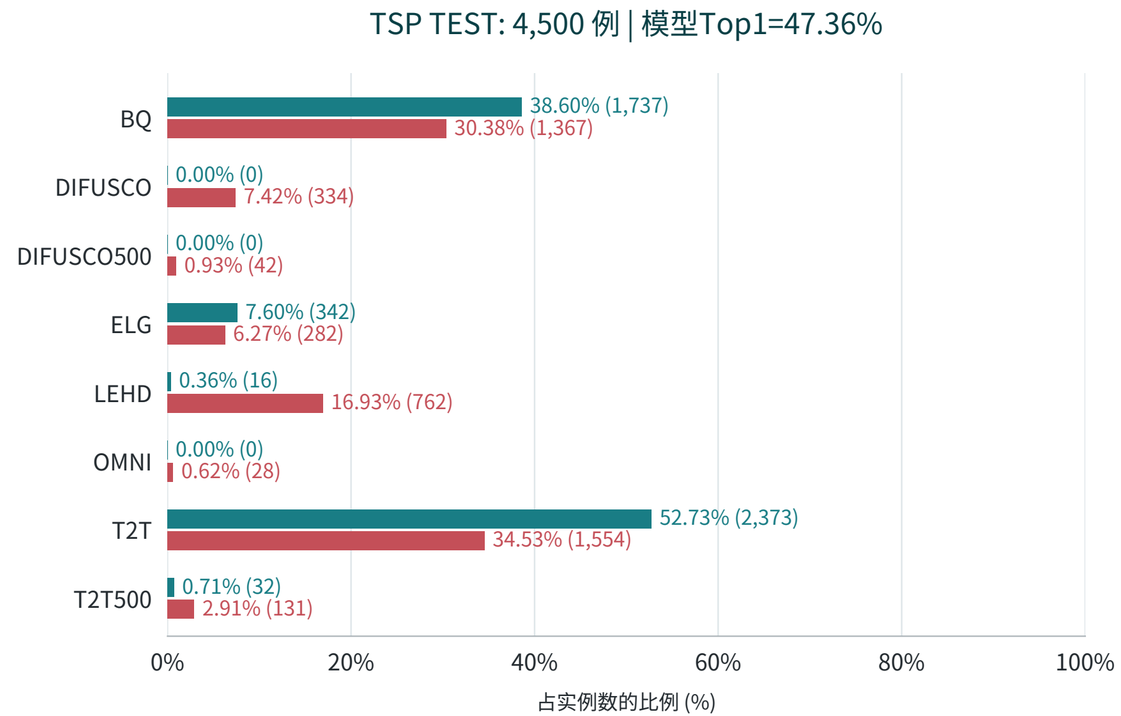

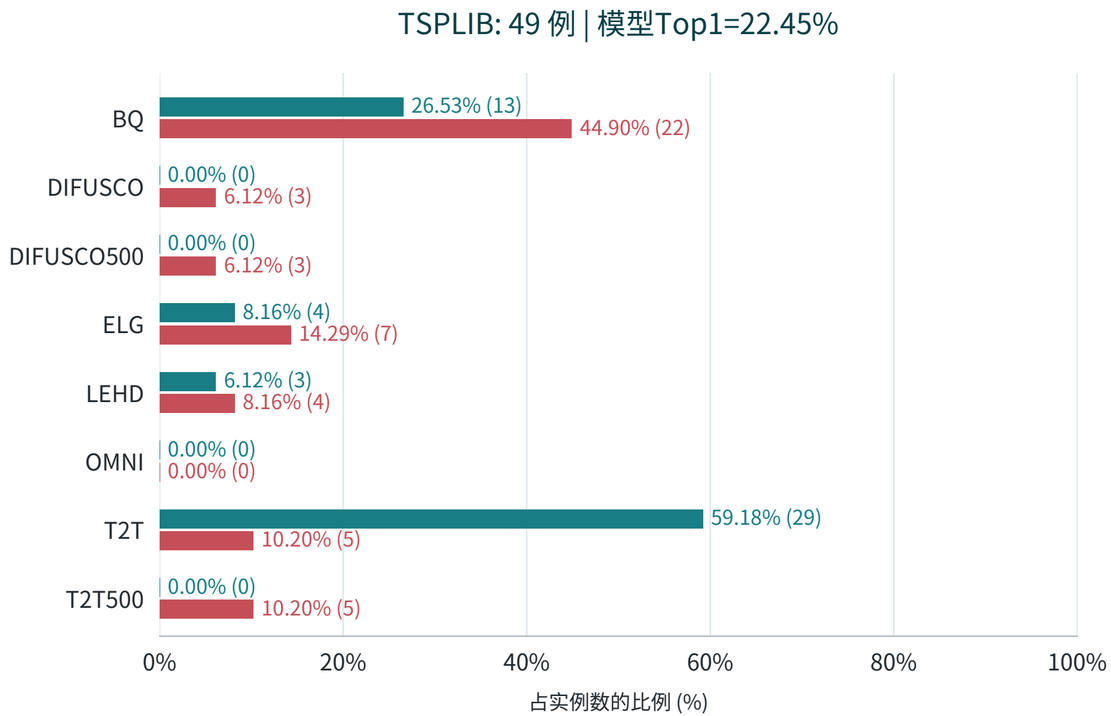

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R104/A_width256 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

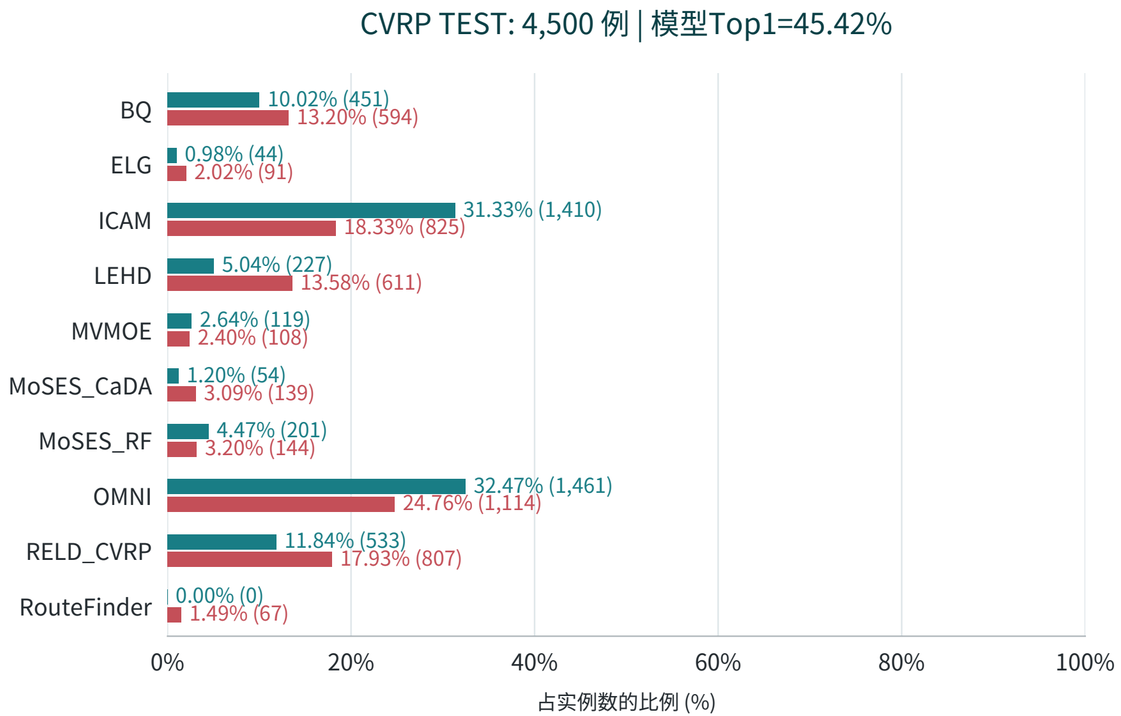

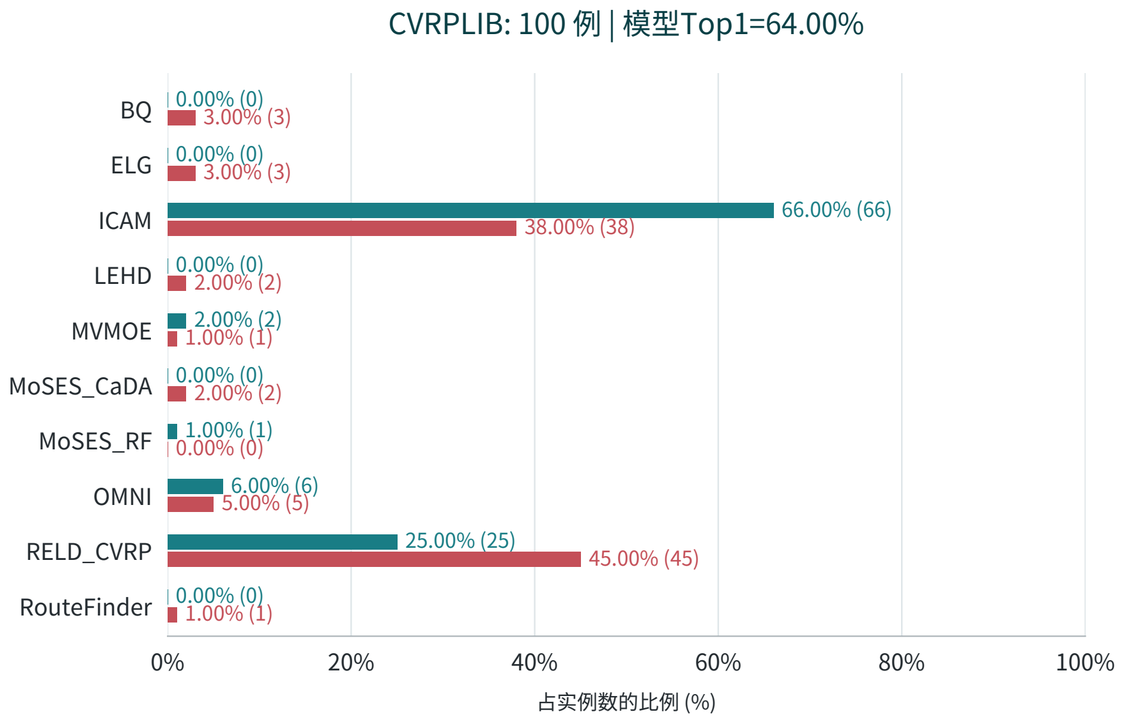

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

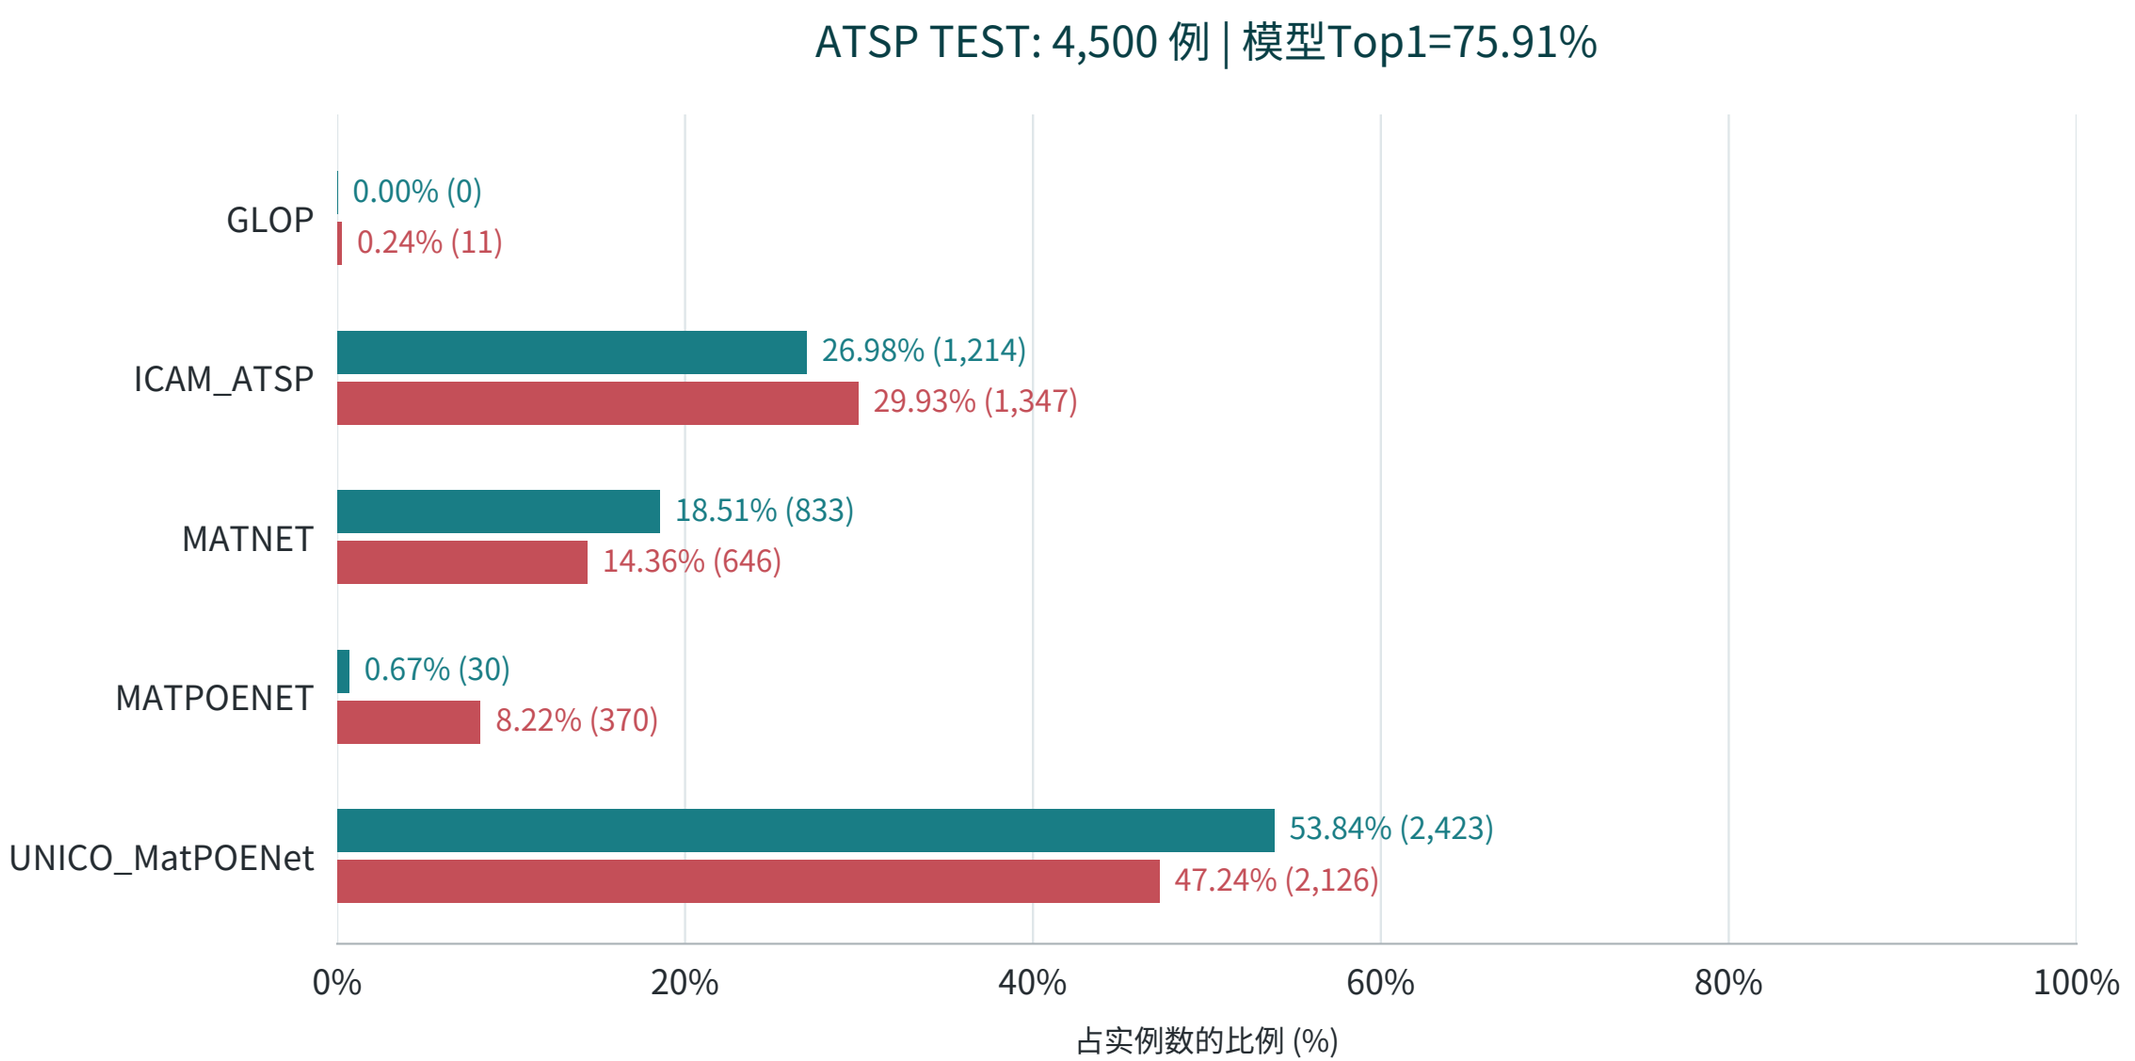

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

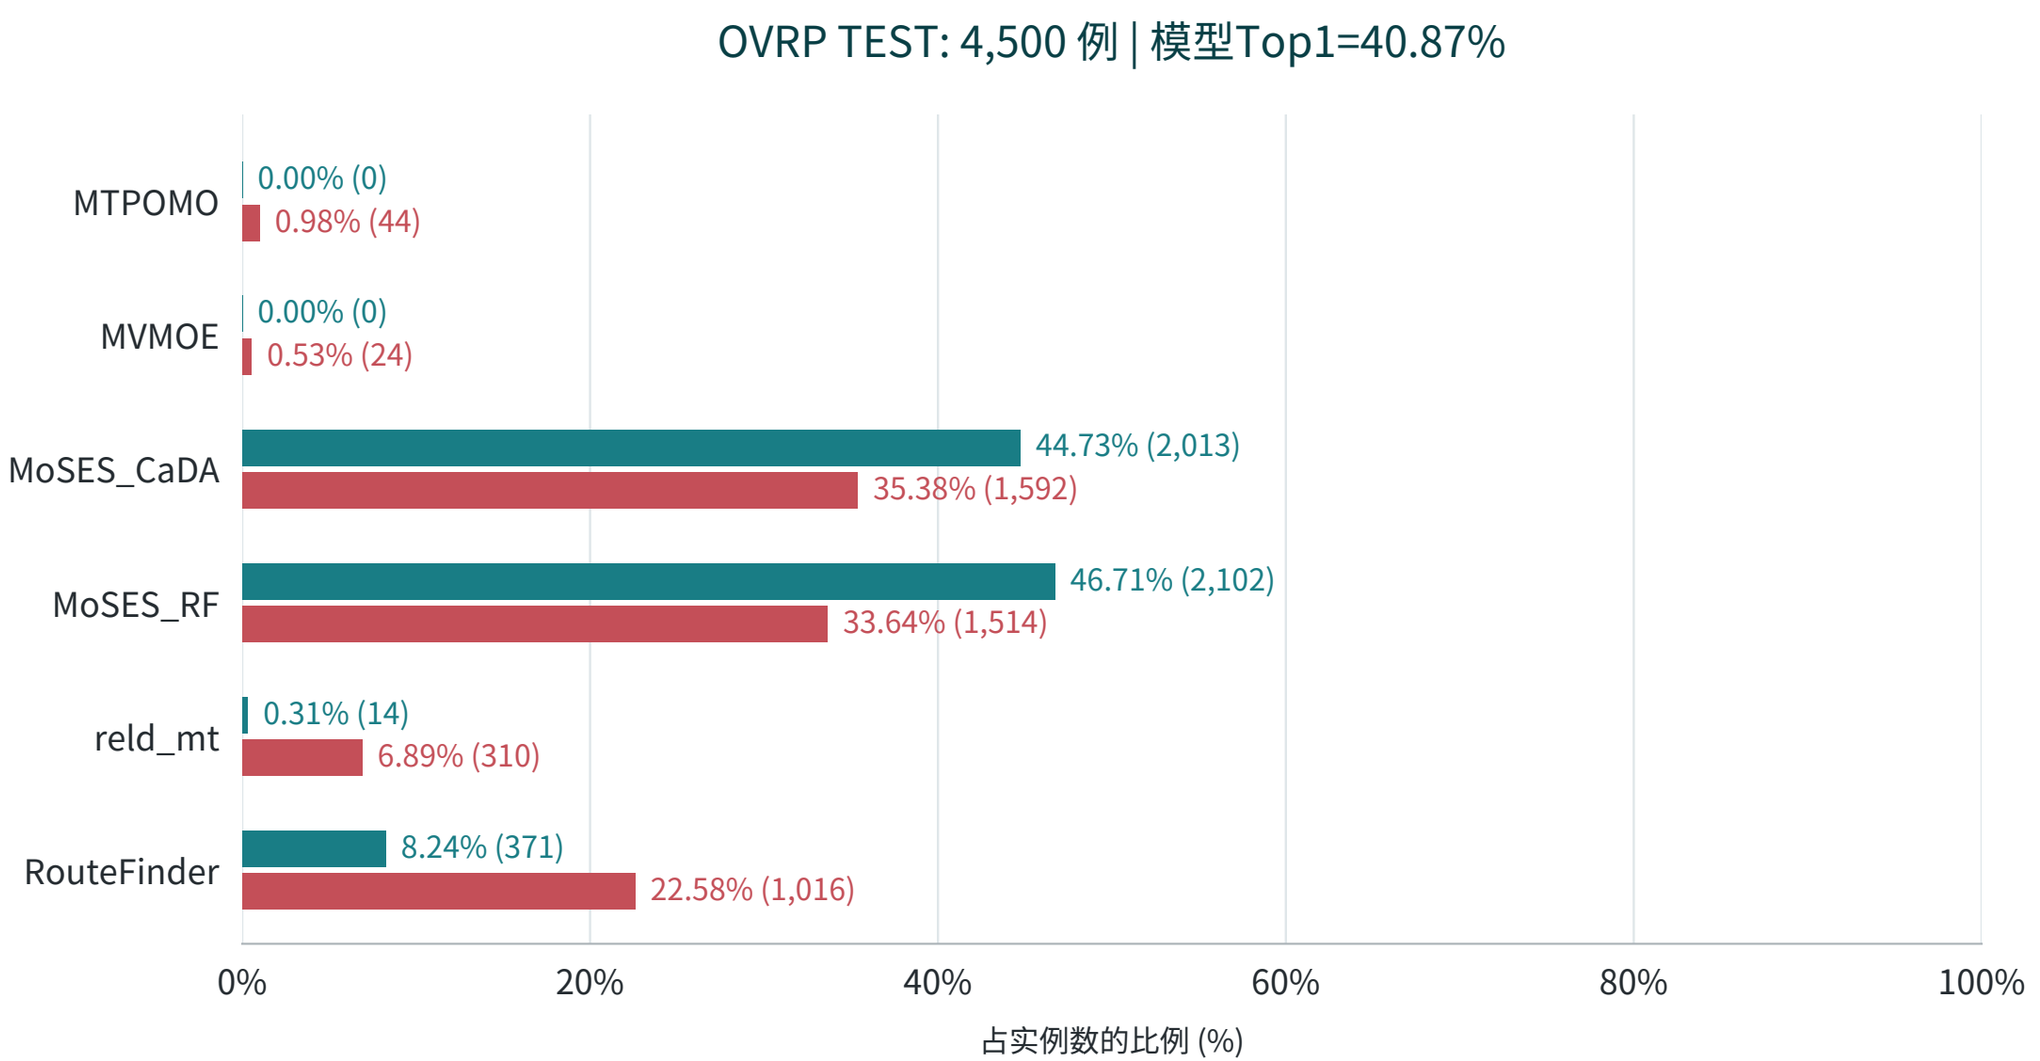

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

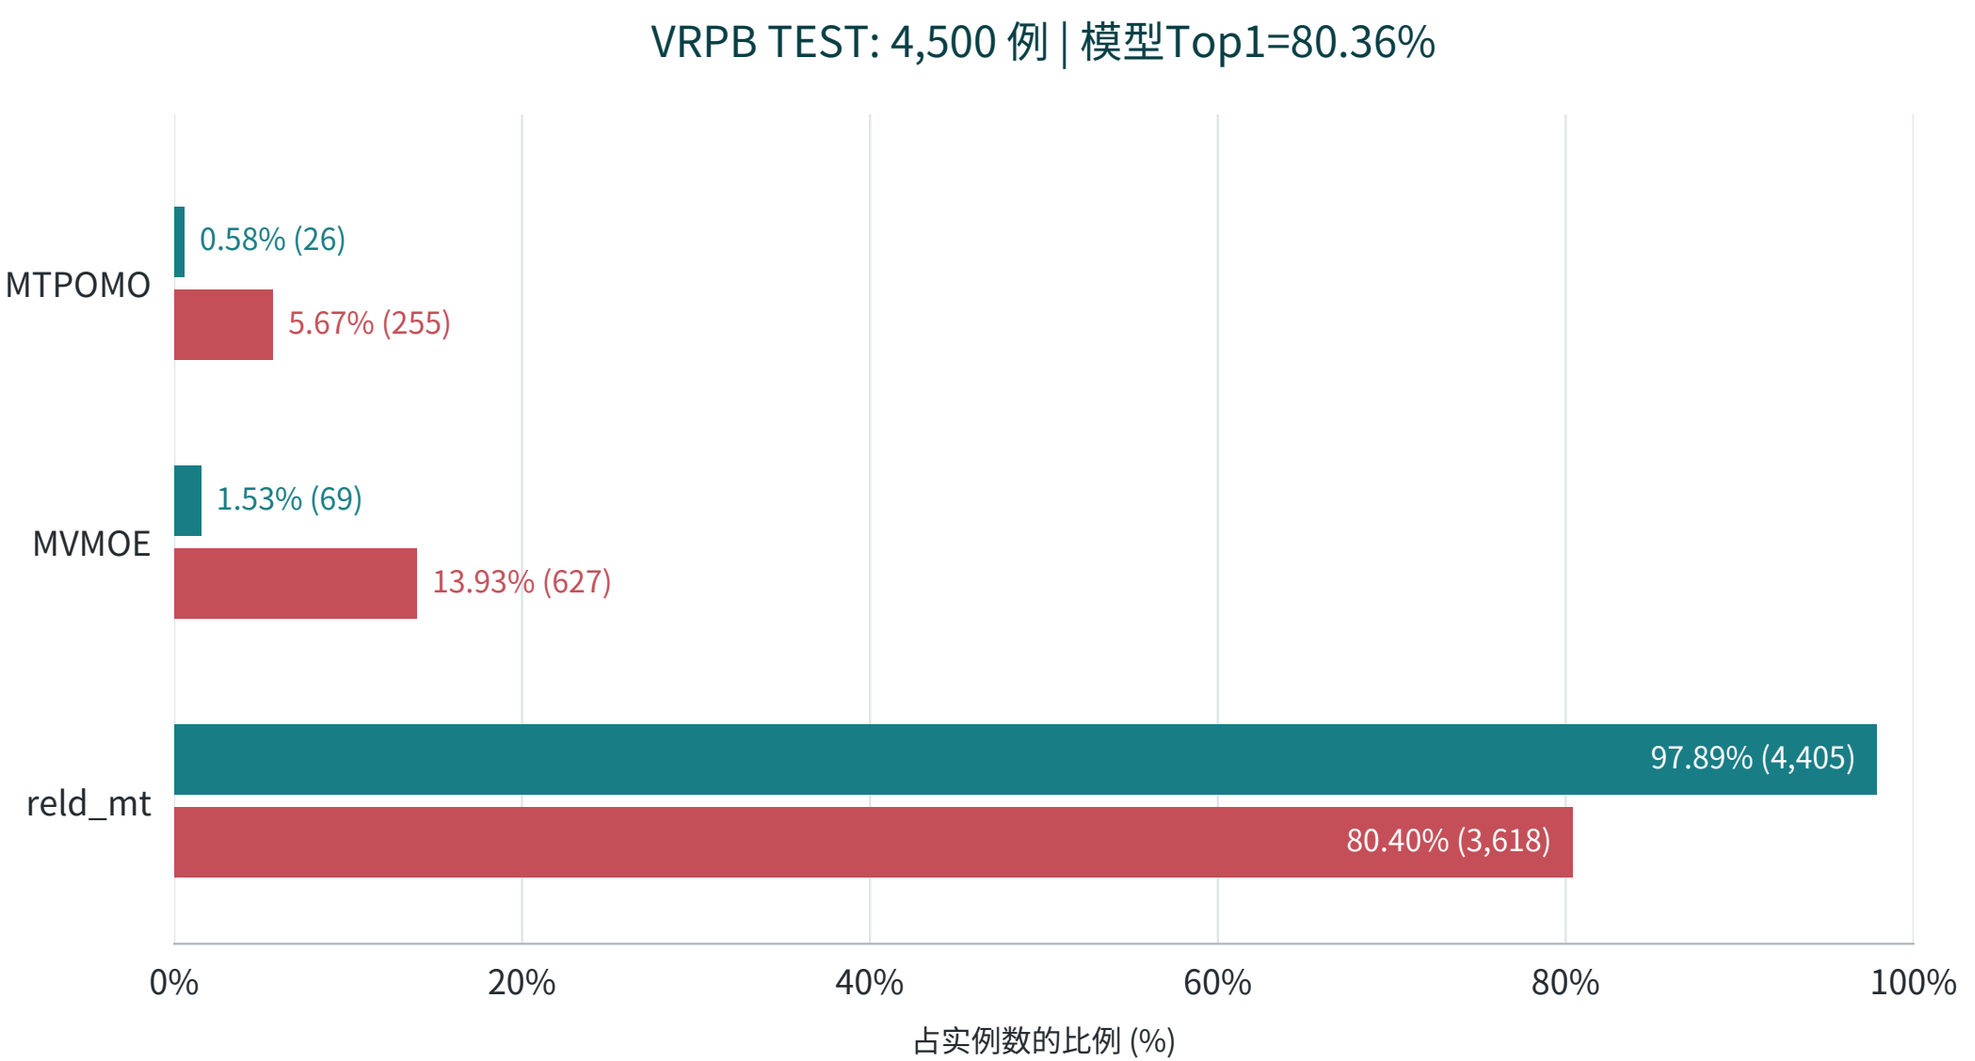

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

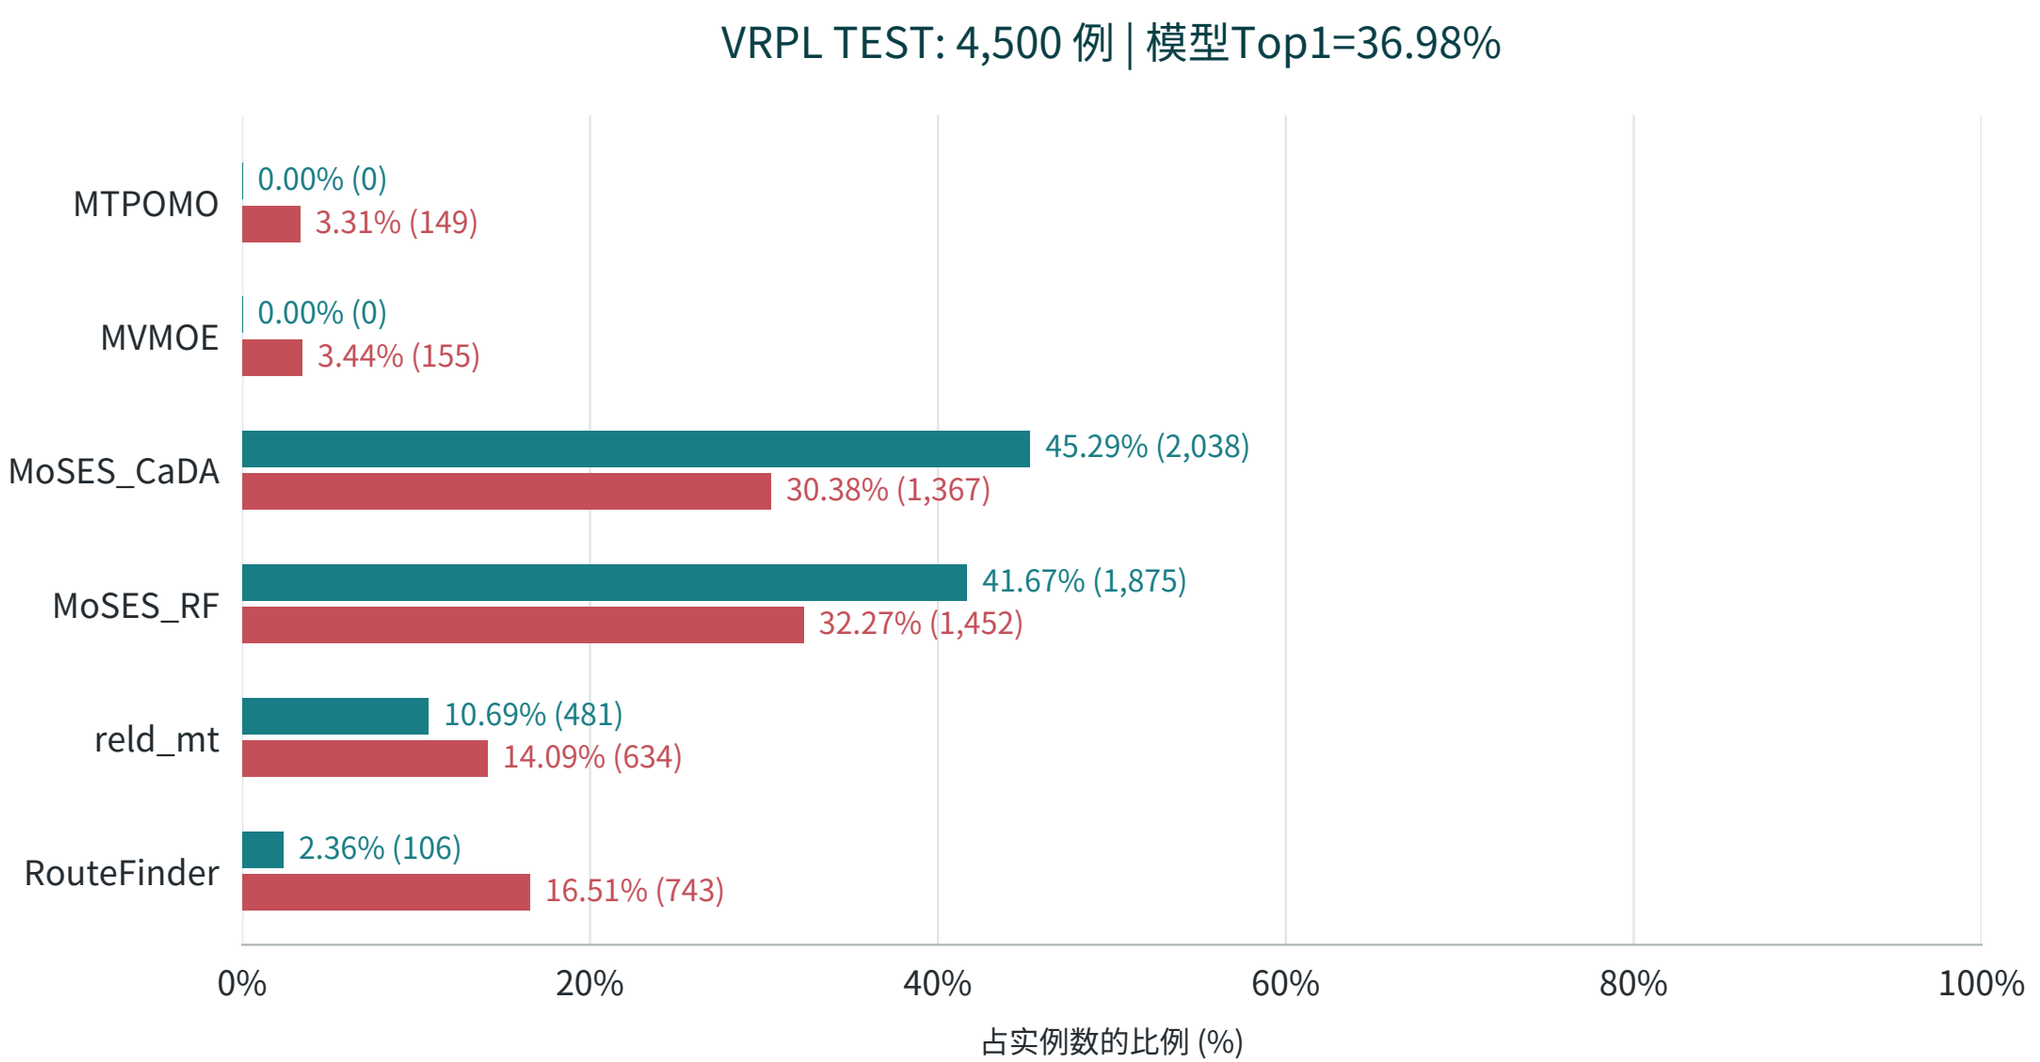

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

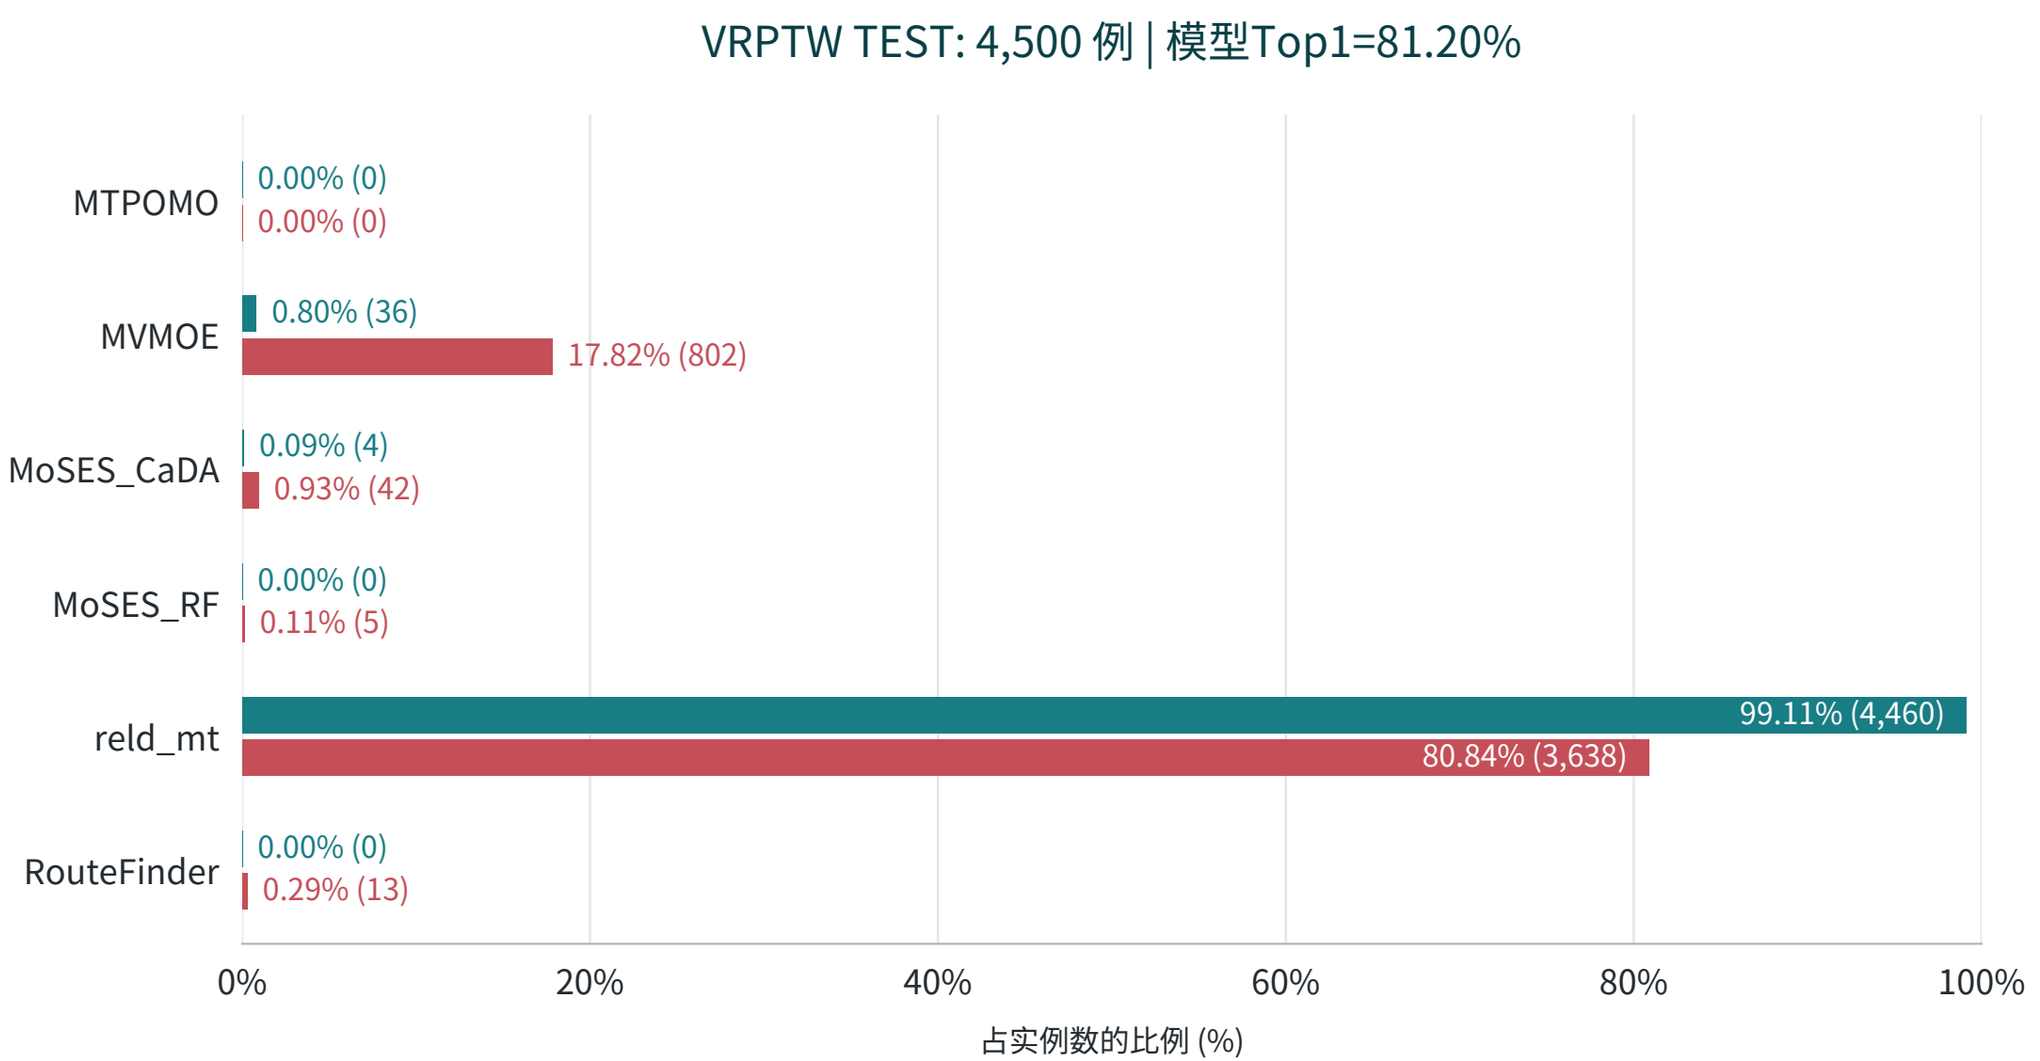

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

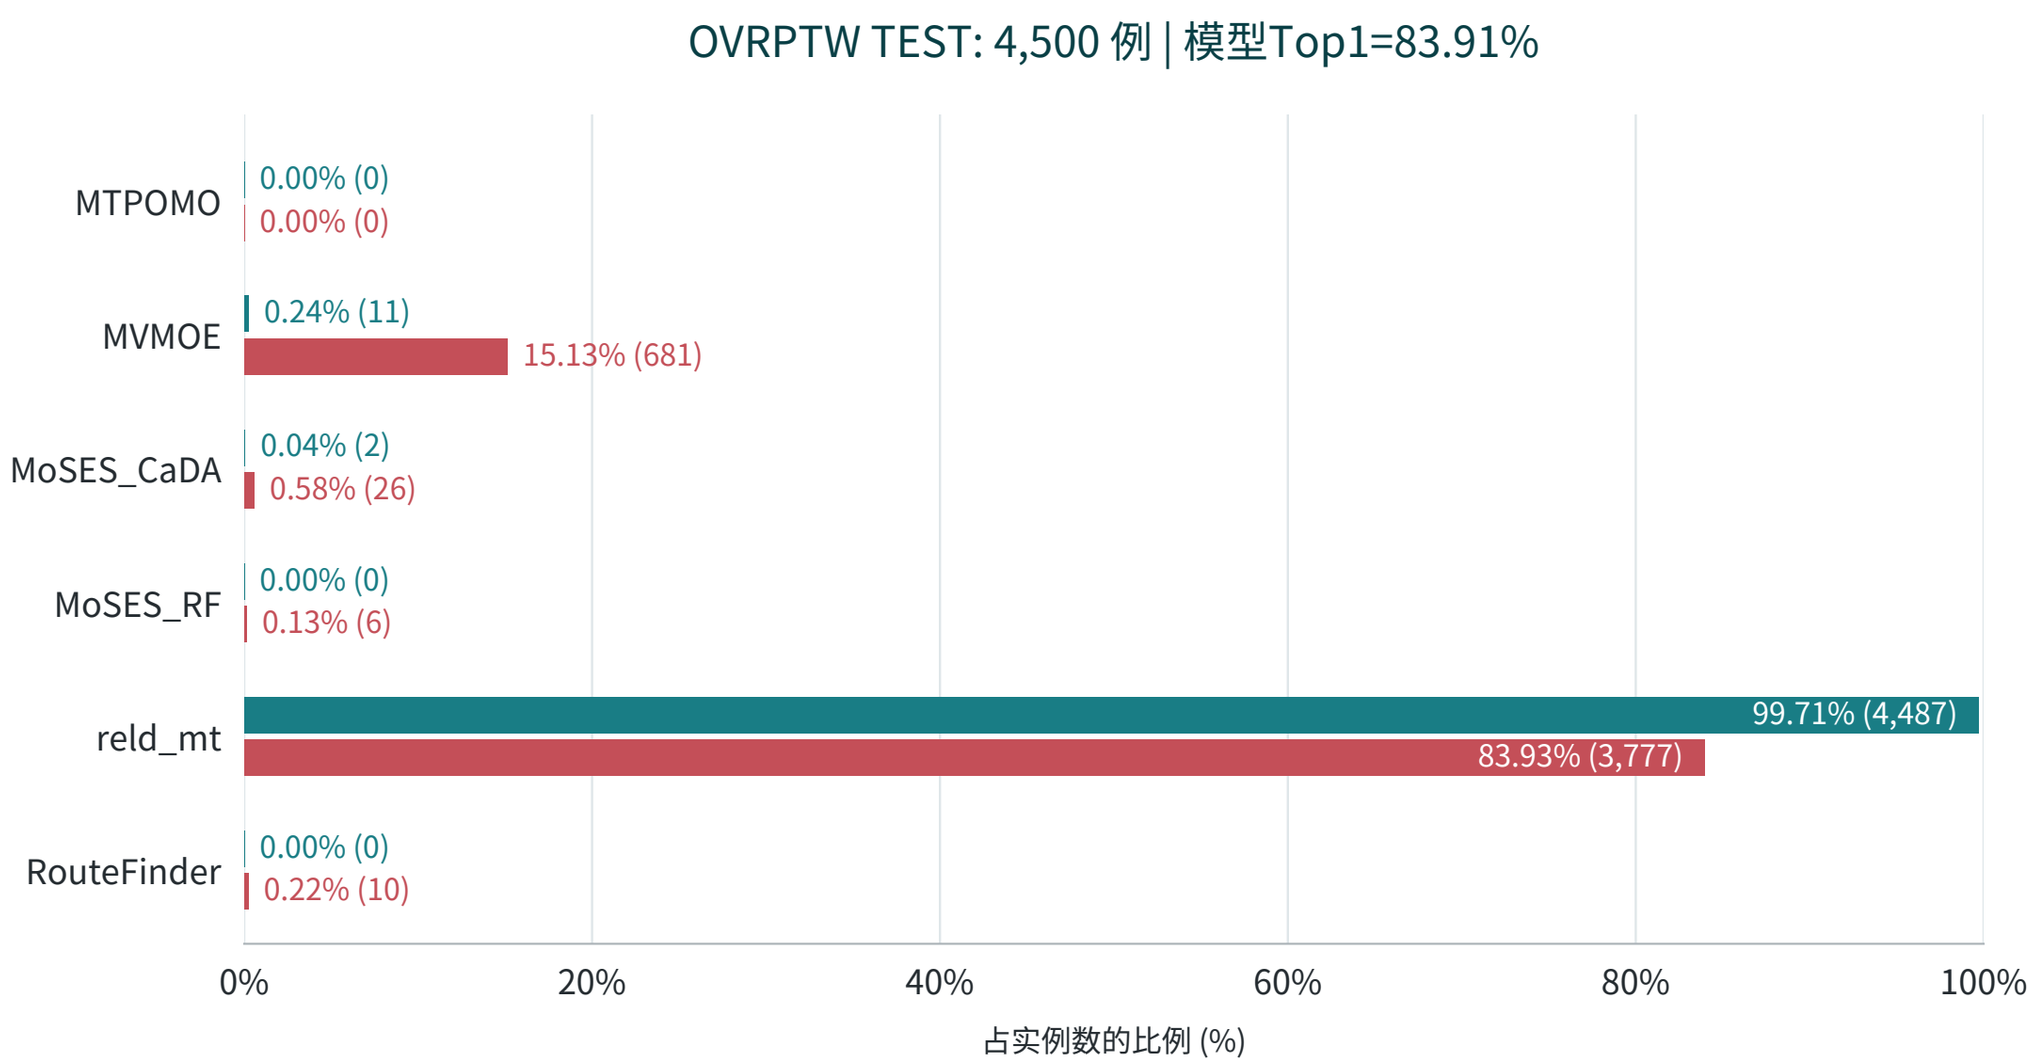

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

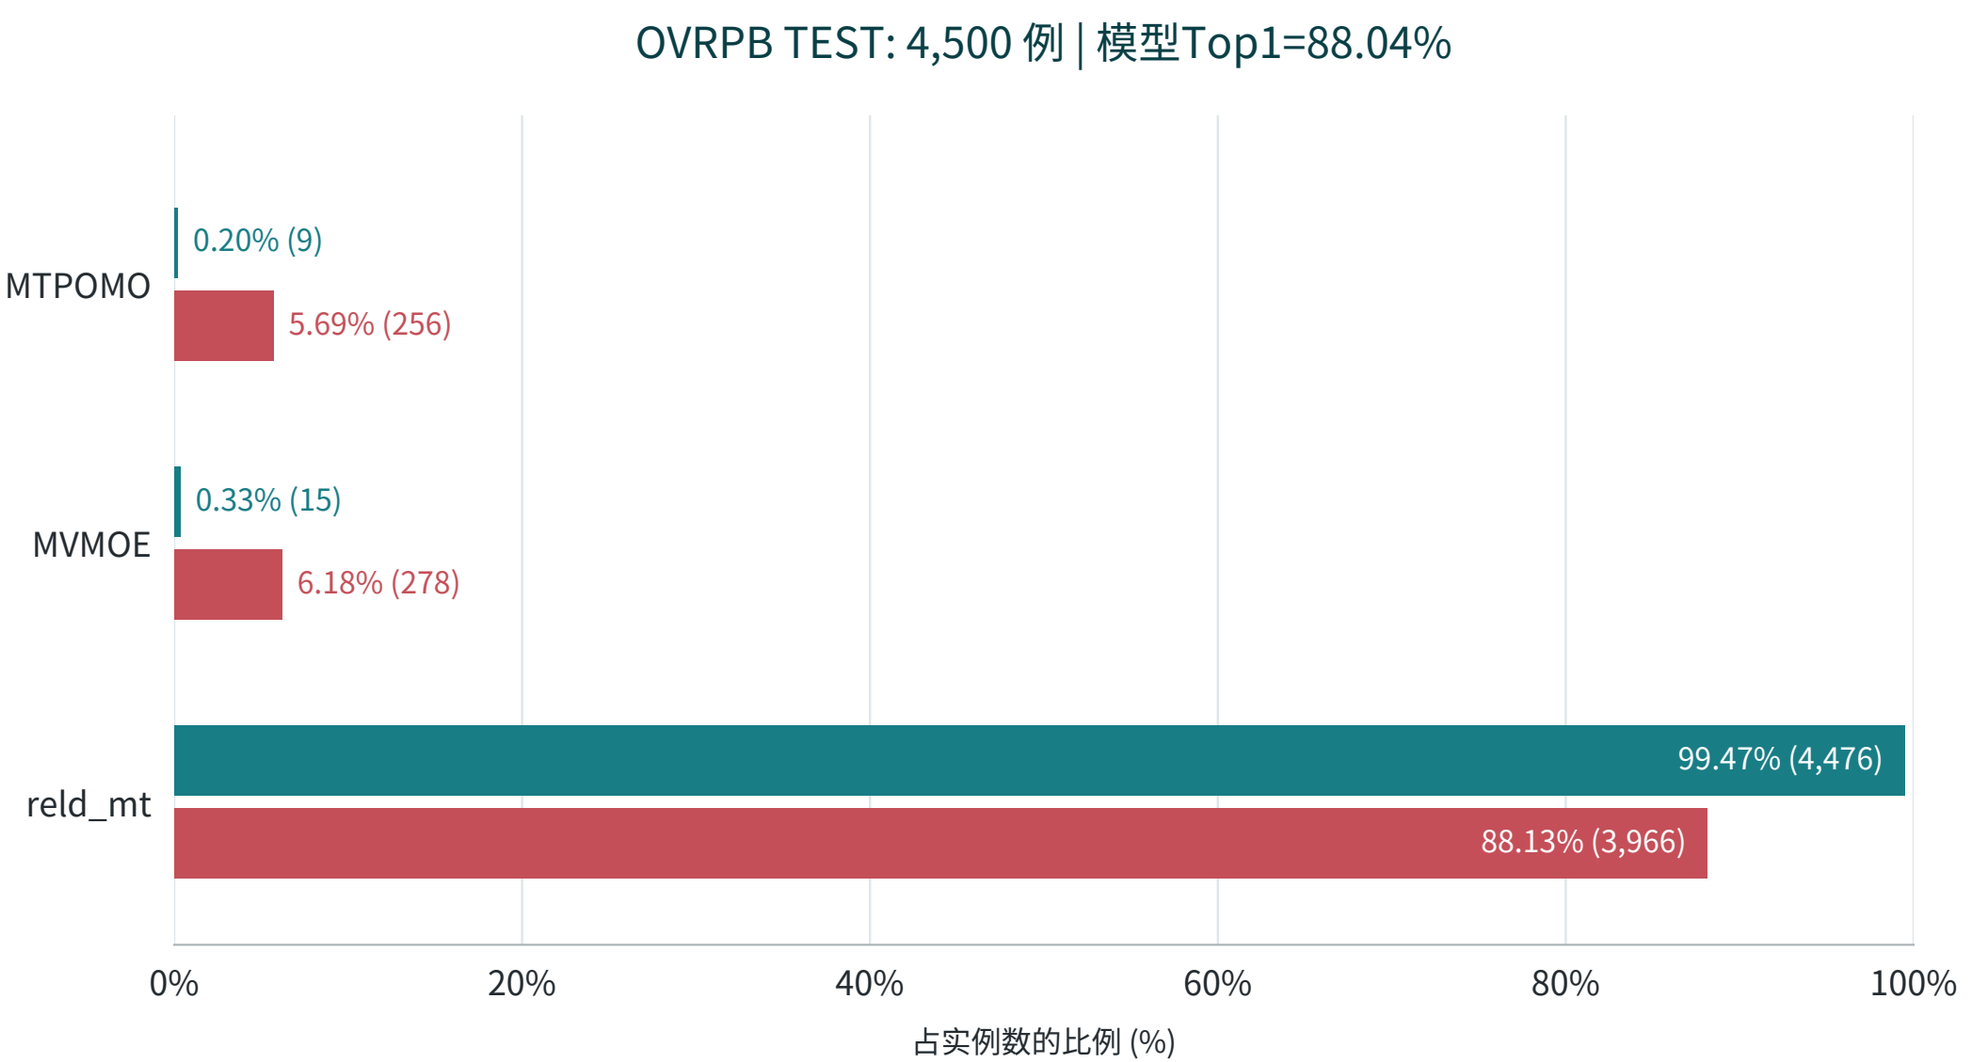

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

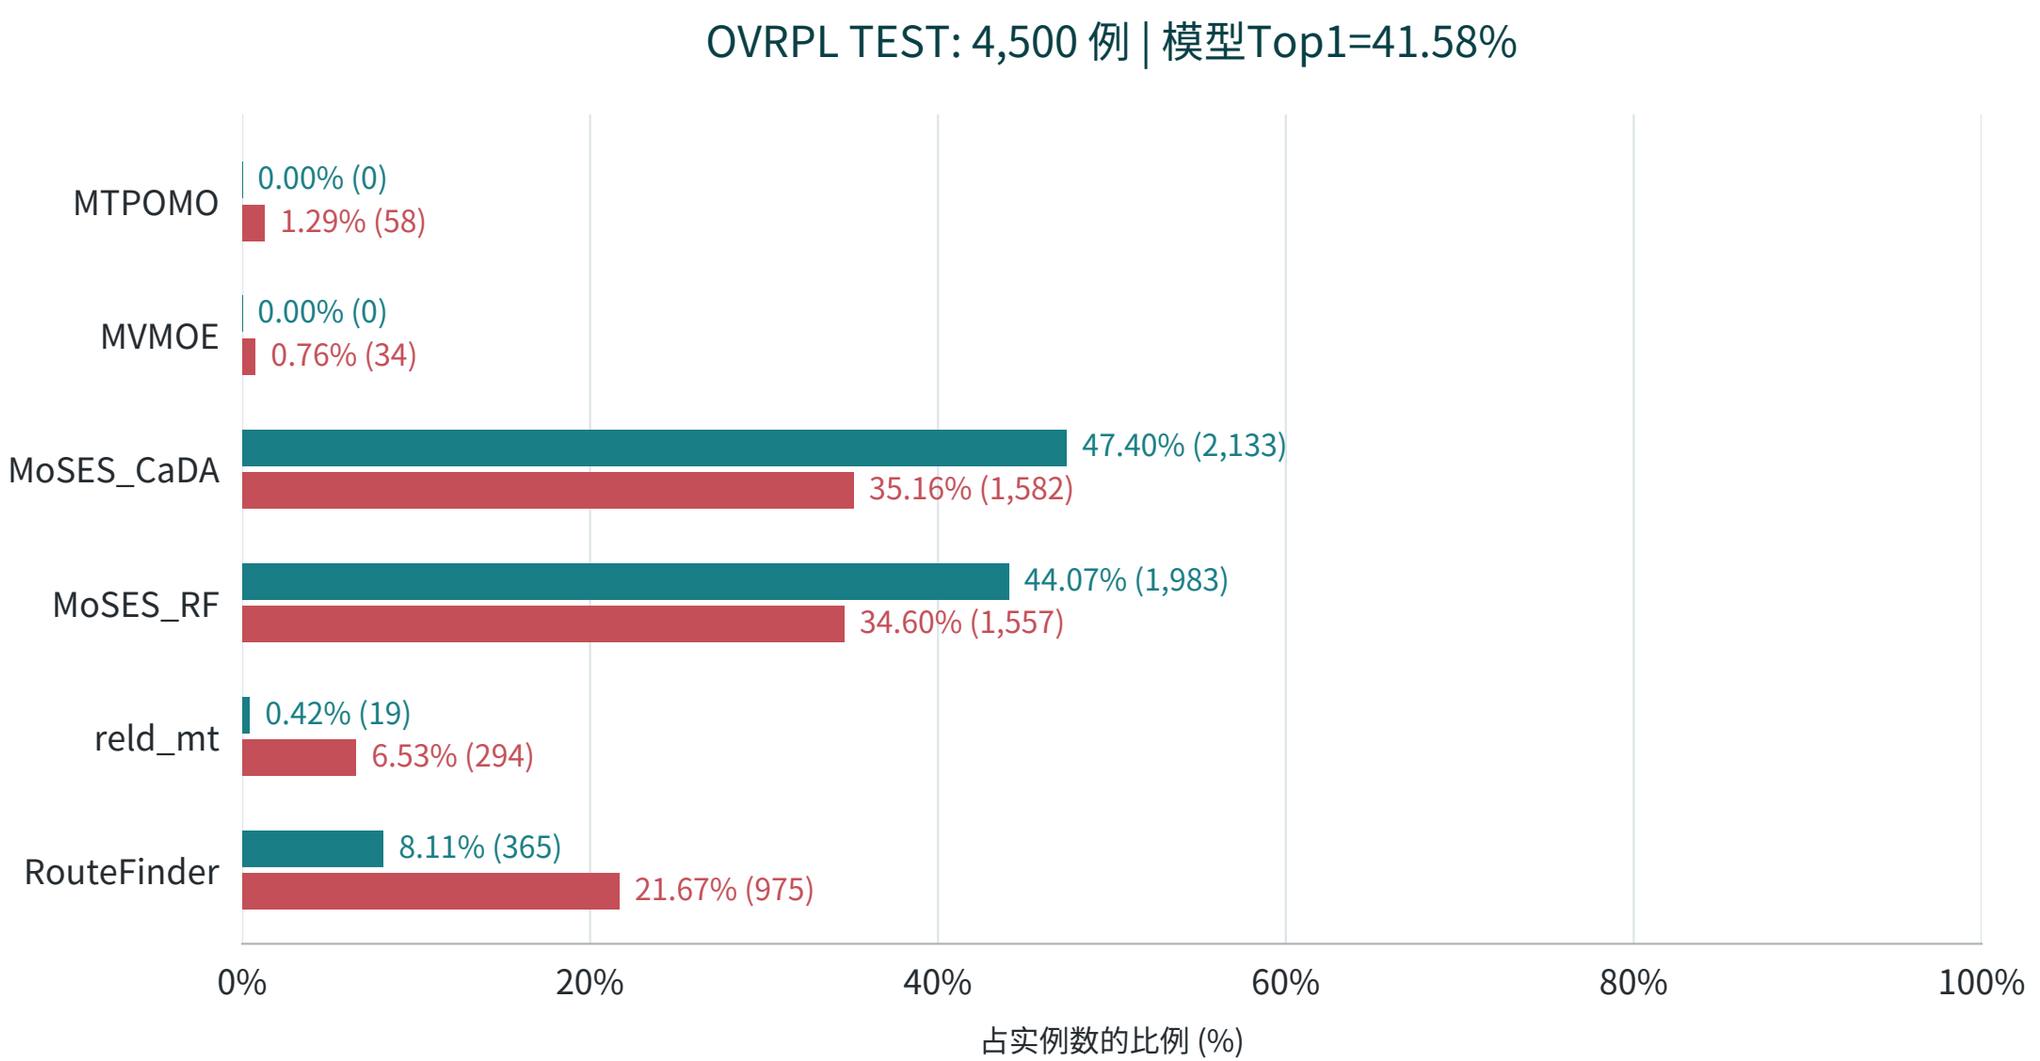

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

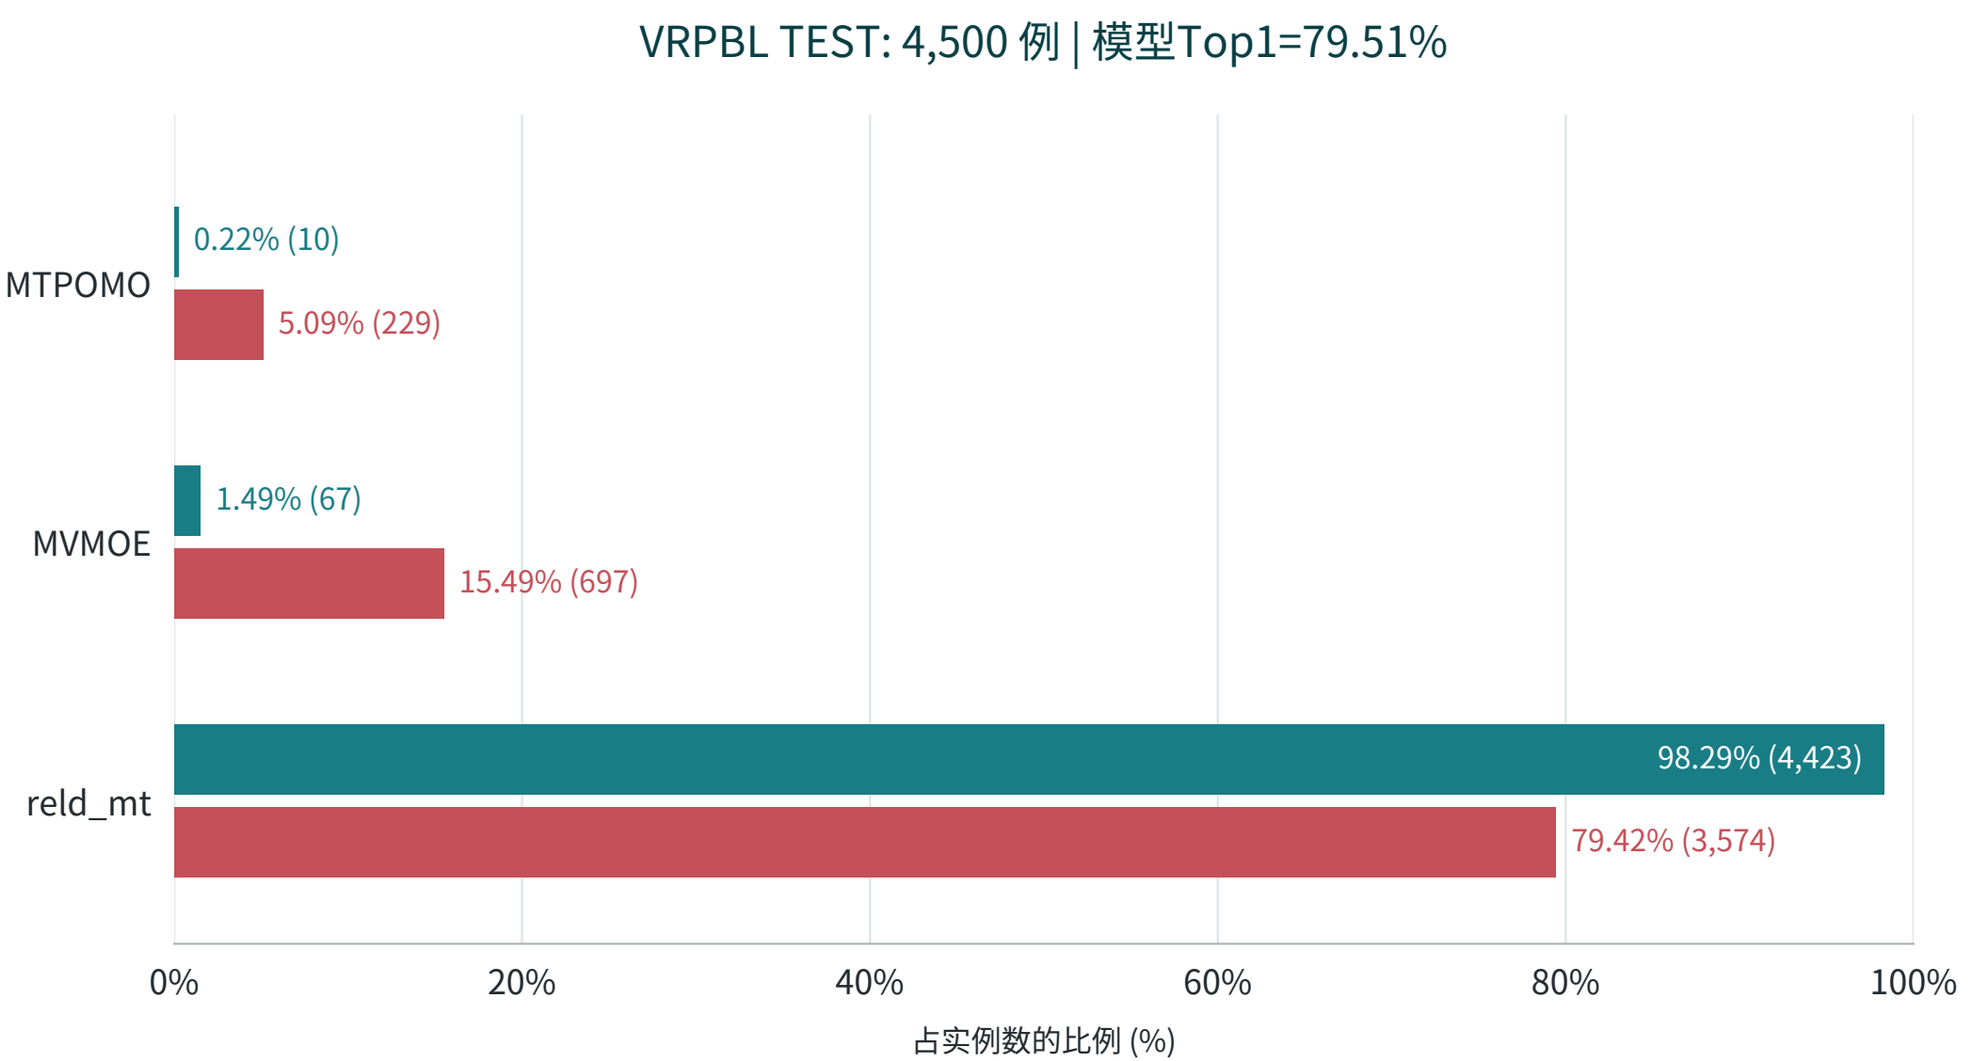

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

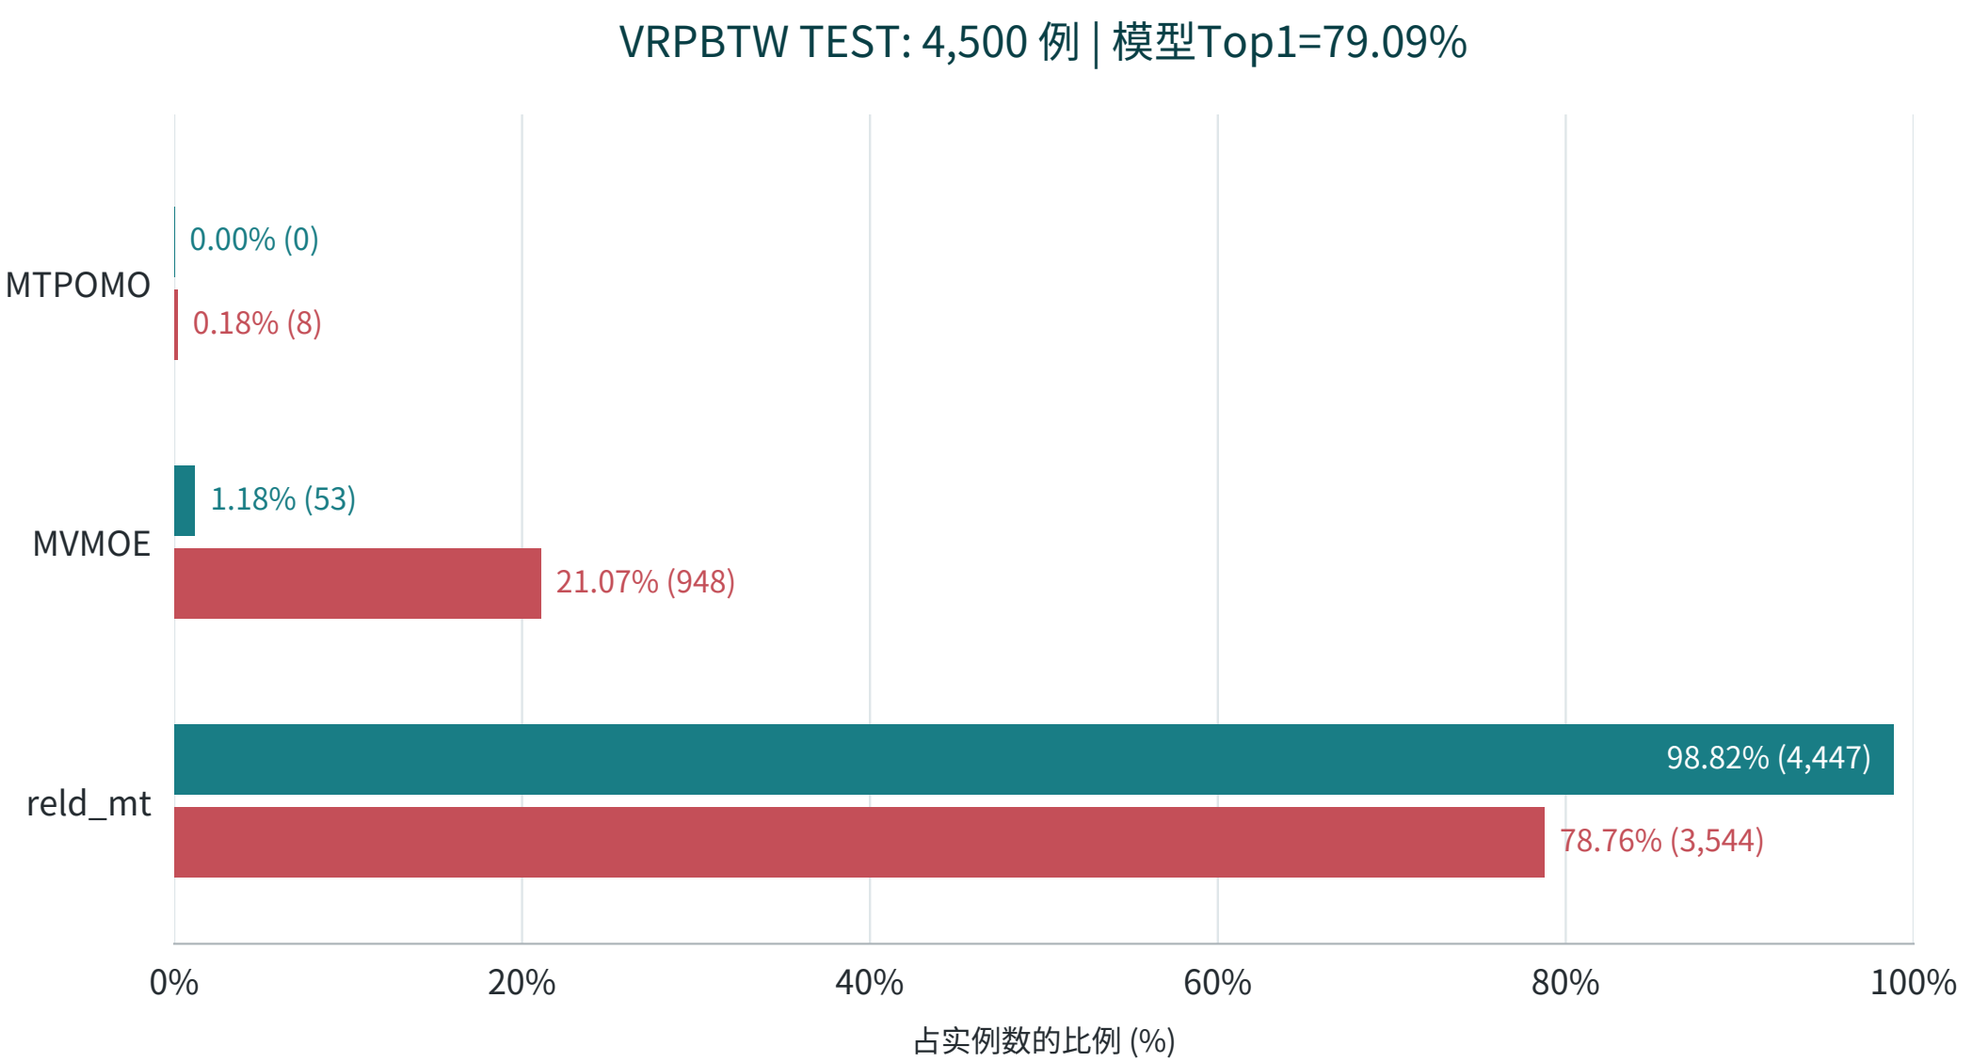

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

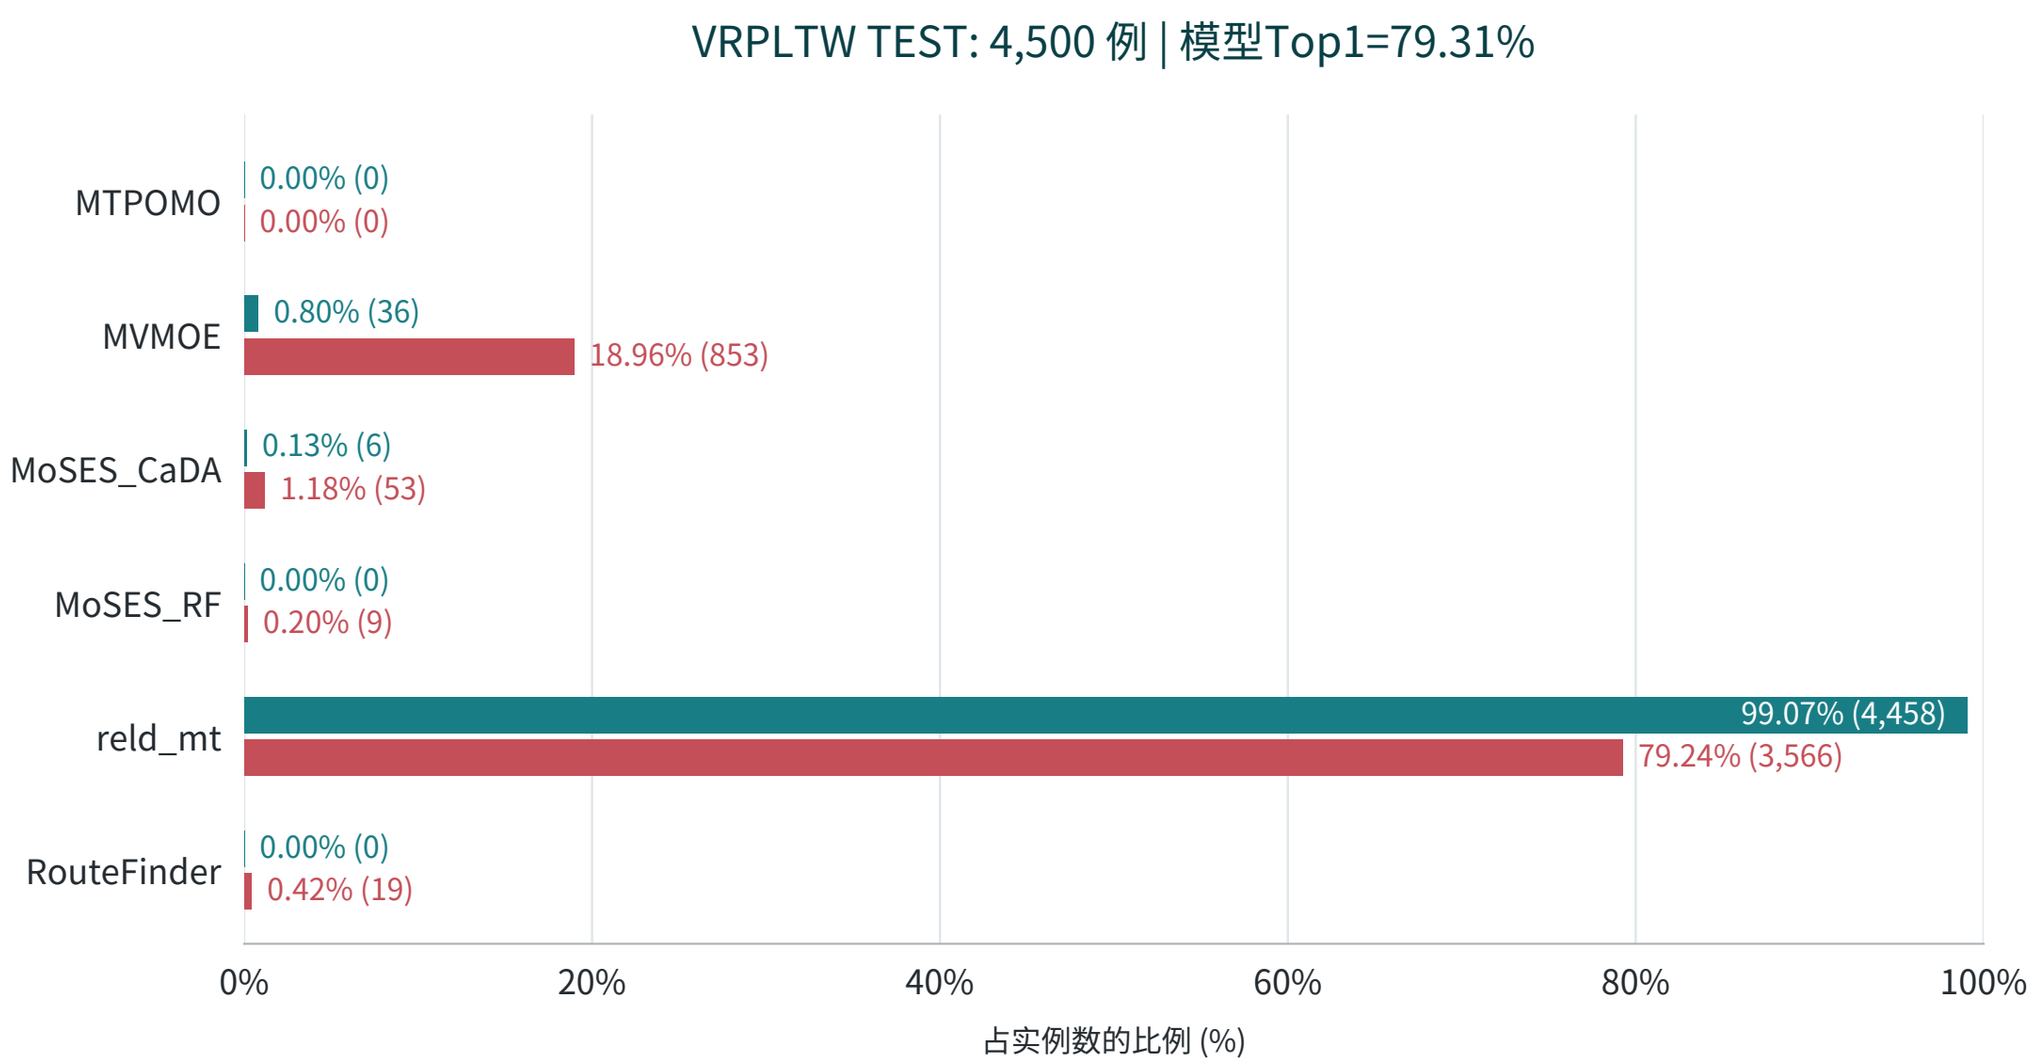

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

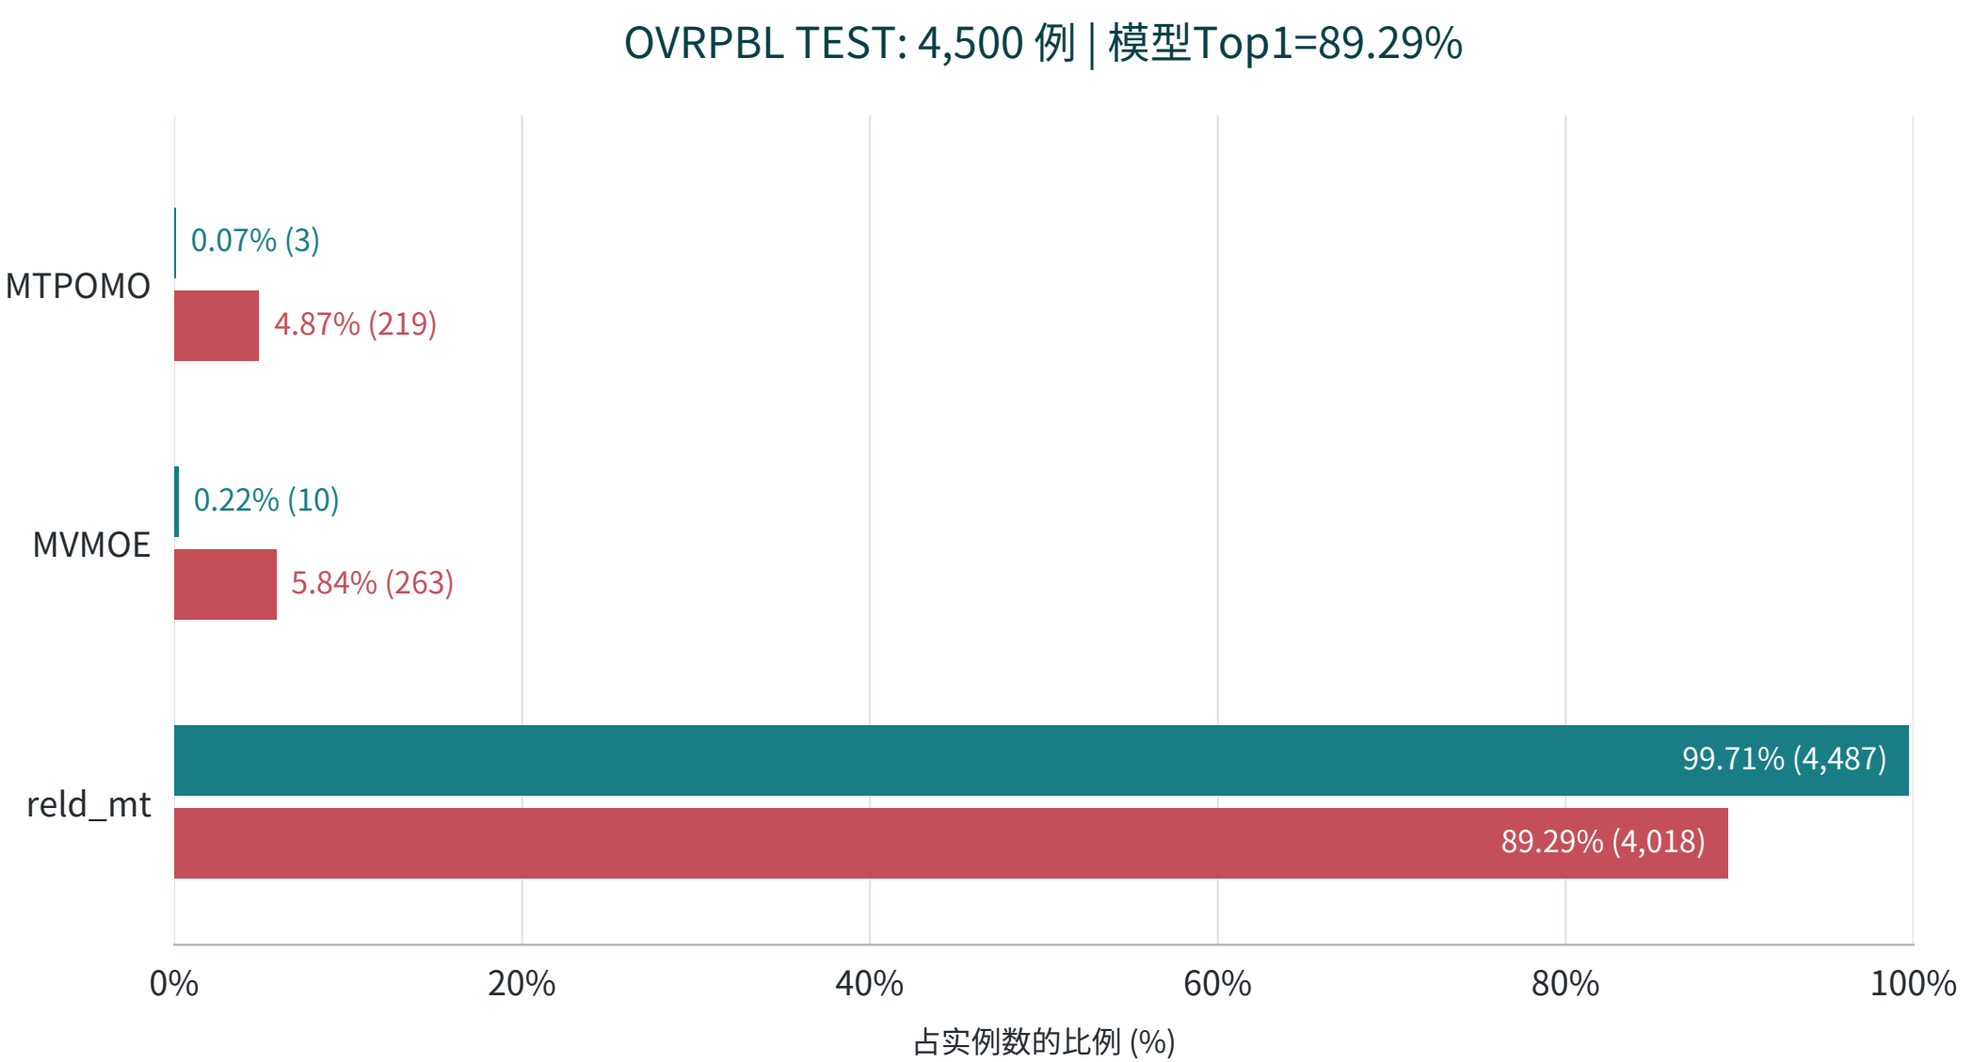

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

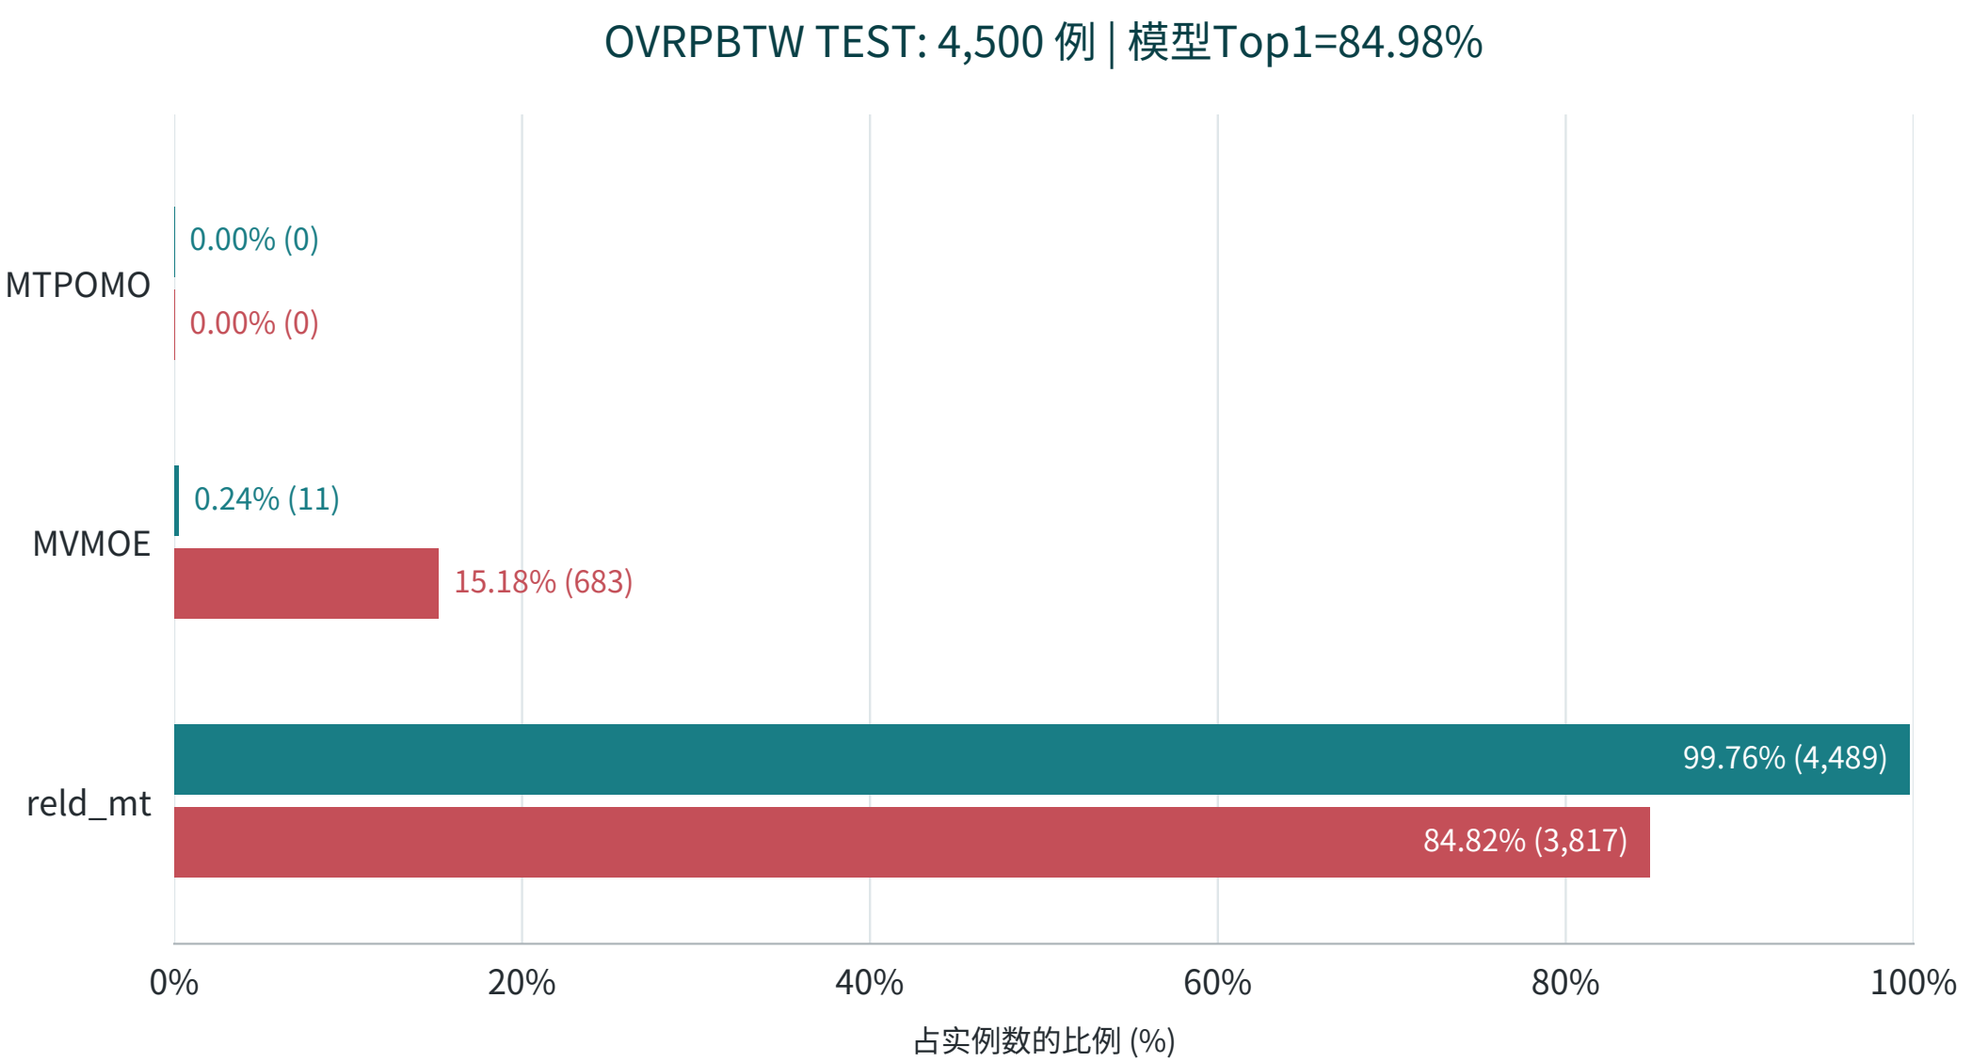

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

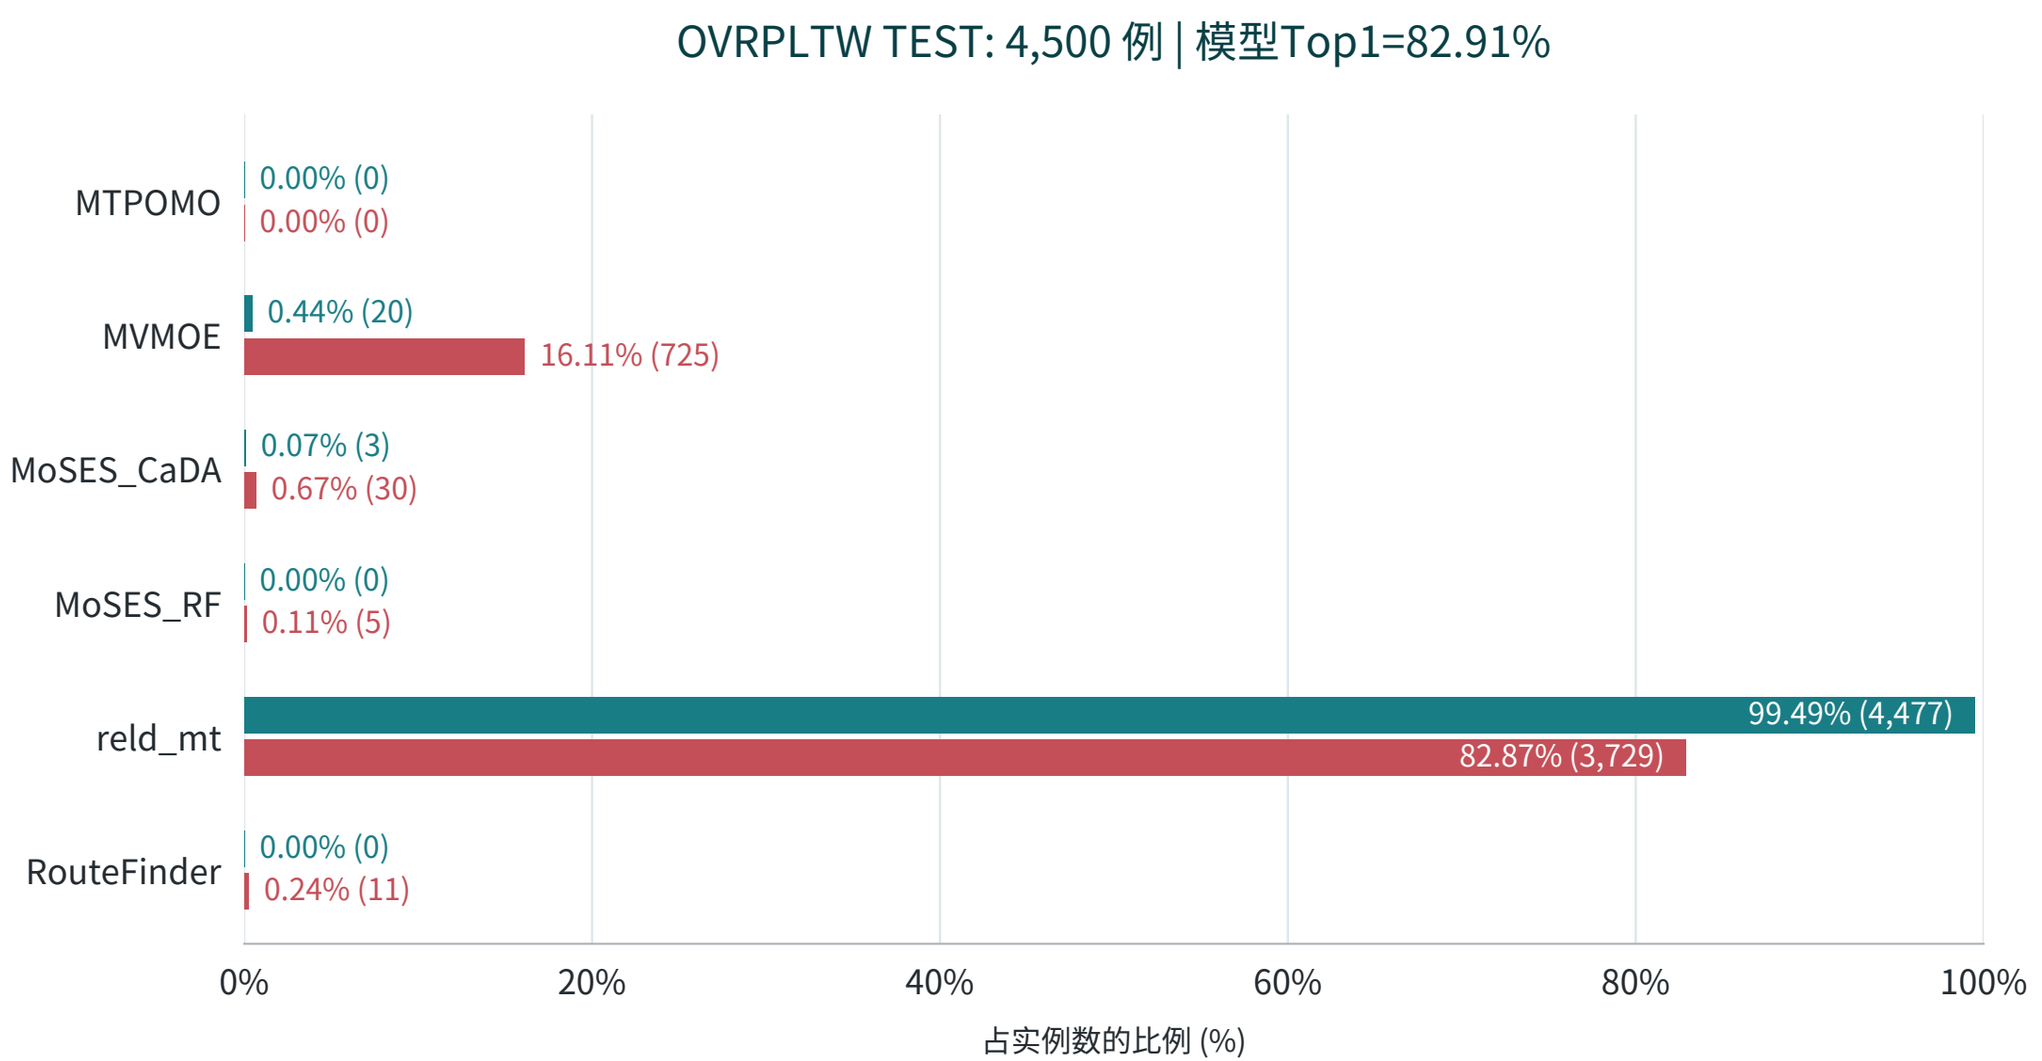

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

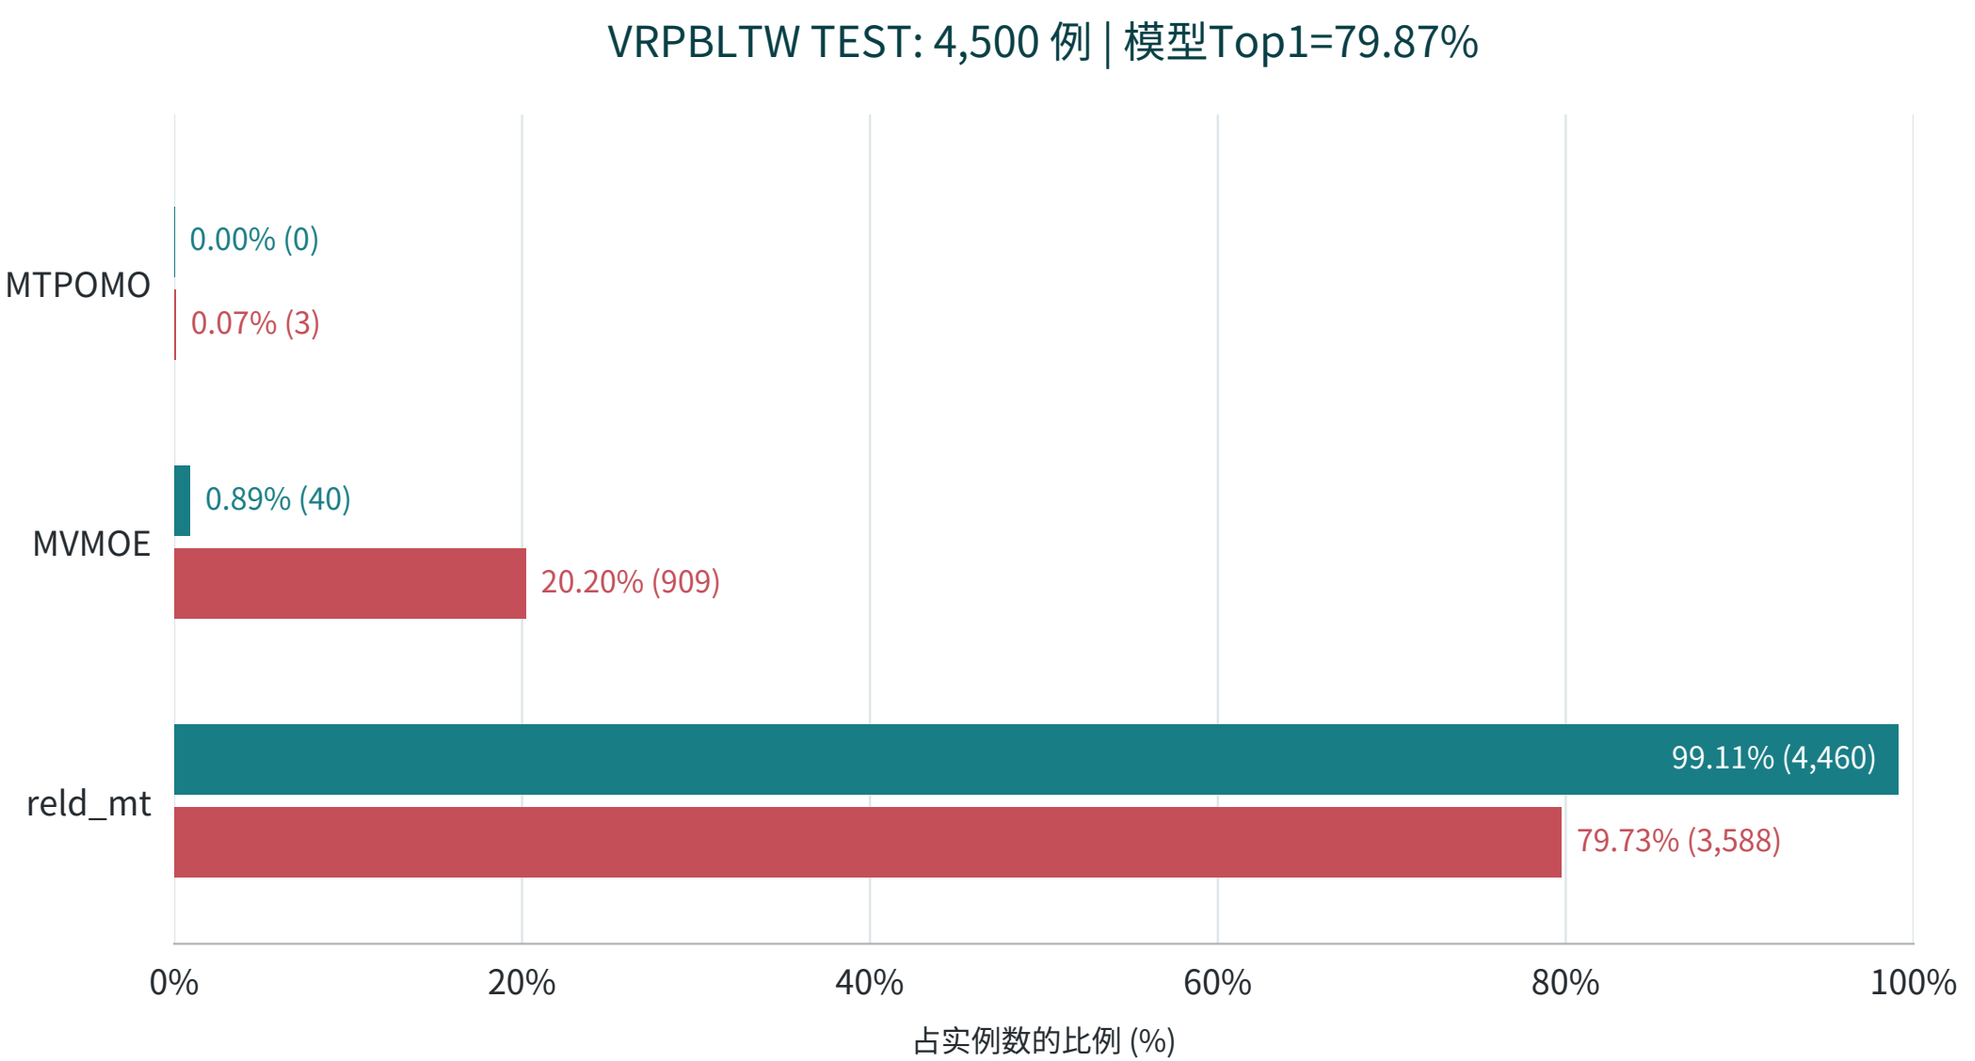

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R104/A_width256 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

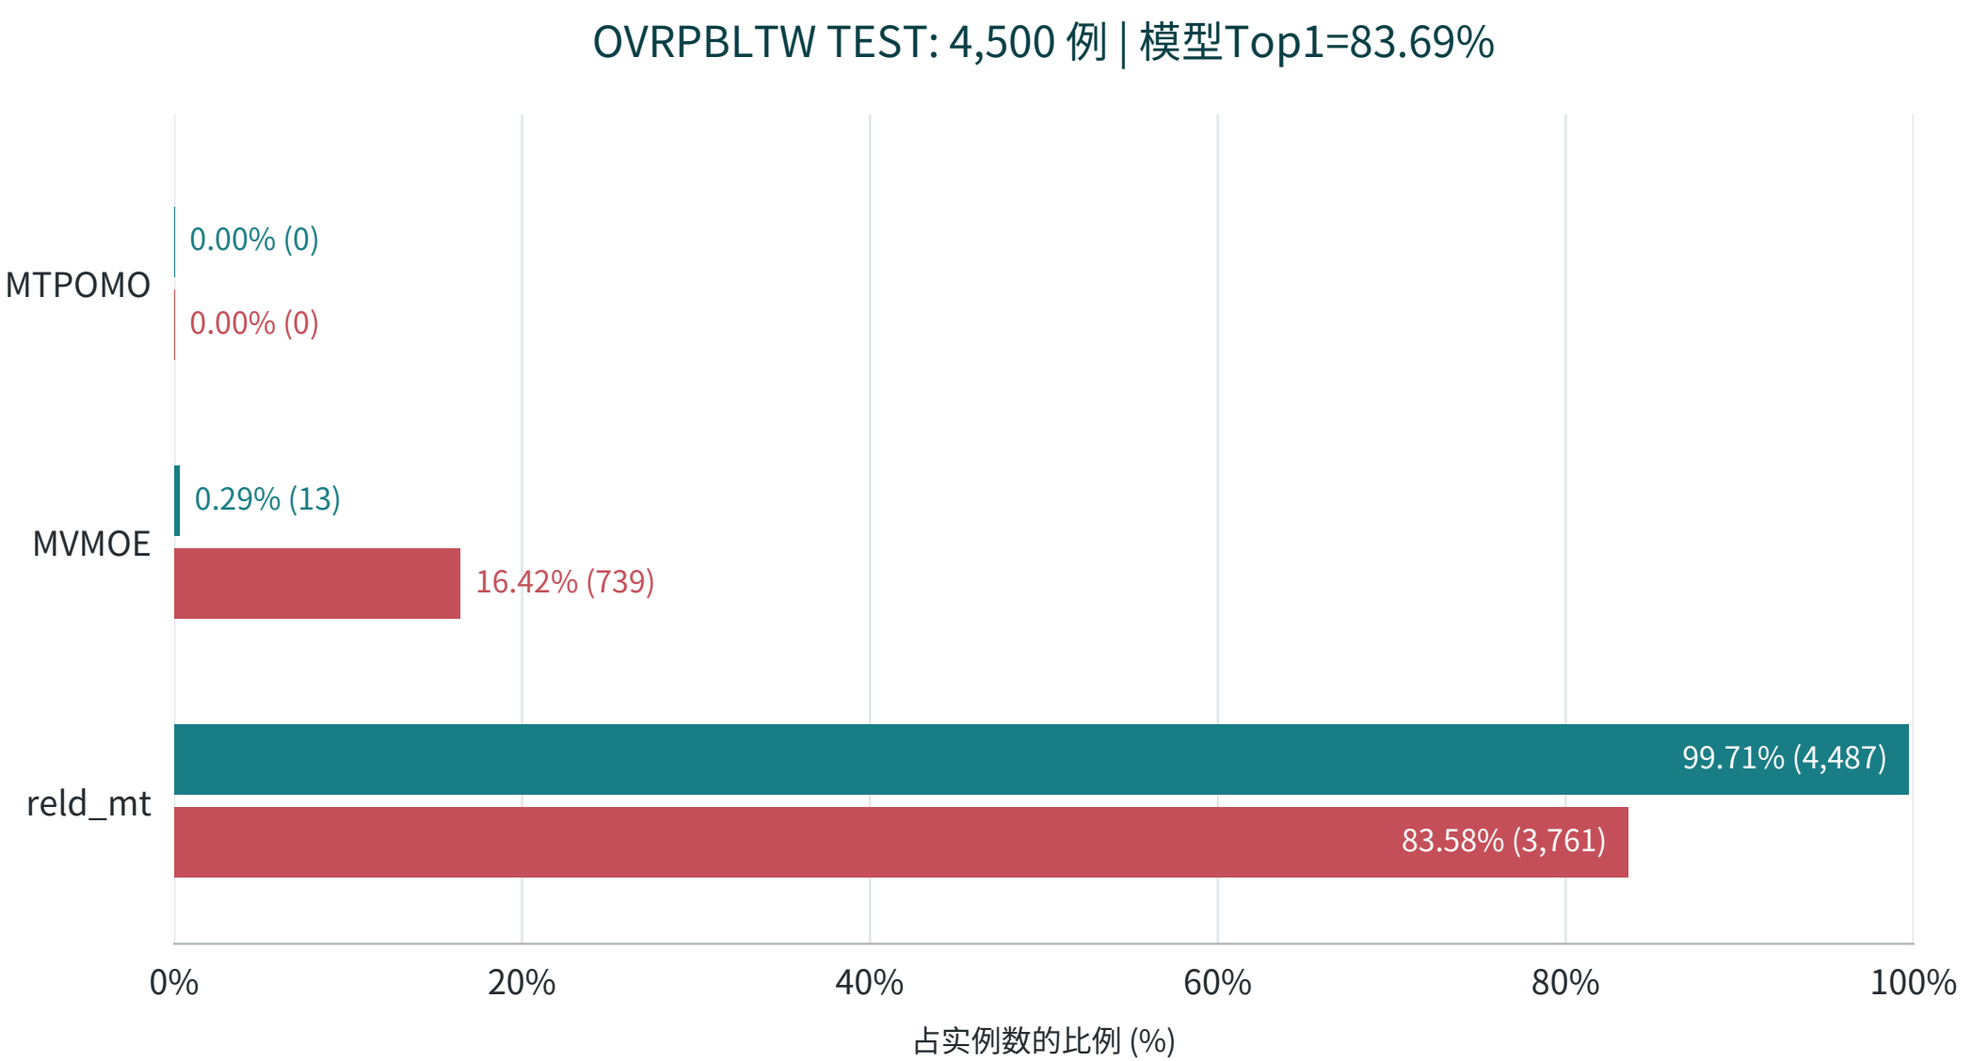

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.