R94/A | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 28 | update 40320 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9988	66.2037	11.417197	11.427978	11.371692	-0.1888	+0.3989	0.4095
TEST ALL	71.2901	66.1802	11.374086	11.385299	11.329932	-0.1938	+0.3895	0.3981

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R94 Top1 (%)	NSS cost	R94 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.822222	7.970400719	7.970711198
CVRP TEST	4500	45.977778	47.666667	18.004802368	18.014201934
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.208538732
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.259766741

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: False

R94/A | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9988	66.2037	11.417197	11.427978	11.371692	-0.1888	+0.3989	0.4095	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.5333	33.1111	8.025267	8.045354	7.990533	-0.2497	+0.4347	0.4233	T2T
CVRP	46.5778	18.7111	18.162310	18.269377	18.064087	-0.5860	+0.5437	0.7231	RELD_CVRP
ATSP	76.7111	47.4889	1.639066	1.676905	1.632471	-2.2565	+0.4040	0.4023	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.8222	35.7556	7.461750	7.469579	7.415777	-0.1048	+0.6199	0.6344	MoSES_RF
VRPB	81.0000	80.8444	9.355272	9.354876	9.318750	+0.0042	+0.3919	0.3931	reld_mt
VRPL	37.8000	33.0889	12.432474	12.437959	12.383444	-0.0441	+0.3959	0.4026	MoSES_RF
VRPTW	79.8667	79.9556	18.820821	18.819431	18.766139	+0.0074	+0.2914	0.3110	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.7778	10.142677	10.143730	10.116859	-0.0104	+0.2552	0.2516	reld_mt
OVRPB	88.4667	88.5111	6.357852	6.357254	6.341078	+0.0094	+0.2645	0.2778	reld_mt
OVRPL	41.2444	35.9111	7.438468	7.445709	7.390416	-0.0973	+0.6502	0.6705	MoSES_RF
VRPBL	78.8667	78.5111	9.368006	9.371523	9.328366	-0.0375	+0.4249	0.4272	reld_mt
VRPBTW	78.4667	78.4222	19.947946	19.950430	19.851084	-0.0124	+0.4879	0.4674	reld_mt
VRPLTW	78.7556	78.7556	18.764528	18.765871	18.707843	-0.0072	+0.3030	0.3184	reld_mt
OVRPBL	89.2444	89.2000	6.369857	6.370093	6.352824	-0.0037	+0.2681	0.2800	reld_mt
OVRPBTW	83.5111	83.4444	10.660714	10.661098	10.623245	-0.0036	+0.3527	0.3252	reld_mt
OVRPLTW	83.4889	83.4889	10.157659	10.157423	10.129818	+0.0023	+0.2748	0.2811	reld_mt
VRPBLTW	79.5111	79.4000	19.794478	19.797044	19.706420	-0.0130	+0.4469	0.4353	reld_mt
OVRPBLTW	83.2222	83.2889	10.610408	10.609955	10.571302	+0.0043	+0.3699	0.3472	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R94/A | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2901	66.1802	11.374086	11.385299	11.329932	-0.1938	+0.3895	0.3981	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8222	34.5333	7.970711	7.989621	7.937593	-0.2367	+0.4172	0.4092	T2T
CVRP	47.6667	17.9333	18.014202	18.124983	17.918509	-0.6112	+0.5340	0.7013	RELD_CVRP
ATSP	76.3111	47.2444	1.636148	1.674207	1.629441	-2.2733	+0.4116	0.4121	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9333	33.6444	7.446347	7.455750	7.400487	-0.1261	+0.6197	0.6316	MoSES_RF
VRPB	80.7556	80.4000	9.349418	9.351810	9.315298	-0.0256	+0.3663	0.3700	reld_mt
VRPL	38.1111	32.2667	12.349516	12.356138	12.300958	-0.0536	+0.3947	0.4028	MoSES_RF
VRPTW	81.2222	80.8444	18.688717	18.690545	18.637408	-0.0098	+0.2753	0.2857	reld_mt
OVRPTW	83.9333	83.9333	10.092645	10.093063	10.068135	-0.0041	+0.2434	0.2343	reld_mt
OVRPB	88.1556	88.1333	6.370494	6.370826	6.352225	-0.0052	+0.2876	0.2944	reld_mt
OVRPL	41.2222	34.6000	7.464676	7.472542	7.418033	-0.1053	+0.6288	0.6374	MoSES_RF
VRPBL	79.5556	79.4222	9.395387	9.396379	9.355967	-0.0106	+0.4213	0.4217	reld_mt
VRPBTW	78.8222	78.7556	19.666454	19.665725	19.577666	+0.0037	+0.4535	0.4506	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.801718	18.803136	18.745143	-0.0075	+0.3018	0.3195	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375825	6.375741	6.359310	+0.0013	+0.2597	0.2708	reld_mt
OVRPBTW	84.9111	84.8222	10.658965	10.659591	10.624748	-0.0059	+0.3220	0.2949	reld_mt
OVRPLTW	82.8889	82.8667	10.085252	10.086112	10.059001	-0.0085	+0.2610	0.2599	reld_mt
VRPBLTW	79.7111	79.7333	19.704681	19.707068	19.613284	-0.0121	+0.4660	0.4459	reld_mt
OVRPBLTW	83.6000	83.5778	10.662401	10.662149	10.625574	+0.0024	+0.3466	0.3243	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R94/A | LIB and locked provenance

Current R94 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.208539	8.240435	8.142167	-0.3871	+0.8152	0.8367
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.259767	67.245364	66.945093	+0.0214	+0.4700	0.5670

SHA256: 872315c1bded11e1de128c5006b683b47b9aa30b9314d793bb3d0e871e6b5c42

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval frozen native static encoder on exact real nodes; early node fusion; original four-layer instance processor, two joint layers, score MLP/pair differences/maximin; stable ascending-global-solver-ID ties; TSP/ATSP raw-only; no calibrat


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R94/A | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

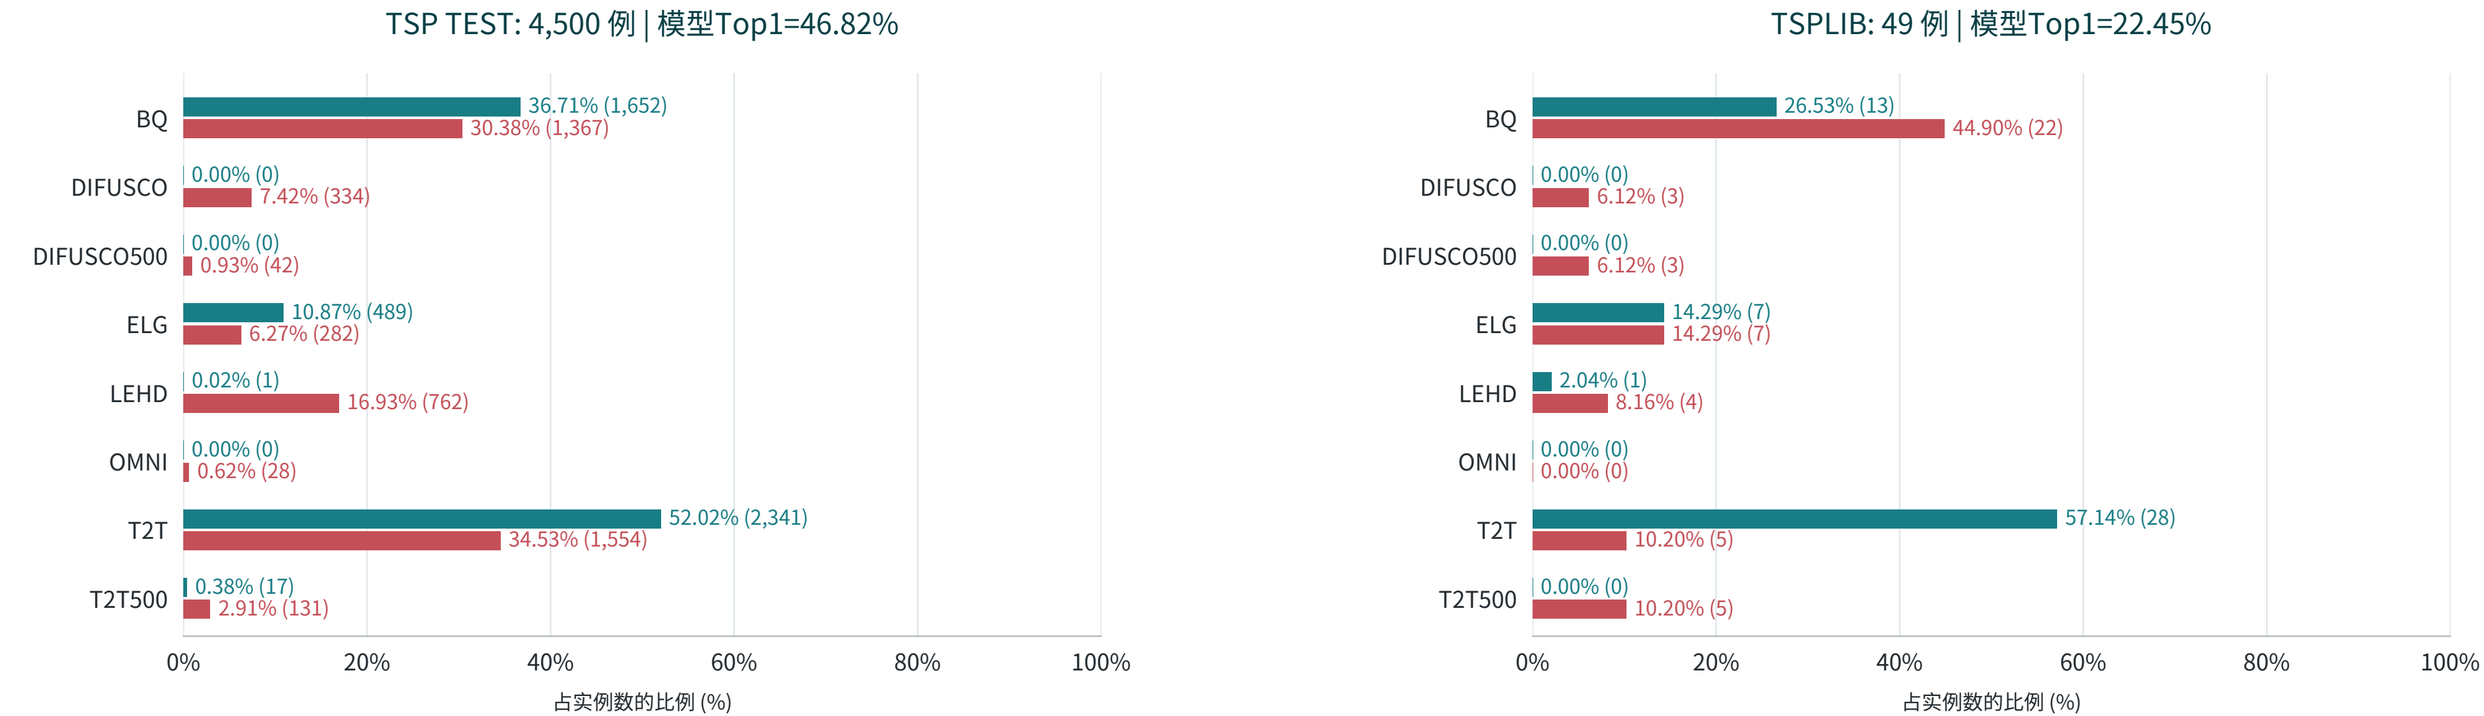

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

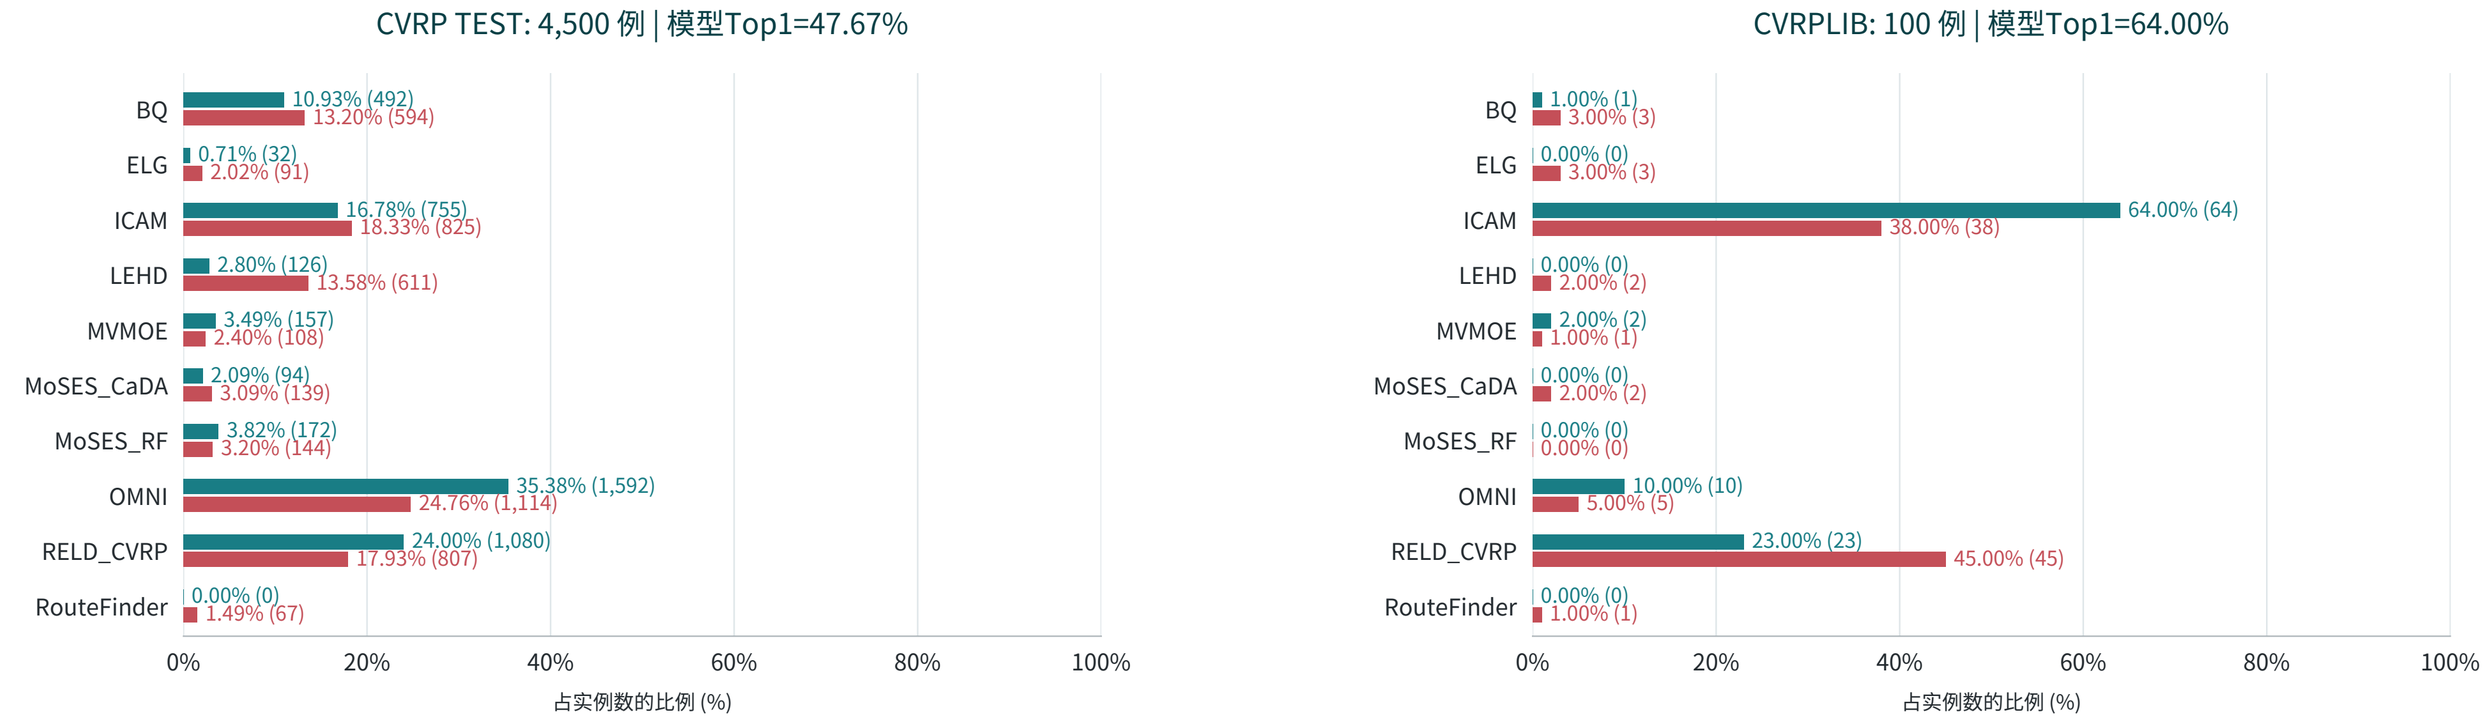

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

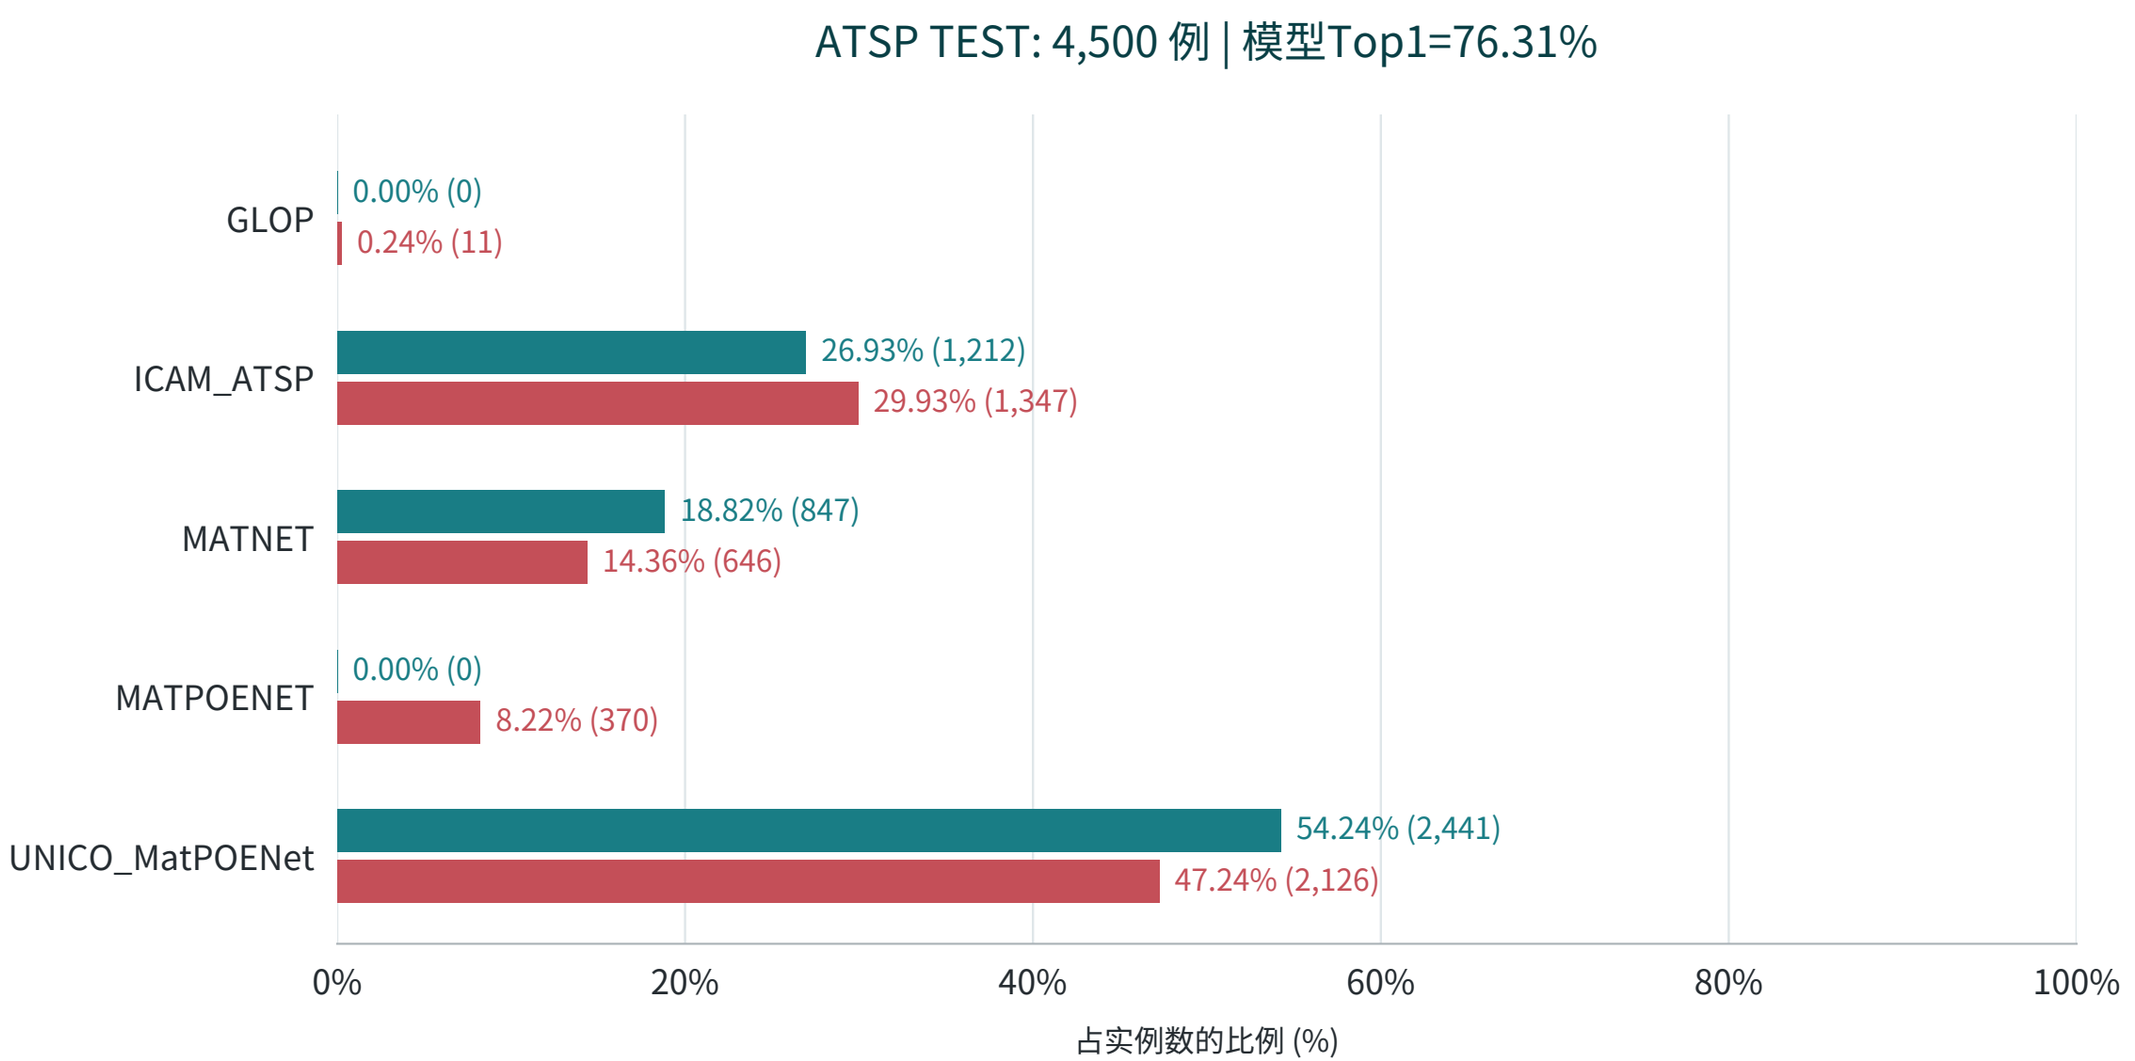

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

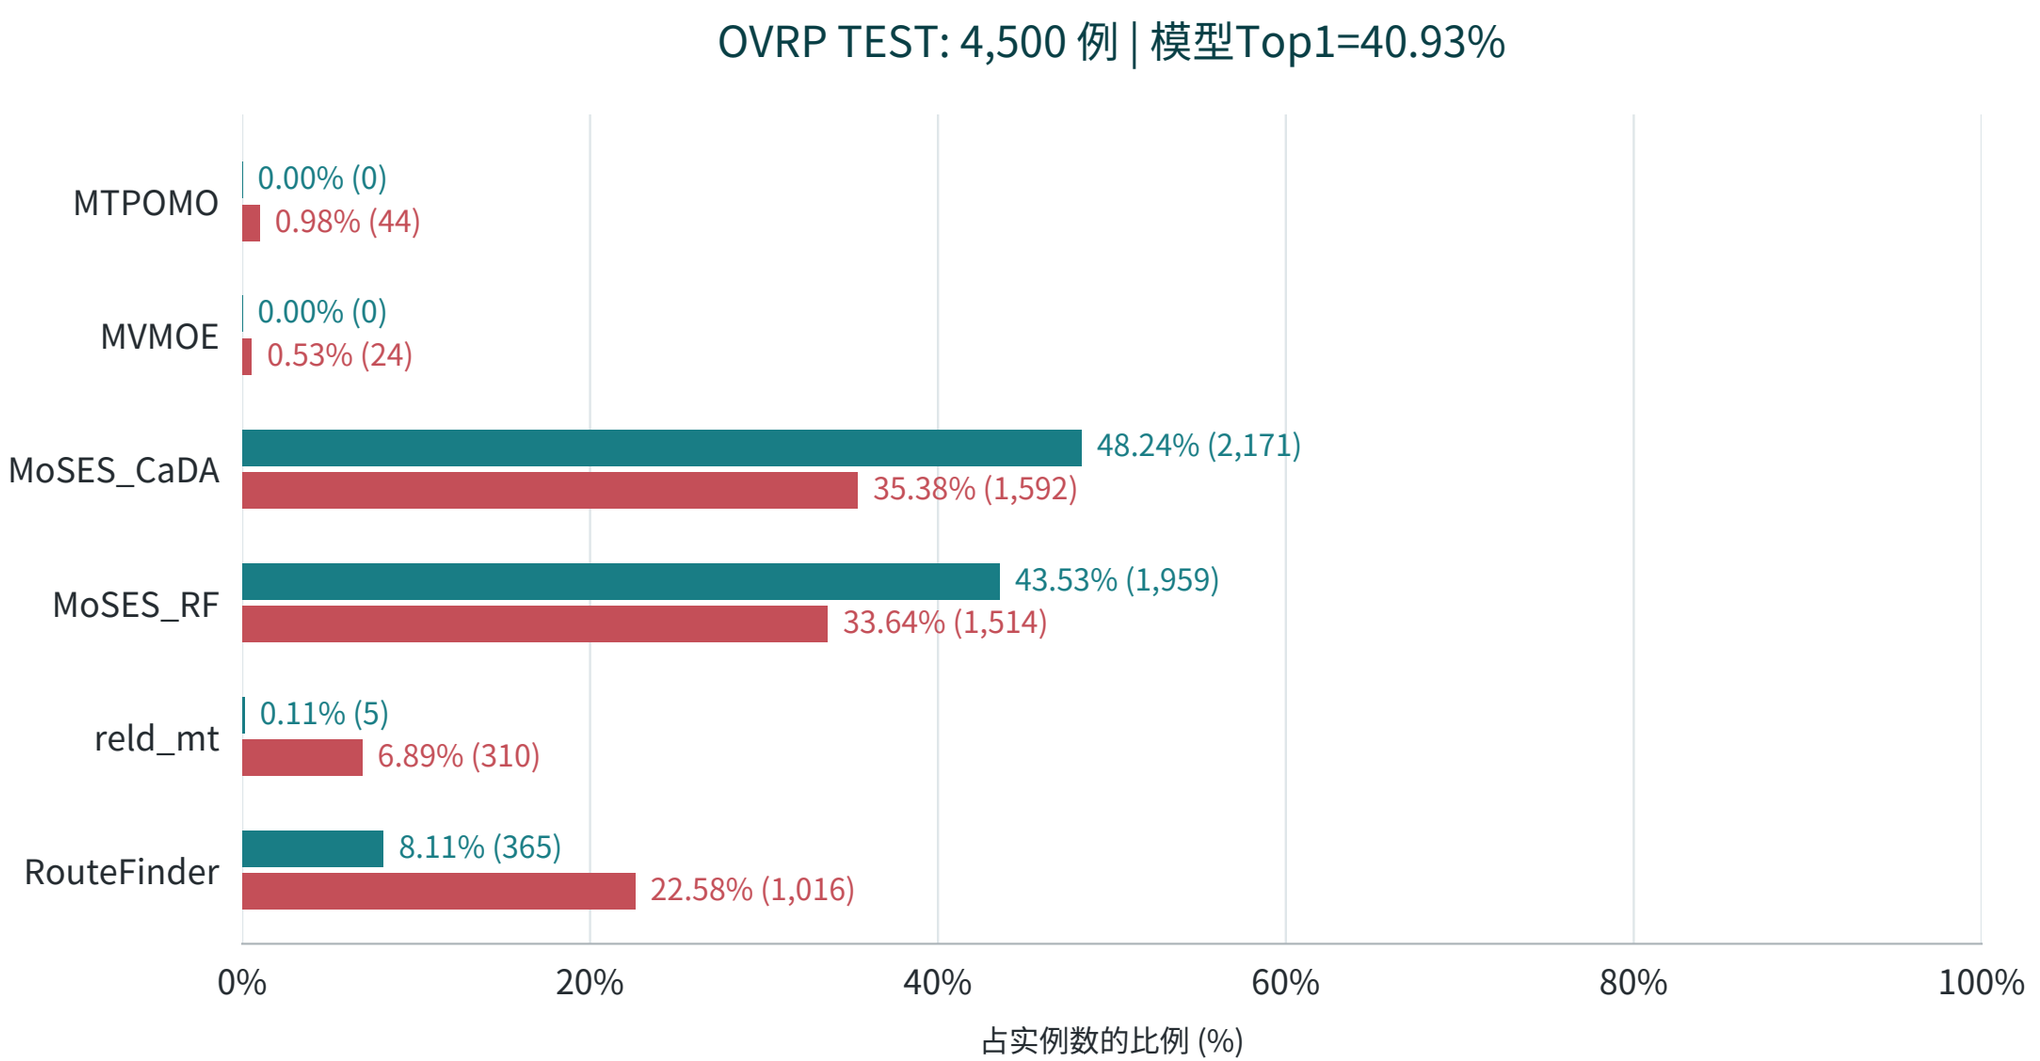

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

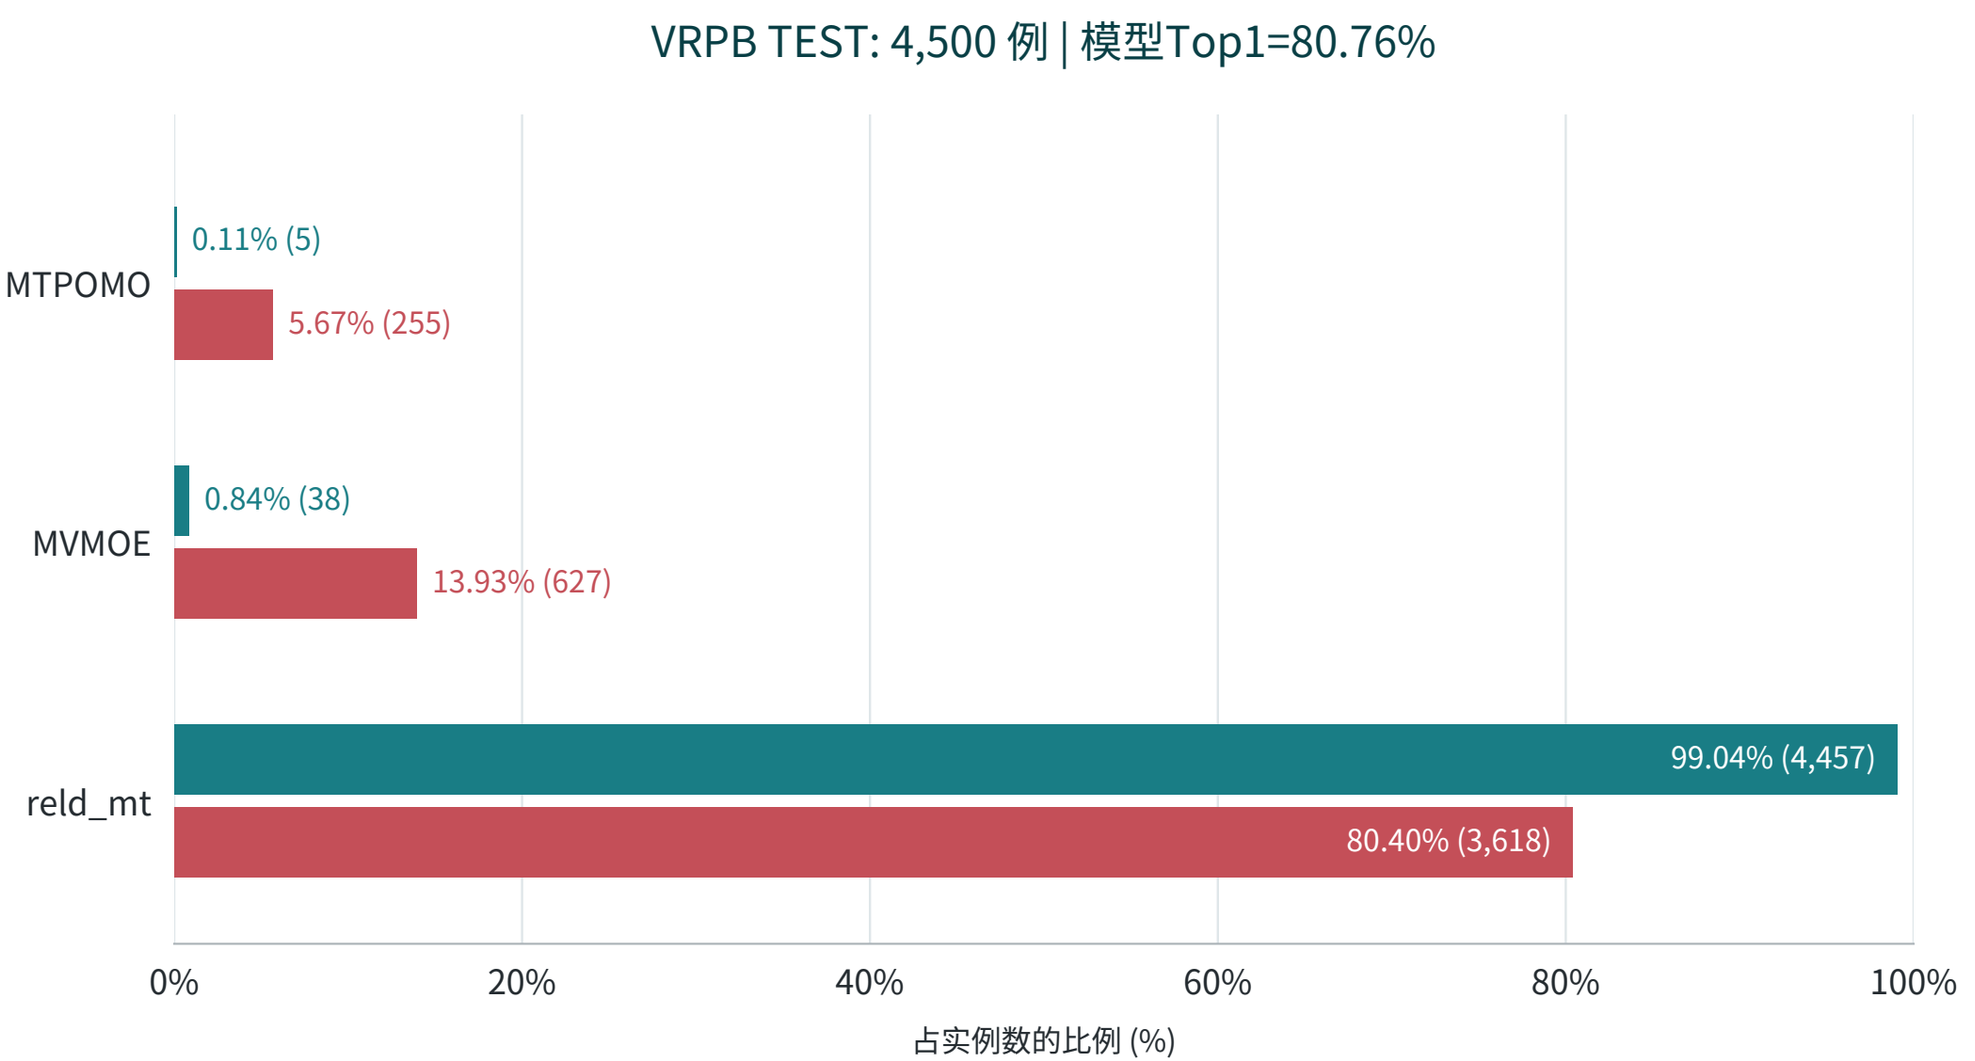

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

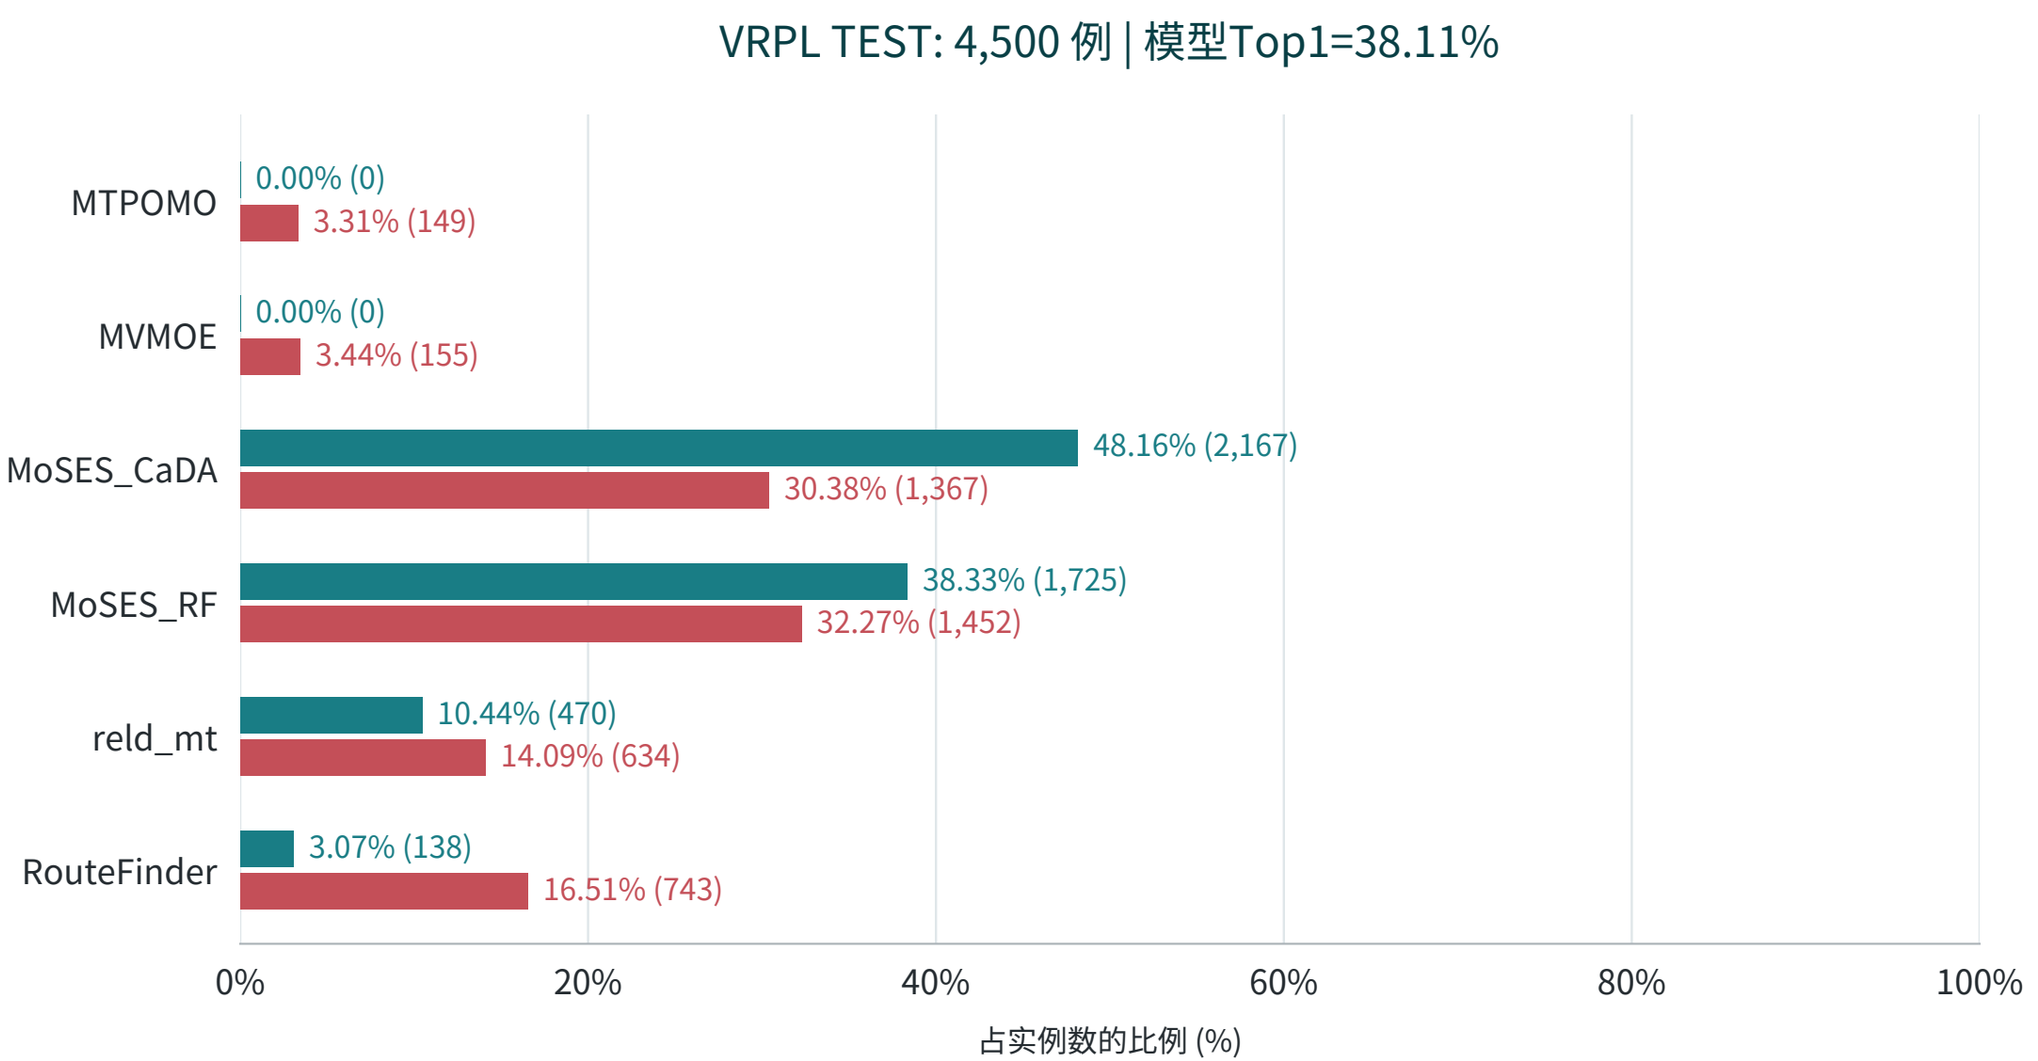

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

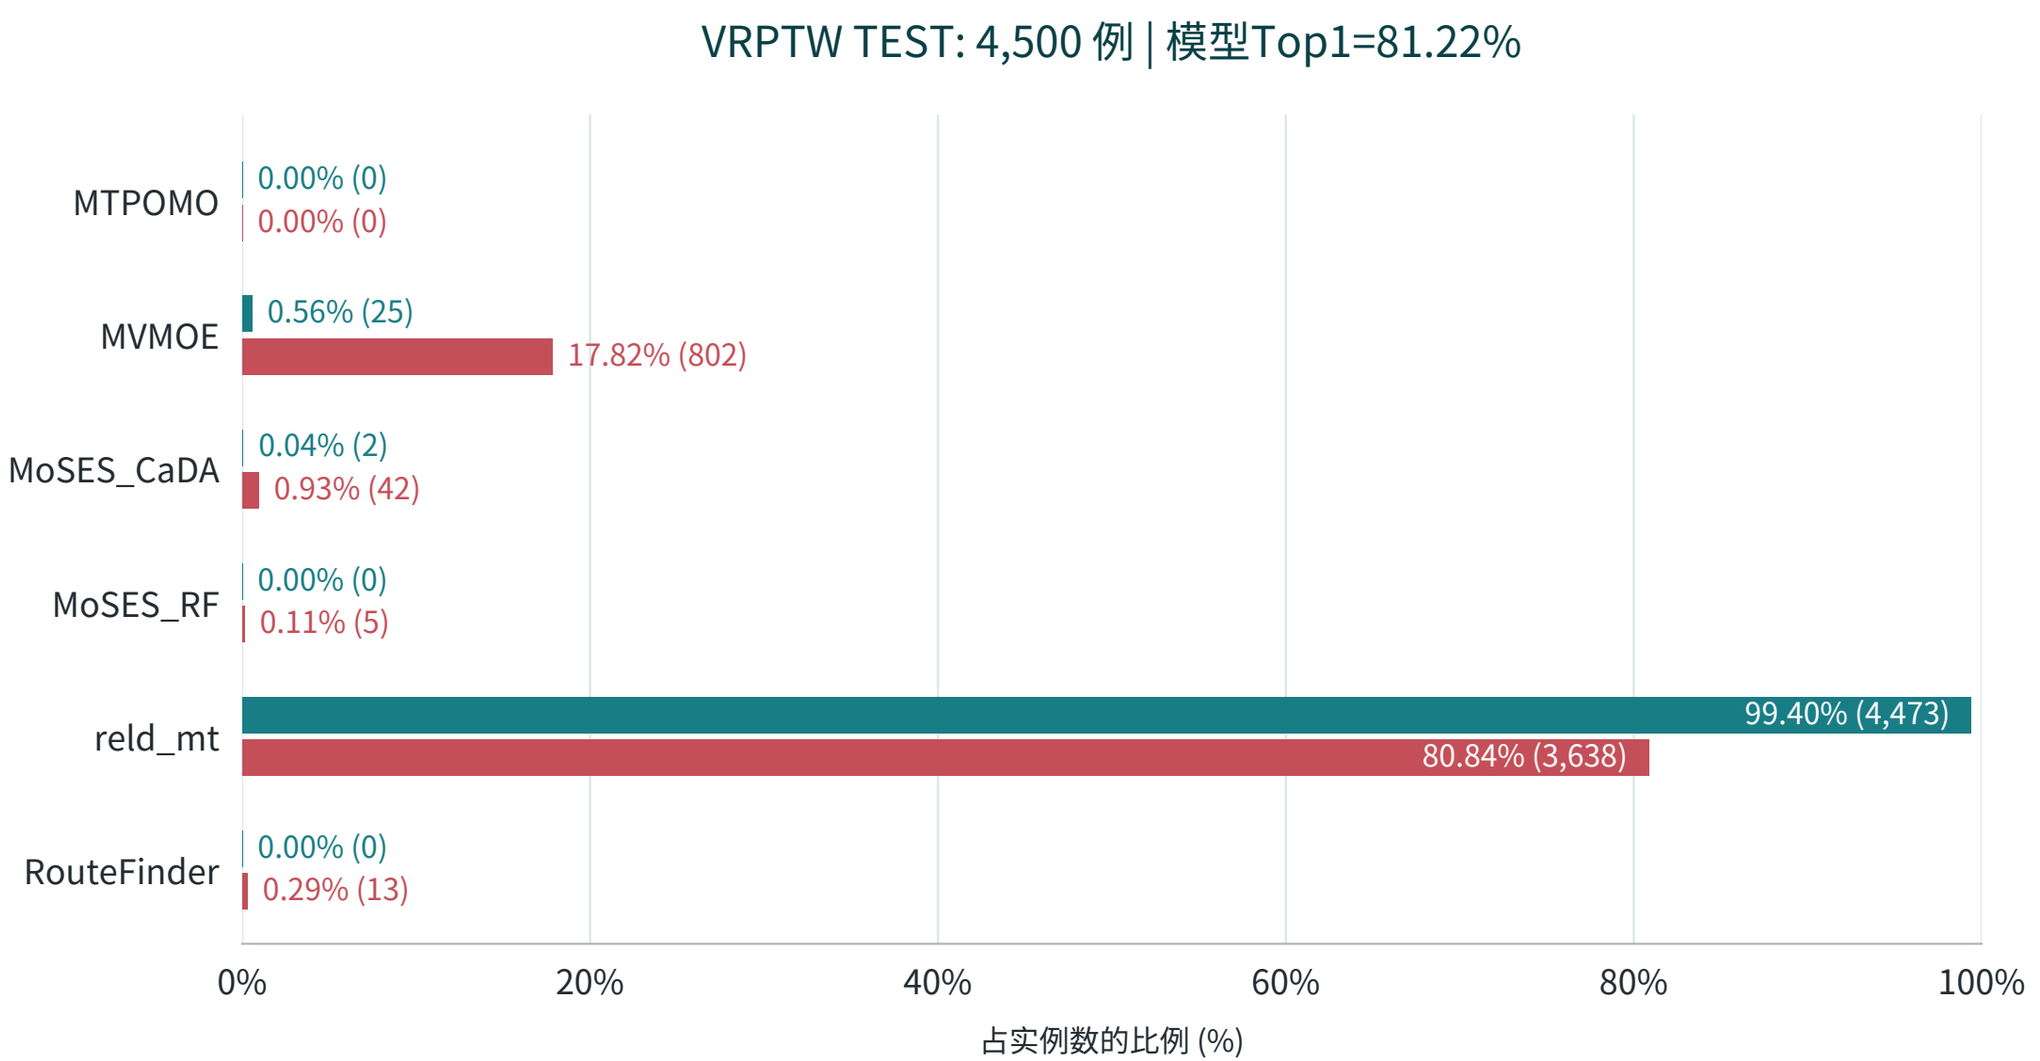

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

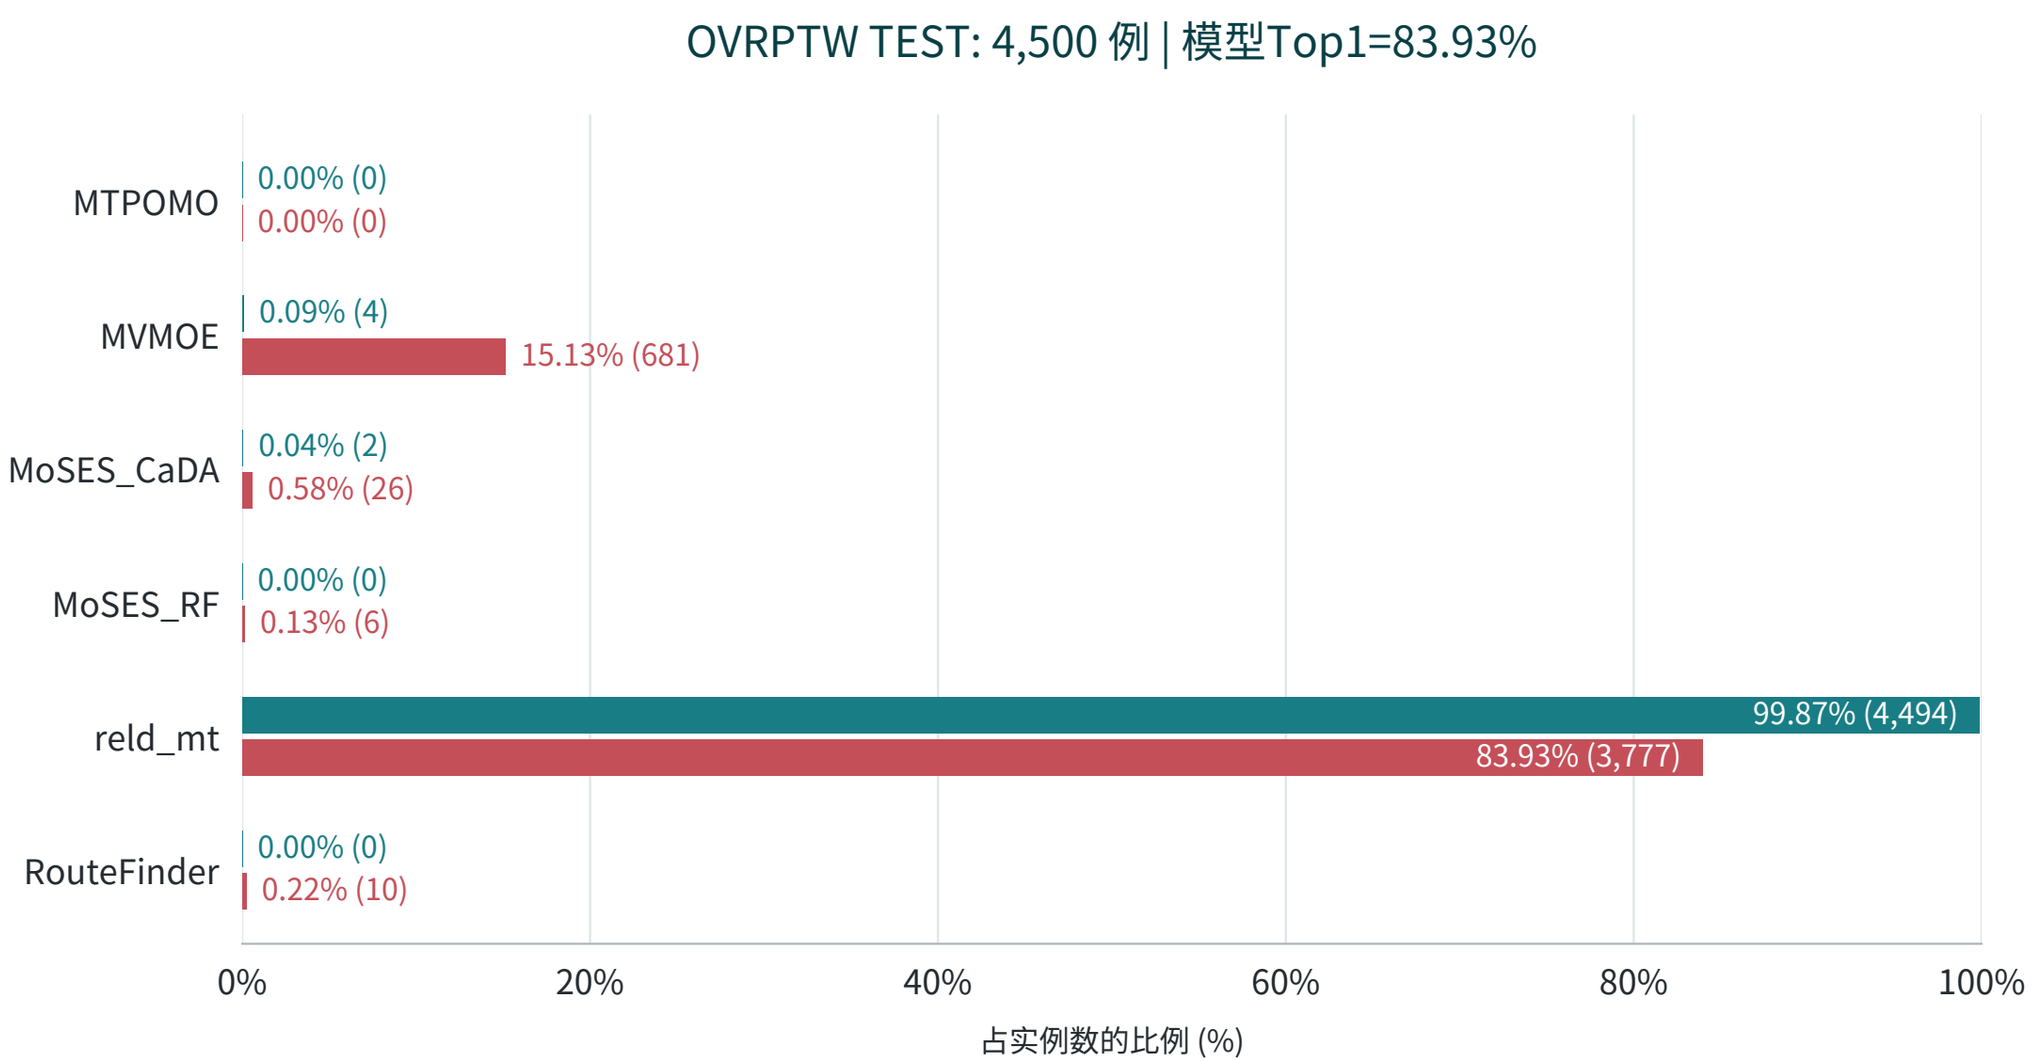

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

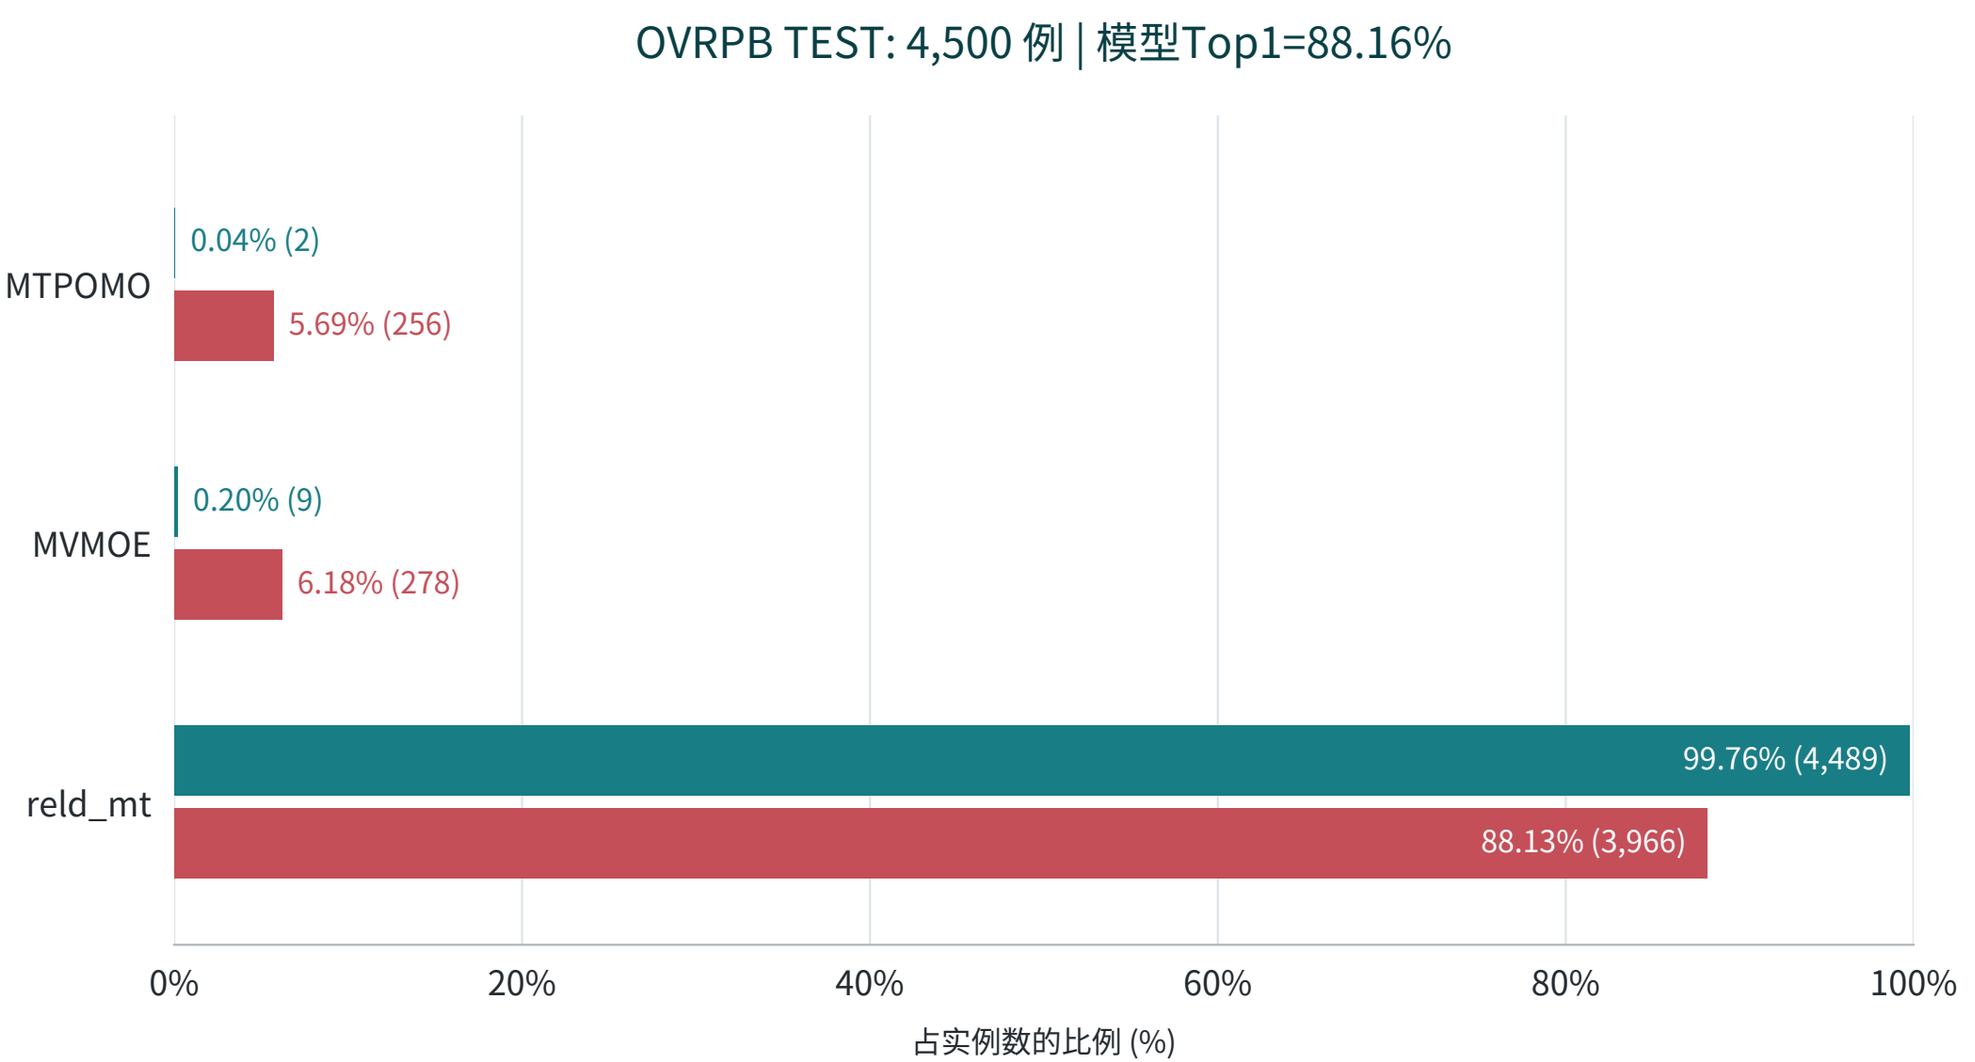

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

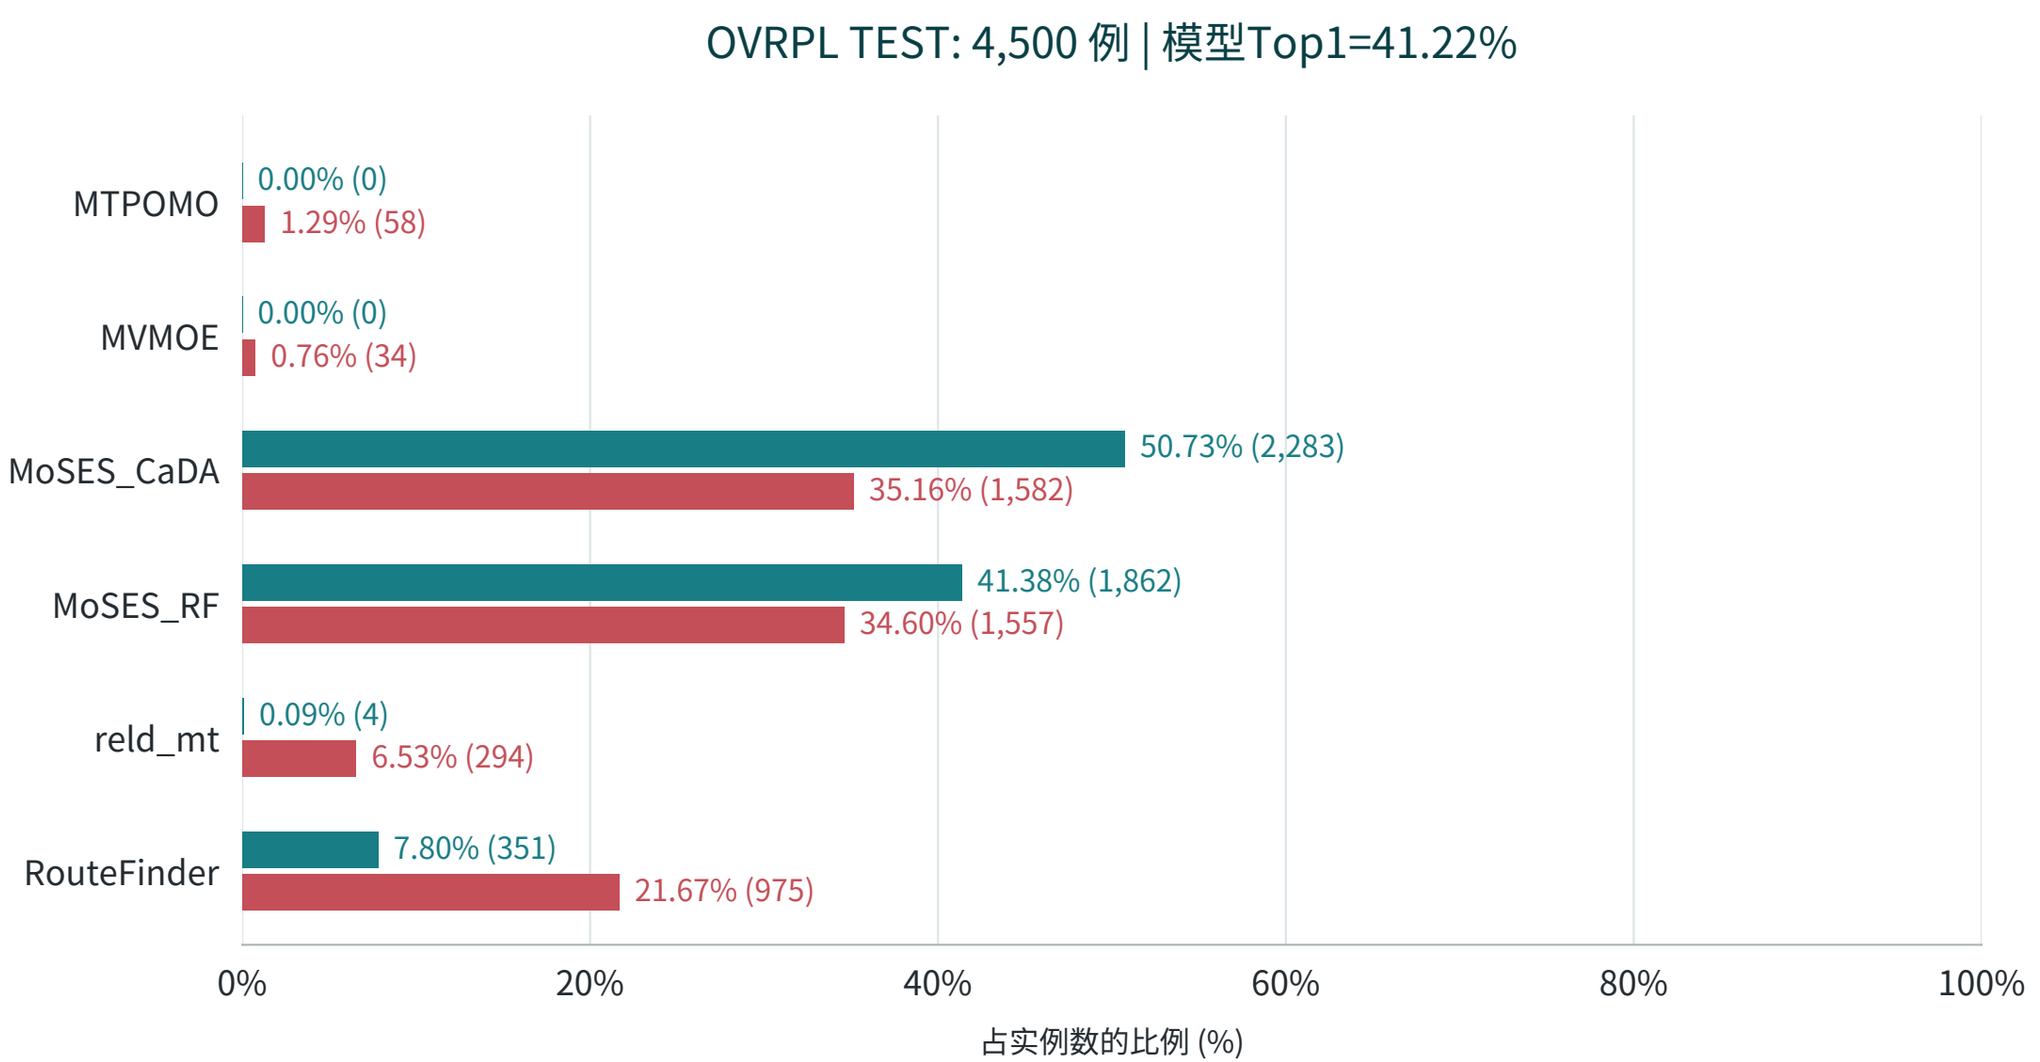

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

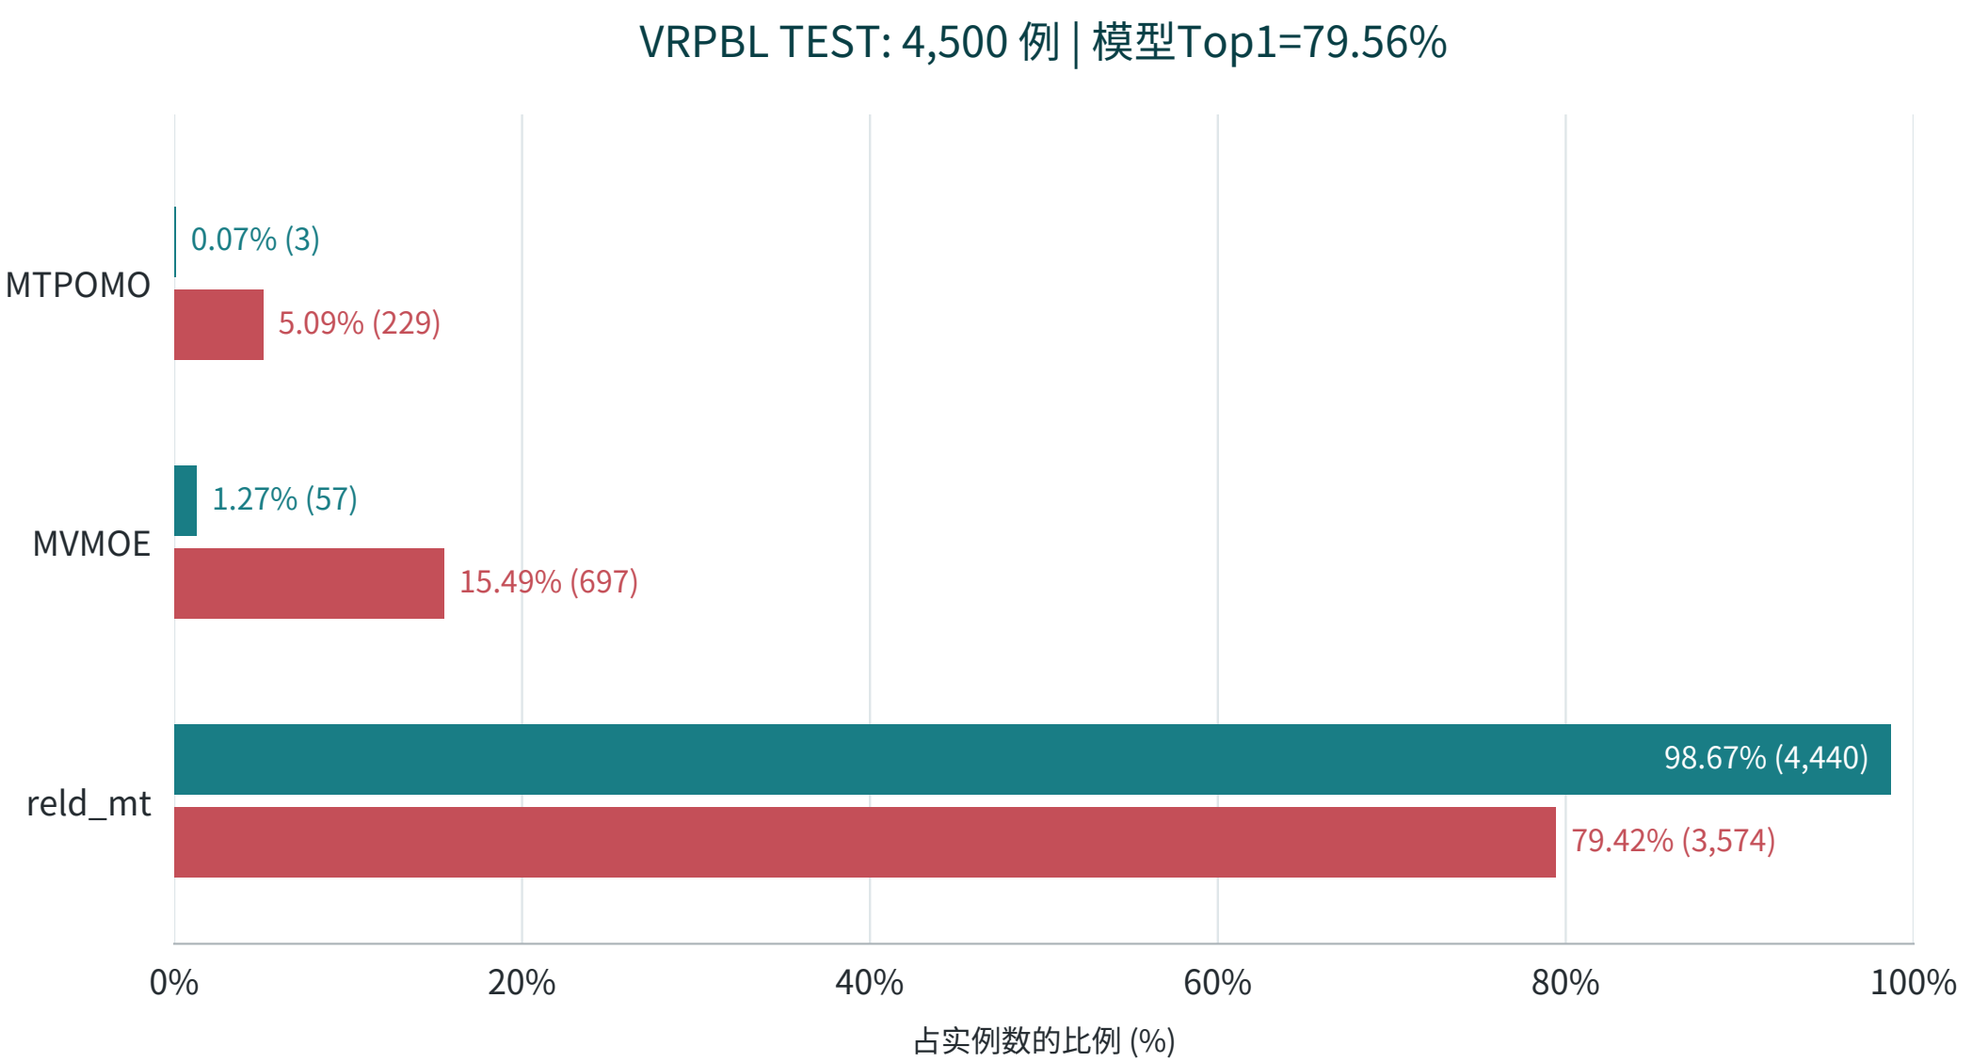

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

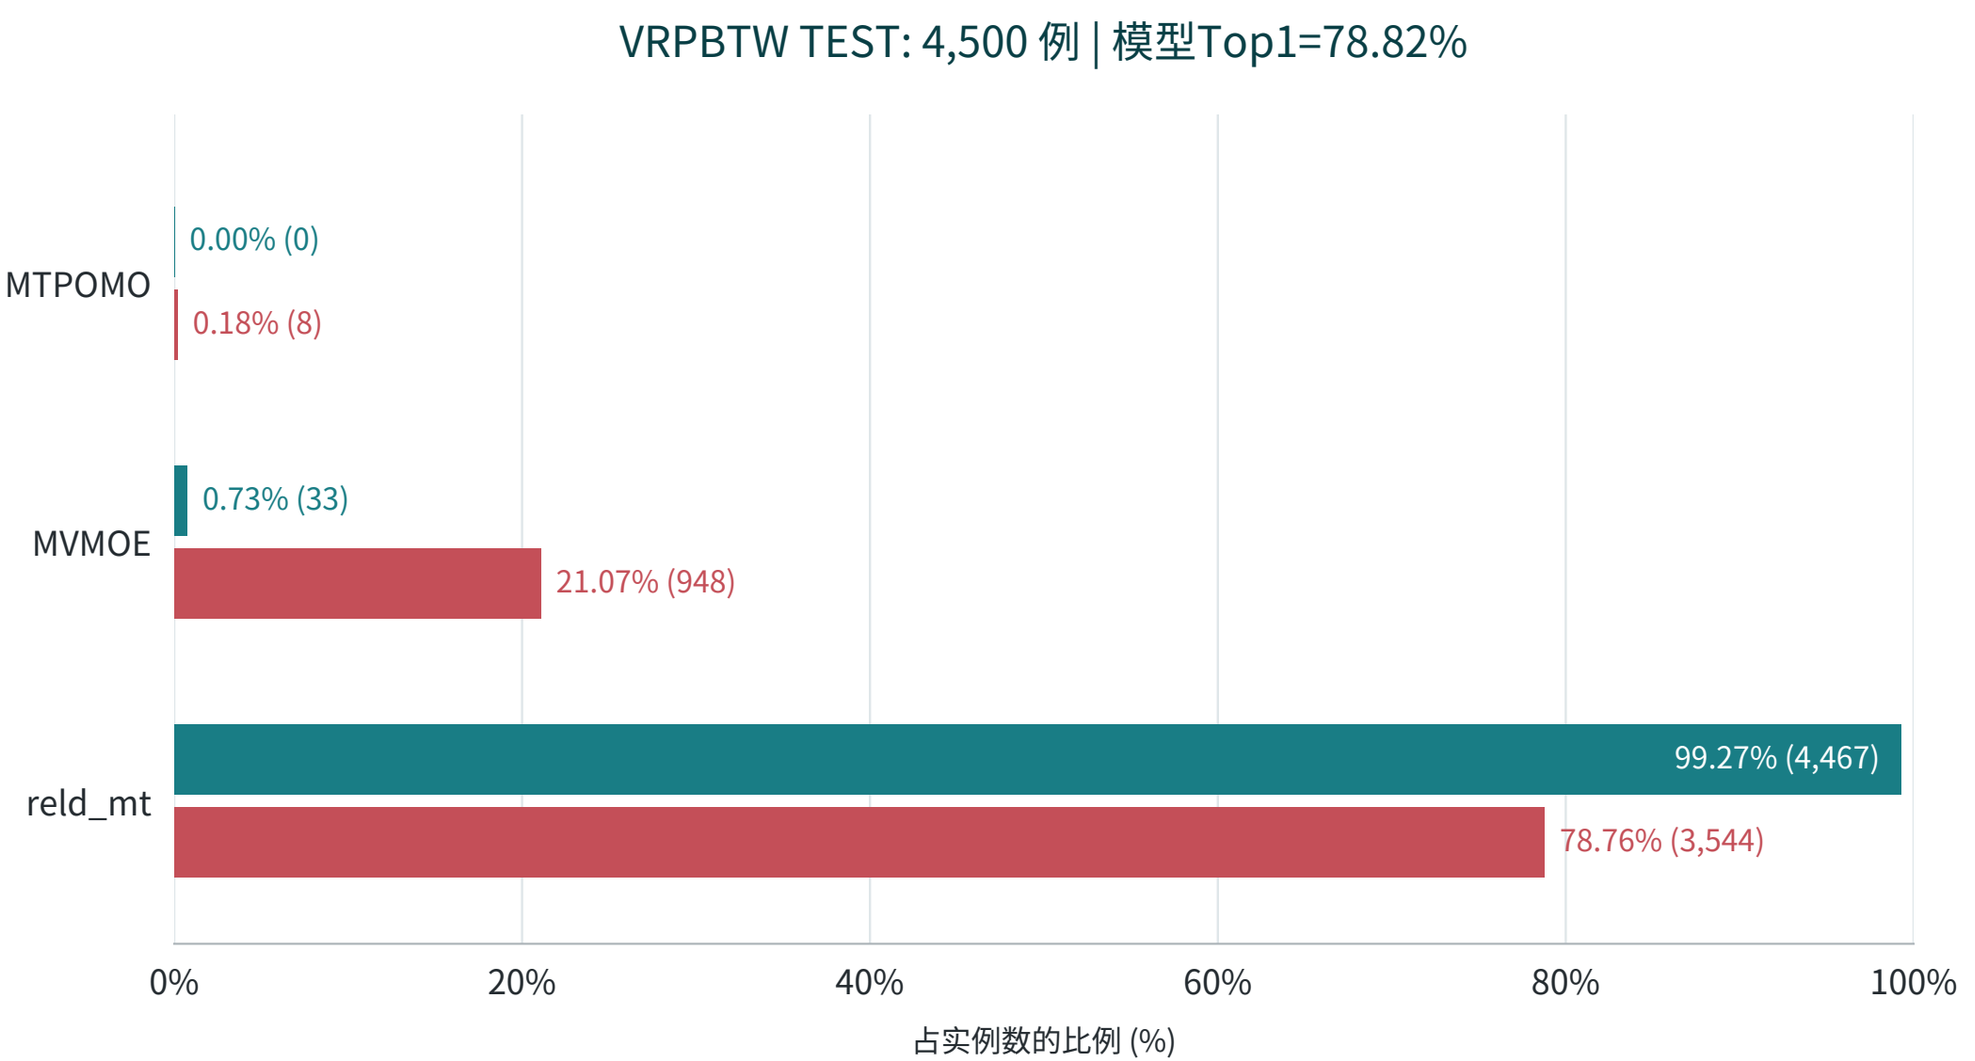

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

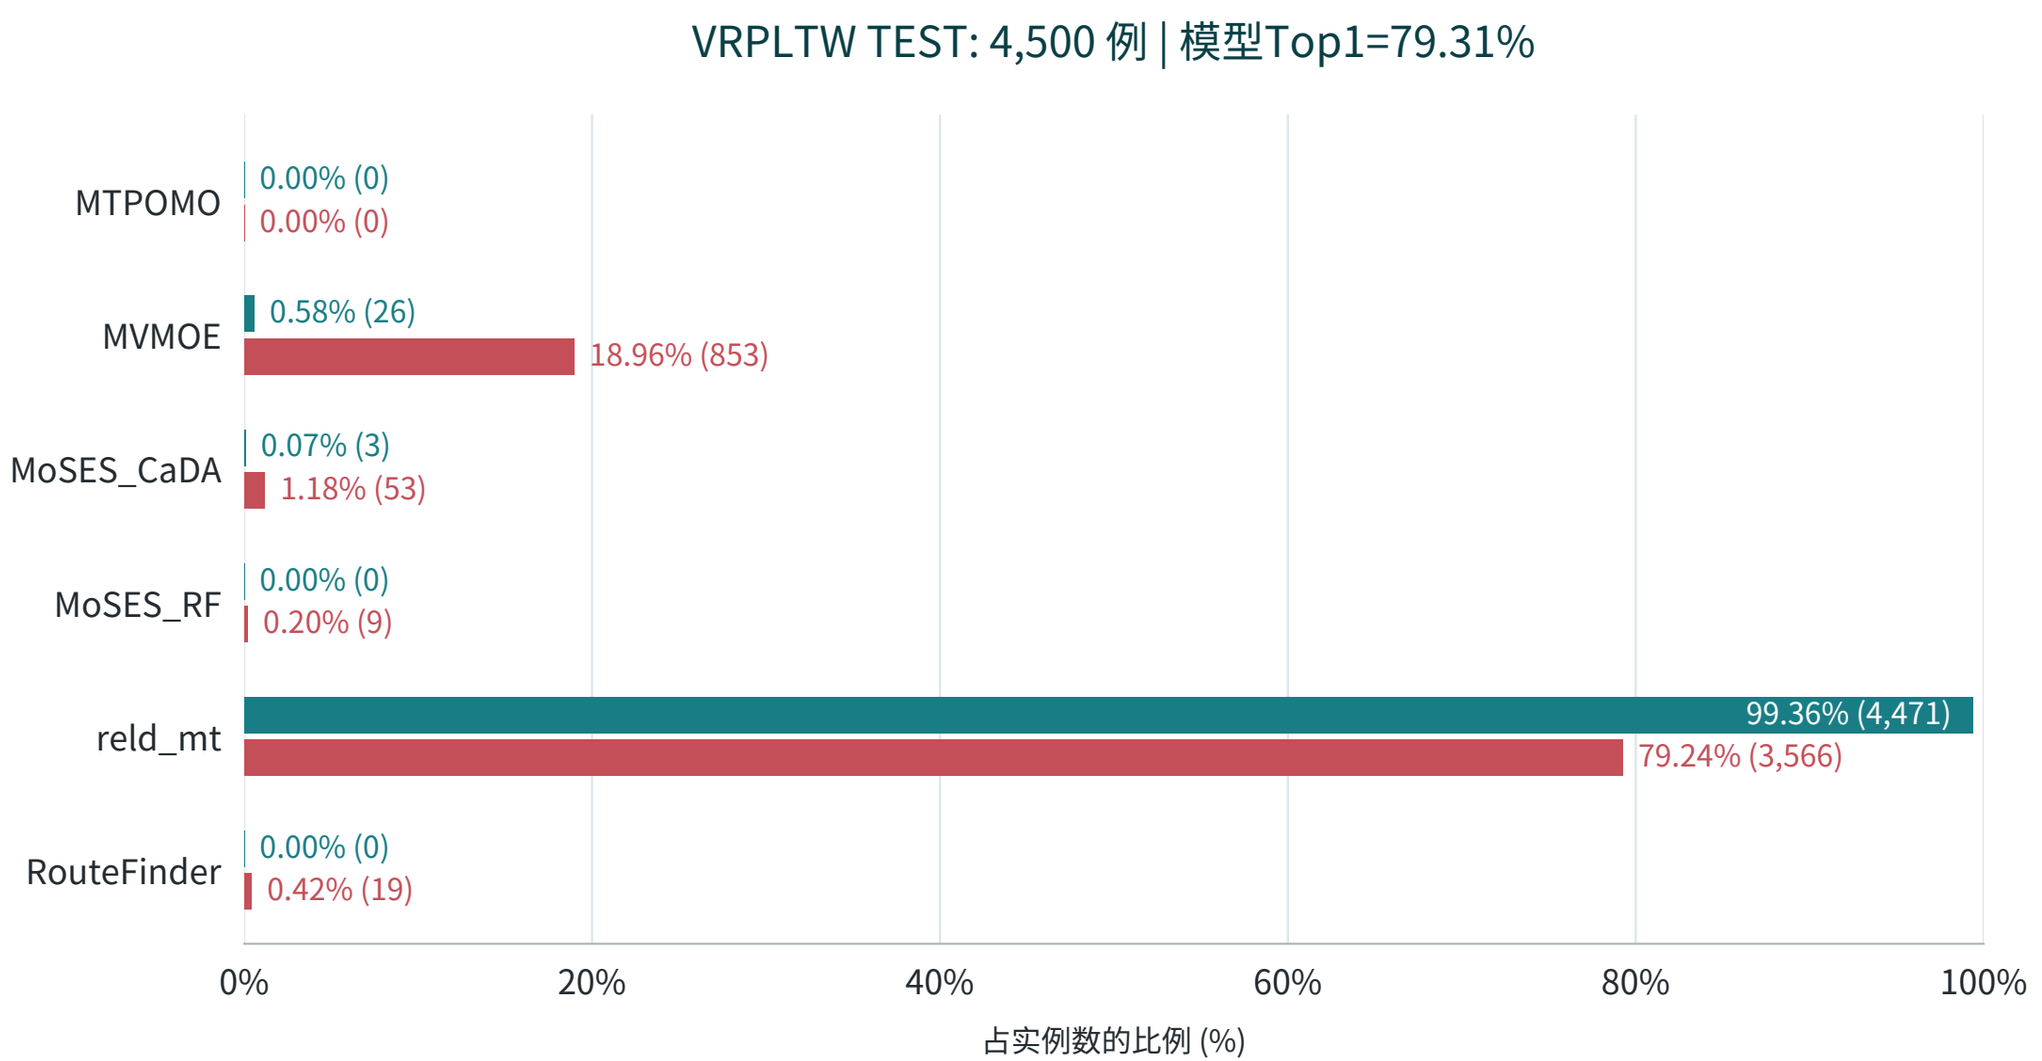

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

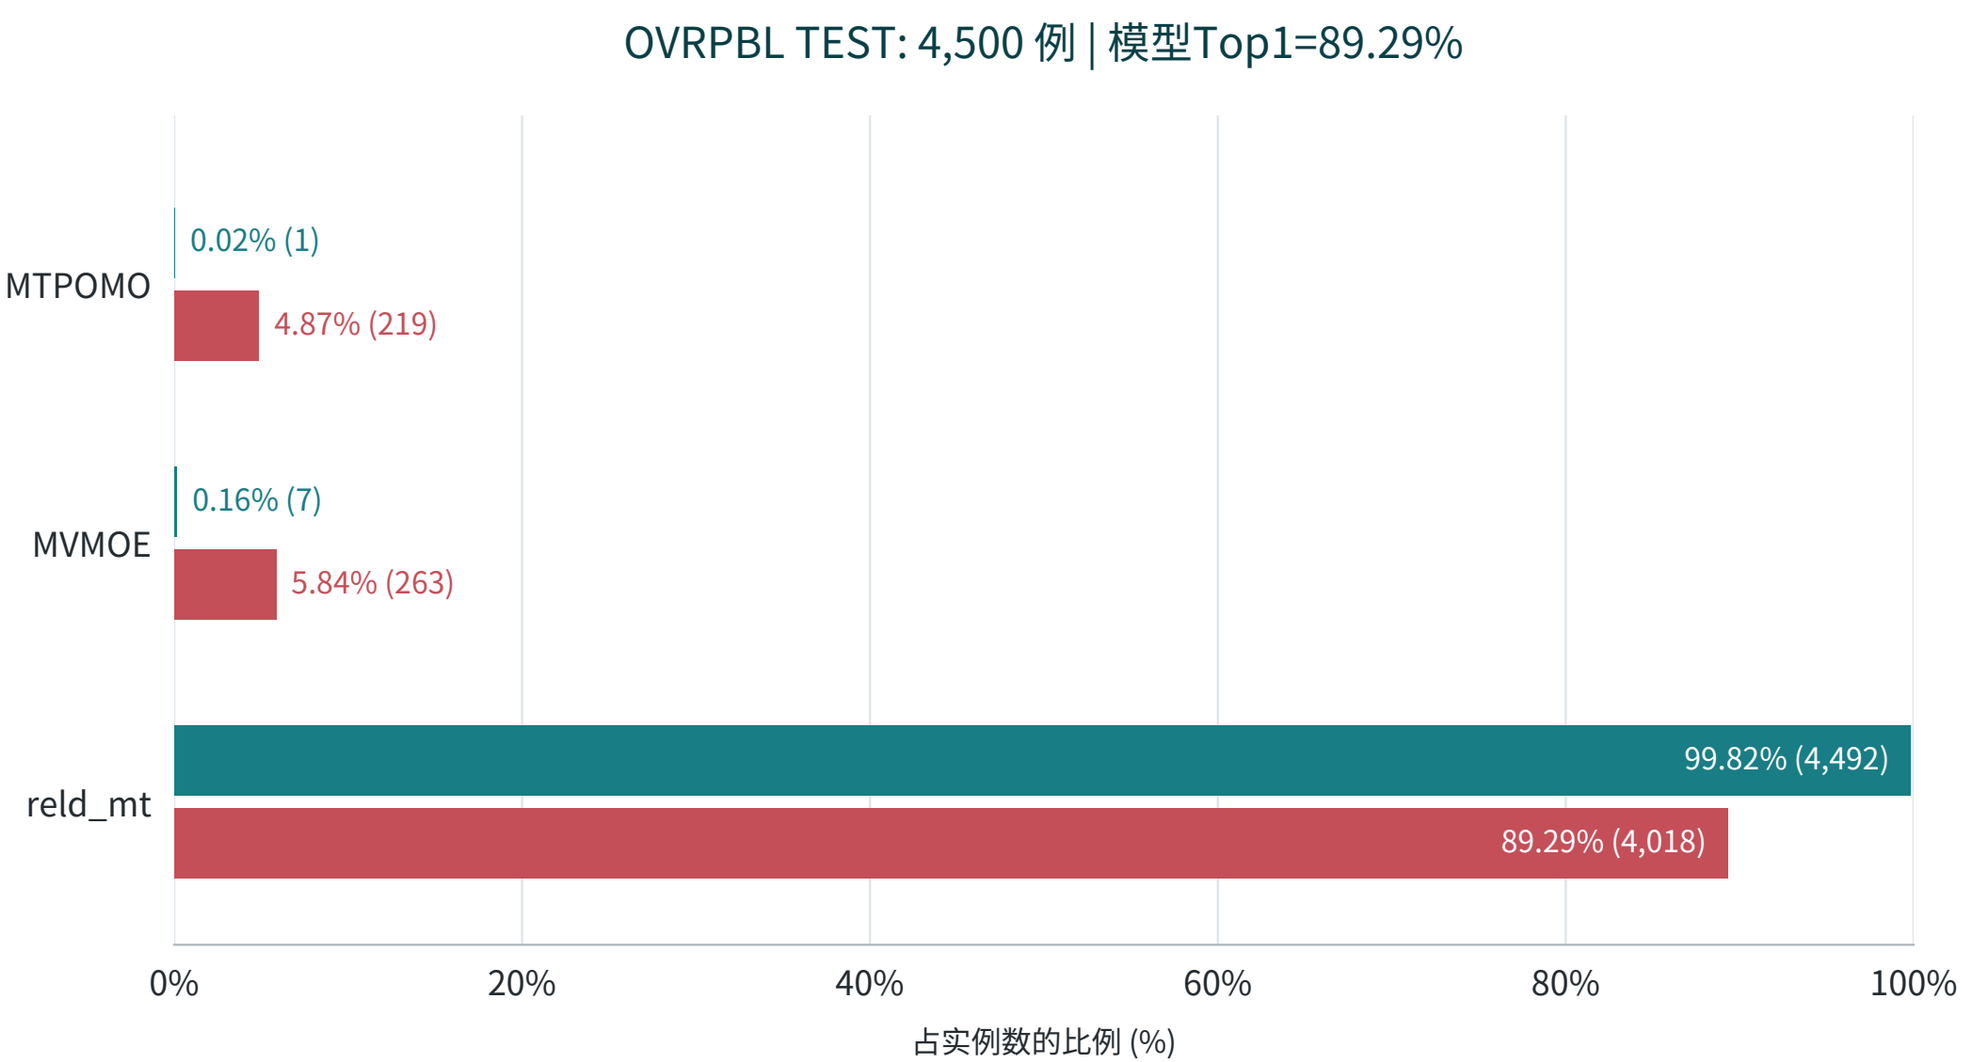

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

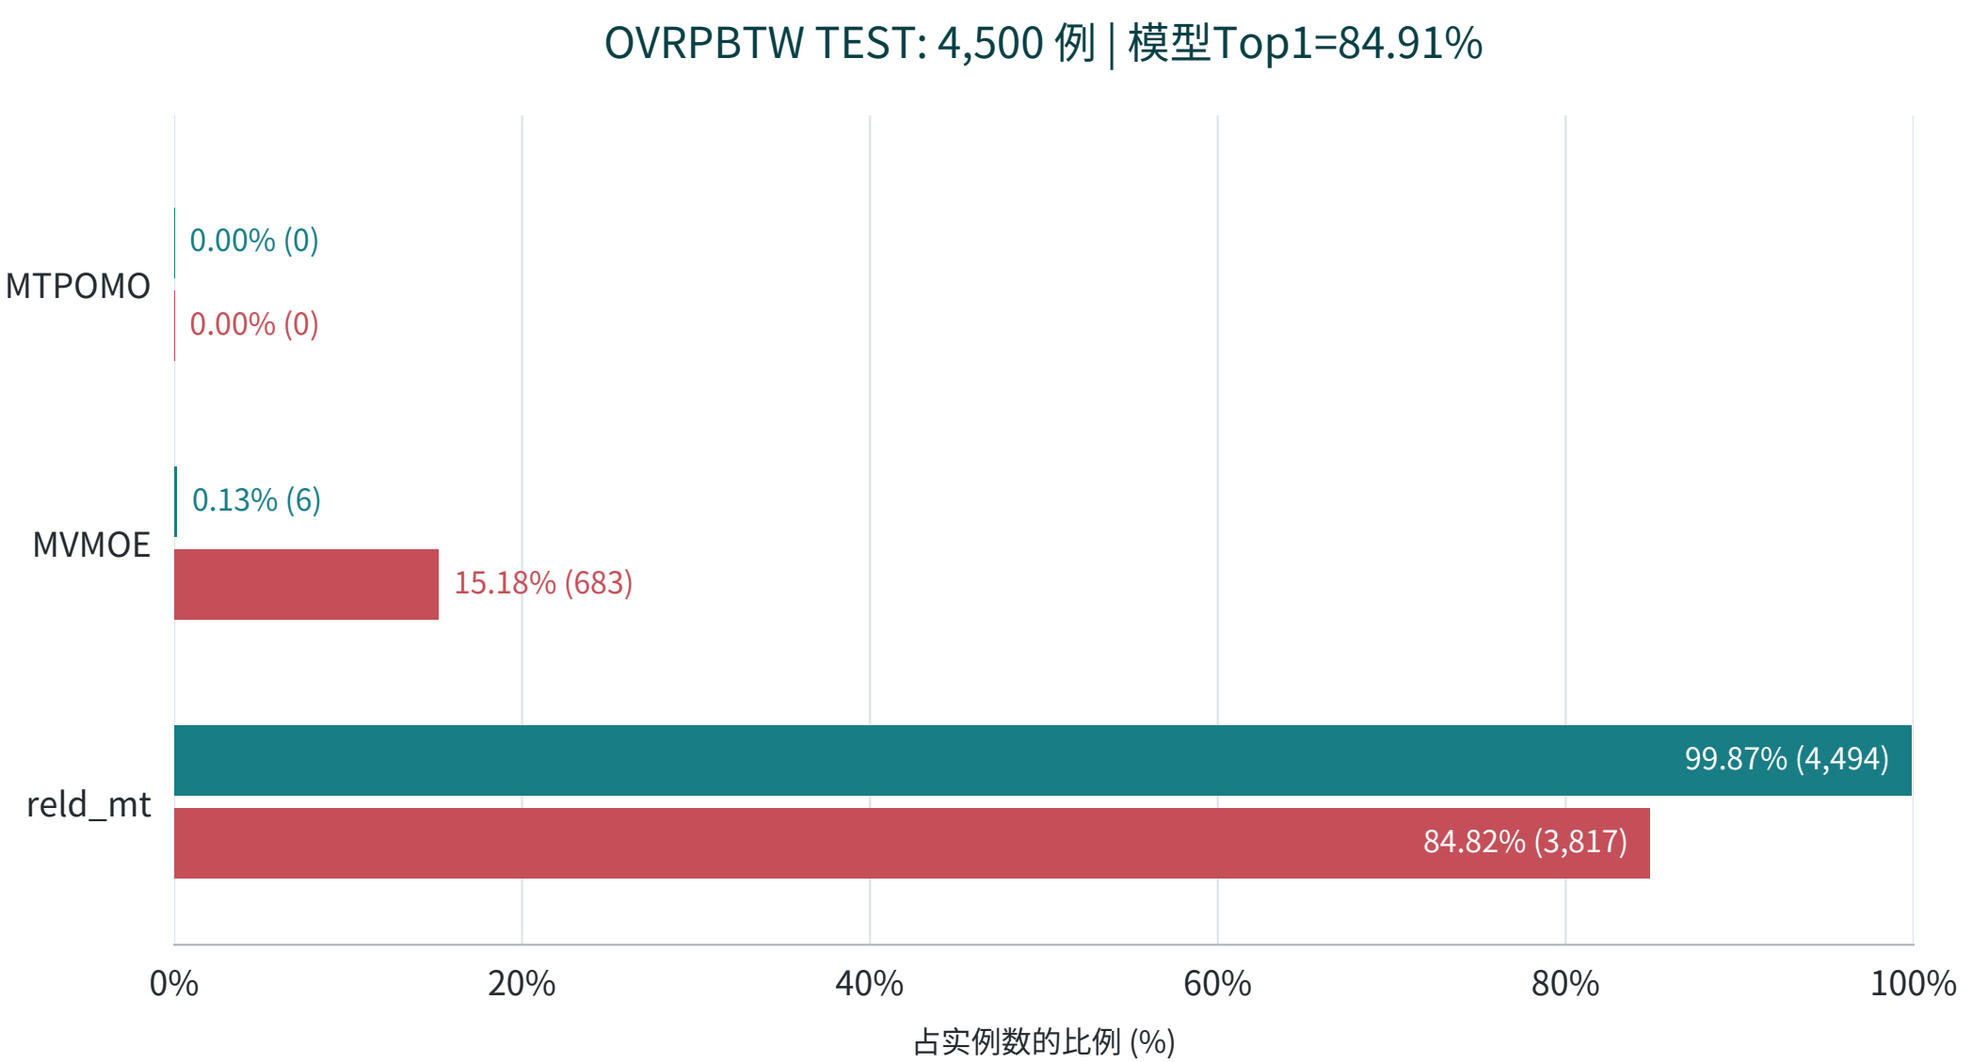

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

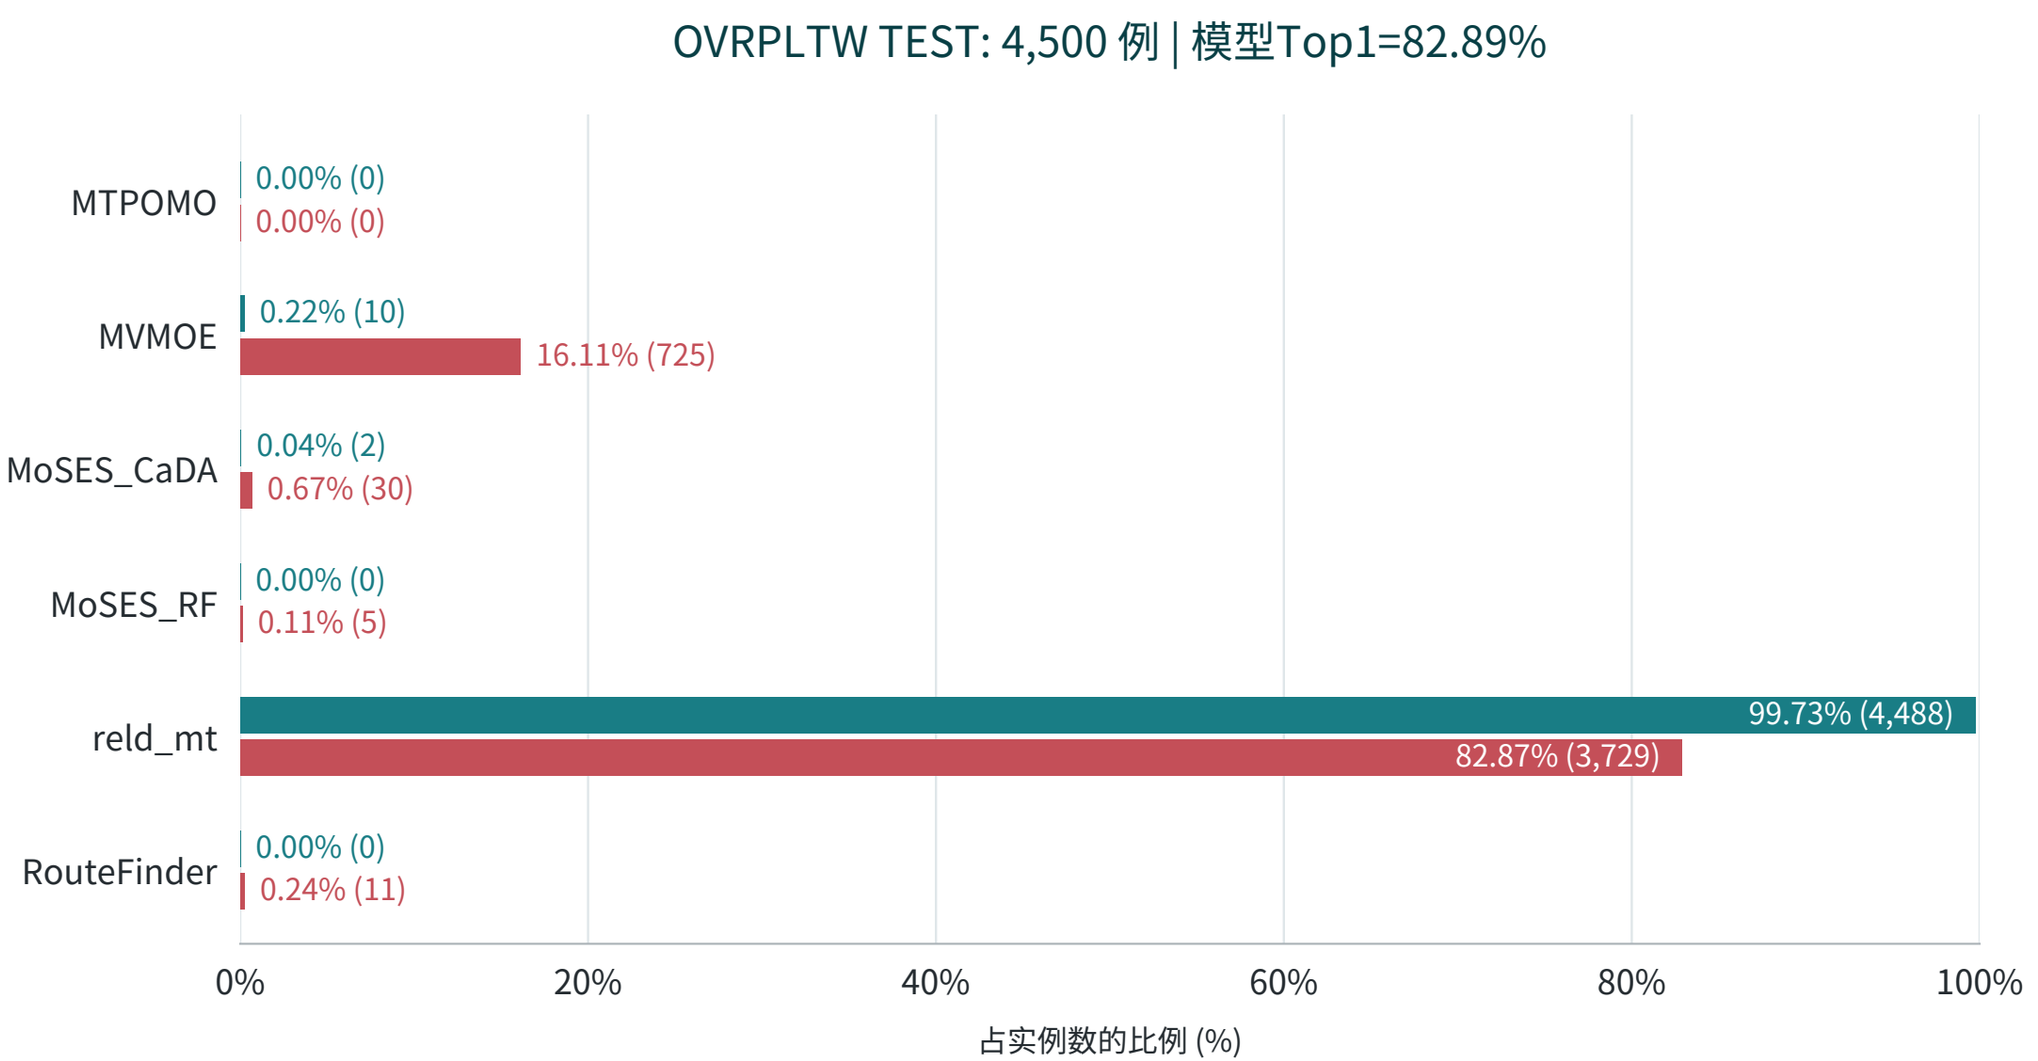

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

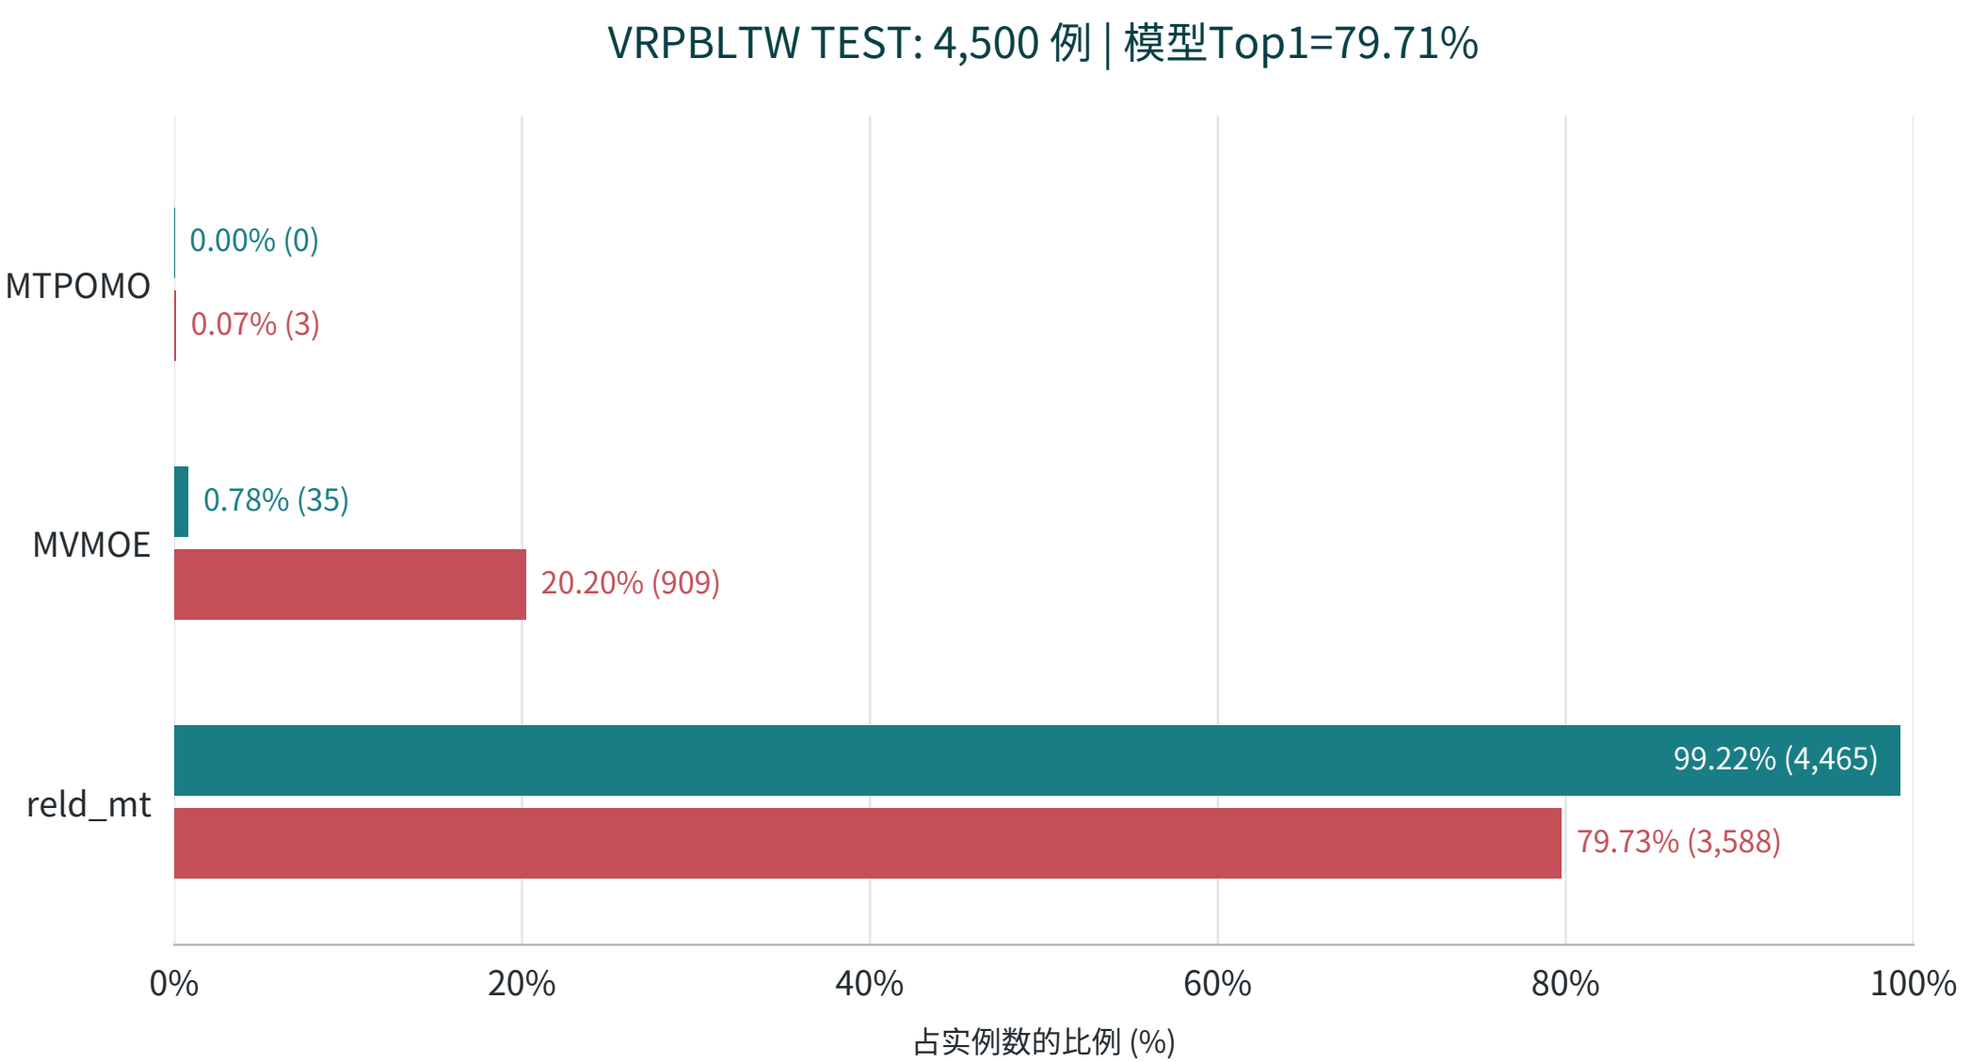

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/A | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 872315c1bded11e1

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

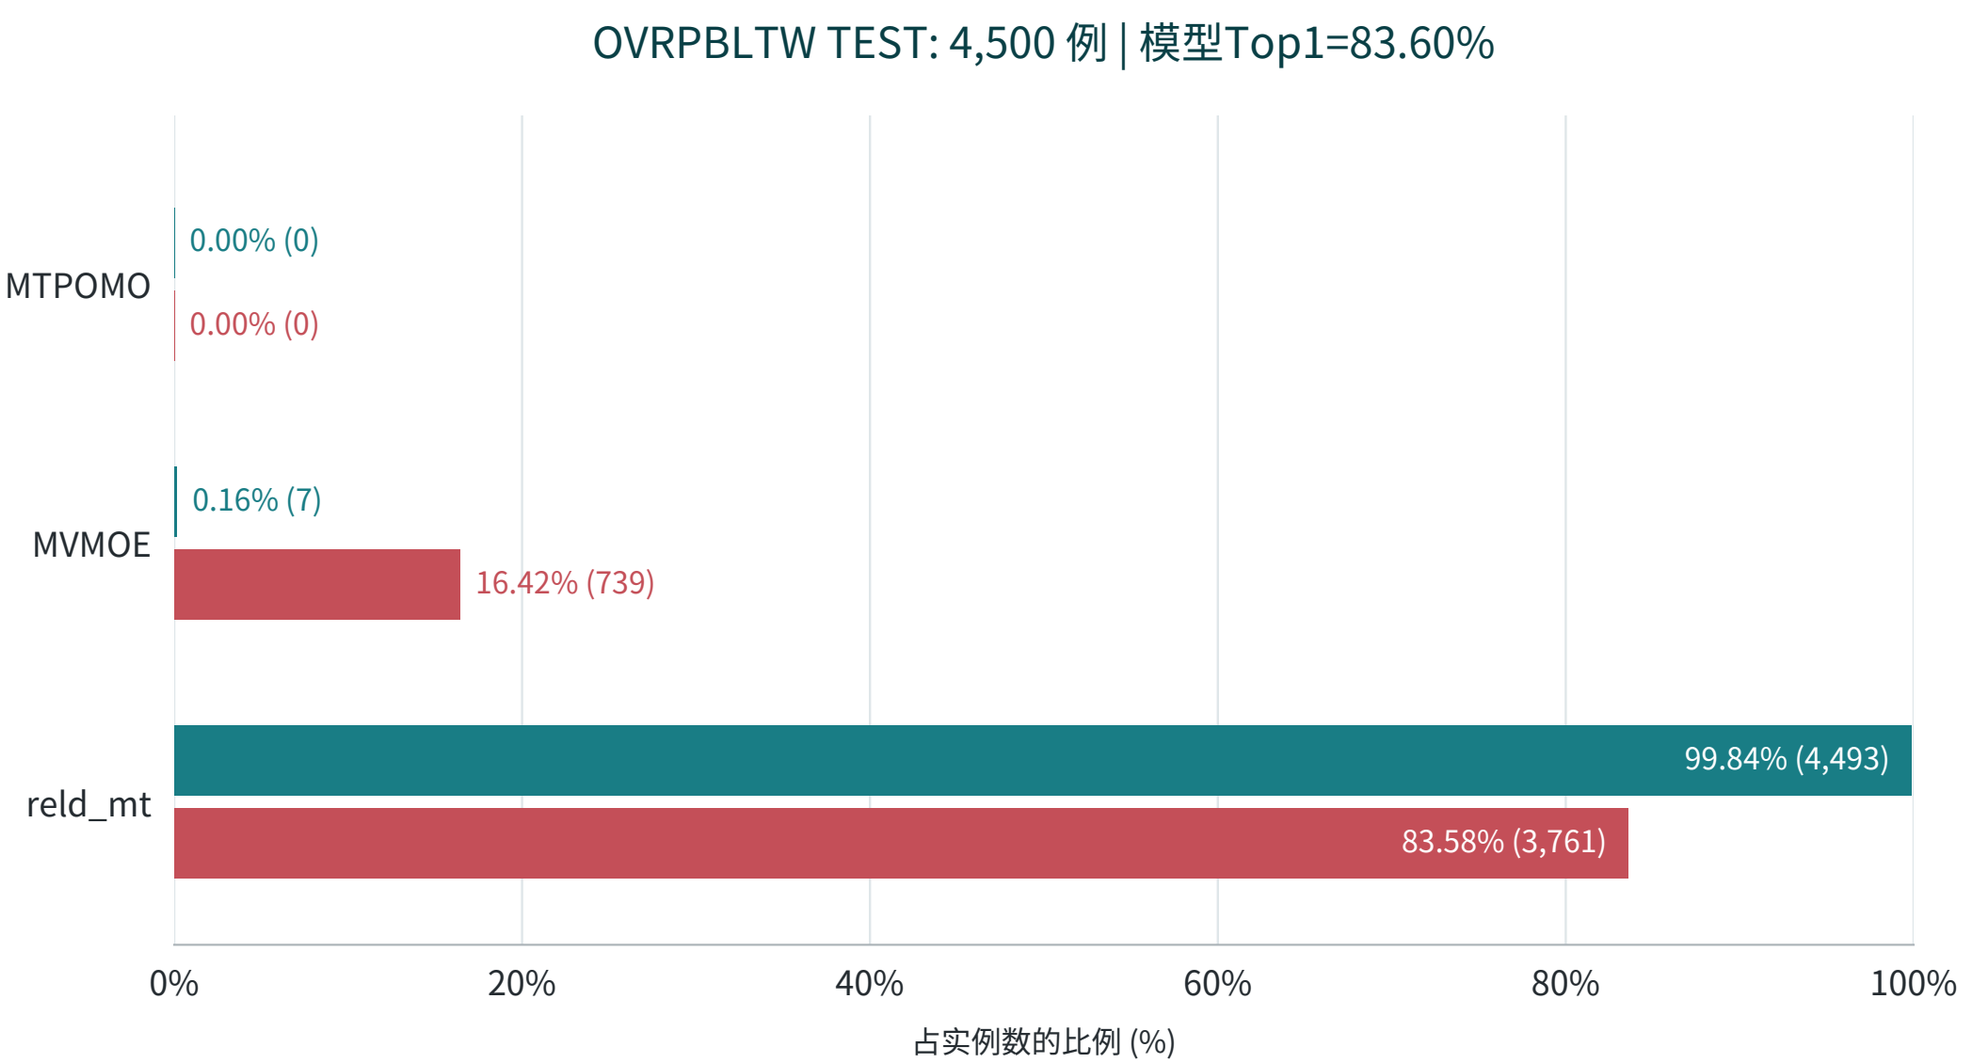

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R94/A: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.