R94/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 38 | update 54720 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.4284	66.2037	11.416279	11.427978	11.371692	-0.1987	+0.3889	0.3991
TEST ALL	71.5778	66.1802	11.372234	11.385299	11.329932	-0.2112	+0.3719	0.3791

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R94 Top1 (%)	NSS cost	R94 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.022222	7.970400719	7.970665402
CVRP TEST	4500	45.977778	48.466667	18.004802368	18.009808359
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.212694666
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.140632429

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: False

R94/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.4284	66.2037	11.416279	11.427978	11.371692	-0.1987	+0.3889	0.3991	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8222	33.1111	8.023817	8.045354	7.990533	-0.2677	+0.4165	0.4079	T2T
CVRP	47.7111	18.7111	18.158628	18.269377	18.064087	-0.6062	+0.5234	0.6971	RELD_CVRP
ATSP	77.3778	47.4889	1.638456	1.676905	1.632471	-2.2929	+0.3666	0.3623	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.7333	35.7556	7.460927	7.469579	7.415777	-0.1158	+0.6088	0.6206	MoSES_RF
VRPB	82.0222	80.8444	9.352120	9.354876	9.318750	-0.0295	+0.3581	0.3628	reld_mt
VRPL	37.5556	33.0889	12.431729	12.437959	12.383444	-0.0501	+0.3899	0.3972	MoSES_RF
VRPTW	80.6000	79.9556	18.818164	18.819431	18.766139	-0.0067	+0.2772	0.2918	reld_mt
OVRPTW	84.0889	83.7778	10.142716	10.143730	10.116859	-0.0100	+0.2556	0.2531	reld_mt
OVRPB	88.3778	88.5111	6.359199	6.357254	6.341078	+0.0306	+0.2858	0.3010	reld_mt
OVRPL	41.3778	35.9111	7.437418	7.445709	7.390416	-0.1114	+0.6360	0.6489	MoSES_RF
VRPBL	79.6889	78.5111	9.370312	9.371523	9.328366	-0.0129	+0.4497	0.4572	reld_mt
VRPBTW	78.7556	78.4222	19.947840	19.950430	19.851084	-0.0130	+0.4874	0.4664	reld_mt
VRPLTW	79.2444	78.7556	18.763240	18.765871	18.707843	-0.0140	+0.2961	0.3151	reld_mt
OVRPBL	89.5778	89.2000	6.367862	6.370093	6.352824	-0.0350	+0.2367	0.2466	reld_mt
OVRPBTW	83.6444	83.4444	10.659313	10.661098	10.623245	-0.0167	+0.3395	0.3088	reld_mt
OVRPLTW	83.8667	83.4889	10.156943	10.157423	10.129818	-0.0047	+0.2678	0.2750	reld_mt
VRPBLTW	79.7111	79.4000	19.795837	19.797044	19.706420	-0.0061	+0.4537	0.4416	reld_mt
OVRPBLTW	83.5556	83.2889	10.608502	10.609955	10.571302	-0.0137	+0.3519	0.3301	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R94/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.5778	66.1802	11.372234	11.385299	11.329932	-0.2112	+0.3719	0.3791	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.0222	34.5333	7.970665	7.989621	7.937593	-0.2373	+0.4166	0.4079	T2T
CVRP	48.4667	17.9333	18.009808	18.124983	17.918509	-0.6354	+0.5095	0.6685	RELD_CVRP
ATSP	77.1778	47.2444	1.635238	1.674207	1.629441	-2.3276	+0.3557	0.3547	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.4667	33.6444	7.445743	7.455750	7.400487	-0.1342	+0.6115	0.6203	MoSES_RF
VRPB	81.0667	80.4000	9.347929	9.351810	9.315298	-0.0415	+0.3503	0.3544	reld_mt
VRPL	37.6667	32.2667	12.349377	12.356138	12.300958	-0.0547	+0.3936	0.4002	MoSES_RF
VRPTW	81.3556	80.8444	18.683879	18.690545	18.637408	-0.0357	+0.2493	0.2577	reld_mt
OVRPTW	84.0889	83.9333	10.093900	10.093063	10.068135	+0.0083	+0.2559	0.2482	reld_mt
OVRPB	88.3333	88.1333	6.368466	6.370826	6.352225	-0.0370	+0.2557	0.2580	reld_mt
OVRPL	41.8000	34.6000	7.463300	7.472542	7.418033	-0.1237	+0.6102	0.6201	MoSES_RF
VRPBL	80.4222	79.4222	9.390813	9.396379	9.355967	-0.0592	+0.3724	0.3681	reld_mt
VRPBTW	79.1111	78.7556	19.662531	19.665725	19.577666	-0.0162	+0.4335	0.4254	reld_mt
VRPLTW	79.4889	79.2444	18.800423	18.803136	18.745143	-0.0144	+0.2949	0.3120	reld_mt
OVRPBL	89.5111	89.2889	6.374311	6.375741	6.359310	-0.0224	+0.2359	0.2424	reld_mt
OVRPBTW	85.0889	84.8222	10.657822	10.659591	10.624748	-0.0166	+0.3113	0.2845	reld_mt
OVRPLTW	83.2667	82.8667	10.086437	10.086112	10.059001	+0.0032	+0.2728	0.2768	reld_mt
VRPBLTW	80.2667	79.7333	19.699153	19.707068	19.613284	-0.0402	+0.4378	0.4191	reld_mt
OVRPBLTW	83.8000	83.5778	10.660408	10.662149	10.625574	-0.0163	+0.3278	0.3057	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R94/B | LIB and locked provenance

Current R94 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.212695	8.240435	8.142167	-0.3366	+0.8662	0.9029
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.140632	67.245364	66.945093	-0.1557	+0.2921	0.5223

SHA256: 8e797150d22ea138db246536f36a1b7dfa6ef3b516ee065a3303a6b6e579c3ee

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval frozen native static encoder on exact real nodes; early node fusion; original four-layer instance processor, two joint layers, score MLP/pair differences/maximin; stable ascending-global-solver-ID ties; TSP/ATSP raw-only; no calibrat


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R94/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

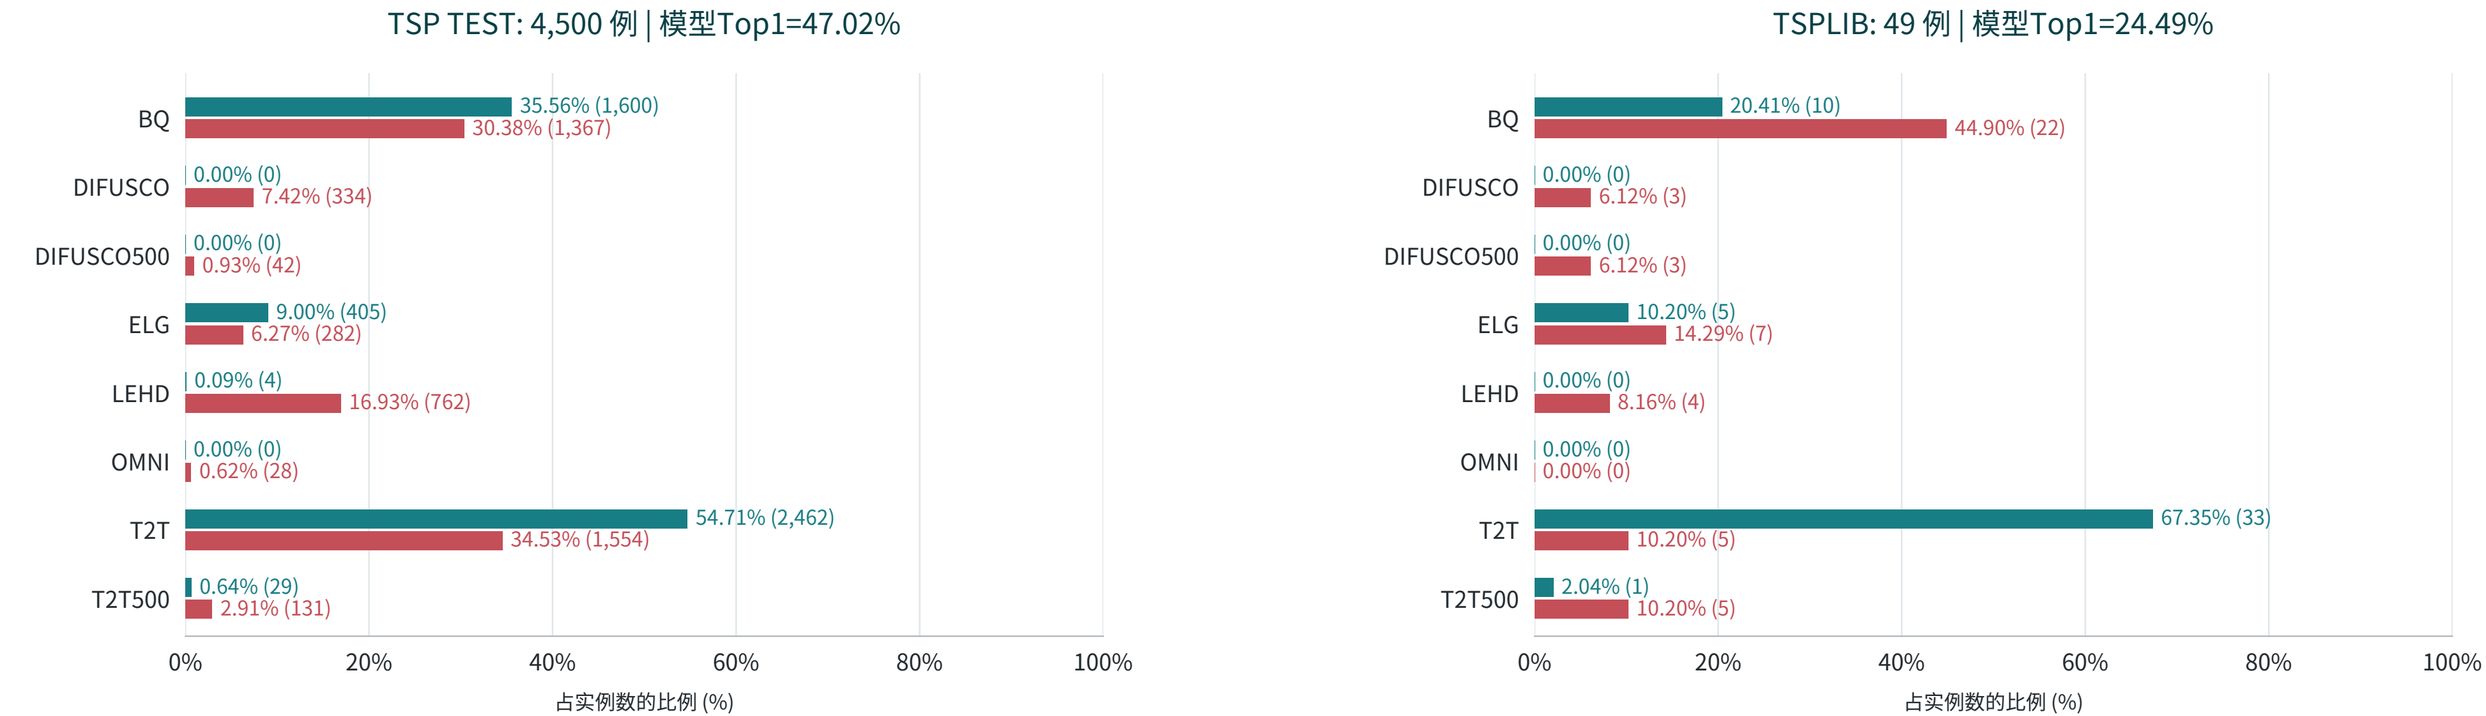

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R94/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

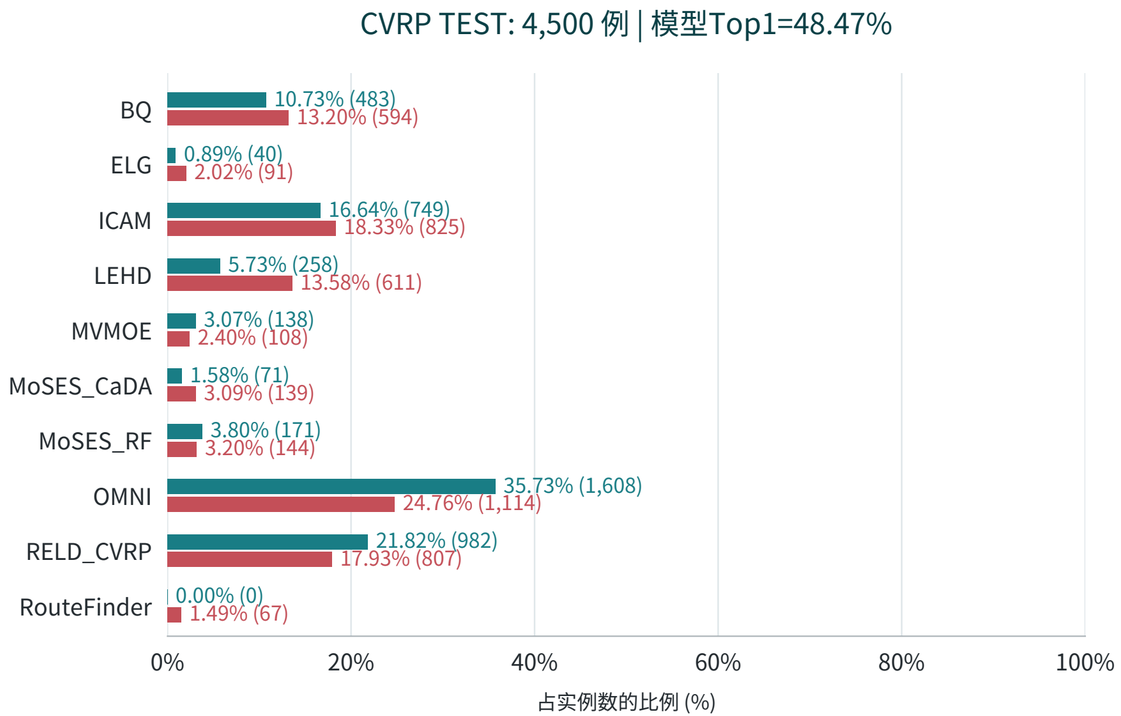

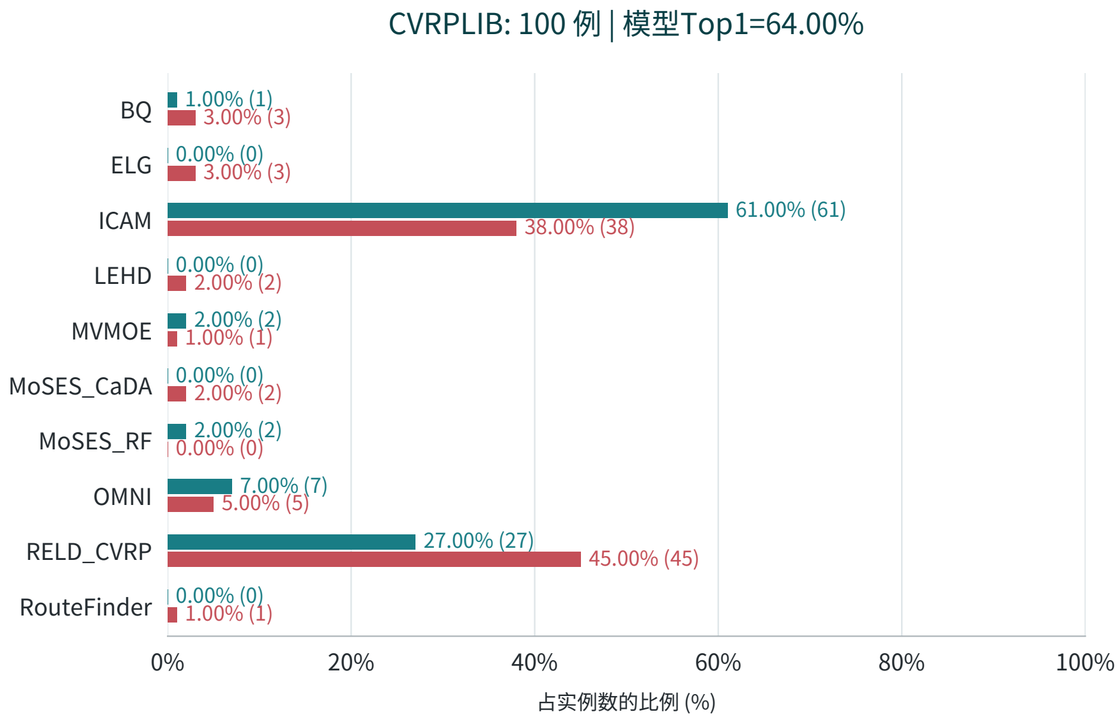

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

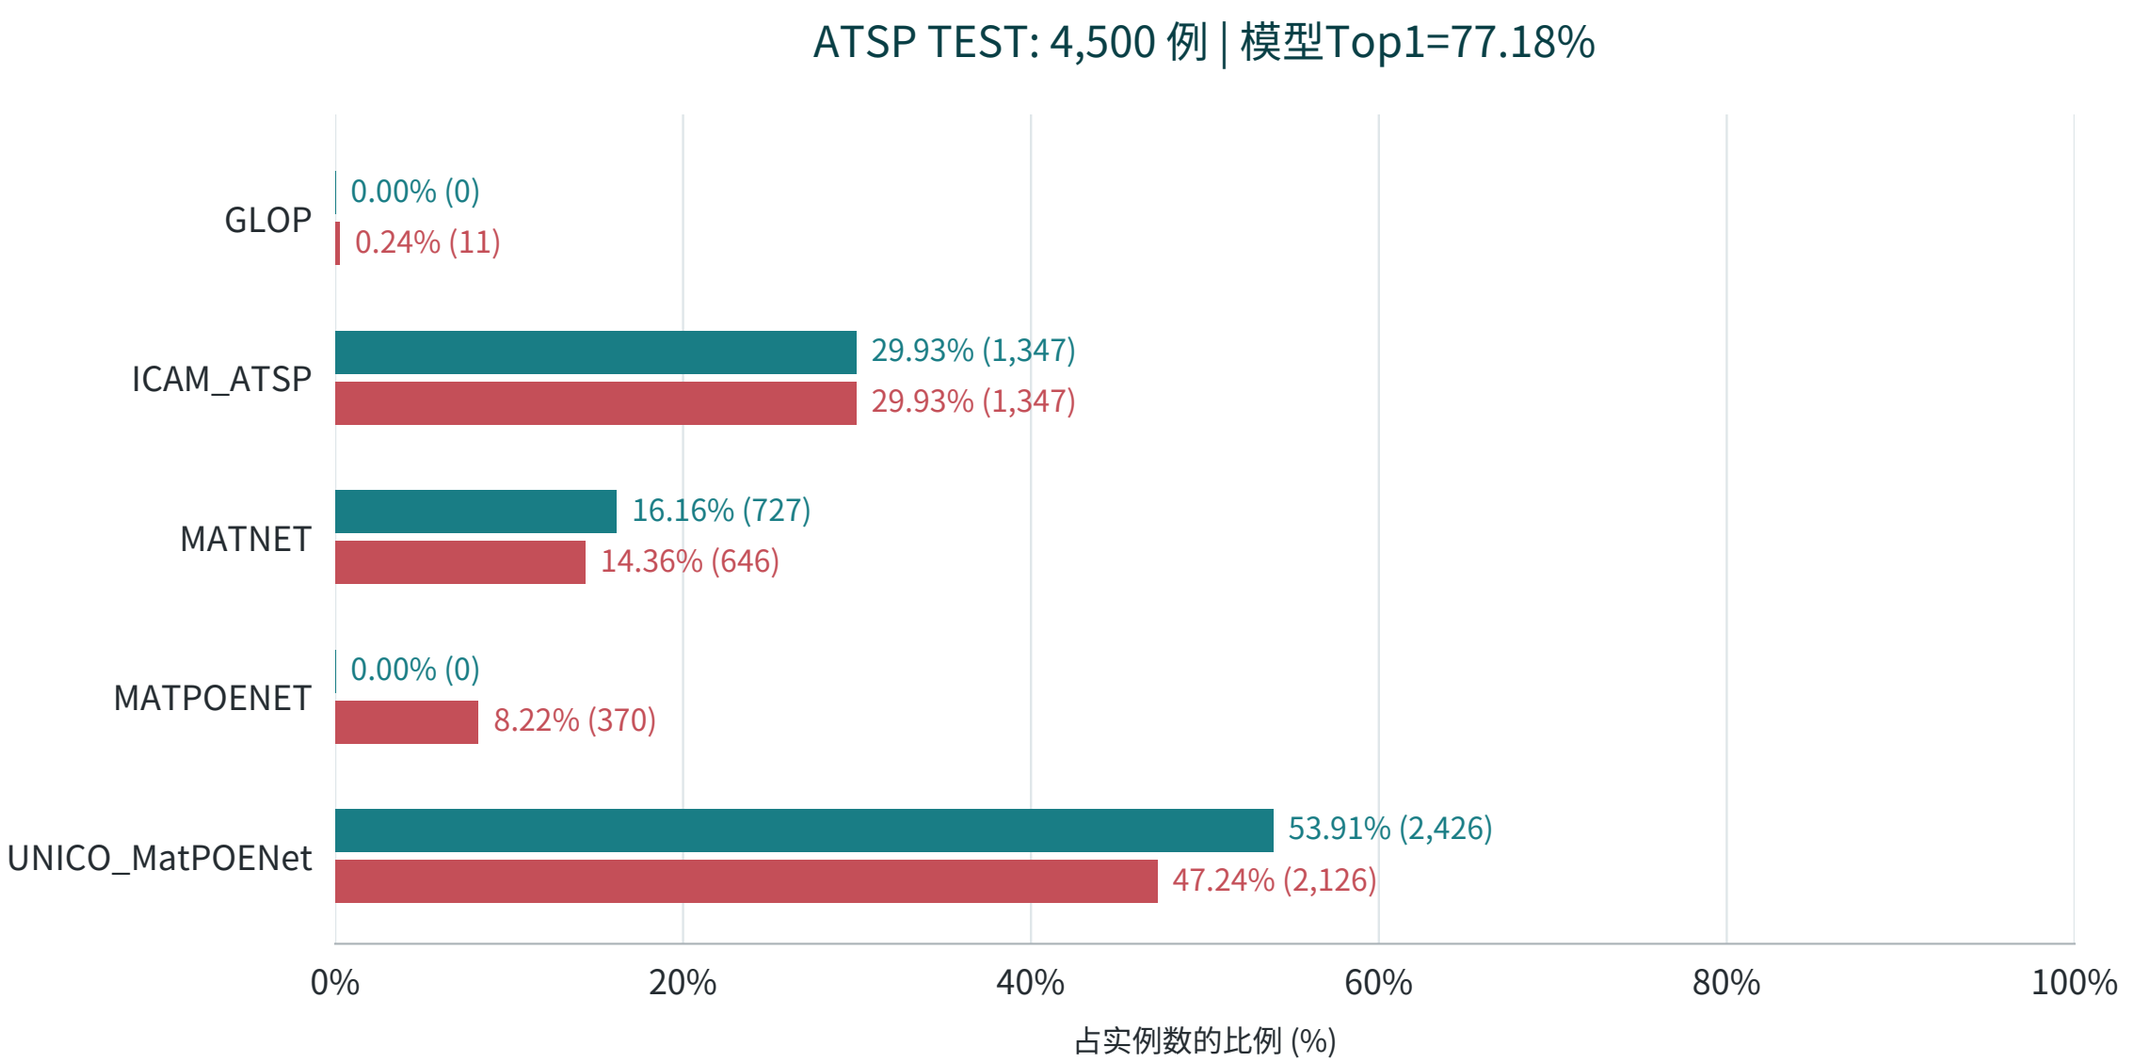

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

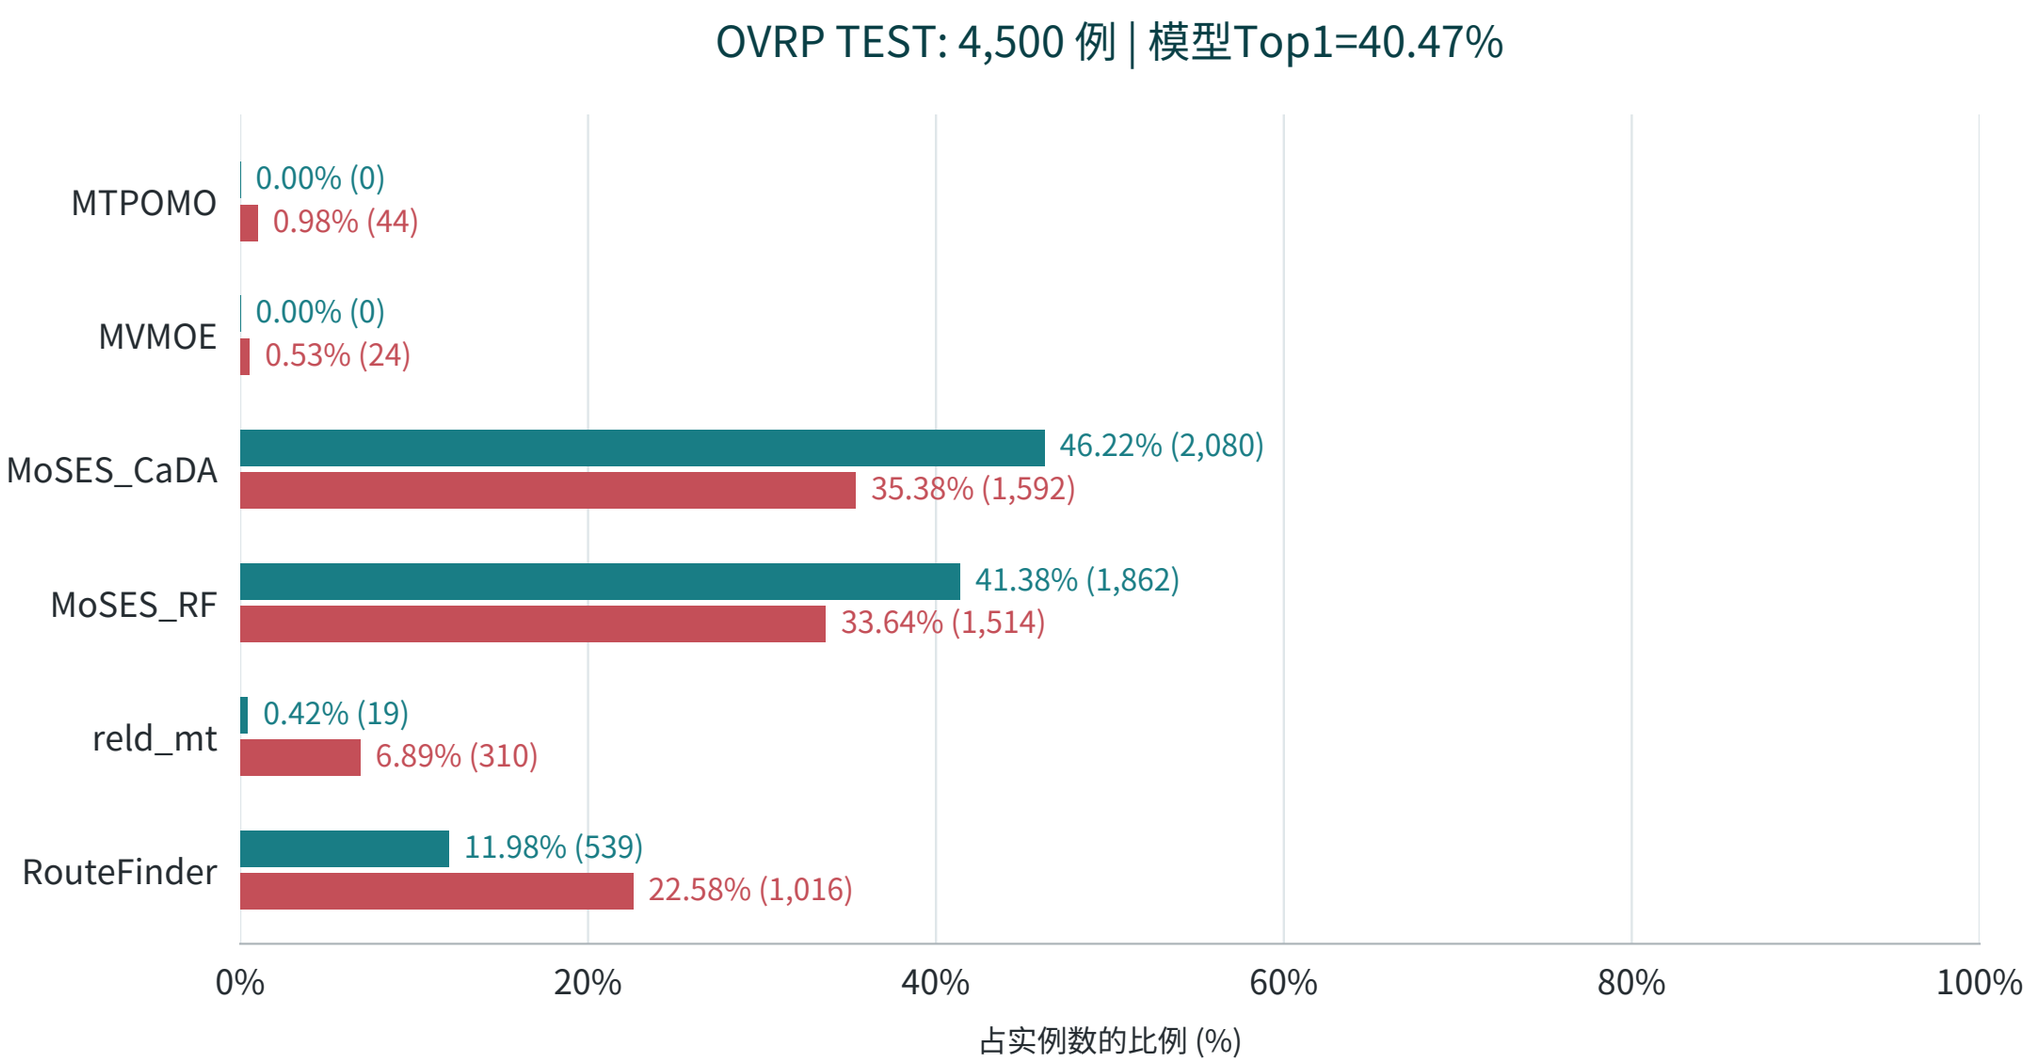

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

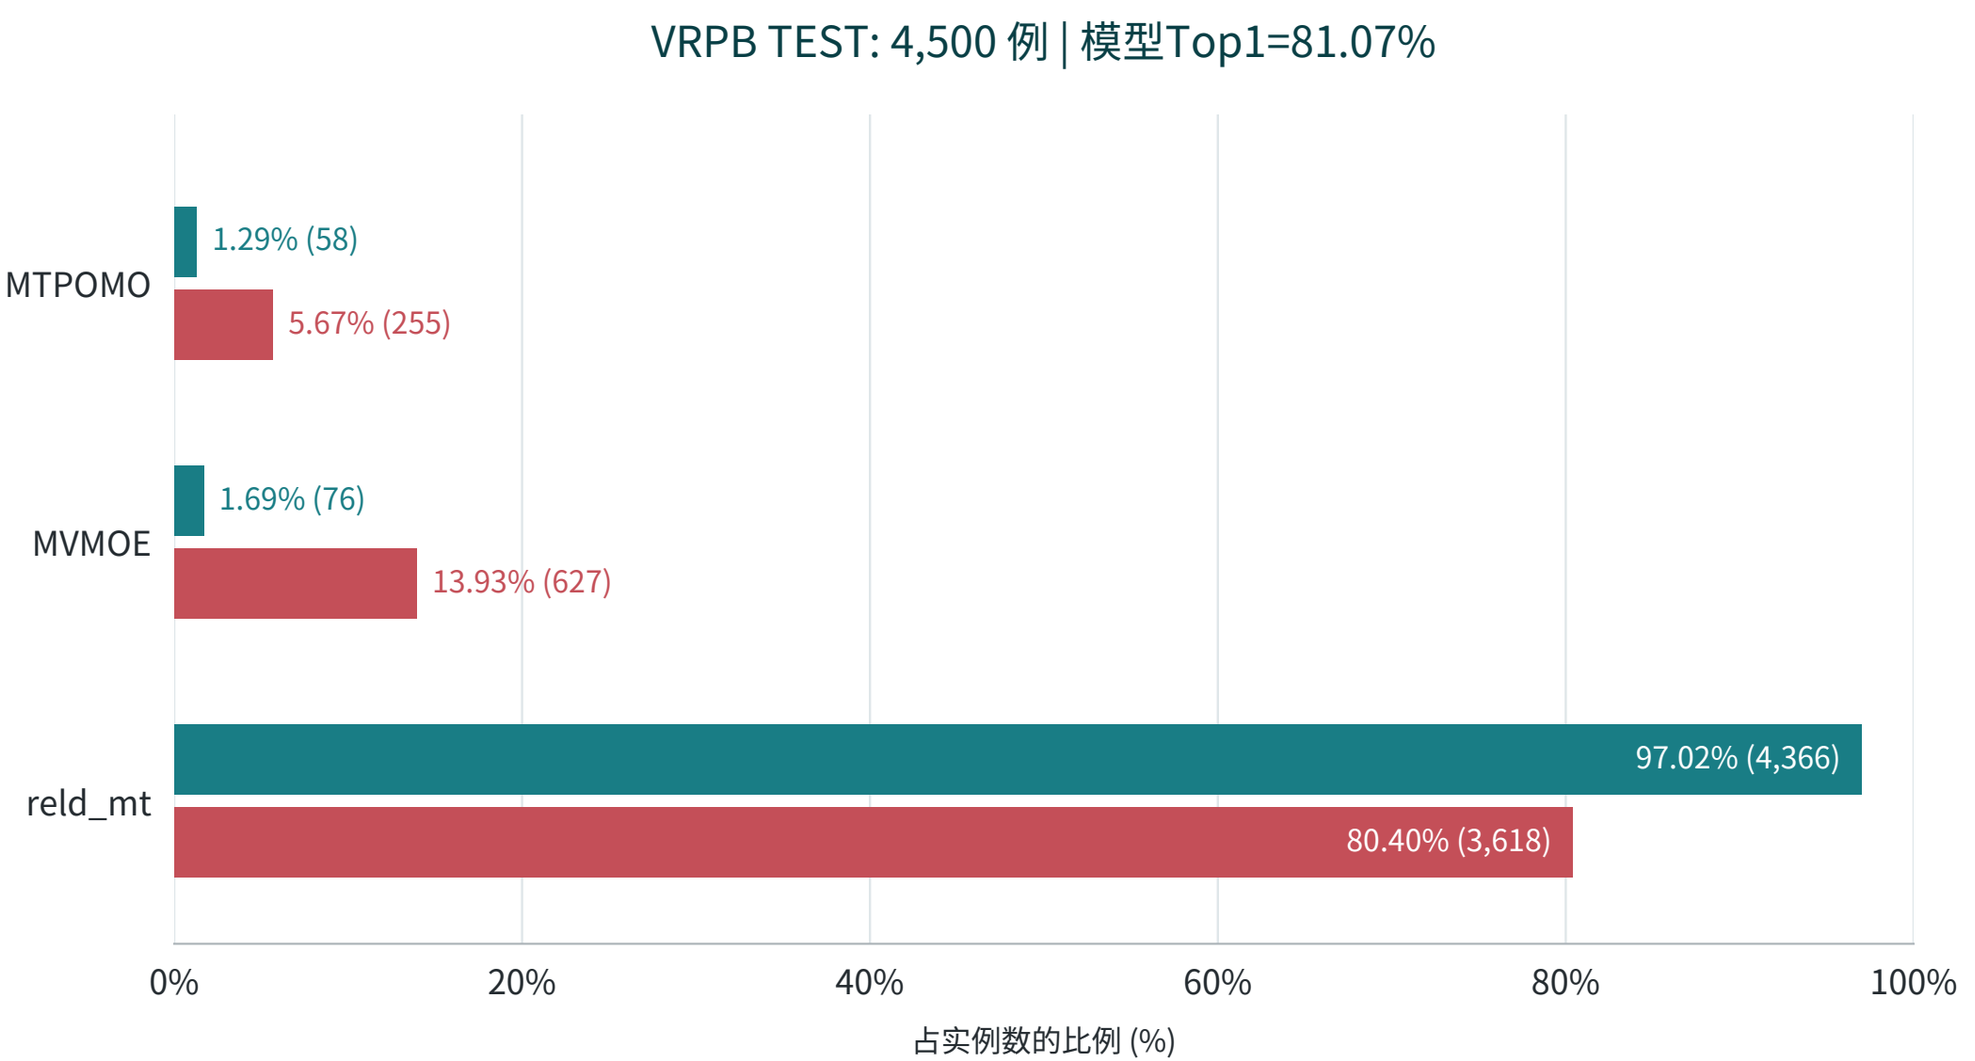

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

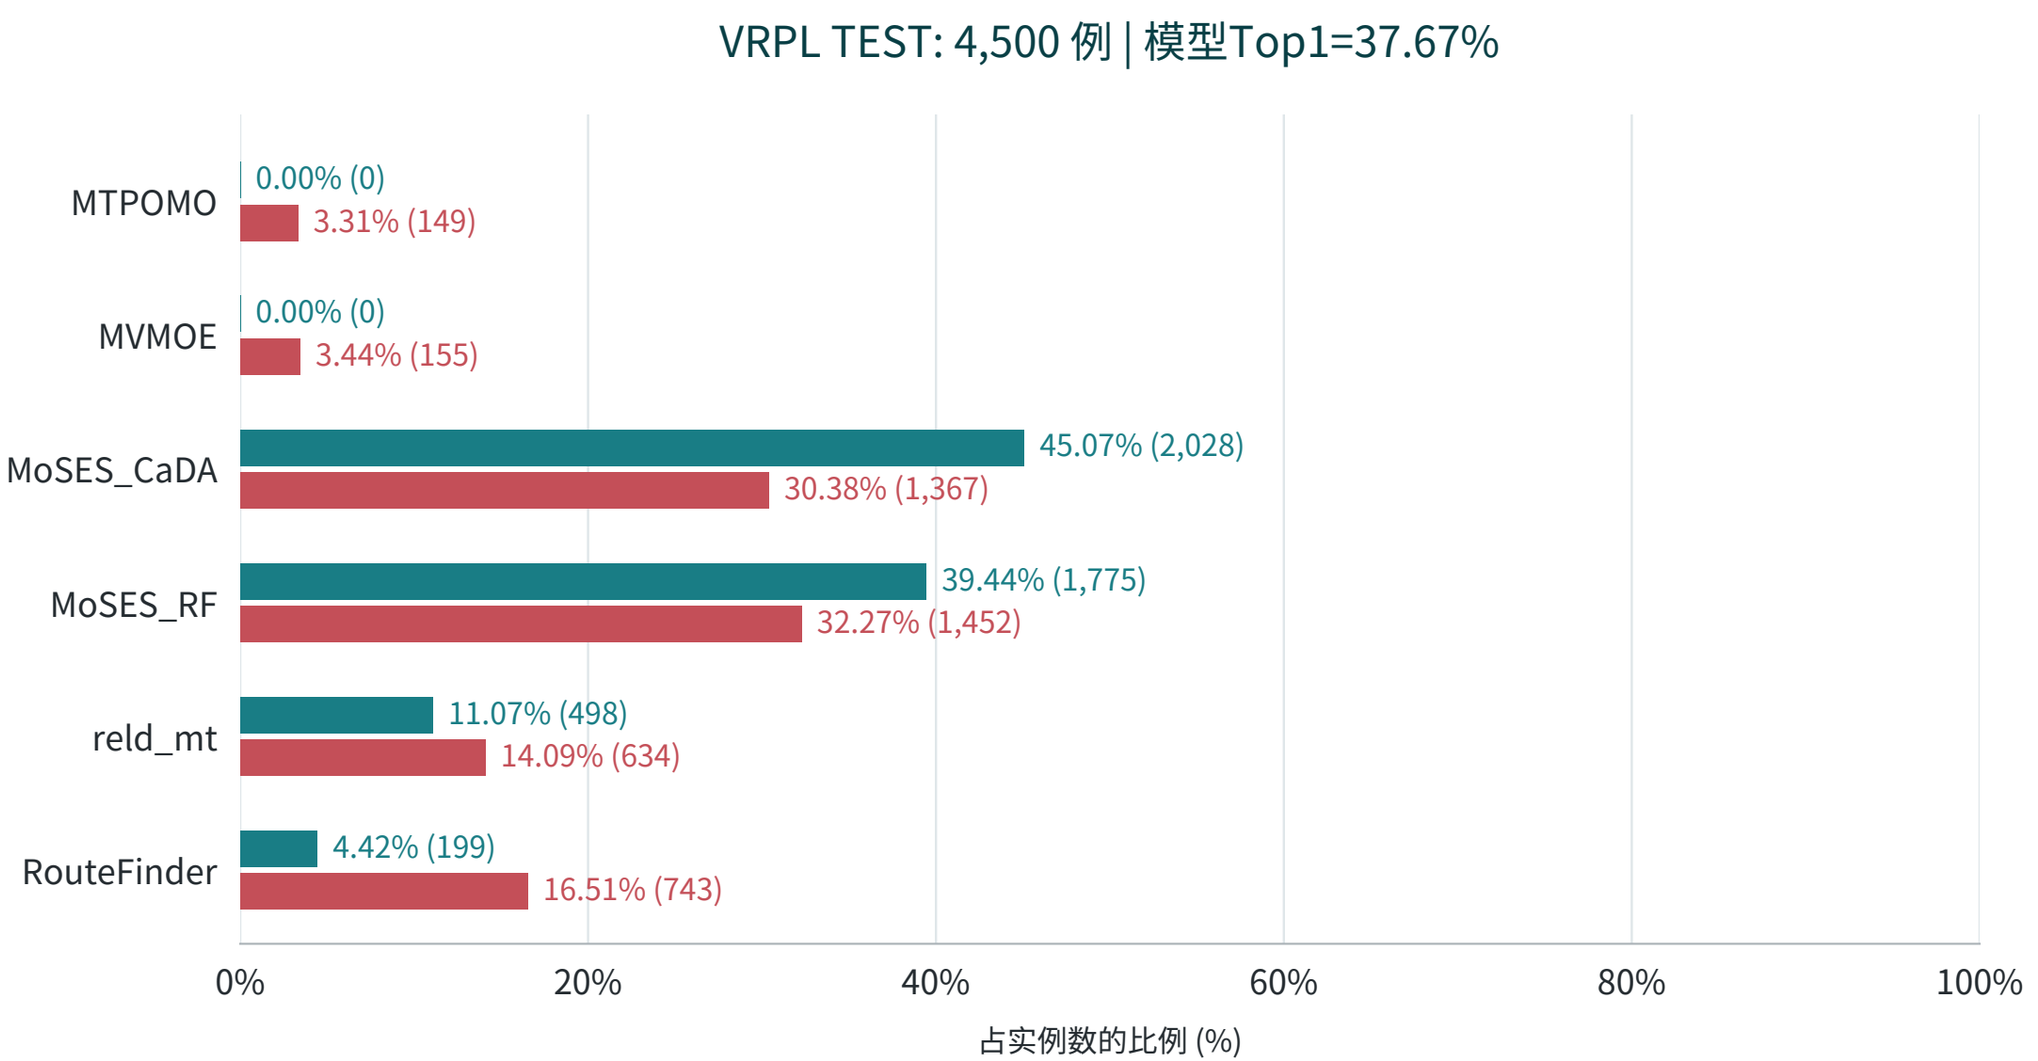

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

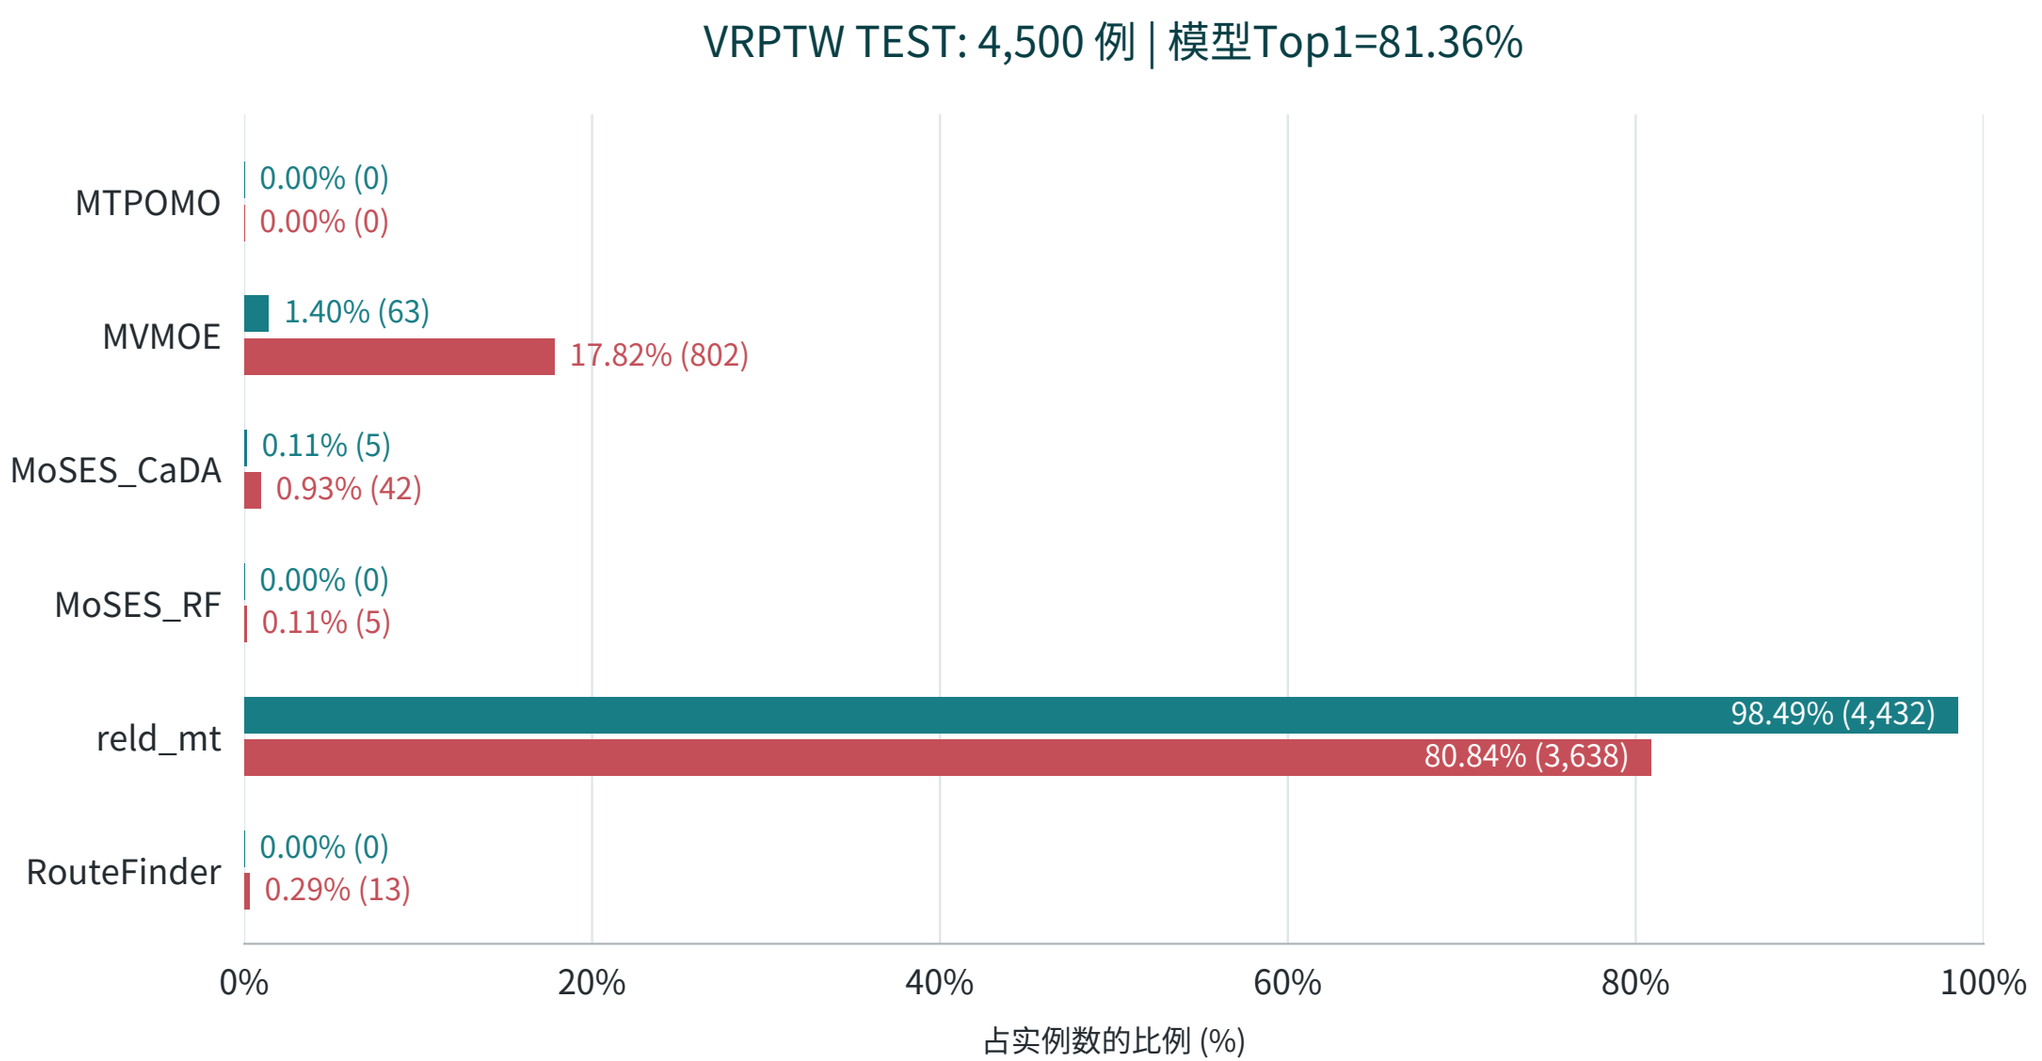

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

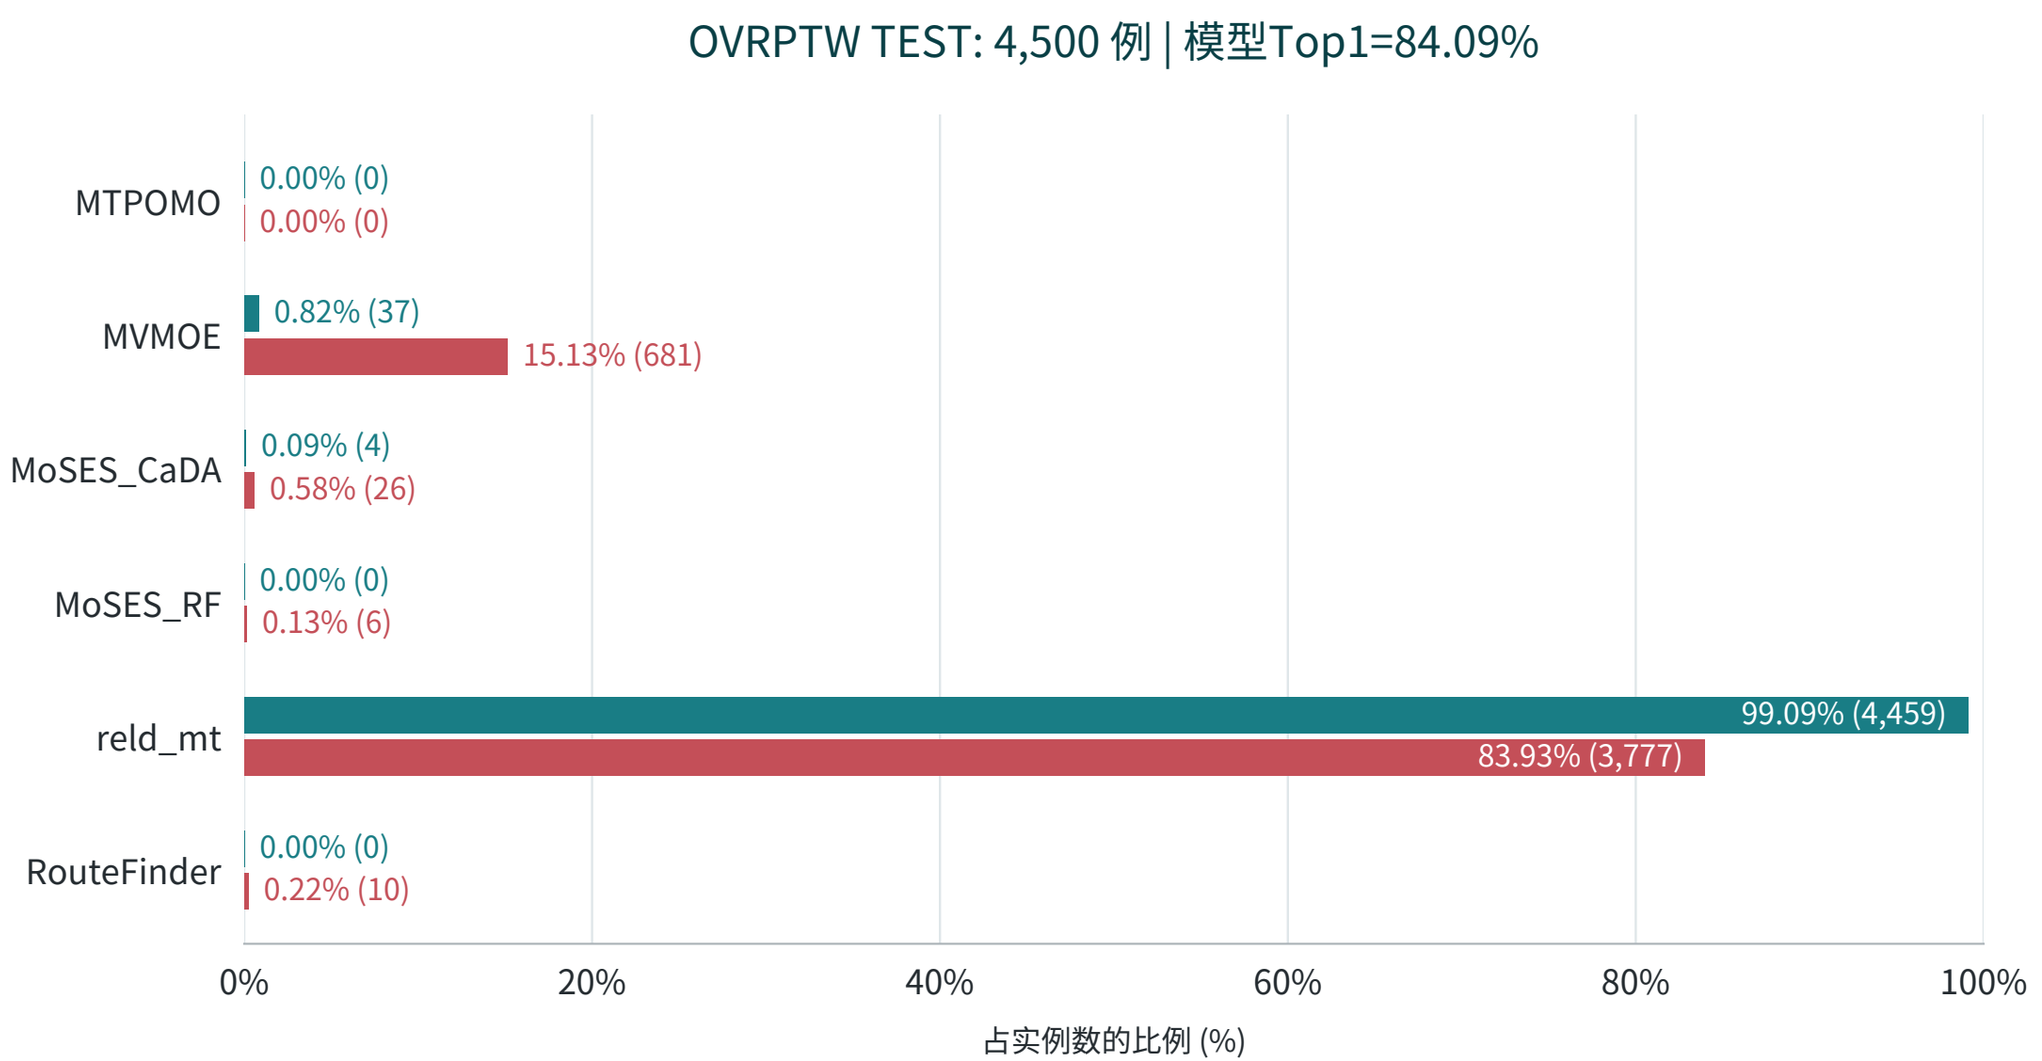

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

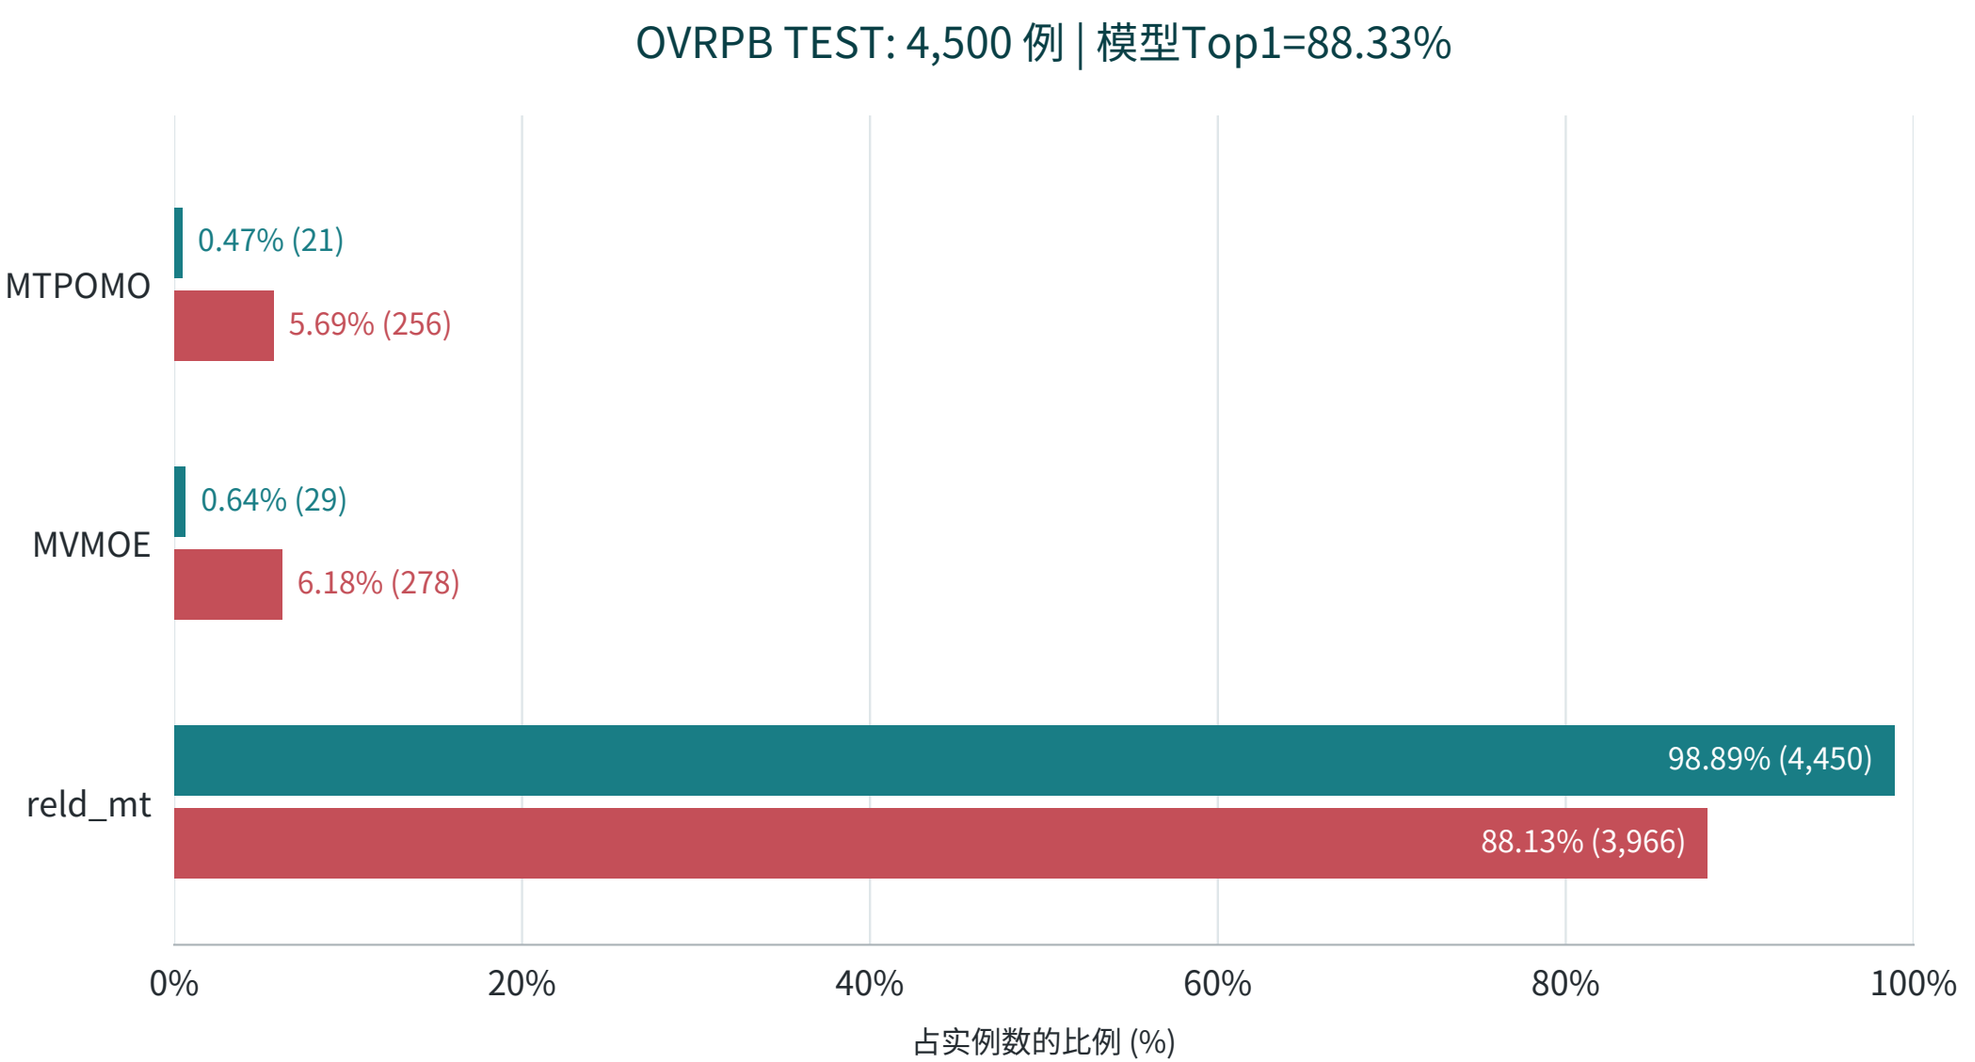

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

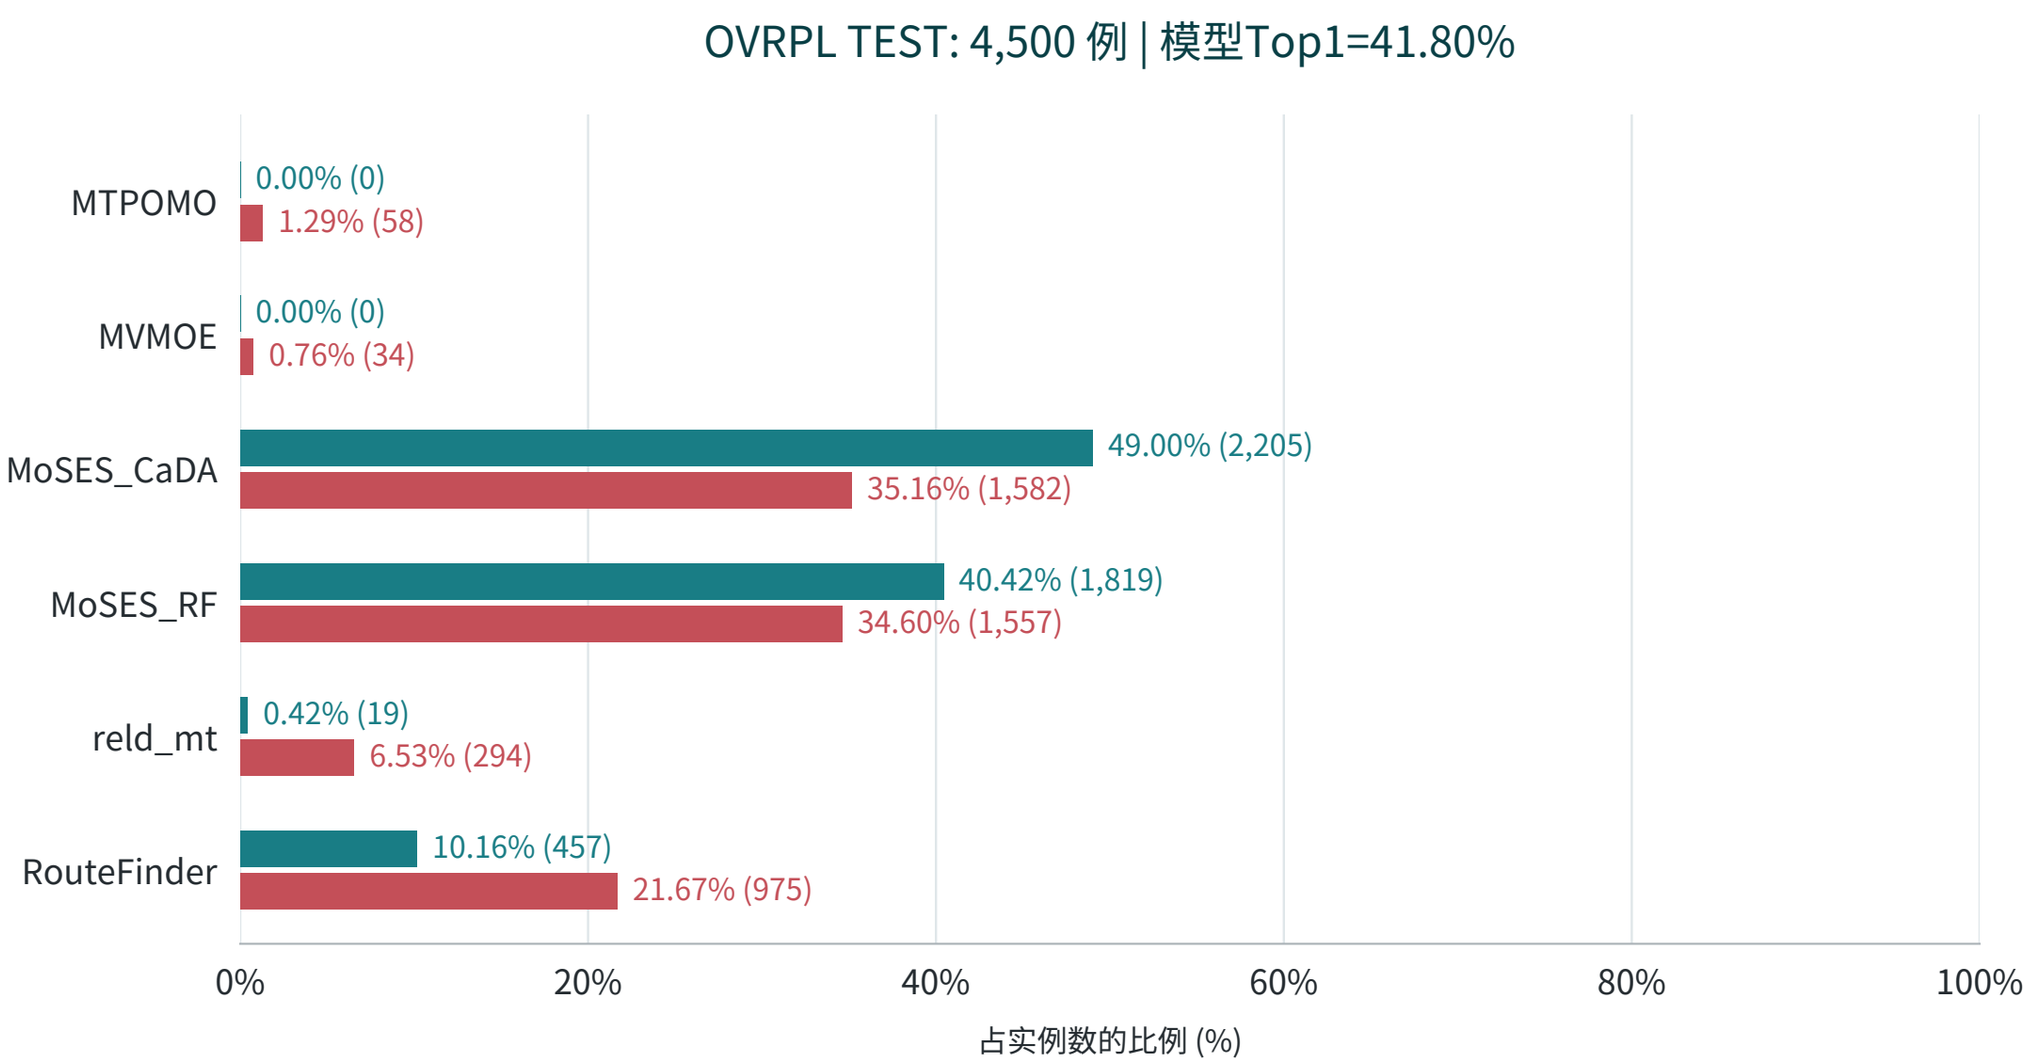

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

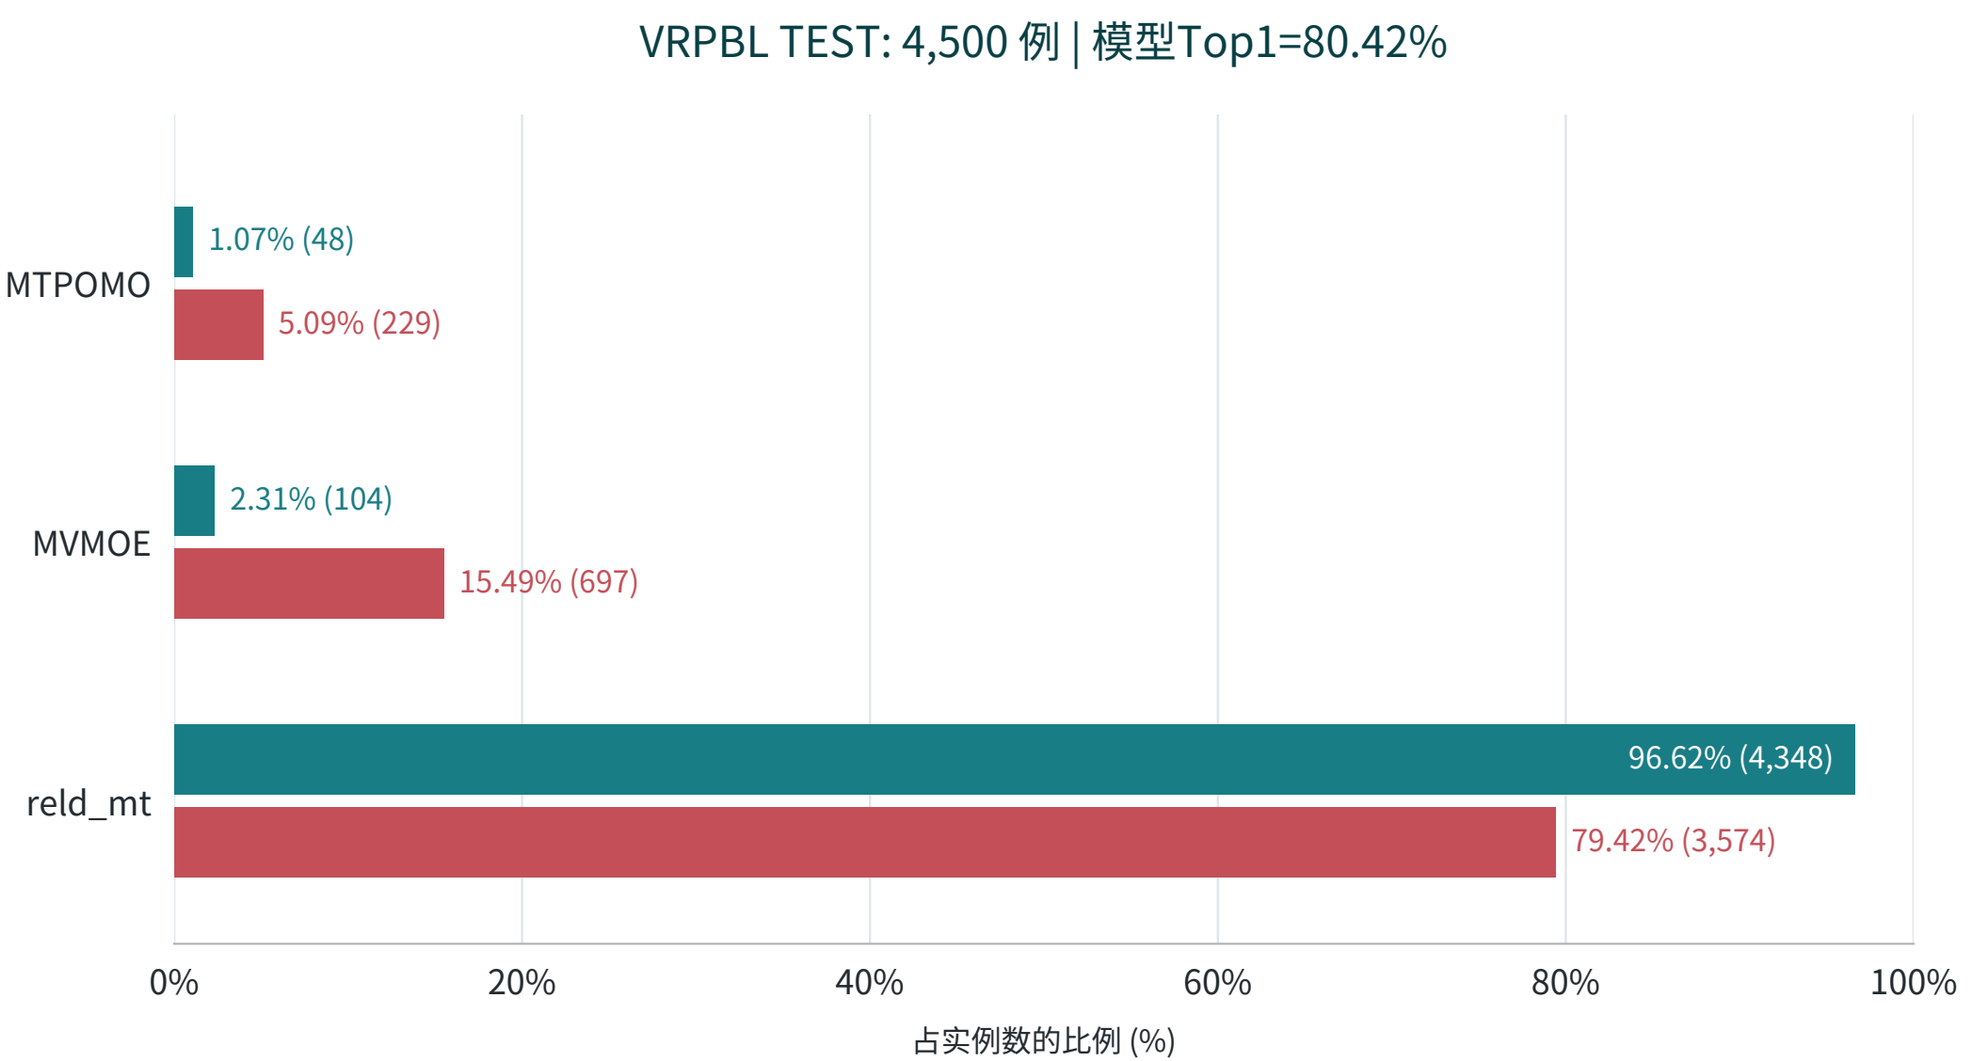

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

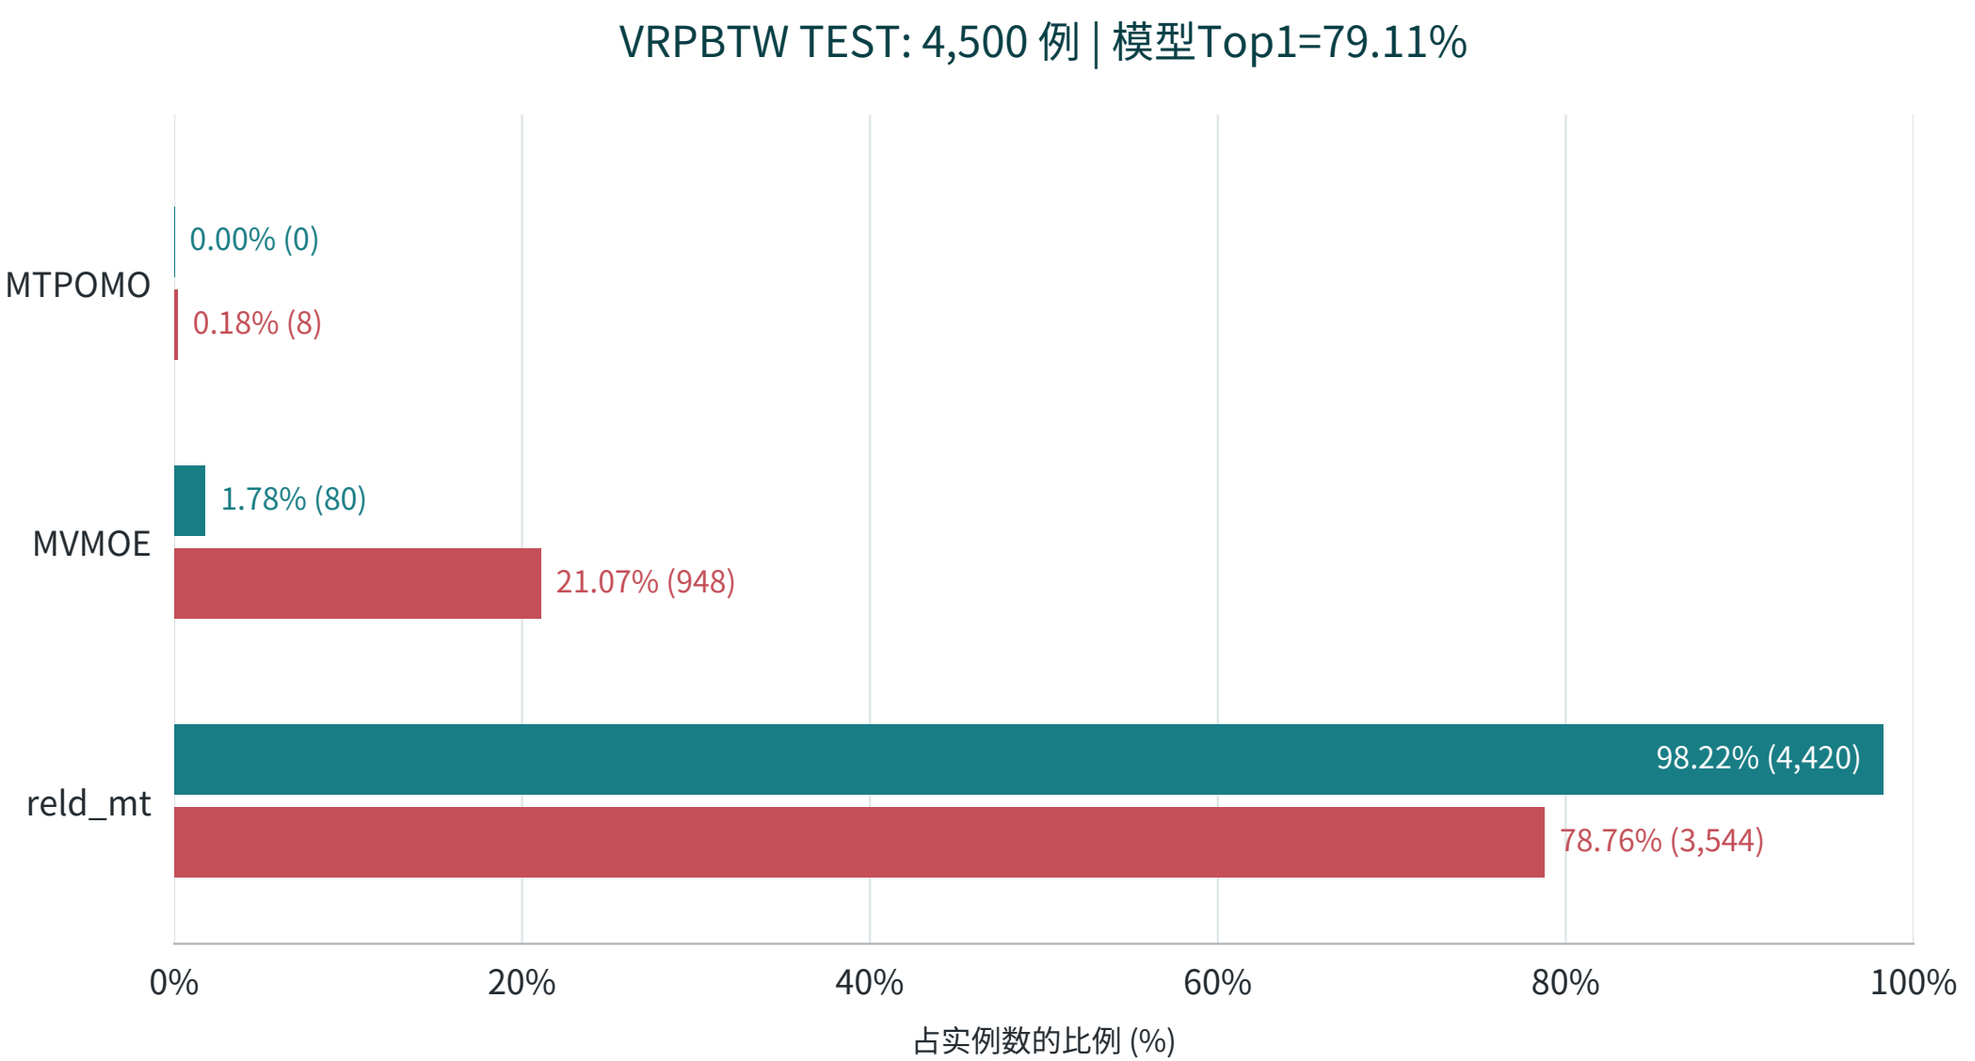

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

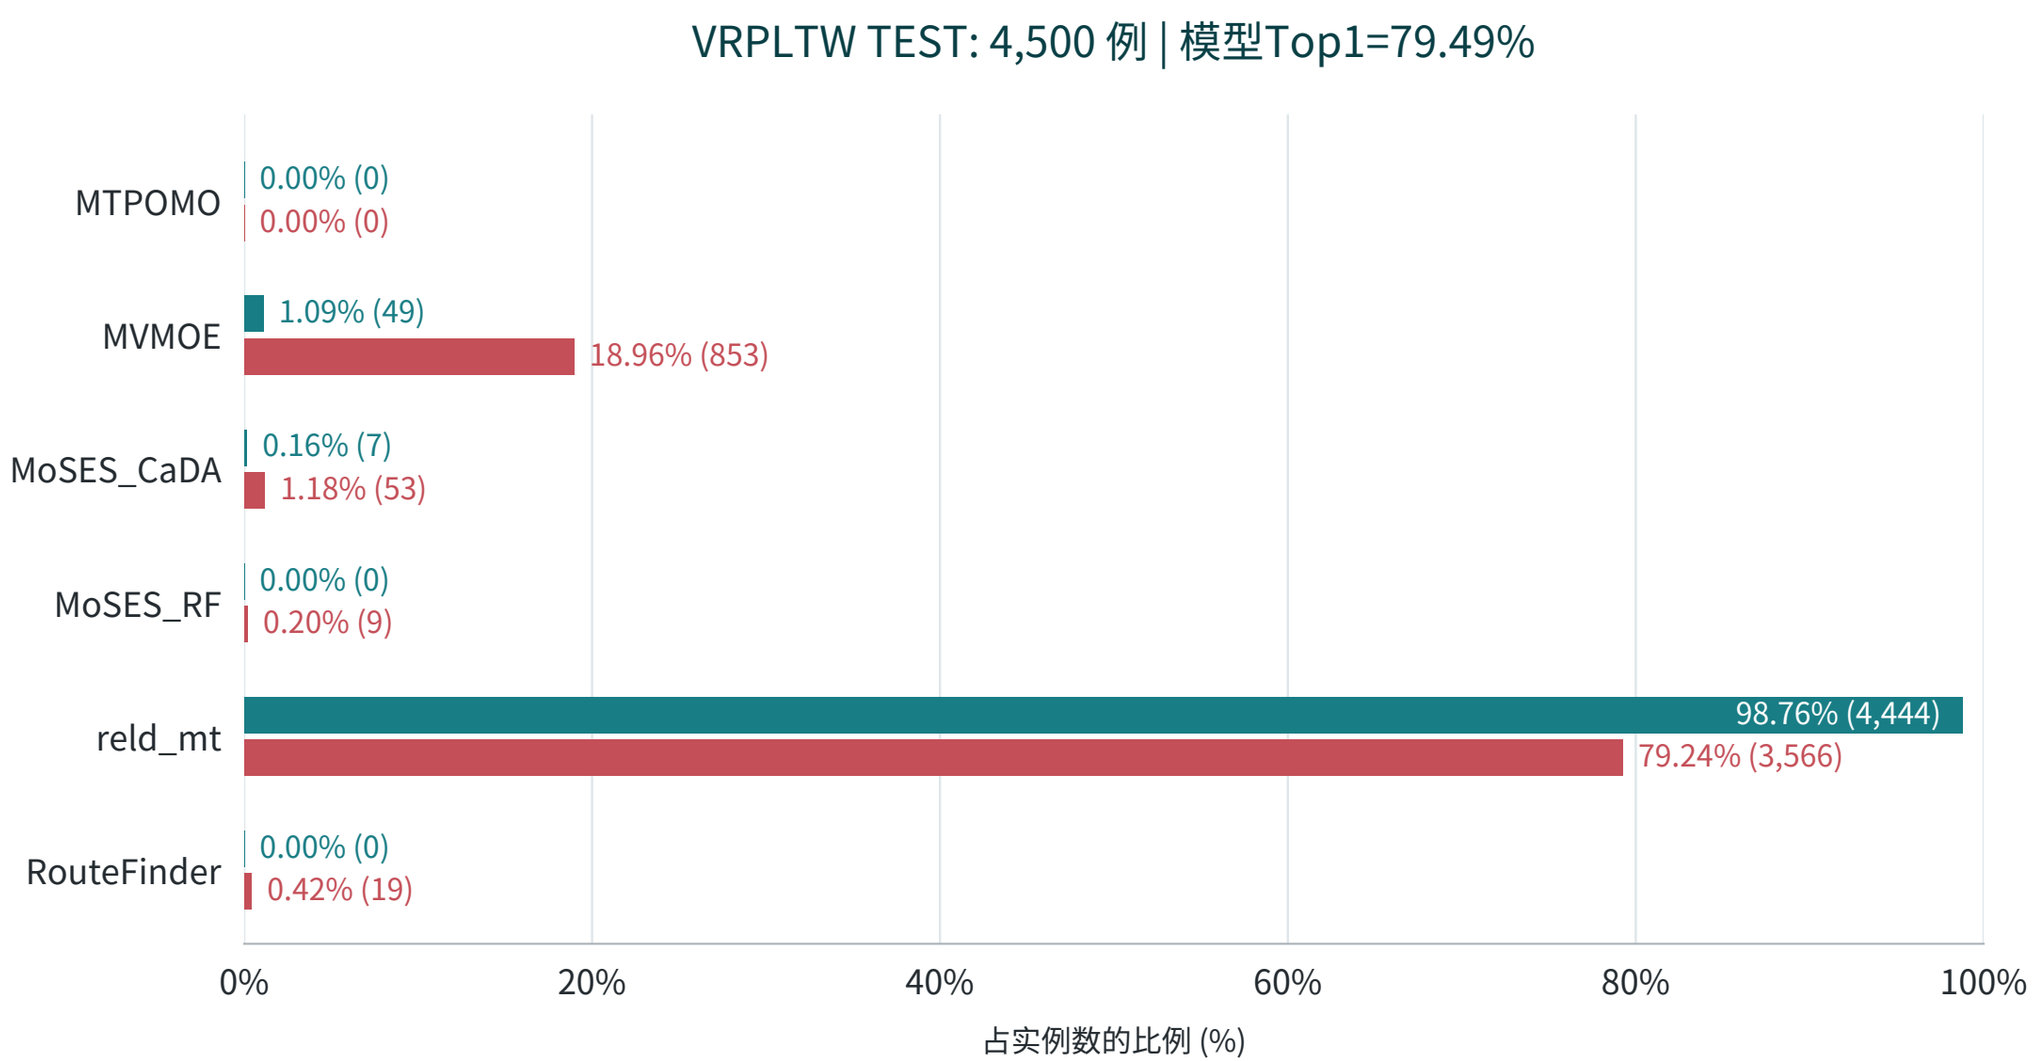

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

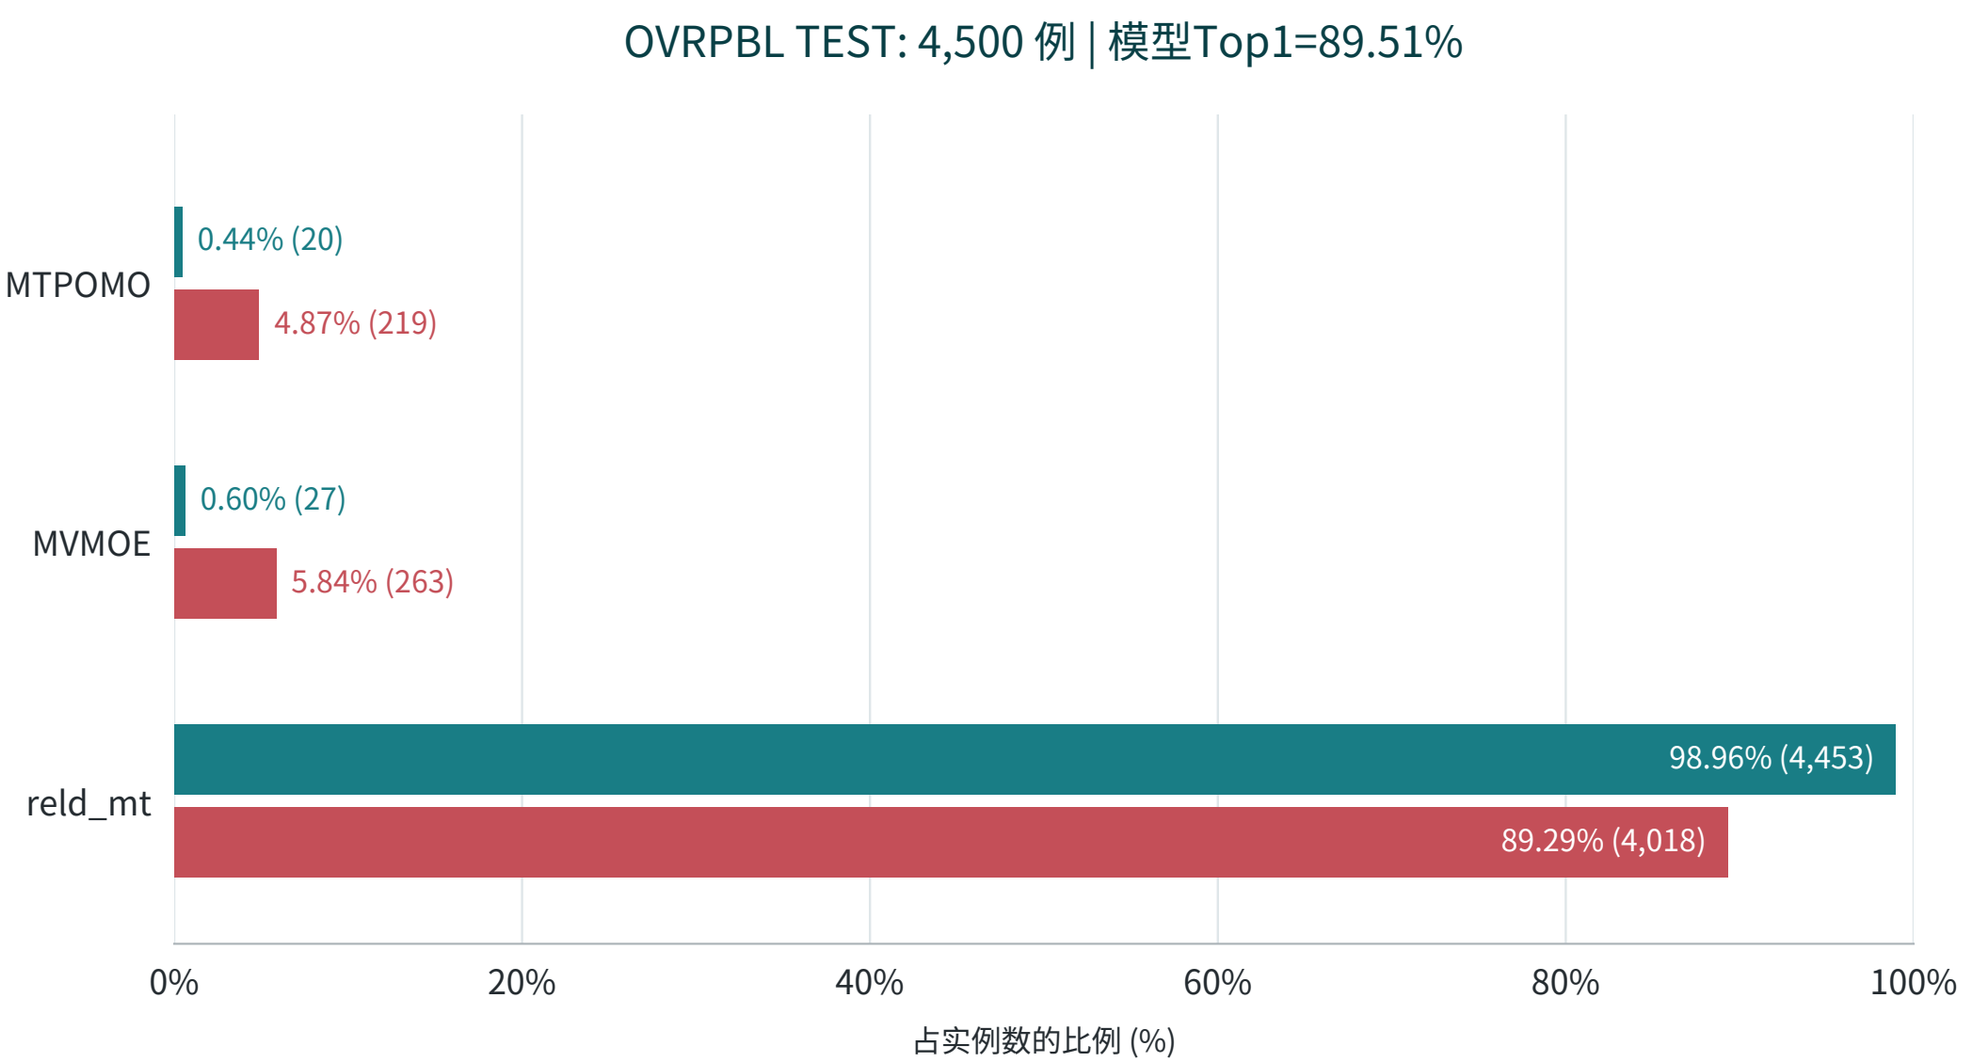

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

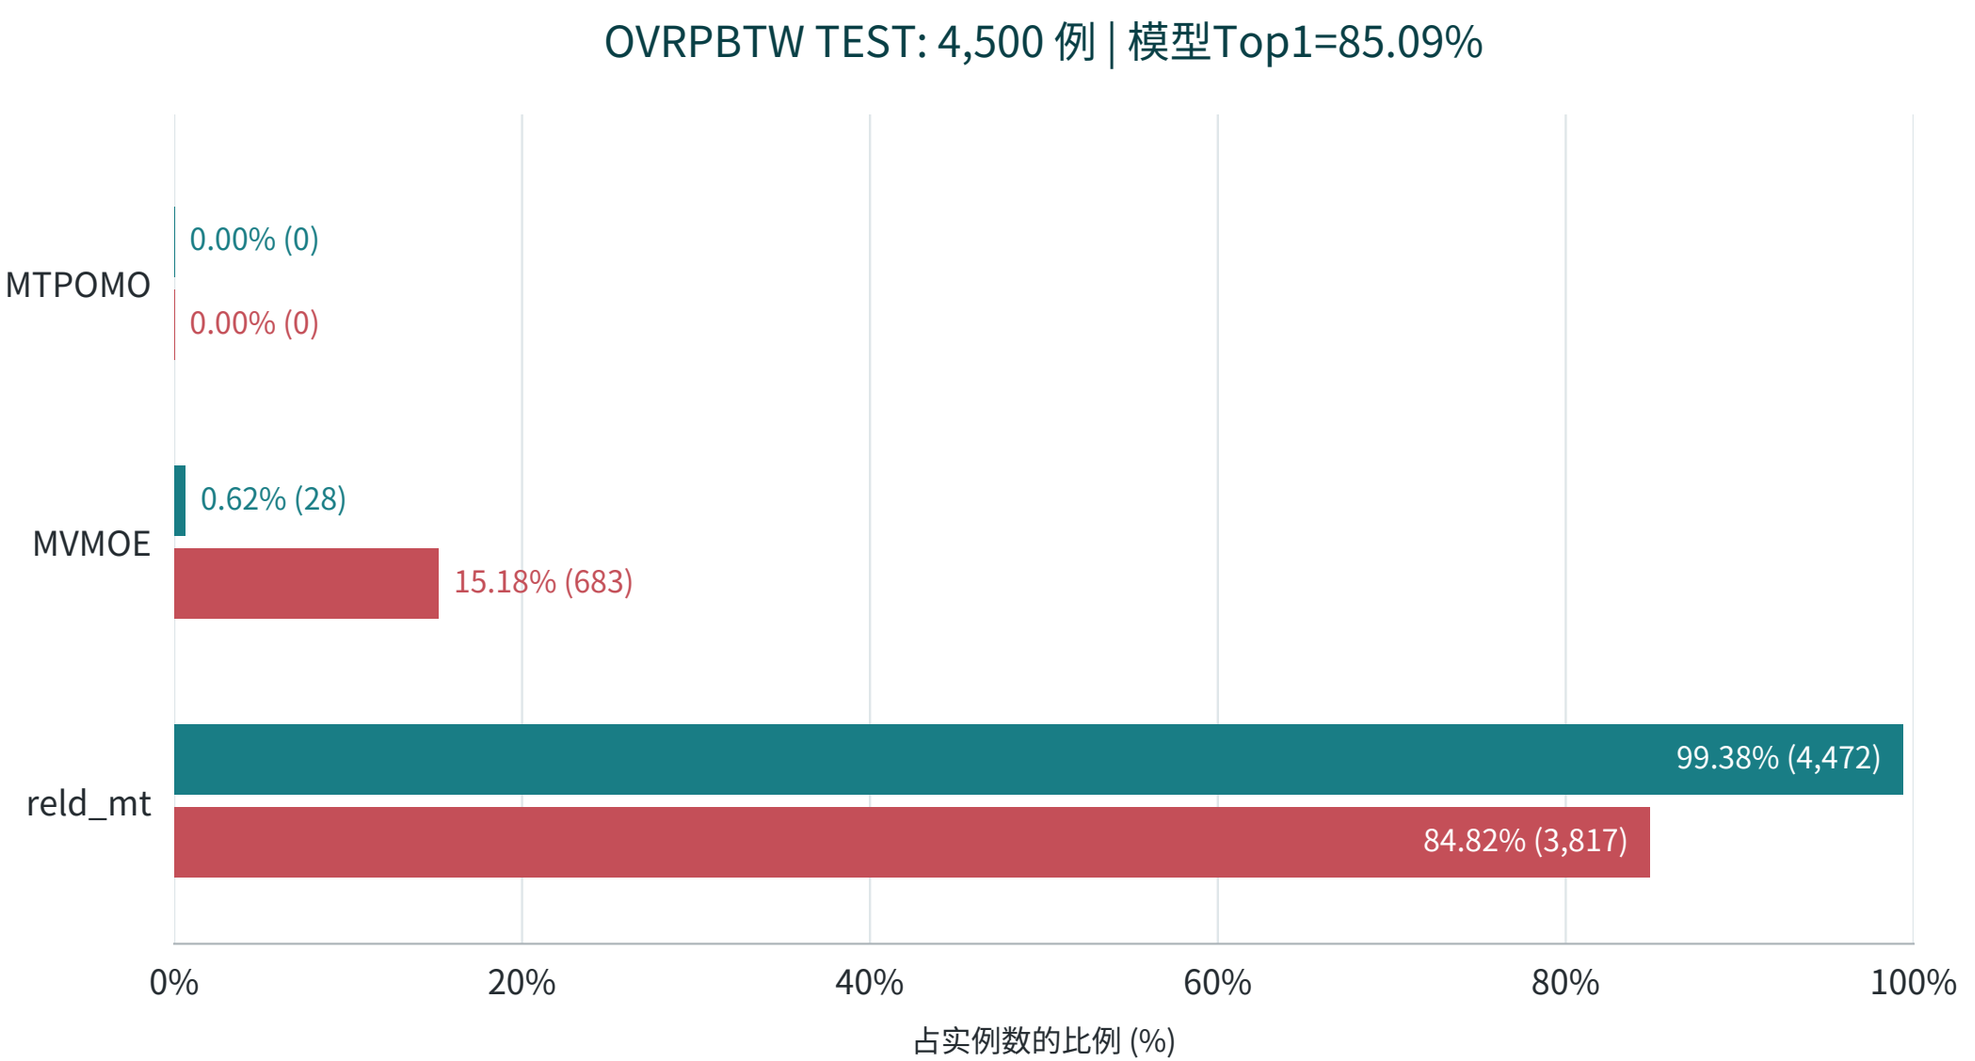

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

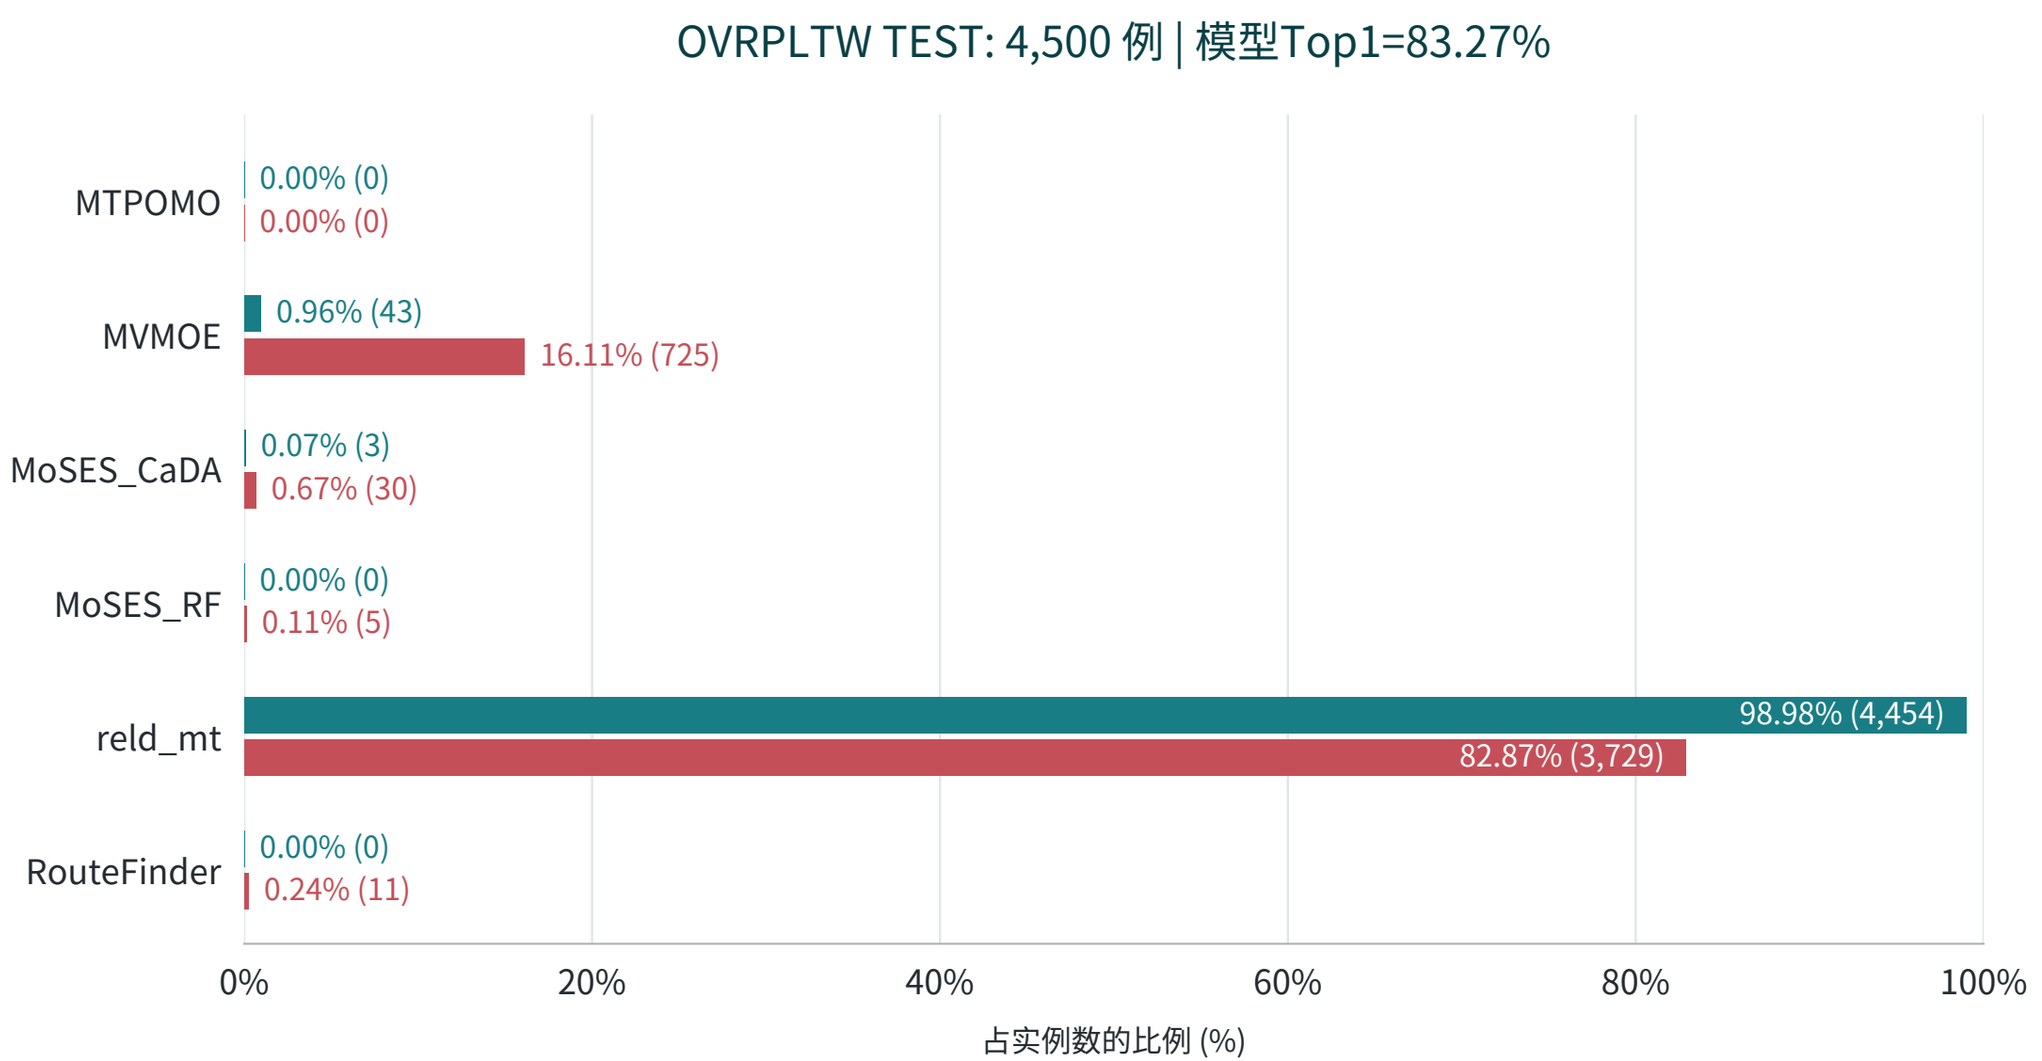

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

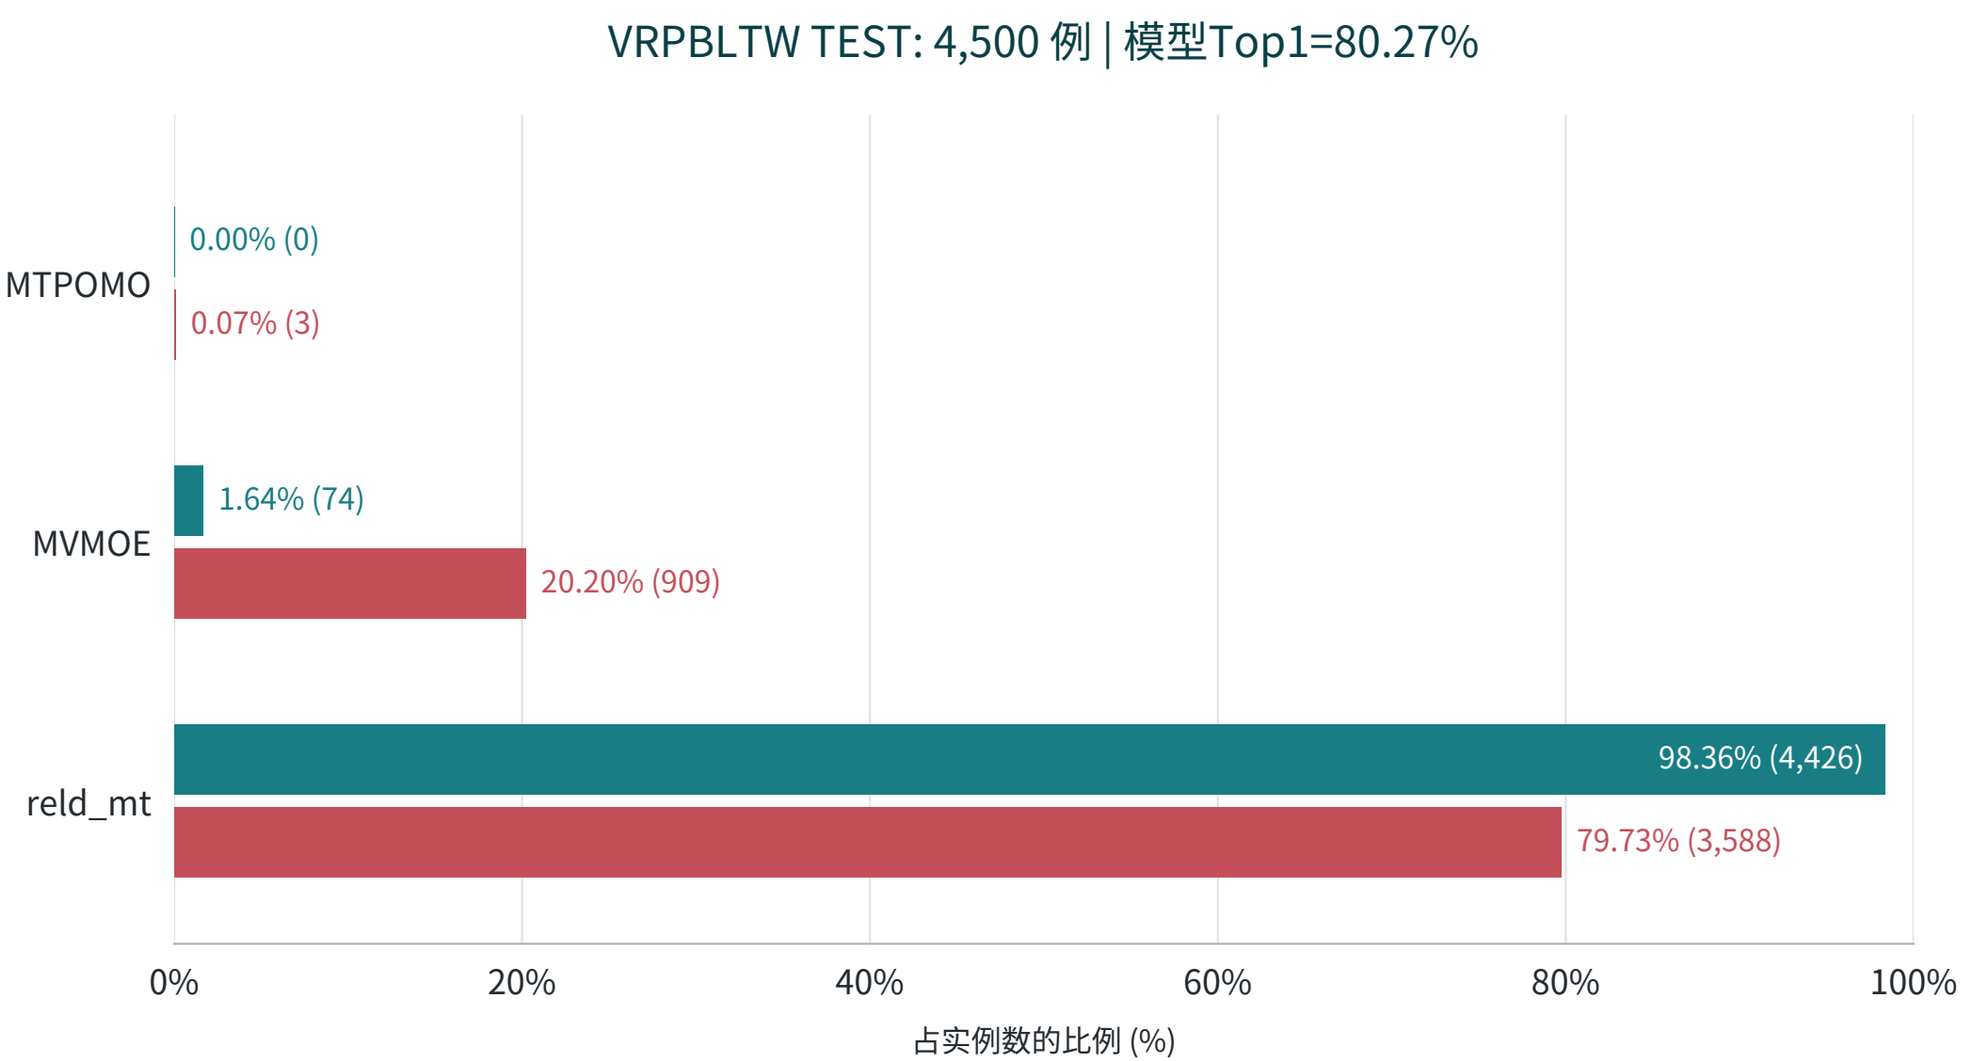

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R94/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 38 / update 54720 / SHA256 8e797150d22ea138

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

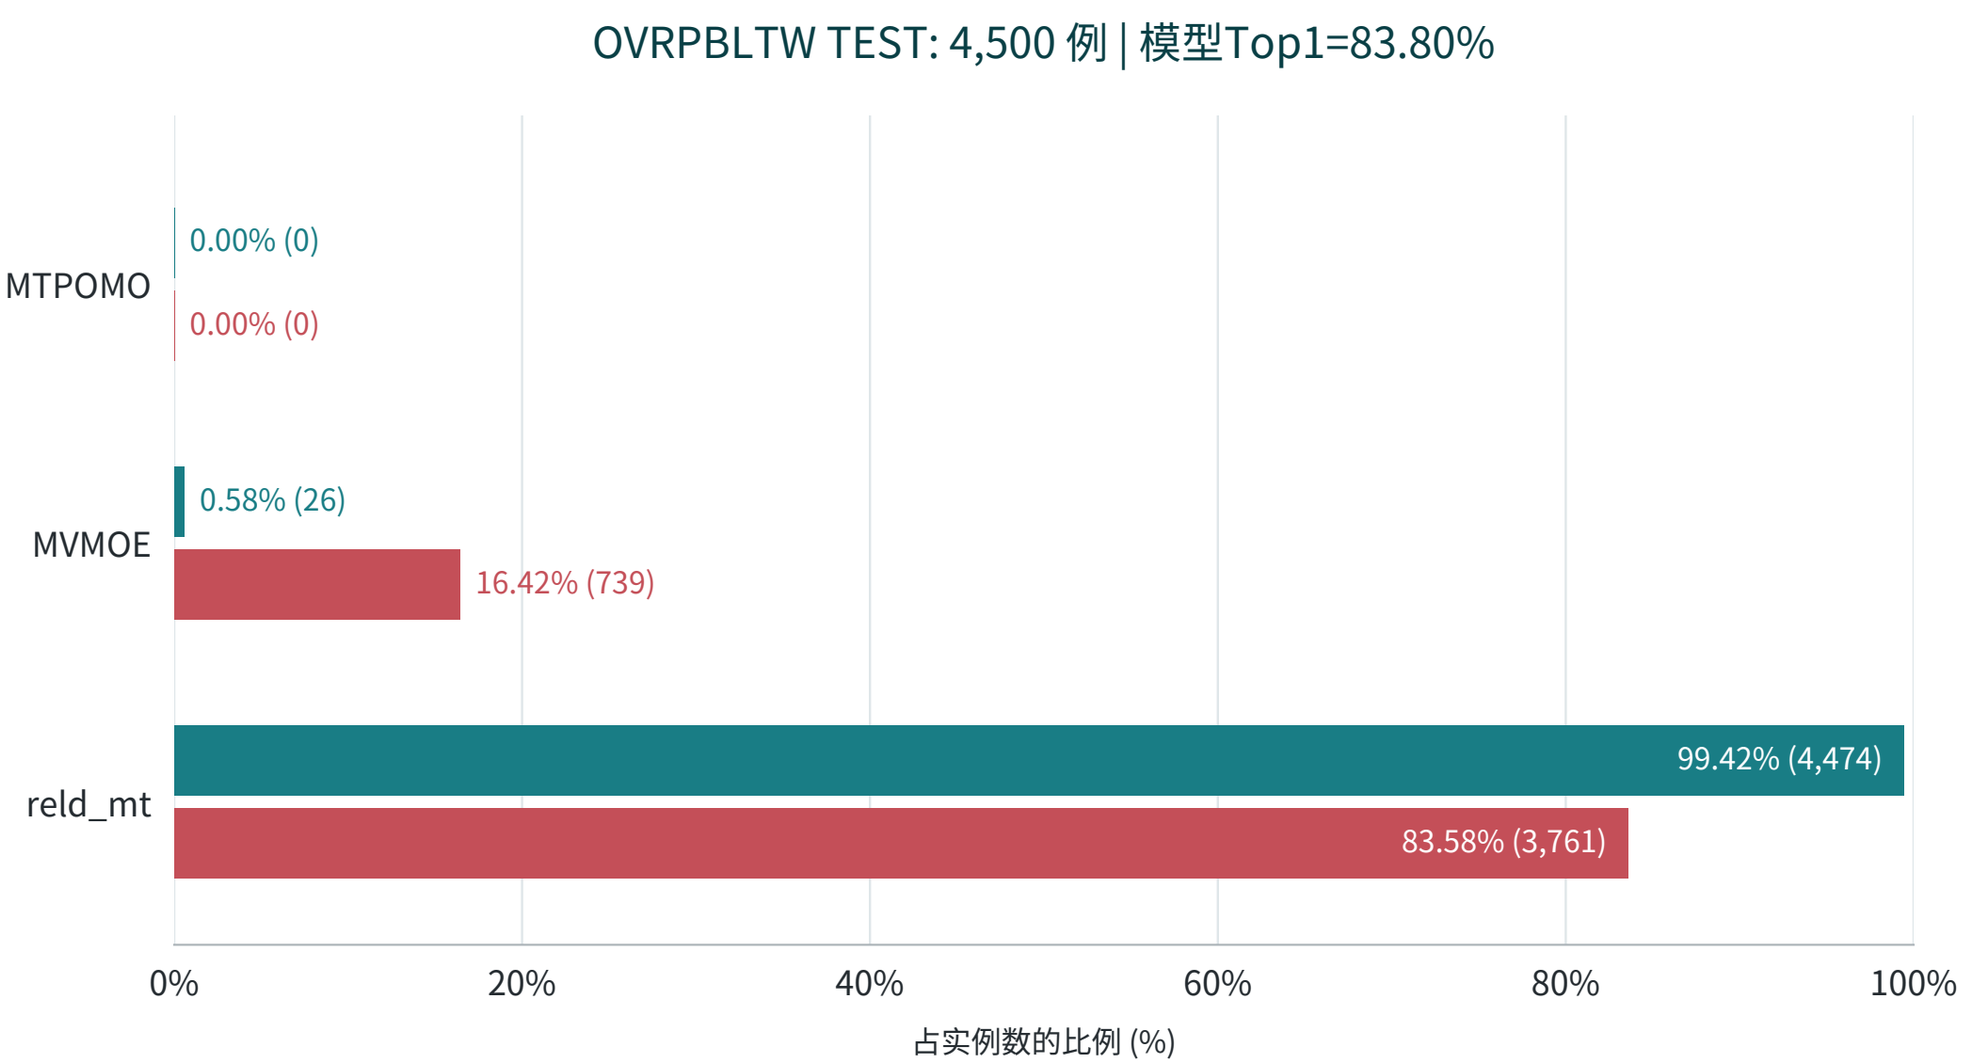

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R94/B: stable global solver-ID score ties. Same R94 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.