R95/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 26 | update 37440 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.0988	66.2037	11.416836	11.427978	11.371692	-0.1924	+0.3952	0.4057
TEST ALL	71.2543	66.1802	11.374067	11.385299	11.329932	-0.1970	+0.3861	0.3952

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R95 Top1 (%)	NSS cost	R95 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.822222	7.970400719	7.971225163
CVRP TEST	4500	45.977778	46.577778	18.004802368	18.017304746
TSPLIB	49	20.408163	16.326531	8.217907074	8.213603625
CVRPLIB	100	70.000000	62.000000	67.101111717	67.279340792

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: Original R77 CE .35 / comparison .35 / risk .02 / R-Drop ramp .35; dropout .1 in both arms.

R95/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.0988	66.2037	11.416836	11.427978	11.371692	-0.1924	+0.3952	0.4057	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.6667	33.1111	8.025448	8.045354	7.990533	-0.2474	+0.4370	0.4251	T2T
CVRP	46.9111	18.7111	18.161350	18.269377	18.064087	-0.5913	+0.5384	0.7113	RELD_CVRP
ATSP	76.9111	47.4889	1.638567	1.676905	1.632471	-2.2862	+0.3735	0.3714	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.0667	35.7556	7.461651	7.469579	7.415777	-0.1061	+0.6186	0.6326	MoSES_RF
VRPB	81.1333	80.8444	9.354255	9.354876	9.318750	-0.0066	+0.3810	0.3877	reld_mt
VRPL	38.3333	33.0889	12.431256	12.437959	12.383444	-0.0539	+0.3861	0.3936	MoSES_RF
VRPTW	79.9556	79.9556	18.819632	18.819431	18.766139	+0.0011	+0.2851	0.3025	reld_mt
OVRPTW	83.8444	83.7778	10.142867	10.143730	10.116859	-0.0085	+0.2571	0.2531	reld_mt
OVRPB	88.4889	88.5111	6.357803	6.357254	6.341078	+0.0086	+0.2638	0.2767	reld_mt
OVRPL	41.1556	35.9111	7.437905	7.445709	7.390416	-0.1048	+0.6426	0.6594	MoSES_RF
VRPBL	78.9333	78.5111	9.369376	9.371523	9.328366	-0.0229	+0.4396	0.4428	reld_mt
VRPBTW	78.5111	78.4222	19.946161	19.950430	19.851084	-0.0214	+0.4790	0.4606	reld_mt
VRPLTW	78.7556	78.7556	18.764809	18.765871	18.707843	-0.0057	+0.3045	0.3202	reld_mt
OVRPBL	89.2667	89.2000	6.369550	6.370093	6.352824	-0.0085	+0.2633	0.2733	reld_mt
OVRPBTW	83.5111	83.4444	10.661954	10.661098	10.623245	+0.0080	+0.3644	0.3417	reld_mt
OVRPLTW	83.5333	83.4889	10.157182	10.157423	10.129818	-0.0024	+0.2701	0.2726	reld_mt
VRPBLTW	79.6000	79.4000	19.792534	19.797044	19.706420	-0.0228	+0.4370	0.4270	reld_mt
OVRPBLTW	83.2000	83.2889	10.610742	10.609955	10.571302	+0.0074	+0.3731	0.3516	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R95/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2543	66.1802	11.374067	11.385299	11.329932	-0.1970	+0.3861	0.3952	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8222	34.5333	7.971225	7.989621	7.937593	-0.2302	+0.4237	0.4142	T2T
CVRP	46.5778	17.9333	18.017305	18.124983	17.918509	-0.5941	+0.5514	0.7202	RELD_CVRP
ATSP	77.0222	47.2444	1.635210	1.674207	1.629441	-2.3293	+0.3540	0.3538	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.7556	33.6444	7.445889	7.455750	7.400487	-0.1323	+0.6135	0.6260	MoSES_RF
VRPB	80.6444	80.4000	9.349465	9.351810	9.315298	-0.0251	+0.3668	0.3715	reld_mt
VRPL	37.1556	32.2667	12.350596	12.356138	12.300958	-0.0449	+0.4035	0.4121	MoSES_RF
VRPTW	81.1333	80.8444	18.688611	18.690545	18.637408	-0.0103	+0.2747	0.2855	reld_mt
OVRPTW	84.0667	83.9333	10.092411	10.093063	10.068135	-0.0065	+0.2411	0.2312	reld_mt
OVRPB	88.1778	88.1333	6.370628	6.370826	6.352225	-0.0031	+0.2897	0.2960	reld_mt
OVRPL	42.0222	34.6000	7.464148	7.472542	7.418033	-0.1123	+0.6217	0.6325	MoSES_RF
VRPBL	79.5333	79.4222	9.394608	9.396379	9.355967	-0.0188	+0.4130	0.4153	reld_mt
VRPBTW	78.7333	78.7556	19.664295	19.665725	19.577666	-0.0073	+0.4425	0.4389	reld_mt
VRPLTW	79.2889	79.2444	18.802471	18.803136	18.745143	-0.0035	+0.3058	0.3259	reld_mt
OVRPBL	89.2667	89.2889	6.375651	6.375741	6.359310	-0.0014	+0.2570	0.2684	reld_mt
OVRPBTW	84.9556	84.8222	10.658849	10.659591	10.624748	-0.0070	+0.3210	0.2936	reld_mt
OVRPLTW	83.0000	82.8667	10.085613	10.086112	10.059001	-0.0049	+0.2646	0.2648	reld_mt
VRPBLTW	79.8222	79.7333	19.704236	19.707068	19.613284	-0.0144	+0.4637	0.4443	reld_mt
OVRPBLTW	83.6000	83.5778	10.661998	10.662149	10.625574	-0.0014	+0.3428	0.3195	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R95/B | LIB and locked provenance

Current R95 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	16.3265	10.2041	8.213604	8.240435	8.142167	-0.3256	+0.8774	0.8676
CVRPLIB	62.0000	45.0000	67.279341	67.245364	66.945093	+0.0505	+0.4993	0.6058

SHA256: 0ec15f55146f9cffb7a4bc7968a556dd865a4f8f1aff1ce7af75810030a37d37

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode; fixed physical-node0 TSP slot3 role; original score MLP, pair differences and maximin; stable ascending-global-solver-ID tie break


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R95/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

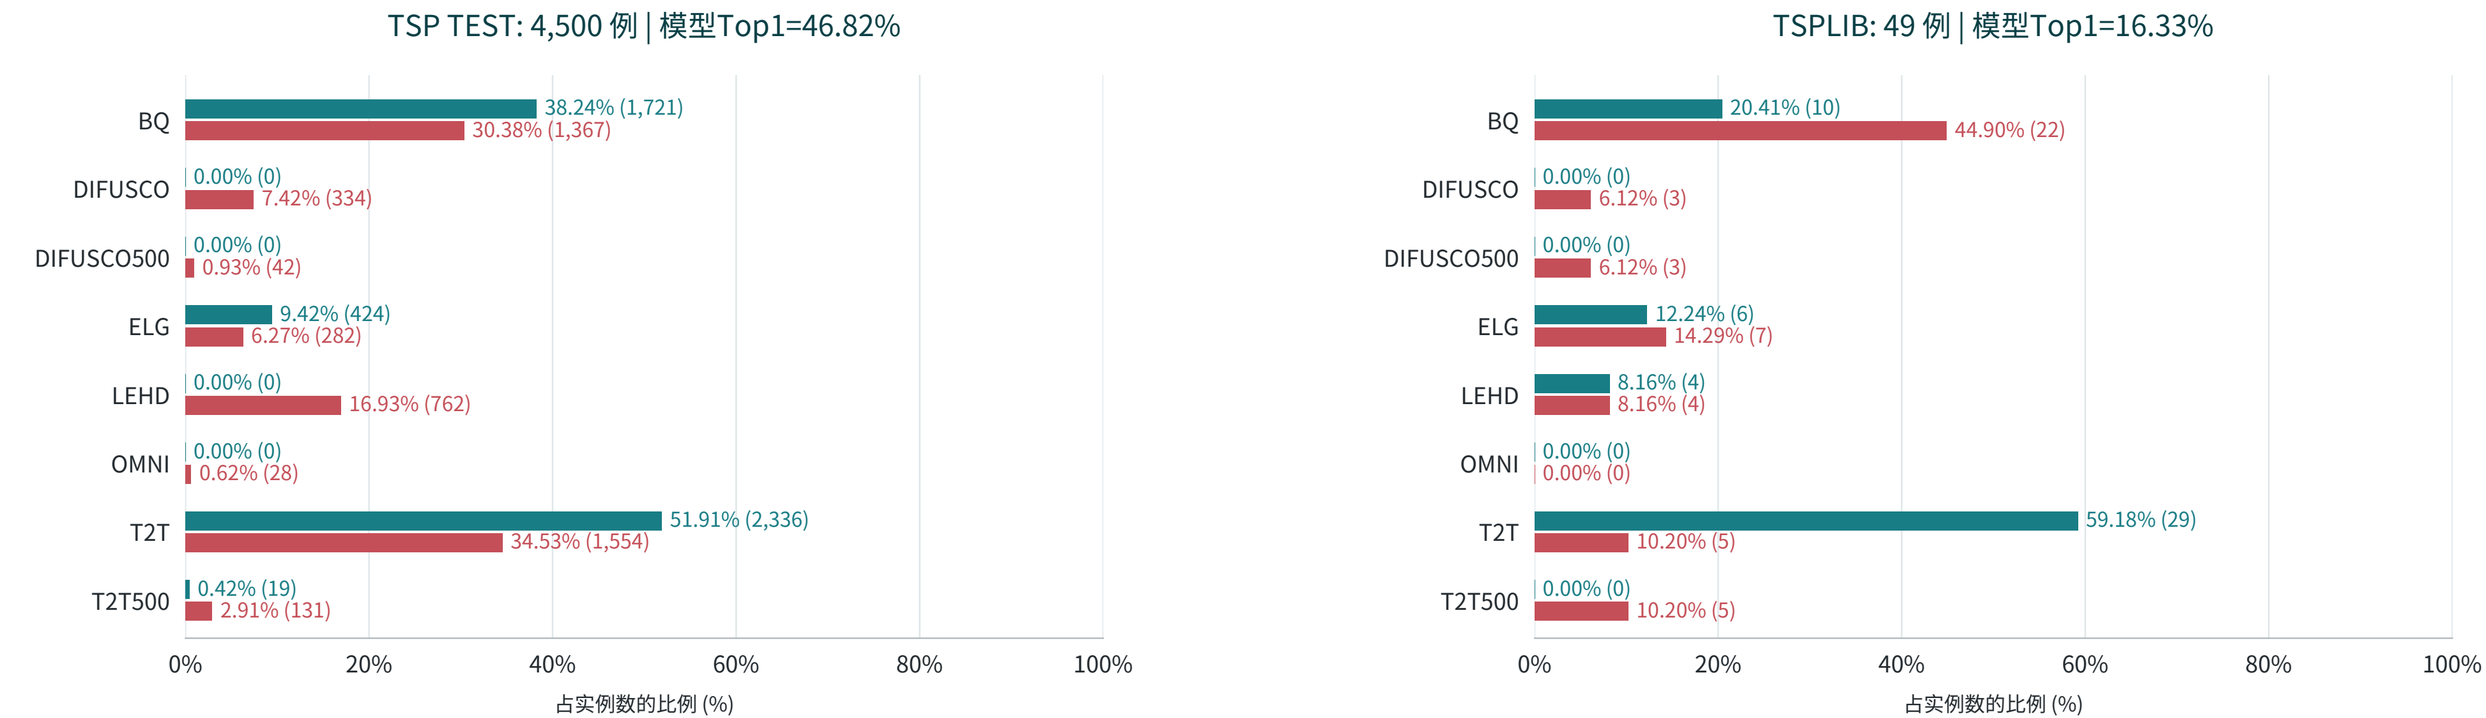

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R95/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

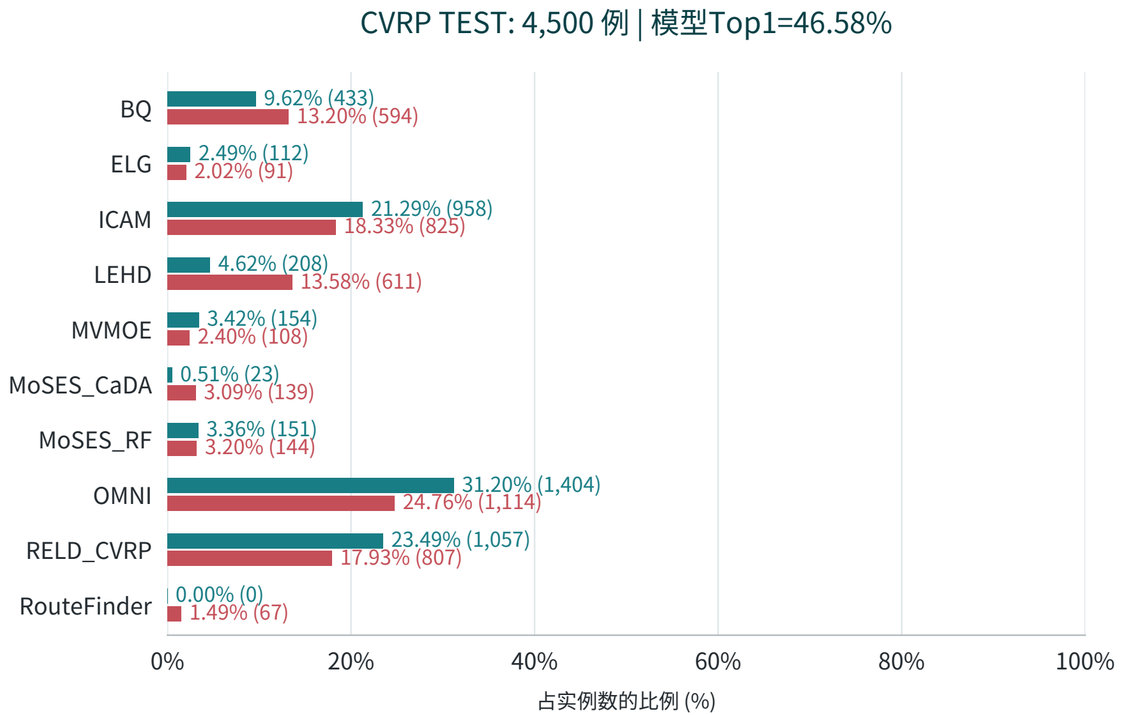

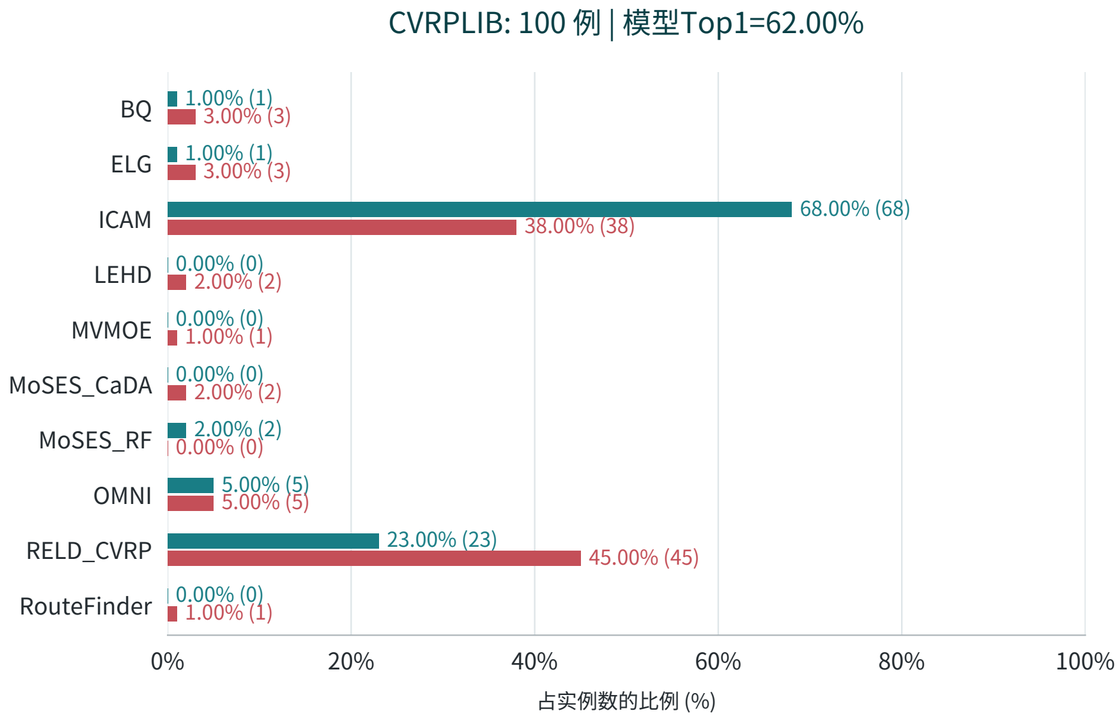

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

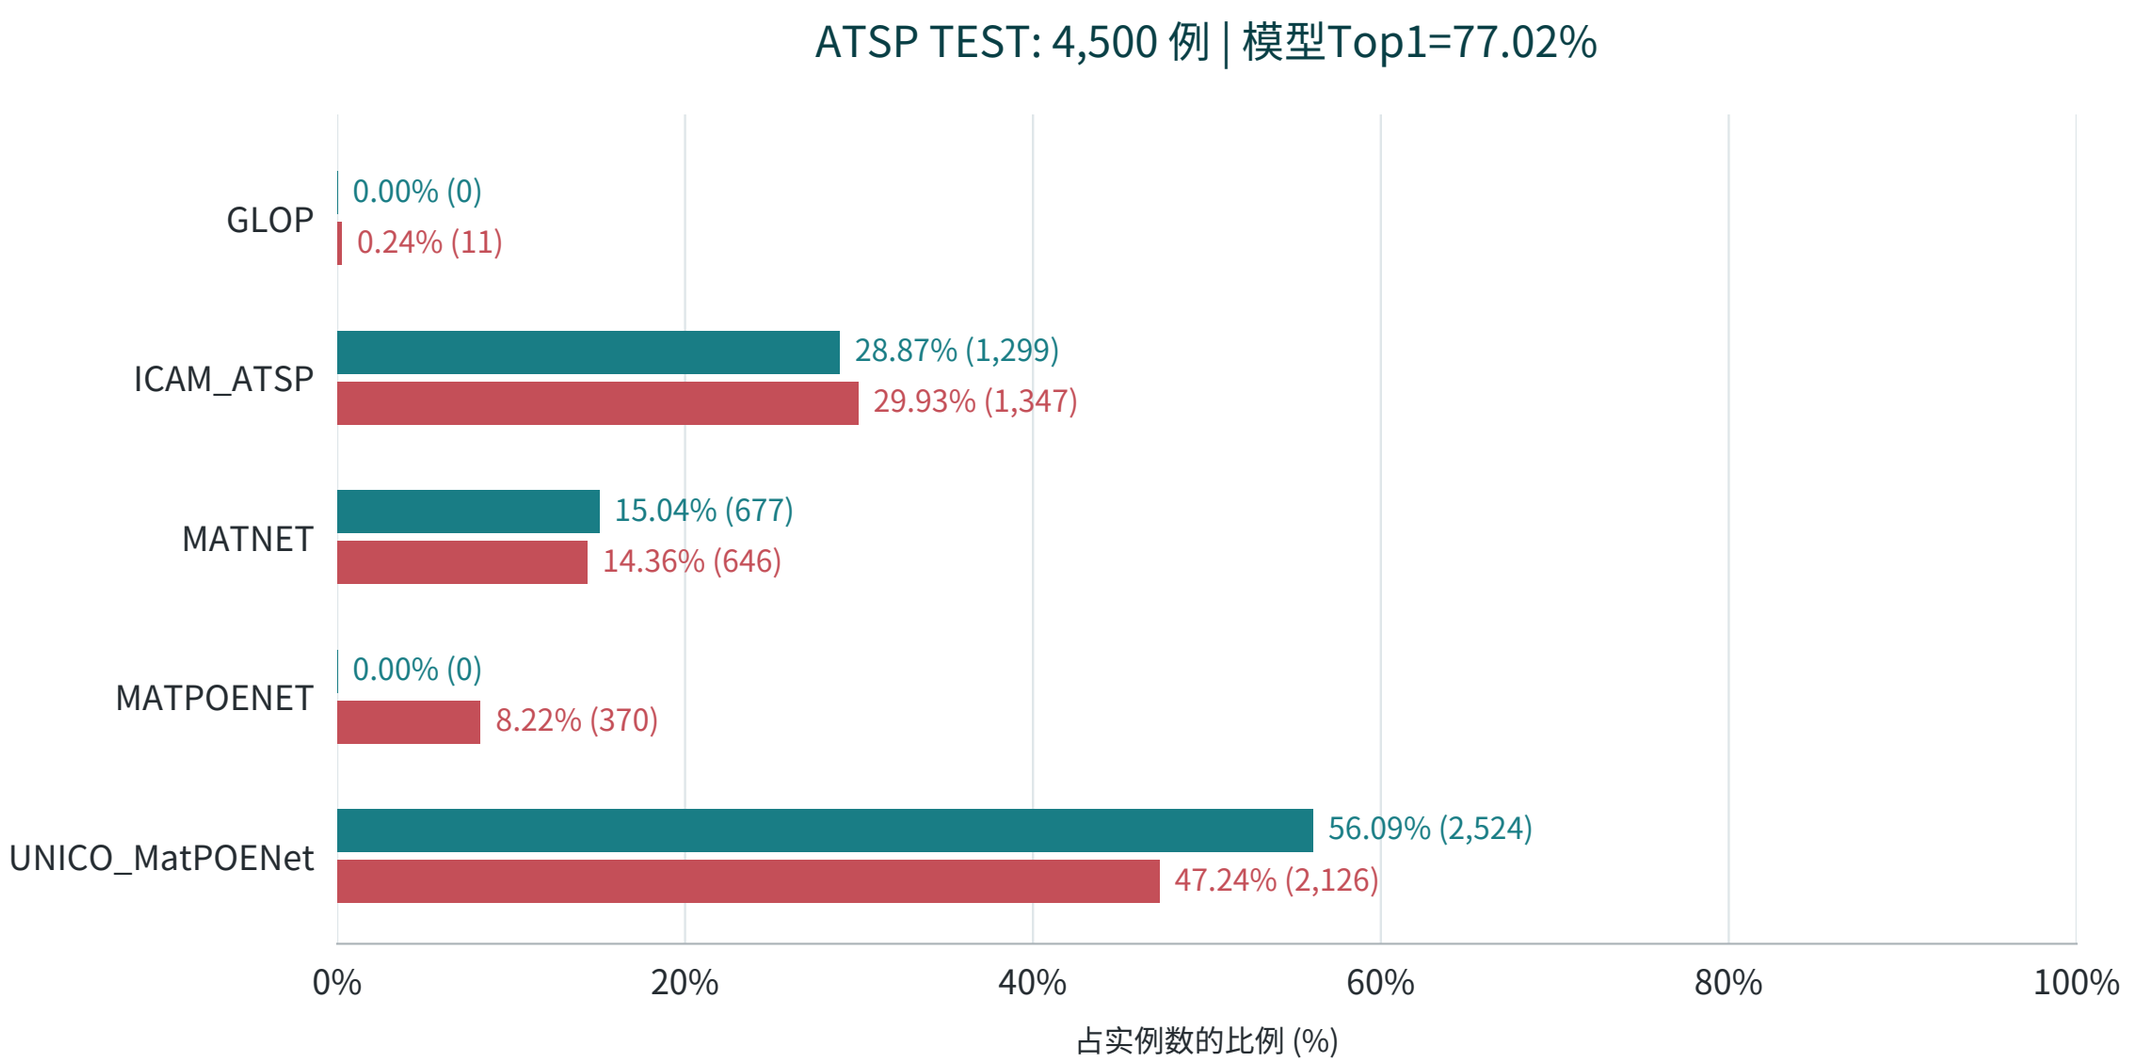

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

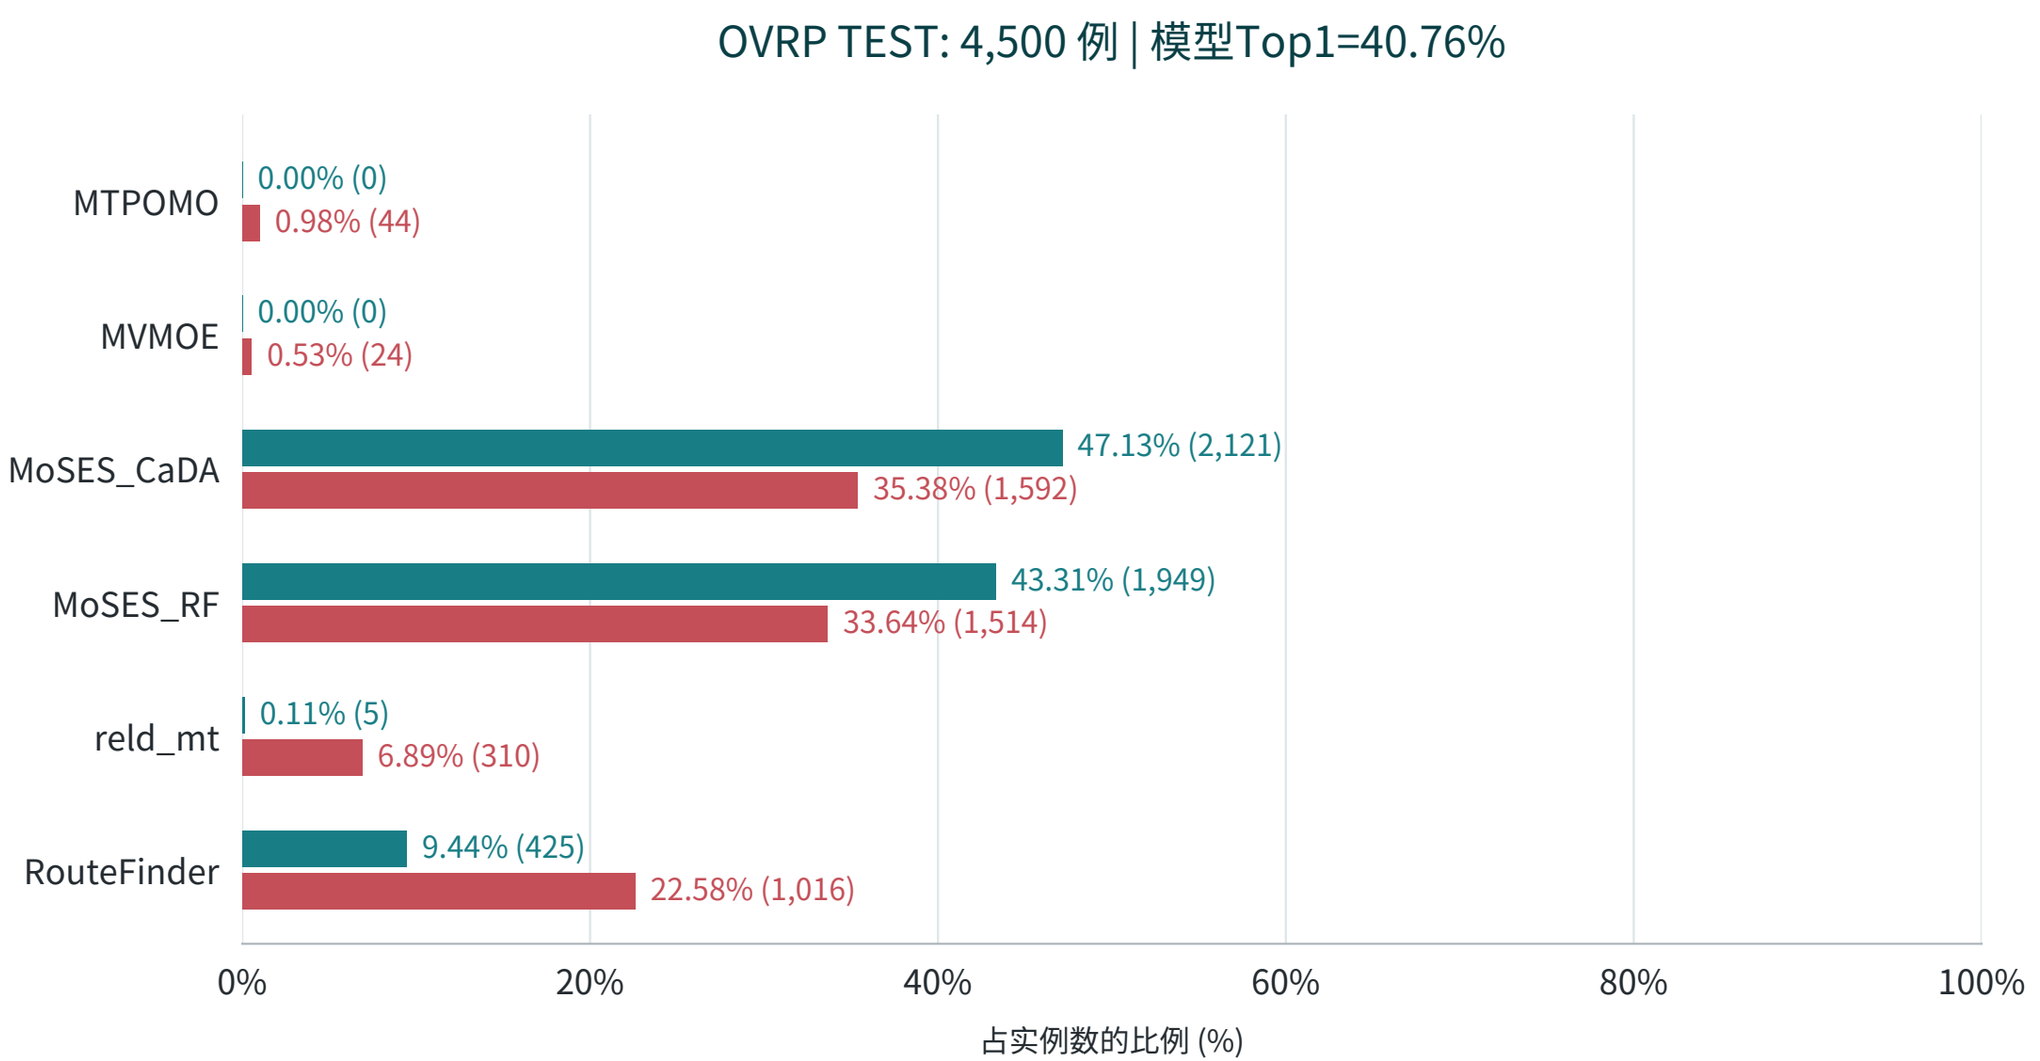

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

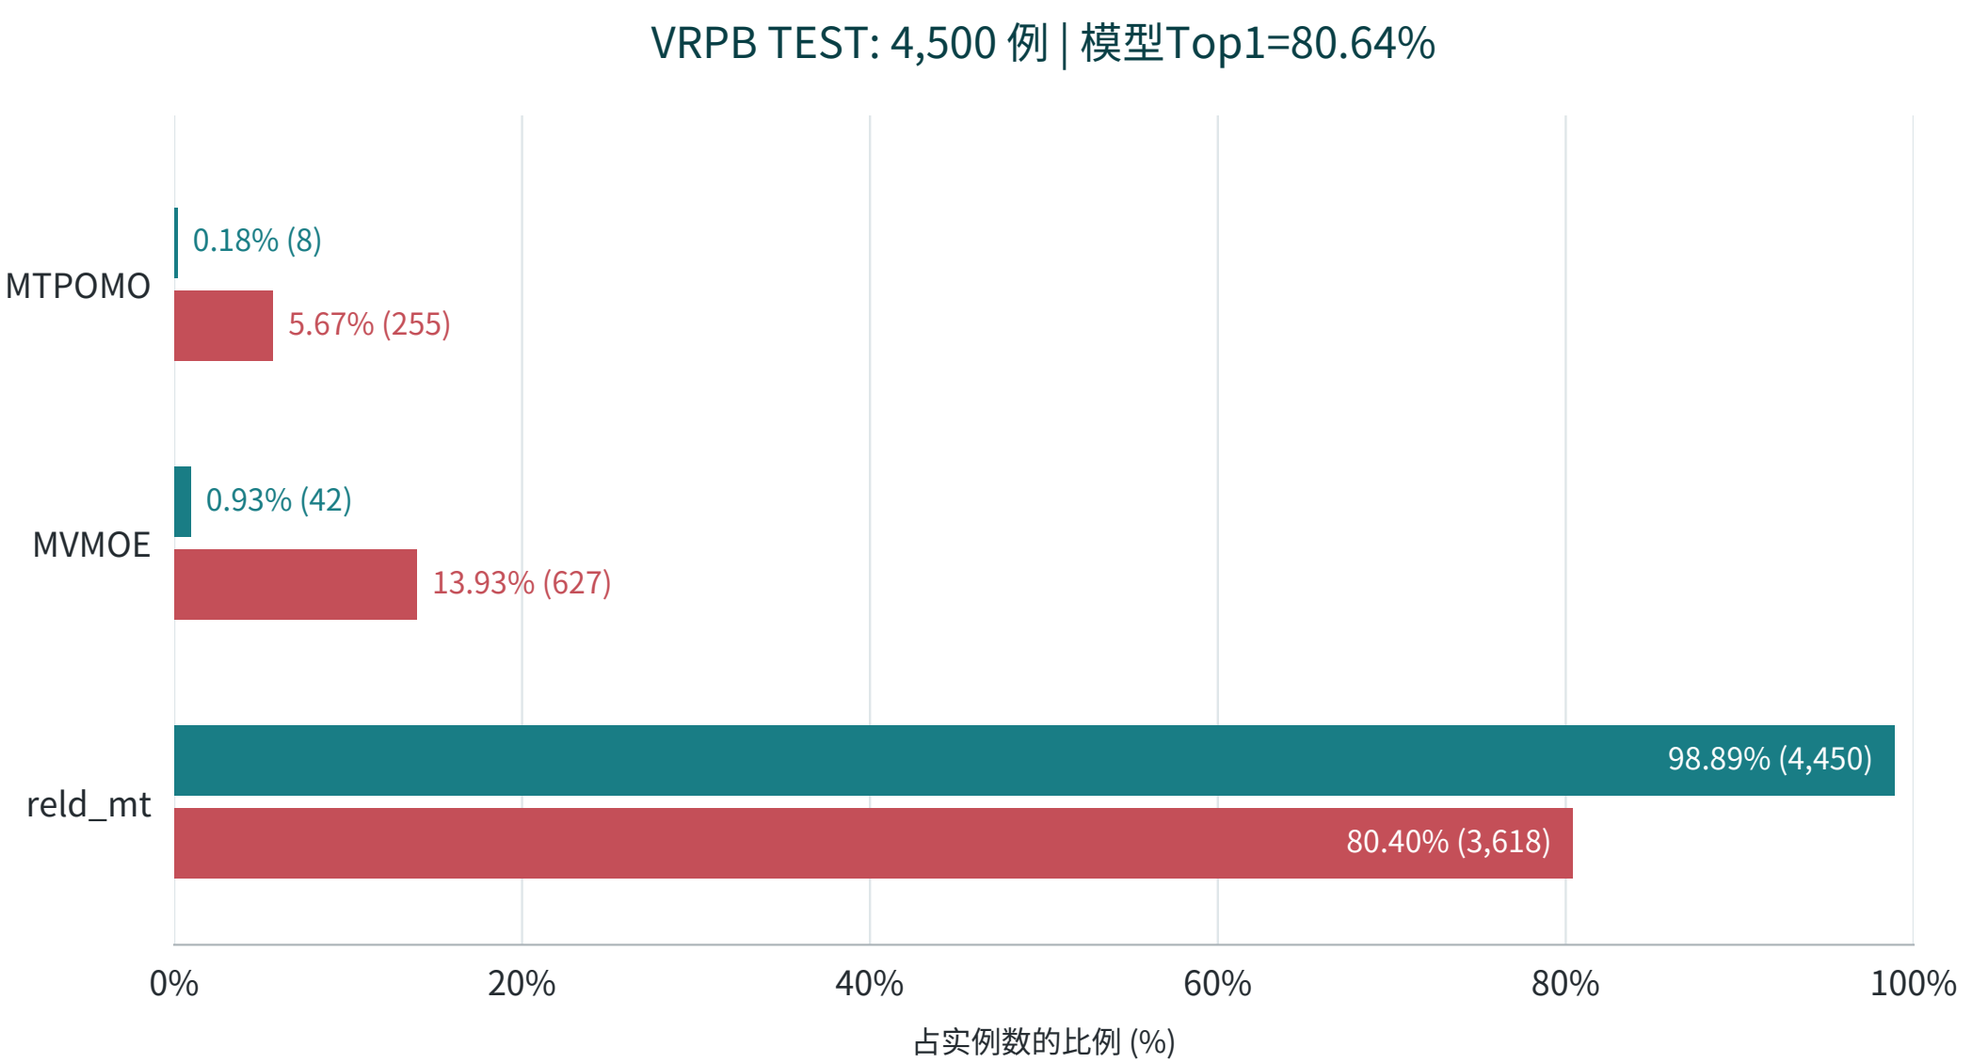

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

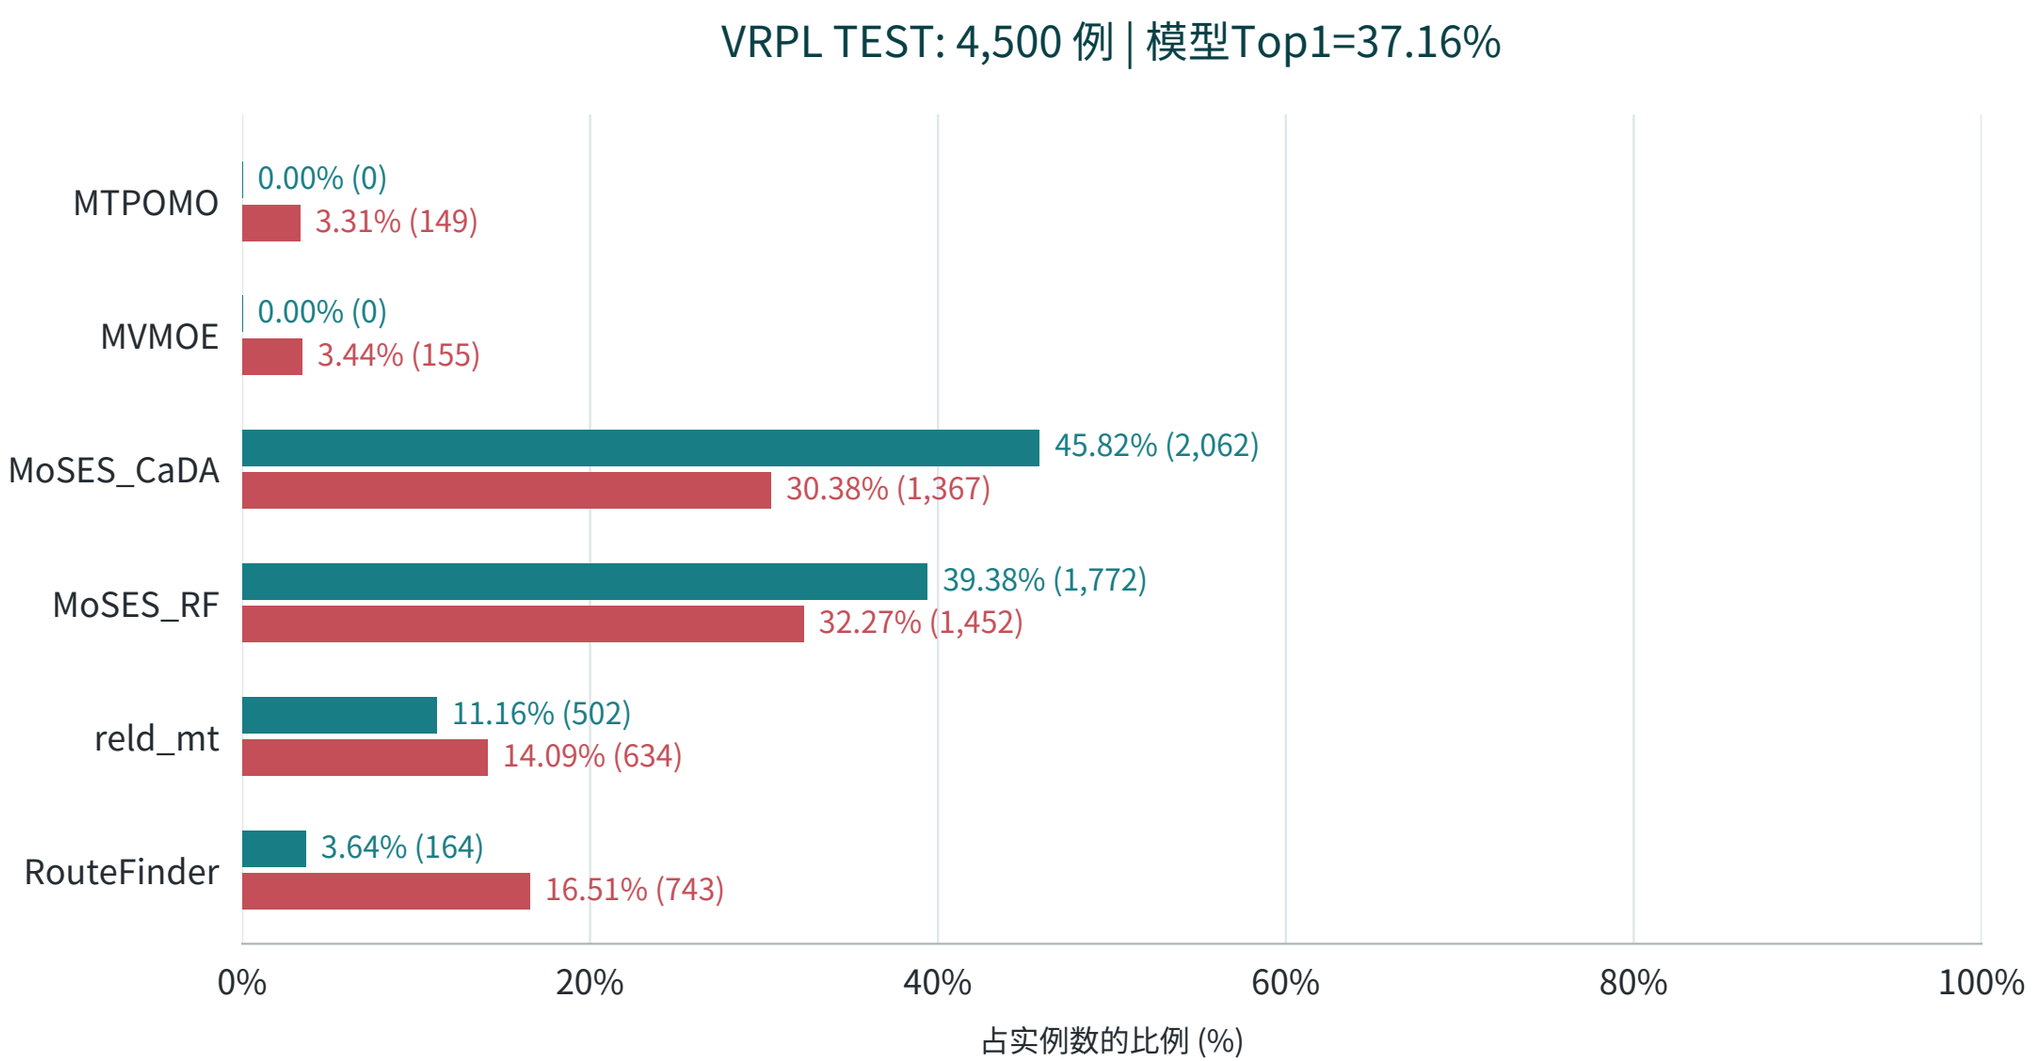

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

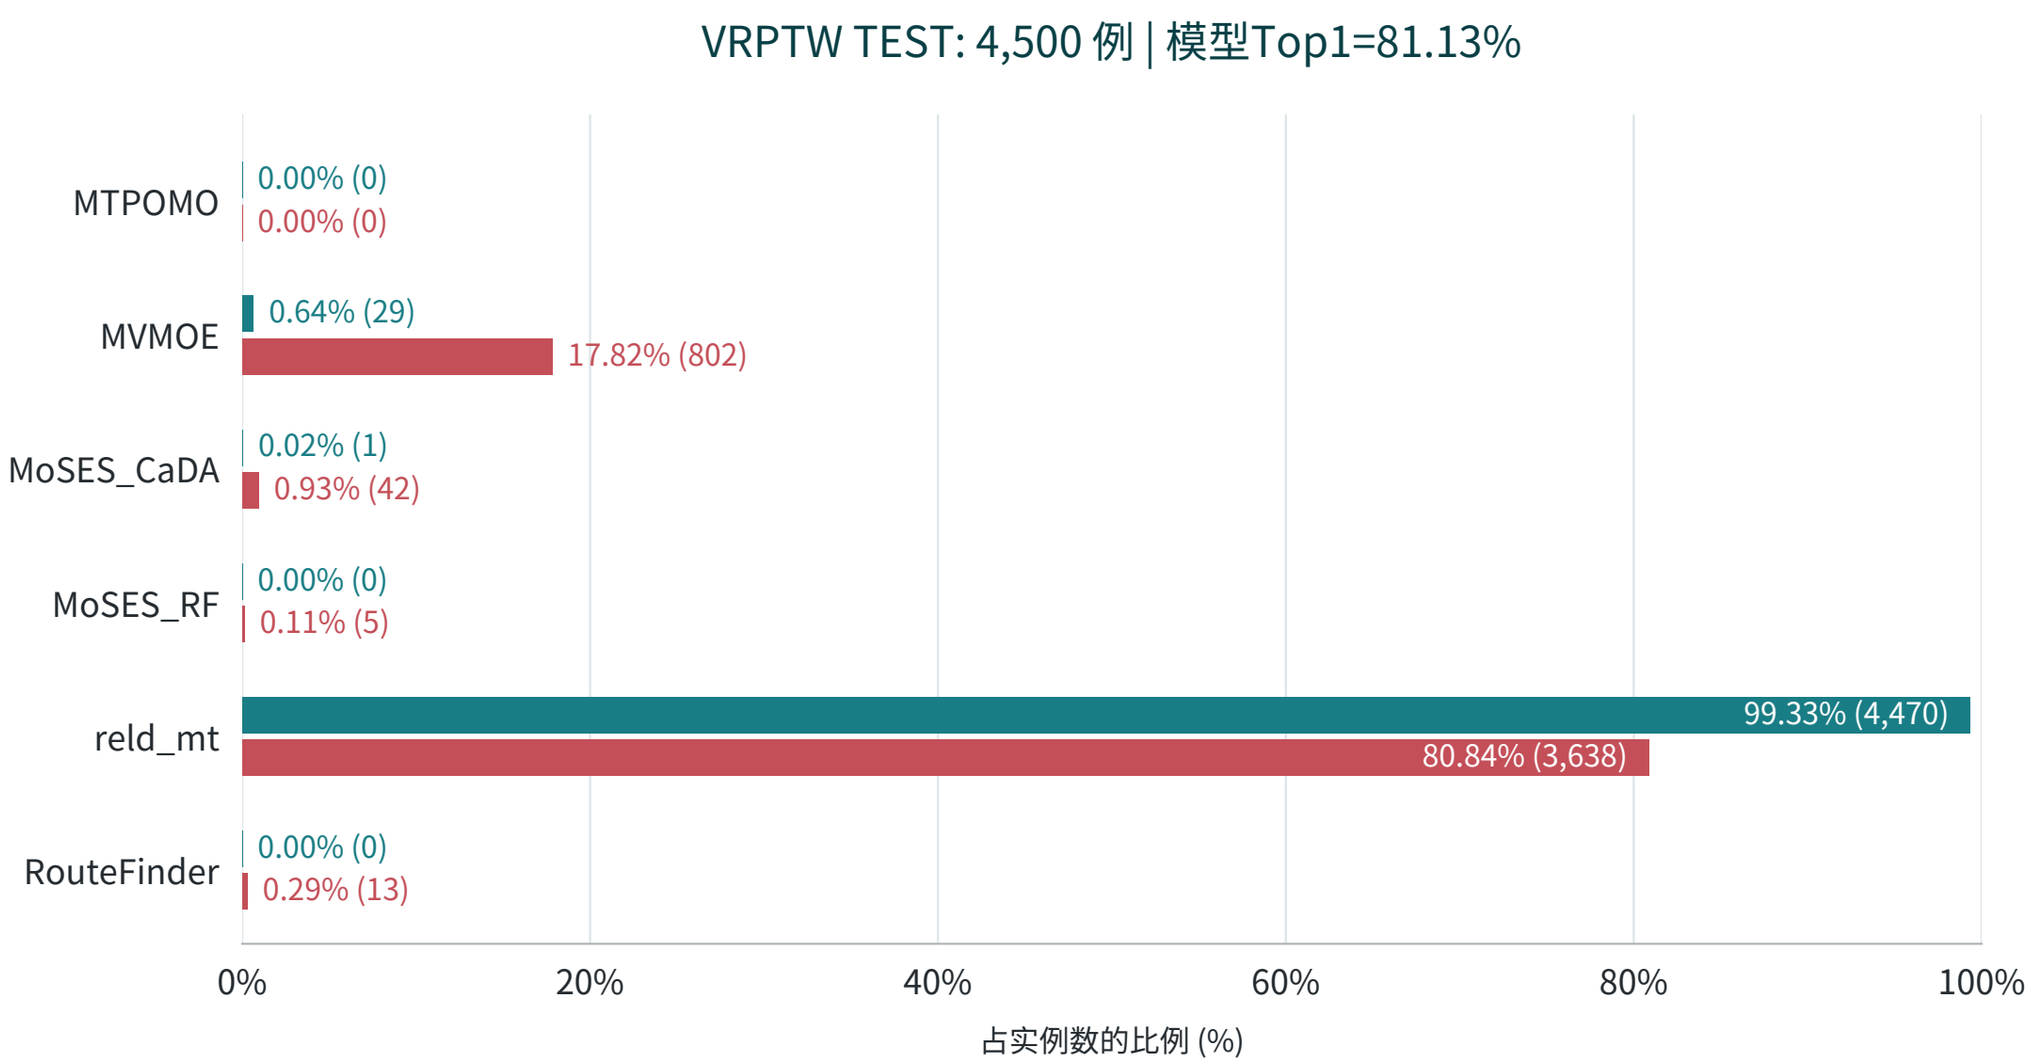

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

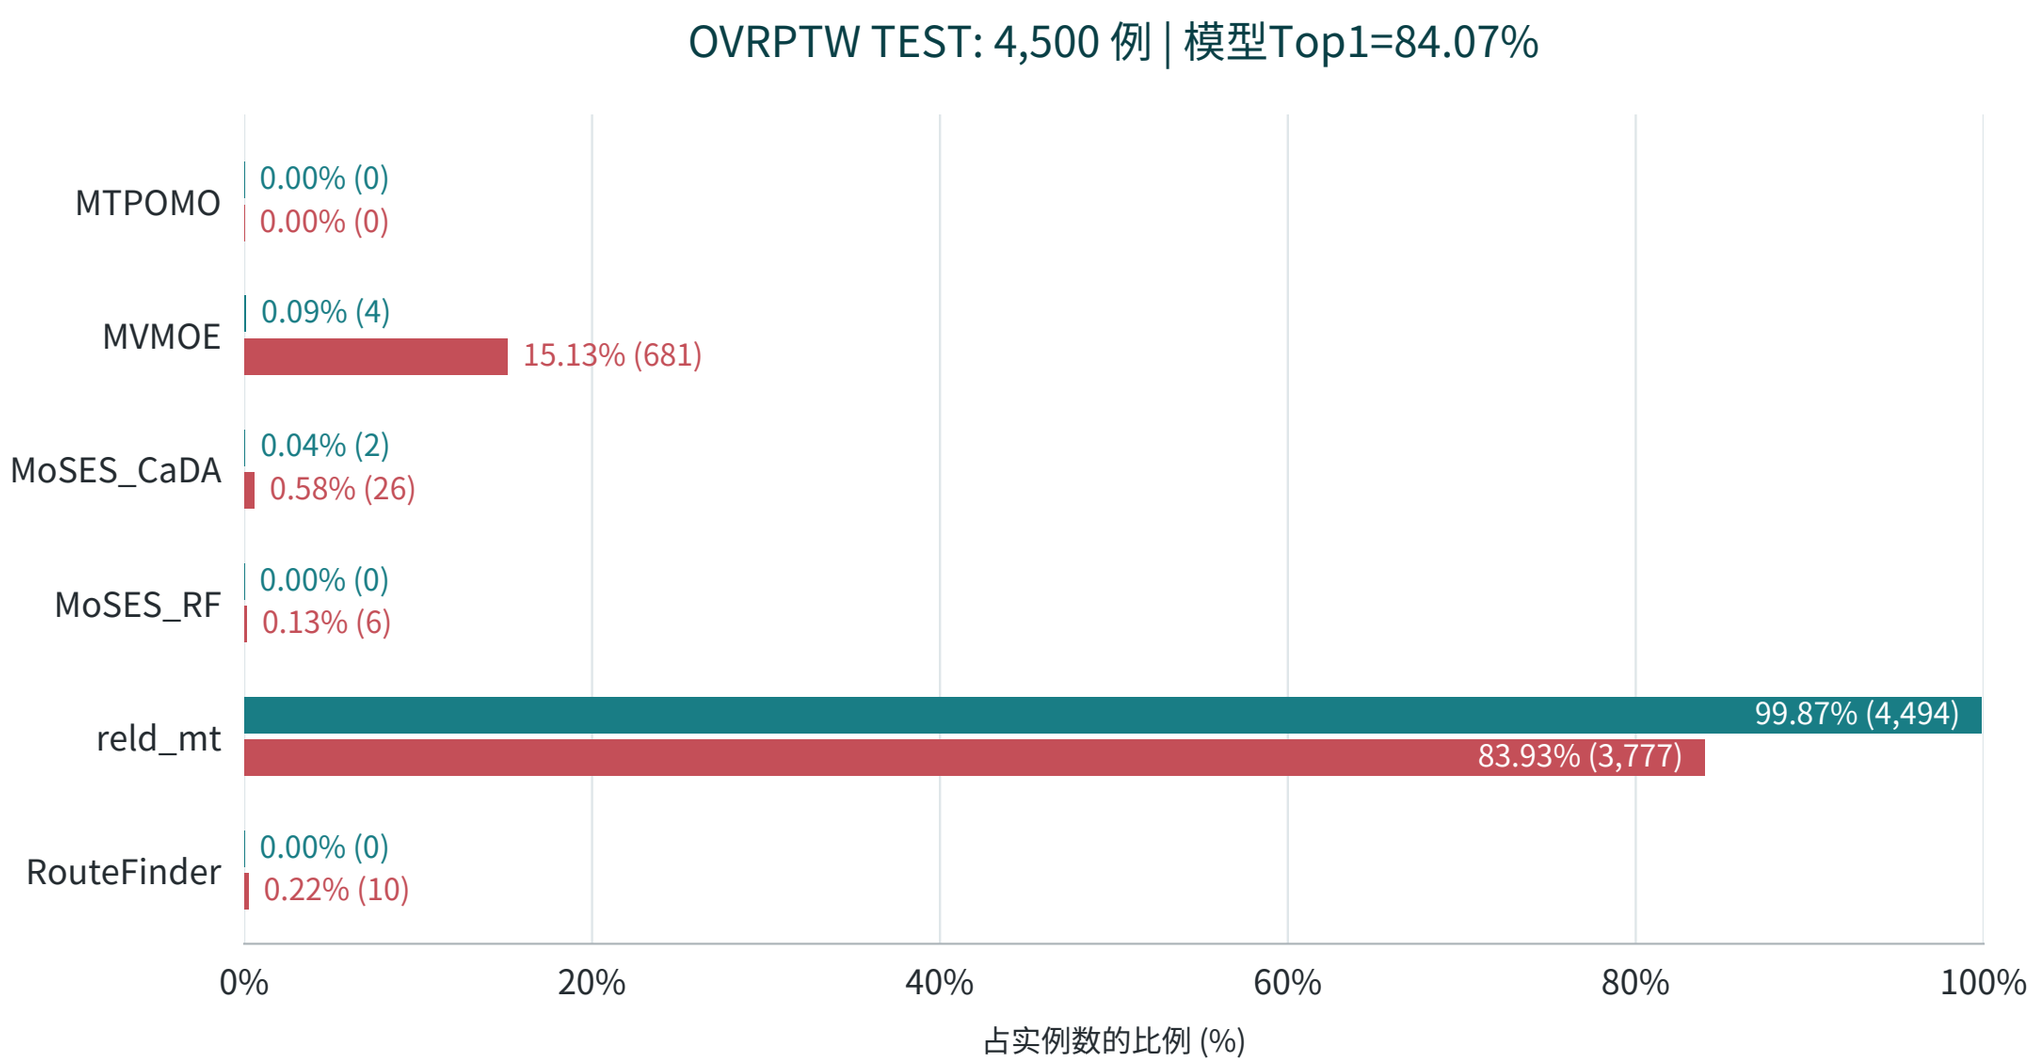

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

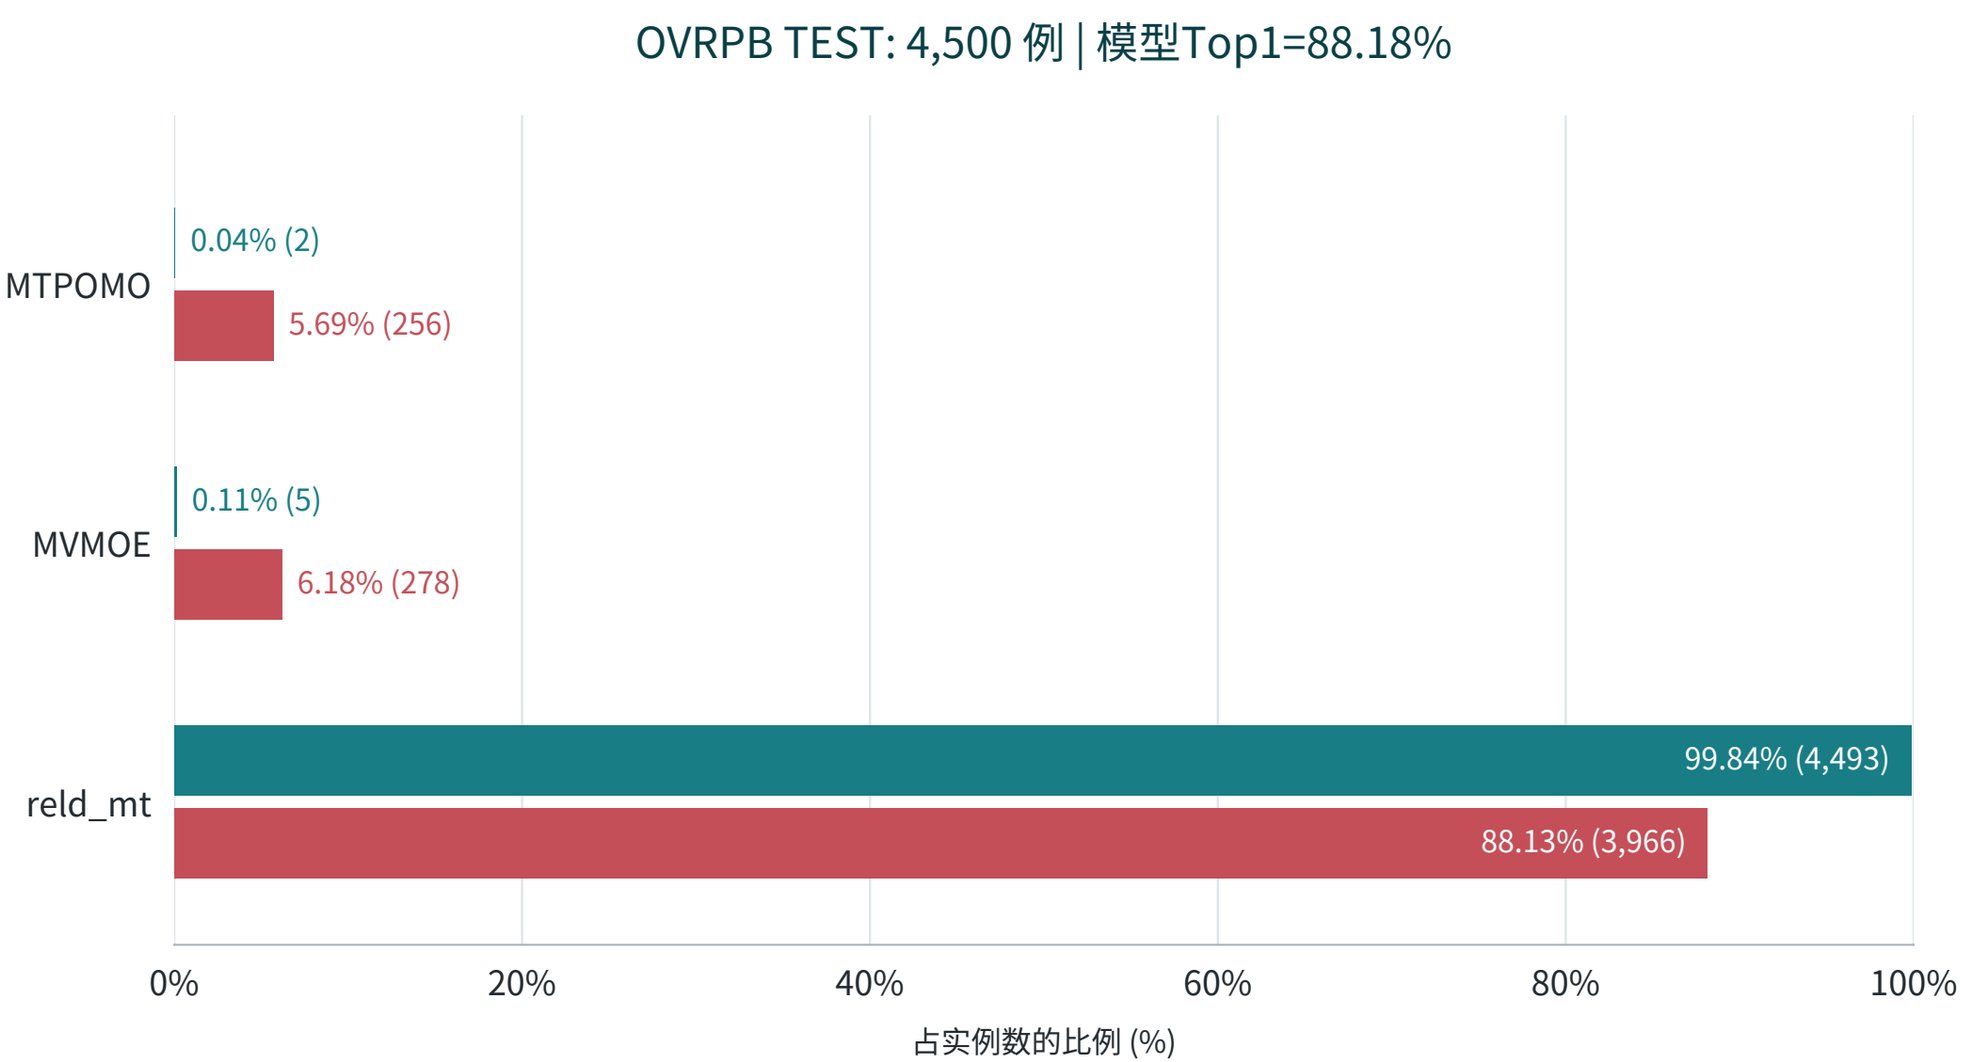

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

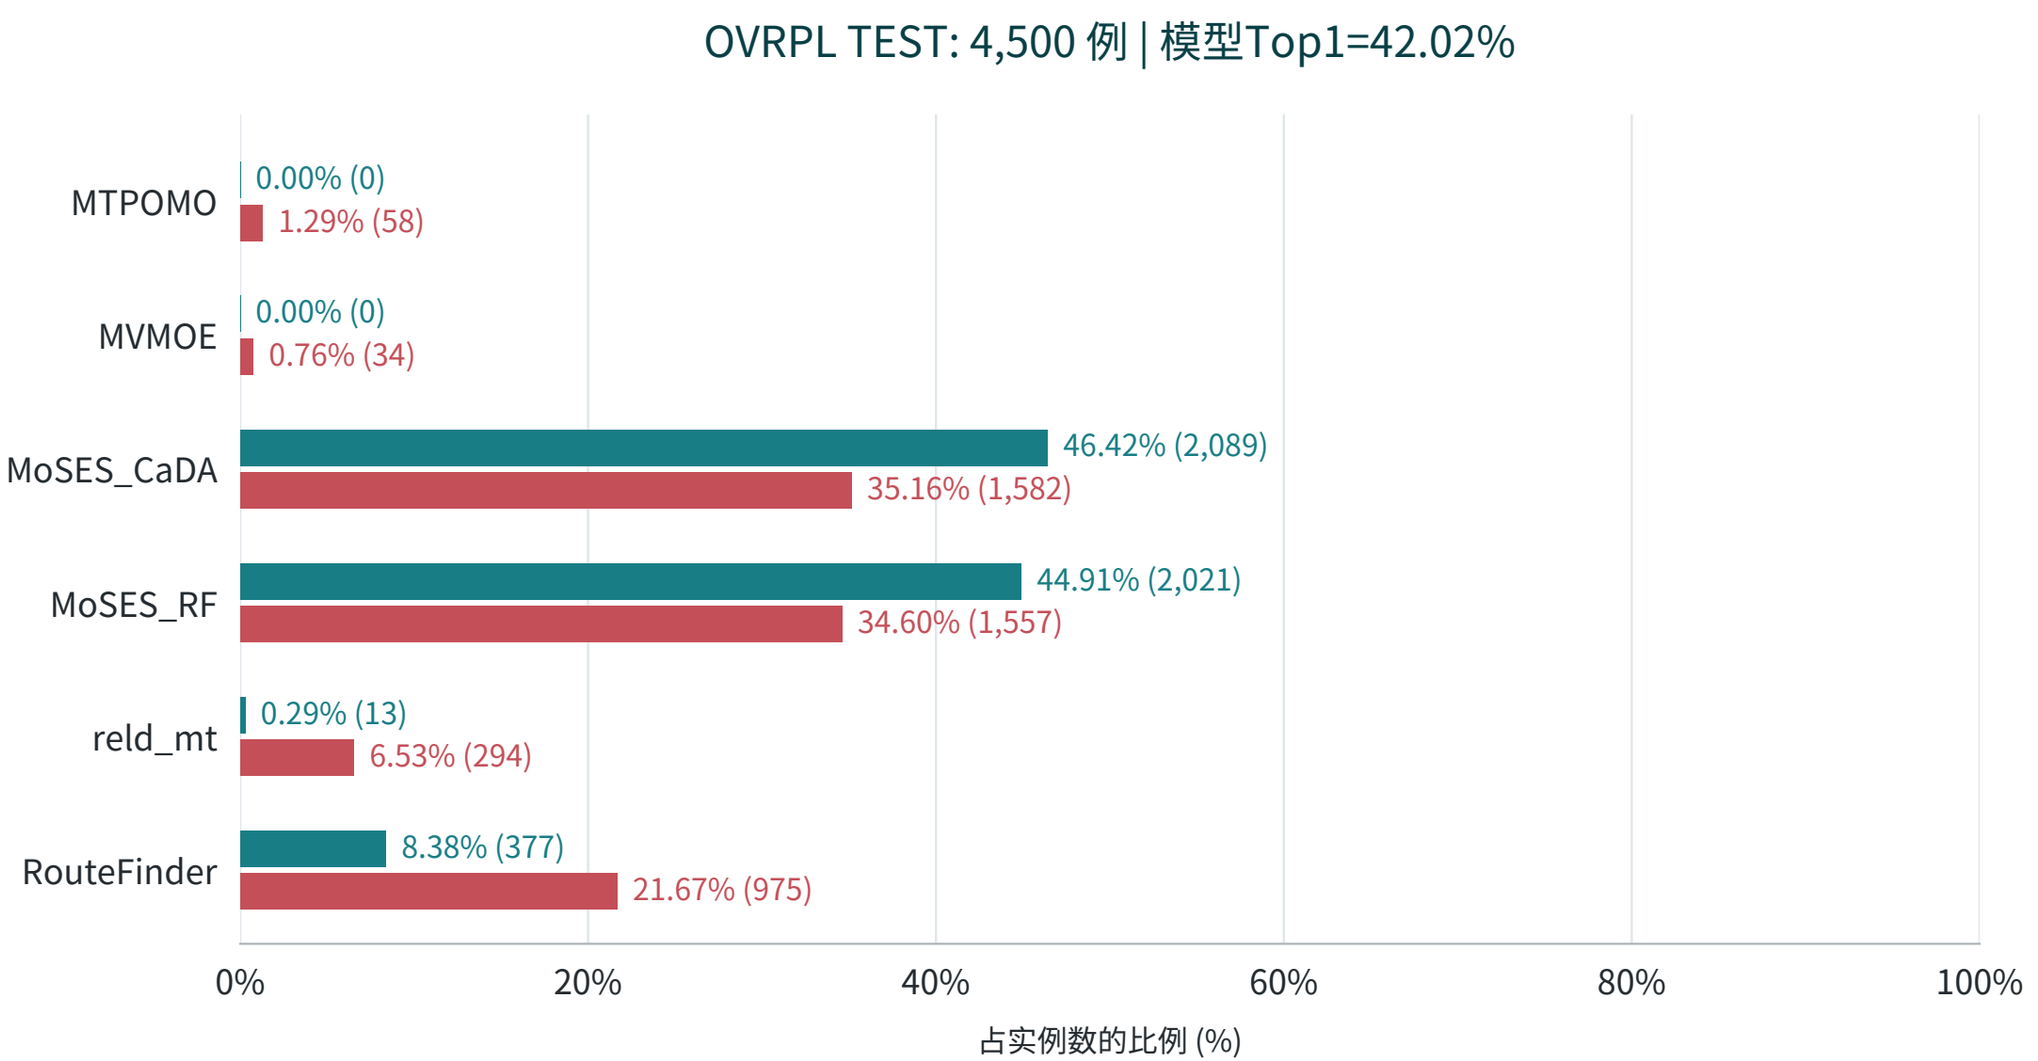

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

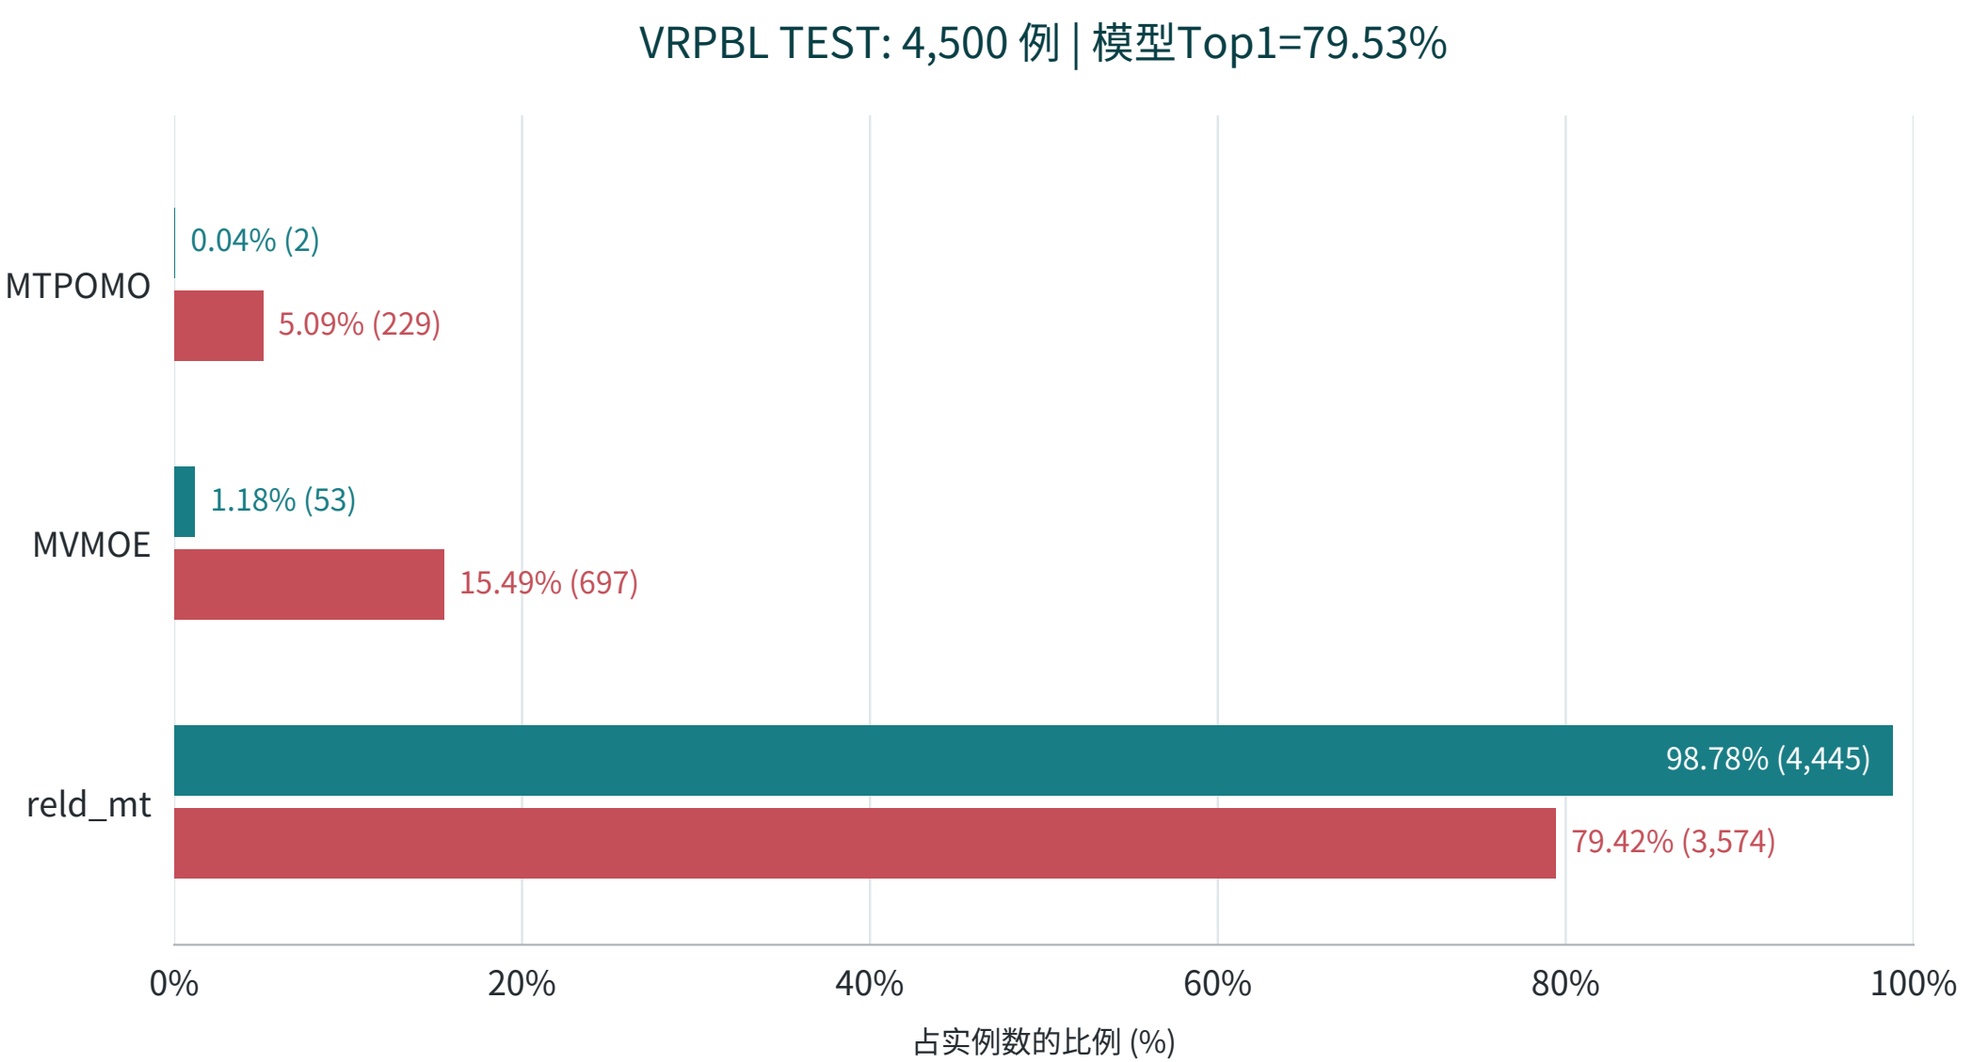

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

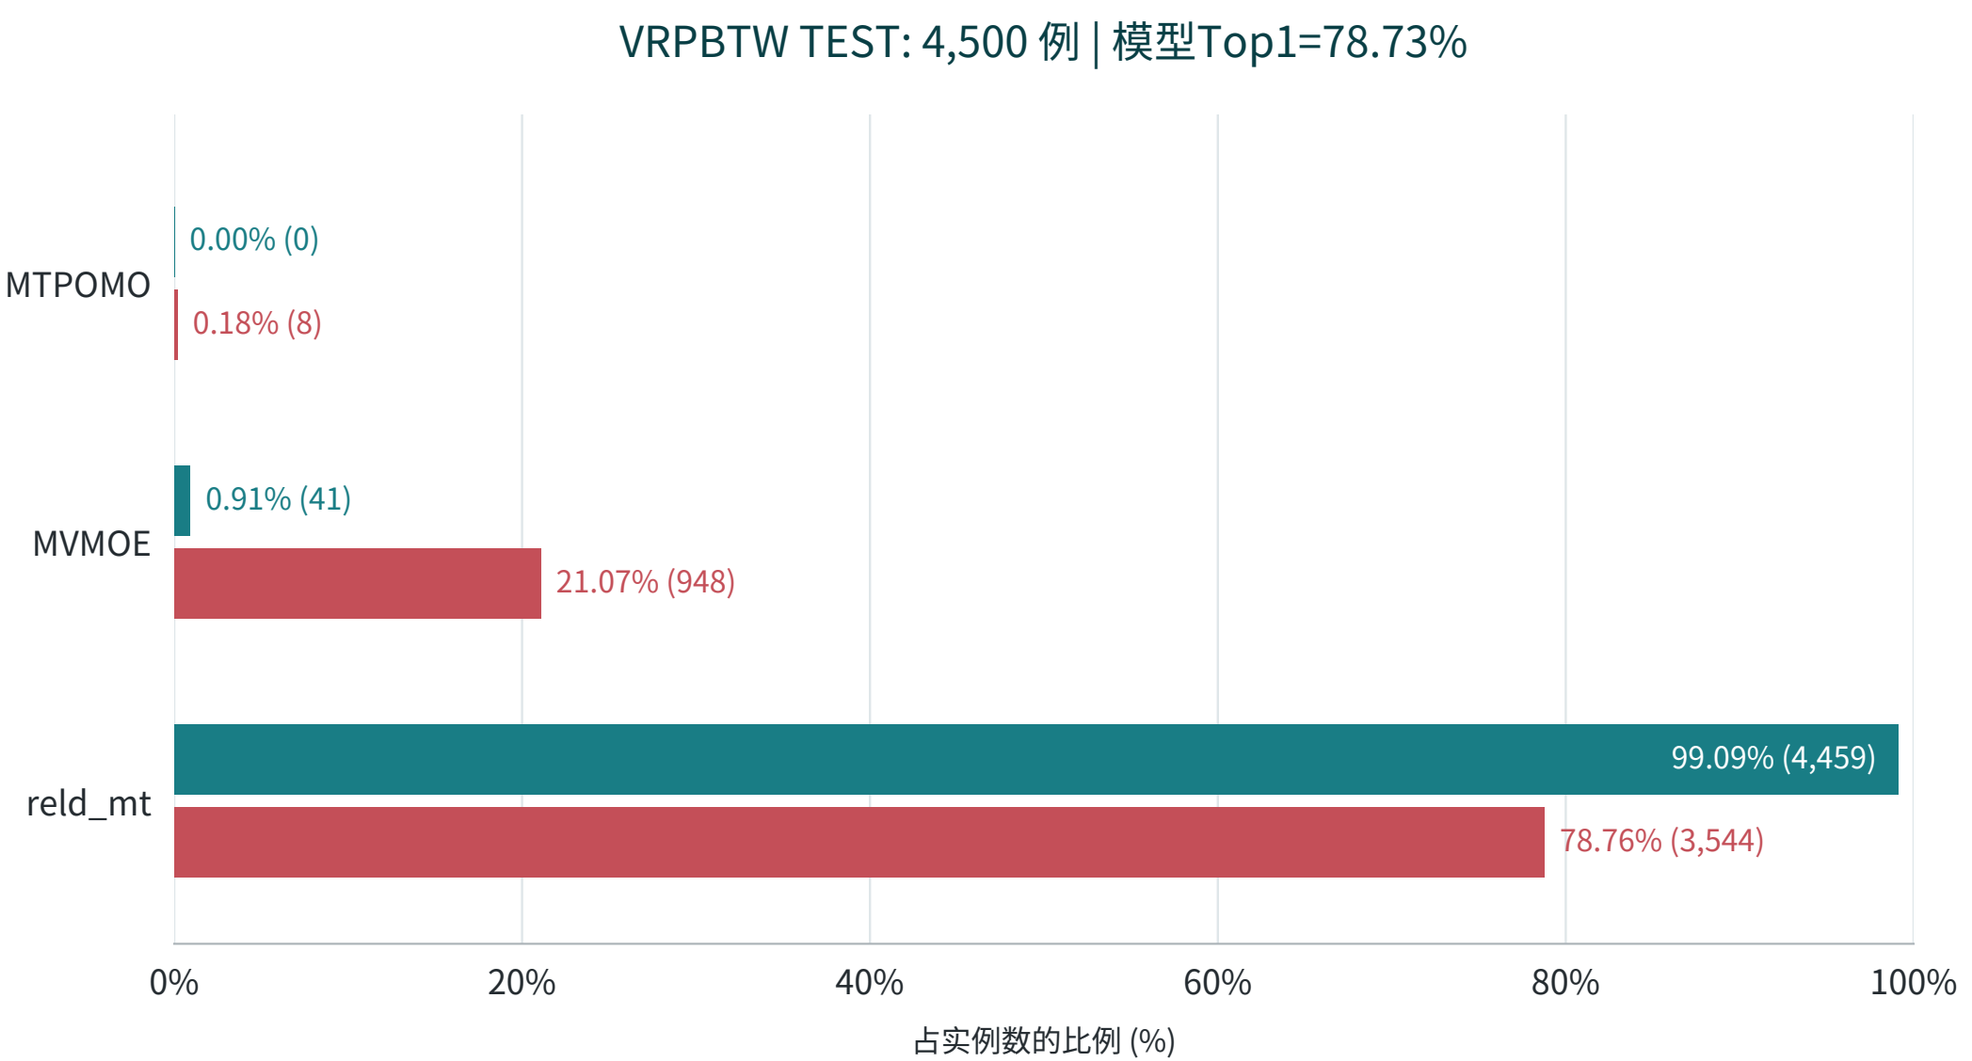

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

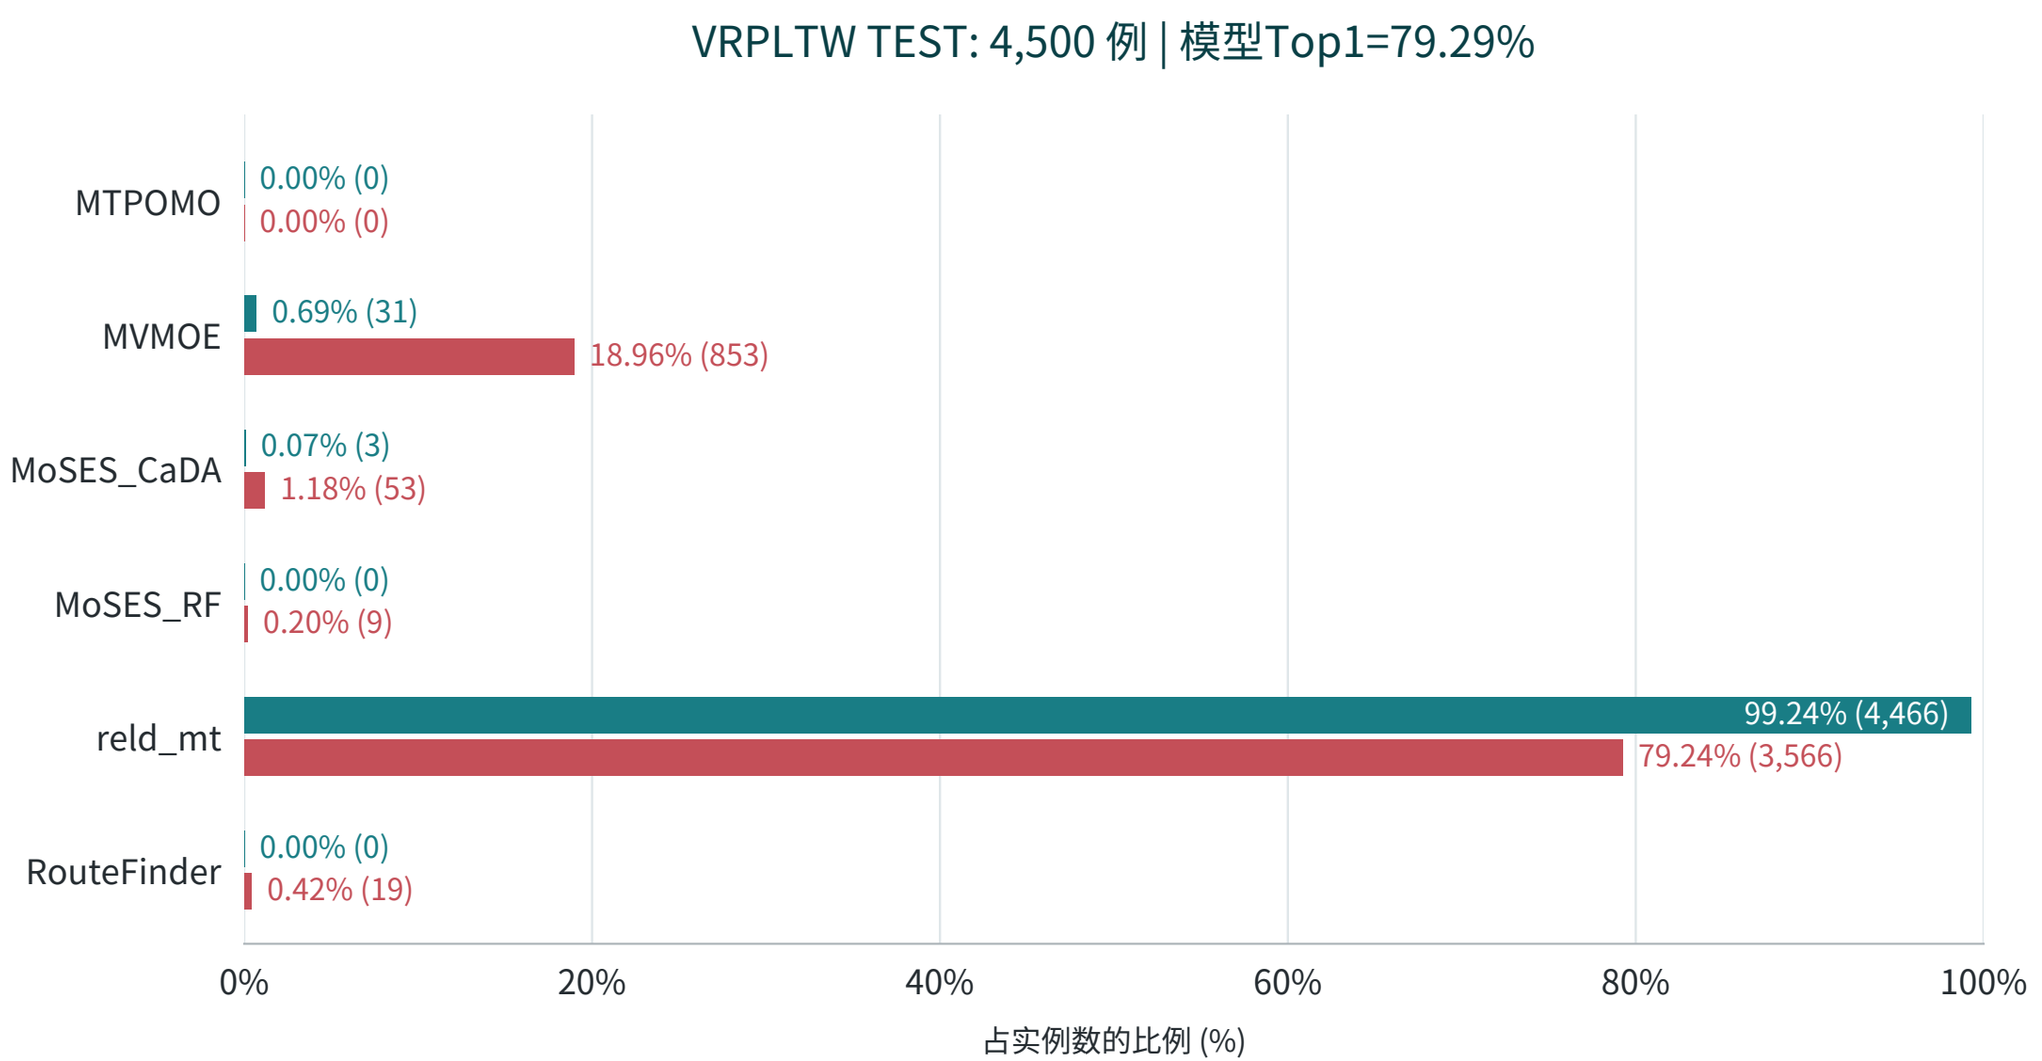

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

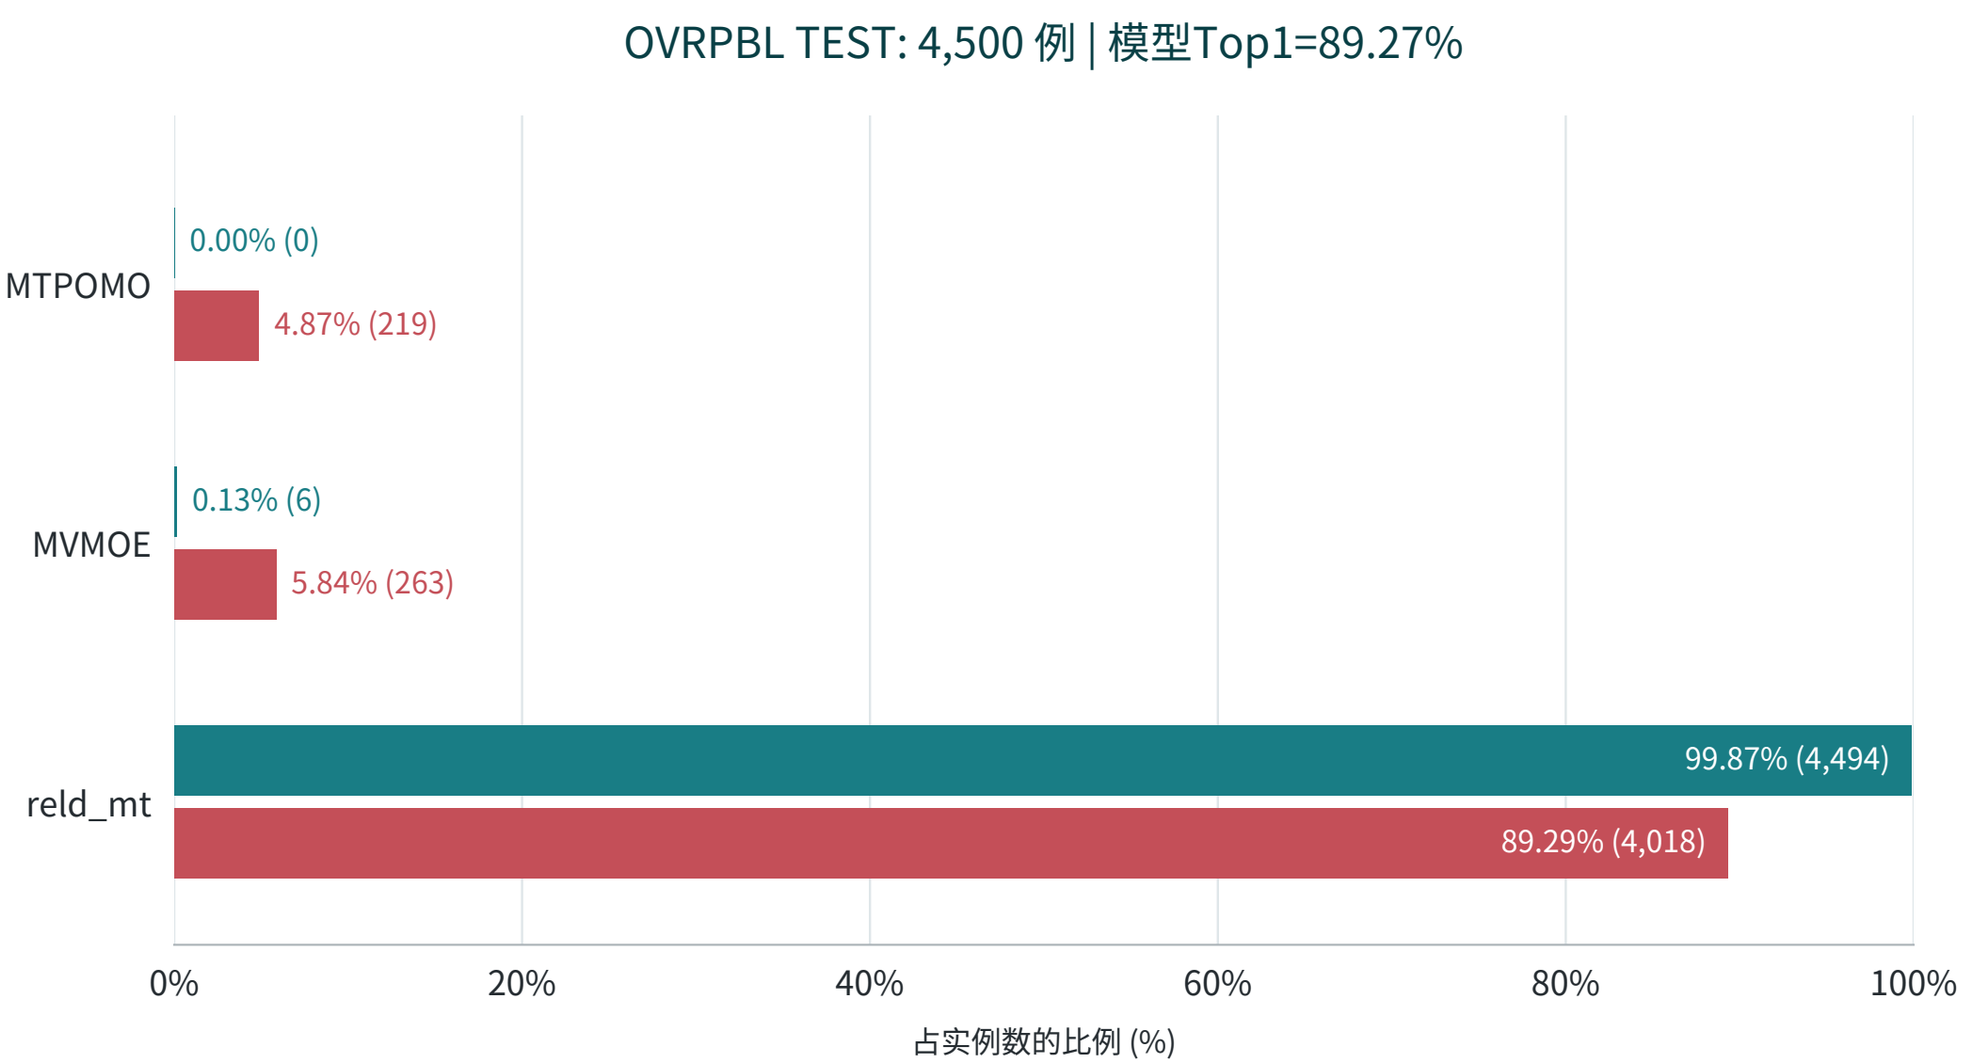

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

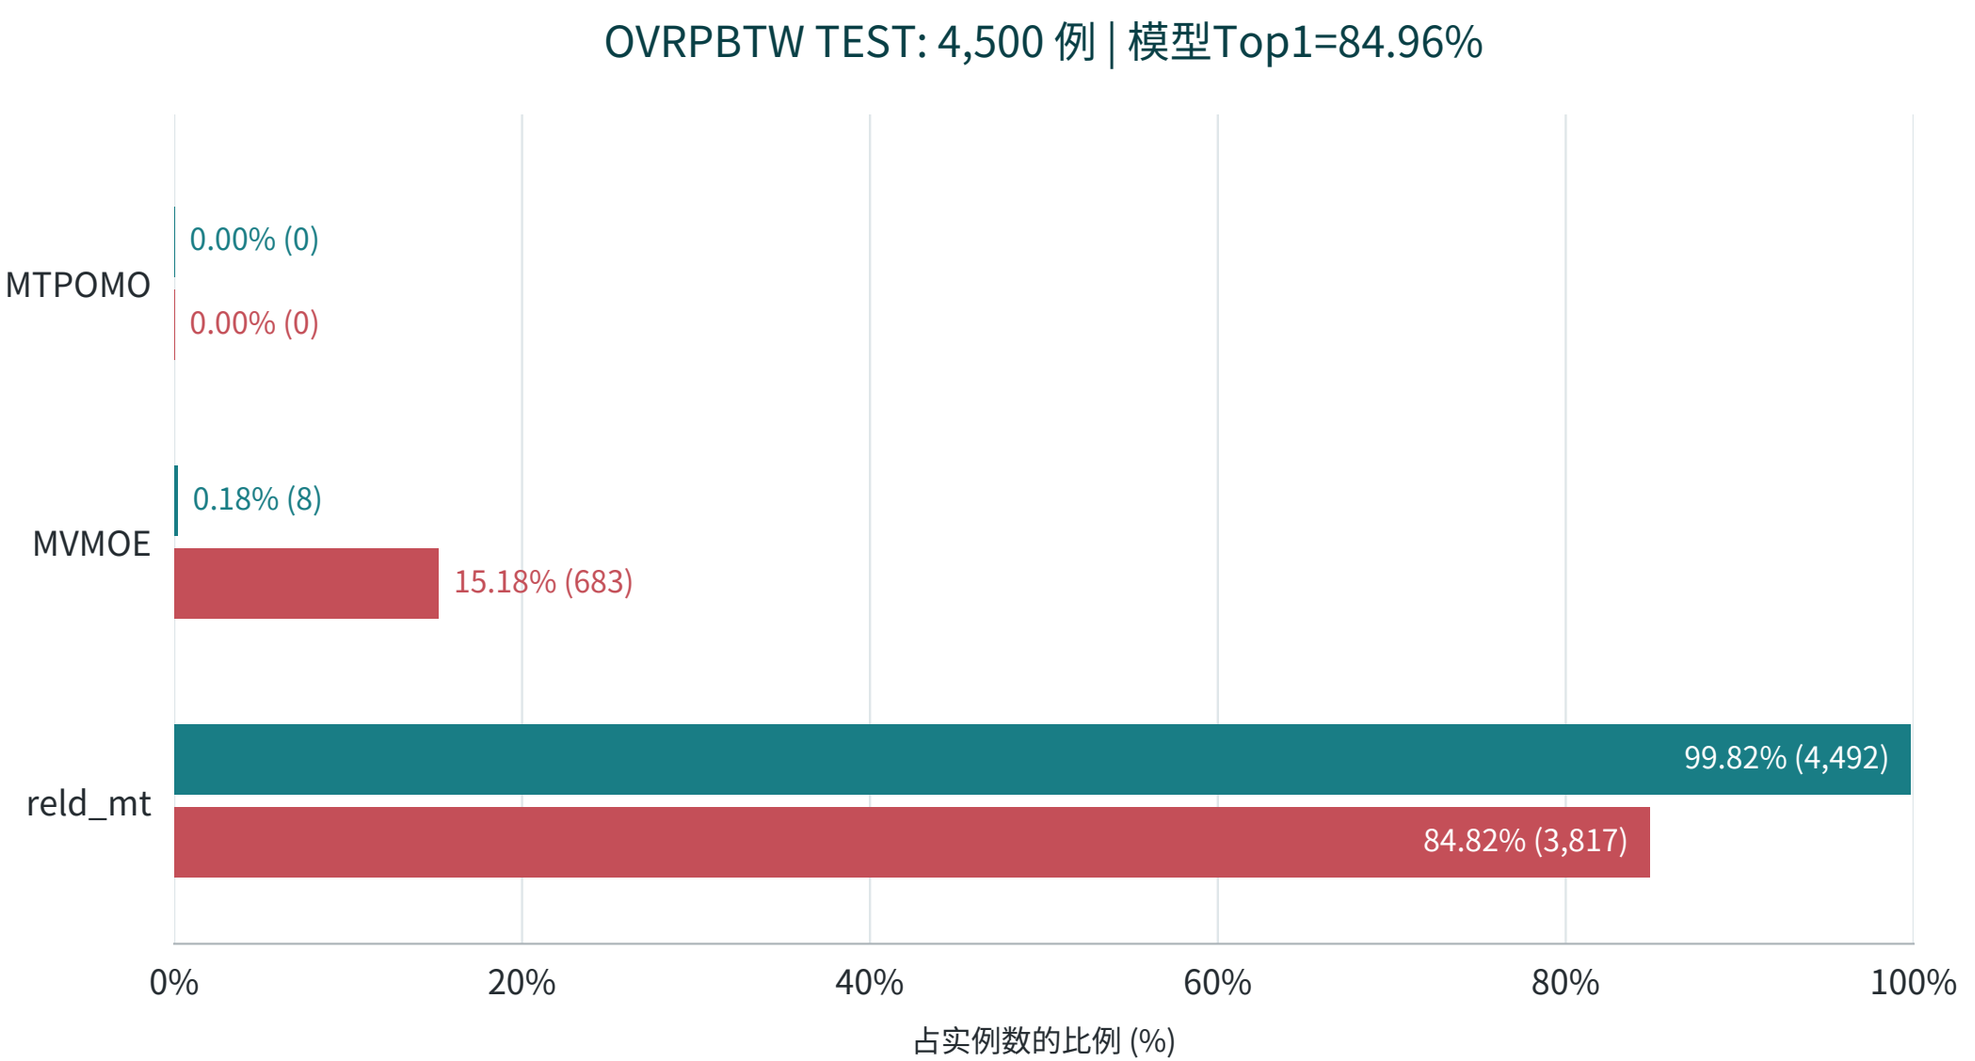

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

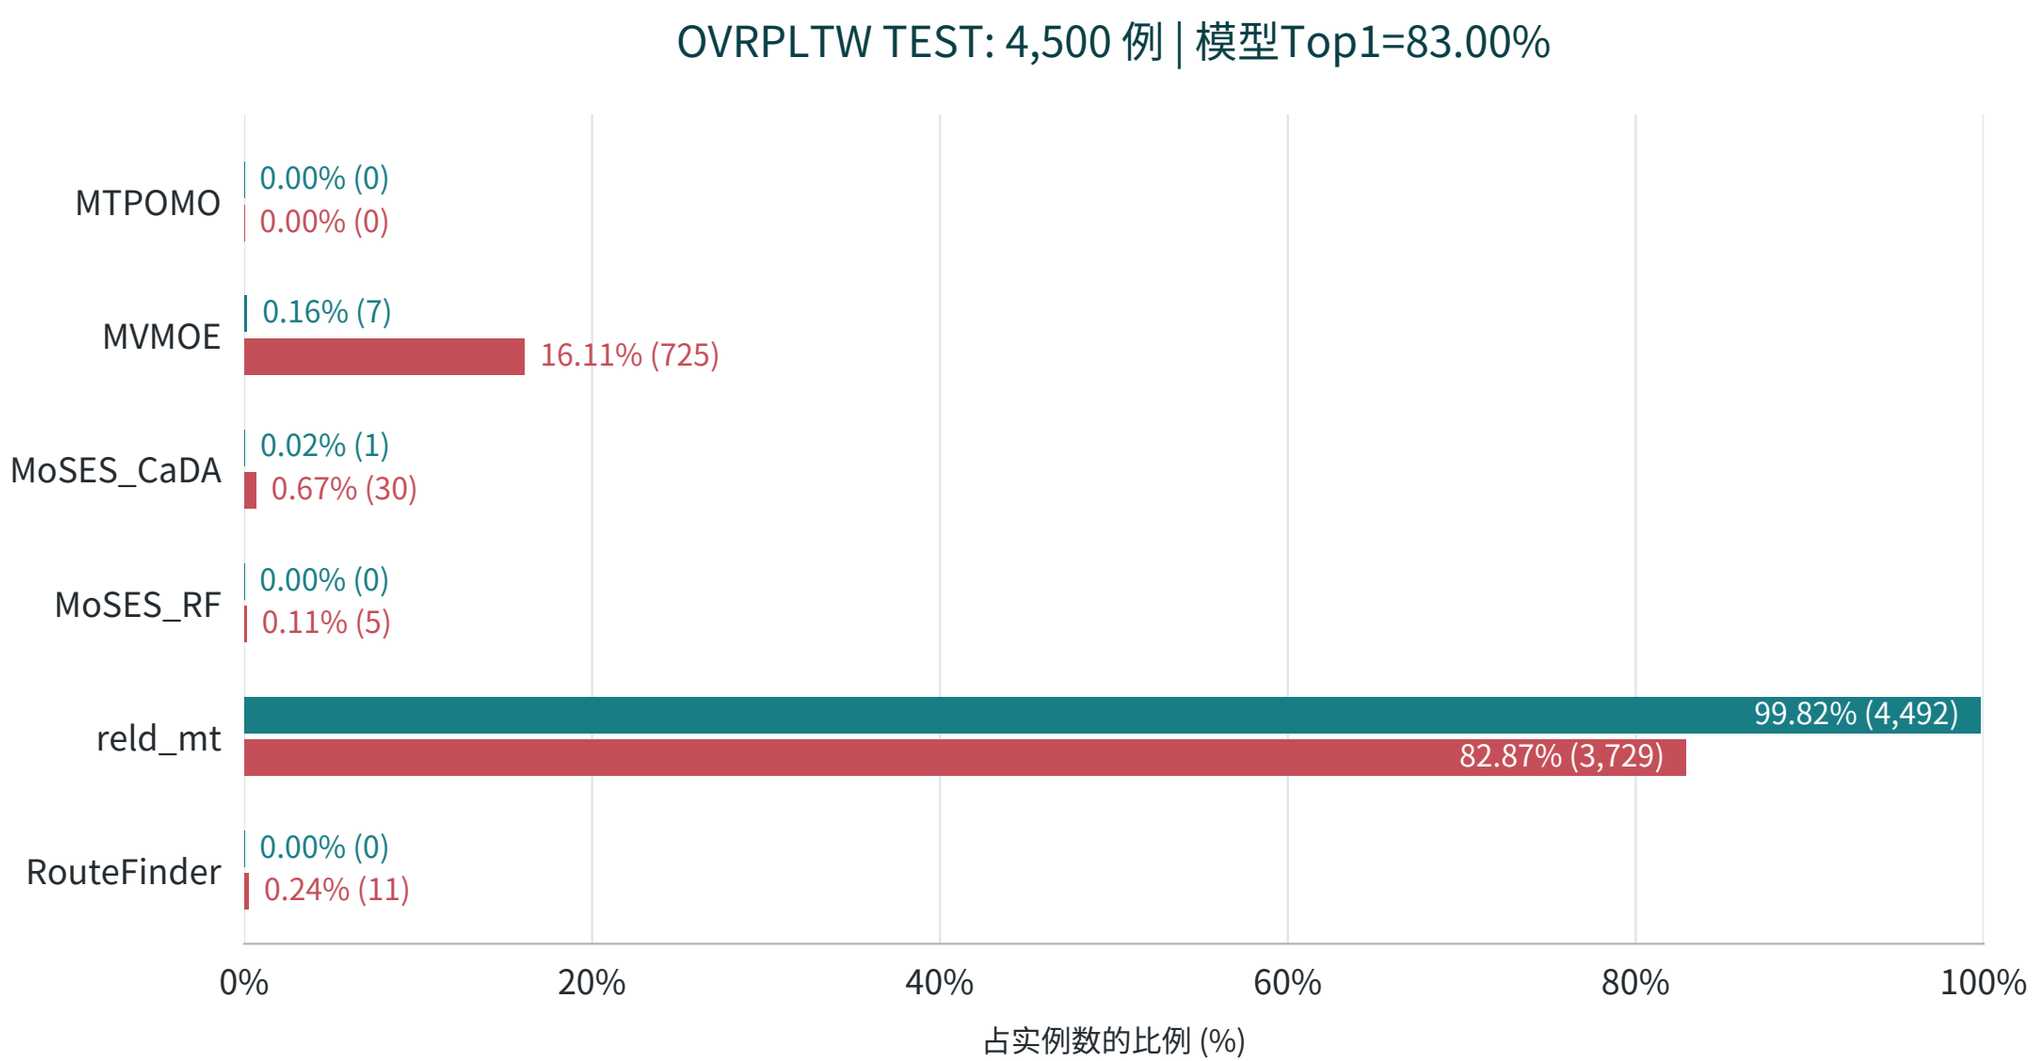

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

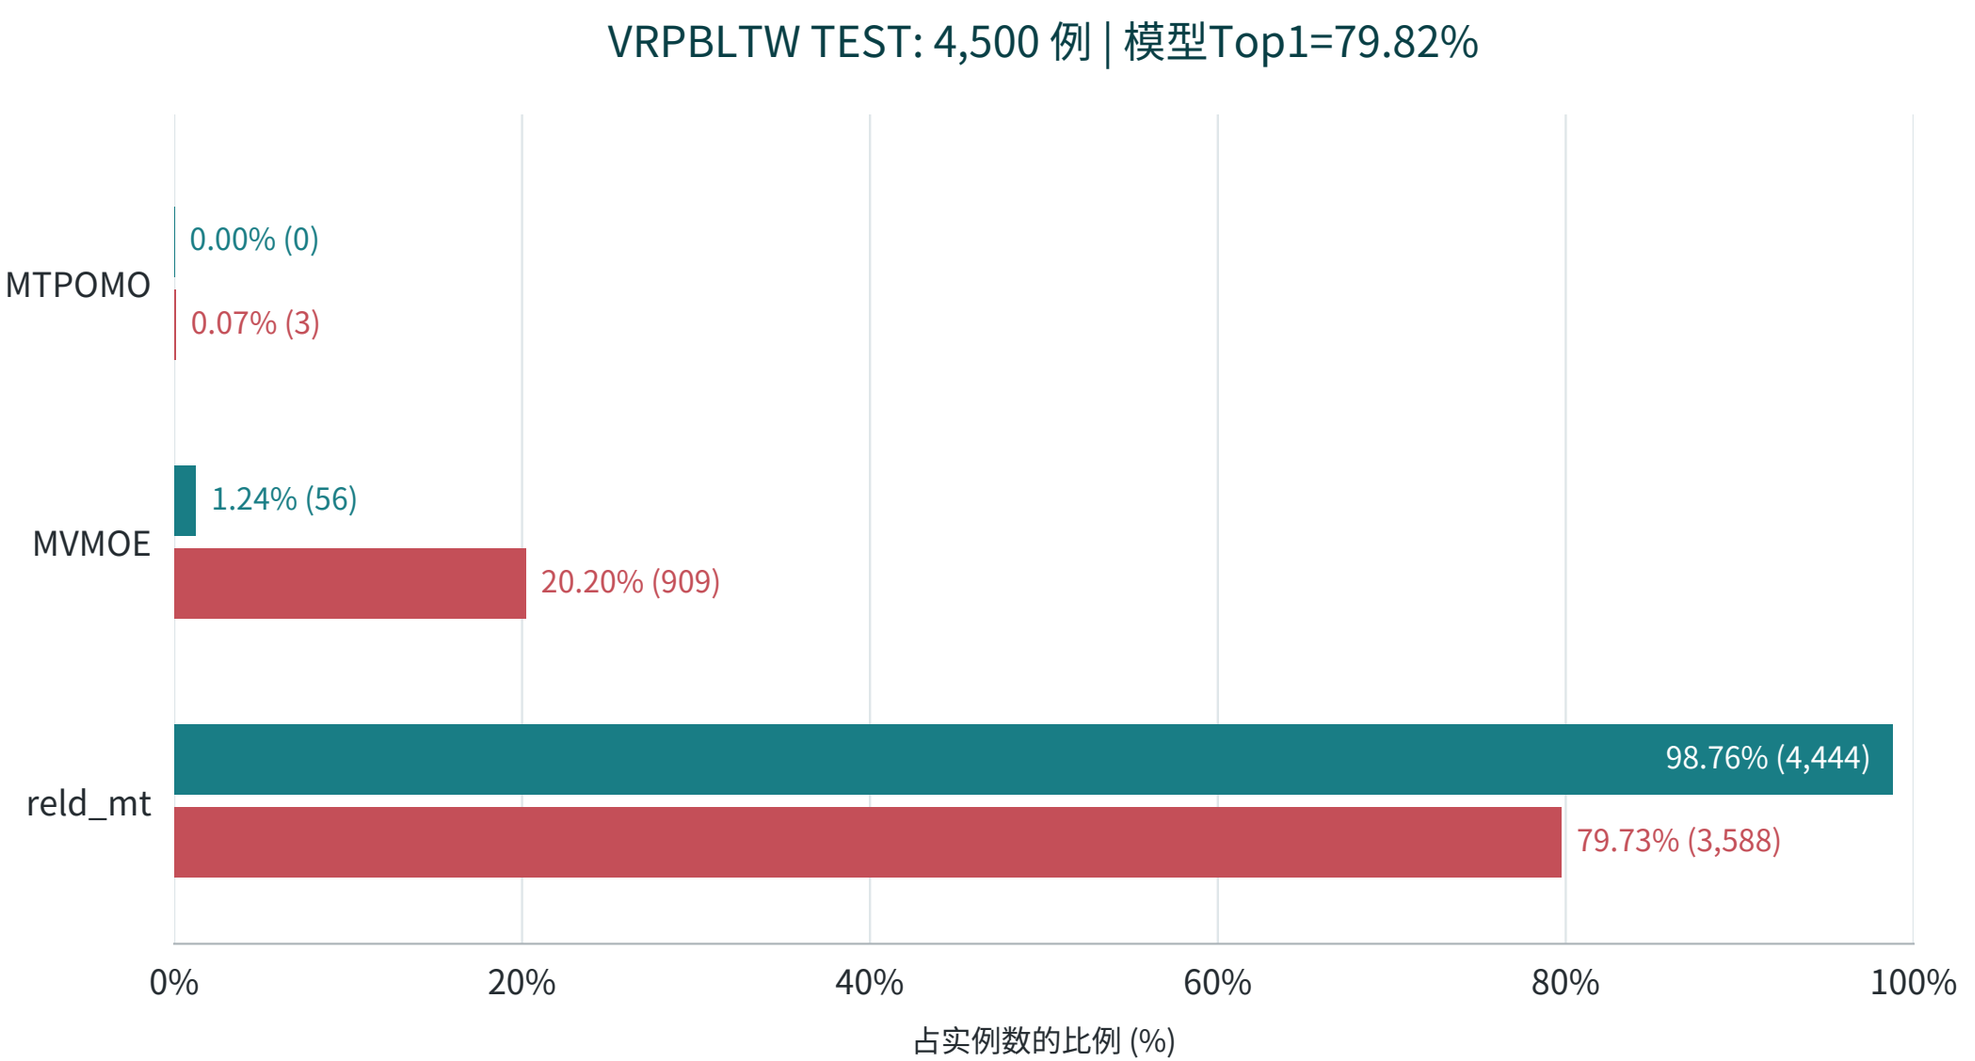

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R95/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 0ec15f55146f9cff

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

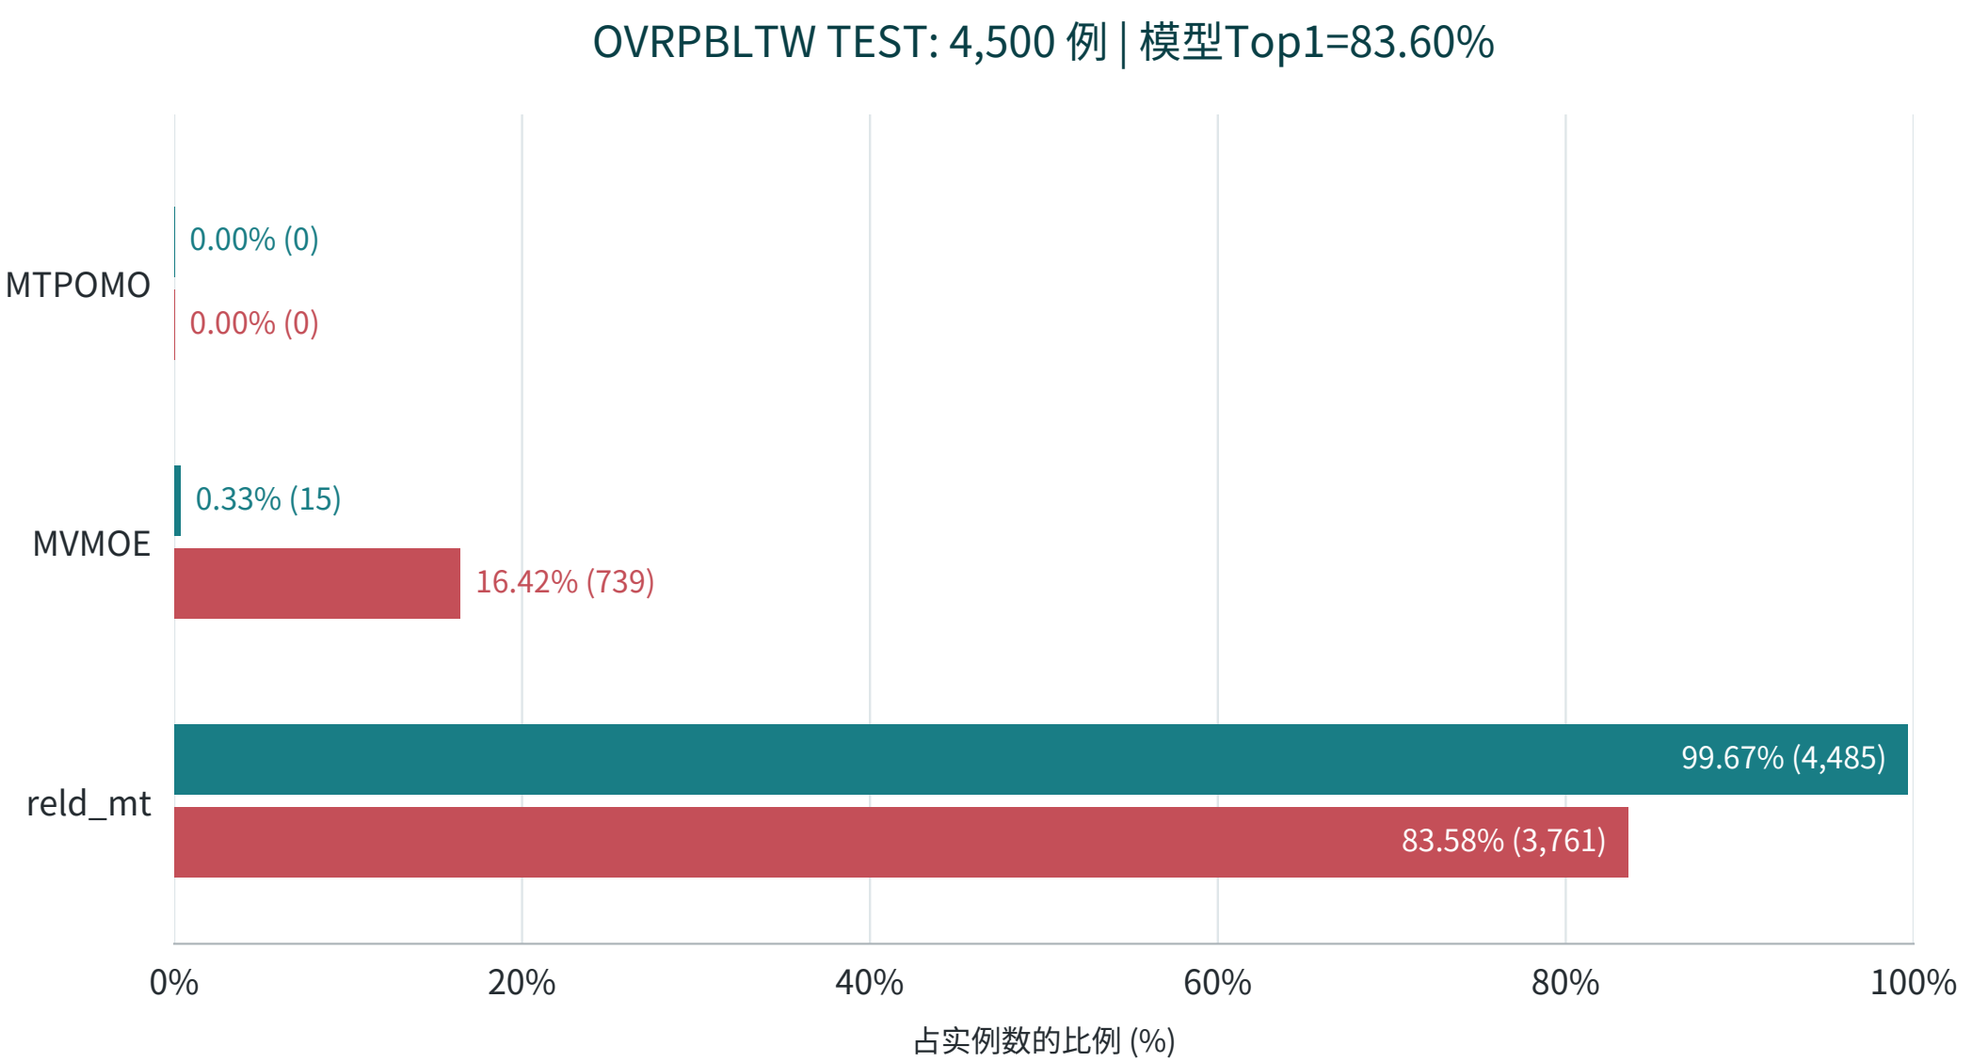

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R95/B: stable global solver-ID score ties. Same R95 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.