R116/A_static | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 20 | update 28440 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.8975	66.2037	11.417557	11.427978	11.371692	-0.1868	+0.4009	0.4108
TEST ALL	71.1346	66.1802	11.374935	11.385299	11.329932	-0.1870	+0.3963	0.4048

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R116 Top1 (%)	NSS cost	R116 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.666667	7.970400719	7.972685905
CVRP TEST	4500	45.977778	46.600000	18.004802368	18.015332305
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.214213482
CVRPLIB	100	70.000000	43.000000	67.101111717	67.623270607

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS: saved exact4500/native LIB references only; MISSING entries are not inferred or retrained.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: exact_elimination_champion_marginal | objective: native CE on exact champion log probabilities

R116/A_static | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.8975	66.2037	11.417557	11.427978	11.371692	-0.1868	+0.4009	0.4108	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.4444	33.1111	8.026467	8.045354	7.990533	-0.2348	+0.4497	0.4378	T2T
CVRP	45.5778	18.7111	18.163989	18.269377	18.064087	-0.5769	+0.5530	0.7216	RELD_CVRP
ATSP	77.2444	47.4889	1.638586	1.676905	1.632471	-2.2851	+0.3746	0.3712	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.1556	35.7556	7.463435	7.469579	7.415777	-0.0823	+0.6427	0.6589	MoSES_RF
VRPB	81.0222	80.8444	9.356323	9.354876	9.318750	+0.0155	+0.4032	0.4085	reld_mt
VRPL	38.4667	33.0889	12.431605	12.437959	12.383444	-0.0511	+0.3889	0.3948	MoSES_RF
VRPTW	79.9556	79.9556	18.818827	18.819431	18.766139	-0.0032	+0.2808	0.2966	reld_mt
OVRPTW	83.8667	83.7778	10.142980	10.143730	10.116859	-0.0074	+0.2582	0.2546	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357217	6.357254	6.341078	-0.0006	+0.2545	0.2644	reld_mt
OVRPL	39.7333	35.9111	7.439423	7.445709	7.390416	-0.0844	+0.6631	0.6842	MoSES_RF
VRPBL	78.8444	78.5111	9.369325	9.371523	9.328366	-0.0234	+0.4391	0.4430	reld_mt
VRPBTW	78.5111	78.4222	19.950453	19.950430	19.851084	+0.0001	+0.5006	0.4824	reld_mt
VRPLTW	78.8000	78.7556	18.764975	18.765871	18.707843	-0.0048	+0.3054	0.3210	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2000	6.369226	6.370093	6.352824	-0.0136	+0.2582	0.2674	reld_mt
OVRPBTW	83.5333	83.4444	10.660414	10.661098	10.623245	-0.0064	+0.3499	0.3224	reld_mt
OVRPLTW	83.3778	83.4889	10.158219	10.157423	10.129818	+0.0078	+0.2804	0.2866	reld_mt
VRPBLTW	79.5556	79.4000	19.794509	19.797044	19.706420	-0.0128	+0.4470	0.4341	reld_mt
OVRPBLTW	83.2667	83.2889	10.610059	10.609955	10.571302	+0.0010	+0.3666	0.3448	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R116/A_static | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1346	66.1802	11.374935	11.385299	11.329932	-0.1870	+0.3963	0.4048	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.6667	34.5333	7.972686	7.989621	7.937593	-0.2120	+0.4421	0.4330	T2T
CVRP	46.6000	17.9333	18.015332	18.124983	17.918509	-0.6050	+0.5404	0.7014	RELD_CVRP
ATSP	76.9556	47.2444	1.635325	1.674207	1.629441	-2.3224	+0.3611	0.3606	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.0889	33.6444	7.447169	7.455750	7.400487	-0.1151	+0.6308	0.6436	MoSES_RF
VRPB	80.4000	80.4000	9.357514	9.351810	9.315298	+0.0610	+0.4532	0.4438	reld_mt
VRPL	37.4667	32.2667	12.349755	12.356138	12.300958	-0.0517	+0.3967	0.4046	MoSES_RF
VRPTW	80.9556	80.8444	18.690330	18.690545	18.637408	-0.0011	+0.2840	0.2945	reld_mt
OVRPTW	83.9333	83.9333	10.093026	10.093063	10.068135	-0.0004	+0.2472	0.2379	reld_mt
OVRPB	88.0667	88.1333	6.372354	6.370826	6.352225	+0.0240	+0.3169	0.3341	reld_mt
OVRPL	41.2222	34.6000	7.464284	7.472542	7.418033	-0.1105	+0.6235	0.6352	MoSES_RF
VRPBL	79.5333	79.4222	9.395565	9.396379	9.355967	-0.0087	+0.4232	0.4294	reld_mt
VRPBTW	78.7778	78.7556	19.665869	19.665725	19.577666	+0.0007	+0.4505	0.4478	reld_mt
VRPLTW	79.2667	79.2444	18.802889	18.803136	18.745143	-0.0013	+0.3081	0.3230	reld_mt
OVRPBL	89.2222	89.2889	6.375906	6.375741	6.359310	+0.0026	+0.2610	0.2730	reld_mt
OVRPBTW	84.9111	84.8222	10.658817	10.659591	10.624748	-0.0073	+0.3206	0.2913	reld_mt
OVRPLTW	82.9111	82.8667	10.085981	10.086112	10.059001	-0.0013	+0.2682	0.2686	reld_mt
VRPBLTW	79.7778	79.7333	19.704089	19.707068	19.613284	-0.0151	+0.4630	0.4448	reld_mt
OVRPBLTW	83.6667	83.5778	10.661946	10.662149	10.625574	-0.0019	+0.3423	0.3191	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R116/A_static | LIB and locked provenance

Current R116 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.214213	8.240435	8.142167	-0.3182	+0.8849	0.9103
CVRPLIB	43.0000	45.0000	67.623271	67.245364	66.945093	+0.5620	+1.0130	0.9092

SHA256: c8a1288efe99aab41f56d97a409fdb69aee46c987438dfc660cf849a95d74f1a

Unique selection: strict maximum full18 VAL macro_top1; exact Top1 ties: minimum macro_actual_regret_pct; exact double ties: first checkpoint

Inference: eval mode; exact all-subset elimination log-champion DP; argmax log q; stable ascending-global-solver-ID ties; no maximin


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R116/A_static | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

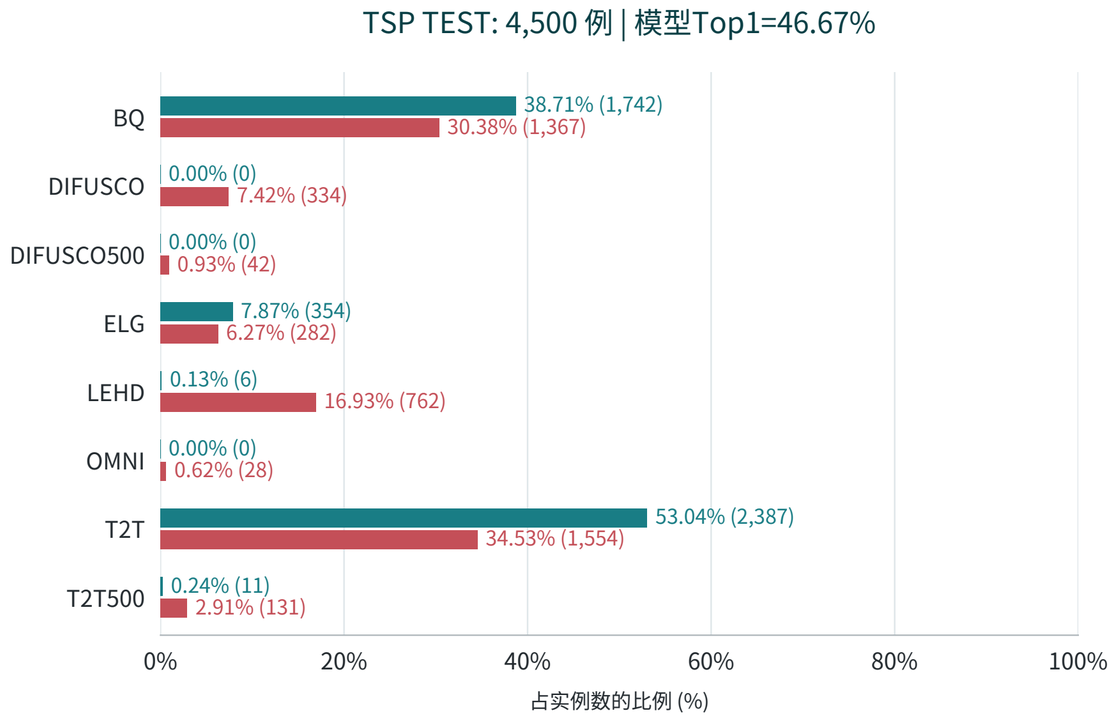

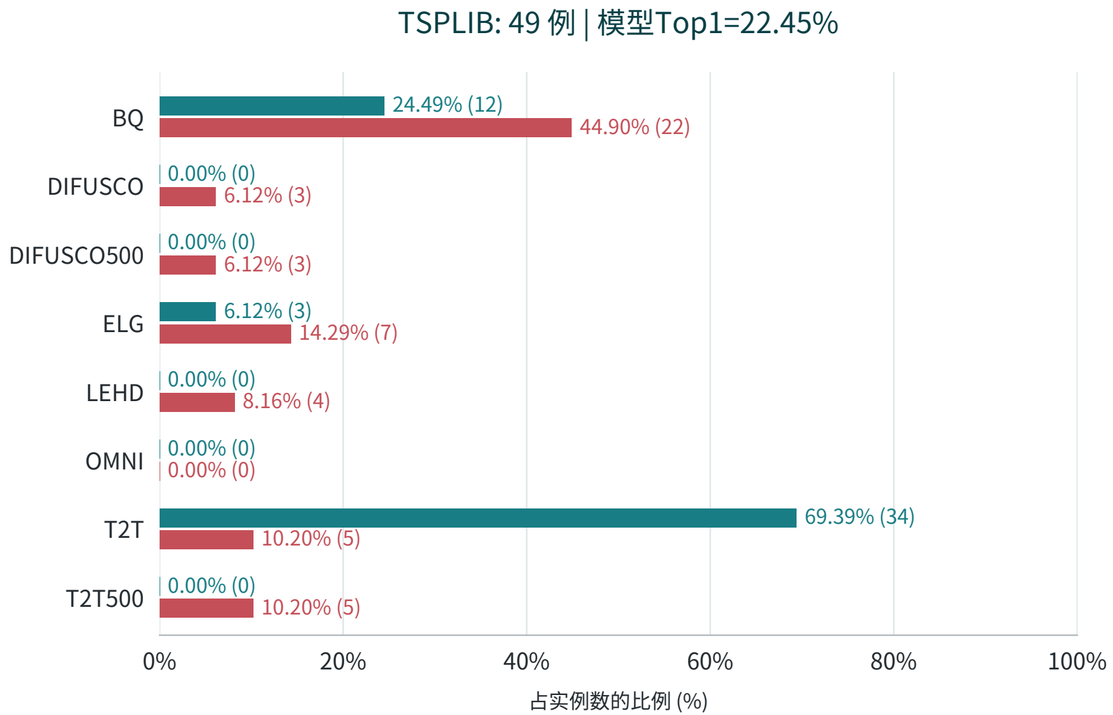

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R116/A_static | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

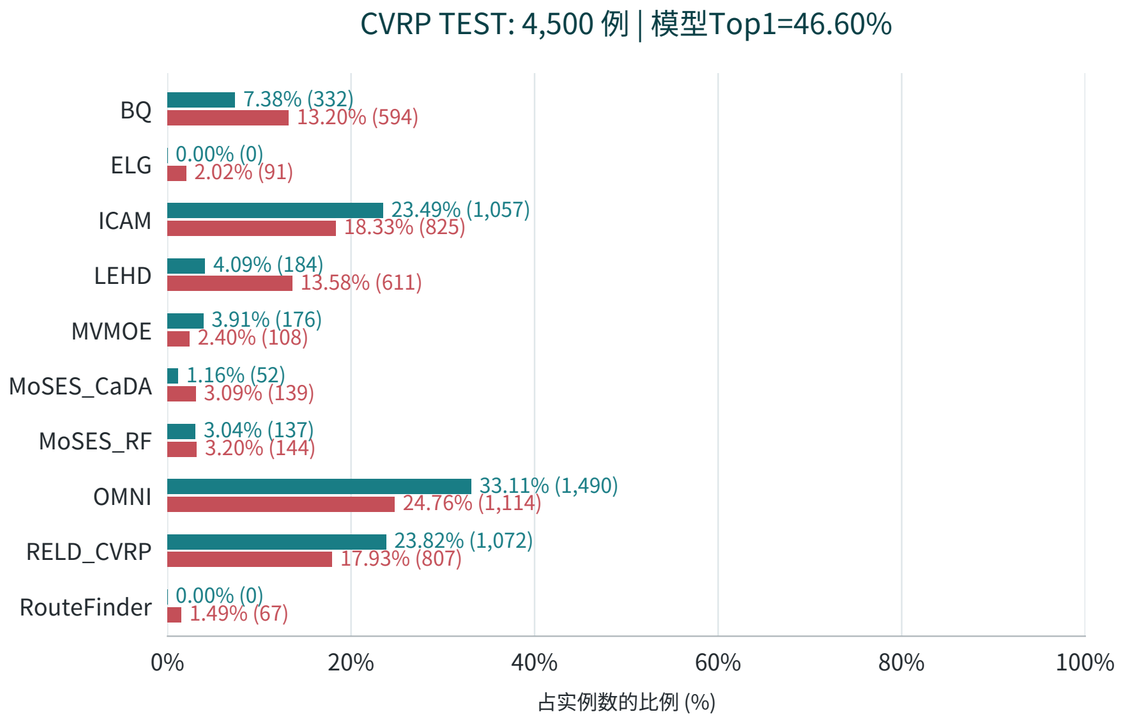

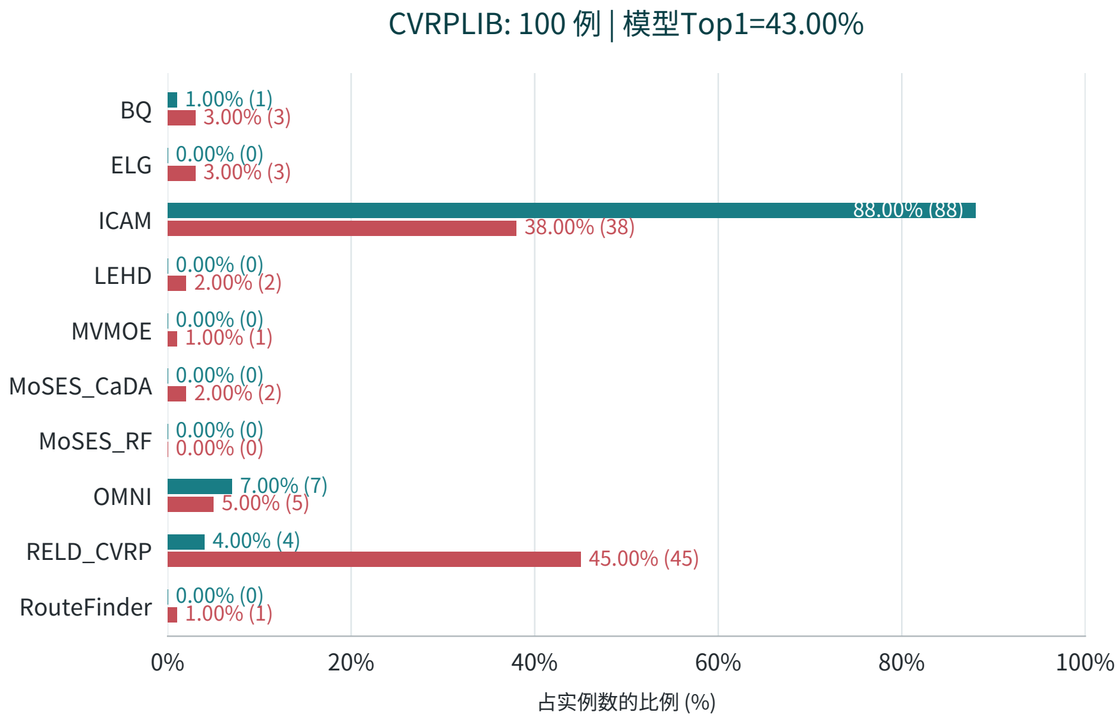

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

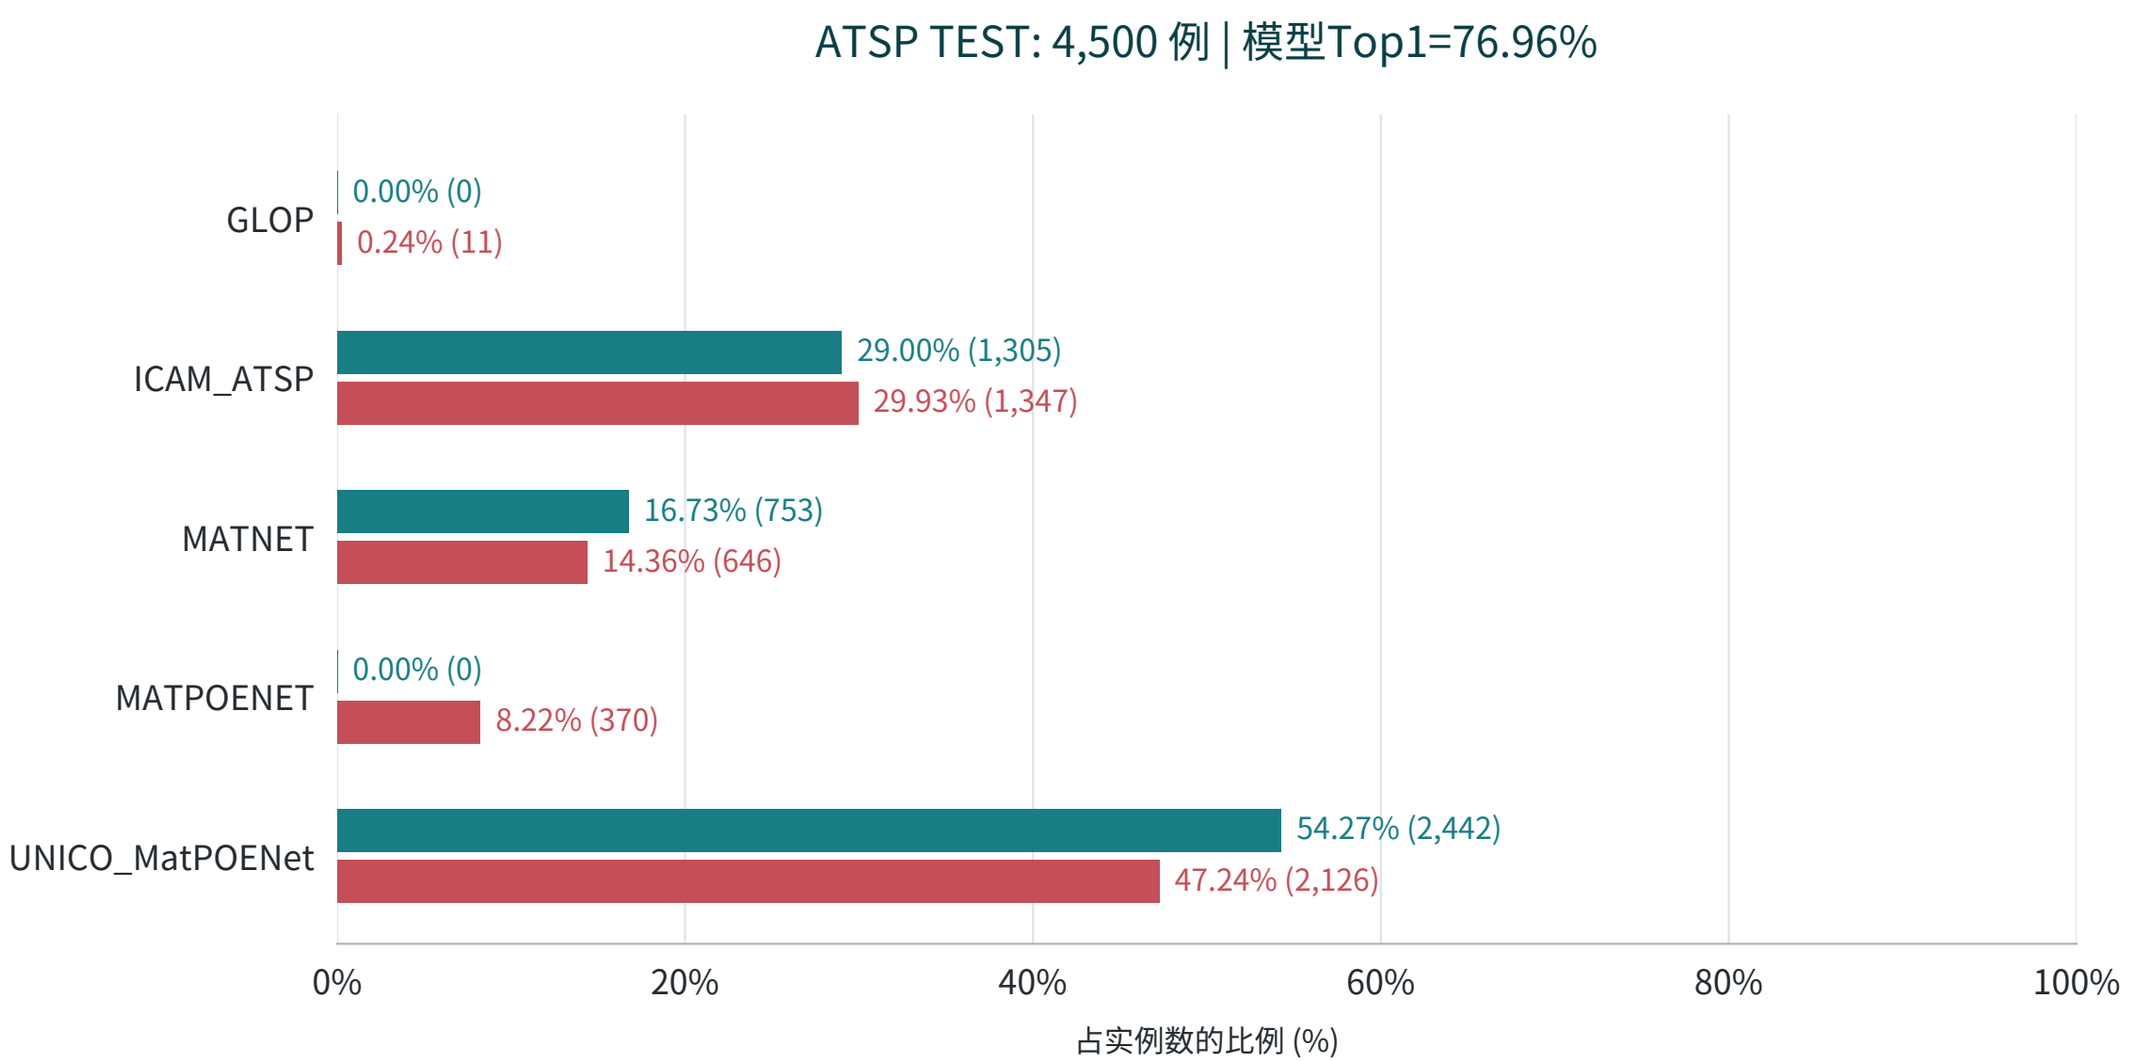

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

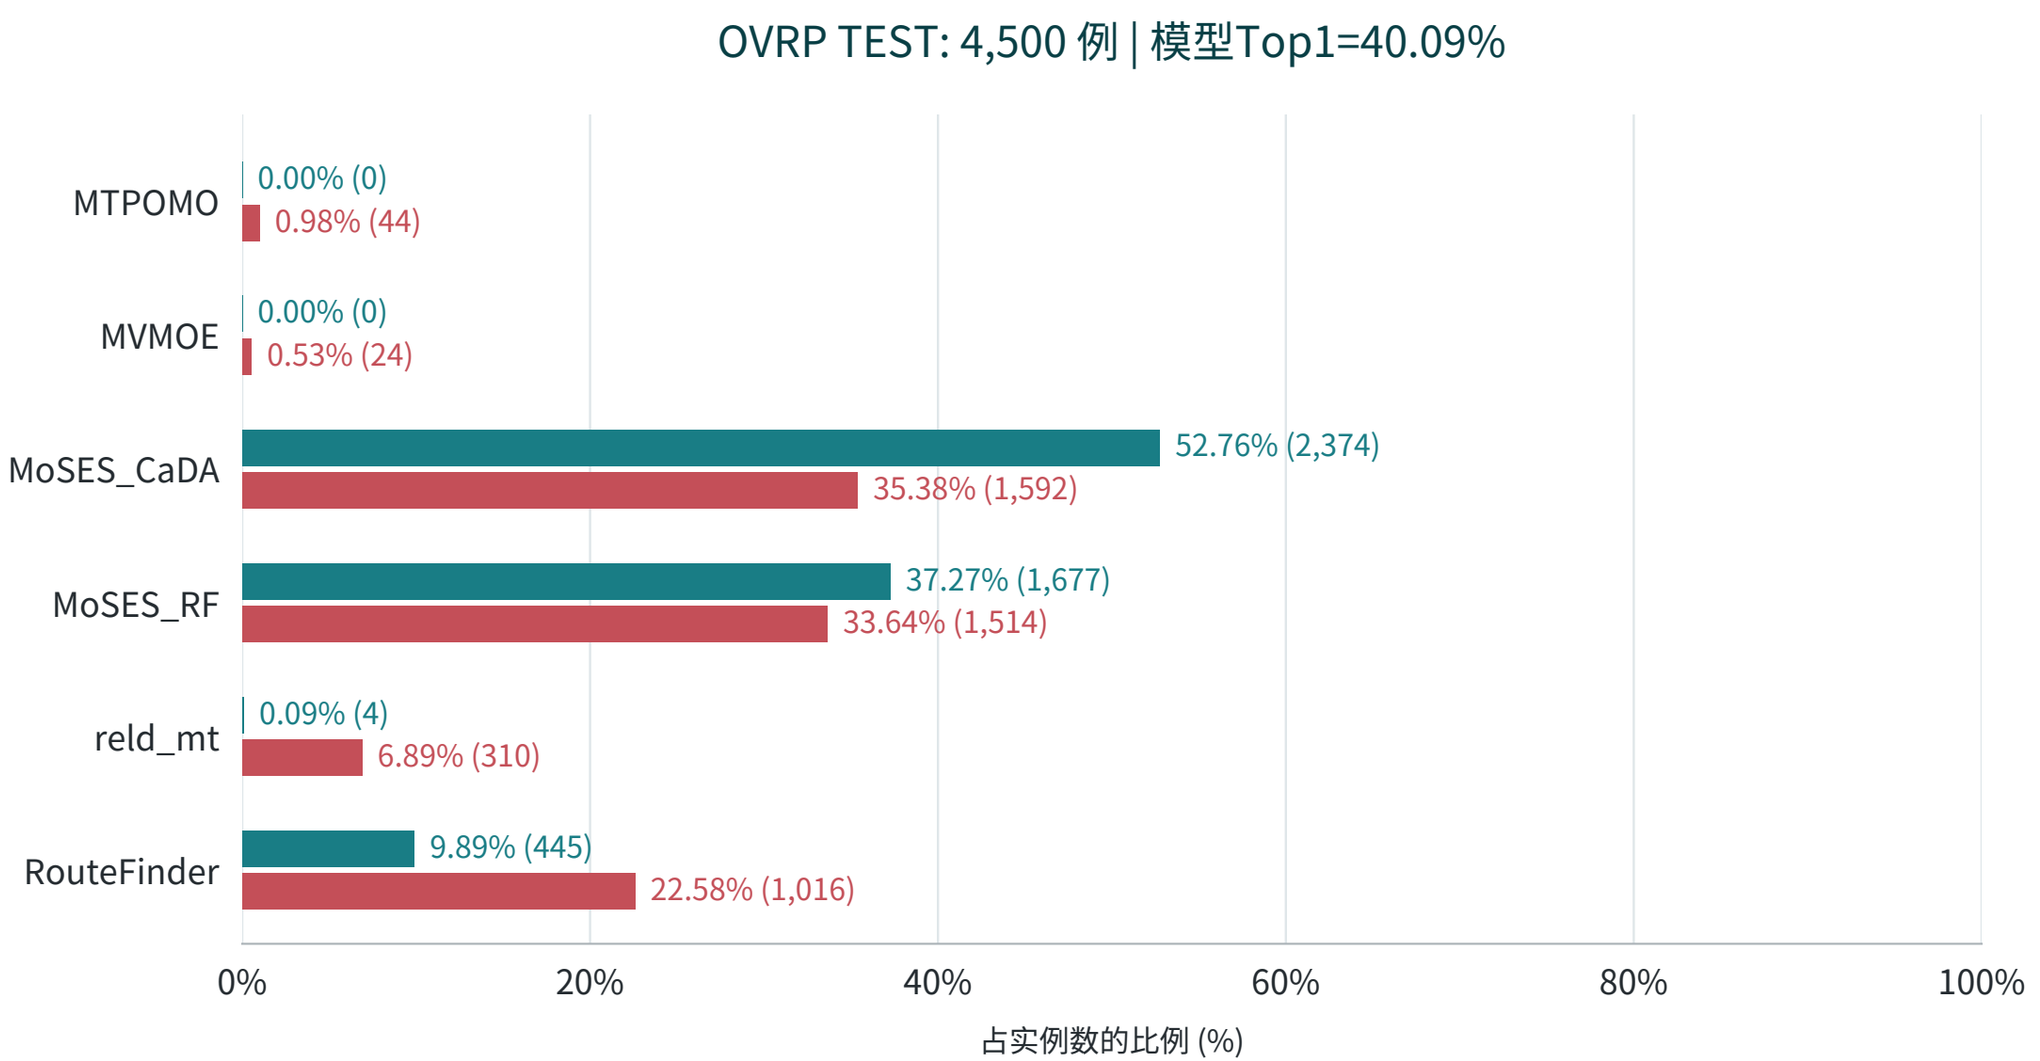

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

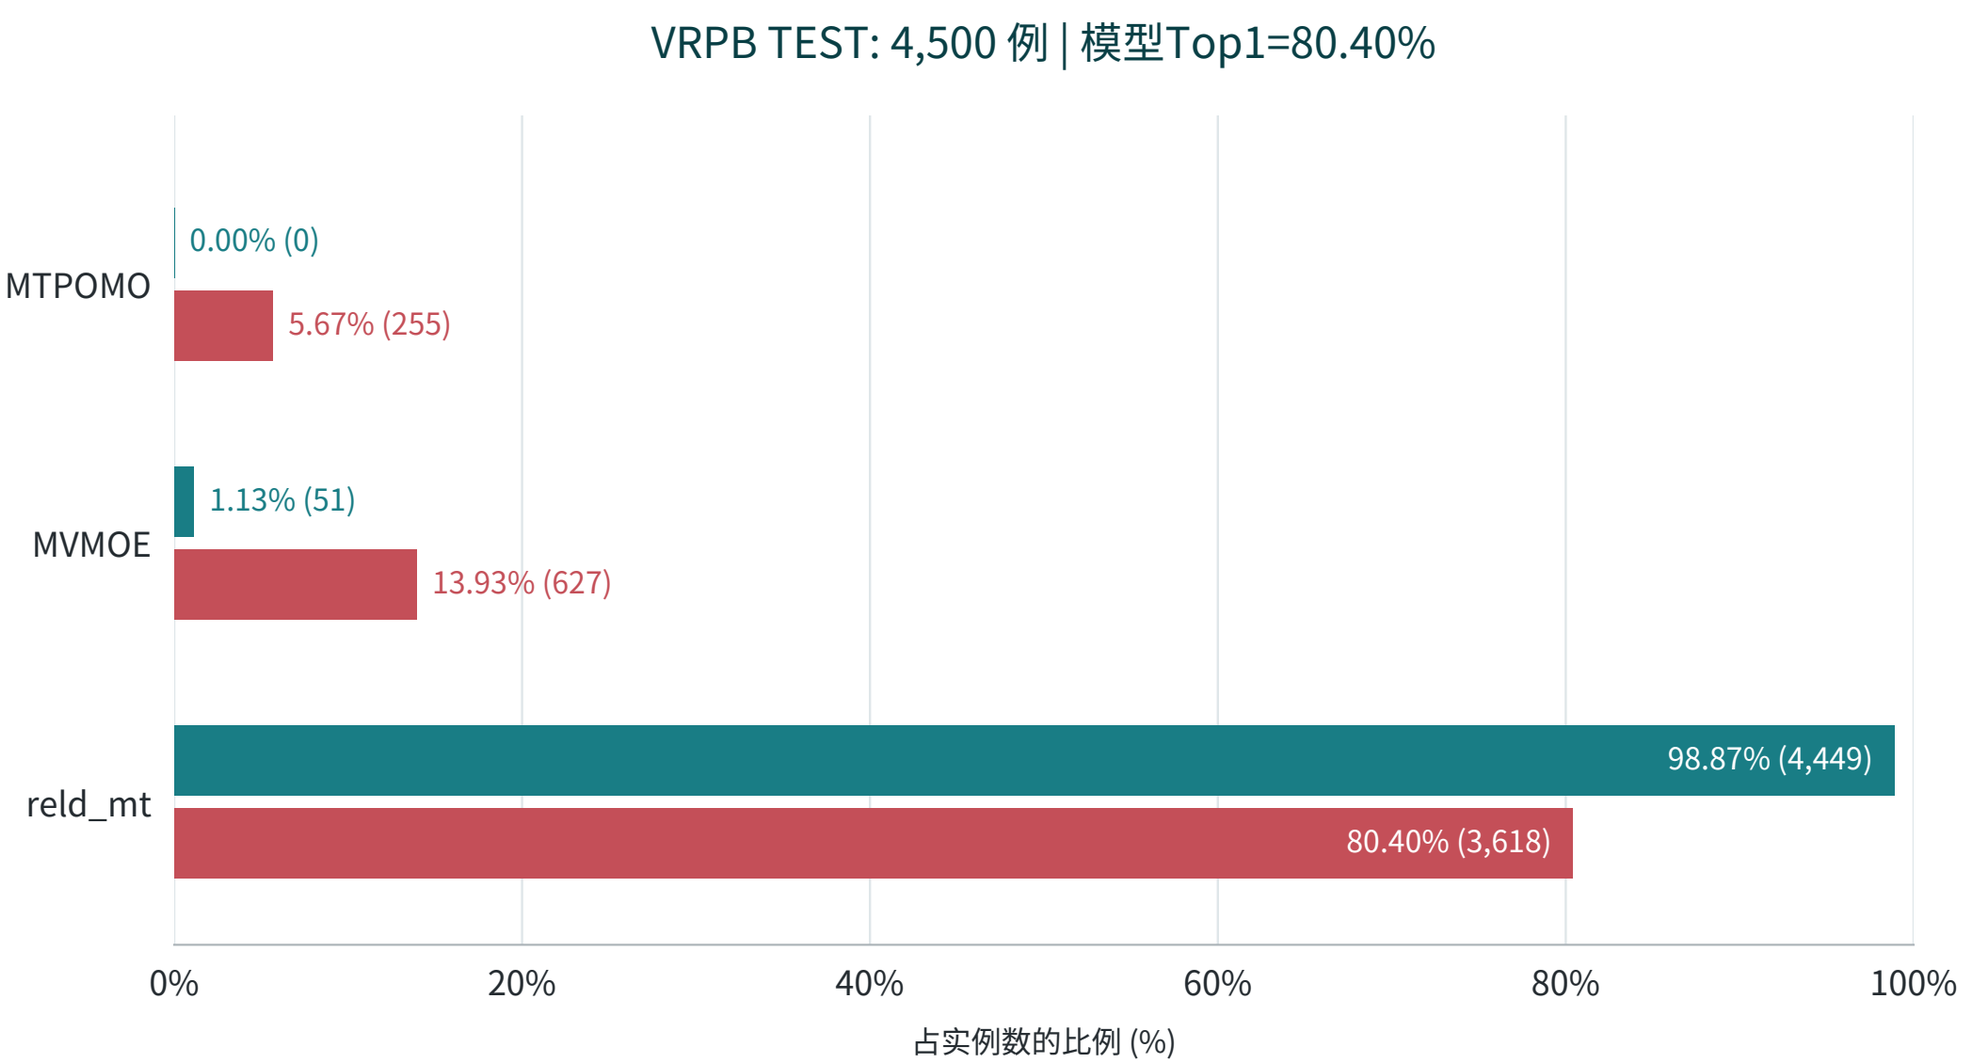

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

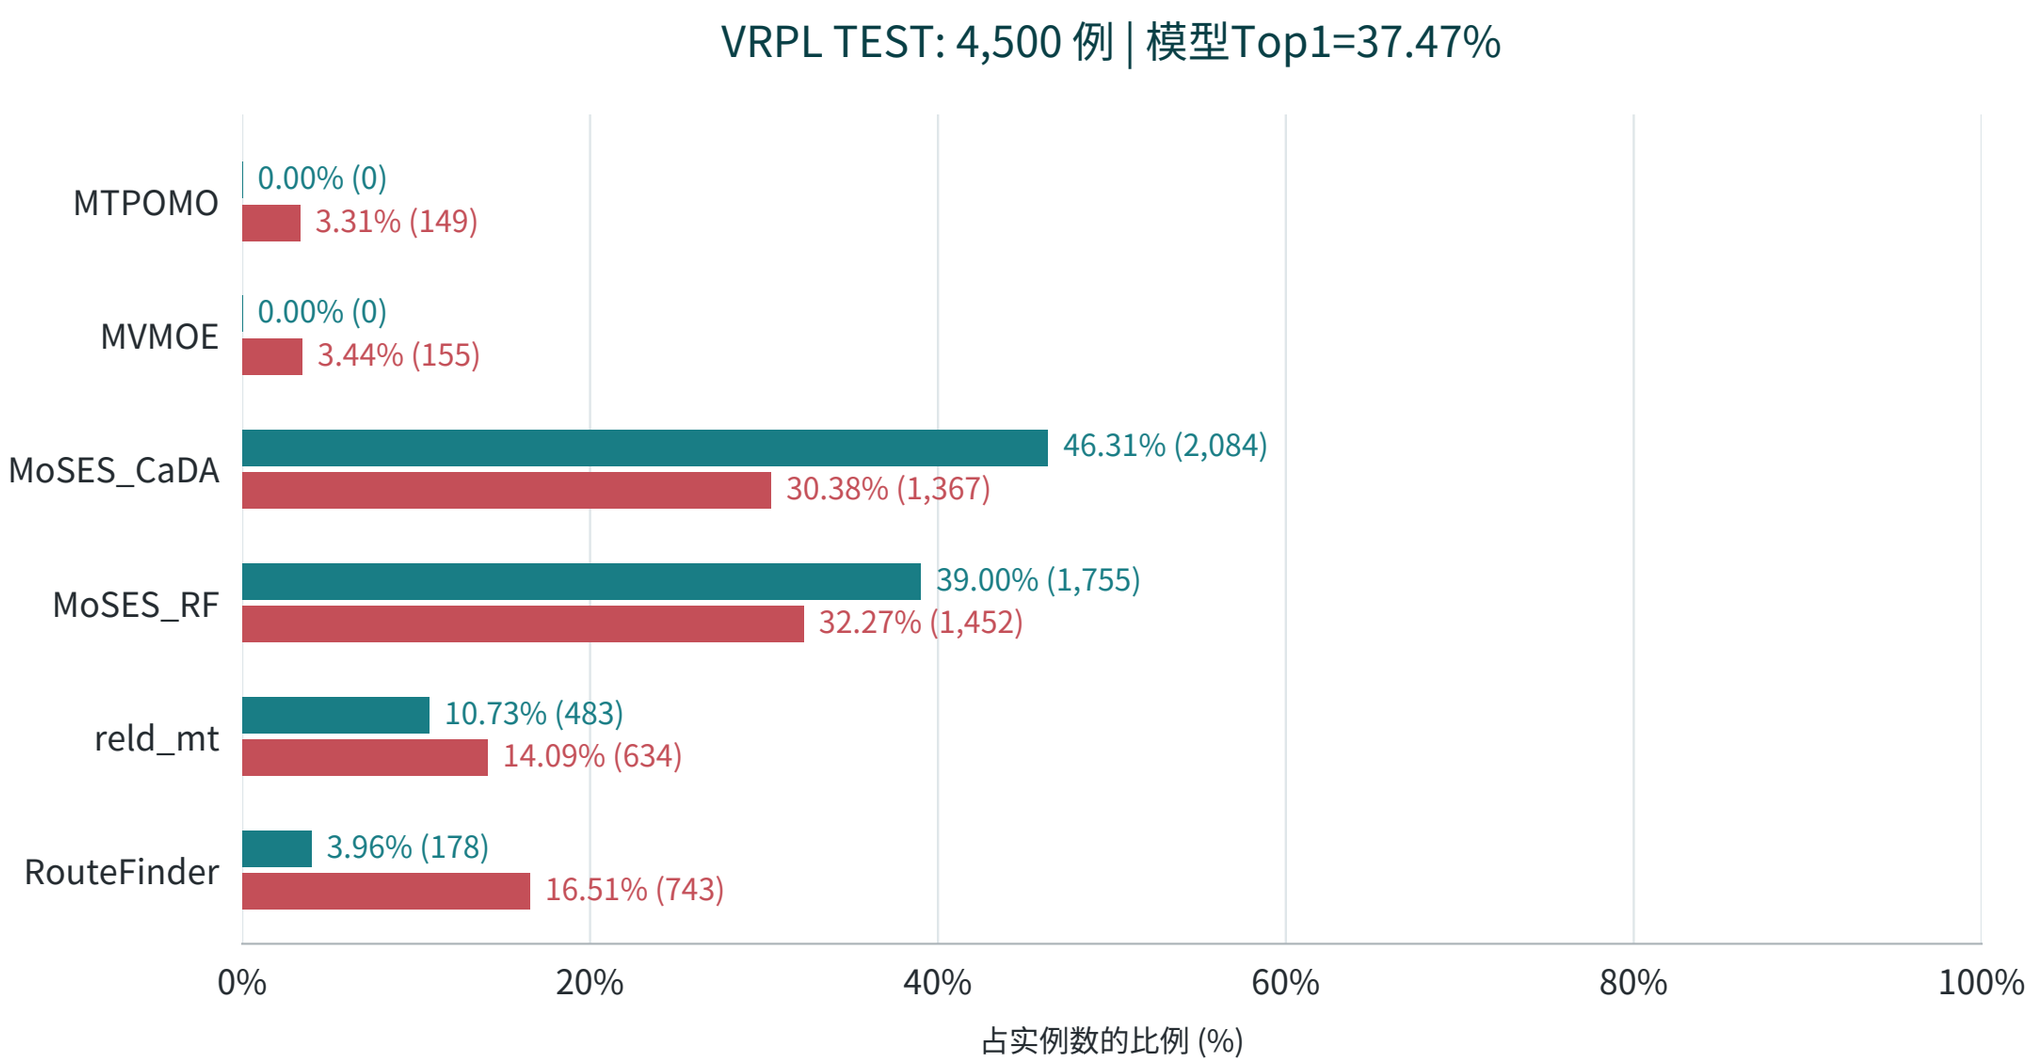

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

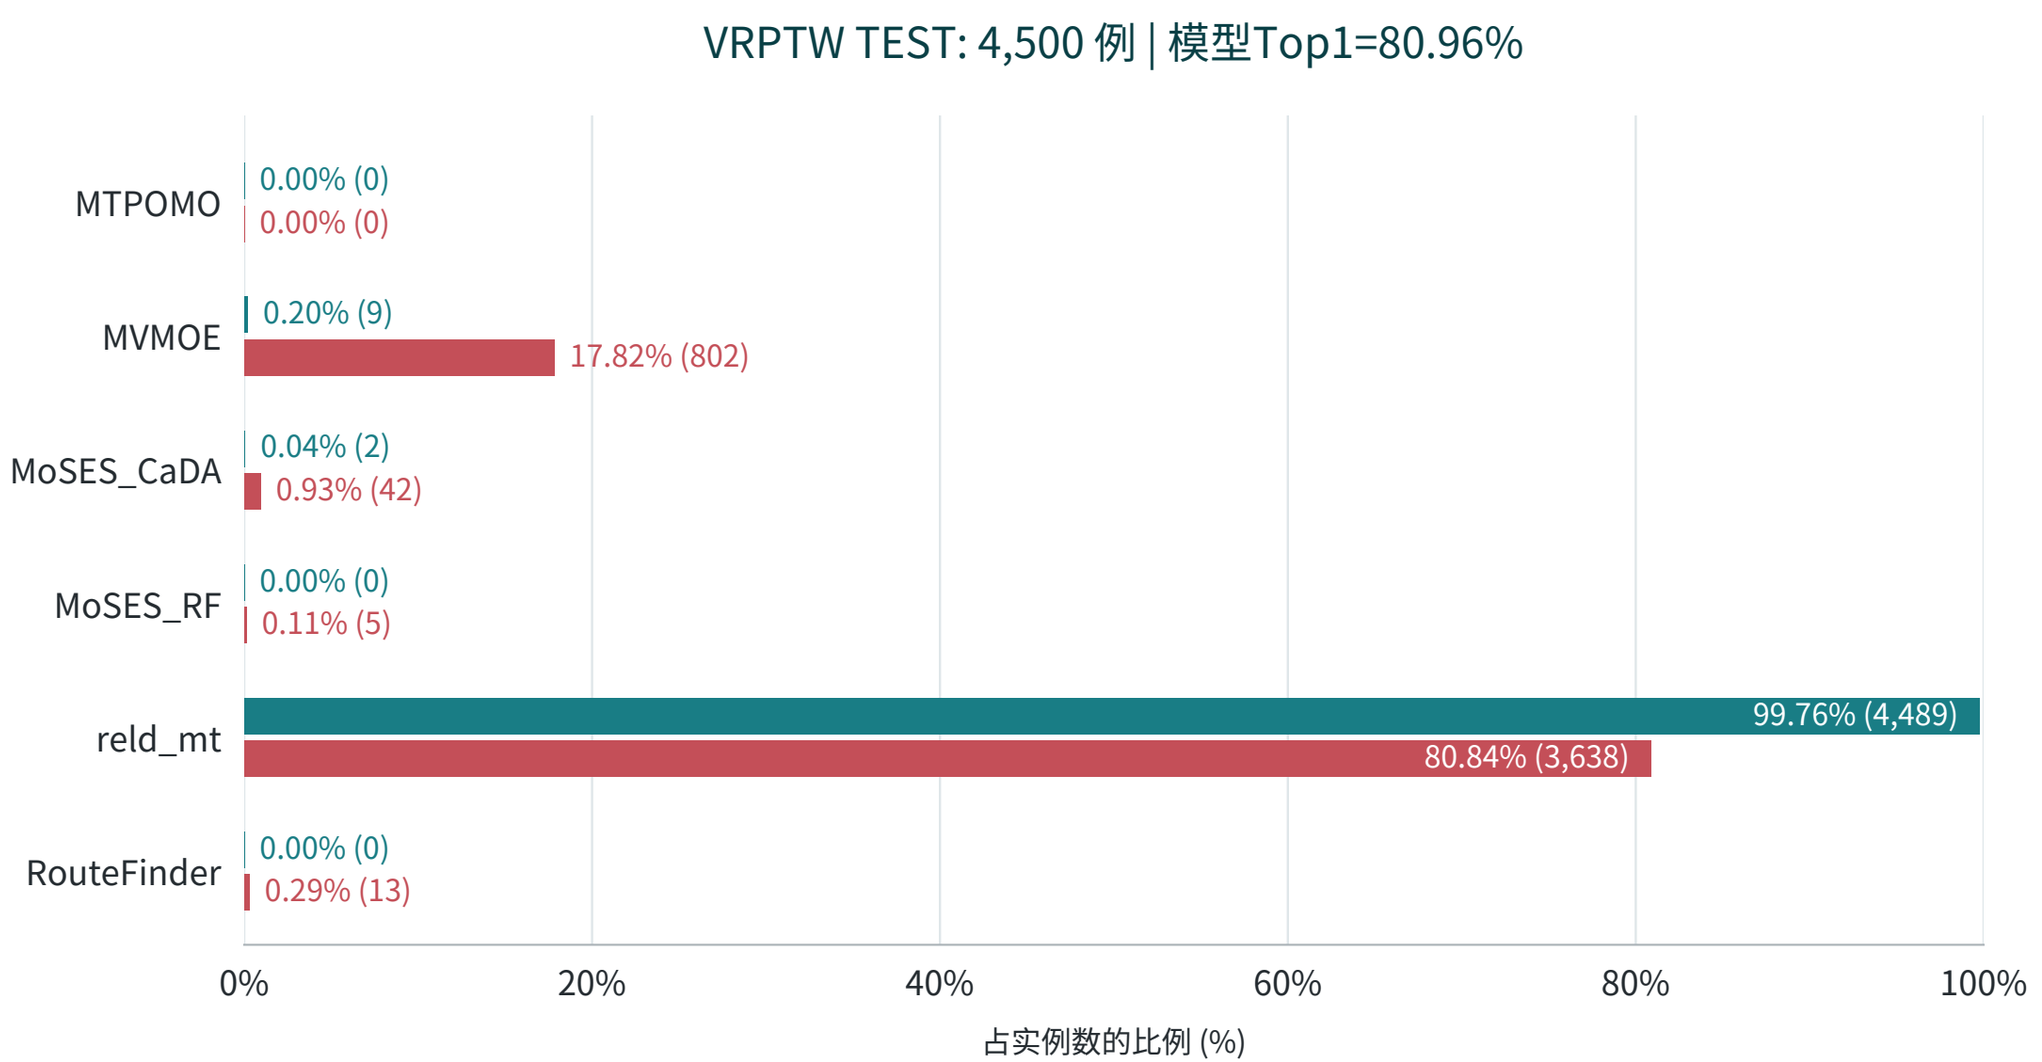

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

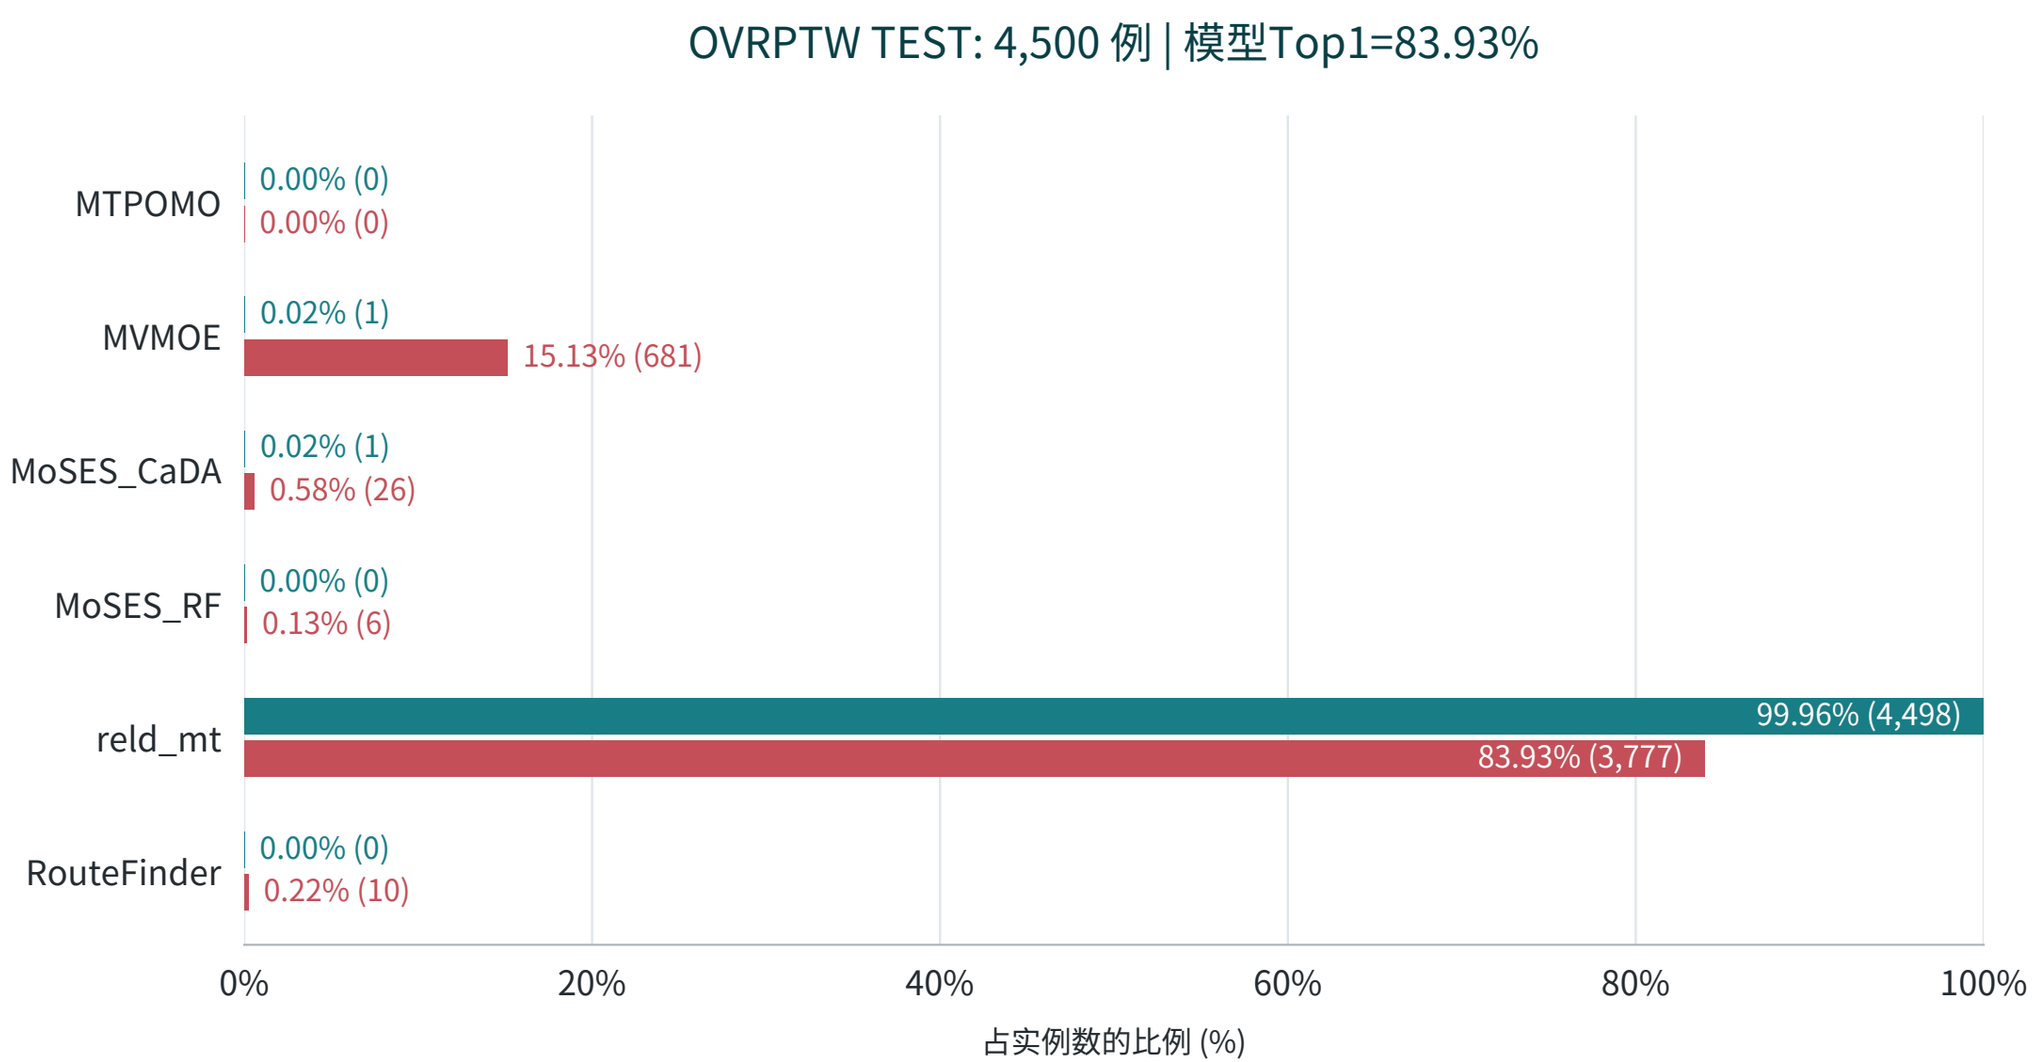

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

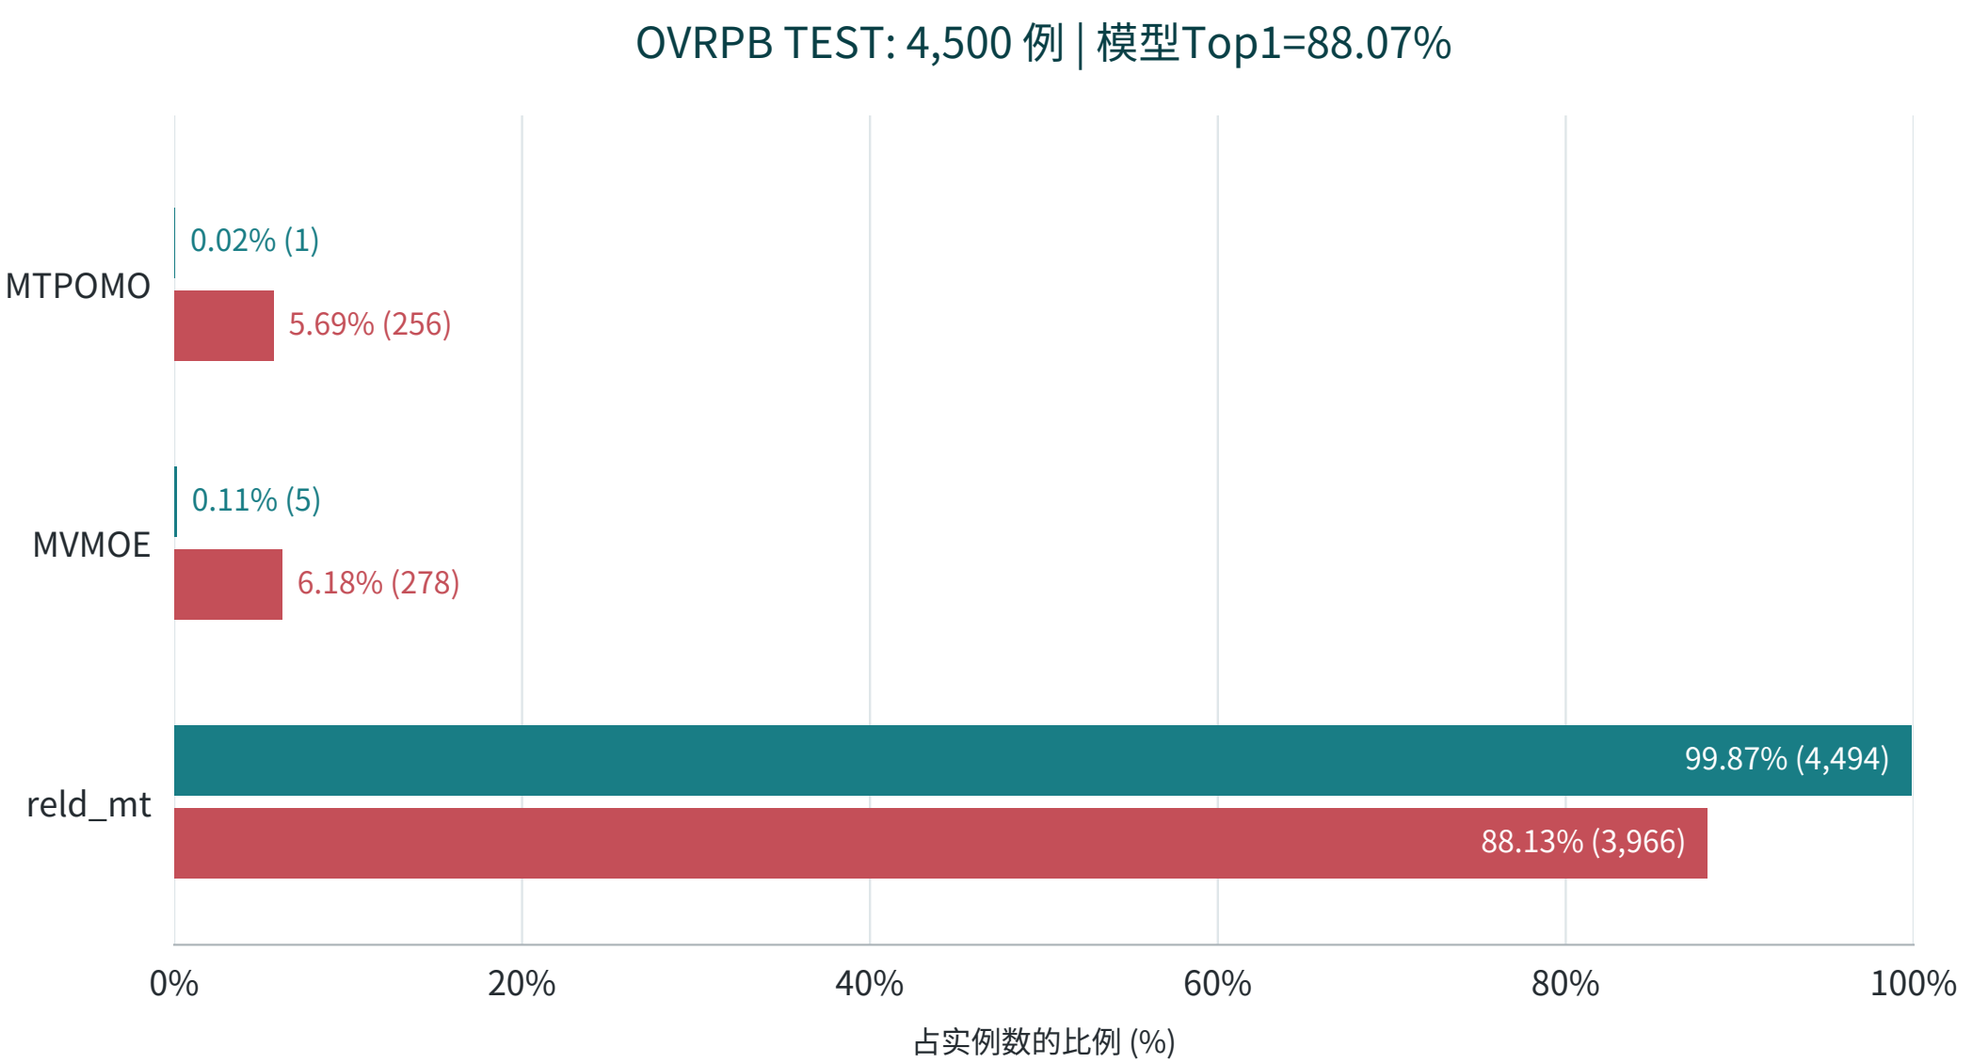

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

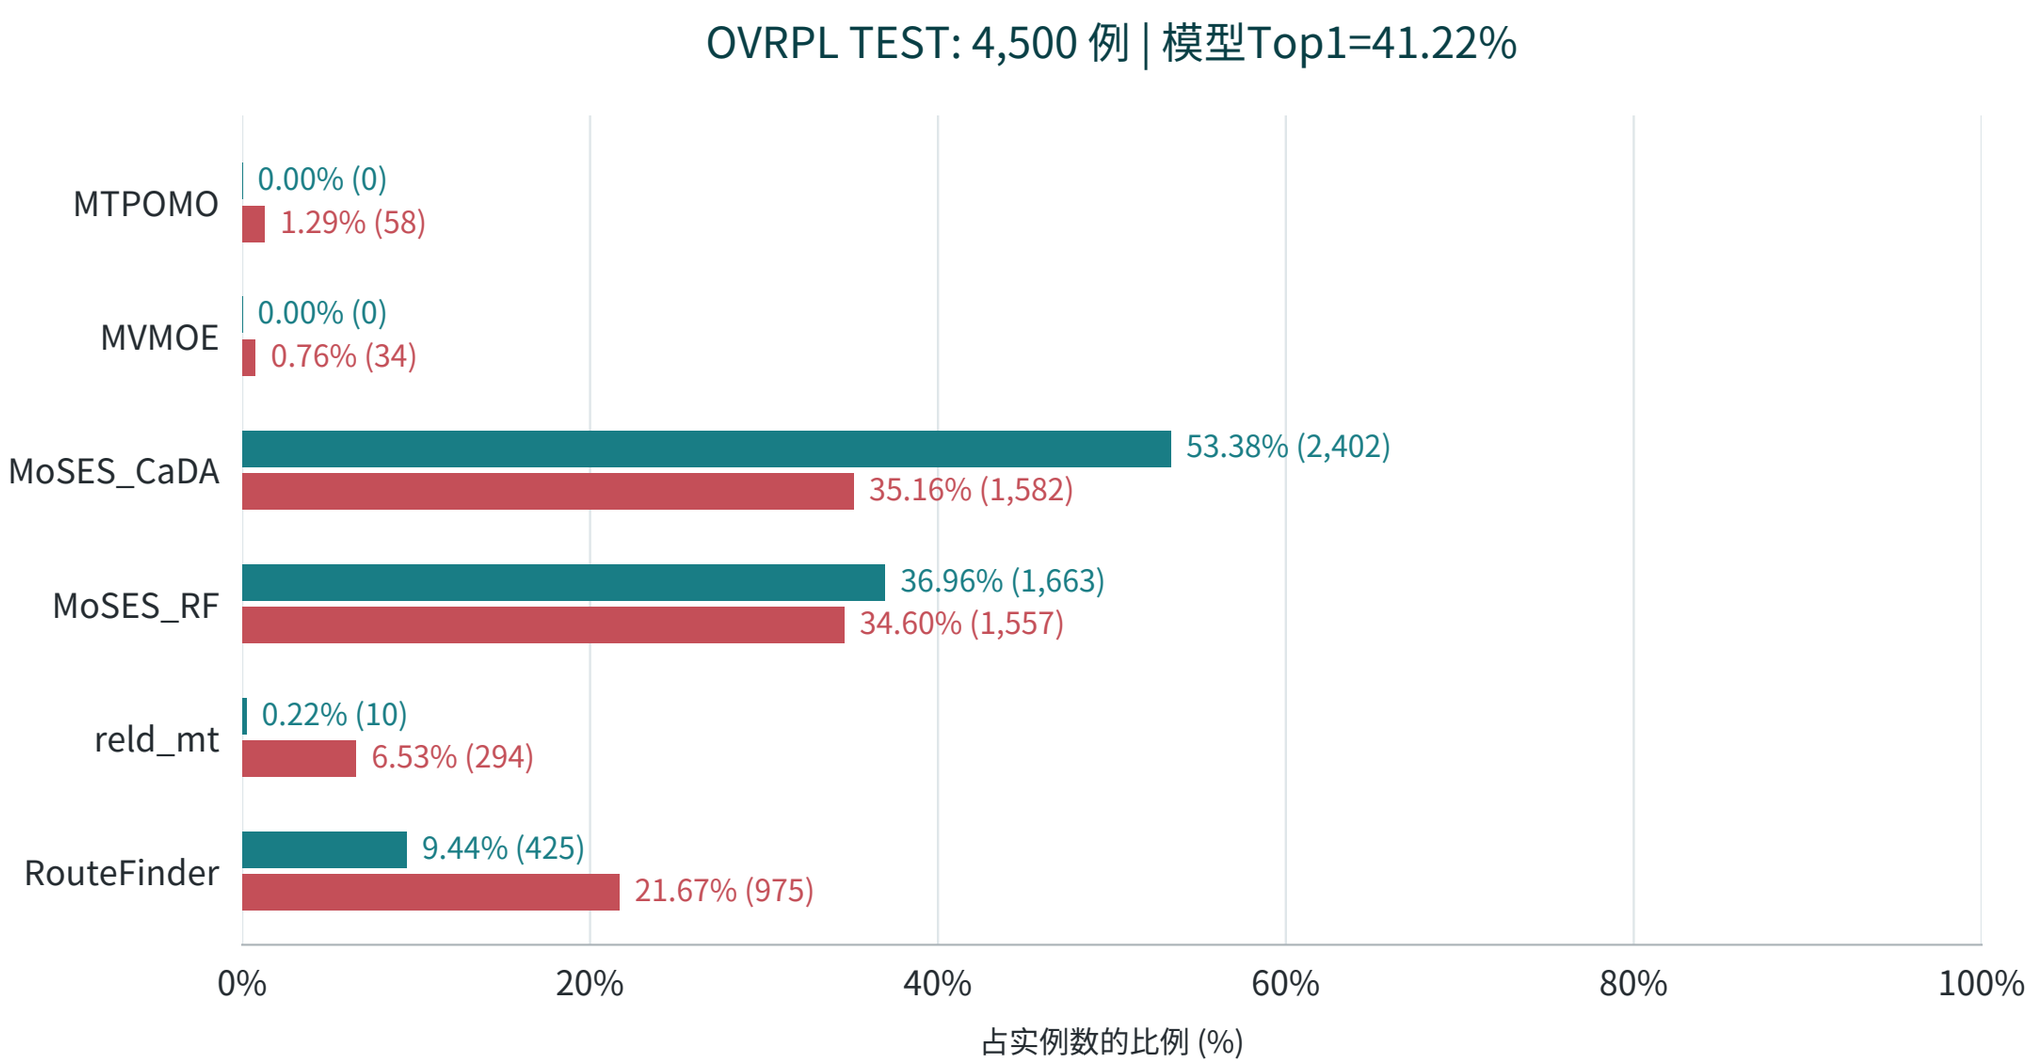

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

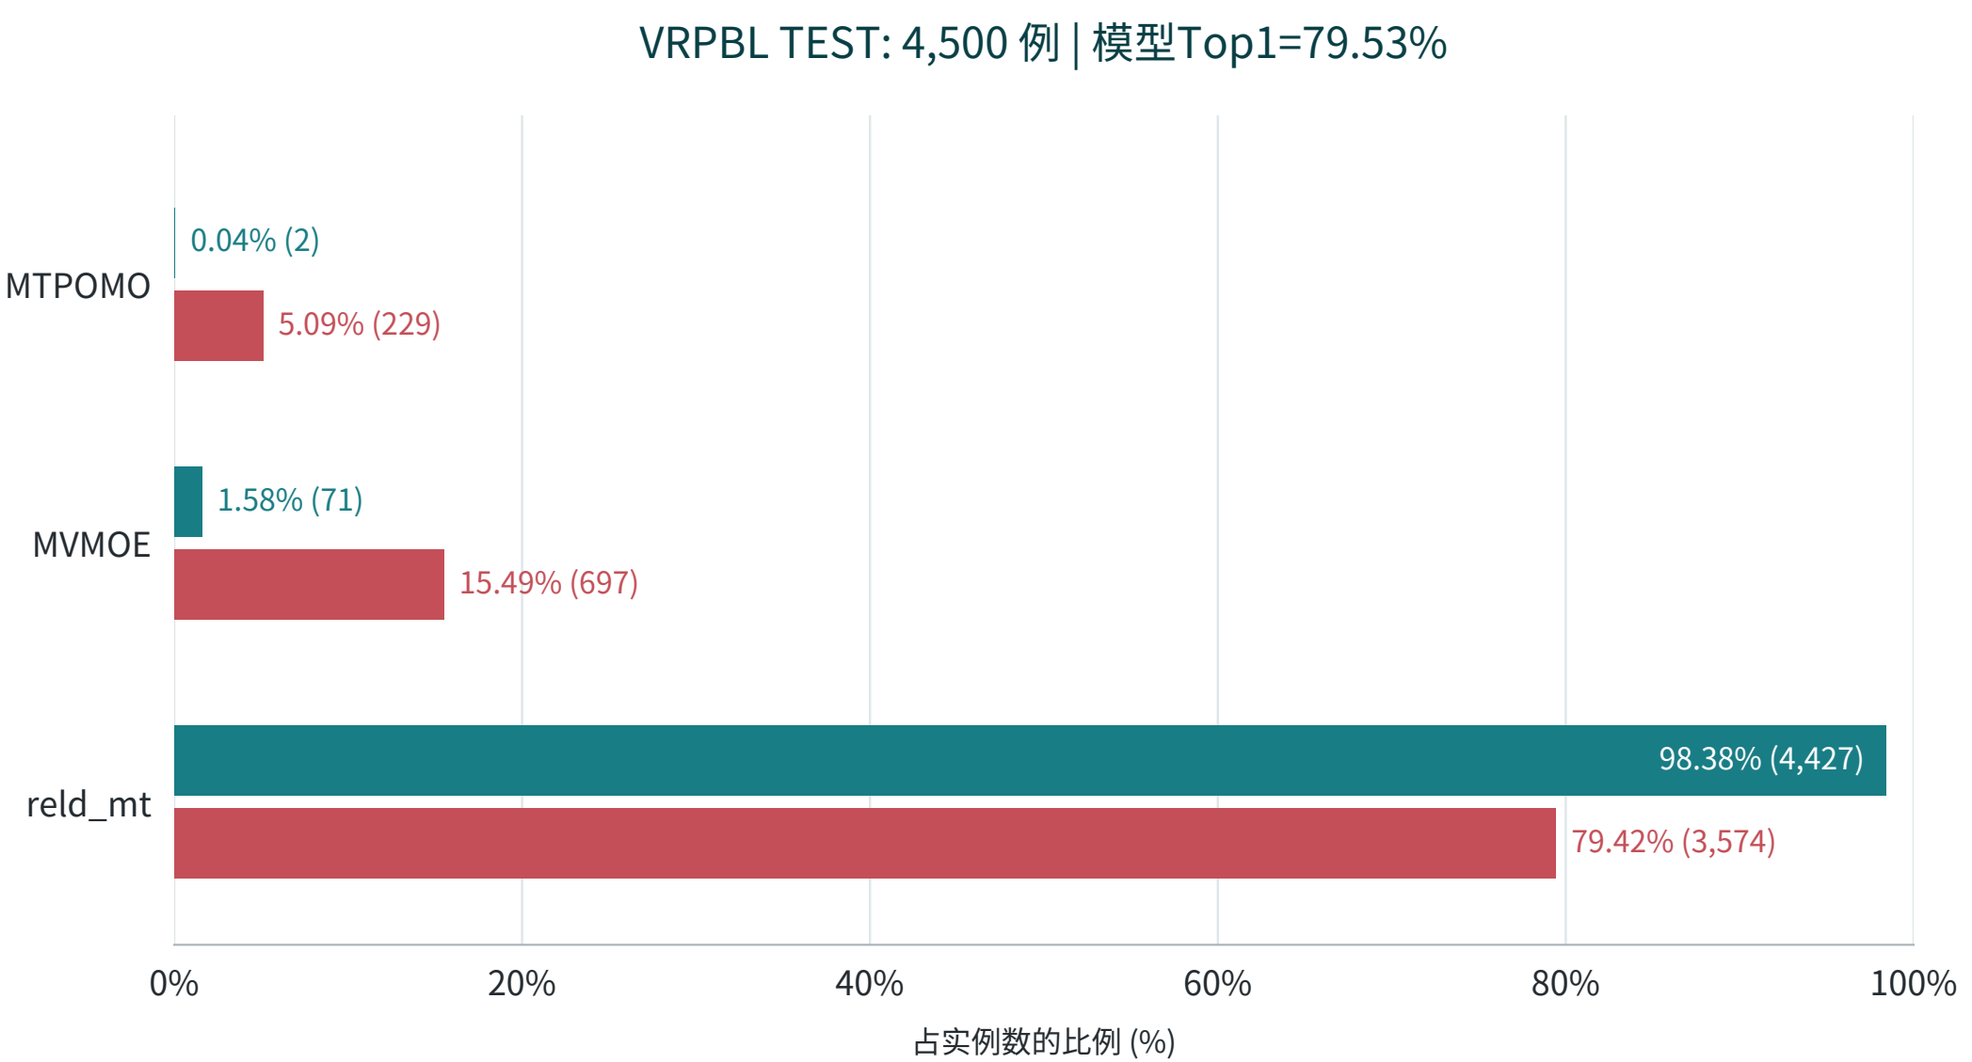

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

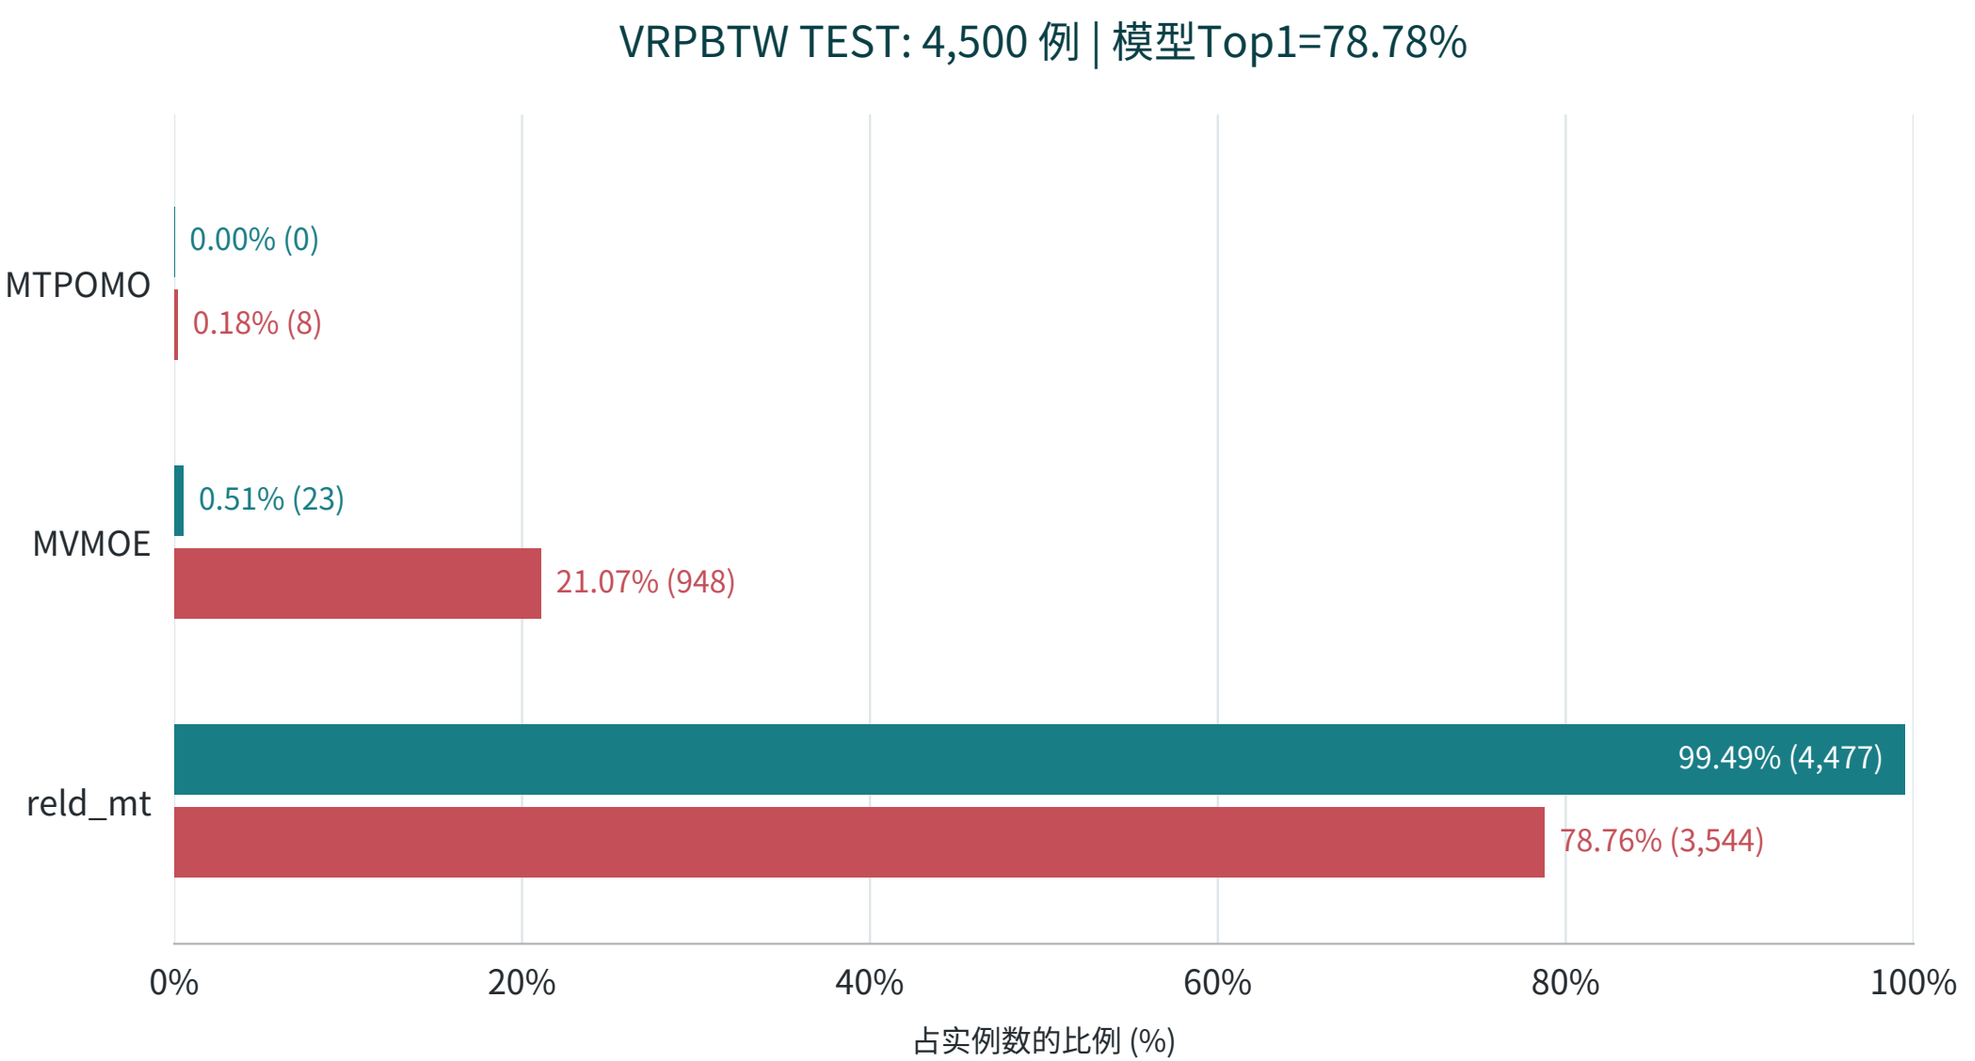

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

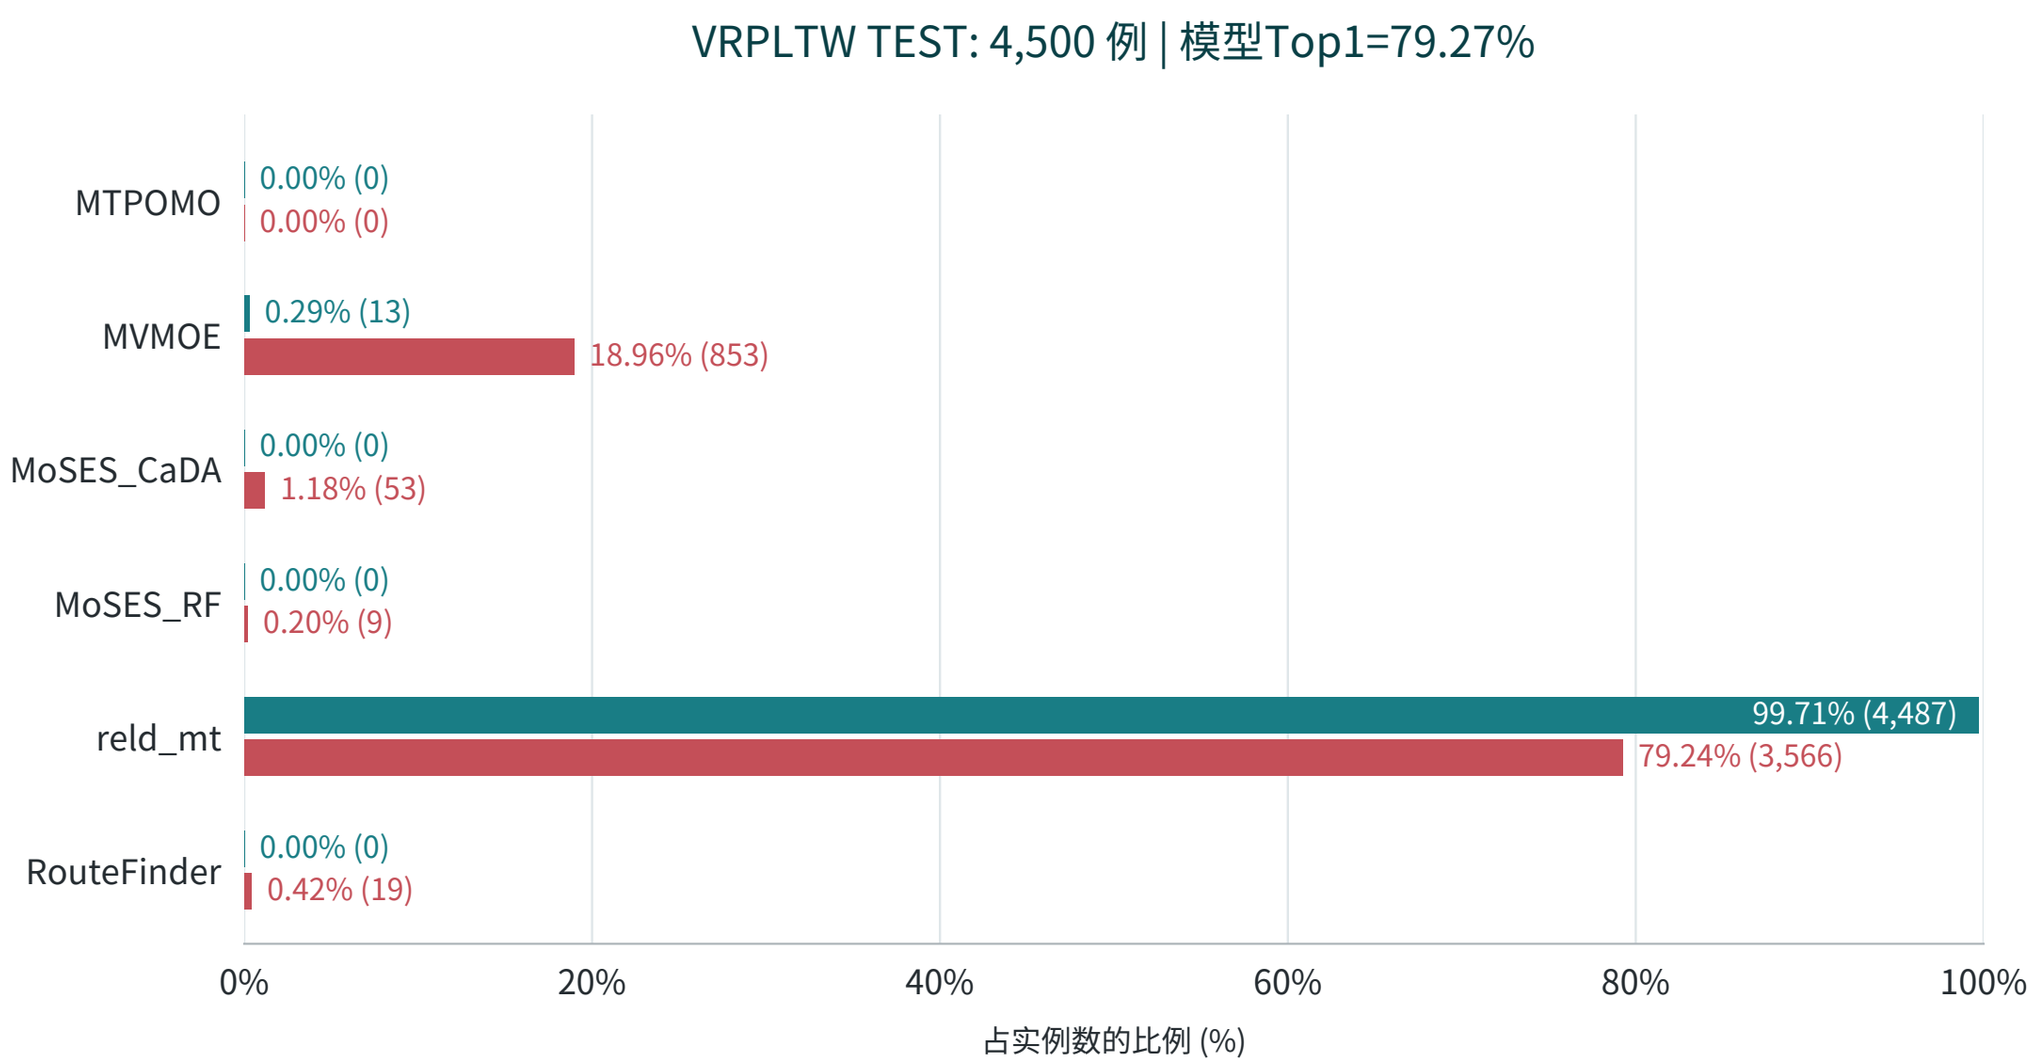

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

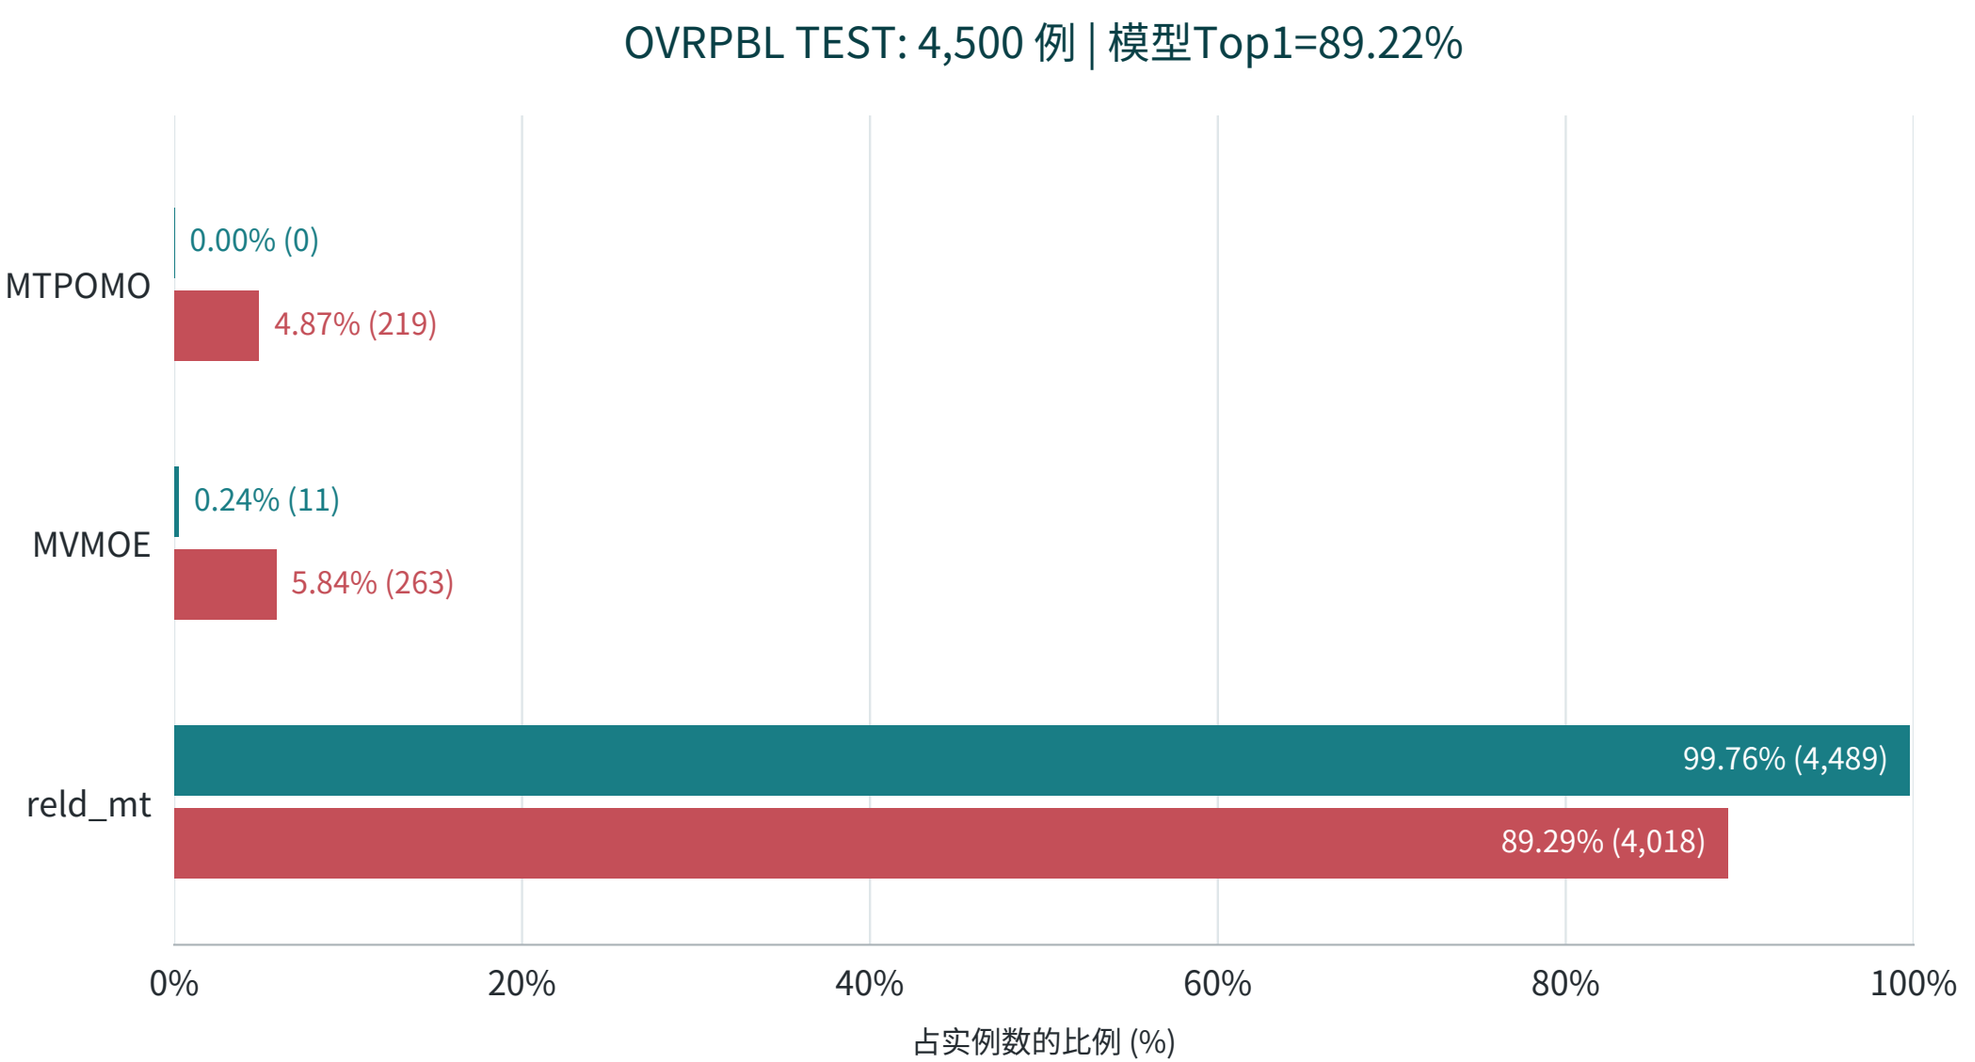

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

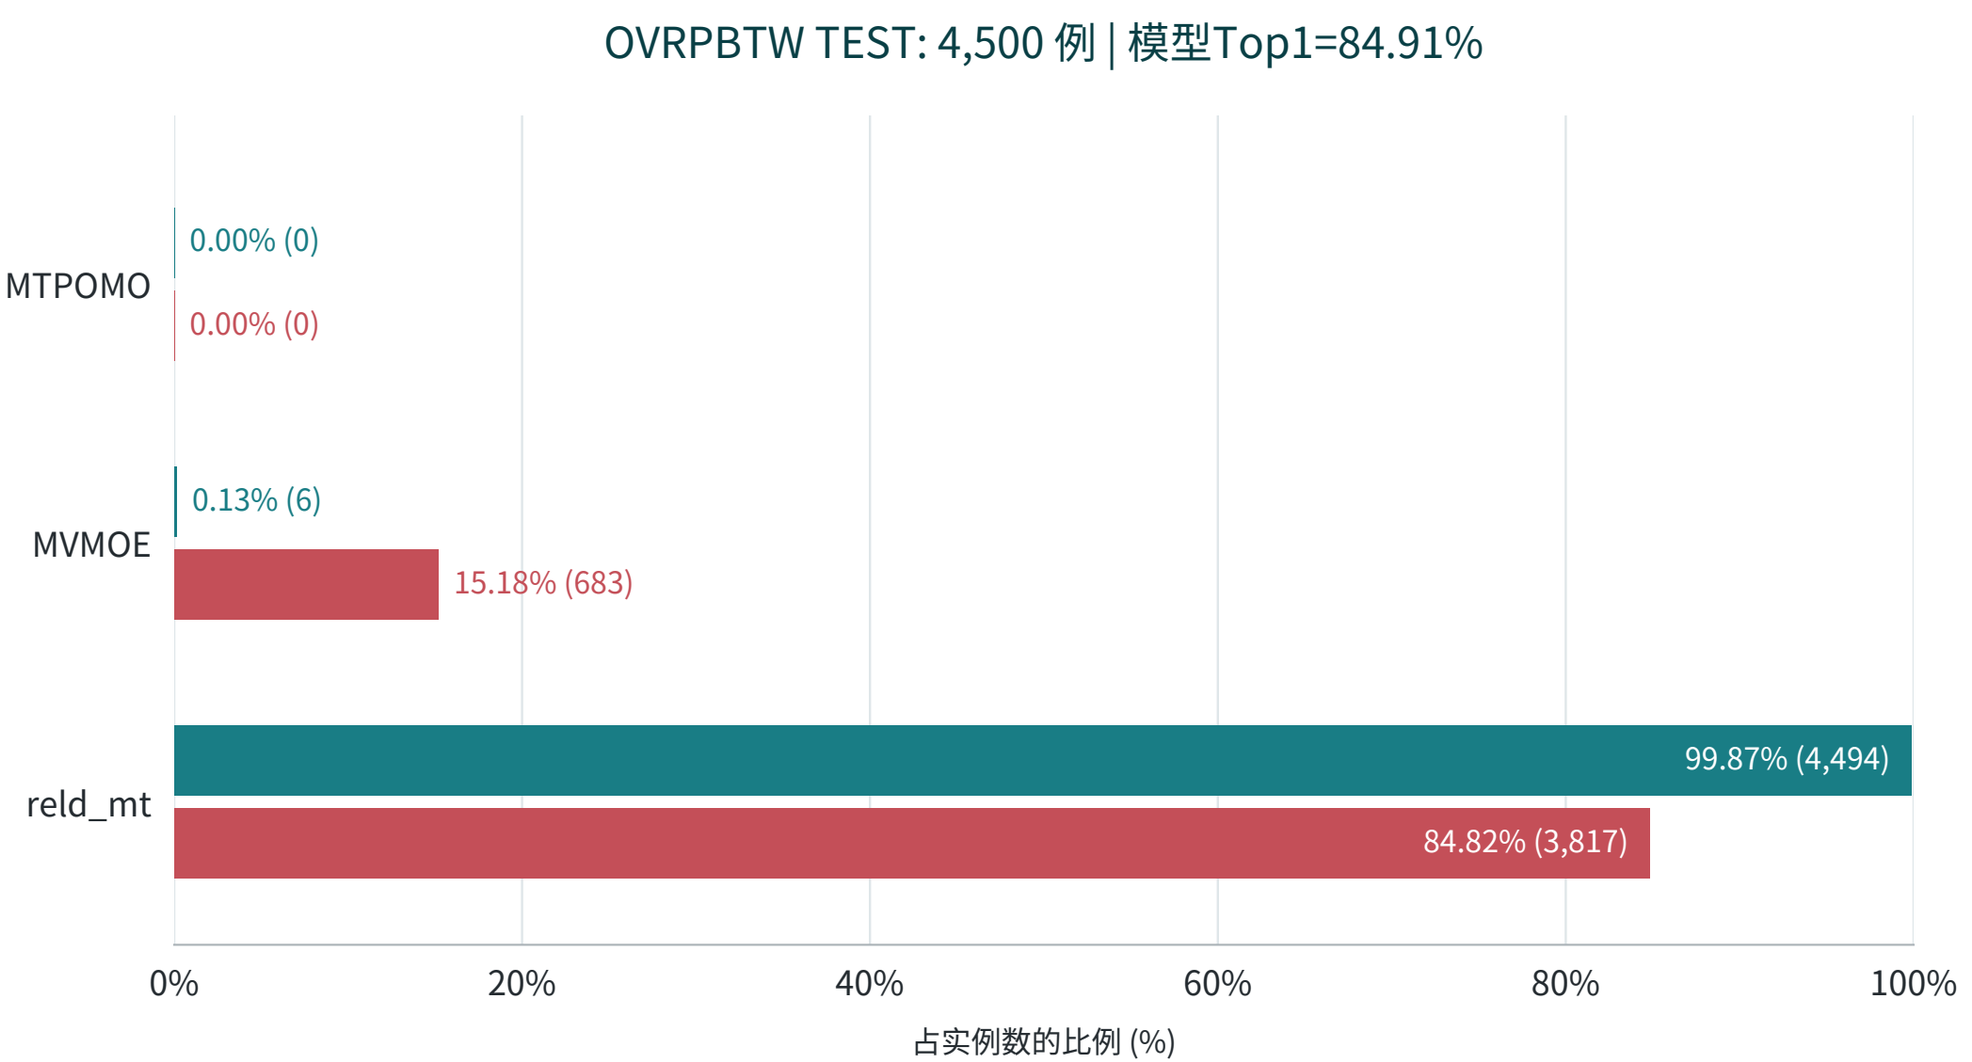

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

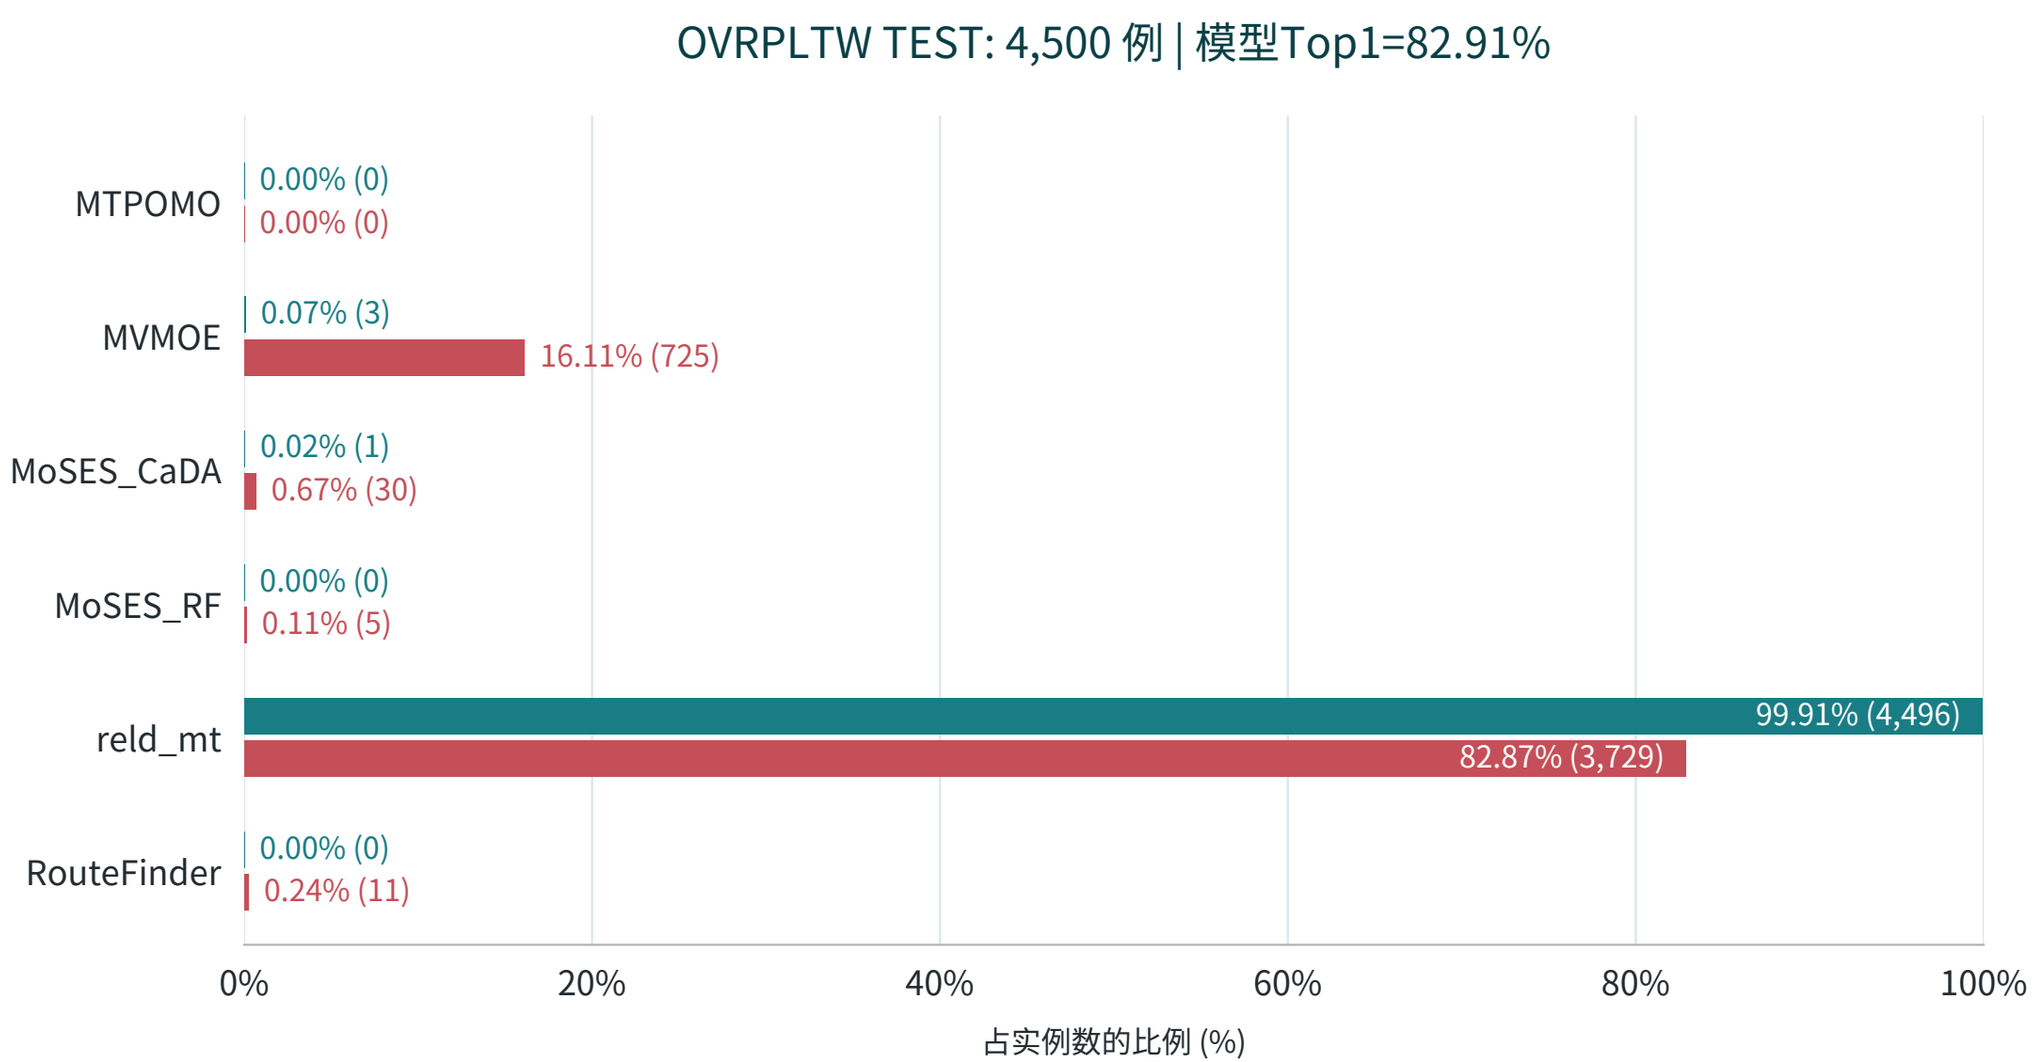

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

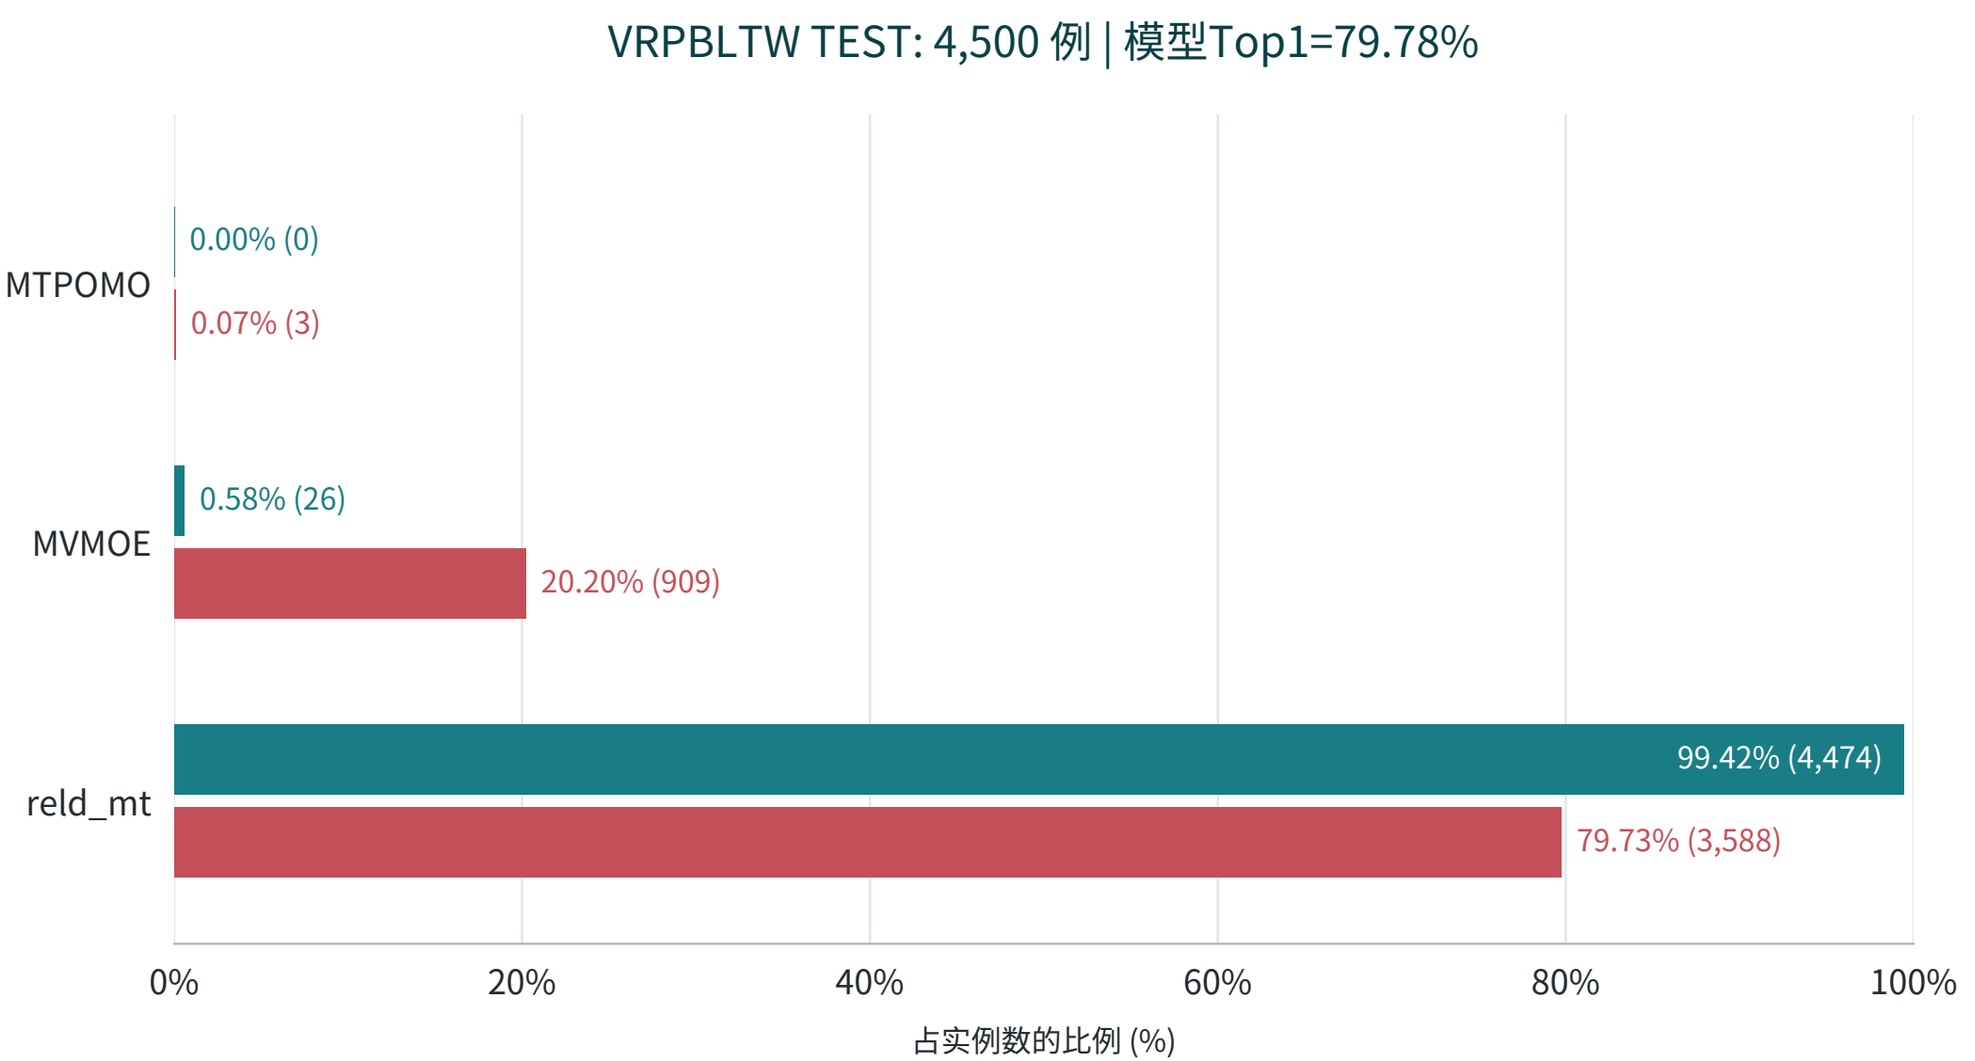

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/A_static | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 20 / update 28440 / SHA256 c8a1288efe99aab4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

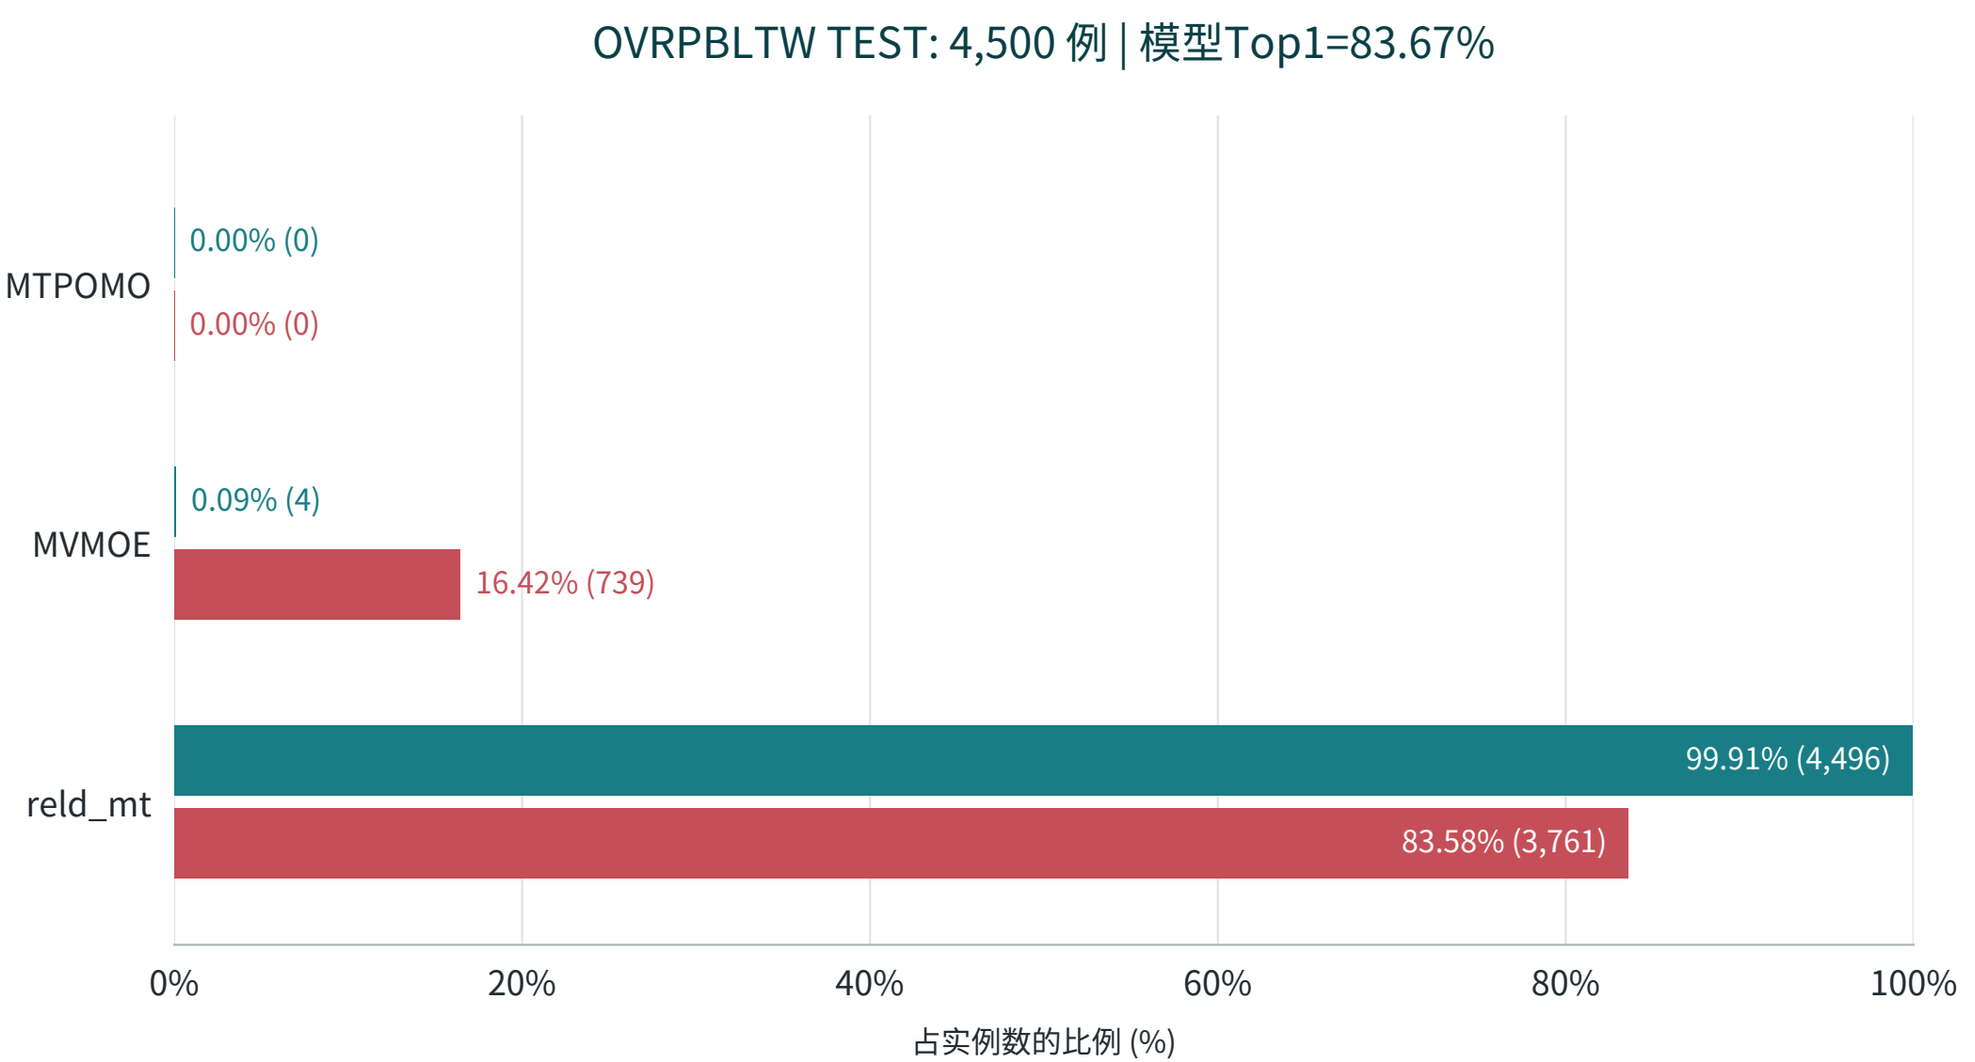

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R116/A_static: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.