R116/B_subset | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 18 | update 25596 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9333	66.2037	11.417765	11.427978	11.371692	-0.1864	+0.4013	0.4124
TEST ALL	71.2556	66.1802	11.374748	11.385299	11.329932	-0.1900	+0.3932	0.4028

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R116 Top1 (%)	NSS cost	R116 cost
TSP TEST	4500	45.888889	47.088889	7.970400719	7.972263670
CVRP TEST	4500	45.977778	47.133333	18.004802368	18.020067315
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.211730043
CVRPLIB	100	70.000000	44.000000	67.101111717	67.633942080

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS: saved exact4500/native LIB references only; MISSING entries are not inferred or retrained.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: exact_elimination_champion_marginal | objective: native CE on exact champion log probabilities

R116/B_subset | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9333	66.2037	11.417765	11.427978	11.371692	-0.1864	+0.4013	0.4124	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.3556	33.1111	8.026220	8.045354	7.990533	-0.2378	+0.4466	0.4355	T2T
CVRP	45.6000	18.7111	18.170163	18.269377	18.064087	-0.5431	+0.5872	0.7715	RELD_CVRP
ATSP	77.1556	47.4889	1.638620	1.676905	1.632471	-2.2830	+0.3767	0.3729	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.7778	35.7556	7.462776	7.469579	7.415777	-0.0911	+0.6338	0.6512	MoSES_RF
VRPB	81.0444	80.8444	9.353902	9.354876	9.318750	-0.0104	+0.3772	0.3841	reld_mt
VRPL	38.2222	33.0889	12.431232	12.437959	12.383444	-0.0541	+0.3859	0.3922	MoSES_RF
VRPTW	79.9333	79.9556	18.819230	18.819431	18.766139	-0.0011	+0.2829	0.2985	reld_mt
OVRPTW	83.8000	83.7778	10.143589	10.143730	10.116859	-0.0014	+0.2642	0.2616	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357217	6.357254	6.341078	-0.0006	+0.2545	0.2644	reld_mt
OVRPL	40.3111	35.9111	7.439871	7.445709	7.390416	-0.0784	+0.6692	0.6909	MoSES_RF
VRPBL	78.8000	78.5111	9.369426	9.371523	9.328366	-0.0224	+0.4402	0.4444	reld_mt
VRPBTW	78.4889	78.4222	19.949048	19.950430	19.851084	-0.0069	+0.4935	0.4724	reld_mt
VRPLTW	78.7556	78.7556	18.765392	18.765871	18.707843	-0.0026	+0.3076	0.3232	reld_mt
OVRPBL	89.3333	89.2000	6.369265	6.370093	6.352824	-0.0130	+0.2588	0.2683	reld_mt
OVRPBTW	83.5111	83.4444	10.660998	10.661098	10.623245	-0.0009	+0.3554	0.3295	reld_mt
OVRPLTW	83.4667	83.4889	10.157632	10.157423	10.129818	+0.0021	+0.2746	0.2796	reld_mt
VRPBLTW	79.4667	79.4000	19.795488	19.797044	19.706420	-0.0079	+0.4520	0.4420	reld_mt
OVRPBLTW	83.2667	83.2889	10.609705	10.609955	10.571302	-0.0024	+0.3633	0.3406	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R116/B_subset | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2556	66.1802	11.374748	11.385299	11.329932	-0.1900	+0.3932	0.4028	per-problem TRAIN SBS
TSP	47.0889	34.5333	7.972264	7.989621	7.937593	-0.2172	+0.4368	0.4282	T2T
CVRP	47.1333	17.9333	18.020067	18.124983	17.918509	-0.5788	+0.5668	0.7496	RELD_CVRP
ATSP	76.8889	47.2444	1.635342	1.674207	1.629441	-2.3214	+0.3621	0.3610	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.4000	33.6444	7.447238	7.455750	7.400487	-0.1142	+0.6317	0.6451	MoSES_RF
VRPB	80.5556	80.4000	9.353757	9.351810	9.315298	+0.0208	+0.4129	0.4143	reld_mt
VRPL	37.8222	32.2667	12.349507	12.356138	12.300958	-0.0537	+0.3947	0.4023	MoSES_RF
VRPTW	81.0222	80.8444	18.689447	18.690545	18.637408	-0.0059	+0.2792	0.2910	reld_mt
OVRPTW	83.9556	83.9333	10.092872	10.093063	10.068135	-0.0019	+0.2457	0.2361	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370873	6.370826	6.352225	+0.0007	+0.2936	0.2997	reld_mt
OVRPL	41.5556	34.6000	7.464073	7.472542	7.418033	-0.1133	+0.6206	0.6321	MoSES_RF
VRPBL	79.5111	79.4222	9.396178	9.396379	9.355967	-0.0021	+0.4298	0.4341	reld_mt
VRPBTW	78.8444	78.7556	19.663418	19.665725	19.577666	-0.0117	+0.4380	0.4361	reld_mt
VRPLTW	79.3333	79.2444	18.802118	18.803136	18.745143	-0.0054	+0.3039	0.3178	reld_mt
OVRPBL	89.2667	89.2889	6.375635	6.375741	6.359310	-0.0017	+0.2567	0.2680	reld_mt
OVRPBTW	84.8222	84.8222	10.659348	10.659591	10.624748	-0.0023	+0.3257	0.2976	reld_mt
OVRPLTW	82.9333	82.8667	10.085687	10.086112	10.059001	-0.0042	+0.2653	0.2657	reld_mt
VRPBLTW	79.7556	79.7333	19.705496	19.707068	19.613284	-0.0080	+0.4702	0.4504	reld_mt
OVRPBLTW	83.5778	83.5778	10.662150	10.662149	10.625574	+0.0000	+0.3442	0.3211	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R116/B_subset | LIB and locked provenance

Current R116 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.211730	8.240435	8.142167	-0.3483	+0.8544	0.9014
CVRPLIB	44.0000	45.0000	67.633942	67.245364	66.945093	+0.5779	+1.0290	0.9215

SHA256: d3e19c297fe94b31080393ab28b7171581bed449afd16cad35250d225dacba26

Unique selection: strict maximum full18 VAL macro_top1; exact Top1 ties: minimum macro_actual_regret_pct; exact double ties: first checkpoint

Inference: eval mode; exact all-subset elimination log-champion DP; argmax log q; stable ascending-global-solver-ID ties; no maximin


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R116/B_subset | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

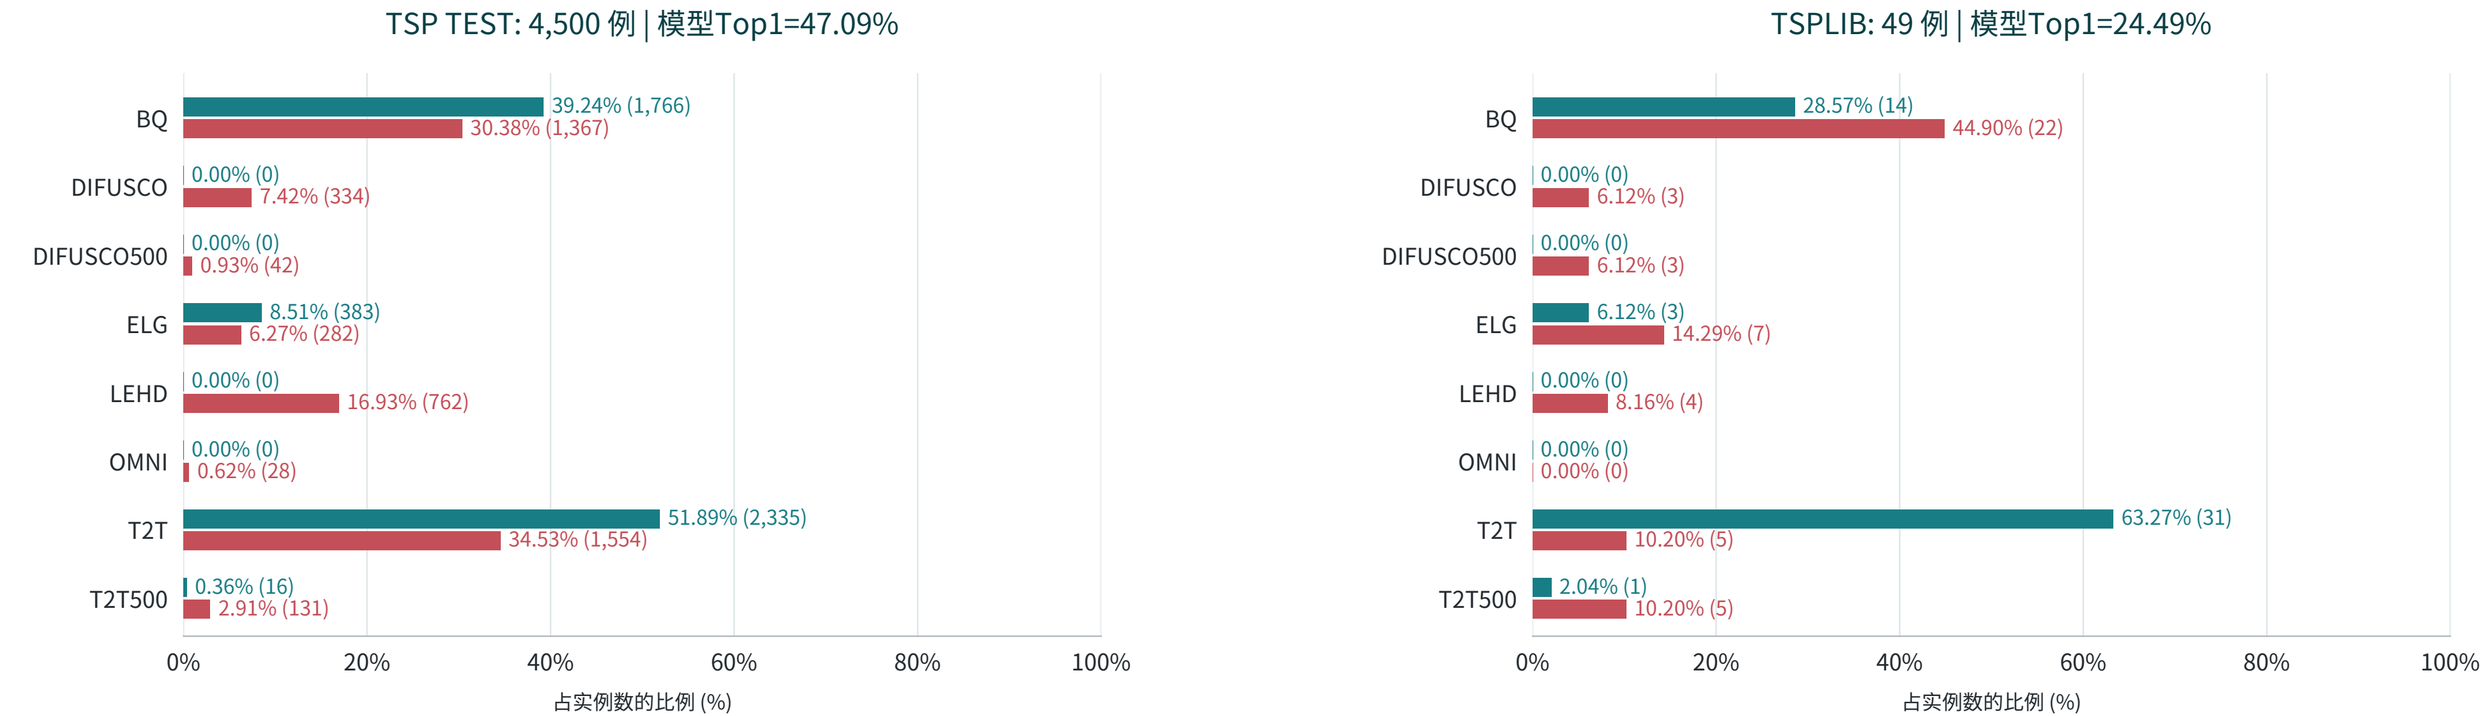

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R116/B_subset | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

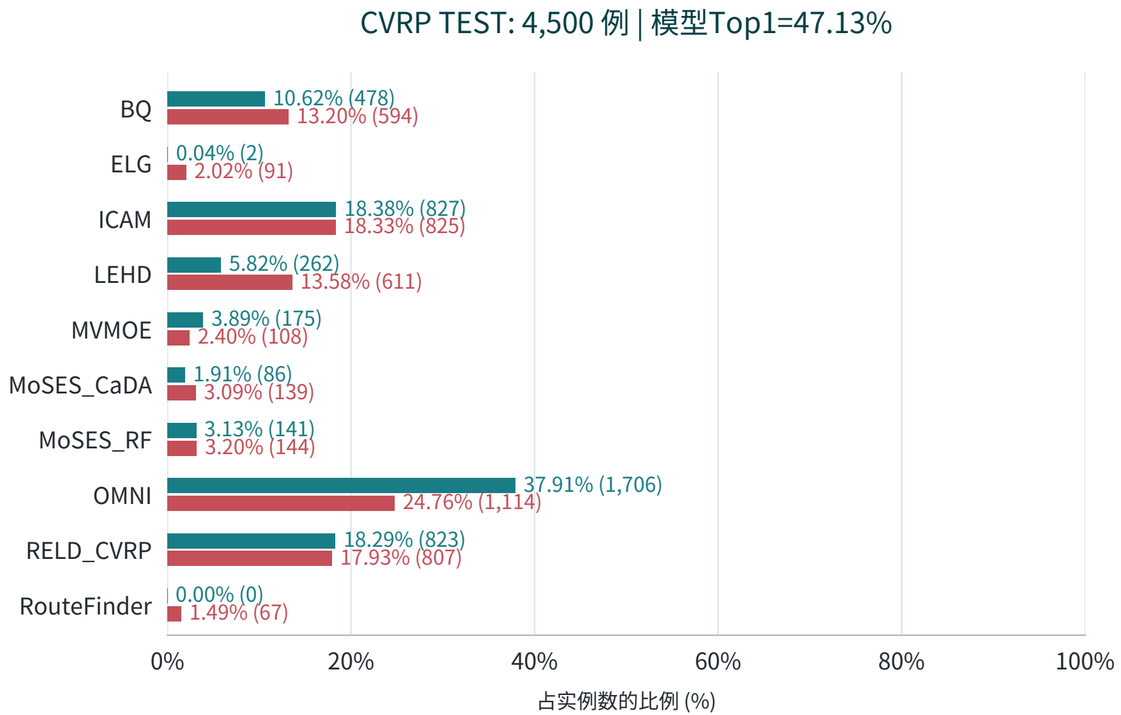

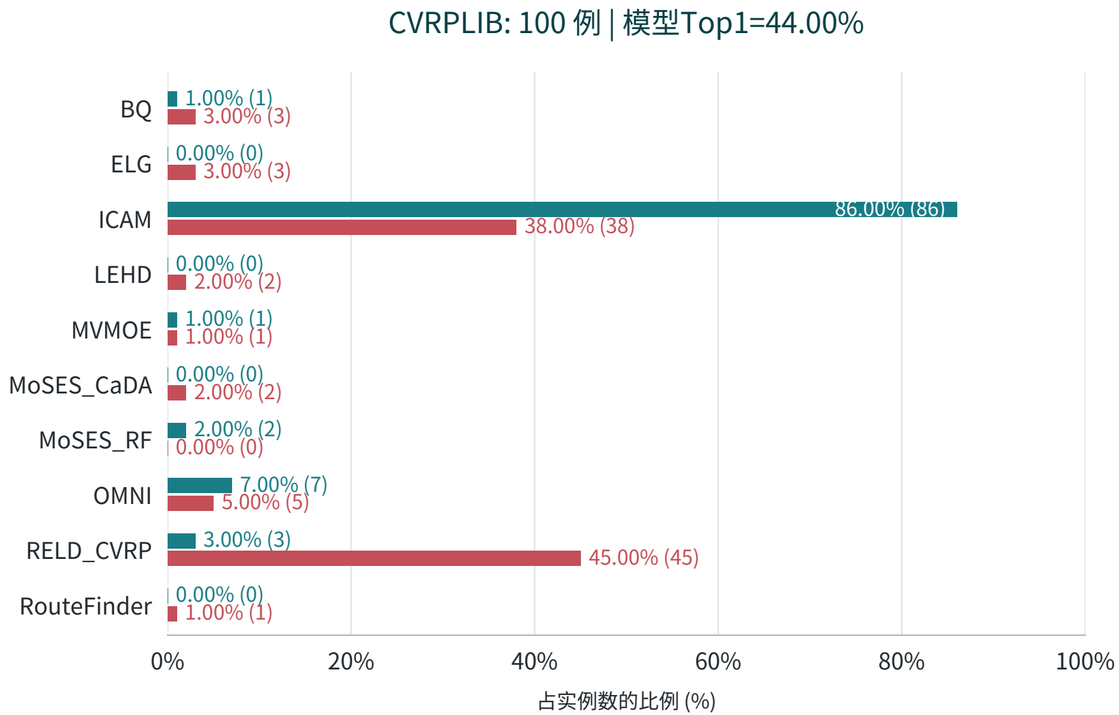

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

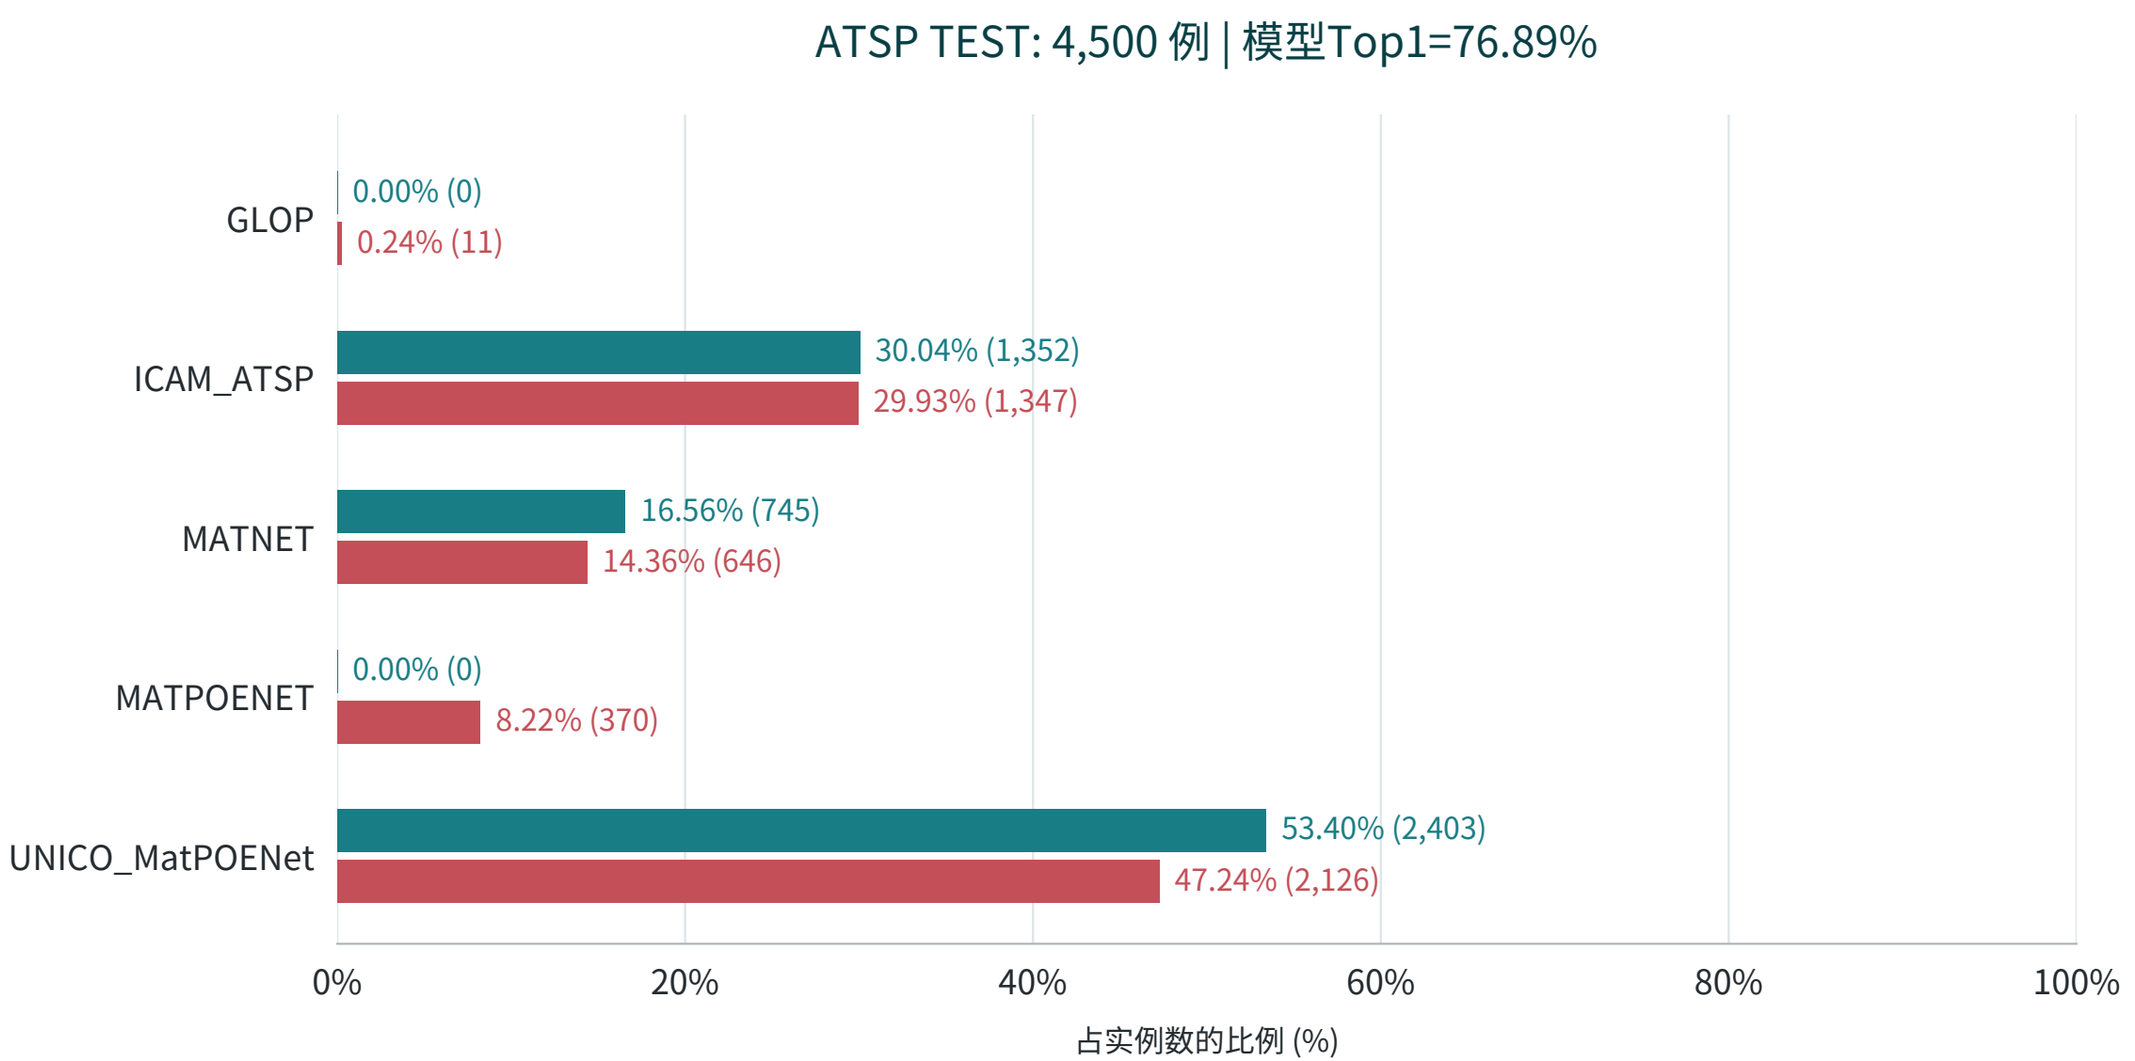

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

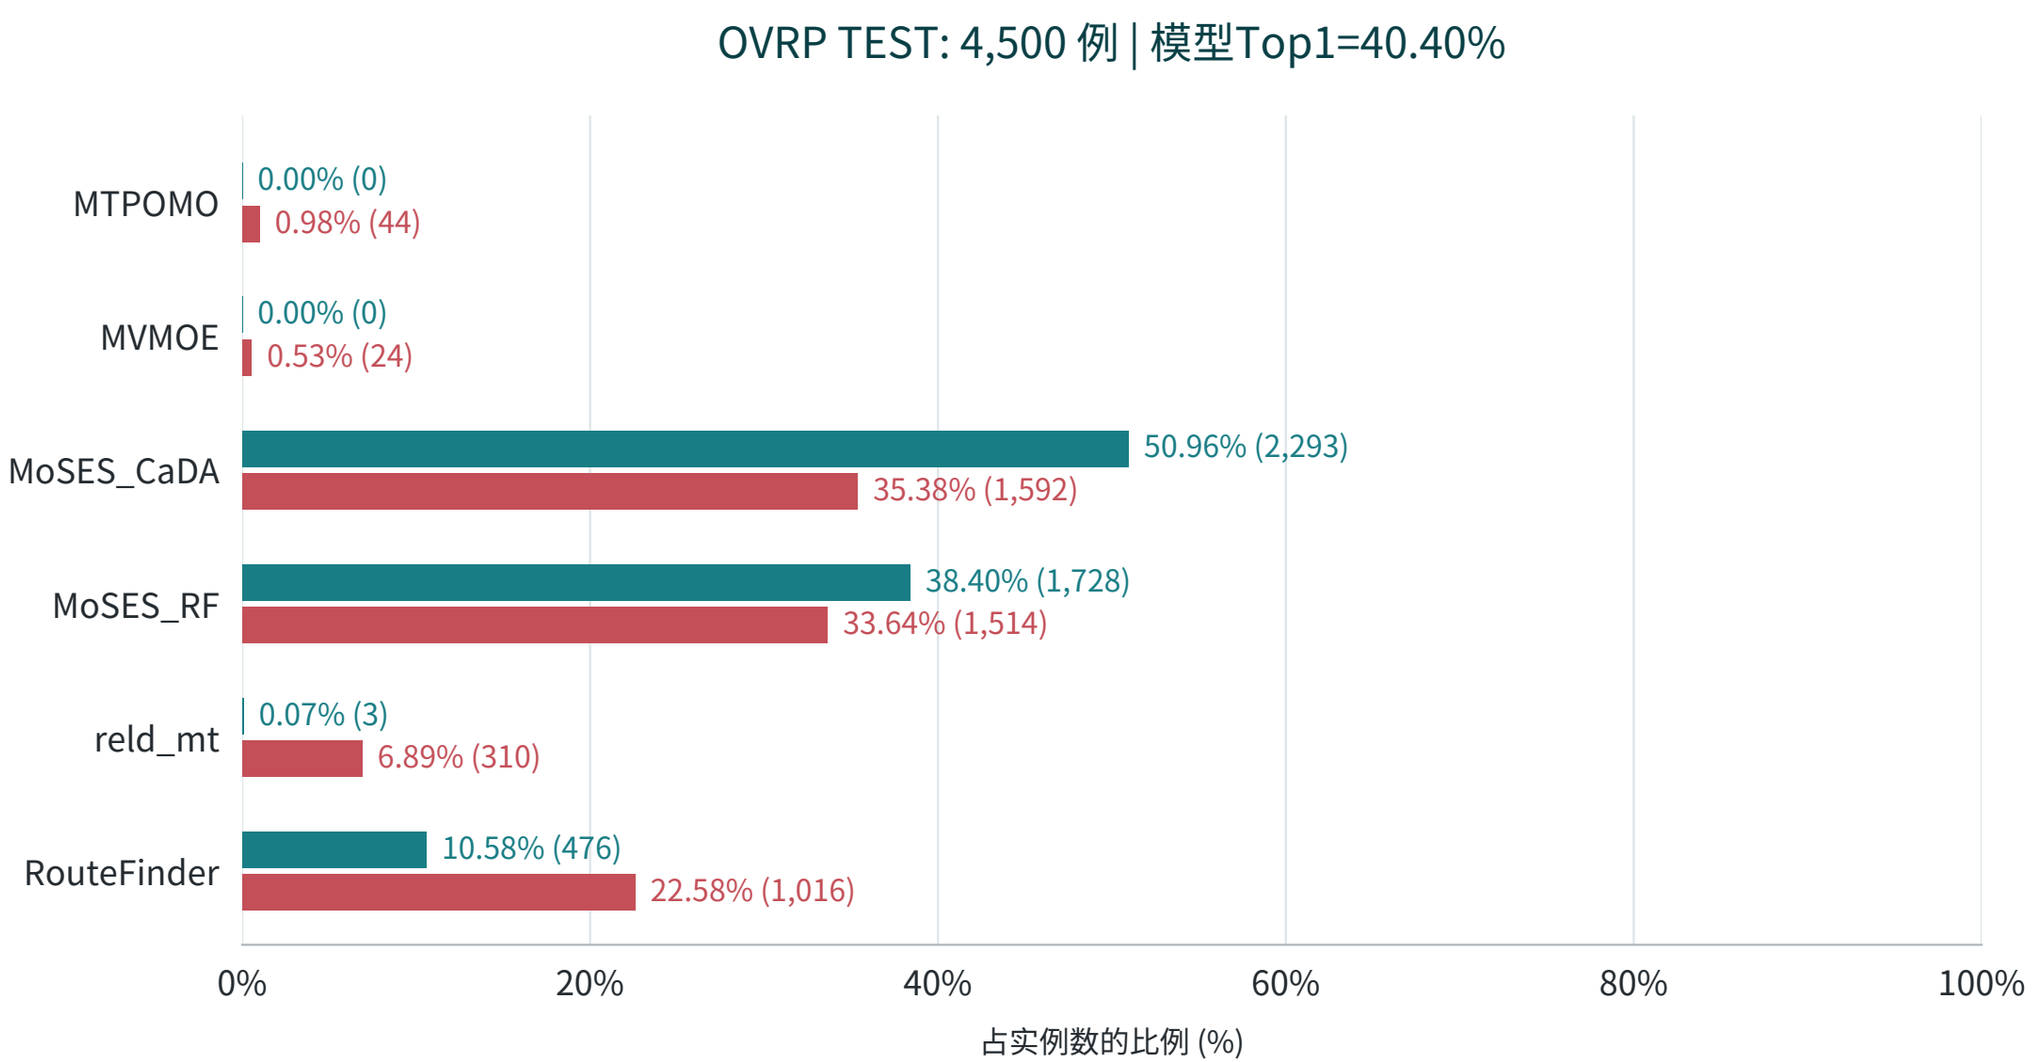

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

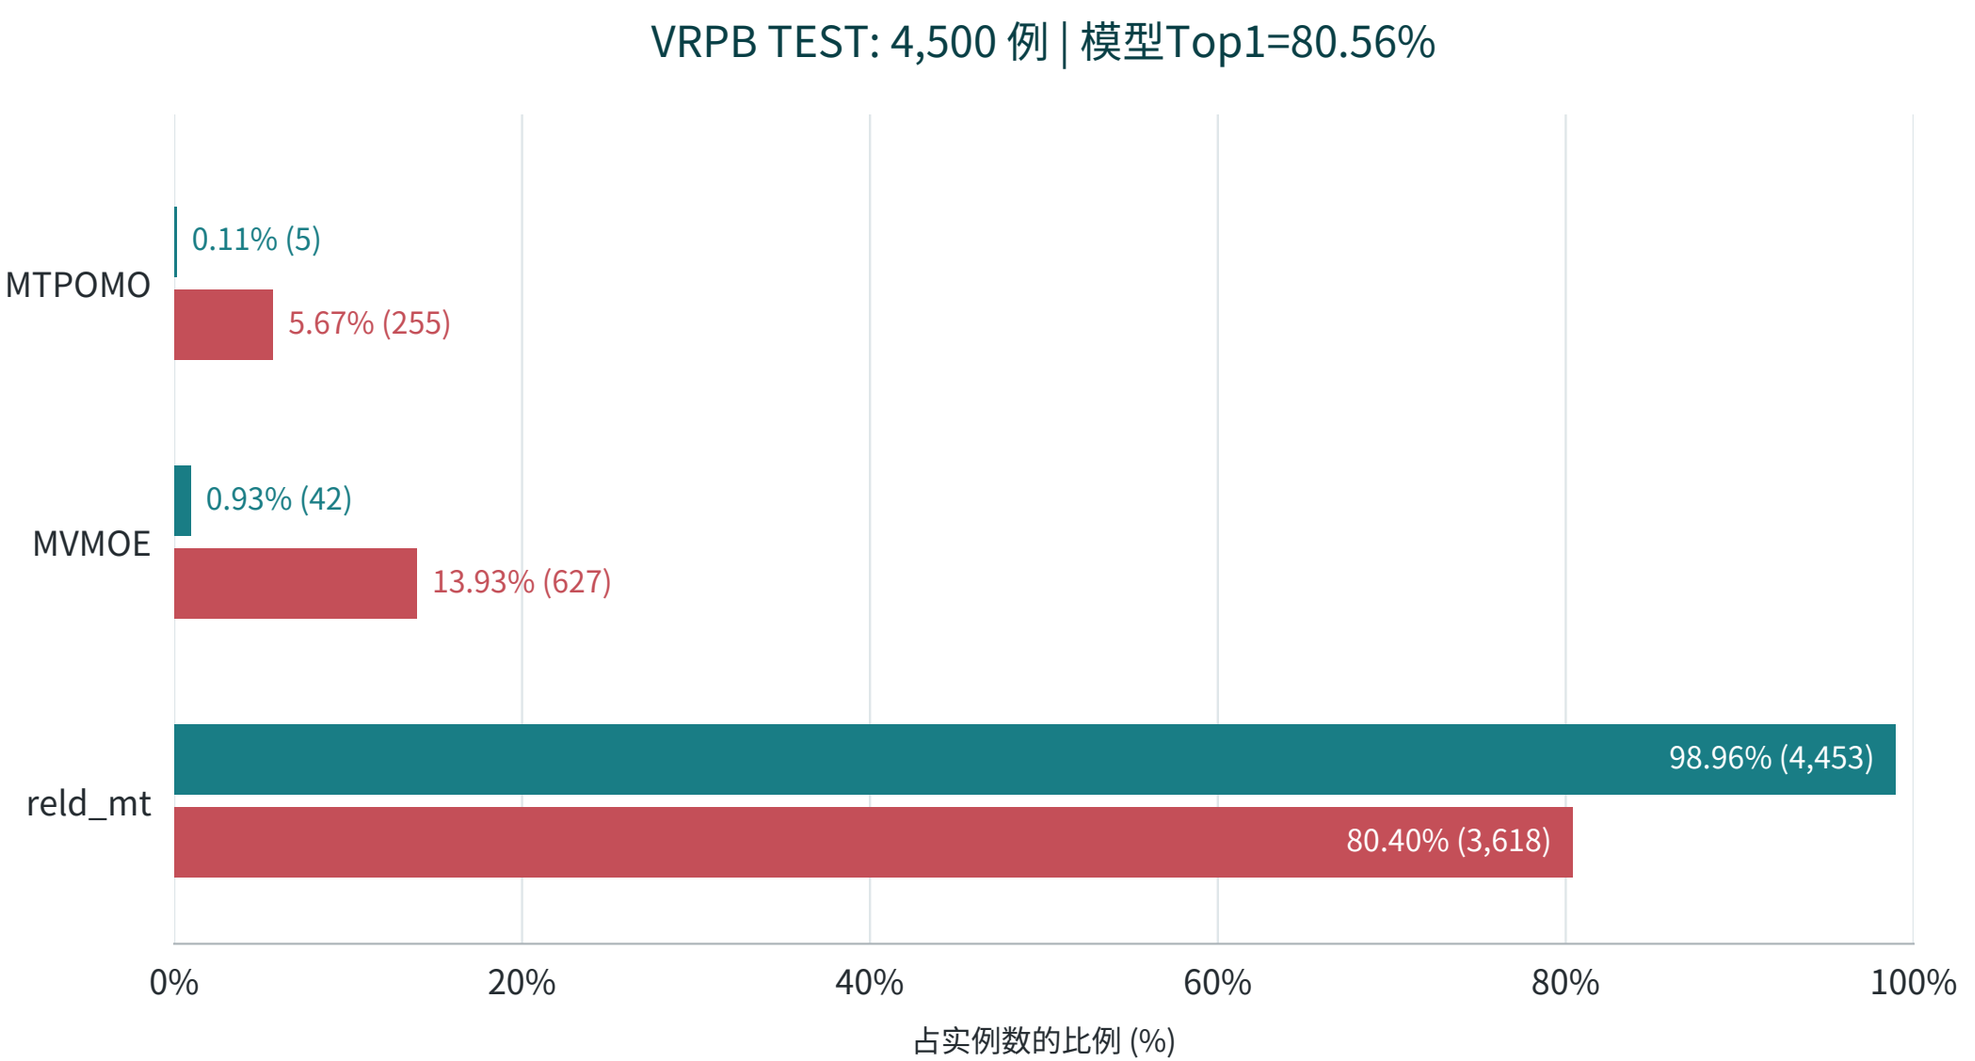

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

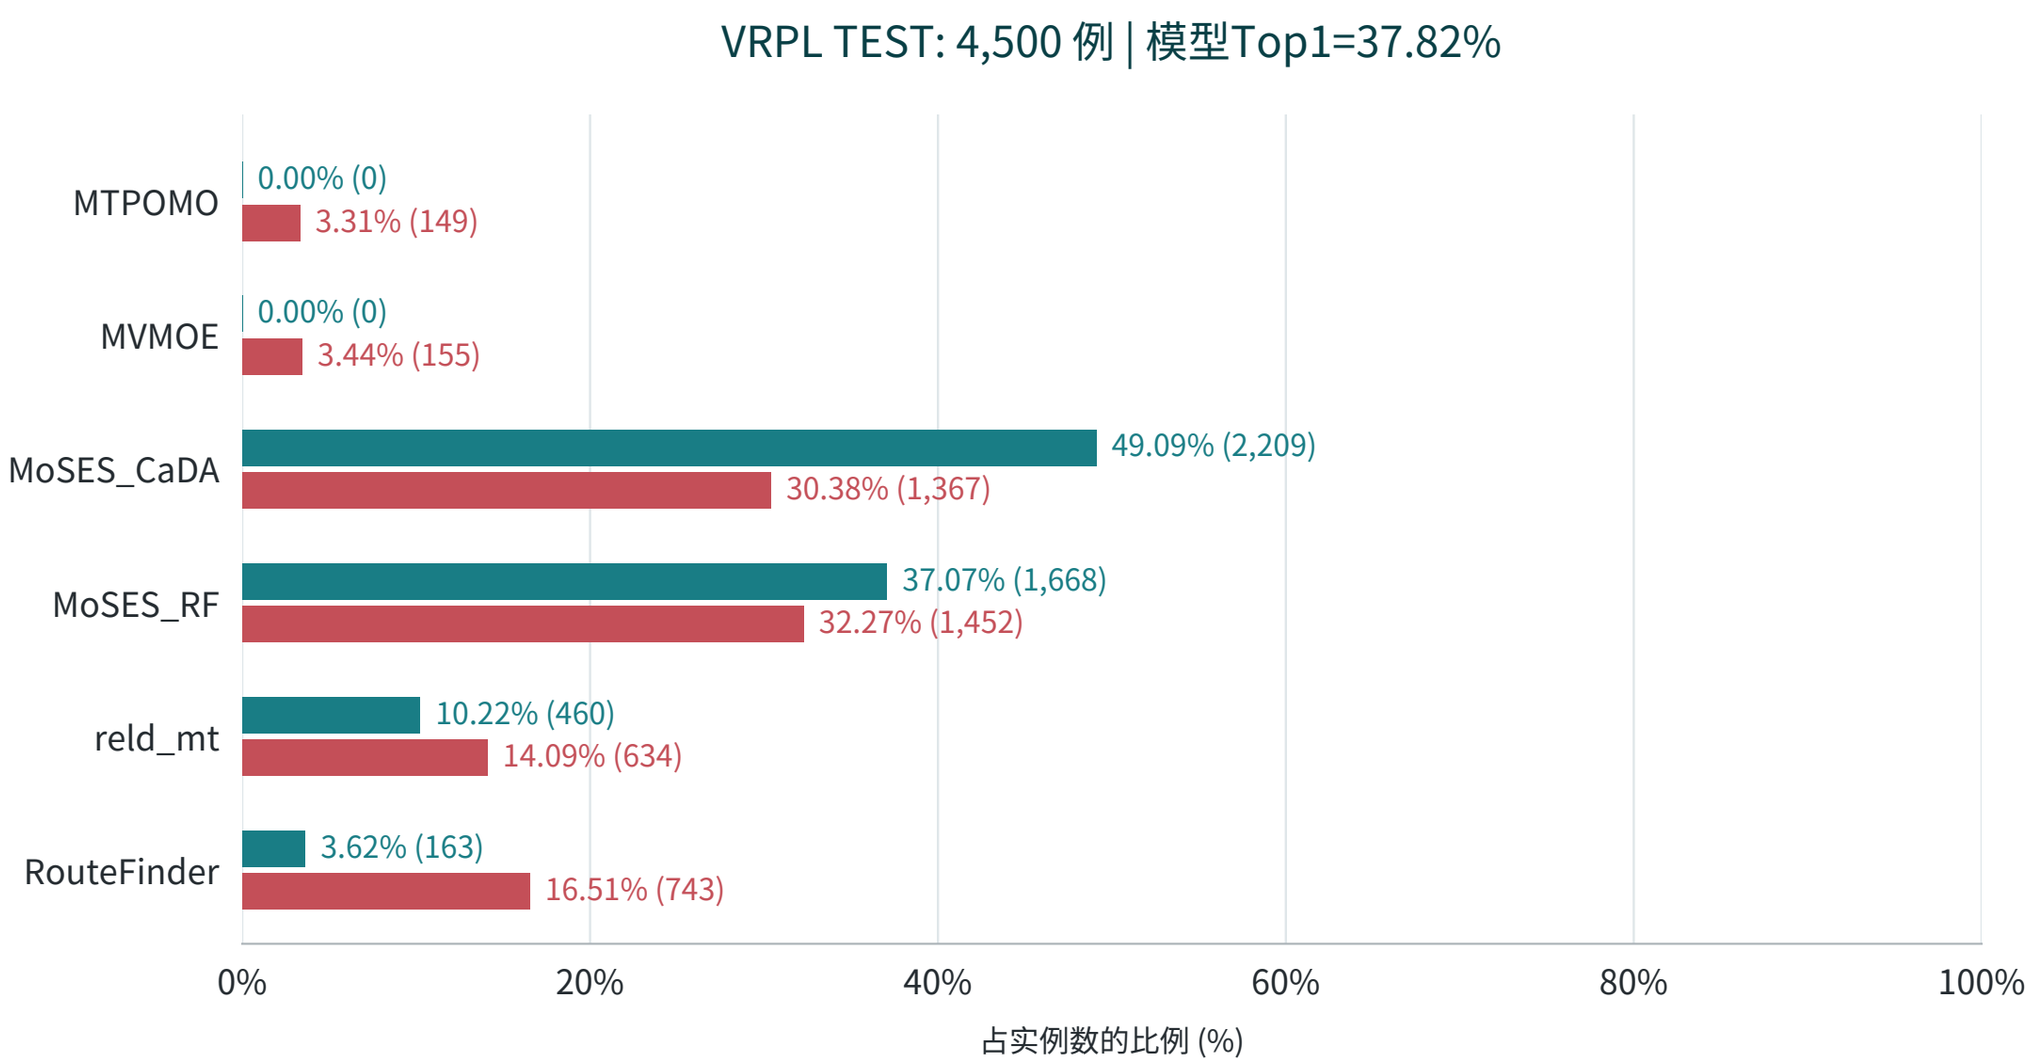

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

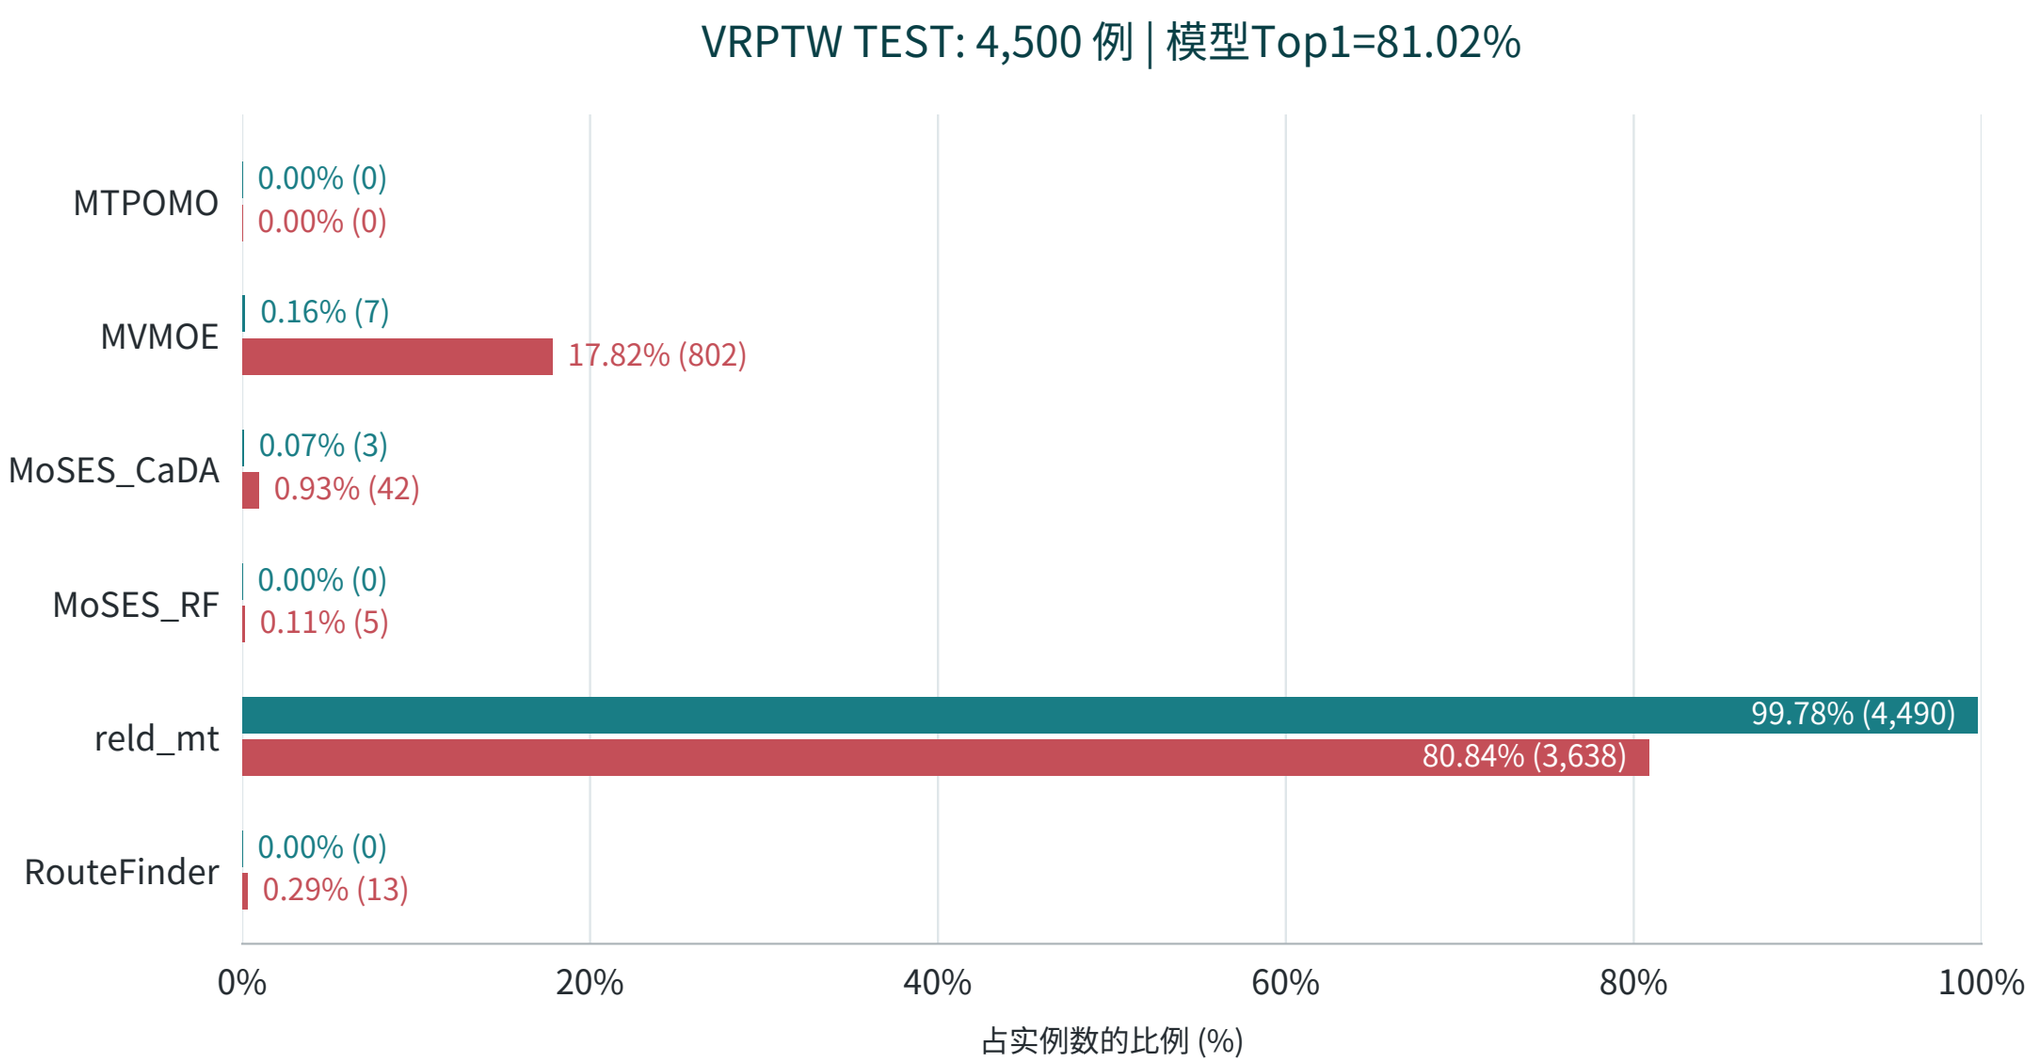

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

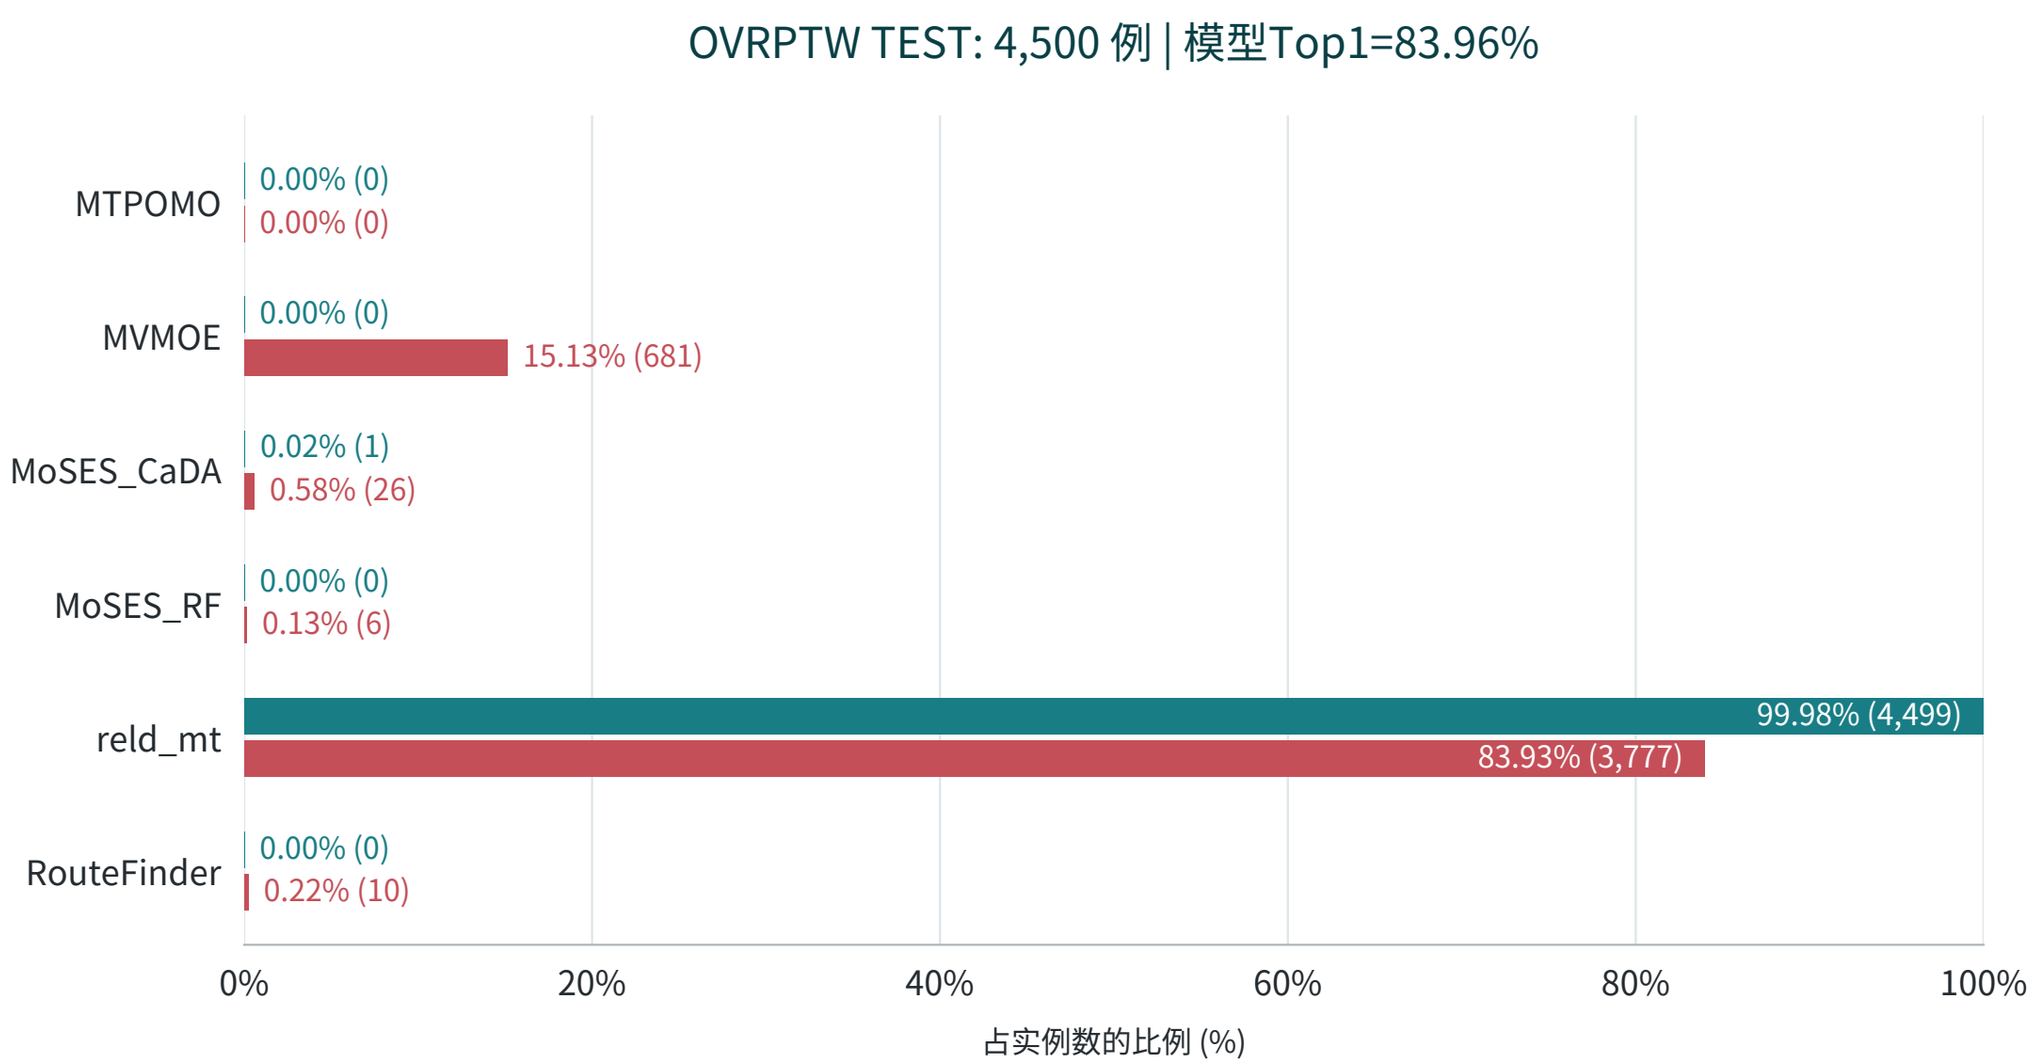

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

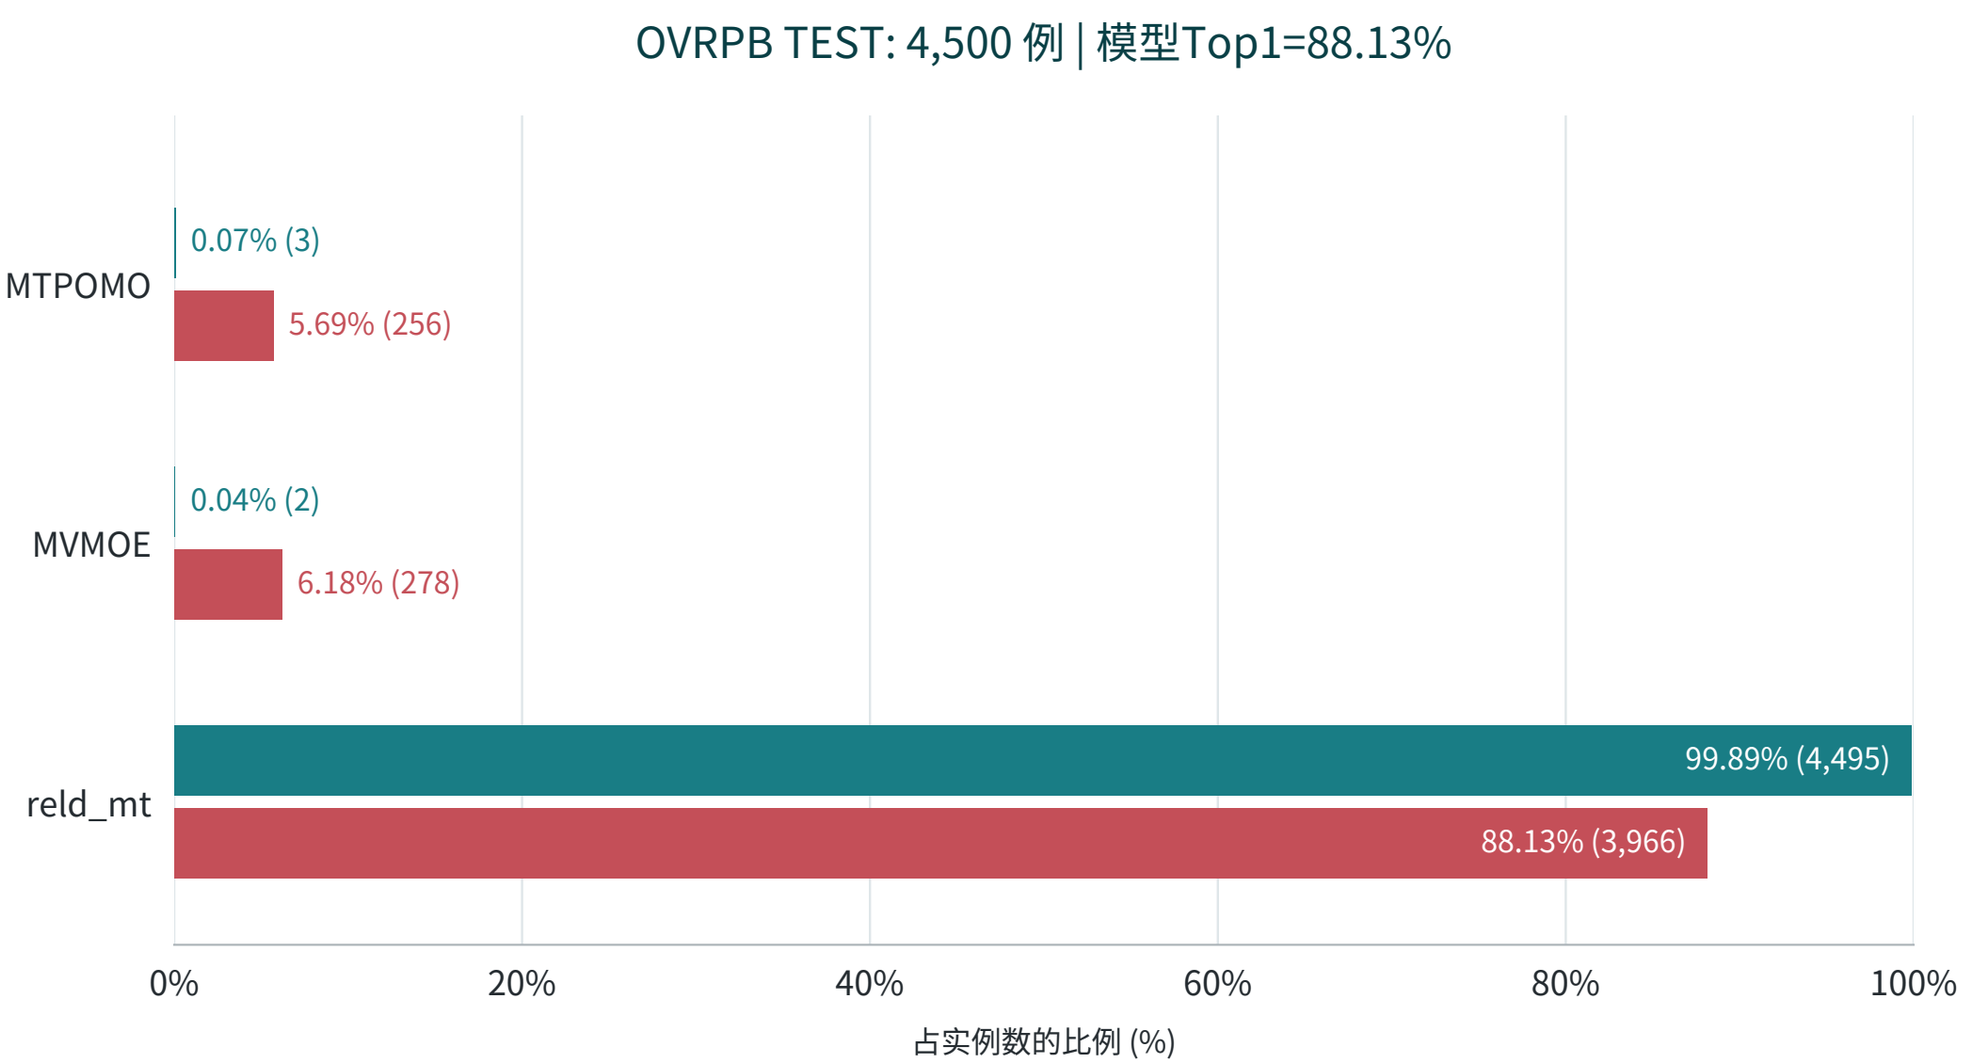

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

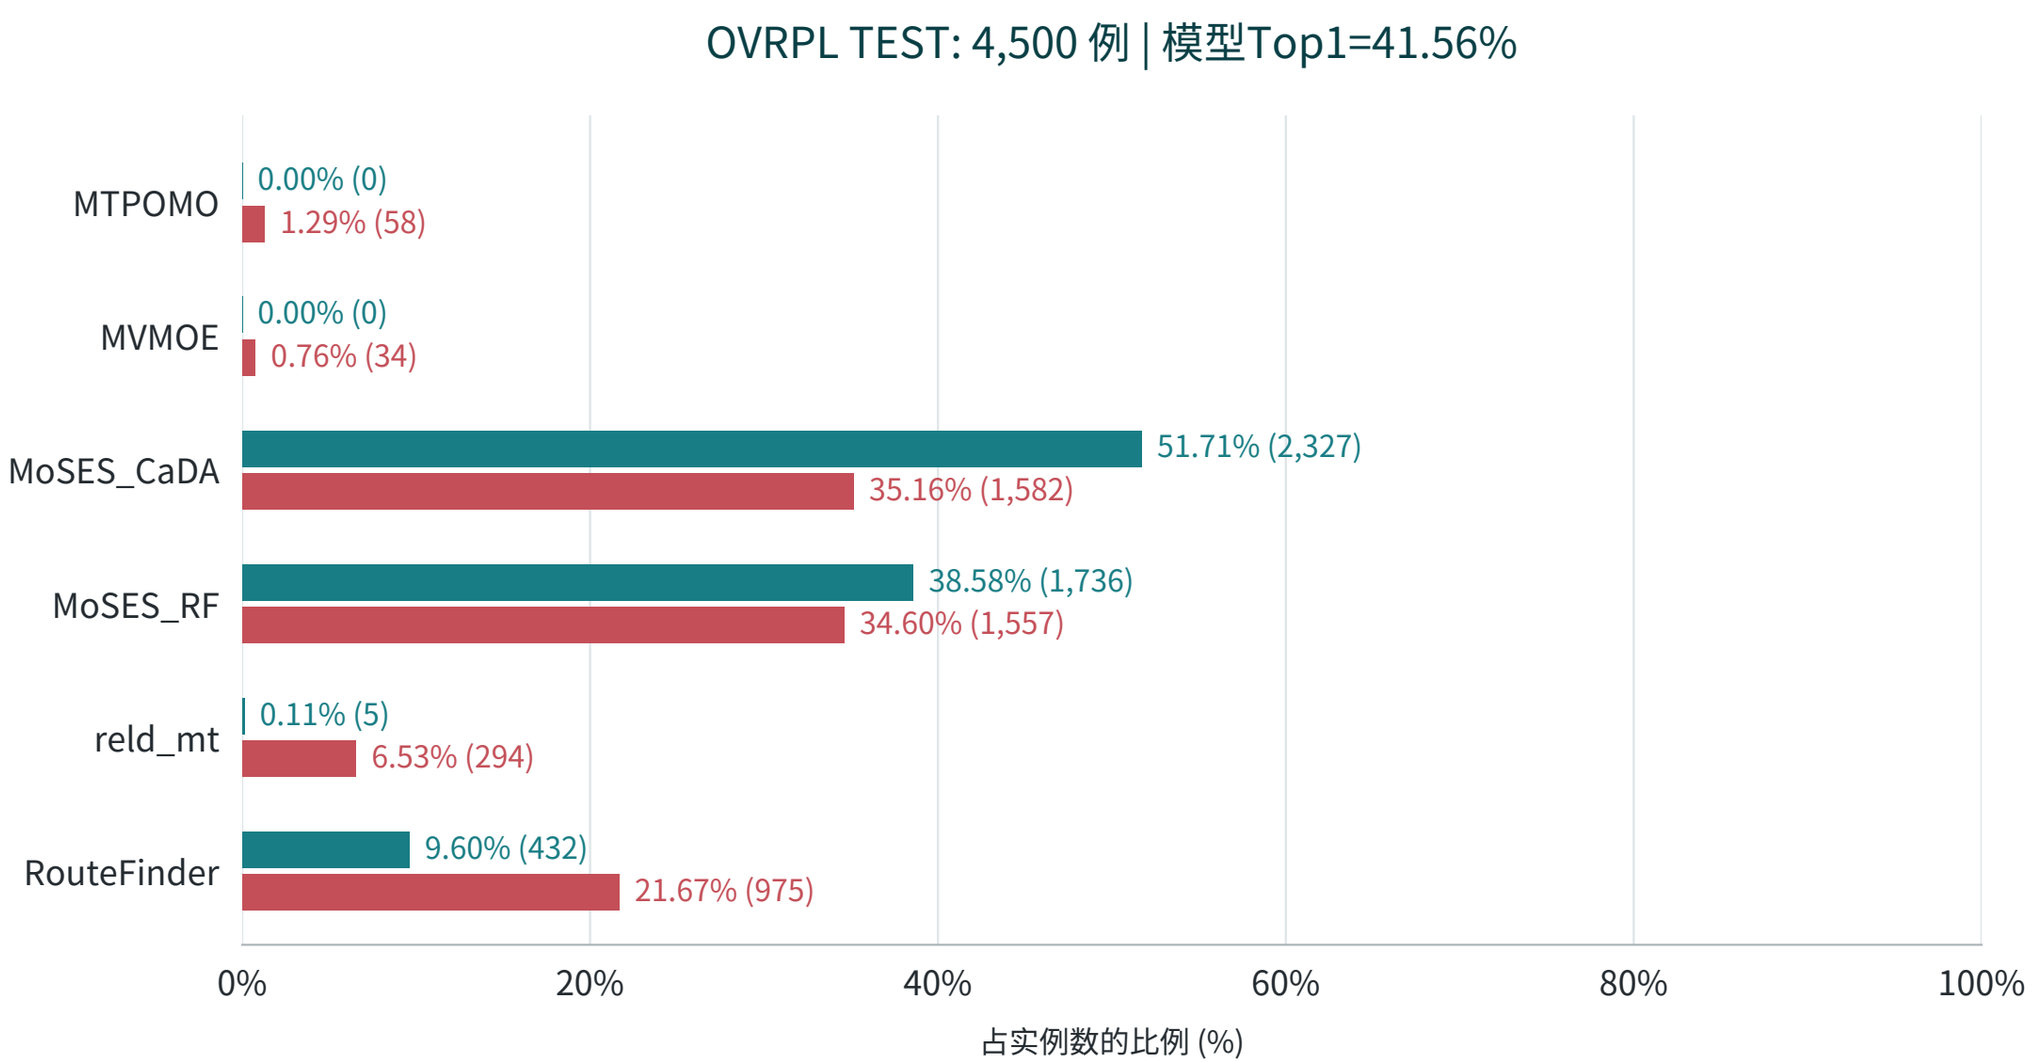

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

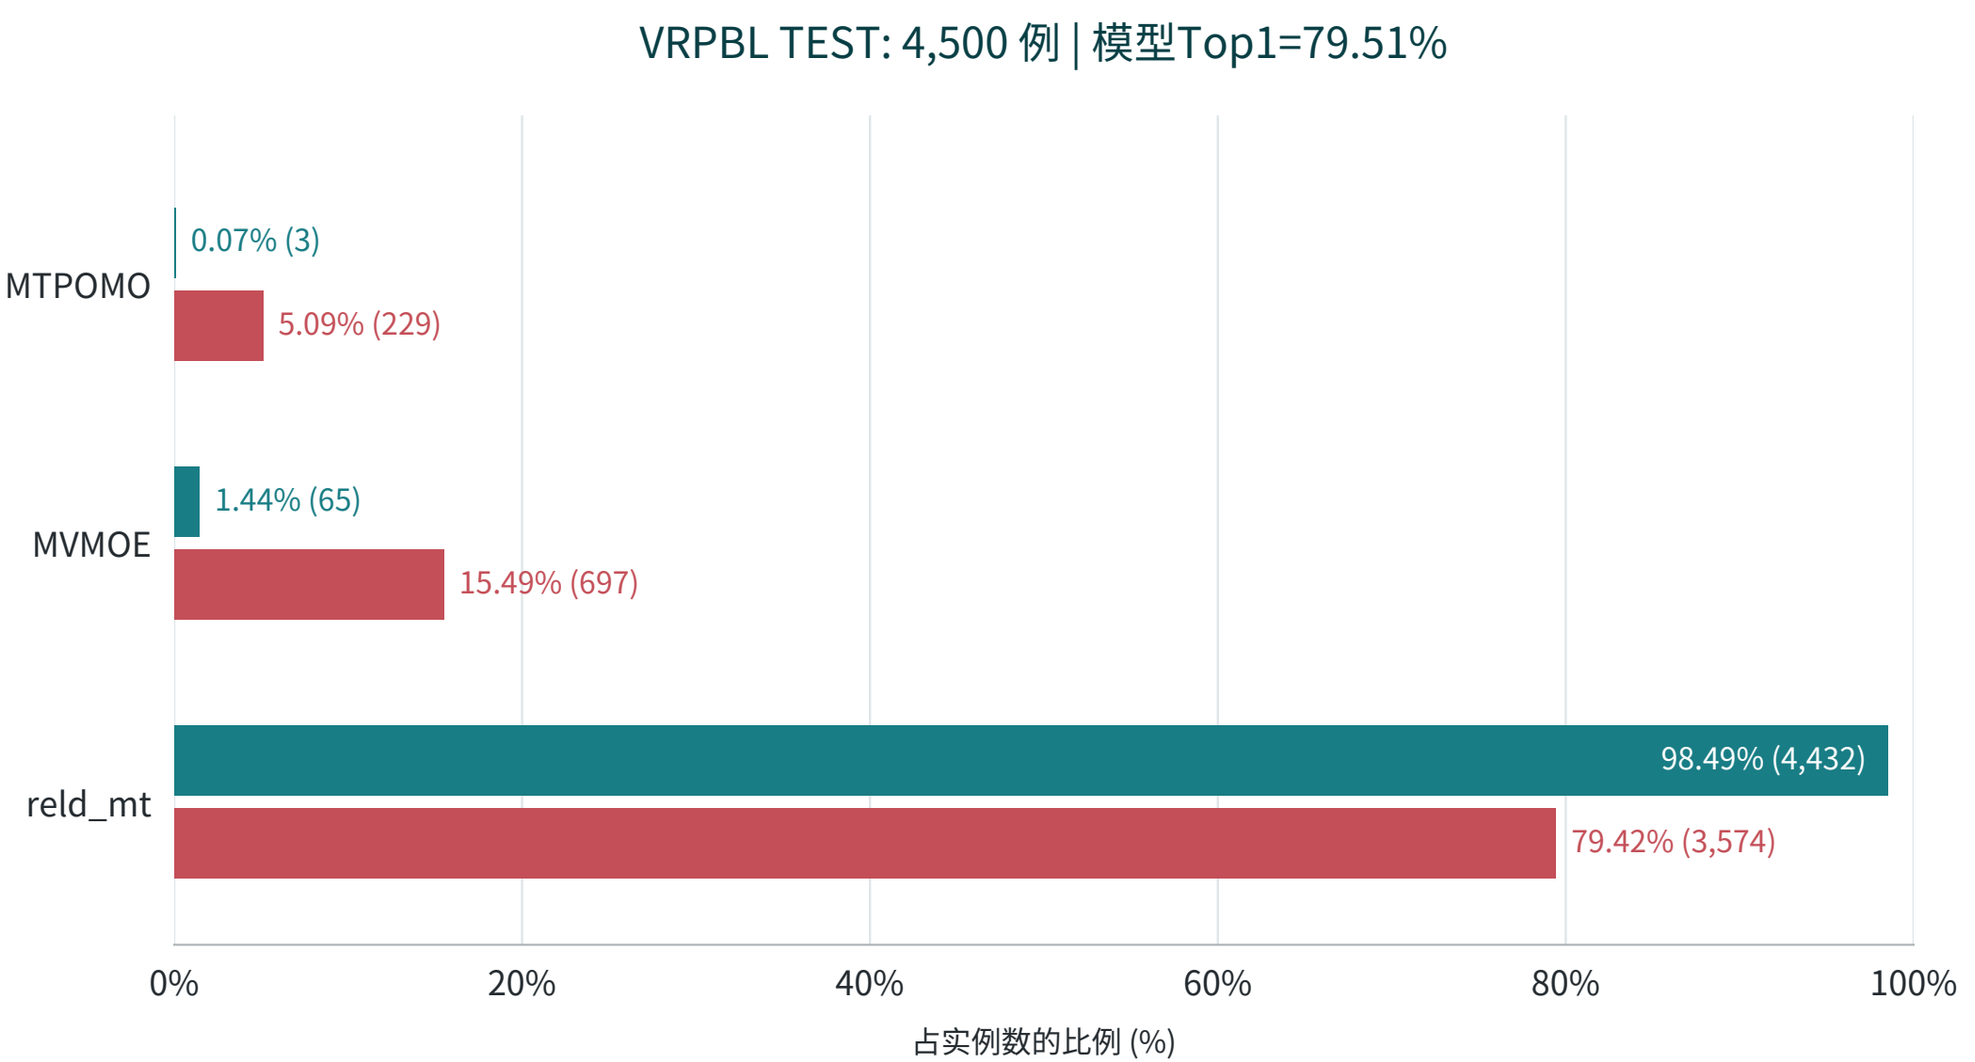

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

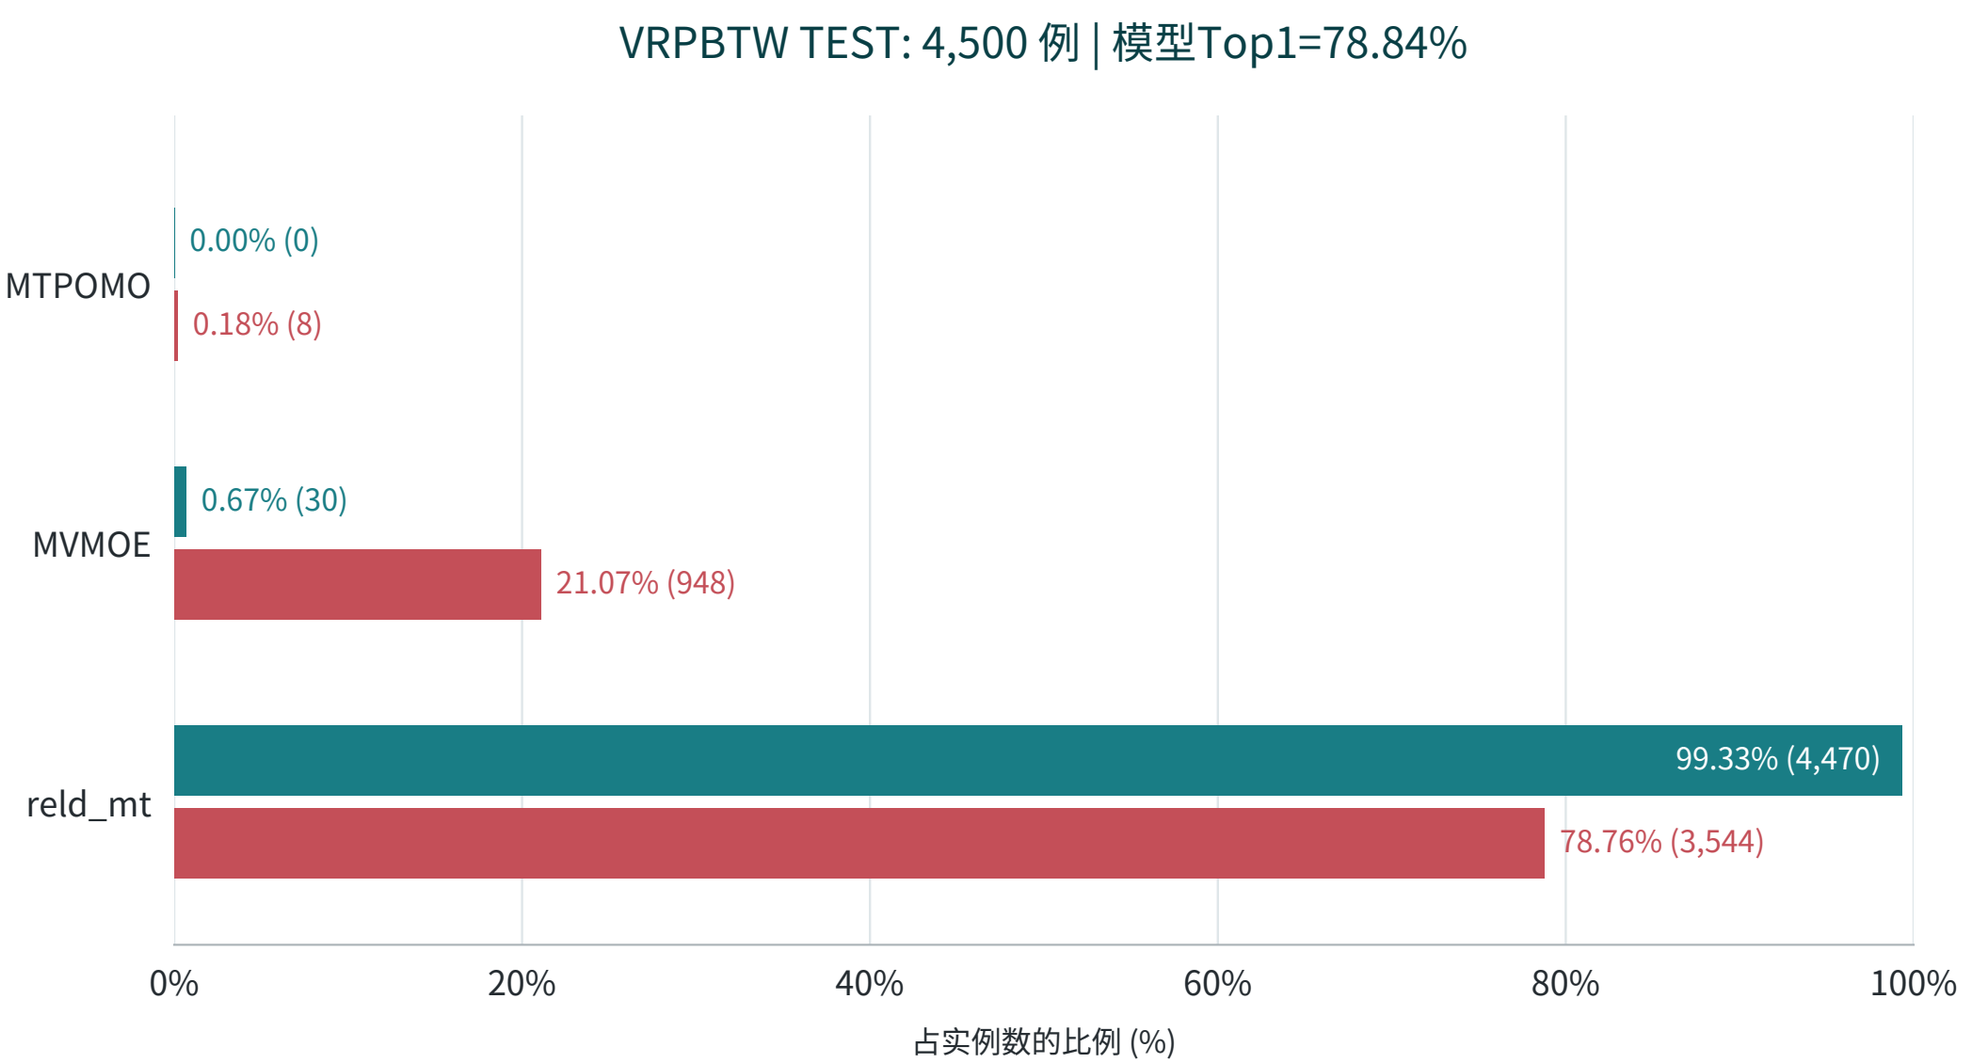

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

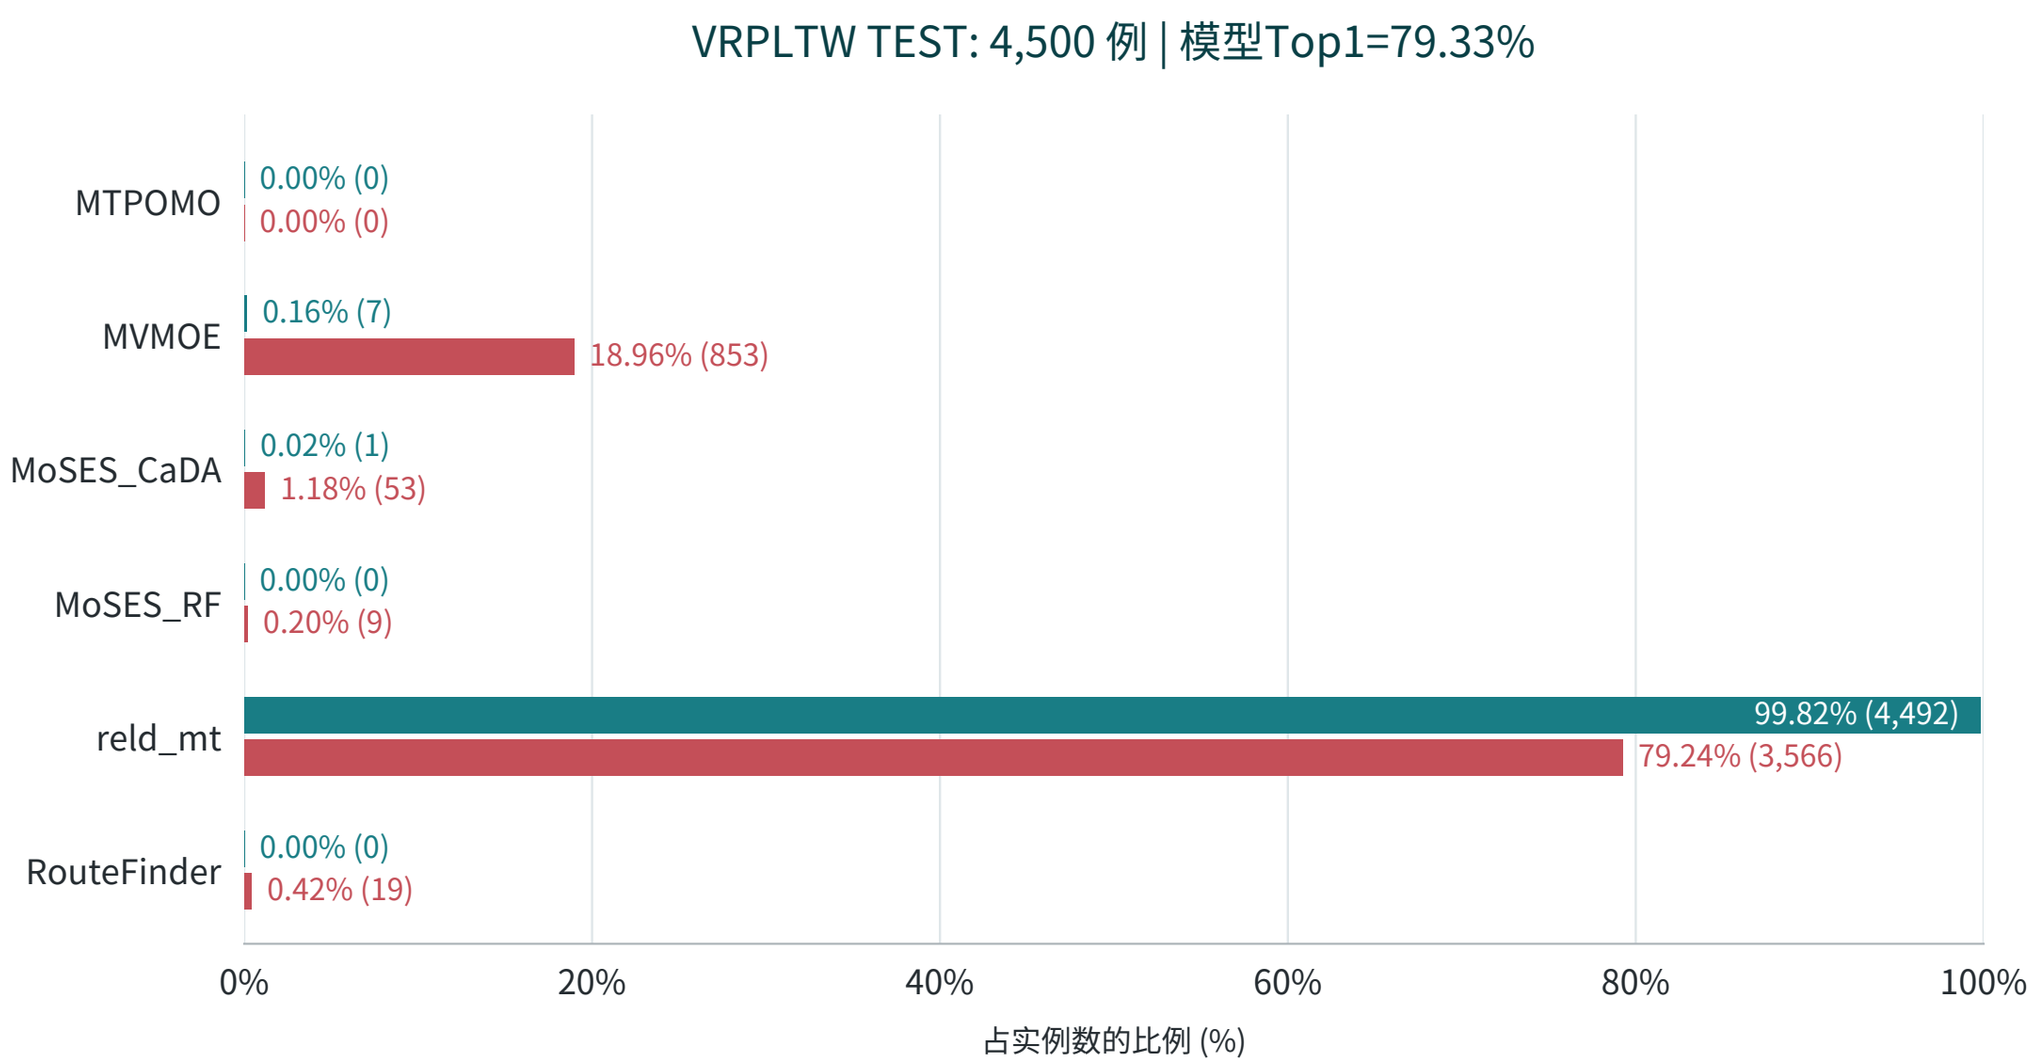

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

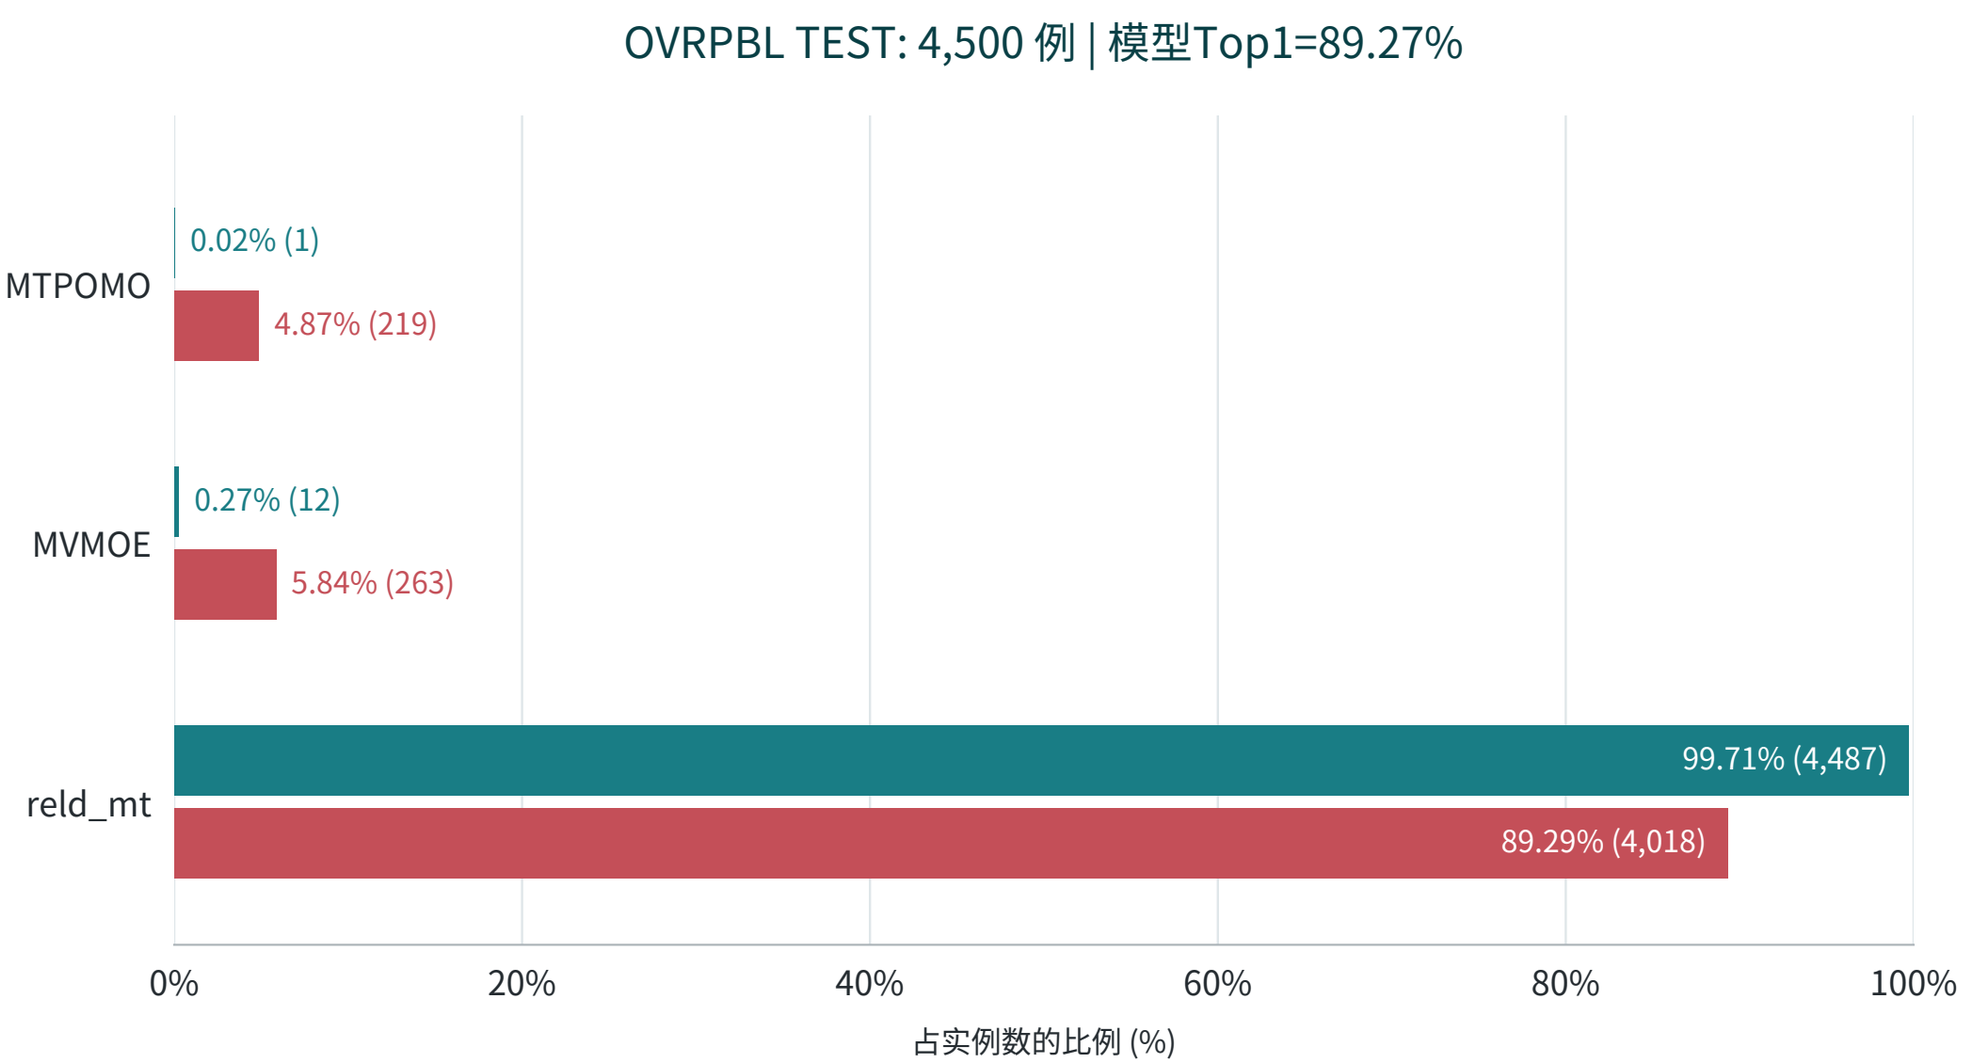

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

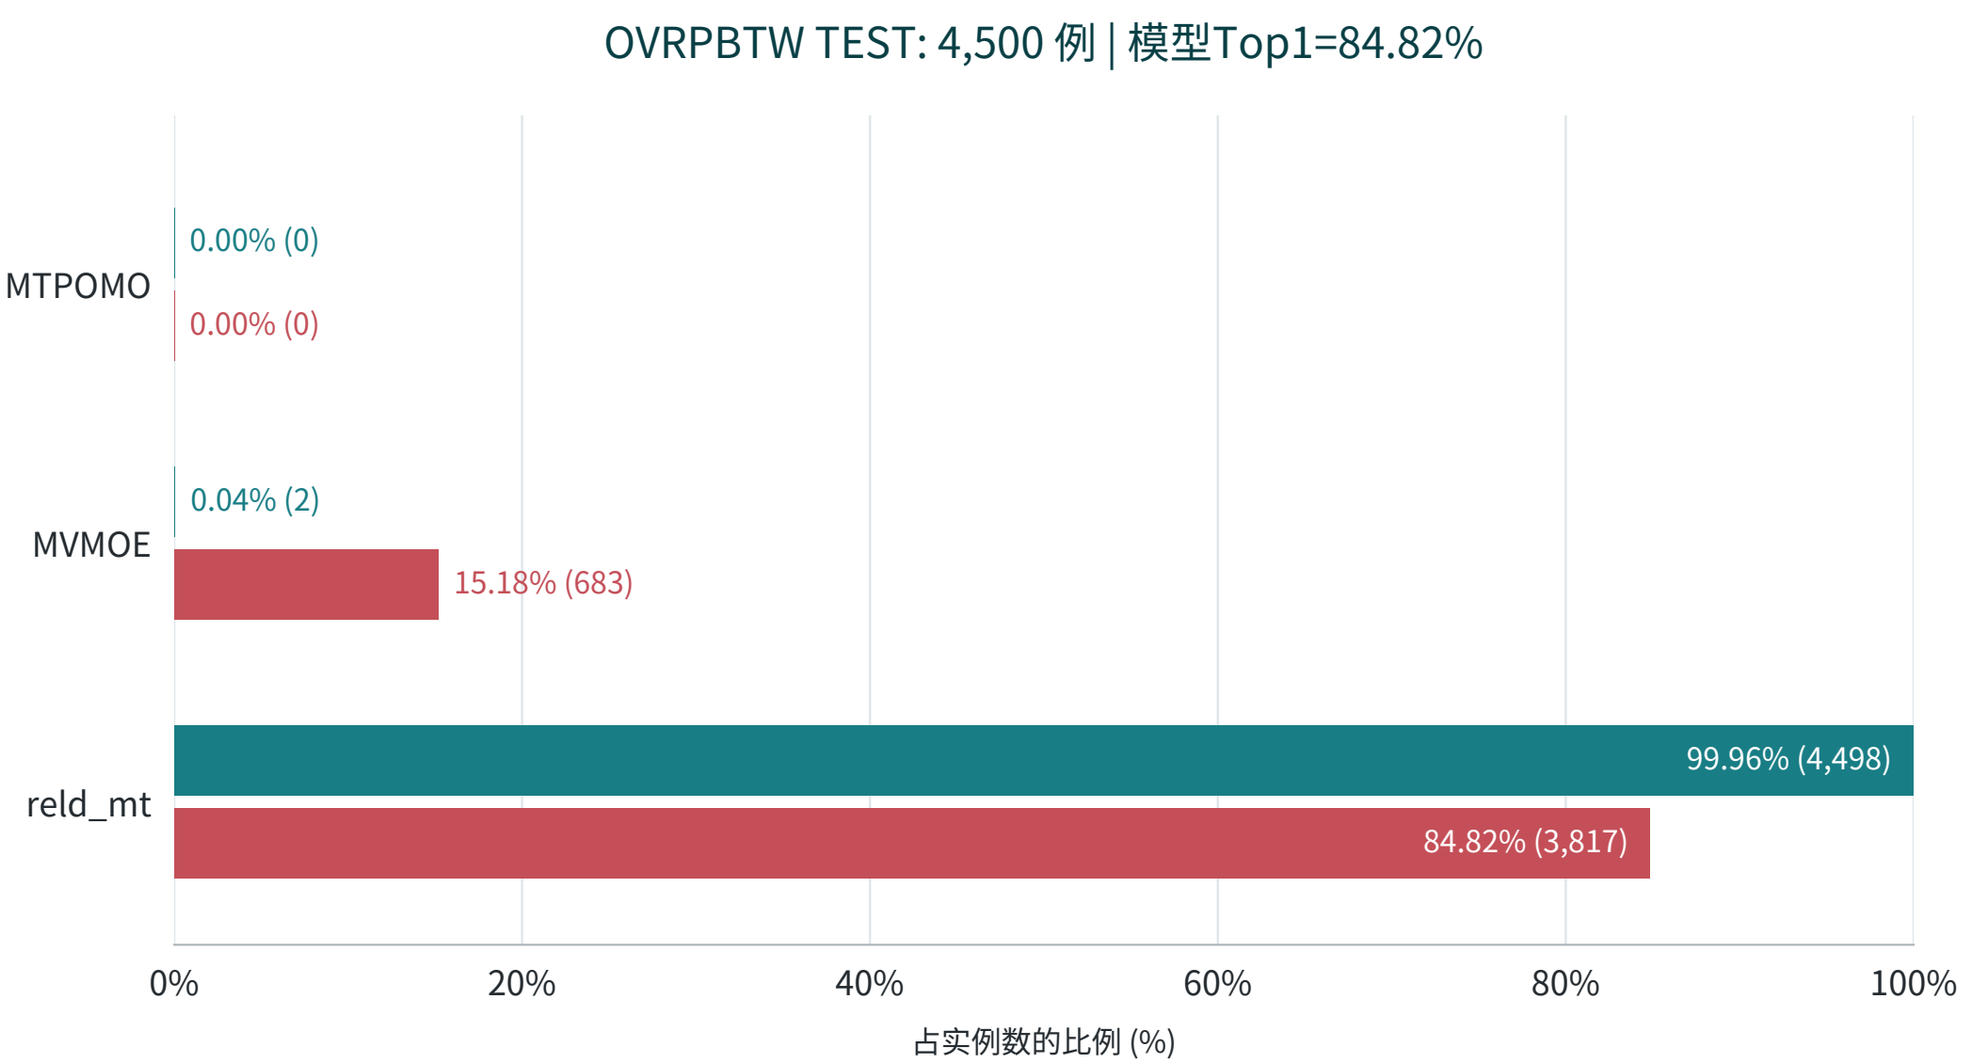

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

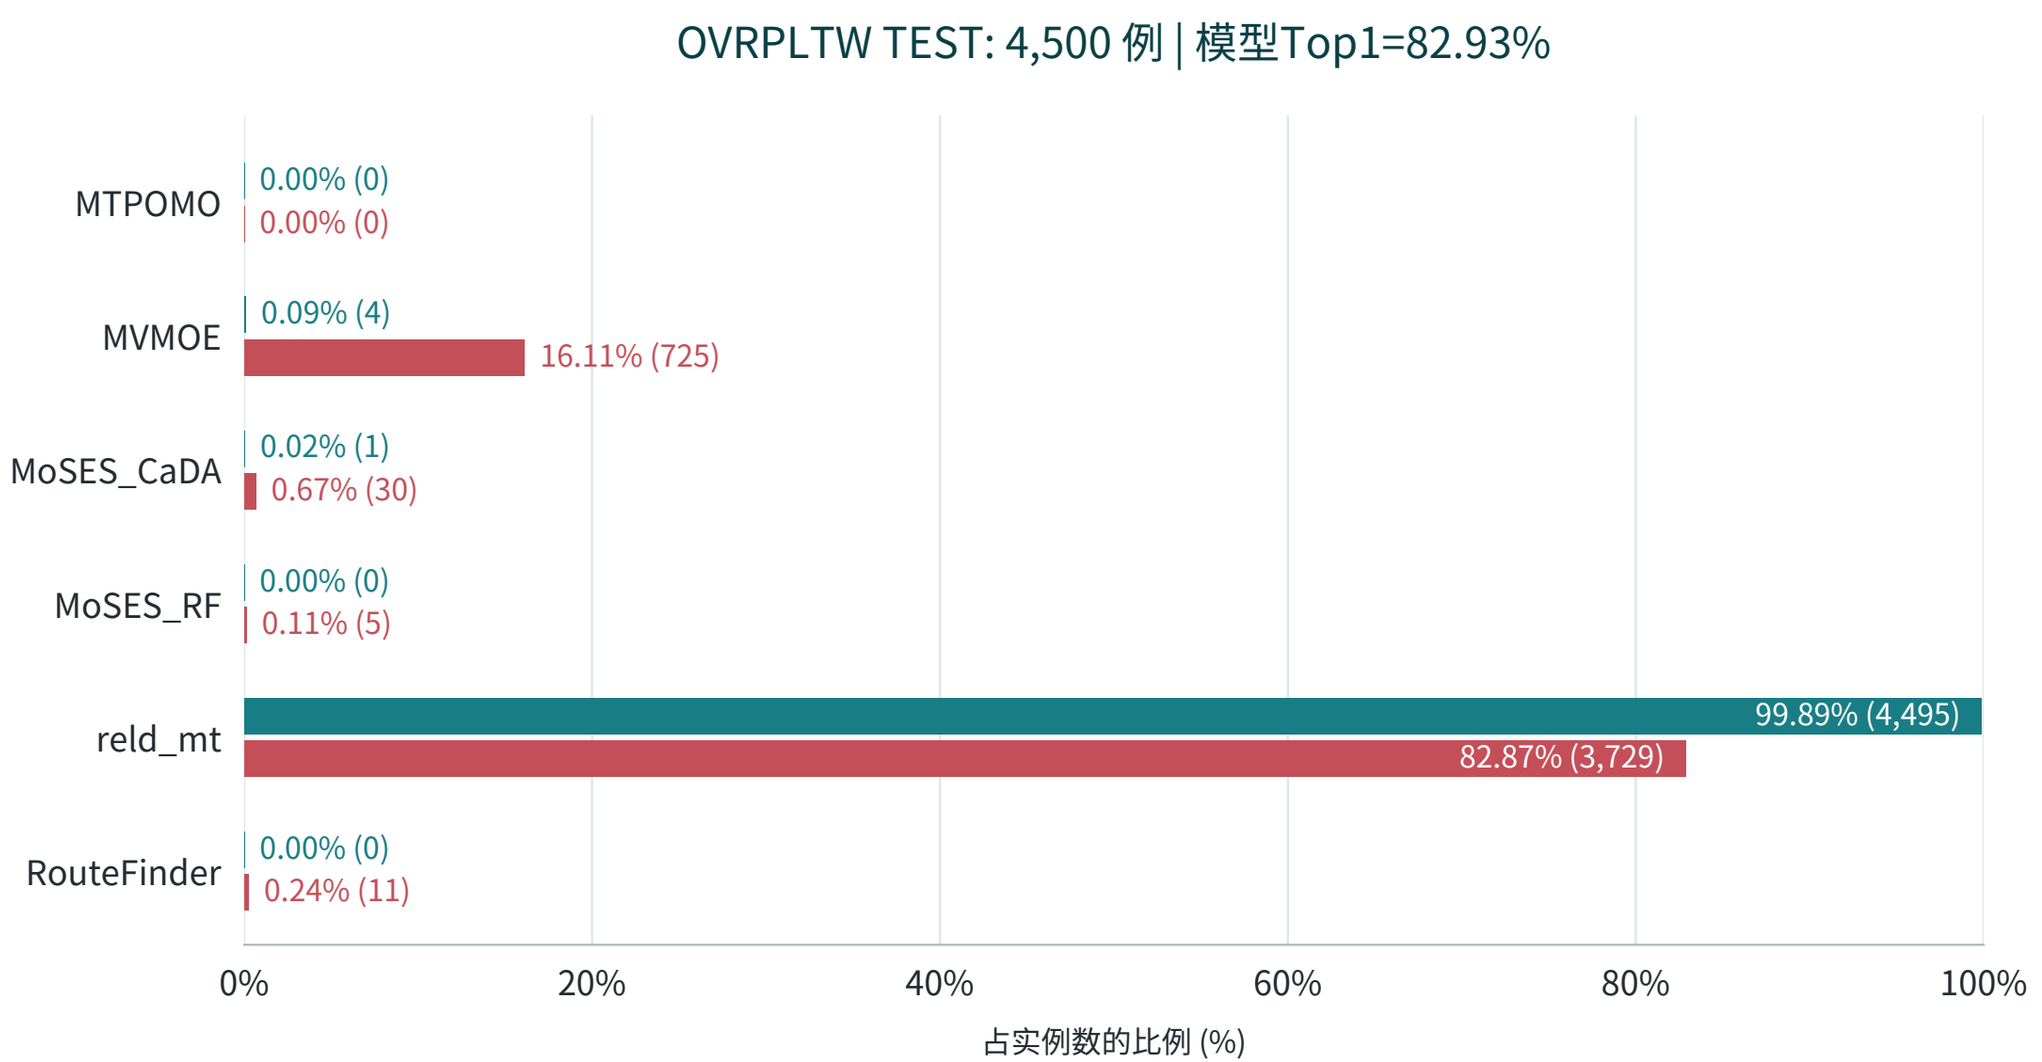

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

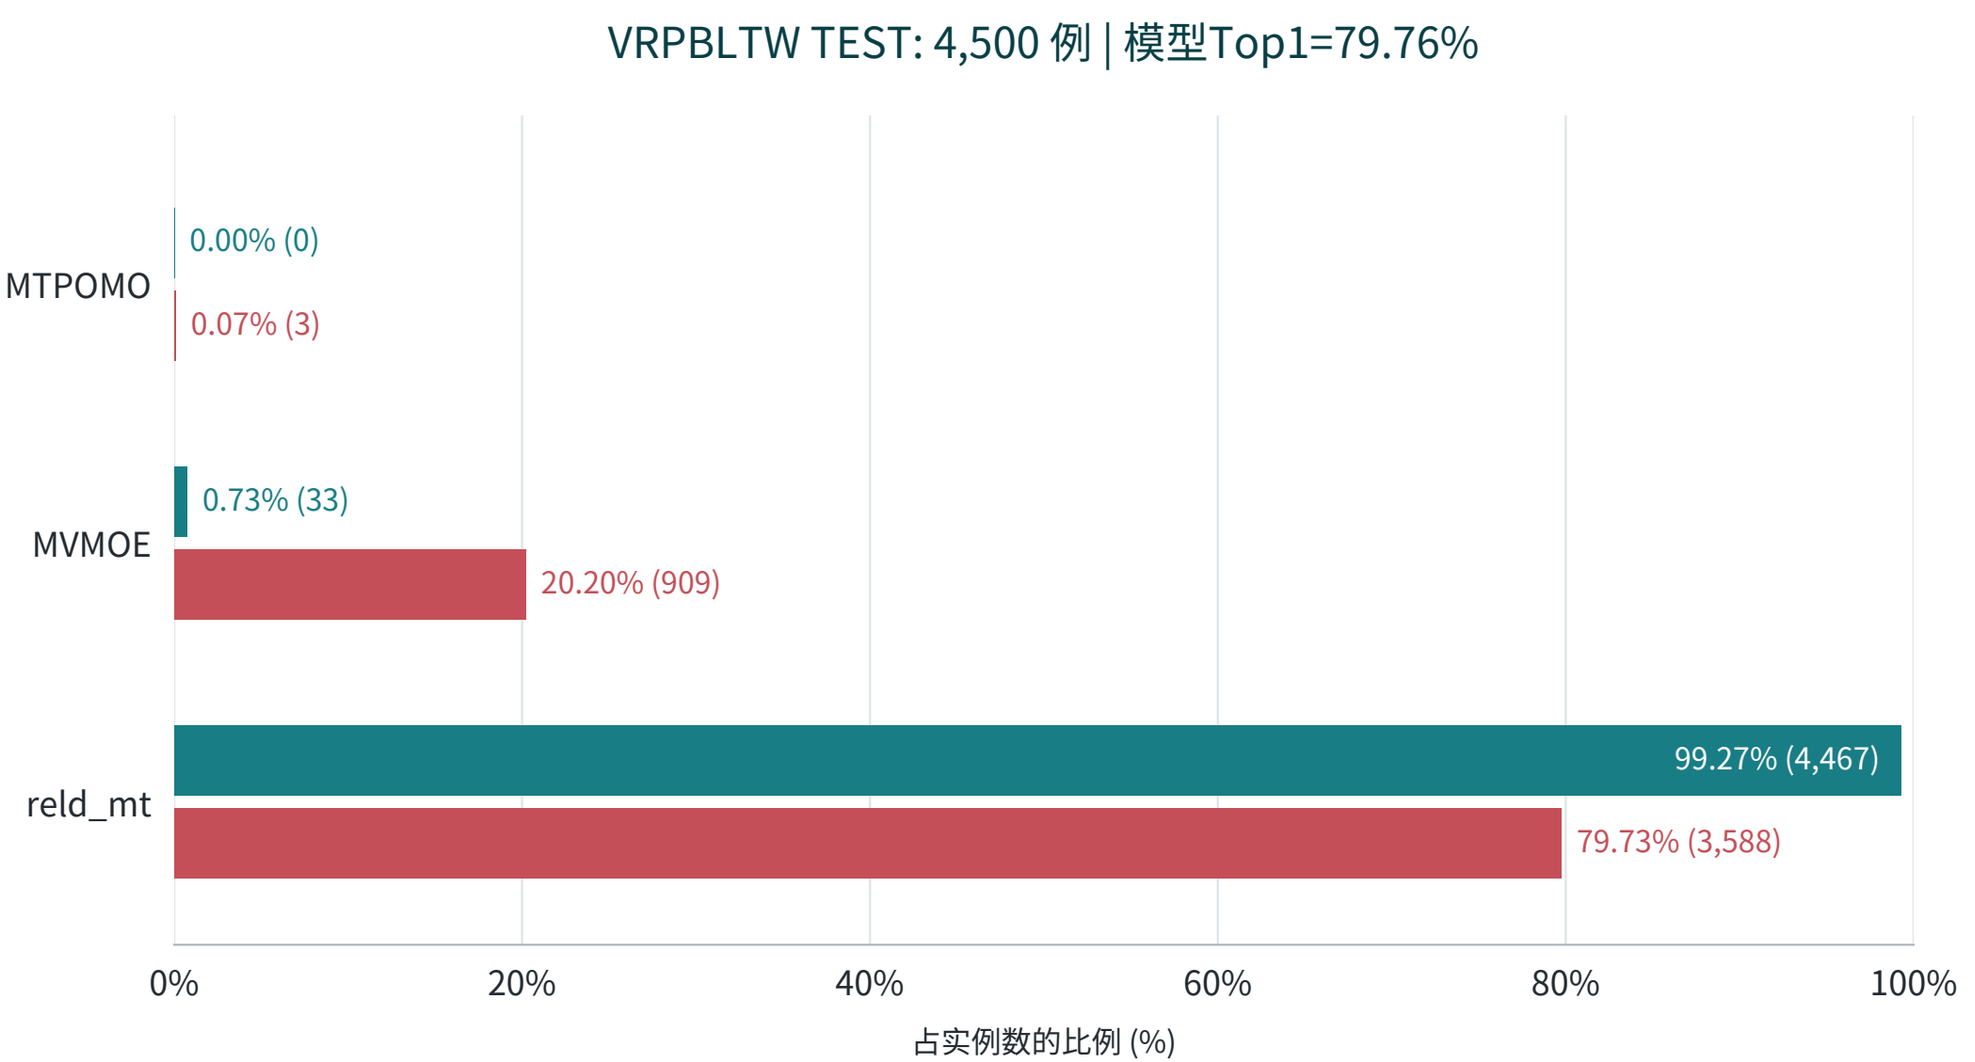

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R116/B_subset | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 18 / update 25596 / SHA256 d3e19c297fe94b31

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

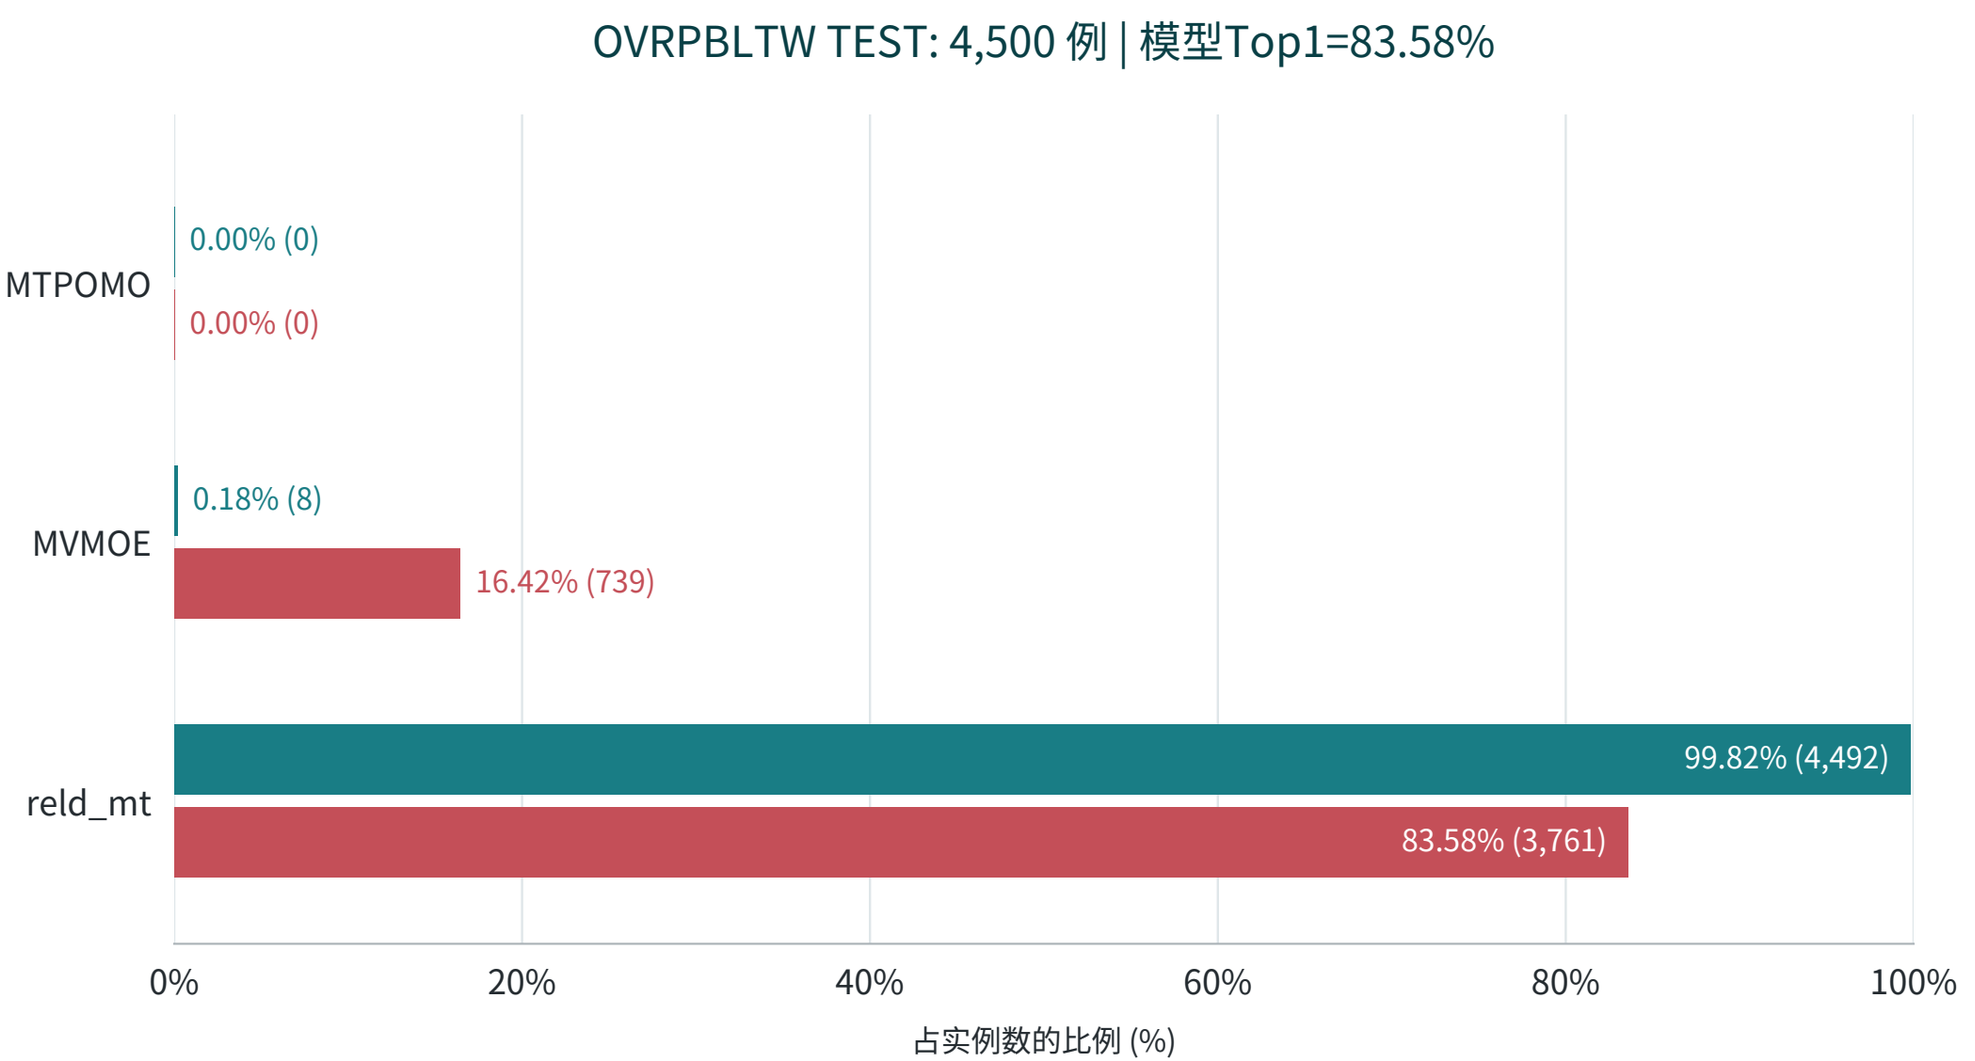

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R116/B_subset: stable global solver-ID score ties. Same R116 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.