# R117/A | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 19 | update 27018 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL ALL | 71.3222 | 66.2037 | 11.416106 | 11.427978 | 11.371692 | -0.1982 | +0.3894 | 0.3988 |
| TEST ALL | 71.4469 | 66.1802 | 11.372882 | 11.385299 | 11.329932 | -0.2056 | +0.3775 | 0.3856 |

| Dataset | n | NSS Top1 (%) | R117 Top1 (%) | NSS cost | R117 cost |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP TEST | 4500 | 45.888889 | 46.622222 | 7.970400719 | 7.971361266 |
| CVRP TEST | 4500 | 45.977778 | 48.311111 | 18.004802368 | 18.011046401 |
| TSPLIB | 49 | 20.408163 | 24.489796 | 8.217907074 | 8.216327349 |
| CVRPLIB | 100 | 70.000000 | 63.000000 | 67.101111717 | 67.242251463 |

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS: saved exact4500/native LIB references only; MISSING entries are not inferred or retrained.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: False

# R117/A | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) | TRAIN SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 71.3222 | 66.2037 | 11.416106 | 11.427978 | 11.371692 | -0.1982 | +0.3894 | 0.3988 | per-problem TRAIN SBS |
| TSP | 46.2000 | 33.1111 | 8.024508 | 8.045354 | 7.990533 | -0.2591 | +0.4252 | 0.4153 | T2T |
| CVRP | 48.1333 | 18.7111 | 18.158969 | 18.269377 | 18.064087 | -0.6043 | +0.5253 | 0.7066 | RELD_CVRP |
| ATSP | 76.7778 | 47.4889 | 1.638553 | 1.676905 | 1.632471 | -2.2871 | +0.3726 | 0.3686 | UNICO_MatPOENet |
| OVRP | 40.4889 | 35.7556 | 7.462515 | 7.469579 | 7.415777 | -0.0946 | +0.6303 | 0.6441 | MoSES_RF |
| VRPB | 81.5778 | 80.8444 | 9.354689 | 9.354876 | 9.318750 | -0.0020 | +0.3857 | 0.3847 | reld_mt |
| VRPL | 37.7111 | 33.0889 | 12.431974 | 12.437959 | 12.383444 | -0.0481 | +0.3919 | 0.3980 | MoSES_RF |
| VRPTW | 80.4000 | 79.9556 | 18.818729 | 18.819431 | 18.766139 | -0.0037 | +0.2802 | 0.2932 | reld_mt |
| OVRPTW | 84.0444 | 83.7778 | 10.141693 | 10.143730 | 10.116859 | -0.0201 | +0.2455 | 0.2411 | reld_mt |
| OVRPB | 88.5778 | 88.5111 | 6.358387 | 6.357254 | 6.341078 | +0.0178 | +0.2730 | 0.2820 | reld_mt |
| OVRPL | 41.7333 | 35.9111 | 7.437910 | 7.445709 | 7.390416 | -0.1048 | +0.6426 | 0.6607 | MoSES_RF |
| VRPBL | 79.4667 | 78.5111 | 9.368311 | 9.371523 | 9.328366 | -0.0343 | +0.4282 | 0.4317 | reld_mt |
| VRPBTW | 78.9778 | 78.4222 | 19.944780 | 19.950430 | 19.851084 | -0.0283 | +0.4720 | 0.4525 | reld_mt |
| VRPLTW | 79.3111 | 78.7556 | 18.760947 | 18.765871 | 18.707843 | -0.0262 | +0.2839 | 0.2991 | reld_mt |
| OVRPBL | 89.4889 | 89.2000 | 6.368598 | 6.370093 | 6.352824 | -0.0235 | +0.2483 | 0.2590 | reld_mt |
| OVRPBTW | 83.6889 | 83.4444 | 10.659511 | 10.661098 | 10.623245 | -0.0149 | +0.3414 | 0.3090 | reld_mt |
| OVRPLTW | 83.8444 | 83.4889 | 10.156455 | 10.157423 | 10.129818 | -0.0095 | +0.2630 | 0.2671 | reld_mt |
| VRPBLTW | 79.7778 | 79.4000 | 19.794824 | 19.797044 | 19.706420 | -0.0112 | +0.4486 | 0.4351 | reld_mt |
| OVRPBLTW | 83.6000 | 83.2889 | 10.608551 | 10.609955 | 10.571302 | -0.0132 | +0.3524 | 0.3313 | reld_mt |

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

# R117/A | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) | TRAIN SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 71.4469 | 66.1802 | 11.372882 | 11.385299 | 11.329932 | -0.2056 | +0.3775 | 0.3856 | per-problem TRAIN SBS |
| TSP | 46.6222 | 34.5333 | 7.971361 | 7.989621 | 7.937593 | -0.2285 | +0.4254 | 0.4164 | T2T |
| CVRP | 48.3111 | 17.9333 | 18.011046 | 18.124983 | 17.918509 | -0.6286 | +0.5164 | 0.6748 | RELD_CVRP |
| ATSP | 76.6667 | 47.2444 | 1.635427 | 1.674207 | 1.629441 | -2.3163 | +0.3673 | 0.3662 | UNICO_MatPOENet |
| OVRP | 40.5556 | 33.6444 | 7.446535 | 7.455750 | 7.400487 | -0.1236 | +0.6222 | 0.6345 | MoSES_RF |
| VRPB | 80.9111 | 80.4000 | 9.347016 | 9.351810 | 9.315298 | -0.0513 | +0.3405 | 0.3446 | reld_mt |
| VRPL | 37.5778 | 32.2667 | 12.349075 | 12.356138 | 12.300958 | -0.0572 | +0.3912 | 0.3990 | MoSES_RF |
| VRPTW | 81.5333 | 80.8444 | 18.683083 | 18.690545 | 18.637408 | -0.0399 | +0.2451 | 0.2543 | reld_mt |
| OVRPTW | 84.2000 | 83.9333 | 10.093571 | 10.093063 | 10.068135 | +0.0050 | +0.2526 | 0.2440 | reld_mt |
| OVRPB | 88.2667 | 88.1333 | 6.368807 | 6.370826 | 6.352225 | -0.0317 | +0.2610 | 0.2641 | reld_mt |
| OVRPL | 41.0667 | 34.6000 | 7.463988 | 7.472542 | 7.418033 | -0.1145 | +0.6195 | 0.6299 | MoSES_RF |
| VRPBL | 80.2889 | 79.4222 | 9.393023 | 9.396379 | 9.355967 | -0.0357 | +0.3961 | 0.3959 | reld_mt |
| VRPBTW | 78.9333 | 78.7556 | 19.665213 | 19.665725 | 19.577666 | -0.0026 | +0.4472 | 0.4392 | reld_mt |
| VRPLTW | 79.5111 | 79.2444 | 18.800770 | 18.803136 | 18.745143 | -0.0126 | +0.2968 | 0.3155 | reld_mt |
| OVRPBL | 89.4889 | 89.2889 | 6.374265 | 6.375741 | 6.359310 | -0.0232 | +0.2352 | 0.2444 | reld_mt |
| OVRPBTW | 85.0667 | 84.8222 | 10.659267 | 10.659591 | 10.624748 | -0.0030 | +0.3249 | 0.2962 | reld_mt |
| OVRPLTW | 83.2667 | 82.8667 | 10.085061 | 10.086112 | 10.059001 | -0.0104 | +0.2591 | 0.2625 | reld_mt |
| VRPBLTW | 80.1111 | 79.7333 | 19.702759 | 19.707068 | 19.613284 | -0.0219 | +0.4562 | 0.4409 | reld_mt |
| OVRPBLTW | 83.6667 | 83.5778 | 10.661606 | 10.662149 | 10.625574 | -0.0051 | +0.3391 | 0.3176 | reld_mt |

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

# R117/A | LIB and locked provenance

Current R117 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

| Split / Problem | Top1 (%) | SBS Top1 (%) | mean_cost | SBS cost | Oracle cost | vs_SBS (%) | vs_Oracle (%) | actual regret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPLIB | 24.4898 | 10.2041 | 8.216327 | 8.240435 | 8.142167 | -0.2926 | +0.9108 | 0.8993 |
| CVRPLIB | 63.0000 | 45.0000 | 67.242251 | 67.245364 | 66.945093 | -0.0046 | +0.4439 | 0.5907 |

SHA256: 0027a21460463258f81a0183644b3fee4807d1121852f47d28201ef3502bc84a

Unique selection: strict maximum full18 VAL macro_top1; exact Top1 ties: minimum macro_actual_regret_pct; exact double ties: first checkpoint

Inference: eval frozen native computation; original R77 score-difference maximin; stable ascending-global-solver-ID ties; no calibration or task stitching


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


# R117/A | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

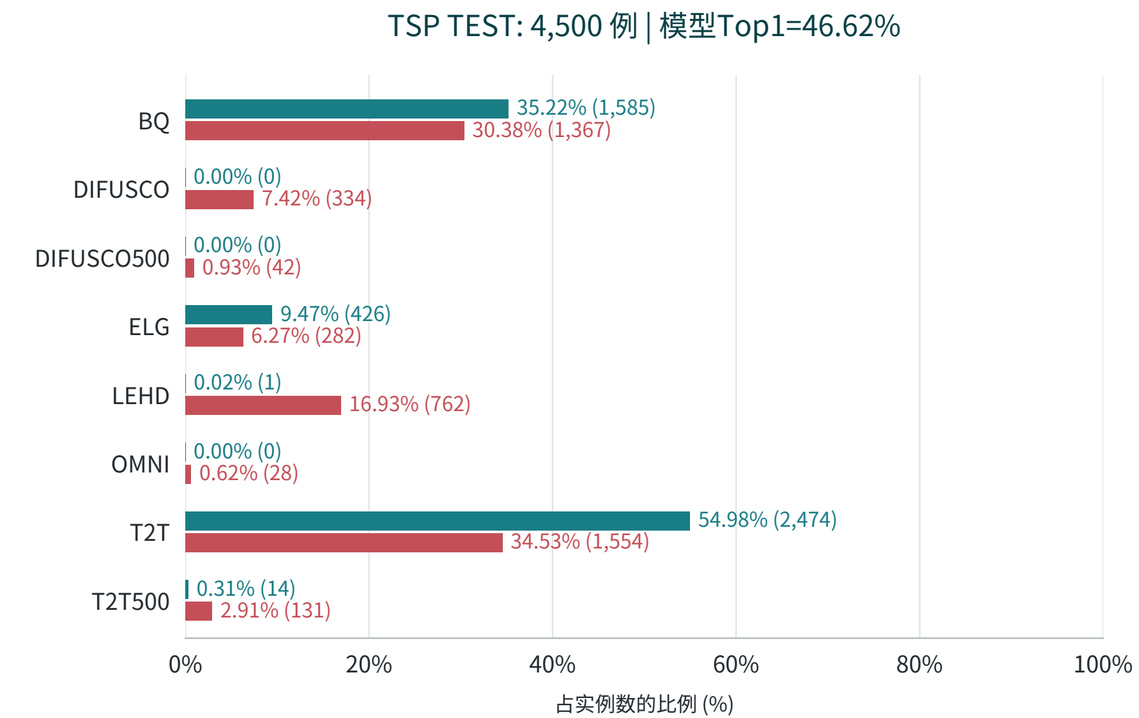

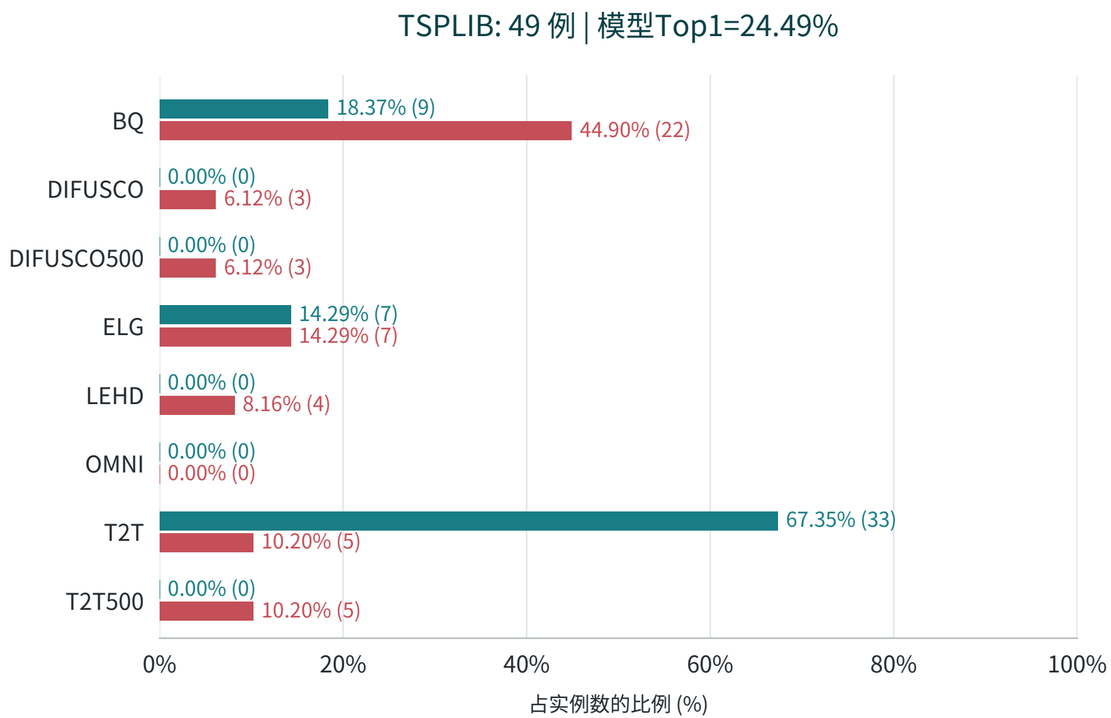
标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


# R117/A | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

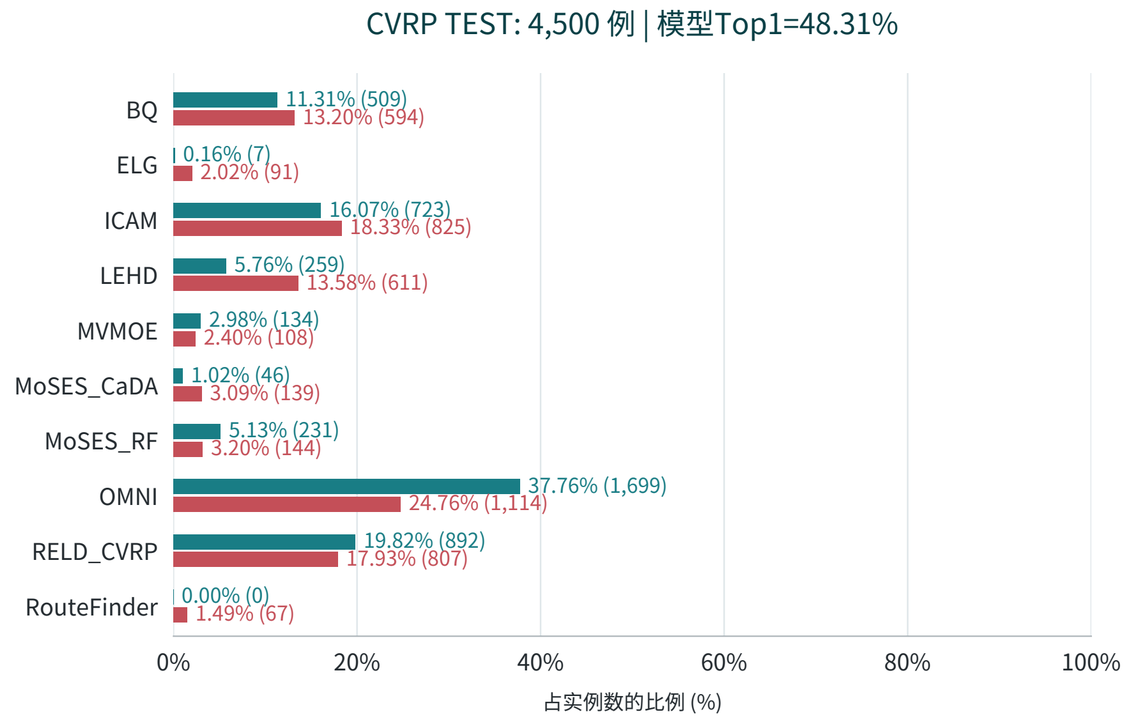

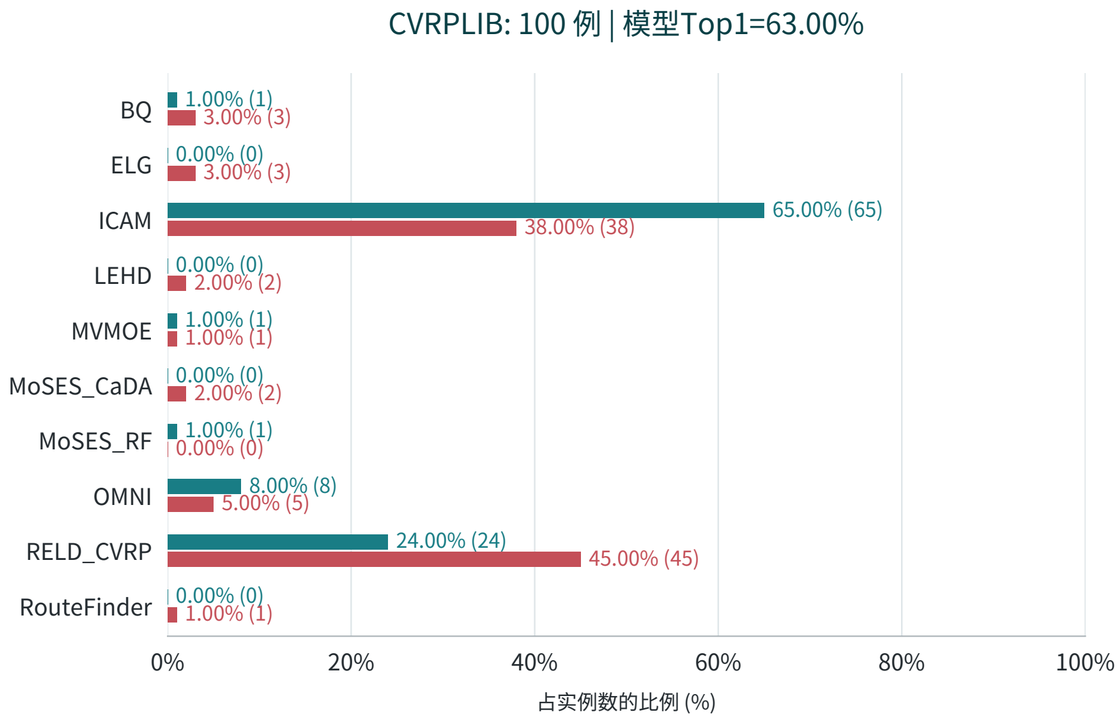
标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

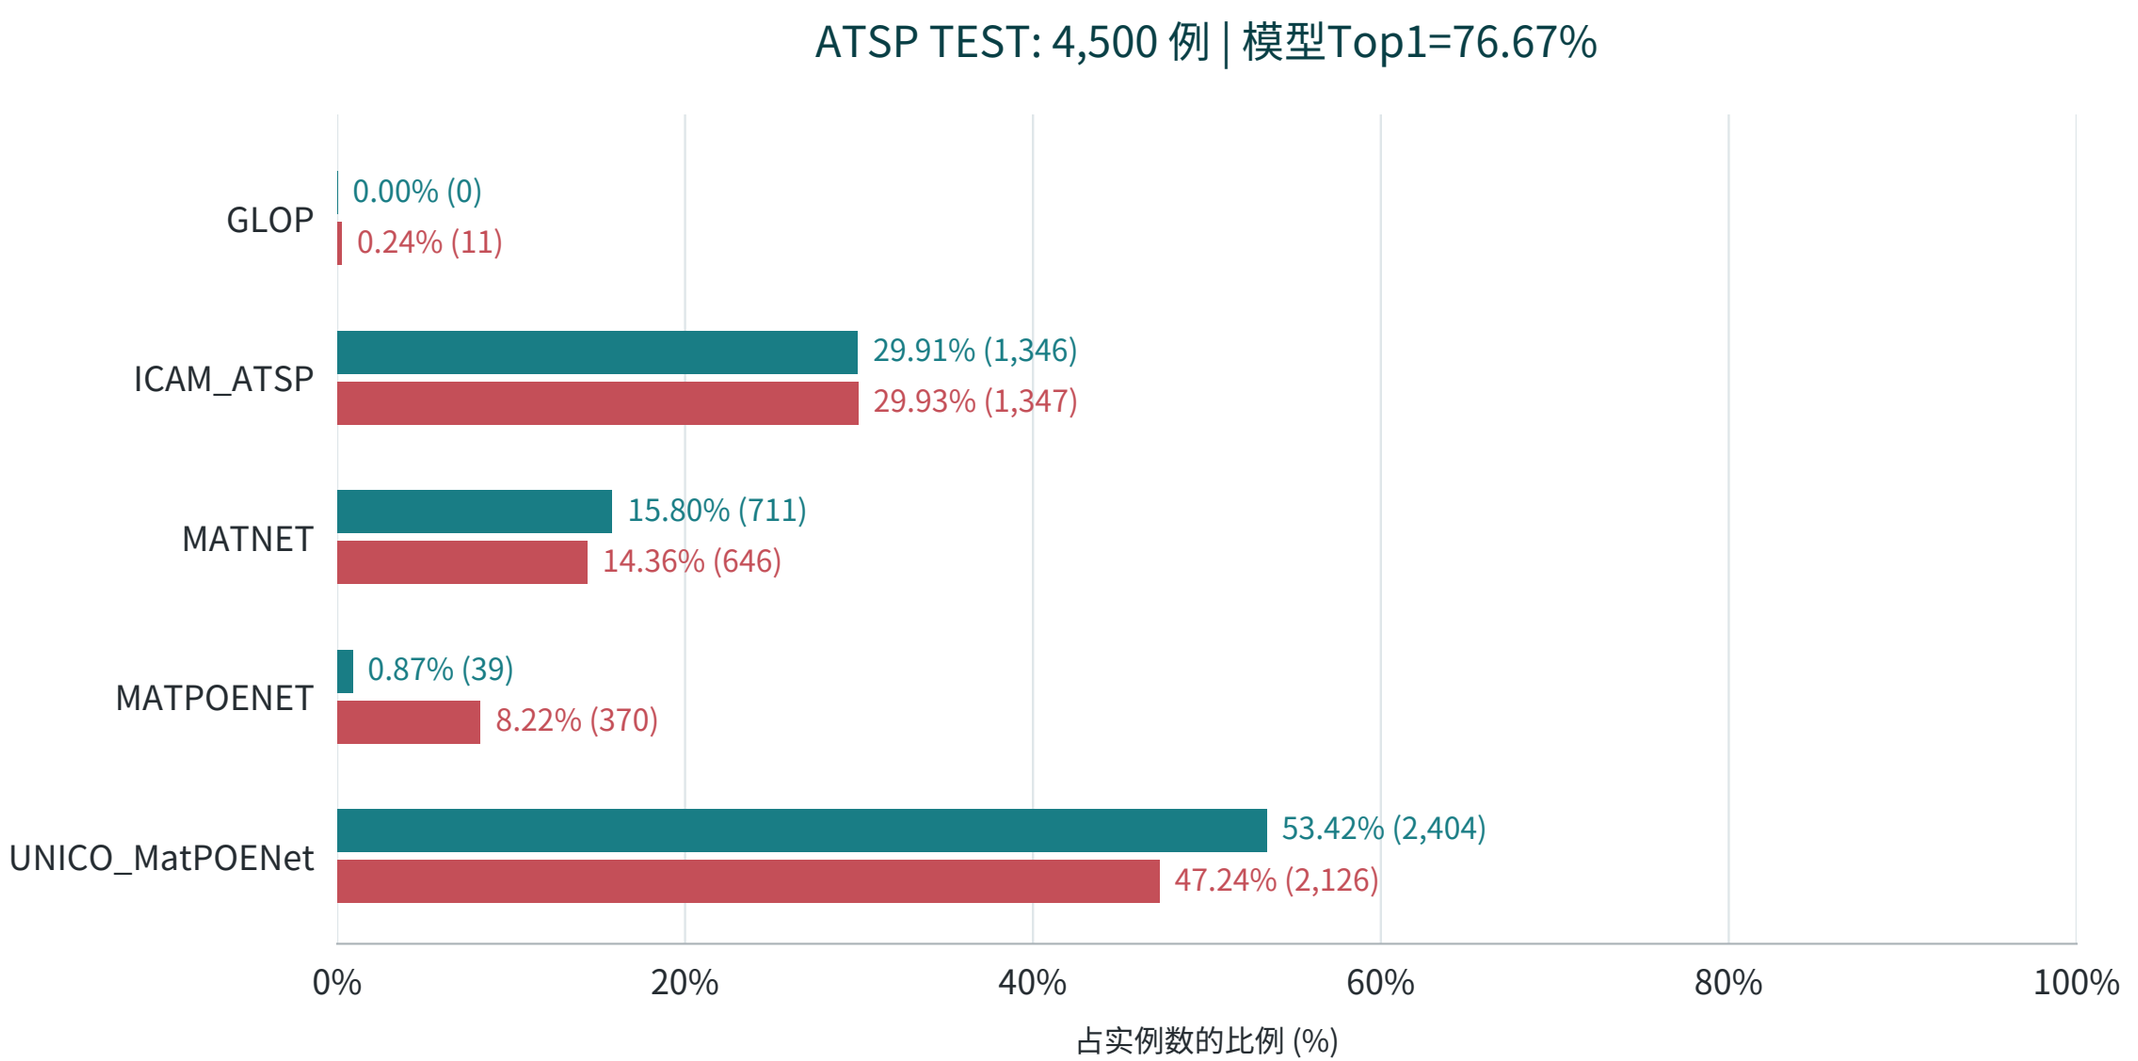


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

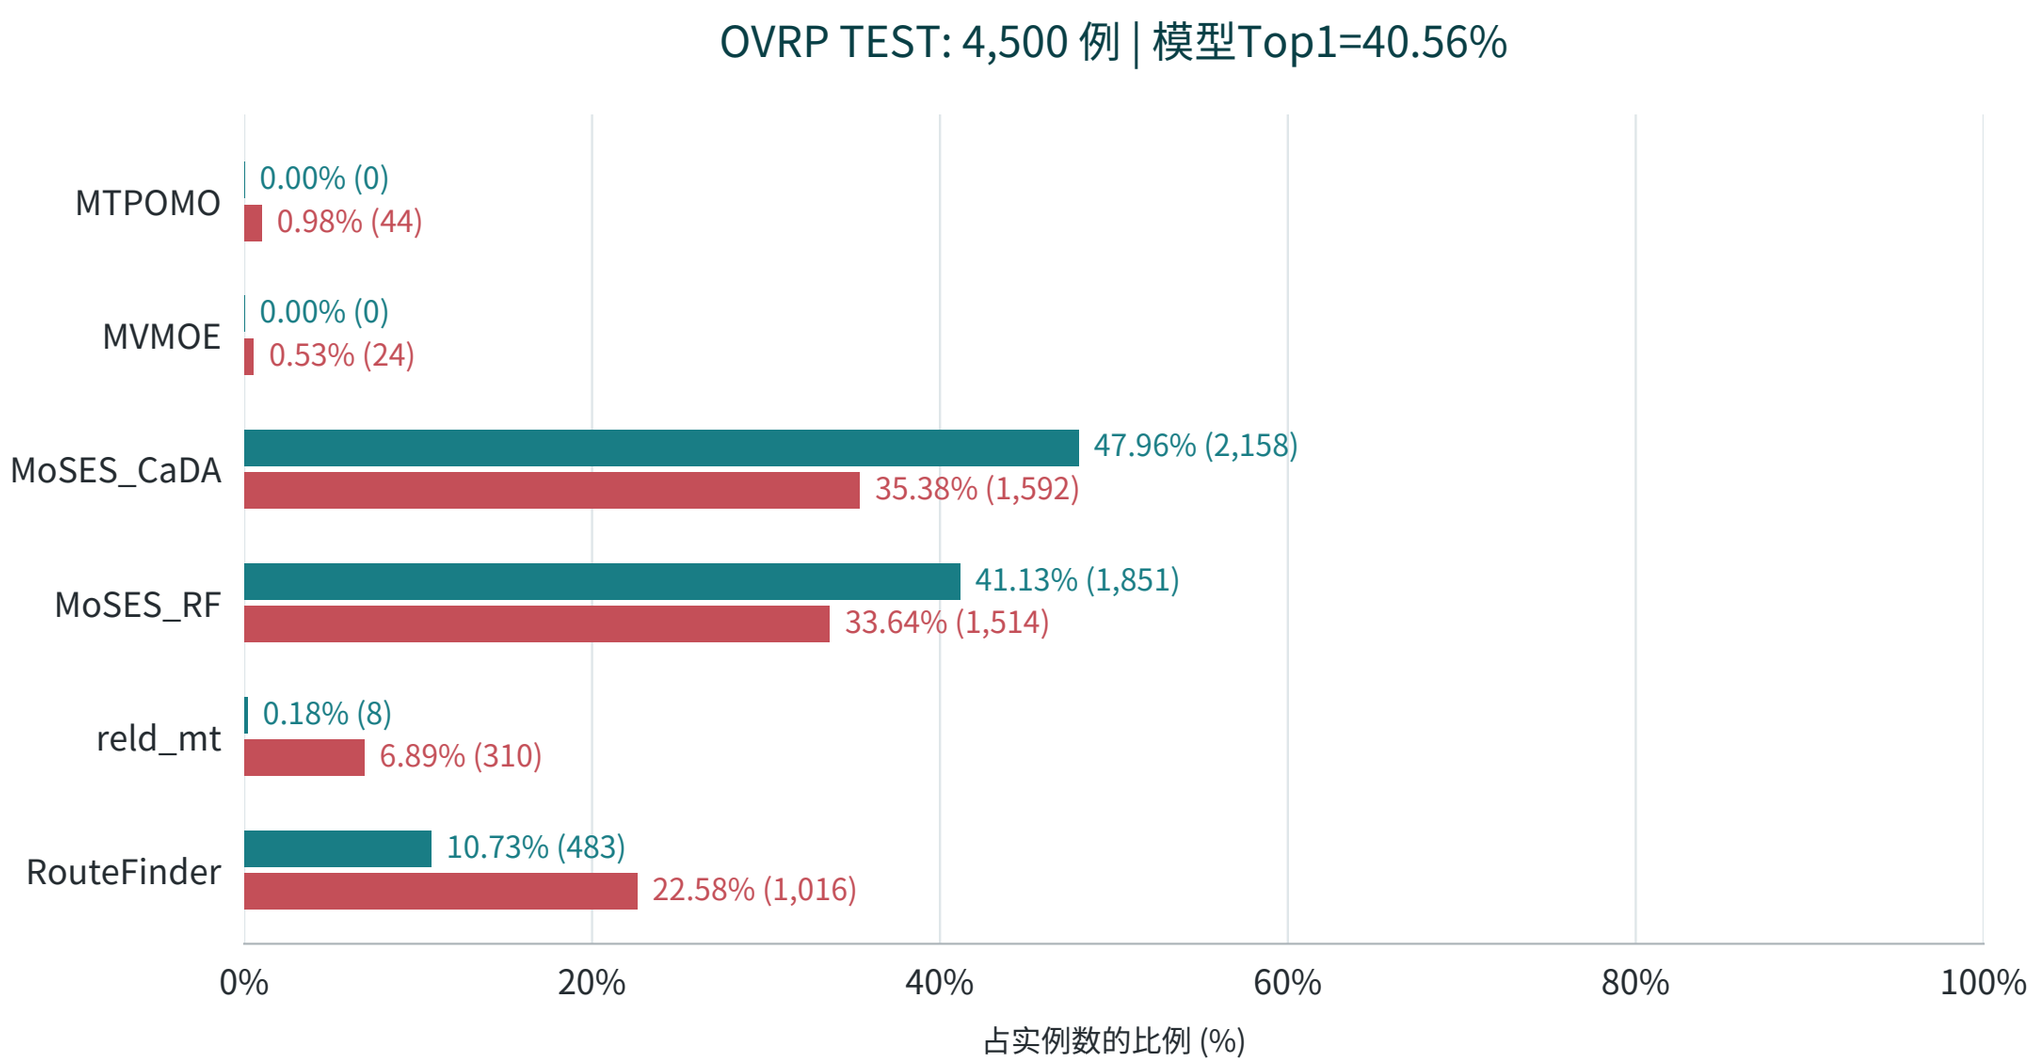


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

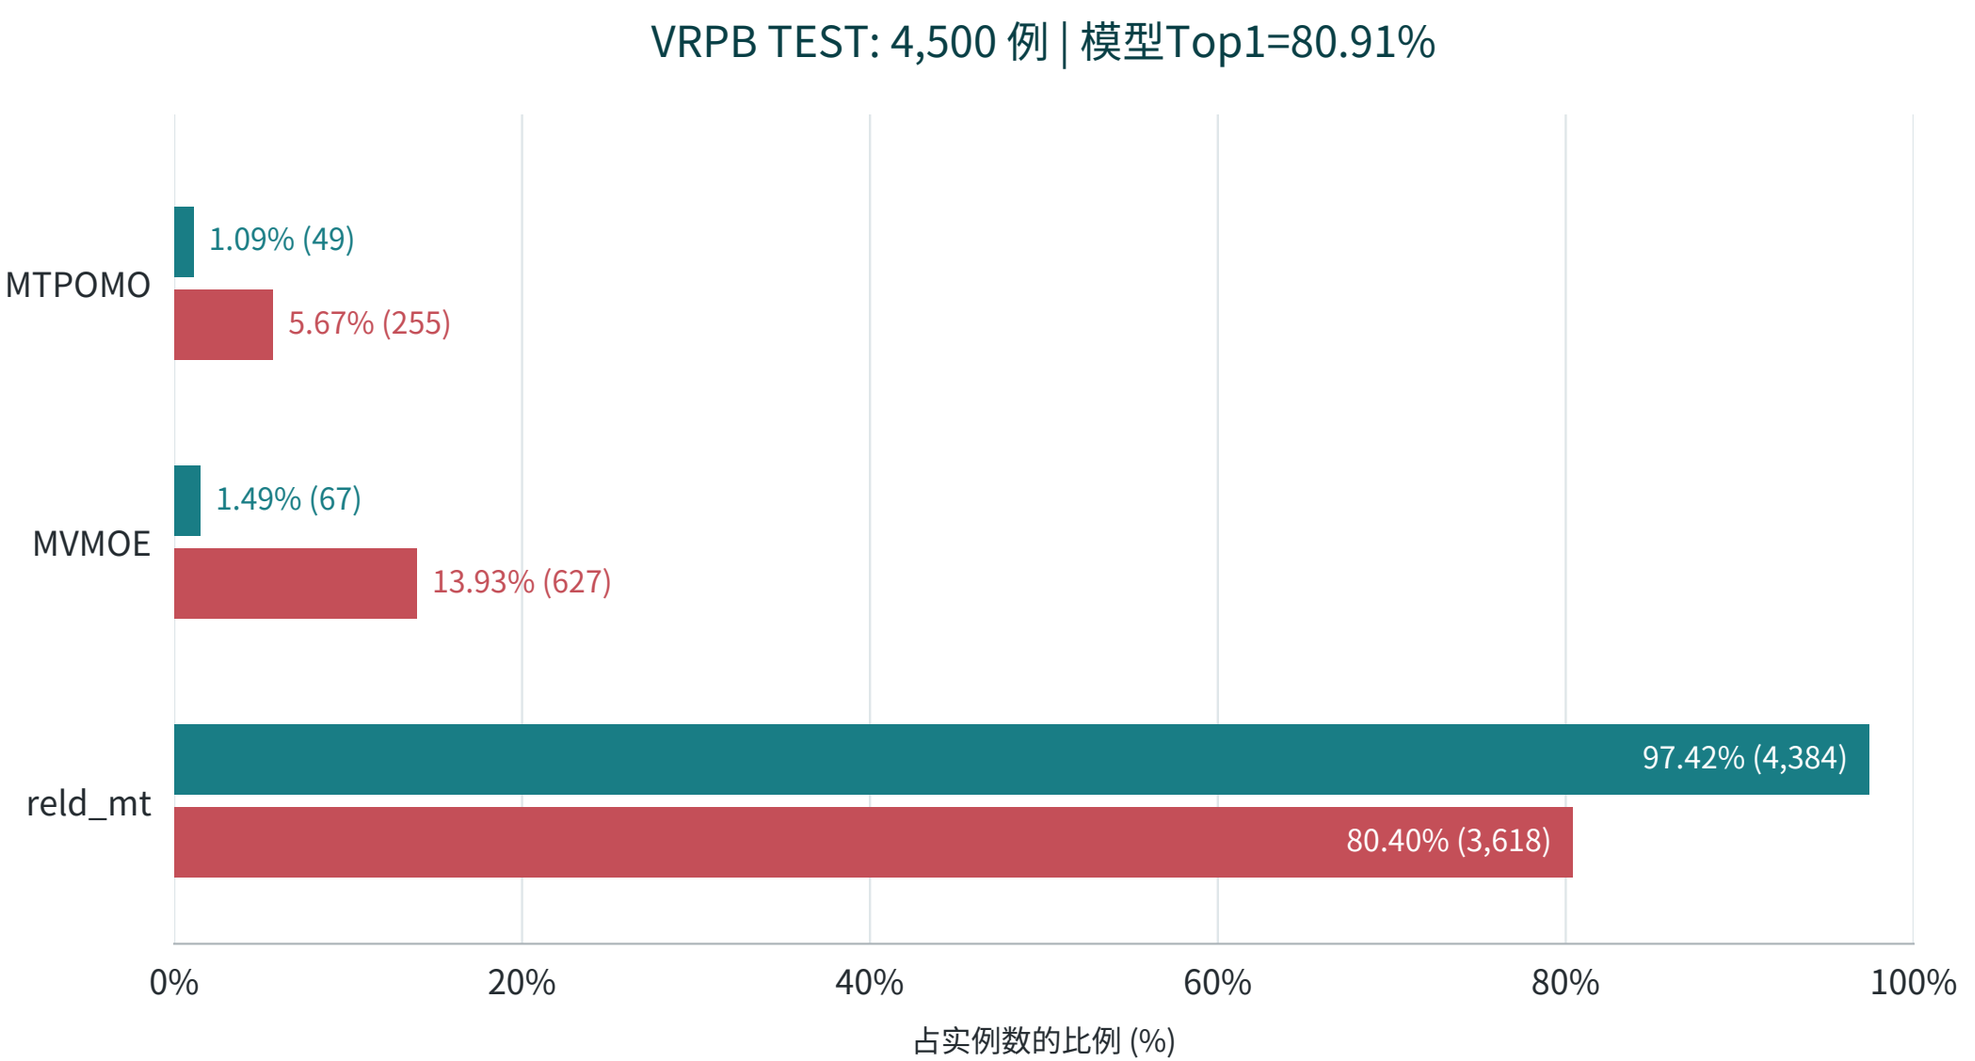


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

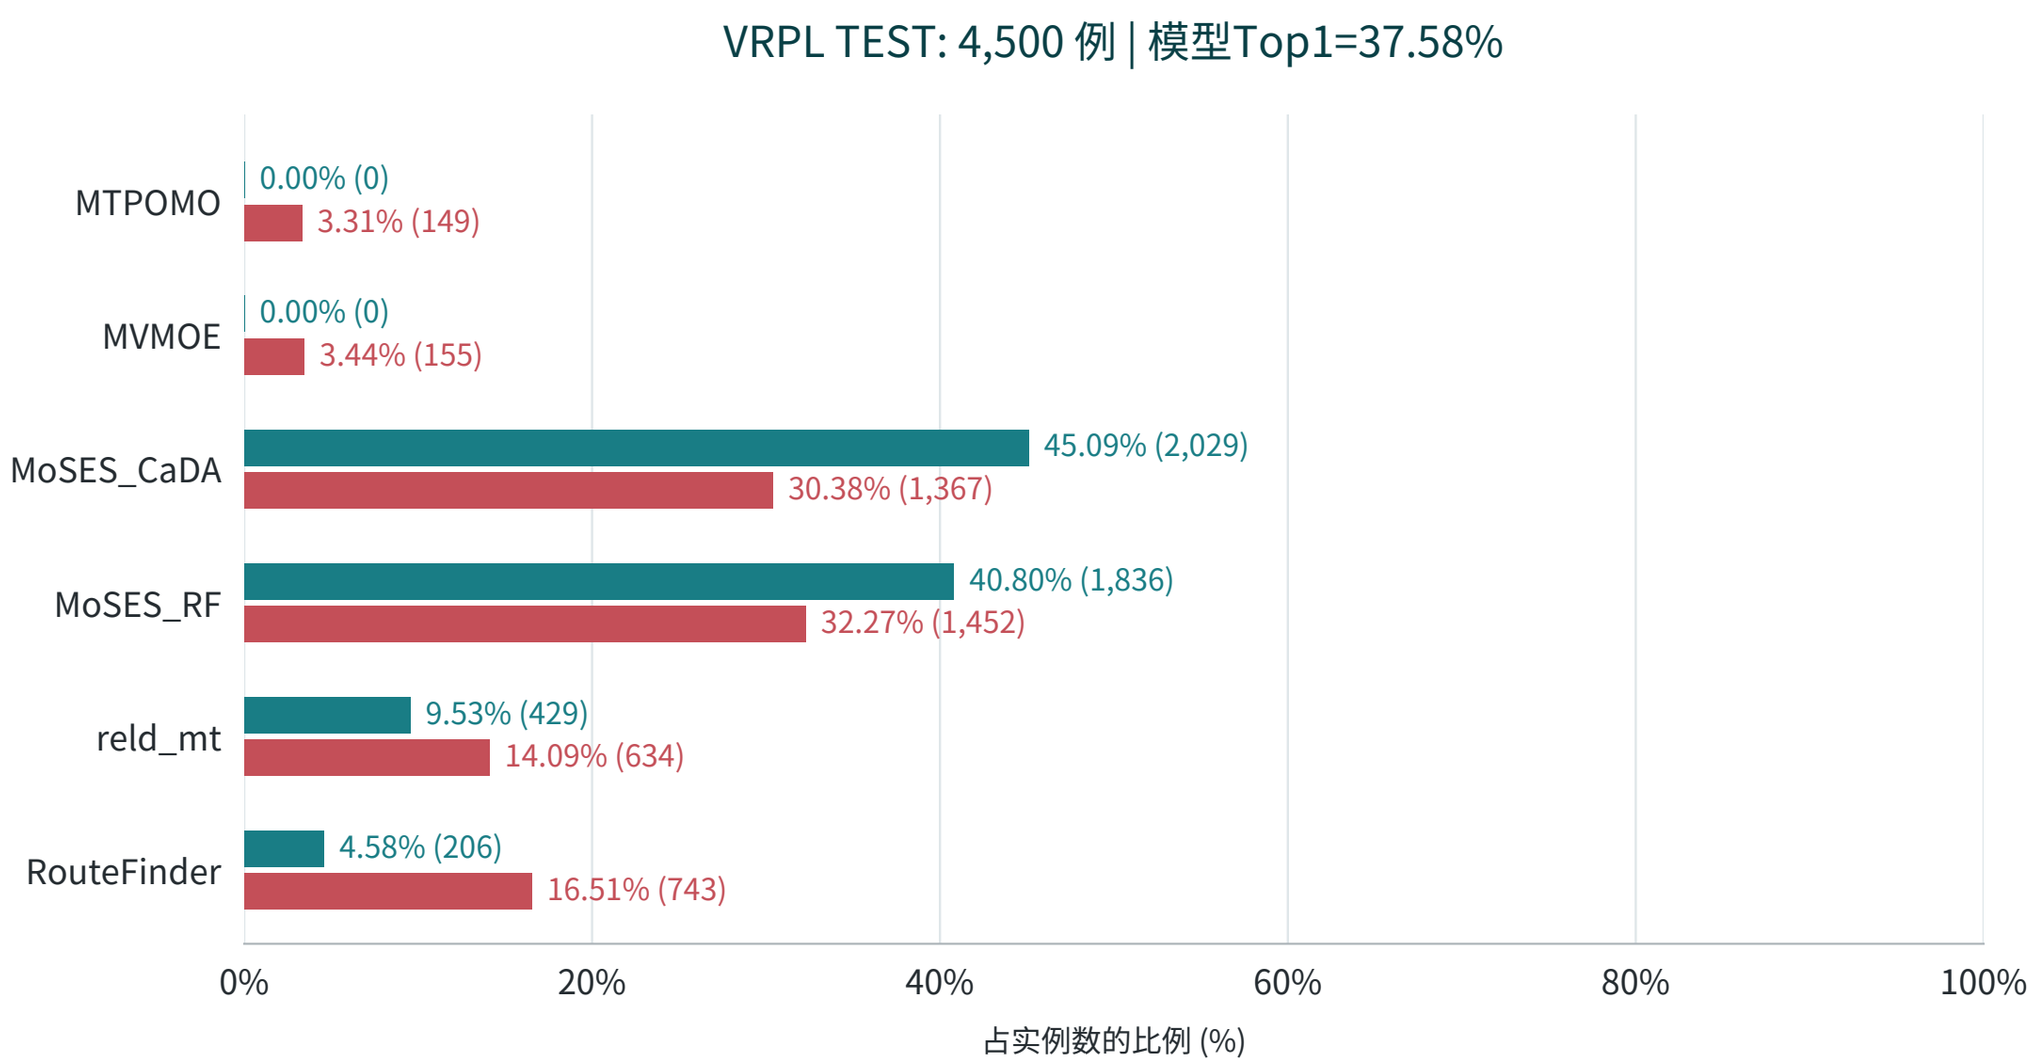


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

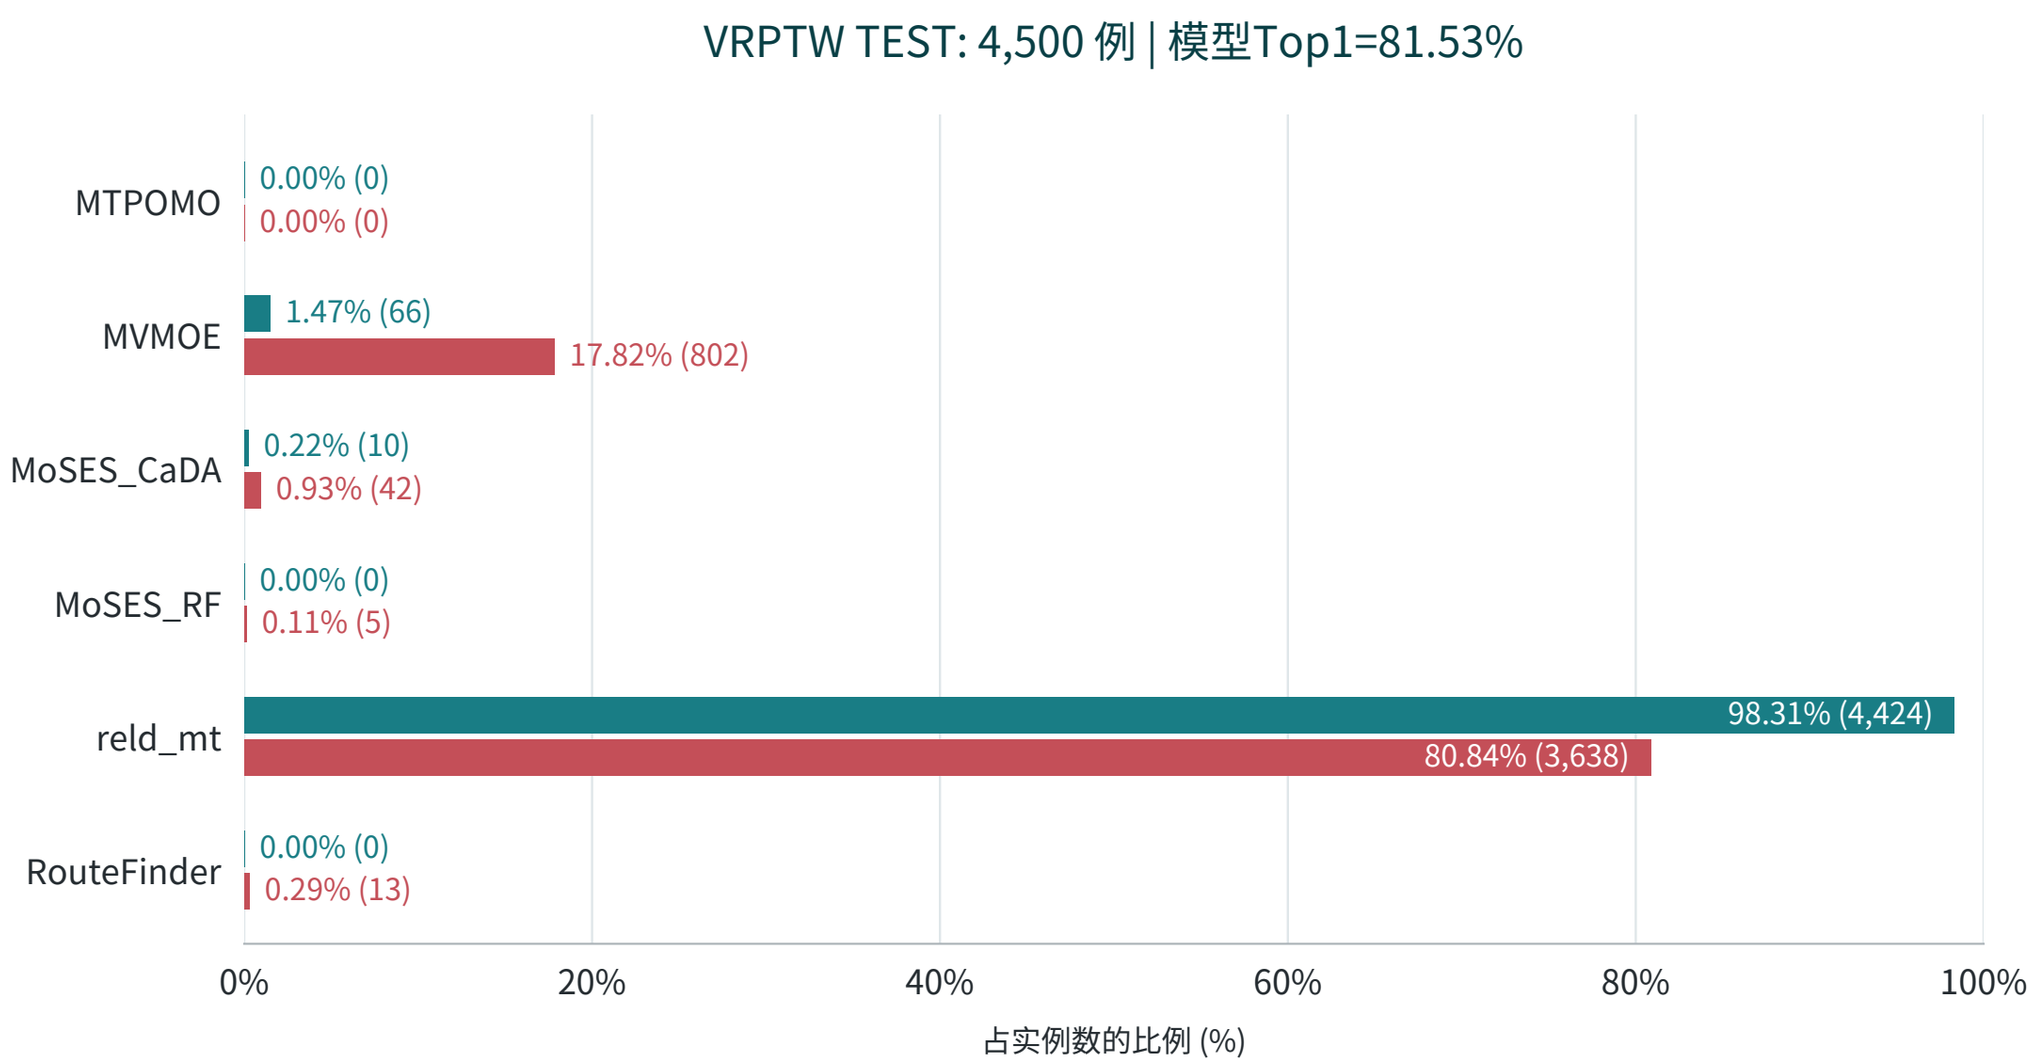


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

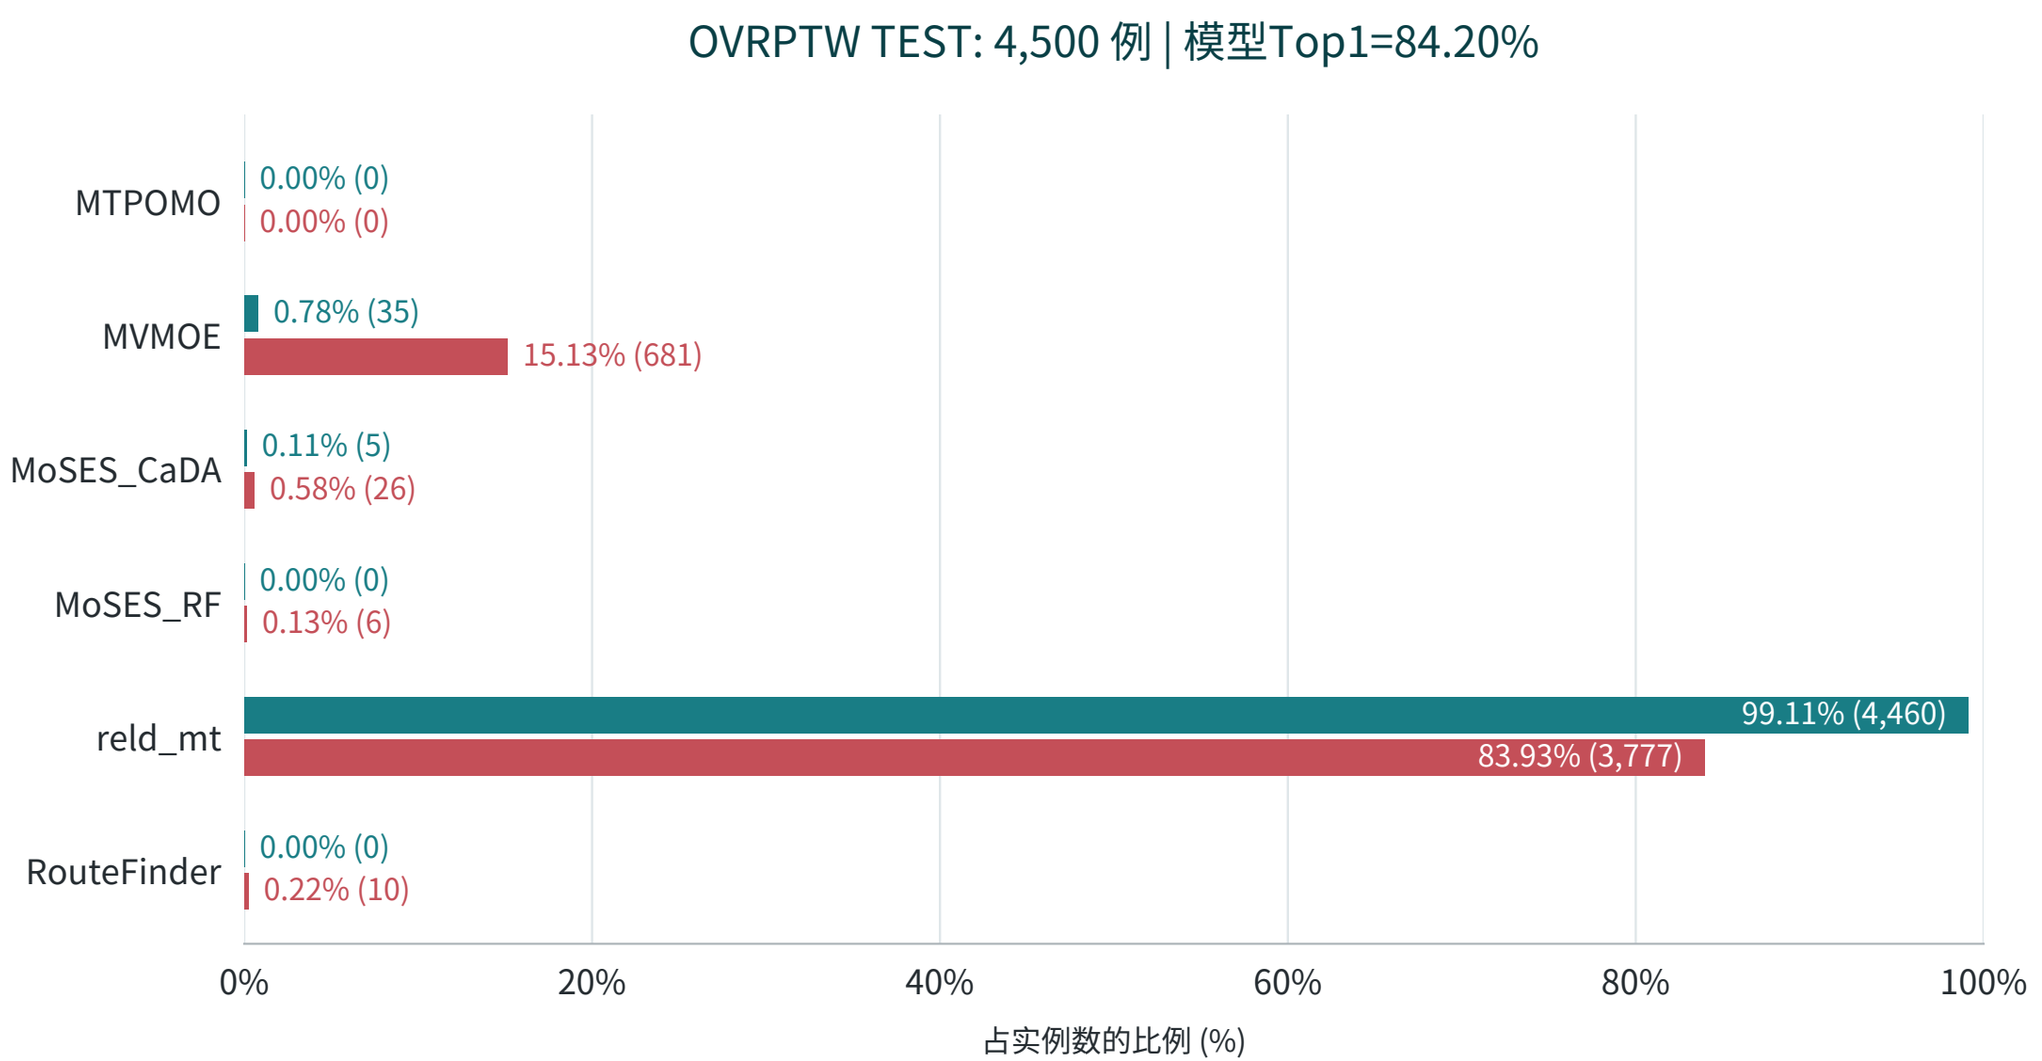


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

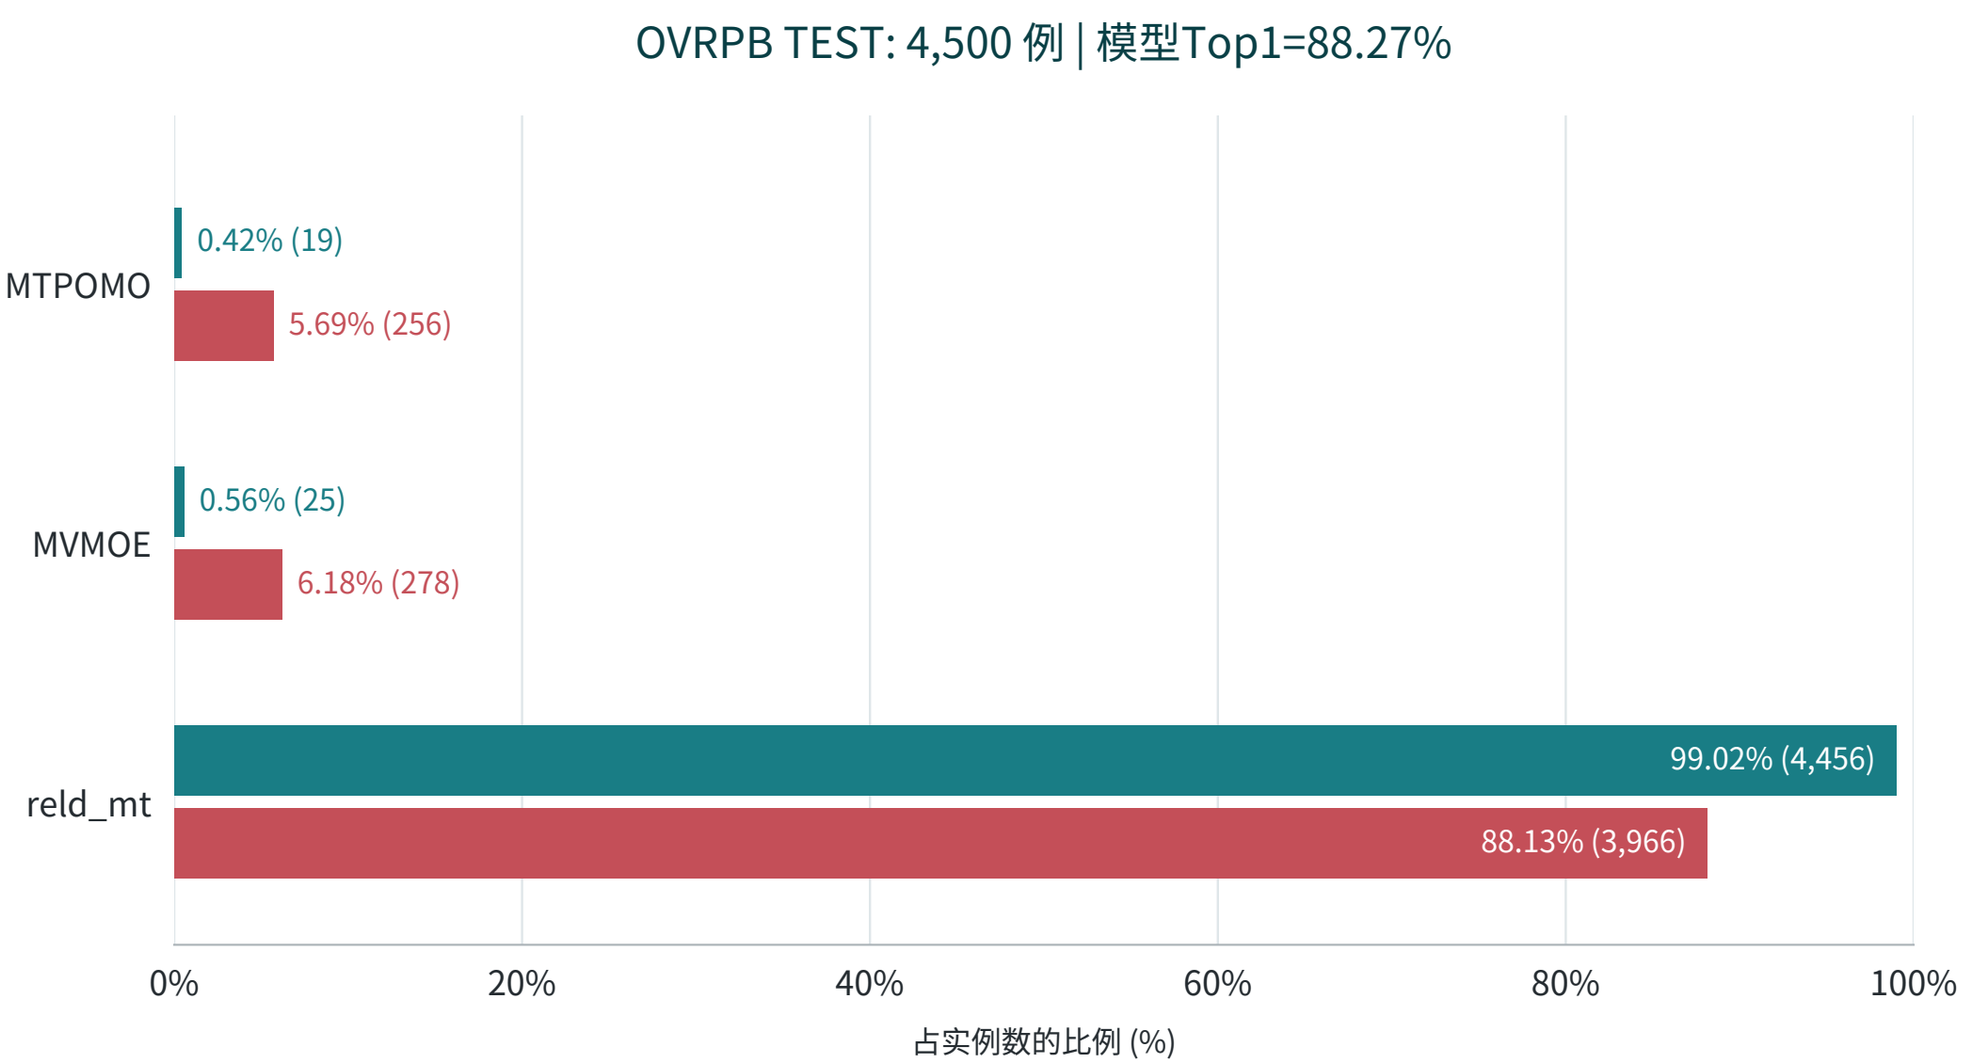


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

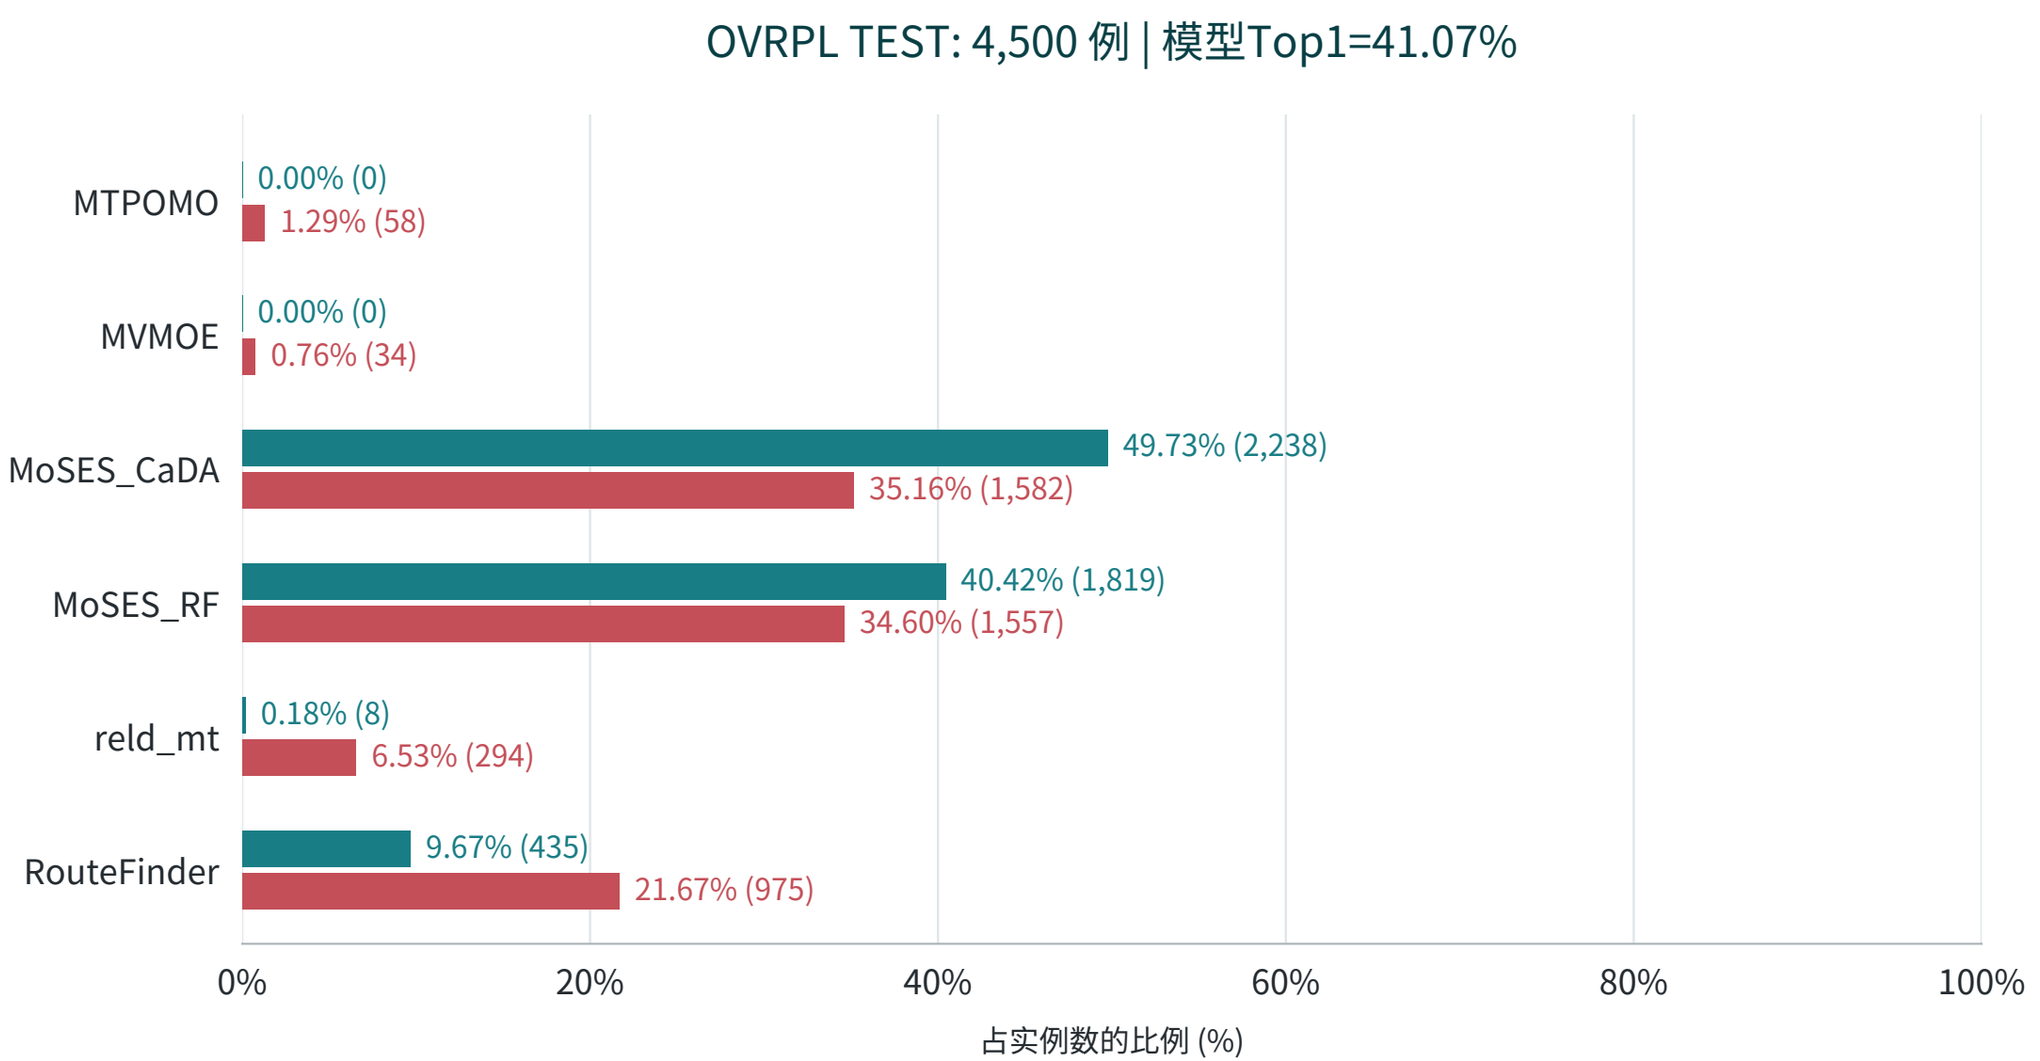


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

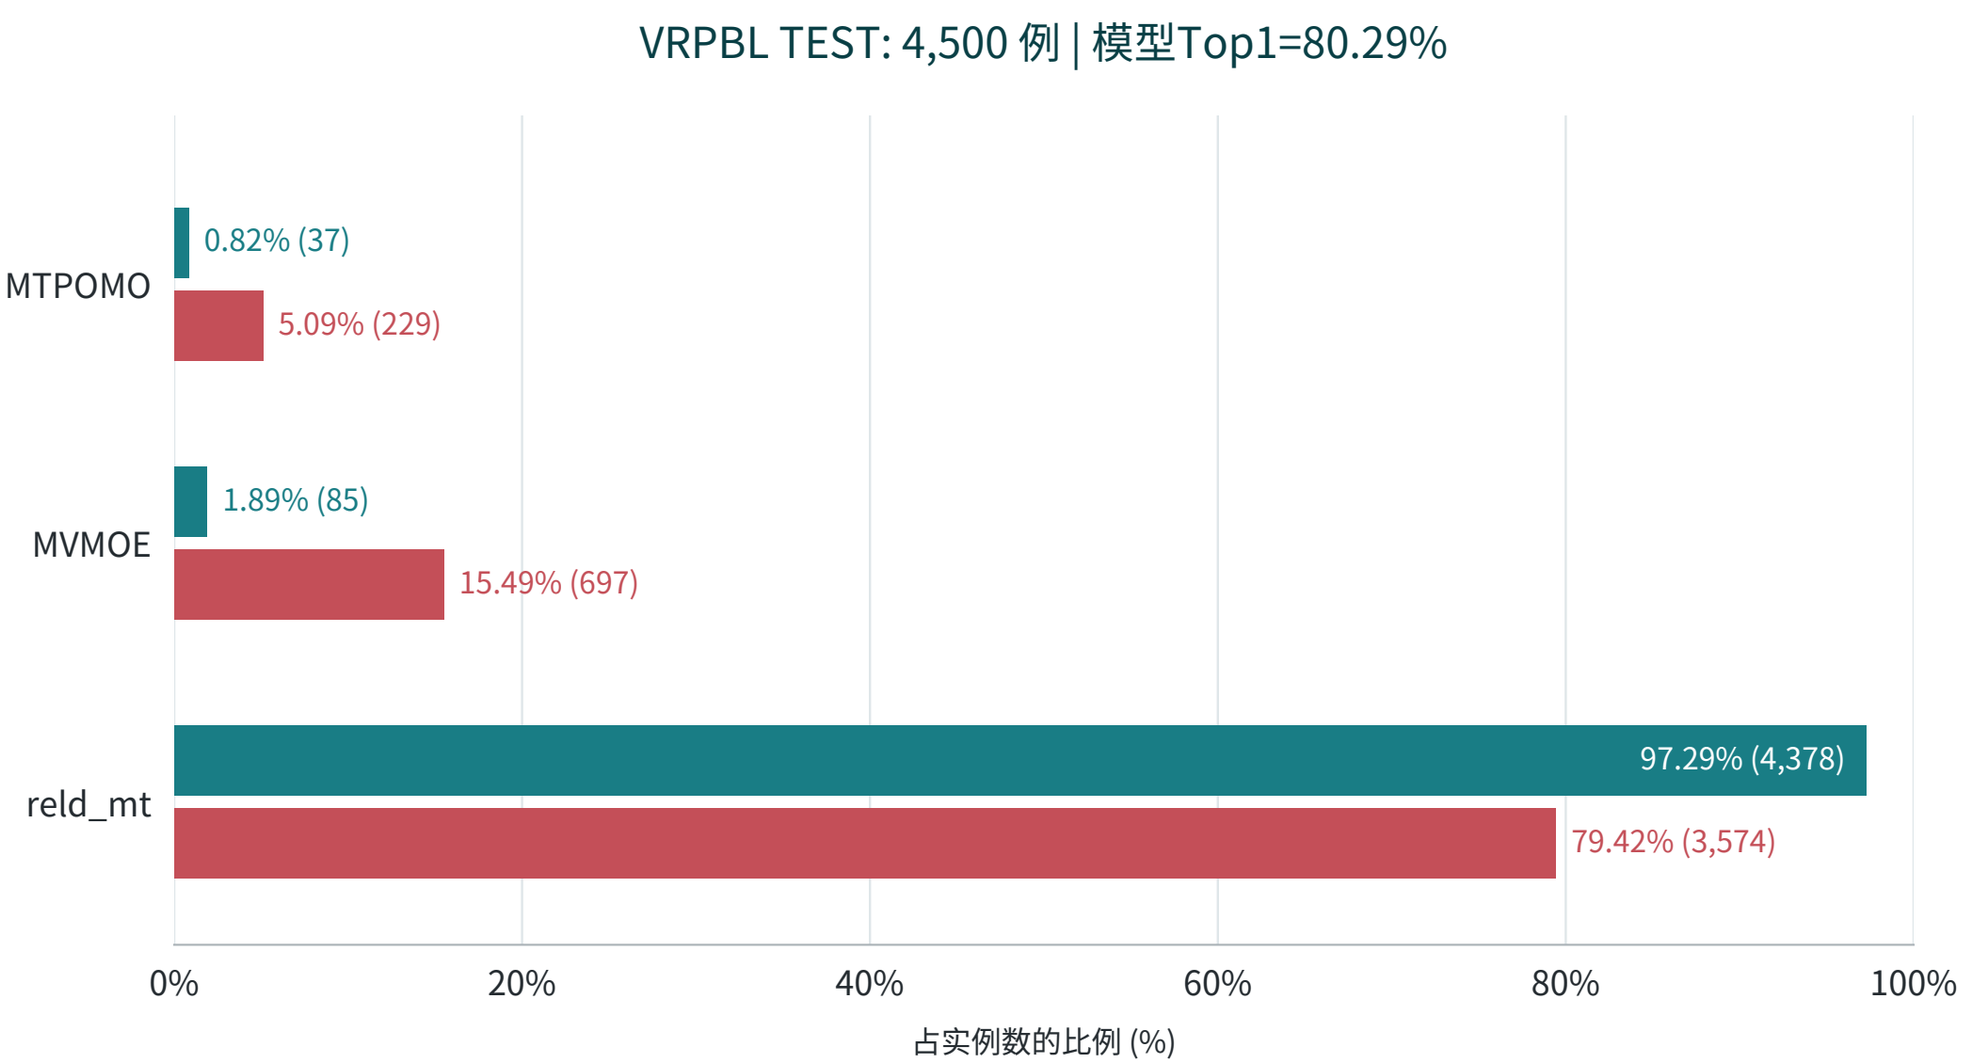


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

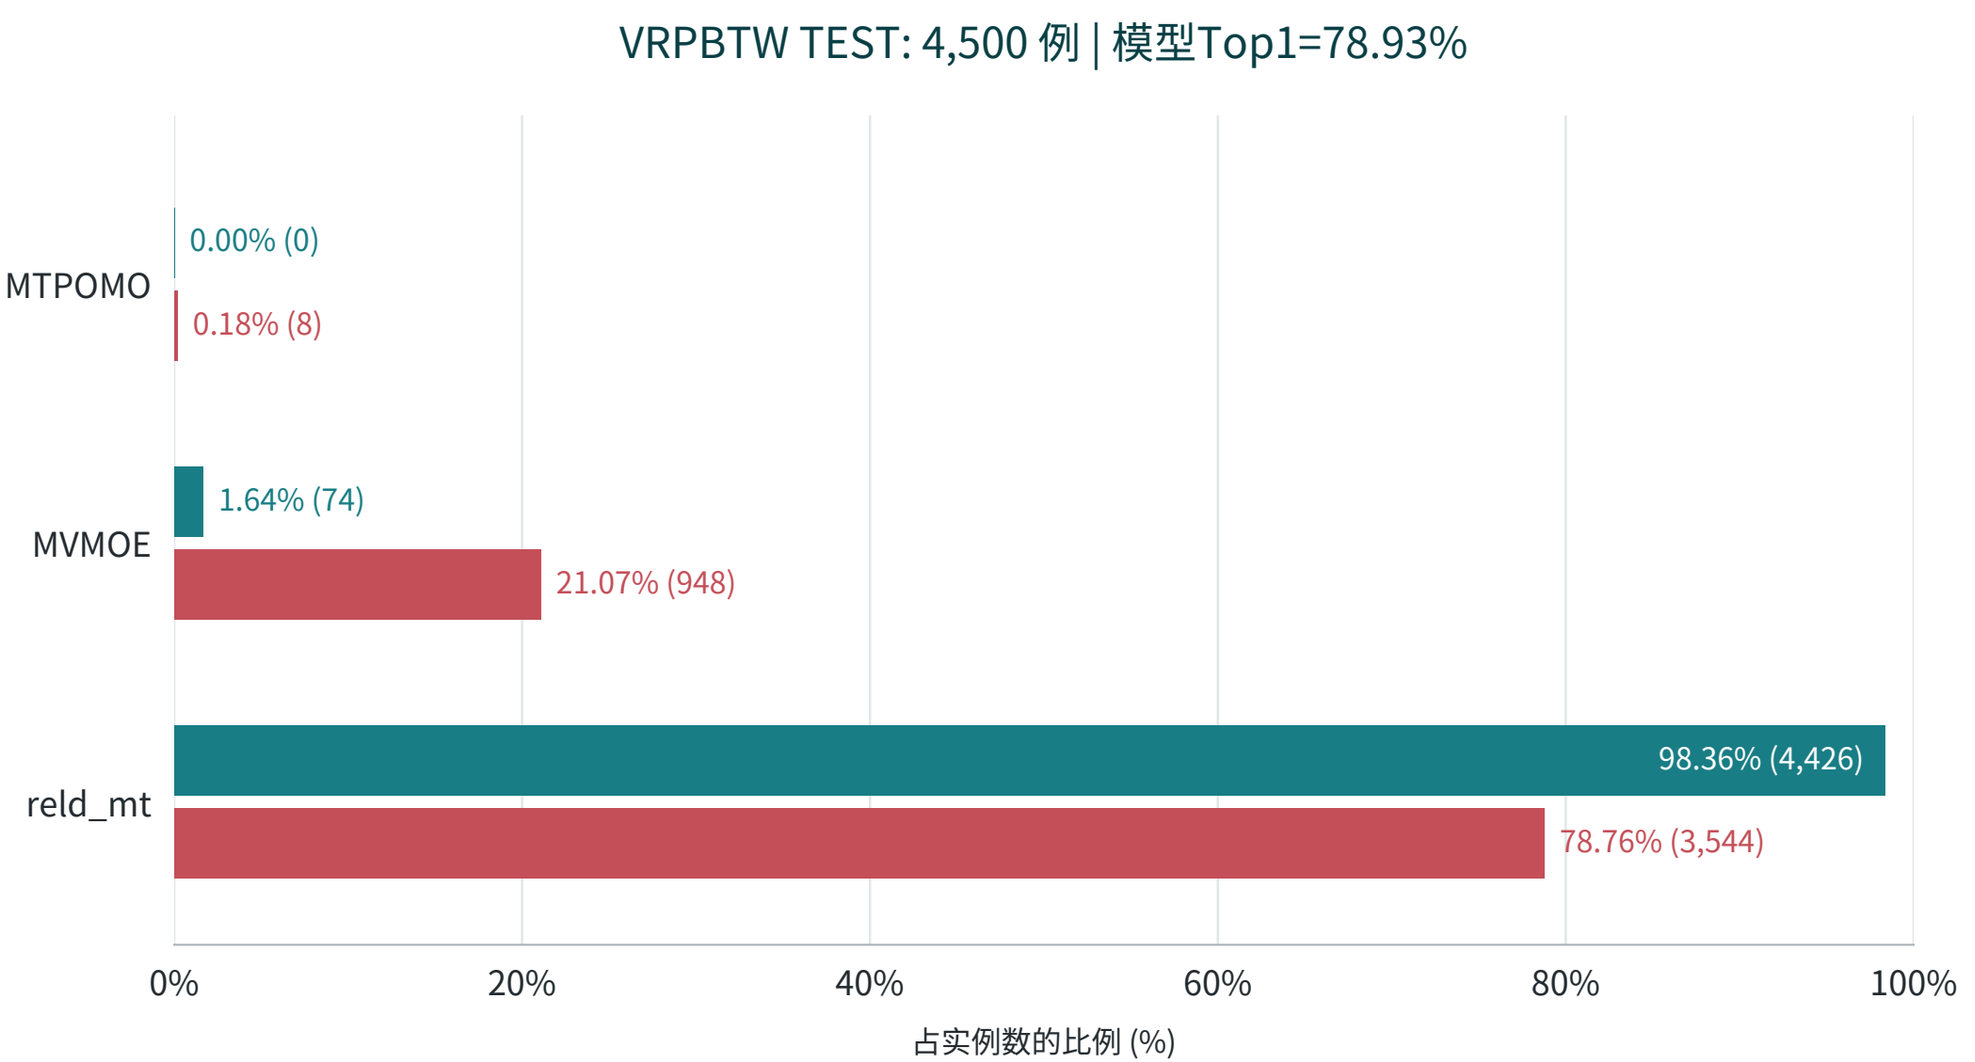


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

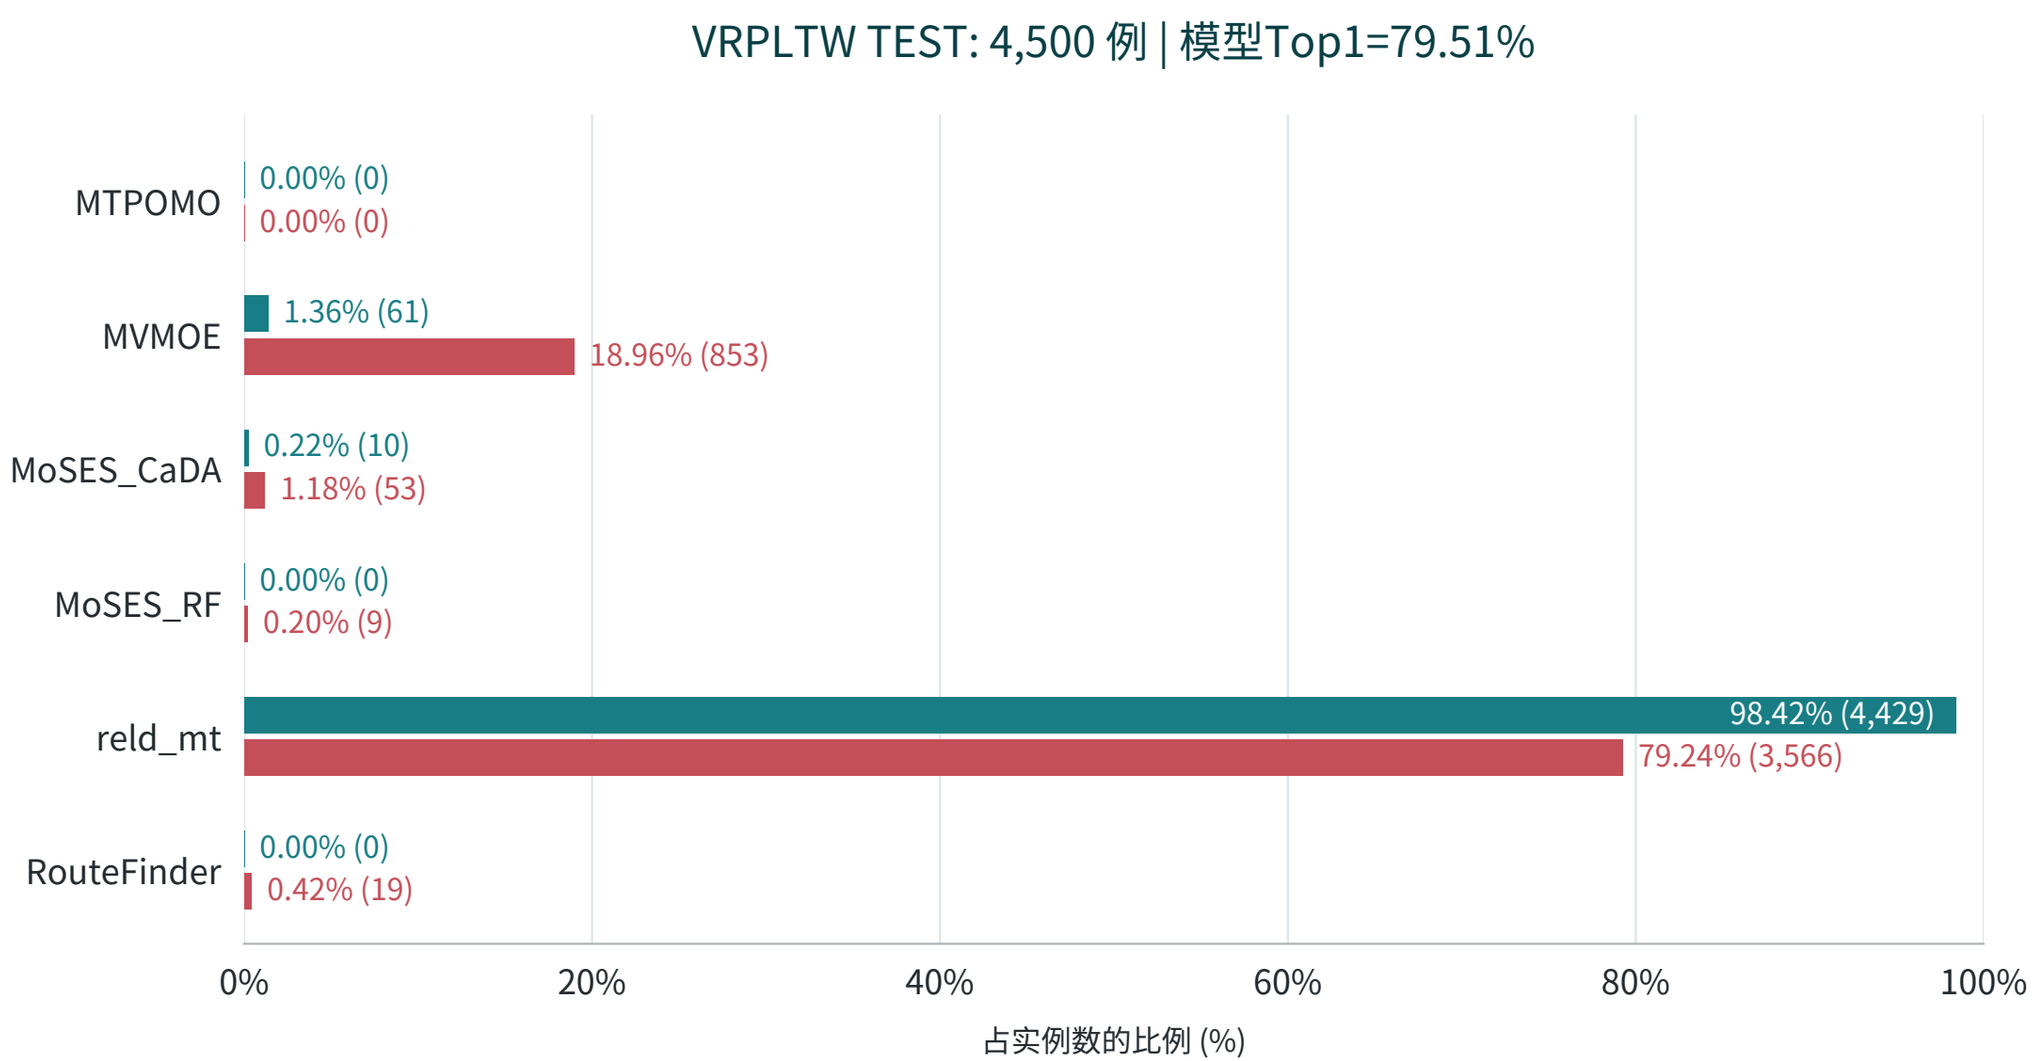


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

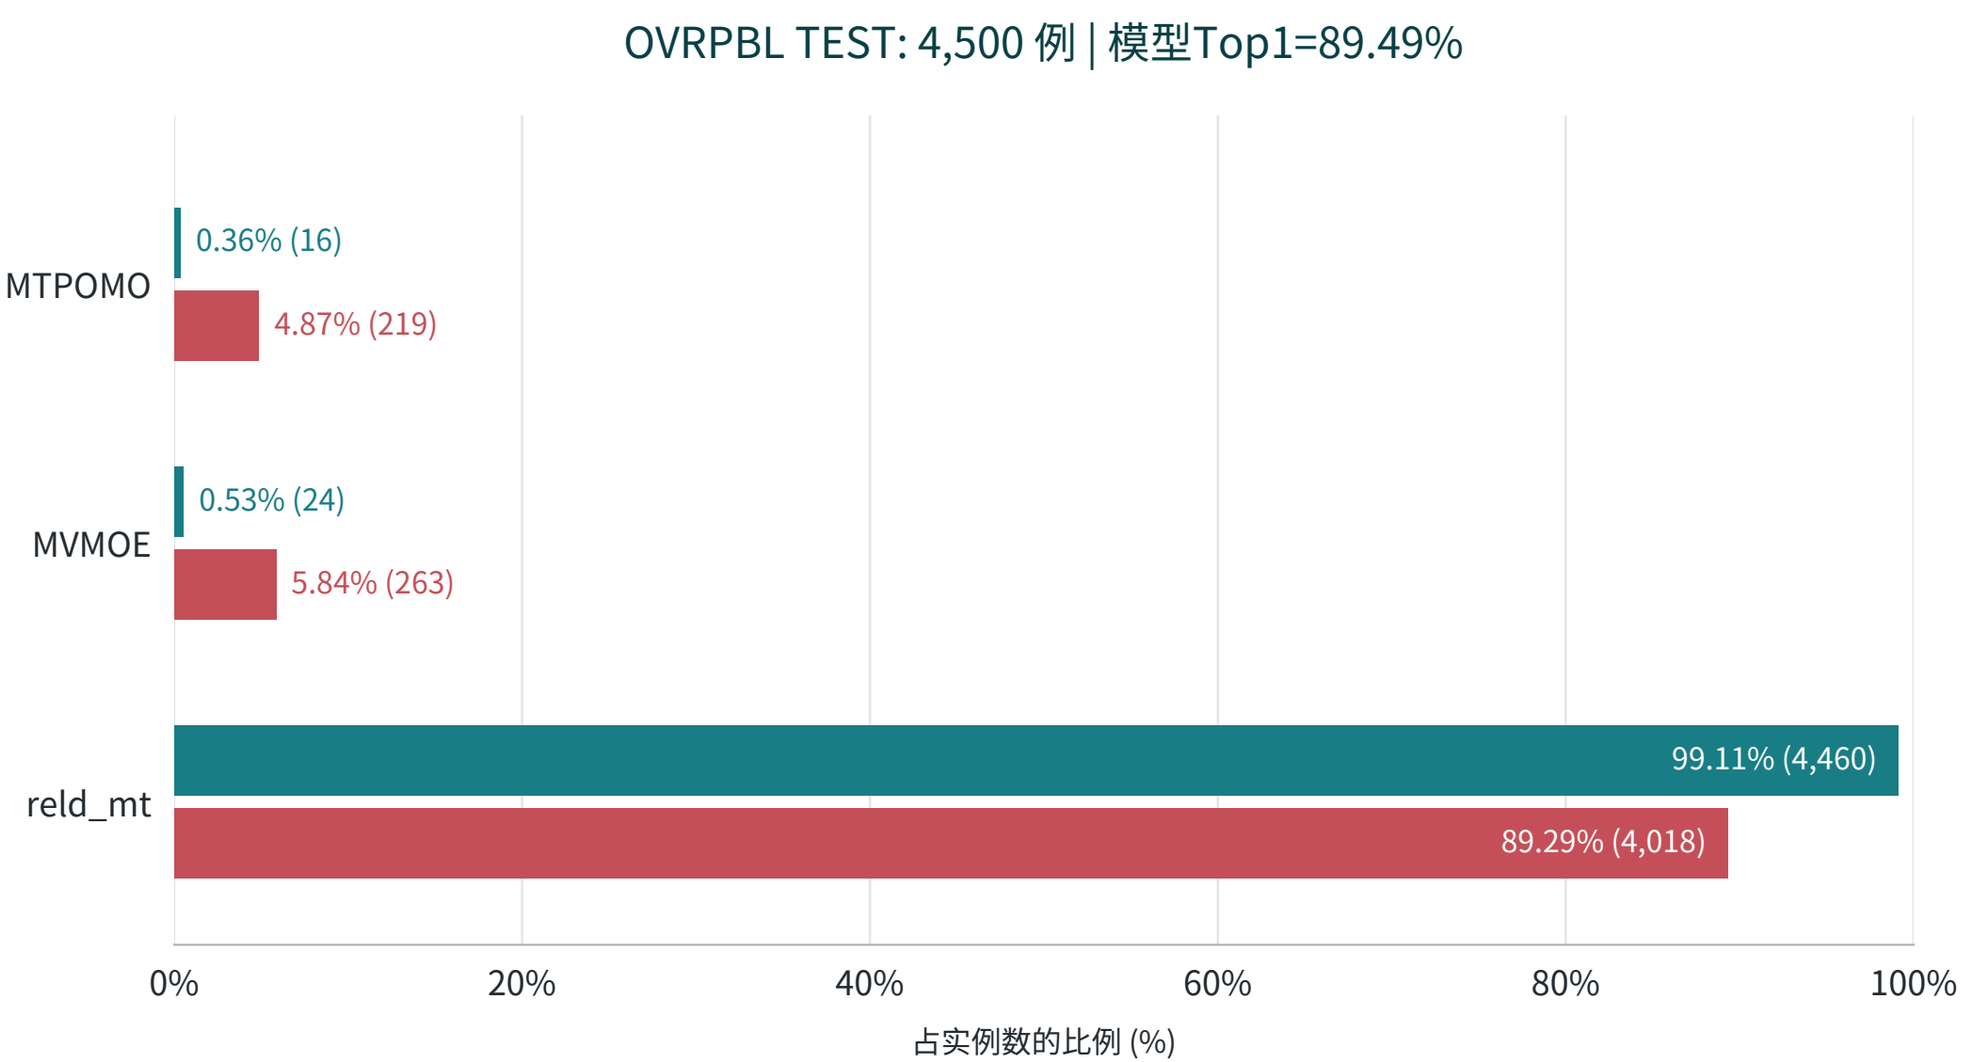


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

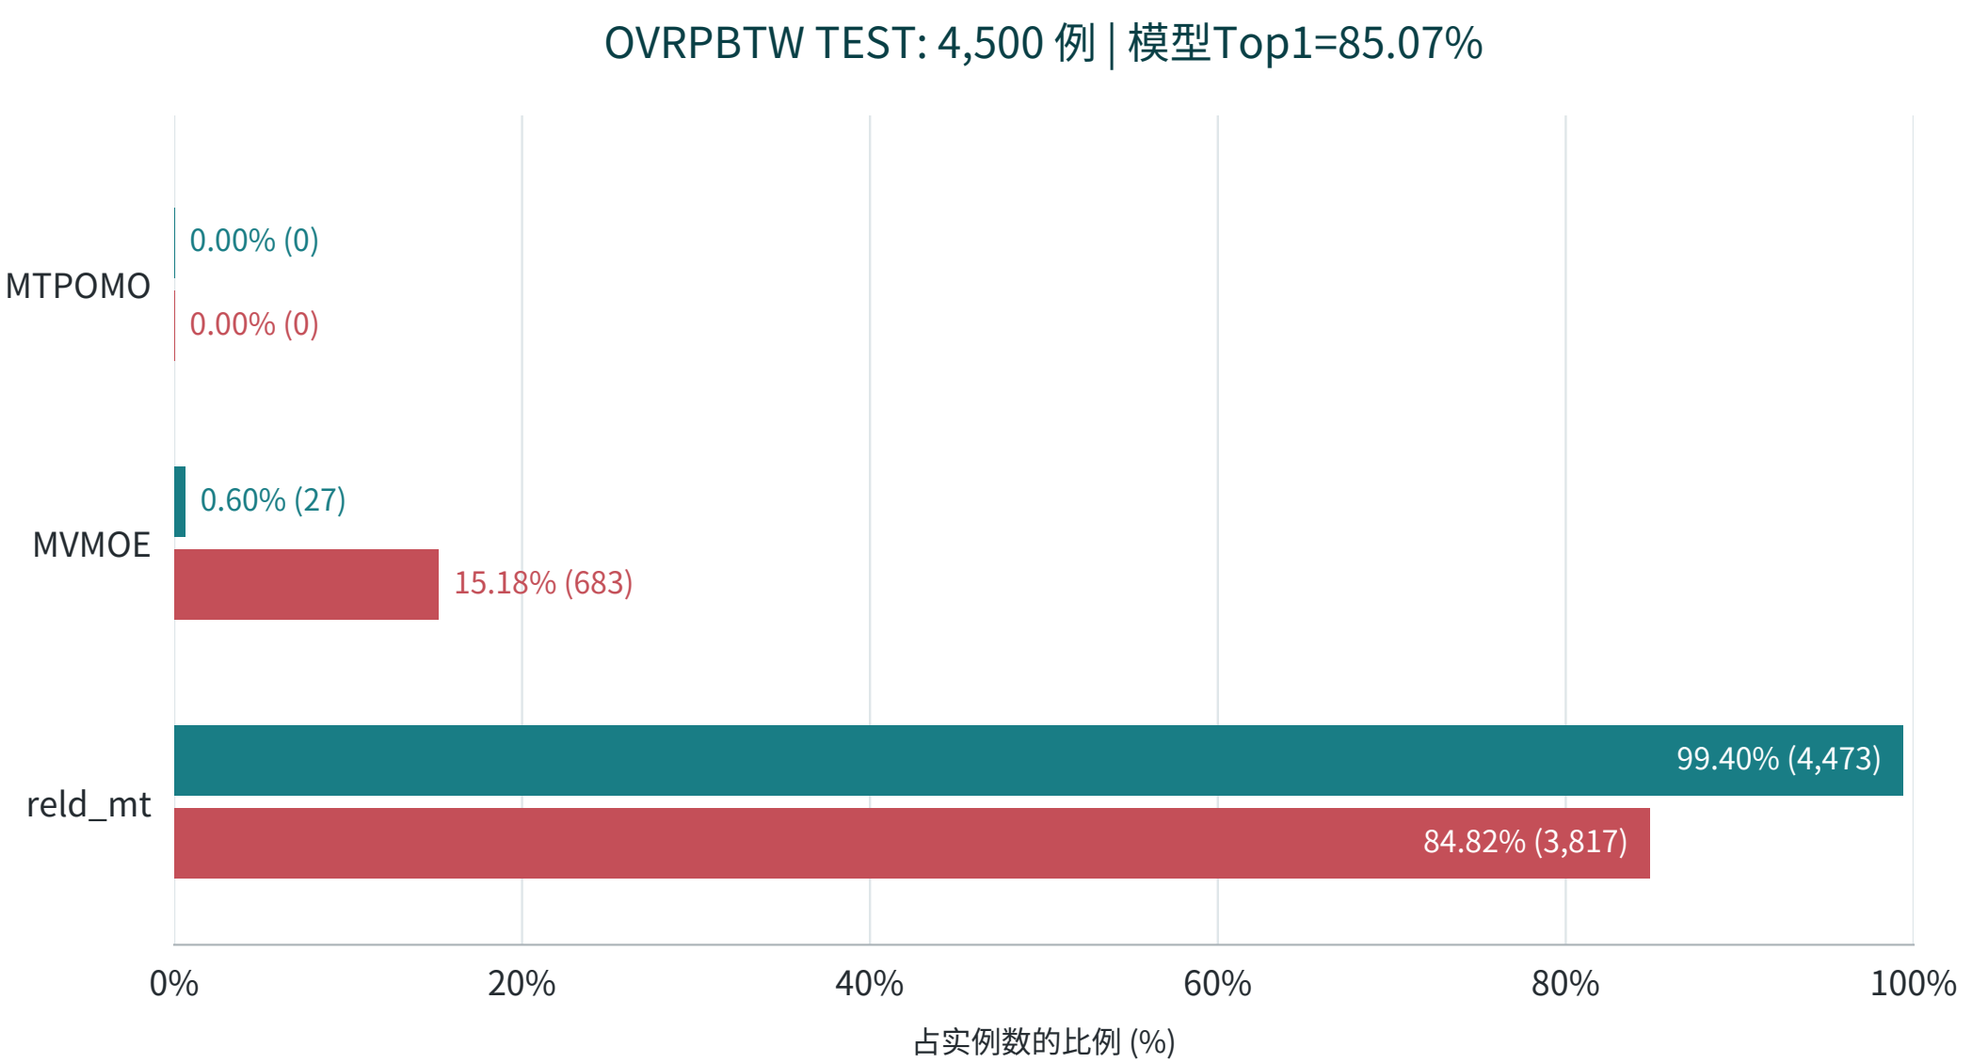


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

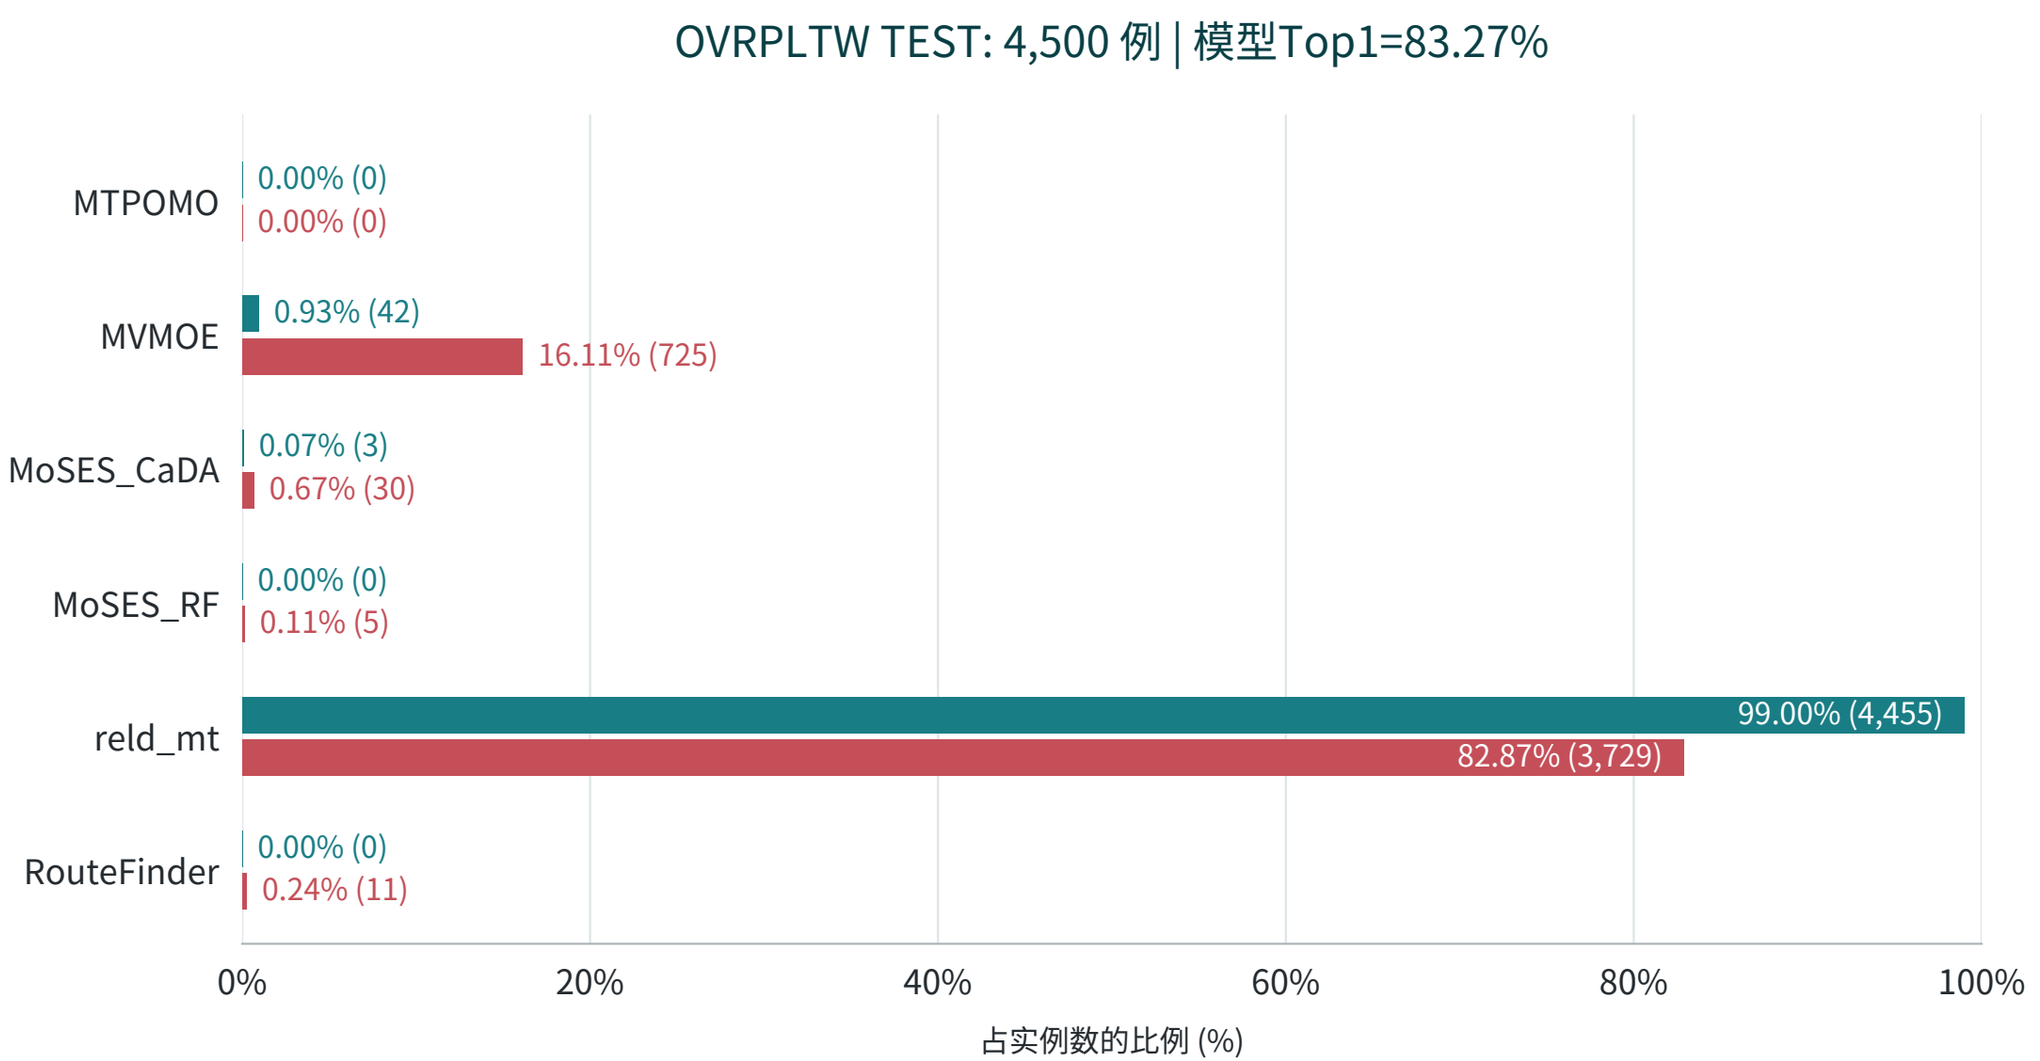


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

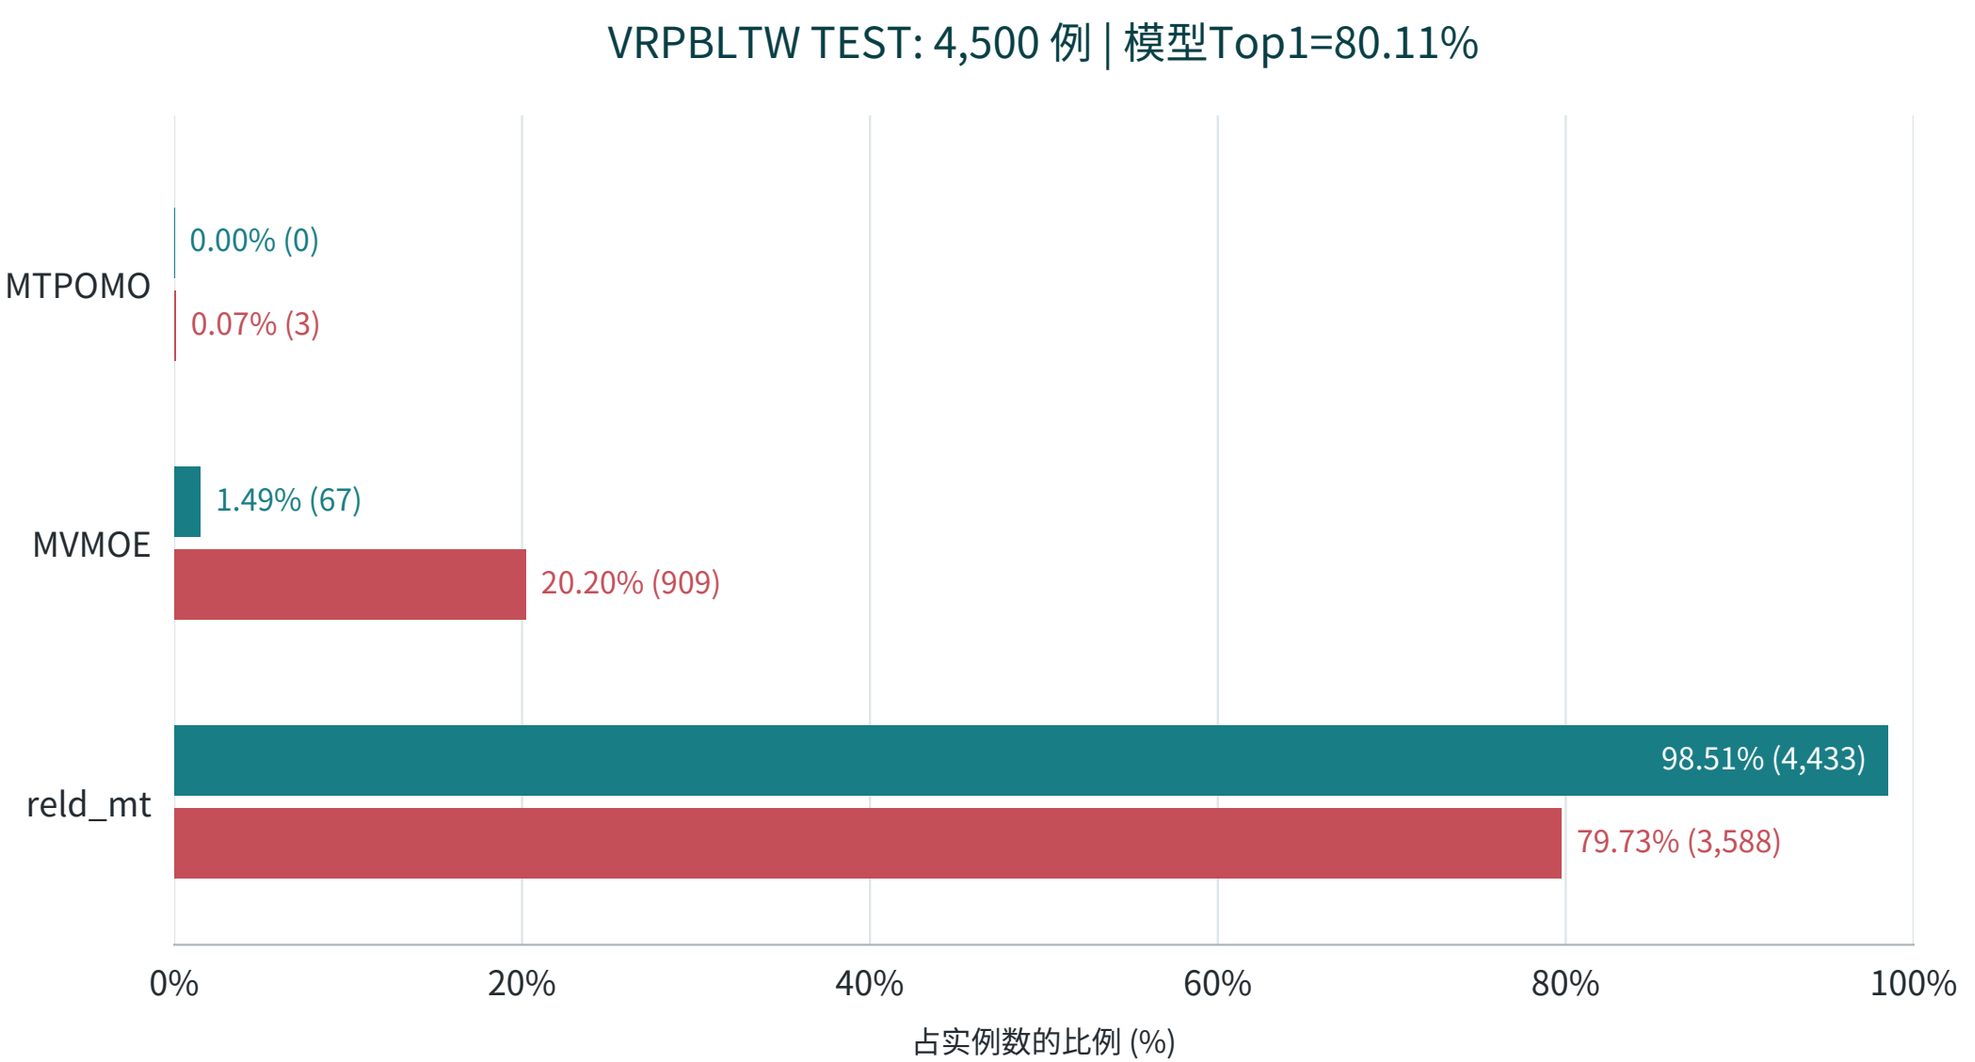


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R117/A | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 0027a21460463258

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

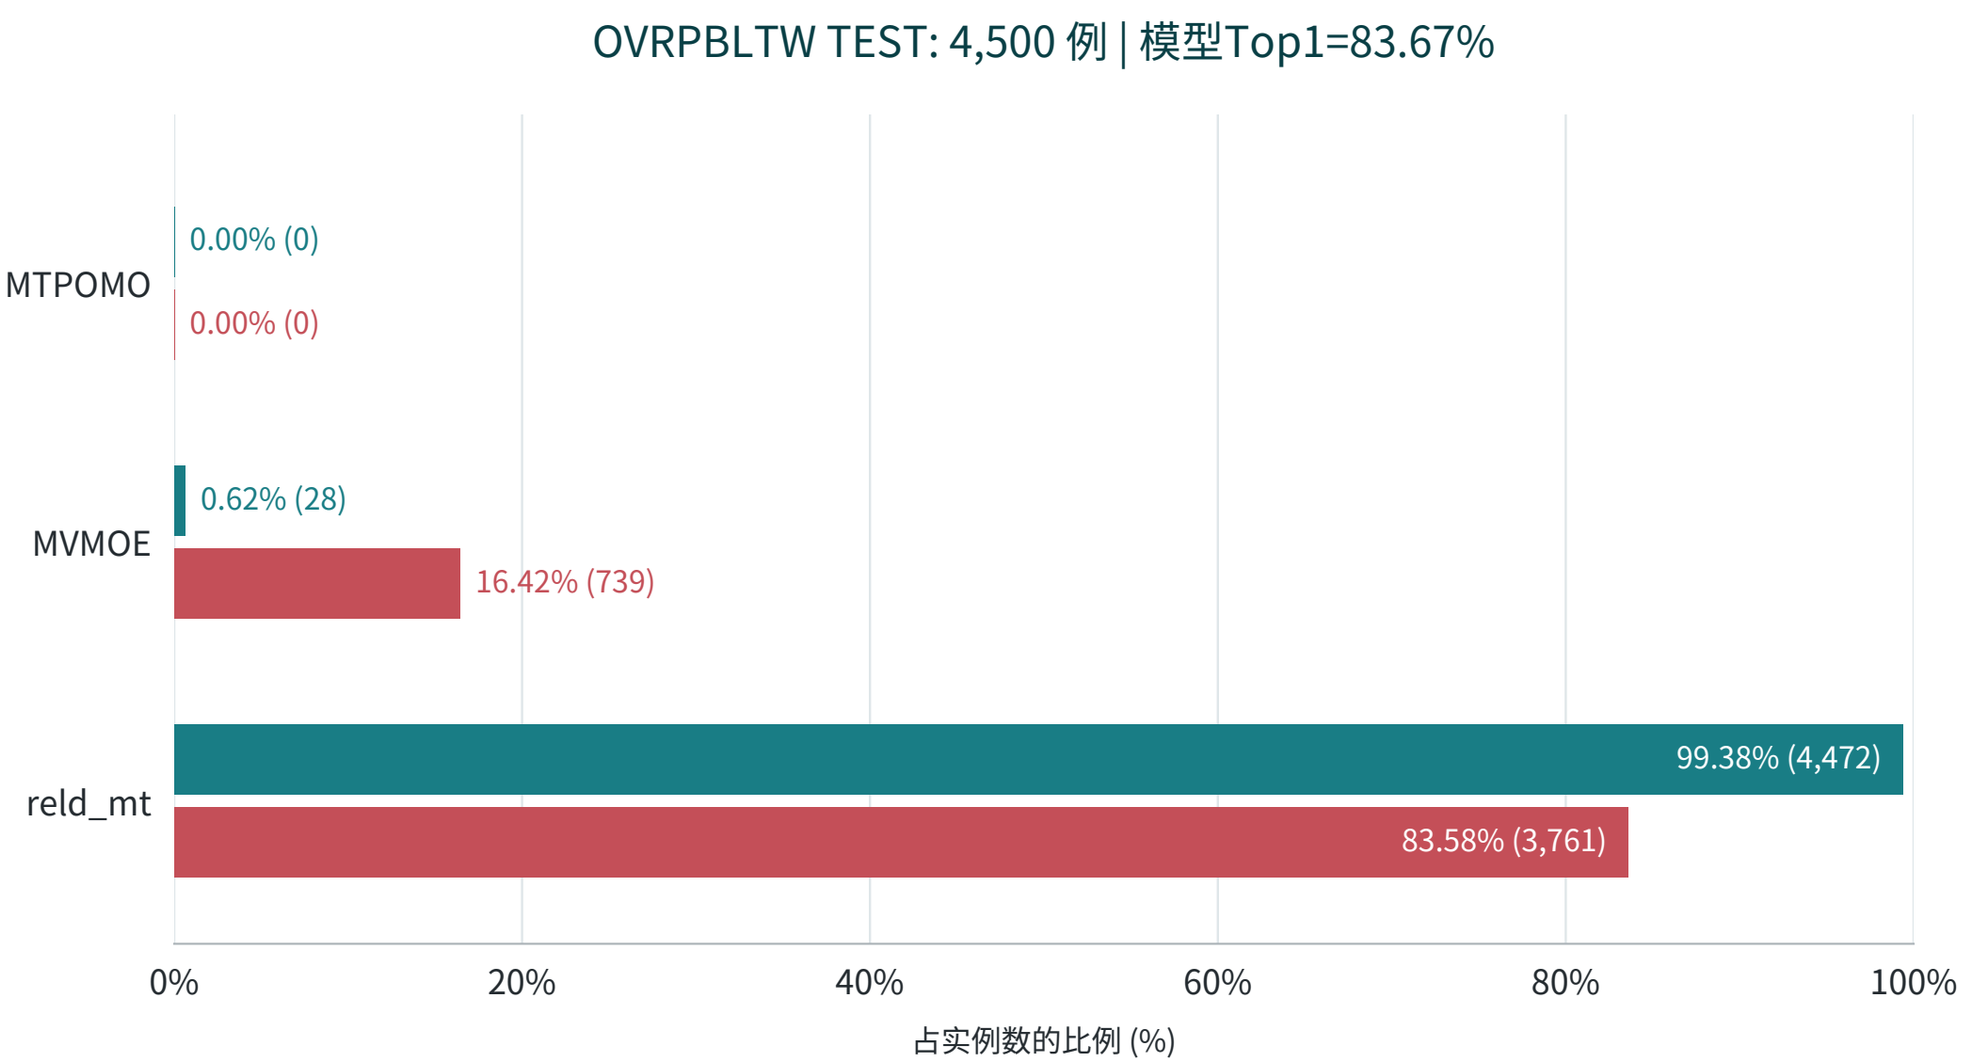


标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R117/A: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.