R117/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 19 | update 27018 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.3420	66.2037	11.416666	11.427978	11.371692	-0.1946	+0.3931	0.4029
TEST ALL	71.5123	66.1802	11.372920	11.385299	11.329932	-0.2043	+0.3789	0.3871

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R117 Top1 (%)	NSS cost	R117 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.911111	7.970400719	7.971445483
CVRP TEST	4500	45.977778	48.666667	18.004802368	18.008767121
TSPLIB	49	20.408163	18.367347	8.217907074	8.220240882
CVRPLIB	100	70.000000	67.000000	67.101111717	67.093199205

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS: saved exact4500/native LIB references only; MISSING entries are not inferred or retrained.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: False

R117/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3420	66.2037	11.416666	11.427978	11.371692	-0.1946	+0.3931	0.4029	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.1333	33.1111	8.025131	8.045354	7.990533	-0.2514	+0.4330	0.4221	T2T
CVRP	47.4222	18.7111	18.161490	18.269377	18.064087	-0.5905	+0.5392	0.7181	RELD_CVRP
ATSP	77.1111	47.4889	1.638497	1.676905	1.632471	-2.2904	+0.3692	0.3630	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.0889	35.7556	7.462221	7.469579	7.415777	-0.0985	+0.6263	0.6418	MoSES_RF
VRPB	81.8889	80.8444	9.353077	9.354876	9.318750	-0.0192	+0.3684	0.3687	reld_mt
VRPL	37.8444	33.0889	12.431342	12.437959	12.383444	-0.0532	+0.3868	0.3934	MoSES_RF
VRPTW	80.4444	79.9556	18.820675	18.819431	18.766139	+0.0066	+0.2906	0.3050	reld_mt
OVRPTW	84.0667	83.7778	10.144199	10.143730	10.116859	+0.0046	+0.2702	0.2678	reld_mt
OVRPB	88.6000	88.5111	6.358828	6.357254	6.341078	+0.0248	+0.2799	0.2910	reld_mt
OVRPL	41.6667	35.9111	7.438389	7.445709	7.390416	-0.0983	+0.6491	0.6676	MoSES_RF
VRPBL	79.3778	78.5111	9.368924	9.371523	9.328366	-0.0277	+0.4348	0.4387	reld_mt
VRPBTW	78.8444	78.4222	19.945972	19.950430	19.851084	-0.0223	+0.4780	0.4620	reld_mt
VRPLTW	79.3556	78.7556	18.762647	18.765871	18.707843	-0.0172	+0.2929	0.3097	reld_mt
OVRPBL	89.4667	89.2000	6.368889	6.370093	6.352824	-0.0189	+0.2529	0.2652	reld_mt
OVRPBTW	83.7556	83.4444	10.658321	10.661098	10.623245	-0.0260	+0.3302	0.2970	reld_mt
OVRPLTW	83.7556	83.4889	10.156541	10.157423	10.129818	-0.0087	+0.2638	0.2682	reld_mt
VRPBLTW	79.8000	79.4000	19.795987	19.797044	19.706420	-0.0053	+0.4545	0.4384	reld_mt
OVRPBLTW	83.5333	83.2889	10.608866	10.609955	10.571302	-0.0103	+0.3553	0.3351	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R117/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.5123	66.1802	11.372920	11.385299	11.329932	-0.2043	+0.3789	0.3871	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.9111	34.5333	7.971445	7.989621	7.937593	-0.2275	+0.4265	0.4196	T2T
CVRP	48.6667	17.9333	18.008767	18.124983	17.918509	-0.6412	+0.5037	0.6692	RELD_CVRP
ATSP	76.5778	47.2444	1.635473	1.674207	1.629441	-2.3136	+0.3701	0.3673	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9556	33.6444	7.445909	7.455750	7.400487	-0.1320	+0.6138	0.6248	MoSES_RF
VRPB	81.1333	80.4000	9.349522	9.351810	9.315298	-0.0245	+0.3674	0.3736	reld_mt
VRPL	37.5333	32.2667	12.349174	12.356138	12.300958	-0.0564	+0.3920	0.3996	MoSES_RF
VRPTW	81.3333	80.8444	18.685478	18.690545	18.637408	-0.0271	+0.2579	0.2694	reld_mt
OVRPTW	84.0444	83.9333	10.095993	10.093063	10.068135	+0.0290	+0.2767	0.2688	reld_mt
OVRPB	88.2667	88.1333	6.368922	6.370826	6.352225	-0.0299	+0.2628	0.2649	reld_mt
OVRPL	41.2000	34.6000	7.464573	7.472542	7.418033	-0.1066	+0.6274	0.6392	MoSES_RF
VRPBL	80.1556	79.4222	9.392668	9.396379	9.355967	-0.0395	+0.3923	0.3882	reld_mt
VRPBTW	79.1333	78.7556	19.661791	19.665725	19.577666	-0.0200	+0.4297	0.4274	reld_mt
VRPLTW	79.6222	79.2444	18.801435	18.803136	18.745143	-0.0090	+0.3003	0.3161	reld_mt
OVRPBL	89.4222	89.2889	6.374493	6.375741	6.359310	-0.0196	+0.2387	0.2474	reld_mt
OVRPBTW	85.0000	84.8222	10.659662	10.659591	10.624748	+0.0007	+0.3286	0.3022	reld_mt
OVRPLTW	83.2667	82.8667	10.083974	10.086112	10.059001	-0.0212	+0.2483	0.2456	reld_mt
VRPBLTW	80.1556	79.7333	19.703166	19.707068	19.613284	-0.0198	+0.4583	0.4421	reld_mt
OVRPBLTW	83.8444	83.5778	10.660114	10.662149	10.625574	-0.0191	+0.3251	0.3017	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R117/B | LIB and locked provenance

Current R117 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	18.3673	10.2041	8.220241	8.240435	8.142167	-0.2451	+0.9589	0.9981
CVRPLIB	67.0000	45.0000	67.093199	67.245364	66.945093	-0.2263	+0.2212	0.4378

SHA256: 7157ed93b116c038c0ae956588141893007996f671dfcf8de19c1c8c263929ae

Unique selection: strict maximum full18 VAL macro_top1; exact Top1 ties: minimum macro_actual_regret_pct; exact double ties: first checkpoint

Inference: eval frozen native computation; original R77 score-difference maximin; stable ascending-global-solver-ID ties; no calibration or task stitching


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R117/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

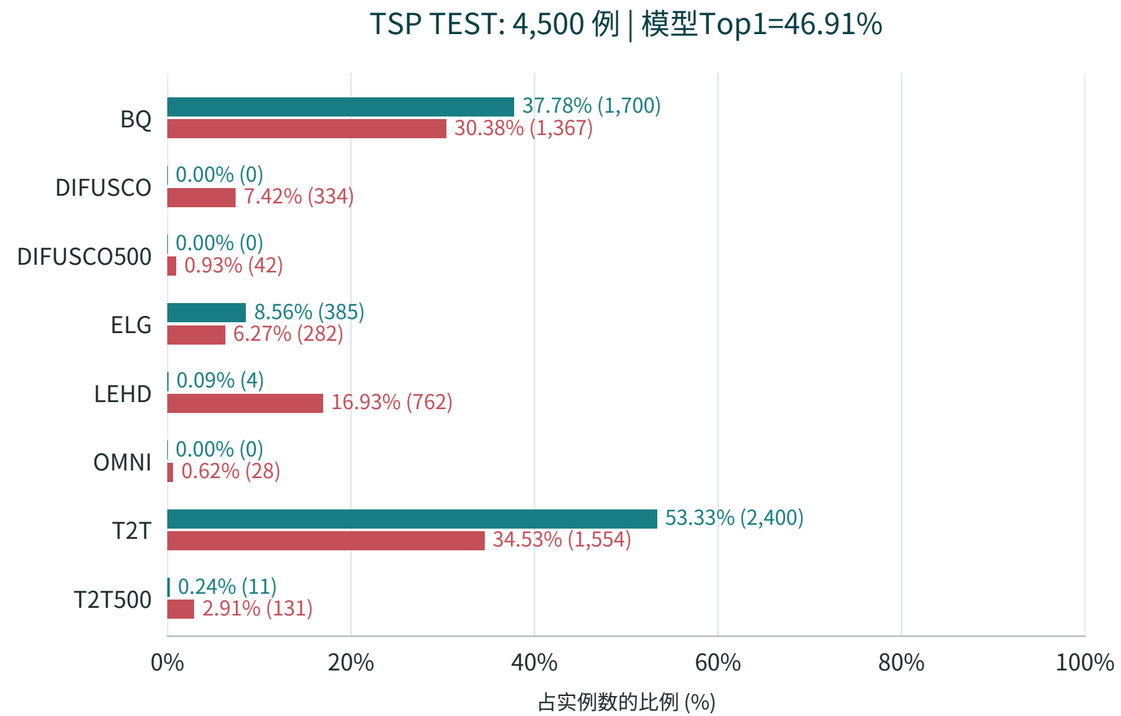

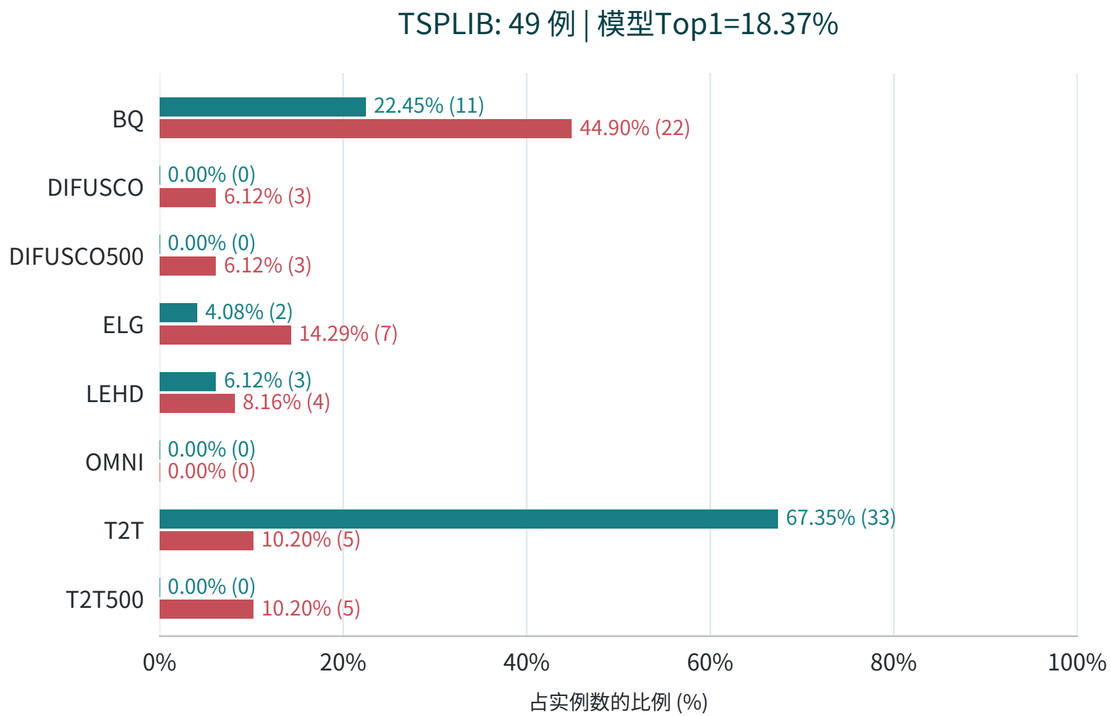

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R117/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

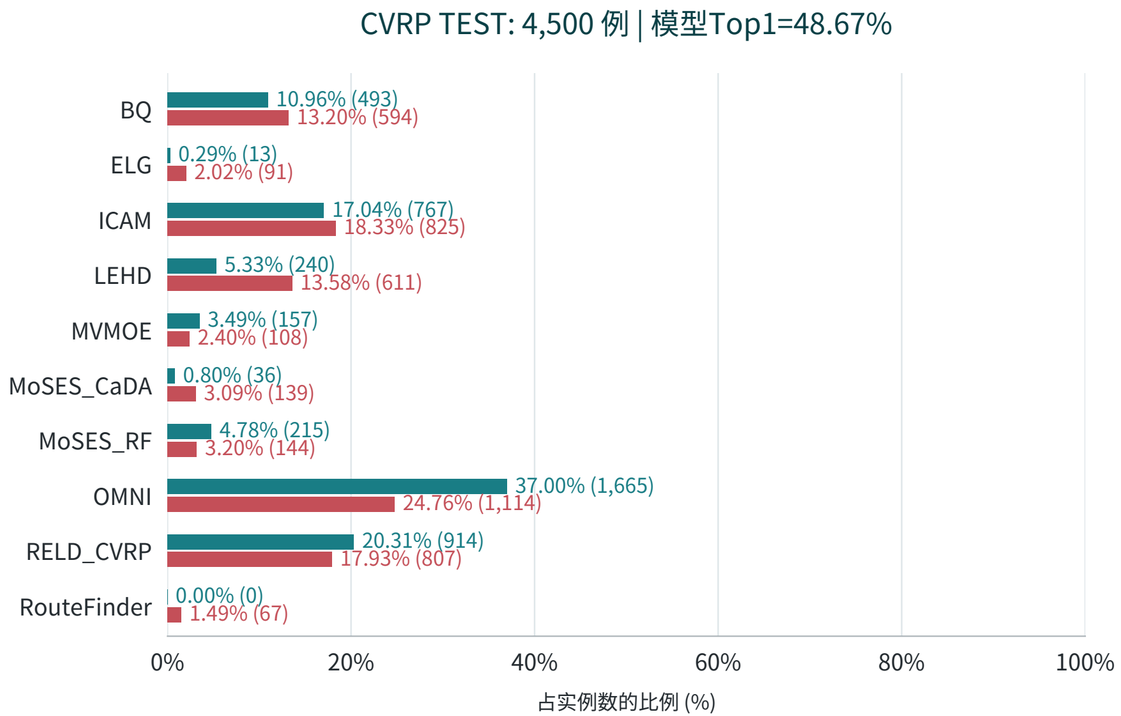

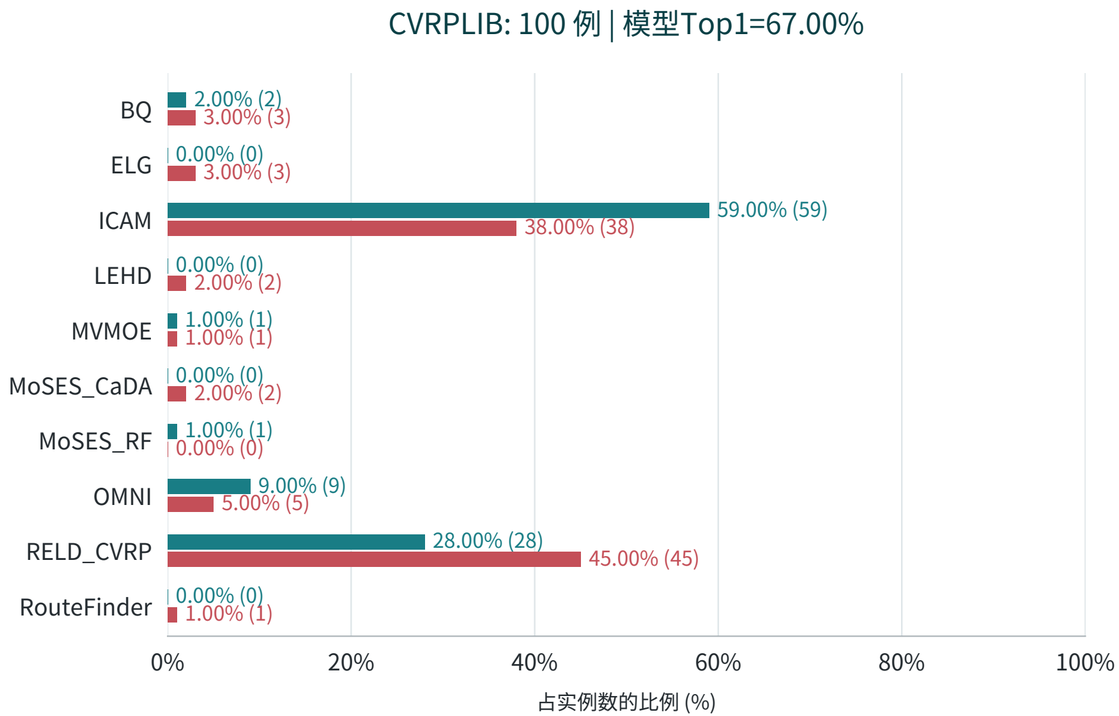

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

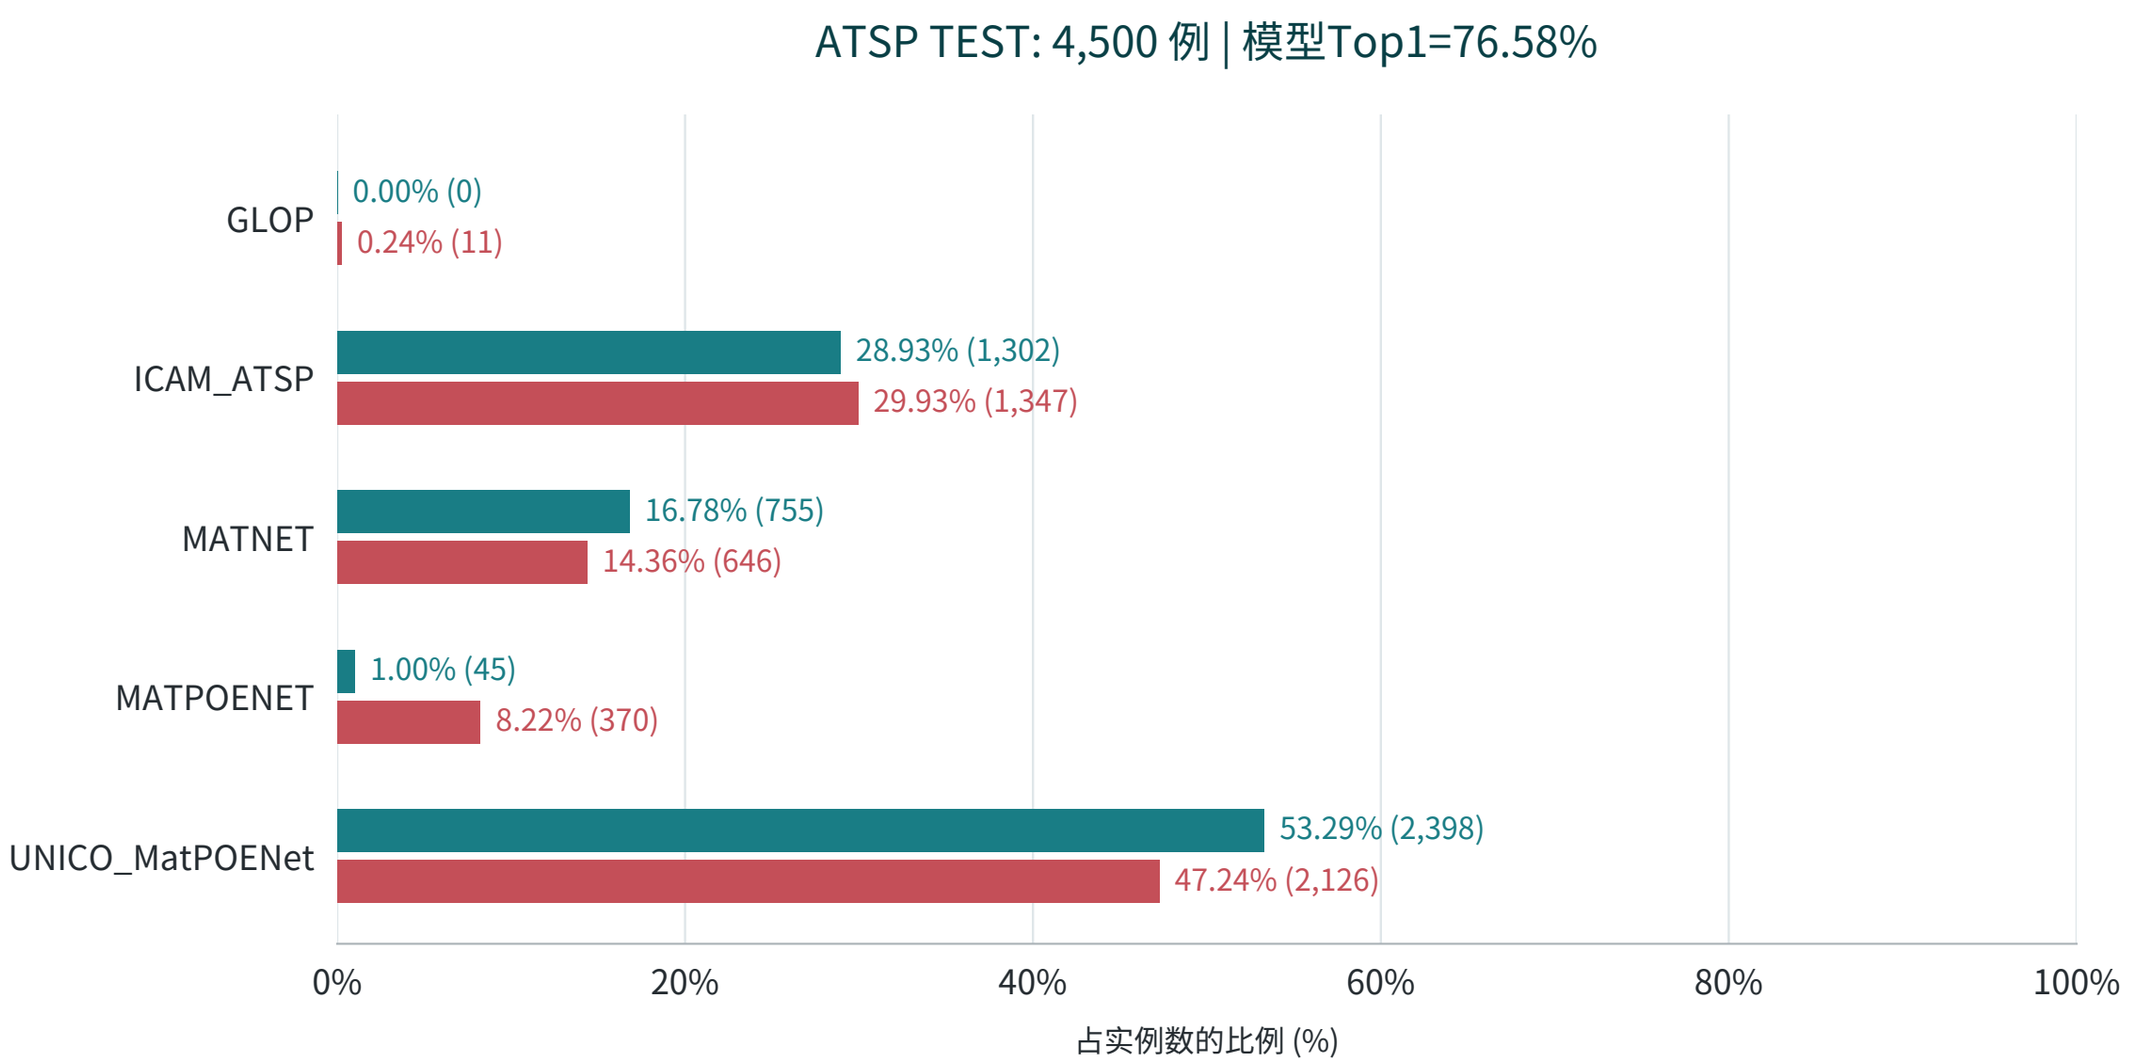

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

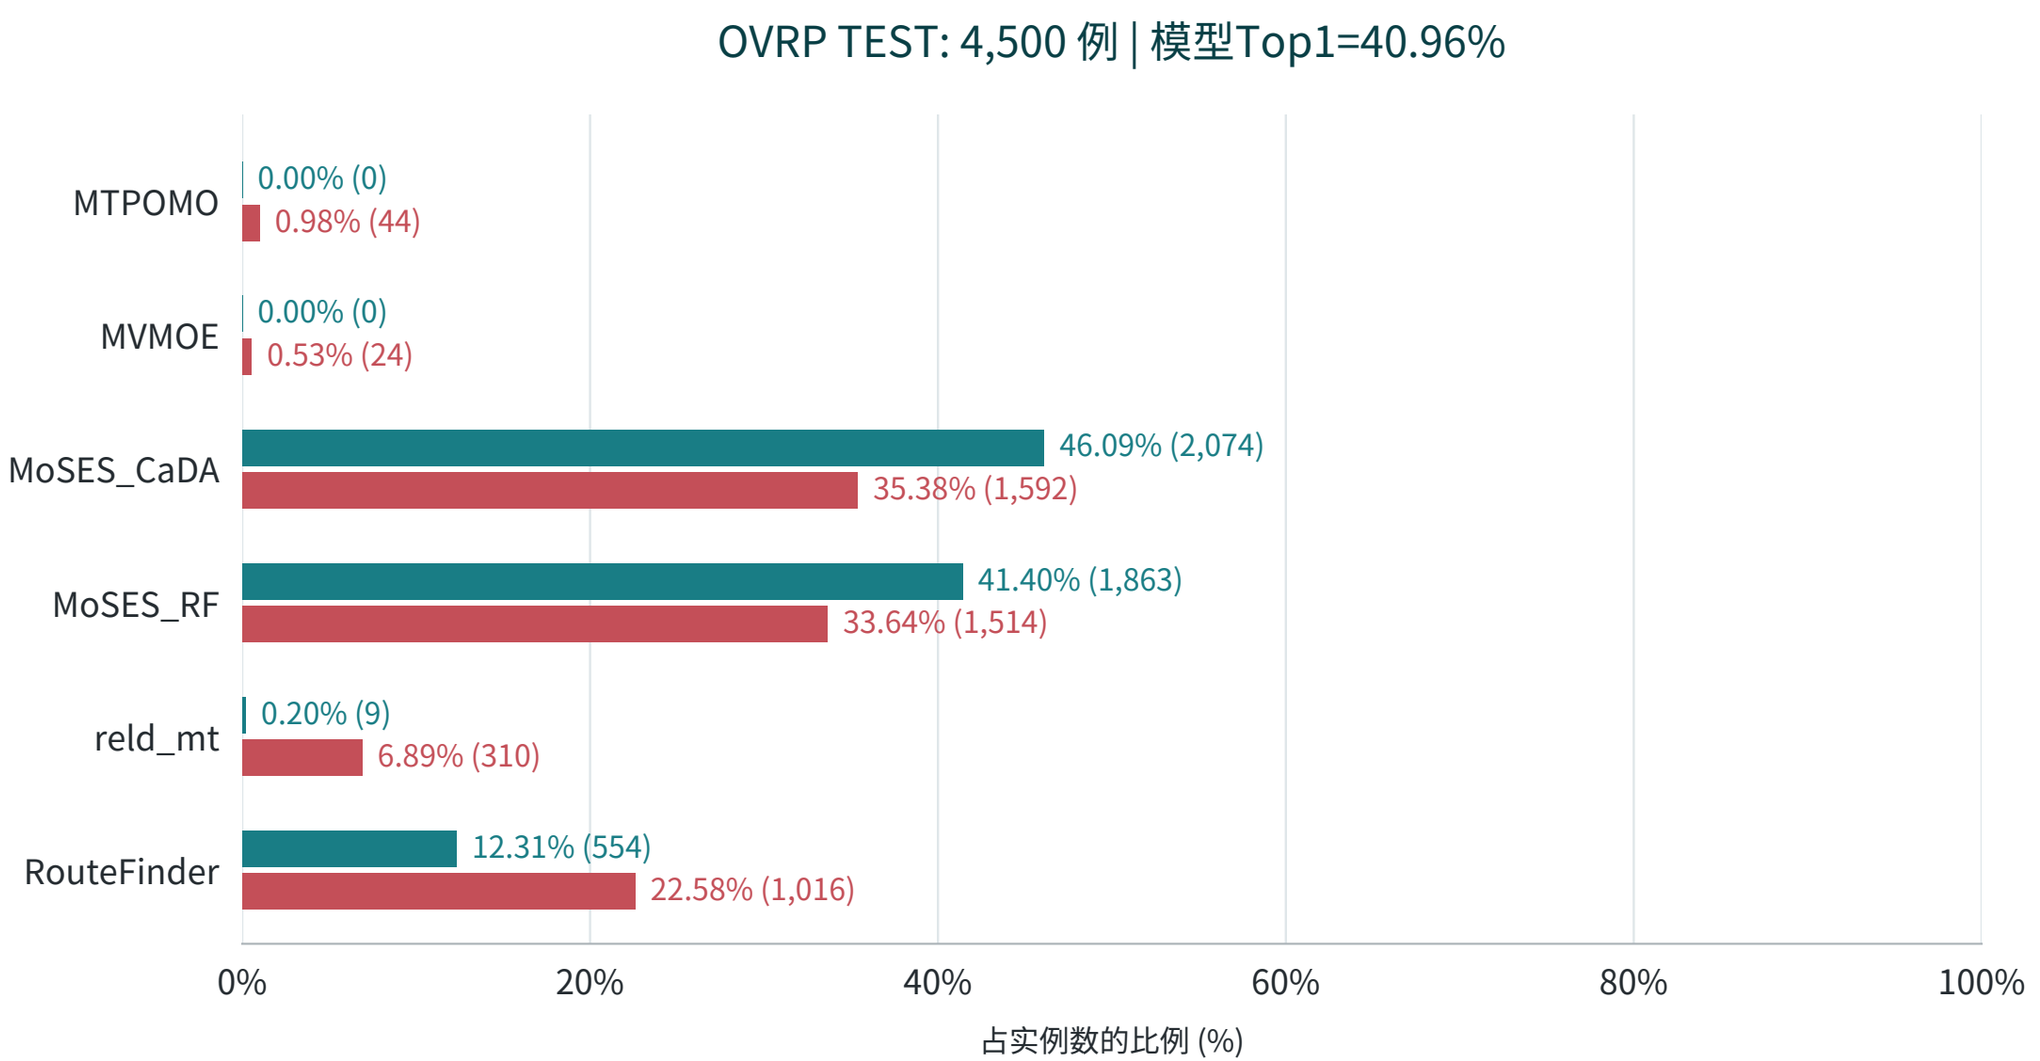

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

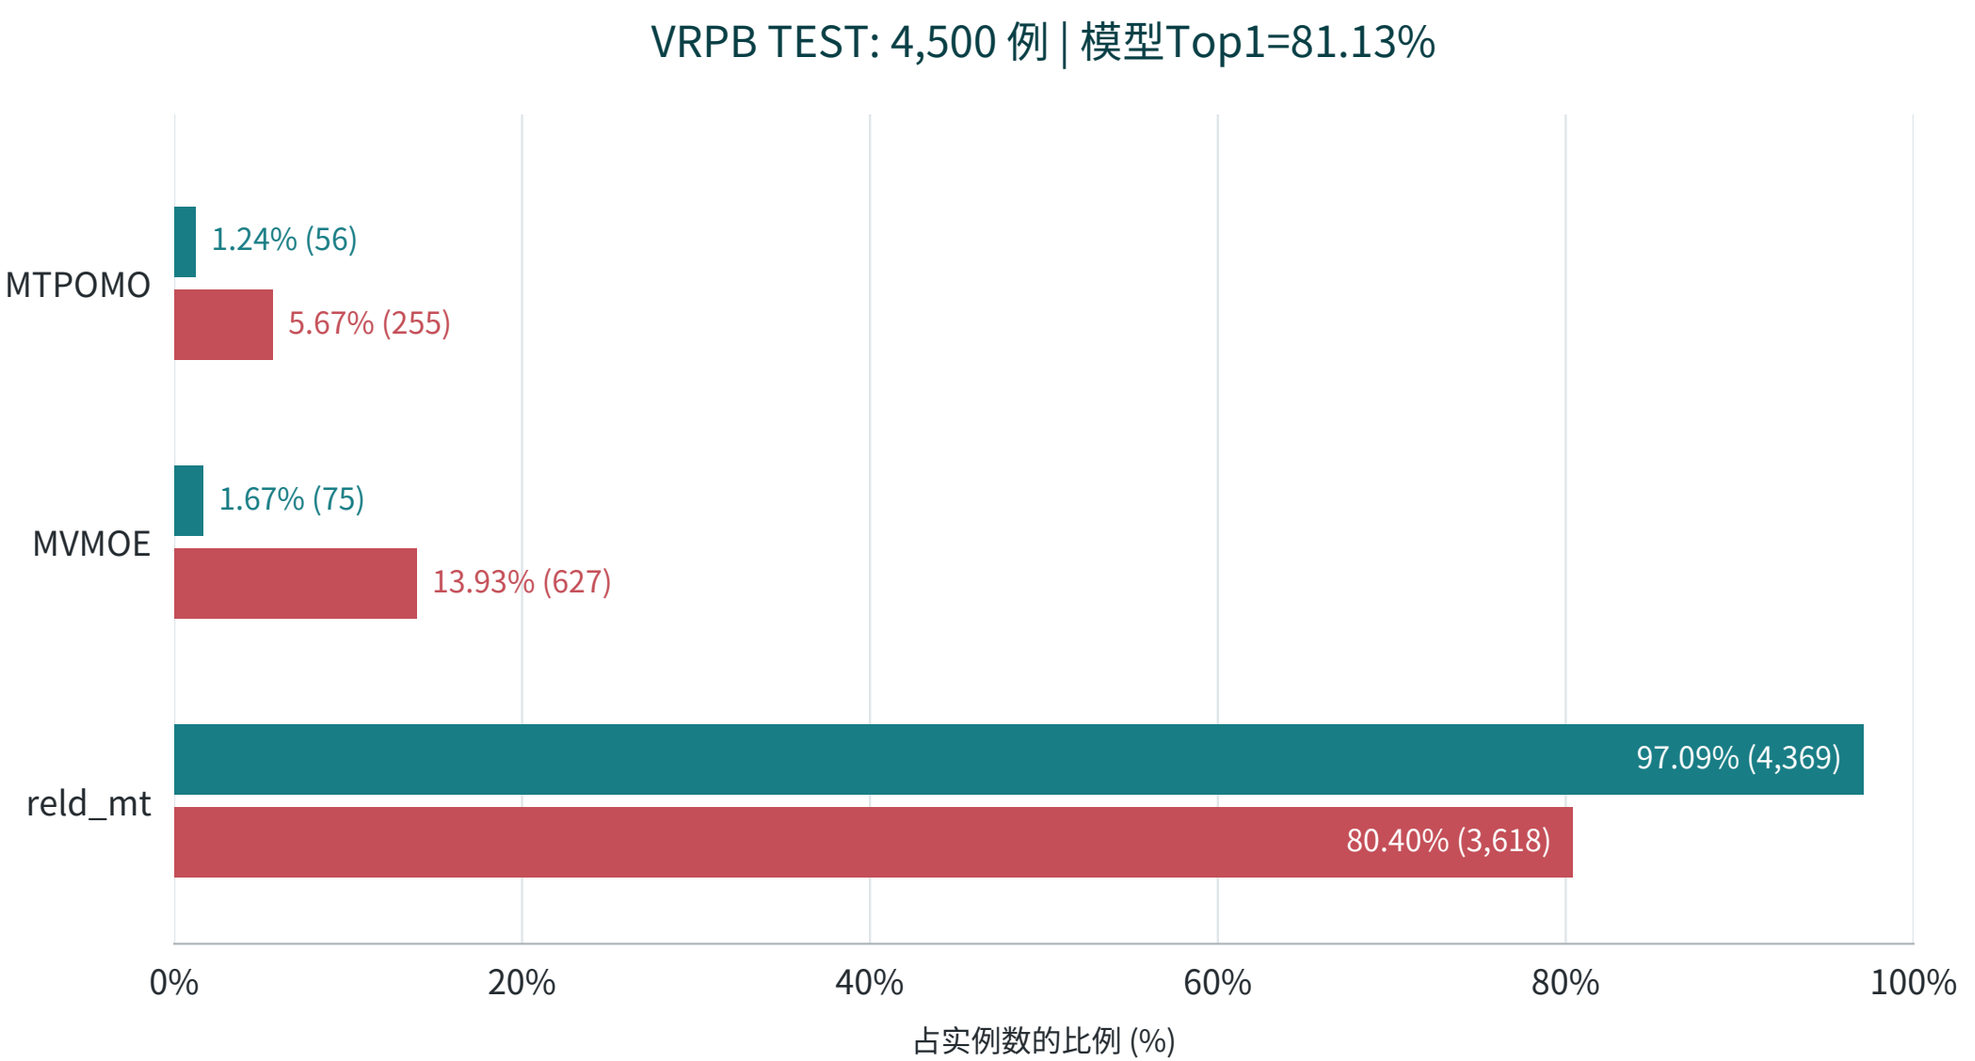

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

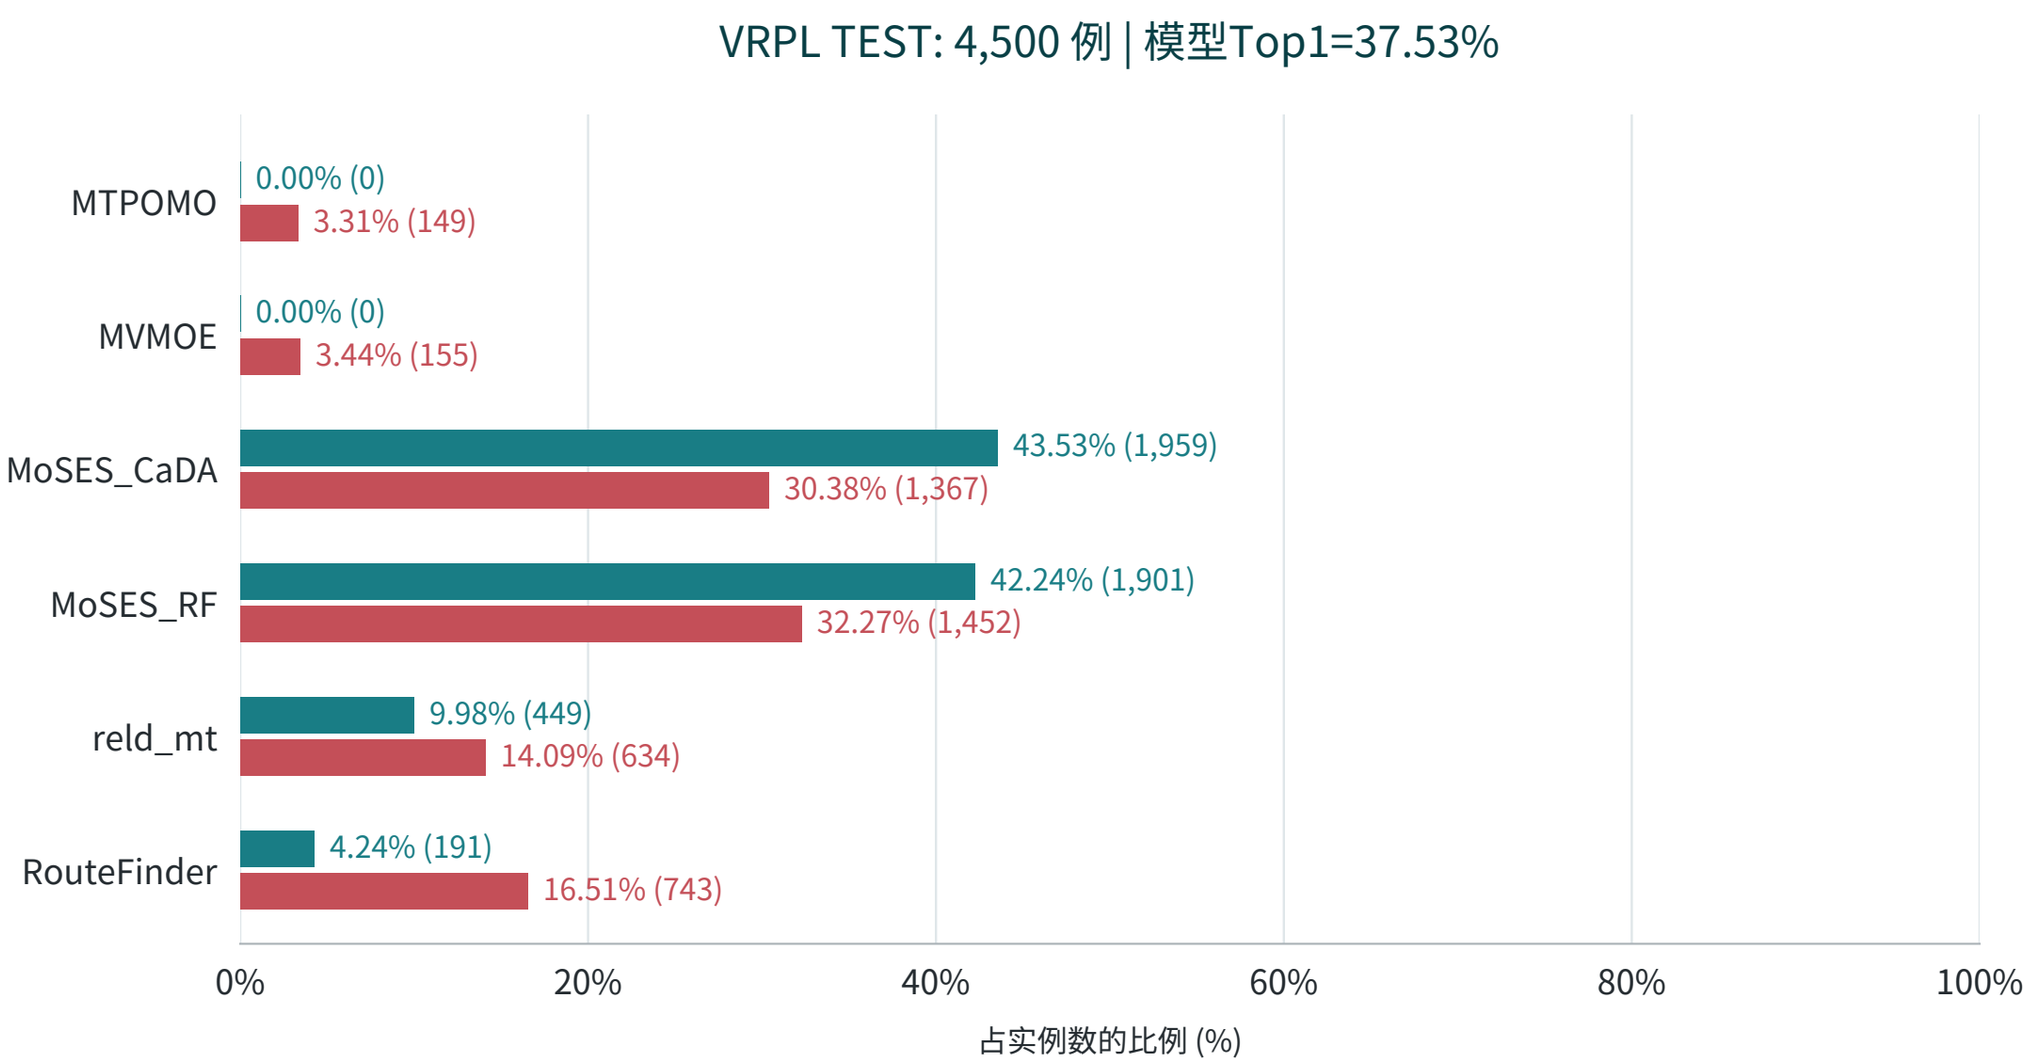

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

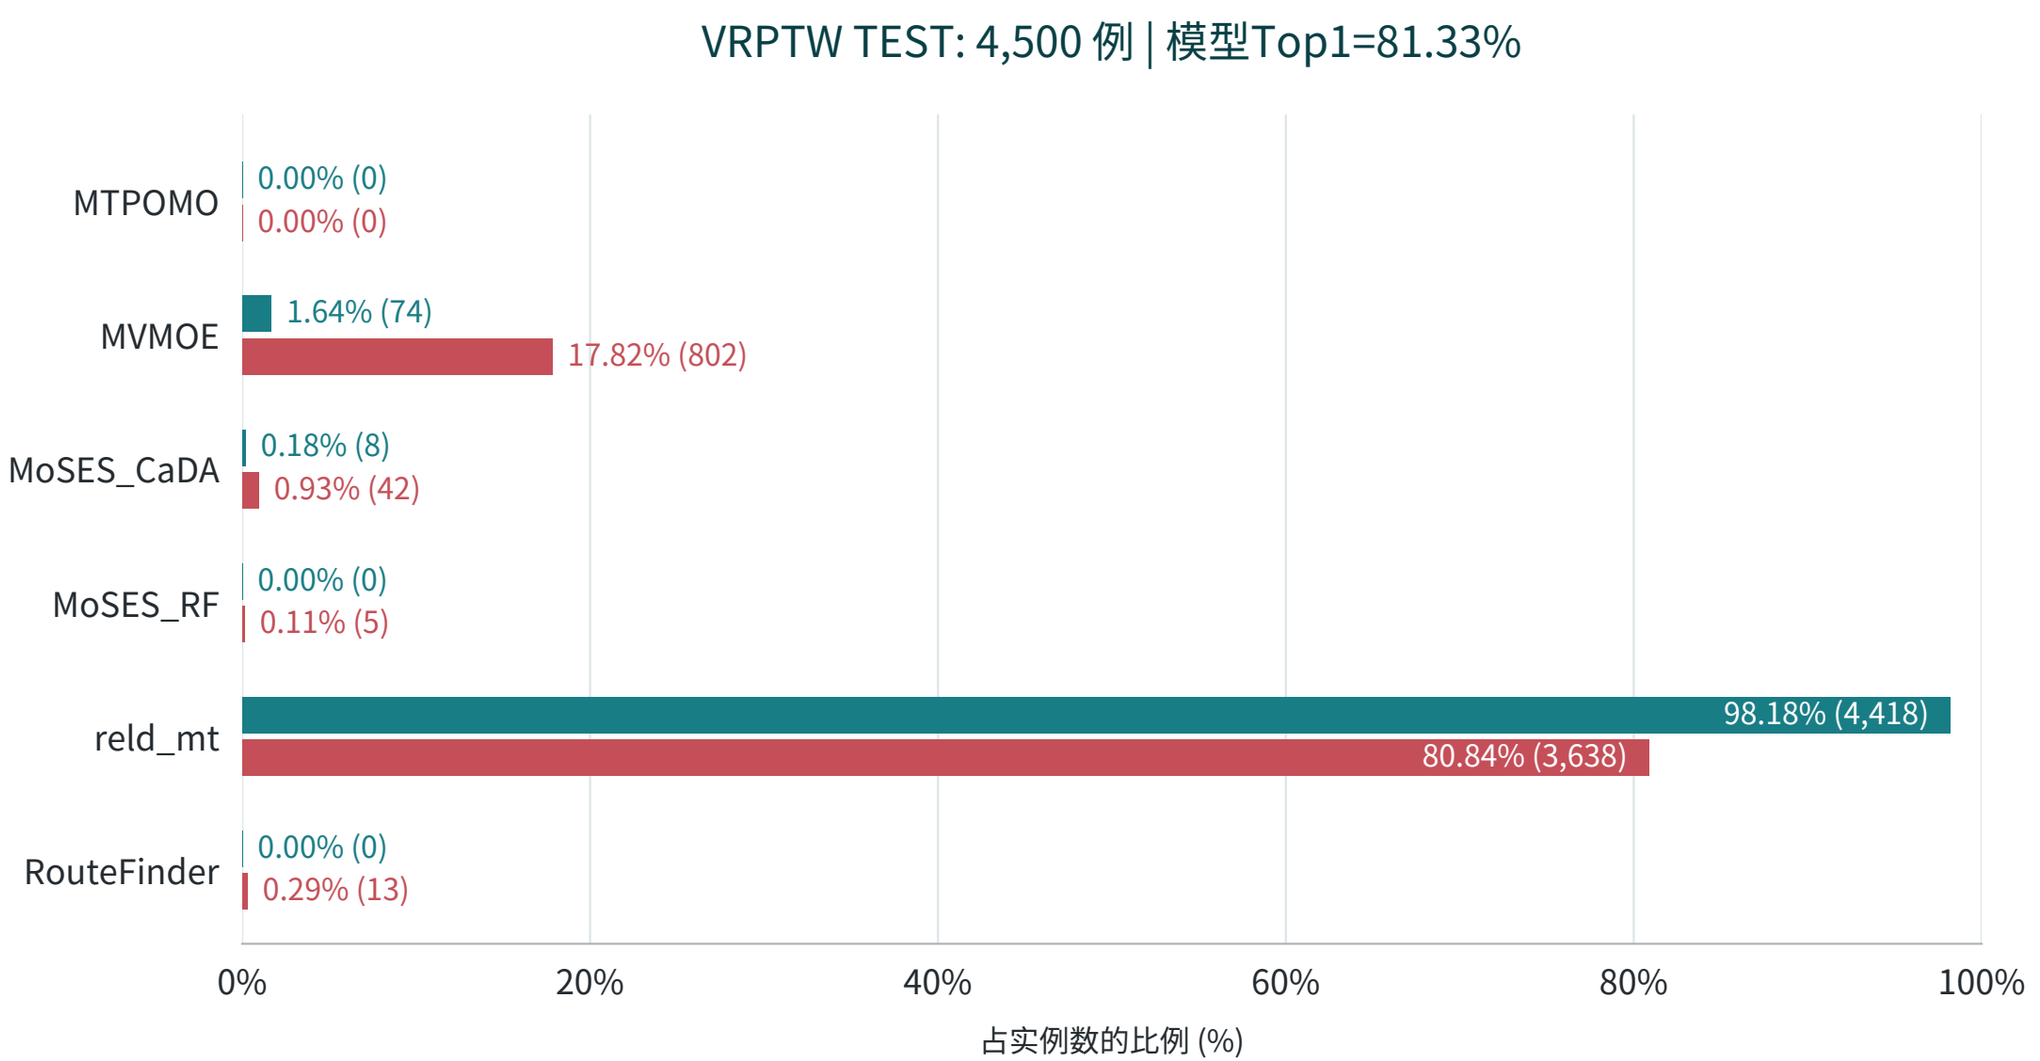

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

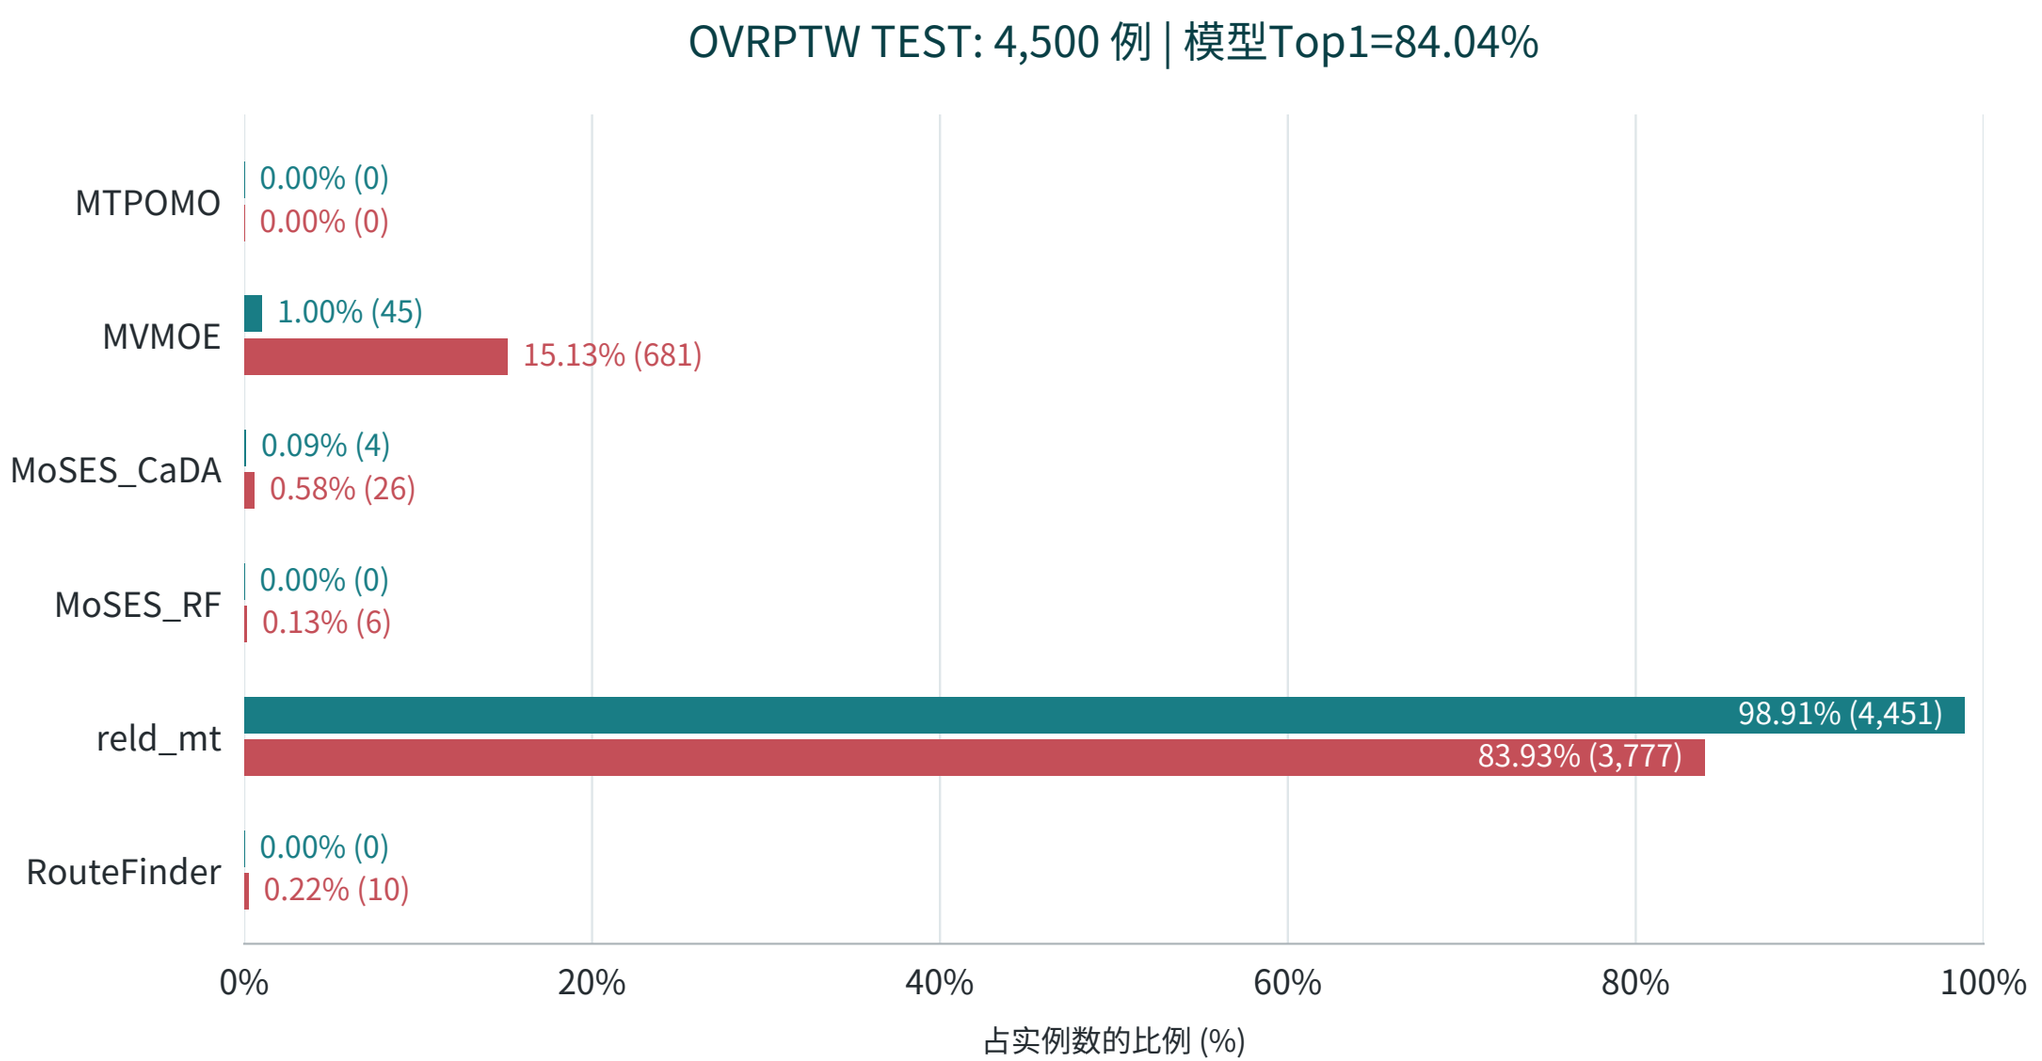

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

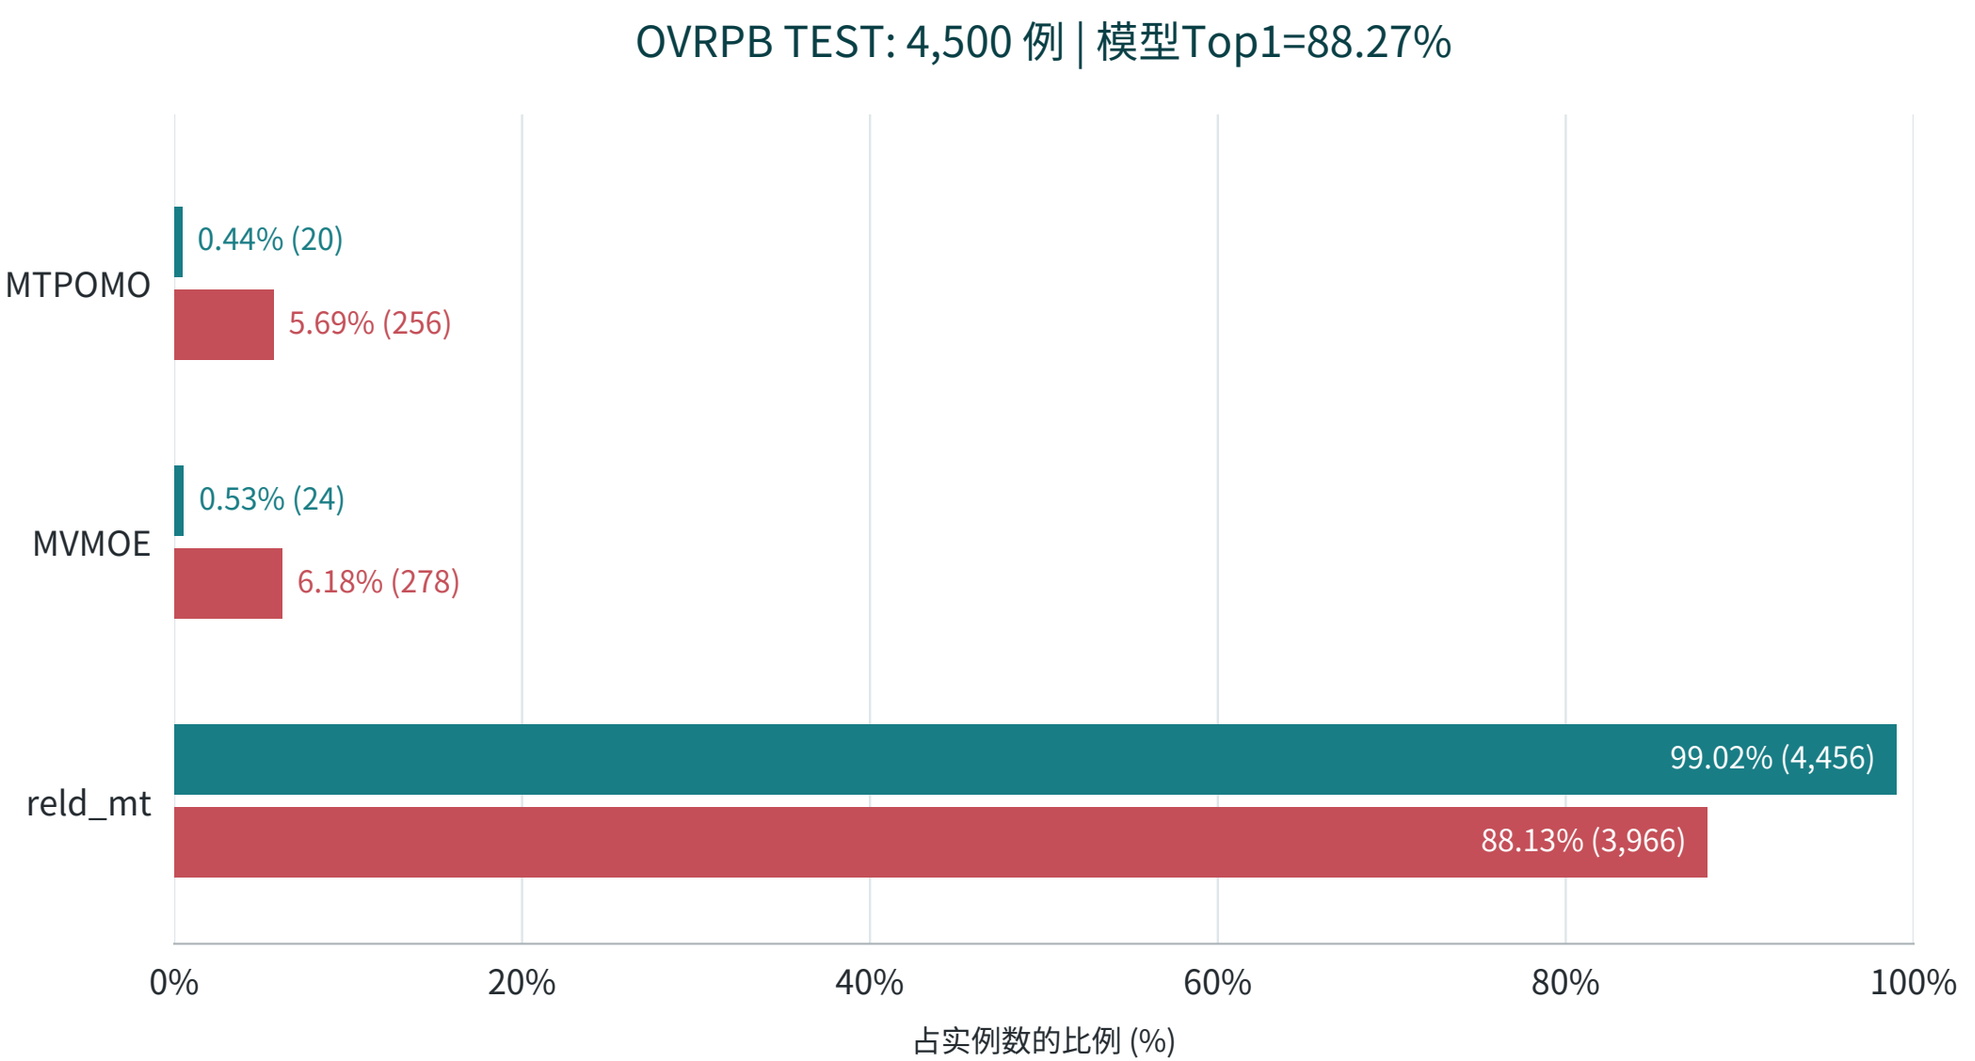

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

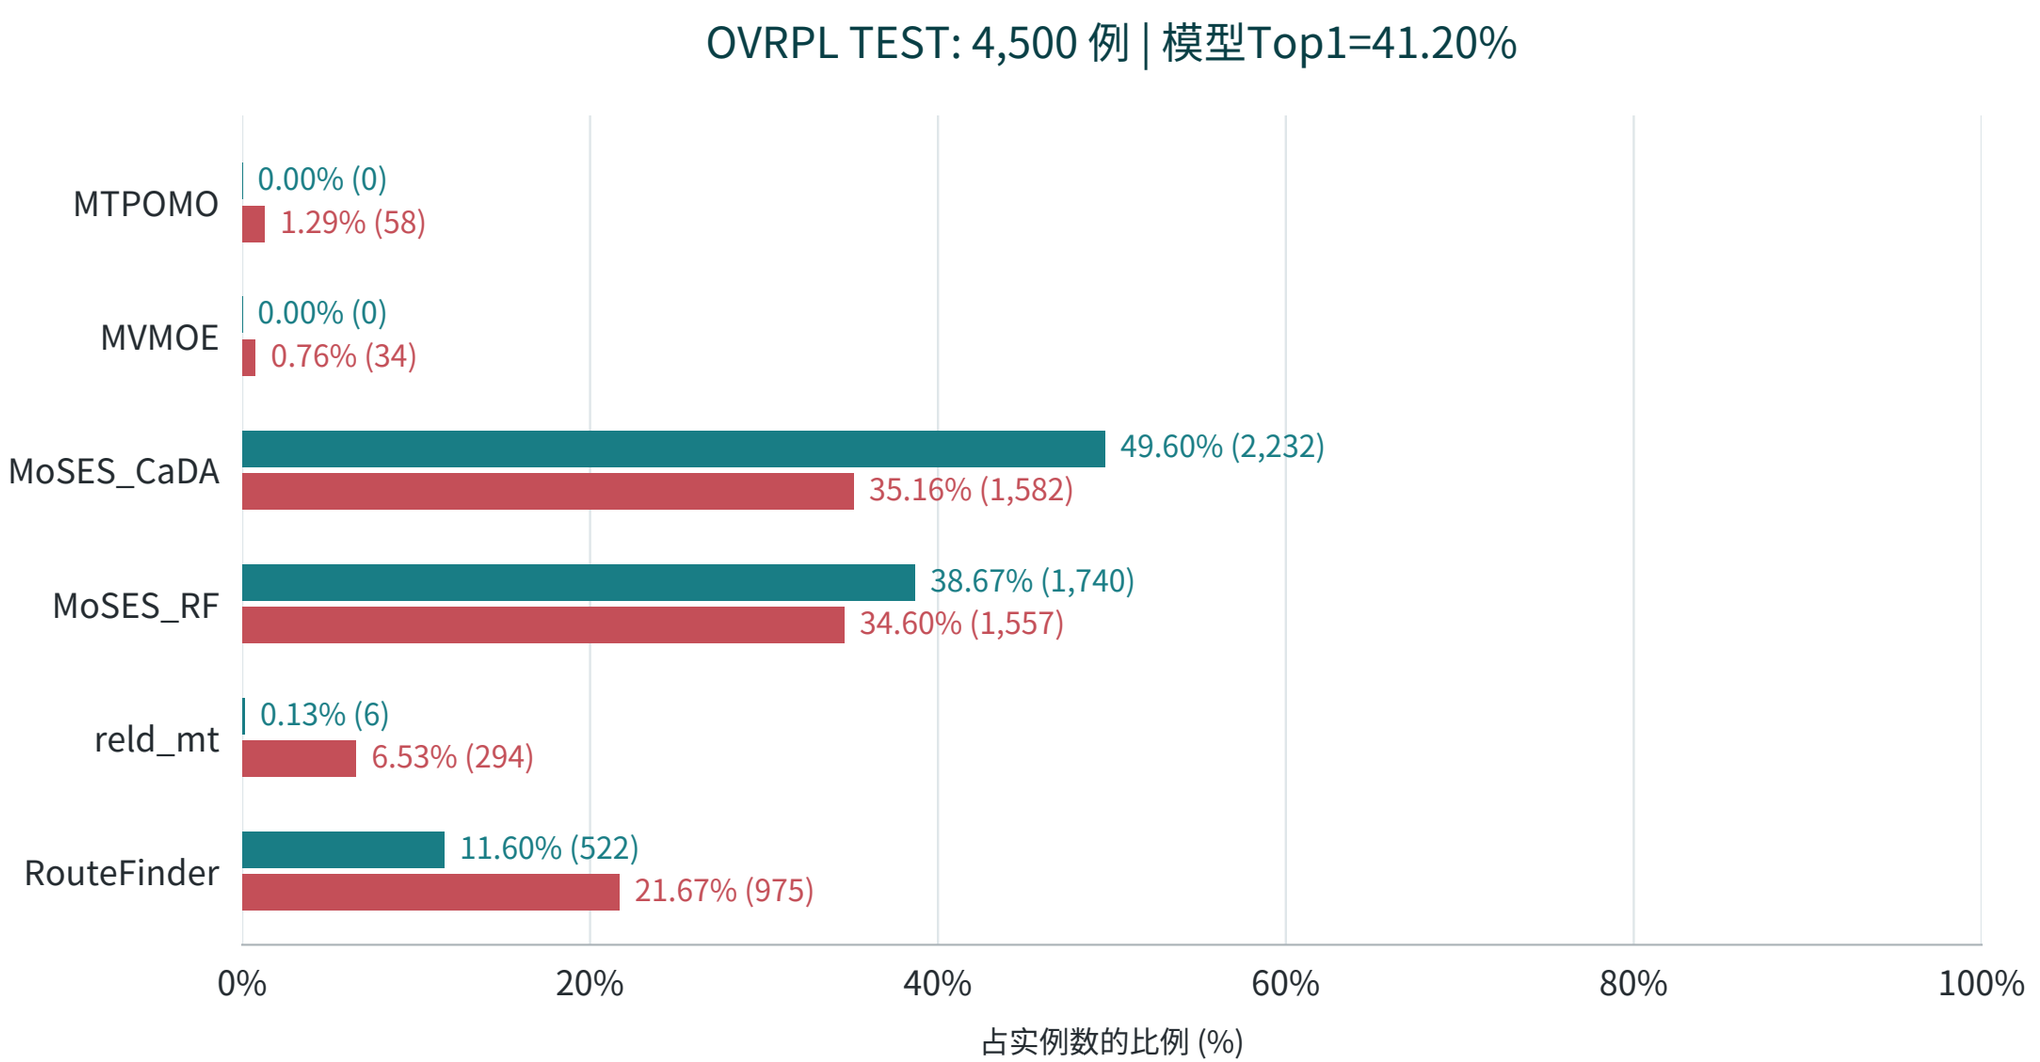

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

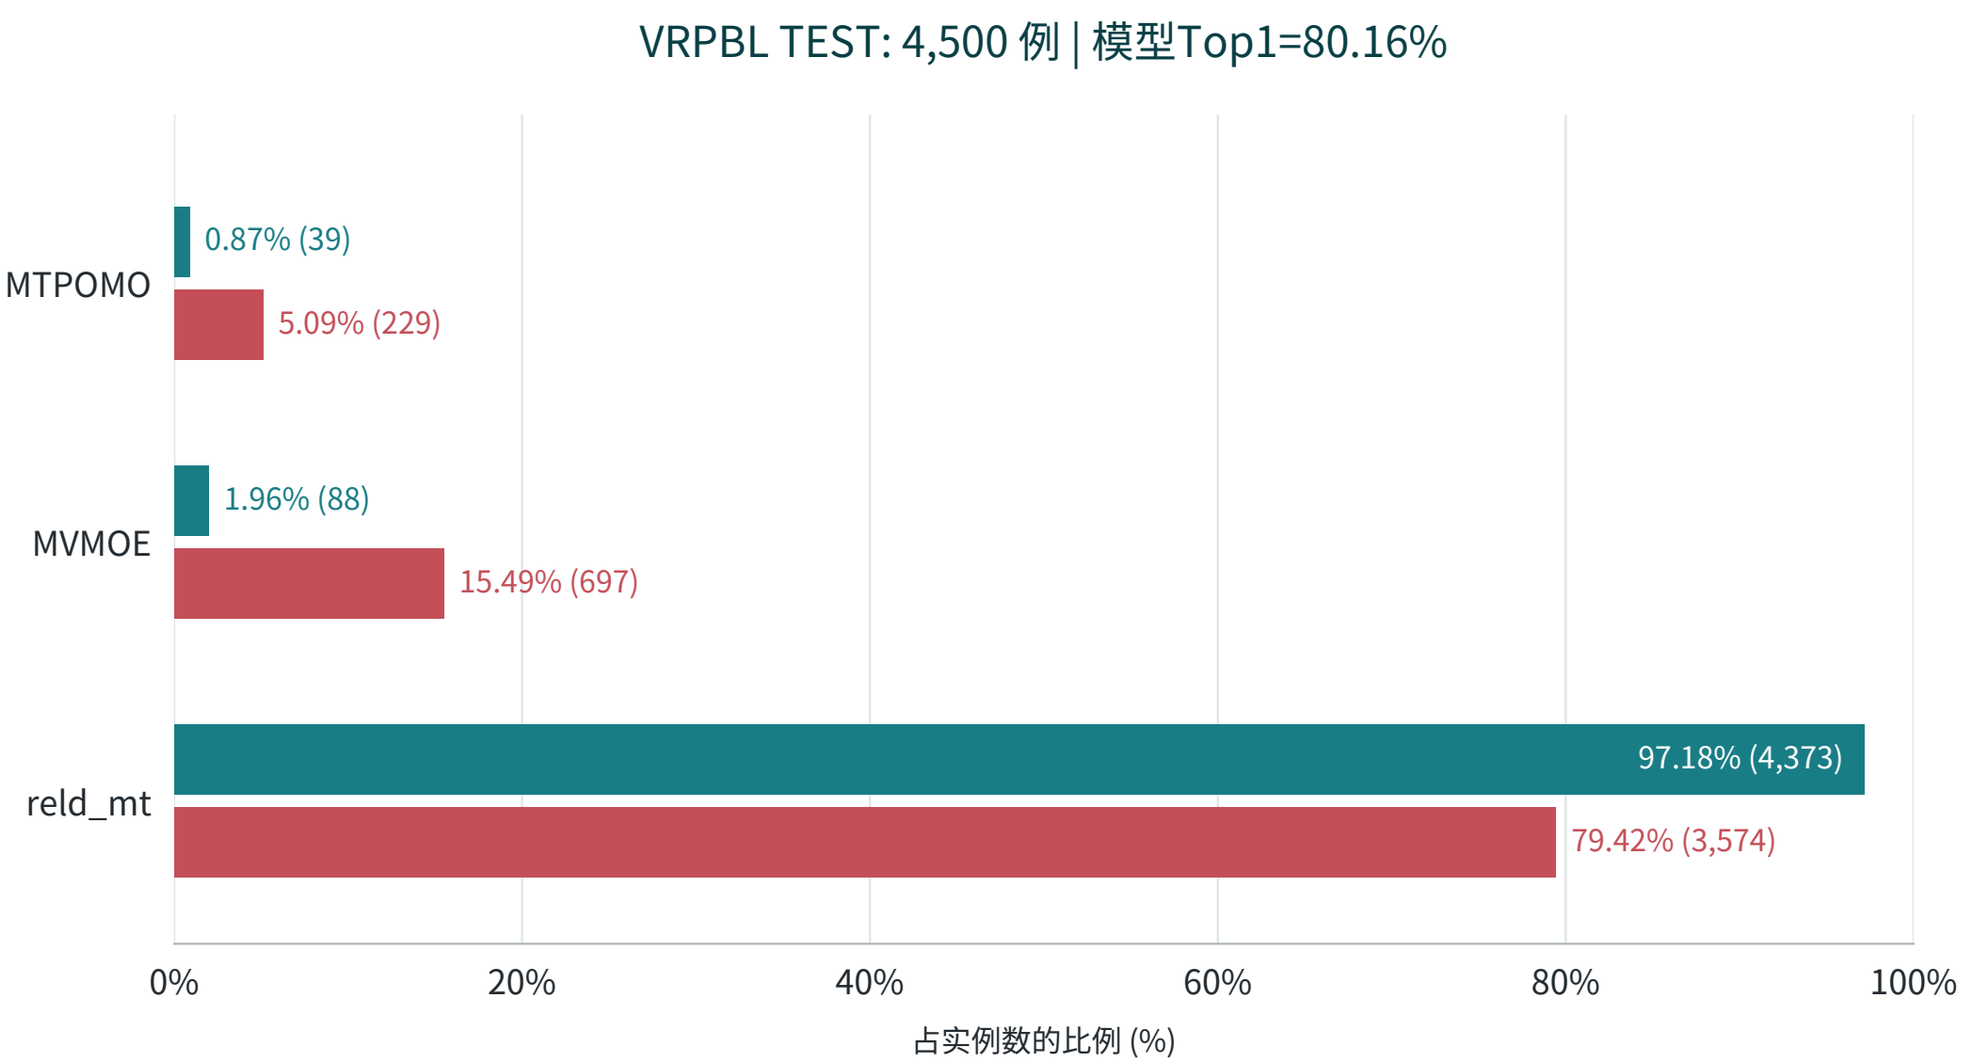

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

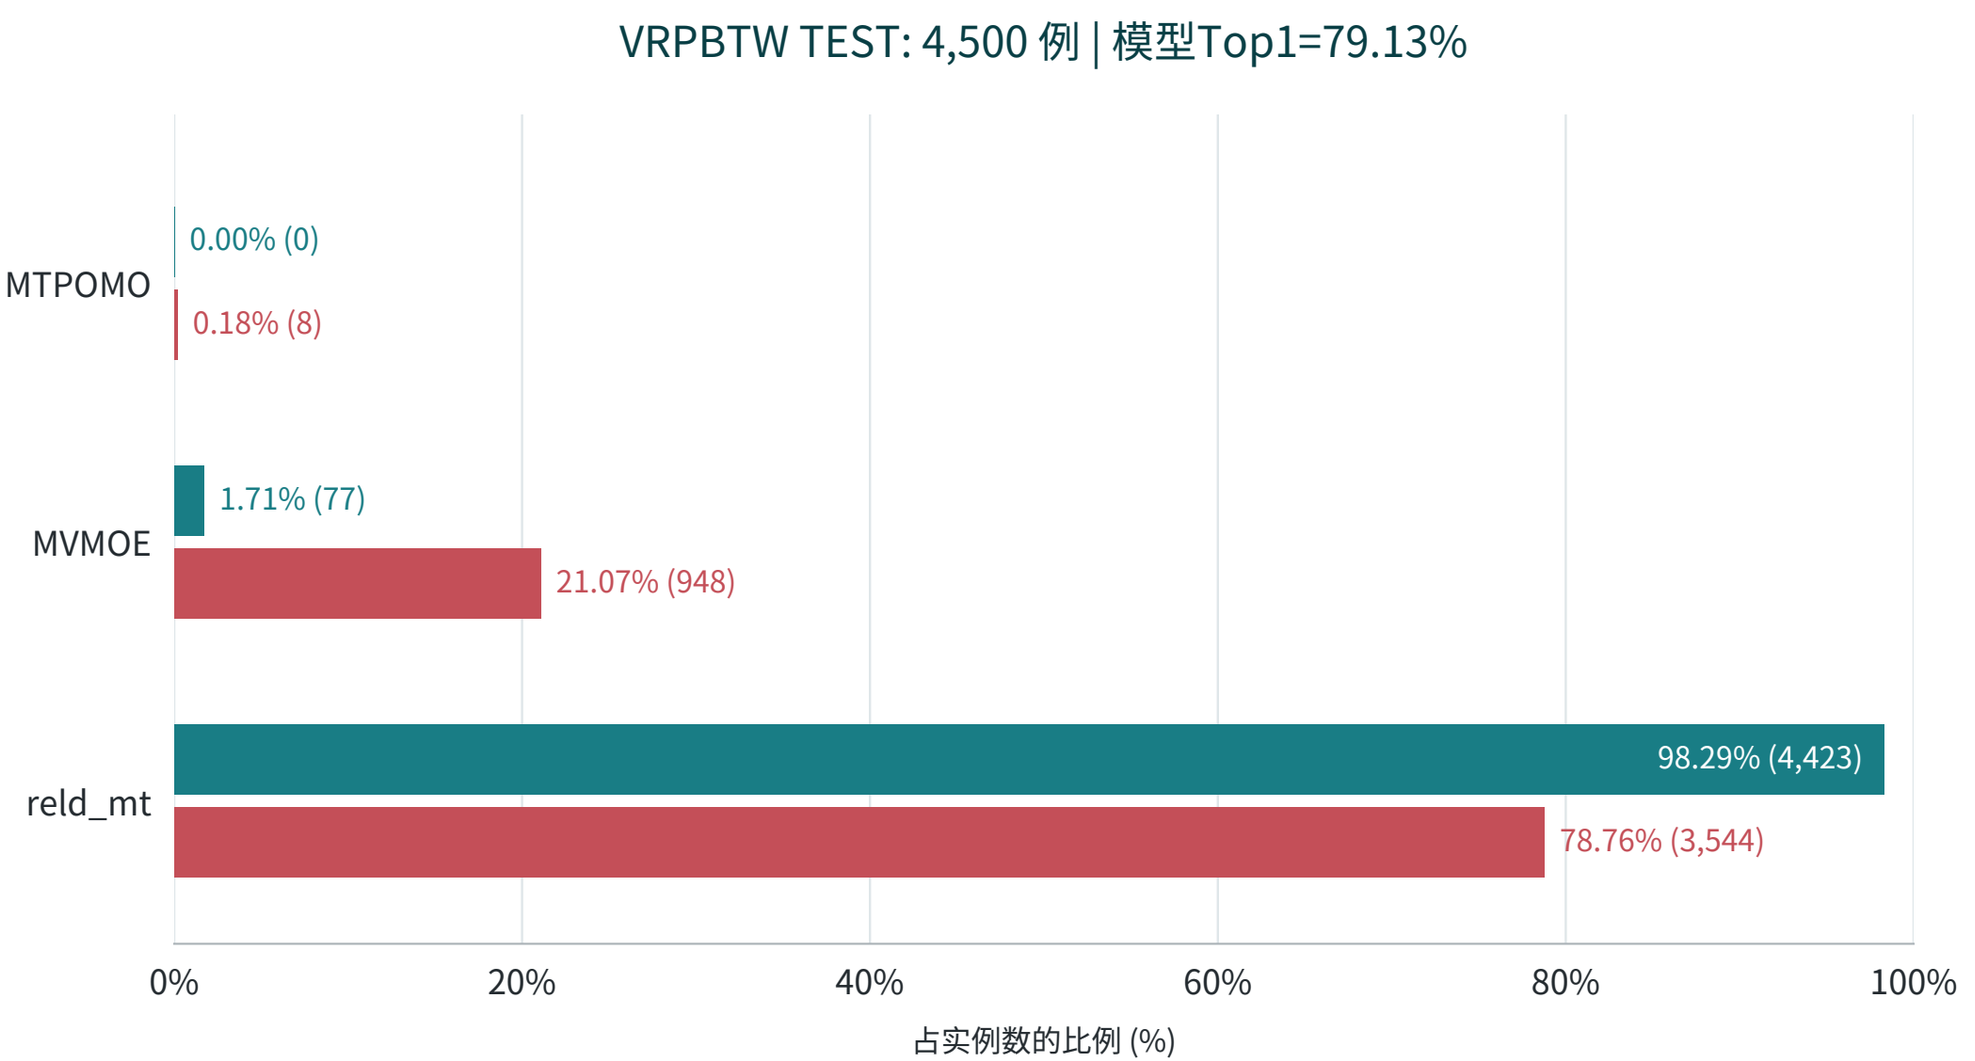

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

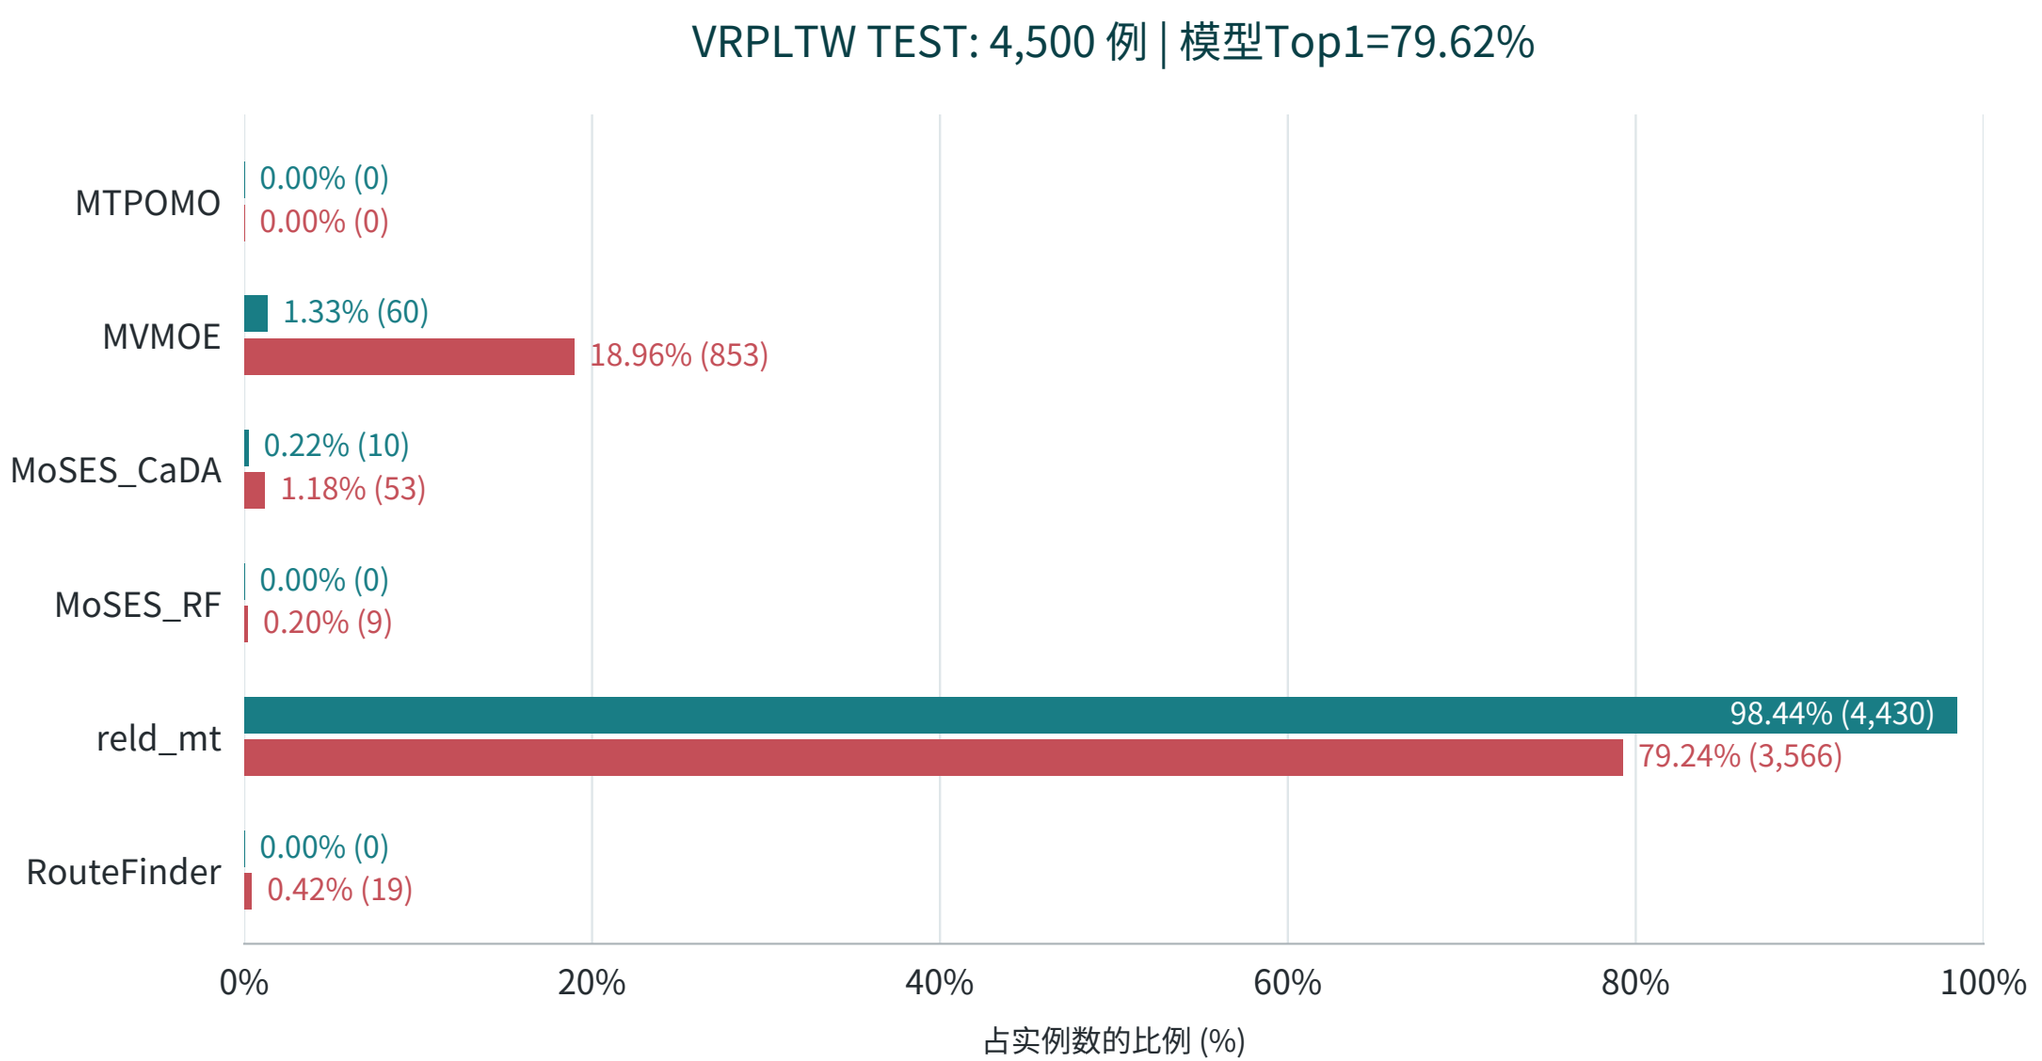

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

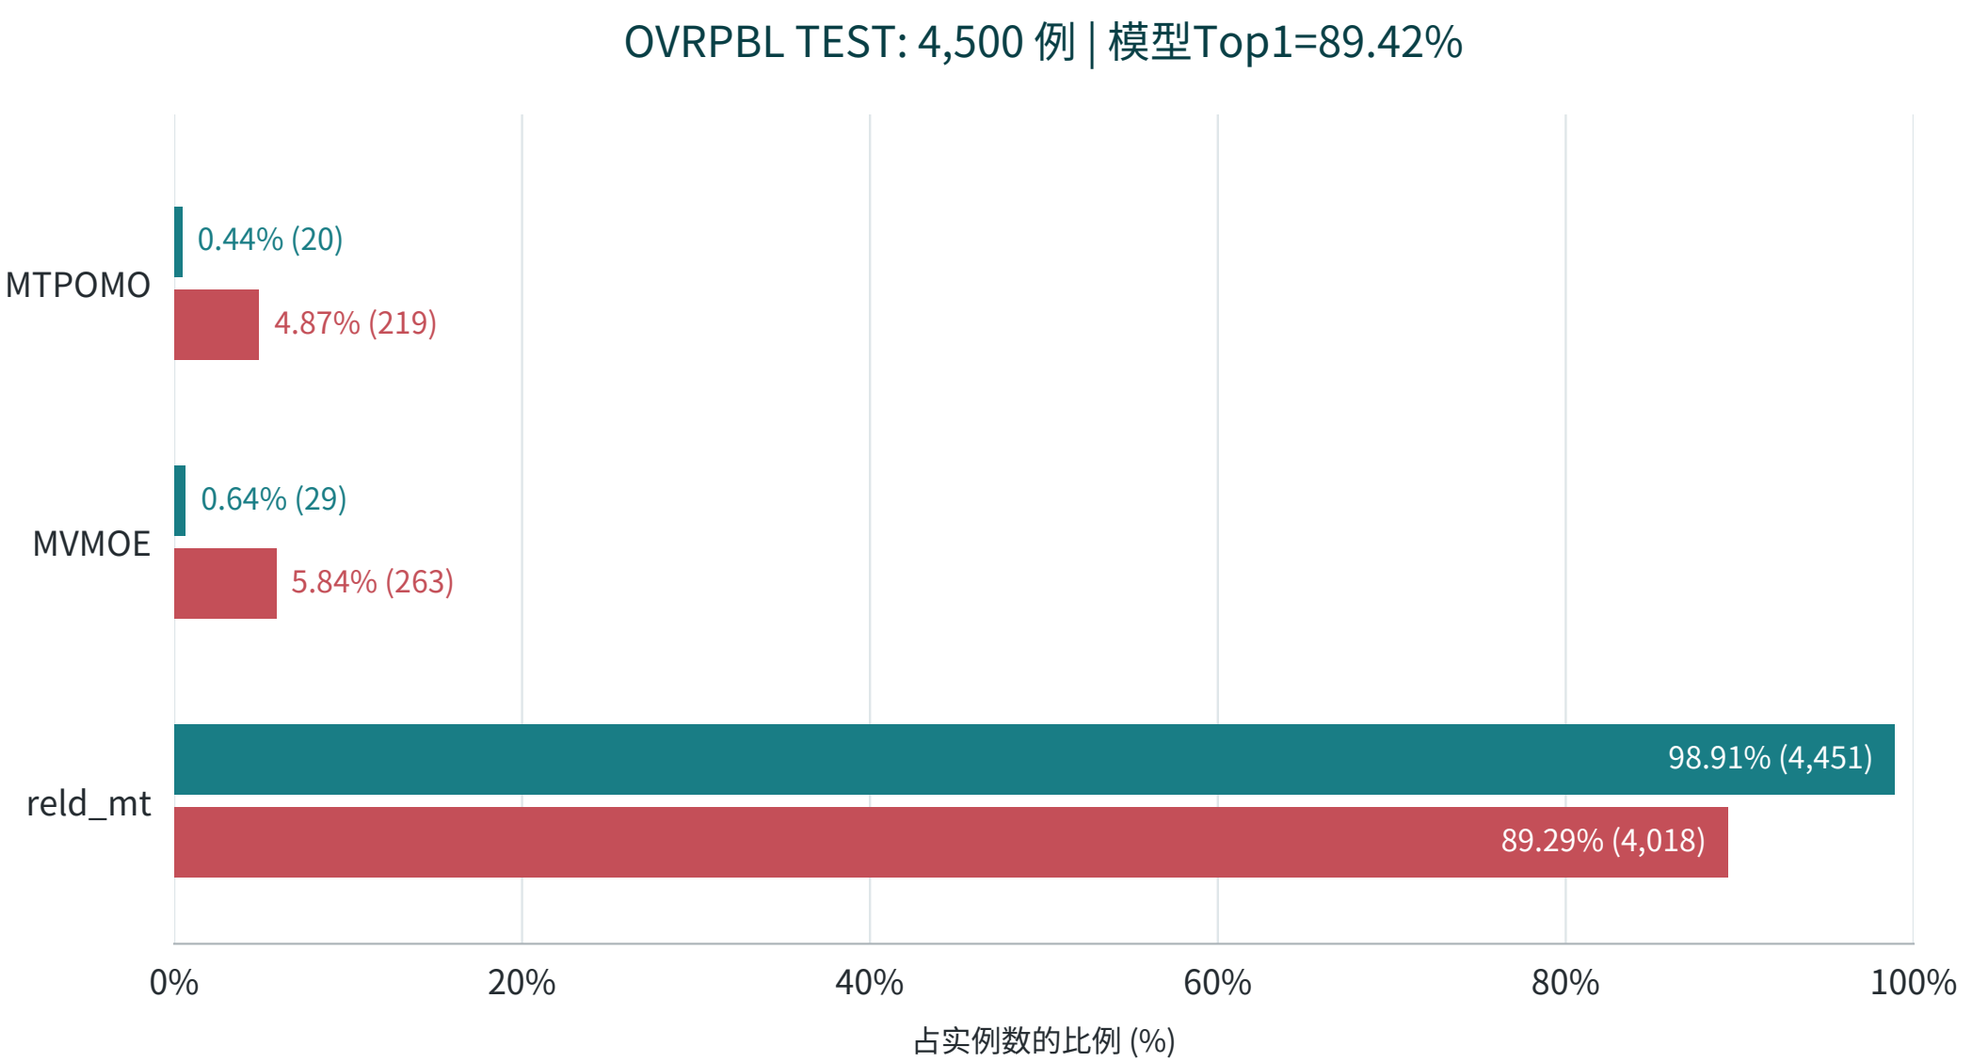

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

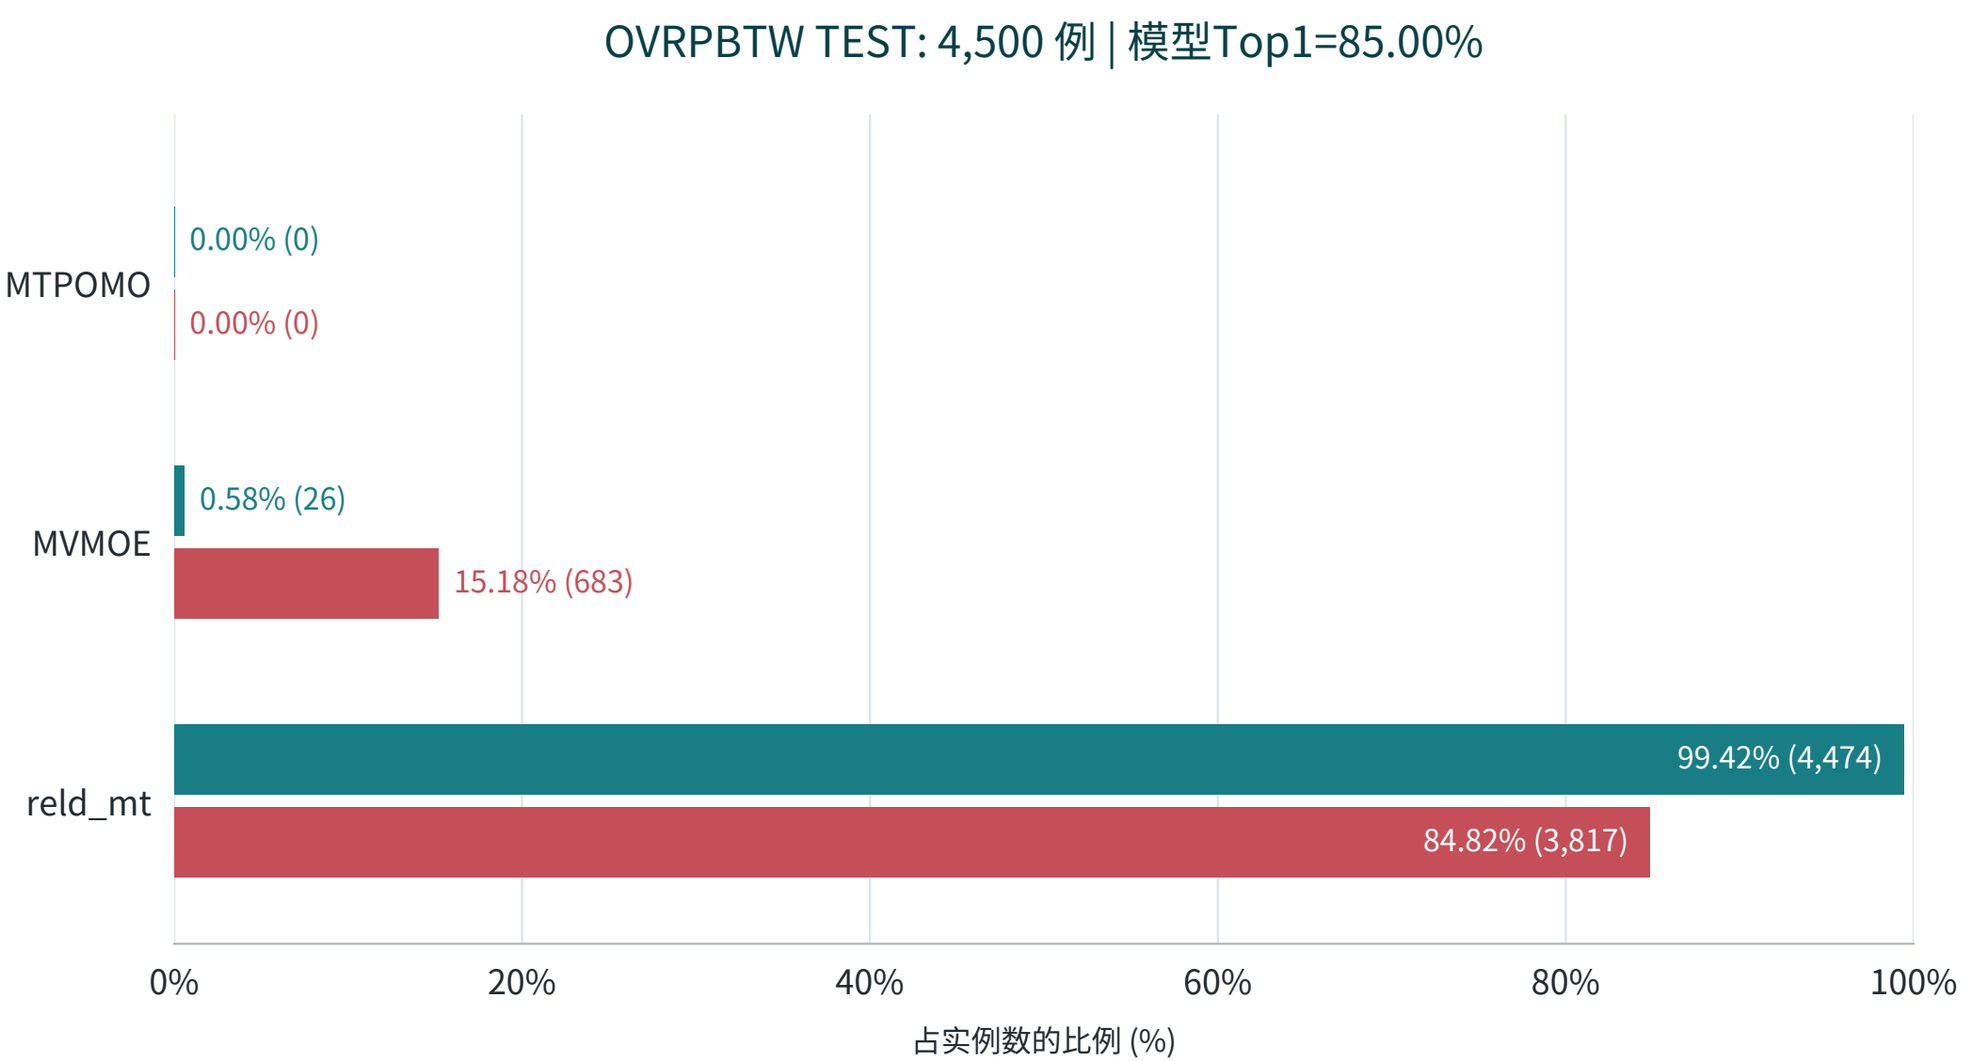

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

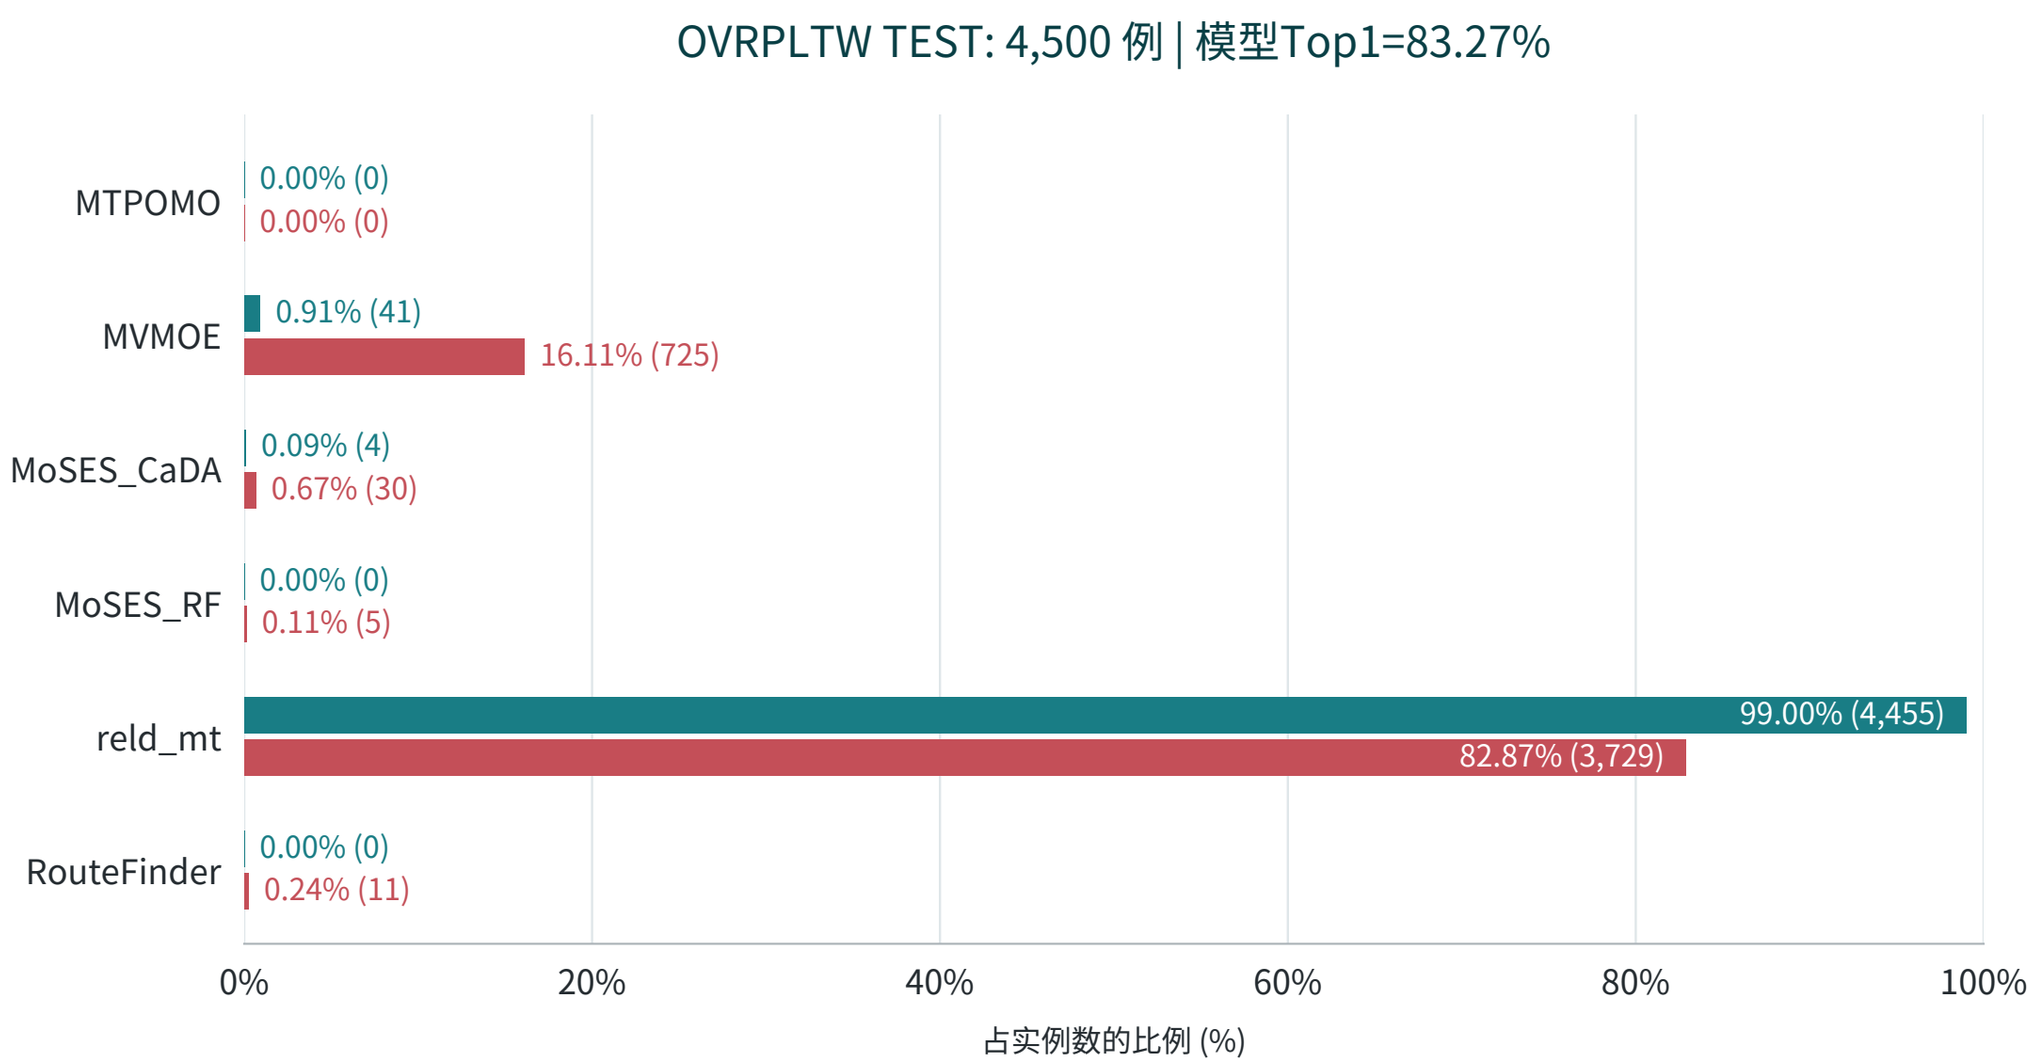

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

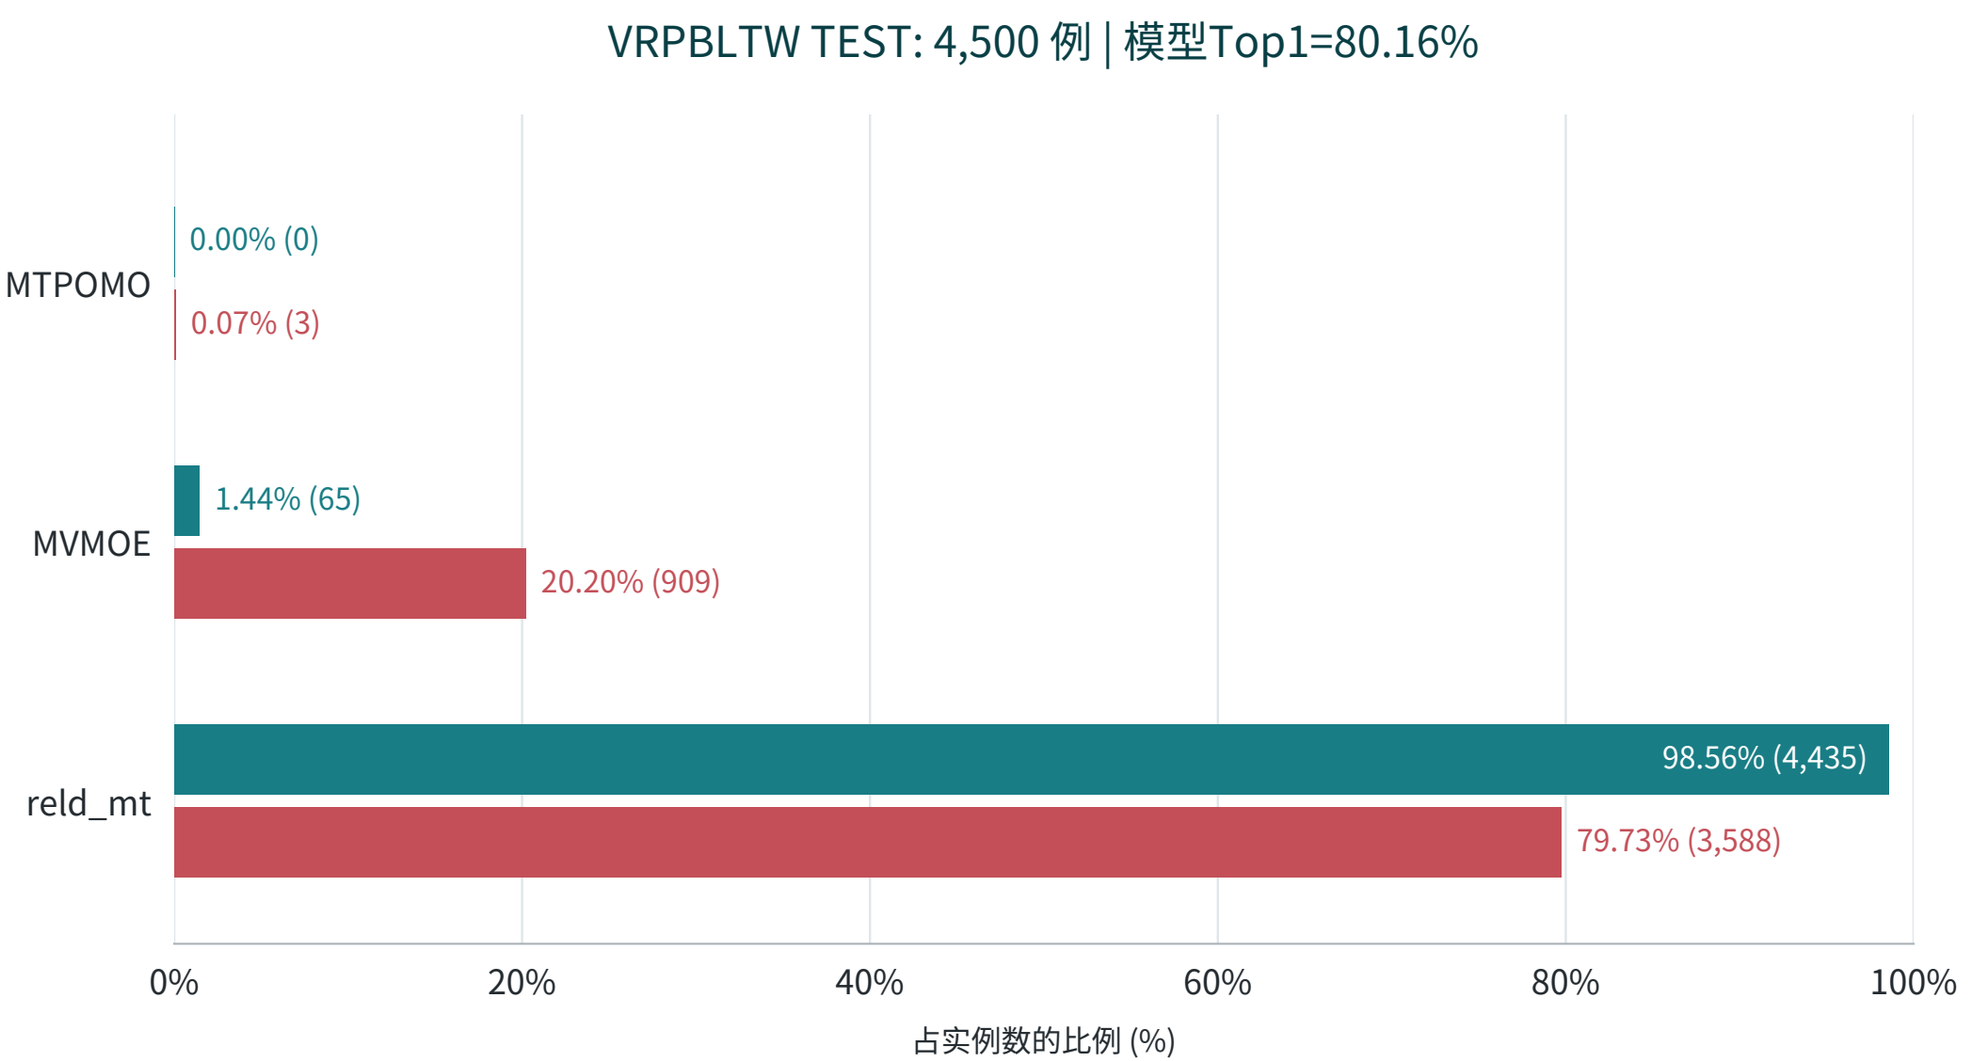

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R117/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 19 / update 27018 / SHA256 7157ed93b116c038

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

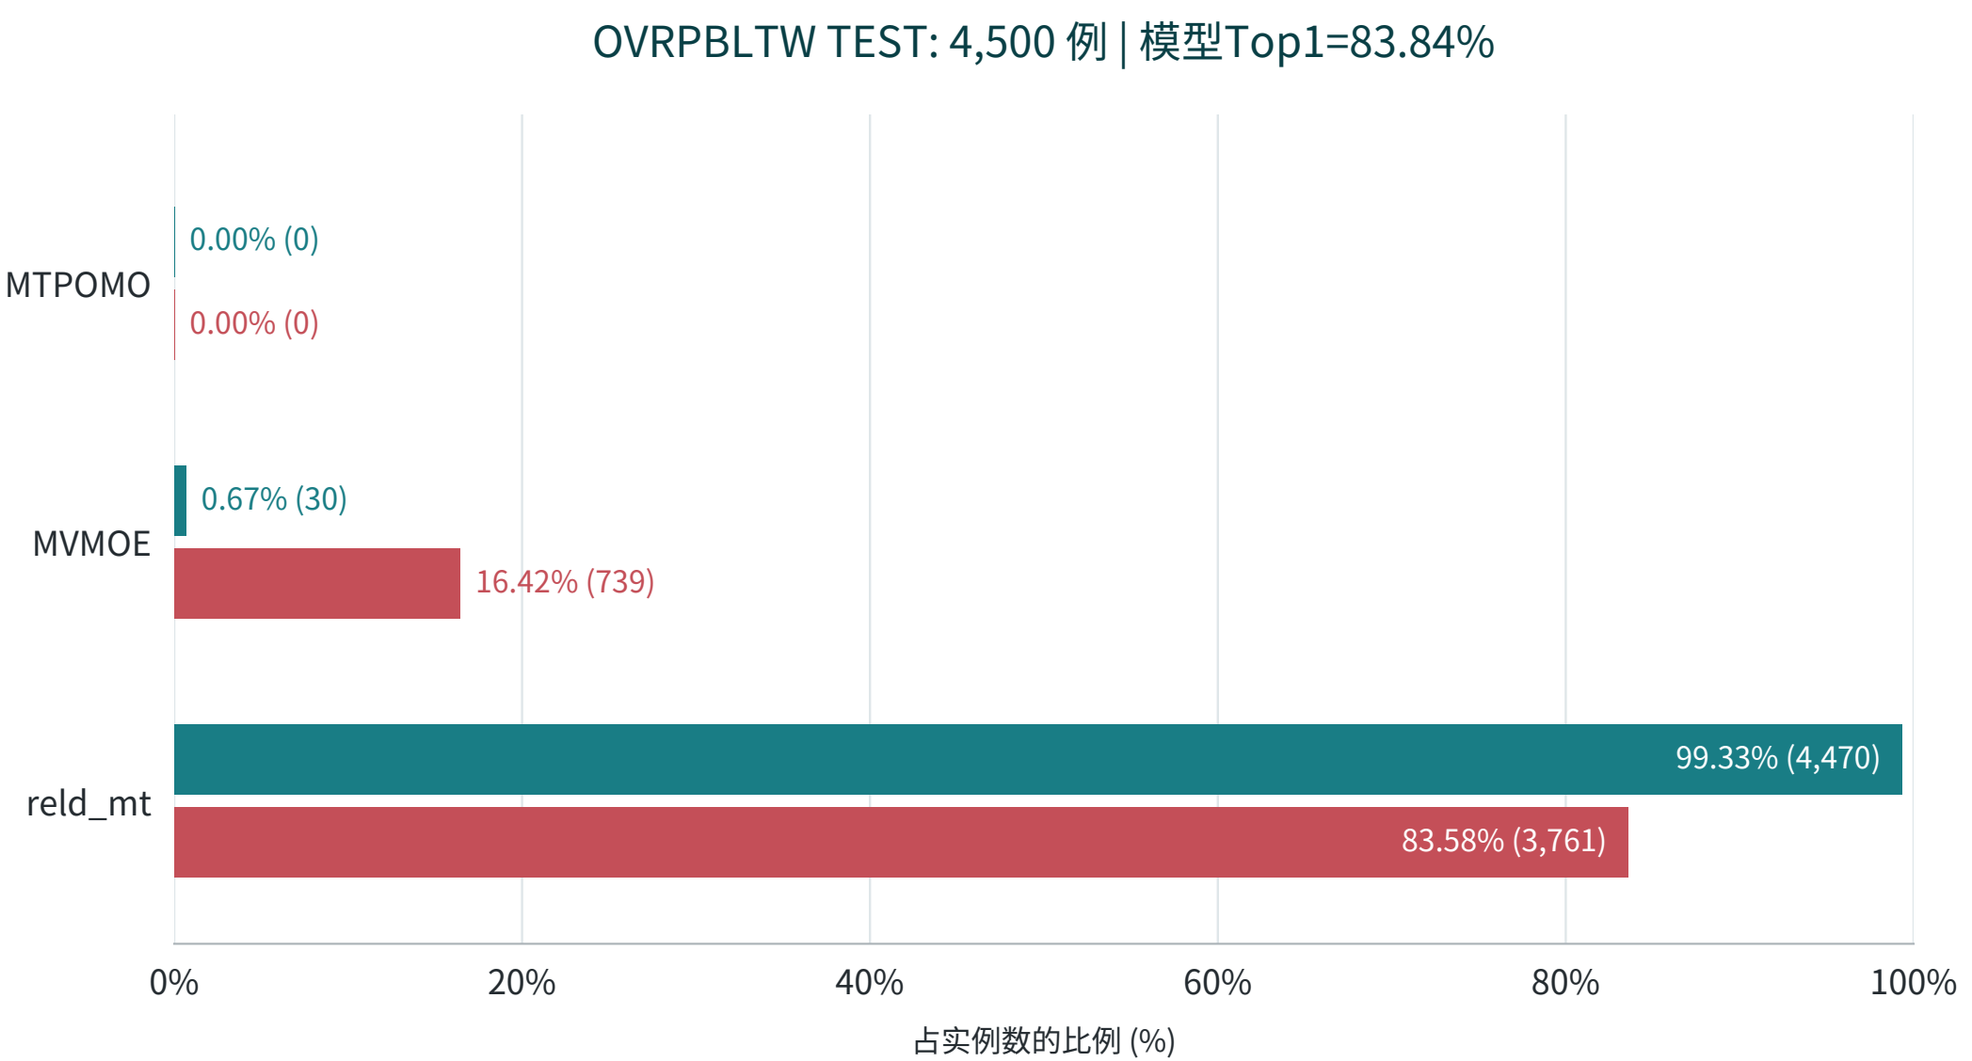

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R117/B: stable global solver-ID score ties. Same R117 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.