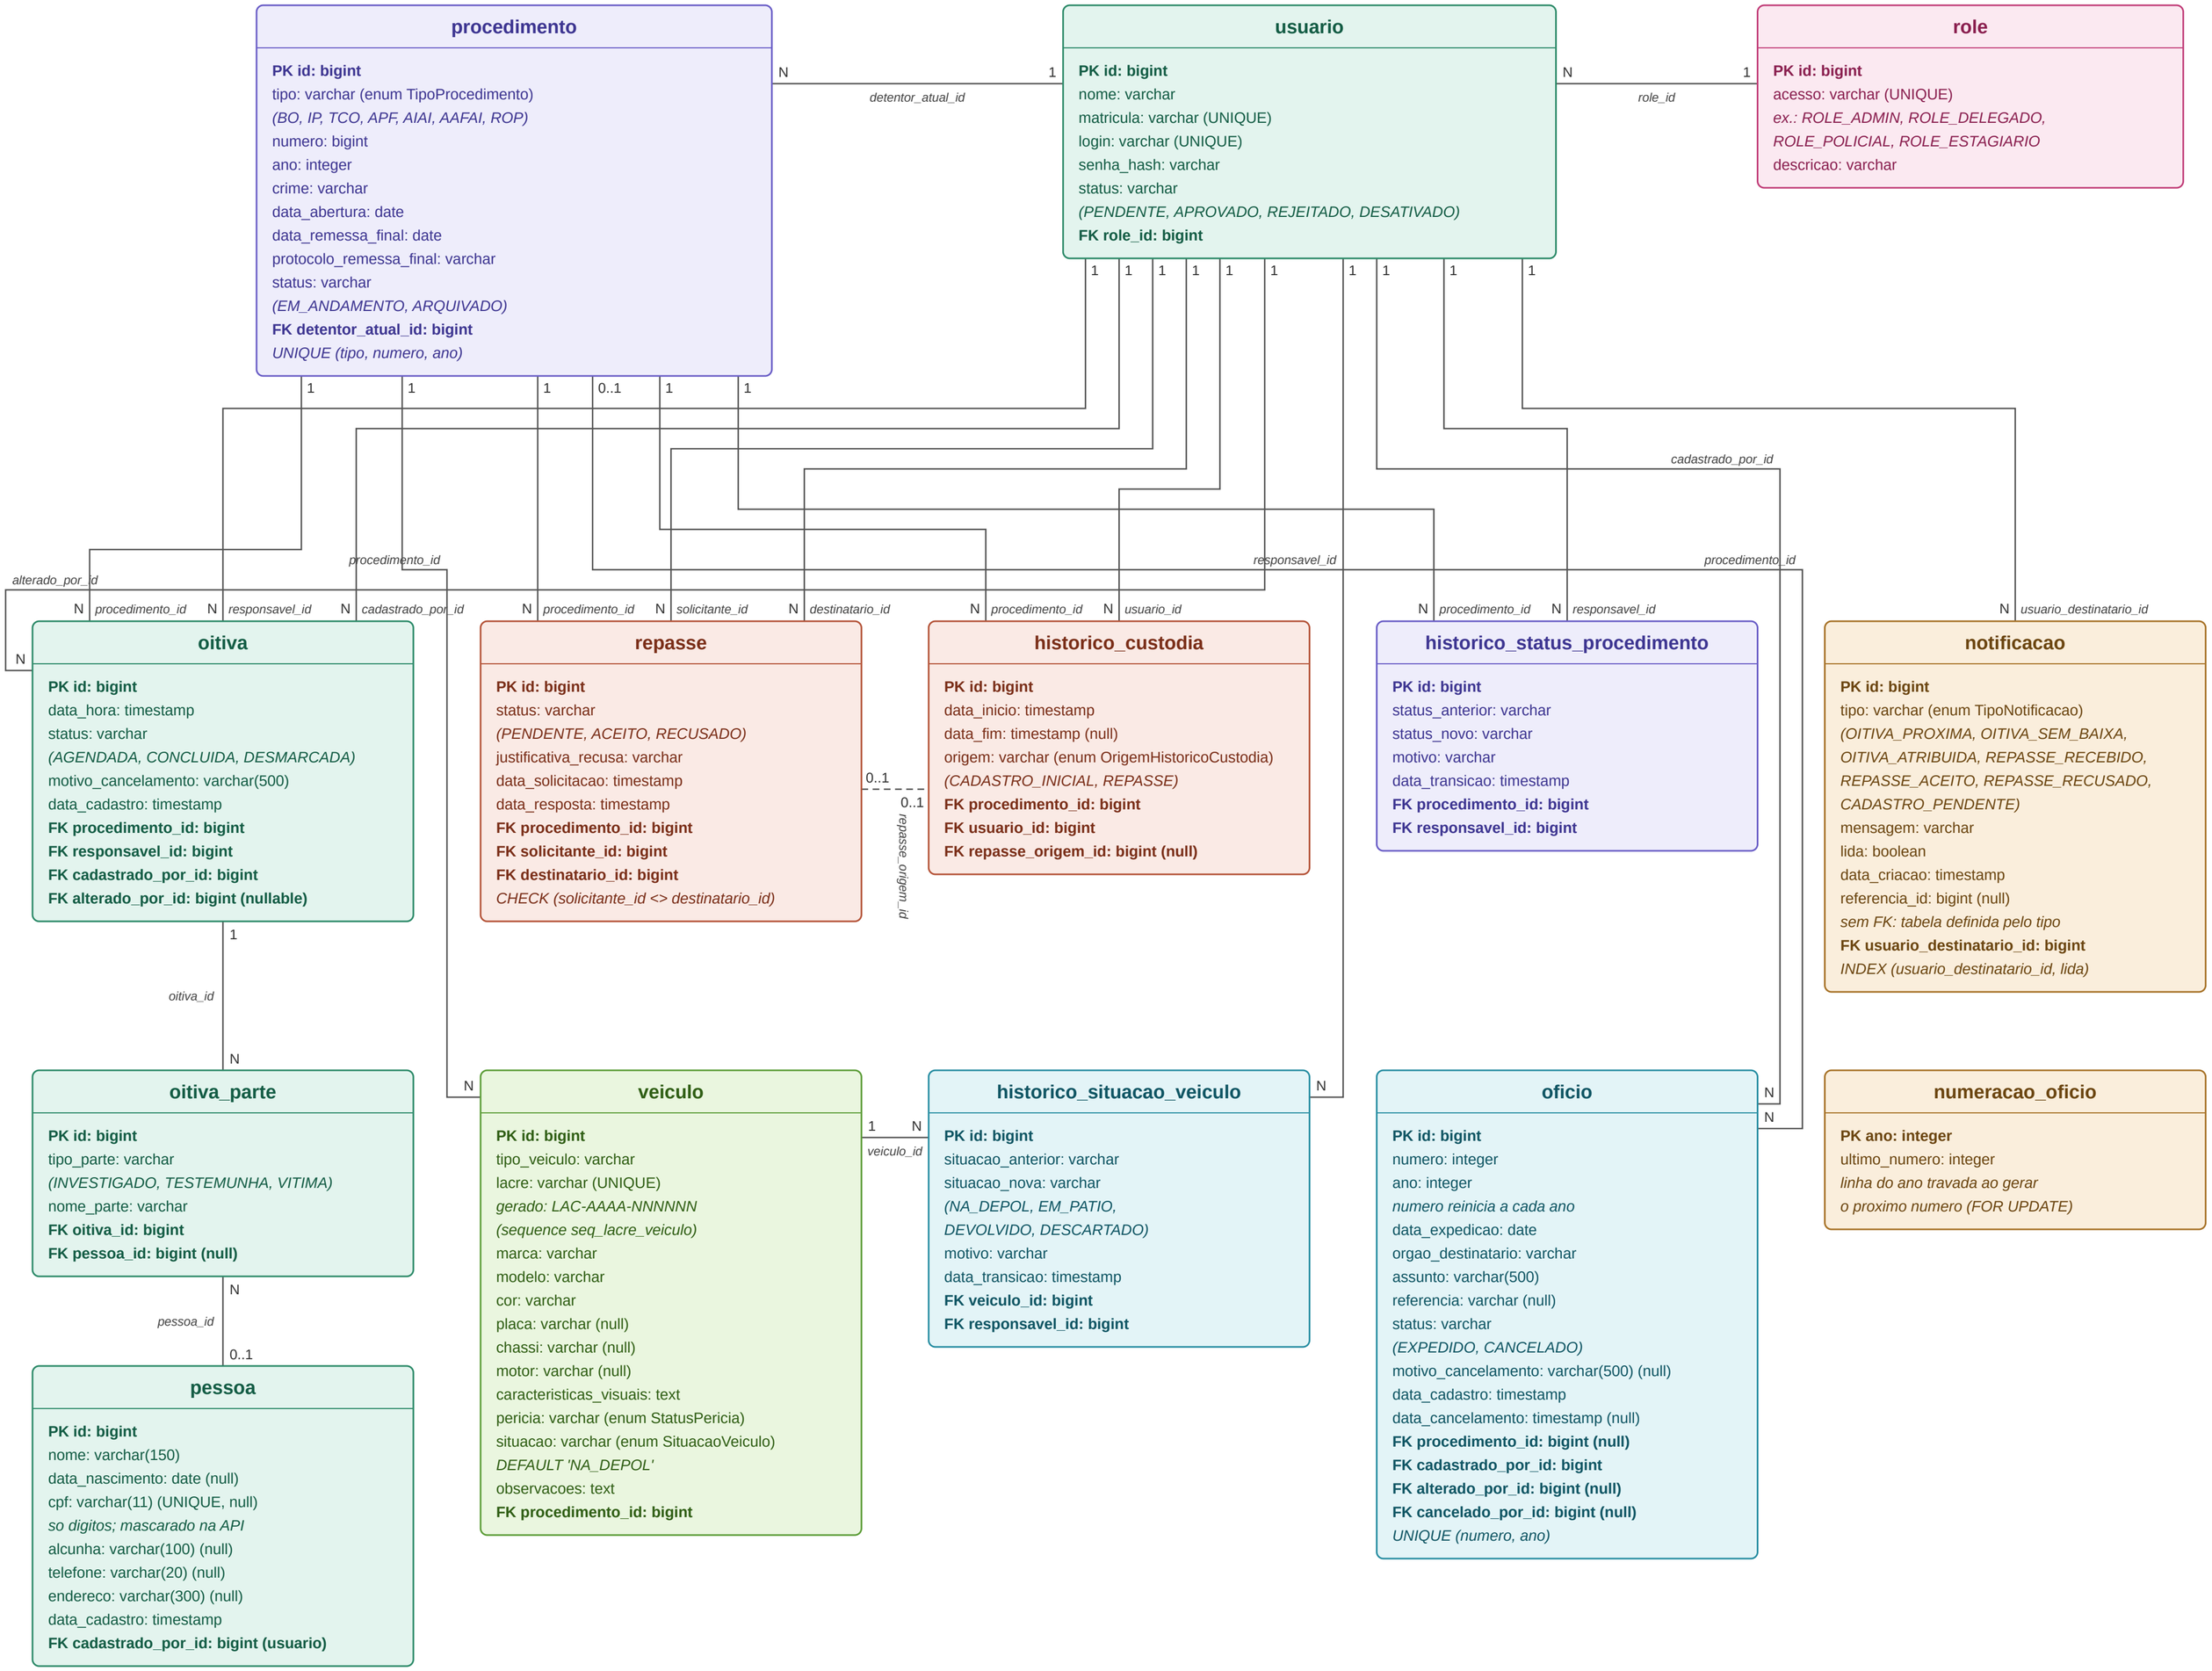

procedimento
PK id: bigint
tipo: varchar (enum TipoProcedimento)
(BO, IP, TCO, APF, AIAI, AAFAI, ROP)
numero: bigint
ano: integer
crime: varchar
data_abertura: date
data_remessa_final: date
protocolo_remessa_final: varchar
status: varchar
(EM_ANDAMENTO, ARQUIVADO)
FK detentor_atual_id: bigint
UNIQUE (tipo, numero, ano)
N
detentor_atual_id
1
usuario
PK id: bigint
nome: varchar
matricula: varchar (UNIQUE)
login: varchar (UNIQUE)
senha_hash: varchar
status: varchar
(PENDENTE, APROVADO, REJEITADO, DESATIVADO)
FK role_id: bigint
N
role_id
1
role
PK id: bigint
acesso: varchar (UNIQUE)
ex.: ROLE_ADMIN, ROLE_DELEGADO,
ROLE_POLICIAL, ROLE_ESTAGIARIO
descricao: varchar
cadastrado_por_id
alterado_por_id
procedimento_id
responsavel_id
procedimento_id
oitiva
PK id: bigint
data_hora: timestamp
status: varchar
(AGENDADA, CONCLUIDA, DESMARCADA)
motivo_cancelamento: varchar(500)
data_cadastro: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK responsavel_id: bigint
FK cadastrado_por_id: bigint
FK alterado_por_id: bigint (nullable)
repasse
PK id: bigint
status: varchar
(PENDENTE, ACEITO, RECUSADO)
justificativa_recusa: varchar
data_solicitacao: timestamp
data_resposta: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK solicitante_id: bigint
FK destinatario_id: bigint
CHECK (solicitante_id <> destinatario_id)
0..1
0..1
repasse_origem_id
historico_custodia
PK id: bigint
data_inicio: timestamp
data_fim: timestamp (null)
origem: varchar (enum OrigemHistoricoCustodia)
(CADASTRO_INICIAL, REPASSE)
FK procedimento_id: bigint
FK usuario_id: bigint
FK repasse_origem_id: bigint (null)
historico_status_procedimento
PK id: bigint
status_anterior: varchar
status_novo: varchar
motivo: varchar
data_transicao: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK responsavel_id: bigint
usuario_destinatario_id
notificacao
PK id: bigint
tipo: varchar (enum TipoNotificacao)
(OITIVA_PROXIMA, OITIVA_SEM_BAIXA,
OITIVA_ATRIBUIDA, REPASSE_RECEBIDO,
REPASSE_ACEITO, REPASSE_RECUSADO,
CADASTRO_PENDENTE)
mensagem: varchar
lida: boolean
data_criacao: timestamp
referencia_id: bigint (null)
sem FK: tabela definida pelo tipo
FK usuario_destinatario_id: bigint
INDEX (usuario_destinatario_id, lida)
oitiva_id
oitiva_parte
PK id: bigint
tipo_parte: varchar
(INVESTIGADO, TESTEMUNHA, VITIMA)
nome_parte: varchar
FK oitiva_id: bigint
FK pessoa_id: bigint (null)
pessoa_id
pessoa
PK id: bigint
nome: varchar(150)
data_nascimento: date (null)
cpf: varchar(11) (UNIQUE, null)
so digitos; mascarado na API
alcunha: varchar(100) (null)
telefone: varchar(20) (null)
endereco: varchar(300) (null)
data_cadastro: timestamp
FK cadastrado_por_id: bigint (usuario)
veiculo
PK id: bigint
tipo_veiculo: varchar
lacre: varchar (UNIQUE)
gerado: LAC-AAAA-NNNNNN
(sequence seq_lacre_veiculo)
marca: varchar
modelo: varchar
cor: varchar
placa: varchar (null)
chassi: varchar (null)
motor: varchar (null)
caracteristicas_visuais: text
pericia: varchar (enum StatusPericia)
situacao: varchar (enum SituacaoVeiculo)
DEFAULT 'NA_DEPOL'
observacoes: text
FK procedimento_id: bigint
veiculo_id
historico_situacao_veiculo
PK id: bigint
situacao_anterior: varchar
situacao_nova: varchar
(NA_DEPOL, EM_PATIO,
DEVOLVIDO, DESCARTADO)
motivo: varchar
data_transicao: timestamp
FK veiculo_id: bigint
FK responsavel_id: bigint
oficio
PK id: bigint
numero: integer
ano: integer
numero reinicia a cada ano
data_expedicao: date
orgao_destinatario: varchar
assunto: varchar(500)
referencia: varchar (null)
status: varchar
(EXPEDIDO, CANCELADO)
motivo_cancelamento: varchar(500) (null)
data_cadastro: timestamp
data_cancelamento: timestamp (null)
FK procedimento_id: bigint (null)
FK cadastrado_por_id: bigint
FK alterado_por_id: bigint (null)
FK cancelado_por_id: bigint (null)
UNIQUE (numero, ano)
numeracao_oficio
PK ano: integer
ultimo_numero: integer
linha do ano travada ao gerar
o proximo numero (FOR UPDATE)