
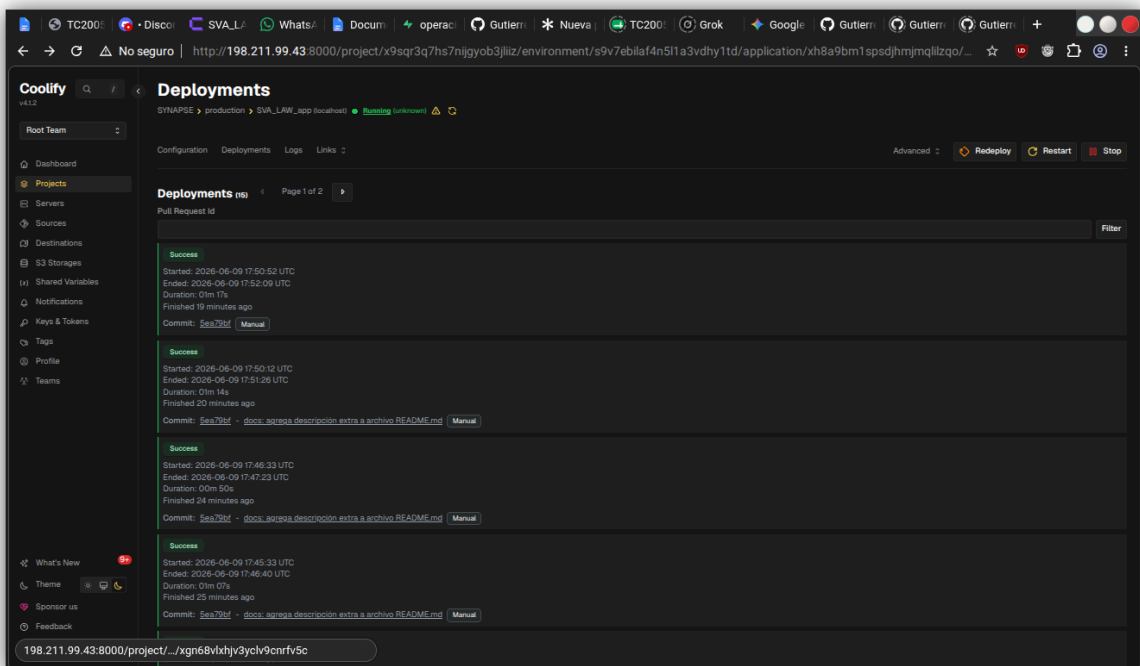


Evidencia Despliegue del sistema en el servidor de Codify del socio formador

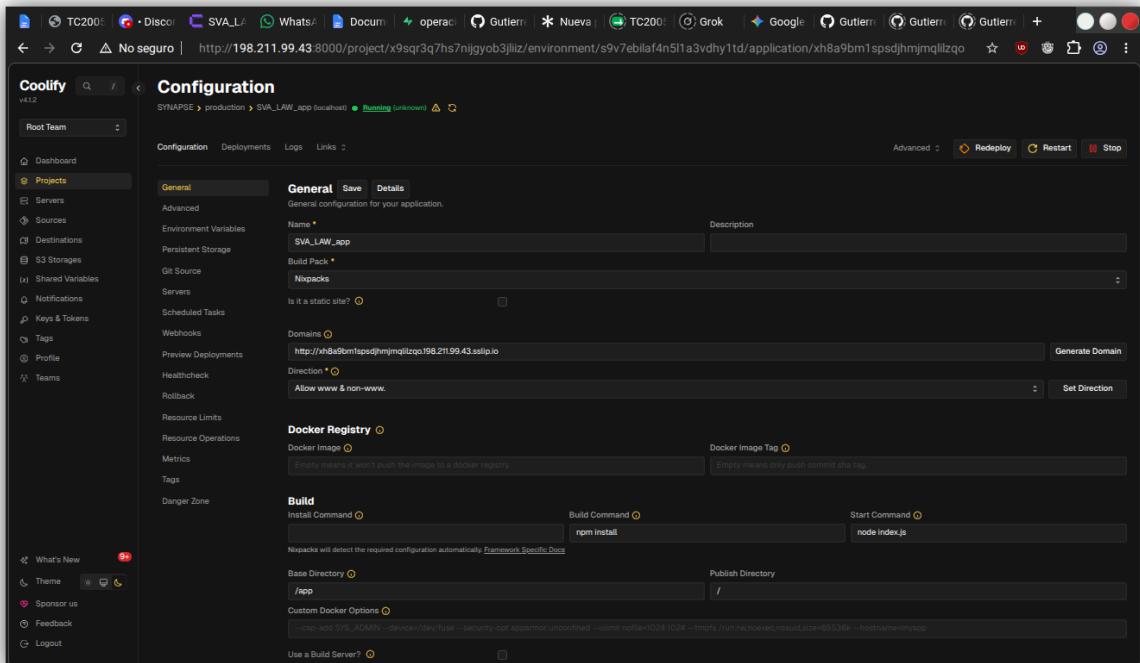

Como correr el proyecto (README.md del proyecto)

Requisitos previos

- Node.js >= 18.x (recomendado 20.x LTS)
- npm >= 9.x

- Acceso a PostgreSQL (Supabase en este proyecto)
- Buckets de Supabase Storage para documentos y evidencias
- node -v
- npm -v

Instalar dependencias

``npm install``

Esto instala: express, express-session, body-parser, ejs, pg, connect-pg-simple, @supabase/supabase-js, bcryptjs, multer, archiver, dotenv.

Arrancar

``npm start``

Equivale a ``node index.js``. El servidor queda disponible en <http://localhost:3076> (redirige a /login).

Valores dentro de .env

SESSION_SECRET=TodoVersaEnLaCapacidad

- Clave secreta para formar o proteger las sesiones del usuario, como en la generación y validación de cookies, evitar falsificaciones de sesiones y proteger la integridad de tokens de sesión

DATABASE_URL=

- URL de conexión a la base de datos.

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

- Clave de servicio de Supabase con permisos de administrador.

SUPABASE_URL=

- URL de proyecto de supabase

SUPABASE_BUCKET=documentos

- Nombre de bucket que almacenará los documentos en supabase

SUPABASE_EVIDENCES_BUCKET=evidencias

- Nombre de bucket que almacenará las evidencias en supabase

Dentro del despliegue en el servidor de Coolify, ya hay variables del entorno establecidas para trabajar con una base de datos de prueba para probar el proyecto. Estos valores pueden sustituirse por una nueva base que tenga los mismos esquemas.