



Grado en Ingeniería de la Salud

METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN

PRÁCTICA OBLIGATORIA 1 – PRIMERA CONVOCATORIA

NoventaGrados 1.0

Docentes:

Fernando Alcarraz Santamaría
Raúl Marticorena Sánchez



Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	5
3. DESCRIPCIÓN.....	5
3.1 Paquete noventagrados.util.....	5
3.2 Paquete noventagrados.modelo.....	6
3.3 Paquete noventagrados.control.....	8
3.4 Paquete noventagrados.textui.....	10
3.5 Paquetes noventagrados.gui y noventagrados.gui.images.....	12
4. ENTREGA DE LA PRÁCTICA.....	13
4.1 Fecha límite de entrega.....	13
4.2 Formato de entrega.....	13
4.3 Comentarios adicionales.....	15
4.4 Criterios de valoración.....	15
ANEXO 1. GENERACIÓN DE MÉTODOS EQUALS, HASHCODE Y TOSTRING EN ECLIPSE	16
ANEXO 2. EJECUCIÓN DE PRUEBAS AUTOMÁTICAS CON JUNIT.....	18
ANEXO 3. ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ORDENADA DE <i>SUITES</i>.....	19
RECURSOS.....	19



1. Introducción

El objetivo fundamental es implementar el juego de **Noventa Grados**, un juego de tablero abstracto de origen alemán. A continuación se describen las **reglas a implementar**¹.

Se utiliza un **tablero** de 7x7 celdas, para **dos contrincantes**: con siete piezas de color blanco y negro respectivamente. Una de esas siete piezas juega el papel de **reina**, considerando al resto **peones**.

Para la colocación inicial de las piezas se tomará siempre como referencia la siguiente figura en la Ilustración 1. Donde las piezas blancas ocupan la esquina superior izquierda, y las negras la esquina inferior derecha, con las correspondientes reinas en sus esquinas:

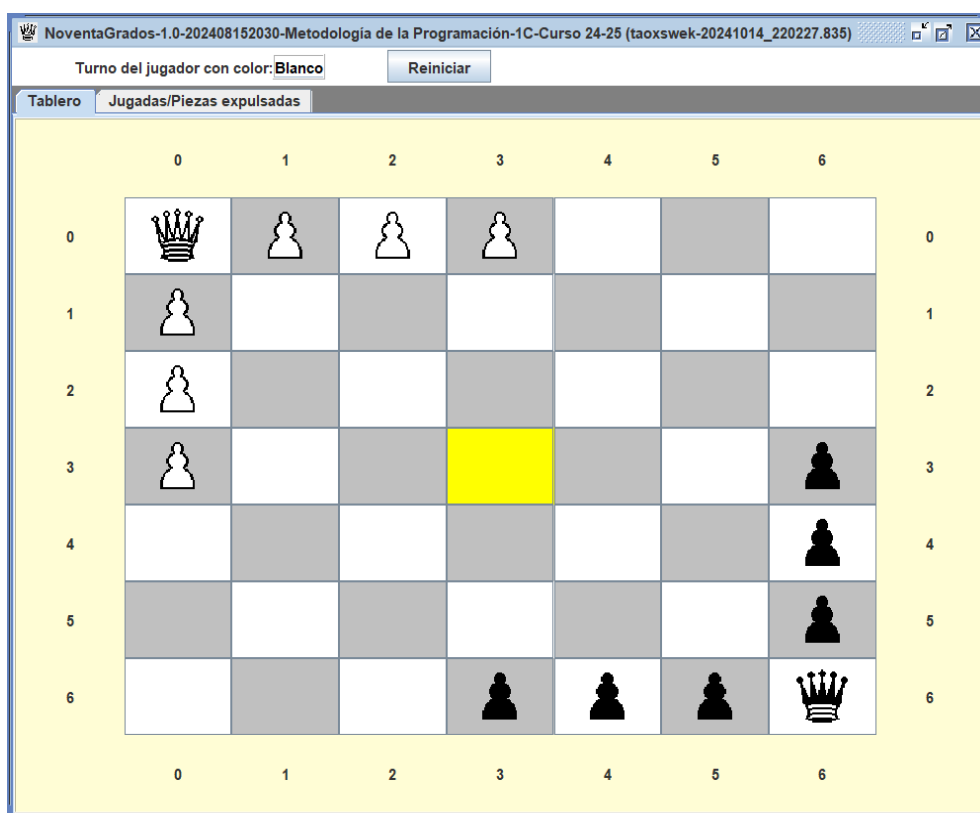


Ilustración 1: Ejemplo de inicio de partida

Los objetivos para **ganar** la partida son iguales para ambos contrincantes: expulsar del tablero a la reina del contrincante o bien colocar su reina en el centro del tablero. Cumpliendo cualquiera de estas dos condiciones, se **gana** la partida.

En cada turno los **jugadores** podrán desplazar **solo una** de sus **piezas** dentro del tablero. Los movimientos solo pueden ser en **horizontal y vertical**. La única distancia válida a la que se puede desplazar **está determinada por el número de piezas que se encuentren en su perpendicular** con independencia del color y contándose a sí misma, de ahí el nombre del juego, puesto que siempre hay que contar en **90 grados** cuantas piezas hay.

Al desplazarse la pieza, el efecto que se produce en **las piezas con las que se choca**, es que **se desplazan en ese mismo sentido (literalmente, se empuja a las piezas)**. **Al empujar**, puede darse la situación que se **expulsa o echa a una pieza del tablero**, pasando a su correspondiente caja.

1 En relación a las reglas, se toma como referencia siempre lo indicado en este enunciado y lo solicitado por los tests automáticos proporcionados.



Se permite que un contrincante provoque su **propia derrota** expulsando a su reina del tablero. Si al empujar se expulsan ambas reinas se considerará una situación de **empate**.

No se consideran otras reglas y siempre comienza la partida el contrincante **atacante** con **turno blanco**.

Para desarrollar este juego se establece la siguiente estructura de paquetes y módulos/clases en la Tabla 1:

Paquete	Módulos	Número	Descripción
noventagrados.control	Arbitro Caja TableroConsultor	3 clases	Gestión de las reglas, cajas para almacenar piezas expulsadas y consultas complejas sobre el tablero.
noventagrados.modelo	Celda Jugada Pieza Tablero	3 clases 1 tipo registro (record)	Modelo fundamental.
noventagrados.textui	NoventaGrados	1 clase	Interfaz de usuario en modo texto. Se proporciona parcialmente el código a completar en UBUVirtual.
noventagrados.util	Color Coordenada Sentido TipoPieza	3 enumeraciones (enum) 1 tipo registro (record)	Tipos enumerados y registros reutilizados en el resto de paquetes.
noventagrados.gui	<Sin determinar>	<Sin determinar>	Interfaz gráfica (se proporcionan los binarios en formato .jar)
noventagrados.gui.images	<Sin determinar>	<Sin determinar>	Imágenes en la aplicación (se proporcionan dentro del fichero .jar)

Tabla 1: Resumen de paquetes y módulos/clases del sistema

El interfaz gráfico con ventanas se proporciona ya resuelto (filas en color verde en Tabla 1) con el fichero binario correspondiente (en formato .jar). Este fichero está disponible en la plataforma UBUVirtual para su descarga.

Es labor del alumnado implementar/completar los **ficheros fuente** .java necesarios para el correcto cierre y ensamblaje del sistema (filas en amarillo en Tabla 1), tanto en modo texto y gráfico, junto con el resto de productos indicados a continuación. **Se recuerda que NO se utilizarán en estas prácticas módulos Java (module), por lo tanto no se debería tener ningún fichero module-info.java en el proyecto.**

Para ello se deben seguir las indicaciones dadas y los diagramas disponibles, **respetando los diseños y firmas de los métodos**, con sus correspondientes modificadores de acceso, quedando **a decisión del alumnado la inclusión de atributos y/o métodos privados (private), siempre de manera justificada. NO se pueden añadir atributos ni métodos amigables o públicos adicionales.**



2. Objetivos

- Construir, siguiendo los diagramas e indicaciones dadas, la implementación del juego en Java.
 - Completando una aplicación en modo texto.
 - Completando su ejecución en modo gráfico.
- Generar la documentación correspondiente al código fuente en formato HTML.
- Comprobar la completitud de la documentación generada previamente.
- Utilizar y enlazar con bibliotecas de terceros (i.e. biblioteca gráfica o *framework* de pruebas unitarias como JUnit).

3. Descripción

A continuación se desglosan los distintos diagramas y descripciones de módulos, a tener en cuenta de cara a la implementación de la práctica. Algunos métodos de consulta (Ej: `obtener...`, `consultar...`, `es...`, `esta...`, `contar...`, `tiene...`, etc.) y asignación (Ej: `colocar...`, `establecer...`, etc.) que no conllevan ningún proceso adicional, salvo la lectura o escritura de atributos, no se comentan, por motivos de brevedad. Los métodos `equals`, `hashCode` y `toString` se generarán automáticamente desde Eclipse (ver solución en Anexo 1).

Por convención de nombres en esta práctica:

- los métodos `obtener...` devuelven una **referencia al objeto**.
- los métodos `consultar...` devolverán una **referencia a un clon profundo** del objeto consultado, con la **excepción** de que devuelva un **tipo enumerado/registro** o **tipo primitivo**, devolviendo en este caso solo la referencia a dicho valor **inmutable**, o bien el valor primitivo, respectivamente.

La implementación de los métodos `clonar` que solicitan una **clonación**, se resolverá utilizando los constructores de las clases correspondientes, instanciando nuevos objetos y pasando como argumentos los nuevos valores que sean necesarios, de tal forma que se clone en profundidad, y no superficialmente. **NO se redefinirá el método `clone` (heredado de `java.lang.Object`), ni es necesario implementar interfaces² como `Cloneable`.**

Algunos de los métodos solicitados solo se utilizarán en los *tests* automáticos para comprobar la corrección de la implementación dada.

Se recomienda consultar los **diagramas de clases** correspondientes, donde se muestran los conjuntos completos de métodos públicos a implementar en cada clase, con sus signatures completas en notación UML.

3.1 Paquete `noventagrados.util`

Contiene tres enumeraciones y un tipo registro (ver en Ilustración 2).

² El uso de interfaces y la redefinición de métodos se verá en el Tema 4. Herencia, cuyos conceptos no son necesarios para la resolución de esta práctica.



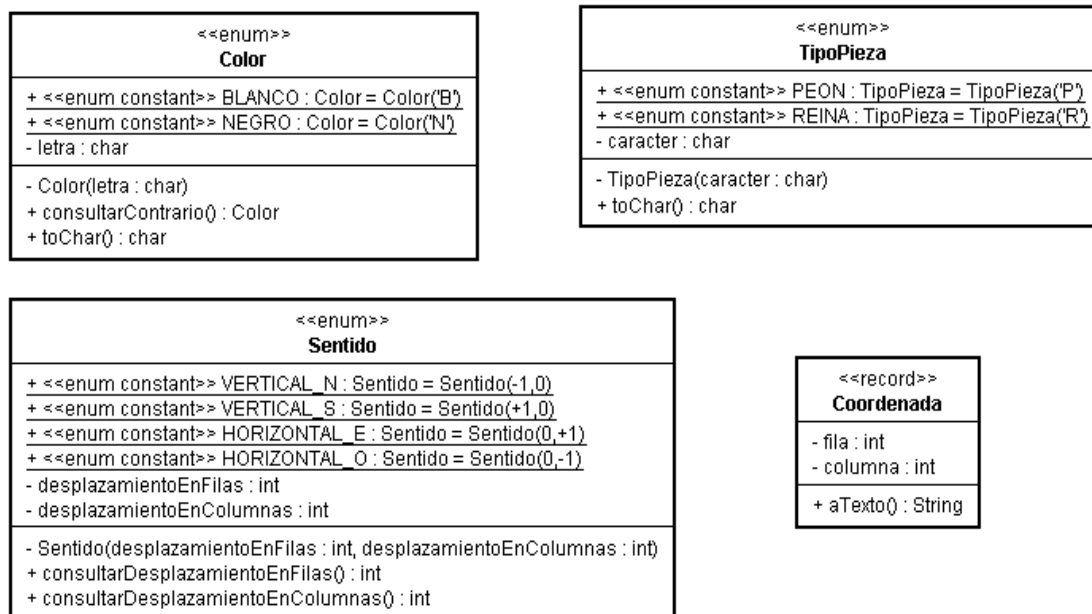


Ilustración 2: Diagrama de clases del `noventagrados.util`

- La enumeración `Color` define los dos colores del turno, asignando el carácter 'B' para el color blanco y 'N' para el color negro. Permite consultar el color contrario al actual, con el método `consultarContrario`.
- El tipo registro `Coordenada` almacena el valor de fila y columna relativo a la posición de la celda en un tablero. Adicionalmente, proporciona un método `aTexto` que recupera la fila y columna en formato cadena de caracteres (ej. "00", "23", "64", etc.)
- La enumeración `Sentido` modela los cuatro sentidos en los que se pueden realizar los movimientos: `VERTICAL_N`, `VERTICAL_S`, `HORIZONTAL_E`, `HORIZONTAL_O`. Cada valor del tipo enumerado lleva ligado tanto el valor de desplazamiento en filas y columnas. Se añaden los correspondientes métodos de consulta para ambos valores.
- La enumeración `TipoPieza` define los dos tipos de piezas posibles: `PEON` y `REINA`, asociando a cada uno su correspondiente carácter ('P' y 'R' respectivamente) y con su método de consulta `toChar`.

3.2 Paquete `noventagrados.modelo`

El paquete está formado por tres clases y un tipo registro. A continuación se muestra el diagrama de clases completo para el paquete `noventagrados.modelo`³.

3 El símbolo ~ se traduce como acceso amigable.



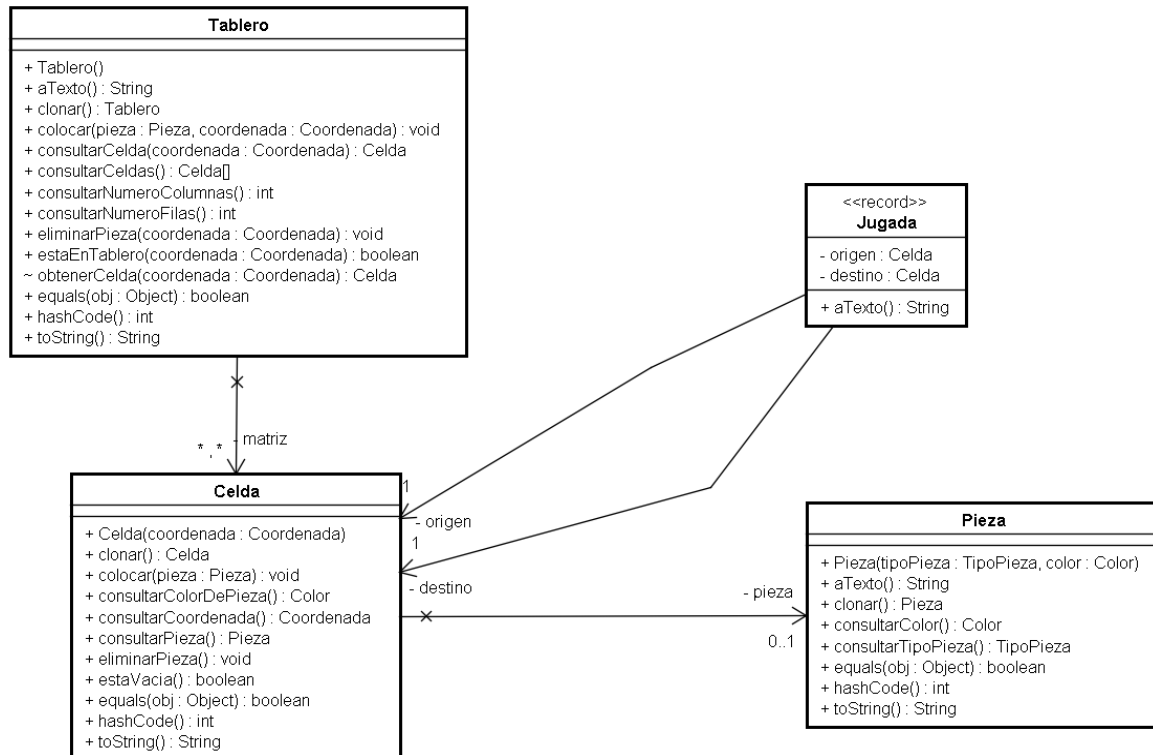


Ilustración 3: Diagrama de clases del paquete `noventagrados.modelo`.

Comentarios respecto a la clase `Celda`:

- Incluye un constructor con la coordenada asociada.
- El método `clonar` devuelve un **clon en profundidad** de la celda actual.
- El método `colocar` sitúa o relaciona una pieza en la celda actual.
- El método `consultarColorDePieza` retorna el color de la pieza actual, si no está vacía, o nulo en caso contrario.
- El método `eliminarPieza` elimina la asignación actual de pieza en la celda, dejando en su lugar un valor nulo.
- El método `estaVacia` consulta si hay o no una pieza colocada en dicha celda.

Comentarios respecto al tipo registro `Jugada`:

- Se inicializa con la coordenada origen y destino de la jugada.
- El método `aTexto` devuelve el texto asociado al par de coordenadas correspondientes a las celdas y origen separados por un guion (e.g. "00-11", "23-45", etc.)

Comentarios respecto a la clase `Pieza`:

- Se inicializa con el tipo de la pieza y el color.
- El método `aTexto` devuelve en formato cadena de caracteres el texto correspondiente al tipo de pieza y color (e.g. "PB" para un peón blanco, "RN" para una reina negra).
- El método `clonar` devuelve un **clon en profundidad** de la pieza actual.

Comentarios respecto a la clase `Tablero`:



- Un tablero se considera como un conjunto de celdas, cada una en una coordenada (e.g. (fila,columna)).
 - Suponiendo que el tablero es de 7 filas x 7 columnas, entonces se tendrá: [0][0] las coordenadas de la esquina superior izquierda, [0][6] las coordenadas de la esquina superior derecha, [6][0] las coordenadas de la esquina inferior izquierda y [6][6] las coordenadas de la esquina inferior derecha. Se numera de izquierda a derecha y en sentido descendente de arriba a abajo.
- El conjunto de celdas de un tablero **debe implementarse con un array de celdas de dos dimensiones**. Al instanciar un tablero se crean y asignan las correspondientes celdas vacías, con sus correspondientes coordenadas. Para su implementación es **obligatorio** utilizar un array de dos dimensiones de Java (con `[]`) tal y como se ha visto en la sesión 3 de prácticas. **No se pueden utilizar estructuras de datos del paquete `java.util`.**
- El método `aTexto` devuelve el estado del tablero con las piezas actualmente colocadas en formato cadena de caracteres, para mostrar en pantalla. El texto generado se debe corresponder con la salida esperada en la ejecución en modo texto (ver ejemplos en la Sec. 3.4) y en los *tests*.
- El método `clonar` devuelve un **clon en profundidad** del tablero actual.
- El método `colocar` coloca en la coordenada indicada la pieza pasada como argumento. Si las coordenadas no están en el tablero o la pieza valiera nulo, no se hace nada.
- El método `consultarCelda` devuelve un **clon en profundidad** de la celda con las coordenadas indicadas. Si las coordenadas no están en el tablero devuelve un valor `null`.
- El método `consultarCeldas` devuelve un *array* de una dimensión, con **clones en profundidad** de todas las celdas del tablero, recorriendo las celdas de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha.
- El método `eliminarPieza` elimina la pieza en la celda con la coordenada indicada. Si la coordenada no está en el tablero no se realiza ninguna acción.
- El método `obtenerCelda` devuelve la referencia a la celda con la coordenada indicada. Si la coordenada no está en el tablero, devuelve un valor nulo.

3.3 Paquete `noventagrados.control`

El paquete contiene tres clases. Define parte de la lógica de negocio y coordinación del resto de objetos, comprobando la legalidad de las jugadas, realizando los movimientos si son legales, completando las expulsiones del tablero, gestionando el cambio de turno y la comprobación de situaciones de finalización de la partida (ver Ilustración 4).

Incluye la implementación de las cajas donde se dejan las piezas expulsadas de tablero y una clase de utilidad para consultas complejas sobre el estado de un tablero actual.



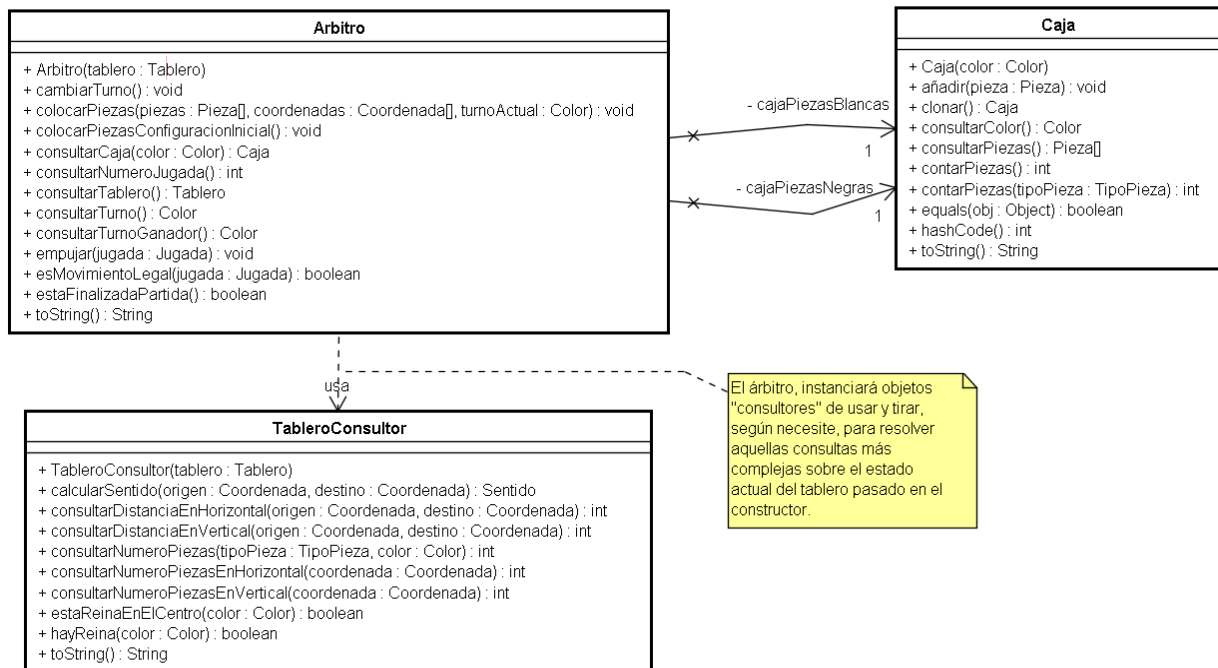


Ilustración 4: Diagrama de clases del paquete `noventagrados.control`.

Comentarios respecto a la clase `Arbitro`:

- El constructor inicializa la partida con un tablero y con su contador de jugadas a cero. Inicialmente no hay turno asignado, hasta que no se coloquen las piezas posteriormente.
- El método `cambiarTurno` cambia el turno al otro contrincante.
- El método `colocarPiezas` coloca piezas correspondientes a un *array* de tipos de pieza, con sus coordenadas correspondientes, e inicializando el turno actual al color indicado. Su uso está **destinado a los tests automáticos** y a las **pruebas adicionales** que se quieran hacer (e.g. en un método `main` en la propia clase), inicializando una partida con las piezas colocadas discrecionalmente, al igual que el turno.
- El método `colocarPiezasConfiguracionInicial` coloca las piezas correspondientes a la configuración de inicio del juego con sus 14 piezas (ver Ilustración 1), e inicializando siempre el turno para el atacante con piezas blancas.
- El método `consultarCaja` devuelve la caja conteniendo las piezas expulsadas del color indicado.
- El método `consultarNumeroJugada` devuelve el número de jugadas realizadas hasta el momento.
- El método `consultarTablero` devuelve un **clon en profundidad** del tablero actual.
- El método `consultarTurno` devuelve el turno actual, que puede realizar la siguiente jugada.
- El método `consultarTurnoGanador` devuelve el turno del ganador actual o `null` si no hay ganador.
- El método `empujar` desplaza la pieza en origen hasta destino empujando las piezas que se encuentre en su sentido de desplazamiento, incrementando el número de jugada. Si las piezas son expulsadas del tablero, deben añadirse a la caja correspondiente. Se asume que ya se ha comprobado previamente que la jugada es legal, no siendo necesario volverlo a comprobar.
- El método `esMovimientoLegal` comprueba la legalidad de la jugada, según las reglas del juego. Debe aplicar solo las reglas descritas en la Sec. 1., incluyendo la comprobación de si la partida ha finalizado previamente, en cuyo caso no sería legal mover.



- El método `estaFinalizadaPartida` comprueba si se da cualquiera de las condiciones de finalización actualmente.
-

Comentarios respecto a la clase `Caja`:

- El constructor inicializa la caja vacía con su color asignado.
- El método `añadirPieza` asigna la pieza a dicha caja.
- El método `consultarPiezas` devuelve un `array` de una dimensión, con **clones en profundidad** de todas las piezas en la caja.
- El método `contarPiezas()` devuelve el número total de piezas contenidas.
- El método `contarPiezas(TipoPieza)` devuelve el número de piezas contenidas de un determinado tipo.

Comentarios respecto a la clase `TableroConsultor`:

- El constructor se inicializa con un tablero, sobre el que se realizarán solo consultas (se utilizará desde el `Arbitro`, siempre pasando un clon para evitar efectos laterales).
- El método `calcularSentido` retorna el sentido entre coordenadas, o bien `null` si no es un sentido válido en este juego.
- El método `consultarDistanciaEnHorizontal` retorna la distancia entre dos coordenadas que estén en la misma horizontal (e.g. distancia de (0,0) a (0,2) sería 2, distancia de (1,4) a (1,1) sería 3). Si no están en la misma horizontal retorna -1.
- El método `consultarDistanciaEnVertical` retorna la distancia entre dos coordenadas que estén en la misma vertical (e.g. distancia de (0,0) a (2,0) sería 2, distancia de (4,4) a (1,4) sería 3). Si no están en la misma vertical retorna -1.
- El método `consultarNumeroPiezas` retorna el número de piezas del tipo y color indicado sobre el tablero.
- El método `consultarNumeroPiezasEnHorizontal` retorna el número de piezas contenidas en la misma horizontal de la coordenada dada, incluyendo a la pieza en dicha coordenada, si existe, y con independencia del color de las piezas.
- El método `consultarNumeroPiezasEnVertical` retorna el número de piezas contenidas en la misma vertical de la coordenada dada, incluyendo a la pieza en dicha coordenada, si existe, y con independencia del color de las piezas.
- El método `estaReinaEnElCentro` consulta si la reina del color indicado ocupa la celda central.
- El método `hayReina` comprueba si la reina del color indicado está todavía sobre el tablero.

Se omiten las relaciones con las clases del paquete `control y modelo`, deducibles a partir del enunciado, descripción de los métodos y tests proporcionados.

3.4 Paquete `noventagrados.textui`

En este paquete se implementa, la interfaz en modo texto, que reutiliza los paquetes anteriores. La clase raíz del sistema es `noventagrados.textui.NoventaGrados`.

Un ejemplo de sintaxis de invocación (sin detallar cómo debe configurarse el `classpath`, eso es tarea del alumnado) sería:

```
$> java noventagrados.textui.NoventaGrados
```



La salida en pantalla debe ser similar a la siguiente:

```
Bienvenido al juego de Noventa Grados 1.0
Introduzca sus jugadas con el formato dd-dd donde d es un dígito en el rango [0, 6] (por ejemplo 00-
04 o 65-63).
Para interrumpir la partida introduzca "salir".
Disfrute de la partida...
```

```
0 RB PB PB PB -- -- --
1 PB -- -- -- -- -- --
2 PB -- -- -- -- -- --
3 PB -- -- -- -- -- PN
4 -- -- -- -- -- PN
5 -- -- -- -- -- PN
6 -- -- -- PN PN PN RN
  0  1  2  3  4  5  6
```

Introduce jugada turno con piezas de color BLANCO:

Suponiendo que en la primera jugada se quiere mover blancas de (0, 3) a (4, 3), se introduce como entrada 03-43, mostrando a continuación el estado de la partida en pantalla:

Introduce jugada turno con piezas de color BLANCO: 03-43

```
0 RB PB PB -- -- -- --
1 PB -- -- -- -- -- --
2 PB -- -- -- -- -- --
3 PB -- -- -- -- -- PN
4 -- -- -- PB -- -- PN
5 -- -- -- -- -- PN
6 -- -- -- PN PN PN RN
  0  1  2  3  4  5  6
```

Introduce jugada turno con piezas de color NEGRO:

Se siguen introduciendo jugadas, hasta que se alcance la finalización de partida, dando un mensaje en pantalla como el siguiente en función del ganador:

```
Ha ganado la partida el turno con piezas de color NEGRO.
Partida finalizada.
```

O bien en el caso de que ambas reinas sean empujadas a la vez fuera del tablero:

```
Empate con ambas reinas empujadas fuera del tablero.
Partida finalizada.
```

Si la jugada introducida **no es legal**, o el **formato no es correcto**, se debe informar del error al usuario, solicitando de nuevo que introduzca la jugada y sin saltar el turno. No hay límite en el número de reintentos erróneos.

Si en algún momento el usuario introduce `salir` se interrumpe la partida y se finaliza simplemente mostrando en pantalla:

```
Partida finalizada.
```

Este fichero se proporciona parcialmente resuelto en UBUVirtual. Solo hay que completar el método `main`, reutilizando el resto de métodos proporcionados, sin modificarlos, para construir el "algoritmo" principal. Se pueden añadir métodos privados adicionales, pero no amigables o públicos.



3.5 Paquetes `noventagrados.gui` y `noventagrados.gui.images`

Estos paquetes implementan la **interfaz gráfica del juego**. Se proporciona **ya resuelta** por el profesorado en un fichero `.jar` (en formato binario ya compilado).

La clase raíz del sistema es `noventagrados.gui.NoventaGrados`.

Ejemplo de invocación (sin detallar cómo debe configurarse el `classpath` quedando como ejercicio para el alumnado añadiendo el fichero `.jar` proporcionado) :

```
$> java noventagrados.gui.NoventaGrados
```

La interfaz inicial al ejecutar será la mostrada en la Ilustración 5. En la parte superior se muestra el turno actual (e.g. BLANCO) y un botón para reiniciar la partida.

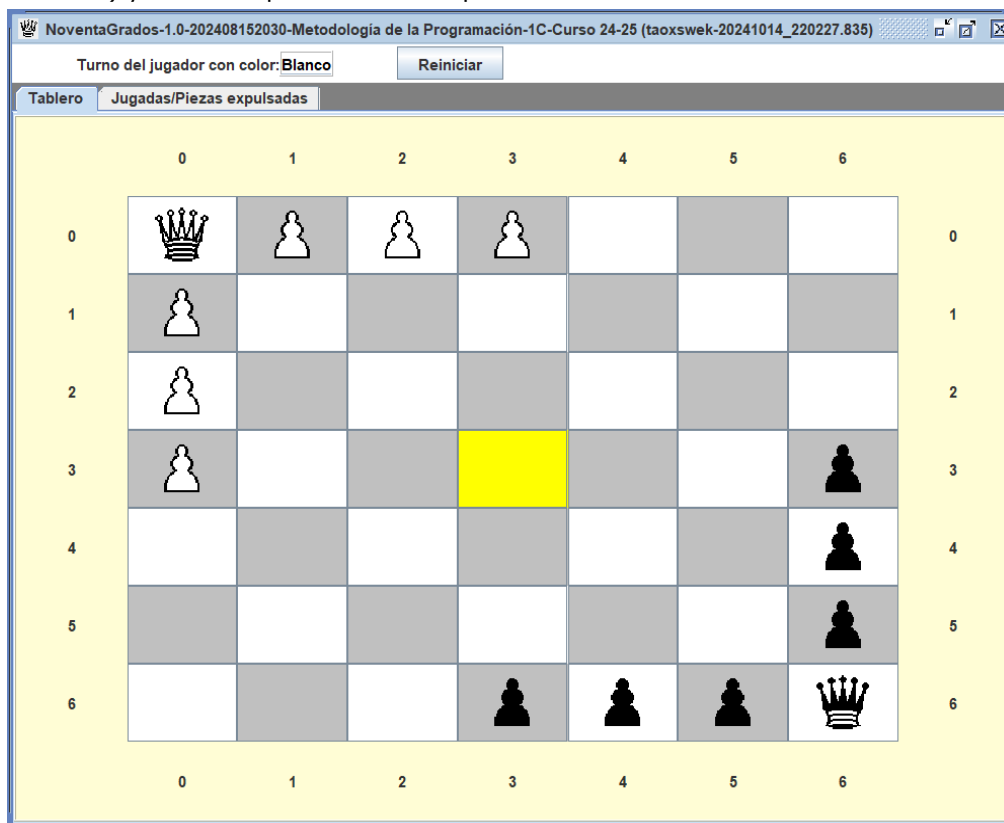


Ilustración 5: Pantalla de inicio en modo gráfico

Se proporciona una pestaña adicional:

- **Jugadas/Piezas expulsadas:** donde se visualizan la lista de jugadas y las piezas expulsadas en sus correspondientes cajas.

Para realizar una jugada, el jugador con turno actual debe seleccionar con el ratón sobre la pieza que quiere mover (origen), y luego seleccionar la celda del tablero donde quiere colocarla (destino). Si el movimiento es ilegal se mostrará un diálogo con el error en pantalla. Si es legal, se desplazará la pieza en el tablero, empujando a las piezas que haya en su trayectoria. En caso de expulsar a una pieza del tablero, esta desaparecerá del mismo, y se mostrará en su caja correspondiente. Si la partida no ha finalizado se cambia el turno.

Cuando se finaliza la partida se muestra un diálogo informando del turno ganador (ver en la Ilustración 6 un ejemplo de victoria de blancas llegando con reina al centro). Cerrando dicho diálogo (presionando *Ok*) se reinicia la partida.



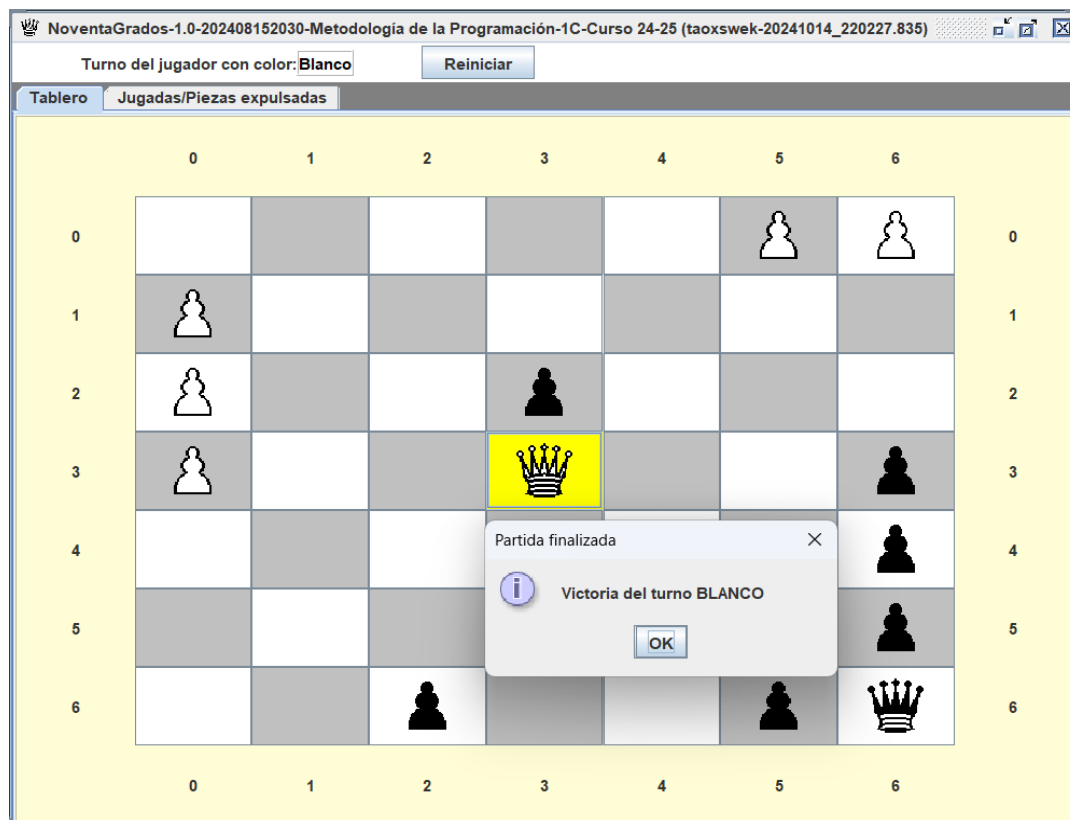


Ilustración 6: Partida finalizada (con victoria de blancas)

Las clases correspondientes a estos paquetes **se proporcionan en formato binario ya compiladas para la versión 22 de Java, en un fichero con nombre noventagrados-gui-lib-1.0.0.jar** y se debe reutilizar junto con los paquetes construidos previamente, configurando correctamente el classpath y **sin descomprimir en ningún caso el fichero .jar**. Se sugiere visualizar contenido del fichero .jar proporcionado, con un descompresor (e.g. 7Zip, WinZip, IZArc, tar, gzip, etc) aunque sin modificarlo, para aclarar conceptos de paquetes y clases.

4. Entrega de la práctica

4.1 Fecha límite de entrega

- Ver fecha indicada en UBUVirtual de la tarea **[MP] Entrega de Práctica Obligatoria 1 - EPO1-1C.**

4.2 Formato de entrega

- Se enviará un fichero .zip, .rar, .7z o .tar.gz a través de la plataforma **UBUVirtual** completando la tarea **[MP] Entrega de Práctica Obligatoria 1 - EPO1-1C.**
- Los ficheros fuente estarán codificados **OBLIGATORIAMENTE** en formato **UTF-8** (Tip: comprobar en Eclipse, en *File/Properties* del proyecto que el valor *Text file encoding* está configurado a dicho valor).



- **TODOS** los ficheros fuente `.java` deben incluir los **nombres y apellidos de los autores** en su cabecera y deben estar **correctamente indentados**. **En caso contrario la calificación es cero.**
- El fichero comprimido seguirá alguno de los siguientes formatos de nombre **sin utilizar tildes**:
 - Nombre PrimerApellido-Nombre PrimerApellido.zip
 - Nombre PrimerApellido-Nombre PrimerApellido.rar
 - Nombre PrimerApellido-Nombre PrimerApellido.7z
 - Nombre PrimerApellido-Nombre PrimerApellido.tar.gz
- Ej: si los alumnos son María García y Pedro Fernández, su fichero `.zip` se llamará, sin utilizar tildes, `Maria Garcia-Pedro Fernandez.zip`.
- **Se puede realizar la práctica individualmente o por parejas. Se calificará con los mismos criterios en ambos casos. Si se hace por parejas, la nota de la práctica es la misma para ambos miembros.**
- **Aunque la práctica se haga por parejas, se entregará individualmente por parte de cada uno de los miembros de la pareja a través de UBUVirtual. Verificad que ambas entregas son iguales en contenido. En caso de NO coincidencia, se penalizará un 25% a ambos.**
- **NO se admiten envíos posteriores a la fecha y hora límite, ni a través de otro medio que no sea la entrega de la tarea en UBUVirtual. Si no se respetan las anteriores normas de envío la calificación es cero.**
- **Cualquier situación de plagio detectado en las prácticas, conlleva la aplicación del Reglamento de Evaluación y del Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la UBU. Esto incluye también la utilización de código generado por herramientas basadas en inteligencia artificial.**
- **El alumnado es responsable de la privacidad de sus entregas, y en caso de detectarse su reutilización en entregas de segunda convocatoria, se aplicarán igualmente los reglamentos previamente indicados, aunque la asignatura ya haya sido superada en primera convocatoria.**

Se debe entregar el **proyecto de Eclipse completo comprimido (i.e. formato .zip, .rar, .7z o .tar.gz)**. **Verificar que el fichero comprimido puede descomprimirse correctamente antes de la entrega y que contiene los ficheros solicitados.**

En dicho proyecto deben existir los **siguientes directorios y ficheros**, junto con los ficheros propios de Eclipse:

- `/leeme.txt`: fichero de texto, que contendrá los nombres y apellidos y las aclaraciones que el alumnado crea oportunas poner en conocimiento del profesorado.
- `src`: ficheros fuentes (`.java`) y ficheros de datos necesarios para poder compilar el producto completo.
- `bin`: ficheros binarios (`.class`) generados al compilar.
- `doc`: documentación HTML generada con `javadoc` de todos los ficheros fuentes desarrollados por el alumnado.
- `images`: se incluirán 3 capturas de la ejecución de la práctica, en modo gráfico, en **formato .jpg. o .jpeg. Incluyendo solo la pantalla completa del juego**, de manera similar a las ilustraciones incluidas en este enunciado (e.g. Ilustración 1, Ilustración 5 o Ilustración 6). Se pide:
 - 1 captura con la pantalla al inicio de la partida.
 - 1 captura con victoria de piezas blancas (discrecional).
 - 1 captura con victoria de piezas negras (discrecional).

El tamaño de cada imagen debería ser **inferior 150 KB**, si se supera este tamaño se recomienda usar una aplicación de compresión de imágenes (e.g. <https://www.iloveimg.com/es/comprimir-imagen> o <https://compressjpeg.com/es/>). Se recomienda hacer las capturas a una resolución máxima de pantalla de



1920 x 1080 píxeles y solo de la zona de interés. **El tamaño máximo de envío en UBUVirtual está limitado, impidiendo envíos de mayor tamaño.**

4.3 Comentarios adicionales

- **No se deben modificar los ficheros binarios ni los tests proporcionados.** En caso de ser necesario, por errores en el diseño/ implementación de los mismos, se notificará al profesorado de la asignatura quienes publicarán en UBUVirtual la corrección y/o modificación. Se modificará el número de versión del fichero en correspondencia con la fecha de modificación y se publicará un listado de erratas.
- **Se requiere la utilización de los tests automáticos por parte del alumnado** para verificar la corrección de la entrega realizada. Aunque los *tests* no aseguran al 100% la corrección de la solución dada (no son exhaustivos y se pueden pasar con soluciones no óptimas), aseguran un funcionamiento mínimo y la autocorrección de la solución aportada (ver Anexo 2 y Anexo 3).
- **Se realizará un cuestionario individual para probar la autoría de la misma.** El peso es de 5% sobre la nota final con nota de corte 4 sobre 10 para superar la asignatura.

4.4 Criterios de valoración

- La práctica es **obligatoria**, entendiéndose que su no presentación en la fecha marcada, supone una calificación de cero sobre el total de la práctica. La nota de corte en esta práctica es de 7,5 sobre un total de 15 para poder superar la asignatura. Se recuerda que la práctica tiene un peso del **15% de la nota final de la asignatura**.
- Se valorará **negativamente** métodos con un **número de líneas grande** (>30 líneas) sin contar comentarios ni líneas en blanco, ni llaves de apertura o cierre, indentando el código con el formateo por defecto de Eclipse. En tales casos, se debe **dividir el método en métodos privados más pequeños**. Siempre se debe **evitar** en la medida de lo posible la **repetición de código**.
- No se admiten ficheros cuya estructura y contenido no se adapte a lo indicado, con una valoración de cero.
- No se corrigen prácticas que **no compilen**, ni que contengan **errores graves en ejecución** con una valoración de cero.
- No se admite **código no comentado** con la especificación para **javadoc** con una valoración de cero.
- No se admite no entregar la documentación **HTML** generada con **javadoc**.
- Se recuerda la **prohibición del uso de más de 2 return** en métodos y del uso de **break y continue en bucles**. Esta regla no se aplica al código generado automáticamente por Eclipse (i.e., métodos `equals`, `hashCode` o `toString`).
- Se valorará negativamente el porcentaje de fallos en documentación al generarla con `javadoc` y al comprobarla con el *plugin* JAutodoc de Eclipse.
- **Es obligatorio seguir las convenciones de nombres vistas en teoría** en cuanto a los nombres de paquetes, clases, atributos y métodos.
- Se penalizarán los **errores en los tests automáticos**.
- Aun superando todos los *tests*, si es **imposible completar una partida, con un mínimo de jugadas** tanto en el modo texto o gráfico, la calificación de la práctica estará **penalizada en un -40%**.



- Porcentajes/pesos⁴ aproximados en la valoración de la práctica:

Apartado	Cuestiones a valorar	Porcentaje (Peso)
Cuestiones generales de funcionamiento	Integrada la solución con la interfaz gráfica (5%). Documentada sin errores (4%). Utiliza <code>package-info.java</code> . Extras de documentación (1%)	10.00%
NoventaGrados (textui)	Corrección del algoritmo propuesto. Correcto funcionamiento en modo texto.	7.50%
Arbitro	Uso de modificadores de acceso. Atributos correctos. Constructor e inicialización correcta. Colocación de piezas correctas. Código no repetido en las implementaciones. Código no excesivamente largo en los métodos. Métodos de cambio de estado correctos. Métodos de consulta y cambio de estado correctos. Correcta gestión de jugadas y turno. Correcta implementación del empuje de piezas. Reglas correctamente implementadas. Resolución de finalización de partida.	25.00%
Caja	Correcta inicialización. Correcta clonación. Métodos de consulta correctos. Generados correctamente equals, hashCode y toString.	7.00%
TableroConsultor	Correcta implementación de métodos de consulta.	13.00%
Tablero	Uso de modificadores de acceso. Atributos correctos. Constructor correcto. Clonación correcta. Código no repetido en las implementaciones. Código no excesivamente largo en los métodos. Métodos de consulta correctos. Métodos de cambio de estado correctos. Uso de constantes simbólicas. Generados correctamente equals, hashCode y toString.	20.00%
Celda	Uso de modificadores de acceso. Atributos correctos. Constructores correctos. Métodos de consulta y cambio de estado correctos. Clonación correcta. Generados correctamente equals, hashCode y toString.	5.00%
Jugada	Tipo registro para la creación de jugadas con métodos correctos. Correcto método de consulta.	2,50%
Pieza	Uso de modificadores de acceso. Atributos correctos. Constructor correcto. Clonación correcta. Métodos de consulta correctos. Generados correctamente equals, hashCode y toString.	2,50%
Color	Correcta implementación de enumeración, constructor, atributos y sus métodos asociados.	2.50%
Coordenada	Correcta implementación del tipo registro.	1.50%
Sentido	Correcta implementación de enumeración, constructor, atributos y sus métodos asociados.	2.00%
TipoPieza	Correcta implementación de enumeración, constructor, atributos y sus métodos asociados.	1.50%

Anexo 1. Generación de métodos equals, hashCode y toString en Eclipse

Los métodos `equals`, `hashCode` y `toString` son un estándar *de facto* en Java puesto que se heredan (y normalmente se redefinen) de la clase universal `Object`.

Para facilitar su implementación en la práctica, se utilizarán las **opciones** que ofrece **Eclipse** para su **generación automática**.

Este proceso debe realizarse **una vez completados los atributos de la clase**. Si estos cambiasen, es necesario **volver a repetir el proceso de generación** de dichos métodos (por lo tanto eliminar su código y volver a generarlos, salvo con los tipos registro o *record*, que precisamente resuelven toda esta problemática).

Para generarlos, se seleccionará el fichero fuente de la clase correspondiente y con el botón derecho, activando el menú contextual, se selecciona *Source* y *Generate hashCode() and equals()...* (ver Ilustración 7).

⁴ Los porcentajes pueden variar ligeramente, al haber redondeado decimales.



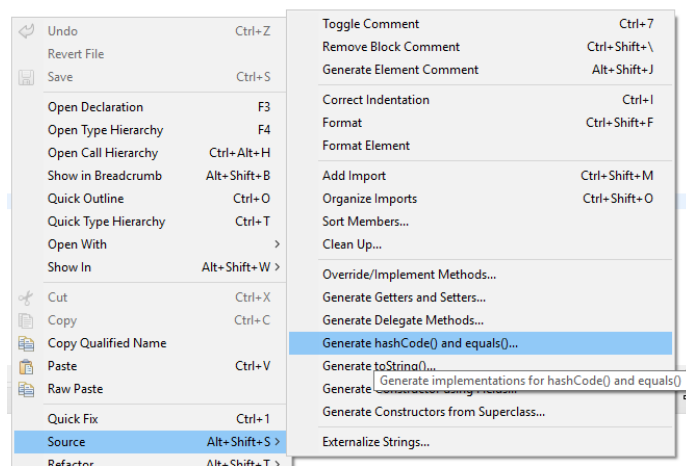


Ilustración 7: Generación de métodos hashCode y equals en Eclipse

A continuación se abre un diálogo mostrando los atributos a seleccionar para la generación de dichos métodos. Se marcan todos los atributos. Preferiblemente se indicará como "Insertion point:" el valor "Last member" para que el código **se añada al final**, dejando solo marcada la casilla para "Use Objects.hashCode and Object.equals methods (1.7 or higher)".

En la Ilustración 8, se muestra el ejemplo para la clase resuelta en la Sesión 4 del ejercicio del tres en raya `juego.modelo.Celda` (diferente de la clase `noventagrados.modelo.Celda` solicitada en esta práctica) que contenía dos atributos `coordenada` y `pieza`.

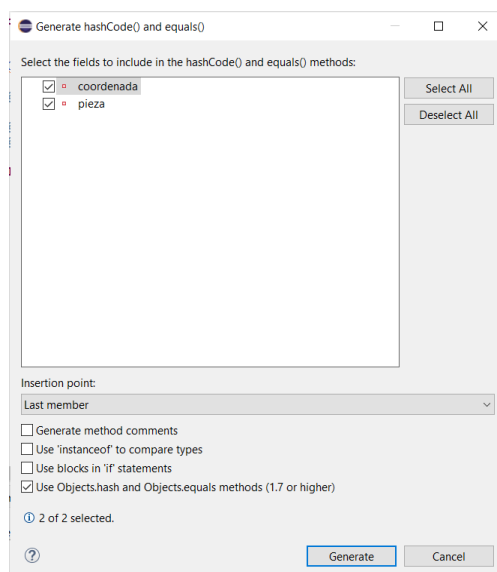


Ilustración 8: Opciones en la generación de los métodos

Para la generación del método `toString`, el proceso es similar, eligiendo en el menú contextual la opción *Generate toString()...* (ver Ilustración 9). Solo se seleccionan los atributos y se dejan el resto de opciones marcadas tal y como se muestran en dicha ilustración.



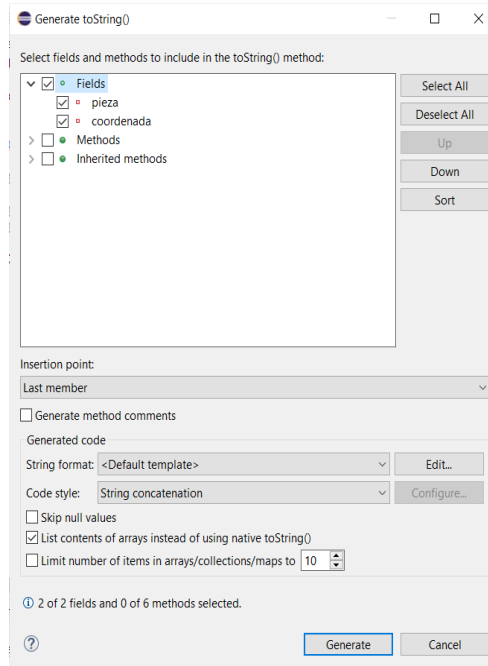


Ilustración 9: Generación del método toString

Finalizado este proceso, se tendrán ya implementados los **tres métodos**, según se requería en el enunciado y/o en el diagrama de clases correspondiente. Se recuerda que en estos métodos no se aplica la regla de limitación del número de **return** utilizados.

Anexo 2. Ejecución de pruebas automáticas con JUnit

En esta práctica se sigue utilizando **JUnit** como sistema de *testing*, aunque se usará alguna biblioteca adicional a las utilizadas en sesiones previas. Por lo tanto habrá que añadir dichas bibliotecas **al classpath (o build path en Eclipse)**, de manera similar a como se han añadido en sesiones previas de laboratorio.

En concreto en el directorio `lib`, se tendrán los siguiente ficheros que se proporcionan en UBUVirtual:

- `lib`
 - `noventagradados-gui-lib-1.0.0.jar*`
 - `hamcrest-all-1.3.jar`
 - `junit-platform-console-standalone-1.11.0.jar`

El fichero `noventagradados-gui-lib-1.0.0.jar`, es solo necesario para ejecutar la interfaz gráfica. No se utiliza en los *tests*.

Para la compilación y ejecución de los *tests* es necesario añadir tanto `hamcrest-all-1.3.jar`, como `junit-platform-console-standalone-1.11.0.jar` al `classpath` del sistema o "build path" de Eclipse.

Se recuerda que estos ficheros en la carpeta `lib`, **NO se deben adjuntar en la entrega final de la práctica**.

* Si se publica alguna corrección, el fichero cambiará en número de versión



Anexo 3. Orden de implementación y ejecución ordenada de *suites*

Para orientar en el **orden de resolución** (implementación) **y testing**, se proporcionan varias *suites*. Se ha optado por utilizar la nomenclatura `SuiteLevelXTests` (donde *x* es un número) para indicar el orden en el que se deberían ejecutar las *suites* con los tests, según se vayan resolviendo las clases.

El orden sugerido de implementación para la resolución de la práctica con su consiguiente ejecución de los *tests* sería:

- `SuiteLevel1Tests`: prueba `Color`, `Coordenada`, `Sentido` y `TipoPieza`.
- `SuiteLevel2Tests`: prueba `Celda`, `Jugada` y `Pieza`
- `SuiteLevel3Tests`: prueba `Tablero`.
- `SuiteLevel4Tests`: prueba `Caja` y `TableroConsultor`.
- `SuiteLevel5Tests`: prueba `Arbitro` (*tests* de nivel básico).
- `SuiteLevel6Tests`: prueba `Arbitro` (*tests* de nivel medio).
- `SuiteLevel7Tests`: prueba `Arbitro` (*tests* de nivel avanzado).

Cada nivel incluye a los *tests* de los niveles previos, por ejemplo, cuando se ejecuta `SuiteLevel3Tests` se incluyen también los *tests* del nivel 2 y nivel 1.

En paralelo al uso de las *suites*, se pueden seguir ejecutando/depurando los *tests* de cada clase individualmente, seleccionando la clase con sufijo `Test` (e.g. si se selecciona `CeldaTest.java`, en el menú contextual se puede seleccionar *Run as... / JUnit Test* para ejecutar/depurar solo los *tests* relativos a la clase `Celda`). Pero hay que ser consciente de que existen dependencias entre las clases, y no se deberían pasar a *tests* de nivel mayor, hasta no haber resuelto las clases más simples.

En el caso de `Arbitro`, se plantean *tests* en tres paquetes según el nivel de dificultad de la implementación a realizar. Se recuerda que también se puede ejecutar/depurar un test individualmente seleccionando en la vista JUnit.

Finalmente se pueden ejecutar **TODOS** los *tests*, utilizando `SuiteAllTests` (equivalente a ejecutar `SuiteLevel7Tests`).

Recursos

Bibliografía complementaria:

[Oracle, 2022] Lesson: Language Basics. The Java Tutorials (2022). Disponible en <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/>.

[JDK22, 2024] JDK 20 Documentation. Disponible en <https://docs.oracle.com/en/java/javase/22/>

Enlaces a reglas del juego y vídeos demostrativos

90 GRAD -Tutorial en español y partida. (s. f.). BGG. <https://boardgamegeek.com/video/471392/90-grad/90-grad-tutorial-en-espanol-y-partida>

90 grad. (s. f.). BoardGameGeek. <https://boardgamegeek.com/boardgame/990/90-grad>. Vídeo de demostración del juego: <https://boardgamegeek.com/video/90746/90-grad/game-overview-recorded-at-spielwarenmesse-2016>

90 Grad - A fun & exciting journey into a beautiful & lush Marble Forrest | 90 Grad. (s. f.). BoardGameGeek. <https://boardgamegeek.com/thread/1597644/90-grad-a-fun-and-exciting-journey-into-a-beautifu>



GAMES AND PUZZLES CALI. (2022, 21 marzo). *90 grados - 1001 juegos de mesa antiguos y nuevos en madera - Juegos del mundo* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=cYVYpOyNjd0>

iMisut, & iMisut. (2023, 14 diciembre). *Reseña: 90 Grad | Misut Meeple*. Misut Meeple | las Andanzas de un Amante de los Juegos de Mesa Modernos. <https://misutmeeple.com/2023/12/resena-90-grads/>

Mi juego mis reglas. (2023, 15 diciembre). *90 GRAD - Tutorial en español y partida // Gerhards Spiel und design* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9a0xw1YtsAA>



Licencia

Autor: Fernando Alcarraz Santamaría & Raúl Marticorena Sánchez

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento de Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior

UNIVERSIDAD DE BURGOS

2024



Este obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Unported. No se permite un uso comercial de esta obra ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula esta obra original

Licencia disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

