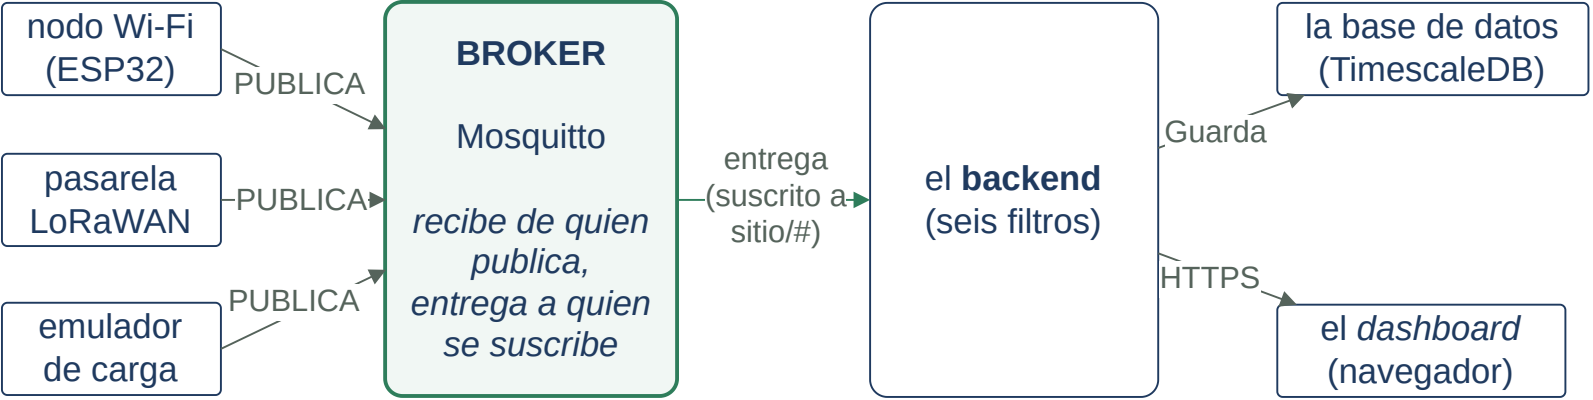

Los mensajes se organizan en **tópicos**, con forma de ruta. En esta plataforma: `sitio/<sitio>/dispositivo/<id_fisico>/<magnitud>`, por ejemplo `sitio/uct/dispositivo/dev-0001/temperatura`; las pasarelas, bajo `sitio/<sitio>/pasarela/<id>/…`

El backend es el **único suscriptor** (`sitio/#`): recibe todo **sin necesidad de saber qué sensores existen**. Cada dispositivo solo puede publicar en sus propios tópicos, y el *dashboard* recibe los datos del backend, no del broker.