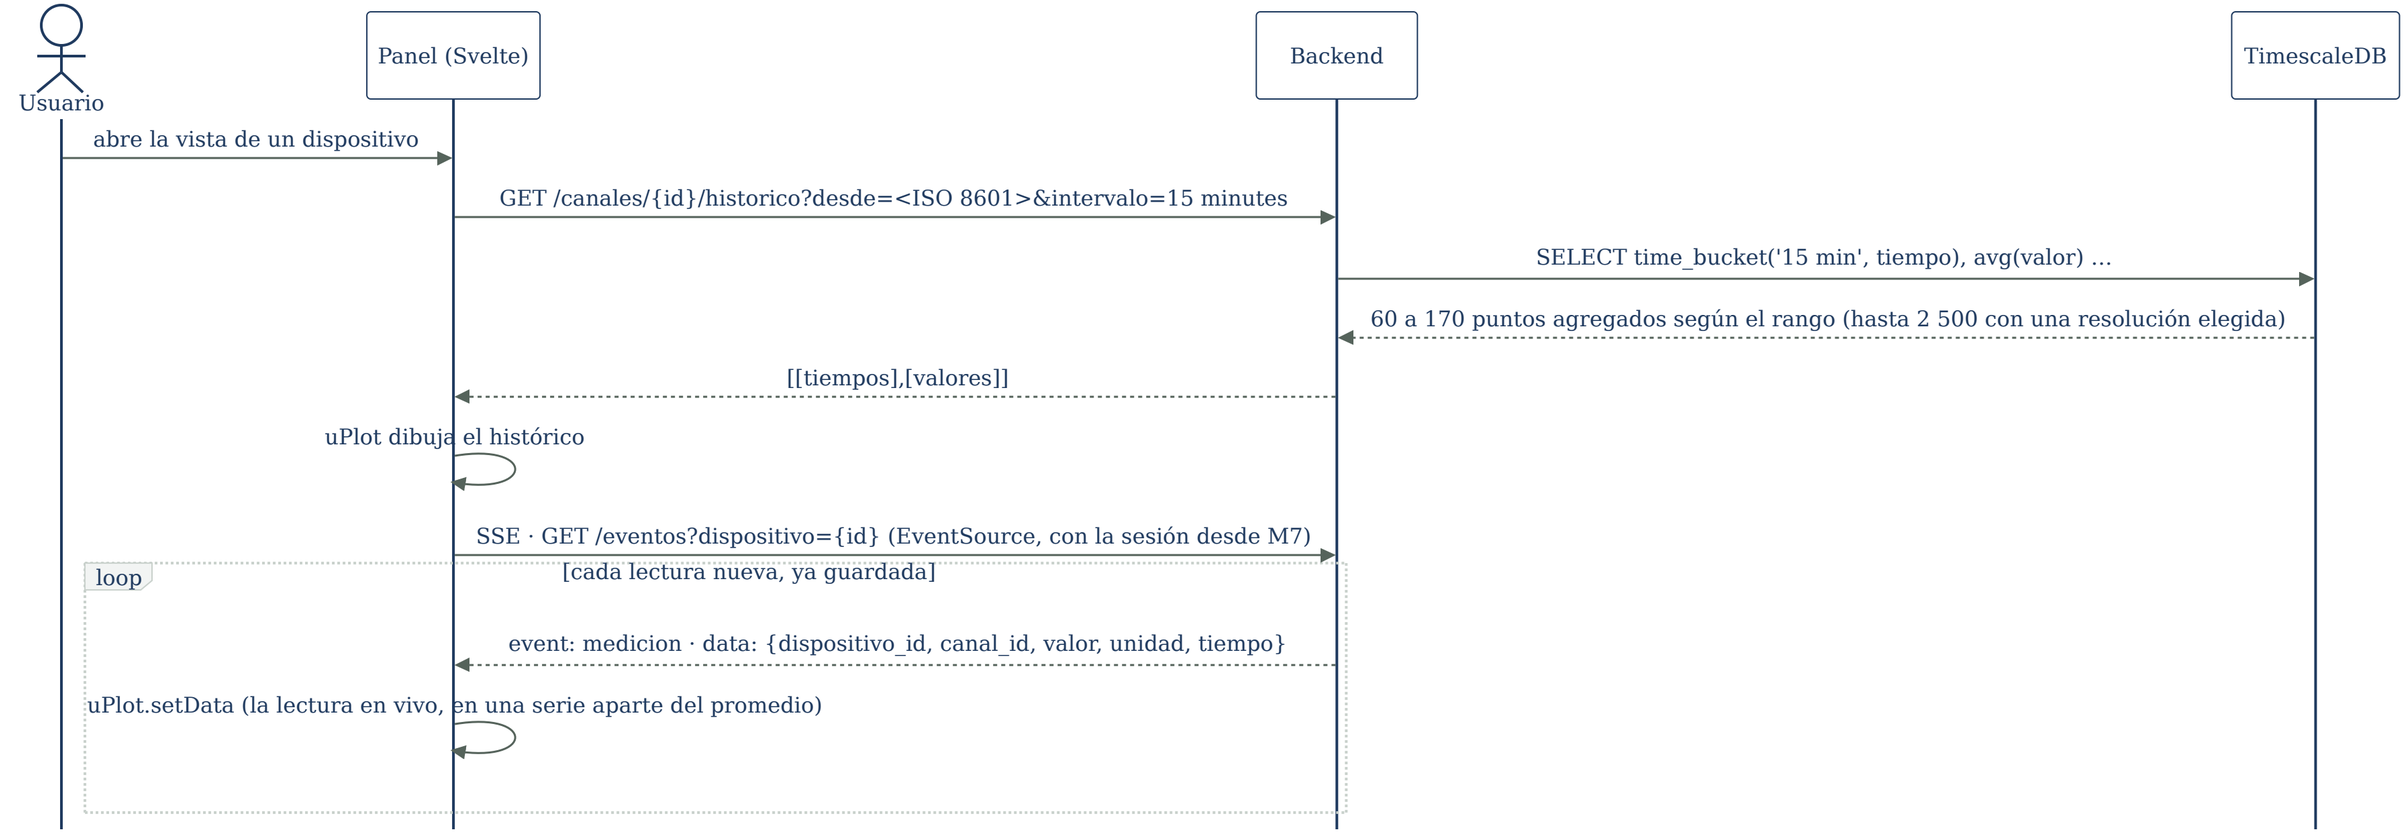
Usuario
Panel (Svelte)
Backend
TimescaleDB
abre la vista de un dispositivo
GET /canales/{id}/historico?desde=<ISO 8601>&intervalo=15 minutes
SELECT time_bucket('15 min', tiempo), avg(valor) ...
60 a 170 puntos agregados según el rango (hasta 2 500 con una resolución elegida)
[[tiempos],[valores]]
uPlot dibuja el histórico
SSE · GET /eventos?dispositivo={id} (EventSource, con la sesión desde M7)
loop
[cada lectura nueva, ya guardada]
event: medicion · data: {dispositivo_id, canal_id, valor, unidad, tiempo}
uPlot.setData (la lectura en vivo, en una serie aparte del promedio)