

AIGC 角色内容工作流 SOP

从 Persona 到迭代：五个阶段，一套可以照着做的流程

个人方法文档 · 2026 年

一句话说明

这是一套给 AI 角色做内容的流程。要让角色「像同一个人」地说话和动作，靠的不是灵感，而是先定规则、再做分镜、生成后逐项检查、最后把经验留下来。下面五个阶段，每个都写明三件事：**做什么、产出什么、怎么算过关**。

这个流程解决什么问题

AI 角色内容最容易出三类问题：

- **人设跳脱**：同一角色在不同场景里语气和反应不一致。
- **语言与动作不搭**：话说对了，动作和情绪却像另一个角色。
- **生成不稳定**：静态图变成动画后，脸、发型、衣服会变化或漂移。

核心流程（一张表看懂）

阶段	做什么	产出	怎么算过关
① Persona 设定	把「这个角色是谁」写成规则	Persona 文档 + 结构化提示词	只读文档、不看角色图，也能判断一句台词像不像这个角色
② 分镜拆解	把一句动作需求拆成带时间的目标	分镜表	别人拿到分镜表，能复述出这段动画长什么样
③ AIGC 生成	按分镜逐段生成动态素材	候选素材	随便挑一个文件，都能说出它来自哪个分镜、哪版提示词
④ 质量检查	逐项检查四类常见问题	质检与归因记录	每个不合格的素材都能说出「为什么」和「下一步改什么」
⑤ 迭代与沉淀	固定变量做对照测试，留下能复用的部分	稳定版本 + 问题库	下一个新角色开工时，有多少工作可以直接复用

完整链路：角色基准图 → 动作概念 → 分镜拆解 → 提示词设计 → 生成 → 质量检查 → 问题归因 → 调整 → 多轮对照测试 → 稳定版本筛选 → 资产沉淀

阶段一 · Persona：先定义「这个角色是谁」

做什么。把五件事写清楚——长什么样（视觉身份）、是谁（人物设定）、怎么说话（语言风格）、什么反应（行为规则）、什么不能做（边界约束）。

最关键的是边界约束。明确写出「不符合人设」的表达，模型才不会自由发挥、把角色演成另一个人。

产出。Persona 文档 + 结构化提示词。

过关。不看角色图、只读文档，也能判断一句台词是不是这个角色会说的。

阶段二 · 分镜：把动作拆成时间段

做什么。 先把动作分成四类：待机（眨眼、轻微身体动作）、对话（点头、思考、回应）、情绪（开心、疑惑、惊讶）、标志动作（角色专属彩蛋）。再把每个动作拆成「第几秒做什么」。

关键动作。 在设计阶段就定好**首尾状态**，让动画结束能自然回到待机。否则到后期才发现接不上，只能返工重做。

产出。 分镜表（时间段 / 动作目标 / 镜头 / 首尾状态）。

过关。 把分镜表交给另一个人，他能复述出这段动画大致长什么样。

阶段三 · 生成：让每一版都可追溯

做什么。 以角色基准图作为一致性锚点；按分镜逐段生成，不要把多个动作混在一条提示里；提示词覆盖五项——角色约束、动作幅度、镜头、时长、首尾状态。

两个值得坚持的习惯。 一是**小批量生成**，一次只做几条，问题更容易定位；二是**素材命名带「角色 + 动作 + 分镜号 + 轮次」**，否则多轮之后无法追溯哪一版对应哪条提示词。

产出。 一组可对应到分镜的候选素材。

过关。 随便挑一个文件，都能说出它来自哪个分镜、哪一版提示词。

阶段四 · 质检：把「看着不对」变成「知道哪里不对」

质检不是凭感觉筛掉素材，而是给出可以复用的原因。

检查项	典型问题	常见原因	怎么处理
角色一致性	脸、发型或比例在动作中变化	角色约束不够，或动作幅度过大	强化角色约束、控制动作幅度、多轮筛选
服装与配饰	复杂细节在运动中漂移或变形	高风险细节太多	减少细节、调整动作幅度、重新生成
动作稳定性	多余动作、节奏混乱、表现不自然	分镜不够清楚	把复杂动作拆成清晰分镜
循环衔接	动画结束回不到待机	没有约束首尾状态	在设计阶段就定好首尾

过关。 每一版不合格的素材都能写清楚「为什么」和「下一步改什么」。写成「这版不太好」，这一轮质检就等于白做。

阶段五 · 迭代与沉淀：让经验留下来

对照测试。 固定其他条件，**一次只改一个因素**（例如只调整动作幅度），再和上一版并排比较。一次改三四处的做法，即使结果变好，也不知道是哪个起了作用。


版本筛选。 每轮标出稳定版本，记下它对应的分镜号与提示词版本，避免后续误用中间版本。

资产沉淀。 留下能复用的部分：分镜模板、提示词片段、问题与处理方式清单（问题库）、角色的稳定基准图。

过关。 下一个新角色启动时，有多少工作可以直接复用。

角色示例（脱敏）

我负责五个新增角色的角色定义、结构化提示词与对话逻辑、动作策划、AIGC 视频生成及设备端内容适配。下图是五个角色的形象示意，**内部未公开角色已做虚化处理**。

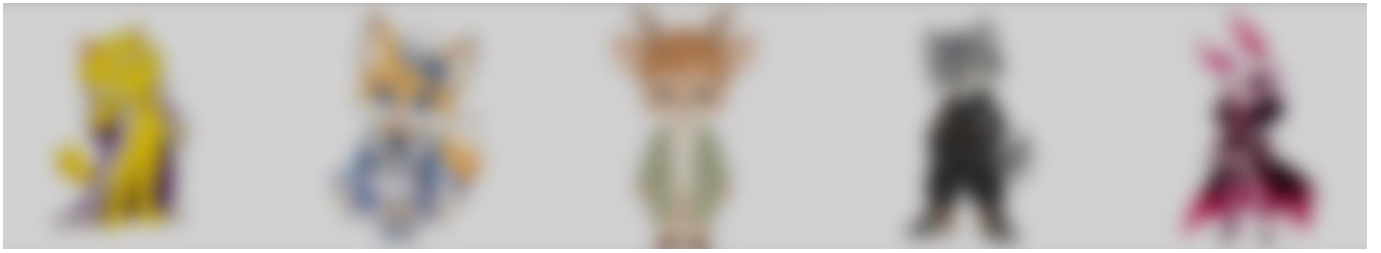

AIMON 项目的五个角色形象示意，已做虚化处理

脱敏交互示例。 用户输入「今天有点累」，流程这样运转：

环节	结果
场景识别	疲惫 / 情绪支持
回应策略	温和、简短、不说教
动作触发	关心动作 → 回到待机
最终体验	Voice + Animation

设计原则。 用户不会总是直接说出「我需要什么」。先识别场景与情绪，再让不同角色按各自的 Persona 回应；同一个输入在不同角色上可以有不同的语言和动作，但人物性格保持一致。

我负责什么，不负责什么

负责：角色定义、结构化提示词、对话逻辑、动作策划、AIGC 视频生成（使用 Seedance 等工具）、设备端内容适配。

不负责：硬件研发、后端开发、模型训练。文中所有交互示例均经过脱敏，不代表实际产品台词。

换新角色前的自检清单

- Persona 五要素写齐了吗？「不符合人设」的边界写了吗？
- 分镜表包含时间段、动作目标、镜头和首尾状态吗？
- 提示词覆盖角色约束、动作幅度、镜头、时长、首尾状态吗？
- 素材命名能追溯到分镜号和提示词版本吗？
- 质检给出了原因，而且能指向下一步动作吗？
- 对照测试只改了一个因素吗？
- 稳定版本已归档、问题已进问题库吗？

保密说明与适用范围

本文不包含公司内部的提示词、角色脚本、产品规则与未公开素材；文中交互示例均为**脱敏后的方法示意**。这套流程本身是通用的，可迁移到其他以角色为核心的 AI 产品，例如陪伴类应用、虚拟形象、互动玩具。