



< 웹프로젝트 생성에 필요한 설정 >


1. 이클립스 실행(아이콘 더블클릭)

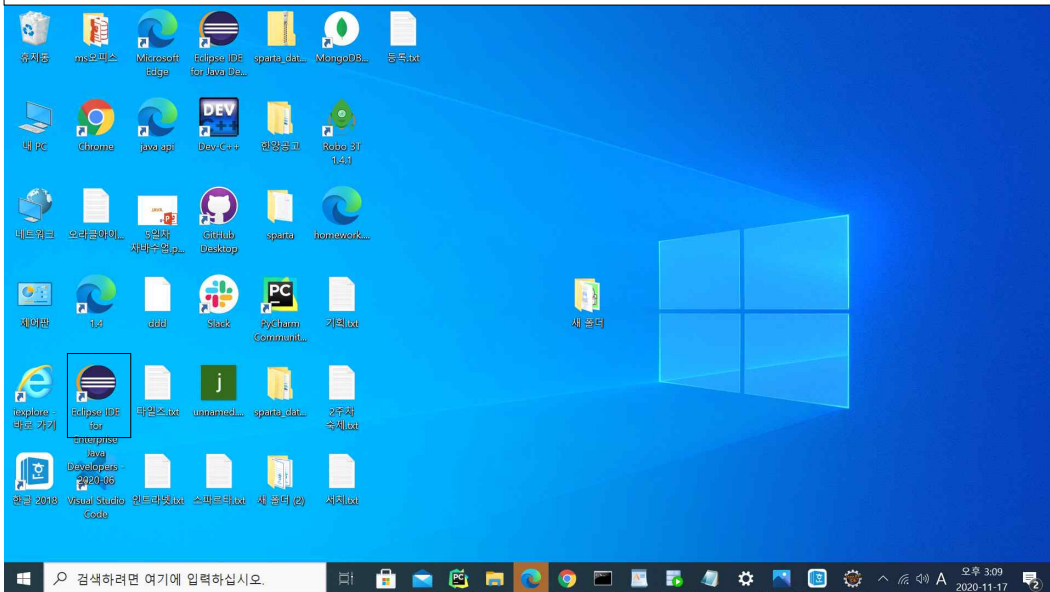


2. workspace 설정(반드시 **c:\web_src**) : 이름은 상관없어요

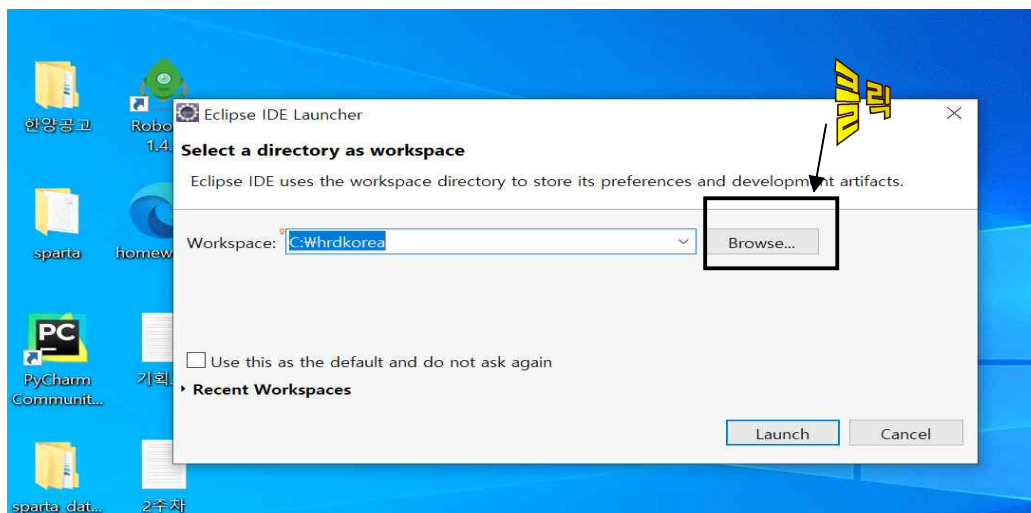


3. create a new Java EE web Project 선택

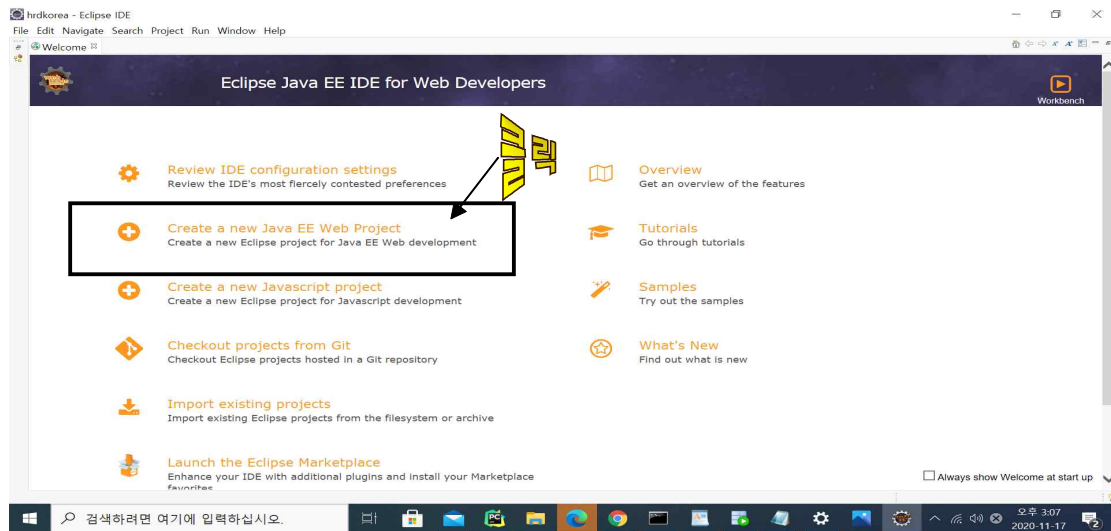


4. 프로젝트 이름(project name) : prj1

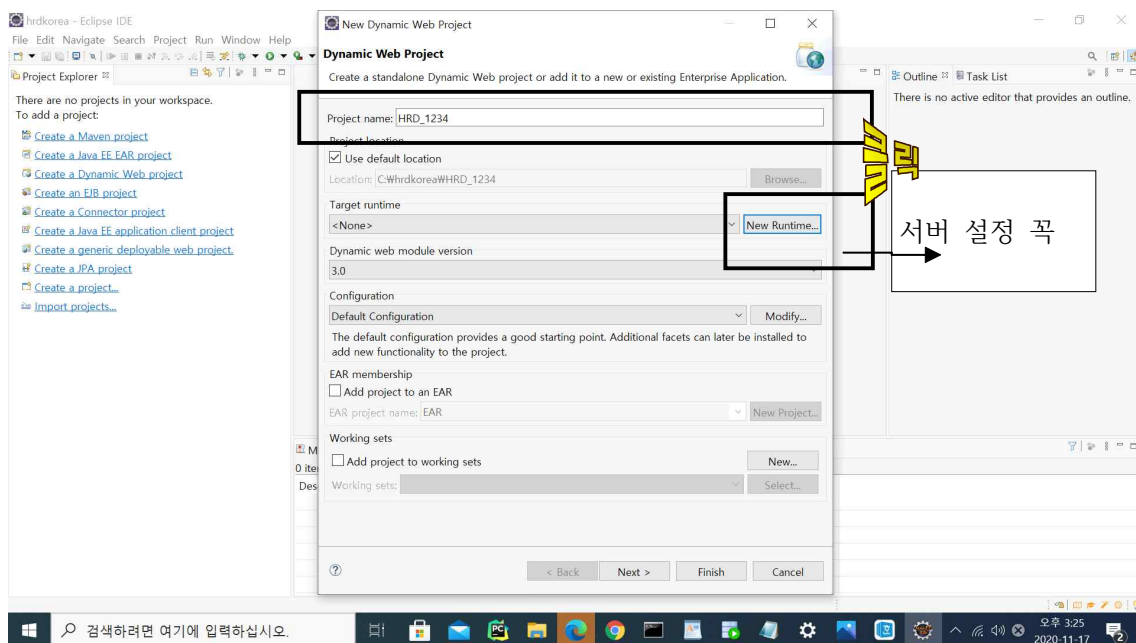

4. Apache Tomcat v8.5 선택

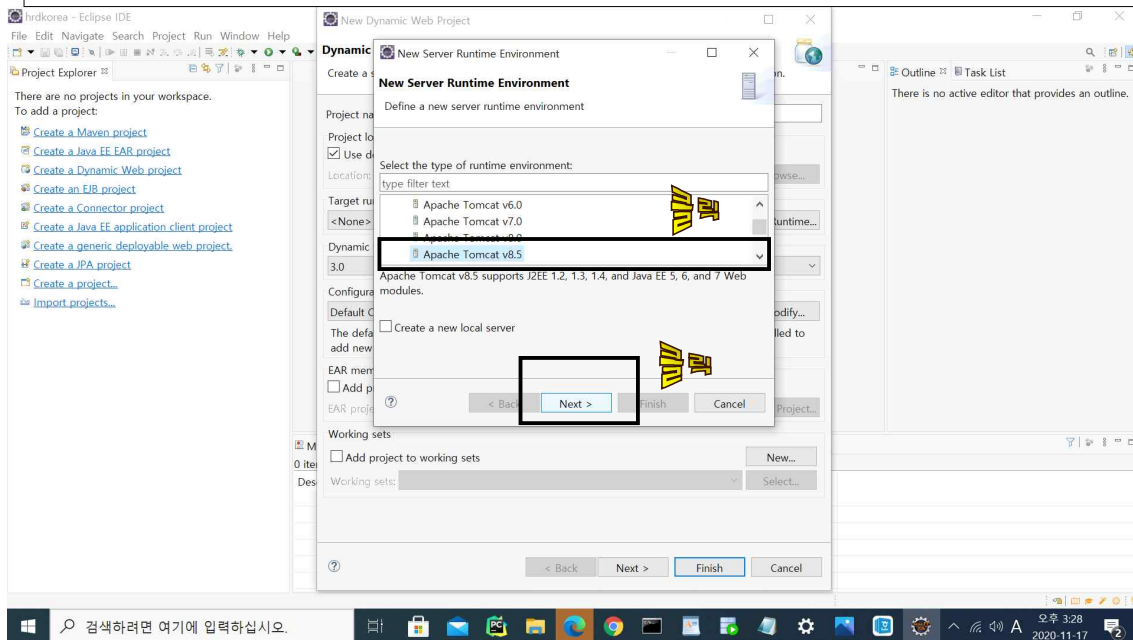


Apache Tomcat 설치 디렉토리(directory) 설정

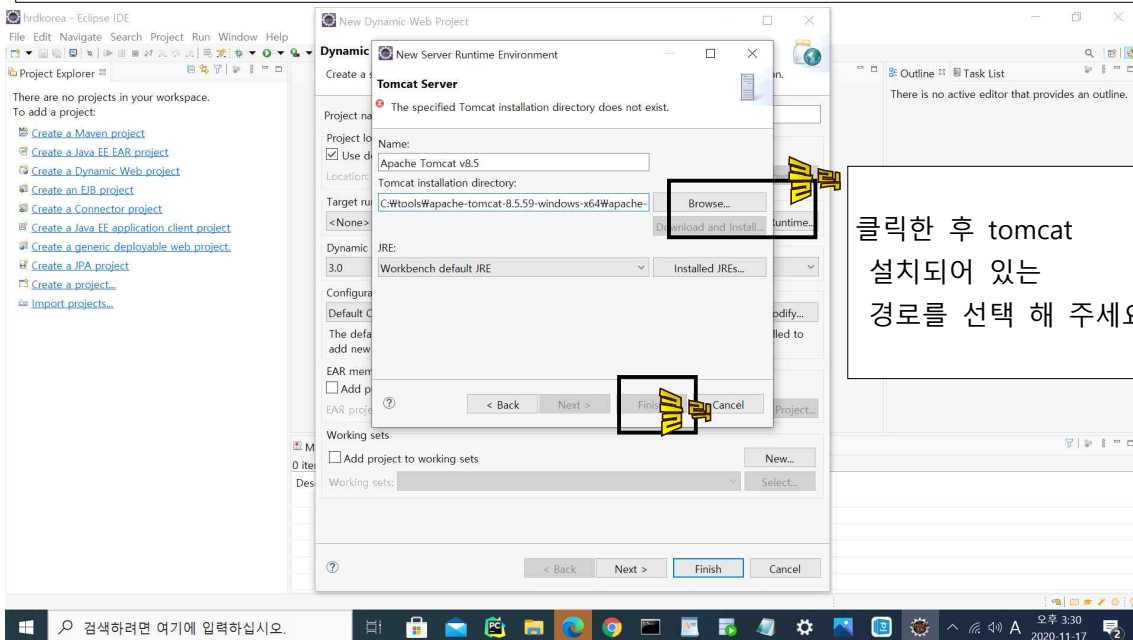


아래와 같이 웹프로젝트가 생성됩니다.


5. (jdbc 라이브러리 ojdbc6.jar 파일 옮겨 놓습니다.)

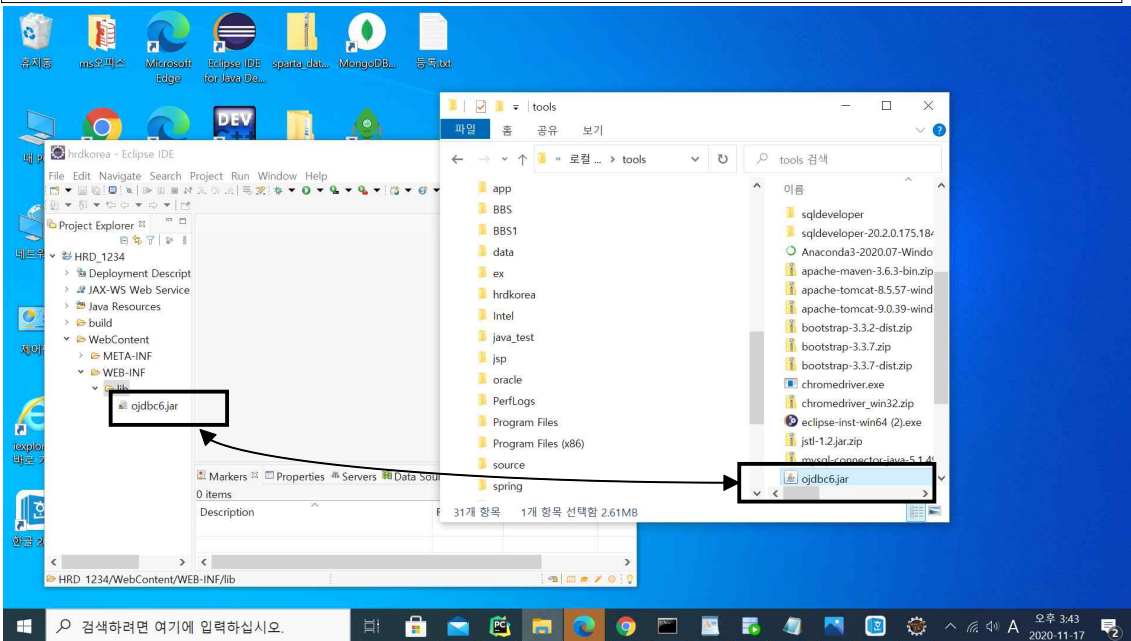


6. jsp,css,html 파일 인코딩 방식 :UTF-8로 변경

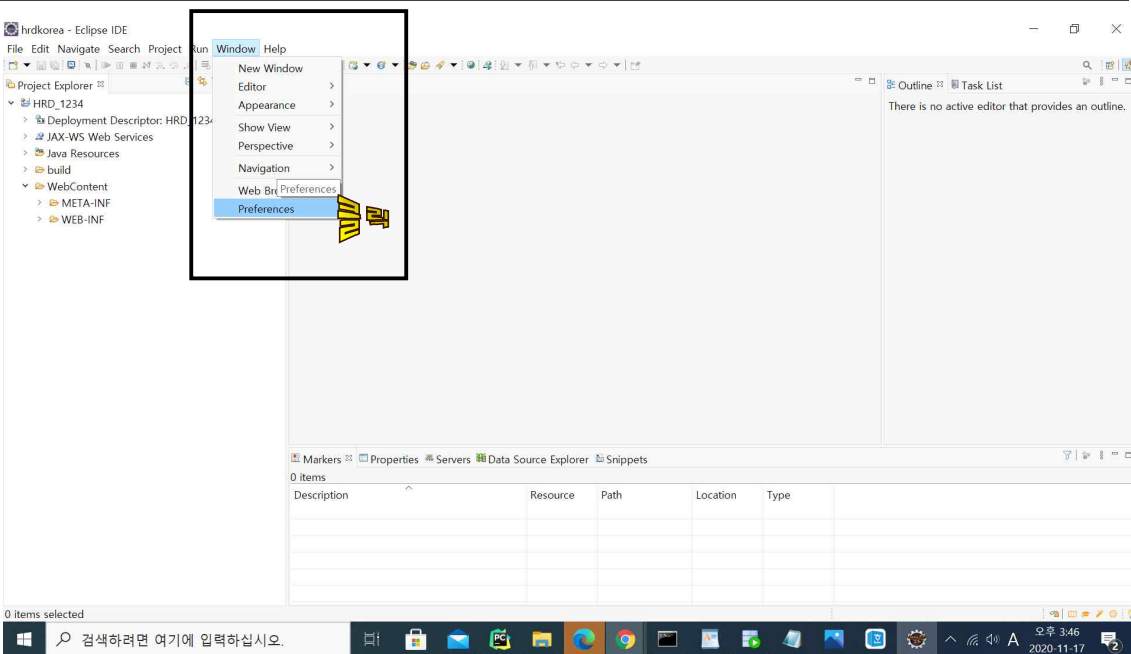


인코딩 방식 변경

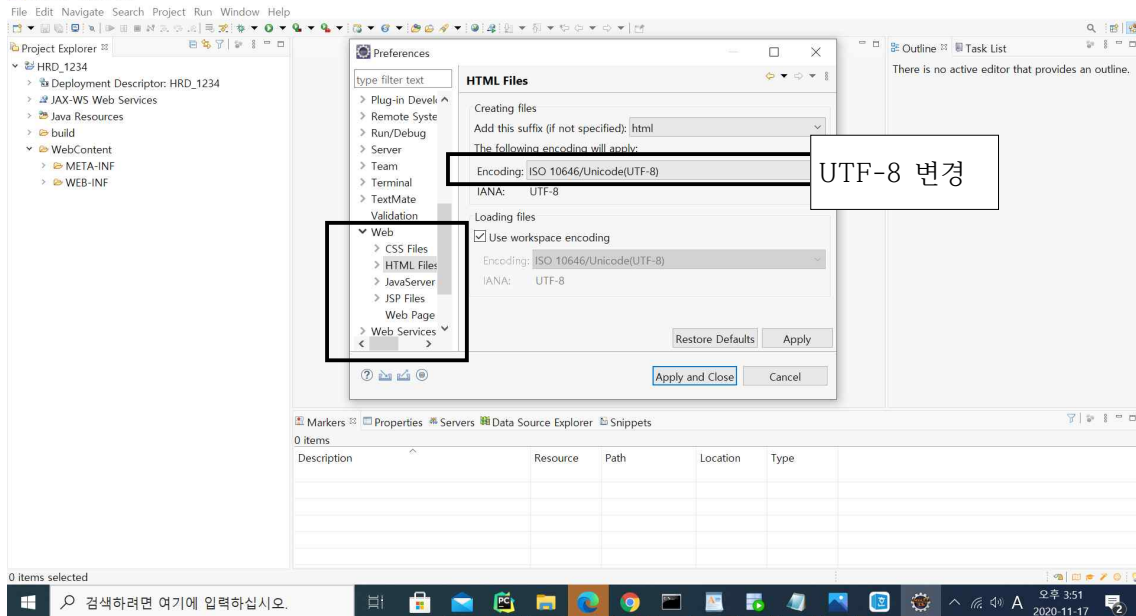


7. index.jsp 만든다.

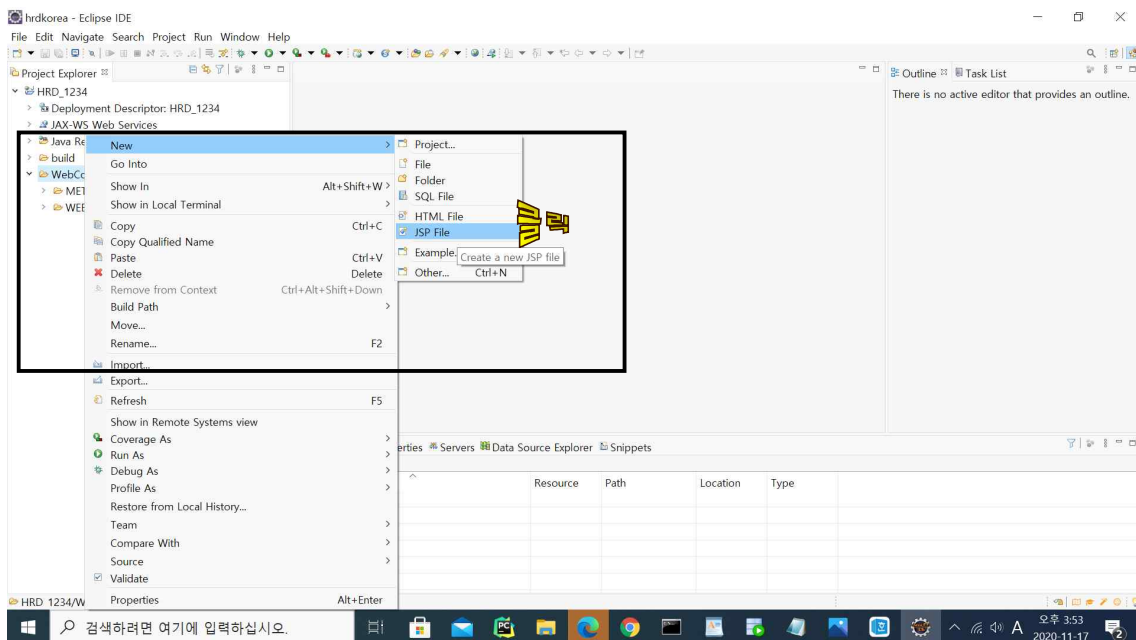

index.jsp페이지에서 자바코드를 테스트 해 봅니다.

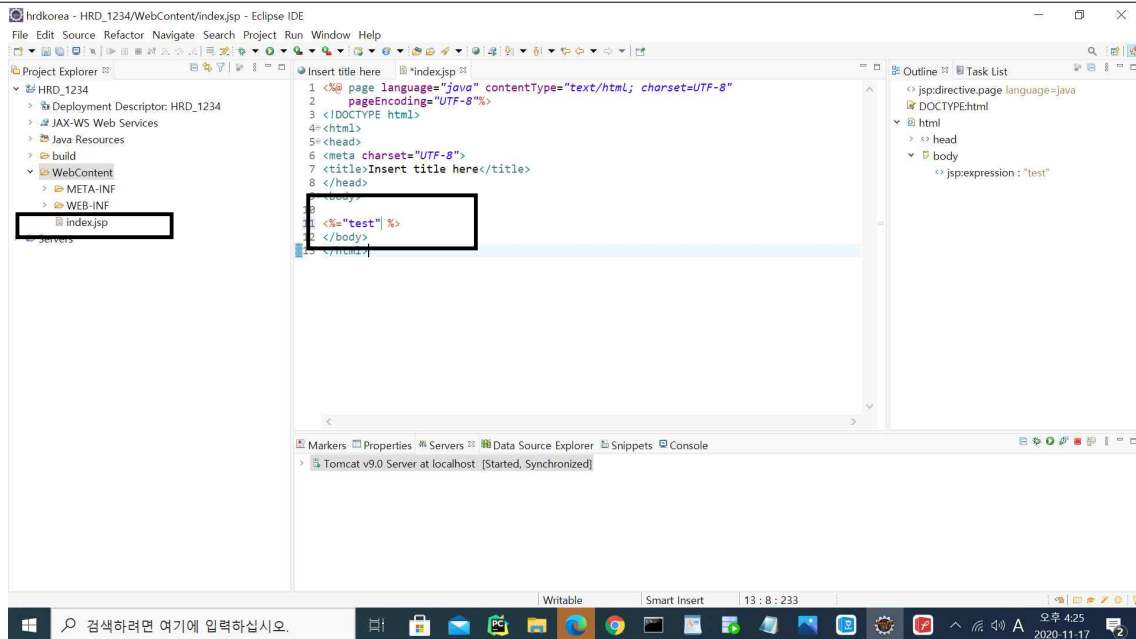

jsp 페이지 실행(**ctrl + F11**) 아래와 같이 나오면 정상 작동입니다.



index.jsp 페이지에서 test 코드 부분을 지우고
첫 페이지를 작성합니다.
(시험지에서 제시한 첫 페이지를 작성합니다.)