

Documentation : Installation d'un serveur de supervision Centreon

1. Objectif	2
2. Pré-requis	2
3. Installation de Centreon	2
3.1 Installation des paquets	2
3.2 Installation web	3
4. Ajout de la licence	7
4.1 Config CMA windows	7
Générer un token	7
4.2 Configuration SNMP sur un client Linux	8
5. Ajout de connecteurs	10
6. Création d'hôtes	10
7. Création de services	11
8. Mise à jour de la configuration	12
9. Installation et configuration de Postfix	13
9.1 Récupérer un App Password Gmail	13
9.2 Installation de Postfix	14
9.3 Configuration SMTP dans Centreon	15
9.4 Création d'une commande de notification	16
9.5 Assignment aux contacts	16
10. Tests de fonctionnement	17
10.1 Vérifier l'état des hôtes	17
10.2 Tester une notification mail	17
10.3 Vérifier les logs en cas de problème	17

1. Objectif

Mettre en place un serveur de supervision Centreon sur Debian 12, le configurer via l'interface web, l'intégrer à l'infrastructure existante et valider son bon fonctionnement par des tests.

2. Pré-requis

- 1 serveur Debian 12 (debian 13 n'est vraiment compatible avec centreon actuellement)
- Connexion réseau vers les équipements à superviser
- Un compte mail valide pour les notifications

3. Installation de Centreon

3.1 Installation des paquets

Mettre à jour le système :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Installer les dépendances :

```
apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https \
software-properties-common wget gnupg2 curl
```

Installer le dépôt PHP (Sury) :

```
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | \
tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
wget -O- https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor | \
tee /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg > /dev/null 2>&1
```

Installer le dépôt MariaDB :

```
curl -LsS https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | \
  bash -s -- --os-type=debian --os-version=12 --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
```

Installer le dépôt Centreon :

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard/ $(lsb_release -sc)-25.10-stable main" | \
  tee -a /etc/apt/sources.list.d/centreon-25.10-stable.list
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc) main" | \
  tee /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list
wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor | \
  tee /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1
```

Installer Centreon et MariaDB :

```
apt update
apt install -y centreon-mariadb centreon
```

Activer et démarrer les services :

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb
systemctl enable php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine \
  gorgoned centreontrapd snmpd snmptrapd mariadb
```

Sécuriser MariaDB avant de continuer (obligatoire) :

```
mariadb-secure-installation
# Répondre Y à toutes les questions. Définir un mot de passe root fort
```

Démarrer Apache pour accéder à l'interface :


```
systemctl start apache2
```

3.2 Installation web

Accéder à l'interface web via : `http://<DNS ou ip >/centreon`

L'assistant se déroule en 9 étapes :


- Étape 1 cliquer sur Next

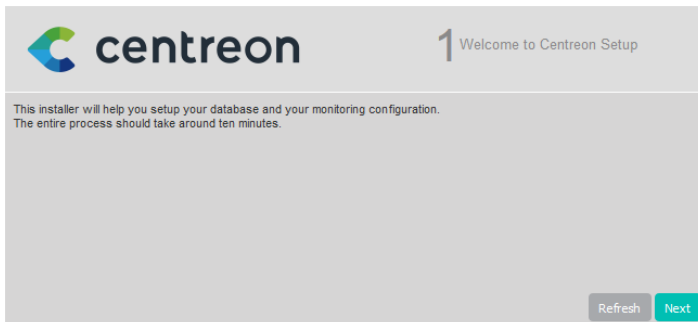


- Étape 2 Dependency check : vérifie que tous les modules PHP sont Loaded (MySQL, GD, LDAP, XML Writer, MB String, SQLite, INTL)



- Étape 3 Monitoring engine : permet de changer les chemins des dossier mais il est conseiller de laisser les chemins par défaut

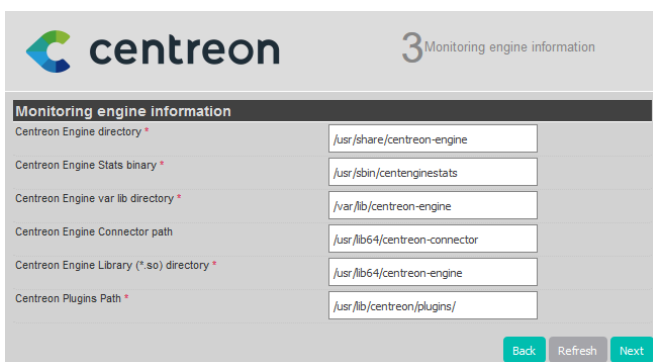

- Étape 4 Broker module : pareil que Monitoring engine

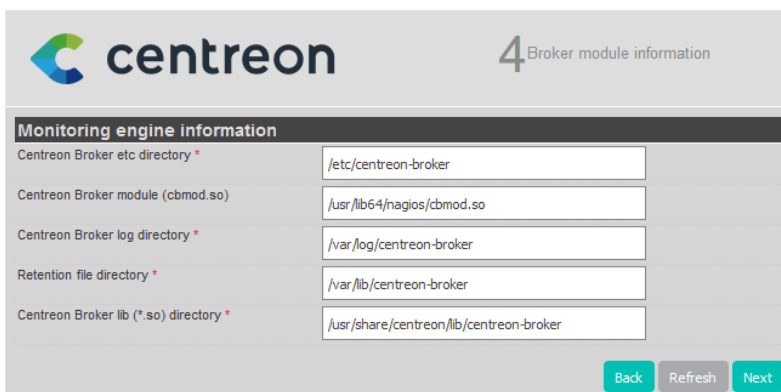

- Étape 5 Admin information : créer le compte admin (login, mot de passe, email)

centreon 5 Admin information

Admin information

Login: admin

Password: [masked]

Confirm password: [masked]

First name: Admin

Last name: Centreon

Email: centreon@localhost

Back Refresh Next

- Étape 6 Database information : laisser localhost si votre bdd est local sinon renseigner le dns ou l'ip de celle ci , renseigner le mot de passe root MariaDB défini précédemment, choisir un mot de passe pour l'utilisateur Centreon

centreon 6 Database information

Database information

Database Host Address (default: localhost): [empty]

Database Port (default: 3306): [empty]

Root user (default: root): root

Root password: [masked]

Configuration database name: centreon

Storage database name: centreon_storage

Database user name: centreon

Database user password: [masked]

Confirm user password: [masked]

Back Refresh Next

- Étape 7 Installation : l'installation crée les bases et fichiers de configuration automatiquement

centreon 7 Installation

Currently installing database and generating cache... please do not interrupt this process.

Step	Status
Setting up configuration file	OK
Configuration database	OK
Storage database	OK
Creating database user	OK
Setting up basic configuration	OK
Partitioning database tables	OK
Generating application cache	OK

Next

- Étape 8 Modules : cocher tous les modules et widgets, puis cliquer Install



8 Modules installation

Module	Author	Version	
Centreon License Manager	Centreon	x.y.z	☒
Centreon Plugin Packs Manager	Centreon	x.y.z	☒
Centreon Auto Discovery	Centreon	x.y.z	☒

Widget	Author	Version	
Grid-map	Centreon	x.y.z	☒
HTTP Loader	Centreon	x.y.z	☒
Hostgroup Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Live Top 10 CPU Usage	Centreon	x.y.z	☒
Live Top 10 Memory Usage	Centreon	x.y.z	☒
Servicegroup Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Global Health	Centreon	x.y.z	☒
Graph Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Tactical Overview	Centreon	x.y.z	☒
Host Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Engine-status	Centreon	x.y.z	☒
Service Monitoring	Centreon	x.y.z	☒

Refresh

Install



8 Modules installation

Module	Author	Version	
Centreon License Manager	Centreon	x.y.z	☒
Centreon Plugin Packs Manager	Centreon	x.y.z	☒
Centreon Auto Discovery	Centreon	x.y.z	☒

Widget	Author	Version	
Grid-map	Centreon	x.y.z	☒
HTTP Loader	Centreon	x.y.z	☒
Hostgroup Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Live Top 10 CPU Usage	Centreon	x.y.z	☒
Live Top 10 Memory Usage	Centreon	x.y.z	☒
Servicegroup Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Global Health	Centreon	x.y.z	☒
Graph Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Tactical Overview	Centreon	x.y.z	☒
Host Monitoring	Centreon	x.y.z	☒
Engine-status	Centreon	x.y.z	☒
Service Monitoring	Centreon	x.y.z	☒

Refresh

Next

- Étape 9 installation terminée



9 installation finished

Thank you for installing **Centreon**

We hope you will enjoy your monitoring experience



Centreon uses a telemetry system and a Centreon Customer Experience Improvement Program whereby anonymous information about the usage of this server may be sent to Centreon. This information will solely be used to improve the software user experience. You will be able to opt-out at any time about CEIP program through administration menu. Refer to ceip.centreon.com for further details.

Documentation | Github | Community Slack | Support

www.centreon.com

Back

Refresh

Finish

4. Ajout de la licence

Centreon nécessite une licence même pour la version gratuite. Demander la licence IT-100 freemium sur :

https://www.centreon.com/fr/essai-gratuit/#dployez_vous_mme_centreon

Renseigner vos informations (mail, nom, prénom, pays). La licence est reçue par mail quasi instantanément.


Pour l'appliquer dans Centreon : Administration > Extensions > Gestionnaire > Télécharger une licence, puis coller la clé reçue par mail.



4.1 Config CMA windows

installer le cma depuis <https://download.centreon.com/>

rentre l'adresse de centreon le nom que la machine aura sur centreon

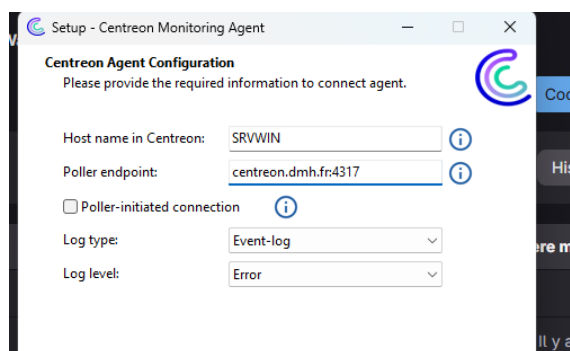

puis sur centreon créer un token qui faudra partager avec le cma et config l'agent sur centreon aussi.

Générer un token

Dans Administration > Jetons d'authentification , créez un jeton de type CMA , avec la durée d'expiration de votre choix (ou sans expiration).

Copiez ce jeton dans le presse-papiers, depuis l'écran de création ou la liste des jetons.

le renseigner sur le client CMA

Centreon Agent Configuration

Connection security for agent.



Encryption:

Token:



puis configurer le client sur Centreon

Mettre à jour la configuration collecteur/agent

Nom *

Type d'agent *

Niveau de chiffrement *

Paramètres

Collecteurs

Collecteurs *

Certificat public

CA

Clé privée

Jeton(s) d'authentification CMA

Sélectionner des jetons CMA existants *

+ Créer un nouveau jeton CMA

4.2 Configuration SNMP sur un client Linux

Pour superviser un serveur Linux via SNMP, il faut installer et configurer SNMP sur chaque machine cliente.

Installer le paquet snmpd :


```
apt install -y snmpd
```

Éditer le fichier de configuration :

```
nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Remplacer ou adapter les lignes suivantes :

```
# Écouter sur toutes les interfaces
agentAddress udp:161

# Définir la communauté SNMP (même valeur que dans Centreon)
rocommunity communauté SNMP ipcentreon

# Informations système
sysLocation    Salle serveur DMH
sysContact     admin@dmh.fr
```

Redémarrer et activer le service :

```
systemctl restart snmpd
systemctl enable snmpd
```


Vérifier que le port SNMP est bien ouvert :

```
ss -ulnp | grep 161
```


Tester depuis le serveur Centreon que la réponse SNMP fonctionne :

```
snmpwalk -v2c -c public <IP_CLIENT> system
# Si snmpwalk retourne des informations système, le client SNMP est correctement configuré.
```

5. Ajout de connecteurs

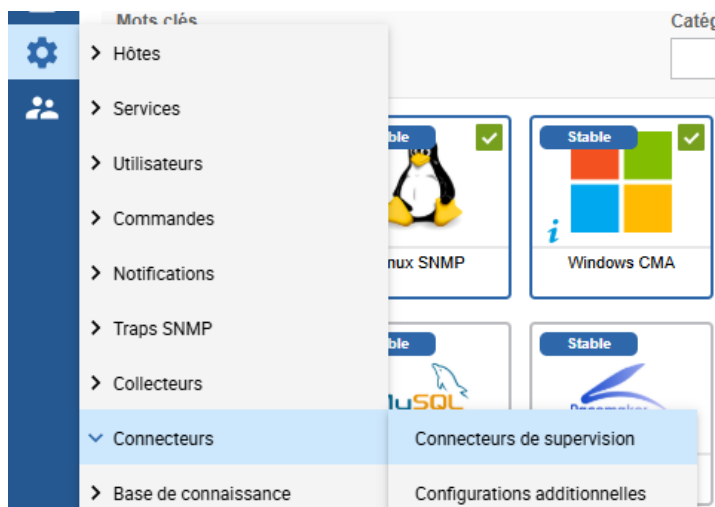

Les connecteurs permettent un déploiement rapide de la supervision. Ils sont disponibles pour tous les OS et protocoles (SNMP, CMA, Telegraf, NSClient).

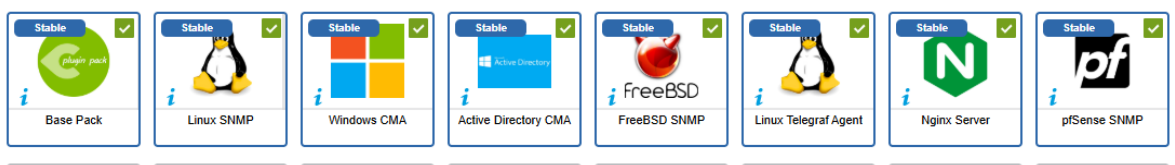


Aller dans Configuration > Connecteurs de supervision et installer les packs nécessaires :

- Base Pack — obligatoire, à installer en premier
- Linux SNMP — supervision des serveurs Linux
- Windows CMA — supervision des serveurs Windows
- Active Directory CMA — DNS, DHCP, LDAP, Kerberos
- FreeBSD SNMP — supervision OPNsense et TrueNAS
- Nginx Server — supervision du load balancer
- etc.

6. Création d'hôtes

Aller dans Configuration > Hôtes > Hôtes, puis cliquer sur Ajouter.

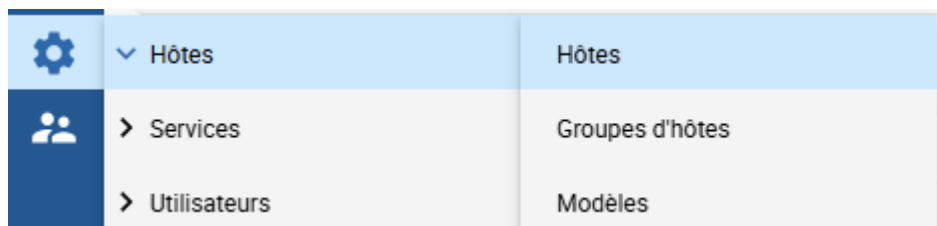

Renseigner pour chaque équipement :

- Nom — nom de l'hôte (ex : srvwin, opnsense, truenas)
- Alias — description courte
- Adresse — IP ou nom DNS de l'équipement
- Communauté SNMP & Version — pour les équipements SNMP (v2c recommandé)
- Serveur de supervision — Central
- Fuseau horaire — conseillé (Europe/Paris)
- Modèles — sélectionner le modèle du connecteur installé

?	Nom *		
?	Alias		
?	Adresse *		Résoudre
?	Communauté SNMP & Version		▼
?	Serveur de supervision	Central ▼	
?	Fuseau horaire	Fuseau horaire ▼	⊗

L'ajout d'un modèle crée automatiquement les services associés à l'équipement il ne vous reste plus qu'à préciser les valeurs souhaitées

Modèles

Un hôte ou modèle d'hôte peut avoir plusieurs modèles. Voir l'aide pour plus d'informations.

Créer aussi les services liés aux modèles

Options de contrôle de l'hôte

Commande de vérification

Arguments

Macros personnalisées

☐ Hérité depuis un modèle

+ Ajouter une nouvelle entrée

Sélectionner un modèle

App-Webserver-Nginx-ServerStatus

App-Webserver-Nginx-ServerStatus-custom

Generic-Active-Cloud-Host

Generic-Active-Cloud-Host-custom

generic-active-host


generic-active-host-custom

generic-dummy-host

generic-dummy-host-custom

7. Création de services

Si les modèles ne couvrent pas tous les besoins, créer des services manuellement via Configuration > Services > Services par hôte > Ajouter.

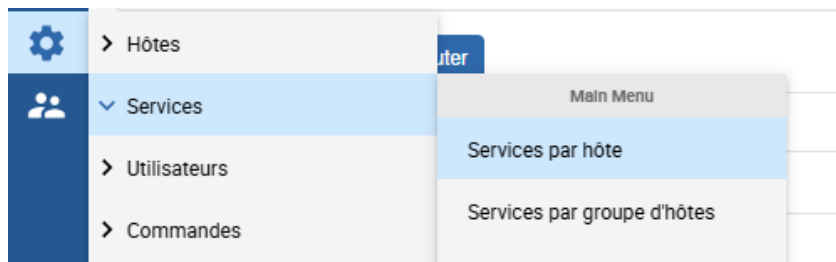

Renseigner :

- Nom — nom du service (ex : CPU, Disque /, HTTP)
- Hôtes — l'hôte auquel rattacher ce service
- Modèle — choisir un modèle de service approprié

?	Nom *	
?	Hôtes *	Hôtes
?	Modèle	Modèle

Options de contrôle des services


- Macros — compléter les paramètres selon l'objectif (seuils d'alerte, PORT, etc.)

?	Commande de vérification *	Commande de vérification	i	x
?	Macros personnalisées			
	Hérité depuis un modèle Hérité depuis la commande			
	+ Ajouter une nouvelle entrée Rien à afficher, utiliser le bouton "Add"			
?	Arguments	Argument	Valeur	
		Aucun argument trouvé dans cette commande		

Options d'exportation des données

8. Mise à jour de la configuration

Centreon ne recharge pas la configuration automatiquement. Après chaque modification, aller dans Configuration > Collecteurs > Collecteurs.

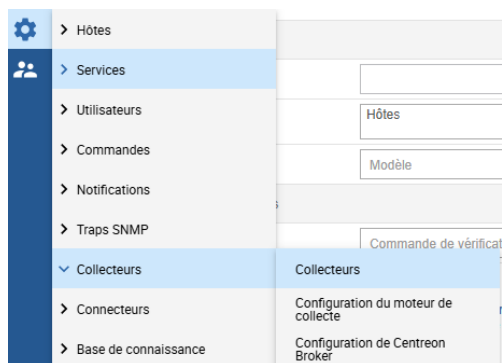

Ajouter Ajouter (avancé) Exporter la configuration Dupliquer Supprimer											30	1-1 de 1
☐ Nom	Adresse IP	Type de serveur	En cours d'exécution ?	Changement de configuration *	PID	Uptime	Dernière mise à jour	Version	Défaut	Statut	Actions	Options
☒ Central	127.0.0.1	Central	OK	OK	62391	17 minutes 10 seconds	6 mai 2026 11:25:40	Centreon Engine 25.10.5	Oui	Active		1

Sélectionner le collecteur Central, puis cliquer sur Exporter la configuration. Cocher :

- Générer les fichiers de configuration
- Lancer le débogage du moteur de supervision (-v)
- Redémarrer l'ordonnanceur — méthode : Recharger

Collecteurs
Central

Actions

☒ Générer les fichiers de configuration

☒ Lancer le débogage du moteur de supervision (-v)

☐ Déplacer les fichiers générés

☒ Redémarrer l'ordonnanceur
 Méthode Recharger

☐ Commande exécutée post-génération

Exporter

Console

Progression (100%)

Préparation de l'environnement... OK

[+] Central

Génération des fichiers... OK

Redémarrage de l'ordonnanceur... OK

9. Installation et configuration de Postfix


Centreon utilise Postfix comme agent d'envoi de mail pour les notifications. Il doit être installé et configuré avant de pouvoir recevoir des alertes.

9.1 Récupérer un App Password Gmail


Si vous utilisez Gmail comme relais SMTP, Google interdit l'utilisation du mot de passe principal du compte. Il faut générer un App Password (mot de passe d'application).

Prérequis : la validation en deux étapes doit être activée sur le compte Google.

- Aller sur myaccount.google.com
- Cliquer sur Sécurité dans le menu gauche
- Activer la validation en deux étapes si ce n'est pas déjà fait
- Dans la barre de recherche du compte Google, rechercher Mots de passe des applications

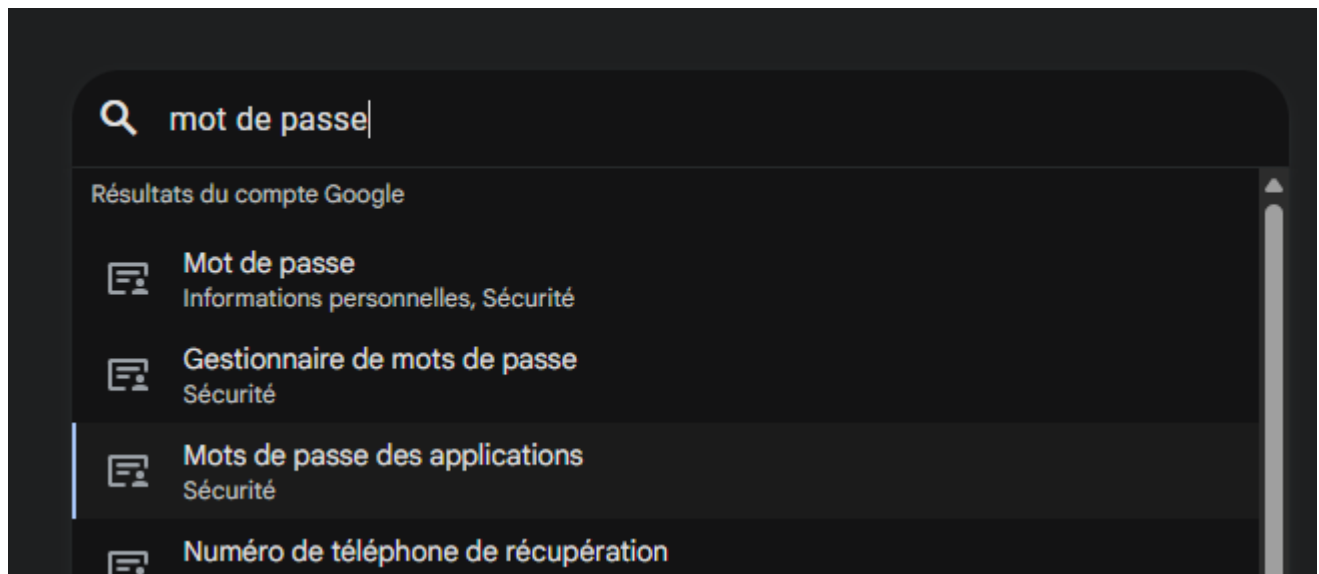

- Donner un nom à l'application (ex : Centreon) et cliquer sur Creer
- Google affiche un mot de passe de 16 caracteres — le copier immédiatement, il ne sera plus visible ensuite

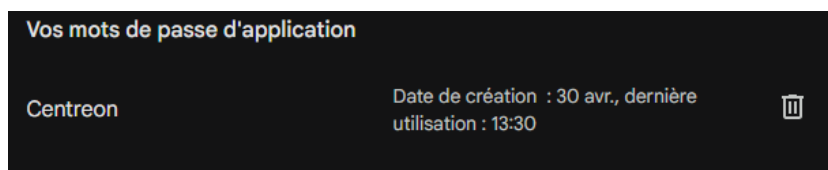

Ce mot de passe de 16 caractères sera utilisé à la place du vrai mot de passe Gmail dans la configuration Postfix ci-dessous.

9.2 Installation de Postfix

Installer Postfix et mailutils :

```
apt install -y postfix mailutils
```

Lors de l'installation, sélectionner 'Site Internet' puis entrer le nom de domaine du serveur (ex : centreon.dmh.fr).

Éditer la configuration Postfix :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Vérifier ou modifier les lignes suivantes :

```
myhostname = centreon.dmh.fr
myorigin = /etc/mailname
relayhost = [smtp.gmail.com]:587 #ou votre serveur smtp
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

Créer le fichier de credentials SMTP :

```
echo "[smtp.gmail.com]:587 votre@email.com:app_password" > /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
```

Redémarrer et activer Postfix :

```
systemctl restart postfix
systemctl enable postfix
```

Tester l'envoi de mail depuis le serveur :

```
echo "Test Postfix" | mail -s "Test depuis Centreon" votre@email.com
# Si le mail arrive, Postfix est correctement configuré. Sinon, consulter : journalctl -u postfix
```

9.3 Configuration SMTP dans Centreon

Aller dans Administration > Paramètres > Mails et renseigner les paramètres SMTP :

Paramètre	Valeur exemple
SMTP Host	smtp.gmail.com
SMTP Port	587
Use SSL	Non
SMTP Login	votre@email.com
SMTP Password	app password Gmail (16 caracteres)
Email From	votre@email.com
Email To (default)	admin@votre-domaine.fr

9.4 Création d'une commande de notification

Aller dans Configuration > Commandes > Notifications. Une commande de notification par défaut existe déjà (notify-host-by-email, notify-service-by-email).

Exemple de commande pour les hôtes :

```
/usr/bin/printf "%b" "Hôte: $HOSTNAME$\nEtat: $HOSTSTATE$\n\n\nAdresse: $HOSTADDRESS$\nDate: $LONGDATETIME$" | \nmail -s "Centreon - $HOSTSTATE$ - $HOSTNAME$" $CONTACTEMAIL$
```

9.5 Assignation aux contacts

Aller dans Configuration > Utilisateurs > Contacts. Modifier le contact admin (ou créer un nouveau contact) et vérifier :

- Activer les notifications — Oui
- Commande de notification hôte — notify-host-by-email
- Commande de notification service — notify-service-by-email
- Période de notification — 24x7
- Options de notification hôte — Down, Unreachable, Recovery
- Options de notification service — Warning, Critical, Unknown, Recovery

Sauvegarder puis exporter la configuration

10. Tests de fonctionnement

Voici les tests à effectuer pour valider l'installation complète :

Test	Commande / Action	Résultat attendu
Ping hôte	Supervision > Statut des ressources	Hôte UP (vert)
Service SNMP	Vérifier service CPU/RAM	valeur numérique
Agent CMA - CPU	Vérifier service CPU sur srvwin/dfs1	Valeur CPU en % - statut OK
Agent CMA - Disque	Vérifier service Disque C: sur srvwin	Espace disque en % - statut OK
Agent CMA - RAM	Vérifier service Memoire sur srvwin	RAM utilisee en % - statut OK
Alerte mail	Eteindre un hote supervise non essentiels comme le load balancer	Email reçu en < 5 min
Export config	Config > Collecteurs > Exporter	Aucune erreur, statut OK

10.1 Vérifier l'état des hôtes

Aller dans Supervision > Statut des ressources. Tous les hôtes ajoutés doivent apparaître en UP (vert). Si un hôte est en PENDING, attendre quelques secondes puis rafraîchir.

10.2 Tester une notification mail

Éteindre ou isoler un équipement supervisé (ex : couper le ping vers un hôte avec une règle de pare-feu temporaire). Après le délai de notification configuré, un mail d'alerte doit arriver sur l'adresse du contact.

Ou si vous ne voulez pas on peut forcer un mail ,pour forcer manuellement une notification de test depuis le serveur :

```
echo "Test Centreon" | mail -s "Test notification" admin@votre-domaine.fr
```

10.3 Vérifier les logs en cas de problème

Si un service reste en état inconnu ou qu'aucune notification n'arrive, vérifier les logs :

```
tail -f /var/log/centreon-engine/centengine.log
tail -f /var/log/centreon-broker/central-broker-master.log
journalctl -u postfix --since "10 minutes ago"
```