


ATIVIDADE_06_VICTOR_EMANUEL_SILVA_SANTANA_260143092

Questão 1:

ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Não apresentará erro, o resultado do cálculo será falso e será apresentado a numeração.

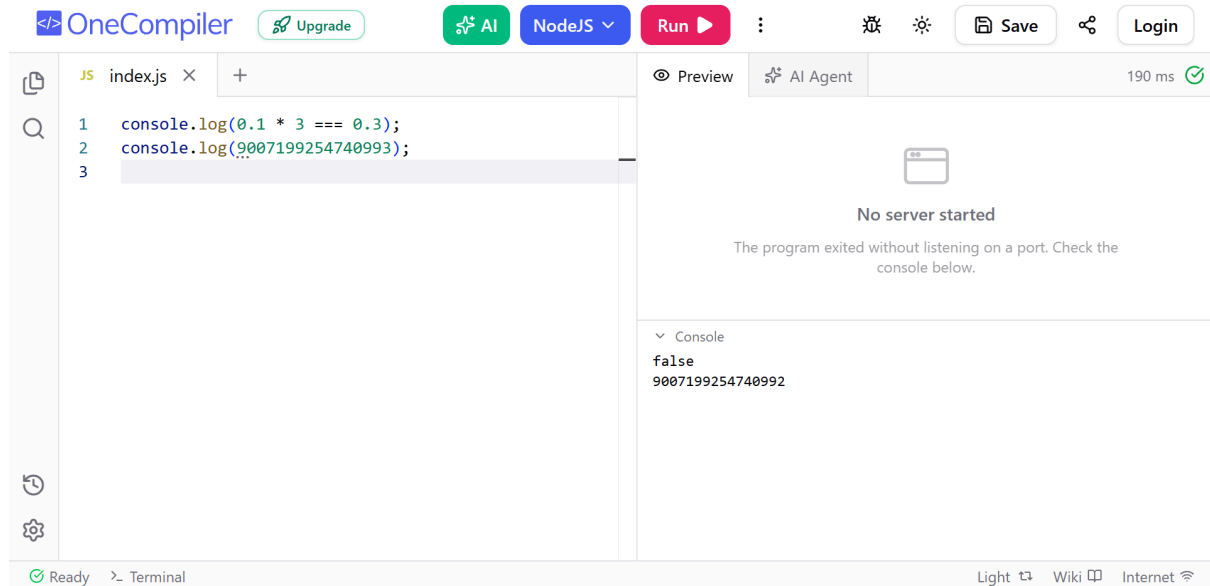

```
JS index.js x +
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2 console.log(9007199254740993);
3
```

Preview AI Agent 190 ms

No server started

The program exited without listening on a port. Check the console below.

Console

```
false
9007199254740992
```

Ready Terminal Light Wiki Internet

Questão 2:

ANTES de executar: qual é a saída?

R: Contará o total de caracteres



```
main.py x +
1 palavra = "maçã"
2 print(len(palavra), len(palavra.encode())) # encode() usa UTF-8
```

Console I/O AI Agent 171 ms


4 6

Ready Terminal Light Wiki Internet

Questão 3:

ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Não há erro de compilação ou sintaxe, o que vai acontecer é um estouro (overflow).

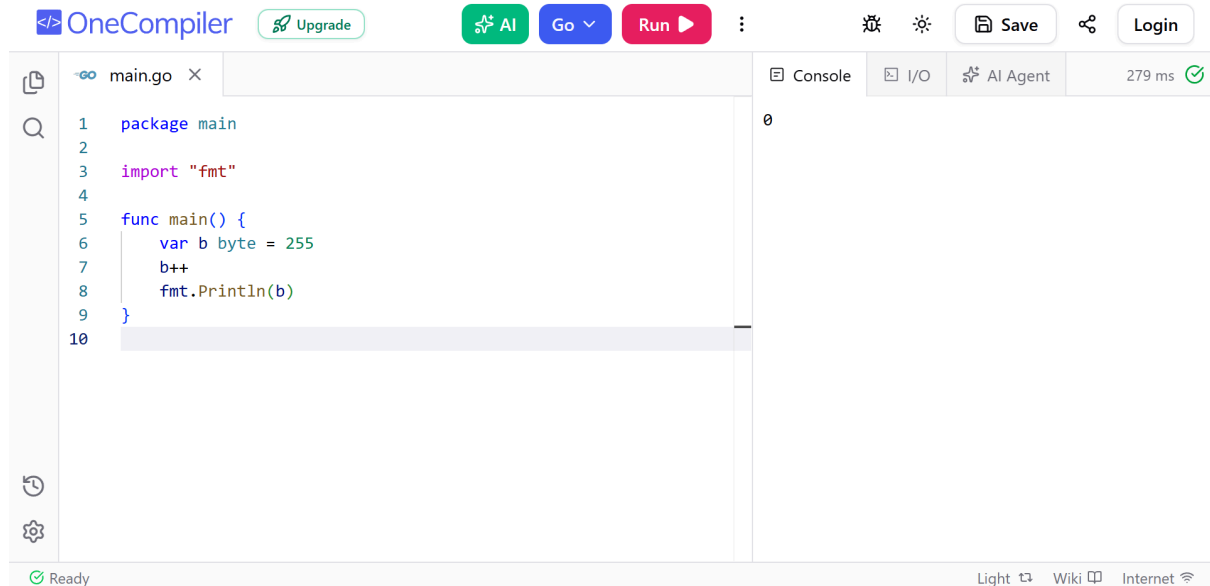

The screenshot shows the OneCompiler web interface. The top bar includes the OneCompiler logo, an 'Upgrade' button, an 'AI' button, a 'Go' dropdown menu, a 'Run' button, and icons for 'Save', 'Login', and 'AI Agent'. The main editor displays a Go file named 'main.go' with the following code:


```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var b byte = 255
7     b++
8     fmt.Println(b)
9 }
10
```

The right sidebar shows the 'Console' tab with the output '0'. The bottom status bar indicates 'Ready' and 'Light' theme.

Questão 4:

ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: A sintaxe está correta, porém o programa encontra erro na execução, pois é um array de 3 posições então nesse caso existiria a posição 0, 1 e 2. Por isso o erro de Array Out Of Bounds Exception.

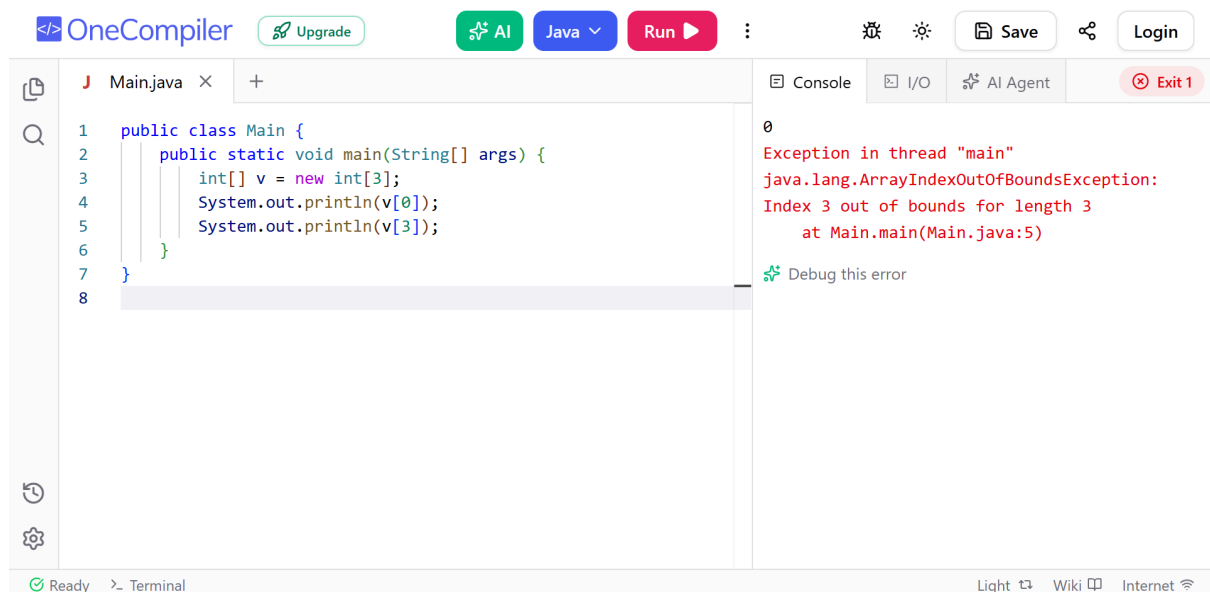

The screenshot shows the OneCompiler web interface. The top bar includes the OneCompiler logo, an 'Upgrade' button, an 'AI' button, a 'Java' dropdown menu, a 'Run' button, and icons for 'Save', 'Login', and 'AI Agent'. The main editor displays a Java file named 'Main.java' with the following code:

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] v = new int[3];
4         System.out.println(v[0]);
5         System.out.println(v[3]);
6     }
7 }
8
```

The right sidebar shows the 'Console' tab with the output '0' and a red error message:

```
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
Index 3 out of bounds for length 3
    at Main.main(Main.java:5)
```

Below the error message is a 'Debug this error' link. The bottom status bar indicates 'Ready' and 'Terminal' view.

Questão 5:

ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Erro na compilação, o programa passou a propriedade de s para t. Nesse programa, como uma variável tomou a propriedade da outra quando tentou chamar a variável que perdeu valor não consegue chamar nada, pois ela ficou invalidada.

The screenshot shows the OneCompiler Rust IDE. The code in the editor is:

```
1 fn main() {  
2     let s = String::from("oi");  
3     let t = s;  
4     println!("{}", s, t);  
5 }  
6
```

The console shows the following error:

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s`  
--> HelloWorld.rs:4:23  
2 |     let s = String::from("oi");  
  |         - move occurs because `s` has type `String`, which  
  |         does not implement the `Copy` trait  
3 |     let t = s;  
  |         - value moved here  
4 |     println!("{}", s, t);  
  |                   ^ value borrowed here after move  
  |  
  help: consider cloning the value if the performance cost is  
  |       acceptable  
3 |     let t = s.clone();  
  |               +++++++  
  
error: aborting due to 1 previous error  
  
For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.  
Debug this error
```

Questão 6:

ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: A sintaxe está correta, o código executou corretamente e entregou a numeração hexadecimal do número 1.

The screenshot shows the OneCompiler C IDE. The code in the editor is:

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main(void) {  
4     union { int i; float f; } u;  
5     u.f = 1.0f;  
6     printf("%d\n", u.i);  
7     return 0;  
8 }  
9
```

The console shows the output:

```
1065353216
```

The status bar at the bottom indicates "Ready" and "Terminal".