Gateway

El gateway es el encargado de gestionar los distintos servicios web, en nuestro caso tenemos 3, ws-equipos, ws-jugadores y w-contratos. Además tambien gestiona nuestro servicio web aggregator.
El gateway será capaz de realizar las consultas que obtiene de los servicios web, y poder realizarlos desde el puerto destinado a él.
El puerto de este módulo será el 8085

- Enlace a swagger-ui:
http://localhost:8085/q/dev-ui/io.quarkus.quarkus-smallrye-openapi/swagger-ui

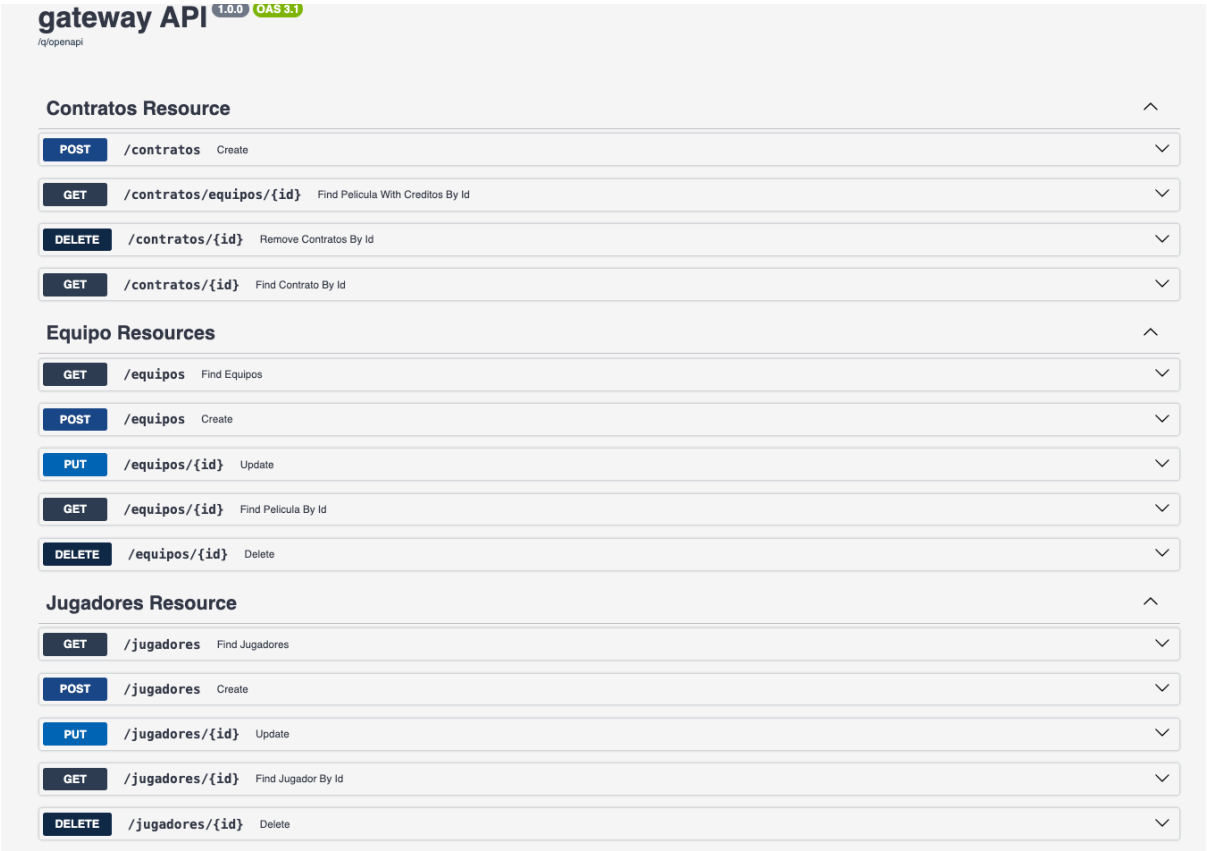

- **Contratos Resource**
  - GET /contratos/{id} - GET http://localhost:8085/contratos/{id}

En el Path Param se asignará el id del contrato a buscar. Te devuelve un Status Code de 200, con un objeto Contrato con MediaType application/json.
En caso de que no encuentre el contrato se devolverá un Status code 404 con el mensaje de error correspondiente.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/contratos/4' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/contratos/4
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "equipo": "2",
  "finContrato": "2026",
  "id": "4",
  "jugador": "4"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 58
content-type: application/json
```

  - GET /contratos/equipos/{id} - GET http://localhost:8085/contratos/equipos/{id}

En el Path Param se asignará el id del equipo que quieres encontrar sus contratos. Te devuelve un Status Code de 200, con un objeto EquipoWithContratos que consta de un objeto Equipo con un array de JugadorEquipo. Produce MediaType application/json.
En caso de que no encuentre el equipo se devolverá un Status code 404 con el mensaje de error correspondiente.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/contratos/equipos/8' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/contratos/equipos/8
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "equipo": {
    "ciudad": "Bilbao",
    "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/621.png?lm=1695069038",
    "fundacion": "1898",
    "id": "8",
    "nombre": "Athletic Club",
    "presupuesto": 120000000
  },
  "jugadores": [
    {
      "fin_contrato": "2027",
      "nombre": "Nico Williams",
      "valor_mercado": "50M €"
    },
    {
      "fin_contrato": "2025",
      "nombre": "Unai Simón",
      "valor_mercado": "25M €"
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 346
content-type: application/json
```

- POST /contratos - POST http://localhost:8085/contratos

Para realizar este recurso, hay que proporcionar en formato json un objeto ContratoDto. Si se envía correctamente generará Status Code 201. En caso de que no se envie bien el json, devolverá un Status Code 400.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8085/contratos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "equipo": "9",
  "jugador": "13",
  "finContrato": "2028"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/contratos
```

Server response

Code	Details

201
Undocumented
	Response body
	`{ "equipo": "9", "finContrato": "2028", "id": "39", "jugador": "13" }`
	Download
	Response headers
	`content-length: 60`
	`content-type: application/json`
	`location: http://localhost:8085/contratos/39`

Responses

- DELETE /contratos/{id} - DELETE http://localhost:8085/contratos/{id}

En el Path Param habrá que añadir el id del contrato a eliminar, si lo encuentra devolverá un Status code 204 No Content. En caso contrario devolverá 404 Not Found con su mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8085/contratos/39' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/contratos/39
```

Server response

Code	Details
204 *Undocumented*	Response headers `content-type: application/octet-stream`

- Equipos Recourse

- GET /equipos - GET http://localhost:8085/equipos

Este recurso obtiene la información de todos los equipos. Al realizar está consulta, el media type producido es (application/json), y obtenemos una lista de objetos Equipo, con todas sus entidades. Devuelve un Status Code 200.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/equipos' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/equipos
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "ciudad": "Madrid",
    "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/418.png?lm=1729684474",
    "fundacion": "1902",
    "id": "1",
    "nombre": "Real Madrid",
    "presupuesto": 800000000
  },
  {
    "ciudad": "Barcelona",
    "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/131.png?lm=1406739548",
    "fundacion": "1899",
    "id": "2",
    "nombre": "FC Barcelona",
    "presupuesto": 700000000
  },
  {
    "ciudad": "Madrid",
    "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/13.png?lm=1719915566",
    "fundacion": "1903",
    "id": "3",
    "nombre": "Atlético de Madrid",
    "presupuesto": 400000000
```


Download

Response headers

```
content-length: 1755
content-type: application/json
```

Al realizar está consulta, el media type producido es (application/json), y obtenemos una lista de objetos Equipo, con todas sus entidades.

- GET /equipos/{id} - GET http://localhost:8085/equipos/{id}

Este recurso obtiene la información de un equipo concreto a partir de su id. Tenemos un Path Param qué tenemos que añadir el id de uno de los equipos.
En caso de no encontrar el equipo, te devolverá un Status Code de 404, y te mostrara el mensaje de error que el equipo no existe.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/equipos/10' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/equipos/10
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "ciudad": "Vigo",
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/940.png?lm=1406966406",
  "fundacion": "1923",
  "id": "10",
  "nombre": "Celta de Vigo",
  "presupuesto": 90000000
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 172
content-type: application/json
```

- POST /equipos - POST http://localhost:8085/equipos

Este recurso añade un equipo a la base de datos, para ello, hay que añadir mediante json, un objeto EquipoDto. Si se añade correctamente te genera un Status Code de 201, que significa que se ha añadido.
En caso de añadir un equipo, cuyo nombre sea el mismo a un equipo existente se producira una violación de constraits, también ocurrira si no añades alguno de los atributos de EquipoDto. En ambos casos generará Status Code 500, junto a el mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8085/equipos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Leganes",
  "ciudad": "Leganes",
  "estadio": "Estadio Municipal Butarque",
  "fundacion": "1928",
  "presupuesto": 41000000,
  "escudo": "logo leganes"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/equipos
```

Server response

Code	Details
201 *Undocumented*	Response body

```
{
  "ciudad": "Leganes",
  "escudo": "logo leganes",
  "estadio": "Estadio Municipal Butarque",
  "fundacion": "1928",
  "id": "14",
  "nombre": "Leganes",
  "presupuesto": 41000000
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 151
content-type: application/json
location: http://localhost:8085/equipo/14
```

- PUT /equipos/{id} - PUT http://localhost:8085/equipos/{id}

El recurso de actualizar contiene un Path param para añadir el id del que vamos a actualizar. Al igual que en post, debemos añadir un recurso json, con las propiedades de EquipoDto. En caso de que se actualice correctamente devuelve un Status code 200.
En caso de ir a actualizar un equipo que no existe, te devuelve un Status code 404, con el mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8085/equipos/14' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Leganes",
  "ciudad": "Madrid",
  "estadio": "Estadio Municipal Butarque",
  "fundacion": "1927",
  "presupuesto": 41000000,
  "escudo": "logo leganes"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/equipos/14
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "ciudad": "Madrid",
  "escudo": "logo leganes",
  "estadio": "Estadio Municipal Butarque",
  "fundacion": "1927",
  "id": "14",
  "nombre": "Leganes",
  "presupuesto": 41000000
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 150
content-type: application/json
```

- DELETE /equipos/{id} - DELETE http://localhost:8085/equipos/{id}

La función borrar, contiene un path param para buscar el equipo por su id, en caso de eliminarse correctamente te devuelve status code 204 No content, y se elimina correctamente.
En caso de no encontrarse el equipo, devolverá un mensaje de que no se encontró el equipo con Status Code 404.
En el caso de hacer la función borrar en un equipo con contratos, se producirá una violación de constraints y devolvera Status code 500.

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8085/equipos/14' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/equipos/14
```

Server response

Code	Details
204 *Undocumented*	Response headers `content-type: application/octet-stream`

- Jugador Resource

- GET /jugadores - GET http://localhost:8085/jugadores

Este recurso obtiene la información de todos los jugadores.
Al realizar está consulta, te devuelve un json con una lista de objetos Equipo, con todas sus propiedades.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/jugadores' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/jugadores
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/371998-1664869583.jpg?lm=1",
    "idJugador": "1",
    "nacionalidad": "Brasil",
    "nombre": "Vinicius Junior",
    "valorMercado": "150M €"
  },
  {
    "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/581678-1693987944.jpg?lm=1",
    "idJugador": "2",
    "nacionalidad": "Inglaterra",
    "nombre": "Jude Bellingham",
    "valorMercado": "180M €"
  },
  {
    "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/38253-1701118759.jpg?lm=1",
    "idJugador": "3",
    "nacionalidad": "Polonia",
    "nombre": "Robert Lewandowski",
    "valorMercado": "30M €"
  },
  {
    "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/683840-1744278342.jpg?lm=1"
```


Download

Response headers

```
content-length: 3693
content-type: application/json
```

- GET /jugadores/{id} - GET http://localhost:8085/jugadores/{id}

Este recurso obtiene la información de un jugador concreto a partir de su id. Tenemos un Path Param qué tenemos que añadir el id de uno de los jugador.
En caso de no encontrar el jugador, te devolverá un Status Code de 404, y te mostrará el mensaje de error que el jugador no existe.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8085/jugadores/18' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/jugadores/18
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/221322-1605193468.jpg?lm=1",
  "idJugador": "18",
  "nacionalidad": "España",
  "nombre": "Jose Gayà",
  "valorMercado": "20M €"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 181
content-type: application/json
```

- POST /jugadores - POST http://localhost:8085/jugadores

Este recurso añade un jugador a la base de datos, para ello, hay que añadir mediante json, un objeto JugadorDto. Si se añade correctamente te genera un Status Code de 201, que significa que se ha añadido correctamente.
En caso de añadir un jugador, cuyo nombre sea el mismo a un jugador existente se producira una violación de constraits, también ocurrira si no añades alguno de los atributos de JugadorDto. En ambos casos generará Status Code 500, junto a el mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8085/jugadores' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Borja Iglesias",
  "nacionalidad": "España",
  "foto": "foto jugador",
  "valorMercado": "5M"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/jugadores
```

Server response

Code	Details
201 *Undocumented*	Response body

```
{
  "foto": "foto jugador",
  "idJugador": "23",
  "nacionalidad": "España",
  "nombre": "Borja Iglesias",
  "valorMercado": "5M"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 111
content-type: application/json
location: http://localhost:8085/jugador/23
```

- PUT /jugadores/{id} - PUT http://localhost:8085/jugadores/{id}

El recurso de actualizar contiene un Path param para añadir el id del jugador que vamos a actualizar. Al igual que en post, debemos añadir un recurso json, con las propiedades de JugadorDto. En caso de que se actualice correctamente devuelve un Status code 200.
En caso de ir a actualizar un jugador que no existe, te devuelve un Status code 404, con el mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8085/jugadores/23' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Borja Iglesias",
  "nacionalidad": "Brasil",
  "foto": "foto jugador",
  "valorMercado": "1M"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/jugadores/23
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "foto": "foto jugador",
  "idJugador": "23",
  "nacionalidad": "Brasil",
  "nombre": "Borja Iglesias",
  "valorMercado": "1M"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 110
content-type: application/json
```

- DELETE /jugadores/{id} - DELETE http://localhost:8085/jugadores/{id}

La función borrar, contiene un path param para buscar el jugador por su id, en caso de eliminarse correctamente te devuelve status code 204 No content, y se elimina correctamente.
En caso de no encontrarse el jugador, devolverá un mensaje de que no se encontró el jugador.
En el caso de hacer la función borrar en un jugador con contratos, se producirá una violación de constraints y devolverá Status code 500.

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8085/jugadores/23' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8085/jugadores/23
```

Server response

Code	Details
204 *Undocumented*	Response headers

```
content-type: application/octet-stream
```