Ws-Jugadores

En este módulo se desarrollará las funcionalidades correspondientes a Jugadores, en las que se podrán realizar las funciones de buscar todos los equipos, buscar un jugador determinado por un id, actualizar un jugador, añadirlo y borrarlo.
Los diferentes recursos serán gestionados mediante la clase de JugadorResource, la cual obtiene la información inyectando el caso de uso correspondiente. Los casos de uso se comunican con el Repository, y el Repository obtiene la información de el dao el cual obtiene la información de la base de datos.
El puerto de este módulo será el 8083

- Enlace a swagger-ui:
http://localhost:8083/q/dev-ui/io.quarkus.quarkus-smallrye-openapi/swagger-ui

- GET /jugadores - GET http://localhost:8083/jugadores

Este recurso obtiene la información de todos los jugadores.

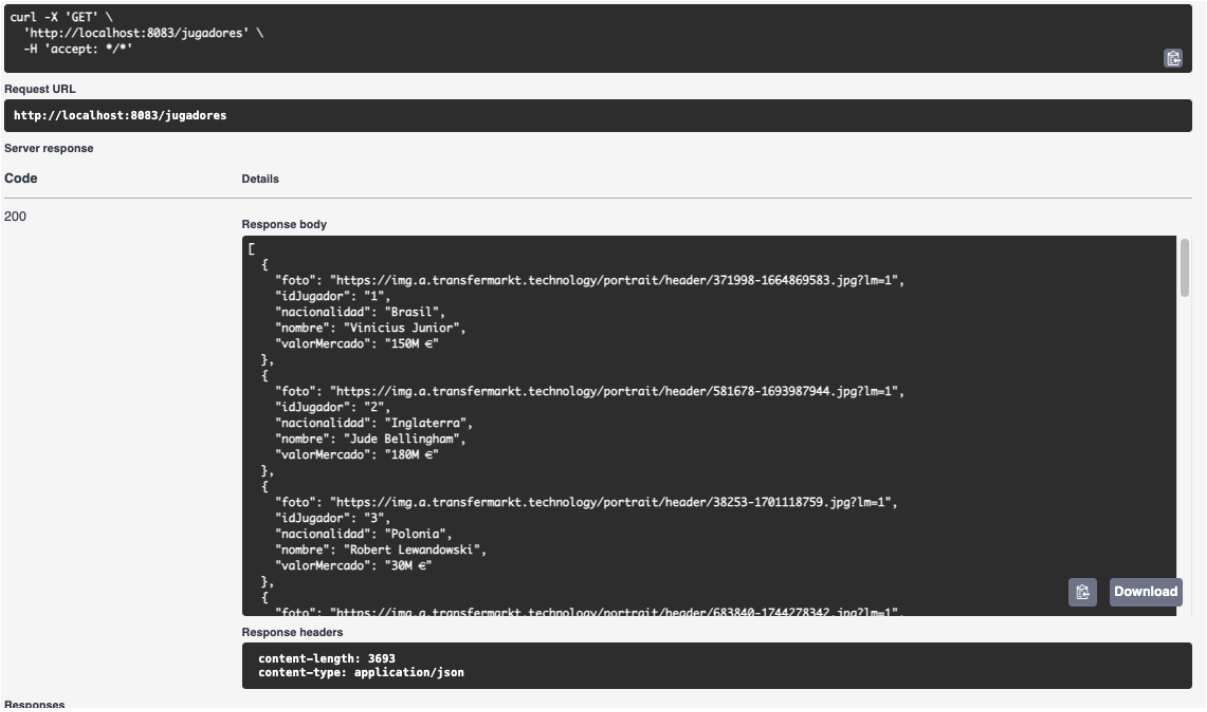

Al realizar está consulta, te devuelve un json con una lista de objetos Equipo, con todas sus propiedades.

- GET /jugadores/{id} - GET http://localhost:8083/jugadores/{id}

Este recurso obtiene la información de un jugador concreto a partir de su id. Tenemos un Path Param qué tenemos que añadir el id de uno de los jugador.

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8083/jugadores/14' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/jugadores/14
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/127048-1563441766.jpg?lm=1",
  "idJugador": "14",
  "nacionalidad": "República Democrática del Congo",
  "nombre": "Cedric Bakambu",
  "valorMercado": "8M €"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 210
content-type: application/json
```

En caso de no encontrar el jugador, te devolverá un Status Code de 404, y te mostrará el mensaje de error que el jugador no existe.

- POST /jugadores - POST http://localhost:8082/jugadores

Este recurso añade un jugador a la base de datos, para ello, hay que añadir mediante json, un objeto JugadorDto. Si se añade correctamente te genera un Status Code de 201, que significa que se ha añadido correctamente.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8083/jugadores' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Arda Guler",
  "nacionalidad": "Turquia",
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/861410-1699472585.jpg?lm=1",
  "valorMercado": "45"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/jugadores
```

Server response

Code	Details
201 *Undocumented*	Response body

```
{
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/861410-1699472585.jpg?lm=1",
  "idJugador": "21",
  "nacionalidad": "Turquia",
  "nombre": "Arda Guler",
  "valorMercado": "45"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 176
content-type: application/json
location: http://localhost:8083/jugador/21
```

En caso de añadir un jugador, cuyo nombre sea el mismo a un jugador existente se producira una violación de constraits, también ocurrira si no añades alguno de los atributos de JugadorDto. En ambos casos generará Status Code 500, junto a el mensaje de error.

- PUT /jugadores/{id} - PUT http://localhost:8082/jugadores/{id}

El recurso de actualizar contiene un Path param para añadir el id del jugador que vamos a actualizar. Al igual que en post, debemos añadir un recurso json, con las propiedades de JugadorDto. En caso de que se actualice correctamente devuelve un Status code 200.

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8083/jugadores/21' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Arda Guler",
  "nacionalidad": "Turquia",
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/861410-1699472585.jpg?lm=1",
  "valorMercado": "200M"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/jugadores/21
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "foto": "https://img.a.transfermarkt.technology/portrait/header/861410-1699472585.jpg?lm=1",
  "idJugador": "21",
  "nacionalidad": "Turquia",
  "nombre": "Arda Guler",
  "valorMercado": "200M"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 178
content-type: application/json
```

En caso de ir a actualizar un jugador que no existe, te devuelve un Status code 404, con el mensaje de error.

- DELETE /jugadores/{id} - DELETE http://localhost:8082/jugadores/{id}

La función borrar, contiene un path param para buscar el jugador por su id, en caso de eliminarse correctamente te devuelve status code 204 No content, y se elimina correctamente.
En caso de no encontrarse el jugador, devolverá un mensaje de que no se encontró el jugador.

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8083/jugadores/21' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/jugadores/21
```

Server response

Code	Details
204	

En el caso de hacer la función borrar en un jugador con contratos, se producirá una violación de constraints y devolverá Status code 500.