# Ws-Equipos

En este módulo se desarrollará las funcionalidades correspondientes a la tabla de la base de datos de Equipos, en las que se podrán realizar las funciones de buscar todos los equipos, buscar un equipo determinado por un id, actualizar un equipo, añadirlo y borrarlo. Los diferentes recursos serán gestionados mediante la clase de EquiposResource, la cual obtiene la información inyectando el caso de uso. Los casos de uso se comunican con el Repository, y el Repository obtiene la información de el dao el cual obtiene la información de la base de datos.
El puerto de este módulo será el 8082

- Enlace a swagger-ui:
http://localhost:8082/q/dev-ui/io.quarkus.quarkus-smallrye-openapi/swagger-ui

- GET /equipos - GET http://localhost:8082/equipos

Este recurso obtiene la información de todos los equipos.

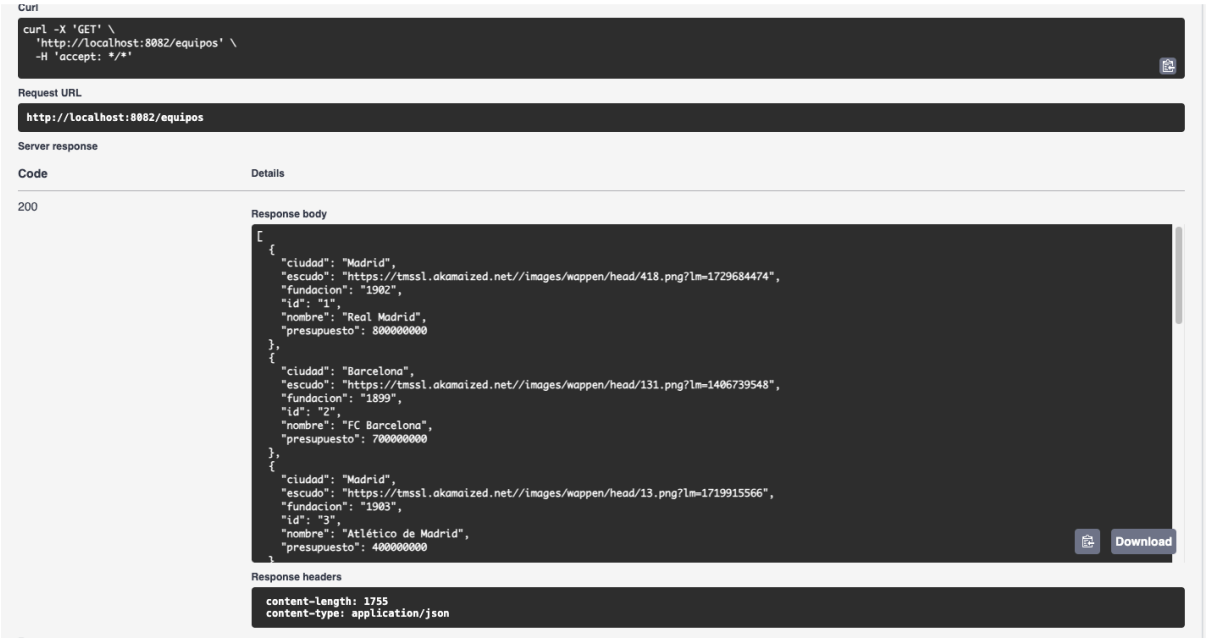


Al realizar está consulta, el media type producido es (application/json), y obtenemos una lista de objetos Equipo, con todas sus entidades.

- GET /equipos/{id} - GET http://localhost:8082/equipos/{id}

Este recurso obtiene la información de un equipo concreto a partir de su id. Tenemos un Path Param qué tenemos que añadir el id de uno de los equipos.

Name | Description

id * required
string
(path)

4

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8082/equipos/4' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/4
```

Server response

Code | Details

200

Response body


```
{
  "ciudad": "Sevilla",
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/368.png?lm=1730896593",
  "fundacion": "1890",
  "id": "4",
  "nombre": "Sevilla FC",
  "presupuesto": 200000000
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 171
content-type: application/json
```

En caso de no encontrar el equipo, te devolverá un Status Code de 404, y te mostrara el mensaje de error que el equipo no existe.

Name | Description

id * required
string
(path)

11

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8082/equipos/11' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/11
```

Server response

Code | Details

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body


```
{
  "message": "El equipo no existe"
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 33
content-type: application/json
```

- POST /equipos - POST http://localhost:8082/equipos

Este recurso añade un equipo a la base de datos, para ello, hay que añadir mediante json, un objeto EquipoDto. Si se añade correctamente te genera un Status Code de 201, que significa que se ha añadido.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8082/equipos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Leganes",
  "estadio": "Butarque",
  "ciudad": "Madrid",
  "fundacion": "1928",
  "presupuesto": 900000000,
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 201<br>*Undocumented* | Response body |

```
{
  "ciudad": "Madrid",
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468",
  "estadio": "Butarque",
  "fundacion": "1928",
  "id": "11",
  "nombre": "Leganes",
  "presupuesto": 900000000
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 190
content-type: application/json
location: http://localhost:8082/equipo/11
```

En caso de añadir un equipo, cuyo nombre sea el mismo a un equipo existente se producira una violación de constraits, también ocurrira si no añades alguno de los atributos de EquipoDto. En ambos casos generará Status Code 500, junto a el mensaje de error.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8082/equipos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Real Madrid",
  "estadio": "Butarque",
  "ciudad": "Madrid",
  "fundacion": "1928",
  "presupuesto": 900000000,
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 500<br>*Undocumented* | Error: Internal Server Error<br>Response body |

```
{
  "message": "Nombre de Equipo ya existente"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 43
content-type: application/json
```

- PUT /equipos/{id} - PUT http://localhost:8082/equipos/{id}

El recurso de actualizar contiene un Path param para añadir el id del que vamos a actualizar. Al igual que en post, debemos añadir un recurso json, con las propiedades de EquipoDto. En caso de que se actualice correctamente devuelve un Status code 200.

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8082/equipos/11' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Leganes",
  "estadio": "Estadio Municipal de Butarque",
  "ciudad": "Leganes",
  "fundacion": "2024",
  "presupuesto": 900000000,
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/11
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 200 | Response body |

```
{
  "ciudad": "Leganes",
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468",
  "estadio": "Estadio Municipal de Butarque",
  "fundacion": "2024",
  "id": "11",
  "nombre": "Leganes",
  "presupuesto": 900000000
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 212
content-type: application/json
```

En caso de ir a actualizar un equipo que no existe, te devuelve un Status code 404, con el mensaje de error.

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8082/equipos/30' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Leganes",
  "estadio": "Estadio Municipal de Butarque",
  "ciudad": "Leganes",
  "fundacion": "2024",
  "presupuesto": 900000000,
  "escudo": "https://tmssl.akamaized.net//images/wappen/head/1244.png?lm=1422972468"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/30
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 404 *Undocumented* | Error: Not Found |

Response body

```
{
  "message": "El equipo no existe"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 33
content-type: application/json
```

- DELETE /equipos/{id} - DELETE http://localhost:8082/equipos/{id}

La función borrar, contiene un path param para buscar el equipo por su id, en caso de eliminarse correctamente te devuelve status code 204 No content, y se elimina correctamente.
En caso de no encontrarse el equipo, devolverá un mensaje de que no se encontró el equipo

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8082/equipos/11' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/11
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 204<br>*Undocumented* | |

En el caso de hacer la función borrar en un equipo con contratos, se producirá una violación de constraints y devolvera Status code 500.

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:8082/equipos/2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8082/equipos/2
```

Server response

| Code | Details |
|---|---|
| 500<br>*Undocumented* | Error: Internal Server Error<br>Response body<br>`{ "message": "El club tiene contratos con jugadores en vigor" }` Download<br>Response headers<br>`content-length: 60`<br>`content-type: application/json` |