



Somos un **ecosistema** de desarrolladores de software

# Introducción a HTML (HyperText Markup Language)



```
8"> <!-- _____ BEGIN NAVIGATION
ation">
.html">Home</a></li>
events.html">Home Events</a></li>
col-menu.html">Multiple Column Men
ren"> <a href="#" class="current"
tall-button-header.html">Tall But
mage-logo.html">Image Logo</a></
ve <a href="tall-logo.html">Ta
f="#">Carousels</a>
le-width-slider.html">Variat
le-width-slider.html">Testimoni
```

“

Observa que la etiqueta `<hr>`, junto a otras como `<br>` o `<img>` son etiquetas que no tienen etiqueta de cierre, es decir, no hay que escribir un `</hr>`, ni un `</br>`, ni un `</img>`. En algunos casos nos las encontraremos como `<hr />`, sin embargo, en HTML5 es correcto establecer solamente la etiqueta de apertura.

”

# Separadores

## <hr>

```
<div class="title">
  <h1>Developers</h1>
  <h2>Tu centro de formación favorito</h2>
  <p>En la web de <a href="https://moodle.riwi.io/">Riwi.io</a> encontrarás más información.</p>
  <hr>
  <p>En otro orden de cosas...</p>
</div>
```



```
<table>
  <tr>
    <td>Fila 1, columna 1</td>
    <td>Fila 1, columna 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila 2, columna 1</td>
    <td>Fila 2, columna 2</td>
  </tr>
</table>
```

Fila 1, columna 1 Fila 1, columna 2  
Fila 2, columna 1 Fila 2, columna 2

Como se puede observar, las columnas (<td>) siempre van contenidas dentro de las filas (<tr>). En caso de querer agrupar celdas de una misma fila o columna.

Tablas  
<table>  
<tr>  
<td>

Para agrupar celdas de una misma fila:

- Utilizamos el atributo **colspan** (column span = número de celdas a abarcar). Esto permite que una celda abarque varias columnas en una fila.

Para agrupar dos celdas de una misma columna:

- Utilizamos el atributo **rowspan** (row span = número de celdas a abarcar). Esto permite que una celda abarque varias filas en una columna.

```
<table border="1" cellpadding="10">
  <tr>
    <td>Fila 1, columna 1</td>
    <td colspan="3">Fila 1, columnas 2, 3 y 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Fila 2, columna 1 + Fila 3, columna 1</td>
    <td>Fila 2, columna 2</td>
    <td>Fila 2, columna 3</td>
    <td>Fila 2, columna 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila 3, columna 2</td>
    <td>Fila 3, columna 3</td>
    <td>Fila 3, columna 4</td>
  </tr>
</table>
```

Tablas <table> <tr> <td>

# Listas



</Riwi>

Etiqueta	Descripción
<ul>	Establece el contenedor de una lista de elementos donde no importa el orden.
<ol>	Establece el contenedor de una lista de elementos numerados (con orden).
<li>	Cada uno de los elementos de cualquiera de las listas anteriores.

# Listas

## Lista no enumerada <ul>

```
<ul>  
  <li>Primer ítem.</li>  
</ul>
```

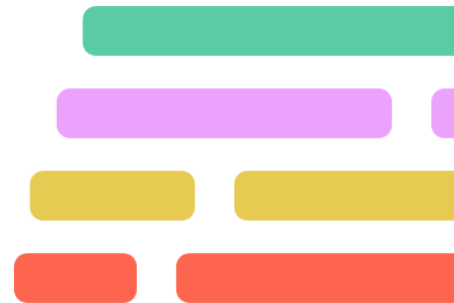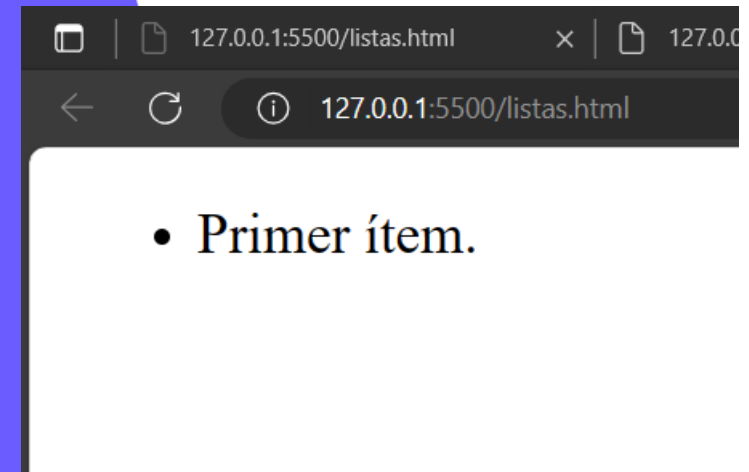




# Listas

## Elemento de la lista <li>

```
<ul>  
  <li>Primer ítem.</li>  
  <li>Segundo ítem.</li>  
  <li>Tercer ítem.</li>  
</ul>
```

- Primer ítem.
- Segundo ítem.
- Tercer ítem.

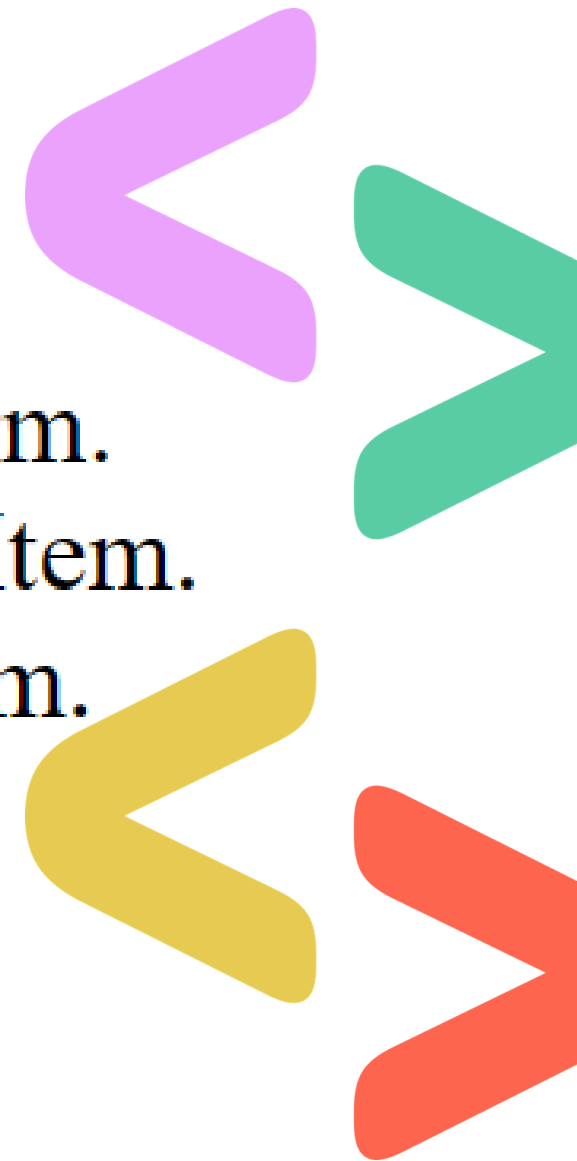

# Listas Enumerada <ol>

```
1 <ol>
2   <li>Primer ítem.</li>
3   <li>Segundo ítem.</li>
4   <li>Tercer ítem.</li>
5 + </ol>
```

1. Primer ítem.
2. Segundo ítem.
3. Tercer ítem.



# Listas Enumerada <ol>

Atributo	Valor	Significado
start	número	Indica el número del primer ítem de la lista y del que empezará a contar.
reversed	-	Si se indica este atributo, la lista se numera en orden inverso.
type	1 a A i I	Lista con números enteros, letras o números romanos (minúsculas o mayúsculas).

# Ejemplos

```
<ol start="5">
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

5. Primer ítem.
6. Segundo ítem.
7. Tercer ítem.

```
<ol type="i" start="5">
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

- v. Primer ítem.
- vi. Segundo ítem.
- vii. Tercer ítem.

```
<ol type="I" start="5" reversed>
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

- V. Primer ítem.
- IV. Segundo ítem.
- III. Tercer ítem.

# Citas o referencias

## <blockquote>

```
<blockquote>  
  La primera regla del Club de la Lucha es:  
  Nadie habla sobre el Club de la Lucha.  
</blockquote>
```

La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.

```
<blockquote>  
  <p>La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.</p>  
  <p class="author">Tyler Durden en El Club de la Lucha</p>  
</blockquote>
```

La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.

Tyler Durden en El club de la pelea



# Citas o referencias

## <blockquote>

</Riwi>

No funciona como un link o enlace para acceder a esa información, sino como metadato de información disponible para máquinas que lean dicha información.

```
<blockquote cite="http://es.wikiquote.org/wiki/Fight\_Club">
  <p>La primera regla del Club de la Pelea es: Nadie habla sobre el Club de la Pelea.</p>
  <p class="author">Tyler Durden en El Club de la Pelea</p>
</blockquote>
```

La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.

Tyler Durden en El Club de la Lucha



Pero puede ser mejor

# Citas o referencias

## <blockquote>

</Riwi>

```
<blockquote cite="http://es.wikiquote.org/wiki/Fight_Club">
  <p>La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.</p>
  <footer>
    <cite class="author">Tyler Durden</cite> en
    <cite class="title">El Club de la Lucha</cite>
  </footer>
  <p>Fuente: <a href="http://es.wikiquote.org/wiki/Fight_Club" target="_blank">http://es.wikiquote.org/wiki/Fight_Club</a></p>
</blockquote>
```

La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.

*Tyler Durden en El Club de la Lucha*

Fuente: [http://es.wikiquote.org/wiki/Fight\\_Club](http://es.wikiquote.org/wiki/Fight_Club)

**</Be a  
coder>**