


## Configuração do Protocolo de roteamento RIP

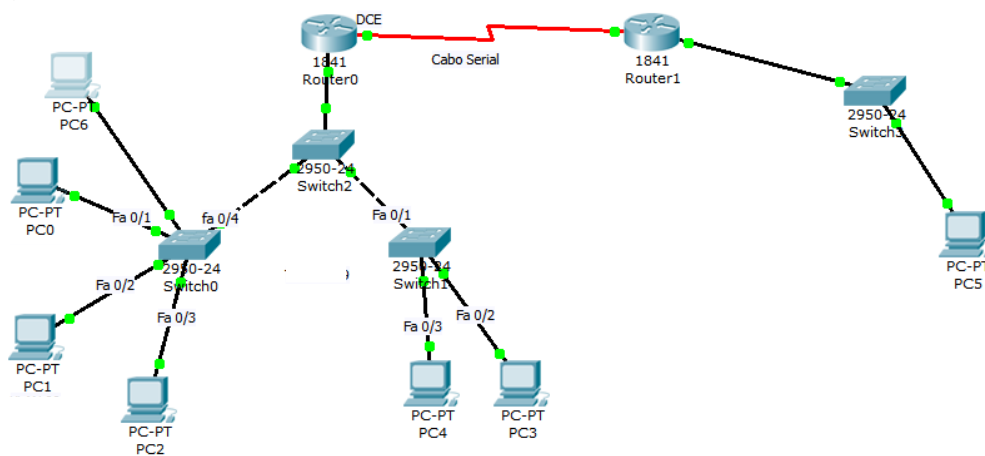

1) No roteador 0 configure o rip:

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)# version 2
```

```
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 200.100.100.0
```

2) No roteador 1 configure o rip:

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.100.100.0
Router(config-router)#network 172.16.10.0
```