

# Web architecture

Décembre 2019

SMITS Victor 16107

Ecole centrale des arts et métiers

MIN1

Année académique 2019-2020

# Contents

<b>1</b>	<b>Spécification</b>	<b>5</b>
1	Objectif du site . . . . .	5
2	Acteur . . . . .	5
3	User Stories . . . . .	5
4	Contrainte non fonctionnelles . . . . .	6
5	Mockup . . . . .	7
5.1	Login . . . . .	7
5.2	Accueil . . . . .	7
5.3	Inscription . . . . .	8
5.4	Month . . . . .	9
5.5	Admin - Session . . . . .	9
5.6	Admin - Nouvelle session . . . . .	10
5.7	Admin - Abonnement . . . . .	10
5.8	Admin - Type Session . . . . .	11
<b>2</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>12</b>
1	Diagramme Entité relation . . . . .	12
2	Diagramme Relationnel . . . . .	13
3	Description des tables et des relations entre tables . . . . .	13
4	Description précise des champs . . . . .	14
4.1	Table : Person . . . . .	14
4.2	Table : Session . . . . .	14
4.3	Table : Type_Session . . . . .	15
4.4	Table : inscription . . . . .	15
4.5	Table : lien_person_type_session . . . . .	15
<b>3</b>	<b>MVC</b>	<b>16</b>
1	User Stories compatible Angular - Twig . . . . .	16
1.1	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me créer un compte sur le site . . . . .	16
1.2	Script concernés . . . . .	17
1.3	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir sélectionner le mois et l'année pour afficher les sessions qui m'intéresse . . . . .	18

1.4	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir m'inscrire à une session un certain jour . . . . .	18
1.5	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir être inscrit automatiquement à une session . . . . .	19
1.6	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me désinscrire à une session . . . . .	20
1.7	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir voir qui est inscrit pour chaque session . . . . .	20
1.8	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir dynamiquement le nombre de séance qui reste dans mon abonnement . . . . .	21
1.9	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon profile . .	22
1.10	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir annuler une session	23
1.11	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer une nouvelle session peut importe la date . . . . .	25
1.12	Gestion des erreurs . . . . .	26
1.13	Diagramme de séquence . . . . .	26
1.14	Script concerné . . . . .	27
1.15	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gérer les abonnements des utilisateurs . . . . .	27
2	User Stories compatible Angular . . . . .	28
2.1	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer un type de session . . . . .	28
2.2	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier un type de session . . . . .	31
2.3	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un type de session . . . . .	32
2.4	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un utilisateur du système . . . . .	34
2.5	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir générer les sessions pour un nombre d'année . . . . .	36
<b>4</b>	<b>API</b>	<b>39</b>
1	Tableau recapitulatif . . . . .	39
2	GET : /api . . . . .	41
2.1	Requête . . . . .	41
2.2	Réponse . . . . .	41
3	GET : /api/month . . . . .	42
3.1	Requête . . . . .	42
3.2	Réponse . . . . .	43
4	GET : /api/profile . . . . .	44
4.1	Requête . . . . .	44
4.2	Réponse . . . . .	45
5	GET : /api/admin/abonnement . . . . .	47
5.1	Requête . . . . .	47
5.2	Réponse . . . . .	47

6	GET : /api/TypeSession . . . . .	50
	6.1 Requête . . . . .	50
	6.2 Réponse . . . . .	50
7	POST : /api/admin/renewAbo . . . . .	51
	7.1 Requête . . . . .	51
	7.2 Réponse . . . . .	52
8	POST : /api/admin/editAbo . . . . .	52
	8.1 Requête . . . . .	52
	8.2 Réponse . . . . .	53
9	POST : /api/admin/cancel . . . . .	54
	9.1 Requête . . . . .	54
	9.2 Réponse . . . . .	55
10	POST : /api/admin/recreate . . . . .	55
	10.1 Requête . . . . .	55
	10.2 Réponse . . . . .	56
11	POST : /api/admin/autocreate . . . . .	57
	11.1 Requête . . . . .	57
	11.2 Réponse . . . . .	57
12	POST : /api/login . . . . .	58
	12.1 Requête . . . . .	58
	12.2 Réponse . . . . .	59
13	POST : /api/editProfile . . . . .	59
	13.1 Requête . . . . .	59
	13.2 Réponse . . . . .	60
14	POST : /api/TypeSession . . . . .	61
	14.1 Requête . . . . .	61
	14.2 Réponse . . . . .	62
15	DELETE : /api/admin/session . . . . .	63
	15.1 Requête . . . . .	63
	15.2 Réponse . . . . .	63
16	DELETE : /api/Desinscription . . . . .	64
	16.1 Requête . . . . .	64
	16.2 Réponse . . . . .	64
17	DELETE : /api/TypeSession . . . . .	65
	17.1 Requête . . . . .	65
	17.2 Réponse . . . . .	65
18	DELETE : /api/admin/user . . . . .	66
	18.1 Requête . . . . .	66
	18.2 Réponse . . . . .	66
19	PUT : /api/admin/session . . . . .	67
	19.1 Requête . . . . .	67
	19.2 Réponse . . . . .	67
20	PUT : /api/Inscription . . . . .	68
	20.1 Requête . . . . .	68
	20.2 Réponse . . . . .	69

21	PUT : /api/TypeSession . . . . .	69
21.1	Requête . . . . .	69
21.2	Réponse . . . . .	70
22	PUT : /api/register . . . . .	71
22.1	Requête . . . . .	71
22.2	Réponse . . . . .	72
<b>5</b>	<b>Séparation backend frontend</b>	<b>73</b>
<b>6</b>	<b>Conclusion</b>	<b>74</b>

# 1 | Spécification

## 1 Objectif du site

Le site doit permettre à des personnes de s'inscrire et se désinscrire de leur groupe à des session de sport.

## 2 Acteur

- Utilisateur : personne qui utilise le site et s'inscrivant à des session de sport
- Administrateur : personne administrant le site et ayant tout contrôle sur les sessions de sport organisé

## 3 User Stories

User Stories	Priority
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me créer un compte sur le site	2
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir sélectionner le mois et l'année pour afficher les sessions qui m'intéresse	2
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir m'inscrire à une session de sport un certain jour	1
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir être inscrit automatiquement à une session	1
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me désinscrire à une session	1
En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir voir qui est inscrit pour chaque session	2


En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir dynamiquement le nombre de séance qui reste dans mon abonnement	2
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon profile	1
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire a une session uniquement si il me reste des abonnements a disposition.	2
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir annuler une session	2
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer un type de session	2
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir générer les sessions pour un nombre d'année	1
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gérer les abonnement des utilisateurs	2
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un utilisateur du système	1
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer une nouvelle session peut importe la date	2
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les types de sessions disponible pour l'inscription automatique	2
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier un type de session	1
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un type de session	1

## 4 Contrainte non fonctionnelles

- Le site dois être user-friendly pour des personnes non adepte de la technologie.
- Le site doit être responsive afin de pouvoir l'utiliser sur tout type de d'écran.

## 5 Mockup

### 5.1 Login

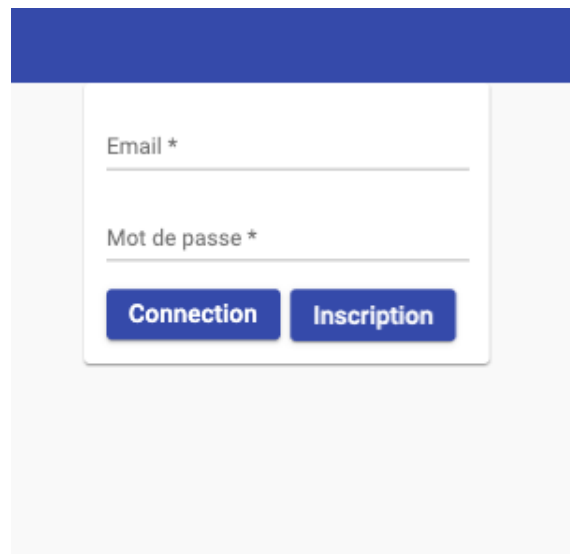

The mockup shows a login form with a blue header bar. The form contains two input fields: 'Email \*' and 'Mot de passe \*'. Below the fields are two buttons: 'Connection' and 'Inscription'.

Figure 1.5.1: Page de connection

### 5.2 Accueil


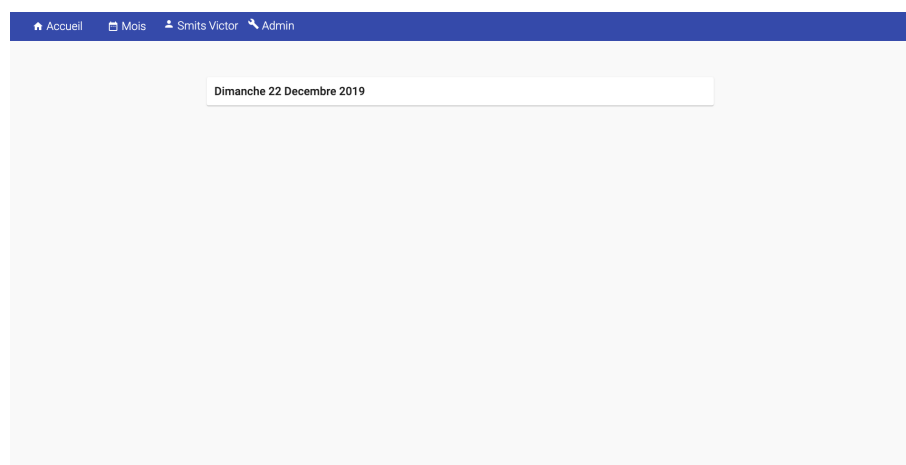


Figure 1.5.2: Page d'accueil



## 5.3 Inscription

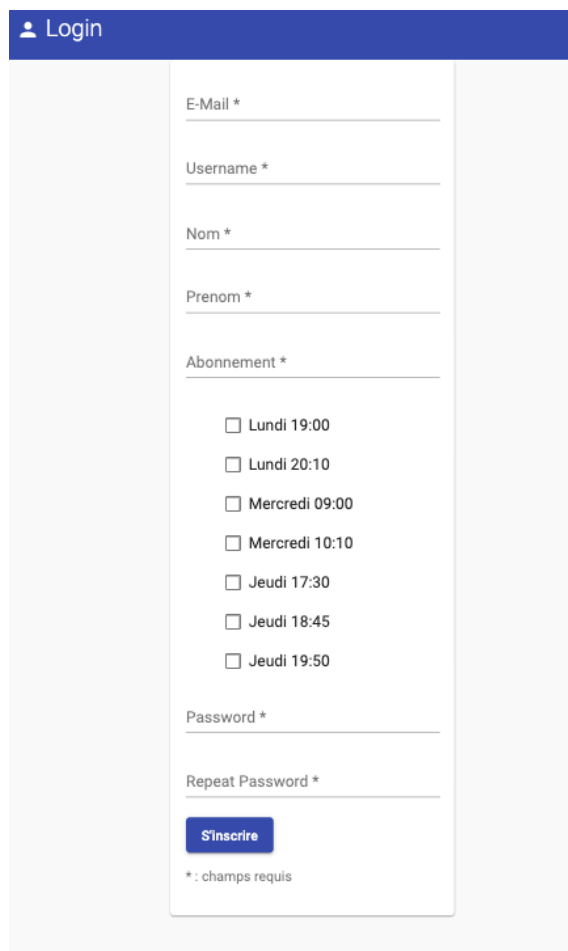

The image shows a registration form titled "Login" with a user icon. The form is set against a light gray background. It contains several input fields, each with an asterisk indicating it is required. The fields are: "E-Mail", "Username", "Nom", "Prenom", and "Abonnement". Below the "Abonnement" field is a list of seven checkboxes with corresponding labels: "Lundi 19:00", "Lundi 20:10", "Mercredi 09:00", "Mercredi 10:10", "Jeudi 17:30", "Jeudi 18:45", and "Jeudi 19:50". Below these are "Password" and "Repeat Password" fields. A blue button labeled "S'inscrire" is positioned below the "Repeat Password" field. At the bottom, a small note states "\* : champs requis".

Login

E-Mail \*

Username \*

Nom \*

Prenom \*

Abonnement \*

☐ Lundi 19:00

☐ Lundi 20:10

☐ Mercredi 09:00

☐ Mercredi 10:10

☐ Jeudi 17:30

☐ Jeudi 18:45

☐ Jeudi 19:50

Password \*


Repeat Password \*

S'inscrire

\* : champs requis

Figure 1.5.3: Page d'inscription au site


## 5.4 Month

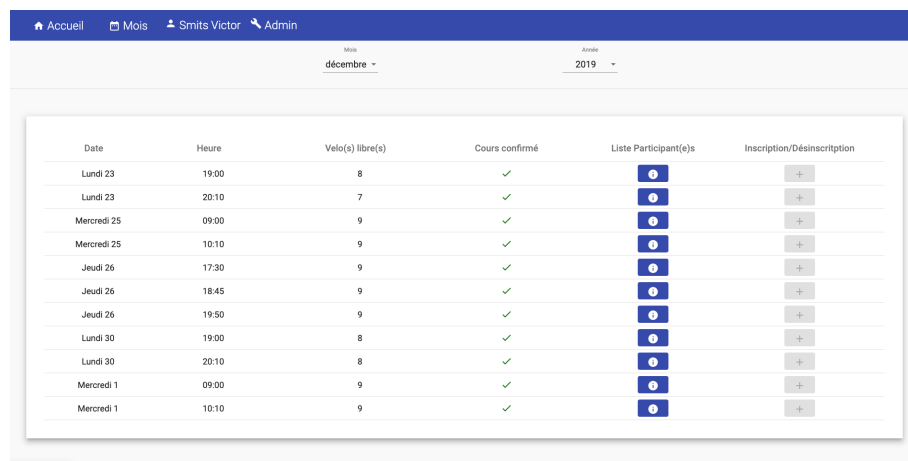

Date	Heure	Velo(s) libre(s)	Cours confirmé	Liste Participant(e)s	Inscription/Désinscription
Lundi 23	19:00	8	✓		+
Lundi 23	20:10	7	✓		+
Mercredi 25	09:00	9	✓		+
Mercredi 25	10:10	9	✓		+
Jeudi 26	17:30	9	✓		+
Jeudi 26	18:45	9	✓		+
Jeudi 26	19:50	9	✓		+
Lundi 30	19:00	8	✓		+
Lundi 30	20:10	8	✓		+
Mercredi 1	09:00	9	✓		+
Mercredi 1	10:10	9	✓		+

Figure 1.5.4: Page d’affichage des sessions du mois


## 5.5 Admin - Session

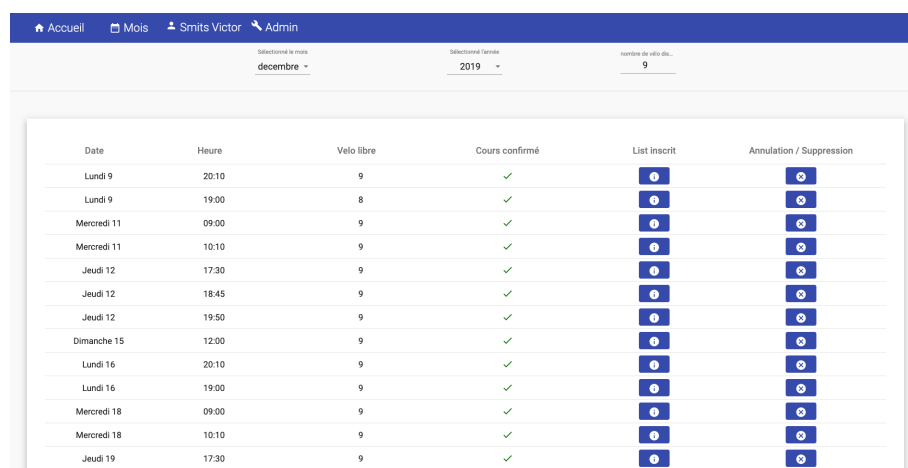

Date	Heure	Velo libre	Cours confirmé	List Inscrit	Annulation / Suppression
Lundi 9	20:10	9	✓		
Lundi 9	19:00	8	✓		
Mercredi 11	09:00	9	✓		
Mercredi 11	10:10	9	✓		
Jeudi 12	17:30	9	✓		
Jeudi 12	18:45	9	✓		
Jeudi 12	19:50	9	✓		
Dimanche 15	12:00	9	✓		
Lundi 16	20:10	9	✓		
Lundi 16	19:00	9	✓		
Mercredi 18	09:00	9	✓		
Mercredi 18	10:10	9	✓		
Jeudi 19	17:30	9	✓		

Figure 1.5.5: Page de gestion des sessions du mois pour l’administrateur

## 5.6 Admin - Nouvelle session

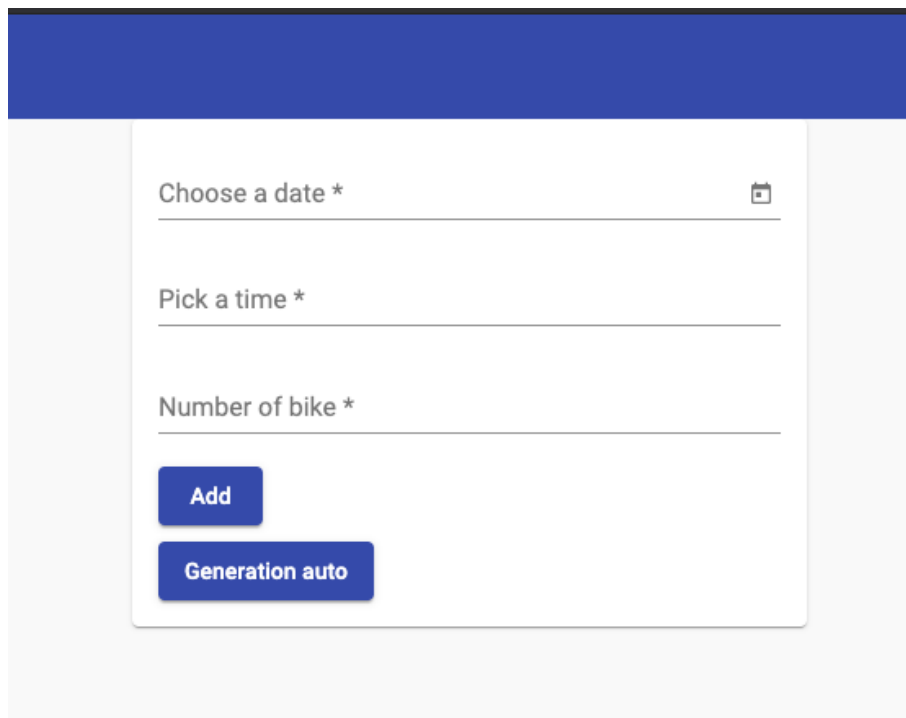

Choose a date \*

Pick a time \*


Number of bike \*

Add

Generation auto

Figure 1.5.6: Page de création d'une nouvelle session

## 5.7 Admin - Abonnement

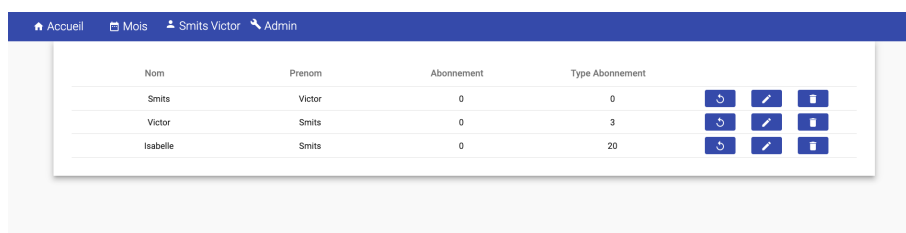










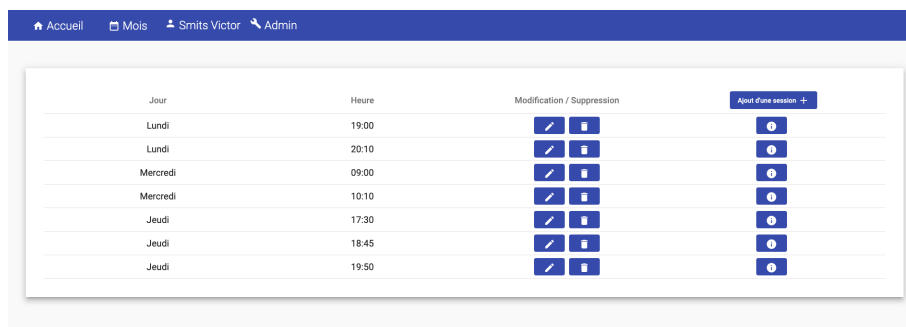
Nom	Prenom	Abonnement	Type Abonnement	
Smits	Victor	0	0	  
Victor	Smits	0	3	  
Isabelle	Smits	0	20	  

Figure 1.5.7: Page de gestion des abonnements des utilisateurs

## 5.8 Admin - Type Session
























Jour	Heure	Modification / Suppression	Ajout d'une session +
Lundi	19:00	 	
Lundi	20:10	 	
Mercredi	09:00	 	
Mercredi	10:10	 	
Jeudi	17:30	 	
Jeudi	18:45	 	
Jeudi	19:50	 	

Figure 1.5.8: Page de gestion des types de sessions

## 2 | Base de donnée

### 1 Diagramme Entité relation

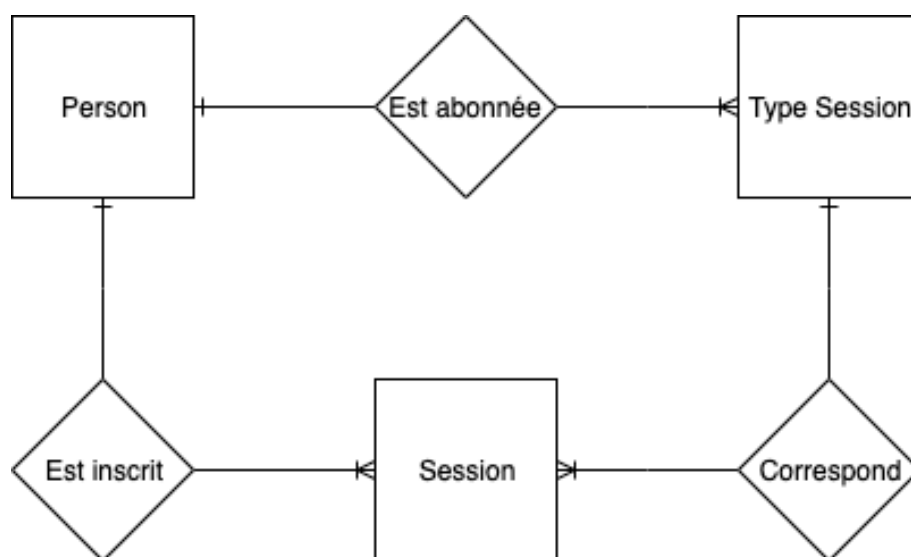


Figure 2.1.1: Diagramme Relationnel

## 2 Diagramme Relationnel

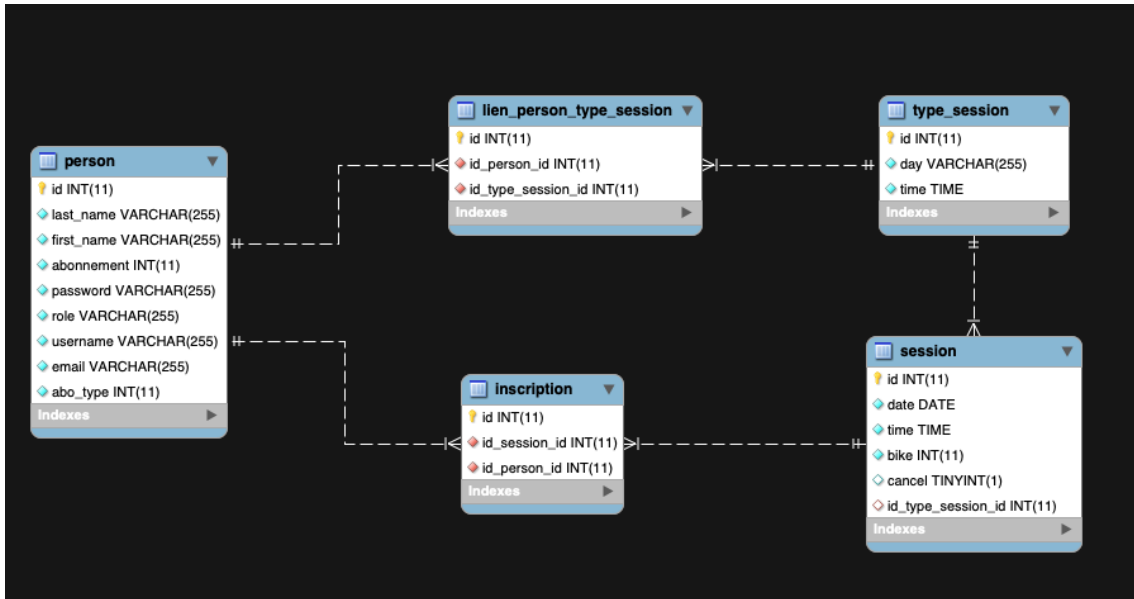


Figure 2.2.2: Diagramme Relationnel

## 3 Description des tables et des relations entre tables

Table	Table	Type	Description
Person	Inscription	1 à N	Une personne possède plusieurs inscriptions.
Session	Inscription	1 à N	Une session à plusieurs inscriptions.
Session	Type Session	N à 1	Plusieurs sessions corresponde à un type de sessions, un type de session peut correspondre à plusieurs sessions.
Person	Lien person type session	1 à N	Une Personne possède plusieurs liens, plusieurs liens corresponde à une personne.
Type Session	Lien person type session	1 à N	Un type de session possède plusieurs liens, plusieurs liens corresponde à un seul type de session.

## 4 Description précise des champs

### 4.1 Table : Person

Nom	Key	NN	Type	Référence	Intitulé	Commentaire
id	PK	O	int		Identifiant	
last_name		O	varchar(45)		Nom	
frist_name		O	varchar(45)		Prenom	
abonnement		O	int		Nombre de session restante	
password		O	varchar(45)		Mot de passe crypté	
role		O	varchar(45)		Role sur le site	Default = role_user
username		O	varchar(45)		Nom d'utilisateur	Unique
email		O	varchar(45)		Adresse Email	Unique
abo_type		O	int		abonnement origine	

### 4.2 Table : Session

Nom	Key	NN	Type	Référence	Intitulé	Commentaire
id	PK	O	int		Identifiant	
date		O	DATE		date	
time		O	Time		heure	
bike		O	int		Nombre de vélo restante	
cancel		O	Boolean		Status de la session	Default = Null
id type session	FK	O	int	id / typeSession	Lien avec le type de session	Default = Null

### 4.3 Table : Type\_Session

Nom	Key	NN	Type	Référence	Intitulé	Commentaire
id	PK	O	int		Identifiant	
day		O	varchar(45)		code du jour	
time		O	Time		heure	

### 4.4 Table : inscription

Nom	Key	NN	Type	Référence	Intitulé	Commentaire
id	PK	O	int		Identifiant	
id_session	FK	O	int	id / session	lien avec la session	
id_person	FK	O	int	id / person	lien avec la person	

### 4.5 Table : lien\_person\_type\_session

Nom	Key	NN	Type	Référence	Intitulé	Commentaire
id	PK	O	int		Identifiant	
id_type_session	FK	O	int	id / type_session	lien avec le type de session	
id_person	FK	O	int	id / person	lien avec la person	




## 3 | MVC

### 1 User Stories compatible Angular - Twig

Seul l'aspect graphique changera entre la version Twig et la version Angular.

#### 1.1 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me créer un compte sur le site

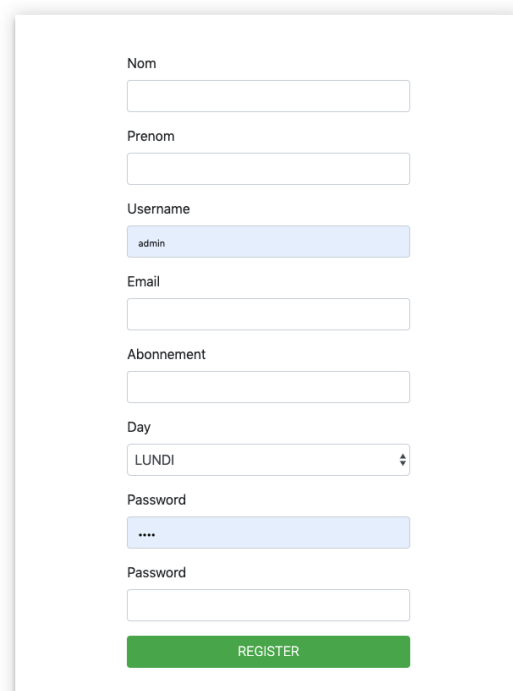

The image shows a registration form with the following fields and elements:

- Nom: Text input field.
- Prenom: Text input field.
- Username: Text input field with the value "admin" displayed.
- Email: Text input field.
- Abonnement: Text input field.
- Day: Dropdown menu with "LUNDI" selected.
- Password: Text input field with masked characters "\*\*\*\*".
- Password: Text input field (repeated).
- REGISTER: Green button.

Figure 3.1.1: Formulaire d'inscription

1. L'utilisateur rentre ses informations dans le formulaire.
2. L'utilisateur sélectionne le type de session au quelle il est inscrit.

3. L'utilisateur clique sur *Register* et attend la redirection.

## Gestion des erreurs et sécurité

- L'utilisateur doit remplir tout les champs, si un champs est manquant une erreur apparaîtra.
- Le nom d'utilisateur et l'adresse Email son unique dans le système, si il entre un Email ou nom d'utilisateur deja existant une erreur lui dira de changer la faute.
- L'utilisateur doit confirmer sont mot de passe, si les mots de passe sont différent ou plus petit que 6 caractère il y aura une erreur.

## Diagramme de séquence


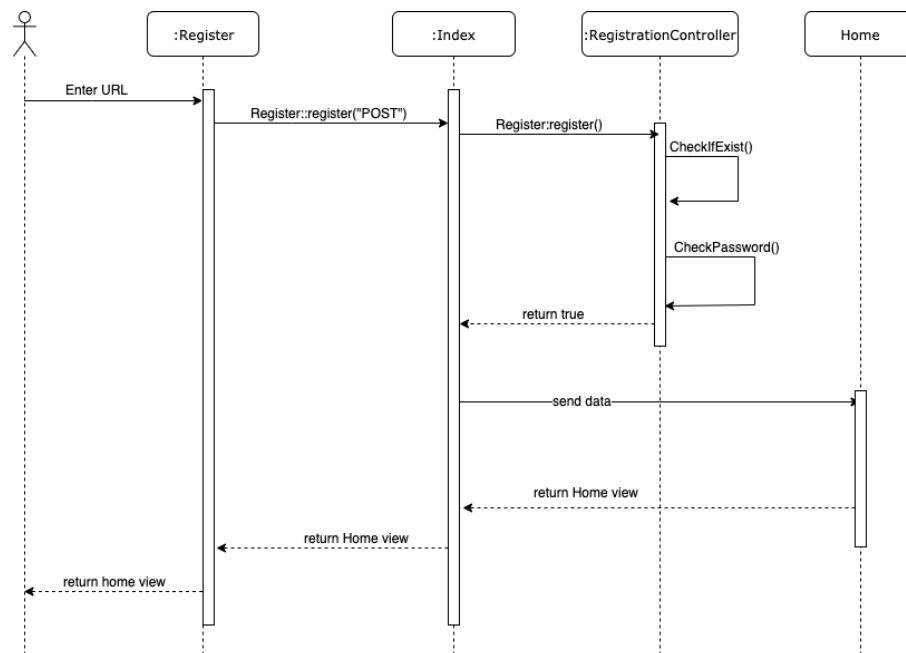


Figure 3.1.2: Formulaire d'inscription

## 1.2 Script concernés

- RegistrationController.php
- register.html.twig
- Person.php

### 1.3 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir sélectionner le mois et l'année pour afficher les sessions qui m'intéresse

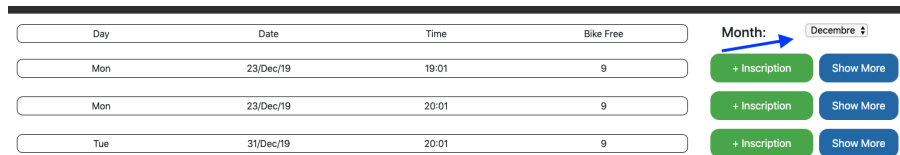

Day	Date	Time	Bike Free
Mon	23/Dec/19	19:01	9
Mon	23/Dec/19	20:01	9
Tue	31/Dec/19	20:01	9

Month: Decembre

+ Inscription Show More

+ Inscription Show More

+ Inscription Show More

Figure 3.1.3: selection du mois et de l'année

1. L'utilisateur choisit le mois et l'année.
2. la liste se rafraîchis afin de correspondre à la selection

### 1.4 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir m'inscrire à une session un certain jour




Figure 3.1.4: bouton d'inscription

1. l'utilisateur choisit la session correspondante à sa demande.
2. l'utilisateur click sur le bouton *+ Inscription*

#### Gestion des erreurs

- Si l'utilisateur ne possède plus d'abonnement une erreur sera afficher lui signalant le problème.
- Si la session est complète un message d'erreur sera affiché.

## 1.5 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir être inscrit automatiquement à une session

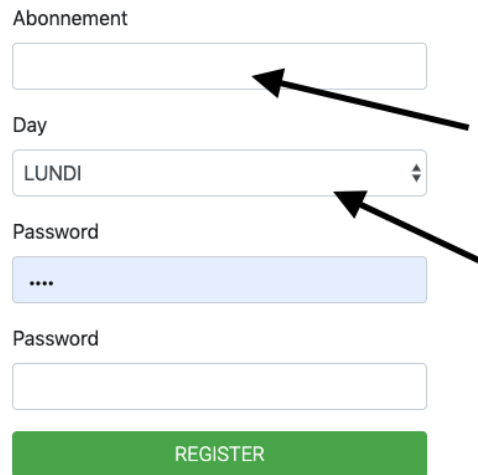

The form contains the following elements from top to bottom:

- Label: Abonnement
- Input field: A white rectangular box.
- Label: Day
- Dropdown menu: A white box with 'LUNDI' selected and a small downward arrow on the right.
- Label: Password
- Input field: A light blue box containing four dots '....'.
- Label: Password
- Input field: A white rectangular box.
- Button: A green rectangular button with the text 'REGISTER' in white capital letters.

Two black arrows point to the first input field and the dropdown menu, indicating selection points.

Figure 3.1.5: Selection pour l'inscription automatique

1. L'utilisateur introduit le nombre de session pour le quelle il paye.
2. Il selection les sessions pour les quelle il souhaite s'inscrire.
3. Il clique sur *Register*.

### Gestion des erreurs

Si une erreur arrive durant l'inscription l'utilisateur ne sera pas rediriger et aura un message d'erreur.

## 1.6 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir me désinscrire à une session



Figure 3.1.6: Bouton de désinscription à une session

1. L'utilisateur trouve la session qui l'intéresse.
2. Le check vert indique qu'il est inscrit.
3. Il clique sur le bouton.

## 1.7 En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir voir qui est inscrit pour chaque session

1. L'utilisateur trouve la session qui l'intéresse.
2. L'utilisateur clique sur le bouton *Show More* dans la dernière colonne.
3. Un tableau s'affiche avec la liste des inscrit(e)s.




Figure 3.1.7: Bouton d'affichage

Nom	Prenom	Date	
Smits	Victor	Time	23/Dec/19
		Bike Free	19:01
			8

Figure 3.1.8: Liste Participant(e)s

## 1.8 En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir dynamiquement le nombre de séance qui reste dans mon abonnement

1. L'utilisateur clique sur son nom dans la bar de navigation.
2. L'utilisateur est redirigé vers sa page de profil.
3. L'utilisateur retrouve l'information dans le cadre afficher sur la page.



Figure 3.1.9: Bouton de navigation vers le profil

Day	Date	Time	Bike Free		
Thu	10/Oct/19	19:01	8	X Desinscription	Show More
Wed	16/Oct/19	19:01	8	X Desinscription	Show More
Wed	16/Oct/19	20:01	8	X Desinscription	Show More
Thu	17/Oct/19	19:01	7	X Desinscription	Show More
Thu	17/Oct/19	20:01	7	X Desinscription	Show More
Mon	23/Dec/19	19:01	8	X Desinscription	Show More

Nom  
Prenom  
Email  
Abonnement  
Jour

Edit Profile

Smits  
Victor  
victor-smi@hotmail.fr  
13  
Mon

Figure 3.1.10: Nombre de séance restante dans l'abonnement

## 1.9 En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon profil

1. L'utilisateur clique sur son nom dans la bar de navigation.
2. L'utilisateur clique sur le bouton edit en dessous de son profil.
3. Il est rediriger vers la page de modification.
4. L'utilisateur rentre les information qu'il souhaite changer.
5. L'utilisateur confirm en cliquant sur *Edit*



Figure 3.1.11: Bouton de navigation vers le profil


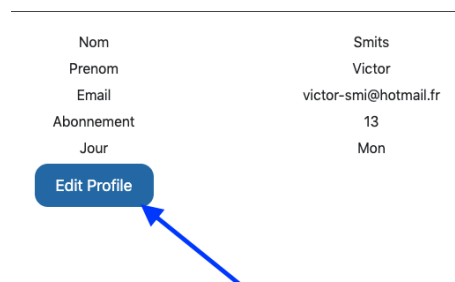


Figure 3.1.12: Bouton de modification du profil

---

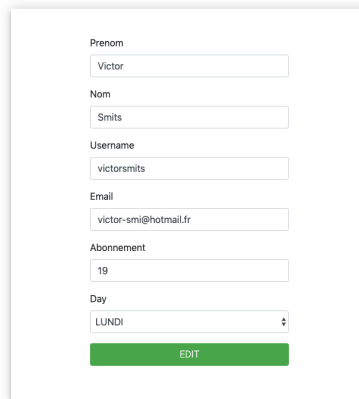

Prenom  
Victor

Nom  
Smits

Username  
victorsmits

Email  
victor-smi@hotmail.fr

Abonnement  
19

Day  
LUNDI

EDIT

Figure 3.1.13: Fenêtre de modification des données du profil

### 1.10 En tant qu'administrateur, je dois pouvoir annuler une session

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Session* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de gestion des Sessions.
6. Il clique sur la croix correspondante a la session qu'il souhaite annuler.



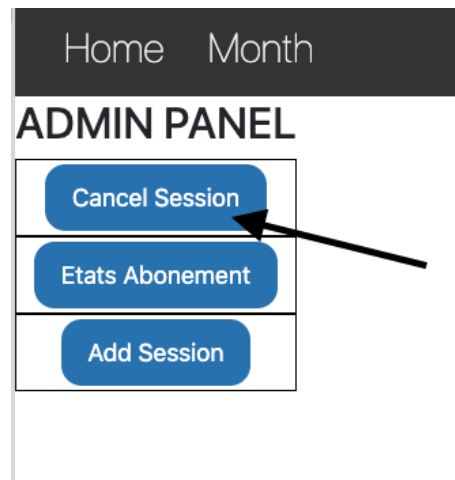


Figure 3.1.14: Bouton de navigation de l'administrateur

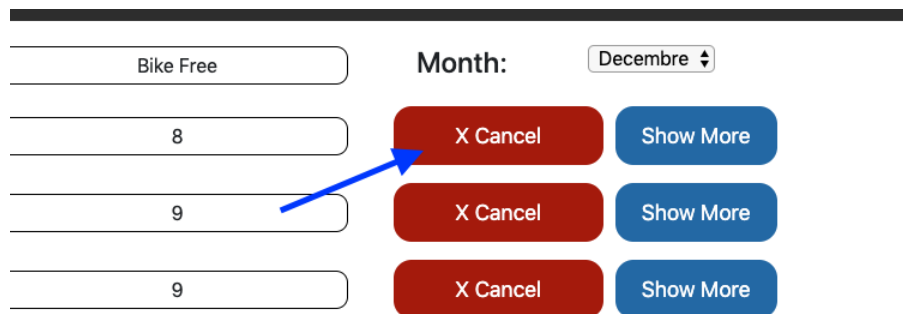


Figure 3.1.15: Bouton d'annulation de la session

### 1.11 En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer une nouvelle session peut importe la date

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Nouvelle Session* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page d'ajout de Sessions.
6. Il remplis le formulaire avec les bonne informations.
7. Il clique sur *Add*

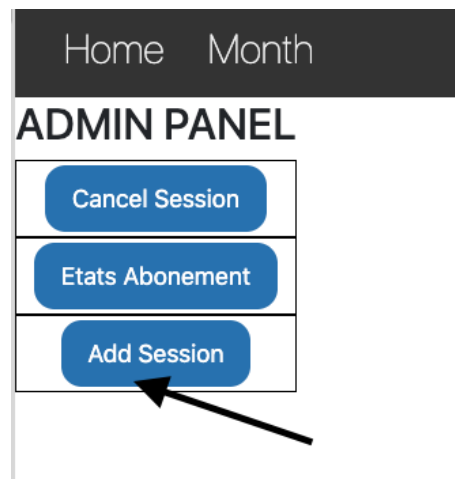


Figure 3.1.16: Bouton de navigation de l'administrateur

The form contains the following elements:

- Date:** A text input field with the placeholder text "jj/mm/aaaa".
- Time:** Two dropdown menus, each showing "00".
- Bike:** A text input field.
- ADD:** A green button with the text "ADD".

Figure 3.1.17: Formulaire d'ajout d'une session

## 1.12 Gestion des erreurs

- Tout les champs doivent être remplis, si ce n'est pas le cas il sera impossible d'envoyer le formulaire et l'administrateur aura une erreur afficher.

## 1.13 Diagramme de séquence

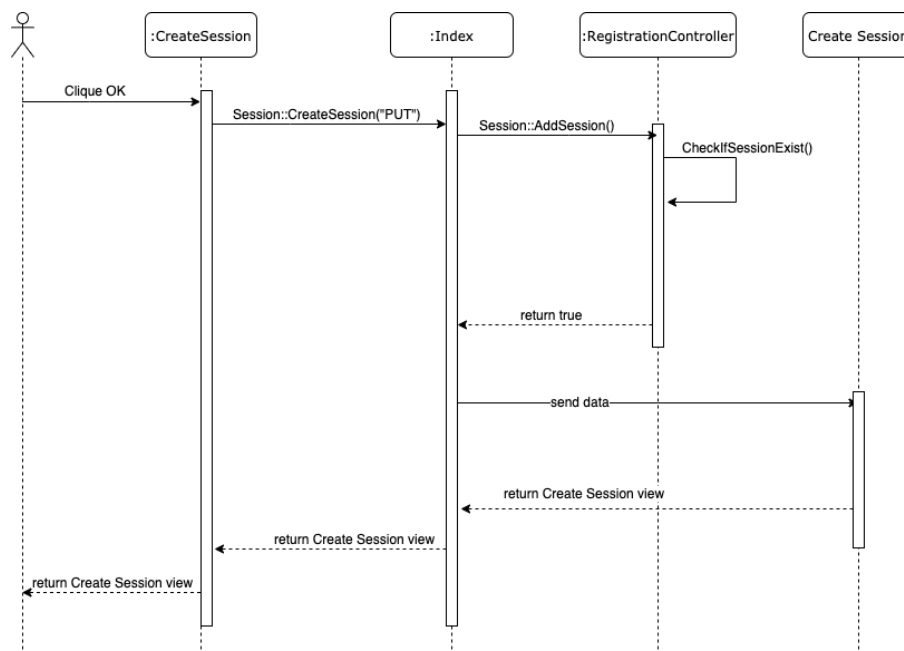


Figure 3.1.18: Diagramme de séquence de l'ajout d'une session

## 1.14 Script concerné

- Session.php
- CreateSessionController.php
- session.html.twig

## 1.15 En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gérer les abonnements des utilisateurs

1. L'administrateur se rend sur le panel admin.
2. Il sélectionne *Etats Abonnement* dans le menu.
3. L'administrateur atterrit sur la page de gestion des abonnements
4. Il clique sur *Renouveler* pour relancer l'abonnement d'un utilisateur.

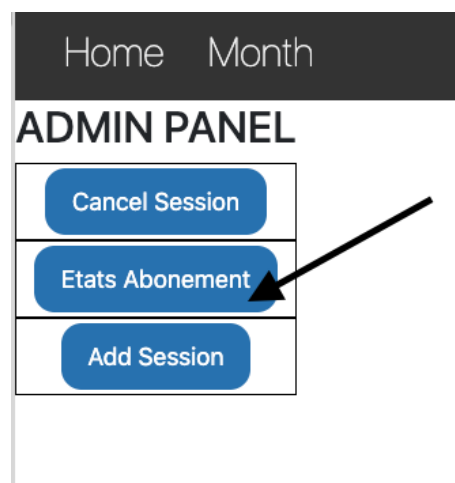


Figure 3.1.19: Bouton Etats Abonnement

Nom	Prénom	Email	Abonnement	
Smils	Victor	victor-smi@hotmail.fr	14	+ Renouvellement
Smils	Victor	victor-smi@hotmail.com	0	+ Renouvellement
smils	victor	1610@ecan.be	16	+ Renouvellement
Isabelle	Smils	test@test.com	20	+ Renouvellement

Figure 3.1.20: Bouton de renouvellement de l'abonnement

## 2 User Stories compatible Angular

C'est User Stories on été ajouter part après la création du twig, soit pour faciliter l'exécution d'élément, soit dans le but d'ajouter de nouvelle fonctionnalité.

### 2.1 En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer un type de session

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Type Session* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de gestion des type de sessions.
6. Il clique sur *Ajout d'une session +*
7. Un formulaire apparait et il le remplis avec les bonne information (jour - heure [hh:mm])
8. Il clique sur *ok*



Figure 3.2.21: Bouton de navigation de l'administrateur

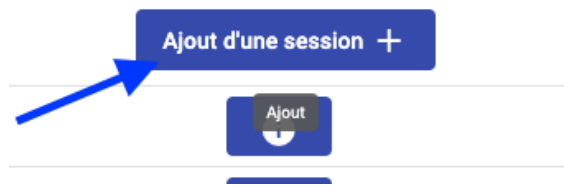


Figure 3.2.22: Bouton d'ajout d'un type de session

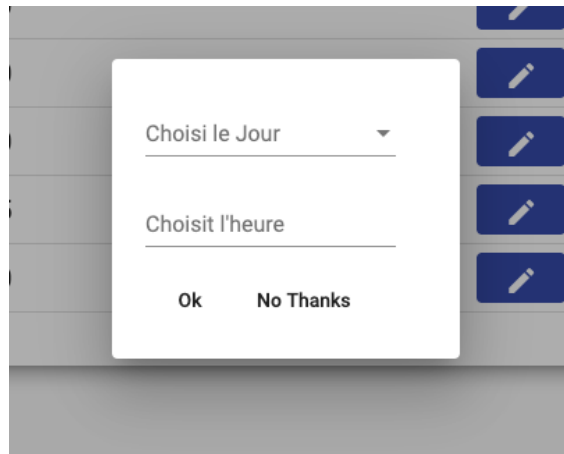


Figure 3.2.23: Page d'ajout du type de session

### Gestion des erreurs

- 2 types de session identique ne peuvent exister, lors de la création d'un type de session une vérification se fait et si le type de session existe déjà une erreur apparaît.
- Si une erreur apparaît durant la création du type des sessions, elle s'affichera au dessus du formulaire.

## Diagramme de séquence

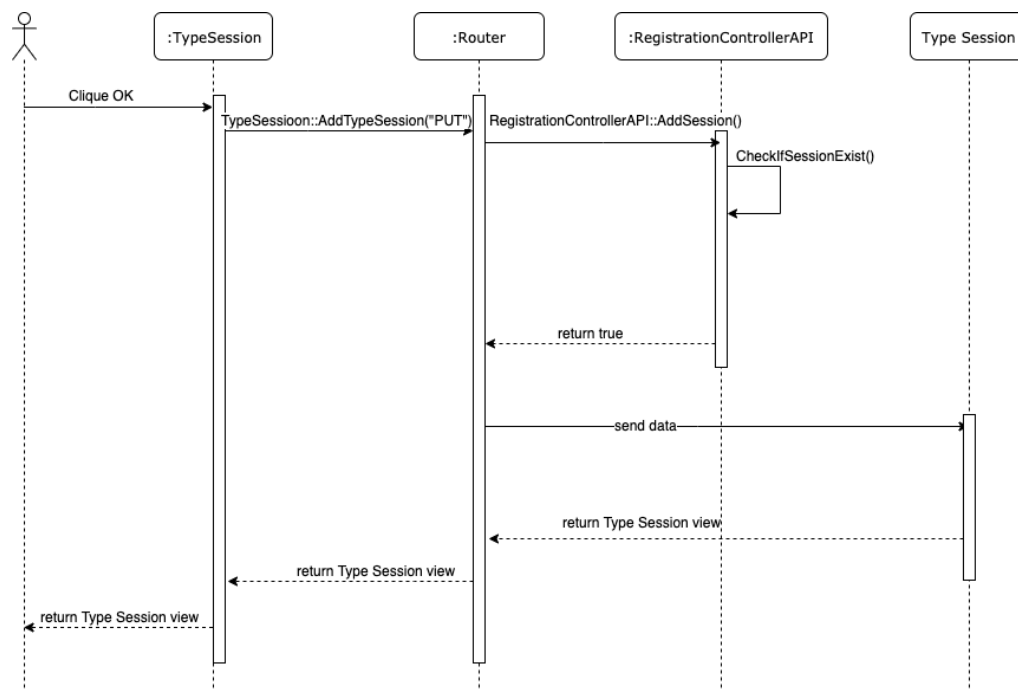


Figure 3.2.24: Diagramme de séquence de l'ajout d'un type de session

### Script concerné

- RegistrationControllerApi.php
- TypeSession.php
- add-type-session.component.ts
- add-type-session.component.html

## 2.2 En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier un type de session

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Type Session* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de gestion des type de sessions.
6. Il clique sur le bouton edit
7. Un formulaire apparait et il le remplis avec les bonne information (jour - heure [hh:mm])
8. Il clique sur *ok*


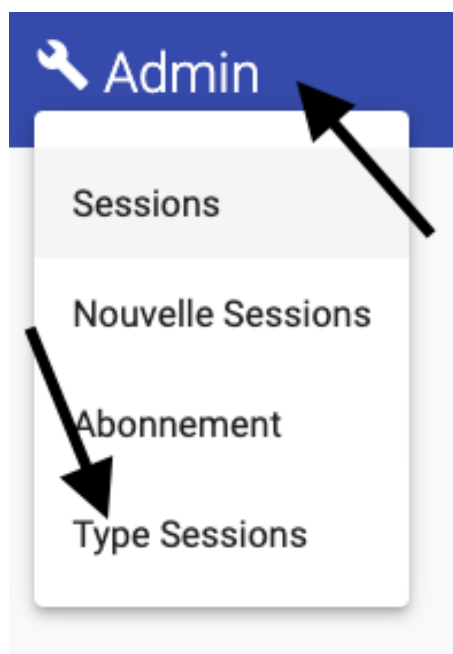


Figure 3.2.25: Menu de l'administrateur



Jour	Heure	Modification / Suppression	Ajout d'une session +
Lundi	19:00	 	
Lundi	20:10	 	

Figure 3.2.26: Bouton de modification du type de session

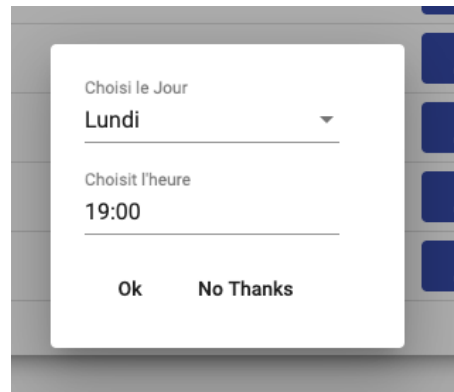

Choisi le Jour  
Lundi

Choisit l'heure  
19:00

Ok No Thanks

Figure 3.2.27: Formulaire de modification du type de session

## Gestion des erreurs

Chaque type de sessions est unique, si l'administrateur rentre des informations correspondant à un type de sessions déjà existant, une erreur apparaîtra au dessus du formulaire.

## 2.3 En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un type de session

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Type Session* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de gestion des type de sessions.
6. Il clique sur le bouton supprimer
7. Une fenêtre de confirmation apparaît.
8. Il clique sur *OUI!*

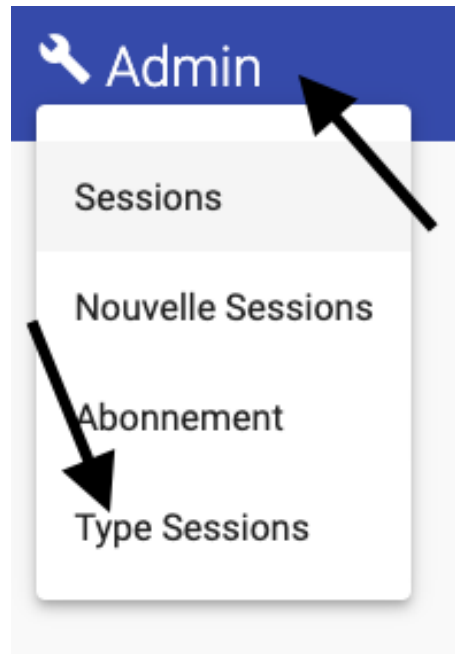


Figure 3.2.28: Menu de l'administrateur







Jour	Heure	Modification / Suppression	Ajout d'une session +
Lundi	19:00	 	
Lundi	20:10	 	

Figure 3.2.29: Bouton de suppression du type de session

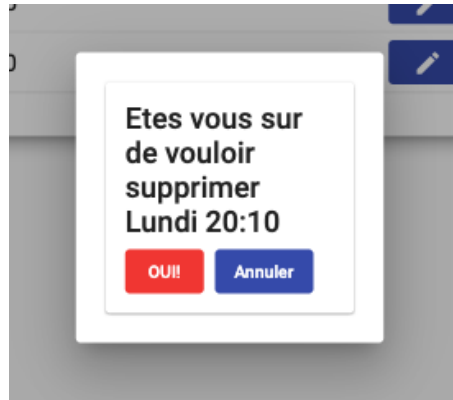


Figure 3.2.30: Fenêtre de confirmation de suppression

## 2.4 En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un utilisateur du système

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Abonnement* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de gestion des type des utilisateurs.
6. Il clique sur le bouton supprimer
7. Une fenêtre de confirmation apparait.
8. Il clique sur *OUI!*

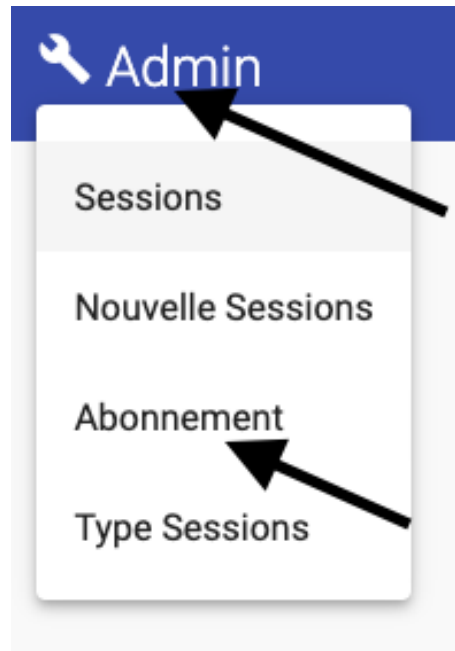


Figure 3.2.31: Menu de l'administrateur

Nom	Prenom	Abonnement	Type Abonnement	
Smits	Victor	0	0	  
Isabelle	Smits	0	20	  

Figure 3.2.32: Bouton de suppression de l'utilisateur



Figure 3.2.33: Fenêtre de confirmation de suppression

## 2.5 En tant qu'administrateur, je dois pouvoir générer les sessions pour un nombre d'année

1. L'administrateur se connecte au site avec ses identifiant.
2. Un nouveau bouton de navigation apparait dans la bar de navigation.
3. L'administrateur clique sur le bouton *Admin*
4. Il sélectionne *Nouvelle sessions* dans le menu déroulant.
5. L'administrateur atterris sur la page de création de session.
6. Il clique sur *Génération auto*
7. Un formulaire lui demandant sur combien d'année il souhaite générer apparait.
8. Il indique le nombre d'année voulus
9. Il clique sur *Je confirme la génération*

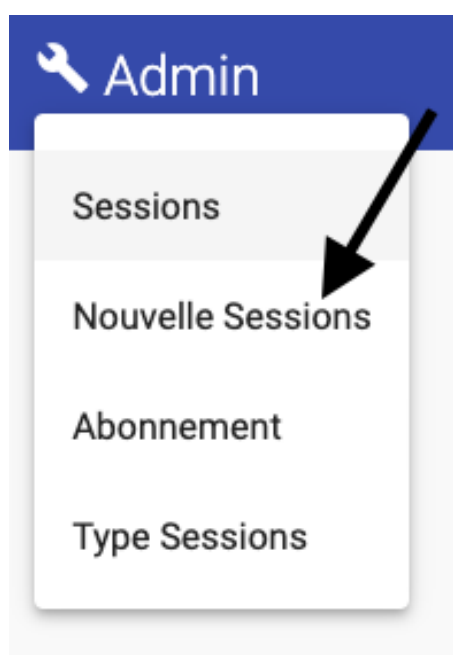


Figure 3.2.34: Menu de l'administrateur

Choose a date \*

Pick a time \*

Number of bike \*

Add

Generation auto

This screenshot shows a form with three input fields: 'Choose a date \*', 'Pick a time \*', and 'Number of bike \*'. Below these fields are two buttons: 'Add' and 'Generation auto'. An arrow points to the 'Generation auto' button.

Figure 3.2.35: Bouton de génération automatique

Génération automatique de sessions

nombre d'année

je confirme la génération

annuler

This screenshot shows a modal dialog titled 'Génération automatique de sessions'. It contains a text input field labeled 'nombre d'année'. Below the field are two buttons: 'je confirme la génération' and 'annuler'. Two arrows point to the input field and the 'je confirme la génération' button.

Figure 3.2.36: Formulaire pour le génération automatique de session

## Gestion des erreurs

- La génération automatique suppose que tout les types de sessions on été préalablement configurer si ce n'est pas le cas une erreur apparaitra à la confirmation.
- Si une erreur se créer durant la génération elle est interrompus et un message d'erreur est afficher à l'administrateur.

## Diagramme de séquence

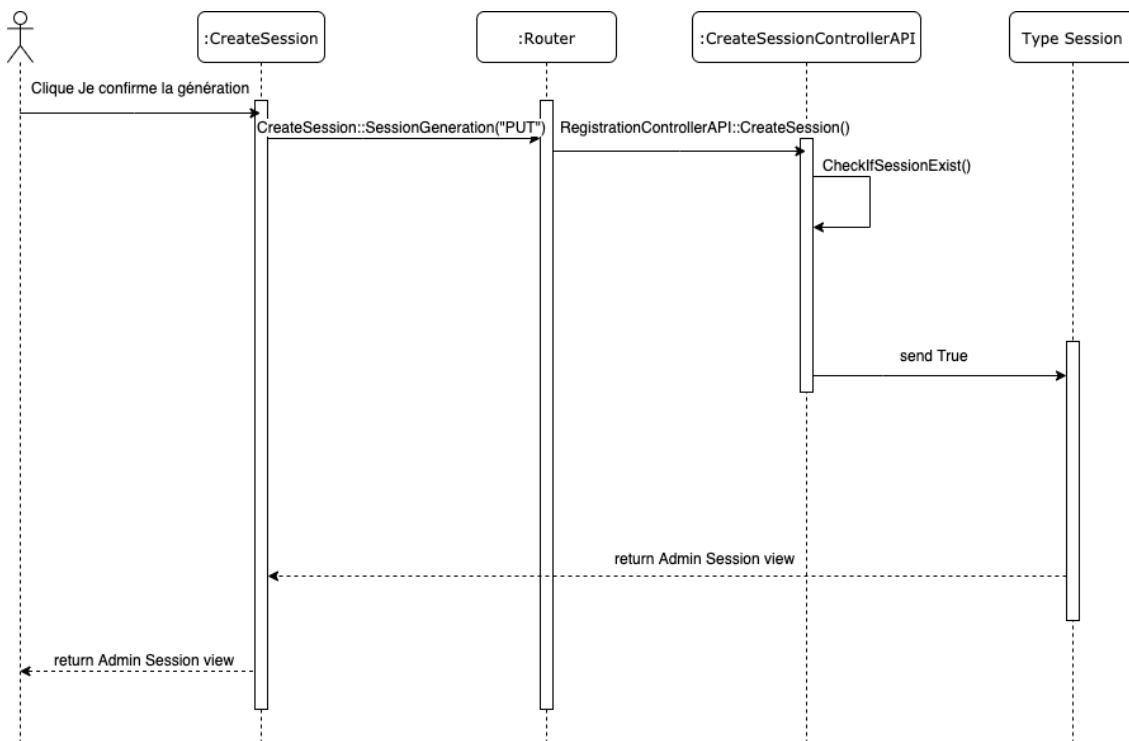


Figure 3.2.37: Diagramme de séquence de la génération automatique de session

## Script concernés

- Session.php
- CreateSessionControllerApi.php
- admin-create-session.component.ts
- admin-create-session.component.html

# 4 | API

## 1 Tableau recapitulatif

Méthode HTTP	Requête	Contrôleur	Méthode	Action
GET	/api	HomeControllerAPI	index	renvoie les informations des sessions d'aujourd'hui.
GET	/api/month/{month?}/{year?}	MonthControllerAPI	index	renvoie la liste des sessions du mois.
GET	/api/profile/{username?}	ProfileControllerAPI	index	Renvoie le profile de l'utilisateur.
GET	/api/admin/abonnement	AbonnementControllerAPI	index	renvoie la liste des utilisateurs.
GET	/api/TypeSession	RegistrationControllerApi	getTypeSession	Renvoie la liste des types de session.
POST	/api/admin/renewAbo	AbonnementControllerAPI	RenewAbo	renouvelle l'abonnement de l'utilisateurs et l'inscrit à ses sessions.
POST	/api/admin/editAbo	AbonnementControllerAPI	editAbo	Change l'abonnement de l'utilisateur.
POST	/api/admin/Cancel	SessionAdministration-ControllerApi	cancel-Session	Annule la session et désinscrit les utilisateurs.
POST	/api/admin/recreate	SessionAdministration-ControllerApi	recreate-Session	Recrée la session.
POST	/api/admin/autocreate	CreateSessionControllerApi	createSession	Génère des sessions pour x années.
POST	/api/login	SecurityControllerApi	login	Authentifie l'utilisateur.



POST	/api/editProfile	ProfileControllerApi	editProfile	Modifie les données de l'utilisateur.
POST	/api/TypeSession	RegistrationControllerApi	editTypeSession	Modifie les données du type de session.
DELETE	/api/admin/session/{id?}	SessionAdministration-ControllerApi	deleteSession	Supprime la session.
DELETE	/api/Desinscription/{username?}/{id?}	MonthControllerAPI	remove-Inscription	Désinscrit l'utilisateur de la session.
DELETE	/api/TypeSession/{id?}	RegistrationControllerApi	Delete-TypeSession	Supprime le type de session.
DELETE	/api/admin/user/{id?}	AbonnementControllerApi	delAbo	Supprime l'utilisateur et ses références.
PUT	/api/admin/session	CreateSessionControllerApi	index	Créer une nouvelle session.
PUT	/api/Inscription	MonthControllerAPI	create-Inscription	Inscrit l'utilisateur à la session.
PUT	/api/TypeSession	RegistrationControllerApi	setType-Session	Créer un nouveau type de session.
PUT	/api/register	RegistrationControllerApi	register	Créer un nouveau utilisateur et l'inscrit a ses sessions.

## 2 GET : /api

Renvoie un JSON contenant toutes les sessions du jour ainsi que les inscriptions.

### 2.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

### 2.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.
Date	DateTime	O	Date de la session.
Time	DateTime	O	Heure de la session.
Bike	int	O	Nombre de vélo disponible pour la session.
Cancel	Boolean	O	Etats de la session.
IdTypeSession	int	O	id du type de session correspondant.
idInscription	List	O	Liste des participants.
idPerson	Person	O	Identité du participant.
lastName	String	O	Nom du participant.
firstName	String	O	Prénom du participant.

## Exemple JSON

```
1 {
2   id: 15,
3   Date: "2019/12/23 00:00",
4   time: "1970/01/01 19:00",
5   bike: 8,
6   Cancel: false,
7   IdTypeSession: 1,
8   idInscription: [{
9     0: {
10       id: 45,
11       idSession: 15,
12       idPerson: {
13         id: 49,
14         lastName: "Isabelle",
15         firstName: "Smits"
16       }
17     },
18   }]
19 }
```

## Code

HomeControllerApi.php

## 3 GET : /api/month

Renvoie une liste de JSON contenant toute les sessions du mois.

### 3.1 Requête

paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
Month	int	O	numéro du mois sélectionné.
Year	int	O	Année sélectionné.

## Content type

text/plain

## Body

Pas de body pour la requête.

## 3.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.
Date	DateTime	O	Date de la session.
Time	DateTime	O	Heure de la session.
Bike	int	O	Nombre de vélo disponible pour la session.
Cancel	Boolean	O	Etats de la session.
idInscription	List	O	Liste des participants.
idPerson	Person	O	Identité du participant.
lastName	String	O	Nom du participant.
firstName	String	O	Prénom du participant.

## Exemple JSON

```
1 {
2   id: 15,
3   Date: "2019/12/23 00:00",
4   time: "1970/01/01 19:00",
5   bike: 8,
6   Cancel: false,
7   idInscription: [{
8     0: {
9       id: 45,
10      idSession: 15,
11      idPerson: {
12        id: 49,
13        lastName: "Isabelle",
14        firstName: "Smits"
15      }
16    },
17  ]
18 }
```

## Code

MonthControllerApi.php

## 4 GET : /api/profile

Renvoie un de JSON contenant toute les informations de l'utilisateur

### 4.1 Requête

#### paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
Username	String	O	Nom d'utilisateur à afficher.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

## 4.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
lastName	String	O	Nom du participant.
firstName	String	O	Prénom du participant.
Abonnement	int	O	Nombre de session restante dans l'abonnement.
UserName	String	O	Nom d'utilisateur.
Email	String	O	Email de l'utilisateur.
AboType	int	O	Type d'abonnement de l'utilisateur.
Role	String	O	Role donnant les accès a l'utilisateur.
idInscription	List<Session>	O	Liste des session auquel l'utilisateur est inscrit.
id	int	O	Id de la session.
Date	DateTime	O	Date de la session.
Time	DateTime	O	Heure de la session.
Bike	int	O	Nombre de vélo disponible pour la session.
Cancel	Boolean	O	Etats de la session.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 49,  
3   LastName: "Isabelle",  
4   FirstName: "Smits",  
5   Abonnement: 0,  
6   role: "ROLE_USER",  
7   Username: "isa",  
8   Email: "isa_smi@hotmail.com",  
9   AboType: 20,  
10  idInscription: [{  
11    0: {  
12      id: 45,  
13      idSession: {  
14        id: 15,  
15        date: "2019/12/23 00:00",  
16        time: "1970/01/01 19:00",  
17        bike: 8,  
18        cancel: false  
19      }  
20    }  
21  }]  
22 }
```

## Code

ProfileControllerApi.php

## 5 GET : /api/admin/abonnement

Renvoie une liste de JSON contenant toute les informations des l'utilisateurs.

### 5.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

### 5.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json



## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
lastName	String	O	Nom du participant.
firstName	String	O	Prénom du participant.
Abonnement	int	O	Nombre de session restante dans l'abonnement.
UserName	String	O	Nom d'utilisateur.
Email	String	O	Email de l'utilisateur.
AboType	int	O	Type d'abonnement de l'utilisateur.
Role	String	O	Role donnant les accès a l'utilisateur.
idTypeSession	List<LienPerson- TypeSession>	O	Liste des session auquel l'utilisateur est inscrit.
id	int	O	Id du lien entre la person et le type de session.
idPerson	int	O	Id de la person.
IdTypeSession	JSON<TypeSession>	O	Type de session.
id	int	O	Id du type de session.
day	String	O	Jour du type de session.
Time	DateTime	O	Heure du type de session.

## Exemple JSON

```
1 {
2   id: 49,
3   LastName: "Isabelle",
4   FirstName: "Smits",
5   Abonnement: 0,
6   role: "ROLE_USER",
7   Username: "isa",
8   Email: "isa_smi@hotmail.com",
9   AboType: 20,
10  idTypeSession: [{
11    0: {
12      id: 55
13      IdPerson: 1
14      IdTypeSession: {
15        id: 2
16        day: "Mon"
17        time: "1970/01/01 20:10"
18      }
19    }
20  }]
21 }
```

## Code

AbonnementControllerApi.php

## 6 GET : /api/TypeSession

Renvoie une liste de JSON contenant toute les types de sessions.

### 6.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

### 6.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id du type de session.
day	String	O	Jour du type de session.
Time	DateTime	O	Heure du type de session.
idTypeSession	List<LienPerson- TypeSession>	O	Liste des session auquel l'utilisateur est inscrit.
id	int	O	Id du lien entre la person et le type de session.
idPerson	int	O	Id de la person.
id	int	O	Id de l'utilisateur.
lastName	String	O	Nom du participant.
firstName	String	O	Prénom du participant.

## Exemple JSON

```
1 {
2   id: 2
3   day: "Mon"
4   time: "1970/01/01 20:10"
5   idTypeSession: [{
6     0: {
7       id: 55
8       IdPerson: {
9         id: 1,
10        LastName: "Isabelle",
11        FirstName: "Smits"
12      }
13    }
14  }]
15 }
```

### Code

ProfileControllerApi.php

## 7 POST : /api/admin/renewAbo

Requête POST pour le renouvellement de l'abonnement d'un utilisateur.

### 7.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 1  
3 }
```

## 7.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

AbonnementControllerApi.php

## 8 POST : /api/admin/editAbo

Requête POST pour modifier l'abonnement d'un utilisateur.

### 8.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

## Content type

text/plain

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
FirstName	String	N	Prénom de l'utilisateur.
LastName	String	N	Nom de l'utilisateur.
aboType	int	O	Type d'abonnement de l'utilisateur.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   FirstName: "Victor"  
3   LastName: "Smits"  
4   Id: 1  
5   aboType: 0  
6 }
```

## 8.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

## Code

AbonnementControllerApi.php

## 9 POST : /api/admin/cancel

Requête POST pour annuler une Session et automatiquement désinscrire toute les personnes etant inscrite.

### 9.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 1  
3 }
```

## 9.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

### Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

AbonnementControllerApi.php

## 10 POST : /api/admin/recreate

Requête POST pour annuler une Session et automatiquement désinscrire toute les personnes étant inscrite.

### 10.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

### Content type

application/json



## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.
bike	int	O	Nombre de vélo dans la session.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 1,  
3   Bike : 9,  
4 }
```

## 10.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

## Code

SessionAdministrationControllerApi.php

## 11 POST : /api/admin/autocreate

Requête POST pour générer automatiquement les sessions, correspondante au type de session sélectionné, sur x année .

### 11.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
year	int	O	Nombre d'année pour la génération automatique.
bike	int	O	Nombre de vélo dans la session.
idTypeSession	List<int>	O	Liste des id des type de sessions à générer.

#### Exemple JSON

```
1 {  
2   Bike: 9  
3   year: 1  
4   idTypeSession: [1,2,3,4]  
5 }
```

### 11.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

## Code

CreateSessionControllerApi.php

## 12 POST : /api/login

Requête POST permettant à un utilisateur de se connecter au site.

### 12.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
Username	String	O	Nom d'utilisateur servant à la connection.
password	String	O	Mot de passe de l'utilisateur.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   Username: "victor-smi@hotmail.com"  
3   password: "0000"  
4 }
```

## 12.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

### Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

SecurityControllerApi.php

## 13 POST : /api/editProfile

Requête POST permettant à un utilisateur modifier son profil.

### 13.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

### Content type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
lastName	String	O	Nom de l'utilisateur.
firstName	String	O	Prénom de l'utilisateur.
password	String	O	Nouveau mot de passe de l'utilisateur.
typeSessions	List<TypeSession>	O	Liste des types de sessions auquel l'utilisateur est inscrit.
id	int	O	Id du type de session.
Day	String	O	Jour du type de session.
Time	String	O	Heure du type de session.

## Exemple JSON

```
1 {
2   id: 1
3   lastName: "Smits"
4   firstName: "Victor"
5   Email: "victor-smi@hotmail.com"
6   password: null
7   typeSessions: [{
8     0: {
9       Id: 2
10      Day: "Lundi"
11      Time: "20:10"
12    }
13  }]
14 }
```

## 13.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

## Code

EditProfileControllerApi.php

## 14 POST : /api/TypeSession

Requête POST pour la modification d'un type de session. Après modification, les sessions correspondante à l'ancien type de session sont supprimée, pour pouvoir en créer de nouvelle il faut passer par la génération automatique.

### 14.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
Day	String	O	Jour du type de la session.
Time	String	O	Heure du type de la session.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 1  
3   Day: "MON"  
4   Time: "20:10"  
5 }
```

## 14.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

RegistrationControllerApi.php

## 15 DELETE : /api/admin/session

Requête permettant d'effacer une session du système.

### 15.1 Requête

paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	id de la session à effacer.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

### 15.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

#### Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

#### Code

SessionAdministrationControllerApi.php



## 16 DELETE : /api/Desinscription

Requête permettant de désinscrire un utilisateur d'une session.

### 16.1 Requête

paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
username	String	O	Nom d'utilisateur.
id	int	O	Id de la session.

#### Content type

text/plain

#### Body

Pas de body pour la requête.

### 16.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

#### Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

#### Code

MonthControllerApi.php

## 17 DELETE : /api/TypeSession

Requête permettant de supprimer un type de session ainsi qu'automatiquement les sessions qui y sont liées.

### 17.1 Requête

paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id du type de session.

Content type

text/plain

Body

Pas de body pour la requête.

### 17.2 Réponse

Réussite

Retourne code 200

Content-type

application/json

Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

Code

RegistrationControllerApi.php

## 18 DELETE : /api/admin/user

Requête permettant de supprimer un utilisateur ainsi qu'automatiquement le désinscrire des sessions qui lui sont liées.

### 18.1 Requête

paramètre du path

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.

Content type

text/plain

Body

Pas de body pour la requête.

### 18.2 Réponse

Réussite

Retourne code 200

Content-type

application/json

Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

Code

AbonnementControllerApi.php

## 19 PUT : /api/admin/session

Requête PUT permettant l'ajout d'une nouvelle session dans le système.

### 19.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de l'utilisateur.
Date	String	O	Date de la session.
Time	String	O	Heure de la session.
Bike	int	O	Nombre de vélos disponible.
Cancel	Boolean	O	Etats de la session.

#### Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 0,  
3   Day: "Mon Dec 23 2019",  
4   Time: "20:10",  
5   Bike : 9,  
6   Cancel : false  
7 }
```

### 19.2 Réponse

#### Réussite

Retourne code 200

#### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

## Code

CreateSessionControllerApi.php

## 20 PUT : /api/Inscription

Requête PUT permettant l'ajout d'une nouvelle session dans le système.

### 20.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.
Username	String	O	Nom d'utilisateur.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   Username : "admin",  
3   Id : 262  
4 }
```

## 20.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

### Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

CreateSessionControllerApi.php

## 21 PUT : /api/TypeSession

Requête PUT permettant l'ajout d'un nouveau type de session.

### 21.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	int	O	Id de la session.
Day	String	O	Jour du type de la session.
Time	String	O	Heure du type de la session.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   id: 1  
3   Day: "MON"  
4   Time: "20:10"  
5 }
```

## 21.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

## Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {  
2   result: true  
3 }
```

### Code

RegistrationControllerApi.php

## 22 PUT : /api/register

Requête PUT permettant l'enregistrement d'un nouvelle utilisateur dans le système.

### 22.1 Requête

#### paramètre du path

Pas de Paramètre pour le path.

#### Content type

application/json

#### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
email	String	O	Email de l'utilisateur.
username	String	O	Nom d'utilisateur.
lastName	String	O	Nom de l'utilisateur.
firstName	String	O	Prénom de l'utilisateur.
Abonnement	int	O	Nombre de session disponible dans son abonnement.
password	String	O	mot de passe de l'utilisateur.
passwordConfirmation	String	O	vérification du mot de passe de l'utilisateur.
typeSession	List<TypeSession>	O	Liste des type de session auquel l'utilisateur s'est inscrit.
id	int	O	Id du type de session.
Day	String	O	Jour du type de session.
Time	String	O	Heure du type de session.



## Exemple JSON

```
1 {
2   username : "victorsmits",
3   lastName: "Smits",
4   firstName: "Victor",
5   Email: "victor-smi@hotmail.com",
6   password: "123456",
7   passwordConfirmation : "123456",
8   typeSessions: [{
9     0: {
10      Id: 2
11      Day: "Lundi"
12      Time: "20:10"
13    }
14  }]
15 }
```

## 22.2 Réponse

### Réussite

Retourne code 200

### Content-type

application/json

### Body

Propriété	Type	Obligatoire	Description
result	Boolean	O	Status de la requête.

## Exemple JSON

```
1 {
2   result: true
3 }
```

### Code

RegistrationControllerApi.php

## 5 | Séparation backend frontend

## 6 | Conclusion