

SUBINDO PROJETO MANUALMENTE


1.2. Rodar os testes e gerar relatório de cobertura

mvn test


mvn clean verify

Resultado


Mvn test

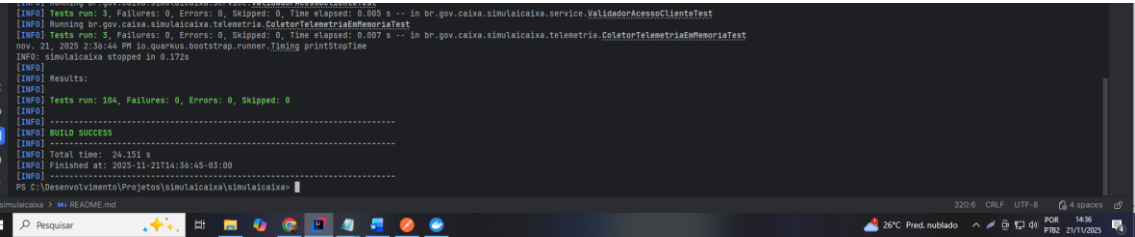

mvn clean verify

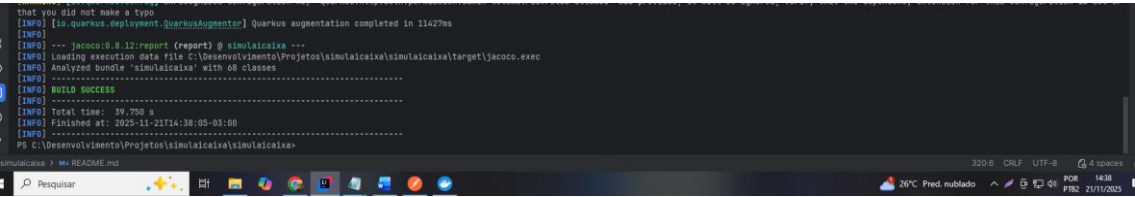

Relatório jacoco criado

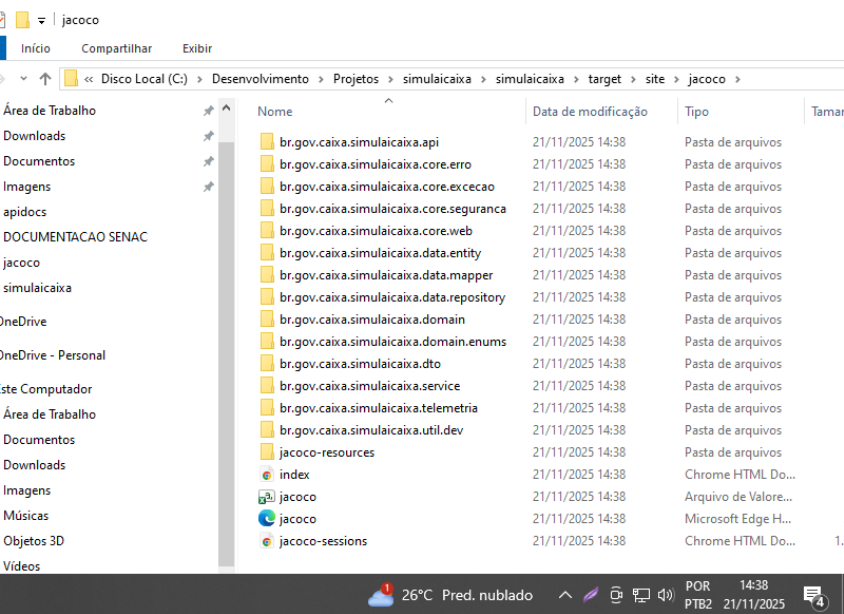

Cobertura atual (86%)

simulaicaixa

simulaicaixa


Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
br.gov.caixa.simulaicaixa.data.repository		0%		0%	29	29	87	87	23	23	6	6
br.gov.caixa.simulaicaixa.util.dev		0%		0%	11	11	35	35	7	7	2	2
br.gov.caixa.simulaicaixa.service		94%		73%	56	179	35	460	0	64	0	10
br.gov.caixa.simulaicaixa.domain		76%		0%	16	85	14	114	10	79	0	7
br.gov.caixa.simulaicaixa.telemetria		94%		60%	10	24	1	55	0	9	0	2
br.gov.caixa.simulaicaixa.data.entity		97%		n/a	2	72	3	105	2	72	0	6
br.gov.caixa.simulaicaixa.domain.enums		100%		97%	1	39	0	78	0	18	0	3
br.gov.caixa.simulaicaixa.api		100%		n/a	0	19	0	114	0	19	0	6
br.gov.caixa.simulaicaixa.data.mapper		100%		100%	0	14	0	72	0	8	0	4
br.gov.caixa.simulaicaixa.dto		100%		n/a	0	16	0	16	0	16	0	16
br.gov.caixa.simulaicaixa.core.erro		100%		n/a	0	12	0	36	0	12	0	2
br.gov.caixa.simulaicaixa.core.web		100%		n/a	0	4	0	22	0	4	0	2
br.gov.caixa.simulaicaixa.core.seguranca		100%		87%	1	6	0	11	0	2	0	1
br.gov.caixa.simulaicaixa.core.execcao		100%		n/a	0	5	0	10	0	5	0	1
Total	608 of 4.404	86%	105 of 350	70%	126	515	175	1.215	42	338	8	68

1.3. Gerar Javadoc da aplicação


```
mvn javadoc:javadoc
```

Javadoc gerado em:

```
target/site/apidocs/index.html
```

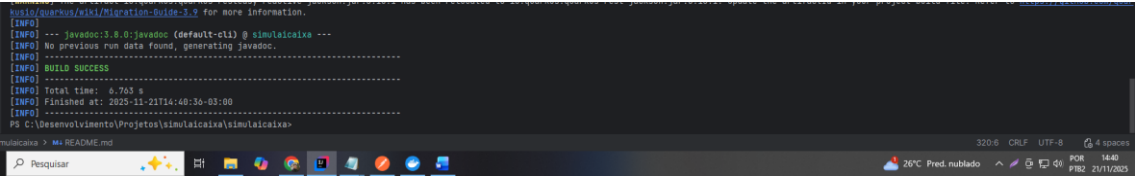

Relatório criado

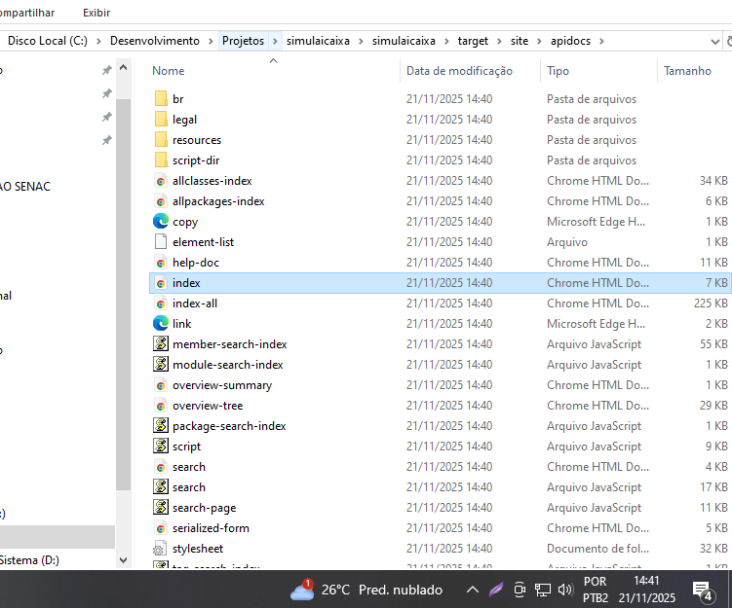

Resultado

← →

C:\Desenvolvimento\Projetos\simulaicaixa\simulaicaixa\target\site\apidocs\br.gov.caixa.simulaicaixa.service\package-summary.html

☆ ↻ 🛠️ 📄 📁 📂

OVERVIEW

PACKAGES

CLASS

USE

TREE

INDEX

HELP

PACKAGE DESCRIPTION | RELATED PACKAGES | CLASSES AND INTERFACES

SEARCH 🔍

Package br.gov.caixa.simulaicaixa.service

package br.gov.caixa.simulaicaixa.service

All Classes and Interfaces

Interfaces

Classes

Class	Description
AutenticacaoService	
AutenticacaoServiceImpl	Serviço responsável pela autenticação de usuários da aplicação.
CadastroUsuarioService	
CadastroUsuarioServiceImpl	Implementação padrão do serviço de cadastro de usuários.
ContextoClienteService	Serviço responsável por expor informações do usuário autenticado a partir do token JWT (como CPF, grupos de acesso e cliente vinculado).
InvestimentoService	
InvestimentoServiceImpl	Serviço de consulta de investimentos.
MotorRecomendacaoService	
MotorRecomendacaoServiceImpl	Motor de recomendação responsável por calcular um score para cada produto com base no perfil de risco do cliente, características do produto e, opcionalmente, no histórico de investimentos.
PerfilRiscoService	
PerfilRiscoServiceImpl	Serviço responsável pelo acesso ao perfil de risco dos clientes.
ProdutoService	
ProdutoServiceImpl	Serviço de recomendação e consulta de produtos de investimento.
SimulacaoService	
SimulacaoServiceImpl	Serviço responsável por realizar simulações de investimento e consultar o histórico de simulações armazenadas.
TelemetriaService	
TelemetriaServiceImpl	Serviço responsável por consolidar e expor informações de telemetria da aplicação.

Copyright © 2025. All rights reserved.

1.4. Build do projeto

mvn clean package

📄

```
PS C:\Desenvolvimento\Projetos\simulaicaixa\simulaicaixa> mvn clean package
[WARNING] [io.quarkus.config] Unrecognized configuration key "quarkus.http.auth.permission.admin-telemetry.roles-allowed" was provided; it will be ignored; verify that the dependency extension for this configuration is set or that you did not make a typo
[INFO] [io.quarkus.deployment.QuarkusAugmentor] Quarkus augmentation completed in 11425ms
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 39.266 s
[INFO] Finished at: 2025-11-21T14:44:28-03:00
[INFO] -----
PS C:\Desenvolvimento\Projetos\simulaicaixa\simulaicaixa>
```

1.5. Subir em modo dev (recomendado para testes)

```
mvn quarkus:dev
```



The screenshot displays an IDE window titled "Terminal Local +". The active tab shows a Maven build log for a project named "simulacaoixixa". The log includes the following key sections:

- DB Browser**: Shows the connection string "jdbc:postgresql://localhost:5432/simulacaoixixa".
- [INFO]**: Standard Maven build progress messages.
- [WARNING]**: A warning about the relocation of the artifact "io.quarkus:quarkus-rest-jackson:jar:3.15.1" from "rest-jackson" to "rest-jackson-jar".
- [INFO]**: Messages indicating the compilation and execution of the application.
- [ERROR]**: Three error messages at the bottom of the log, all stating "Unrecognized configuration key":
 - "quarkus.http.auth.permission.admin-telemetry.rules-allowed"
 - "quarkus.http.auth.permission.app-user.rules-allowed"
 - "quarkus.hibernate-orm.format-sql"

The IDE interface also shows a file explorer on the left with a tree view containing folders like "src/main/resources" and files like "application.properties". The status bar at the bottom indicates the current file is "simulacaoixixa > src/main/resources > application.properties".

A API ficará disponível em:


<http://localhost:8080>




The screenshot displays a terminal window titled "simulacaisca". At the top, it shows the command being executed: `java -DTCR=... -jar simulacaisca.jar`. Below this, several log entries are visible, all from the "Quarkus Main Thread". The first entry states that the thread started at 2023-11-21 16:05:49.609 INFO, running on JEN with Quarkus 1.15.1, listening on http://localhost:8080. Subsequent entries show that the thread activated logging (logback), installed various extensions (act, liberate-core, jmc-sqlite, narayana-jta, rest, rest-jackson, security, smallrye-context-propagation, smallrye-jwt, smallrye-open-api, swagger-ui), and finally started the application.

Swagger UI (dev):

http://localhost:8080/swagger

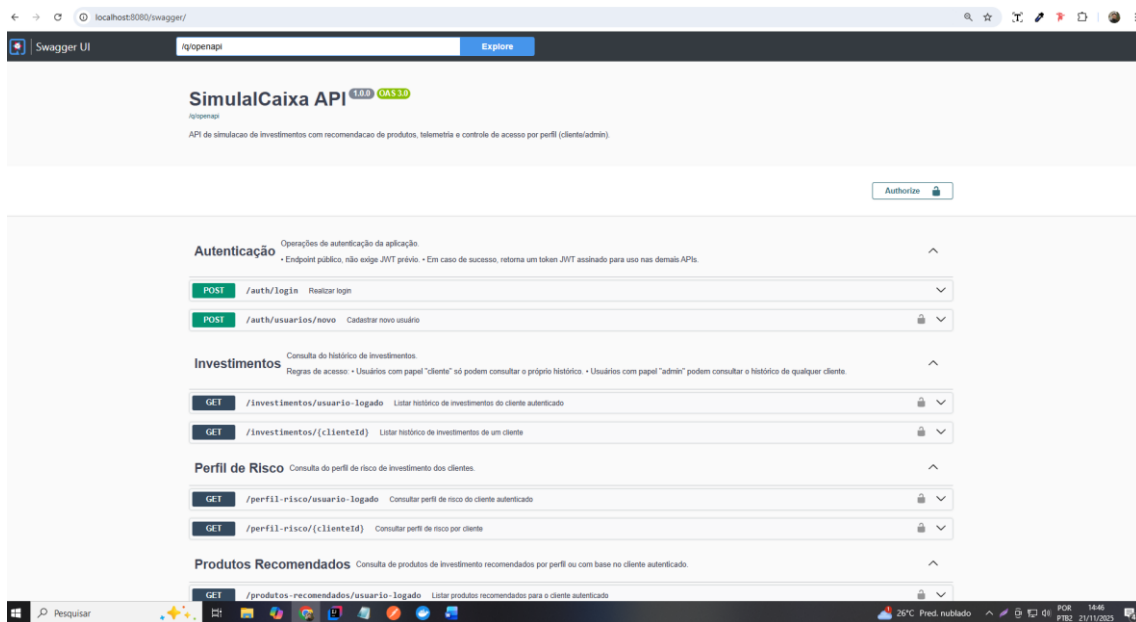


SUBINDO VIA DOCKER

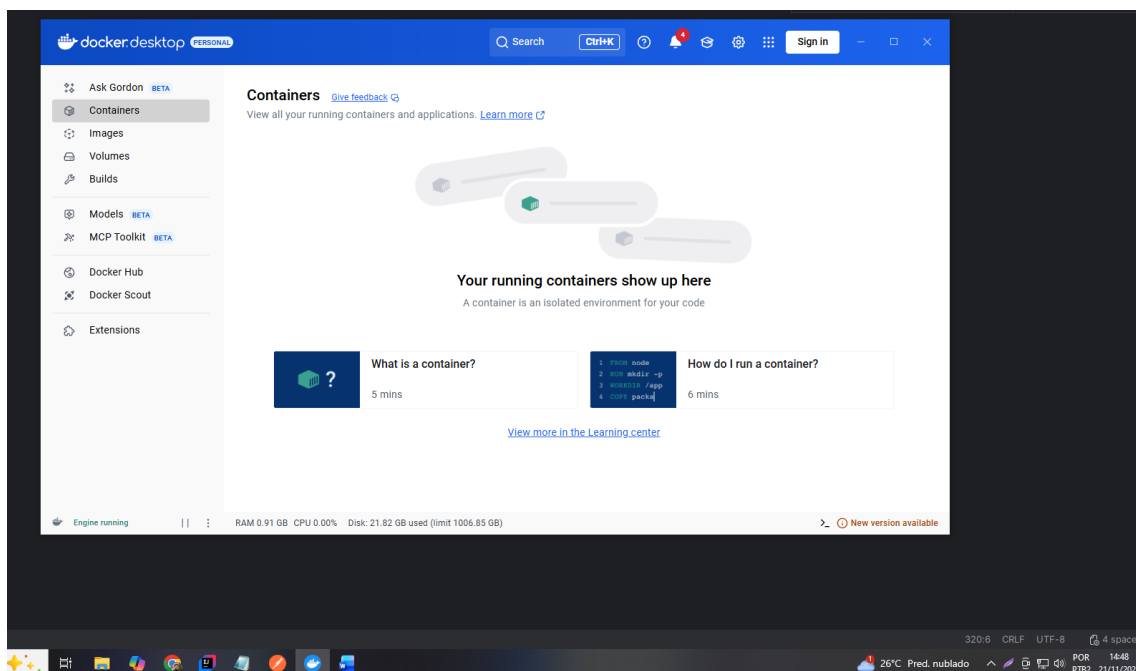

2.2. Gerar o pacote da aplicação


Na raiz do projeto:

```
mvn clean package -DskipTests
```

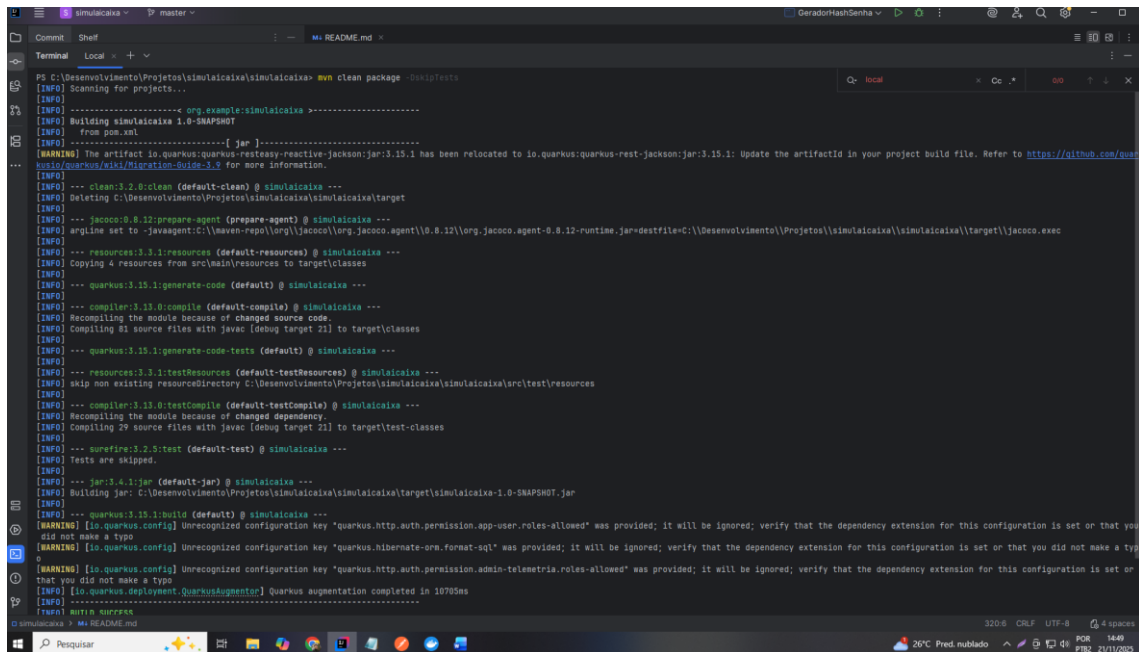

2.3. Build da imagem Docker

```
docker build -t simulaicaixa:latest .
```

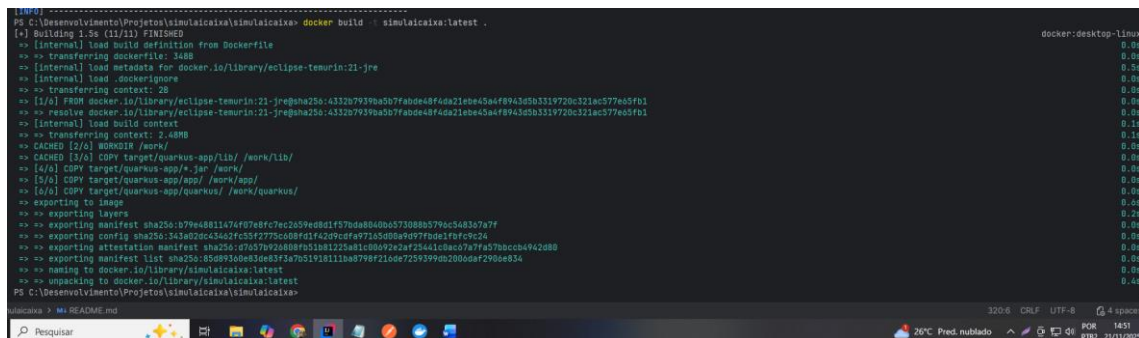


2.4. Subir o contêiner

```
docker run --rm -p 8080:8080 --name simulaicaixa simulaicaixa:latest
```

```
PS C:\Desenvolvimento\Projetos\simulaicaixa\simulaicaixa> docker run --rm -p 8080:8080 --name simulaicaixa simulaicaixa:latest

2025-11-21 17:51:44.038 WARN [io.qua.config] (main) Unrecognized configuration key "quarkus.http.auth.permission.admin-telemetria.roles-allowed" was provided; it will be ignored; verify that the dependency extension for this configuration is set or that you did not make a typo
2025-11-21 17:51:44.038 WARN [io.qua.config] (main) Unrecognized configuration key "quarkus.http.auth.permission.app-user.roles-allowed" was provided; it will be ignored; verify that the dependency extension for this configuration is set or that you did not make a typo
2025-11-21 17:51:44.038 WARN [io.qua.config] (main) Unrecognized configuration key "quarkus.hibernate-orm.format-sql" was provided; it will be ignored; verify that the dependency extension for this configuration is set or that you did not make a typo
[hibernate]
drop table if exists investimento
[hibernate]
drop table if exists perfil_risco
[hibernate]
drop table if exists produto_investimento
[hibernate]
drop table if exists simulacao_investimento
[hibernate]
drop table if exists telemetria_registro
[hibernate]
drop table if exists usuario_autenticacao
[hibernate]
create table investimento (
  data date not null,
  rentabilidade numeric(18,4) not null,
  tipo integer not null,
  valor numeric(18,2) not null,
  cliente_id bigint not null,
  id integer,
  ...
)
```

Visão atualizada do Docker desktop

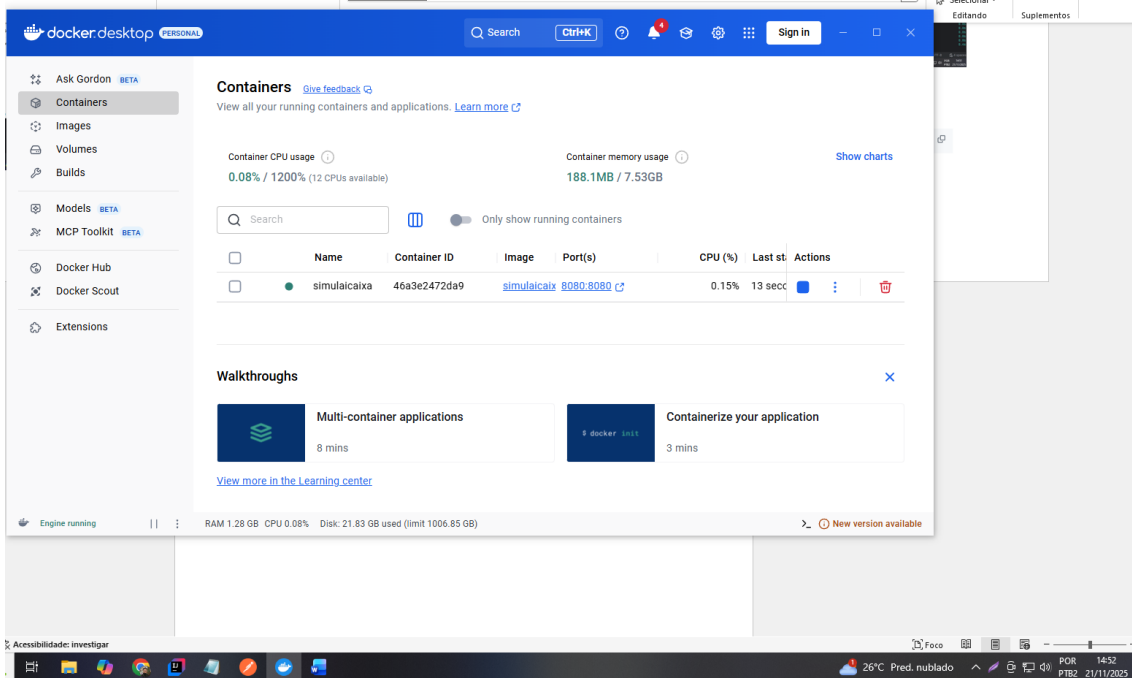

```
docker run --rm -p 8080:8080 --name simulaicaixa simulaicaixa:latest
```

- API disponível em: `http://localhost:8080`
- Swagger UI: `http://localhost:8080/swagger`

Como instalar e executar a aplicação

