
Forrageamento visual

Como as tarefas aparecem no ecrã

Figuras reconstruídas a partir do código (1680 × 1050 px, fundo cinza).
Experimento 1: trials discretos · Experimento 2: sessão contínua com pontos e decaimento.
Nas imagens “como o participante vê”, o T não está destacado — é cinza como os L.

Experimento 1 — fluxo de um trial

Cada trial passa pelas mesmas telas, nesta ordem.

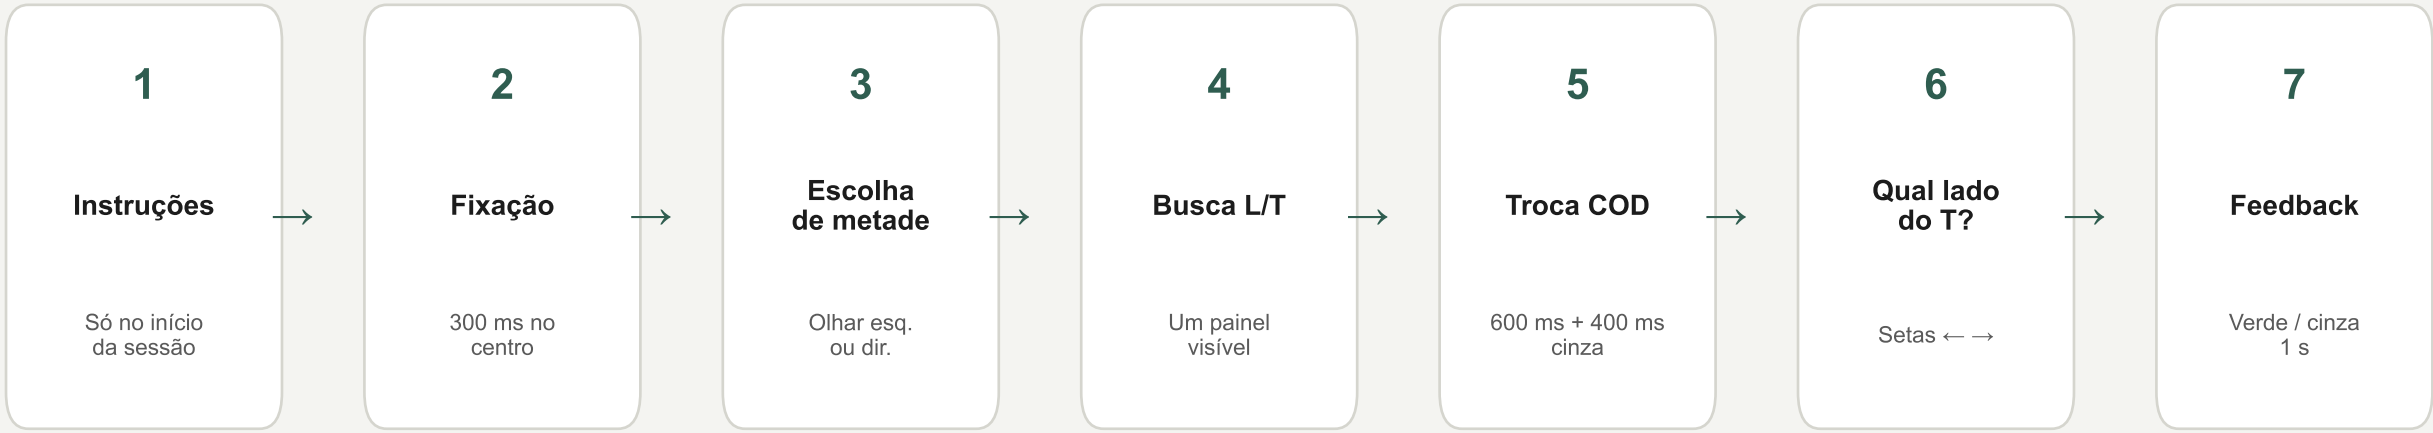

Na busca, só um lado mostra letras; o outro mostra um quadrado cinza. Olhar para o lado inativo durante 600 ms troca o painel visível (COD), com uma pausa cinza de 400 ms. O T está num único lado. Confirmação: 500 ms de olhar na AOI do T + Espaço. Depois pergunta de escolha discreta.

Experimento 1 — instruções

Primeiro ecrã da sessão. O T verde é só ilustração.



Na tarefa real, L e T são todos cinza (7 tons). Confirmação: olhar no T + Espaço; depois setas.

Experimento 1 — fixação (drift)


Cruz cinza no centro. 300 ms de olhar contínuo dentro do círculo (raio ~60 px na referência).



Fundo RGB PsychoPy (−0.4, −0.4, −0.4). Distância olhos–ecrã no protocolo: 70 cm.

Experimento 1 — escolha de metade


Faixa central neutra (linhas brancas). Olhar à esquerda ou à direita inicia o trial.

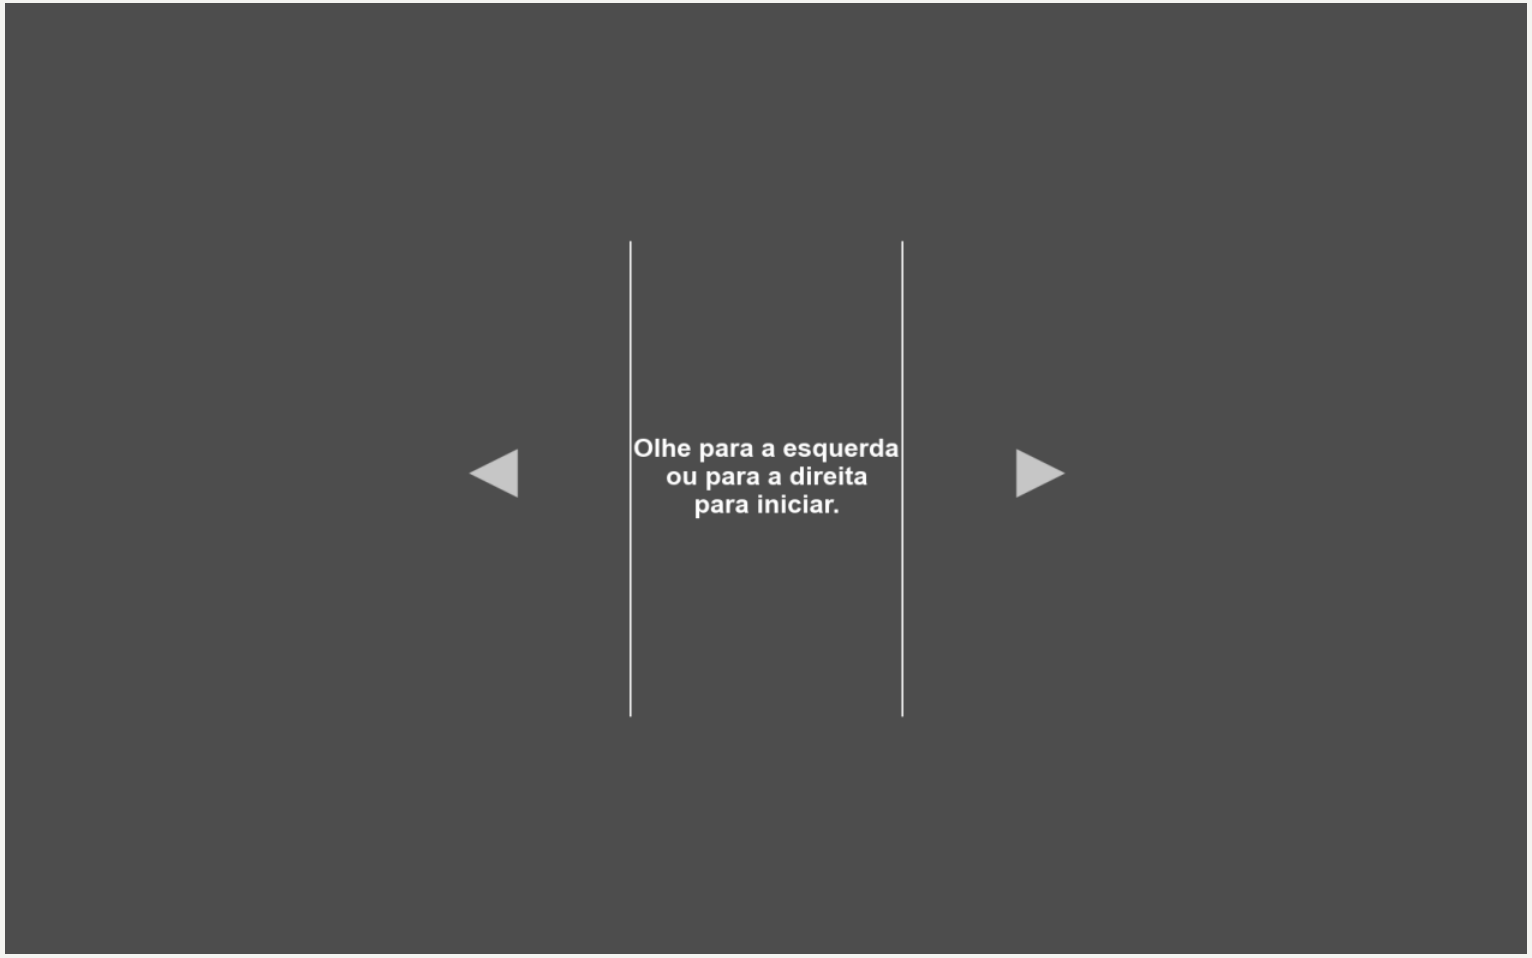

800 ms de espera + 200 ms de permanência na banda escolhida. A faixa central não conta.

Experimento 1 — busca (como o participante vê)


Painel esquerdo ativo (L + um T cinza). Quadrado cinza no lado inativo.

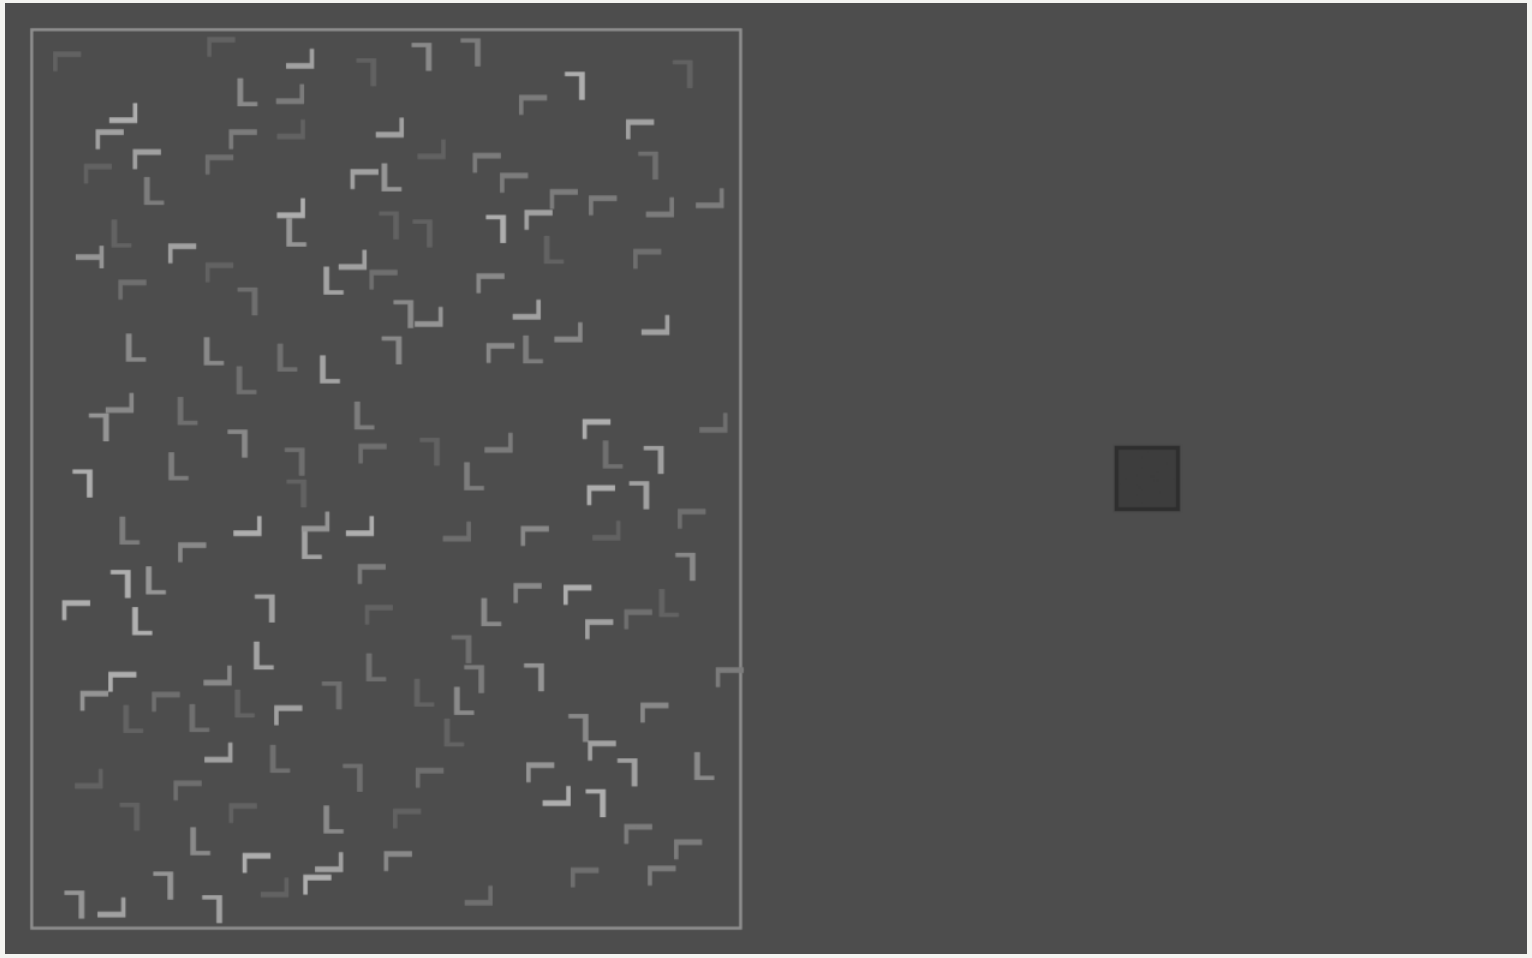

O T não está destacado. Um único T por trial, num dos lados (razão L/R da sessão).

Experimento 1 — o mesmo ecrã, com o T assinalado

Círculo amarelo só para a apresentação — não aparece na tarefa.

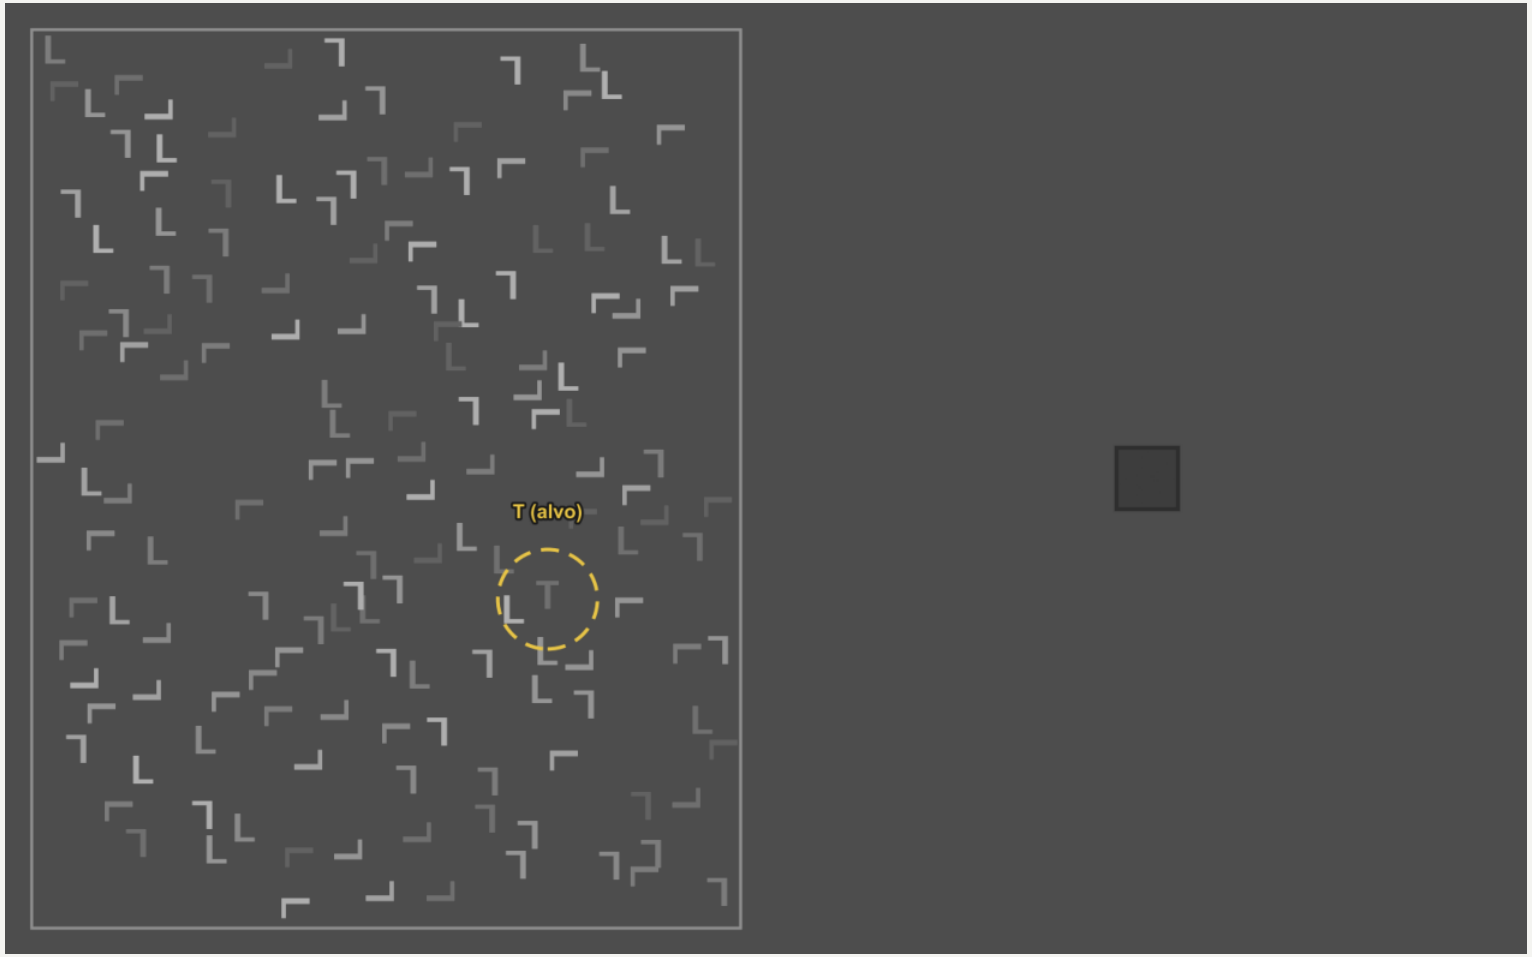

Útil para explicar “encontrar o T entre os L”. Na sessão, todas as letras são cinza.

Experimento 1 — pausa COD


Olhar 600 ms no lado inativo → ecrã vazio (mesmo cinza de fundo) durante 400 ms.



Depois o outro painel torna-se o visível. COD = change of display / troca de metade.

Experimento 1 — escolha discreta

Pergunta após encontrar o T (ou esgotar o tempo de procura).

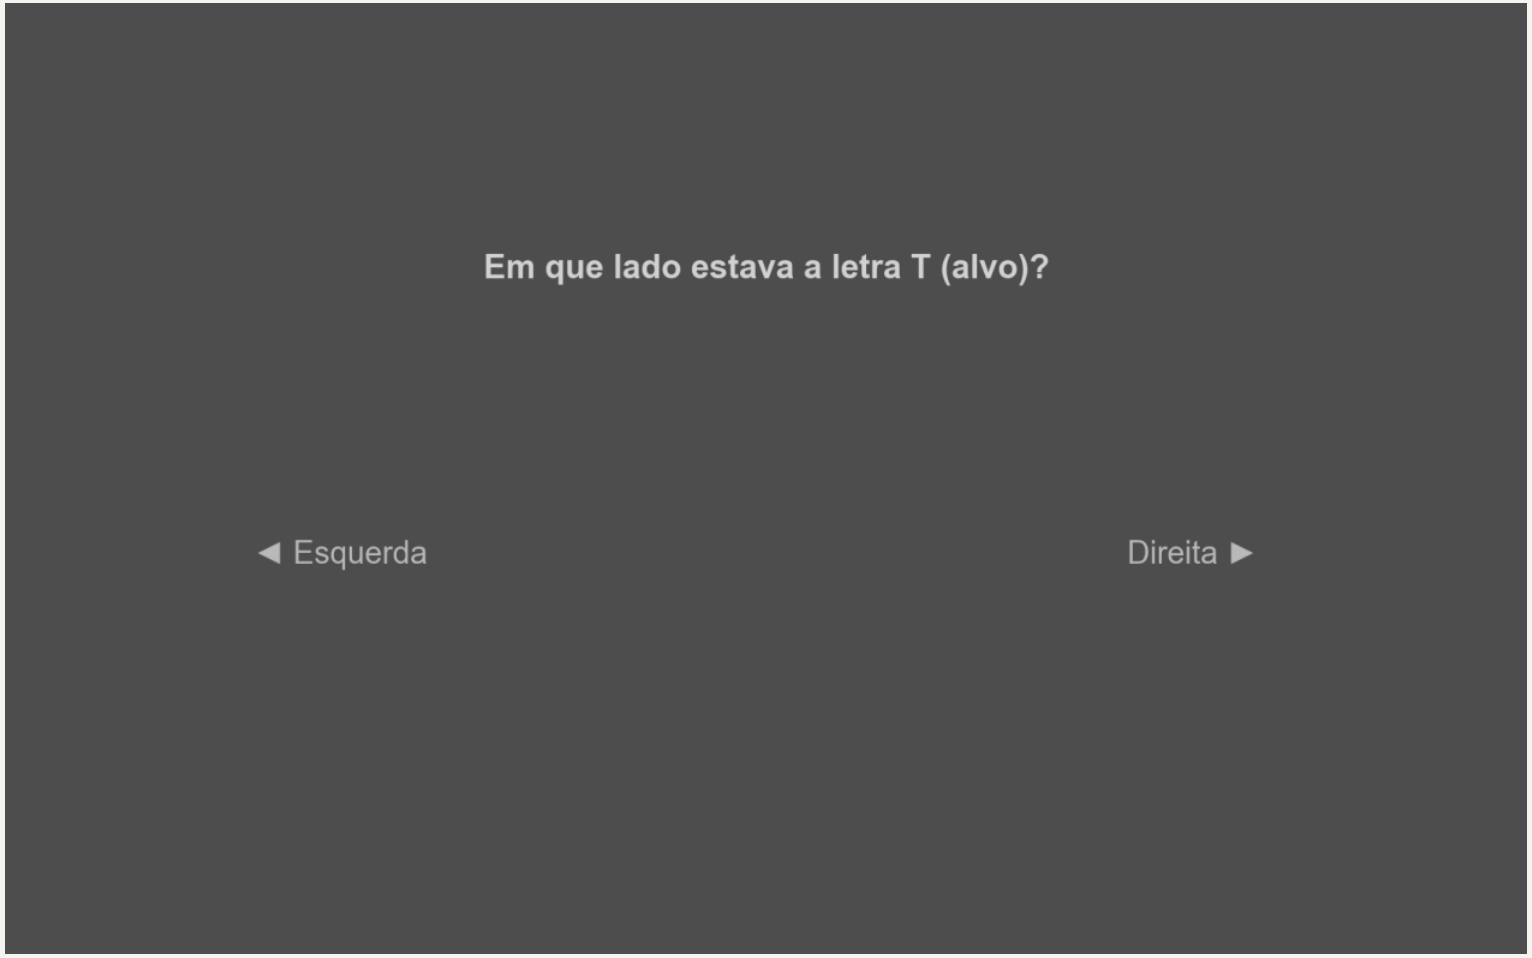

Teclas ← / →. Não há rato. A seguir, feedback de 1 s.

Experimento 1 — feedback

Esquerda: acerto (verde, 1 s). Direita: erro (mesmo cinza do fundo, 1 s).





Verde = CORRECT_FEEDBACK_COLOR (−0.35, 0.78, −0.35). Cinza = BACKGROUND_COLOR.

Experimento 2 — sessão contínua

Não há trials nem pergunta de lado. Começa no painel esquerdo.

Dois painéis com T

Há um T em cada lado. Só o painel ativo (olhar) mostra as letras; o outro tem o quadrado cinza.

Pontos

Olhar no T ~500 ms + Espaço → +1 ponto. Só esse painel é reposto (novos L + novo layout).

Decaimento

A cada 1 s, 6 letras L somem em cada painel (os dois, mesmo o invisível).

Troca de lado

Igual ao Exp1: olhar na metade inativa 600 ms → pausa cinza 400 ms → o outro painel aparece.

Duração

Sessão contínua (~7 min no CSV). HUD amarelo no topo: “Pontos: N”.

Experimento 2 — instruções


Pontos, dois T (um em cada área), decaimento dos L.



Não há escolha inicial de metade nem pergunta de setas após cada alvo.

Experimento 2 — busca (como o participante vê)


Começa à esquerda. HUD “Pontos” no topo. Quadrado no lado inativo.

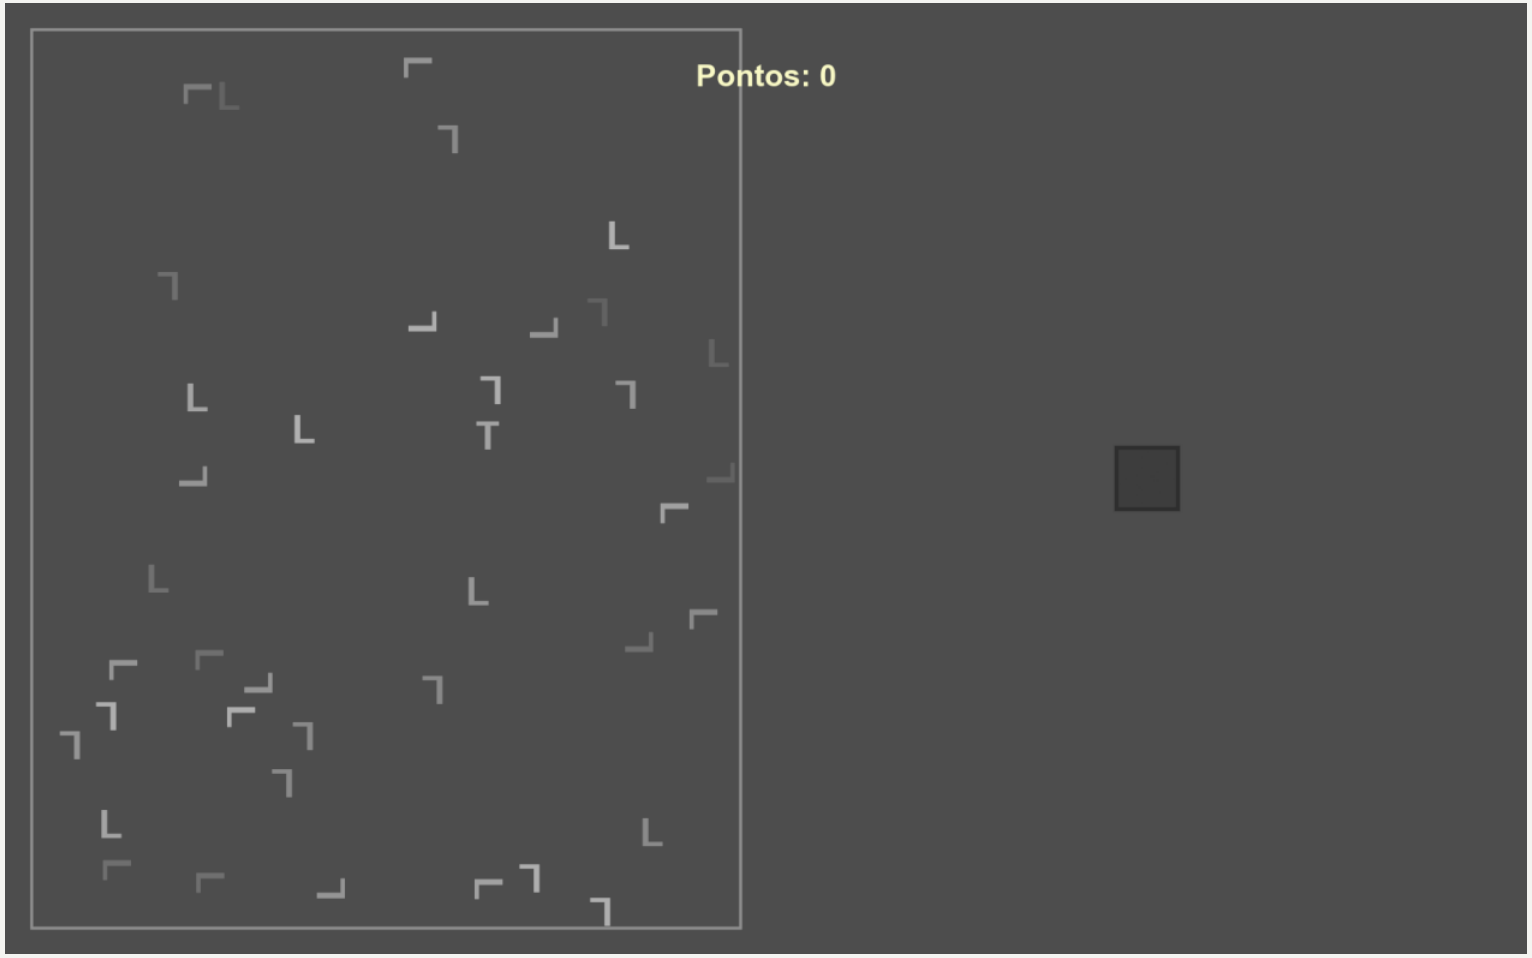

Exemplo sessão 1 (20vs60): 38 L à esquerda + 1 T. À direita (invisível) haveria 112 L + 1 T.

Experimento 2 — T assinalado (só apresentação)


O círculo amarelo não existe na tarefa.

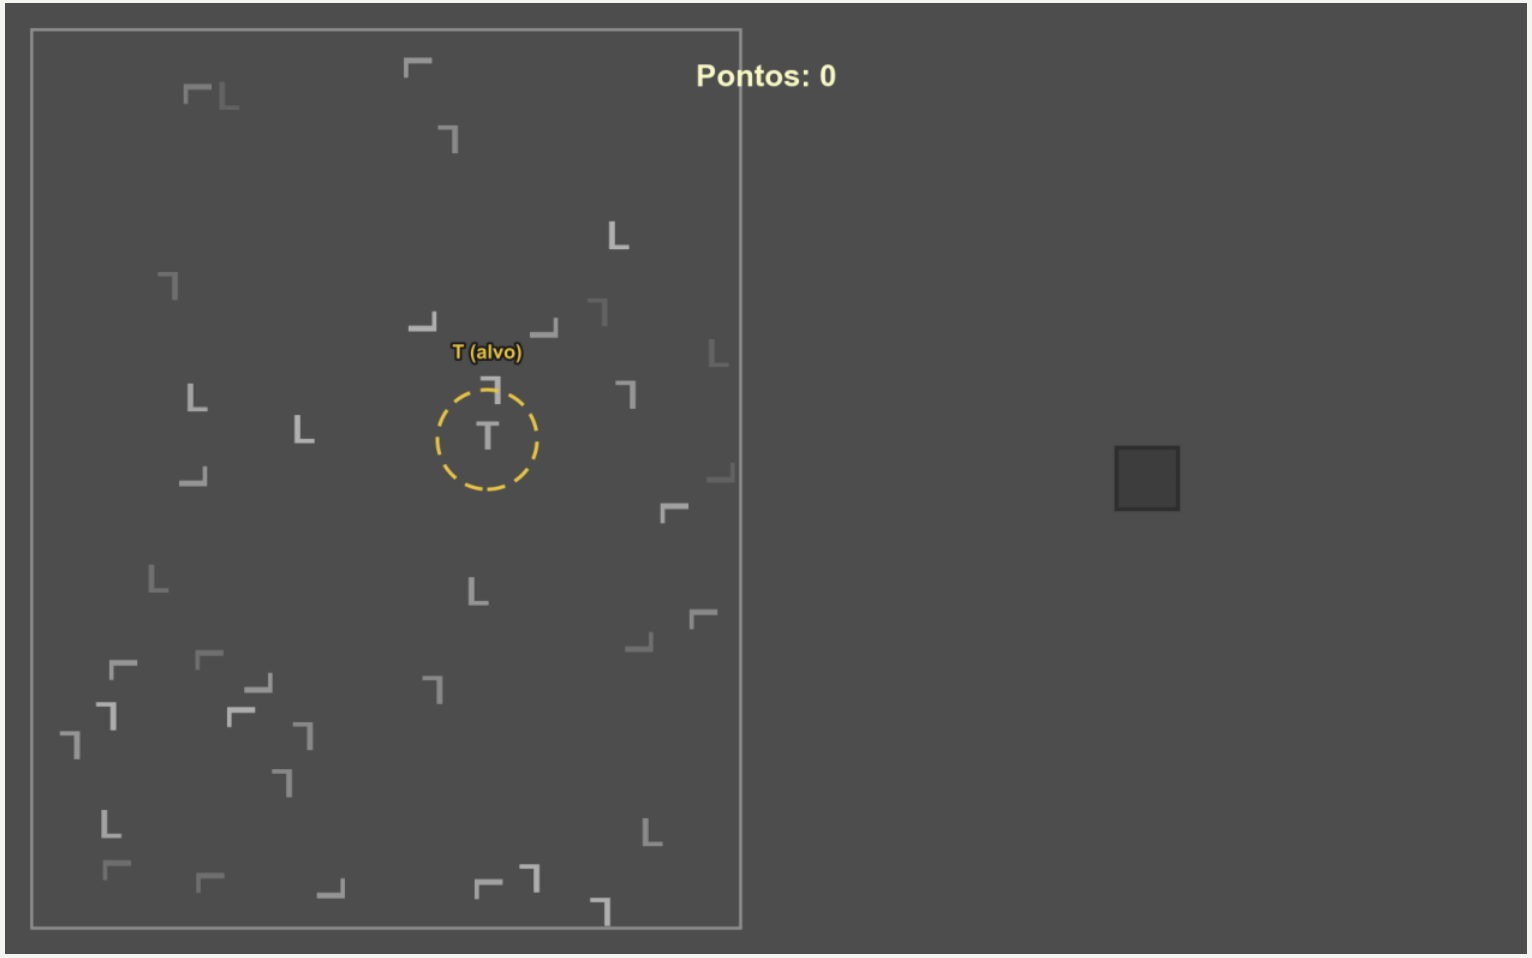

Ambos os painéis têm T o tempo todo. O desenho manipula quantos L há em cada lado.

Experimento 2 — após decaimento

Menos L no painel (os L vão desaparecendo ~6 por segundo por lado).

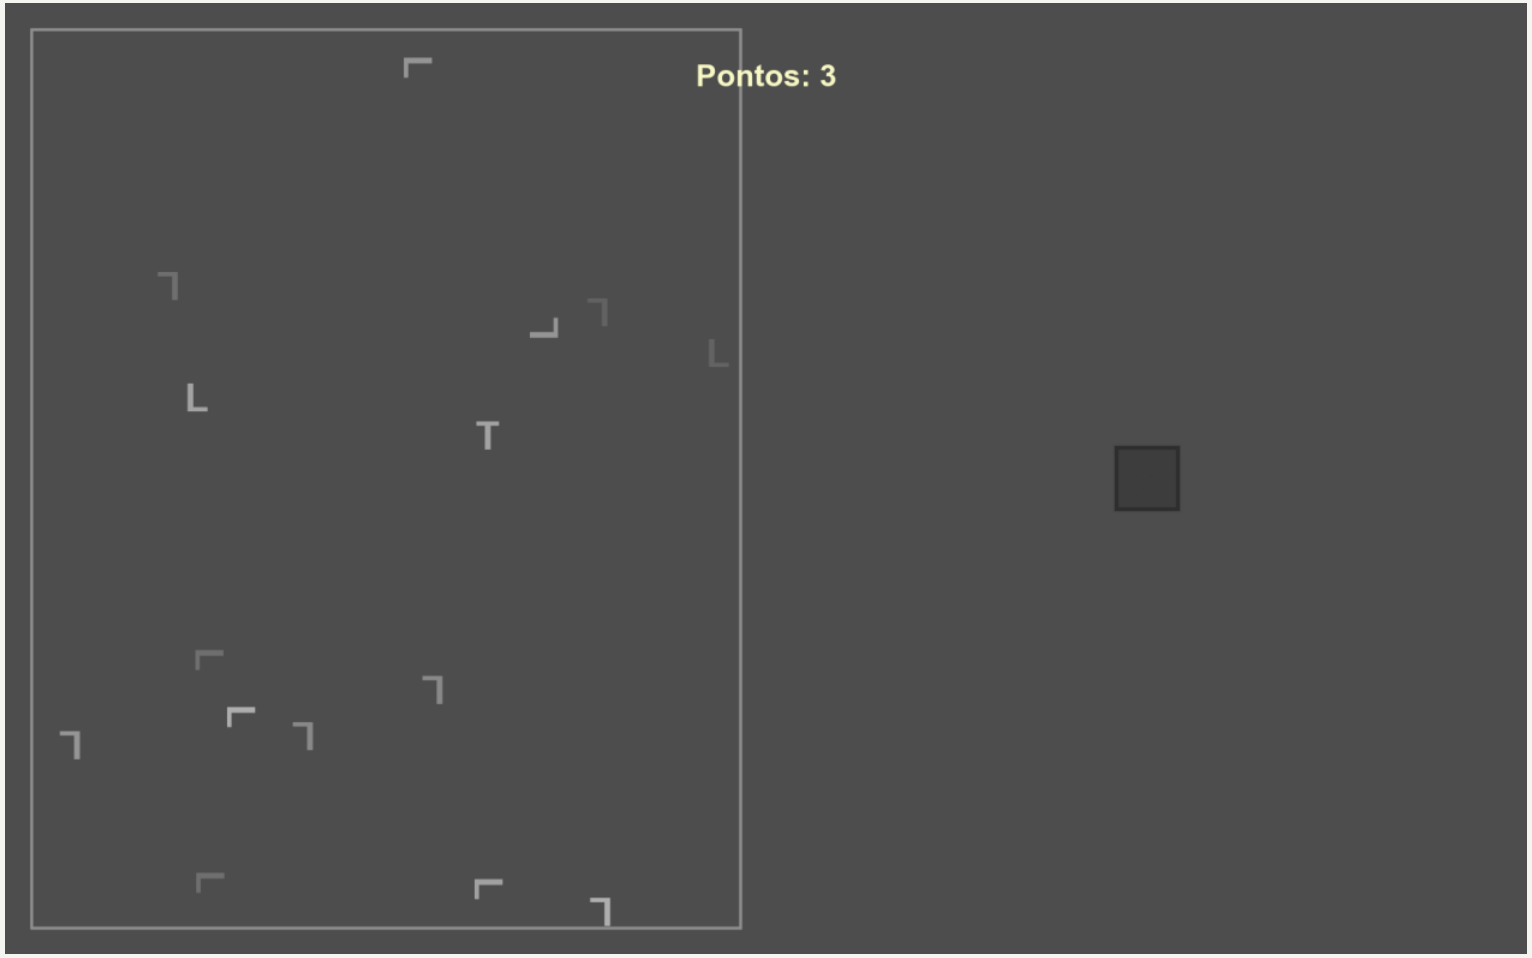

Depois de um ponto, só o painel reforçado volta ao número inicial de L; o outro continua a decair.