



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**



FACULTAD DE CIENCIAS


**P4 - Dándole memoria a un
programa**

Vídals Muñoz Ximena Guadalupe
Número de cuenta: 324207785
Fecha de entrega: 02 de octubre de 2026
Introducción a Ciencias de la Computación

Parte 1: Variables

Actividad 1.1 - Variables en Jshell

1.

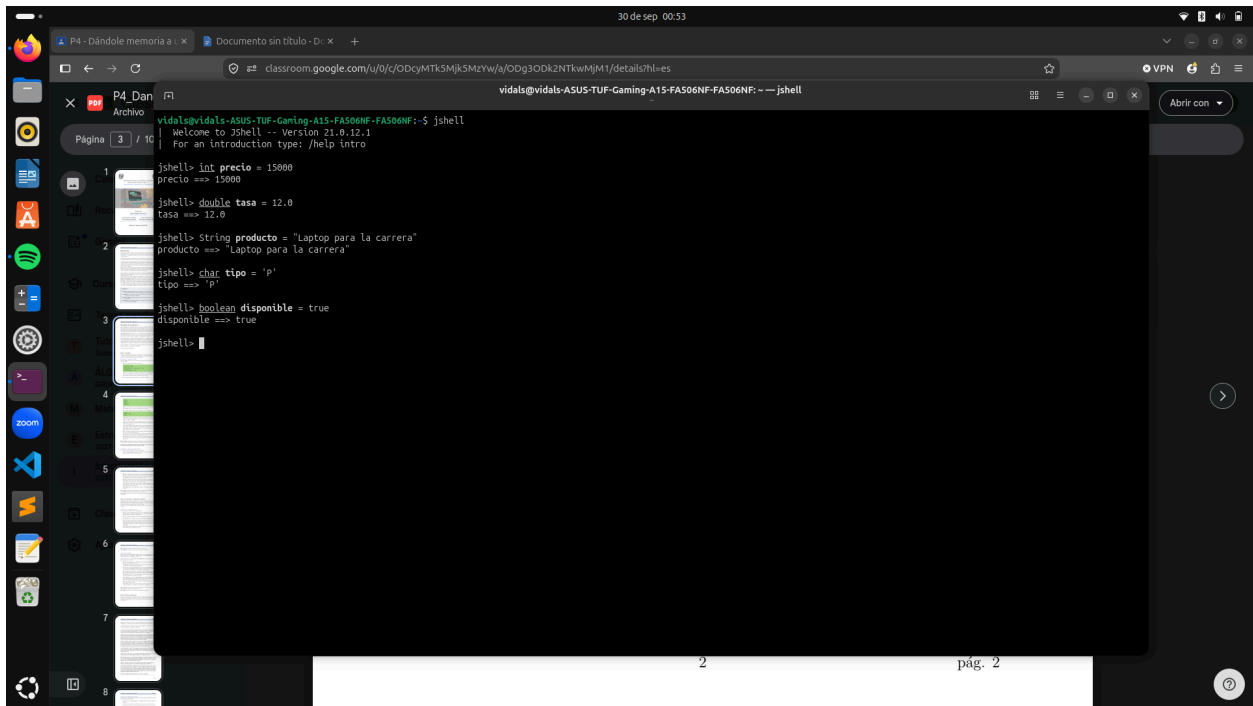

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a terminal window running Jshell. The code in the terminal is as follows:

```
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"


jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell>
```

The notebook interface shows a sidebar with a file explorer and a list of tabs. The terminal output is displayed in a dark-themed window.

2.

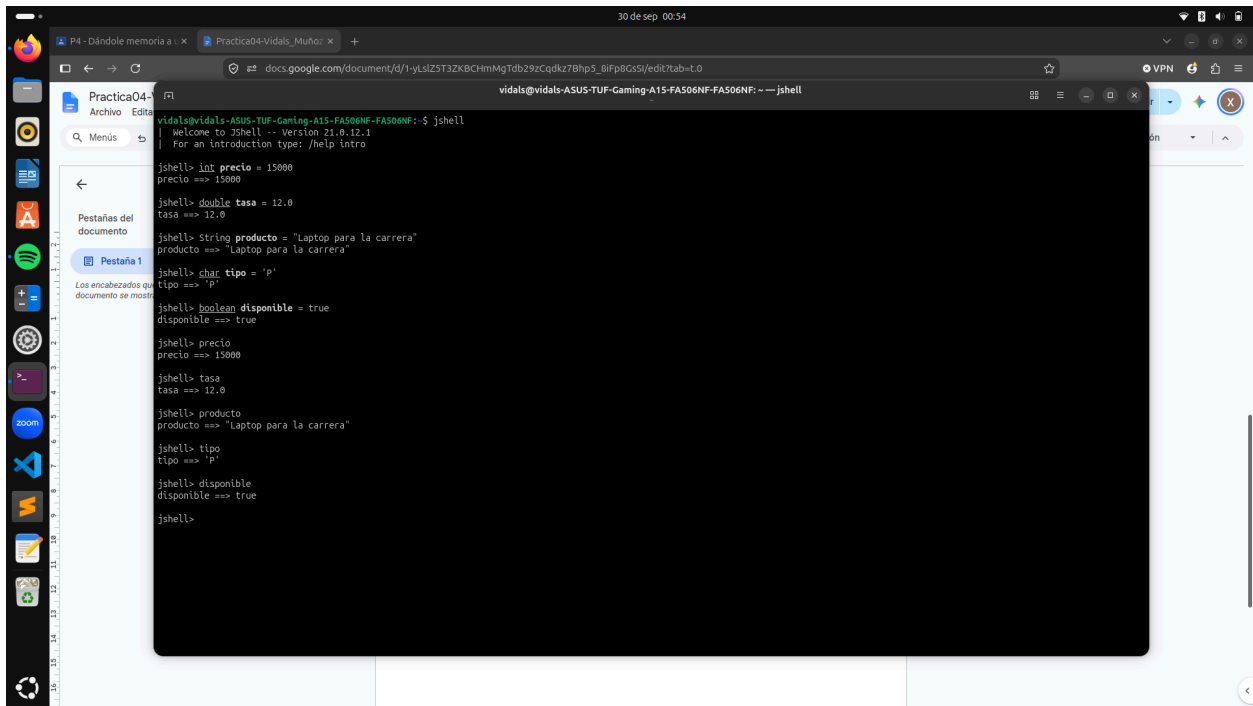

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a terminal window running Jshell. The code in the terminal is as follows:

```
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell>
```

The notebook interface shows a sidebar with a file explorer and a list of tabs. The terminal output is displayed in a dark-themed window. At the bottom of the terminal window, there is a list of variables that have been declared and their current values:

```
jshell>
precio
tasa
producto
tipo
disponible
```

3.

```

vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

1  jshell> int precio = 15000
   precio ==> 15000

2  jshell> double tasa = 12.0
   tasa ==> 12.0

3  jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
   producto ==> "Laptop para la carrera"

4  jshell> char tipo = 'P'
   tipo ==> 'P'

5  jshell> boolean disponible = true
   disponible ==> true

6  jshell> precio
   precio ==> 15000

7  jshell> tasa
   tasa ==> 12.0

8  jshell> producto
   producto ==> "Laptop para la carrera"

9  jshell> tipo
   tipo ==> 'P'

10 jshell> disponible
   disponible ==> true

11 jshell> precio
   precio ==> 15000

12 jshell>

```

En tu reporte, incluye una captura de pantalla de esta ejecución, explica que operaciones realizaste y el por qué son válidas.

¿Cuál es la diferencia entre “int precio = 18000” y “precio = 18000”?

int precio = 18000 es la variable recién creada mientras que precio = 18000 fue solo para cambiar el valor de la variable.

4.

```

vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

1  jshell> int precio = 15000
   precio ==> 15000

2  jshell> double tasa = 12.0
   tasa ==> 12.0

3  jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
   producto ==> "Laptop para la carrera"

4  jshell> char tipo = 'P'
   tipo ==> 'P'

5  jshell> boolean disponible = true
   disponible ==> true

6  jshell> precio
   precio ==> 15000

7  jshell> tasa
   tasa ==> 12.0

8  jshell> producto
   producto ==> "Laptop para la carrera"

9  jshell> tipo
   tipo ==> 'P'

10 jshell> disponible
   disponible ==> true

11 jshell> precio
   precio ==> 15000

12 jshell> precio = 18000
   precio ==> 18000

13 jshell> precio
   precio ==> 18000


14 jshell> precio * 2
   $14 ==> 36000

15 jshell> producto + "de cc"
   $15 ==> "Laptop para la carrerade cc"

16 jshell>

```

En su reporte, tiene que haber capturas de pantalla de la ejecución de los 5 ejercicios de esta actividad. También, deben agregar lo solicitado en los ejercicios 3. 4 v 5.

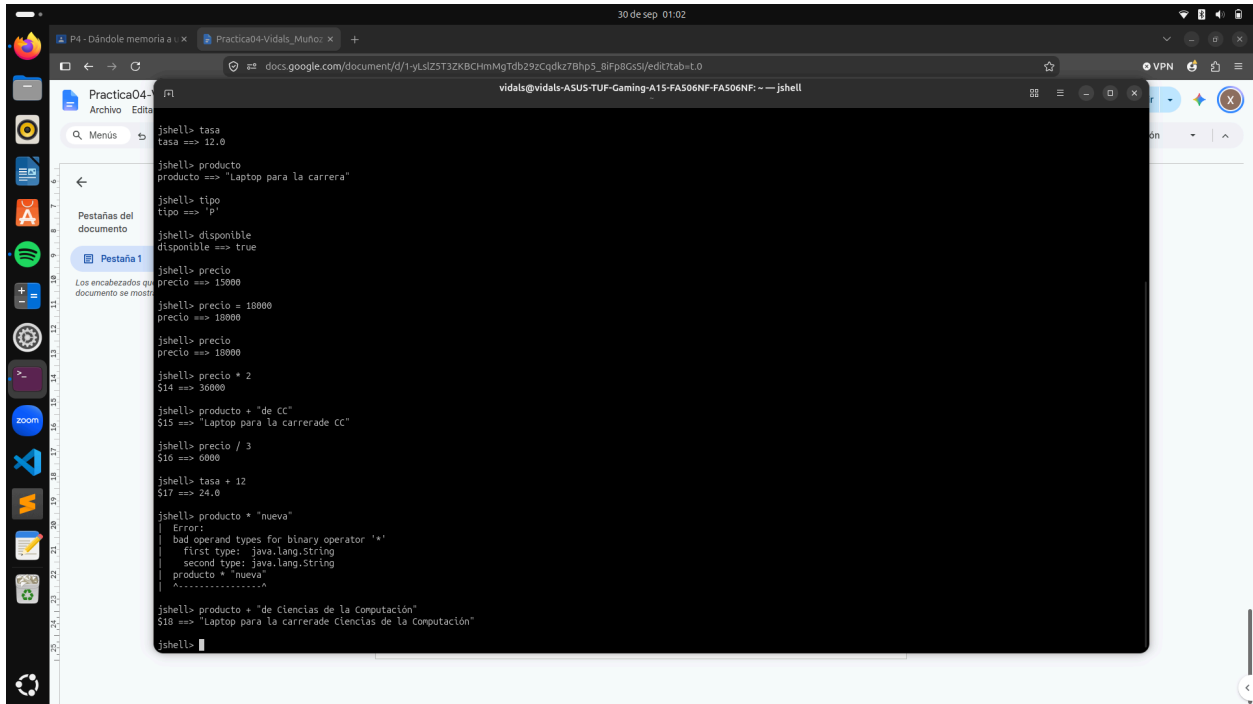

```
jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> "p"

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio * 2
$14 ==> 36000

jshell> producto + "de cc"
$15 ==> "Laptop para la carrerade cc"

jshell> precio / 3
$16 ==> 6000

jshell> tasa + 12
$17 ==> 24.0

jshell> producto * "nueva"
Error:
  bad operand types for binary operator '*'
    first type: java.lang.String
    second type: java.lang.String
  producto * "nueva"
  A.....^


jshell> producto + "de ciencias de la Computación"
$18 ==> "Laptop para la carrerade ciencias de la computación"

jshell>
```

Primero use `precio / 3` y esto es correcto ya que el precio es 18000 y dividido entre 3 da 6000, entonces hizo bien la operación.

Después use `tasa + 12` y la tasa es de 12, la suma fue correcta ya que $12 + 12$ si es 24. En ese último me dio curiosidad y quise experimentar poniendo al distinto a un `+`, primero use `*` y pues me dio error, después ya use el `+` y ahora si funcionó correctamente.

5.

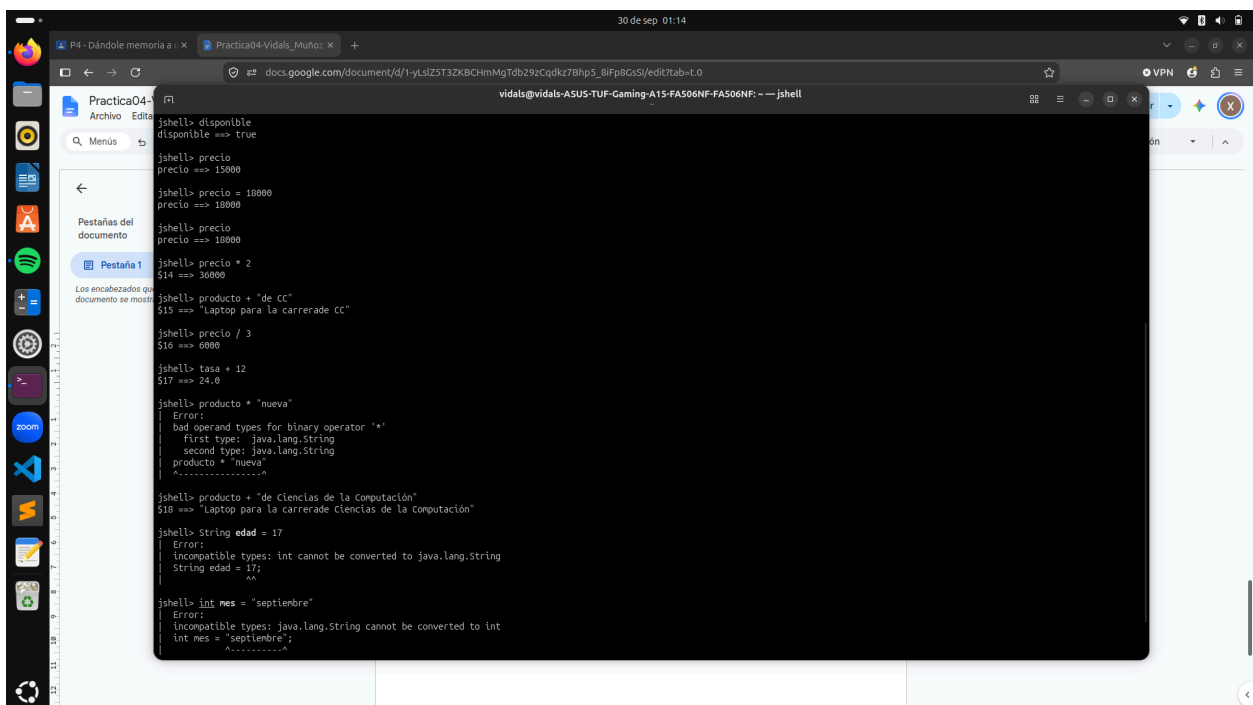

```
jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio * 2
$14 ==> 36000

jshell> producto + "de cc"
$15 ==> "Laptop para la carrerade cc"

jshell> precio / 3
$16 ==> 6000


jshell> tasa + 12
$17 ==> 24.0

jshell> producto * "nueva"
Error:
  bad operand types for binary operator '*'
    first type: java.lang.String
    second type: java.lang.String
  producto * "nueva"
  A.....^

jshell> producto + "de ciencias de la Computación"
$18 ==> "Laptop para la carrerade ciencias de la computación"

jshell> String edad = 17
Error:
  incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
  String edad = 17;
  ^

jshell> int mes = "septiembre"
Error:
  incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
  int mes = "septiembre";
  ^
```

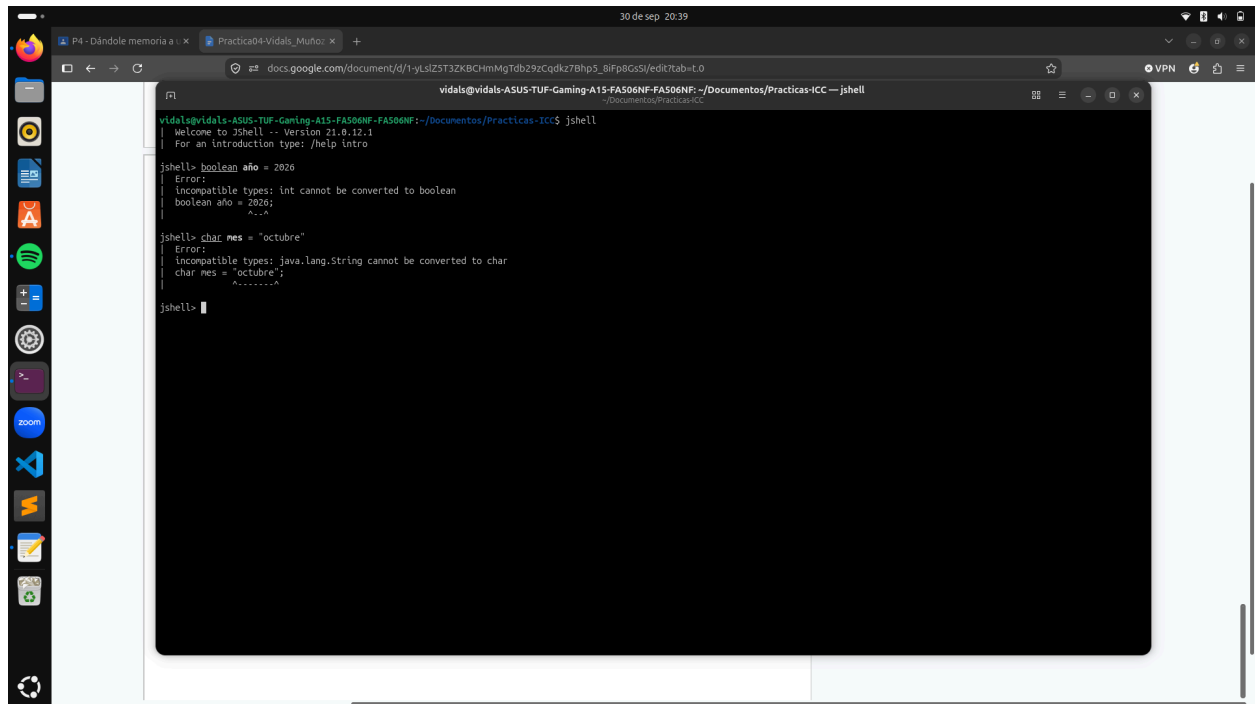
A screenshot of a terminal window titled "vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF: ~/Documentos/Practicas-ICC" running the jshell command. The terminal shows the following sequence of commands and errors:
1. Command: `boolean año = 2026`
Error: `incompatible types: int cannot be converted to boolean`
2. Command: `char mes = "octubre"`
Error: `incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char`
3. Command: `char mes = "octubre";`
The terminal also shows the jshell welcome message and version information (21.0.12.1).

Escribe que error te arrojó el compilador y que es lo que entiendes:

El primer error que me arrojó el compilador fue en el `String edad = 17` y decía `incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String`, como dice `int cannot be converted` me imagino que jshell detecta que el 17 es un `int` y no un `String`.


El segundo error es `int mes = "septiembre"` y el error que arroja es `incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int`, yo interpreto que dice que un `string` en este caso "septiembre" no es un entero y no se puede guardar como entero.

El tercer error es `boolean año = 2026` que arrojó `incompatible types: int cannot be converted to boolean`, aquí dice que un entero no se puede guardar como un `boolean` porque los `boolean` solo son `true` o `false`.

El último error es `char mes = "octubre"` que arrojó el error `incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char`, aquí pasa algo parecido a lo del segundo error pero ahora el `string` es "octubre" y ese no es un `carácter`.

Actividad 1.2 - Agregando variables en P2

1.

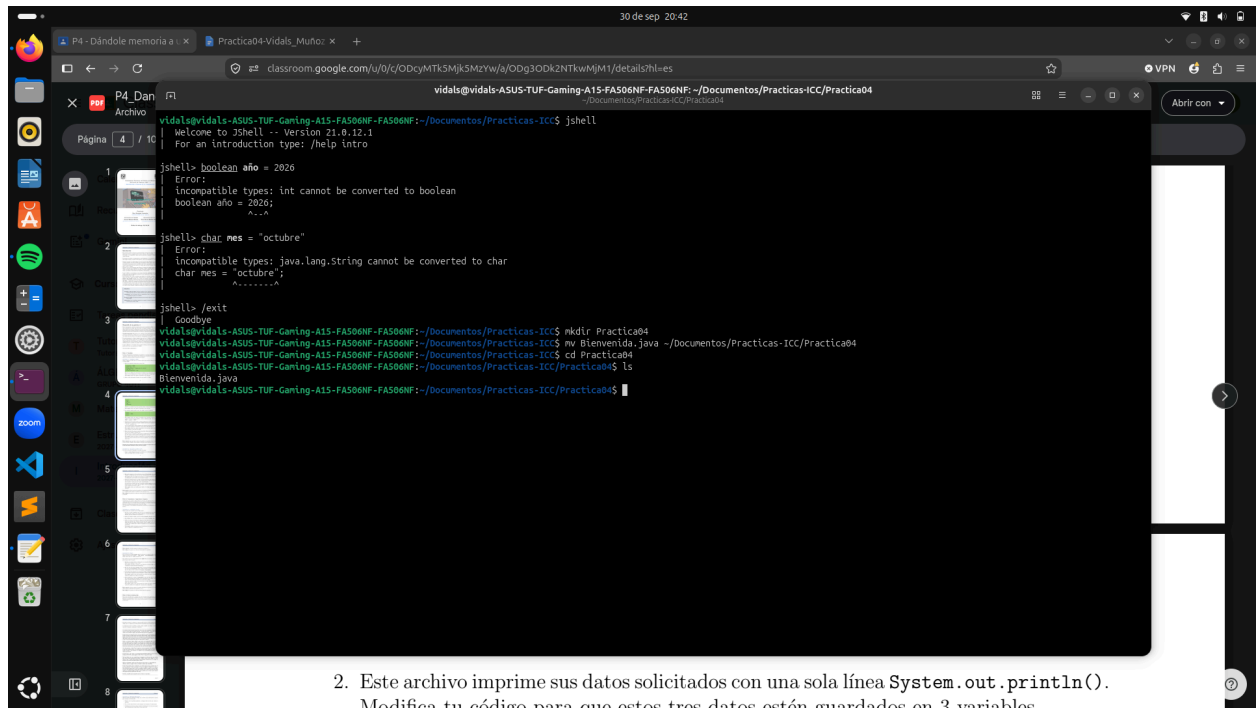


```
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help Intro

jshell> boolean año = 2026
Error:
  incompatible types: int cannot be converted to boolean
boolean año = 2026;
      ^
jshell> char mes = "octubre"
Error:
  incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
char mes = "octubre";
      ^
jshell> /exit
Goodbye

vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ mkdir Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ mv Bienvenida.java ~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ cd Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ ls
Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$
```

2. Este archivo imprime sus datos solicitados con una sola línea `System.out.println()`.
Modifica tu código para que estos tres datos estén guardados en 3 variables

2.

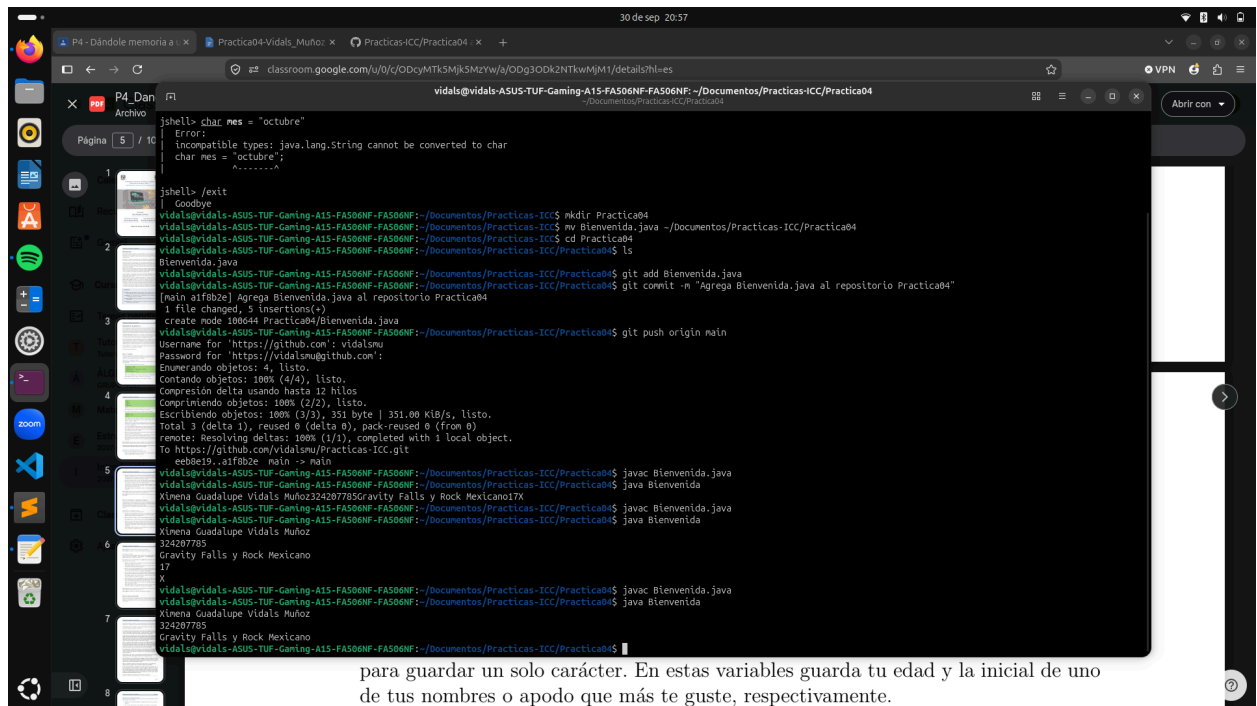

```
jshell> char mes = "octubre"
Error:
  incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
char mes = "octubre";
      ^
jshell> /exit
Goodbye


vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ mkdir Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ mv Bienvenida.java ~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC$ cd Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ ls
Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ git add Bienvenida.java
[main a1f8b2e] Agrega Bienvenida.java al repositorio Practica04
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 Practica04/Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ git push origin main
Username for 'https://github.com': vidalsnu
Password for 'https://vidalsnu@github.com':
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 351 byte | 351.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/vidalsnu/Practicas-ICC.git
 eeb8e19..a1f8b2e main -> main
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Bienvenida
Ximena Guadalupe Vidals Muñoz324207785Gravity Falls y Rock Mexicano17X
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Bienvenida
Ximena Guadalupe Vidals Muñoz
324207785
Gravity Falls y Rock Mexicano
17
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Bienvenida
Ximena Guadalupe Vidals Muñoz
324207785
Gravity Falls y Rock Mexicano
17
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$
```

para guardar un solo carácter. En estas variables guarda tu edad y la inicial de uno de tus nombres o apodo que más te guste, respectivamente.

Modificaciones al código:


Primero quite el `System.out.println` que tenía la información y en su lugar declare y asigné las variables `String nombre = "Ximena Guadalupe Vidals Muñoz"`, `int numeroCuenta = 324207785`, `String gustos = "Gravity Falls y Rock Mexicano"`

Después agregué un System.out.println para cada variable.

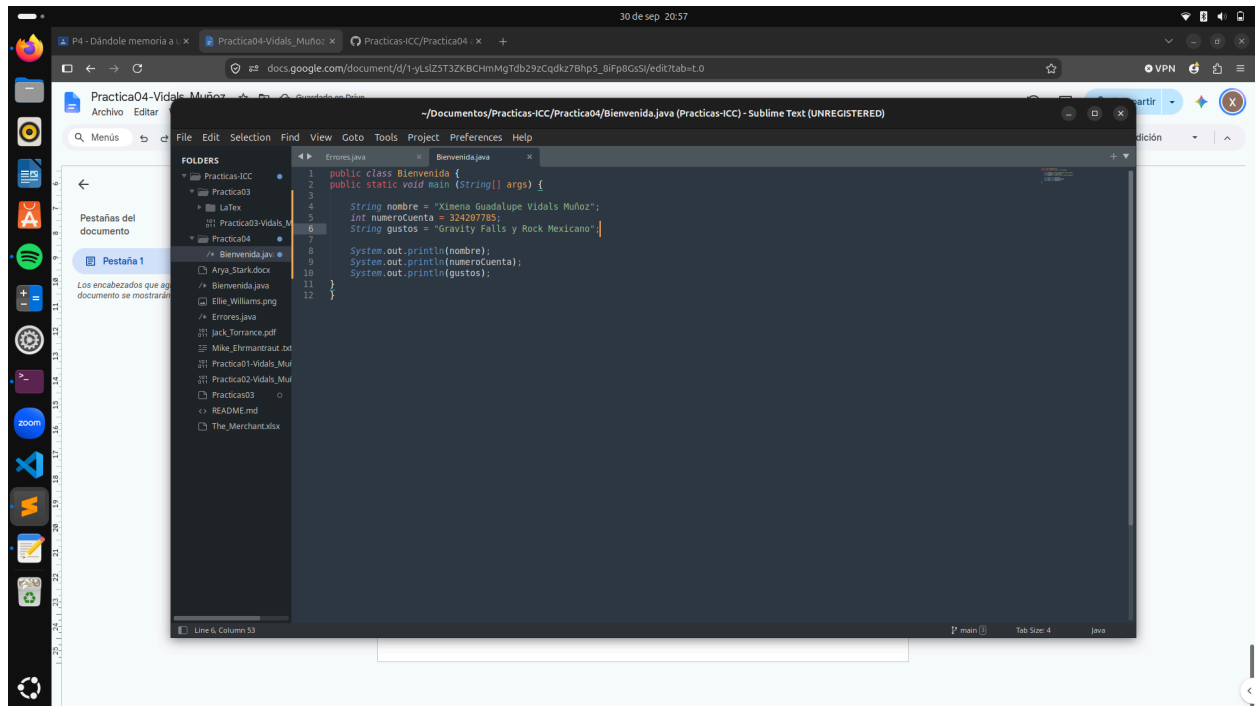


```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3
4         String nombre = "Ximena Guadalupe Vidals Muñoz";
5         int numeroCuenta = 324207785;
6         String gustos = "Gravity Falls y Rock Mexicano";
7
8         System.out.println(nombre);
9         System.out.println(numeroCuenta);
10        System.out.println(gustos);
11    }
12 }
```


3.


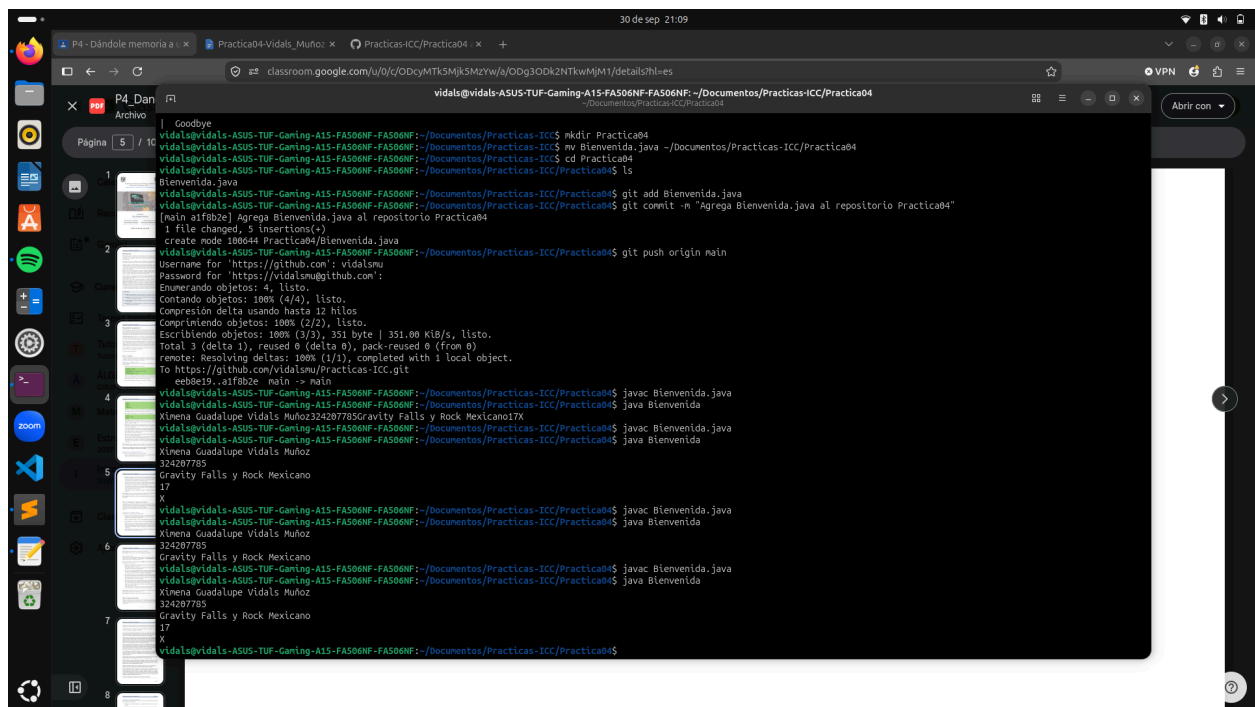



```
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Bienvenida.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Bienvenida
Ximena Guadalupe Vidals Muñoz
324207785
Gravity Falls y Rock Mexicano
```

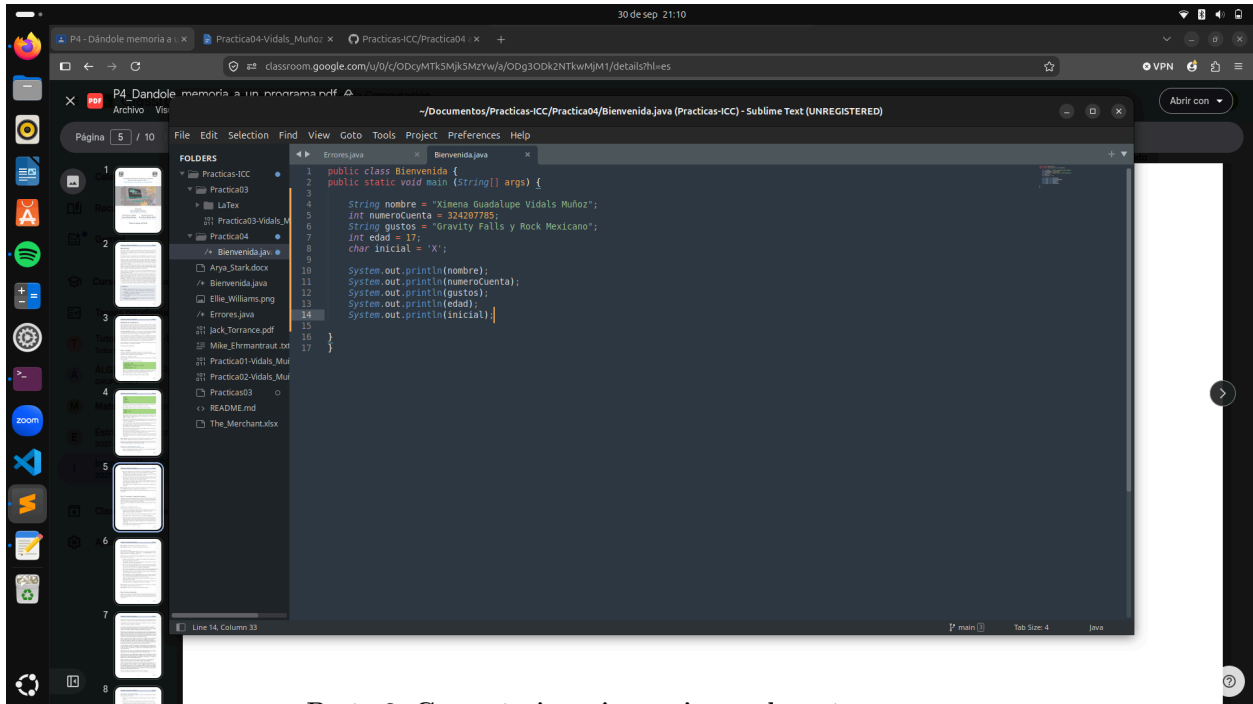

Aquí agregué mi edad que son 17 años y mi inicial que es la x, pero me puse a experimentar un poquito para lograr que se imprimiera todo en una sola línea.

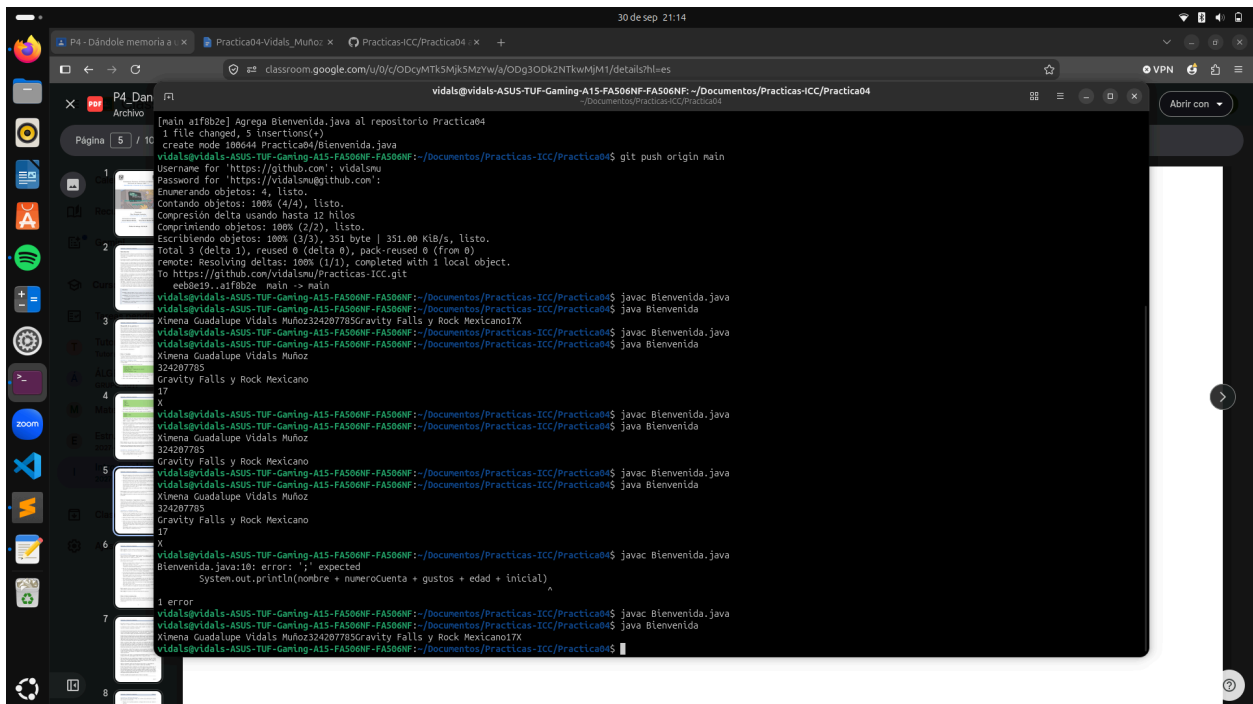

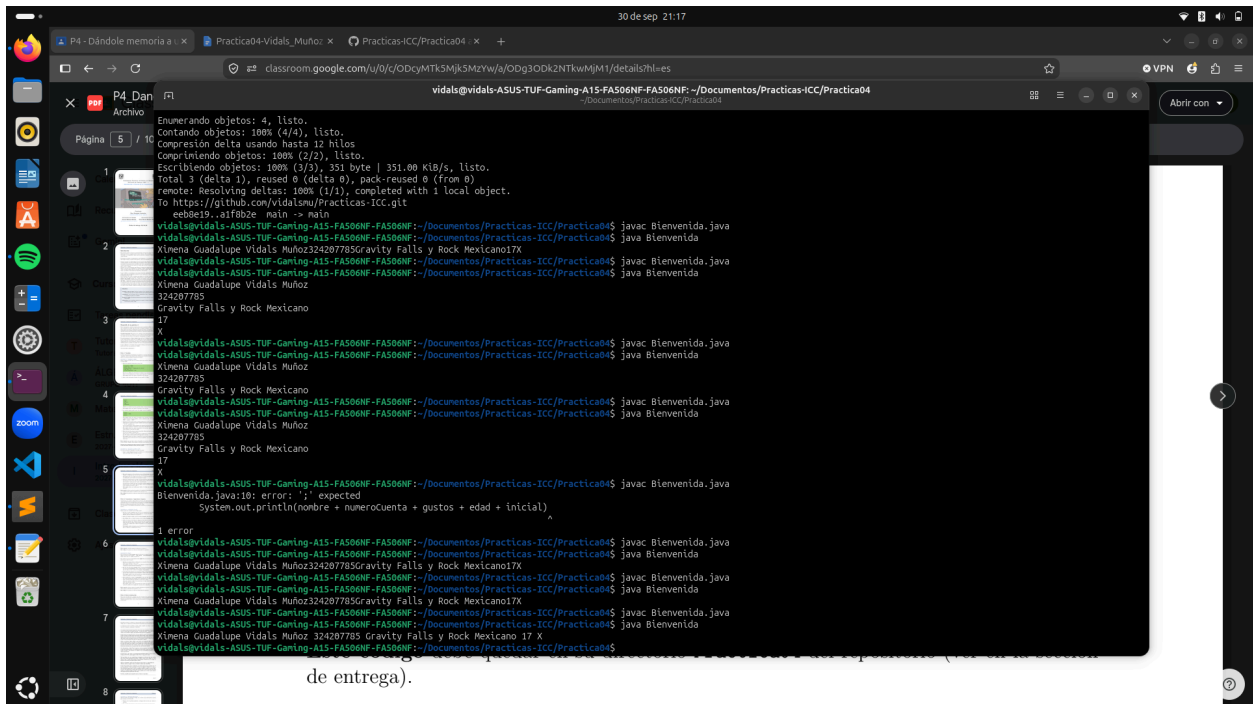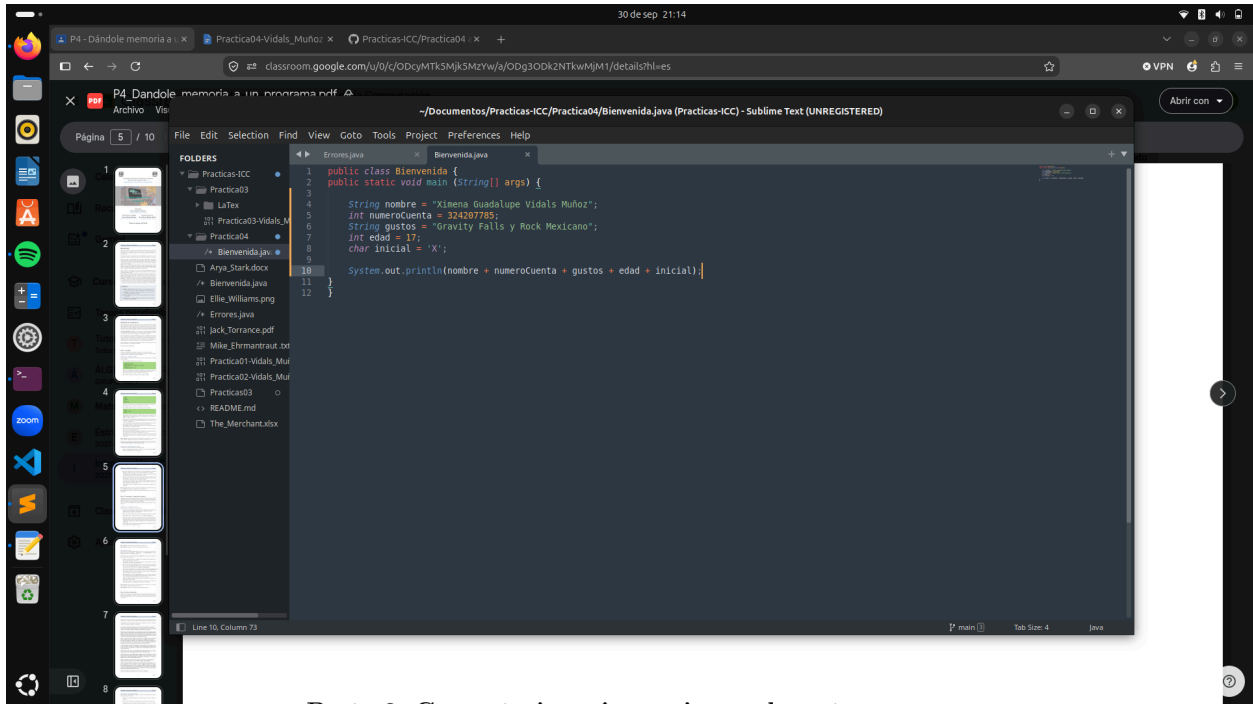

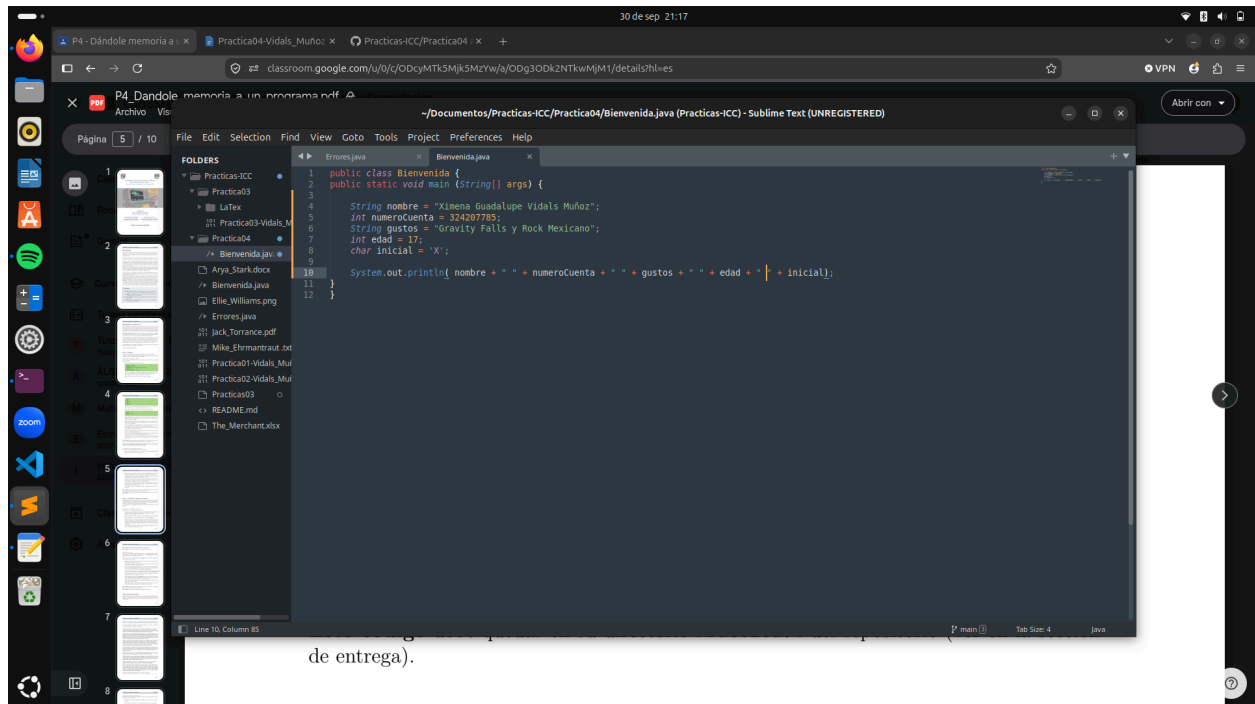


En esta parte ya se imprimió justo como quería que se imprimiera.


Parte 2: Comentarios e impresiones elegantes

Actividad 2.1 - Comentarios en Java

2.

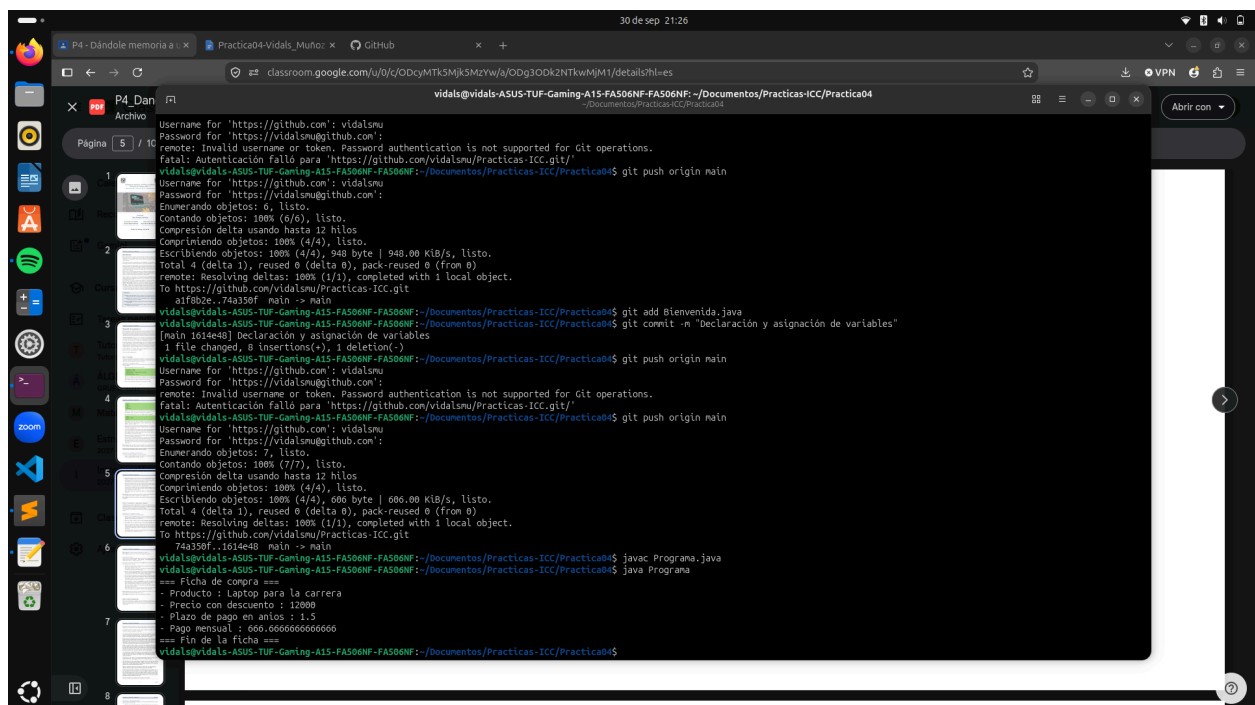


3.

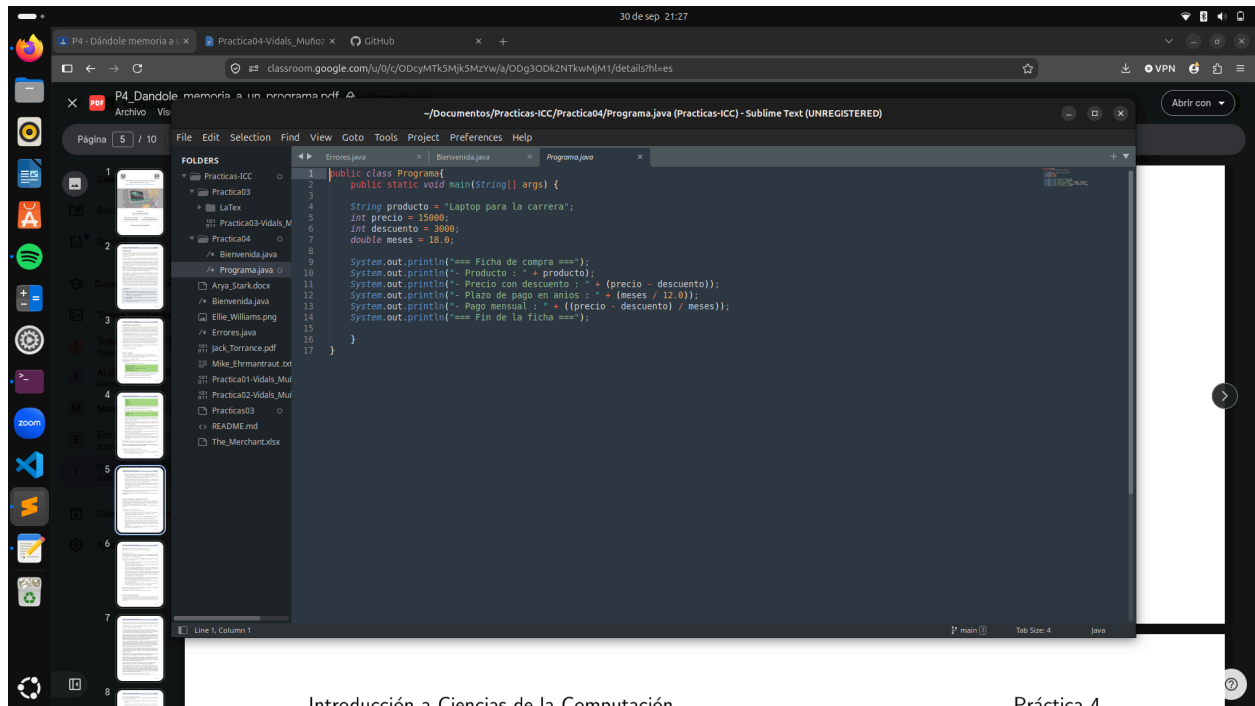

Introducción a Ciencias de la Computación


Práctica 4

4.

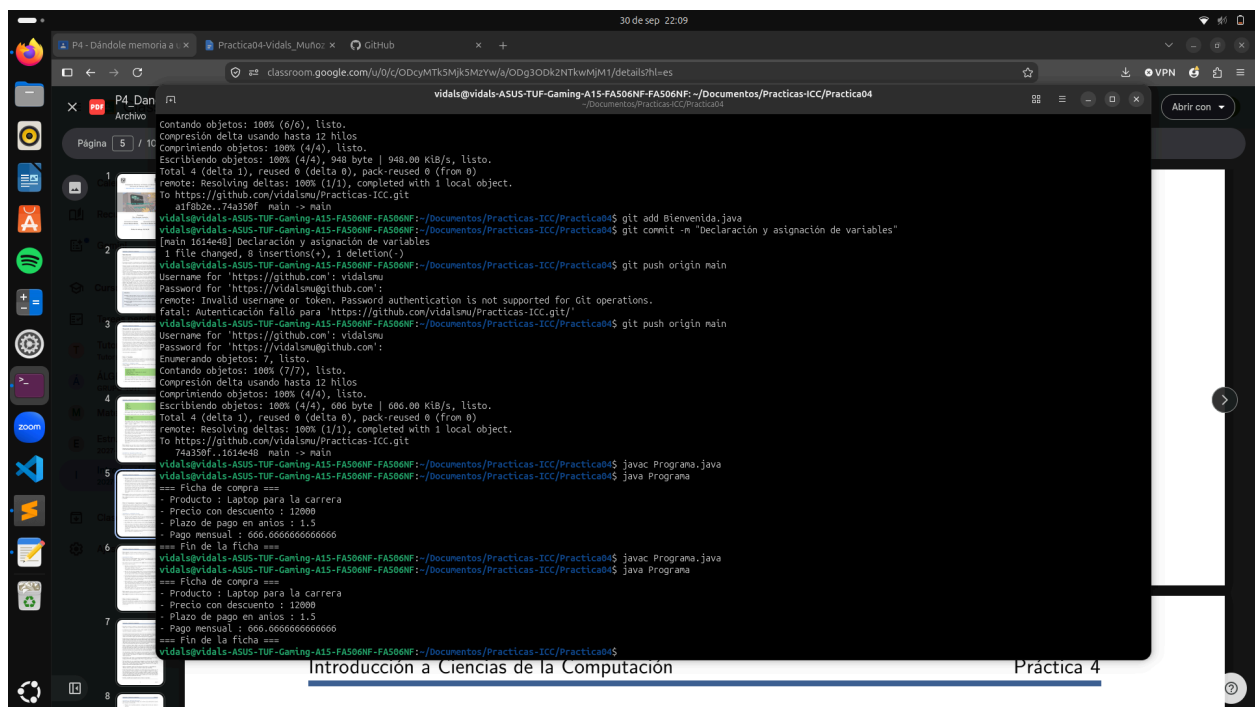

Introducción a Ciencias de la Computación

Práctica 4

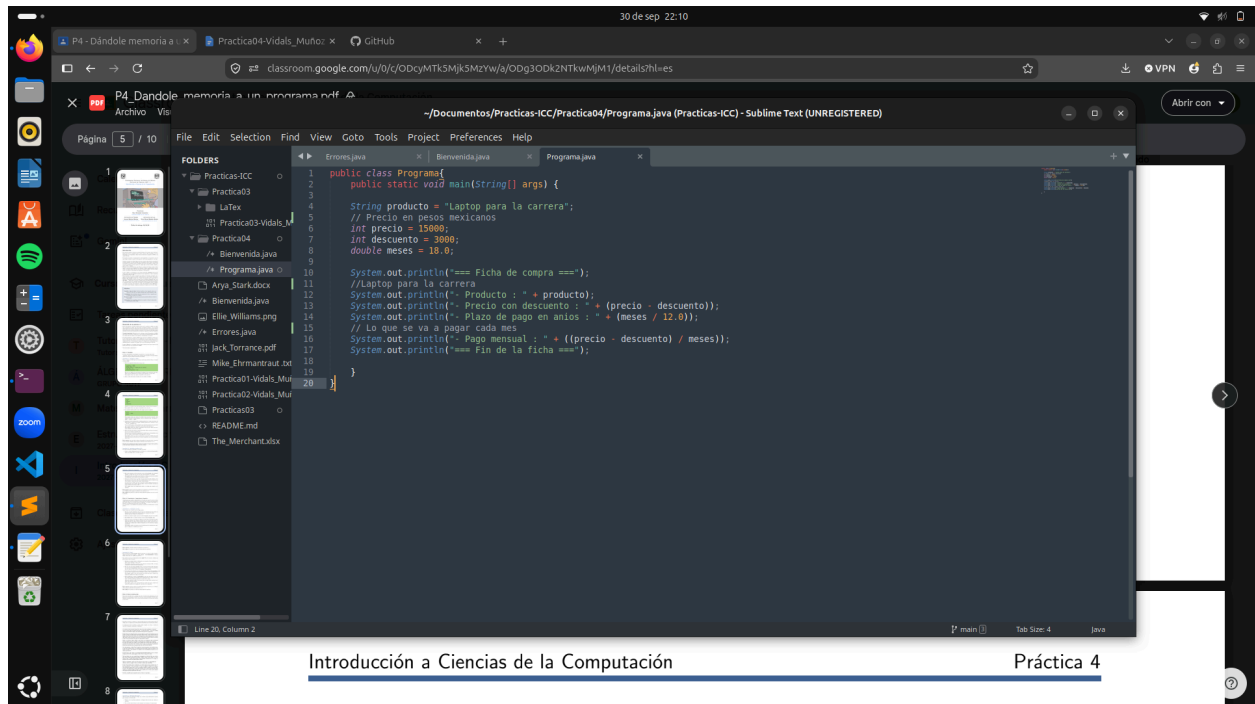

Creo que el código está muy claro pero agregue una especificación sobre qué estamos hablando de pesos mexicanos, también volví a mencionar cuál es el producto y el pago mensual se refiere a lo que se pagará cada mes.

Compile y ejecuté el código y no salen los comentarios y el código funciona correctamente.

Actividad 2.2 - Printf

1. ¿Qué es printf y cómo se usa?


Se usa para mostrar cadenas de texto pero con un formato más controlado, usa especificadores de formato que indican el tipo de dato, %d para int, %f para float o double, %s para String, %c para char y %b para booleanos.

En este caso, necesitamos %f para la cantidad de decimales y dependiendo de cuantos decimales queremos en cómo lo vamos a escribir, para 2 decimales usaremos %.2f.


Gonzalez, T. (12 de septiembre de 2024). Cómo usar System.out.printf en Java: Guía Completa. Academia San Roque.

<https://academiasanroque.com/como-usar-system-out-printf-en-java-guia-completa/>

2.

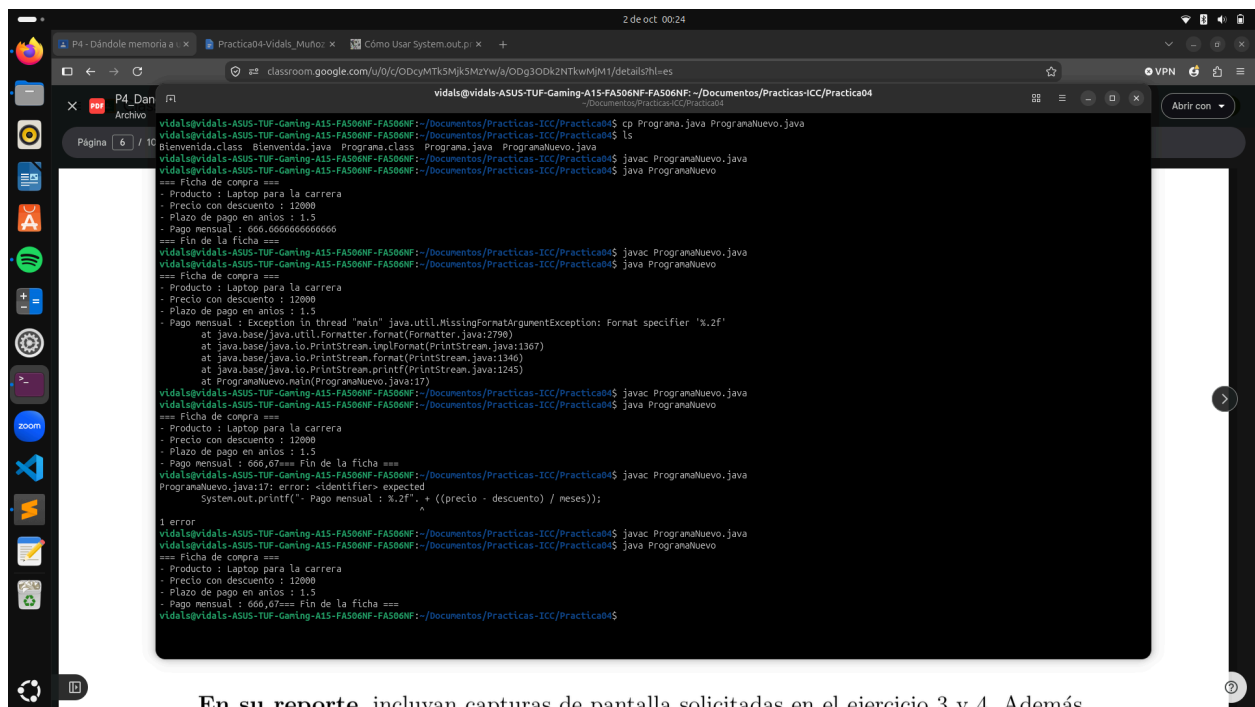


3.

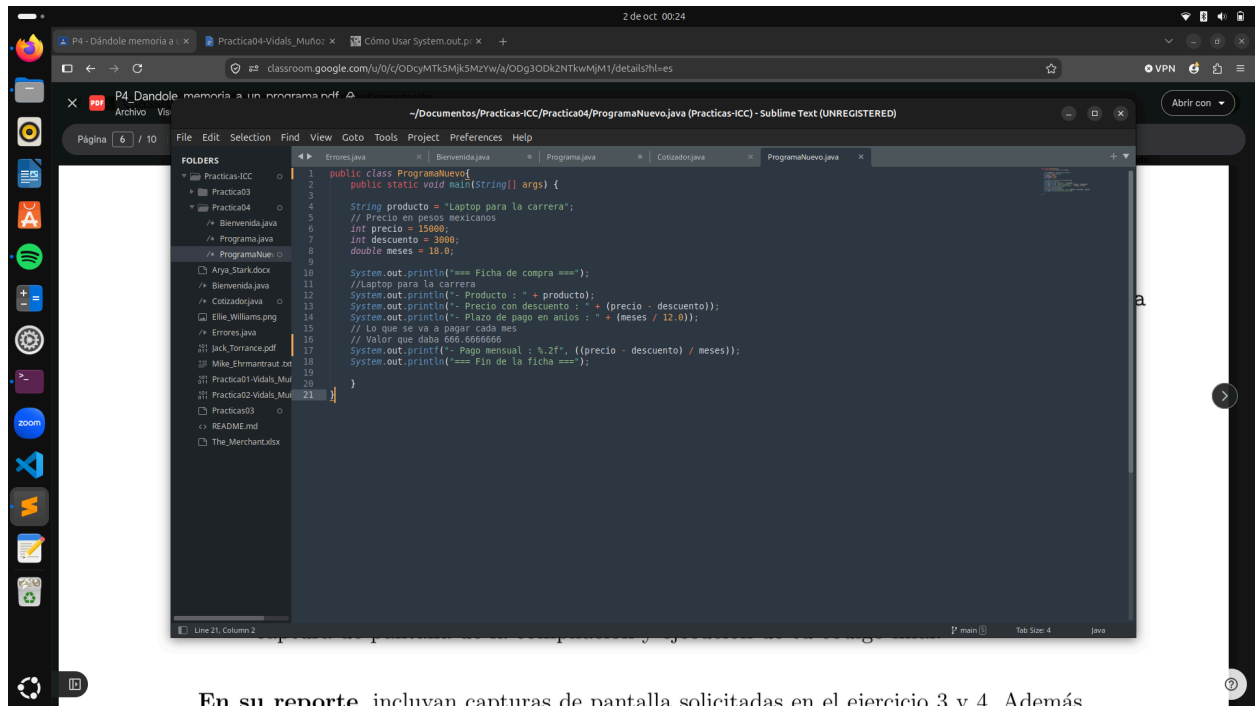

En su reporte, incluyan capturas de pantalla solicitadas en el ejercicio 3 v 4. Además.



Use printf tal cual como decía que debe usarse en la página de donde saqué la información, se ve que lo intenté 2 veces y no funcionó pero ya en la tercera quedó.

4.

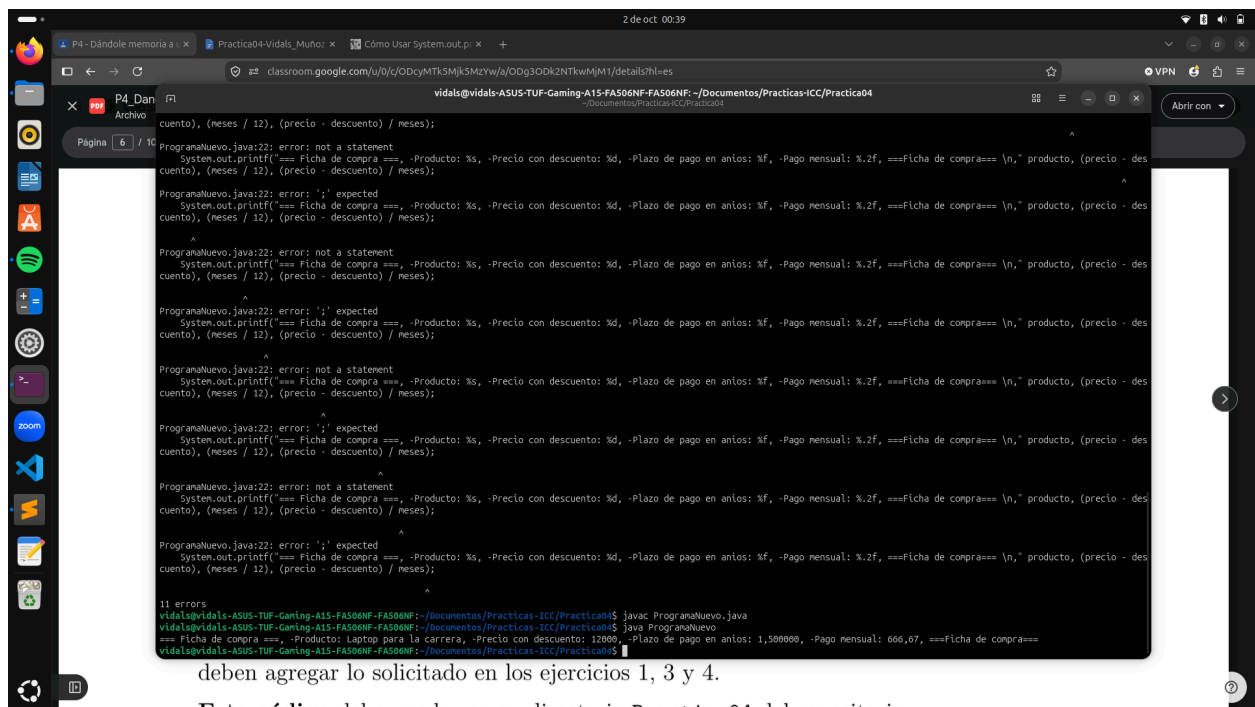



deben agregar lo solicitado en los ejercicios 1, 3 y 4.


Este código debe quedar en su directorio Practica04 del repositorio

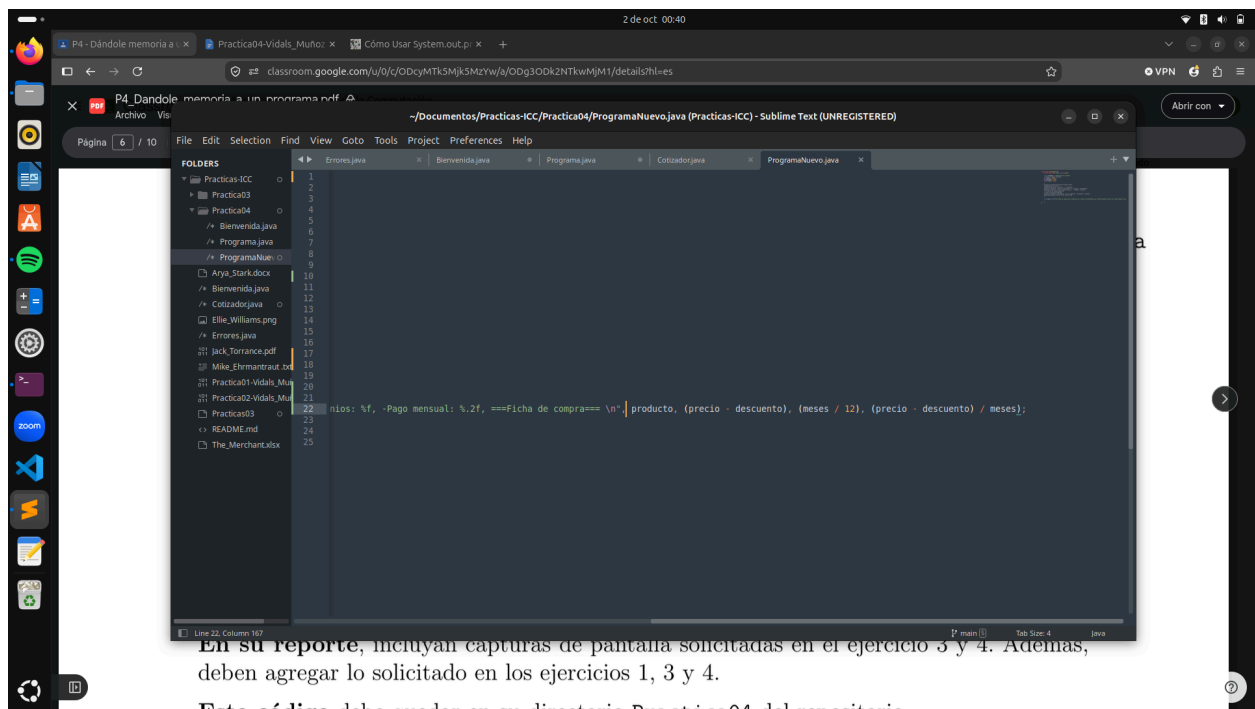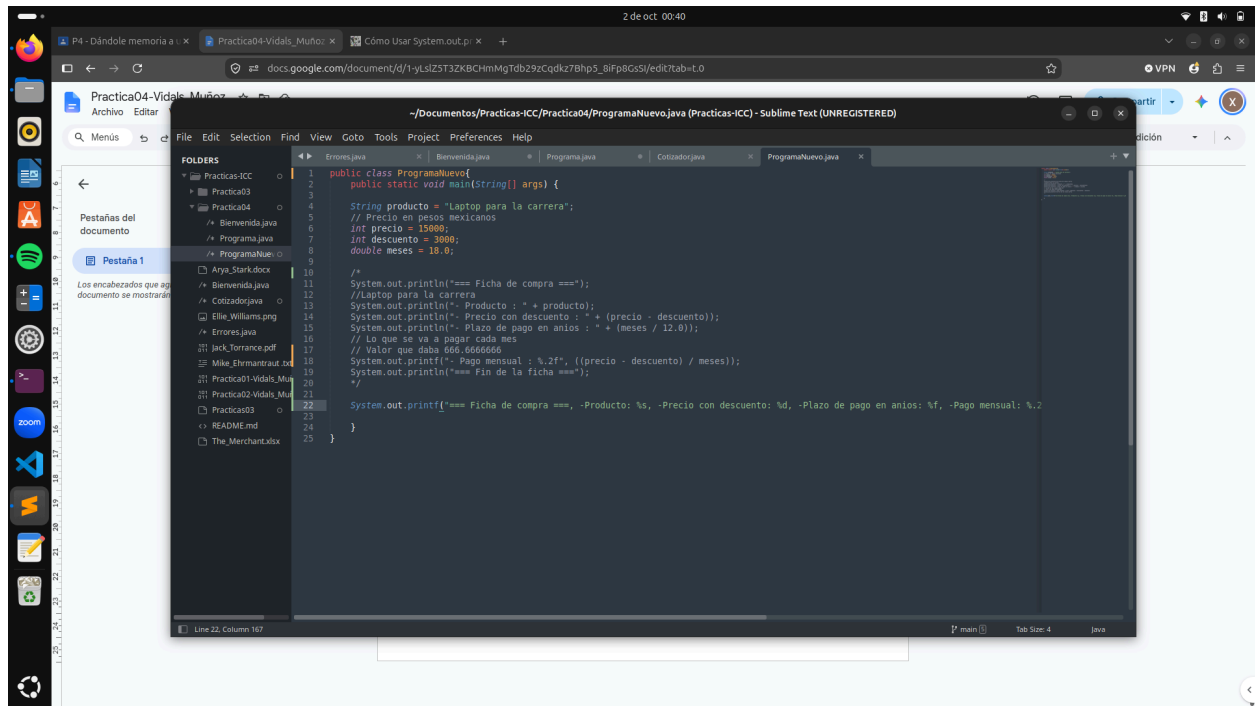

En su reporte, incluyan capturas de pantalla solicitadas en el ejercicio 3 y 4. Además, deben agregar lo solicitado en los ejercicios 1, 3 y 4.

Este código debe quedar en su directorio Practica04 del repositorio.

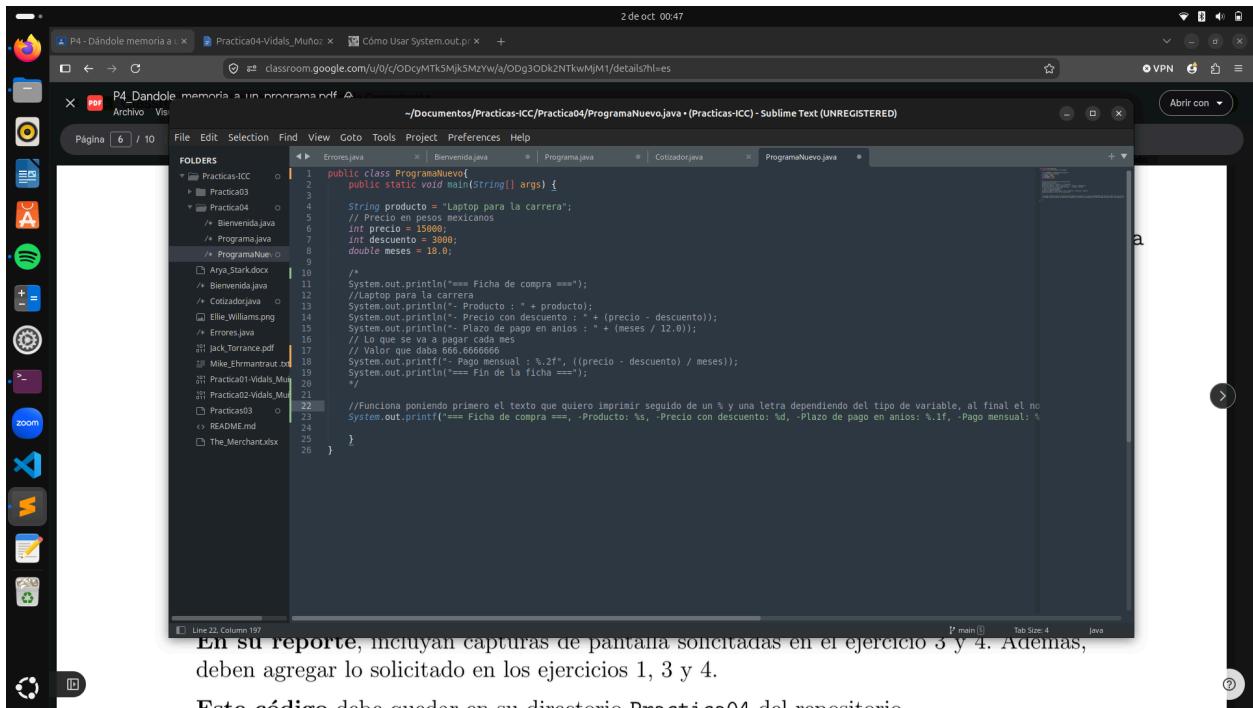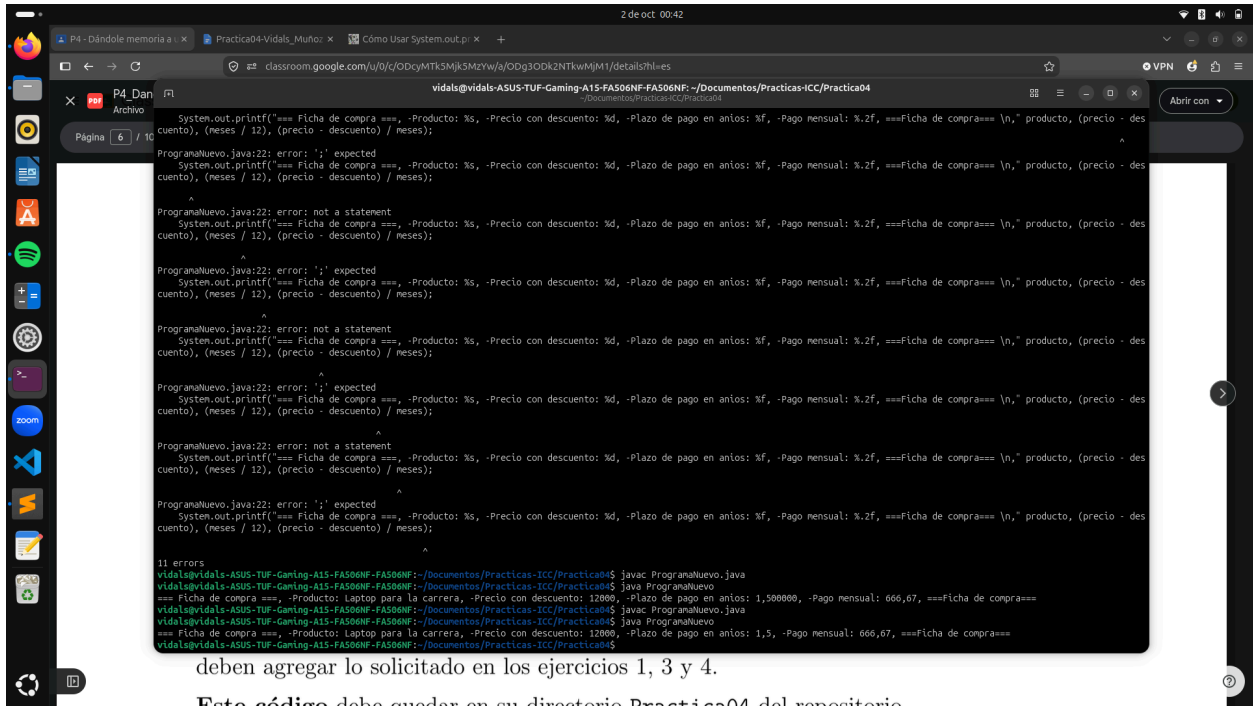


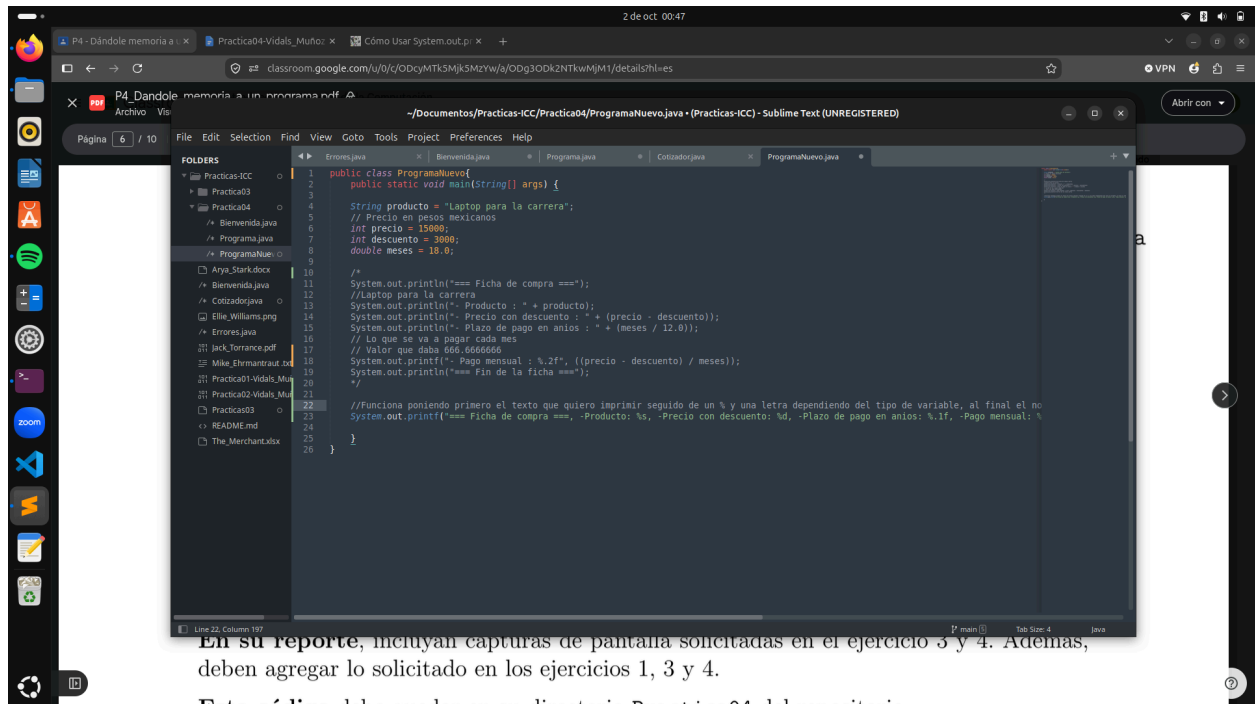


Este ejercicio lo hice a mucha prueba y error, para resolverlo use el ejemplo que venía en la página y le fui cambiando cosas hasta que imprimió lo que debe imprimir, deje como comentario como estaba antes por si se llegaba a necesitar y no perderme tanto en la información que debía imprimir.

Parte 3: Reto de abstracción


Actividad 3.1 - Filtrando información

Todo esto lo hicimos en el laboratorio

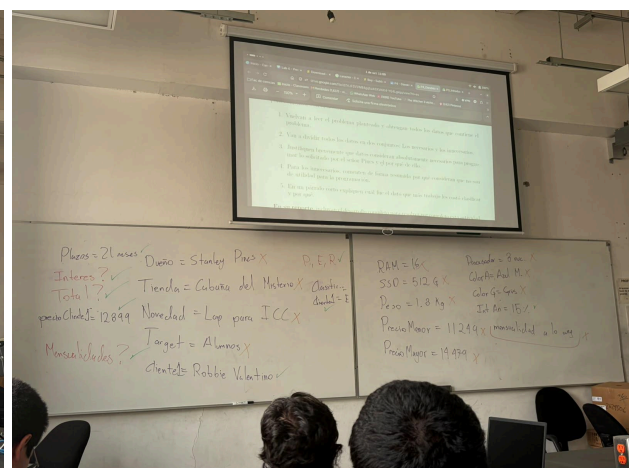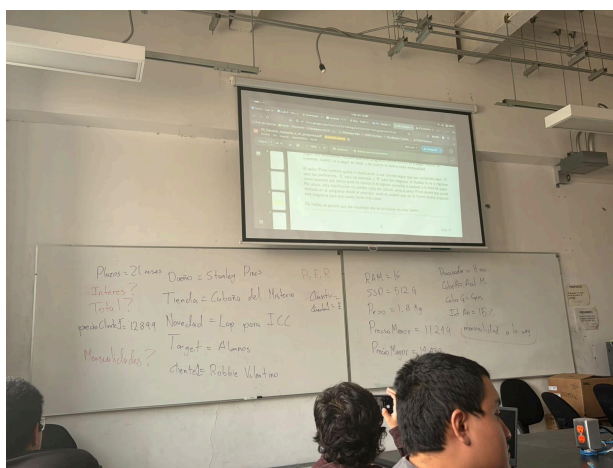


Actividad 3.2 - Cumpliendo los deseos del señor Pines

La verdad en el laboratorio solo veía como mis compañeros peleaban y discutían sobre la forma correcta de hacer el código, entonces me base en algunas ideas que dieron pero cambié lo que no entendí porque hicieron así y lo hice como mejor me acomodo.

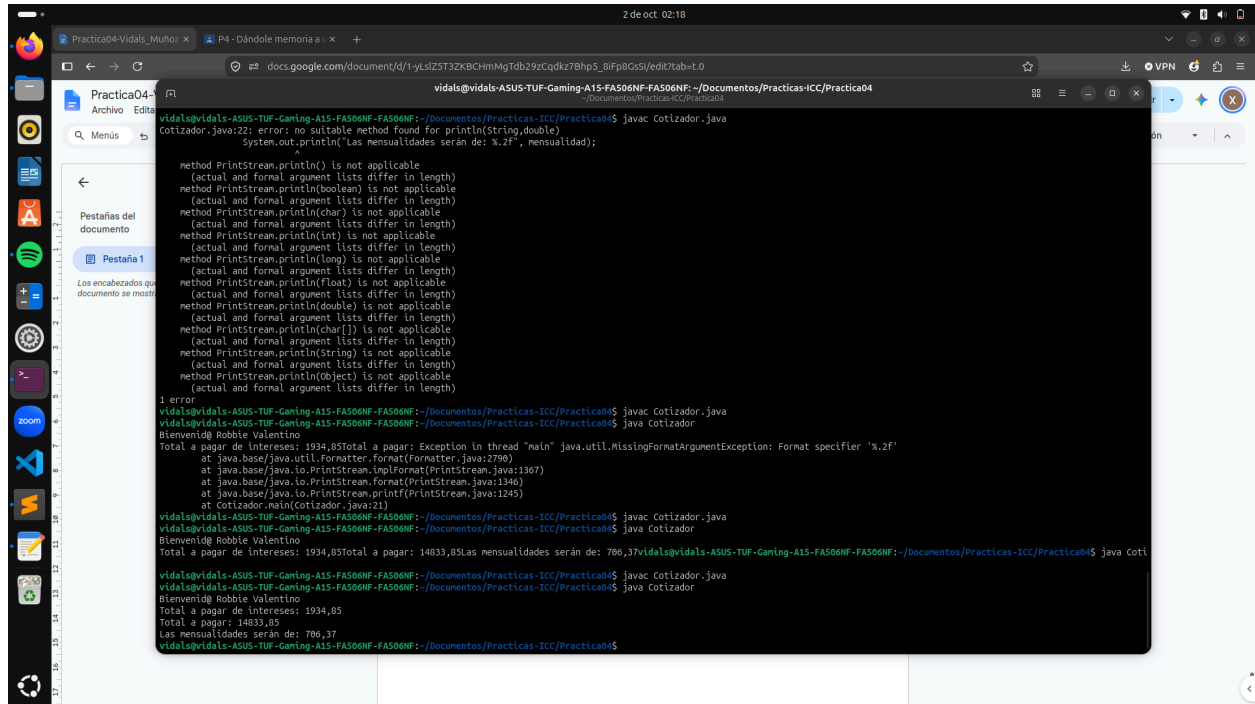

```
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
Cotizador.java:22: error: no suitable method found for println(String,double)
    System.out.println("Las mensualidades serán de: %.2f", mensualidad);
                                ^
method PrintStream.println() is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(boolean) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(char) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(int) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(long) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(float) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(double) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(char[]) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(String) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(Object) is not applicable
  (actual and formal argument lists differ in length)
1 error
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 1934,65Total a pagar: Exception in thread "main" java.util.MissingFormatArgumentException: Format specifier '%.2f'
    at java.base/java.util.Formatter.format(Formatter.java:2790)
    at java.base/java.io.PrintStream.printlnFormat(PrintStream.java:1367)
    at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1340)
    at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
    at Cotizador.main(Cotizador.java:21)
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 1934,65Total a pagar: 14833,85Las mensualidades serán de: 786,37vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Coti
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Total a pagar de intereses: 1934,65
Total a pagar: 14833,85
Las mensualidades serán de: 786,37
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$
```

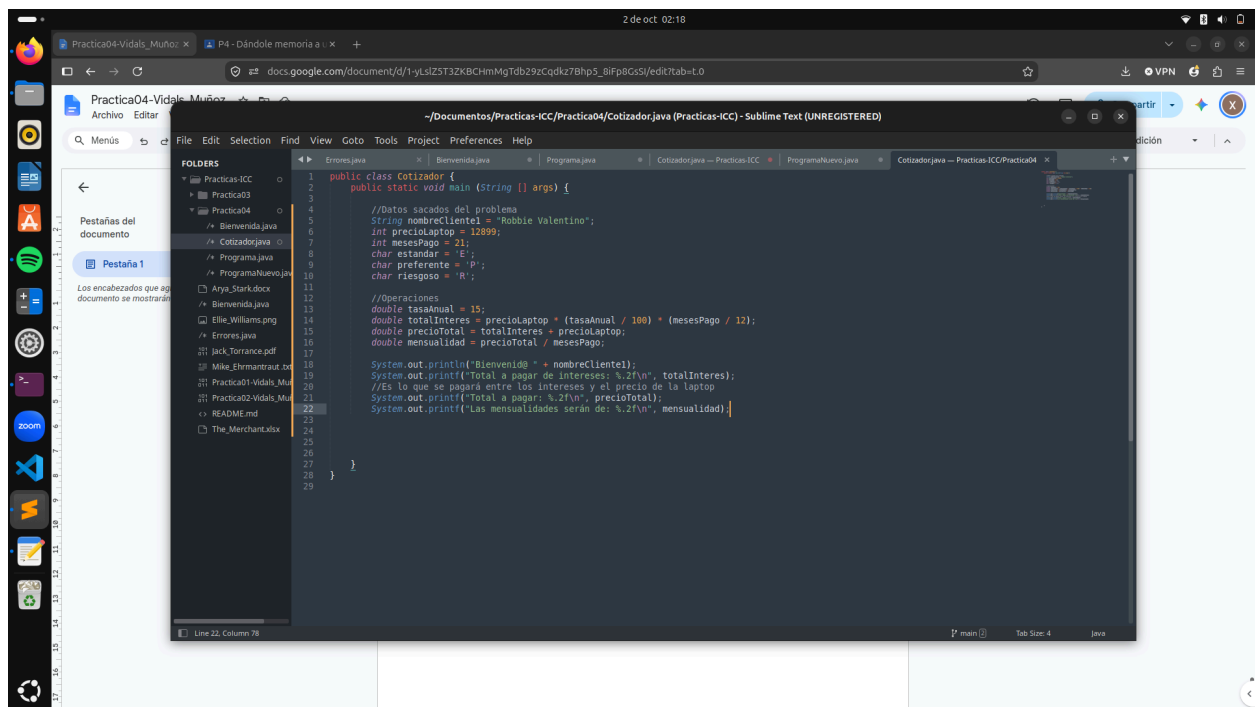

```
1 public class Cotizador {
2     public static void main (String [] args) {
3
4         //Datos sacados del problema
5         String nombreCliente = "Robbie Valentino";
6         int precioLaptop = 12899;
7         int mesesPago = 21;
8         char estandar = 'E';
9         char preferente = 'P';
10        char riesgoso = 'R';
11
12        //Operaciones
13        double tasaAnual = 15;
14        double totalInteres = precioLaptop * (tasaAnual / 100) * (mesesPago / 12);
15        double precioTotal = totalInteres + precioLaptop;
16        double mensualidad = precioTotal / mesesPago;
17
18        System.out.println("Bienvenido " + nombreCliente);
19        System.out.printf("Total a pagar de intereses: %.2f\n", totalInteres);
20        //Es lo que se pagará entre los intereses y el precio de la laptop
21        System.out.printf("Total a pagar: %.2f\n", precioTotal);
22        System.out.printf("Las mensualidades serán de: %.2f\n", mensualidad);
23
24    }
25
26
27
28
29 }
```

Después de varios intentos y acomodarlos de una forma que me agradara, me dio unos resultados que comprobé con mi calculadora y no estaban bien.

```
method PrintStream.println(boolean) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(char) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(int) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(long) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(float) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(double) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(char[]) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(String) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
method PrintStream.println(Object) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)

1 error
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 1934,85Total a pagar: Exception in thread "main" java.util.MissingFormatArgumentException: Format specifier '%.2f'
at java.base/java.util.Formatter.format(Formatter.java:2790)
at java.base/java.io.PrintStream.printlnFormat(PrintStream.java:1367)
at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1340)
at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
at Cotizador.main(Cotizador.java:21)
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 1934,85Las mensualidades serán de: 786,37vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cot
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 1934,85
Las mensualidades serán de: 786,37
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ javac Cotizador.java
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido Robbie Valentino
Total a pagar de intereses: 3385,99
Total a pagar: 10294,99
Las mensualidades serán de: 775,48
vidals@vidals-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NF-FA506NF:~/Documentos/Practicas-ICC/Practica04$
```

```
public class Cotizador {
    public static void main (String [] args) {
        //Datos sacados del problema
        String nombreCliente = "Robbie Valentino";
        int precioLaptop = 12999;
        int mesesPago = 21;
        char estandar = 'E';
        char preferente = 'P';
        char riesgo = 'R';

        //Operaciones
        double tasaAnual = 15;
        double totalInteres = precioLaptop * (tasaAnual / 100) * (mesesPago / 12.0);
        double precioTotal = totalInteres + precioLaptop;
        double mensualidad = precioTotal / mesesPago;

        System.out.println("Bienvenido@ " + nombreCliente);
        System.out.printf("Total a pagar de intereses: %.2f\n", totalInteres);
        //Es lo que se pagará entre los intereses y el precio de la laptop
        System.out.printf("Total a pagar: %.2f\n", precioTotal);
        System.out.printf("Las mensualidades serán de: %.2f\n", mensualidad);
    }
}
```

Aquí ya está corregido, el error era que la división del mesesPago / 12 no era 12.0 y lo tomaba solo como 1, lo corregí y ya me dieron bien los valores. También me di cuenta que no había puesto la clasificación del cliente.

Aunque fue poquito el tiempo que tuvimos para resolverla, no fuimos tan de cero gracias a lo que vimos en el laboratorio.

Aprendí muchas cosas y me agrada que lo que vemos en prácticas pasadas también se tiene que usar aquí.