Моя команда ОТП

Техническая документация: архитектура, данные, API и эксплуатация


Статический сайт + Supabase. Версия документа: 13.11.2026

1. Назначение

Внутренний портал отдела технической поддержки: дашборд эффективности (KPI, рейтинг, динамика), персональные страницы сотрудников (бонусы, LVL, награды, рост, статистика, доход), учёт рабочего времени («Стартовая»), отчёты для руководителя, уведомления в Яндекс Мессенджер.

Слой	Технология	Где размещён
Фронтенд	Статический HTML + vanilla JS/CSS	GitHub Pages (репозиторий `videoxiter/9a57a59df2fd`, ветка `main`)
Данные	Supabase (Postgres + PostgREST + Edge Functions)	проект Supabase
Генерация	Python 3 (стандартная библиотека)	локально/CI, результат коммитится
Уведомления	Яндекс Bot API	Edge Function `notify` + `cron`

2. Архитектура

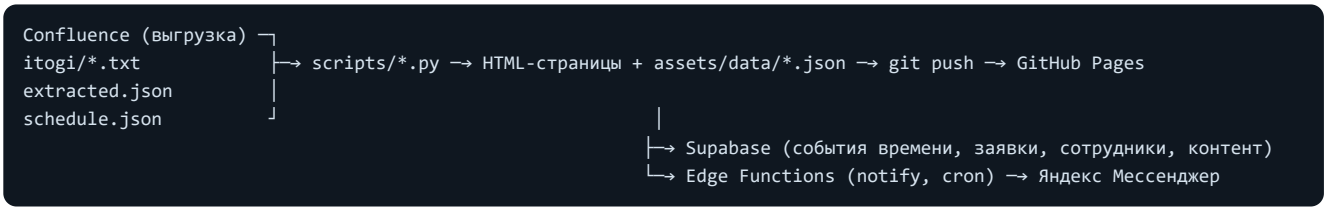

Сайт не имеет собственного бэкенда: браузер обращается к Supabase REST/RPC и к Edge Functions напрямую по публичному ключу. Учётные записи и защита страниц — сессии в `otp_sessions`.

3. Структура репозитория

Путь	Назначение
`index.html`	заглушка/переход на дашборд
`1bceb335668c/`	дашборд: `index.html`, `dynamics/`, `people/`, `duties/`, `development/`, `settings/`, `staff/` (админка)
`team/<hash>/`	12 разделов личной страницы: `start`, `bonus`, `lvl`, `awards`, `growth`, `graph`, `stats`, `income`, `rules`, `hours`, `links`, `settings`
`assets/js/`	`data.js` (общие данные), `common.js`, `cloud.js`, `hr.js`, `themes.js`, `theme.js`, `auth.js`, `main.js` (дашборд), `profile.js` (личные страницы)
`assets/vendor/`	локальные GSAP, ScrollTrigger, Lenis, Chart.js, Phosphor
`assets/fonts/`	Space Grotesk, JetBrains Mono (woff2) + `assets/css/fonts.css`
`scripts/`	генераторы и SQL: `generate_data.py`, `generate_pages.py`, `generate_dashboard.py`, `parse_itogi.py`, `verify.js`, `supabase_*.sql`
`supabase/functions/`	Edge Functions: `notify`, `cron`
`docs/`	документация (`timetrack.md`, этот PDF)

4. Генерация страниц

Все страницы собираются из Python-генераторов; руками `team/*` и дашборд не правятся.

```
python scripts/generate_data.py       # assets/js/data.js + assets/data/schedule.json
python scripts/generate_pages.py      # team/<hash>/* (10 сотрудников × 12 разделов)
python scripts/generate_dashboard.py  # 1bceb335668c/* (7 страниц)
```

Файл	Входные данные	Выход
`generate_data.py`	`extracted.json`, `itogi/*.txt`, `roadmaps.json`, `cloud.json`	`assets/js/data.js`, `assets/data/schedule.json`
`generate_pages.py`	`data.js`, шаблон `TEMPLATE`	120 HTML-страниц; в каждой — `window.OTP_PROFILE` (данные только этого сотрудника)
`generate_dashboard.py`	`dashboard_source.html`	7 HTML-страниц дашборда

Версия ассетов. В генераторах есть константа `V = "189"` — она подставляется в `?v=` у JS/CSS. Любое изменение `assets/*` требует поднять `V` и перегенерировать страницы, иначе браузеры отдадут старую версию из кэша.

5. Данные и JSON-схемы

5.1. `window.OTP_DATA` (assets/js/data.js)

```
{
  "meta":    { "updated": "Окт 2026", "months": ["Май 2025", "..."] },
  "months":  ["Май 2025", "..."],
  "employees": [{
    "id": "bolgov", "slug": "e5d35a6fc921", "fullName": "Болгов Андрей Владимирович",
    "shortName": "БА", "role": "Ведущий специалист ТП", "status": "active",
    "current": { "kpi": 7.6, "rank": 1, "bonus": 106150 },
    "history": [[7.1, 7.4, 7.6], "..."],
    "hoursBase": 18, "canManage": false
  }],
  "team":       { "avg": [7.2, "..."], "bonus": [100000, "..."] },
  "schedule":   { "people": [{ "fio": "Болгов ...", "slug": "bolgov", "surname": "Болгов" }],
                  "months": { "2026-11": { "shifts": { "Болгов Андрей Владимирович": { "12": { "sym": "2", "title":
"Смена 2", "kind": "shift", "time": "09:00–18:00" } } },
                                          "lines": { "L1": { "title": "L1.1 · первая линия", "weeks": [["Болгов
..."]], "labels": ["01.11-15.11"] } },
                                          "vacations": { "2026": { "Болгов ...": [{ "from": "2026-07-01", "to":
"2026-07-14" }] } } } } },
  "hrRules":    { "cloud": { "provider": "supabase", "url": "https://<project>.supabase.co", "key": "<publishable>",
"table": "otp_requests" },
                 "leaveMax": 4 }
}
```

5.2. `window.OTP_PROFILE` (страница сотрудника)

```
{
  "id": "bolgov", "slug": "e5d35a6fc921", "fullName": "...", "role": "...",
  "sections": ["start", "bonus", "..."], "schedule": { "fio": "...", "months": {...}, "people": [...], "legend": {...}
},
  "history": [...], "current": {...}, "peers": [...], "hoursBaseInfo": {...}
}
```

6. Supabase: схема

Объект	Назначение	Ключевые поля
`otp_requests`	заявки: увольнительные, отгулы, переработки, корректировки	`id, empSlug, empName, type(leave|dayoff|overtime|adjust), status(approved|rejected|cancelled), date, from, to, hours, reason, decidedBy, decided`
`otp_time_events`	события «Стартовой»	`id, empSlug, empName, day(YYYY-MM-DD), type(shift_start|shift_stop|break_start|break_end|absence_start|absence_end), slot, at(timestamptz), reason`
`otp_time_days`	представление: сводка по дням	`empSlug, empName, day, started, stopped, worked_sec, breaks, absences`
`otp_time_notices`	журнал уведомлений (антидубль)	`id(day:kind:emp), day, kind, emp, at`
`otp_staff`	учётные записи	`slug, fio, login, pass_hash(bcrypt), is_admin, avatar, active`
`otp_sessions`	сессии входа	`token(uuid), slug, created, expires`
`otp_content`	контент от руководителя	`id, emp_slug, section(bonus|awards|growth|lvl|stats), title, body, value, on_date`

RLS: на всех таблицах включён; для `anon` открыто чтение и необходимые записи. Файлы схемы: `scripts/supabase_time.sql`, `scripts/supabase_staff.sql`, `scripts/supabase_staff2.sql`, `scripts/supabase_content.sql`.

6.1. RPC (PostgREST)

Функция	Параметры	Возврат
`otp_current_status()`	—	по строке на сотрудника: `emp_slug, emp_name, status(work|tech1|tech2|lunch|absence|done), since, started, stopped, worked_sec`
`otp_login(p_slug, p_pass)`	slug, пароль	`{ok, token, slug, admin}` или `{ok:false, error}`
`otp_check_session(p_token)`	uuid сессии	`{ok, slug, admin}`
`otp_staff_list()`	—	список сотрудников с `has_pass`
`otp_staff_save(p_token, ...)`	токен админа + поля	`{ok}` или `forbidden`
`otp_content_list(p_emp)`	slug	массив записей
`otp_content_save(p_token, ...)`	токен админа + поля	`{ok}`
`otp_content_del(p_token, p_id)`	токен админа, id	`{ok}`

7. REST API — примеры

Базовый адрес: `https://<project>.supabase.co/rest/v1`. Заголовки: `apikey: <ключ>`, `Authorization: Bearer <ключ>`.

```
# события за день
GET /otp_time_events?select=*&day=eq.2026-11-12&order=at.asc

# сводка по дням
GET /otp_time_days?select=*&day=eq.2026-11-12

# текущий статус (RPC)
POST /rpc/otp_current_status  {}

# заявки (увольнительные/корректировки)
GET /otp_requests?select=*&status=eq.approved&order=date.desc

# вход
POST /rpc/otp_login  {"p_slug":"admin","p_pass":"..."}

# контент сотрудника
POST /rpc/otp_content_list  {"p_emp":"bolgov"}
```

7.1. Формат события времени

```
{ "id": "ev-1794057858723-x1y2", "empSlug": "e5d35a6fc921", "empName": "Болгов Андрей Владимирович",
  "day": "2026-11-12", "type": "break_start", "slot": "lunch",
  "at": "2026-11-12T10:00:24.731+00:00", "reason": null }
```

8. Edge Functions

Функция	Вызов	Что делает
`notify`	`POST /functions/v1/notify` с `{kind, fio, meta}`	мгновенные сообщения в канал: shift_start, break1/break2, lunch, absence, return, shift_stop, leave_end
`cron`	по расписанию (`pg_cron` + `pg_net` , каждую минуту)	опоздания, затянувшиеся перерывы, напоминания через 5 минут, автозакрытие смены в 23:50; личные сообщения по `TEAM_LOGINS`

Секреты: `YANDEX_BOT_TOKEN` , `DISCO_CHAT_ID` , `TEAM_LOGINS` (JSON «ФИО → login»), `LATE_FROM` (дата, с которой сообщать об опозданиях).

9. Учётные записи и защита

- Пароли хранятся как bcrypt-хеш (`crypt(pass, gen_salt('bf'))`), проверка — только в RPC.
- Сессия: токен uuid в `otp_sessions` на 60 дней, в браузере — `localStorage["otp_sess_<slug>"]` .
- Дашборд закрыт паролем администратора (`auth.js → OTP_AUTH.protect("admin", true)`); личные страницы — если сотруднику задан пароль.
- **Ограничение:** страницы статические, данные приходят в HTML — защита визуальная. Для реальной защиты нужен прокси (см. раздел 12).

10. Учёт рабочего времени

- Норма дня — **7 ч 30 мин** (9-часовая смена минус обед и два тех.перерыва по 15 минут).
- Отработано = сумма интервалов «работа → пауза»; незакрытый интервал сегодняшнего дня считается до текущего момента.
- «Временное отсутствие: Без заявки» — статус фиксируется, но рабочее время **не** останавливает.
- Увольнительная (leave) — пауза только внутри интервала `from–to` ; кнопка «Завершить увольнительную» сокращает интервал до текущего времени.
- Язык время: **МСК (UTC+3)**, независимо от пояса браузера.

11. Эксплуатация

11.1. Обновление данных

```
git clone https://github.com/videoxiter/9a57a59df2fd
# положить входные файлы: extracted.json, schedule.json, roadmaps.json, cloud.json (не в git)
python scripts/parse_itogi.py --write
python scripts/generate_data.py
python scripts/generate_pages.py
python scripts/generate_dashboard.py
git add -A && git commit -m "данные за месяц" && git push
```

11.2. Проверка релиза

```
NODE_PATH=.verify/otp-verify/node_modules node scripts/verify.js "https://videoxiter.github.io/9a57a59df2fd/" --conc=5
# ожидается: 128 страниц, 0 проблем
```

11.3. Развёртывание функций

Supabase → Edge Functions → нужная функция → Code → вставить содержимое `supabase/functions/<name>/index.ts` → Deploy. Секреты — в Edge Functions → Secrets.

11.4. Cron

```
-- pg_cron: каждую минуту
select cron.schedule('otp-time-cron', '* * * * *', $$
  select net.http_post(
    url := 'https://<project>.supabase.co/functions/v1/cron',
    headers := jsonb_build_object('Authorization','Bearer <anon>','Content-Type','application/json'),
    body := '{}'::jsonb
  );
$$);
```

12. Известные ограничения и план

- **Данные в HTML.** Для реальной защиты нужен прокси: Edge Function `api`, которая держит service-role ключ, проверяет сессию и отдаёт данные; клиент ходит только в неё. Публичный ключ из `data.js` при этом убирается.
- Часы в заявках: увольнительная «не списывать» помечается маркером в тексте заявки (`[[OTP-META: {"noDeduct":true}]]`) — хрупко, лучше отдельное поле `no_deduct`.
- ФИО в `otp_time_events` приходит из профиля; в Confluence бывают написания на одну букву иначе (Радион/Родион) — сопоставление по внутреннему id.
- Пароли личных страниц включаются только после того, как руководитель задал пароль в админке.

13. Контакты и доступы

Что	Где
Дашборд	`https://videoxiter.github.io/9a57a59df2fd/1bceb335668c/index.html`
Админка	`https://videoxiter.github.io/9a57a59df2fd/1bceb335668c/staff/`
Репозиторий	`https://github.com/videoxiter/9a57a59df2fd`
Канал уведомлений	Яндекс Мессенджер, «ДисКо»