

# Hệ Điều Hành

(Nguyên lý các hệ điều hành)

Người trình bày: Đỗ Tuấn Anh Bộ môn Khoa Học Máy Tính Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

## Thông tin khoá học

#### Giáo trình:

- Operating System Concepts Abraham Siblerschatz
- Modern Operating System Andrew Tanenbaum

## Bài tập lớn

## Nội dung môn học

- 1 Tổng quan về hệ điều hành
- 2 Quản lý tiến trình
- 3 Quản lý bộ nhớ
- 4 Quản lý hệ thống file
- (5) Quản lý vào ra



- ① Khái niệm
- ② Lịch sử phát triển
- 3 Định nghĩa và phân loại
- 4 Tính chất cơ bản
- 5 Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 6 Cấu trúc Hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 5 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 6 Cấu trúc hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành




#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành

- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
- Chức năng HĐH

- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán


## Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính

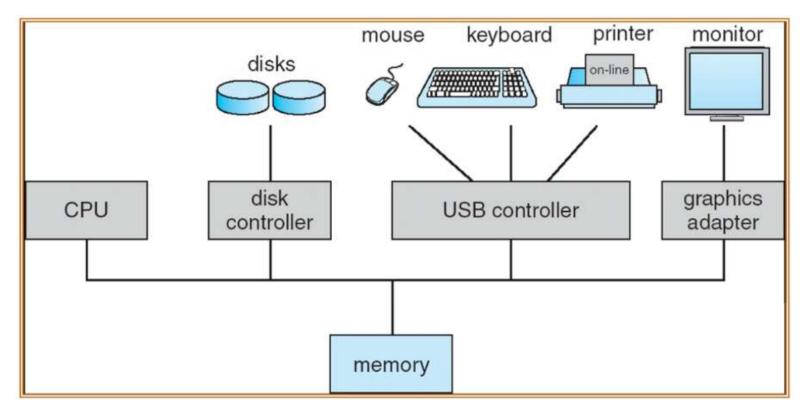



- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

## Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính

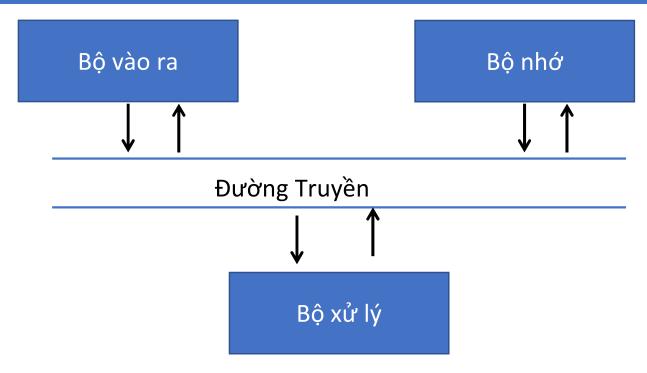


- Một/ nhiều CPUs, các thiết bị điều khiển được liên kết bằng 1 hệ thống bus chung để truy nhập tới bộ nhớ chia sẻ
- Các thiết bị điều khiển và CPU thực hiện đồng thời, cạnh tranh với nhau



- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

## Các thành phần của một hệ thống tính toán (Silberschatz 2002)

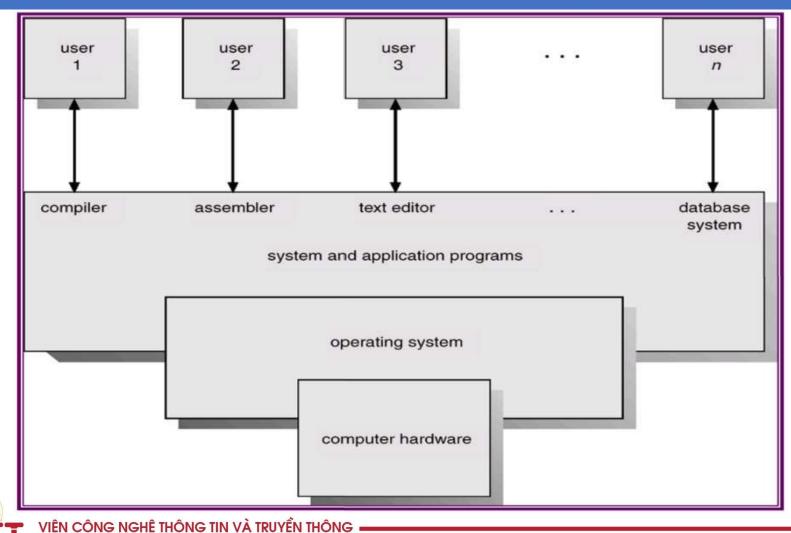

- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

## Các thành phần của một hệ thống tính toán (Tanenbamum 2001)

Banking system	Airline reservation	Web browser	Application programs
Compilers	Editors	Command interpreter	System
Operating system			programs
Machine language			
Microarchitecture			Hardware
Physical devices			



- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

## Các thành phần của một hệ thống tính toán

- Phần cứng (Hardware) Cung cấp các tài nguyên tính toán cơ bản (CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra)
- Hệ điều hành (Operating system) điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác nhau của nhiều người sử dụng khác nhau
- Chương trình ứng dụng(Application programs) (chương trình dịch, hệ cơ sở dữ liệu, game,...) sử dụng tài nguyên của máy tính để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng
- Người dùng (Users) Người sử dụng máy móc hay máy tính khác



- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.1. Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

#### Vị trí và mục tiêu

 Hệ điều hành (Operating system) nằm giữa phần cứng của hệ thống và các chương trình ứng dụng

Application

Operating System

Physical Machine Interface

Hardware

- Mục tiêu: Cung cấp 1 môi trường để người sử dụng có thể thực hiện các chương trình ứng dụng và làm cho máy tính dễ sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
  - Chuẩn hóa giao diện người dùng đối với các hệ thống phần cứng khác nhau
  - Sử dụng hiệu quả tài nguyên phần cứng và khai thác tối đa hiệu
     suất của phần cứng

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành

1 Khái niệm Hệ điều hành

• Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

• Chức năng hệ điều hành



Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành 1.2. Chức năng của hệ điều hành

- ① Giả lập một máy tính ảo
- 2 Quản lý tài nguyên của hệ thống

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành 1.2. Chức năng của hệ điều hành


### Giả lập một máy tính ảo

Giúp ẩn dấu chi tiết phải thực hiện và khai thác các chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Đơn giản hóa vấn đề lập trình
  - Không phải làm việc với các dãy nhị phân
  - Mỗi chương trình (CT) đang thực hiện nghĩ nó sở hữu toàn bộ bộ nhớ, thời gian CPU, thiết bị...
  - Giúp giao tiếp với thiết bị dễ dàng hơn so với phần cứng thuần túy. Ethernet card: Trao đổi tin cậy, theo
     thứ tự (TCP/IP)

- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.2. Chức năng của hệ điều hành

### Giả lập một máy tính ảo

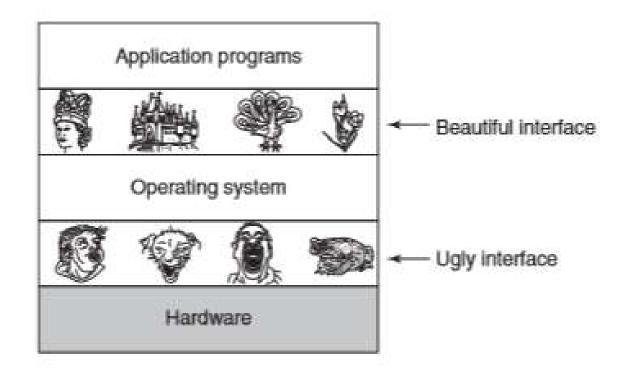

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành 1.2. Chức năng của hệ điều hành


### Giả lập một máy tính ảo

- Mở rộng hệ thống →hệ thống dường như có những đặc trưng mong muốn (bộ nhớ ảo, máy in ảo..)
- Các CT đang hoạt động không ảnh hưởng trực tiếp đến CT khác →
   lỗi ở 1 CT không làm hỏng toàn bộ hệ thống
- Máy ảo: Hữu ích cho phát triển HĐH
  - Nếu HĐH thử nghiệm bị lỗi, chỉ giới hạn trong máy ảo
  - Trợ giúp kiểm tra các chương trình trên các HĐH khác



- 1. Khái niệm Hệ điều hành
  - 1.2. Chức năng của hệ điều hành

### Giả lập một máy tính ảo

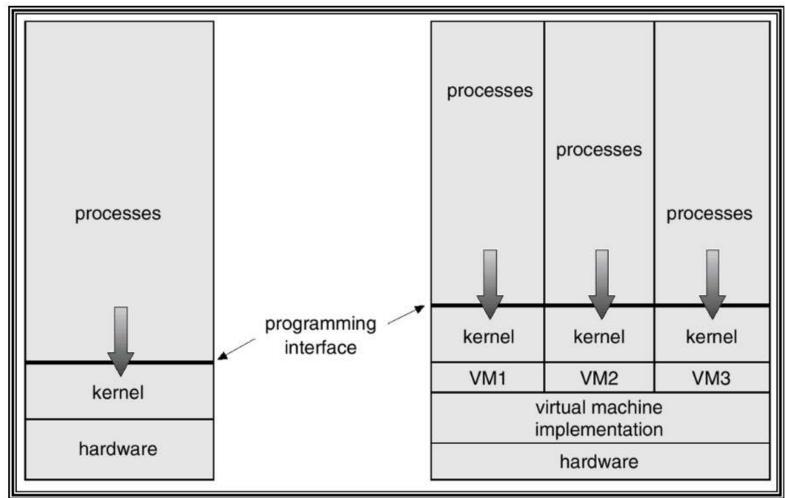



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành 1.2. Chức năng của hệ điều hành

## Quản lý tài nguyên của hệ thống

- Tài nguyên hệ thống
  - (Vi xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào ra, file...)
  - được CT sử dụng để thực hiện công việc xác định
- Các CT đòi hỏi tài nguyên về mặt
  - thời gian (sử dụng) và
  - không gian (nhớ)



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành 1.2. Chức năng của hệ điều hành

## Quản lý tài nguyên của hệ thống

- HĐH phải quản lý để máy tính hoạt động 1 cách hiệu quả nhất
  - Phân phối các tài nguyên cho các CT khi cần thiết
  - Giải quyết tranh chấp
  - Quyết định thứ tự cấp phát tài nguyên cho những yêu cầu
  - Ví dụ: quản lý tài nguyên bộ nhớ (hữu hạn)
    - Nhiều CT cùng có thể được thực hiện
    - Tránh truy cập bất hợp lệ
    - Phải đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (dùng chung vùng nhớ: file)



- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 4 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 5 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 6 Cấu trúc hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



- 1948-1970 : Phần cứng đắt; nhân công rẻ
- 1970-1981 : Phần cứng rẻ; nhân công đắt
- 1981-: Phần cứng rất rẻ, nhân công rất đắt
- 1981-: Các hệ thống phân tán
- 1995-: Các thiết bị di động




Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 2.Lịch sử Hệ điều hành 2.1. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử

## Lịch sử phát triển của máy tính điện tử

• 1946 Máy ENIAC dựa trên đèn điện tử có tốc độ nhanh và độ tin cậy thấp hơn Role Sơ đồ Von Neumann ra đời trong giai đoạn

này

- 18000 ống chân không
- 70000 cái điện trở
- 5 triệu mối nối hàn bằng kim loại

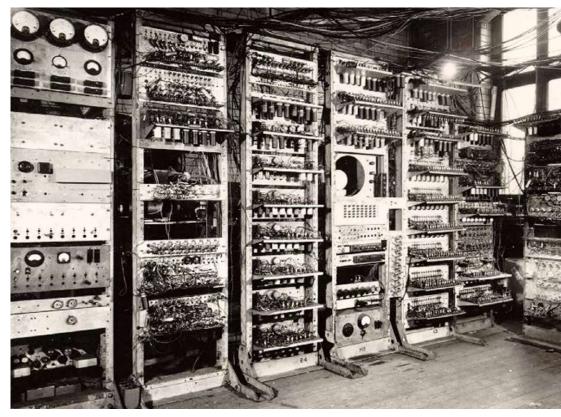

- Máy tính 1-5 M\$: Tài sản quốc gia và sử dụng chủ yếu trong quân sự ⇒ Cần tối ưu hóa để sử dụng hiệu quả phần cứng
- Thiếu sự tương tác giữa người dùng và máy.
- Không phân biệt người sử dụng; người lập trình, thao tác viên
- 01 người dùng tại một thời điểm
  - Người sử dụng sẽ viết chương trình; gồm nhiều bìa đục lỗ






Bìa đục lỗ (punch card)



- 1 người dùng tại 1 thời điểm
  - Người sử dụng sẽ viết chương trình; gồm nhiều bìa đục lỗ
  - Tấm bìa đầu tiên là chương trình mồi (bootstraps loader)
     được đọc vào bộ nhớ và thực hiện
  - Lệnh trong chương trình mỗi đọc vào bộ nhớ và thực hiện các lệnh nằm trên các tấm bìa sau vào bộ nhớ và thực hiện (chương trình ứng dụng)
  - Xem xét các đèn hiệu (kết quả), thực hiện gỡ rối
  - Khó gỡ rối
  - Lãng phí thời gian máy
  - •2Giải pháp: Xử lý theo lô (batch processing)

- Xử lý theo lô và có thao tác viên chuyên nghiệp
- Người lập trình đưa chương trình cho các thao tác viên
- Thao tác viên kết hợp các chương trình thành 1 gói (batch)
- Máy tính đọc và thực hiện lần lượt từng chương trình
- · Thao tác viên lấy kết quả được in ra và gửi lại người lập trình

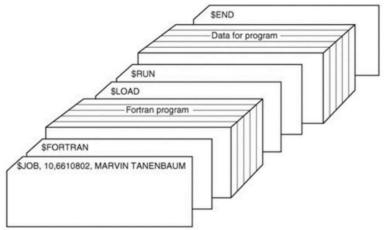


- Giảm thời gian đợi giữa các công việc
- Vấn đề thắt nút trong thao tác vào/ra
  - Máy tính ngày càng nhanh
  - Thiết bị đọc bìa chậm
- ⇒CPU phải chờ đợi đọc/ghi bìa



 Thay thế thiết bị đọc bìa đục lỗ bằng thiết bị băng từ ⇒ Máy tính ngoại vi độc lập làm nhiệm vụ đọc ghi dữ liệu


### Băng giấy (paper tape)



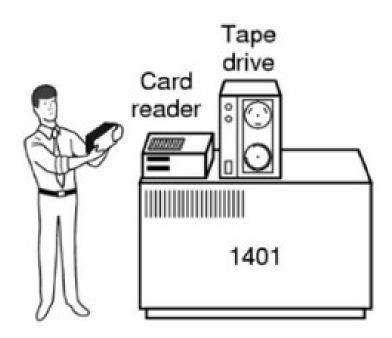



- Thay thế thiết bị đọc bìa đục lỗ bằng thiết bị băng từ ⇒ Máy tính ngoại vi
   độc lập làm nhiệm vụ đọc ghi dữ liệu
- Thiết bị ngoại vi được thiết kế để có thể truy nhập bộ nhớ trực tiếp (DMA: Direct Memory Access) bởi sử dụng cơ chế ngắt và kênh vào ra.
  - HĐH yêu cầu thiết bị vào/ra thực hiện rồi tiếp tục thực hiện công việc.
  - HĐH sẽ nhận tín hiệu ngắt khi các thiết bị vào ra thực hiện xong yêu cầu
- ⇒Cho phép overlap giữa tính toán và vào ra

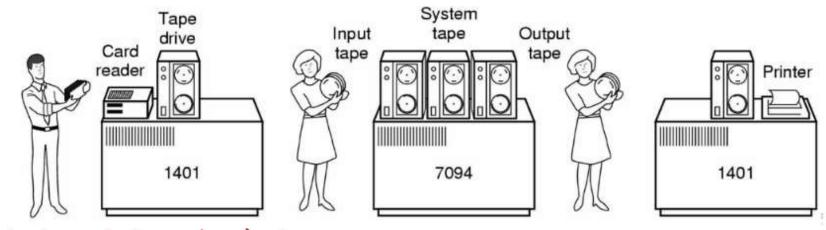




Lập trình lại CPU để dễ dàng hoán đổi giữa các chương trình (CT)

• Phần cứng: bộ nhớ có kích thước lớn và rẻ hơn. Một vài CT thực hiện đồng

thời: Đa chương trình

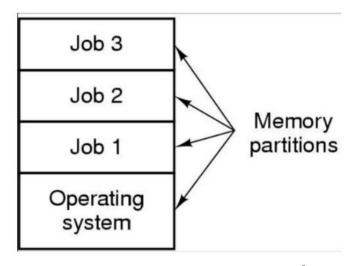

- Có thể overlap nhiều hơn thời gian của CPU và thiết bị vào ra
- Đòi hỏi bảo vệ bộ nhớ giữa các CT và giữ cho lỗi trong 1 CT không ảnh hưởng tới toàn hệ thống
- Vấn đề: HĐH phải quản lý tất cả tương tác ⇒ vượt khỏi tầm kiểm soát (OS360: 1000 lỗi)



#### Hệ điều hành đầu tiên

#### GM-NAA I/O



- Hệ thống vào/ra của hãng General Motors và North American Aviation
- HĐH đầu tiên dành cho máy tính IBM 704
  - Năm 1956, bởi Robert L. Patrick và Owen Mock
  - Chức năng chính: tự động thực hiện 1 CT mới khi c/t hiện tại vừa kết thúc (batch processing).
  - Được sử dụng trên khoảng 40 máy 704



- Các máy tính có giá 10.000\$ ⇒ được dùng rộng rãi cho nhiều loại việc
- Công nghệ HĐH đã ổn định.
- Sử dụng thiết bị đầu cuối giá rẻ (1000\$) cho phép nhiều người dùng cùng tương tác với hệ thống tại 1 thời điểm



### 1970-1981 (tiếp)

- Video display terminal
- Ex: <u>DEC VT100</u> (1978)



- Người sử dụng thực hiện nhiều loại công việc (soạn thảo, chat,gỡ rối chương trình,..) ⇒ cần khai thác hệ thống hiệu quả
  - Ví dụ máy PC: 10M phép tính/giây; Tốc độ gõ phím 0.2s/1 ký tự
     => Mất 2M lệnh trong 1 lần gõ phím
- ⇒ HĐH chia sẻ thời gian
- · Vấn đề thời gian đáp ứng của hệ thống
- Mạng máy tính ra đời (ARPANet : 1968) Truyền thông giữa các máy
  - Bảo vệ chống lại những tấn công




- Máy tính có giá trị 1000\$; nhân công 100K \$/năm ⇒Máy tính được sử dụng rộng rãi để việc hiệu quả hơn
- Tính toán cá nhân
  - Máy tính rẻ, cung cấp cho mỗi người (PC: Máy tính cá nhân).
  - HĐH trên máy tính cá nhân
- Tài nguyên phần cứng bị giới hạn (Thời gian đầu: 1980s)
  - HDH trở thành thư viện của các thủ tục cung cấp sẵn
  - 1 chương trình tại 1 thời điểm (DOS)
- Máy tính cá nhân trở nên mạnh
  - HDH gặp phải những vấn để phức tạp của một HDH lớn như đa nhiệm, bảo vệ bộ nhớ... (WINXP)
  - Giao diện người sử dung theo đồ họa (MAC, WIN,..)

#### DOS User interface

```
Welcome to FreeDOS
CuteMouse ∨1.9.1 alpha 1 [FreeDOS]
Installed at PS/2 port
C:\>ver
FreeCom version 0.82 pl 3 XMS_Swap [Dec 10 2003 06:49:21]
C:\>dir
                                                           ★ File Edit View Special
Volume in drive C is FREEDOS_C95
Volume Serial Number is 0E4F-19EB
Directory of C:\
                                                                                System Disk
                                                            6 items
                                                                                232K in disk
                                                                                                   167K available
                                                                                                                             System Disk
FDOS
                       <DIR>
                              08-26-04
                                          6:23p
AUTOEXEC BAT
                         435
                              08-26-04
                                          6:24p
BOOTSECT BIN
                         512
                              08-26-04
         COM
                      93,963 08-26-04
COMMAND
                                         6:24p
CONFIG
         SYS
                         801 08-26-04
                                                             Empty Folder
                                                                         System Folder SysVersion
                                                                                                                             Guided Tour
                                                                                               Disk Copu
FDOSBOOT BIN
                         512
                              08-26-04 6:24p
KERNEL
         SYS
                      45,815 04-17-04 9:19p
                                                                                           Guided Tour
         6 file(s)
                            142,038 bytes
                      1,064,517,632 bytes free
          1 dir(s)
                                                                        Name
                                                                                        Kind
                                                                   Size
                                                                                                               Last Modified
                                                                   29K
                                                                         AMAZING
                                                                                        application
                                                                                                               Sun, Dec 11, 1983
                                                                    1K
                                                                        Scrapbook File
                                                                                        document
                                                                                                               Thu, Dec 8, 1983
                                                                    4K
                                                                        Notes
                                                                                        document
                                                                                                               Thu, Dec 8, 1983
                                                                   39K
                                                                        realfinder
                                                                                                               Thu, Dec 8, 1983
                                                                                        document
  Macintosh User interface
                                                                                                               Wed, Dec 7, 1983
                                                                   102K
                                                                        System
                                                                                        System document
                                                                        DeskScrap
                                                                                        System document
                                                                                                               Wed, Dec 7, 1983
                                                                                                               Wed, Dec 7, 1983
                                                                        Startup
                                                                                        System document
```


- 2.Lịch sử Hệ điều hành
  - 2.2. Lịch sử phát triển của Hệ điều hành

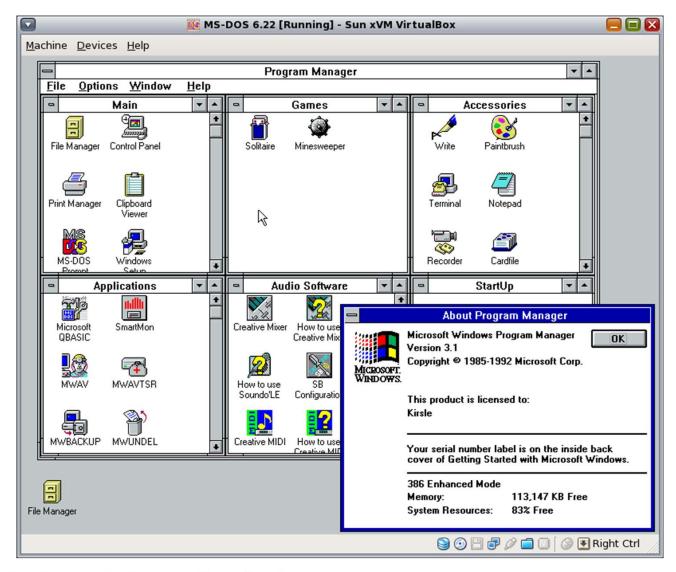



#### Các hệ thống phân tán


• Giai đoạn phát triển của HĐH mạng và HĐH phân tán

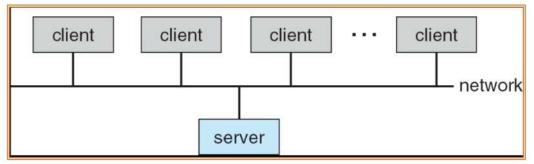

- Các mạng cục bộ
  - Các máy tính cùng chia xẻ tài nguyên: máy in, File servers,...
  - Mô hình Client / Server
- Dịch vụ
  - Tính toán , Lưu trữ
  - Dịch vụ được cung cấp bởi Internet.
- Vấn đề
  - Độ trễ truyền thông; băng thông, độ tin cậy,...
  - Virus (love letter virus 05/2000),...



- Hơn 45 triệu máy tính bị nhiễm
- Ăn cắp thông tin
- Tự gửi email từ danh sách liên lạc
- Tải các trojan

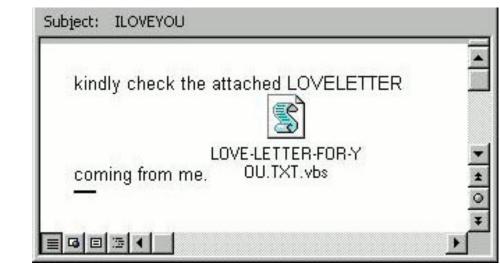



#### 1995-

- Các thiết bị di động trở nên phổ biến
  - Điện thoại, Laptop, PDA . . .
  - Nhỏ, khả chuyển và rẻ → Nhiều máy tính/người
  - Bị giới hạn về khả năng: tốc độ, bộ nhớ,...
- Mạng diện rộng, mạng không dây
  - Máy tính truyền thống bị phân thành nhiều phần (bàn phím, chuột không dây, lưu trữ từ xa)
- Hệ thống ngang hàng (peer-to-peer)
  - Nhiều thiết bị có cùng vai trò làm việc cùng nhau
  - Các thành phần của "hệ điều hành" trải rộng toàn cầu
- Điện toán đám mây
  - Cloud operating system

#### Kết luận

• Sự ra đời và phát triển của HĐH gắn liền với sự phát triển của máy tính

• Sự phát triển của HĐH kéo theo sự phát triển của máy tính.





- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 5 Cấu trúc hệ điều hành
- 6 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



# Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

- Định nghĩa
- Phân loại



3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành 3.1. Định nghĩa

#### Góc độ quan sát

- Các đối tượng khác nhau có yêu cầu khác nhau về HĐH
- Nhiều góc độ quan sát đánh giá ⇒ nhiều định nghĩa
  - Người sử dụng
  - Người quản lý
  - Quan điểm kỹ thuật
  - Quan điểm hệ thống



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.1. Định nghĩa

# Người sử dụng

Hệ điều hành là hệ thống chương trình phục vụ khai thác hệ thống tính toán một cách thuận lợi



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.1. Định nghĩa

# Người quản lý

Hệ điều hành là hệ thống chương trình phục vụ quản lý chặt chẽ và sử dụng tối ưu các tài nguyên của hệ thống tính toán



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.1. Định nghĩa

# Quan điểm kỹ thuật

Hệ điều hành là một hệ thống chương trình trang bị cho một máy tính cụ thể để tạo ra một máy tính logic mới với tài nguyên mới và khả năng mới



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.1. Định nghĩa


# Quan điểm hệ thống

Hệ điều hành là một hệ thống mô hình hoá, mô phỏng hoạt động của máy tính, của người sử dụng và của các thao tác viên, hoạt động trong chế độ đối thoại nhằm tạo môi trường khai thác thuận lợi hệ thống máy tính và quản lý tối ưu tài nguyên của hệ thống.



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.1. Định nghĩa

# Quan điểm hệ thống

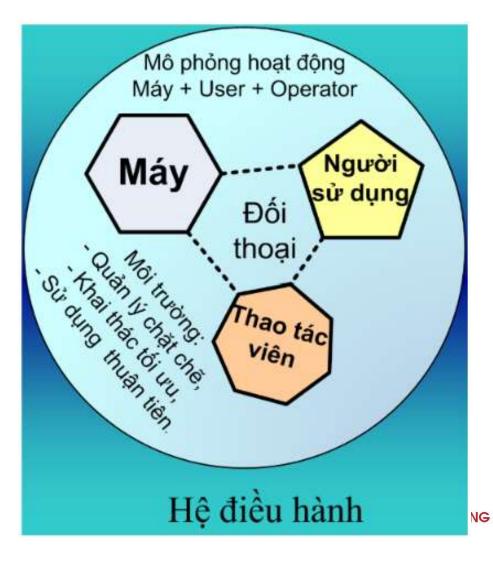

Mô phỏng 3 thành phần ⇒đòi hỏi 3 loại ngôn ngữ

- Ngôn ngữ máy
  - Là ngôn ngữ thực hiện duy nhất của hệ thống
  - Mọi ngôn ngữ khác phải dịch ra ngôn ngữ máy
- Ngôn ngữ vận hành của hệ thống
  - Câu lệnh của HĐH (DOS: Dir, Del..; Unix: Is, rm,..)
  - Dịch bởi Shell
- Ngôn ngữ thuật toán
  - Ngôn ngữ lập trình
  - Chương trình dịch

# Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

- Định nghĩa
- Phân loại




- Hệ thống xử lý theo lô đơn chương trình
- Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình
- Hệ thống phân chia thời gian
- Hệ thống xử lý thời gian thực
- Hệ thống song song
- Hệ thống phân tán



3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành 3.2. Phân loại

## Hệ thống xử lý theo lô đơn chương trình

- Thực hiện các chương trình (Job) lần lượt theo những chỉ thị đã được xác định trước.
- Khi 1 Job kết thúc, hệ thống tự động thực hiện Job tiếp theo mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài



- Phải tồn tại bộ giám sát thực hiện dãy các Job và bộ giám sát phải thường trú trong hệ thống
- Đòi hỏi tổ chức hàng đợi công việc (Job queue)
- Vấn đề: khi chương trình truy nhập thiết bị vào/ra; processor rơi vào trạng thái chờ đợi





## Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình

Cho phép thực hiện nhiều chương trình đồng thời

#### MULTIPROGRAMMING

TRADITIONAL SINGLE-PROGRAM SYSTEM MULTIPROGRAMMING ENVIRONMENT







# Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình

(tiếp 1)

- Cho phép thực hiện nhiều chương trình đồng thời
  - Nạp một phần mã và dữ liệu của các chương trình/tiến trình vào bộ nhớ (phần còn lại sẽ được nạp tại thời điểm thích hợp).
     =>Chương trình sẵn sàng được thực hiện
  - Thực hiện chương trình như hệ thống đơn chương trình
  - Nếu chương trình thực hiện vào ra, processor được chuyển giao cho chương trình đang sẵn sàng khác



## Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình

(tiếp 2)

#### Ưu điểm:

- Tiết kiệm bộ nhớ (không cần nạp toàn bộ chương trình vào bộ nhớ)
- Hạn chế thời gian rỗi của processor
- Chi phí cao cho điều phối processor → Chương trình nào tiếp theo sẽ được sử dụng processor?
- Giải quyết vấn đề chia sẻ bộ nhớ giữa các chương trình ?




## Hệ thống phân chia thời gian

- Chia sẻ thời gian của processor cho các chương trình/tiến trình đang sẵn sàng thực hiện
- Nguyên tắc giống như hệ thống xử lý theo lô đa chương trình (nạp một phần của các chương trình)
- Processor được phân phối lại phụ thuộc chủ yếu vào sự điều phối của HĐH ⇒ Điều phối như thế nào? ⇒ Chương 2
- Thời gian hoán đổi giữa các tiến trình nhỏ, các chương trình cảm giác song song
- Thường được gọi: HĐH đa nhiệm (Windows)

- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.2. Phân loại

# Hệ thống chia sẻ thời gian

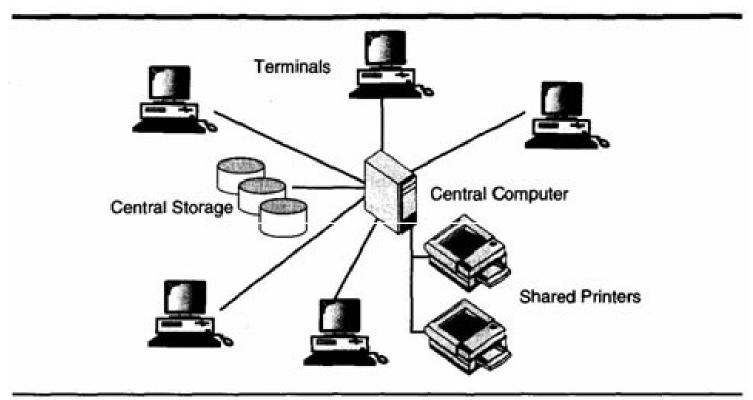


**Time-sharing Environment** 



- 3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - 3.2. Phân loại

## Hệ thống chia sẻ thời gian

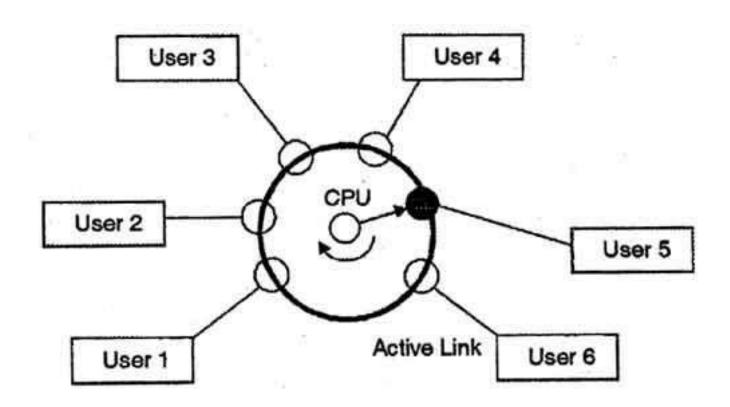



# Hệ thống song song

- Xây dựng cho các hệ thống có nhiều bộ vi xử lý
  - Nhiều VXL, công việc thực hiện nhanh chóng hơn
  - Độ tin cậy cao: hỏng một VXL không ảnh hưởng đến hệ thống
  - Ưu thế hơn hệ thống nhiều máy có một VXL vì cùng chia sẻ bộ nhớ, thiết bị ngoại vi...
- Đa xử lý đối xứng (SMP: symmetric)
  - Mỗi bộ xử lý chạy 1 tiến trình/tiểu trình
  - Các VXL giao tiếp với nhau thông qua 1 bộ nhớ dùng chung
  - Cơ chế chịu lỗi và khả năng cân bằng tải tối ưu
  - Vấn đề: Đồng bộ giữa các VXL
  - Ví dụ: HĐH WinNT




3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành 3.2. Phân loại

# Hệ thống song song

- Đa xử lý không đối xứng (ASMP: asymmetric)
  - 1 bộ xử lý chính kiểm soát toàn bộ hệ thống
  - Các bộ xử lý khác thực hiện theo lệnh của bộ xử lý chính hoặc theo những chỉ thị đã được định nghĩa trước
  - Mô hình này theo dạng quan hệ chủ tớ:
    - Bộ xử lý chính sẽ lập lịch cho các bộ xử lý khác
  - VD: IBM System/360

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

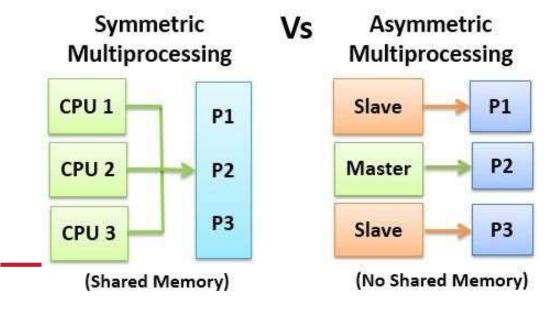




3. Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành 3.2. Phân loại

#### Hệ thống phân tán

- Mỗi bộ xử lý có bộ nhớ cục bộ riêng, và trao đổi với nhau thông qua các đường truyền thông
- Các VXL thường khác nhau về kích thước và chức năng (Máy cá nhân, máy trạm, máy mini,..)

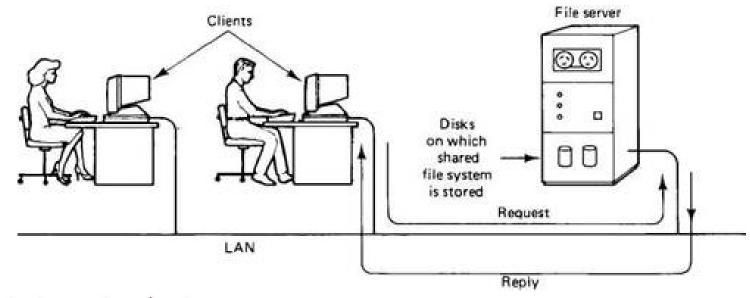



### Hệ thống phân tán

- Hệ thống phân tán được sử dụng để
  - Chia xẻ tài nguyên : cung cấp cơ chế để chia xẻ tập tin, in ấn tại 1 vị trí xa...
  - Tăng tốc độ tính toán: 1 thao tác tính toán được chia làm nhiều phần nhỏ được thực hiện cùng lúc trên nhiều vị trí khác nhau.
  - An toàn: 1 vị trí trong hệ thống bị hỏng, các vị trí khác vẫn tiếp tục làm việc



## Hệ thống xử lý thời gian thực

- Được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực điều khiển.
- Giải quyết bài toán không muộn hơn 1 thời điểm nào đó
  - Mỗi bài toán có 1 hạn định (deadline)
  - Hệ thống phải cho kết quả chính xác trong khoảng thời gian xác định
- HĐH này đòi hỏi sự phối hợp cao giữa phần mềm và phần cứng.
- Ví dụ: VxWorks, RTLinux





- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 5 Cấu trúc hệ điều hành
- 6 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành

# Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành 4.1. Tiến trình và luồng

## Tiến trình

- Tiến trình (tt): một chương trình đang thực hiện
  - Mã lệnh chương trình có thể thực thi
  - Dữ liệu của chương trình
  - Ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp, các thanh ghi
  - Các thông tin cần thiết cho việc thực thi chương trình
- Tiến trình ≠ chương trình
  - Chương trình: thực thể thụ động, chứa đựng các chỉ thị điều khiển máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó
  - Tiến trình: trạng thái động của chương trình.



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành 4.1. Tiến trình và luồng

# Hệ thống đa tiến trình

- Hệ thống đa TT chia sẻ thời gian:
  - HĐH theo chu kỳ :dừng 01 TT để bắt đầu 01 TT khác → Cần lưu thông tin các tt → Bảng tiến trình (process table)
  - Một TT có thể khởi tạo TT khác
  - Shell của HĐH kích hoạt 01 TT thực hiện lệnh; thực hiện xong, hủy TT mới được kích hoạt
  - Các TT có thể trao đổi thông tin với nhau
  - Một TT có thế bao gồm nhiều luồng (tiểu trình)



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành 4.1. Tiến trình và luồng

# Luồng


(Tiểu trình - Thread)

- Luồng: chuỗi (luồng) lệnh được thực hiện trong tiến trình
  - Mã thực thi, dữ liệu
  - Con trỏ lệnh, ngăn xếp, tập thanh ghi riêng
- TT chỉ chứa 1 luồng (Heavyweight process)
- TT gồm nhiều luồng (Lightweight process)
- Mô hình đa luồng (Multi Threading):
  - Các luồng h/động song song, chia sẻ biến toàn cục của tt



4. Các khái niệm trong Hệ điều hành

# Luồng

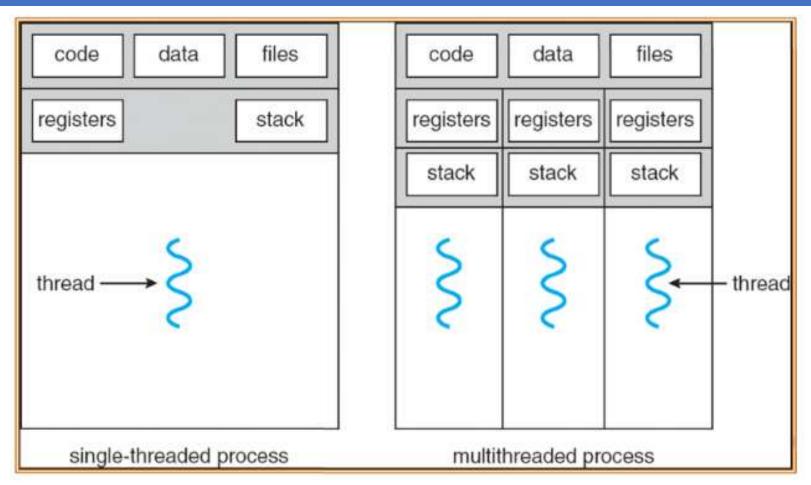

#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành

# Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 4.2 Tài nguyên hệ thống

## Định nghĩa

- Tài nguyên hệ thống là tất cả những gì cần thiết để cho 1 tiến trình có thể thực hiện được
  - Không gian: không gian lưu trữ của hệ thống
  - Thời gian: Thời gian thực hiện lệnh/truy xuất dữ liệu
- Tài nguyên hệ thống
  - Bộ nhớ
    - Đặc trưng: dung lượng và thời gian truy cập trực tiếp, tuần tự
    - Phân cấp: bộ nhớ thực hiện/trong; mở rộng; ngoài
    - Phân biệt các khái niệm: bộ nhớ (vùng vật lý chứa dữ liệu)
       và truy cập tới bộ nhớ (quá trình tìm đến dữ liệu trên bộ nhớ)



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 4.2 Tài nguyên hệ thống

## Tài nguyên hệ thống (tiếp)

- Processor (VXL)
  - Quan trọng nhất của hệ thống
  - Được truy cập ở mức câu lệnh
  - Quan tâm đến thời gian xử lý.
  - Hệ thống nhiều VXL, thời gian của từng VXL được quản lý và phân phối độc lập
- Thiết bị ngoại vi
  - Tiếp nhận, kết xuất thông tin (thiết bị vào ra)
  - Gắn với hệ thống bởi các thiết bị điều khiển
  - Xét chung thiết bị ngoại vi-thiết bị điều khiển



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 4.2 Tài nguyên hệ thống

#### Phân loại tài nguyên


- Kiểu tài nguyên
  - Tài nguyên vật lý: Các thiết bị vật lý
  - Tài nguyên logic: biến nhớ; thiết bị ảo
- Khả năng sử dụng chung
  - Dùng chung được: tại 1 thời điểm nó có thể cấp phát cho nhiều tiến trình khác nhau. Ví dụ: Bộ nhớ
  - Không dùng chung được nhưng phân chia được: Các TT sử dụng tài nguyên theo nguyên tắc lần lượt
    - Ví dụ: processor
  - Không dùng chung được và không phân chia được: tại 1 thời điểm nó chỉ có thể cấp phát cho 1 TT duy nhất. Ví dụ: Máy in



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 4.2 Tài nguyên hệ thống

## Tài nguyên ảo

- Là loại tài nguyên cung cấp cho chương trình người sử dụng dưới dạng đã được biến đổi
- Chỉ xuất hiện khi hệ thống cần tới nó hoặc khi hệ thống tạo ra nó
- Tự động mất đi khi hệ thống kết thúc hay chính xác hơn là khi
   TT gắn với nó đã kết thúc.
  - Ví dụ: Máy in ảo

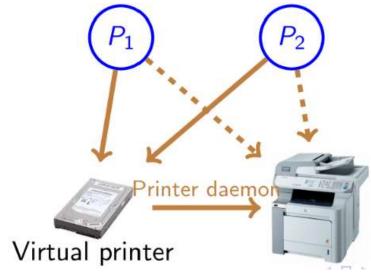



## Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành 4.3 Bộ xử lý lệnh

- TT đặc biệt: nơi giao tiếp giữa người dùng và HĐH
- Nhiệm vụ
  - Nhận lệnh của người sử dụng
  - Phân tích lệnh
  - Phát sinh TT mới để thực hiện yêu cầu của lệnh
- Nhận lệnh thông qua cơ chế dòng lệnh
- Môi trường đơn nhiệm (MS-DOS):
  - Shell sẽ chờ cho tới khi TT này kết thúc mới có thể nhận lệnh mới
- Môi trường đa nhiệm (UNIX, WINXP,. . .) Sau khi khởi tạo và đưa TT mới vào hoạt động, Shell có thể nhận lệnh mới



- 4.3 Bộ xử lý lệnh

C: → Name ANATOMY ATLAS	C:\ Size ▶SUB-DIR∢	Date 97.07.02	Time	C: → Name	C:	UTILIS\CAI Size	PTURE Date	Time
ANATOMY	975700000000	201 HOLD 1 100 1 100 1	VCC 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	C: → Name		Size	Date	Time
NAME OF TAXABLE PARTY O	►SUB-DIR4	97 07 02					500000000000000000000000000000000000000	Contract Contract
ATLAS		31.01.04	18:22			▶UPDIR◀	97.07.02	17:14
	▶SUB-DIR∢	97.07.02	17:29	aatekst	txt	156	97.06.23	17:40
CALDB	▶SUB-DIR∢	97.06.30	21:16	dealer	doc	1072	93.05.26	1:01
CDPRO	BOOK OF THE PROPERTY OF THE PR	TO SERVICE A SERVICE S	12:02	desc	sdi	435	93.05.26	1:01
DOS	▶SUB-DIR∢	97.06.30	11:36	Descript	ion	268	97.06.23	17:48
ENTERCD	▶SUB-DIR∢	97.07.02	21:17	file_id	diz	435	93.05.26	1:01
GRAFIKA		97.07.02	100000 000000	history	doc	7770.000.00	93.05.26	1:01
GRY	▶SUB-DIR∢	CONTRACTOR STORY CONTRACTOR STORY	18:42	ncmain01	if	15 (200) (100) (100)	97.06.23	17:34
MAPA_PL	▶SUB-DIR∢	CONTRACTOR	100000000000000000000000000000000000000	readme	doc	100,000,000,000	93.05.26	1:01
MOJEDO~1	▶SUB-DIR◀	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	11:56	register	100000000000000000000000000000000000000	477767777777	93.05.26	1:01
MOUSE	▶SUB-DIR◀	CONTRACTOR	14:23	scancode	com	2,000,000,000	93.05.26	1:01
NC	▶SUB-DIR∢	CONTRACTOR	300000000000000000000000000000000000000	st	doc	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	93.05.26	1:01
PROGRA~1	▶SUB-DIR∢	CARGO CONTRACTOR AND A	12:19	st	exe		93.09.01	0:00
QPRO	▶SUB-DIR∢	Company of the Compan	COLUMN STREET,	vendor	doc	4420	93.05.26	1:01
R13		97.07.02	20:04					
RECYCLED	▶SUB-DIR∢	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	100000000000000000000000000000000000000					
SM18PNP	►SUB-DIR	97.06.30	13:45	i.				
CDPRO	►SUB-DIR∢	97.06.30	12:02	st.exe		46965	93.09.01	0:00

## Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)



- 4.4 Lời gọi hệ thống
- Tạo môi trường giao tiếp giữa chương trình của người sử dụng và HĐH
  - Chương trình dùng các lời gọi hệ thống để yêu cầu các dịch vụ từ HĐH
     Tạo, xóa, sử dụng các dối tượng phần mềm khác nhau được vận hành bởi HĐH
  - Mỗi lời gọi hệ thống ứng với 1 thư viện các chương trình con
- Lời gọi hệ thống được thực hiện dưới dạng
  - Các câu lệnh trong các ngôn ngữ lập trình cấp thấp
  - Lệnh gọi ngắt trong hợp ngữ (Int)
  - Thủ tục gọi hàm API trong windows
- Tham số cho các dịch vụ và kết quả trả về được đặt tại các vùng nhớ đặc biệt
  - Ví dụ, khi gọi ngắt, mã chức năng được đặt trong thanh ghi AH
  - Int 05: in màn hình; Int 13/AH=03h DISK WRITE DISK SECTOR



- 4. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 4.4 Lời gọi hệ thống

#### Ví dụ

#### Hàm API: int ExitWindowsEx(int uFlags, int dwReason)

uFlags	Kiểu dịch vụ
EWX_LOGOFF	Kết thúc các <b>tt</b> và thoát khỏi Windows
EWX_POWEROFF	Shutdown hệ thống và tắt máy
EWX_REBOOT	Shutdow và khởi động lại hệ thống
dwReason	Nguyên nhân kết thúc hệ thống

#### File log off.c

```
#include_<windows.h>
int_main(int_argc,_char_*argv[]){
    ____ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF,_0);
    ____return_0;
}
```



- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 5 Cấu trúc hệ điều hành
- 6 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Cấu trúc Hệ điều hành

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Cấu trúc Hệ điều hành 5.1 Các thành phần của hệ thống

- Quản lý tiến trình
- Quản lý bộ nhớ chính
- Quản lý hệ thống vào ra
- Quản lý file
- Quản lý bộ nhớ lưu trữ
- Hệ thống trao đổi dữ liệu (mạng)
- Hệ thống bảo vệ
- Giao diện người dùng



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý tiến trình

- Tiến trình (TT): Chương trình đang thực hiện
- TT sử dụng tài nguyên của hệ thống để hoàn thành công việc
  - Tài nguyên được cấp khi TT được khởi tạo hay khi đang thi hành
  - TT kết thúc, tài nguyên được trả về
- Hệ thống có thể tồn tại nhiều TT tại 1 thời điểm
  - TT hệ thống
  - TT người sử dụng



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý tiến trình

- Nhiệm vụ của HĐH trong việc quản lý TT
  - Tạo và hủy các TT của người sử dụng và của hệ thống
  - Ngưng và thực hiện lại 1 TT
  - Cung cấp cơ chế đồng bộ TT
  - Cung cấp cách thông tin giữa các TT
    - Cung cấp cơ chế kiểm soát bế tắc giữa các TT

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính là 1 mảng kiểu byte (word).
  - Mỗi phần tử có địa chỉ.
  - Đó là nơi lưu dữ liệu được CPU truy xuất
- 1 chương trình (CT) muốn thi hành trước hết phải được ánh xạ thành địa chỉ tuyệt đối và nạp vào bộ nhớ chính.
- CT thi hành, hệ thống truy xuất các chỉ thị và dữ liệu trong bộ nhớ chính.
- Để tối ưu hóa quá trình hoạt động của CPU và tốc độ của máy tính,
   một số TT được lưu giữ trong bộ nhớ



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý bộ nhớ chính

- Vai trò của HĐH trong việc quản lý bộ nhớ chính
  - Lưu giữ thông tin về các vị trí trong bộ nhớ đã được sử dụng và ai sử dụng
  - Quyết định TT nào được nạp vào bộ nhớ chính, khi bộ nhớ đã có thể dùng được
  - Cấp phát và thu hồi bộ nhớ khi cần thiết



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý hệ thống vào ra

- Mục đích: che dấu những đặc thù của các thiết bị phần cứng đối với người sử dụng
  - => làm cho người sử dụng dễ thao tác hơn
- Quản lý hệ thống vào ra bao gồm
  - Thành phần quản lý bộ nhớ gồm buffering, caching, spooling
  - Giao tiếp điều khiển thiết bị (device drivers) tổng quát.
  - Bộ điều khiển cho các thiết bị phần cứng đặc biệt.
    - Chỉ có device driver mới hiểu đến cấu trúc đặc thù của thiết bị mà nó mô tả.



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý file

- Máy tính có thể lưu trữ thông tin trên nhiều loại thiết bị lưu trữ khác nhau
- File (Tập tin): đơn vị lưu trữ cơ bản nhất
- Nhiệm vụ của quản lý file
  - Tạo/ xoá một tập tin/ thư mục.
  - Hỗ trợ các thao tác trên file và thư mục
  - Ánh xạ file trên hệ thống lưu trữ phụ.
  - Backup hệ thống file trên các thiết bị lưu trữ.



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Quản lý bộ nhớ lưu trữ

- CT được lưu trữ trên bộ nhớ phụ (đĩa từ) cho tới khi nó được nạp vào trong bộ nhớ chính và thực hiện sử dụng đĩa để chứa dữ liệu và kết quả xử lý
- Có thể sử dụng đĩa để chứa dữ liệu và kết quả xử lý tạm thời -> bộ nhớ ảo
- Vai trò của HĐH trong việc quản lý đĩa
  - Quản lý vùng trống trên đĩa
  - Cung cấp vùng lưu trữ theo yêu cầu
  - Lập lịch cho truy nhập đĩa hiệu quả



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Hệ thống trao đổi dữ liệu (Hệ thống phân tán)

- Hệ thống phân tán gồm tập các VXL (có thể không đồng nhất) không có đồng hồ và bộ nhớ chung. Mỗi VXL có bộ nhớ cục bộ riêng
- Các VXL liên kết qua hệ thống mạng truyền thông
- Truyền thông được thực hiện nhờ các giao thức (FTP, HTTP...)
- Hệ phân tán cho phép người sử dụng truy nhập tới các tài nguyên khác nhau
- Truy nhập tới tài nguyên dùng chung cho phép
  - Tăng tốc độ tính toán
  - Tăng khả năng sẵn sàng của dữ liệu



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống


## Bảo vệ hệ thống

- Hệ thống nhiều người dùng đồng thời ⇒ Các TT phải được bảo vệ từ các sự hoạt động của TT khác
- Bảo vệ là cơ chế kiểm soát truy nhập của chương trình, TT hay người dùng tới hệ thống hoặc các tài nguyên người dùng
- Cơ chế bảo vệ đòi hỏi
  - Phân biệt giữa sử dụng hợp pháp và không hợp pháp
  - Xác lập các kiểm soát được áp đặt
  - Cung cấp phương tiện ép buộc



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Giao diện người dùng

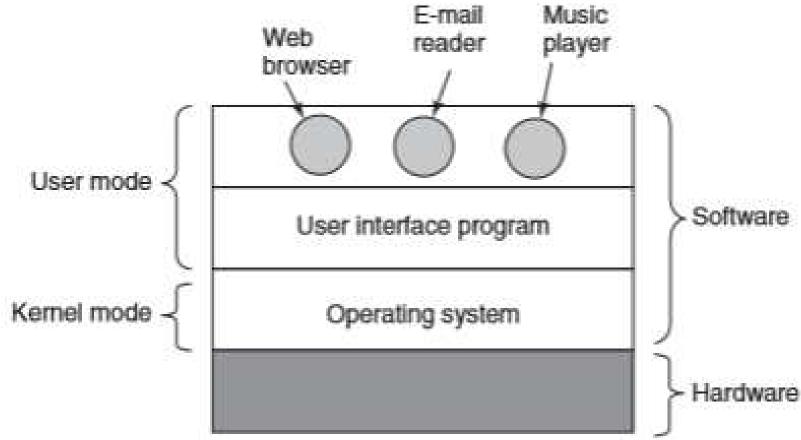



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Giao diện người dùng

- Thực hiện câu lệnh người dùng.
- Các câu lệnh được cung cấp cho HĐH là các câu lệnh điều khiển nhằm
  - Tạo và quản lý tiến trình
  - Quản lý bộ nhớ chính, bộ nhớ lưu trữ
  - Truy nhập hệ thống file
  - Bảo vệ
  - Hệ thống mạng
  - •
- Có thể là dòng lệnh (DOS, UNIX) hay thân thiện hơn nhờ dùng giao diện đồ họa (Windows, MacOS)

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.1 Các thành phần của hệ thống

## Giao diện người dùng (tiếp)

Một số hình thái giao tiếp người máy

- Dòng lệnh (Command line)
  - Đơn giản nhưng có tổ chức
  - Không đòi hỏi cấu hình phức tạp
  - · Việc gắn thông số vào là hết sức đơn giản
- Bảng chọn
  - Menu
  - Popup
  - Menu popup: 2 phương thức on và onselect
- Biểu tượng
  - Cửa sổ, icon, desktop



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Cấu trúc Hệ điều hành

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống



Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành 5.2 Dịch vụ Hệ điều hành

## Dịch vụ chính yếu

- Thi hành chương trình
- Thao tác nhập xuất
- Thao tác trên hệ thống tập tin
- Truyền thông
- Phát hiện lỗi



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.2 Dịch vụ Hệ điều hành

## Dịch vụ chính yếu

- Thi hành chương trình: nạp chương trình vào bộ nhớ và thi hành.
  - Chấm dứt thi hành theo cách thông thường hay bất thường (lỗi)
- Thao tác nhập xuất: Để tăng tính hiệu quả, chương trình không truy xuất trực tiếp các thiết bị vào/ra.
  - HĐH phải cung cấp phương tiện để thực hiện vào ra.
- Thao tác trên hệ thống tập tin: Chương trình có khả năng đọc, viết, tạo, xóa file



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.2 Dịch vụ Hệ điều hành

## Dịch vụ chính yếu (tiếp)

- Truyền thông: Trao đổi thông tin giữa các TT đang thực thi trên cùng 1 máy hoặc trên các máy trong mạng.
  - Thực hiện nhờ chia sẻ bộ nhớ hoặc bằng kỹ thuật chuyển thông điệp.
- Phát hiện lỗi: Đảm bảo việc thực hiện được chính xác bởi chỉ ra lỗi tại CPU, bộ nhớ, trong thiết bị vào ra hay trong các chương trình.
  - Mỗi dạng lỗi, HĐH sẽ có cách giải quyết tương ứng.



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.2 Dịch vụ Hệ điều hành

#### Dịch vụ phụ trợ

Không nhằm trợ giúp người dùng mà dùng để vận hành hệ thống hiệu quả

- Cung cấp tài nguyên Phân phối tài nguyên cho nhiều người dùng hoặc nhiều công việc thực hiện trong cùng thời điểm
- Thống kê báo cáo Lưu giữ thông tin về loại và số lượng tài nguyên sử dụng, nhằm sử dụng cho tính toán (giá thành sử dụng), nghiên cứu (cải tiến hệ thống)
- Bảo vệ Đảm bảo mọi truy nhập tới các tài nguyên hệ thống đều được kiểm soát



#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Cấu trúc Hệ điều hành


- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống



- Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành
  - 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
  - 5.3 Lời gọi hệ thống

## Lời gọi hệ thống

## Cung cấp 1 môi trường giao tiếp giữa tiến trình và HĐH

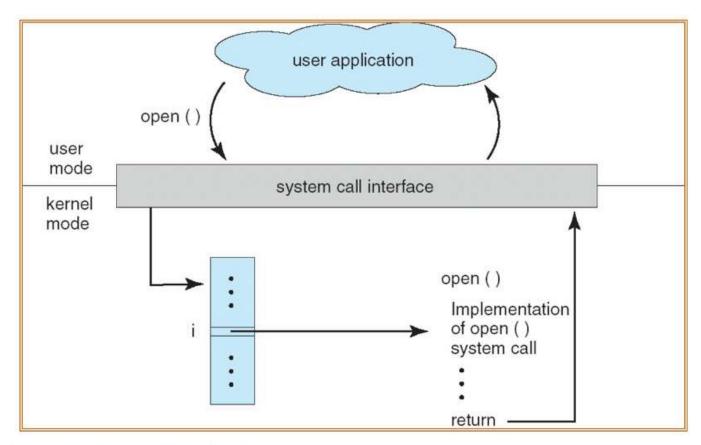



5.3 Lời gọi hệ thống

## Lời gọi hệ thống

- Quản lý tiến trình: khởi tạo tiến trình, huỷ tiến trình..
- Quản lý bộ nhớ: cấp phát và giải phóng bộ nhớ...
- Quản lý file: tạo mới, xoá, đọc và ghi file...
- Quản lý thiết bị vào ra: thực hiện trao đổi vào/ra...
- Trao đổi thông tin với hệ thống: lấy/đặt ngày giờ...
- Truyền thông liên tiến trình




#### Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Cấu trúc Hệ điều hành

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống



- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.4 Các cấu trúc hệ thống

## Cấu trúc MS-DOS (Silberschatz 2002)

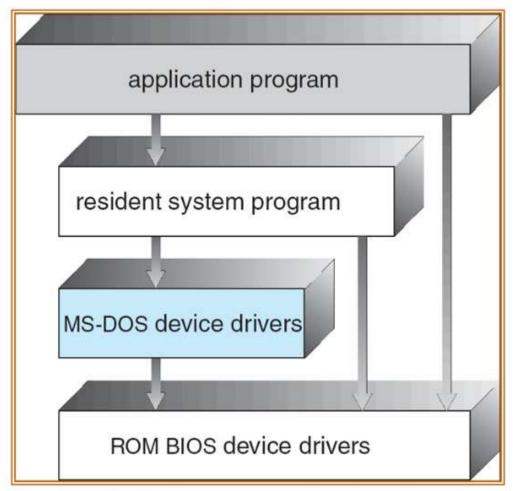




# Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành 5.4 Các cấu trúc hệ thống

## Cấu trúc UNIX (Silberschatz 2002)

User Mode		Applications	(the users)					
OSEI* Mode		Standard Libs shells and commands compilers and interpreters system libraries						
		system-call interface to the kernel						
Kernel Mode	Kernel	signals terminal handling character I/O system terminal drivers	file system swapping block I/O system disk and tape drivers	CPU scheduling page replacement demand paging virtual memory				
		kernel interface to the hardware						
Hardware		terminal controllers terminals	device controllers disks and tapes	memory controllers physical memory				

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.4 Các cấu trúc hệ thống

## Cấu trúc OS/2 (Silberschatz 2002)

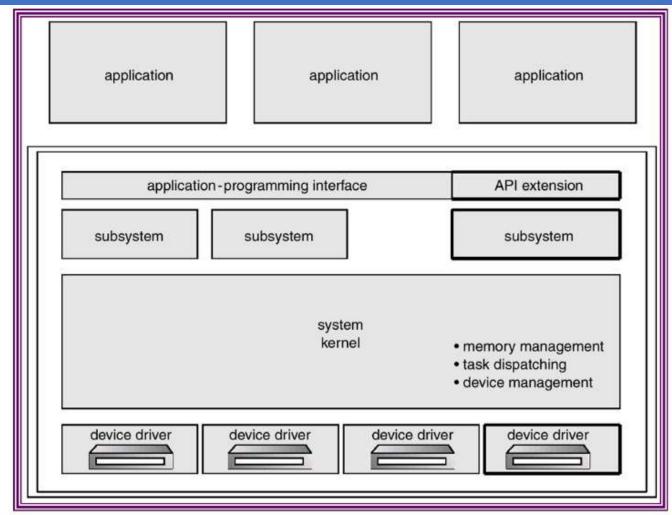




## Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.4 Các cấu trúc hệ thống

## Máy ảo (Silberschatz 2002)

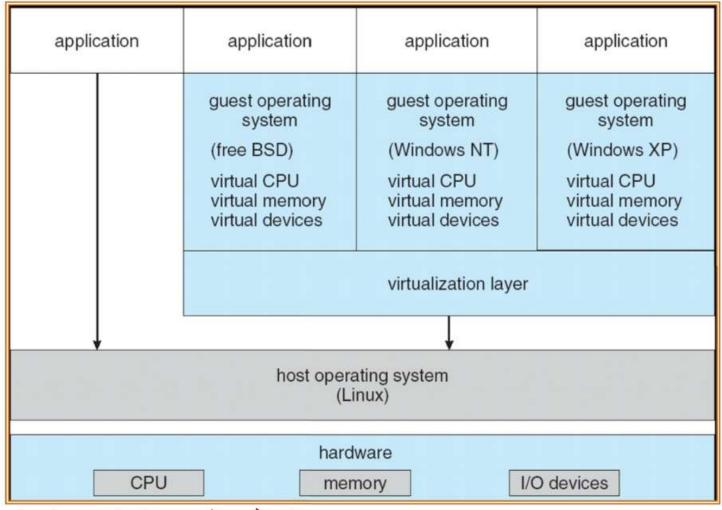




## Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.4 Các cấu trúc hệ thống


## Mô hình Client-Server (Tanenbaum 2001)

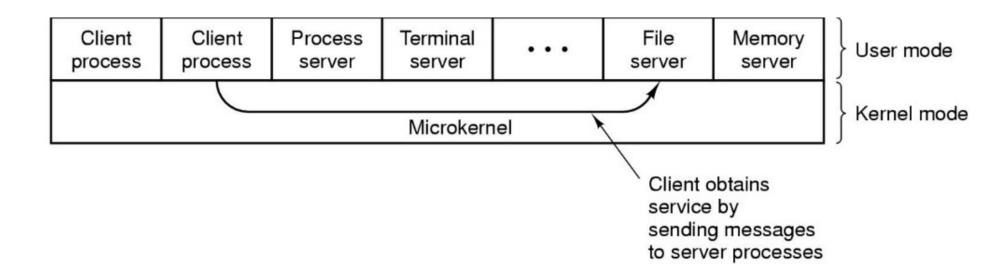

## Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

- 5. Các khái niệm trong Hệ điều hành
- 5.4 Các cấu trúc hệ thống

## Mô hình Client-Server trong hệ phân tán (Tanenbaum 2001)

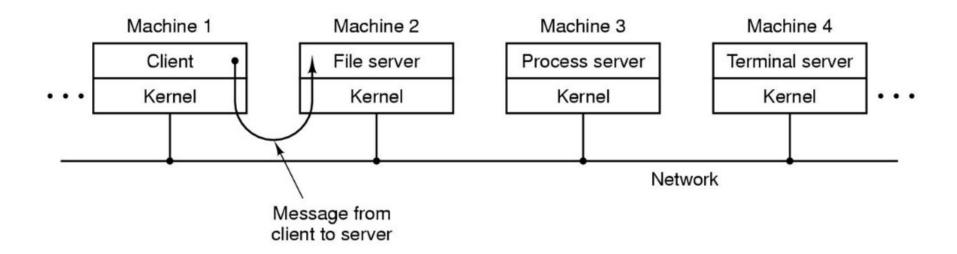



# Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 5 Cấu trúc hệ điều hành
- 6 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện



## Độ tin cậy cao

- Mọi hoạt động, thông báo của HĐH phải chuẩn xác
  - Cung cấp thông tin chỉ khi chắc chắn đúng
    - Khi gặp lỗi: thông báo và ngừng xử lý hoặc trao quyền quyết định cho người dùng
  - Cần có hỗ trợ từ thiết bị
- Ví dụ: C:/>COPY C:/F.TXT A:



## Độ tin cậy cao

- Ví dụ: C:/>COPY C:/F.TXT A:
  - Kiểm tra cú pháp của lệnh copy
  - Kiểm tra I/O card (động cơ, khả năng truy nhập ổ)
  - Kiểm tra sự tồn tại của file F.TXT trên C
  - Kiểm tra ổ đĩa A
  - Kiểm tra tồn tại file F.TXT trên A Có đủ chỗ trống trên A
  - Đĩa bị bảo vệ chống ghi
  - Kiểm tra thông tin ghi vào (nếu có yêu cầu)



- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện



#### An toàn

- Dữ liệu và chương trình phải được bảo vệ
  - Không bị thay đổi ngoài ý muốn và trong mọi chế độ làm việc
  - Hạn chế truy nhập bất hợp pháp
- Các tài nguyên khác nhau có yêu cầu bảo vệ khác nhau
- Bảo vệ nhiều mức với nhiều công cụ khác nhau
- Quan trọng với HĐH đa nhiệm



- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện



## Hiệu quả

- Các tài nguyên phải được khai thác triệt để;
- Tài nguyên hạn chế vẫn giải quyết được những yêu cầu phức tạp.
- Hệ thống cần phải duy trì được tính đồng bộ;
  - Các thiết bị tốc độ chậm không ảnh hưởng tới hoạt động của toàn hệ thống



- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện



## Tổng quát theo thời gian

- Hệ thống phải có tính kế thừa.
  - · Các thao tác, thông báo không được thay đổi
  - Nếu thay đổi: thông báo và hướng dẫn cụ thể (chkdsk/scandisk)
  - Đảm bảo tính kế thừa duy trì và phát triển người sử dụng
- Hệ thống cần phải có khả năng thích nghi với những thay đổi có thể xảy ra
- Ví dụ: Vấn đề Y2K; FAT 12/16/32



- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện



## Thuận tiện

- Dễ sử dụng
- Nhiều mức với hiệu quả khác nhau
- Có hệ thống trợ giúp phong phú

# Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

- 1 Khái niệm Hệ điều hành
- 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- 3 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- 4 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- 5 Các khái niệm trong hệ điều hành
- 6 Cấu trúc hệ điều hành
- 7 Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



## Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 7. Vấn đề xây dựng hệ điều hành


## Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

- Nguyên tắc modul
- Nguyên tắc tương đối trong định vị
- Nguyên tắc macroprocessor
- Nguyên tắc khởi tạo trong cài đặt
- Nguyên tắc lặp chức năng
- Nguyên tắc giá trị chuẩn
- Nguyên tắc bảo vệ nhiều mức

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 7. Vấn đề xây dựng hệ điều hành

## Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

# Nguyên tắc modul

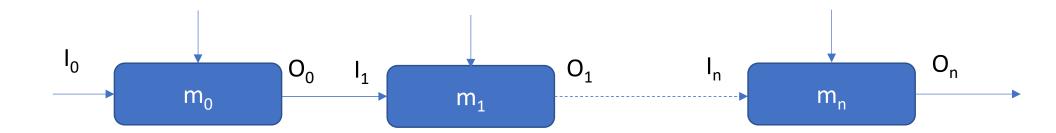

# Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

## Tóm Lược

- Khái niệm Hệ điều hành
  - Cấu trúc phân lớp của hệ thống
  - Chức năng Hệ điều hành
- Lịch sử phát triển Hệ điều hành
  - Lịch sử phát triển của máy tính điện tử
  - Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
  - Định nghĩa
  - Phân loại Hệ điều hành
- Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
  - Độ tin cậy cao
  - An toàn
  - Hiêu quả
  - Tổng quát theo thời gian
  - Thuân tiên



- Các khái niệm trong hệ điều hành
  - Tiến trình và luồng
  - Tài nguyên hệ thống
  - Bộ xử lý lệnh (Shell)
  - Lời gọi hệ thống (System) calls)
- 6 Cấu trúc hệ điều hành
  - Những thành phần của hê thống
  - Dịch vụ Hệ điều Hành
  - Lời gọi hệ thống
  - Các cấu trúc hệ thống
- Vấn đề xây dựng Hệ điều hành



VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

# Thank for your listening!

