

Creación de un conjunto de servidores en VMware para administración centralizada

1. Maquinas virtuales:

Crea 3 maquinas virtuales con Windows server 2019

Una principal y dos que van a formar el grupo de servidores

2. Configuración de red

Servidor principal: 192.168.1.10

Servidor secundario 1: 192.168.1.20

Servidor secundario 2: 192.168.1.30

3. Habilita el escritorio remoto en los 3 servidores

4. Instalar las herramientas administrativas

a. Habilita PowerShell Remoting

i. Enable-PSRemoting -Force

b. Instala las herramientas RSAT (herramientas de administración de remota del servidor)

Agregar roles y características:

- En el panel Administrar, selecciona Agregar roles y características.

Asistente para agregar roles y características:

- Avanza hasta la sección Características.

Seleccionar las herramientas RSAT:

- Expande Herramientas de administración remota del servidor y selecciona las herramientas que deseas instalar (por ejemplo, Herramientas de AD DS y AD LDS).

Instalar:

- Continúa con el asistente y haz clic en Instalar.

Finalizar:

- Una vez completada la instalación, las herramientas estarán disponibles en Herramientas dentro del Administrador del Servidor.


5. Configurar el grupo de servidores administrados

Abrir el Administrador del Servidor en el Servidor Principal:

- Inicia el Administrador del Servidor.
- Ve a Grupos de servidores en el panel izquierdo.

Agregar un grupo de servidores:

- Haz clic en Agregar grupo de servidores en el panel derecho.
- En el asistente, introduce un nombre para el grupo (por ejemplo, "Conjunto de Servidores").
- Selecciona los servidores secundarios desde la lista de servidores disponibles.

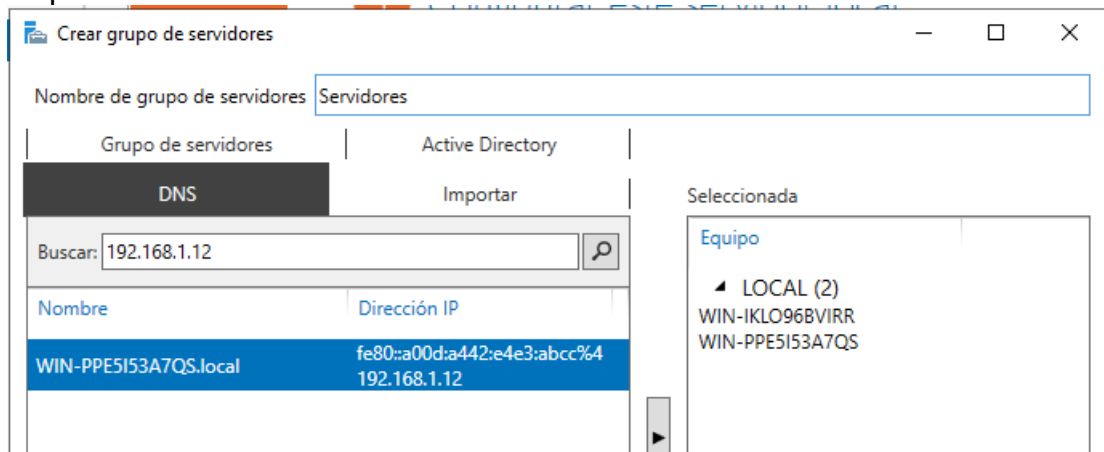

Verificar la conectividad:

- Confirma que el servidor principal pueda comunicarse con los servidores secundarios.
- Si no hacen ping o no se ven, desactiva el firewall o abre los puertos (puerto TCP 5985 para HTTP y 5986 para HTTPS en los servidores que quieres administrar)

En powershell:

Confiar en todos los hosts

```
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value * -Force
```

Server1	-	En línea: acceso denegado	25/01/2025 22:21:05	-
Server2	-	En línea: acceso denegado	25/01/2025 22:20:59	-

Hacemos clic derecho en cada uno de los servidores y seleccionamos:

Administrar como:

Seguridad de Windows

Escriba una contraseña y cuenta de usuario

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permisos de usuario para los servidores seleccionados.

Por ejemplo, usuario@example.contoso.com, o dominio\nombre de usuario.

Si deja el nombre de usuario y la contraseña en blanco, se eliminan las credenciales almacenadas en caché.

Server-1\Administrador

••••••••

☒ Recordar cuenta

Aceptar Cancelar

Una vez que se inicia sesión, se conecta al servidor.

SERVER1	192.168.1.11	En línea: contadores de rendimiento no iniciados	25/01/2025 22:37:32	Sin activar
SERVER2	192.168.1.12	En línea: contadores de rendimiento no iniciados	25/01/2025 22:40:48	Sin activar

6. Scripts para reiniciar, apagar y actualizar

Script para reiniciar servidores

```
$servers = @("192.168.1.20", "192.168.1.30")
```

```
foreach ($server in $servers) {  
    Invoke-Command -ComputerName $server -ScriptBlock { Restart-Computer -  
Force }  
}
```

Script para apagar servidores

```
$servers = @("192.168.1.20", "192.168.1.30")  
foreach ($server in $servers) {  
    Invoke-Command -ComputerName $server -ScriptBlock { Stop-Computer -  
Force }  
}
```

Script para instalar actualizaciones (instala PSWindowsUpdate)

(Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Force ejecutalo en powershell
modo administrador)

```
$servers = @("192.168.1.20", "192.168.1.30")  
foreach ($server in $servers) {  
    Invoke-Command -ComputerName $server -ScriptBlock {  
        Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot  
    }  
}
```

Para la ejecución de los scripts, ejecutalos este desde el servidor principal

Recuerda ajustar las direcciones ip a las de tus maquinas virtuales