



Tema 2

Instalación y configuración de un SGBD

Σavante

Instalación y configuración del SGBD

1er paso: elegir SGBD (cuál y qué versión) y Sistema Operativo

MySQL Installer 8.0.34



Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.34 ▼


Select Operating System:

Microsoft Windows ▼



Instalación y configuración del SGBD

SGBD se instala en el servidor y el programa cliente en los puestos de trabajo

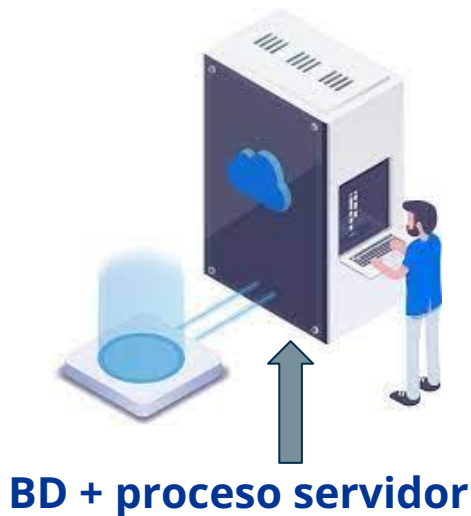

Instalación y configuración del SGBD

Pasos comunes para todos los SGBD:

- **Motor de búsqueda**
- **Herramientas de administración**
- **Aplicaciones de comunicación (si se necesitan)**
- **Herramientas de acceso (Workbench)**
- **Herramientas de desarrollo**



Arranque y parada de una BD


Para poder utilizar una BD, el servicio "servidor" tiene que estar corriendo (carga la BD en memoria)

BD activa - 3 estados (Oracle):

- **Lanzamiento**
- **Montado sin acceso público**
- **Montado y abierto**



Arranque y parada de una BD

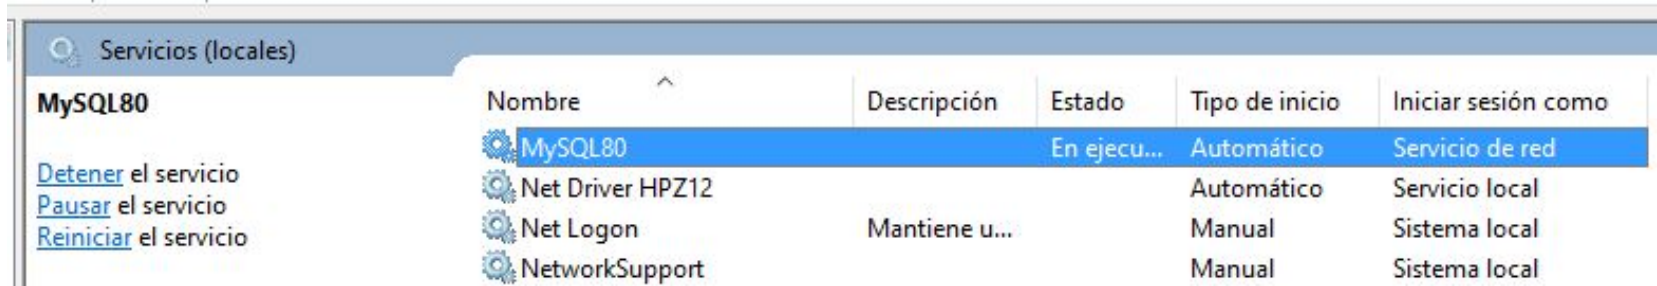

The screenshot shows the Windows Services console window titled 'Servicios (locales)'. On the left, the 'MySQL80' service is selected, and below it are three links: 'Detener el servicio', 'Pausar el servicio', and 'Reiniciar el servicio'. The main table lists several services. The 'MySQL80' service is highlighted in blue. It has a gear icon, the name 'MySQL80', an empty description, the state 'En ejecu...', an automatic start type, and it runs as 'Servicio de red'. Other services listed include 'Net Driver HPZ12' (Automatic, Local), 'Net Logon' (Manual, Local), and 'NetworkSupport' (Manual, Local).

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar sesión como
 MySQL80		En ejecu...	Automático	Servicio de red
 Net Driver HPZ12			Automático	Servicio local
 Net Logon	Mantiene u...		Manual	Sistema local
 NetworkSupport			Manual	Sistema local

Para cerrar la BD, hay 3 formas:

- Progreviso: esperar desconexión usuarios
- Obligado: rollback y parada
- Inmediato: se repara al volver a arrancar



Parametrización del SGBD

Se necesitan datos de HW, seguridad, rendimiento, usuarios, etc.

Fichero configuración *my.ini* (C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0)

```
[client]
port=3306

[mysqld]
port=3306
datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Data

[mysqldump]
quick
```



Instalación y configuración de MySQL

[Link de descarga](#)

Directorios que crea (por si hay que desinstalar):

C:\ProgramData\MySQL

C:\Program Files\MySQL

%AppData%\MySQL\Workbench



Problemas asociados a la instalación

Errores de conexión

Mensajes de error



Σavante