



Crear un usuario en MySQL y realizar las siguientes acciones:

```
1 CREATE USER 'testuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
```


1. Conectarse al servidor con ese usuario.

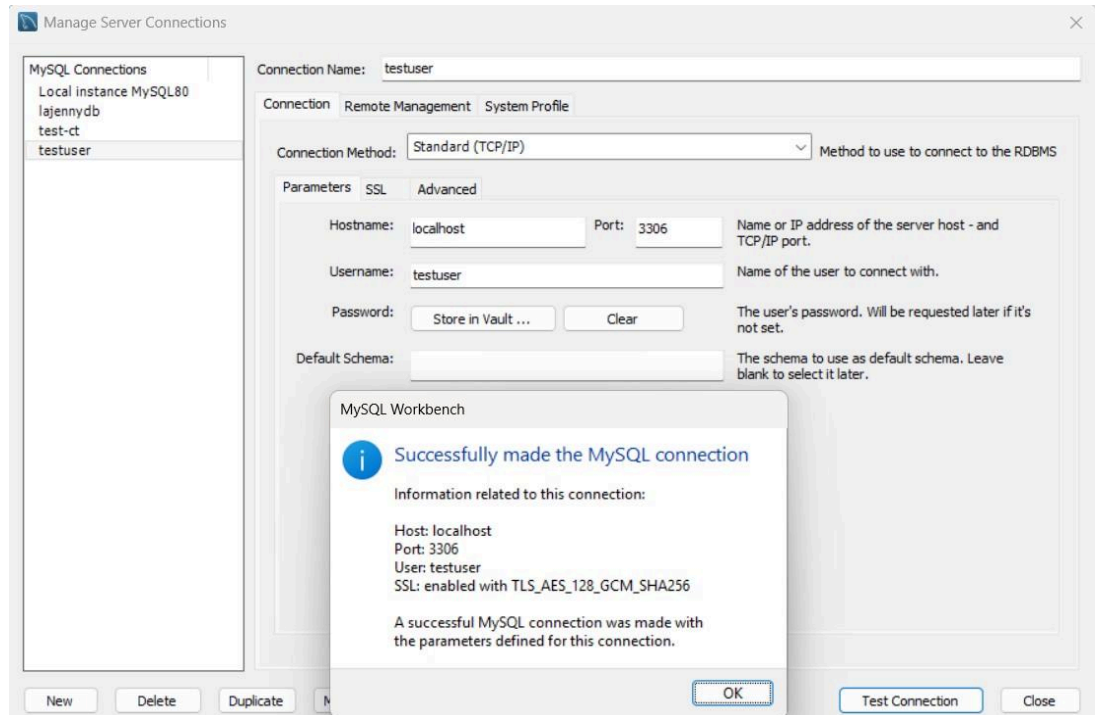

2. Intentar lanzar una sentencia (SELECT, INSERT, UPDATE...) en alguna de las BD (adjuntar captura del output del servidor).

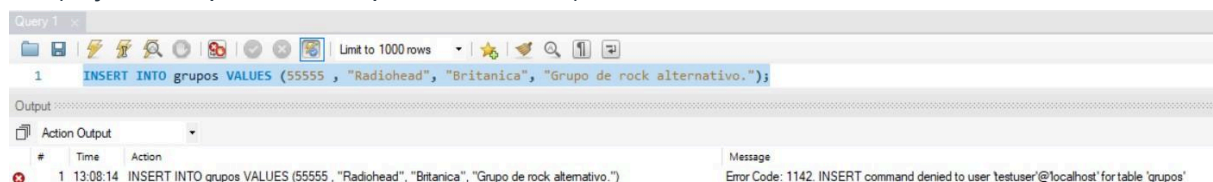

3. Asignar al usuario el permiso necesario para poder lanzar la sentencia del apartado 2 (tenéis el listado de permisos de MySQL en el [manual](#)). Adjuntar sentencia.

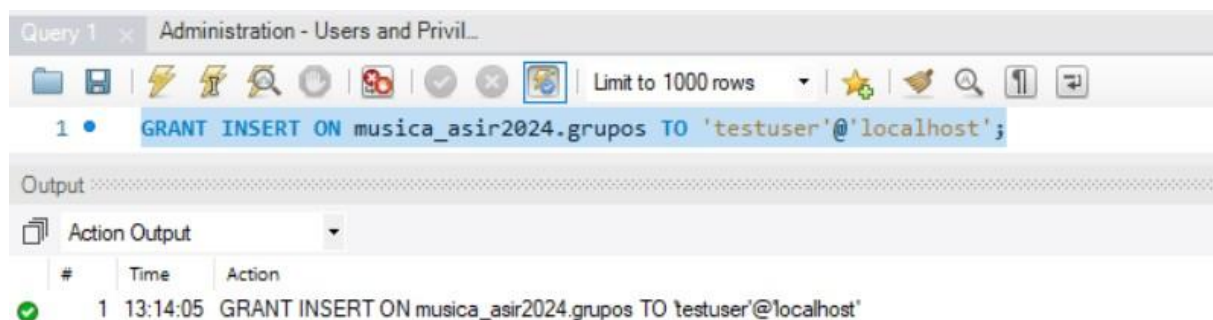

4. Volver a lanzar la sentencia del apartado 2 y adjuntar captura del resultado.

Query 1

```
1 INSERT INTO grupos VALUES (16, "Radiohead", "Britanica", "Grupo de rock alternativo.");
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:15:35	INSERT INTO grupos VALUES (16, "Radiohead", "Britanica", "Grupo de rock alternativo.")	1 row(s) affected

5. Asignar un permiso al usuario (distinto al del apartado 3) a nivel de tabla.
Adjuntar captura de la tabla en la que se refleje este permiso.

Query 1

```
1 GRANT SELECT ON musica_asir2024.grupos TO 'testuser'@'localhost';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:18:30	GRANT SELECT ON musica_asir2024.grupos TO 'testuser'@'localhost'	0 row(s) affected

Result Grid

	Host	Db	User	Table_name	Grantor	Timestamp	Table_priv	Column_priv
▶	localhost	mysql	mysql.session	user	boot@	2025-09-26 13:23:48	Select	
	localhost	sys	mysql.sys	sys_config	root@localhost	2025-09-26 13:23:48	Select	
	localhost	musica_asir2024	testuser	grupos	root@localhost	2025-11-14 13:18:30	Select,Insert	

6. Probar a lanzar una sentencia para comprobar que el permiso se ha asignado correctamente. Adjuntar captura.

5

```
5 SELECT * FROM grupos
```

Result Grid

	cod_grupo	nombre	nacionalidad	biografia
	12	Fito & Fitipaldis	España	Este grupo de rock español surgió en 1998 cuan...
	13	Kaze	Español	Cristian, MC cartagenero de 24 años lleva dánd...
	14	Daddy Yankee	Puerto Rico	amón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticam...
	15	Clocito	Español	Clocito (1006, Collado Villalba) es el aire fresco...
	16	Radiohead	Britanica	Grupo de rock alternativo.

7. Asignar un permiso al usuario (distinto a los de los apartados 3 y 5) a nivel de columna. Adjuntar captura de la tabla en la que se refleje este permiso.

```
1 • GRANT UPDATE (nacionalidad) ON musica_asir2024.grupos TO 'testuser'@'localhost';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:24:13	GRANT UPDATE (nacionalidad) ON musica_asir2024.grupos TO 'testuser'@'localhost'	0 row(s) affected

	Host	Db	User	Table_name	Column_name	Timestamp	Column_priv
▶	localhost	musica_asir2024	testuser	grupos	nacionalidad	2025-11-14 13:24:13	Update
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

8. Probar a lanzar una sentencia para comprobar que el permiso se ha asignado correctamente. Adjuntar captura.

```
1 • UPDATE grupos
2   SET nacionalidad = 'inglesa'
3   WHERE nombre LIKE 'radiohead';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:26:34	UPDATE grupos SET nacionalidad = 'inglesa' WHERE nombre LIKE 'radiohead'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

```
3 • SELECT * FROM grupos
```

Result Grid

	cod_grupo	nombre	nacionalidad	biografia
	13	Kaze	Español	Cristian, MC cartagenero de 24 años lleva dánd...
	14	Daddy Yankee	Puerto Rico	amón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticam...
	15	Gloosito	Español	Gloosito (1996, Collado Villalba) es el aire fresco...
	16	Radiohead	inglesa	Grupo de rock alternativo.

9. Crear un rol ([CREATE ROLE](#)). Asignar permisos de SELECT y UPDATE a ese rol (comando GRANT).

```
1 • CREATE ROLE 'testrole'
```

Output

Action Output

#	Time	Action
1	13:31:08	CREATE ROLE 'testrole'

```
1 GRANT SELECT, UPDATE ON *.* TO 'testrole';
```

Output

Action Output

#	Time	Action
1	13:33:08	GRANT SELECT, UPDATE ON *.* TO 'testrole'

10. Asignar a tu usuario ese rol (se hace igual que asignar un privilegio, pero con el nombre del rol).

```
1 GRANT 'testrole' TO 'testuser'@'localhost';
```

Output

Action Output

#	Time	Action
1	13:34:36	GRANT 'testrole' TO 'testuser'@'localhost'

11. Mostrar todos los permisos del usuario (comando SHOW GRANTS) y comprobar que tenga los permisos del rol. Adjuntar captura.

3	SHOW GRANTS
Result Grid	
Filter Rows:	
Export:	
Wrap Cell Content:	
Grants for testuser@localhost	
▶	GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO 'testuser'@'localhost'
	GRANT SHOW VIEW ON '%' TO 'testuser'@'localhost'
	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ('nacionalidad') ON 'musica_asir2024', 'grupos' TO 'testuser'@'localhost'
	GRANT 'testrole'@'%' TO 'testuser'@'localhost'

12. Quitar los privilegios al usuario (adjuntar sentencia).

Query 1

```
1 REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'testuser'@'localhost';
2 REVOKE 'testrole' FROM 'testuser'@'localhost';
3 FLUSH PRIVILEGES;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:46:42	REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'testuser'@'localhost'	0 row(s) affected
✓ 2	13:46:42	REVOKE 'testrole' FROM 'testuser'@'localhost'	0 row(s) affected
✓ 3	13:46:42	FLUSH PRIVILEGES	0 row(s) affected

3 SHOW GRANTS

Result Grid Filter Rows: Exp

	Grants for testuser@localhost
▶	GRANT USAGE ON *.* TO 'testuser'@'localhost'