


Instalación de Apache en Ubuntu y configuración de Wordpress

Instalamos Apache y MySQL

Con el sistema actualizado con apt update y apt upgrade pasamos a instalar Apache.

Instalamos apache y comprobamos que funcione accediendo al sitio de prueba que viene con Apache.

```
victor@victor:~$ sudo apt install apache2 -y
[sudo] contraseña para victor:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para victor:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap
```

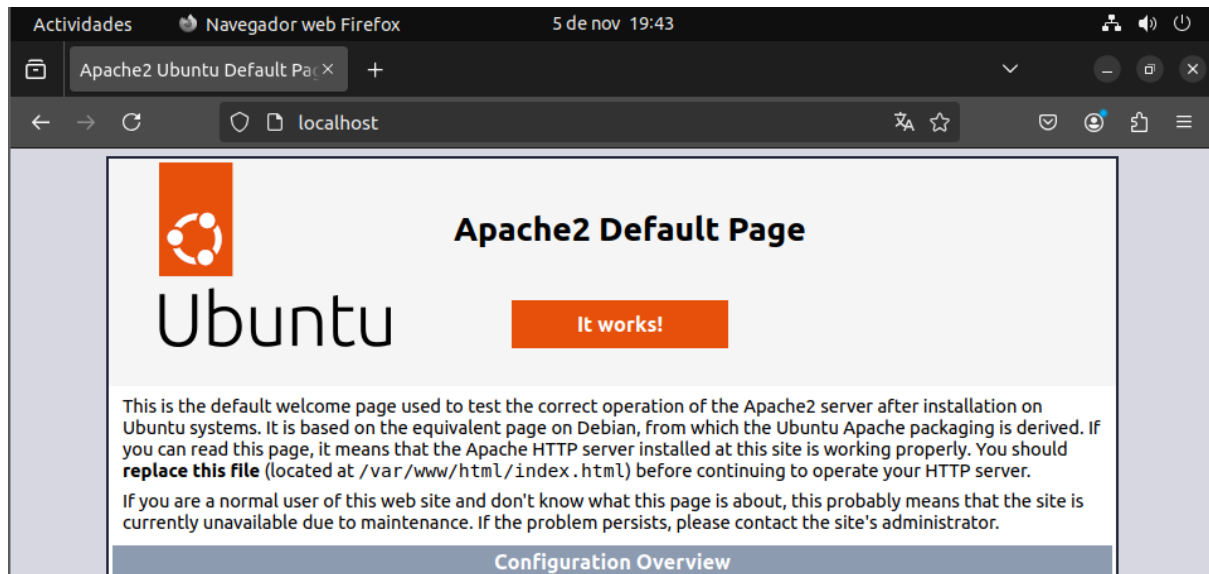

Como vemos la instalación ha sido exitoso.

Seguidamente instalamos MySQL y securizamos la instalación.

```
victor@victor:~$ sudo apt install mysql-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
  mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinycb
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server
  mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
```

```
victor@victor:~$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

LOW      Length >= 8
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary          file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0
```

Dejamos los requisitos de seguridad en 0 para no tener muchas complicaciones con la contraseña, pero solamente en este entorno de prueba.

Iniciamos sesion en MySQL y creamos una base de datos y un usuario para wordpress.

```
victor@victor:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> create user 'wpuser'@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant all privileges on wordpress* to 'wpuser'@'localhost';
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> grant all privileges on wordpress.* to 'wpuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> flush privileges
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> █
```

Instalamos PHP

Primero instalamos php y todas sus extensiones para wordpress.

```
victor@victor:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-curl php-gd
php-mbstring php-xml php-zip -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libapache2-mod-php8.1 php-common php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-curl php8.1-gd php8.1-mysql
  php8.1-opcache php8.1-readline
Paquetes sugeridos:
  php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 php php-cli php-common php-curl php-gd php-mysql php8.1
  php8.1-cli php8.1-common php8.1-curl php8.1-gd php8.1-mysql php8.1-opcache php8.1-readline
0 actualizados, 16 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 5.347 kB de archivos.
Se utilizarán 22,2 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Una vez instalado reiniciamos apache para aplicar los cambios.

```
victor@victor:~$ sudo systemctl restart apache2
victor@victor:~$
```

Instalamos WordPress

Descargamos wordpress desde la pagina oficial.

```
victor@victor:~$ cd /tmp
victor@victor:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
--2025-11-05 19:51:03-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolviendo wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 26928488 (26M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz          100%[=====] 25,68M  6,72MB/s  en 4,4s

2025-11-05 19:51:08 (5,84 MB/s) - 'latest.tar.gz' guardado [26928488/26928488]

victor@victor:/tmp$ tar -xvzf latest.tar.gz
wordpress/
wordpress/index.php
wordpress/license.txt
wordpress/readme.html
wordpress/wp-activate.php
wordpress/wp-admin/
wordpress/wp-admin/about.php
wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
wordpress/wp-admin/admin-footer.php
wordpress/wp-admin/admin-functions.php
wordpress/wp-admin/admin-header.php
wordpress/wp-admin/admin-post.php
wordpress/wp-admin/admin.php
wordpress/wp-admin/async-upload.php
wordpress/wp-admin/authorize-application.php
wordpress/wp-admin/comment.php
wordpress/wp-admin/contribute.php
wordpress/wp-admin/credits.php
wordpress/wp-admin/css/
```

Copiamos los archivos descargados de WordPress a nuestro directorio web.

```
victor@victor:/tmp$ sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/  
victor@victor:/tmp$
```

Cambiamos los permisos y propiedad del directorio web para que puedan acceder los usuarios a través de su navegador.

```
victor@victor:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/  
victor@victor:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/  
victor@victor:/tmp$
```

Copiamos el archivo de ejemplo de wordpress y lo modificamos para incluir los detalles de la base de datos en el.

```
victor@victor:/tmp$ sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php  
victor@victor:/tmp$ sudo nano /var/www/html/wp-config.php
```

```
GNU nano 6.2 /var/www/html/wp-config.php *  
<?php  
/**  
 * The base configuration for WordPress  
 *  
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation.  
 * You don't have to use the website, you can copy this file to "wp-config.php"  
 * and fill in the values.  
 *  
 * This file contains the following configurations:  
 *  
 * * Database settings  
 * * Secret keys  
 * * Database table prefix  
 * * ABSPATH  
 *  
 * @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/  
 *  
 * @package WordPress  
 */  
  
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //  
/** The name of the database for WordPress */  
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );  
  
/** Database username */  
define( 'DB_USER', 'wpuser' );  
  
/** Database password */  
define( 'DB_PASSWORD', 'password' );  
  
/** Database hostname */  
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```

Acceso desde otra maquina al sitio web alojado

Habilitamos el trafico http a traves del firewall.

```
victor@victor:~$ sudo ufw allow in "Apache Full"  
Reglas actualizadas  
Reglas actualizadas (v6)  
victor@victor:~$
```

Una vez hecho esto ya podemos acceder al sitio web desde otra maquina en la misma red.

