


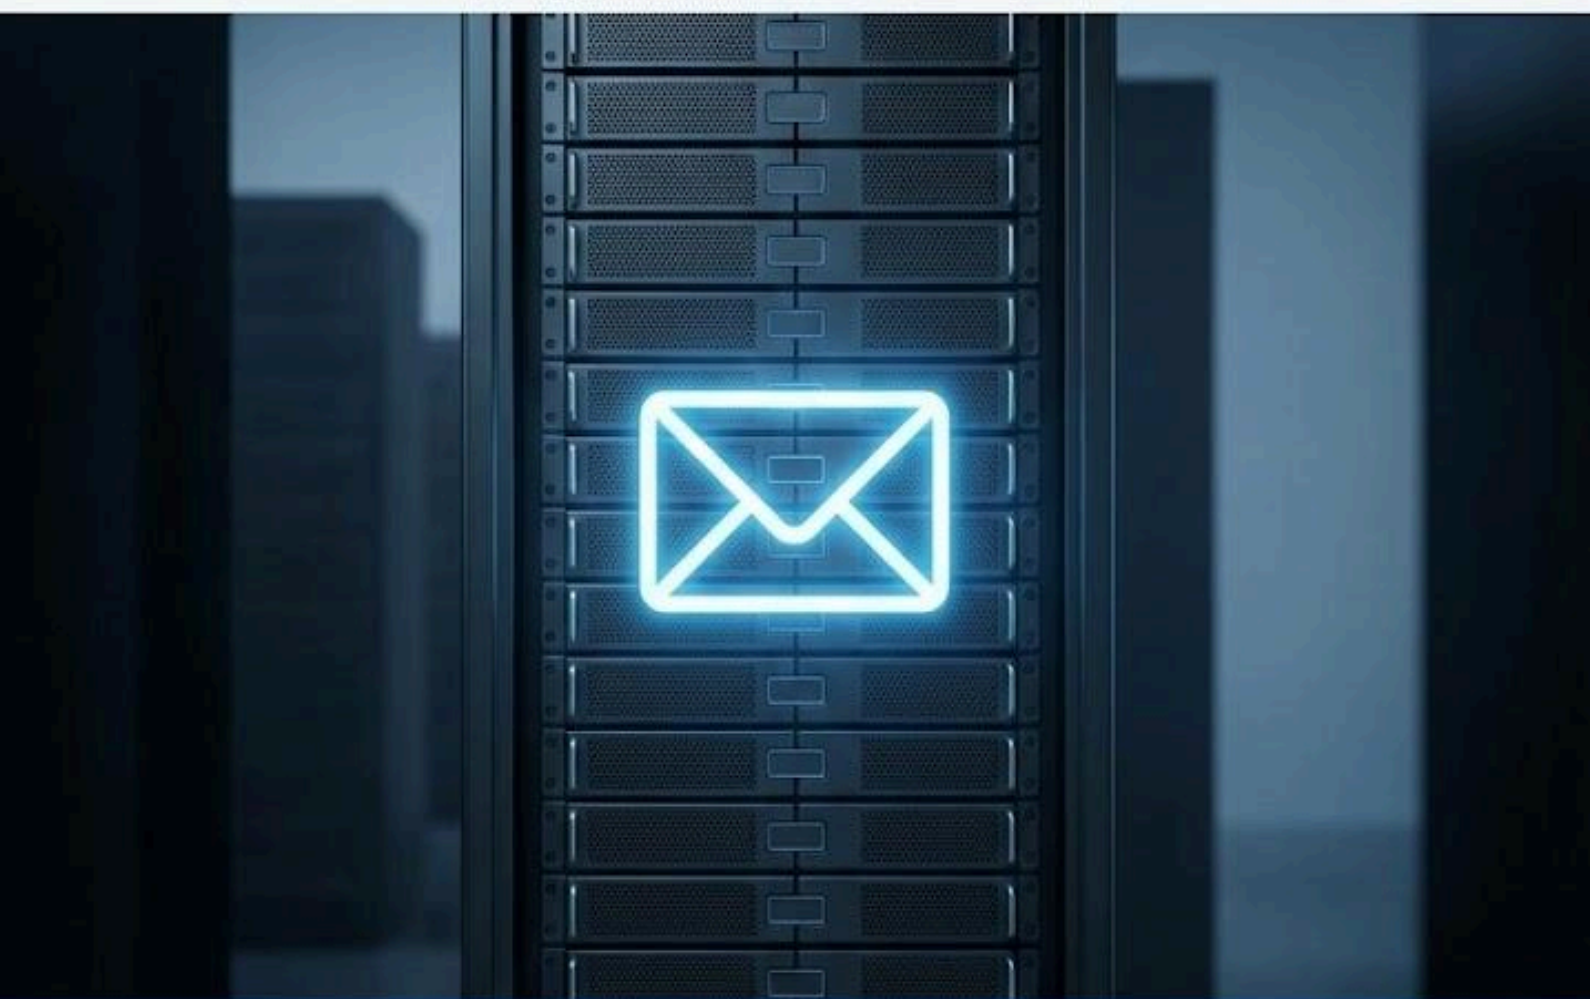


INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO EN WINDOWS SERVER

DICIEMBRE 2025

CREACIÓN DE UN SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO EN WINDOWS SERVER

Instalación de .NET Framework 3.5

Desde Powershell con el siguiente comando instalamos el .NET Framework 3.5, que está disponible en las fuentes de nuestro disco de instalación con la ISO de Windows Server

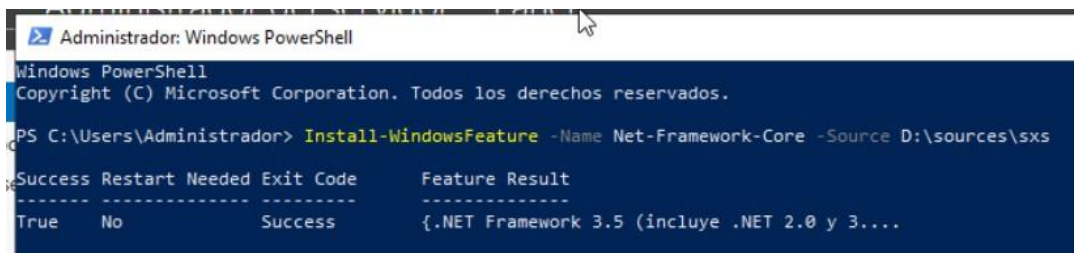


```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature -Name Net-Framework-Core -Source D:\sources\sxs

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      { .NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3....
```

Instalación de DNS

Instalamos la característica de Servidor DNS. Configuramos una ip estatica para nuestro servidor, con esa misma dirección como gateway.

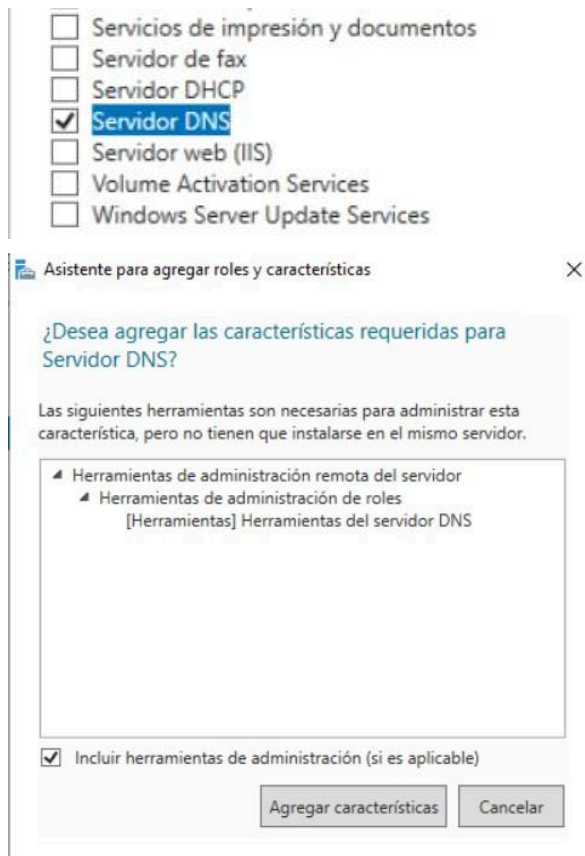

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas del servidor DNS

Servidor DNS

[Exportar opciones de configuración](#)

[Especifique una ruta de acceso de origen alternativa](#)

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Ver progreso de la instalación



Instalación de característica



Instalación correcta en WIN-Q6JMAK636OB.

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas del servidor DNS

Servidor DNS



Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

[Exportar opciones de configuración](#)

< Anterior


Siguiente >

Cerrar

Cancelar


Instalamos HmailServer

Descargamos HmailServer desde su pagina web oficial. Una vez descargado procedemos a instalarlo

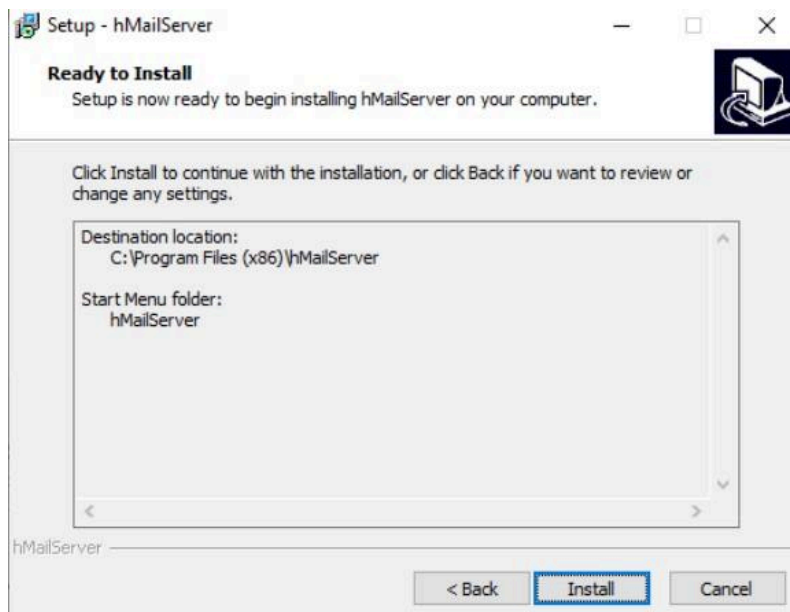


Configuración de HmailServer

Al abrir HmailServer accederemos al siguiente menu de administración:

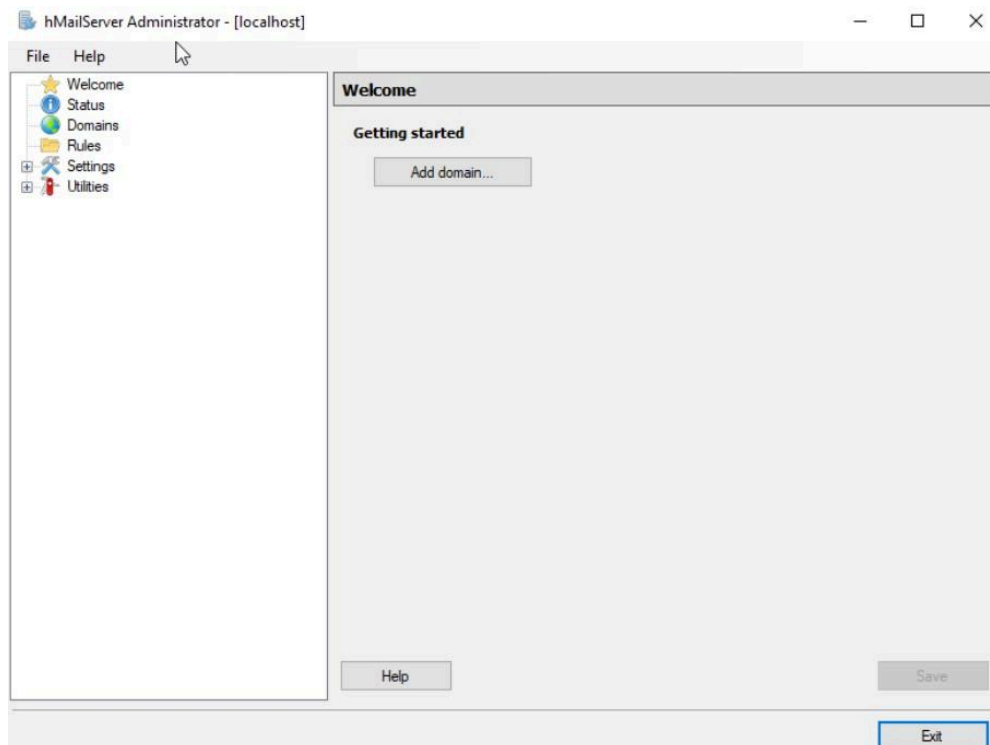

Seleccionamos add domain y creamos nuestro dominio. En este caso sera waste.local.

Acto seguido crearemos dos usuarios. Al seleccionar nuestro dominio y accounts, seleccionaremos add para crear usuarios, ya ccederemos al siguiente menu:

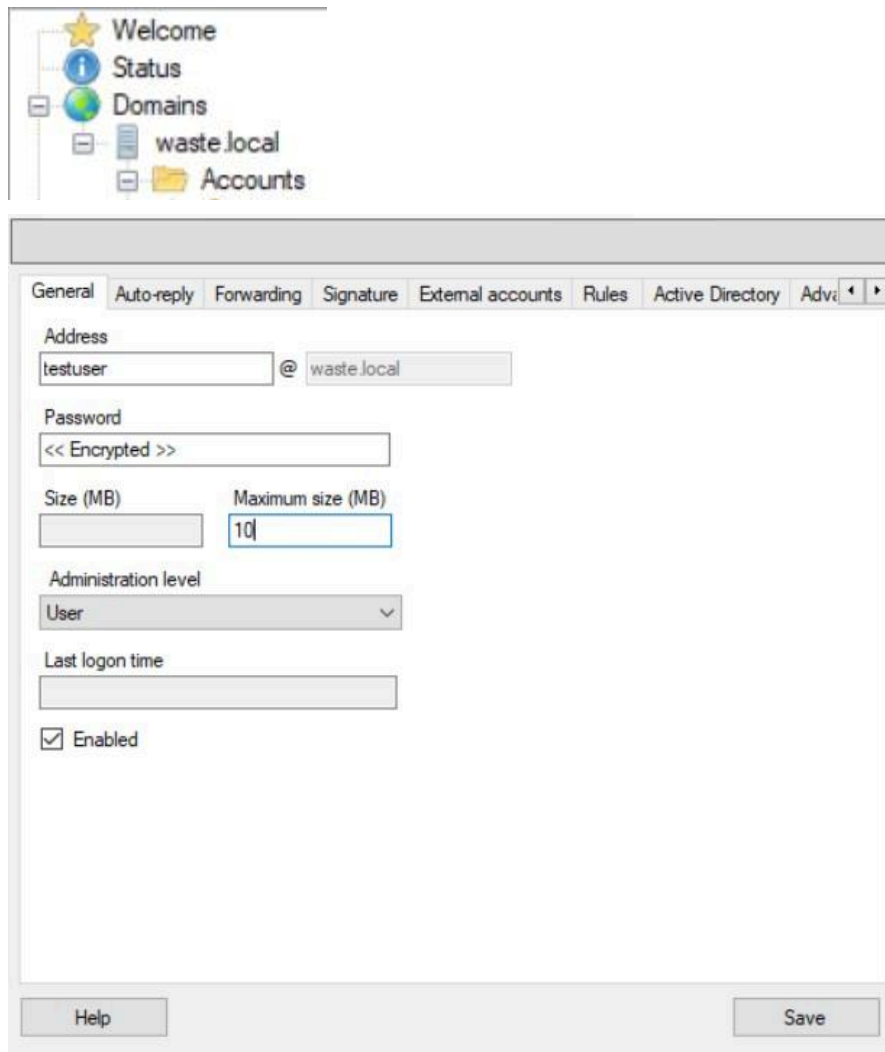

General Auto-reply Forwarding Signature External accounts Rules Active Directory Adv...

Address
testuser @ waste.local

Password
<< Encrypted >>

Size (MB) Maximum size (MB)
10


Administration level
User

Last logon time

☒ Enabled

Help Save

En el apartado general seleccionaremos el nombre de usuario que queramos para nuestros usuarios, una contraseña, el nivel administrativo, y activaremos su cuenta. Haremos este proceso para nuestros usuarios, testuser@waste.local y okcomputer@waste.local

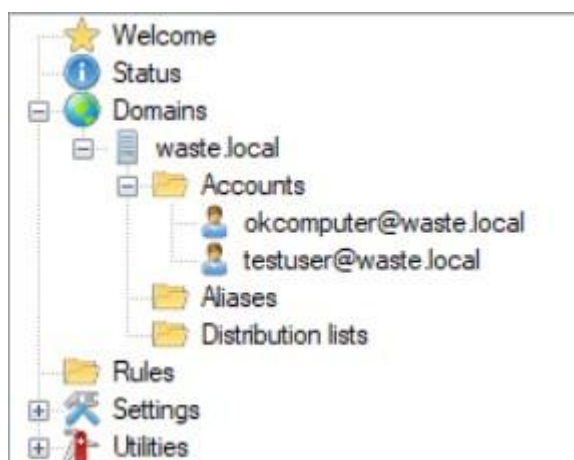

Nuestros dos usuarios creados y activados

Configuración del cliente Mozilla Thunderbird

En otra maquina en la misma red, configuramos como DNS la dirección de nuestro servidor Windows Server. Accedemos al cliente de Mozilla Thunderbird, e introducimos los credenciales de una de nuestras cuentas de correo electrónico creadas anteriormente. Hecho esto seleccionamos configuración manual, y seleccionamos los siguientes ajustes:

Configurar su dirección de correo electrónico existente.

Para utilizar su cuenta de correo electrónico actual, introduzca sus credenciales.
Thunderbird buscará automáticamente una configuración de servidor recomendada y que funcione.

Nombre completo
test user

Dirección de correo electrónico
testuser@waste.local

Contraseña

☒ Recordar contraseña

[Configurar manualmente](#)

Sus credenciales solo se almacenarán localmente en su ordenador.



SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo: IMAP

Nombre del servidor: 192.168.1.87

Puerto: 143

Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: testuser@waste.local

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor: 192.168.1.87

Puerto: 25



Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: testuser@waste.local

En nombre del servidor seleccionamos la dirección de Windows Server, y los puertos 143 y 25 para servidor entrante y saliente

Una vez configurado el cliente, tendremos acceso a nuestra cuenta de correo. Seleccionaremos Nuevo mensaje y escribiremos a la otra cuenta.

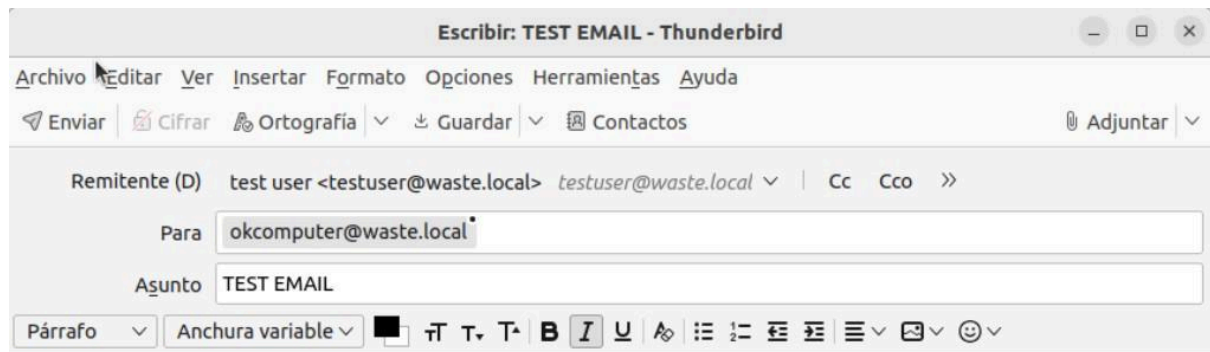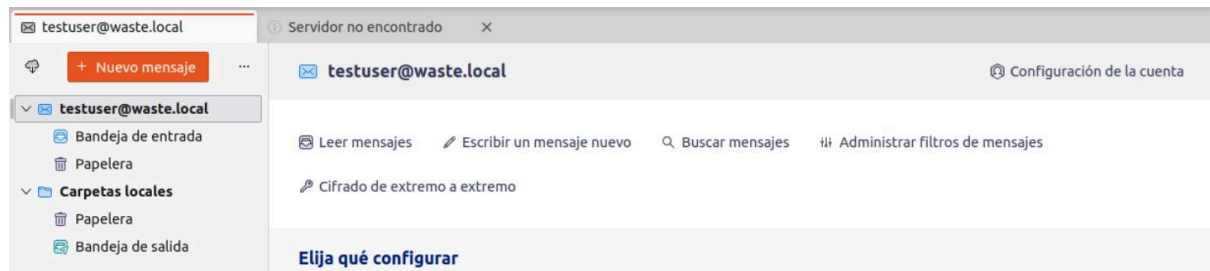

Jigsaw falling into place
So there's nothing to explain.

Iniciamos sesión con nuestra otra cuenta, okcomputer@waste.local y comprobamos que el servidor funciona correctamente y hemos recibido el correo enviado desde nuestra otra cuenta

