

Información del sistema en Windows

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Estructura de directorios

- Directorio raíz (C:\)
- La letra "C" representa la unidad principal del sistema, pero también se pueden tener otras unidades (D:, E:, etc.).
- Es el punto de partida de la estructura de directorios en Windows. Aquí se encuentran carpetas y archivos principales del sistema.



Principales directorios del sistema en Windows

- **Carpeta del Sistema Operativo (C:\Windows):**
 - Este es el directorio central donde se instalan y almacenan todos los archivos principales del sistema operativo Windows. Es esencial para el funcionamiento del sistema y contiene los archivos que permiten que Windows se inicie, se actualice y ejecute correctamente. Dentro de esta carpeta, hay subdirectorios clave como System32, SysWOW64, WinSxS, entre otros, que contienen componentes críticos para el sistema.
- **Ejemplos de contenido dentro de C:\Windows:**
 - **Explorador de Windows (explorer.exe):** El ejecutable que se encarga de mostrar la interfaz gráfica del sistema.
 - **Archivos de configuración y DLL:** Que proporcionan funcionalidades básicas del sistema operativo.

Principales directorios del sistema en Windows

Carpeta del Sistema (C:\Windows\System32):

La carpeta System32 es una de las más importantes dentro de C:\Windows, ya que contiene los archivos ejecutables, bibliotecas de enlace dinámico (DLL), y otros recursos críticos necesarios para el funcionamiento del sistema operativo. Los archivos aquí presentes son utilizados por Windows y por la mayoría de las aplicaciones instaladas en el ordenador.

Ejemplos de archivos dentro de System32:

- **cmd.exe**: El símbolo del sistema de Windows (consola de comandos).
- **regedit.exe**: El editor de registro de Windows.
- **drivers**: Contiene los controladores de hardware que permiten que Windows interactúe con los dispositivos conectados al ordenador.

Principales directorios del sistema en Windows

Archivos de programa (C:\Program Files):

Este directorio es la ubicación predeterminada donde se instalan las aplicaciones y programas de 64 bits en Windows. Cada aplicación instalada tiene su propia subcarpeta dentro de Program Files, donde almacena sus archivos ejecutables, bibliotecas, y otros recursos necesarios.

Ejemplo de subcarpetas:

- C:\Program Files\Microsoft Office: Archivos relacionados con la suite de Microsoft Office.
- C:\Program Files\Google\Chrome: Archivos del navegador Google Chrome.

Estructura de directorios

Archivos de programa de 32 bits (C:\Program Files (x86)):

En sistemas operativos de 64 bits, esta carpeta existe para garantizar la compatibilidad con aplicaciones de 32 bits. Funciona de manera similar a Program Files, pero específicamente para software más antiguo o que aún está diseñado para sistemas de 32 bits.

Ejemplo de subcarpetas:

- C:\Program Files (x86)\Adobe: Contiene archivos de las versiones de 32 bits de los productos Adobe.

Principales directorios del sistema en Windows

Archivos de programa comunes (C:\Program Files\Common Files):

Dentro de C:\Program Files, la carpeta Common Files contiene archivos que son compartidos por múltiples aplicaciones. Esto evita la duplicación de recursos y permite que varios programas utilicen los mismos archivos o bibliotecas.

Ejemplo de contenido:

- Archivos de bibliotecas compartidas (.DLL) utilizadas por diferentes programas.
- Componentes que permiten a varias aplicaciones trabajar juntas,
- como servicios de impresión, controladores de hardware, etc.

Estructura de directorios

Datos de programas compartidos (C:\ProgramData):

Este es un directorio que almacena datos que deben estar disponibles para todos los usuarios del sistema. Los programas que necesitan guardar configuraciones, datos, o recursos que sean accesibles por todos los perfiles de usuario almacenan esta información aquí.

Ejemplo de uso:

- Bases de datos de antivirus que se actualizan para todos los usuarios.
- Archivos de configuración de aplicaciones que aplican a todos los perfiles.

Estructura de directorios

Datos de programas compartidos (C:\ProgramData):

Este es un directorio que almacena datos que deben estar disponibles para todos los usuarios del sistema. Los programas que necesitan guardar configuraciones, datos, o recursos que sean accesibles por todos los perfiles de usuario almacenan esta información aquí.

Ejemplo de uso:

- Bases de datos de antivirus que se actualizan para todos los usuarios.
- Archivos de configuración de aplicaciones que aplican a todos los perfiles.

Estructura de directorios

Fuentes (C:\Windows\Fonts):

Es el directorio donde se almacenan todas las fuentes tipográficas instaladas en el sistema operativo. Estas fuentes son utilizadas por el sistema y por las aplicaciones para mostrar texto en diferentes estilos y formatos.

Ejemplo de uso: Fuentes comunes como Arial, Times New Roman o Calibri. Fuentes instaladas por el usuario para programas de diseño gráfico.

Estructura de directorios

Fuentes (C:\Windows\Fonts):

Es el directorio donde se almacenan todas las fuentes tipográficas instaladas en el sistema operativo. Estas fuentes son utilizadas por el sistema y por las aplicaciones para mostrar texto en diferentes estilos y formatos.

Ejemplo de uso: Fuentes comunes como Arial, Times New Roman o Calibri. Fuentes instaladas por el usuario para programas de diseño gráfico.

Estructura de directorios

Programas en el menú de Inicio (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs):

Esta carpeta contiene los accesos directos a los programas y aplicaciones que aparecen en el menú de inicio de Windows. Organiza los programas en subcarpetas para que los usuarios puedan acceder a ellos fácilmente.

Ejemplo de subcarpetas:

Accessories: Accesos directos a aplicaciones de Windows como "Calculadora" o "Bloc de notas".
Microsoft Office: Contiene accesos directos a las aplicaciones de Office.

Estructura de directorios

Programas que arrancan con Windows(C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup):

Cualquier acceso directo colocado en esta carpeta hará que el programa correspondiente se inicie automáticamente cada vez que el sistema arranque. Es útil para ejecutar aplicaciones que se necesitan en el inicio, como antivirus, gestores de descargas, etc.

Ejemplo de uso:

Programas como Dropbox, OneDrive o aplicaciones de sincronización que necesitan estar activos al iniciar Windows.

Estructura de directorios

- Carpetas compartidas o públicas (C:\Users\Public):
- Es un directorio accesible para todos los usuarios del ordenador. Cualquier archivo colocado en esta carpeta es visible y accesible por otros perfiles de usuario, facilitando la compartición de documentos, música, imágenes, etc.
- Ejemplo de uso:
- Una carpeta de fotos compartidas que varios usuarios pueden visualizar o modificar. Documentos comunes utilizados por todos los usuarios del ordenador.

Estructura de directorios

- Carpetas de Usuario (C:\Users\Nombre_Usuario):
- Cada usuario del sistema tiene su propia carpeta dentro de C:\Users. Esta carpeta almacena archivos y configuraciones personales como documentos, descargas, imágenes, vídeos, y más.
- Estructura típica de una carpeta de usuario:
 - Desktop: Contiene los archivos y accesos directos visibles en el escritorio.
 - Documents: Almacena documentos personales.
 - Downloads: Carpeta predeterminada para archivos descargados desde Internet.
 - AppData: Contiene configuraciones y datos de aplicaciones instaladas.
 - La carpeta AppData es especialmente importante, ya que almacena datos de aplicaciones específicos del usuario y consta de tres subcarpetas (Local, LocalLow, y Roaming), que controlan cómo se manejan y sincronizan los datos.

Busqueda de información. msinfo32

msinfo32 es una herramienta muy útil en sistemas operativos Windows que permite acceder a una gran cantidad de información del sistema de manera fácil y directa.

Con esta herramienta podemos acceder a detalles del hardware, software, controladores y otros componentes críticos de un ordenador.

Resumen del sistema

- +

Recursos de hardware
- +

Componentes
- +

Entorno de software

Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 11 Pro
Versión	10.0.22631 compilación 22631
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	DESKTOP-GNI2TT0
Fabricante del sistema	Acer
Modelo del sistema	Nitro AN515-56
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	0000000000000000
Procesador	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz, 3110 Mhz, 4 procesador...
Versión y fecha de BIOS	Insyde Corp. V1.10, 28/03/2024
Versión de SMBIOS	3.3
Versión de controladora integ...	1.07
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	TGL
Producto de placa base	Scala_TLM
Versión de la placa base	V1.10
Rol de plataforma	Móvil
Estado de arranque seguro	Activada
Configuración de PCR7	Se necesita elevación de privilegios para ver
Directorio de Windows	C:\WINDOWS
Directorio del sistema	C:\WINDOWS\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hard...	Versión = "10.0.22621.2506"
Nombre de usuario	DESKTOP-GNI2TT0\Federico


Busqueda de información. msinfo32

- Diagnóstico de Hardware: msinfo32 es útil para identificar rápidamente detalles del hardware instalado, como el procesador, la memoria, la placa base, y otros componentes.
- Verificación de Controladores: Permite verificar qué controladores están instalados y cuáles podrían estar causando conflictos o problemas.
- Auditoría del Sistema: Ideal para auditar y documentar la configuración de los sistemas dentro de una red.

Busqueda de información. msinfo32

- Metodos de extracion a fichero.
- msinfo32 /nfo C:\ruta\archivo_sistema.nfo
- msinfo32 /report C:\ruta\archivo_sistema.txt

Linea de Comandos - WMIC

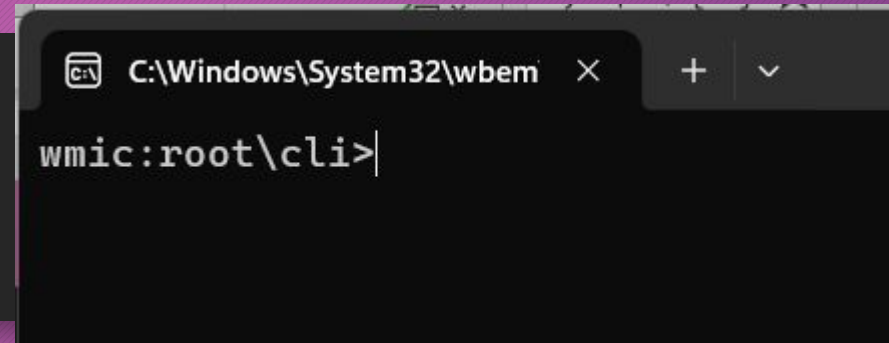

- **WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line):**
- WMIC es una interfaz de línea de comandos que permite interactuar con WMI (Windows Management Instrumentation), que es una infraestructura de gestión que proporciona acceso a información y funcionalidades de administración de los componentes del sistema operativo Windows.
- **Funcionalidad:** WMIC permite a los usuarios y administradores de sistemas recuperar información sobre el sistema, hardware y software, así como realizar algunas tareas administrativas (como gestionar procesos y servicios) a través de comandos de texto.
- **Uso Común:** Obtener detalles del sistema, inventario de hardware y software, y ejecutar tareas administrativas básicas.

Linea de Comandos - WMIC

- Comandos WMIC

- Ejecutar el comando WMIC:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4169]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\Federico>wmic  
wmic:root\cli>|
```


Linea de Comandos - WMIC

- **Comandos WMIC**

- os get Caption

```
C:\Users\Federico>wmic  
wmic:root\cli>os get Caption  
Caption  
Microsoft Windows 11 Pro  
  
wmic:root\cli>
```


- Cpu get name

```
wmic:root\cli>cpu get name  
Name  
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz  
  
wmic:root\cli>
```


Linea de Comandos - PowerShell

PowerShell:

- PowerShell es un shell de línea de comandos y un lenguaje de scripting avanzado desarrollado por Microsoft. Está diseñado para la automatización y administración de sistemas y proporciona una interfaz mucho más poderosa y flexible que WMIC.
- **Funcionalidad:** PowerShell permite a los administradores de sistemas automatizar tareas, gestionar configuraciones, interactuar con componentes del sistema, y trabajar con objetos, servicios, archivos, registros, redes, y mucho más.
- **Uso Común:** Automatización de tareas, gestión de sistemas, scripting, administración remota, y acceso a WMI para extraer información del sistema o realizar tareas administrativas

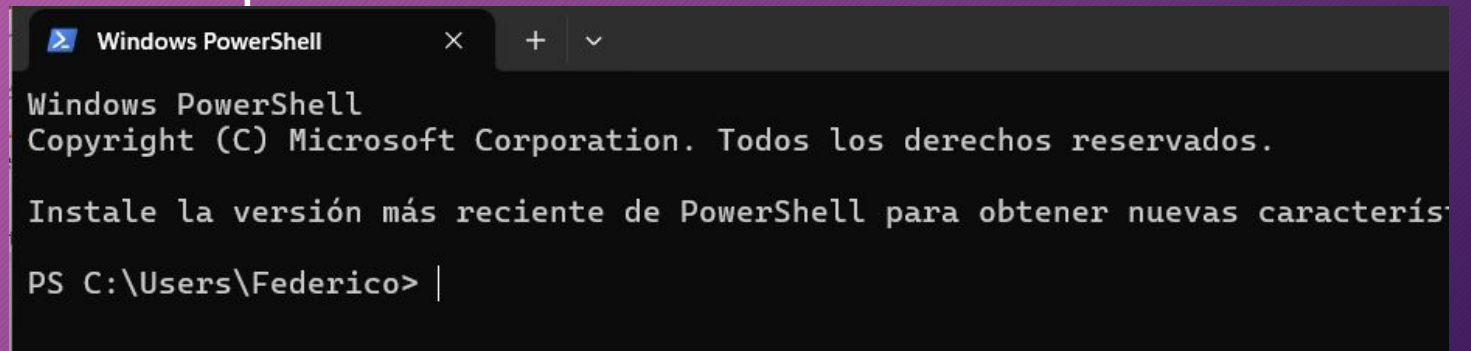A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar shows 'Windows PowerShell' with standard window controls. The terminal text includes the title 'Windows PowerShell', a copyright notice for Microsoft Corporation, a message to install the latest version for new features, and a command prompt 'PS C:\Users\Federico>' with a cursor.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas caracterís

PS C:\Users\Federico> |
```


Linea de Comandos - PowerShell

- Comandos PowerShell
 - Get-Process

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell

PS C:\Users\Federico> Get-Process
```

- Usameos las propiedades de los objetos y filtramos la info con select-object
- Get-Process | Select-Object ProcessName, Id

```
PS C:\Users\Federico> Get-Process | Select-Object ProcessName, Id

ProcessName      Id
-----
Acrobat          7128
AcroCEF          5160
AcroCEF          14024
AcroCEF          21664
acrotray         6740
AdskAccessServiceHost 5624
afcdpsrv         5552
AggregatorHost   11372
anti_ransomware_service 6132
AnyDesk          5580
```


Linea de Comandos - PowerShell

- Usameos las propiedades de los objetos y filtramos la info con select-object
- Get-Process | Select-Object ProcessName, Id, cpu

```
PS C:\Users\Federico> Get-Process | Select-Object ProcessName, Id, cpu
```

ProcessName	Id	CPU
-----	--	---
Acrobat	7128	2,796875
AcroCEF	5160	0,5
AcroCEF	14024	1
AcroCEF	21664	0,890625
acrotray	6740	0,015625
AdskAccessServiceHost	5624	
afcdnsrv	5552	

Linea de Comandos - PowerShell

- Usameos las propiedades de los objetos y filtramos la info con select-object
- \$process = Get-Process -Name "notepad"

```
PS C:\Users\Federico> $process = Get-Process -Name "notepad"
```

- \$process.Kill()

```
PS C:\Users\Federico> $process.Kill()
```


Linea de Comandos - PowerShell

- Manipulación de Objetos

- `$services = Get-Service`

```
PS C:\Users\Federico> $services = Get-Service
```

- `$stoppedServices = $services | Where-Object { $_.Status -eq 'Stopped' }`

```
PS C:\Users\Federico> $stoppedServices = $services | Where-Object { $_.Status -eq 'Stopped' }
```


- `$stoppedServices | Select-Object Name, Status`

```
PS C:\Users\Federico> $stoppedServices | Select-Object Name, Status
```

Name	Status
AarSvc_ec09254	Stopped
AJRouter	Stopped
ALG	Stopped
AppIDSvc	Stopped
AppMgmt	Stopped

Sistema de archivos virtual

- Espacios de nombres DFS (Sistema de archivos distribuido) es un servicio de rol de Windows Server que permite agrupar carpetas compartidas ubicadas en distintos servidores en uno o varios espacios de nombres estructurados de forma lógica. Esto permite ofrecer a los usuarios una vista virtual de las carpetas compartidas, en la que una única ruta de acceso conduce a archivos ubicados en varios servidores
- Esto ofrece muchas ventajas en términos de organización, accesibilidad y redundancia, lo que facilita la administración y el acceso a los recursos en entornos empresariales.

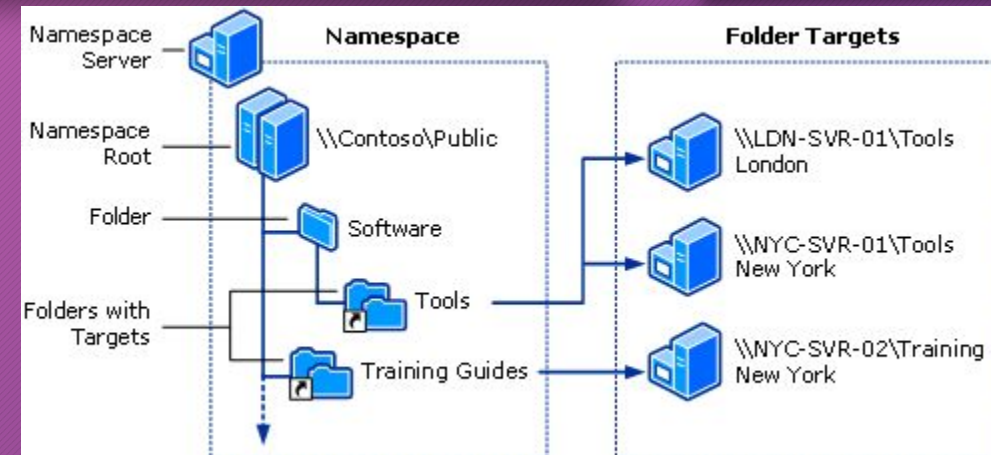

Componentes Principales del Sistema de Archivos DFS:

Servidor de espacio de nombres:

- Un servidor de espacio de nombres hospeda un espacio de nombres. El servidor de espacio de nombres puede ser un servidor miembro o un controlador de dominio.
- Es posible tener múltiples servidores de espacio de nombres para garantizar alta disponibilidad y redundancia.

Componentes Principales del Sistema de Archivos DFS:

Raíz del Espacio de Nombres:

- La raíz del espacio de nombres es el punto de partida desde donde se accede a todas las carpetas compartidas del sistema DFS.
- En un espacio de nombres basado en dominio, la ruta de acceso comienza con el nombre del dominio (por ejemplo, \\Medac\Public), y sus metadatos se almacenan en Active Directory (AD DS).
- Tener una raíz de espacio de nombres basado en dominio permite que el sistema DFS sea más flexible y fácil de administrar en grandes organizaciones.

Componentes Principales del Sistema de Archivos DFS:

Carpetas:

- Dentro del espacio de nombres DFS, puedes crear carpetas para organizar el contenido.
- Hay dos tipos de carpetas:
 - **Carpetas sin destino de carpeta:** Sirven para agregar estructura y jerarquía al espacio de nombres, actuando como "categorías" o "subcarpetas" que ayudan a organizar los destinos de carpetas reales.
 - **Carpetas con destino de carpeta:** Son las carpetas que contienen los datos reales a los que los usuarios accederán. Cuando un usuario navega por una carpeta que contiene un destino de carpeta, el cliente DFS redirige al usuario al servidor que realmente aloja los datos.

Componentes Principales del Sistema de Archivos DFS:

Destinos de Carpeta:

- Un destino de carpeta es la ruta de acceso UNC (Universal Naming Convention) que apunta a la ubicación real de los datos en un servidor.
- Los destinos de carpeta permiten que una sola ruta DFS apunte a múltiples ubicaciones físicas, lo que es útil para proporcionar redundancia y balanceo de carga.

Ventajas del Uso de DFS:

- **Vista unificada:** Los usuarios ven un único punto de acceso para todas las carpetas compartidas, sin importar en qué servidor se encuentren realmente.
- **Alta disponibilidad:** Los destinos de carpeta pueden replicarse en múltiples servidores, asegurando que la información esté disponible incluso si un servidor falla.
- **Reducción del tráfico de red:** Al redirigir a los usuarios al servidor más cercano, DFS puede optimizar el uso del ancho de banda.
- **Facilidad de administración:** Los administradores pueden mover carpetas compartidas sin necesidad de cambiar la estructura del espacio de nombres, ya que la redirección es gestionada por DFS.

Administración DFS desde PowerShell

- Crear un espacio de nombres DFS:
 - `New-DfsnRoot -Path "\\Medac\Public" -TargetPath "\\Server1\Public" -Type DomainV2`
 - Este comando crea un espacio de nombres DFS llamado Public bajo el dominio Contoso, y apunta inicialmente a la carpeta compartida en \\Server1\Public.

Administración DFS desde PowerShell

- Agregar una carpeta al espacio de nombres:
 - New-DfsnFolder -Path "\\Contos
 - o\Public\RecursosHumanos" -TargetPath [\\Server2\HR](#)
- Este comando agrega la carpeta "RecursosHumanos" al espacio de nombres \\Contoso\Public, y redirige a los usuarios a \\Server2\HR cuando acceden a la carpeta desde el espacio de nombres DFS.

Administración DFS desde PowerShell

- Ver los espacios de nombres existentes:
 - `Get-DfsnRoot`
- Este comando muestra una lista de todos los espacios de nombres DFS que están configurados, permitiéndote ver cuáles están activos y su configuración.

Software instalado. Herramientas gráficas



[Programas y características](#)

Desinstalar o cambiar un programa

Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.

Organizar ▾

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
 Acronis True Image	Acronis	23/04/2024	826 MB	24.4.21400
 Adobe Acrobat DC	Adobe Systems Incorporated	17/09/2023	2,67 GB	21.005.20060
 Adobe Photoshop 2021	Adobe Systems Incorporated	17/09/2023	3,41 GB	22.5.0.384
 AnyDesk	AnyDesk Software GmbH	27/05/2024	2,00 MB	ad 8.0.10
 Aplicaciones destacadas de Autodesk	Autodesk	18/09/2023	15,1 MB	3.2.1

Software instalado. Herramientas gráficas

Ver actualizaciones instaladas

Se encontraron 5 actualizaciones

KB2565063

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 | 10.0.40219 | Microsoft Corporation | Instalado en 20/11/2023

[Desinstalar](#)

KB2565063

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 | 10.0.40219 | Microsoft Corporation | Instalado en 20/11/2023

[Desinstalar](#)

Actualizar para Microsoft Windows (KB5042099)

Microsoft Windows | Microsoft Corporation | Instalado en 17/08/2024

[Desinstalar](#)

Feature Update for Windows 11 23H2 via Enablement Package (KB5027397)

Microsoft Windows | Microsoft Corporation | Instalado en 04/02/2024

[Desinstalar](#)


Actualizar para Microsoft Windows (KB5043145)

Microsoft Windows | Microsoft Corporation | Instalado en 27/09/2024

[Desinstalar](#)

Software instalado. Herramientas gráficas

Activar o desactivar las características de Windows

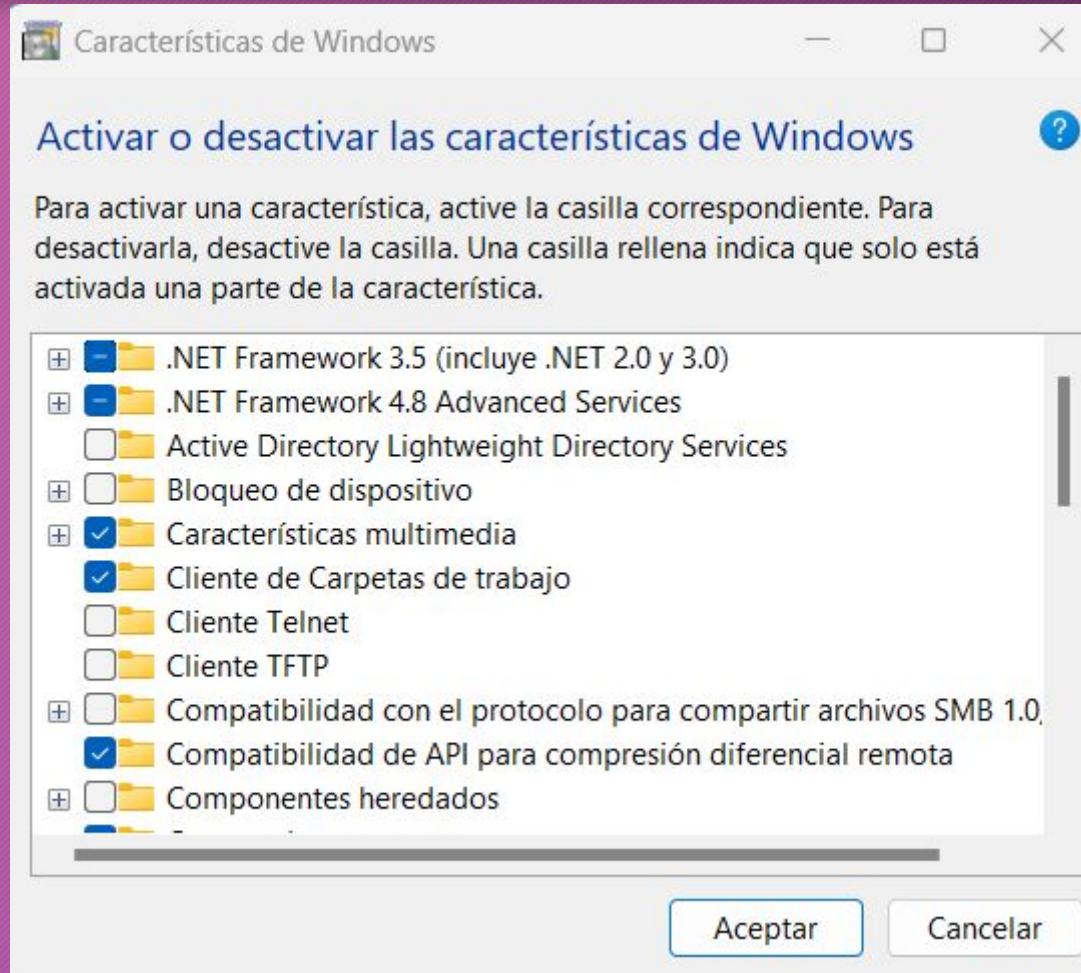

Software instalado

- Ver Software Instalado con PowerShell:
 - Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object Name, Version, InstallDate, Vendor

```
PS C:\Users\Federico> Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object Name, Version, InstallDate, Vendor
```

Name	Version	InstallDate	Vendor
----	-----	-----	-----
AutoCAD Open in Desktop	1.0.20.0	20230918	Autodesk
SSD Utility	6.1.0.14	20240610	KIOXIA ...
Python 3.11.5 pip Bootstrap (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
Python 3.11.5 Test Suite (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
Python 3.11.5 Tcl/Tk Support (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	1.24.23304	20240919	Microsoft
Aplicaciones destacadas de Autodesk	3.2.1	20230918	Autodesk
Python 3.11.5 Executables (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
Python 3.11.5 Utility Scripts (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
Python 3.11.5 Documentation (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...
UpdateService	1.0.0	20231215	RealNet...
Python 3.11.5 Development Libraries (64-bit)	3.11.5150.0	20230925	Python ...

Software instalado

- Comprobar Actualizaciones con PowerShell:
 - Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object Name, Version, InstallDate, Vendor

```
PS C:\Users\Federico> Get-HotFix
```

Source	Description	HotFixID	InstalledBy	InstalledOn
-----	-----	-----	-----	-----
DESKTOP-GN...	Update	KB5042099	NT AUTHORITY\SYSTEM	17/08/2024 0:00:00
DESKTOP-GN...	Update	KB5027397	NT AUTHORITY\SYSTEM	04/02/2024 0:00:00
DESKTOP-GN...	Update	KB5043145	NT AUTHORITY\SYSTEM	27/09/2024 0:00:00
DESKTOP-GN...	Security Update	KB5043937	NT AUTHORITY\SYSTEM	11/09/2024 0:00:00
DESKTOP-GN...	Update	KB5043143	NT AUTHORITY\SYSTEM	27/09/2024 0:00:00

Comandos avanzados

- Obtener Productos Instalados usando
 - Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object -Property Name

```
PS C:\Users\Federico> Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object -Property Name
```

```
Name
```

```
----
```

```
AutoCAD Open in Desktop
```

```
SSD Utility
```

```
Python 3.11.5 pip Bootstrap (64-bit)
```

```
Python 3.11.5 Test Suite (64-bit)
```

```
Python 3.11.5 Tcl/Tk Support (64-bit)
```

```
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office
```

```
Aplicaciones destacadas de Autodesk
```

```
Python 3.11.5 Executables (64-bit)
```

```
Python 3.11.5 Utility Scripts (64-bit)
```

```
Python 3.11.5 Documentation (64-bit)
```

```
UpdateService
```

```
Python 3.11.5 Development Libraries (64-bit)
```

```
Python 3.11.5 Standard Library (64-bit)
```


Comandos avanzados

- Obtener Información Detallada del Software Instalado desde el Registro

- Get-ItemProperty

HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall* |
Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate |
Format-Table -AutoSize

```
PS C:\Users\Federico> Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table -AutoSize
```

DisplayName	DisplayVersion	Publisher	InstallDate
-----	-----	-----	-----
Autodesk Identity Manager	1.11.9.11	Autodesk	20240524
AutoFirma	1.8.2	Gobierno de España	
Cisco Packet Tracer 8.2.1 64Bit	8.2.1.118	Cisco Systems, Inc.	20231105
Configurador FNMT	4.0.4	FNMT-RCM	
Docker Desktop	4.29.0	Docker Inc.	
HashTab 6.0.0.34	6.0.0.34	Implbits Software	
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)	10.0.60724	Microsoft Corporation	
Paquete de idioma de Microsoft Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime (x64) - ESN	10.0.60724	Microsoft Corporation	
Mozilla Thunderbird (x64 es-ES)	115.6.0	Mozilla	

Comandos avanzados

- Obtener Información de Programas Instalados de 32 y 64 bits
 - gp HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall*, HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall* | Where-Object { -not [string]::IsNullOrEmpty(\$_.DisplayName) } | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table -AutoSize

```
PS C:\Users\Federico> gp HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*, HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Where-Object { -not [string]::IsNullOrEmpty($_.DisplayName) } | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table -AutoSize
```

DisplayName	DisplayVersion	Publisher
Autodesk Identity Manager	1.11.9.11	Autodesk
AutoFirma	1.8.2	Gobierno de España
Cisco Packet Tracer 8.2.1 64Bit	8.2.1.118	Cisco Systems, Inc.
Configurador FNMT	4.0.4	FNMT-RCM
Docker Desktop	4.29.0	Docker Inc.

Comandos avanzados

- Monitorear Rendimiento con PowerShell
 - `Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, LoadPercentage`

```
PS C:\Users\Federico> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, LoadPercentage
```

Name	LoadPercentage
----	-----
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz	1

Comandos avanzados

- Ver el Uso de la Memoria:
 - `Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object TotalVisibleMemorySize, FreePhysicalMemory`

```
PS C:\Users\Federico> Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object TotalVisibleMemorySize, FreePhysicalMemory
```

TotalVisibleMemorySize	FreePhysicalMemory
24956216	13267224

Gestión de la información del sistema

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):**
 - Utilización de la CPU en Porcentaje
 - Procesos y Subprocesos
 - Velocidad de la CPU
- **Memoria (RAM):**
 - Consumo de Memoria RAM
 - Memoria Disponible
- **Discos (Unidad de Disco Duro y SSD)**
- **Información de la Red (Ethernet)**
 - Datos enviados y recibidos
 - Velocidad de enlace
 - Dirección ip
- **Información de la Tarjeta Gráfica (GPU)**
 - Uso de la GPU
 - Memoria de la GPU

Rendimiento. Estadísticas

- Monitor de rendimiento
- Herramienta grafica

Monitor de rendimiento

Archivo Acción Ver Ventana Ayuda

Rendimiento

- Herramientas de supervisión
- Monitor de rendimiento
- Conjuntos de recopiladores
- Informes

Introducción al Monitor de rendimiento

Puede usar el Monitor de rendimiento para ver datos de rendimiento en tiempo real o desde un archivo de registro. Cree conjuntos de recopiladores de datos para configurar y programar la recopilación de contadores de rendimiento, seguimiento de eventos y datos de configuración para que pueda analizar los resultados y ver informes.

Para empezar, expanda Herramientas de supervisión y haga clic en Monitor de rendimiento, o bien expanda Conjuntos de recopiladores de datos o Informes.

El nuevo Monitor de recursos permite ver información en tiempo real detallada sobre los recursos de hardware (CPU, disco, red y memoria) y los recursos del sistema (incluidos identificadores y módulos) usados por el sistema operativo, los servicios y las aplicaciones en ejecución. Además, puede usar el Monitor de recursos para detener procesos, iniciar y detener servicios, analizar interbloqueos de procesos, ver cadenas de espera de subprocessos e identificar los procesos que estén bloqueando archivos.

[Abrir el Monitor de recursos](#)

Resumen del sistema

\\DESKTOP-GNI2TT0			
Disco físico			
	_Total	0 C:	
% de tiempo inactivo	98,905	97,782	100
Longitud promedio de la cola de disco	0,022	0,022	C
Información del procesador			
	_Total	0, _Total	
% de tiempo de interrupción	0,000	0,000	C
% de tiempo de procesador	2,556	2,556	€
Estado de detención	0,000	0,000	C
Interfaz de red			
Total de bytes/s	Killer E2600 Gigabit Ethernet Controller	Killer[R] Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless	
	0,000		
Memoria			

Rendimiento. Estadísticas

- Estadísticas mediante powershell
- Get-counter

```
PS C:\Users\Federico> Get-Counter
```

Timestamp -----	CounterSamples -----
29/09/2024 13:48:43	\\desktop-gni2tt0\interfaz de red(killer e2600 gigabit ethernet controller)\total de bytes/s : 0
	\\desktop-gni2tt0\interfaz de red(realtek usb gbe family controller)\total de bytes/s : 0
	\\desktop-gni2tt0\interfaz de red(killer[r] wi-fi 6 ax1650i 160mhz wireless network adapter [201ngw])\total de bytes/s : 3026,45676690807
	\\desktop-gni2tt0\procesador(_total)\% de tiempo de procesador : 0
	\\desktop-gni2tt0\memoria\% de bytes confirmados en uso : 59,028884526116
	\\desktop-gni2tt0\memoria\errores de caché/s : 7,8507309128614
	\\desktop-gni2tt0\disco físico(_total)\% de tiempo de disco : 0,186242669429858
	\\desktop-gni2tt0\disco físico(_total)\longitud actual de la cola de disco : 0